



Des multimètres, pinces, contrôleurs et appareils de laboratoire

Pour vous professionnel : artisan, technicien, ingénieur dans le domaine électrique



Appareils de mesure

- Pour le contrôle des installations électriques
- Pour la maintenance des systèmes électrique et électronique industriels
- Pour la métrologie : mesure de précision
- Pour la conception : recherche et développement

De la conception à l'industrialisation

- Mesure de grandeurs électrique en toute sécurité



Des appareils portables, robustes, fiables, de sécurité, avec facilité d'utilisation et de qualité

- Des agences commerciales, des agents à votre service
- Des centres techniques : étalonnage et réparation
- Un site internet multi produits et des mini site dédiés à des gammes de produits

Des expertises

- Support techniques, formations, maquettes....

Une réponse avec des appareils conçus, développés, fabriqués et contrôlés par des professionnels dans le domaine électrique



Avancées technologiques et découvertes brevetées

Aujourd'hui, marque reconnue par des générations d'électriciens et électroniciens, nom devenu générique pour qualifié un multimètre, Metrix®, est la marque privilégiée du groupe Chauvin Arnoux dans le domaine de l'électronique pour les gammes de multimètres, oscilloscopes, alimentations et générateurs.

Le bureau d'études et les équipes de Recherche et Développement sont basés sur le site d'Annecy-le-Vieux tout en bénéficiant des outils performants d'industrialisation des sites de production normands du groupe.



1950, apparition du MX 460...



...et de l'électropince MX 400



Multimètre graphique couleur 100 kpts ASYC IV

Metrix : du lampmètre, électro-pince, oscilloscopes au... « Metrix »

En 1936 est créée une société artisanale nommée CARTEX. Elle se développe considérablement avec l'essor économique de l'après guerre.

Sa première activité consiste à fabriquer des **lampmètres portatifs** destinés à vérifier le bon fonctionnement des lampes utilisées dans le secteur de la radioélectricité. Un secteur en pleine expansion à l'époque.

Avec l'émergence de la demande en matériel de mesure électrique et électronique, la société CARTEX s'impose alors sur ce secteur avec des produits tels que le **lampmètre, les contrôleurs et les générateurs de fréquence**. En 1946, elle change de nom et devient la Compagnie Générale de Métrologie et commercialise alors ses produits sous la marque **Metrix®**.

L'apparition de l'**électro-pince**, qui permet de mesurer la tension sans déconnexion ou le courant fort d'une seule main, et la fabrication d'oscilloscopes dès 1948 étendent rapidement l'offre de la société. C'est pourtant, certainement le **MX 460** qui apparaît en 1950 et surtout le multimètre **MX 462** qui propulsent la notoriété de la marque Metrix® au rang de nom générique pour le multimètre et concourent au développement fulgurant de la société.

SOMMAIRE

Le Groupe : historique, valeurs...

Innovations, ergonomie, récompenses	2
Normes	4

Multimètres

6

Testeurs	
Guide de choix	8
Testeurs de composants	9
Testeurs de champs E BF	10
Testeur de tension	12

Multimètres

Multimètres de terrain analogiques MX1 & MX2B	13
Guide de sélection famille multimètres de terrain	14
Multimètres de terrain numériques	16
• Série MTX 202 & MTX 203	16
• Série MX Concept RMS MX 24 & MX 24B	18
• Environnements difficiles ATEX MX 57Ex	20
• Série ASYC IV	22
• MTX 3290 & MTX 3291	24
• MTX 3292 & MTX 3293	26
• Pinces pour multimètre	28
Multimètres de laboratoire	30
MX 5006 & MX 5060	30

Logiciels pour multimètres

32

SX-DMM	32
SX-ASYC2C/B, MX 57EX-CAL & HX 0059	33
Accessoires de communication	34

Pinces multimètres

35

Guide de choix	35
MX350 & MX 355	36
MX 650 & MX 655	37
MX 670 & MX 675	37
Wattmètres PX 110 & PX 120	38
Voltmètre analogique MX 125	39
Ampèremètre analogique MX 135	40

Contrôleurs de sécurité électrique

41

Contrôleurs d'isolement	42
MX 406B & MX 604	42
MX 407	43
Contrôleur d'installation multifonction MX 435D	44
Formation NF C 15100	45

Oscilloscopes

46

Introduction oscilloscopes analogiques	46
Introduction oscilloscopes numériques	47
Guide de choix oscilloscopes analogiques et IN@BOX	49
Scopein@box	50
MTX 162	52
MTX 112	53
MTX 1052 & MTX 1054	54
OX 530	56
OX 803B	56
OX 71	56
Guide de choix oscilloscopes numériques de table	57
OX 6062B, OX 6202 & OXi 6204	58
DOX 2000	60
DOX 3000	62
Logiciels pour oscilloscopes de table	64

Guide de choix oscilloscopes de terrain	65
Handscope OX 5022 & OX 5042	66
Série SCOPIX	68
SCOPIX Maintenance industrielle OX 7042 & OX 7104	70
SCOPIX électronique OX 7062, OX 7102, OX 7104, OX 7202 & OX 7204	71
SCOPIX Bus de terrain OX 7202BUS & OX 7204BUS	72
Accessoires PROBIX	73
Logiciels OX SX METRO & virtual printer	76
Logiciels OX SCOPE ADMIN & SCOPENET	77

Spectre

78

Analyseur de spectre connecté à un PC, MTX 1050	80
Pré-qualification CEM HX 0082 & HX 0083	82

Générateurs

83

Guide de choix générateurs	85
Générateur BF GX 305, GX 310 & GX 320	86
Générateurs GX 1025 & GX 1050	88
Alimentations de laboratoire	90
Guide de choix	90
AX 501, AX 502 & AX 503	91
AX 1360-P	92
Matériel didactique (shunts ...)	93
Calibrateur de laboratoire multifonction CX 1651	94
Accessoires pour multimètres	96
Accessoires pour oscilloscopes	97

Accessoires

Accessoires pour multimètres	98
Pinces ampèremétriques AC	98
Sondes flexibles pour courant AC	99
Pinces ampèremétriques AC/DC	100
Pinces ampèremétriques répondant à un besoin spécifique	101
Cordons et accessoires génériques	102
Sondes et capteurs thermocouple K et Pt100	104
Accessoires de transport et protection	106



Accessoires pour oscilloscopes

108

Sondes de tension	108
Sondes de tension différentielles MX 9030, MTX 1032B & MTX 1032C	110
Sondes isolées de courant	112
Sondes de courant flexibles	113
Accessoires coaxiaux	114
Transport et protection	115
Fusibles	116

Index

Par produit	117
Par fonction	119
Par référence	120

 USB	 Puissance	 Test diode	 Fréquence	 Smart persistance oscilloscope	 Sécurité électrique IEC 61010	 Indice de protection
 Ethernet	 Capacité	 Fonction Min, Max, Moy et PEAK	 Résistance	 Transformation de Fourier	 Sécurité électrique IEC 61010	
 Android	 Courant	 Mesure avec pince de courant	 Puissance réactive	 Multimètre	 Profondeur mémoire 2,5 ou 50 kpoints	
 Enregistrement	 Continuité	 3 douilles	 Puissance apparente	 Fonctions MATHS	 Profondeur mémoire 50 kpoints	
 Température	 Tension	 Décibel	 Harmoniques		 Profondeur mémoire 2 Mpoints	

Une bonne émulation


Installée à Annecy, l'entreprise tout en se développant, contribue à l'essor économique local, mais le succès de Metrix et son expertise dans le domaine de la mesure attisent la convoitise des industriels et en 1964, ITT International (*International Telegraph and Telephone*) rachète la société et l'englobe dans sa division instrumentation pour développer des multimètres analogiques et digitaux.

Avec l'évolution du marché de l'instrumentation, l'expansion de l'informatique qui offre de nouvelles potentialités, la concurrence désormais sans frontières et la mutation des exigences technologies et normatives, Metrix, rejoint le groupe Chauvin Arnoux en 1997.

Suivront alors des années d'émulation entre les équipes de Chauvin Arnoux et le service d'études d'Annecy.



OX 5042

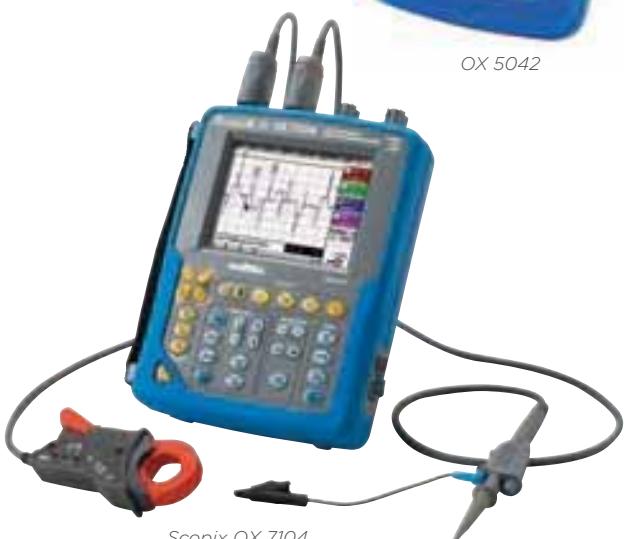

Scopix OX 7104

Des gammes de produits telles que la famille des multimètres MTX Concept, les oscilloscopes Scopix et Handscope, ou encore la génération des MTX Mobile verront ainsi le jour et récemment la série ASYC 4.

Aujourd'hui Chauvin Arnoux et Metrix® ne font plus qu'un pour offrir une gamme complète d'instruments de mesure portables ou de laboratoire destinée aux électriciens et électroniciens et couvrir l'ensemble des besoins exprimés par nos clients.



MX 24B



L'ampèremètre analogique MX 135



Multimètre graphique couleur 100 kpts ASYClV MTX 3292

Multimètres numériques, oscilloscopes, générateurs de fonction, sont conçus sous la marque Metrix® qui se distingue par ses innovations en matière de design, d'ergonomie et d'innovations technologiques. Inventeur du commutateur à touche (MTX mobile®), du plus petit oscilloscope à voies isolées du marché (HandScope®) ou du 1^{er} multimètre à clapet (MTX mobile®, les appareils de la marque remportent régulièrement des récompenses telles que l'Étoile du design ou l'Électro d'or pour leurs apports novateurs.

Chauvin Arnoux est un groupe industriel qui dispose aujourd’hui d’une offre produits complète dans le domaine de la mesure

Trois expertises dans le domaine de l'instrumentation portable, du process thermique et des équipements électriques et solutions d'efficacité énergétique, sont respectivement portées par les trois sociétés françaises **Chauvin Arnoux**, **Pyrocontrole** et **Enerdis**.

90 % des produits sont entièrement conçus et fabriqués dans un des **six centres de Recherche et Développement** que possède le groupe. Chauvin Arnoux bénéficie de sites de production essentiellement basés en Normandie en France. Une palette de plus de **5000 références produits** est proposée, chaque année pour répondre aux besoins de l'artisan, l'administration ou grands comptes de l'industrie.

Un service intégré !

En complément à cette offre complète très étendue, une implantation de 12 agences placées sous l'enseigne Manumesure, assure au niveau national une prestation de métrologie et de contrôle réglementaire de qualité (réparation, vérification métrologique, étalonnage, mesures des pollutions...). Cette expertise est également développée à l'international par l'intermédiaire des dix filiales implantées localement.



Une conception et production internes

Le groupe investit, chaque année, près de 10 % de son chiffre d'affaires dans la Recherche et le Développement pour conserver son avancée technologique et son label de concepteur et d'innovateur permanent. Conçus dans les centres de R&D en France, en Autriche et aux USA, les appareils de mesure du groupe sont fabriqués dans les usines de production de Chauvin Arnoux. Les pièces mécaniques plastiques ou métalliques sont fabriquées à Vire alors que les circuits imprimés sont gravés à Villedieu. L'assemblage, le conditionnement, le stockage et la plate-forme d'expédition pour le monde entier sont situés sur le site normand de Reux (Pont-l'Évêque).



Le groupe Chauvin Arnoux est certifié ISO 9001 et ISO 14001 sur l'ensemble de ses sites.

EcoConception

Le groupe a entrepris depuis quelques années déjà une démarche citoyenne visant à concilier le respect environnemental et les impératifs économiques. Le label EcoConception du groupe Chauvin Arnoux récompense l'engagement de la société en matière de recyclage et de valorisation des produits dès leur conception.



Une présence internationale

Un dispositif de 10 filiales en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Moyen-Orient, appuyé par des équipes commerciales à l'export, accompagne le développement international du groupe Chauvin Arnoux et lui permet de porter ses marques Chauvin Arnoux, Metrix, Multimetrix, Enerdis, et Pyrocontrole, AEMC et AMRA sur les cinq continents.



Visitez notre site web www.chauvin-arnoux.com

Éducation

Électricité, électronique, physique, maintenance industrielle & environnement : des disciplines où la mesure est présente à chaque instant...

Du collège ... à l'enseignement supérieur

Dans l'étude des Sciences et des Technologies, la mesure occupe une place indispensable pour appréhender et comprendre, par la pratique, les phénomènes théoriques. Le relevé, grâce à nos instruments de mesures, des caractéristiques d'un composant ou d'un système et leur comportement dans leur environnement, leur évolution dans le temps, occupe une place importante dans l'enseignement supérieur comme initial.

Des instruments les plus simples à utiliser pour un premier niveau d'apprentissage, jusqu'aux plus complexes rencontrés par l'étudiant une fois dans la vie active.

⊕ **Voir des exemples dans le journal « les cahiers de l'instrumentation. » traitent du mesurage sous toutes ses formes : actualités, travaux pratiques réalisés en lycée, dossiers didactiques, reportages...**



Formation initiale & Électronique

L'une des premières approches des grandeurs électriques, dès le collège, consiste à les mesurer puis à visualiser la forme d'un signal.

L'utilisation de multimètres ou d'oscilloscopes avec fonction multimètre permet cette première

approche et l'indentification des caractéristiques fondamentales : amplitude, fréquence...

⊕ **Des notes d'applications à votre disposition sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com/fr/notes-dapplication>**



Section Électrotechnique

Dans ces sections, convertisseurs, moteurs, générateurs, transformateurs sont autant de sujets abordés. Cet enseignement met en œuvre de nombreuses opérations de mesure qui se caractérisent par la présence de tensions et courants notamment plus élevés. La compréhension et la maîtrise de la sécurité électrique sont des enjeux majeurs.

De la Vérification d'Absence de Tension grâce au DéTECTeur De Tension, jusqu'aux multimètres et pinces multimètres qui assurent des mesures efficaces vraies

TRMS (AC/ DC/ AC+DC), les appareils de mesure utilisés dans les opérations récurrentes sont dotés de fonctions simples (résistance, continuité, capacité...) aux plus complexes (mesures différentielles et relatives...).

⊕ **Des formations professionnelles Organisme de formation depuis 1993, n° d'agrément : 11.92.06217.92, CHAUVIN ARNOUX vous propose ses formations spécifiques. <http://www.group.chauvin-arnoux.com/fr/formations>**



Les normes

EN 60529

La norme EN 60529 définit le niveau d'étanchéité d'un appareil contre la pénétration de corps solides ou la pénétration de l'eau. L'indice IP correspond au degré de protection de l'appareil contre la pénétration des corps solides (1^{er} chiffre) et contre la pénétration de l'eau (2^e chiffre). Le classement s'effectue en efficacité croissante. Un produit sans protection correspond à un indice IP00 (indice minimum), tandis qu'un produit totalement protégé contre la pénétration des corps solides et liquides a un indice IP68 (indice maximum).


IEC 61010

Cette norme internationale définit les règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire. Elle permet de garantir que la conception et la construction des appareils assure la protection de l'utilisateur et de son environnement contre :

les chocs électriques, les brûlures, les dangers mécaniques, la propagation du feu à partir de ces appareils, les températures excessives...

Pour certains types d'appareil, cette norme est complétée par des prescriptions particulières.

L'évolution des équipements industriels et domestiques augmentent les risques que l'on peut rencontrer sur une installation électrique, notamment les surtensions de plus en plus élevées. Au niveau des installations BT, où les tensions sont limitées à 1000 V_{Ac} et 1500 V_{Dc}, les niveaux de risque sont différenciés selon le type de l'installation et le niveau de tension.

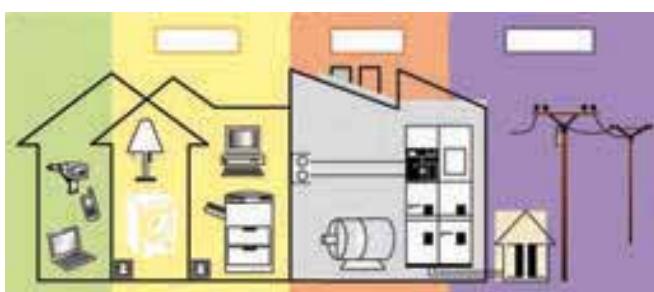

CAT II Mesures effectuées sur des circuits directement branchés à l'installation basse tension

Exemples : la distribution domestique, les appareils et matériels portatifs ou domestiques, les prises de courant secteur.

CAT III Mesures effectuées dans l'installation du bâtiment

Exemples : les installations fixes concernant la distribution industrielle et les circuits à l'entrée de maintenance électrique d'un bâtiment (éclairages, ascenseur...).

CAT IV Mesures réalisées à la source de l'installation basse tension.

Exemples : la distribution directe, les sources primaires, les systèmes de ligne aérienne et de câble, y compris les jeux de barres de distribution et les matériels associés de protection contre les surintensités.

Les normes internationales de la famille IEC 61010 concernent les règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire et leurs utilisations. C'est plus précisément, la norme IEC 61010-031 et son amendement A1 qui définissent les règles de sécurité pour les appareils de me-

sure et les accessoires qui leur sont associés. Dans sa nouvelle édition applicable à partir du 1^{er} mars 2011, cette norme a été complétée par le chapitre 13 portant sur « la prévention contre les risques de court-circuit et arc électrique » :

Cette évolution impose lors d'intervention sur des installations de CAT III et IV :

- Pour les pointes de touche une partie conductrice de l'accessoire ne dépassant pas 4 mm
- Pour les pinces type crocodile des surfaces extérieures des mâchoires non conductrices ainsi que des parties conductrices non accessibles lorsque la pince est fermée.

La norme IEC 61010-2-033, dont la 1^{re} édition a été publiée le 9/02/2013, engendre des évolutions concernant les multimètres, les pinces multimètres, etc.

Depuis le 9 mars 2015, ces appareils assurent un niveau de sécurité correspondant à la 300 V CAT III.

IEC 61557

Norme internationale, elle spécifie les caractéristiques de sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V_{Ac} et 1500 V_{Dc}. Elle définit toutes les exigences pour les dispositifs combinés de mesure et de surveillance des performances, qui mesurent et surveillent les paramètres électriques dans les réseaux de distribution électrique. Ces exigences définissent également les performances, dans les réseaux alternatifs ou continus monophasés et triphasés, ayant des tensions assignées inférieures ou égales à 1000 V en courant alternatif ou inférieures ou égales à 1500 V en courant continu.

Les parties de la norme IEC 61557 s'appliquant à nos domaines de mesures et de contrôle sont notamment :

- | | |
|--------------------------|---|
| Partie 1 : CEI 61557-1 : | Partie générale |
| Partie 2 : CEI 61557-2 : | Résistance d'isolement |
| Partie 3 : CEI 61557-3 : | Impédance de boucle |
| Partie 4 : CEI 61557-4 : | Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité |
| Partie 5 : CEI 61557-5 : | Résistance à la Terre |
| Partie 6 : CEI 61557-6 : | Efficacité des dispositifs à courant résiduel (DCR) dans les réseaux TT, TN et IT |
| Partie 7 : CEI 61557-7 : | Ordre de phases |

NF C 15-100

Il s'agit de la norme officielle régissant la sécurité relative à la protection des installations électriques basse tension, et à celle des personnes ainsi que du confort de gestion, d'usage et de l'évolutivité de l'installation. L'installation d'une habitation (maison ou appartement) doit être conforme à cette norme.

La NF C 15-100 définit notamment les dispositifs de protection, disjoncteurs différentiels, câblages, nombre et type de points lumineux et le nombres de prises de courant selon les pièces (salle de bain, cuisine...), etc.

Tous nos produits respectent les normes de sécurité

**Les multimètres B ASYC en complément des ASYC IV :
une gamme renouvelée pour vos besoins**

Mesure
basique...

B ASYC



Besoin d'expertise...

Gamme ASYC IV



Des oscilloscopes de tables 4 VOIES

Pour le domaine électronique...



Gamme DOX



Pour le domaine
électrotechnique
et électronique
de puissance...



OXi6204

Rappels techniques

Nombre de points (de mesure)

C'est une des caractéristiques fondamentales des appareils à conversion analogique numérique. Il permet généralement de définir l'étendue de mesure et la résolution, à partir de la valeur choisie pour le calibre nominal.

Étendue de mesure

Elle représente les limites pour lesquelles l'appareil numérique conserve toutes ses caractéristiques, les indications obtenues ne sont pas entachées d'une erreur supérieure à l'erreur maximale tolérée.

Elle est définie par une valeur minimale et une valeur maximale mesurables.

Calibre nominal

Le calibre d'un appareil est la valeur de la grandeur à mesurer qui correspond à la limite supérieure de l'étendue de mesure. Par exemple, pour un ampèremètre, si cette limite supérieure est 5 A, on dit que son calibre est de 5 A.

Résolution

C'est la plus petite différence de valeur mesurable. C'est aussi la valeur d'un point de mesure ou unité de quantification que l'on appelle de façon usuelle « unité ».

Valeur minimale mesurable (ou seuil)

C'est la plus petite valeur mesurable. Pour un appareil qui assure une bonne linéarité de conversion, elle peut être égale à la résolution.

Ce n'est pas toujours le cas et le constructeur doit le préciser clairement, car cette valeur minimale dépend aussi de la précision, et en particulier de l'erreur constante. Quand l'erreur constante est trop élevée, il devient impossible de mesurer de façon valable les très faibles valeurs.

RMS : valeur efficace

Le terme RMS (Root Mean Square) signifie valeur efficace en anglais. Par définition, la valeur efficace d'un courant quelconque est la valeur du courant continu qui produirait le même échauffement en parcourant une résistance.


$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt}$$

Dans le cas particulier d'une grandeur sinusoïdale l'application de la relation précédente donne :

$$v = V_{\text{crête}} \cos \omega t$$

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} V_{\text{crête}}^2 \cos(\omega t)^2 dt} = \frac{V_{\text{crête}}}{\sqrt{2}}$$

L'amplitude (V_c) d'une tension, ou d'une intensité sinusoïdale, vaut $\sqrt{2}$ fois sa valeur efficace ($V_c = \sqrt{2} V_{\text{eff}}$). La connaissance de cette valeur efficace est primordiale dans le domaine industriel ; c'est cette valeur qui sert à définir un courant.

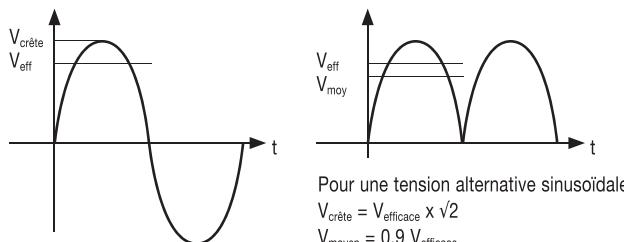

Ainsi pour le réseau 230 V/50 Hz :

$$V_{\text{eff}} = 230 \text{ V} ; V_{\text{crête}} = 325 \text{ V} ; V_{\text{moyen}} = 207 \text{ V}$$

Un appareil de mesure « à valeur moyenne » mesure la valeur moyenne d'un courant sinusoïdal, après redressement et filtrage et affiche la valeur efficace après application d'un coefficient de $1/0,9 = 1,11$.

Cette méthode de mesure indirecte est simple et précise mais uniquement valable pour un courant sinusoïdal non déformé; elle ne tolère que quelques pour cent de déformation.

C'est pourquoi les appareils de mesure dits « RMS » sont de plus en plus utilisés. Ils reposent sur des principes de mesure directe : la méthode thermique (principalement utilisée en métrologie) et les méthodes de calcul analogique ou numérique nécessitant des composants électroniques sophistiqués.

Valeur crête - Facteur de crête

Le facteur de crête a pour expression :

$$FC = V_{\text{crête}} / V_{\text{efficace}}$$

C'est une information complémentaire à celle de la valeur efficace permettant d'apprécier qualitativement la déformation d'un signal.

Pour un signal sinusoïdal $FC = \sqrt{2} = 1,414$.

Conseil : Lorsqu'on parle d'une tension réseau de 230 V, il s'agit d'une valeur « efficace ». Pendant très longtemps, les charges linéaires (lampes à incandescence, chauffage) branchées sur le réseau n'introduisaient que peu de distorsions. La généralisation de charges non-linéaires (alimentation à découpage, gradateurs de lumière, variateurs de vitesse ou lampes fluo-compacte) remet en cause cette approche, car la sinusoïde « pure » du réseau devient de plus en plus rare.

Les instruments de mesure conventionnels (donnant la valeur efficace à partir de la valeur moyenne) ne sont précis, par principe, qu'avec un courant sinusoïdal. Dans le cas contraire l'erreur de mesure peut atteindre jusqu'à 50% !


Il est conseillé d'opter pour des appareils de mesure dit « RMS » à même de donner des mesures correctes, quelle que soit la forme de l'intensité ou de la tension.

Règles de sécurité et de bonne pratique :

- Utiliser des appareils de mesure et des accessoires adaptés à l'application et aux conditions de mesure.

Préférer des appareils CAT IV :

- C'est une tenue aux surtensions jusqu'à 50% de plus qu'un produit CAT III.
- 1000 V CAT IV c'est une protection contre les chocs électriques de 12000 V, et de 8000 V pour des appareils 600 V CAT IV.
- Utiliser un appareil de catégorie inférieure c'est s'assurer que l'installation est équipée de systèmes de protection (sectionneur, disjoncteur, ...) fonctionnels et en bon état. C'est souvent le cas... mais !
- Pour des installations extérieures, provisoires ou en amont des systèmes de protection, des appareils de CAT IV sont obligatoires.
- C'est l'élément le plus faible qui définit votre niveau de protection. L'utilisation d'accessoires de catégorie ou de tension inférieure à celle de votre appareil de mesure réduit le niveau globale de sécurité offert par votre système de mesure.
- Utiliser des accessoires en parfait état. Tout accessoire présentant un défaut même très léger doit être immédiatement remplacé, il n'assure plus votre sécurité.
- Les fusibles sont des éléments de protection. Leurs remplacements par des modèles plus économiques ou pire par un élément métallique (fil de cuivre, papier aluminium...) ne vous protégerait plus d'une éventuelle surtension sur l'installation.

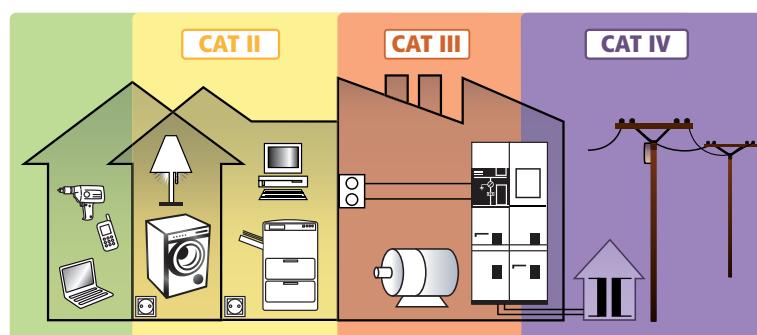

Guide de choix

Choisir son testeur ou son multimètre analogique



Types	Testeur de composants	Testeur de tension	Multimètre analogique		Testeurs de champs	
Sélection rapide	TCX 01	TX 01	MX 1	MX 2B	VX 0003	VX 0100
Caractéristiques						
Mesure de tension		AC et DC	AC et DC	AC et DC		
Mesure de résistance	•	•	•	•		
Mesure de capacité	•					
Test de diode	•		•	•		
Test de continuité	•	•	•	•		
Repérage de phase		•				
Mesure d'intensité			AC et DC	AC et DC		
Mesure d'intensité avec pince				MN09 200 A	•	•
« Mesure d'intensité du champs électrique BF V/m »					10 Hz - 3 KHz	10 Hz - 100 KHz
Affichage LED - Analogique		•	•	•	•	
Affichage numérique	•					•
Alimentation pile / Type	2 x 1,5 V / LR44	1 x 9 V / 6F22	1 x 1,5 V / LR6		1 x 9 V / 6F22	
Pages	9	12	13	13		10-11

Conditionnement - État de livraison

Référence-Z : blister

Référence-T : valise+testeur TX1

TESTEUR DE COMPOSANTS



Testeur de Composants Montés en Surface (CMS)

TCX 01

Ergonomique, simple et rapide pour une identification instantanée du CMS.



- Reconnaissance automatique du composant
- Grande dynamique de mesure (6 000 points pour le contrôle précis des plus faibles valeurs comme des plus grandes)
- Mise en œuvre immédiate
- Pointes de mesure protégées par un capuchon rigide


Caractéristiques		TCX 01			
Affichage	6 000 points				
Sélection des gammes	Automatique ou Manuelle				
Résistance	Gamme	Résolution	Précision		
	600 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ digits})$		
	6 k Ω	1 Ω			
	60 k Ω	10 Ω			
	600 k Ω	100 Ω			
Capacité	6 M Ω	1 k Ω	$\pm(2\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ digits})$		
	60 M Ω	10 k Ω			
	6 nF	1 pF			
	60 nF	10 pF			
	600 nF	100 pF			
Test de diode et jonction de semi-conducteur	6 μ F	1 nF	$\pm(3,0\% \text{ de la lecture} + 3 \text{ digits})$		
	60 μ F	10 nF			
	600 μ F	100 nF			
	6 mF	1 μ F			
	60 mF	10 μ F			
Test de continuité	2 V	$I_{\text{test}} : \sim 1 \text{ mA} / V_{\text{test}} : \sim 2,8 \text{ V}$			
Extinction automatique		$R < 30 \Omega$			
Alimentation		10 min			
Dimensions / Masse		2 x 1,5 V AG13 / LR44 / 357A			
		181 x 35 x 20 mm / 65 g			



État de livraison « standard »

TCX001-Z : 1 TCX01 livré avec étui de rangement, 2 piles boutons 1,5 V et notice de fonctionnement

Accessoires : Jeu de 2 piles 1,5 V LR44 P01296036



VX 0003 & VX 0100

Dans votre habitat ou au bureau, contrôlez votre exposition aux pollutions électromagnétiques.

Le **VX 0003** et le **VX 0100** sont des testeurs simples d'emploi, économiques et dignes de confiance ! Ils sont utilisés principalement dans le domaine du contrôle des installations électriques (neuf & rénovation) et dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

Les testeurs/mesureurs de champs VX 0003 et VX 0100 BioTest indiquent instantanément le niveau du Champ Électrique basse fréquence. Adaptés aux secteurs de l'habitat et du tertiaire, ils peuvent être utilisés aussi bien par des professionnels que par des particuliers.



- Test de la pollution générée par la distribution de l'énergie électrique (0-3 kHz) (VX 0003/VX 0100)
- Test de la pollution générée par les équipements connectés (3-100 kHz) (VX 0100)
- 2 méthodes de mesure complémentaires pour plus d'efficacité :
 - Méthode représentative : champs tenant compte de l'individu
 - Méthode traditionnelle : champs référencés à la terre
- Antenne externe pour la mesure de champs et la détection de câbles (VX 0100)
- Une alarme sonore pour une identification immédiate des niveaux de champs
- Contrôle conformément aux Normes et directives actuelles et à venir



Exemple d'application

Les champs basse fréquence situés entre 10 Hz et 100 kHz sont nocifs

Les normes

- Recommandations de l'OMS / ICNIRP (Office Mondial de la Santé/ Commission internationale sur la radioprotection non ionisante)
- IEEE C95.6-2002 (Norme Internationale - Public, domaine 0-3 kHz)
- Directive Européenne 1999/519/CE (Public, domaine 0-100 kHz et au-delà)
- Directive Européenne 2004/40/CE (Travailleurs, domaine 0-100 kHz et au-delà)
- Projet de Norme 2010, EN IEC 62493 (Systèmes d'éclairage)
- Norme EN50366 puis IEC 62233 en 2012 (Appareils électrodomestiques)

Caractéristiques techniques		VX 0003	VX 0100
Affichage & Buzzer			
Affichage sur 2 échelles de 7 LEDs		•	
Affichage LCD 2000 points rétro-éclairé			•
Affichage direct en Volt/m (compatible normes)		•	•
Buzzer proportionnel au niveau du champs E		•	•
Indication de la plage de fréquence de mesure			•
Indicateurs « batterie faible » & « Hold »		•	•
Commandes			
Marche / Arrêt (avec arrêt automatique 30 min)		•	•
Maintient de la mesure (Hold)		•	•
Marche / Arrêt Buzzer		•	•
Sélection de gamme de mesure	Manuelle		Automatique
Sélection du Filtre 3 kHz (<, >, pleine bande)			•
Antenne & Référence			
Antenne « champs » intégrée au boîtier		•	
Antenne « champs » amovible diamètre 62 mm + Fonction « détection câbles »			•
			•
Référence de Mesure du Champs « Individu » + Perchette		•	•
			Accessoire en Option
Référence de Mesure du Champs « Terre »		•	•
Mesures			
Intensité du Champs Electrique « RMS » en V/m		•	•
Sensibilité & Précision			
2 Gammes de sensibilité (compatible normes)	5 à 100 V/m - 100 à 2000 V/m	1,0 à 200,0 V/m - 200 à 2000 V/m	
Précision de mesure (en condition « laboratoire »)	±10 % sur seuils LEDs	±3 % ±20 D @ 50/60 Hz	
Plage de Fréquence			
Analyse de la distribution électrique 10 Hz à 3 kHz	•		•
Analyse des équipements connectés au secteur	10 Hz à 3 kHz	10 Hz à 3 kHz (Filtre 3 kHz passe-bas) 3 kHz à 100 kHz (Filtre 3 kHz passe-haut) 10 Hz à 100 kHz (sans Filtre 3 kHz)	
Caractéristiques générales			
Alimentation	1 pile 9 V (fournie) - Autonomie 60 à 80 heures - Dispositif d'arrêt automatique (30 min)		
Caractéristiques mécaniques	Boîtier étanche IP65 - Dimensions 63,6 x 163 x 40 mm - Poids 200 g environ avec pile		
Garantie		2 ans	

État de livraison « standard »

1 VX livré avec 1 câble de terre,
1 testeur de prise et 1 pile 9 V



Testeur de prise


Les accessoires optionnels spécifiques

1 VX livré avec 1 câble de terre, 1 testeur de prise et 1 pile 9 V

Sacoche pour testeurs VX



Perchette de continuité

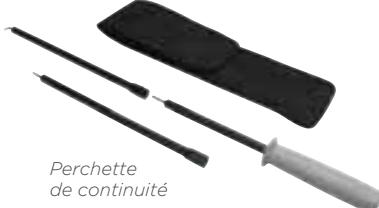**Références pour commander**

VX0003 : 1 testeur de champ VX0003 livré avec sacoche
VX0100 : 1 testeur de champ VX0100 livré en valise

Pour le VX 0100 :

- Perchette P01102084
- Adaptateur perchette P01102034
- HX0104 sacoche

Pour le VX0003 :

- HX0009 valise



Pour en savoir plus...



Testeur de tension à LED **TX 01**

Outil indispensable de test et de diagnostic électrique.

- Contrôle des tensions alternatives et continues
- Contrôle de la continuité électrique avec indication sonore et visuelle
- Repérage de la phase
- Fonction Autotest pour vérifier l'état de l'appareil et de la pile
- LEDs haute intensité
- Pointe de touche amovible à connectique banane Ø 4 mm standard
- Système de rangement du cordon intégré



Caractéristiques	TX 01
Test de tension	12 V à 690 V (7 diodes)
Alarme sonore	U > 50 V
Repérage Phase	Diode « Ph » clignotante pour U > 100 V-
Fréquence d'utilisation	DC ... 400 Hz
Test de polarité	Diodes «+» et «-»
Continuité sonore	Oui
Résistance	2 kΩ à 300 kΩ (3 diodes)
Alimentation	1 x 9 V 6F22
Sécurité électrique	600 V CAT III
Dimensions / Masse	193 x 47 x 36 mm / 170 g
Autre	Cordon 1,2 m solidaire avec pointe de touche Ø 2 mm + pointe de touche Ø 2 mm amovible

État de livraison « standard »

TX0001-Z : livré avec une pointe de touche amovible, une pile 9 V et une notice de fonctionnement

MULTIMÈTRES ANALOGIQUES DE TERRAIN



MX1 & MX 2B

Grâce à leur affichage à aiguille, les multimètres MX 1 et MX 2B offrent une bonne lisibilité et une visualisation rapide des résultats de mesure.

- Boîtier antichoc étanche IP65
- Continuité sonore
- Protection de la fonction ohmmètre par alarme sonore
- Miroir parallaxe pour mesures précises
- Indicateur de fusible défectueux
- Mesure jusqu'à 200 A avec pince (MX 2B)



Caractéristiques	MX1	MX 2B
Affichage	Analogique avec miroir parallaxe / Échelle de longueur 80 mm	
Tension DC	10 mV à 600 V	0,01 V à 600 V
Calibres	150 mV / 0,5 V / 1,5 V / 5 V / 15 V / 50 V 150 V / 500 V / 1,5 kV ⁽¹⁾	0,5 V / 1,5 V / 5 V / 15 V / 50 V 150 V / 500 V / 1,5 kV ⁽¹⁾
Classe de précision	2	2
Tension AC	10 mV à 600 V	0,01 V à 600 V
Calibres	5 V / 15 V / 50 V / 150 V / 500 V / 1,5 kV ⁽¹⁾	5 V / 15 V / 50 V / 150 V / 500 V / 1,5 kV ⁽¹⁾
Classe de précision	2,5	2,5
Intensité DC	2 µA à 10 A	1 µA à 50 µA / 10 A
Calibres	50 µA / 500 µA / 5 mA / 150 mA / 500 mA / 1,5 A / 10 A	50 µA / 10 A
Classe de précision	2	2
Intensité AC	20 µA à 10 A	Avec une pince 1000/1
Calibres	50 µA / 500 µA / 5 mA / 150 mA / 500 mA / 1,5 A / 10 A	10 A / 20 A / 100 A / 200 A
Classe de précision	2,5	3
Résistance	Alarme sonore de présence tension	
Calibres	x 1 / x 10 / x 100	
Point milieu	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ	
Classe de précision	2,5	
Continuité sonore	< 150 Ω	
Autres mesures		
Test diode	Oui	
dB	Oui	
Étanchéité	IP 65	
Alimentation	1 x 1,5 V AA / LR6	
Sécurité électrique	600 V CAT III selon IEC / EN 61010-1 Édition 2	
Dimensions / Masse	40 x 98 x 150 mm / 420 g	

(1) Utilisation limitée à 600 Vmax

Caractéristiques	MINI 01	MN09
Ø d'enserrage	10 mm	20 mm
Étendue de mesure	2 A à 150 AAC	0,5 A à 200 AAC
Rapport de transformation	1000/1	1000/1



État de livraison « standard »

MX 1 avec 1 jeu de cordons de mesure avec pointe de touche, 1 pile 1,5 V et notice de fonctionnement en 5 langues
MX 2 avec 1 jeu de cordons de mesure avec pointe de touche, 1 pile 1,5 V, 1 pince ampèremétrique et notice de fonctionnement en 5 langues

Références pour commander

MX1 : 1 MX 1
MX0001-T : 1 MX 1 livré avec 1 testeur de tension TX1 et une mallette de transport.
MX0002B : 1 MX 2B livré avec une pince ampèremétrique MN09
MX0002BT : 1 MX 2B livré avec une pince ampèremétrique MN01, 1 testeur TX1 et une mallette de transport
P01105101Z : 1 pince ampèremétrique MINI01
P01120402 : 1 pince ampèremétrique MN09
TX0001-Z : 1 testeur à LED TX01



MX2B avec MN09

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Pour en savoir plus...




Guide de choix

Familles de multimètres pour répondre à vos



Sélection rapide	Graphique Performant Multimètre / Enregistreur
	Industrie, électrotechnique électronique
	MTX 3292 MTX 3293
Technologie	Numérique graphique couleur
Résolution d'affichage (points)	100 000
Mesures TRMS / MOY	TRMS AC & AC+DC
Affichage(s) simultané(s)	4
Bargraphé rapide	•
Graphe des mesures dans le temps	•
Rétro-éclairage / Auto-extinction	•/•
Précision de base DC	0,02 % à 0,1 %
Bandé passante	100 kHz ou 200 kHz
Gammes Auto / Manuelles	•/•
AutoPeak pour facteur de crête	•
Étanchéité	IP67
Atmosphères explosives (ATEX)	
Mesures disponibles	
Tension AC/DC	1000 V
Courant AC/DC	20 A (30 s)
Borne A unique / U & I simultanés	•/•
Résistance / Continuité sonore / Test de diode	10 MΩ /•/•
Fréquence / Période / Rapport cyclique	5 MHz /•/•
Largeur d'impulsion / Comptage	•/•
Capacité	10 mF
Température Pt100-Pt1000 / TC J-K	•/•
dBm / Puissance résistive	•/•
U & I crête / Facteur de crête	250 µs /•
Filtre variateurs de vitesse numériques	300 Hz
Mesures directes avec pince	Tous ratio intégré
Mesures de tension AC basse impédance	500 kΩ
Traitement des mesures	
Fonctions d'affichage Hold / Auto-Hold	•/•
Surveillance Min / Max / Avg	•/•/•
Mesures relatives / rapport dB / %	•/•/•
Mémoire + graphique des mesures	6500 (MTX3293) / 1000 (MTX3292)
Horodatage (SURV & MEM)	•
Interface RS232 / USB / Bluetooth	•/•/•
Sécurité & fiabilité	
EN61010 CAT IV / III	600 / 1000
Commutateur électronique	•
Accès protégé Piles / Fusibles	•/•
Étalonnage soft « boîtier fermé »	•
Page catalogue	26-27

* Modèle MTX 3291 uniquement

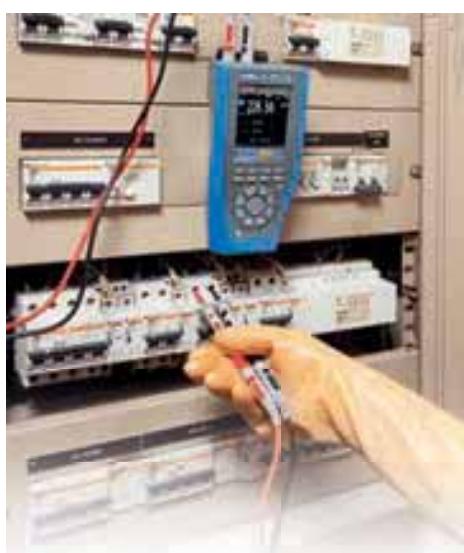

besoins : à chacun son authentique **metrix**®



Numérique « Environnements difficiles »		Numérique « Usage Général »		Numérique « de table »
Industrie	Atex / IECEx	Électrique		Laboratoire
MTX 3290 MTX 3291	MTX 57EX	MX 24 MX 24B	MTX 202 MTX 203	MX 5006 MX 5060
Numérique	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
6 000 ou 60 000	50 000	5 000	4 000 ou 6 000	6 000 ou 60 000
TRMS AC & AC+DC	TRMS AC & AC+DC	TRMS AC & AC+DC	TRMS AC	TRMS AC & AC+DC
2	1	1	1	2
•	•	•		•
(2) • 0,08 %	- • 0,03 %	- • 0,30 %	- • 0,5 % ou 0,2 %	- • 0,80 %
20 kHz ou 100 kHz	50 kHz	1 kHz	1 kHz	20 kHz à 100 kHz
- •	- •	- •	- •	- •
•				•
IP67	IP67		IP54	
	•			
1000 V ou 600 V 20 A (30 s)	600 V 500 mA	750 V / 1000 V 20 A (30 s)	750 V / 1000 V 10 A	1000 V ou 600 V 20 A (30s)
- •	- •			- •
60 MΩ / • / • 600 kHz / • / •	50 MΩ / • / • 500 kHz / - / •	50 MΩ / • / • 500 kHz / - / -	40 MΩ or 60 MΩ / • / •	60 MΩ / • / • 600 kHz / • / •
- •	- •			- •
60 mF	50 mF	50 mF	100 mF	60 mF
- •	- •		- •	- •
- •	- •			- •
250 µs / • 300 Hz Ratio V/A 300 kΩ	1 ms / -	1 kHz BP •	500 kΩ	250 µs / • 300 Hz 300 kΩ
- •	- •	- •	- •	- •
- • / • - • / - / • - • / - / -	- • / • - • / - / • - • / - / -	- • / • - • / - / •	- •	- • / • - • / - / • - • / - / -
-				-
Surv relatif				Surv relatif
- / -	- / - / -			- / -
600 / 1000 • • - • / • •	- / 600 • - • / - •	- / 600 • - • / - •	- / 600 • - • / - •	600 / 1000 • - • / - •
24-25	21	18-19	16-17	30-31



Concept TRMS AC

Les Metrix® outils de référence pour les applications du domaine électrique

MTX 202 & MTX 203

Une gamme de 2 multimètres TRMS AC simples, basiques à affichage numérique pour mesure sur des réseaux électriques, installations jusqu'à 600 V CAT III. Ces multimètres sont des appareils de mesure professionnelle d'usage général ou « tout usage ».

Ce sont les meilleurs pour un usage quotidien requérant la mesure TRMS, la précision de la mesure, la robustesse et la fiabilité d'un appareil terrain.



- Des mesures **TRMS AC automatiques** sur tous les calibres pour la majorité des signaux électriques courants :
 - tension AC/DC ;
 - tension basse impédance V_{LowZ} ;
 - température par thermocouple K en °C et °F ;
 - résistance et continuité sonore, test de tension de seuil des diodes ;
 - mesure de capacité et mesure de courant AC/DC du μ A à 10A (selon modèle) et calibre manuel par RANGE
- Une indication de **tension sans contact** NCV pratique pour repérer un câble alimenté sous 230 V
- Un **boîtier compact** avec une gaine multi usages qui se tient dans la main : rangement des cordons, aimantée pour fixation sur armoire métallique et protection anti choc avec le système MULTIFIX
- Un **rétro-éclairage bleu** avec lampe torche pour une visualisation optimisée en ambiance sombre
- Un **arrêt automatique** après 30 minutes de non fonctionnement qui peut être inhibé (mode permanent) pour optimiser l'autonomie de 500 heures et la durée de vie des piles
- Une accessibilité aux piles 2 x 1,5 V et fusible(s) classique en dévissant 2 vis de la trappe arrière
- Conformes aux dernières normes de sécurité **IEC61010-2-033 - 600 V CAT III**



Caractéristiques		MTX 202	MTX 203
Sélection rapide			
Résolution d'affichage	4 000 points		6 000 points
Auto-extinction		30 min / Mode permanent	
Précision de base (Vdc)		0,2 %	
Bandé passante		1 KHz	
Mesures disponibles			
Tension AC/DC (gammes)	400 mV à 600 V / 600 V		600 mV à 750 V / 1000 V
Courant AC/DC (gammes)	20 mA à 10 A		10 µA à 10 A
Résistance (gammes)	1 Ω à 40 MΩ		1 Ω à 60 MΩ
Continuité sonore		Oui	
Test de diode		Oui	
Capacité (gammes)		1 nF à 100 mF	
NCV		230 V / 50 Hz	
Température		-55 °C à 1200 °C	
Traitement des mesures			
Autres mesures		Mode HOLD	
Caractéristiques générales			
Alimentation / Autonomie		2 piles 1,5 V / 500 h	
Dimensions / Poids		170 x 80 x 50 mm / 320 g	
Sécurité et fiabilité			
Sécurité électrique		EN61010-02-33 - 600 V CAT III	
Boîtier haute résistance		IP 54	
Garantie		2 ans	

État de livraison « standard » en blister

1 Multimètre avec pile(s) et fusibles installés, 1 gaine élastomère avec béquille, 1 jeu de 2 cordons de sécurité, 1 thermocouple K filaire, notice de fonctionnement

Les accessoires spécifiques ou adaptés



Sacoche : HX0052B



Sonde SHT 40kV : P01102097



Thermocouple K : P01102107Z

Références pour commander

MTX202-Z : MTX202 livré sous blister
MTX203-Z : MTX203 livré sous blister


Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



Pour en savoir plus...

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES DE TERRAIN

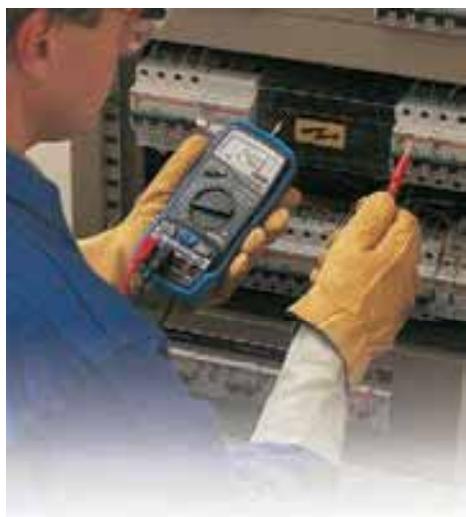

Concept TRMS AC & TRMS AC+DC

MX 24 & MX 24B

Des mesures TRMS pour des résultats exacts quelle que soit la forme du signal.



- Une bande passante allant jusqu'à 100 kHz
- Une fonction V_{LowZ} faible impédance afin d'éviter les tensions fantômes
- Un design innovant avec un boîtier compact et robuste
- Un grand afficheur avec bargraphe et rétro-éclairage pour une excellente lisibilité

- Une gaine de protection élastomère
- Une accessibilité unique aux piles et aux fusibles avec une sécurité renforcée
- Fonction MIN/MAX/AVG pour surveiller vos évolutions de signal
- Fonction MEM/Auto mem afin de vous permettre de figer votre affichage



Des appareils recyclables et valorisables, conformes à la directive DEEE-2002/96/CE



Caractéristiques

Sélection rapide

	MX 24	MX 24B
Afficheur	5000 points + bargraphe	
Rétro-éclairage / Auto-extinction	Oui / Oui	
Mesures efficaces vraies	TRMS AC+DC	
Précision de base tension DC	0,3 %	
Bandé passante	1 kHz	
Mesures disponibles		
Tension AC/DC (gammes)	500 mV à 750 V _{AC} / 1000 V _{Dc}	
Courant AC/DC (gammes)	50 mA - 20 A	500 mA - 20 A
Résistance / Continuité sonore	De 500 Ω à 50 M Ω / Oui	
Fréquence	De 5 Hz à 500 kHz	
Capacité / Test diode	De 50 nF à 50 mF / Oui	
Traitement des mesures		
Surveillance Min / Max / Avg	Oui / Oui / Non	
Sécurité et fiabilité		
Sécurité électrique	EN61010-1 - 600 V CAT III	
Garantie	3 ans	

État de livraison « standard »

1 MX : 1 gaine élastomère, 1 jeu de 2 cordons de sécurité, 1 pile 9 V installée



Références pour commander

MX0024-CG : MX 24
 MX0024-CL : MX 24 livré en mallette de transport
 MX0024B-CZ : MX 24B sous blister
 MX0024B-CL : MX 24B livré en mallette de transport

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



[Pour en savoir plus...](#)



Multimètre ASYC II

Un outil unique pour toutes vos mesures, utilisable en et hors environnements explosibles

MX 57EX

Certifié ATEX, ce multimètre numérique TRMS 50 000 points est conçu pour une utilisation en milieu dangereux.



Utilisation en atmosphère explosive gaz et poussières dans les conditions suivantes :

- Mines : catégorie Ex I M2
- Industries de surface : catégorie 2 (gaz et poussières) Ex II 2GD
 - Zones 1 & 2 (gaz) Ex ib I et Ex ib IIC T5 ou T4 ou T3
 - et zones 21 & 22 (poussières) Ex ibD21 IP6X T°... °C

Complet, le MX 57Ex est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Il est aussi conforme aux prescriptions des directives européennes :

- Basse Tension 2006/95/CE
- Compatibilité Électromagnétique CEM 89/336/CE et 93/68/CE
- Directive ATEX 2014/34/UE
- EN/IEC 60079-0 - EN/IEC 60079-11
- EN/IEC 61241-11 - EN/IEC 61241-0
- EN/IEC 61010-1 - 600 V CAT III

Il est homologué LCIE 02 ATEX 6005 X et « ancienne réglementation » EEx ib IIC T5 / EEx ib I selon :

- Attestation d'examen CE de type numéro LCIE 02 ATEX 6005 X et avenants LCIE 02 ATEX 6005X / 01, 02, 03


Il est doté d'un fusible 500 mA.

Il est fourni dans une sacoche de transport ainsi qu'une partie de ses accessoires.

Classe de température de l'appareil en fonction de la pile utilisée :



Pile certifiée	Atmosphère explosive gazeuse	Atmosphère poussière combustible
DURACELL PROCELL	T5	T91 (°C)
POWER LINE	T4	T103 (°C)
ANSMANN	T4	T112 (°C)
SANYO	T4	T123 (°C)
ENERGIZER	T4	T124 (°C)
POWER ONE	T3	T133 (°C)

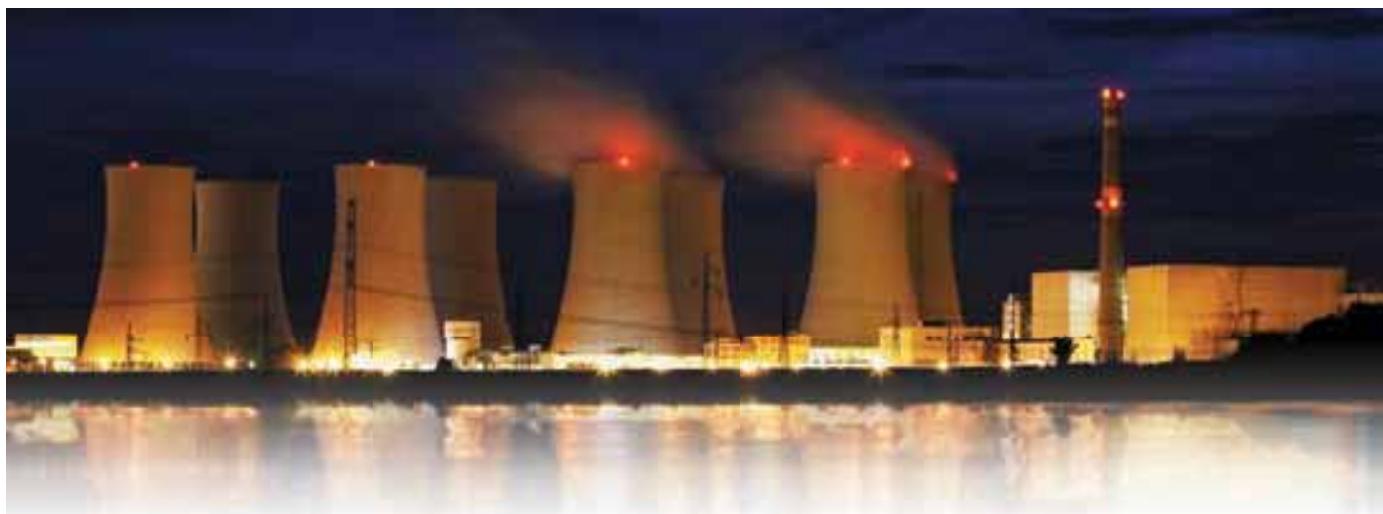

Caractéristiques		MX 57EX
Affichage		50 000 points
Bargraphe		Analogique 34 segments 20 mes./s
Tension DC, AC & AC+DC		
Gammes		5 calibres de 500 mV à 600 V
Précision Vdc		0,025 %
Précision Vac		0,3 %
Bandé passante		50 kHz
Courant DC, AC & AC+DC		
Gammes		500 µA, 5 mA, 50 mA et 500 mA
Précision Adc		0,2 %
Précision AAC		0,6 %
Bandé passante		5 kHz
Fréquence		
Gamme		Plage de 0,62 Hz à 500 kHz - Précision 0,03 %
Autres mesures		
Résistance		6 gammes de 500 Ω à 50 MΩ
Continuité sonore		Seuil de détection de 10 Ω à 20 Ω - temps de réponse 1 ms
Test diode		De 0 à 2 V
Capacité		7 gammes de 50 nF à 50 mF
Température		Plage de -200 °C à +800 °C sondes au platine Pt100 ou Pt1000
Autres		Rapport cyclique - Fonction dB et puissance résistive U2/R Largeur d'impulsion - chronomètre Comptage d'événements
Caractéristiques générales		
Alimentation / Autonomie		1 pile 9 V homologuée / 300 h
Dimensions / Poids		189 x 82 x 40 mm / 400 g (sans gaine/béquille)
Sécurité et fiabilité		
Sécurité Electrique		Directive ATEX 2014/34/UE EN/IEC 60079-0 - EN/IEC 60079-11 EN/IEC 61241-11 - EN/IEC 61241-0 EN/IEC 61010-1 - 600 V CAT III + EN 61010-2-030 2010 Attestation d'examen CE de type numéro LCIE 02 ATEX 6005X et avenants LCIE 02 ATEX 6005X / 01, 02, 03
Boîtier haute résistance		IP 67
Garantie		3 ans



État de livraison « standard »

1 Multimètre avec pile et fusible(s) installé(s), 1 gaine élastomère avec béquille, 1 jeu de 2 cordons PVC de sécurité, et 1 notice de fonctionnement

Référence pour commander

MX0057CX : MX 57 livré dans un étui de transport spécifique

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



Pour en savoir plus...

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES FAMILLE ASYC IV



MAX/MIN
AVG/PEAK



IP 67

metrix® révolutionne les multimètres avec les ASYC IV, un boîtier commun pour 2 gammes

- Afficheur numérique LCD
- Multimètres étanches IP67, eau et poussières
- Affichage graphique des tendances & multi-paramètres
- Bande passante 200 kHz
- Précision de base 0,02 %
- Multiples outils d'analyse :
 - Surveillance horodatée MIN/MAX/AVG et PEAK
 - Mesure de courant direct avec intégration du rapport



Clavier numérique éclairé
la fonction active,
mémorisation
des configurations

... Et toujours une simplicité d'utilisation inégalée !

- Sur le commutateur, la fonction active est éclairée. La touche « mémorisation des configurations » est également éclairée lorsqu'elle est activée

- L'afficheur permet soit de visualiser les résultats de mesure sous forme de valeurs numériques, sur 2 niveaux d'affichage, soit sous forme de graphiques représentant la tendance dans le temps



metrix® révolutionne les multimètres avec les ASYC IV graphique couleur

Applications

Les multimètres ASYC IV conviennent à de nombreuses applications dans le domaine industriel, des télécommunications et de la Défense.

La multiplicité de leurs fonctions permet une utilisation aisée que soit pour la maintenance électrique, électronique ou encore la maintenance des machines.

Côté électronique, les ASYC IV s'utilisent autant pour le test de cablage, de matériels, informatique ou médical, que pour le test de composant.

Dans l'industrie, ils conviennent aux applications que l'on rencontre dans les services qui traitent les automatismes et les process dans des secteurs très

variés : alimentaire, plastique, béton, métal, papier, bois, pétrole, nucléaire.

Les ASYC IV permettent la maintenance de nombreuses machines industrielles : commandes numériques, moteurs, générateurs....

Polyvalents, ils sont parfaitement adaptés aux besoins des installateurs électriques experts, ainsi qu'aux professionnels des secteurs du transport ou de l'énergie. Performants, accessibles et ergonomiques, les ASYC IV ont une place de choix également dans l'enseignement ou la recherche.

Ce multimètre enregistreur propose :



Écran matriciel couleur 320 x 240 pixels haute lisibilité fond noir

- Affichage graphique des tendances en un écran de synthèse
- Trace, curseurs et zoom des enregistrements
- Enregistrement de 10 séquences



Enregistreurs dynamiques...

- Jusqu'à 6 500 mesures en mémoire
- Paramétrage simplifié du nombre de mesures de l'intervalle, de la durée et la capacité mémoire...
- Mémorisation interne des 10 séquences de mesure
- Fonction zoom interactive sur les enregistrements
- Un mode surveillance simple affichant les MIN/MAX et AVG horodatés

Respecte la nouvelle norme de sécurité IEC61010-2-033 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

■ Les 4 modèles ASYC IV

Modèles	MTX LCD		MTX GRAPHIQUE	
	MTX 3290	MTX 3291	MTX 3292	MTX 3293
Type d'affichage	Digital monochrome 70 x 52 mm	Digital monochrome rétro-éclairé 70 x 52 mm	Graphique couleur 70 x 52 mm	
Clavier	8 touches de fonction		7 touches de fonction + set up	
Points	6 000	60 000	100 000	
Mémoire			1000 mesures	6 500 mesures
Alimentation	4 piles R6 ou 4 accumulateurs			
Communication		IR / USB	IR / USB (Bluetooth en option)	



MTX 3290 & MTX 3291

Le METRIX® pensé pour le terrain, un seul appareil de diagnostic performant et complet mais surtout le plus facile à utiliser !



- Un design innovant et ergonomique terrain : sélection de fonction sur le clavier numérique au doigt et prise en main du multimètre aisée, un grand afficheur LCD rétro-éclairé (3 positions) pour visualiser 2 mesures simultanées (hauteur segment 14 mm)
- Une convivialité inégalée :
 - Commutateur « virtuel » 1 touche / 1 fonction
 - Sélection automatique V/A par la position des cordons et 8 touches de fonction rétro-éclairées
- Jusqu'à 2 afficheurs numériques 60 000 points + bargraph : à zéro central Vdc et Idc
- 3 bornes de connexion donc 1 seul fusible du μ A à 10 A
- Rappel didactique des connexions de mesure sur chaque fonction
- Une grande polyvalence : V, A, Ohms, Hz, diode, capa, dB, °C, ... Mesure basse impédance, surveillance MIN, MAX, AVG horodatée, ...
- Fonction PINCE mesure directe du courant en intégrant le rapport de transformation 1/1, 1/10, 1/100 et 1/1000 mV/A
- Des mesures secondaires pour l'électronique : DBm, puissance résistives, comptage, largeur d'impulsion, mesure de gain, puissance résistive
- Communication pour MTX 3291 : USB isolée ; transfert « temps réel » des données vers le PC, drivers et commandes SCPI



Des multimètres qui se pilotent au doigt et à l'œil

Unique sur le marché, le commutateur électronique a pour effet de supprimer le traditionnel organe mécanique, première cause de panne sur les multimètres de poing, tout en étant un gage de performance et de sécurité. Quant à l'accès direct au moyen du clavier, il évite les positions intermédiaires propres au fonctionnement d'un commutateur mécanique.

Chaque mesure principale est instantanément accessible par l'une des 6 touches dédiées, sans qu'il soit nécessaire, par exemple, de choisir entre les 4 ou 5 positions d'un commutateur mécanique pour une simple mesure de tension ou de courant.

Caractéristiques techniques		MTX 3291*			MTX 3290	
Longueur d'échelle						
Gamme	60 mV	600 mV	6 V	60 V	600 V	1000 V
Résolution*	0,001 mV	0,01 mV	0,0001 V	0,001 V	0,01 V	0,1 V
Précision DC		0,05 %			0,3 %	
Bande passante AC AC+DC		100 kHz			20 kHz	
Précision de base AC AC+DC		0,5 %			0,8 %	
V_{LowZ} AC	300 kΩ					
Courant DC, AC, AC+DC						
Gamme	600 µA	6 mA	60 mA	600 mA	6 A	10 A / 20 A (30 s max)
Résolution*	0,01 µA	0,1 µA	0,001 mA	0,01 mA	0,1 A	0,1 A
Précision DC		0,08 %			1,2 %	
Bande passante AC AC+DC		20 kHz			20 kHz	
Précision AC AC+DC		1 %			1,5 %	
Fréquence						
Gamme Fréquence	60 Hz	600 Hz	6 kHz	60 kHz	600 kHz	
Résolution*	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz	100 Hz	
Résistance et continuité						
Gammes	600 Ω	6 kΩ	60 kΩ	600 kΩ	6 MΩ	60 MΩ
Résolution*	0,1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ
Précision de base		0,2 %			0,5 %	
Protection	Protection électronique					
Détection en continuité sonore	600 Ω SIGNAL < 30 Ω +/- 5 Ω < 5 V					
Test diode						
Mesure de tension	3 V résolution 1 mV					
Capacités						
Gammes	6 nF	60 nF	600 nF	6 µF	60 µF	600 µF
Résolution*	0,001 nF	0,01 nF	0,1 nF	0,001 µF	0,01 µF	0,1 µF
Température PT100/1000						
Gamme de fonctionnement	-200 °C à +800 °C					
Précisions	0,1 %					
Autres fonctions						
MAX / MIN / AVG ou PEAK +/-	Sur toutes les positions principales mesurées					
ΔREL	Valeur relative REL+ afficheur secondaire la valeur mesurée de référence					
Filtre MLI	Passe bas 300 Hz 4 ^e ordre pour mesure sur variateur de moteur asynchrone					
Fonction pince sortie V lecture directe	Intégration du rapport 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 mV/A					
Fonctions secondaires	DBm et puissance résistive VA, rapport cyclique +/-, et largeur d'impulsion					
Zéro central	Sélectionnable ou automatique en Vdc et Idc					
Communication USB	Avec SX-DMM - commandes SCPI					
Caractéristiques générales						
Type d'affichage	Type de LCD Transflectif avec rétro-éclairage*, et hauteur digits 14 mm Double afficheur 60 000 points ou 6 000 points					
Interfaces PC	Prise optique USB - logiciel SX-DMM					
Alimentation	4 piles AA (ou batteries Ni-MH)					
Sécurité / CEM	Sécurité selon CEI61010-2-033 - 1000 V CAT III* / 600 V CAT IV - CEM selon EN61326-1					
Environnement	Stockage -20 °C à +70 °C - Utilisation -10 °C à +50 °C					
Caractéristiques mécaniques	Dimensions (L x P x H) : 196 x 90 x 47,1 mm / Masse : 570 g					
Garantie	3 ans					

(*) MTX3291 uniquement

Etat de livraison « standard »

Multimètre livré avec 4 piles alcaline 1,5 V, cordon 1,5 m droit/droit rouge, cordon 1,5 m droit/droit noir, pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, pointe de touche CAT IV 1 kV noire, notice de fonctionnement CD et guide de démarrage papier, cordon USB et notice de programmation à distance pour version communicante (MTX 3291 + logiciel SX-DMM)

Accessoires spécifiques

HX0056-Z : câble optique/USB
MTX328X et MTX329X
HX0053 : chargeur batterie NI-MH externe MTX328X et MTX329X
HX0052B : kit de transport MTX329X 6 et 60 000 points

Références pour commander


MTX3290 : DMM 6 Kpts TRMS 20 kHz
MTX3291 : DMM 60 Kpts TRMS 100 kHz USB

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



Pour en savoir plus...

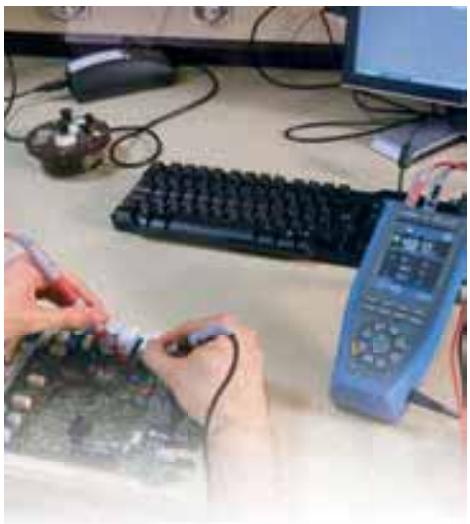

ASYC IV les nouveaux Metrix

2 multimètres portables à affichage graphique couleur, permettant la mesure directe des principales grandeurs électriques, d'un design innovant, compacts, robustes, étanches et d'une ergonomie facilitant la préhension sont destinés pour toutes vos mesures.

Des multimètres évolués...

- Écran matriciel couleur 320 x 240 pixels haute lisibilité fond noir
- Affichage multi paramètres : 1 principale et 4 mesures secondaires
- Affichage 4 x 100 000 points et convertisseur TRMS AC+DC
- Niveau de protection 1000 V CAT III
- Largeur de bande 100 kHz à 200 kHz
- Mesure de tension jusqu'à 1000 V
- Mesure de courant jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 s)
- Mesure de résistance jusqu'à 50 MΩ
- Mesure de capacité jusqu'à 10 mF
- Mesure de fréquence jusqu'à 5 MHz
- Mesure de température TK/TJ ou PT de -200 °C à +1200 °C
- Mesure de courant par pince en lecture directe (intégration du ratio)
- Nombreuses fonctions de mesures supplémentaires : filtre MLI passe-bas (variateur), et basse impédance V_{LowZ} (500 KΩ), mesure dB/dBm, rapport cyclique, impulsions, mesures de Diodes : zener ou led...
- Un multimètre « étalon » avec ses 100 Kpts et affichages de ses spécifications associées d'un mode RELatif



Des multimètres graphiques performants...

- Affichage graphique des tendances en un écran de synthèse
- Rappel des traces, curseurs et zoom des enregistrements

Des enregistreurs dynamiques pour piéger les défauts..

- Jusqu'à 6 500 mesures en mémoire
- Paramétrage simplifié du nombre de mesures, de l'intervalle (de 1 s à 24 h), de la durée et la capacité mémoire...
- Mémorisation interne des 10 séquences de mesures
- Fonction zoom interactive sur les enregistrements
- En complément, un mode surveillance simple affichant les Min / Max et Avg horodatés



...Et bien plus encore !

- Rappel contextuel des connexions
- Communication USB classique ou Bluetooth en option : et son logiciel SX-DMM permet une exploitation en temps réel des données vers un PC, la mise à jour de l'appareil voir sa calibration avec de nouvelles fonctions : mise à l'heure automatique, affichage de la capacité mémoire disponible
- Degré de protection IP67 : étanche aux projections d'eau et à la poussière, parfaitement adapté aux conditions extérieures
- Batterie rechargeable Ni-MH AA faible auto-décharge, la meilleure solution qualité prix : indication autonomie sous 4 paliers + %
- Une autonomie de jusqu'à 100 h sur pile avec gestion du niveau
- Pas de perte de temps : appareil fonctionne en même temps qu'il se charge
- Développé et fabriqué en France

Caractéristiques techniques		MTX 3292			MTX 3293		
Tensions DC, AC et AC+DC							
Gamme		100 mV*	1000 mV	10 V	100 V	1000 V	
Résolution		1 µV	10 µV	0,1 mV	1 mV	10 mV	
Précision DC		0,03 %				0,02 %	
Bande passante AC AC+DC		100 kHz				200 kHz	
Précision de base AC AC+DC		0,3 %				0,3 %	
V_{LowZ} AC		500 kΩ					
Courant DC, AC, AC+DC							
Gamme		1000 µA	10 mA	100 mA	1000 mA	10 A	10 A / 20 A (30 s max)
Résolution		10 nA	0,1 µA	1 µA	10 µA	100 µA	1000 µA
Précision DC					0,08 %		
Bande passante AC AC+DC				50 kHz			
Précision AC AC+DC				0,3 %			
Fréquence							
Gamme fréquence		10 Hz	100 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz	1 MHz
Résolution		0,0001 Hz	0,001 Hz	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz
Résistance et continuité							
Gammes		100 Ω*	1 kΩ	100 kΩ	1000 kΩ	10 MΩ	50 MΩ
Résolution		0,001 Ω	10 mΩ	100 kΩ	10 Ω	10 Ω	1 kΩ
Précision de base				0,07 %			
Protection		Protection électronique 1000 V					
Détection en continuité sonore		Calibre 1000 Ω SIGNAL < 20 Ω < 3,5 V					
Test diodes							
Mesure de tension		Diode 2,6 V < 1 mA + Diode Zener ou led 0-20 V < 11 mA					
Capacités							
Gammes		1 nF	10 nF	100 nF	1000 nF	10 µF	100 µF
Résolution*		1 pF	10 pF	0,1 nF	1 nF	0,01 µF	0,1 µF
Température PT100/1000 et TK/TJ							
Gamme de fonctionnement		-200 °C à 800 °C en PT et -40 °C à +1200 °C en TK					
Précisions		0,1 %					
Autres fonctions Meas							
SURV MAX/MIN/AVG		Sur toutes les positions principales horodatées					
REL		Valeur relative REF - delta unité ou sur 3 afficheurs + mesure principale					
Filtre MLI		Passe bas 300 HZ 4 ^e ordre pour mesure sur variateur de moteur asynchrone					
SPEC		Affichage de tolérance de mesure + Smin + Smax					
GRAPH		Tendance des mesure principale < 60 s					
Mesures secondaires		3 mesures + mesure principale					
Mémoire de mesures		1000				6 500	
Caractéristiques générales							
Type d'affichage		Graphique couleur (70 x 52) avec rétro-éclairage, fond noir sur 4 afficheurs 100 000 points					
Interfaces PC*		Connecteur USB optique ou Bluetooth (option) - logiciel SX-DMM					
Alimentation		Chargeur ou 4 piles AA ou batteries Ni-MH					
Sécurité / CEM		Sécurité selon CEI61010-1 - 1000 V CAT III - CEM selon EN61326-1 CEI 61010-2-033 - 1000 V CAT III - 600 V CAT IV					
Environnement		Stockage -20 °C à +70 °C - Utilisation 0 °C à +40 °C					
Caractéristiques mécaniques		Dimensions (L x P x H) : 196 x 90 x 47,1 mm / Masse : 570 g					
Garantie		3 ans					

* Accès manuellement

État de livraison « standard »

Multimètre livré en boîte sérigraphiée avec 4 Accu NI-MH 2400 mAh 1,5 V, cordon 1,5 m droit/droit rouge, cordon 1,5 m droit/droit noir, pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, pointe de touche CAT IV 1 kV noire, cordon optique USB+ logiciel SX-DMM, notice de fonctionnement CD et guide de démarrage papier

**Références pour commander**

MTX3292 : DMM graph TRMS 100 Kpts Coul 100 kHz USB
 MTX3292-BT : DMM graph TRMS 100 Kpts Coul 100 kHz BLUETOOTH
 MTX3293 : DMM graph TRMS 100 Kpts Coul 200 kHz USB
 MTX3293-BT : DMM graph TRMS 100 Kpts Coul 200 kHz BLUETOOTH

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Pour en savoir plus...





Guide de sélection

Pinces pour multimètres numériques

Pour éviter de couper un circuit, il est conseillé de mesurer le courant avec une pince ampèremétrique, sortie A ou V. La fonction de mesure directe est implémentée sur les multimètres ASYC (fonction Ax).

La fonction pince intégrant un ratio précis xxxx.XA/xxxx.XV ou XA, il est possible de connecter une large gamme de pince ampèremétrique que vous trouverez dans le catalogue CHAUVIN ARNOUX et dans nos pages 96 à 101 ; il est cependant nécessaire de vérifier la gamme d'entrée/sortie de la pince en adéquation avec les calibres proposés par le multimètre.

La précision de cette fonction « pince » dépend de la précision de la pince et du calibre ou gamme utilisés sur le multimètre.



Mini 02



Mini 03



Mini 05



Mini 09

Usage général		Courant AC			
Produits	MINIO2	MINIO3	MINIO5	MINIO9	
Références	P01105102Z	P01105103Z	P01105105Z	P01105109Z	
Plage de Mesure utile associée au Multimètre pour une utilisation de 5 % à 100 % des gammes du multimètre					
MX24	2,5 A à 50 A	25 mA à 100 A	5 mA à 100 A	1 A à 150 A	
MX24B	25 A à 100 A				
Performances de la pince					
Bandé passante	10 kHz	500 Hz	500 Hz	500 Hz	
Précision typique	1 %	3 % - 2 %	2 %	4 %	
Diam. enserrage	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Sortie					
Raccordement	Cordon	Cordon	Cordon	Cordon	

Usage général		Courant AC & DC		Courant de fuite		Process	Transfo d'intensité
Produits	E6N	PAC11	PAC20	MN73	K2	MN71	
Références	P01120040A	P01120068	P01120071	P01120421	P01120074A	P01120420	
Plage de Mesure utile associée au Multimètre pour une utilisation de 5 % à 100 % des gammes du multimètre							
MX24 / MX24B	25 mA - 80 A _{AC/DC}	0,4 A à 600 A _{DC} 0,2 A à 400 A _{AC}	25 A à 1400 A _{DC} 25 A à 1000 A _{AC}	25 mA à 240 A _{AC} 25 mA à 240 A _{AC}	2,5 mA à 450 m _{A_{DC}} 2,5 mA à 300 m _{A_{AC}}	250 mA à 12 A	
Performances de la pince							
Bandé passante	2 kHz ou 8 kHz	10 kHz	5 kHz	10 kHz	1,5 kHz	10 kHz	
Précision typique	2 % ou 4 %	1,5 % - 2 %	2 %	1 % - 2 %	1 %	1 %	
Diam. enserrage	11,8 mm	39 mm	39 mm	20 mm	3,9 mm	20 mm	
Sortie							
Raccordement	Cordon	Cordon	Cordon	Cordon	Boîtier entraxe 19 mm	Cordon	

Pour les MULTIMÈTRES ASYC IV la fonction PINCE intègre le rapport de transformation en mV ou mA/A selon le couplage sélectionné, selon la plage de mesure du multimètre, la plage de mesure de la pince sera adaptée.

MTX3290 et MTX3291 rapports fixes ; 1/1-1/10-1/100-1/1000 mV/A

Une liste des principales pinces de notre gamme CHAUVIN ARNOUX :



Usage général								Courant AC							
Produits	MINI02	MINI05	MN08/09	MN89	C106/C107	MiniFlex®	MiniFlex®	AmpFlex®	MINI02	MINI05	MN08/09	MN89	C106/C107	MiniFlex®	MiniFlex®
Références	P01105102Z	P01105105Z	P01120401/02	P01120415	P01120304/05	P01120660	P01120661	P01120630							
Plage de Mesure utile associée au Multimètre pour une utilisation de 5 % à 100 % des gammes du multimètre															
MTX 3290 / MTX 3291	200 mA à 100 A	6 mA à 100 A	0,6 à 240 A	0,6 A à 240 A	6 A à 1200 A	0,08 à 3000 A	0,08 à 3000 A	0,08 à 3000 A							
MTX 3292 / MTX 3293	50 mA à 100 A	5 mA à 100 A	0,5 à 240 A	0,5 A à 240 A	1 A à 1200 A	0,08 à 3000 A	0,08 à 3000 A	0,08 à 3000 A							
Performances de la pince															
Bande passante	10 kHz	500 Hz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz							
Précision typique	1 %	3 % - 2 %	1 %	2 %	0,50 %	1 %	1 %	1 %							
Diam. enserrage	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	52 mm	45 mm	70 mm	140 mm							
Sortie															
Raccordement	Cordon	Cordon	Douilles/Cordon	Cordon	Douilles/Cordon										

Usage général		Courant AC & DC			Courant de fuite		Transfo d'intensité
Produits	E6N	PAC11	PAC20	MN73	K2	MN71	
Références	P01120040A	P01120068	P01120071	P01120421	P01120074A	P01120420	
Plage de Mesure utile associée au Multimètre pour une utilisation de 5 % à 100 % des gammes du multimètre							
MTX 3290 / MTX 3291	6 mA à 80 A	60 mA à 600 A	6 A à 1400 A _{DC} 1000 A _{AC}	60 mA à 240 A	6 mA à 450 mA _{DC} 6 mA à 3,3 A _{AC}	60 mA à 12 A	
MTX 3292 / MTX 3293	5 mA à 80 A	10 mA à 600 A _{DC} 1 A à 400 A _{AC}	1 A à 1400 A _{DC} 1 A à 1000 A _{AC}	10 mA à 240 A	1 mA à 450 mA _{DC} 1 mA à 300 mA _{AC}	10 mA à 12 A	
Performances de la pince							
Bande passante	2 kHz ou 8 kHz	10 kHz	5 kHz	10 kHz	1,5 kHz	10 kHz	
Précision typique	2 % ou 4 %	1,5 % - 2 %	2 %	1 % - 2 %	1 %	1 %	
Diam. enserrage	11,8 mm	39 mm	39 mm	20 mm	3,9 mm	20 mm	
Sortie							
Raccordement	Cordon	Cordon	Cordon	Cordon	Boîtier entraxe 19 mm	Cordon	



MX5006 & MX5060

Un boîtier qui a fait ses preuves



Léger et compact

Sa poignée orientable pour un positionnement personnalisé.

Un boîtier empilable sur une table de manip afin d'optimiser l'espace.

Le cordon secteur s'enroule autour des pieds pour un rangement facile.

Un afficheur (890 x 450 mm)

Optimisé sur la hauteur du boîtier pour vous offrir un confort de lecture sur 16 mm en afficheur principal et un second affichage simultané.

Une visibilité quelque soit l'ambiance avec un afficheur LCD transflectif avec rétro-éclairage : angle de vision élargis.

Un double afficheur 60 000 points associé à une visualisation analogique grâce à un bargraphe (61 segments).

Des performances à la hauteur

Précision de 0,05 % et une mesure en efficace vrai AC, DC ou AC+DC sélectionnable, des gammes AUTO ou manuelle pour affiner vos mesures.

Des fonctions étendues

Dotés de fonctions classiques (tension, courant, résistance, continuité, test de diode) ces multimètres permettent également des fonctions étendues : une mesure de capacité, de fréquence, de période et de valeur relatives ΔREL exprimées en valeur et %.

Des mesures en toute sécurité dans le domaine électrotechnique avec 1000 V CAT III : un calibre faible impédance d'entrés V_{LowZ} pour vous permettre une mesure stable afin d'éliminer les tensions dites « fantômes » et de plus un filtre MLI sélectionnable pour vos mesures sur variateur de vitesse (moteur asynchrone).

Une surveillance de vos mesures avec des enregistrements MIN / MAX (100 ms) / PEAK (1 ms) afin de piéger tous les défauts.

Les 3 bornes limitent les erreurs de manipulations avec un autoranging courant complet de 50 μ à 20 A. Le MX5060 est doté d'une interface USB pour programmation à distance et traitement des données par notre logiciel Multimètres SX-DMM.

Un commutateur mécanique simple et précis pour sélectionner la grandeur principale et une touche de fonction secondaire avec repère en couleur.

Les multimètres de table METRIX, l'instrumentation de laboratoire réinventée

Simples et efficaces.

- Un boîtier compact et léger
- Un afficheur d'une grande lisibilité avec angle de vision élargis hauteur digits 16 mm
- Une mesure de courant avec borne unique courant jusqu'à 10 A
- MX5060 : communication USB et programmation protocole SCPI



Caractéristiques	MX 5006	MX 5060
Résolution	6 000 points	60 000 points
Afficheur	LCD Transflectif Rétro-éclairage Angle de vision élargis	
Tension DC, AC et AC+DC TRMS		
Gammes	600 mV à 1000 V	60 mV à 1000 V
Précision de base DC	0,09 %	0,05 %
Bande passante utile		100 kHz
Courant DC, AC et AC+DC		
Gammes	6 000 μ A à 10 A (20 A 30 s)	
Précision de base AC et AC+DC		1 %
Précision de base DC		0,80 %
Mesures fréquence		
Gammes	60 Hz à 60 kHz	
Autres mesures		Période Filtre MLI
Résistance et continuité		
Gammes	600 Ω à 60 M Ω	
Précision de base	0,40 %	0,20 %
Test de continuité sonore		Gamme 600 Ω - seuil < 30 Ω
Test de diode		De 0 à 3 V
Capacités		6 nF à 60 mF
Température TC K		-200 à +1200 °C
Communication		USB
Autres mesures		SURV (MIN/MAX) et Peak +/- / Δ REL
Fonctions complémentaires		HOLD et AUTO Filtre 300 Hz
Sécurité IEC61010-1		1000 V CAT III
Dimensions (H x L x P) / Masse		295 x 270 x 95 mm / 1,85 kg
Garantie		3 ans



MX5060

État de livraison « standard »

1 MX : 1 câble d'alimentation secteur,
1 jeu de 2 cordons de mesure,
1 notice de fonctionnement + cordon
USB et logiciel SX-DMM pour MX 5060

Références pour commander

MX5006 : Multimètre de table
6 000 pts TRMS
MX5060 : Multimètre de table
60 000 pts TRMS USB

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

[Pour en savoir plus...](#)



ACCESSOIRES POUR MULTIMÈTRES

Logiciel

SX-DMM

Le logiciel d'acquisition de données pour multimètres sur PC

Ce logiciel d'acquisition de données permet d'associer jusqu'à 4 multimètres pilotables que ce se soient des multimètres de Terrain ou des multimètres de Table.



Liste des multimètres pilotables

- MX 26, M 53, MX 54, MX 56, MX 57, MX 58, MX 59
- MX 554, MX 556, MX 5060
- MTX 3250
- MTX 3281, MTX 3282, MTX 3283
- MTX 3291, MTX 3292, MTX 3293



Ce logiciel permet de communiquer avec nos multimètres en liaison RS232, USB ou BLUETOOTH selon les modèles :



SX-DMM, le logiciel pour acquérir, enregistrer et exploiter les mesures venant de 1 à 4 multimètres simultanément.

Chaque canal doit être affecté à un numéro de port série COM ou USB pour se connecter. Il est possible d'ouvrir plusieurs sessions de SX-DMM sur un PC.

Mode de déclenchement et intervalles d'acquisition paramétrables à partir de 100 ms et gestion de l'horloge automatique selon les modèles.



Les fonctions mathématiques XY, dérivée, intégrale, lissage de courbes

Il transforme votre (vos) multimètre(s) en une centrale de mesure jusqu'à 4 voies pour vos essais ou tests ponctuels

Référence pour commander

SX-DMM2 : Logiciel pour multimètres

L'exportation des données vers EXCEL pour exploitation sous tableur

Logiciels de métrologie

SX-ASYC2C/B MX57EX-CAL & HX0059


Les différentes versions de ce logiciel permettent d'assurer les opérations périodiques de vérification et/ou d'ajustage des Instruments « boîtier fermé » par l'intermédiaire de leur communication série RS ou USB (suivant les modèles), en toute simplicité et efficacité.

Sans rentrer dans un processus fastidieux de connaissance technique approfondie de l'Instrument, l'utilisateur pourra exécuter les procédures « constructeur » ou élaborer ses propres procédures, dans le respect des normes de suivi Qualité, en assurant en particulier la traçabilité inverse de ses processus, sauvegarder ses données, imprimer des relevés.



Liste des multimètres supportés et logiciel associé

- MX53, MX54, MX55, MX56, MX58, MX59 **SX-ASYC2C/B**
- MX57 **MX57EX-CAL**
- MTX328X et MTX3292 et MTX3293 **HX0059B**
- MTX3291 et MX5060 (après ouverture du boîtier)
propose un kit de calibration **P01196770**

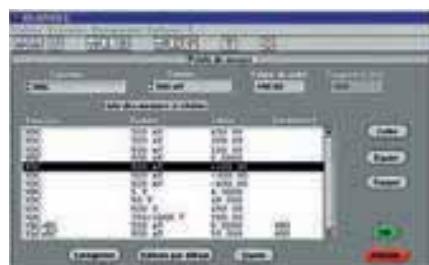

Création/modification de procédures



Exécution de la procédure
et instructions pour l'opérateur



Informations réglementaires et raccordement



Sauvegarde et/ou impression des relevés






Accessoires communications et logiciels

	Désignation	Références pour commander
Multimètres		
MX 58HD, MX 59HD	Kit de liaison série pour ASYC2 version HD Logiciel d'acquisition pour ASYC2	SX-ASYC2HD SX-DMM2
MX 58HD, MX 59HD	Soft Calibration Famille ASYC2	SX-ASYC2C/B
MX 57Ex	Soft de calibration pour MX 57Ex	MX57EX-CAL
MTX 3281, MTX 3282, MTX 3283, MTX 329X	Soft Calibration MTX 328X V1.0 Câble optique / USB Adaptateur Bluetooth / USB pour PC Kit de communication avec logiciel	HX0059 HX0056-Z P01637301 HX0050
MX 5060	Cordon USB A-USB B	P01295293
MTX 3292, MTX 3293	Soft calibration ASYC4 100K	HX0059B
MTX 3291, MX 5060	Kit de calibration boîtier ouvert	P01196770
Tous modèles	Adaptateur USB/RS232 pour PC	HX0055

- Le logiciel commun à tous nos multimètres METRIX® : **SX-DMM2**
- Les drivers d'instruments pour LabView et LabWindows CVI
Les multimètres sont disponibles dans l'espace « Support » de notre site internet ainsi que les drivers USB de nos accessoires : HX0055 et HX0056

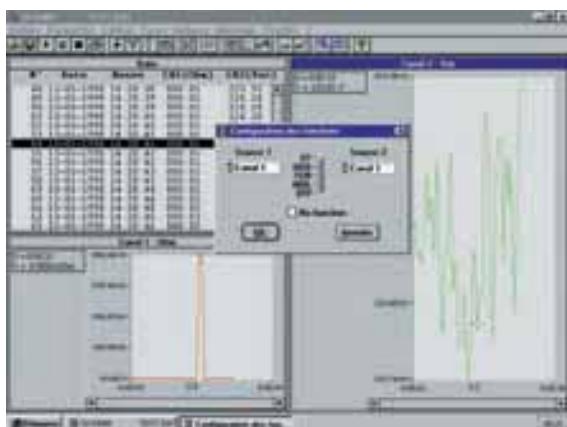

Le kit de communication multilingue **SX-DMM2** peut facilement être utilisé avec le MX 26 pour l'acquisition de données sur PC



Guide de choix



Caractéristiques	MX 350	MX 355	MX 650	MX 655	MX 670	MX 675
Intensité AC	•	•	•	•	•	•
Intensité DC		•		•		•
Mesure efficace vraie (RMS/TRMS)				•	•	•
Ø d'enserrage 26 mm	•					
Ø d'enserrage 30 mm		•				
Ø d'enserrage 36 mm			•			
Ø d'enserrage 40 mm				•		•
Ø d'enserrage 42 mm					•	
Affichage 4 000 points	•	•	•	•		
Affichage 10 000 points					2	2
Rétro-éclairage					•	•
Bargraphe	•	•	•	•		
Intensité AC	400 A	400 A	1000 A	1000 A	1000 A	1000 A
Intensité DC		400 A		1000 A		1400 A
Tension AC	600 V	600 V	750 V	750 V	1000 V	1000 V
Tension DC	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1400 V	1400 V
Résistance	•	•	•	•	•	•
Continuité sonore	•	•	•	•	•	•
Teste diode, semi-conducteur			•	•		
Fréquence	•		•	•	•	•
Température					•	•
Hold	•	•	•	•	•	•
ΔZéro ou ΔREL		•	•	•		
Min / Max / Peak			• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Range		•	•			
Extinction automatique	•	•	•	•	•	•
300 V CAT III	•	•				
600 V CAT III			•	•		
1000 V CAT III					•	•
600 V CAT IV					•	•
Pages	36	36	37	37	38	38



MX 350 & MX 355

Complètes, toutes les fonctions de l'électricien dans une main.

- Pinces multimètres compactes et ergonomiques
- Mesure de courant jusqu'à 400 AAC (MX 350) ou 1000 AAC et 1000 AAC&DC (MX 355)
- Mesure de tension AC & DC jusqu'à 600 V
- Mesures de résistance et continuité
- Mesure de fréquence (MX 350)
- Zéro DC automatique (MX 355)
- Écran LCD avec bargraphe



Caractéristiques	MX 350	MX 355
Affichage	4 000 points	
Bargraphe	42 segments	
Ø d'enserrage	26 mm	30 mm
Type d'acquisition	AVG	
Sélection des gammes	Automatique	Automatique ou Manuelle
Intensité AC	0,05 A à 400,0 A	
Précision de base	1,9 % +5 D	2 %L +10 D
Bande passante	50 à 500 Hz	
Intensité DC	-	0,1 A à 400 A
Précision de base	-	2,5 %L +10 D
Tension AC	0,5 V à 600 V	
Précision de base	1,5 %L +5 D	
Bande passante	50 à 500 Hz	
Tension DC	0,2 V à 600 V	
Précision de base	1 %L +2 D	
Résistance	0,2 à 399,9 Ω	
Précision de base	1 %L +2 D	
Continuité sonore	≤ 40 Ω	
Fréquence	En intensité : 20 Hz à 10,00 kHz En tension : 2 Hz à 1 MHz	
Précision de base	0,1 %L +1 D	
Fonctions	Hold	Hold ΔZéro Range
Extinction automatique	30 min	30 min débrayable
Alimentation	1 pile 9 V	
Sécurité électrique	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033 / 300 V CAT III	
Dimensions / Masse	193 x 50 x 28 mm / 230 g	

État de livraison « standard »

1 pince multimètre MX 35x livrée avec 1 jeu de cordons de mesure à pointes de touche, 1 sacoche de transport souple, 2 piles alcalines 1,5 V AAA et 1 notice de fonctionnement en 5 langues

Références pour commander

MX0350-Z : 1 pince MX 350
MX0355-Z : 1 pince MX 355

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



PINCES MULTIMÈTRES 1000 AMPÈRES



MX 650 & MX 655

Adaptées pour la maintenance des machines électriques ou électrotechniques.

- | | |
|---|---|
| ■ Pinces pour mesure de courants et tensions élevés | ■ Mesures de résistance, continuité et fréquence |
| ■ Mesure de courant jusqu'à 1000 AAC (MX 650) et 1000 AAC et 1000 AAC&DC (MX 655) | ■ Mesures RMS (MX 655) |
| ■ Mesure de tension AC & DC jusqu'à 1000 V | ■ Fonctions d'analyse Min-Max et Peak 1 ms |
| | ■ Mesure différentielle en courant, tension et résistance |



Caractéristiques	MX 650	MX 655
Affichage	4 000 points	
Bargraphe	42 segments	
Ø d'enserrage	36 mm	40 mm
Type d'acquisition	AVG	RMS
Sélection des gammes	Automatique ou Manuelle	Automatique
Intensité AC	0,05 A à 1000 A	
Précision de base	1,9 %L +5 D	
Bandé passante	50 Hz à 1 kHz	
Intensité DC	-	0,10 A à 1 000 A
Précision de base	-	2,5 %L +10 D
Tension AC	0,5 V à 750 V	
Précision de base	2,5 %L +10 D	
Bandé passante	50 Hz à 1 kHz	
Tension DC	0,2 V à 1000 V	
Précision de base	0,75 %L +2 D	1 %L +2 D
Résistance	0,2 à 4 000 Ω	
Précision de base	1 %L +2 D	
Continuité sonore	≤ 100 Ω	
Test de diode et jonction de semi-conducteur	$I_{test} \leq 0,6 \text{ mA} / V_{test} \leq 3,3 \text{ VDC}$	$I_{test} \leq 1,7 \text{ mA} / V_{test} \leq 6 \text{ VDC}$
Fréquence	En intensité : 20 Hz à 10 kHz En tension : 10 Hz à 10 kHz	
Précision de base	0,1 %L +1 D	
Fonctions	Hold, Peak (1 ms), Max-Min, ΔREL, Range	Hold, Peak (1 ms), Max-Min, ΔREL
Extinction automatique	30 min débrayable	
Alimentation	1 x 9 V 6LF22	
Sécurité électrique	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033 - 600 V CAT III	
Dimensions / Masse	246 x 93 x 43 mm / 400 g	



État de livraison « standard »

1 pince multimètre MX 65x livrée avec 1 jeu de cordons de mesure à pointes de touche, 1 sacoche de transport souple, 1 pile alcaline 9 V et 1 notice de fonctionnement en 5 langues

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Références pour commander

MX0650-Z : 1 MX 650
MX0655-Z : 1 MX 655



Pour en savoir plus...

PINCES MULTIMÈTRES TRMS BI-AFFICHEURS



MX 670 & MX 675

Une protection renforcée pour l'industrie et la distribution d'énergie électrique.

- 2 voies de mesure TRMS simultanées
- Afficheur rétro-éclairé double 10 000 points

- 600 V CAT IV
- Tension jusqu'à 1400 V
- Mesure de température



Caractéristiques	MX 670	MX 675
Ø d'enserrage	42 mm	40 mm
Affichage	2 x 10 000 points / Rétro-éclairé	TRMS AC/DC
Type d'acquisition		Automatique
Sélection des gammes		
Intensité AC	0,05 A à 1000 A	
Précision de base	1,5 %L +5 D	
Bande passante	50 Hz à 3 kHz	
Intensité DC		0,10 A à 1400 A
Précision de base		1,2 %L +5 D
Tension AC	0,5 V à 1000 V	
Précision de base	1 %L +5 D	
Bande passante	50 Hz à 3 kHz	
Tension DC	0,2 V à 1400 V	
Précision de base	1 %L +2 D	
Résistance	0,2 à 9999 Ω	
Précision de base	1 %L +2 D	
Continuité sonore	≤ 35 Ω	
Température	-40,0 °C à +1200 °C / -40 °F à +2192 °F	
Précision de base	1 %L +2 °C / 1 %L +4 °F	
Fréquence	En intensité : 0,2 Hz à 9999 Hz En tension : 10 Hz à 9999 Hz	
Précision de base	1 %L +2 pts	
Fonctions	Hold Peak (1 ms) Min (500 ms) Max (500 ms)	Hold Peak (1 ms) Min (500 ms) Max (500 ms) ΔZéro
Extinction automatique	10 min débrayable	
Alimentation	1 x 9 V 6LF22	
Sécurité électrique	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033 600 V CAT IV / 1000 V CAT III	
Dimensions / Masse	272 x 80 x 43 mm / 480 g	257 x 80 x 43 mm / 440 g

État de livraison « standard »

1 pince multimètre MX 670 ou MX 675, livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons avec pointes de touche Ø 4 mm et capteur thermocouple K

Références pour commander

MX 675 : MX0675
MX 670 : MX0670

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Pour en savoir plus...




WATTMÈTRES DE TERRAIN



PX 110 & PX 120

Destinés à la fois à l'enseignement général et technique, et aux installateurs et services de maintenance industriels, les wattmètres numériques PX110 et PX120 s'utilisent aussi bien sur site qu'en laboratoire.

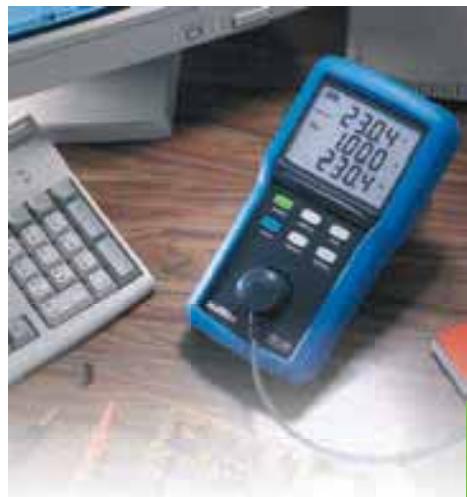

PX 120

■ Wattmètre numérique TRMS mono et triphasé

PX 110

■ Wattmètre numérique TRMS monophasé

Caractéristiques

	PX 110	PX 120
Nature réseaux	Mono	Mono et tri
Nombre de points	3 lignes de 4 digits	
Bandes passante	DC à 1 kHz	
Puissance active AC/DC	6 kW	
Résolution	0,1 - 1 W	
Précision de base en AC/DC	2 %L \pm 3 D	1 %L \pm 2 D
Puissance apparente (VA)	10 à 1 k	
Puissance réactive (var)	1 à 6 k	
Résolution	0,1 - 1	
Précision de base en AC/DC	2 %L \pm 2 D	
Facteur de puissance	1	
Résolution	0,01 / 3 %L \pm 2 D	
Tension AC/DC	500 mV à 600 V _{RMS}	
Résolution	100 mV	
Précision de base en AC/DC	1 %L \pm 3 D	0,5 %L \pm 2 D
Courant	10 mA à 10 A _{RMS}	
Résolution	1 - 10 mA	
Précision de base en AC/DC	1 %L \pm 3 D	0,5 %L \pm 2 D
Courant de démarrage	5 - 65 A (crête)	
Résolution/précision	100 mA / 10 %L \pm 2 D	
Sécurité IEC 61010	600 V CAT III - pol. 2	
Interface et logiciel	Oui - Liaison optique RS 232 (option)	
Auto shut-off	Après 10 min	
Alimentation	6 x 1,5 V	
Dimensions	60 x 108 x 211 mm	
Masse	835 g	
Accessoires fournis	2 câbles courant et 2 câbles tension, 2 pointes de touche, 6 piles et 1 notice de fonctionnement	



Accessoires



Commutateur de wattmètres HX 0011. Il rend possible l'utilisation de la méthode des deux wattmètres à l'aide d'un seul wattmètre. Il permet la mesure en triphasé

3 fils non équilibré. Le commutateur de type inverseur bipolaire comporte des contacts auxiliaires assurant la continuité des circuits courant lors des commutations.

Les mesures possibles sont, pour des fréquences de 50 à 60 Hz :

- les tensions alternatives de 10 à 600 V;
- les courants alternatifs de 0 à 20 A



Transformateur multi rapports HX 0012

Il permet la mesure sur des charges dont la puissance consommée

est supérieure aux caractéristiques du wattmètre utilisé. Les mesures possibles sont, pour des fréquences de 50 à 60 Hz :

- les tensions alternatives de 10 à 600 V;
- les courants alternatifs de 0 à 30 A



Wattcom
Logiciel d'acquisition et d'exploitation des données multilingue permet de visualiser sur l'écran d'un PC différentes grandeurs, de réaliser des impressions d'écran ou encore de transférer des fichiers de mesure vers un tableau et de les stocker

Références pour commander

PX0110 : wattmètre PX 110

PX0120 : wattmètre PX 120

HX0011: commutateur de wattmètre

HX0012 : transformateur multi rapport

HX0013 : logiciel Wattcom + cordon RS232

HX0021: alimentation secteur PX110 et PX120

P01330401 : cordon USB

P03295509 : accessoire pour la mesure de courant



Accessoires fournis avec le logiciel Wattcom

Cordon optique RS232



Pour en savoir plus...



Voltmètre,
ampèremètre analogiques



MX 125 & MX 135

Conçus pour résister aux chocs mécaniques, protégés par des fusibles à haut pouvoir de coupure.

- Ils sont équipés d'un galvanomètre à cadre mobile :
 - Sécurité : IEC61010 - 600 V CAT III
 - Indice de protection : IP65



Caractéristiques	MX 125	MX 135
Longueur d'échelle	83 mm	
Bande passante	16 à 1 kHz	
Tension	9 calibres (150 mV à 1500 V) 6 calibres AC (5 mV à 1500 V)	
Courant		7 calibres DC (50 µA à 10 A) 6 calibres AC (500 µA à 10 A)
R _i		20 kΩ
Dimensions / Masse	155 x 99 x 40 mm / 350 g	

Caractéristiques	MX 125
V _{DC}	Gammes 9 (150 mV, 0,5 V, 1,5 V, 5 V, 15 V, 50 V, 150 V, 500 V, 1500 V) Précision 2 %
	R _i 20 kΩ/V
V _{AC}	Gammes (V) 6 (5, 15, 50, 150, 500, 1500) Précision 2,5 %
	R _i 6,32 kΩ/V



Caractéristiques	MX 135
I _{DC}	Gammes 7 (50 µA, 500 µA, 5 mA, 150 mA, 500 mA, 1,5 A, 10 A) Précision 2 %
	Protection Fusibles 10 A et 1,6 A (HPC 600 V)
I _{AC}	T interne 1,2 kΩ
	Gammes (V) 6 (500 µA, 5 mA, 150 mA, 500 mA, 1,5 A, 10 A) Précision 2,5 %
	Protection Fusibles 10 A et 1,6 A (HPC 600 V)

État de livraison « standard »

MX125 : 1 MX voltmètre
et notice de fonctionnement
MX135 : 1 MX ampèremètre
et notice de fonctionnement

Références pour commander


MX125 : Voltmètre MX125
MX135 : Ampèremètre MX135

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

CONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE TERRAIN

Le contrôle des installations électriques

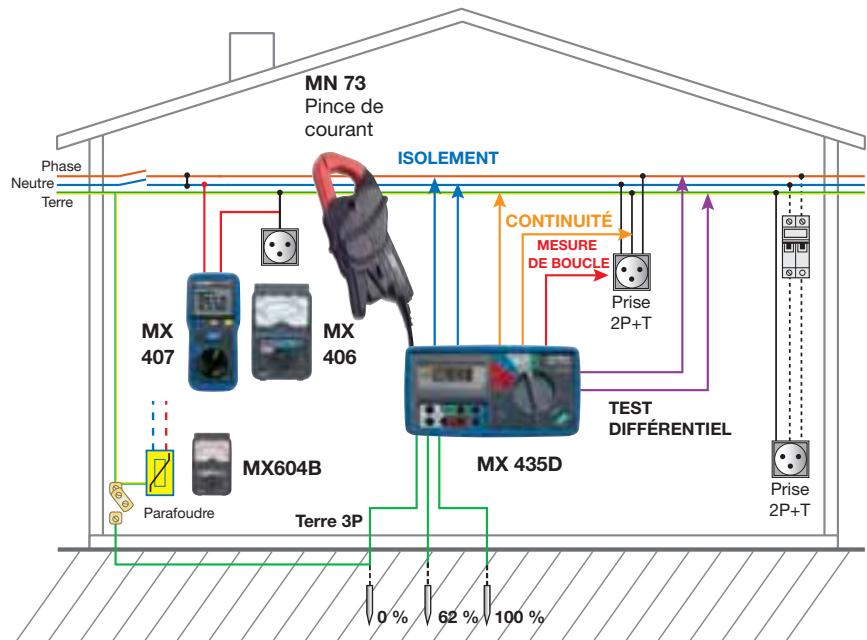

CONTROLEURS

Les contrôles de sécurité électrique ont pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de défaut sur l'installation. Ils permettent également d'assurer la maintenance préventive et d'éviter ainsi des pannes graves. Afin de garantir cette sécurité, la norme NF C 15-100 spécifie les exigences applicables aux installations électriques dans les bâtiments, avec notamment les mesures suivantes :

Mesure de terre avec piquets

Le piquet de terre doit avoir une valeur inférieure à 100Ω pour permettre l'écoulement de défaut. Lorsque l'on dispose d'un espace suffisant pour planter des piquets, cette mesure peut être faite par la méthode 3P avec piquets, dite « méthode des 62 % ». La barrette de terre doit être déconnectée pendant cette mesure.

Mesure de terre sans piquets par mesure de boucle de terre

Lorsque la méthode des 62 % n'est pas applicable, on peut utiliser la méthode de mesure de terre sans piquets, par la mesure de boucle de terre. Cette mesure peut se faire sur une installation sous tension, et ne nécessite pas de planter des piquets. Cette méthode donne une valeur par excès de la valeur de terre réelle.

Mesure de continuité

La mesure de continuité des conducteurs de protection se fait avec un courant de mesure d'au moins 200 mA. La résistance mesurée doit être inférieure à un seuil qui est le plus souvent de 2Ω .

Mesure d'isolement

La mesure d'isolement généralement effectuée entre conducteurs actifs et la terre, est obtenue par application d'une tension de test continue de 250 V, 500 V, ou 1000 V suivant la tension de service de l'installation. La valeur de résistance d'isolement doit avoir une valeur minimum de $1 \text{ k}\Omega$ par volt de la tension d'essai (couramment $500 \text{ k}\Omega / 1 \text{ M}\Omega$).

Contrôle des disjoncteurs différentiels

Au minimum un test de disjonction par impulsion doit être réalisé sur les disjoncteurs différentiels de l'installation pour vérifier le temps de disjonction.

Autres actions de mesure et de contrôle

La mesure de courant par pince couplée à un contrôleur d'installation, permet de détecter les fuites existantes, ainsi que le possible déséquilibre des phases dans les installations triphasées.

Un contrôle des dispositifs de protection contre la foudre est aussi conseillé, afin de s'assurer que ceux-ci feront bien leur office en cas de surtension de foudre sur l'installation.

CONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE TERRAIN

Contrôleur d'isolement analogique



MX 406B

- Mesure d'isolement sous 50, 250 et 500 V_{DC}
- Mesure de tension jusqu'à 440 V_{AC/DC}
- Continuité 200 mA

- Lecture facile et rapide sur cadran à échelle de couleur
- Utilisation mains libres grâce à la sonde de télécommande

Caractéristiques	MX 406B
Isolement	10 kΩ à 200 MΩ sous 50 / 250 et 500 V _{DC} (3 gammes)
Continuité + bip sonore	0 à 10 Ω (i > 200 mA _{DC})
Tension	0 à 440 V _{AC/DC}
Sécurité électrique	IEC 1010 - 300 V CAT III
Alimentation	3 piles 1,5 V pour une autonomie de 1000 mesures de 5 s
Dimension / Masse	155 x 98 x 40 mm / 410 g

État de livraison « standard »

MX406B : 1 contrôleur MX 406B livré avec 1 sonde de commande déportée, 1 cordon de sécurité noir, 1 pince crocodile noire, 3 piles 1,5 V et 1 notice de fonctionnement

Référence pour commander

MX0406B : 1 contrôleur MX 406B



Contrôleur d'isolement

MX 604

Testeur de parafoudres.

- Module support de parafoudres pour les mesures de parafoudres démontés
- Sonde avec bouton de télécommande pour les mesures *in-situ*

- Mesure les résistances d'isolement sous 50, 100 et 500 V_{DC}
- Lecture facile et rapide sur cadran à échelle de couleur

Caractéristiques	MX 406B
Test parafoudres	0 à 600 V _{DC}
Isolement	100 kΩ à 2000 MΩ sous 50 / 100 et 500 V _{DC} (3 gammes)
Test des piles	Oui
Sécurité électrique	IEC 1010 - 300 V CAT III
Alimentation	3 piles 1,5 V pour une autonomie de 1500 mesures de 5 s
Dimension / Masse	155 x 98 x 40 mm / 350 g

État de livraison « standard »

1 MX 604 Livré en mallette de transport avec 1 module détachable support de parafoudres, 1 sonde de commande déportée, 1 pointe de touche rouge, 1 cordon noir de 1,5 m droit-droit avec pointe de touche intégrée, 1 pince crocodile noire, 1 pince support parafoudre, 1 sangle montée sur l'appareil, 3 piles, 1 notice de fonctionnement en 5 langues

Référence pour commander

MX0604 : 1 contrôleur MX 604

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Pour en savoir plus...



Contrôleur d'isolement

MX 407

2 en 1, le MX 407 est un mégohmmètre équipé de toutes les fonctions d'un multimètre.

**Caractéristiques****Tension**

Gamme	0 à 600 V _{AC/DC}
Précision	$\pm 0,8\% \pm 3$ pts (en DC)
	$\pm 1,2\% \pm 10$ pts (en AC)

Isolement

Tension d'essai	250 V	10 k Ω à 4 G Ω
	500 V	10 k Ω à 4 G Ω
	1000 V	10 k Ω à 4 G Ω
Précision	Gamme 4 M Ω /40 M Ω	$\pm 2\% \pm 10$ pts
	Gamme 400 M Ω	$\pm 2\% \pm 5$ pts
	Gamme 4 G Ω	$\pm 4\% \pm 5$ pts
Indicateur alerte de tension		Oui > 25 V
Inhibition du test		Oui > 25 V

Continuité

Gamme	0 à 400 Ω
Courant de mesure	> 200 mA
Compensation de cordon	Oui
Bip sonore	Signal sonore déclenché < 35 Ω ± 3 Ω

Résistance

Gamme	0 à 400 k Ω
Précision	$\pm 1,2\% \pm 3$ pts
Auto-extinction	Après 10 minutes de non utilisation
Afficheur / Rétro-éclairage	LCD + Bargraph / Oui
Alimentation	6 Piles 1,5 V format AA
Sécurité électrique	IEC 61010 - 600 V CAT IV - IEC 61557-3-4
Dimensions / Masse	H 200 x L 92 x P 50 mm / 700 g (avec les piles)

**État de livraison « standard »**

1 contrôleur d'isolement MX 407 livré en sacoche « mains libres » avec 1 jeu de cordons 1,5 m (rouge / noir), 1 pointe de touche noire, 1 pince crocodile rouge, 6 piles 1,5 V format AA et 1 notice de fonctionnement en 5 langues

Référence pour commander

MX0407 : 1 contrôleur MX 407

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106



CONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE TERRAIN



Contrôleur d'installation multifonction



MX 435D

Vérification simple et rapide des installations électriques selon la norme NF C 15-100.

- Compact et léger, adapté pour une utilisation intensive
- Mesure de terre sans piquet, par la mesure de boucle de terre
- Cordon tripode avec prise 2P+T pour mesure rapide et sans erreur sur l'installation
- Alimentation par batterie rechargeable (batteries et chargeur fournis)

- Raccordement immédiat et sans erreur grâce au code de couleurs entre les bornes et le commutateur
- Continuité avec bip sonore et protection contre les tensions extérieures sans fusibles



État de livraison « standard »

1 MX 435D livré en sacoche de transport utilisation mains libres, 1 jeu de 2 cordons de mesure de 1,5 m (rouge / noir), 2 pinces crocodile (rouge / noir), 2 pointes de touches (rouge / noir), 1 chargeur d'alimentation, 1 cordon de mesure avec prise secteur et 1 notice de fonctionnement

Accessoires spécifiques

Perchette de continuité ... P01102084A
Adaptateur pour mesure de boucle MX435D HX0092
Pince ampèremétrique MN73 200 AAC / 2 AAC P01120421

Kits de terre :

Kit de terre basique 15 m P01102019
Kit de terre 50 m P01102021



Complet,
le kit Mesure
de terre 15 m



Référence pour commander

MX0435D

Accessoires disponibles

Voir pages 97 à 106

Pour en savoir plus...



Caractéristiques

MX 435D

Tension	0 à 600 VAC
Terre 3P	0,10 à 1999 Ω (2 calibres)
Boucle de terre	0,10 à 1999 Ω (2 calibres)
Continuité + bip sonore	0,10 à 19,99 Ω (i > 200 mA DC)
Isolement	0,5 à 199,9 MΩ sous 500 VDC

Test différentiel

Calibres de test	30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 650 mA
Type de test	Impulsion
Courant (avec option pince)	1 mA à 200 A
Sécurité électrique	IEC 1010 - 300 V CAT III - IEC 61557 1-2-4-5-6
Alimentation	Batterie rechargeable (en standard) Possibilité de fonctionner sous 2 piles 9 V
Dimensions	195 x 97 x 55 mm
Masse	670 g

CHAUVIN ARNOUX ORGANISME DE FORMATION DEPUIS 1993

NUMÉRO D'AGRÉMENT 11.92.06217.92

Le groupe Chauvin Arnoux vous propose six modules de formation d'une journée. Formations théoriques ou très pratiques autour d'un produit, faites confiance au leader du marché pour vous former et former vos collaborateurs.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET NF C 15-100 (1 JOURNÉE)

- Propriétés et objectifs des schémas de liaisons à la terre (SLT)
- Comportement des schémas de liaisons à la terre vis-à-vis des harmoniques
- Mesure de résistance d'isolement
- Mesures de continuité électrique des conducteurs de protection
- Mesures de résistance des prises de terre
- Test de dispositifs différentiels résiduels


www.chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com/fr/guides


Introduction

Oscilloscope analogique à tube cathodique

C'est un instrument « d'analyse qualitative » qui permet de visualiser la forme d'onde d'un signal électrique périodique en fonction du temps.

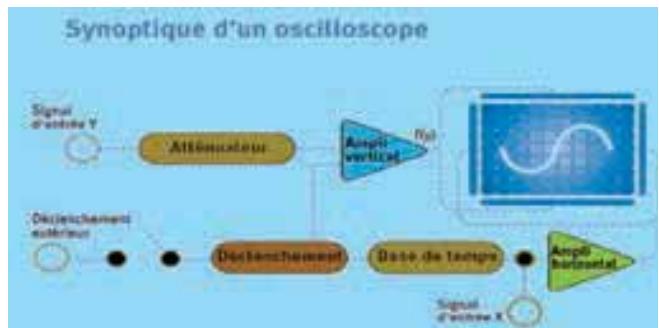

Comment choisir son oscilloscope analogique ?

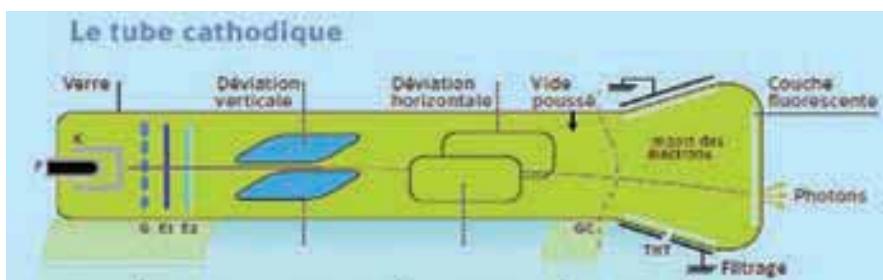

Déviation verticale

Coefficient de déviation

Ce sont des valeurs d'amplitude minimum (sensibilité) et maximum acceptées par l'entrée Y.

Bande passante (BP)

C'est la plage de fréquence maximum admise par l'oscilloscope (MHz).

Temps de montée (tm)

Pour un signal carré (Fronts raides), c'est le délai nécessaire au front montant pour passer de 10 % à 90 % de l'amplitude « crête à crête ».

Déviation horizontale

Base de temps (BT)

Ce sont les circuits de l'oscilloscope qui contrôlent le balayage de l'écran. Le choix du « coefficient de base de temps » permet la représentation des signaux sur une durée appropriée.

Affichage Alterné ou Découpé

Le multiplexage des voies permet l'affichage de plusieurs voies Y1, Y2, ... Y4 avec un seul faisceau d'électrons. En mode alterné, chacune des traces effectue un balayage complet de l'écran, alternativement. Pour les vitesses lentes, on découpe des portions de trace à afficher lors d'un même balayage à l'écran : mode découpé.

Coefficient de déviation

Ce sont des valeurs d'amplitude minimum (sensibilité) et maximum acceptées par l'entrée Y.

Déclenchement

C'est un circuit qui autorise le balayage horizontal et détermine le point de départ du signal.


Le « niveau de déclenchement » est le niveau de tension qui doit être atteint par le signal observé pour balayer. Un déclenchement alterné permet, dans tous les cas, un affichage stable des traces.

Fonction XY

C'est une fonction qui autorise la représentation d'une voie (Y1) en fonction d'une autre voie (Y2) sur l'écran, la base de temps est alors inopérante.

Introduction

C'est un instrument qui permet de visualiser, en fonction du temps, la forme d'onde d'un signal électrique périodique (même très lent), ou encore d'un événement unique. Son principe autorise le stockage des signaux, des mesures automatiques ou le transfert des données vers un ordinateur.

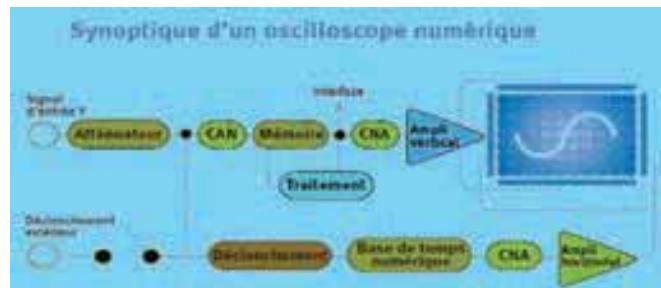


Comment choisir son oscilloscope numérique ?

Fréquence d'échantillonnage

Inverse de l'intervalle d'échantillonnage, elle est exprimée en MégaEchantillon par seconde (Mé/s). Elle varie en fonction de la vitesse de balayage. Selon le « théorème de Shannon », cette fréquence doit être pour un signal sinusoïdal pur, au moins le double de la fréquence du signal à observer. Dans la pratique, l'oscilloscope doit échantillonner à une fréquence au moins 10 fois supérieure à la fréquence présumée de ce signal. La « Bande Passante utile » aura pour valeur le dixième de la fréquence d'échantillonnage maximum et sera exprimée en MégaHertz.

Modes d'échantillonnage

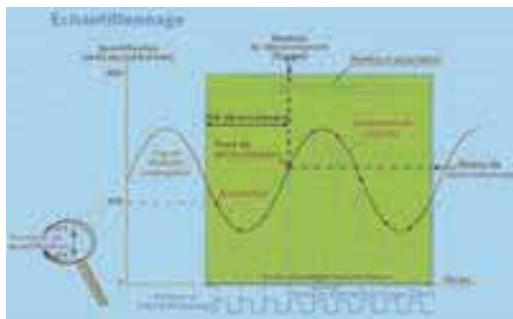

Pour un échantillonnage en « temps réel » ou en « monocoup », tous les échantillons sont acquis en un seul balayage. Un échantillonnage en « temps équivalent » permet d'atteindre des « fréquences d'échantillonnages » plus élevées car les échantillons sont prélevés sur plusieurs balayages successifs. Ce mode est réservé aux signaux périodiques.

Coefficient de déviation

Ce sont des valeurs d'amplitude minimum (sensibilité) et maximum acceptées par l'entrée Y.

Profondeur mémoire

Elle est exprimée en kilo points (kpoints), elle détermine la « durée d'enregistrement » en fonction de la vitesse de balayage ; plus elle est importante et plus la durée de l'enregistrement sera longue. A l'inverse, un appareil bénéficiant d'une capacité mémoire 10 fois supérieure permet, pour une même durée d'enregistrement, d'échantillonner 10 fois plus vite.

Résolution verticale

La « quantification » consiste à convertir la valeur d'un échantillon en un nombre binaire. La résolution verticale est définie par la capacité en bits du Convertisseur Analogique/Numérique (CAN). Elle est de 1/256 soit 0,4 % pour un CAN 8 bits ($2^8 = 256$).

Traitement du signal

Opérations mathématiques très utiles entre signaux : +, -, *, voir même fonctions complexes (transformée de Fourier ou FFT, analyse d'harmoniques...).

Les différents types d'entrées «mesure» d'un oscilloscope

Entrées traditionnelles du type BNC métallique

Oscilloscope non isolé classe 1

Les entrées des oscilloscopes traditionnels non isolés ont un connecteur du type BNC, elles comportent un point chaud relié au conducteur central de la BNC et un point froid ou référence relié à l'enveloppe métallique de la BNC.

Entrées du type Banane de sécurité 4 mm

Oscilloscope double isolation classe 2 à voies non isolées entre elles

Les entrées des oscilloscopes double isolation ont deux fiches Banane de 4 mm, une pour le point chaud et une pour le point froid ou référence. Le point froid ou référence est isolé de la terre donc flottant. Lorsque l'oscilloscope comporte plusieurs voies (OX71) les points froids ou références des voies sont reliés entre eux et isolés de la terre de protection.

Dans ces oscilloscopes il est possible de porter le point froid ou référence à un potentiel différent de celui de la terre de protection.

Entrées du type Banane de sécurité 4 mm

Oscilloscopes différentiels classe 1

Les entrées des oscilloscopes différentiels ont deux fiches Banane de 4 mm par voie, une pour le point chaud + et une pour le point chaud -.

Les 2 points chauds + et - sont équivalents car ils présentent la même impédance par rapport à la terre.

Lorsque l'oscilloscope comporte plusieurs voies tous les points chauds + et - présentent la même impédance par rapport à la terre.

Entrées de sécurité du type BNC à enveloppe métallique isolée en utilisation

Oscilloscope double isolation classe 2 à voies isolées entre elles

Les entrées des oscilloscopes double isolation à voies isolées entre elles ont des BNCs à enveloppe métallique isolée lorsque l'on connecte le cordon de mesure.


Le point froid ou référence est isolé par rapport à la terre et par rapport aux points froids ou référence des autres voies.

Les entrées de nos oscilloscopes portables

Grâce aux **voies isolées indépendamment** et aux **entrées flottantes**, SCOPIX ou HANDSCOPE peuvent prendre des mesures véritablement différentielles.

Une voie d'entrée peut mesurer la tension entre les deux fils de signal, et l'autre la différence de potentiel en mode commun par rapport à la masse, et ce simultanément et indépendamment.

L'oscilloscope à voie isolée est recommandé lorsque l'on cherche à mesurer différents signaux électriques de nature différente.

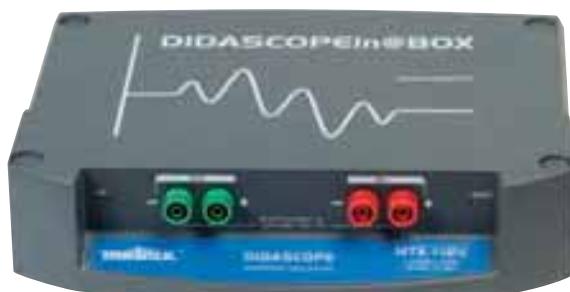

OSCILLOSCOPES ANALOGIQUES & IN@BOX

Guide de choix



Familles de sélection	In@box Écran déporté			Lab Didactic	Lab Analogique
	MTX1052 MTX1054	MTX162	MTX112	OX71	OX803B OX530
Bandé passante	200 MHz	60 MHz	10 MHz	5 MHz	30 et 40 MHz
Voies (nombres / type)	2 ou 4 / classe 1	2 / classe 1	2 / différentielles	1 + X / Isolées	2 / classe 1
Sécurité IEC61010	300 V CAT II	300 V CAT II	600 V CAT II	400 V CAT II	300 V CAT II
Affichage analogique ou équivalent	-	-	-	-	-
Échantillonage numérique monocoup	200 Mé/s	50 Mé/s	50 Mé/s	-	-
Mode répétitif	100 Gé/s	20 Gé/s	20 Gé/s	-	-
Résolution verticale	9 bits	8 bits	8 bits	-	-
Détection de transitoires (Glitch)	-	-	-	-	-
Mise à l'échelle / Unité physique	-	-	-	-	-
PC communication / Ethernet	•/•	•/•	•/-	-	•/-
Ethernet 10 Mb + Web server	•	-	-	-	-
Alimentation secteur / Batterie	-	-	-	-	-
Mode intégré	OX-REC	OX	OX	-	-
Caractéristiques « Oscilloscope »					
Sensibilité d'entrée max	2,5 mV/div	5 mV/div	20 mV/div	50 mV/div	1 à 5 mV/div
Amplitude d'entrée max	100 V/div	100 V/div	100 V/div	5 V/div	5 ou 20 V/div
Filtre analogique	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz	-	-	20 MHz
Base de temps (par division)	1 ns - 200 s	5 ns - 100 s	100 ns - 200 s	500 ns - 0,5 s	5 ou 10 ns, 0,1 ou 0,2 s
Mode Roll / Mode XY	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Profondeur mémoire	50 k/voie	50 k/voie	50 k/voie	-	-
Mémoire d'acquisition	Disque dur PC	Disque dur PC	Disque dur PC	-	-
N° de courbes de référence ou maths à l'écran	4	2	2	-	-
Modes enveloppe / Moyennage	-	-	-	-	-
SPO (Smart Persistence Oscilloscope)	•	•	•	-	-
Mesures automatiques / Curseurs	20/•	20/•	19/•	-	-/•
Déclenchement d'impulsion largeur / Nombre	•/•	-	-	-	-
Déclenchement Video (compteur de lignes)	•	-	-	-	•
Déclenchement sur mesure & Sauvegarde automatique	-	-	-	-	-
Hold-Off / Retard réglable	-	-	-	-	-
Fonctions de calculs + - / x / : / Avancées	•/•	•/•	•/•	-	•/-/-
Autoset avec sélection des voies	•	•	•	-	•
Autres fonctions					
Analyse spectrale FFT Lin & Log	9 bits / 54 dB	8 bits / 48 dB	8 bits / 48 dB	-	-
Multimètres TRMS	-	-	-	-	-
Analyse d'harmoniques	31 rangs	-	-	-	-
Enregistreurs seuils (nombre de voies)	2 ou 4	-	-	-	-
Mesure de puissance / Harmoniques de puissance	-	-	-	-	-
Caractéristiques générales					
Écran couleur LCD / B&W / Tube	Écran du PC	Écran du PC	Écran du PC	-/-/•	-/-/•
Étalonnage soft 100 % « boîtier fermé »	•	•	•	-	-
Serveur web ScopeNet PC / Appli ANDROID	•/•	-	-	-	-
Pages	54-55	52	53	56	56

Oscilloscopes virtuels **SCOPEin@BOX**

Ergonomie et environnement PC

Les MTX 1052-PC, MTX 1054-PC & MTX 162 sont de véritables « scopes dans une boîte ». Compacts, légers, empliables, ces appareils de mesure se connectent directement à un PC


via une interface USB ou Ethernet et un logiciel PC dédié. Les versions WiFi permettent désormais de communiquer en Ethernet sans fil.



SCOPEin@BOX,
panneau de contrôle.
Commandes générales

L'utilisateur dispose de tous les avantages du PC en matière de capacité de stockage (celle du PC) et d'affichage (résolution minimum 1024 x 768), laquelle rend l'analyse des courbes plus précise. Les fonctions sont accessibles en direct à partir des menus et de la barre d'outils « Windows », via des raccourcis clavier ou la souris.

L'utilisateur pilote l'oscilloscope grâce au panneau commande « instrument », où il retrouve les commandes d'un oscilloscope classique. Une aide en ligne est également disponible.

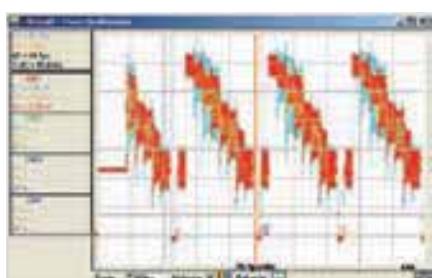

SCOPEin@BOX, affichage des traces « X(t) » en mode « SPO »

tude de combinaisons, et disposer de toutes les informations utiles d'un seul coup d'œil.

Le multifenêtrage permet un affichage simultané des traces, du zoom, de l'analyse FFT, des mesures... L'utilisateur peut ainsi obtenir une multi-

Les MTX 1052 & MTX 1054 disposent, en plus de l'affichage normal, de l'affichage SPO (*Smart Persistence Oscilloscope*). Ce principe allie les avantages de l'analogique et du numérique. Il permet la gestion en parallèle de l'affichage et des acquisitions, et rend possible l'augmentation des acquisitions/seconde jusqu'à plusieurs dizaines de milliers par seconde. Grâce au SPO, l'utilisateur peut déceler les événements brefs, les instabilités ou anomalies intempestives.

Le MTX 162, oscilloscope « double base de temps » permet un affichage normal ou rémanent (comme sur un oscilloscope analogique).

Communication universelle



Les oscilloscopes SCOPEin@BOX bénéficient dans leur version « W » de la communication WiFi intégrée.

Chaque oscilloscope bénéficie d'un mode de communication universelle USB et d'une interface Ethernet 10 Mb pour une intégration dans un réseau local ou distant. Au démarrage en USB ou Ethernet, le logiciel détecte automatiquement les instruments raccordés au PC ou au réseau. Le stockage « illimité » des traces s'effectue par simple sauvegarde de fichiers. Disponibles sur notre site support, les mises à jour du firmware sont automatisées. L'exportation des résultats sur Excel ainsi que l'impression sous Word s'effectuent en 1 ou 2 clics.




MTX105X : ScopeNet pour tablette et smartphone sous Android en téléchargement libre sous Google Play



Oscilloscopes connectés à un PC **DIDASCOPES**


Compact, économique et d'**utilisation simplifiée**, avec les **MTX112** et **MTX162**, cette gamme d'instruments de mesure virtuel in@BOX intègre **toutes les performances et le savoir-faire des oscilloscopes Metrix®**. Connecté à un PC, il en exploite toutes les performances (grand écran, capacité de stockage illimité,...)

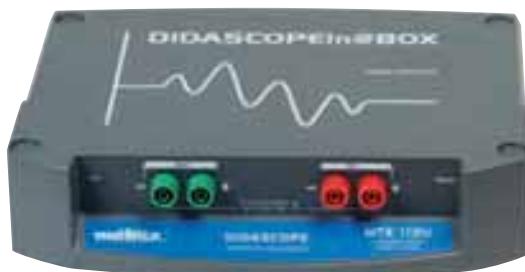

MTX112 didascope différentiel 10 MHz

Ergonomie et environnement PC

Le logiciel PC simplifié DIDASCOPEin@BOX effectue une détection automatique de l'oscilloscope branché au port USB du PC et le démarre. Le logiciel ouvre automatiquement un panneau de commandes et une fenêtre trace. La LED « *READY* » de face avant s'éteint lorsque le PC a pris le contrôle de l'instrument.

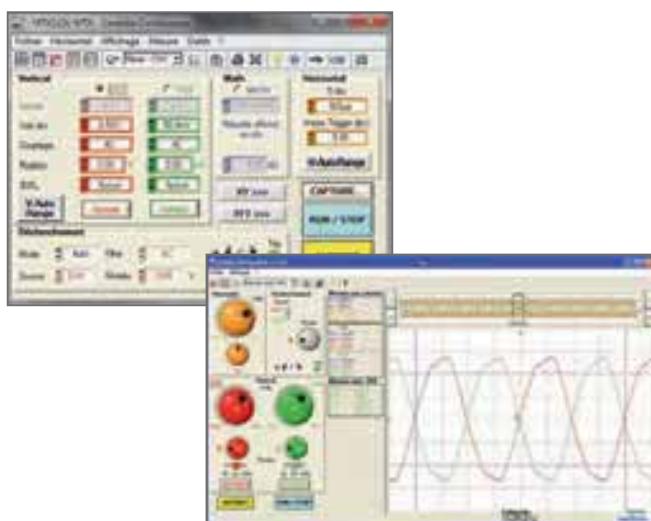

Simplicité d'utilisation

Modes Autoset et Autorange Vertical et Horizontal.
Autoset Général : Vertical - Horizontal - Trigger.
Saisie des signaux en différentiel avec des cordons Banane comme pour un Multimètre pour MTX112.

Raccourci clavier


Affectation aux touches du clavier du PC des fonctions les plus utilisées de l'oscilloscope.
Affichage Rémanent.
Double Base de Temps en temps réel.

L'affichage multifenêtres permettant d'observer en simultané :

- Le signal $f(t)$, sa FFT et le tableau de mesures automatiques.
- Le signal $f(t)$ des voies CH1 CH2 et sa représentation XY etc.
- Le signal capturé à un instant donné et son évolution en temps réel.

La « *Release* » sécurisée du software embarqué

La « mise à jour » du software embarqué se fait avec l'appareil en fonctionnement elle dure environ 3 min et l'instrument redémarre automatiquement avec la nouvelle version de logiciel si le transfert s'est bien déroulé, sinon l'instrument redémarre avec l'ancienne version de logiciel.



HX0112 - Boîte didactique

Oscilloscope connecté à un PC

MTX 162

Compact, économique et d'utilisation simplifiée, cet instrument de mesure virtuel in@BOX, intègre toutes les performances et le savoir-faire des oscilloscopes Metrix®. Connecté à un PC, il en exploite toutes les performances (grand écran, capacité de stockage illimité,...).



- Multifonction : Oscilloscope, Analyseur FFT et Enregistreur
- Affichage normal ou rémanent (traînée type « Oscilloscope Analogique »)
- Autorange vertical et horizontal débrayables pour la simplicité
- Communication : USB, Ethernet et WiFi (MTX 162UEW)
- Détection automatique des Instruments disponibles raccordés au PC en USB ou via le réseau Ethernet

Caractéristiques		MTX 162
Sélection rapide		
Bande passante	60 MHz (Limiteur de Bande-Passante : 15 MHz, 1,5 MHz ou 5 kHz)	
Nombre de voies	2 voies, classe 1, masses communes	
Echantillonnage par voie	Répétitif = 20 Gé/s - Monocoup = 50 Més	
Oscilloscope numérique		
Sensibilité verticale	8 bits	
Vitesse de balayage	32 calibres de 5 ns à 100 s/div	
Capacité mémoire	Profondeur = 50 000 points	
Mesures automatiques	19 mesures + Phase automatique Sur tout type de courbe - Marqueurs et Limites	
Déclenchement		
Mode	Auto, Déclenché, Monocoup ROLL, niveau auto à 50 %	
Sources	CH1, CH2, secteur	
Type	Front montant ou descendant, pré-déclenchement réglable de 0 à 100 %	
Enregistreur numérique		
Durée d'enregistrement	De 2 s à 33 minutes	
Mode d'acquisition	ROLL dédié	
Caractéristiques générales		
Commandes écran	« Windows like » & aide en ligne 100 % des commandes via souris	
Communication	USB type B, Ethernet RJ45 (communication 10 Mb locale ou distante), WiFi (MTX 162UEW)	
Dimensions / Masse	270 x 213 x 63 mm / 1,8 kg	
Garantie	3 ans / France	

Etat de livraison « standard »

1 oscilloscope MTX 162 livré avec 2 sondes 100 MHz (HX0210),
1 cordon USB standard A/B, 1 câble d'alimentation secteur amovible
et un CD Rom comprenant le logiciel PC, la notice de fonctionnement
en 5 langues, la notice de programmation et les drivers

Références pour commander

MTX162UE : MTX162 USB+Ethernet
MTX162UEW : MTX162+WiFi

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

[Pour en savoir plus...](#)



DIDASCOPEin@BOX

MTX112

Le MTX112U est le premier oscilloscope numérique virtuel à entrées différentielles 600 V CAT II et le plus simple d'utilisation. Cet oscilloscope didactique différentiel 10 MHz est également un Analyseur FFT.

- Simplification des branchements avec saisie des signaux à l'aide de cordons bananes comme sur un multimètre
- Un environnement Windows avec rapidité de réactualisation d'affichage en temps réel
- Un affichage multi-fenêtre pour observer en simultanée tous les signaux
- Un logiciel didactique simplifié DIDASCOPEin@BOX en complément du logiciel complet SCOPEin@box_LE dans 1 seule installation logicielle



Caractéristiques

MTX112

Sélection rapide

Bande passante	10 MHz
Nombre de voies	2 voies, classe 1, voies différentielles
Echantillonnage maximum	Répétitif = 20 Gé/s - Monocoup = 50 Me/s (sur chaque voie)
Résolution verticale	8 bits
Mode d'affichage	8 x 10 divisions - Multifénêtres (tableau de contrôle, trace complète, trace zoomée, FFT, XY, mesures, ...)

Mode oscilloscope

Sensibilité verticale	12 calibres de 20 mV - 100 V/div
Vitesse de balayage	29 calibres de 100 ns/div à 200 s/div
Profondeur mémoire	Profondeur d'acquisition = 50000 points - capacité de stockage « non limitée » (mémoire du PC)
Nombre de courbes à l'écran	2 courbes + 2 références
Mesures automatiques	19 mesures temporelles ou de niveau et mesure de Phase sous SCOPEin@BOX_LE et 5 mesures temporelles sous DIDASCOPEin@BOX. Sur tout type de courbe-Marqueurs et Limites
Autres fonctions	AUTOSET, +, -, x, /, curseurs : dv, dt, 1/dt, phase-curseurs liés à la trace ou libre

Mode FFT

Etendue d'analyse	2,5 kpoints sur 2 voies
-------------------	-------------------------

Déclenchement

Modes	Automatique, Déclenché, Monocoup et ROLL
Sources	CH1, CH2, secteur (LINE)
Type	Fronts montant et descendant
Couplage	AC, DC
Sensibilité	0,5 div, réglage du niveau de déclenchement ± 8 div.

Mémoire numérique

Gestion de fichiers	trace ou texte (compatible Windows) pour les signaux et configuration sous SCOPEin@BOX_LE et texte uniquement sous DIDASCOPEin@BOX Fichiers Copie d'écran (selon configuration du gestionnaire d'impression Windows)
---------------------	--

Mode GLITCH (Capture de transitoires)	Détection et affichage des amplitudes Min & Max entre 2 échantillons - Durée de l'événement ≥ 20 ns
---------------------------------------	--

Modes d'affichage	Vecteur, Enveloppe, Moyennage (facteur 2,4 ou 8) et Rémanence
-------------------	---

Mode XY	CH2 versus CH1
---------	----------------

Caractéristiques générales

Commandes écran PC	100 % des commandes via souris, « Menus Windows like » & aide en ligne - raccourcis clavier
Mémoires de configuration	« Non limitées », en fonction de la configuration du PC
Interfaces PC	Connecteur USB type B - LED « ready » face avant indication contrôle face avant par le PC
Sécurité / CEM	Sécurité selon CEI61010-1 (2001) - 600 V CAT II - CEM selon EN61326-1
Dimensions / Masse	270 x 213 x 63 mm / 1,8 kg
Garantie	3 ans

État de livraison « standard »

1 MTX112U, 1 cordon secteur, 2 jeux de cordons Ø 4 mm avec pointe de touche, 1 cordon USB A/B, CD-ROM avec logiciel PC SCOPEin@BOX_LE et DIDASCOPEin@BOX, 1 notice de fonctionnement 5 langues, 1 manuel de programmation bilingue et drivers

Accessoires spécifiques

HX0112, DICABOX DIFF MTX
Module de TP didactique d'une alimentation secteur pour MTX112U

Référence pour commander

MTX112U : 1 oscilloscope 2 voies 10 MHz USB

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115



Pour en savoir plus...



Oscilloscopes connectés à un PC MTX 1052 & MTX 1054

Aussi **performants** que les oscilloscopes traditionnels, les **SCOPEin@BOX** offrent l'avantage d'une **ergonomie aussi compacte que leurs prix** ! Connectés à un PC, ils en exploitent toutes les performances (grand écran, capacité de stockage illimité,...), sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser.



Polyvalents

4 appareils en 1, pour une efficacité record (oscilloscope, analyseur FFT temps réel, analyseur d'harmoniques, enregistreur), ces oscilloscopes performants sont destinés aux laboratoires pour des applications dans le domaine de l'électronique, de l'électronique de puissance ou de l'électrotechnique.

Performants

- Oscilloscopes 2 ou 4 voies 200 MHz.
- Mode d'acquisition rapide et de représentation intelligente « SPO » (Smart Persistence Oscilloscope).
- Une résolution doublée grâce à son convertisseur 9 bits.
- Une sensibilité verticale de 250 µV/div à 100 V/div.
- Profondeur d'acquisition de 50000 points par voie.
- Fonctions de déclenchement avancées (pulse, retard, comptage, voie principale/auxiliaire, capture de défauts...).

LX 1600-PC Sonde analyse logique, spécial décodage BUS !

- Les oscilloscopes MTX 1052 et MTX 1054 associés à l'analyseur logique 16 voies sur PC (LX1600-PC) permet le décodage de nombreux bus : UART, I2C, SPI, CAN, LIN, Modbus, etc.
- L'acquisition de l'oscilloscope est synchronisable à partir des conditions de déclenchement de l'analyseur logique.

Ergonomiques

- Exploitation de la taille et la résolution élevée de l'écran du PC Scopein@box.
- Multi-fenêtrage avec trace, FFT, zoom, mesures automatiques,... simultanés.
- Environnement « Windows » à l'ergonomie connue.
- Stockage de grande capacité, exploitation de fichiers direct sous Windows (Excel, Word, images,...), impression sous Windows,...
- Server web ScopeNet sur PC ou tablette, smartphone Android.

Experts en communication

- Équipés d'une liaison USB et Ethernet avec logiciel dédié.
- 100 % programmables au standard SCPI, avec drivers Labwindows et Labview fournis.
- Produits conçus pour être intégrés en bancs de test (versions Rack 19").



Sonde de décodage de bus autonome alimentée en USB LX1600-PC



Caractéristiques	MTX1052	MTX1054
Sélection rapide		
Bandé passante	150 MHz (Limiteur de Bande-Passante : 15 MHz, 1,5 MHz ou 5 kHz) ou 200 MHz	
Nombre de voies	2 voies, classe 1, masses communes	4 voies, classe 1, masses communes
Echantillonage par voie	Répétitif = 100 Gés - Monocoup = 200 Mé/s (2 voies), 100 Mé/s (4 voies)	
Résolution verticale	9 bits	
Mode d'affichage	8 x 10 div.- Multi-fenêtres (tableau de contrôle, trace, zoom, FFT...)	
Facteurs de sondes	Mise à l'échelle du signal physique complet + choix de l'unité (clavier virtuel « windows »)	
Oscilloscope numérique		
Sensibilité verticale	250 µV à 100 V/div	
Vitesse de balayage	35 calibres de 1ns à 200 s/div	
Capacité mémoire	Profondeur = 50 000 points - capacité de stockage dépendante de la configuration du PC utilisé	
Nombre de courbes à l'écran	4 courbes + 4 références	
Mesures automatiques	19 mesures + Phase automatique - Sur tout type de courbe - Marqueurs et Limites	
Autres fonctions	FFT (calcul sur 2048 points), +, -, x, / - Editeur de fonctions « sur mesure »	
SPO (Smart Persistence Oscilloscope)		
Durée de la persistance	100 ms, 200 ms, 500 ms, 1s, 2s, 5s, 10s et Infini	
Représentation	Monochrome ou couleur	
Performances	Vitesse d'acquisition 50 kwaveforms/s/voie, Nbre d'échantillons acquis : 19 Mé/s/voie	
Analyseur d'harmoniques		
Étendue d'analyse	Fondamental + 31 rangs, sur 1 à 4 voies et fondamental de 40 Hz à 1kHz simultanément	
Exploitation	Affichage permanent : valeur RMS totale & THD - Rang sélectionné : %F, phase, fréq, VRMS	
Déclenchement		
Mode	Auto, Déclenché, Monocoup	
Source	CH1, CH2, EXT, Secteur	CH1, CH2, CH3, CH4, secteur
Type	Front, Largeur d'Impulsion ou Retard (40 ns-10,5 s), Comptage (2-16384 événements), TV (525 = NTSC, 625 = PAL/SECAM), Pré-déclenchement réglable de 0 à 100 %, Hold-off (40 ns-10,5 s)	
Couplage	AC, DC, HFR (réjection HF), LFR (réjection BF)	
Sensibilité	0,6 div jusqu'à 10 MHz, 1,5 div de 10 MHz à 150 MHz	
(CH1, CH2, CH3 ou CH4)	Niveau de déclenchement +/- 8 div.	
Enregistreur numérique		
Fréquence d'échantillonage	De 40 µs à 53,57 s d'intervalle d'échantillonage	
Durée d'enregistrement	De 2 s à 31 j	
Mode d'acquisition	Condition par seuils sur 4 voies - Mode capture 100 défauts en mémoire de travail Mode capture en fichiers capacité du PC	
Exploitation	Enregistrements horodatés, conversion et unités des grandeurs physiques, mesures par curseurs et recherche d'événements, format de fichier exploitable sur tableau standard (« .txt »)	
Caractéristiques générales		
Commandes écran	« Windows like » & aide en ligne - 100 % des commandes via souris	
Communication	USB type B et Ethernet RJ45 (communication 10 Mb locale ou distante), serveur HTML + WiFi, PC ou tablette Android	
Dimensions / Masse	270 x 213 x 63 mm / 1,8 kg	
Garantie	3 ans	



MTX en version rack

État de livraison « standard »

1 MTX, 1 cordon secteur, 2 sondes de tension, 1 cordon réseau Ethernet croisé, 1 cordon réseau Ethernet droit, 1 cordon USB, 1 CD-Rom contenant le logiciel PC SCOPEin@BOX

Références pour commander

MTX1052B-PC : MTX1052 2 voies, 150 MHz
 MTX1054B-PC : MTX1054 4 voies, 150 MHz
 MTX1052BW-PC : MTX1052B-PC en version WiFi
 MTX1054BW-PC : MTX1054B-PC en version WiFi
 MTX1052CW-PC : MTX1052C, 2 voies 200 MHz en version WiFi*
 MTX1054CW-PC : MTX1054C, 4 voies 200 MHz en version WiFi*
 MTX1052B-RK : MTX1052B-PC en version RACK
 MTX1054B-RK : MTX1054B-PC en version RACK

Accessoires spécifiques

Associés aux sondes différentielles doubles MTX 1032, ils permettent des mesures en toute sécurité et efficacité sur des sous-ensembles non référencés à la terre ou possédant des masses différenciées

LX1600-PC : sonde Analyse Logique, cordon USB A/B, câbles de test et griffes fils associés, CD-Rom comprenant le logiciel PC SCOPEin@BOX-Analyse Logique

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

Pour en savoir plus...



OSCILLOSCOPES ANALOGIQUES



Oscilloscopes analogiques à tube cathodique

OX 530 & OX 803B

L'oscilloscope analogique reste l'instrument idéal pour l'analyse qualitative et la visualisation de la forme d'onde d'un signal électrique en fonction du temps. Gérés par microprocesseur, ces appareils disposent de la fonction d'aide aux réglages automatiques AUTOSET et d'un déclenchement alterné.

OX 530

- Simple et économique

OX 803B

- Appareil analogique complet
- Base de temps retardée et testeur de composants

Caractéristiques	OX 530	OX 803B
Sélection rapide		
Bande passante	30/35 MHz	40 MHz
Nombre de voies		2
Sécurité selon IEC 61010	Classe 1 - 300 V CAT II	
Sensibilité d'entrée	5 mV à 20 V/div	1mV à 20 V/div
Mode de fonctionnement	CH1, CH2, ALT, CHOP auto, ADD, -CH2, XY	CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD, -CH2, XY, test de composants
Base de temps	1	1 + retard
Vitesse de balayage	10 ns à 200 ms/div	
Déclenchement	CH1, CH2, ALT, EXT, LINE	
Fonction AUTOTEST	SMART AUTOSET	
Particularités	Sauvegarde des réglages, contrôle des choix utilisateur par microprocesseur Affichage des sélections par LED	Test composants
Mesures automatiques et par curseurs	-	-
Caractéristiques générales		
Liaison numérique	RS232 en option pour réglages	
Alimentation	94 - 264 V (48/440 Hz)	
Dimensions / Poids	435 x 330 x 163 mm / 5,5 kg	435 x 330 x 163 mm / 6,3 kg
Accessoires fournis	1 cordon secteur, 1 notice de fonctionnement (existent en version S équipés de 2 sondes)	

Didascope à tube monovoie isolé

OX 71



Équipé de boutons de couleur et des fiches bananes de sécurité, il, fait la référence dans le cadre de l'apprentissage de l'oscilloscope. Au niveau sécurité, le double isolement permet d'éviter les risques lors des erreurs de branchement :

- Bande passante 5 MHz
- Sensibilité 50 mV/div à 5 V/div, en séquence 1-2-5
- Vitesse de balayage de 500 ns/div à 500 ms/div
- Couplage AC, DC, masse
- Sécurité IEC 61010-1, classe 2, 400 V CAT II
- Livré avec logiciel didactique en 5 langues

Etat de livraison « standard »

1 OX, 1 cordon secteur,
1 notice de fonctionnement

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

Références pour commander

OX0530 : oscilloscope OX 530
OX0530-S : OX0530 + 2 sondes
OX0803B : oscilloscope OX 803B
OX0803BS : OX0803B + 2 sondes
OX71 : oscilloscope didactique mono-voie 5 MHz

Pour en savoir plus...




Guide de choix des oscilloscopes de table

Famille OX 6000, DOX 2000 & DOX 3000



	Polyvalent	Expert	Classique	SPO
Familles de sélection	Ox6202B Ox6062B	OXI6204	DOX2025 DOX2040 DOX2100	DOX3104 DOX3304
Bande passante	De 60 et 200 MHz	200 MHz	De 40 à 100 MHz	100 et 300 MHz
Voies (nombres / type)	2 / Classe 1 BNC métallique	4 / Voies isolées BNC plastique	2 / Classe 1 BNC métallique	4 / Classe 1 BNC métallique
Sécurité IEC61010	300 V CAT II	600 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT I
Échantillonage numérique monocoup	1 Gé/s	2,5 Gé/s	500 Mé/s à 1 Gé/s	2 Gé/s
Mode répétitif	50 Gé/s	100 Gé/s	10 à 50 Gé/s	-
Résolution verticale	10 bits	12 bits	8 bits	8 bits
PC communication USB / Ethernet	•/•	•/•	•/-	•/•
Caractéristiques « Oscilloscope »				
Sensibilité d'entrée max	2,5 mV/div	2,5 mV	2 mV/div	2 mV
Amplitude d'entrée max	100 V/div	200 V/div	10 V/div	10 V/div
Base de temps (par division)	1 ns - 200 s	1 ns - 200 s	2,5 ns - 50 s	1 ns - 50 s
Profondeur mémoire mémoire d'acquisition	2,5 ou 50 k/voie Jusqu'à 2 Go sur carte SD	50 Kpt/voie Jusqu'à 2 Go sur carte SD	40 ko/voie Jusqu'à 2 Mo	28 Mpts
Mesures automatiques / Curseurs	20/•	20/•	32/•	32/•
Autres fonctions				
Analyse spectrale FFT Lin & Log	10 bits / 60 dB	12 bits	8 bits	8 bits
Multimètres TRMS / Générateur	200 KHz	200 KHz		Générateur 25 MHz
Analyse d'harmoniques	61 rangs	61 rangs	-	-
Enregistreurs seuils (nombre de voies)	2	4	Recorder	
Mesure de puissance / Harmoniques de puissance	•	•	-	-
Caractéristiques générales				
Écran couleur LCD	5,7 pouces	5,7 pouces	7 pouces	8 pouces
Serveur web ScopeNet PC / Appli Android	•/•	•/•		
Pages	58-59	58-59	60-61	62-63

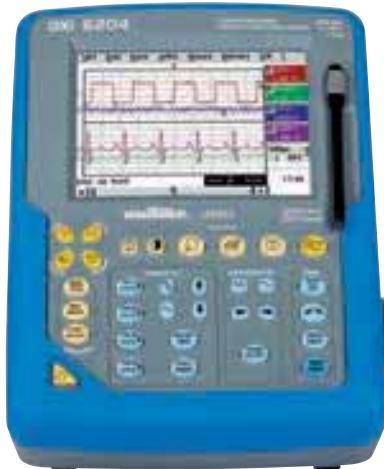

Oscilloscopes numériques d'usage général

OX 6062B, OX 6202B & OXi 6204

4 modes dans un appareil :
oscilloscope + multimètre + enregistreur + analyseur.



- Écran LCD couleur 1/4 VGA
TACTILE rétro-éclairé TFT
- Communication multi interfaces :
RS232, USB, Centronics et
Ethernet
- Stockage de grande capacité
sur SD-Card amovible jusqu'à
2 Go et capacité supérieure
sur serveur FTP

- Serveur WEB SCOPENET
« 100 % des fonctions », Serveur/
client FTP pour l'échange facile
de fichiers, et Administrateur
Instruments sur Ethernet
sur PC ou tablette Androïd



OXi 6204 propose toutes les
fonctionnalités d'un SCOPIX
4 voies isolées avec 4 bornes BNC
plastiques 600 V CAT II et 1 cordon
RJ45 pour la connexion Ethernet

Extension de la capacité mémoire
Dotés d'une carte micro SD, l'utilisateur peut stocker toutes les données (courbes de
références, réglages d'instrument, copies d'écran) jusqu'à 2 Go. Grâce au lecteur de carte
USB/SD livré, le transfert des données sur PC est simplifié et plus rapide.

État de livraison « standard »

1 oscilloscope OX 6000, 1 stylet, 1 notice de fonctionnement et 1 notice de programmation sur CD-Rom, 1 carte µSD de capacité minimale 1 Go et son adaptateur SD, 2 sondes 1/10, 1 cordon Ethernet croisé et 1 cordon USB/ RS232

Carte de démonstration de TP disponible : HX0074

Accessoires OX6000B

HX0003 : sonde de sécurité 1/10, 150 MHz, 400 V
HX0004 : sonde de sécurité 1/10, 250 MHz, 1000 V
HX0210 : sonde standard 1/1, 100 MHz, 300 V CAT II
HX0220 : sonde standard 1/1, 200 MHz, 300 V CAT II
HX0077 : option mémoire 50 kpts
HX0028 : Mode Analyseur d'harmoniques
HX0029 : Mode Enregistreur

Accessoires OXi6204

HX0108 : sonde de sécurité 600 V + adaptateur BAN/BNC 600V
HX0106 : cordon BNC-BNC 1 m 600 V (x2)
HX0107 : adaptateurs BNC-BAN 4 mm 600 V (x2)

Références pour commander

OX6062B-CSD : Oscilloscope numérique, 2 x 60 MHz, SD, Couleur
OX6062B-MSD : Oscilloscope numérique, 2 x 60 MHz, SD, N&B
OX6062B-CSDO : Oscilloscope numérique, 2 x 60 MHz, SD, Couleur avec en plus toutes options installées
OX6062B-CFG : Oscilloscope numérique, 2 x 60 MHz, SD, Couleur, avec en plus une option configurable au choix
OX6202B-CSD : Oscilloscope numérique, 2 x 200 MHz, SD, Couleur
OX6202B-CSDO : Oscilloscope numérique, 2 x 200 MHz, SD, Couleur avec en plus toutes options installées
OX6202B-CFG : Oscilloscope numérique, 2 x 200 MHz, SD, Couleur, avec en plus une option configurable au choix
OXi6204 : Oscilloscope numérique, 4 x 200 MHz, SD, Couleur avec en plus option recorder 50Kpts installées

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

Caractéristiques	OX 6062B	OX 6202B	OXi 6204
Interface homme-machine			
Affichage	Écran 5,7" - LCD couleur 1/4 VGA (115 x 86 mm) - 320 x 240 - Rétro-éclairage TFT (mise en veille réglable)		
Affichage des courbes à l'écran		2/4 courbes + 24 références	
Commandes	32 commandes en accès direct & raccourcis - 1 touche M/A et mise en veille Écran tactile - Menus « Windows-like » et commandes graphiques 5 langues complètes, menus & aide en ligne (français, anglais, allemand, espagnol, italien)		
Vertical			
Bande passante	60 MHz Limiteur de bande passante 15 MHz, 1,5 MHz ou 5 kHz	200 MHz	
Nombre de voies	2 voies Classe 1 (référencées à la terre) 300 V CAT II - BNC métalliques	4 voies isolées 600 V CAT II - BNC plastiques	
Sensibilité verticale	15 calibres de 2,5 mV - 100 V/div ($\pm 2\%$)	200 V/div	
Zoom vertical		Système « One Click Winzoom » (zoom graphique direct à l'écran) - x 16 max	
Facteur de sondes	1 / 10 / 100 / 1000 ou mise à l'échelle quelconque - définition de l'unité de mesure		
Horizontal			
Vitesse de balayage	35 calibres de 1 ns/div à 200 s/div. - Mode Roll de 100 ms à 200 s/div		
Zoom horizontal	Système « One Click Winzoom » (zoom graphique direct à l'écran) - x 5 maximum		
Déclenchement			
Mode	Automatique, Déclenché, Monocoup, Auto Level 50 % / CH1, CH2, EXT, LINE Front, Largeur d'Impulsion (20 ns - 20 s), délai (120 ns à 20 s), comptage, TV trame ou TV ligne (525 = NTSC ou 625 = PAL/SECAM) Réglage continu de la position du Trigger		
Mémoire numérique			
Echantillonnage maximum	50 Gé/s en ETS 1 Gé/s en monocoup (sur chaque voie) Capacité mémoire : 2500 points par voie (200 courbes en mémoire) ou 50 kpts 2 Go sur carte SD Mode GLITCH durée 2 ns / Enveloppe, Moyennage (facteurs 2 à 64) / Mode XY	100 Gé/s en ETS 2,5 Gé/s en monocoup 50 kpts	
Autres fonctions			
AUTOSET	Complet en moins de 5 s, avec reconnaissance des voies - Fréquence > 30 Hz FFT (échelles Lin ou Log) - Fonctions +, -, x, / avec gestion des coefficients & unités Mesures : 2 ou 3 curseurs & 20 mesures automatiques - Résolution 10/12 bits, affichage 4 digits		
Multimètre intégré			
Voies / Points	2 voies / 4000 pts bargraphe min/max - TRMS Enregistrement graphique horodaté (5 min à 31 j.)	4 voies / 8000 pts	
Tension AC, DC, AC + DC	300 mV à 300 VRMS ou 400 VDC Précision VDC 0,5 %L +5 D - bande passante 200 kHz	300 mV à 600 VRMS ou 600 VDC	
Résistance	80 Ω à 32 M Ω - précision 0,5 %L +5 D - Test de continuité rapide < 10 ms		
Autres mesures	Capacités 5 nF à 5 mF / Fréquence 200 MHz / Température (Pt100) / Test diode 3,3 V		
Mode analyseur d'harmoniques (option)			
	Analyse multivoies 2/4, 61 rangs, fréquence du fondamental de 40 à 450 Hz en mode auto ou manuel Mesures simultanées VRMS totale, THD et rang sélectionné (% fondamental, phase, fréquence, VRMS)		
Mode enregistreur (option)			
	Durée / Echantillonnage de 2 s à 1 mois / de 800 μ s à 18 min (de 40 μ s à 53 s avec l'option « Extended Memory » Acquisition) Conditions d'enregistrement sur seuils ou fenêtre, conditions simultanées sur plusieurs voies, avec durée paramétrable à partir de 160 μ s Analyse des enregistrements Echelle et unités physiques, mesure par curseurs ou automatiques, recherche des défauts horodatés, zoom etc...		Intégré
Caractéristiques générales			
Impression d'écran réseau (standard) RS232, ou Centronics (accessoire en option)	11 drivers N&B ou couleur : IBM Proprinter, Epson ESC/P, Canon HP PCL, Seiko DPU411, Postscript Fichiers image : « .bmp » env. 10 ko, « .gif » env. 5 ko (stockage mémoire, transfert RS232 ou Ethernet)		
Communication PC	Ethernet local, RS 232 (maxi 115 kbs) ou USB (option) Ethernet distant 10 Mo et serveur web Scopnet Logiciel d'application pour PC « Sx-Metro » (option)		
Alimentation secteur	Mise en veille réglable Multi-tension 98-264 V / 47-63 Hz / < 15 W - Câble amovible		
Caractéristiques mécaniques	230 (h) x 185 (l) x 180 (p) mm / 2,1 kg		
Garantie / Origine	A vie		

Communication avec tablette
ou smartphone ANDROID

Pour en savoir plus...

Oscilloscopes numériques couleurs 2 voies

Famille DOX 2000




Ergonomie au top : Écran TFT couleur très lumineux de 7"

- Personnalisation de l'affichage à votre besoin : affichage normal ou persistant, format YT ou XY, types écrans couleurs réglables, graticule, luminosité, contraste...
- Simplicité de face avant : Commandes de face avant traditionnelles (boutons rotatifs et touches)
- 5 choix de langues sélectionnables par menu (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand)
- Allumage et extinction rapide en moins de 10 s
- Transportable facilement : par sa forme, sa poignée intégrée et faible profondeur 9 pouces

Hautes Performances et multiples fonctions d'acquisition et d'analyse


- Vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 1 Gé/s en monocoup et jusqu'à 50 Gé/s pour les signaux périodiques
- Profondeur mémoire d'acquisition de 32 kpoints à 2 Mpoints selon les modèles pour optimiser vos analyses
- 5 types de déclenchements complets : Front, impulsion, vidéo, pente et alterné
- 32 mesures automatiques simultanées sur l'écran et mesures par curseurs manuels
- Recorder, enregistrement jusqu'à 6 Mpoints sur acquisition lentes

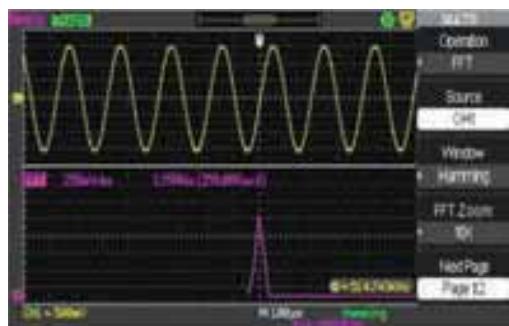

Fonctions MATH simples +/-//* et fonction FFT « temps réel » avec affichage simultané trace

Interfaces et impression pratiques

- Communication usuelle : USB host et device (PC, Imprimantes Pictbridge, clé USB)
- Mémorisation multiple : 20 configurations et 5 types d'enregistrements : paramètres, courbes, images, .csv et usine en interne ou sur clé USB,...
- Logiciel complet EASYSCOPE pour toutes vos analyses

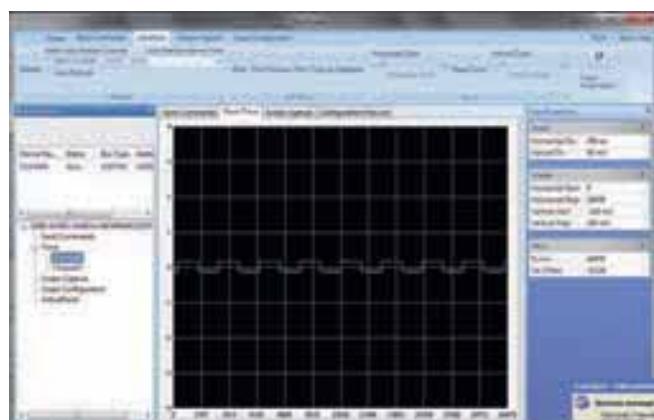

LOGICIEL Easyscope permettant : Traitement des données (csv), Envoi de commande SCPI, Copie écran (bmp), Configuration, Panneau virtuel (voir page 64)

Caractéristiques	DOX 2025	DOX 2040 / DOX 2100
Interface homme-machine		
Type d'affichage	Écran LCD TFT couleur 7" (résolution 480 x 234) / Réglages de luminosité et de contraste	
Affichage des courbes à l'écran	Zone de trace 8 x 18 divisions / 2 courbes + référence + fonction Maths - Graticule complet ou bordures Affichage Mode Echantillons ou Vecteurs avec interpolation, ou Mode Persistance	
Commandes	Commandes usuelles directes par boutons en face avant / Système de menus côté droit de l'écran et sélection à partir de 5 boutons en regard - Commande « Menus On/Off » et print	
Choix de la langue	Par menu, 5 langues (FR/EN/DE/IT/ES), aide en ligne en français et en anglais	
Déviation verticale		
Bandes passante	25 MHz	40 MHz / 100 MHz Limiteur de bande passante 20 MHz
Nombre de voies	2 voies, masses communes	
Impédance	1 MΩ / 18 pF et voie Trig Externe	
Affichage des traces	Numéro de la voie, indicateur de référence de masse et trace dans la couleur de la voie	
Tension d'entrée maximum	±300 Vc-c (sans sonde)	
Sensibilité verticale	12 calibres de 2 mV - 10 V/div - Précision de base ±3 %	
Temps de montée	< 14 ns	< 8 ns (DOX 2040) < 3,5 ns (DOX 2100)
Facteurs de sondes compensés	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000	
Déviation horizontale		
Vitesse de balayage	De 25 ns/div. à 50 s/div. (mode Oscilloscope)	De 2,5 ns/div. à 50 s/div. (mode Oscilloscope)
Scan ou mode ROLL	De 100 ms/div. à 50 s/div. (mode Enregistreur - Scan)	
Zoom horizontal	Oui	
Déclenchement		
Sources / Modes	CH1, CH2, Ext, Ext/5, secteur / Automatique, déclenché, monocoup - XY	
Mode Roll	De 100 ms/div. à 50 s/div.	
Type	Front, largeur d'impulsion (20 ns-10 s), vidéo (Pal, Secam, NTSC), pente, alterné, HOLD OFF de 10 ns à 1,5 s	
Couplage	AC, DC, HFR (réjection HF), LFR (réjection BF)	
Mémoire numérique		
Échantillonnage maximum	Monocoup = 250 Mé/s (2 voies), 500 Mé/s (une voie) Répétitif = 10 Gé/s	Monocoup = 500 Mé/s (2 voies), 1 Gé/s (une voie) Répétitif = 50 Gé/s
Résolution verticale	8 bits (résolution verticale 0,4 %)	
Profondeur mémoire	Profondeur max = 32 kpoints Capacité de stockage « non limitée » (clé USB)	Profondeur max = 2 Mpoints (long MEM) Capacité de stockage « non limitée » (clé USB)
Mémoire Utilisateur	2 Mo pour stocker les fichiers : trace, texte, configuration, fonctions maths, fichiers d'impression, fichiers d'image etc.	
Gestion de fichiers	Fichiers trace (format propriétaire et format « .CSV » compatible tableurs) pour les signaux / Fichiers de configuration complète de l'Instrument / Fichiers Copie d'écran (format « .bmp » compatible Windows)	
Mode PEAK DETECT (capture de transitoires)	Durée minimum des événements = 10 ns	
Modes d'affichage	Points ou vecteurs Modes Persistance (1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s ou infinie) ou Moyennage (facteur de 4 à 256)	
Mode XY	Oui	
Autres fonctions		
AUTOSET	AUTO ajustage de l'amplitude, de la base de temps et de la position de déclenchement	
Fonctions MATH sur les voies	Trace calculée en « temps réel » : CH1 et CH2 : addition, soustraction, multiplication, division	
Analyseur FFT	FFT calculée sur 2048 points / Affichage simultané trace + FFT / 4 fenêtrages (rectangle, hamming, hanning, blackmann)	
Curseurs de Mesures manuelles	Modes manuel, tracking et automatique	
PASS / FAIL	Test bon / Mauvais à partir d'une enveloppe limite ou d'un gabarit	
Recorder	Mode enregistrement lent de signaux > 100 ms (ROLL 6 Mpoints)	
Mesures automatiques	32 mesures temporelles ou de niveau	
Signal de calibration de sondes	Oui	
Garantie	3 ans	

État de livraison « standard »

1 DOX Oscilloscope numérique-Analyseur, cordon secteur européen, 2 sondes de tension commutables 1/1 et 1/10, cordon USB A/B, CD-ROM avec logiciel PC et notice de fonctionnement

Carte de démonstration
TP disponible : HX0074

**Références pour commander**

DOX2025 : Oscilloscope numérique 2 x 25 MHz
DOX2040 : Oscilloscope numérique 2 x 40 MHz
DOX2100 : Oscilloscope numérique 2 x 100 MHz

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115



Pour en savoir plus...



Famille DOX 3000

Complets et hautes performances

Bande passante 100 et 300 MHz avec générateur 25 MHz et décodage de bus série intégrés

Oscilloscopes 4 voies sur écran TFT couleur, large de 8 pouces avec 256 niveaux d'intensité couleur.

Affichage sur technologie **Sensitive Phosphore**

Oscilloscope pour capture formes d'onde optimisée : 110 000 wfs/s, fonctions d'acquisition et d'affichage exceptionnelles pour reconstruire un signal avec précision.


Profondeur mémoire d'acquisition maximum **28 M points**.

IHM intuitive et pratique avec commandes de face avant traditionnelles (boutons rotatifs lumineux), 5 langues sélectionnables par menu (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand) et aide en Français et Anglais.

Ox haute performance avec vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 2 Gé/s en temps réel, sensibilité verticale de 2 mV/div. à 10 V/div. et de 1 ns à 50 s/div avec **triggers complexes et complets** (Pattern, windows, interval, Dropout, runt).


Un **générateur de signaux arbitraires 25 MHz** intégré avec logiciel de programmation inclus.

Fonction de **décodage de bus série** avec déclenchements intégrés : I2C, SPI, UART, CAN, LIN et **analyseur logique 8 voies Digitales MSO** pour vos analyses de transmissions numériques (option DOX-MSO3LA).

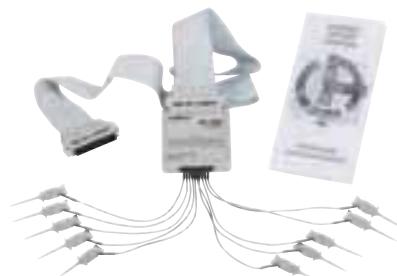

Facilité d'analyse avec 32 mesures automatiques et tableau de statistiques, des mesures par curseurs manuels, des fonctions mathématiques avancées : Affichage simultané trace + FFT 4 voies.

Communication : USB host clef USB et device (PC, Imprimantes Pictbridge) et Ethernet.

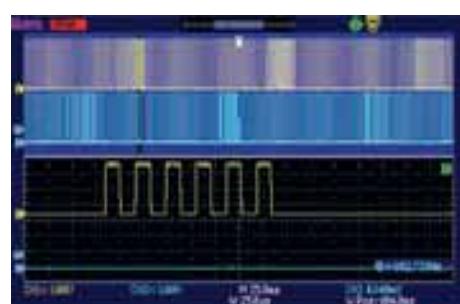



Caractéristiques		DOX 3104	DOX 3304
Interface			
Écran		Couleur 8' TFT LCD 800 x 480 pixels 24 bits	
Affichage à l'écran		Sur 8 x 14 div avec 4 voies + référence + fonctions math et tab statistique - plein écran - modes Vecteurs ou points avec interpolation, SPO mode en permanence : normal ou couleur	
Langue		Français, anglais, italien, espagnol et allemand	
Déviation verticale			
Bande passante		100 MHz / 300 MHz - Limiteur de BP à 20 MHz	
Nb de voies		4 voies + 1 voie externe	
Tension max d'entrée		300 V (DC+AC Pk)	
Sensibilité verticale		12 calibres de 2 mV à 10 V/div - Précision $\pm 3\%$ - 8 bits de résolution	
Temps de montée		< 3,5 ns (DOX3104) / < 1,2 ns (DOX3304)	
Facteurs de compensation de sondes		x 0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000	
Déviation horizontale			
Vitesse de base de temps		1 ns/div à 50 s/div (oscilloscope)	
Nb max de traces capturées par secondes		110,000 traces/s	
Zoom horizontal		Compression, expansion	
Mode ROLL auto		De 100 ms/div à 50 s/div (1-2-5 step)	
Système de déclenchements			
Sources/Mode		CH1, CH2 ou CH3, CH4 Ext, Ext/5, AC line / Auto, Normal triggered, Monocoup	
Type		Fronts, Implusion (20 ns to 10 s), Slope (rising, falling), Video (NTSC, PAL, SECAM) Windows, interval, Dropout, Runt, Pattern	
Déclenchement sur bus série et Décodage		I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN	
Mso entrée analyseur logique		Option : 8 voies + horloge signaux TTL/CMOS/LVCOM/CUSTOM	
Acquisition			
Fréquence d'échantillonnage en temps réel		ETS : 2 Gé/s	
Résolution verticale		8 bits (résolution verticale 0,4 %)	
Profondeur d'acquisition		Jusqu'à 28 M : 14 Mpts par voie, réglable : 7 k / 14 k / 70 k / 140 k / 700 k / 1,4 M / 7 Mpts	
Gestionnaire de fichiers		Fichiers trace (format propriétaire DAV et Excel-compatible « .csv » format) Fichiers de configuration « .set » - Fichier de copie écran « .bmp »	
Acquisition		Normal, Peak detect, Average, High res	
Détection de pics		Durée des événements minimum = 10 ns	
Mode « statistiques »		Mesure d'événements	
Autres fonctions			
AUTOSET		AUTO Ajustement : amplitude, base de temps et déclenchement	
Fonction MATH		Trace calculée en temps réel : CH1, CH2, CH3 CH4 +, -, x, /, (d/dt), intégral (ʃdt) et racine carré (✓)	
Analyseur FFT		FFT calculée sur 1024 points - en simultanée avec la forme d'onde pour les 4 voies Fenêtrage réglable : Rectangulaire, hamming, hanning, blackmann	
Curseurs		Manuel, mode Track et Auto	
PASS/FAIL		Mode Pass/Fail avec borne spécifique réglage enveloppe	
Mesures automatiques		32 mesures et tableau statistique	
Générateur de fonctions 25 MHz intégré		25 MHz - 125 Mé/s - 14 bits arbitraire avec EasyWave	
Caractéristiques générales			
Enregistrement		Mémoire interne ou USB flash en face avant	
Impression		Via USB Host (PictBridge)	
Communication sur PC		Via USB device ou liaison Ethernet pour logiciels EASYSCOPE (OX) et EASYWAVE (GX)	
Alimentation		Universelle 100-240 V / 45-440 Hz / 50 VMax avec cordon amovible	
Sécurité / CEM / Verrouillage		Conforme à la norme IEC6101-1, 300 V CAT I - CEM selon EN61326-1 - verrou Kensington	
Température		Utilisation : 0 °C à +40 °C - Stockage : -20 °C à +60 °C	
Caractéristiques mécaniques		352 x 111 x 224 mm - 3,6 kg (4 voies) - IP 20 Garantie 3 ans	

État de livraison « standard »

1 DOX oscilloscope numérique, cordon secteur européen, 4 sondes de tension 1/10, 1 cordon USB, clé USB avec logiciels, notice de fonctionnement et TP

Carte de démonstration
TP disponible : HX0074

Références pour commander

DOX3304 (300MHz, 4 voies) + générateur arbitraire + décodage de bus série
DOX3104 (100MHz, 4 voies) + générateur arbitraire + décodage de bus série
DOX-MSO3LA : sonde logique 8 voies MSO

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115



Pour en savoir plus...

Logiciel EASYSCOPEX est le logiciel PC de traitement des données des oscilloscopes de la famille DOX.


Il propose d'étendre les fonctionnalités de l'oscilloscope par USB (sans driver) ou Ethernet (DOX3000) selon les modèles en :

- Récupération des fichiers traces .csv
- Envoi de commande de programmation (format SCPI)
- Test des commandes à distance par VIRTUAL PANEL
- Récupération des copies écran format .bmp




Disponibles à l'arrière de l'appareil :


- Voie d'entrée située à l'arrière de l'appareil pour le test de masque Réussite/Echec, idéal pour l'identification rapide des problèmes sur un signal
- Voie d'entrée pour le déclenchement externe
- Interfaces de communication avec PC/device : USB ou Ethernet
- Encoche KENSINGTON de verrouillage pour plus de sécurité

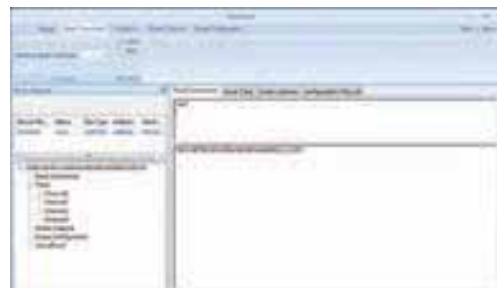


Envoi commandes SCPI

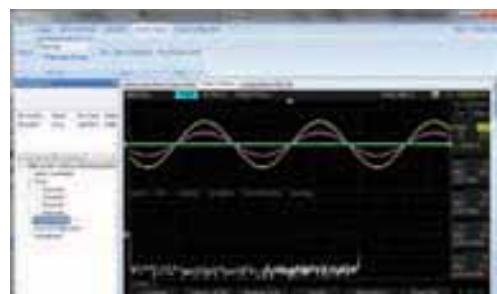

Copies d'écran

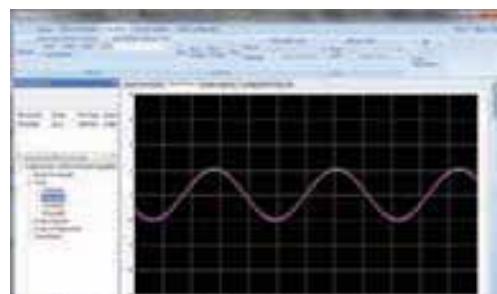

Récupération de traces

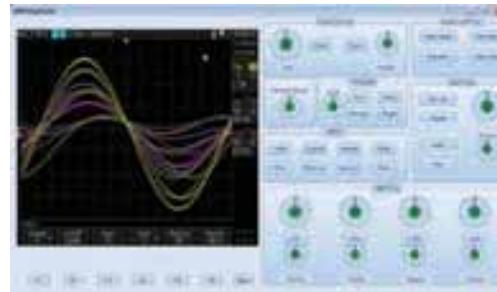


Virtual panel



Le logiciel EASYWAVE est le logiciel PC qui permet de :

- Récupérer les courbes du mode oscilloscope puis modifier les formes d'ondes par des outils de dessin
- Transférer ou importer vers la fonction ARBitraire (4 places mémoires)
- Consulter la bibliothèque de fichiers (sinus, carré, rampe, impulsion, bruit, cardiac, exponentielle...) en mémoire du mode générateur de l'oscilloscope

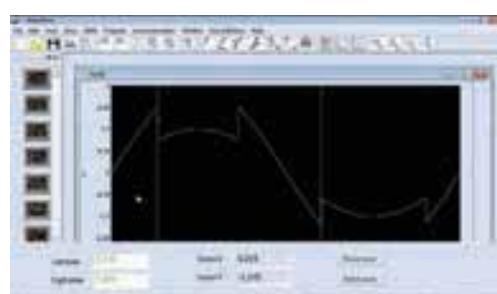

Création de forme d'ondes

Ces logiciels sont disponibles dans l'espace support des DOX sur notre site internet.

OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES DE TERRAIN

Guide de choix



Familles de sélection	Multi-fonctions « autonomes »				
	Handscope	Scopix			
	Maintenance	Electronique	Energie	Industriel	Bus Terrains
OX5022 OX5042	OX7202-OX7204 OX7102-OX7104 OX7062	OX7104P OX7042P	OX7042	OX7202 BUS OX7204 BUS	
Bande passante	20 et 40 MHz	De 60 à 200 MHz	De 40 à 100 MHz	40 MHz	200 MHz
Voies (nombres / type)	2 isolées	2 ou 4 / isolées	2 ou 4 / isolées	2 / isolées	2 ou 4 / isolées
Sécurité IEC61010	1000 V CAT II 600 V CAT III	1000 V CAT II 600 V CAT III	1000 V CAT II 600 V CAT III	1000 V CAT II 600 V CAT III	1000 V CAT II 600 V CAT III
Affichage analogique ou équivalent	Non	Mode cumul			
Échantillonage numérique monocoup	50 Mé/s	2,5 Gé/s	2,5 Gé/s	2,5 Gé/s	2,5 Gé/s
Mode répétitif	2 Gé/s	100 Gé/s	100 Gé/s	100 Gé/s	100 Gé/s
Résolution verticale	9 bits	12 bits	12 bits	12 bits	12 bits
Détection de transitoires (Glitch)	> 20 ns	2 ns	2 ns	2 ns	2 ns
Mise à l'échelle / Unité physique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
PC communication / Ethernet	•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ethernet 10 Mb + Web server	Non	•	•	•	•
Alimentation secteur / Batterie	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mode intégré					
Caractéristiques « Oscilloscope »					
Sensibilité d'entrée max	5 mV/div	156 µV/div	156 µV/div	156 µV/div	156 µV/div
Amplitude d'entrée max	200 V/div	200 V/div	200 V/div	200 V/div	200 V/div
Filtre analogique	1,5 MHz, 5 kHz	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz	15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz
Base de temps (par division)	25 ns - 200 s	1 ns - 200 s	1 ns - 200 s	1 ns - 200 s	1 ns - 200 s
Mode Roll / Mode XY	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Profondeur mémoire	2,5 k/voie	2,5 à 50 k/voie	2,5 à 50 k/voie	2,5 à 50 k/voie	50 k/voie
Mémoire d'acquisition	2 Mo mémoire	Jusqu'à 2 Go sur carte SD	Jusqu'à 2 Go sur carte SD	Jusqu'à 2 Go sur carte SD	Jusqu'à 2 Go sur carte SD
N° de courbes de référence ou maths à l'écran	2	4	4	4	4
Modes enveloppe / Moyennage	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SPO (Smart Persistence Oscilloscope)	-	-	-	-	-
Mesures automatiques / Curseurs	18/•	20/•	20/•	20/•	20/•
Déclenchement d'impulsion largeur / nombre	-	•/•	•/•	•/•	•/•
Déclenchement Video (compteur de lignes)	-	•	•	•	•
Déclenchement sur mesure et Sauvegarde automatique	-	•	•	•	•
Hold-Off / Retard réglable	-	•/•	•/•	•/•	•/•
Fonctions de calculs + - / x / : / Avancées	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Autoset avec sélection des voies	•	•	•	•	•
Autres fonctions					
Analyse spectrale FFT Lin & Log	-	12 bits / 72 dB	12 bits / 72 dB	12 bits / 72 dB	12 bits / 72 dB
Multimètres TRMS	50 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz
Analyse d'harmoniques	31 rangs	61 rangs	61 rangs	61 rangs	
Enregistreurs seuils (nombre de voies)	2	2 ou 4	2 ou 4	2	2 ou 4
Mesure de puissance / Harmoniques de puissance	•	•	•	•	
Caractéristiques générales					
Écran couleur LCD / B&W / Tube	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-
Étalonnage soft 100 % « boîtier fermé »	•	•	•	•	•
Serveur web ScopeNet PC / Appli Android		•/•	•/•	•/•	•sauf bus /•
Pages	66-67	68-69-71	68 à 70	68-70	72



Les outils multi-fonction pour vos opérations de maintenance

OX 5022 & OX 5042

Les plus compacts oscilloscopes à voies totalement isolées du marché pour toutes les opérations d'intervention terrain sur les installations électriques et pour la maintenance générale.



Compact, simple et efficace, pour vos dépannages, les HANDSCOPE, 20 et 40 MHz, disposent de 2 voies totalement isolées pour mesurer tous les signaux industriels.

■ 4 outils en 1 en plus de la fonction Oscilloscope :

- 2 voies multimètre (8 000 points) et enregistreur :
 - + Analyseur d'harmoniques : sur fondamental de 40 Hz à 450 Hz
 - + Mesure de puissance
- Et des fonctions mathématiques et triggers simples avec mise à l'échelle automatique.

Ergonomie

Des icônes facilitent la compréhension des mesures

- Écran LCD TFT couleur 3"5 rétroéclairage à LED, avec une résolution de 320 x 240
- Simplicité d'utilisation : Une touche égale une fonction (déclenchement, configuration...)
- Aide embarquée interactive en plusieurs langues
- Enregistrement des mesures
- Communication USB isolée au protocole SCPI

Applications

Les HANDSCOPE sont parfaitement adaptés aux besoins terrain pour tous les services maintenance et dépannage, à l'enseignement technique...

Les applications sont multiples : mesures de 2 signaux de masse différente, mesure de puissance sur variateur et visualisation de la forme d'onde, analyse du temps de coupure secteur (appareil sur batterie)...

Une mémorisation des graphes, des points et des copie d'écran pour éditer facilement vos rapports.

Et les HANDSCOPE sont livrés avec des sondes et adaptateur banane permettant des mesure jusqu'à 600V. Une version enseignement -KE est livrée avec 2 entrées douilles bananes pour simplifier vos connectiques de TPs en toute sécurité.

Logiciel SX METRO, outil supplémentaire post traitement pour exploiter vos données : mini/max, rémanence en contrôle, des fonctions FFT, math, filtre, décodage ou puissance ...



www.handscope.chauvin-arnoux.com

metrix®

Les brochures produits détaillées sont librement téléchargeables sur

www.metrix.fr



Caractéristiques	OX 5022	OX 5042
Sélection rapide		
Bande passante	20 MHz	40 MHz
Limiteur de bande passante	1,5 MHz, 5 kHz	
Nombre de voies	2 voies totalement isolées	
Sécurité selon IEC61010	600 V CAT III	
Echantillonnage maximum	2 Gé/s en ETS - 50 Mé/s en monocoup sur chaque voie	
Résolution verticale	9 bits	
Mode d'affichage	2500 points d'acquisition réels à l'écran Enveloppe, Moyennage (Facteurs 2 à 64) et XY (vecteur)	
Oscilloscope numérique		
Sensibilité verticale	5 mV à 200 V/div	
Vitesse de balayage	De 25 ns/div à 200 s/div - Mode Roll de 100 ms à 200 s/div	
Mémoire	Profondeur mémoire : 2500 points par voie 2 Mo pour stocker les fichiers : trace (.trc), texte, (.txt), configuration (.cfg), fichiers d'image (.bmp)	
Affichage des courbes à l'écran	2 courbes + 2 références + trace mémoire ou calcul mathématique	
Mesures automatiques	18 mesures temporelles ou de niveau et mesure de Phase 2 curseurs : V, T, dV, dT simultanés / Affichage résolution 4 digits	
Déclenchement	Automatique, déclenché, monocoup & Roll déclenché sur Front, Largeur d'impulsion (20 ns - 20 s)	
Multimètre TRMS		
Caractéristiques	2 voies, affichage 8000 points + bargraphe min/max	
Enregistrement	graphique de 2700 mesures (5 min à 1 mois)	
Fonctions de mesure	Tensions AC, DC, AC+DC, Résistance, Continuité, Capacité, Fréquence, Vitesse de rotation, Test diode 3,3 V, Mesure de température (par Thermocouple K et sonde infrarouge)	
Puissance	Puissances active monophasée et triphasée équilibrée (avec ou sans neutre), affichage simultané du courant	
Analyseur d'harmoniques		
Analyse multivoies	2 voies, 31 rangs, fréquence du fondamental de 40 à 450 Hz	
Mesures simultanées	VRMS totale, THD et rang sélectionné (% fondamental, phase, fréquence, VRMS)	
Caractéristiques générales		
Communication PC	Interface USB optique isolé - Logiciel d'application pour PC « SX-Metro » fourni	
Alimentation	6 piles type LR6 ou 6 batteries AA type NiMh - Autonomie jusqu'à 8h30 Adaptateur secteur universel isolé des voies - Charge rapide en 3h	
Caractéristiques mécaniques	214 x 110 x 57 mm / 1,2 kg avec batteries boîtier surmoulé élastomère, indice de protection IP54	
Garantie	3 ans	

État de livraison « standard »

Version C : 1 oscilloscope livré avec 1 sonde 1/10 600 V, 1 adaptateur BNC/Banane, 1 jeu de cordon banane, 1 adaptateur secteur, 1 jeu de 6 batteries NiMh format AA, 1 sacoche de transport « mains libres », 1 CD Rom contenant 1 notice de fonctionnement et 1 notice de programmation.

Version CK : 1 oscilloscope livré avec 1 sonde 1/10 600 V, 1 adaptateur BNC/Banane, 1 jeu de cordon banane, 1 cordon de communication USB optique isolé, 1 adaptateur secteur, 1 jeu de 6 batteries NiMh format AA, 1 sacoche de transport « mains libres », 1 CD Rom contenant 1 notice de fonctionnement, 1 notice de programmation et les drivers cordons USB optique et le logiciel PC SX-Metro.

Accessoires et recharges

Pince de courant 20 A AC/DC - 100 mV/A HX0102
Capteur de température infrarouge C.A 1871 P01651610Z
Adaptateur thermocouple simple C.A 801 P01652401Z
Adaptateur thermocouple différentiel C.A 803 P01652411Z
Tachymètre C.A 1711 P01102082
Cordon optique HX0056Z

Références pour commander

OX5022-C : 1 oscilloscope 2 x 20 MHz
OX5022-CK : 1 oscilloscope 2 x 20 MHz + communication USB
OX5042-C : 1 oscilloscope 2 x 420 MHz
OX5042-CK : 1 oscilloscope 2 x 40 MHz + communication USB

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115
Logiciels : page 76



Pour en savoir plus...



La gamme Scopix

6 modes pour satisfaire tous les domaines de 40 à 200 MHz



Performances

- 5 appareils en 1 ! Tous les Scopix sont à la fois oscilloscopes, multimètres, Analyseurs FFT, analyseurs d'harmoniques et enregistreurs
- Bande passante de 40 à 200 MHz
- 2 ou 4 voies isolées

Ergonomie

- Écran LCD monochrome ou TFT couleur à dalle tactile rétro-éclairé par Leds
- Pilotage traditionnel : 33 touches de commande directes
- Pilotage menus « *Windows like* » ou objets graphiques sur l'écran tactile

L'environnement classique de type « *Windows* » offre une prise en main et une utilisation simplifiées. Sur l'écran tactile, l'utilisateur accède avec son stylet à toutes les fonctions via les menus déroulants, et agit sur les éléments graphiques (curseurs, triggers...).

Sécurité & simplicité d'utilisation du système « *Plug & Play* » PROBIX®

- Reconnaissance automatique du type de capteur et de la mesure associée
- Alimentation des accessoires par l'instrument
- Mise à l'échelle automatique et unités de mesure



L'interface Ethernet et SCOPENET, permettent un pilotage et une visualisation via un PC de tous les SCOPIX à partir de leur adresse IP et d'un simple navigateur et sur plate-forme ANDROID pour tablette et smartphone application téléchargeable sur Google PLAY

Communication universelle

- Multi-interfaces : RS232, USB, Ethernet
- Carte microSD amovible pour le stockage de grande capacité et le transfert des données
- ScopeNet avec curseurs et mesures automatiques
- Serveur/client FTP, et administrateur d'Instruments sur Ethernet

L'étendue des fonctionnalités de la famille SCOPIX lui permet de répondre aux besoins de plusieurs domaines d'activité :

- Pour le domaine de la Maintenance industrielle, les OX 7042 et OX 7104 sont conçus pour les techniciens d'intervention (voir détails des fonctionnalités page 70)
- Pour le domaine de l'Energie, les OX 7042P et OX 7104P sont déclinés en version « *Power* », avec accessoires et modules applicatifs dédiés
- Pour le domaine Électronique, les OX 7062, OX 7102, OX 7104, OX 7202 et OX 7204 possèdent tous les atouts nécessaires afin de répondre aux besoins des techniciens ou ingénieurs, que ce soit dans le domaine de la conception, de la mise en service ou de la maintenance des équipements. (voir détails des fonctionnalités page 71)

SCOPIX III, les oscilloscopes portables multifonction, experts de la mesure

Caractéristiques	OX 7042	OX 7062	OX 7102	OX 7104	OX 7202	OX 7204					
Sélection rapide											
Bandé passante	40 MHz	60 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	200 MHz					
	Filtres de limitation de bande passante 15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz										
Nombre et type des voies	2 voies isolées		4 voies isolées	2 voies isolées	4 voies isolées						
Sécurité selon IEC 61010		600 V CAT III									
Echantillonage par voie	2,5 Gé/s en monocouplé, 100 Gé/s pour les signaux périodiques										
Détection de transitoires	Capture de « <i>glitch</i> » de durée minimum 2 ns										
Résolution verticale	12 bits, soit une résolution verticale de 0,025 %										
Modes d'affichage	Vecteur, interpolation, persistance, enveloppe, moyennage (facteurs 2 à 64)										
Mise à l'échelle et unités physiques	Définition d'un facteur quelconque et de l'unité correspondante										
Oscilloscope numérique											
Sensibilité d'entrée	2,5 mV à 200 V/div (156 µV maxi avec zoom, grâce à la résolution 12 bits)										
Base de temps	1ns à 200 s/div, mode Roll de 100 ms à 200 s/div										
Mémoire	Plusieurs dizaines de milliers de courbes de 2500 points (dont format « texte » universel) Profondeur mémoire jusqu'à 50 k - Stockage de masse sur carte SD amovible jusqu'à 2 Go										
Courbes de référence à l'écran	1 par voie active (1 à 4) / Mémorisation directe par touche dédiée										
Mesures automatiques avec marqueur	20 mesures simultanées sur courbe ou écarts à la courbe de référence - résolution 12 bits										
Déclenchement	Front, largeur d'impulsion, retard, comptage, vidéo avec compteur de lignes et sur l'une des 20 mesures automatiques										
Fonctions de calcul sur les voies	FFT sur 2048 points, +, -, x, /, et générateur de fonctions complexes										
Multimètre TRMS (AC, AC+DC)											
Voies de mesure bande-passante 200 kHz	2 voies isolées		4 voies isolées	2 voies isolées	4 voies isolées						
Fonctions de mesure	Tension, Courant, Fréquence, Résistance, Capacité, Température (Pt 100, TC K), Test de diode et de continuité sonore, mode relatif, mode min/max										
Graphe des mesures avec curseurs	Durée de 5 min à 31 jours, stockage des données au format « texte universel » déclenchement sur contrôle de seuils										
Analyseur d'harmoniques*											
Analyse multivoies (2 ou 4 suivant modèle)	61 rangs, fréquence du fondamental de 40 Hz à 450 Hz										
Mesures simultanées	VRMS totale, THD et rang sélectionné (% fondamental, phase, fréquence, VRMS)										
Enregistreur numérique 12 bits*											
Enregistrement multivoies	Durée de 2 s à 31 jours, mode normal ou capture automatique de défauts avec pré-trigger Echantillonage à partir de 40 µs (mémoire 50 k)										
Conditions d'enregistrement	Sur seuils ou fenêtres, conditions simultanées sur plusieurs voies Enregistrement (50 000 points) sur le disque dur du PC ou sur carte SD										
Analyse des enregistrements	Echelle et unités physiques, mesure par curseurs, recherche de défauts, zoom,...										
Mesure de puissance*											
Fonctions de mesure	Puissance active, réactive, apparente, en monophasé ou triphasé et PF										
Harmoniques	Analyse d'harmoniques sur la puissance apparente										
Caractéristiques générales											
Interface opérateur « windows like »	N&B ou couleur*		Couleur								
Affichage simultané des traces	Jusqu'à 4 traces + 4 références à l'écran / Mode traces « plein écran »										
Communication PC et Impression	RS232*, USB* ou Ethernet 10 Mo isolés / Imprimantes réseau ou Centronics* Mode FTP pour utiliser le disque dur du PC comme unité de stockage Virtual Printer serveur LPD pour impression sur imprimante connectée à un PC Serveur Web avec visualisation temps réel, pilotage distant et mesures automatiques										
Alimentation par batterie rechargeable	Autonomie jusqu'à 8 h, charge rapide en 2 h sans démontage des batteries										

* Suivant modèles ou option



www.chauvin-arnoux.com/scopix



Scopix Maintenance industrielle

OX 7042 & OX 7104

2 modèles aux fonctionnalités variées pour capturer et enregistrer toutes les anomalies.


- Bande passante 40 ou 100 MHz
- 2 voies ou 4 voies isolées 600 V CAT III (1000 V à partir de la sonde HX0030B ou de l'adaptateur HX0095)
- Écran couleur ou monochrome

Pour les modes Oscilloscope, Enregistreur et Multimètre, les captures de défauts sont possibles suite au paramétrage d'un déclenchement Software à partir de la surveillance d'intervalle de tolérance qualifié par une durée.


Mode Oscilloscope :

Capture sur mesures automatiques

20 mesures automatiques différentes



L'utilisateur dispose de 20 mesures automatiques disponibles dans ce mode. Les mesures souhaitées étant sélectionnées, il suffit de paramétrier les seuils de déclenchement et de lancer la capture de défauts.

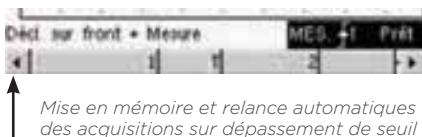

Mode monitoring ou surveillance secteur jusqu'à 4 voies en mode multimètre

Si la valeur RMS du signal atteint un des niveaux min et max, définis sur chaque voie, l'événement est enregistré et daté dans une liste de défauts ; cette liste peut être sauvegardée dans un fichier.

Mode Enregistreur : Capture de défauts



Pour la surveillance dans le temps des variations de phénomènes physiques ou

mécaniques, un véritable enregistreur numérique rapide est intégrable dans l'instrument sous forme d'un module software. Il autorise des vitesses d'acquisition atteignant 40 µs entre 2 mesures et les enregistrements peuvent s'étendre de 2 secondes à un mois.

La capture automatique de défauts s'effectue à partir de la surveillance de 1 ou 2 seuils par voie. La durée du défaut peut être paramétrable de 160 µs à 8 jours environ. Cette surveillance peut aussi s'effectuer sur des fenêtres de tolérance. La capture déclenche le stockage en mémoire longue du phénomène observé (jusqu'à 50 kpoints) ou la capture automatique de défauts successifs horodatés (500 défauts max). La mise en mémoire automatique des défauts s'effectue soit sur la mémoire interne, soit sur serveur FTP (disque dur d'un PC).

Mode Analyseur d'harmoniques


L'analyse des harmoniques s'effectue (THD sur 50 rangs minimum), avec une fréquence du fondamental comprise entre 40 et 450 Hz. Il est possible de présélectionner la fréquence du fondamental pour les standards (50 Hz, 60 Hz et 400 Hz). Cette fonction permet l'amélioration de la performance d'analyse, et



surtout la mesure lorsque le niveau d'un rang d'harmonique est supérieur au fondamental. Il est possible de visualiser simultanément les analyses harmoniques de deux ou quatre voies.

Mode Multimètre : Surveillance des mesures

La capture des défauts est réalisée à partir de la surveillance de 1 à 2 seuils par voie. La durée du défaut est paramétrable de 48 ms à 8 jours environ. L'ensemble des captures de défauts enregistrées, plusieurs milliers sur carte SD, est accessible via les menus du Scopix. La liste de défauts horodatés indique la source et le résultat de la mesure. Il est possible d'enregistrer cette liste au format « .txt ».

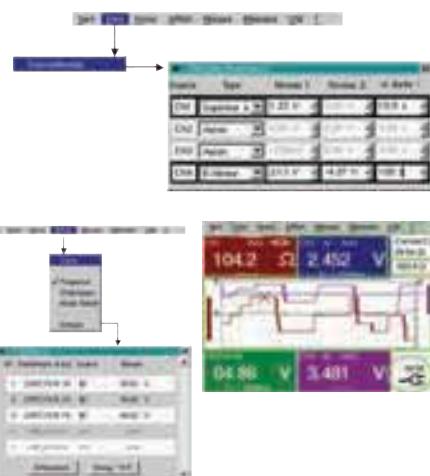

État de livraison « standard »

1 OX, 1 adaptateur/chargeur secteur, 1 pack de batteries NiMH 9,6 V - 3,8 A/h, 1 sonde 1/10 ProBix, 1 adaptateur banane ProBix, 1 adaptateur banane ProBix, 1 jeu de cordons banane, 1 cordon Ethernet croisé, 1 câble USB, 1 carte µSD avec son adaptateur SD-card, 1 stylet magnétique, 1 notice de fonctionnement et de programmation

Références pour commander

OX7042-MSD : Oscilloscope, écran monochrome, 2 x 40 MHz
OX7042-CSD : Oscilloscope, écran couleur, 2 x 40 MHz
OX7104-CSDK : Oscilloscope, écran couleur, 2 x 100 MHz + SX-Metro

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

Scopix Electronique

OX 7062, OX 7102, OX 7104, OX 7202 & OX 7204

De la conception de carte à la mise au point de systèmes complexes, les 5 modèles de la gamme répondent aux besoins du secteur de l'électronique.

- Sensibilité d'entrée de 156 μ V/Div pour l'étude de signaux de très faible amplitude en toute fidélité
- Bande passante de 60 à 200 MHz
- 2 à 4 voies isolées

Un instrument performant

- Echantillonnage de 2,5 Gé/s par voie en monocoup, 100 Gé/s en répétitif
- Convertisseur 12 bits fournissant une résolution verticale 16 fois supérieure aux oscilloscopes conventionnels 8 bits du marché
- Voies isolées permettant des mesures simultanées et sans contrainte de signaux avec références de masse différentes, pour de très faibles sensibilités comme pour des signaux jusqu'à 1000 V_{DC} ou rms
- Mémoire interne 2 Mo, jusqu'à 2 Go de données sur carte SD et stockage direct sur disque dur de PC via Ethernet (Serveur/Client ftp)

2 ou 4 multimètres numériques 200 kHz TRMS indépendants



Comme pour les 4 modes « instruments », une simple pression sur la touche dédiée donne accès au multimètre. Véritables multimètres numériques TRMS à deux ou quatre voies, ils permettent de réaliser les mesures suivantes :

- amplitude (tension et courant continu ou alternatifs, puissance, température, etc.)
- résistances, continuité, capacité
- test de jonctions ou diodes, ...

La mesure de température s'effectue via les capteurs Pt100 ou des thermocouples type K. L'enregistreur associé permet de suivre et de sauvegarder les évolutions des mesures sur des périodes allant de 5 minutes à 1 mois

Des outils de diagnostic électroniques

- triggers et fonctions mathématiques complexes
- FFT 2500 points

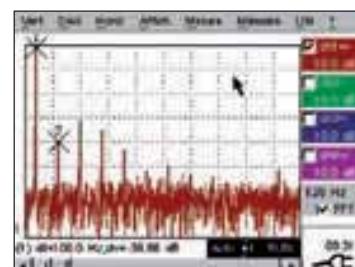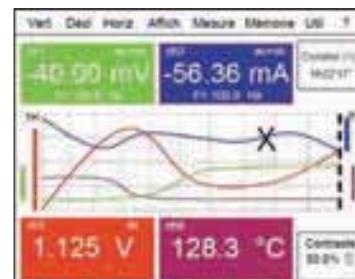

FFT avec une fenêtre Hanning et une échelle logarithmique.



État de livraison « standard »

1 OX, 1 adaptateur/chargeur secteur, 1 pack de batteries NiMH 9,6 V-3,8 A/h, 1 sonde 1/10 Probix, 1 adaptateur banane Probix, 1 jeu de cordons banane, 1 cordon Ethernet croisé, 1 câble USB, 1 μ SD-card avec son adaptateur SD-card, 1 stylet magnétique, 1 notice de fonctionnement et de programmation

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

État de livraison « modèles CSDO »

Idem « standard » avec en plus 2 sondes 1/10 Probix, options Harmonique, Enregistreur et 50 ko installées, logiciel SX-METRO-P et une valise de transport

Références pour commander

- OX7062-CSD : oscilloscope 2 x 60 MHz
- OX7102-CSD : oscilloscope 2 x 100 MHz
- OX7104-CSDK : oscilloscope 4 x 100 MHz + SX-Metro + Valise
- OX7202-CSD : oscilloscope 2 x 200 MHz
- OX7204-CSD : oscilloscope 4 x 200 MHz
- OX7104-CSDO : oscilloscope 4 x 100 MHz + options
- OX7204-CSDO : oscilloscope 4 x 200 MHz + options



Pour en savoir plus...

OSCILLOSCOPES À VOIES ISOLÉES

Scopix Bus de terrain

OX 7202-BUS & OX 7204-BUS

Oscilloscopes multifonction :

- oscilloscope, multimètre, enregistreur & analyseur de bus ;
- 200 MHz en 2 ou 4 voies ;
- profondeur mémoire 50 kpts.


Cette version spécifique de test d'intégrité des bus de terrain, SCOPIX BUS vous offre la maintenance électrique, physique de tous vos Bus terrain : AS-I, DALI, CAN, KNX, ETHERNET, MIL STD1553, ARIN159, USB, FLEXRAY, LIN, PROFIBUS, RS232/485 selon les normes existantes :

Test simplifié



Test de qualité de liaison

Le diagramme de l'œil offre un diagnostic visuel pour vérifier et évaluer la qualité de la transmission d'un bus numérique.

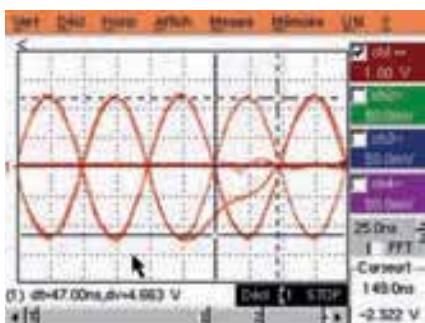

Tous les outils de communication Scopix sont offerts, support et affichage et en plus :

- SX-BUS Logiciel de création et modification de bus pour une meilleure adaptation aux normes et ses évolutions : modification des limites de normes tolérances de mesure en MIN/MAX et % sur SCOPIX BUS.
- Affichage des résultats de la dernière analyse : ces résultats peuvent être sauvegardés dans un fichier d'extension « .htm » en mémoire interne (1 Mo), sur la SDCard (2 Go max) ou sur un serveur FTP.



Une aide visuelle des étapes, du résultat global en couleur et de chacun des tests en couleur et pictogrammes selon la valeur par rapport à la tolérance de la norme ou .

Aide à la connexion avec un rappel des voies d'entrées et des schémas de montage par bus.

Aide au raccordement aux bus de terrain par des cartes équipées de connecteurs SUBD9 ou RJ45 ou M12 ou connecteur à vis 8 fils : HX0190 et HX0191.

Aide au diagnostic sur la NF et le livret des descriptions des bus par normes.

Références pour commander

OX7202-BUS : oscilloscope 2 x 200 MHz

HX0190 : cartes de raccordement DB9F et RJ45

OX7204-BUS : oscilloscope 4 x 200 MHz

HX0191 : cartes de raccordement M12 et 8 fils

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115

Pour en savoir plus...



Les atouts du système breveté Probix

Probix

Les oscilloscopes portables Scopix bénéficient d'accessoires intelligents Probix, lesquels offrent aux utilisateurs tout un ensemble de fonctionnalités innovantes garantissant simplicité, efficacité, polyvalence et sécurité.

Le système Probix, ses sondes, accessoires et adaptateurs intelligents, c'est l'assurance d'une mise en œuvre de l'instrument rapide et sans risque d'erreurs.

Sorte de « *plug and play* » de la mesure, les sondes et les adaptateurs sont immédiatement reconnus une fois connectés. L'instrument ne se contente pas de les identifier, il renseigne sur leurs caractéristiques.

La sécurité active est intégrée, notamment, sous la forme d'informations et de recommandations de sécurité pour l'utilisateur, tenant compte de sa configuration précise.

Les coefficients, échelles et unités des capteurs ainsi que la configuration des voies sont automatiquement gérés.

Ce système permet également d'alimenter directement les accessoires à partir de l'oscilloscope, sans pile ou adaptateur secteur additionnel.

Certains accessoires Probix comportent trois boutons de commande directement accessibles sur la sonde. Par exemple, les deux premiers boutons de commande des sondes servent à modifier directement les paramètres de réglage de la voie sur laquelle elles sont connectées.

Les capteurs de courant DC Probix sont auto-alimentés par l'oscilloscope.



HX0034




HX0094



HX0096



HX0072

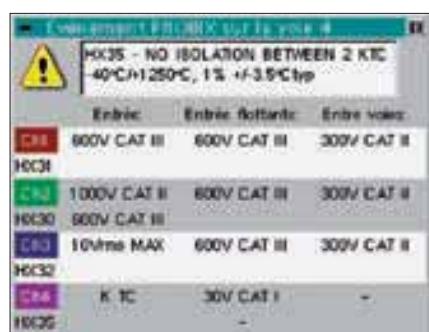

Mesure de courant Probix

HX0034 : Pince de courant AC/DC 0,02 A à 60 ARMS / 1 MHz

HX0072 : Sonde de courant AC AmpFlex® 5 A à 3000 ARMS / 200 kHz

HX0073 : Sonde de courant AC MiniAmpFlex® 1 A à 300 ARMS / 3 MHz

Adaptateurs PROBIX

HX0094 : Adaptateur Probix 4-20 mA (process)

HX0096 : Adaptateur Probix BNC/100 mV/A (sondes standard)



Pour en savoir plus...

OSCILLOSCOPES À VOIES ISOLÉES

Les atouts du système breveté Propix

Propix

Mesure de tension Propix

Sonde de tension Propix

HX0030B : Sonde de tension 1/10 1000 V CAT II, 600 V CAT III, 250 MHz

HX0071 : Kit d'accessoires industriels pour sondes HX0030B (grip-fil, fiche banane, connexion de masse 50 cm)

HX0130 : Sonde de tension 1/10 électronique 300 V CAT III 500 MHz



HX0030



HX0130



HX0071



HX0031



HX0032

Propix BNC

HX0031 : Adaptateur Propix pour câbles BNC

HX0032 : Adaptateur Propix BNC avec charge 50 Ω intégrée

Propix Banane

HX0033 : Adaptateur Propix pour cordons Banane 600 V CAT III


HX0093 : Adaptateur Propix filtre 300 Hz (systèmes MLI) 600 V CAT III

HX0095 : Adaptateur Propix pour cordons Banane 1000 V CAT II

HX0036 : Adaptateur Propix / Sonde Pt100



Exemple d'application

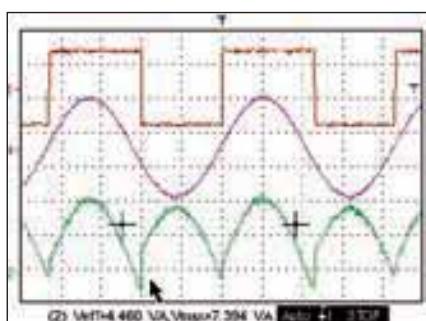

En utilisant une sonde de courant Propix AC/DC alimentée par l'oscilloscope et une sonde de tension Propix 1/10 1000 V, grâce à la mise à l'échelle et aux unités gérées automatiquement, la fonction Math appropriée (multiplication) on visualise la puissance instantanée en temps réel, on en mesure la valeur,...

Lorsque 2 voies sont multipliées, il est possible de visualiser le résultat mis à l'échelle, avec son unité physique (W par exemple) ainsi que les courbes d'origine, ici le courant et la tension.



Pour en savoir plus...

Les 4 modes Scopix

Un instrument multiple pour des diagnostics complets et précis




Un multimètre numérique TRMS multivoie 200 kHz Mesure de puissance HX0075 (Option)


Caractéristiques	Multimètre 2 ou 4 voies 8 000 points - TRMS
Tensions AC, DC, AC + DC	600,0 mV à 600,0 Vrms ou 800 mV à 800,0 Vdc Précision Vdc 0,5 % L +5 D Bande passante 200 kHz
Caractéristiques générales	2 ou 4 voies - 8 000 pts max. & bargraphe Min/Max - TRMS Enregistrement graphique horodaté
Résistance	80,00 Ω à 32,00 M Ω - précision 0,5 % L +25 D Test de continuité rapide 10 ms
Autres mesures	Capacités 5,000 nF à 5,00 mF Fréquence 200,0 kHz / Test diode 3,3 V

Dans le mode multimètre, les mesures de puissance sont développées comme suit :

- Puissance monophasée
- puissance triphasée sur réseau équilibré sans neutre
- puissance triphasée sur réseau équilibré avec neutre
- puissance triphasée 3 fils (méthode des 2 wattmètres)



Affichage des puissances apparente, active, réactive et du PF



Sélection du type de réseau alimentant la charge


Extension de la mémoire d'acquisition HX0077 (Option) Une mémoire de 50 000 points.




Enregistreur HX0029 (Option)

Caractéristiques

Cadence d'acquisition	800 μ s à 17 min 51 s d'intervalle d'échantillonnage (mémoire standard 2 500 points) 40 μ s à 53,5 s d'intervalle d'échantillonnage (avec extension mémoire 50 000 pts)
Durée d'enregistrement	De 2 s à 1 mois env.
Mode d'acquisition	Condition par seuils ou fenêtres Acquisition « normale » ou jusqu'à 500 défauts
Exploitation	Enregistrement graphique horodaté, conversion et unités des grandeurs physiques, mesures par curseurs et recherche d'événements, format de fichier exploitable sur tableur standard («.txt »)




Mode recorder : Acquisition 50 000 échantillons, résolution maximum de 40 μ s, zoom d'un facteur 100 (une période secteur)



Analyse des harmoniques HX0028 (Option)

Caractéristiques

Analyse multivoies	2 ou 4 selon modèle - 61 rangs fréquence du fondamental de 40 à 450 Hz en mode auto ou manuel
Exploitation	Affichage permanent : valeur RMS totale & THD Rang sélectionné : %F, phase, fréquence, Vrms





Le « zoom vertical » (bouton de face AV) permet de pouvoir régler la dynamique en fonction du besoin (0-100 %, 0-50 %, 0-25 %, ou 0-10 %).

ACCESSOIRES POUR OSCILLOSCOPES

Logiciels sur PC pour oscilloscopes séries OX 7000, OX 6000 & OX 5000

SX METRO

Liaison USB-RS232 ou Ethernet

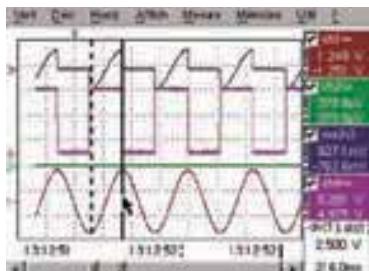

Le logiciel de traitement de données pour tous les oscilloscopes METRIX® pour :

- Visualiser les courbes
- Afficher des courbes sur le PC en temps réel avec les oscilloscopes
- Contrôler à distance l'oscilloscope via le PC
- Charger une configuration vers l'oscilloscope
- Importer des courbes stockées en mémoire de l'oscilloscope, des fichiers « image » de type :

Un fichier	contient
*.trc	une courbe qui sera affichée dans le graphe actif.
*.rec	un enregistrement qui sera affiché dans un nouveau graphe.
*.cfg	une configuration d'appareil.
*.bmp	une copie d'écran.
*.grf	un graphe avec ses courbes et ses commentaires.
*.per	une courbe en mode persistance.

- Stocker des courbes sur le PC au format Texte
- Réaliser des traitements mathématiques tels que FFT du signal visualisé
- Transférer les données (courbes ou FFT) vers Excel
- Carte de démonstration de signaux pour oscilloscopes METRIX : HX0074

Virtual printer

pour imprimer des fichiers de SCOPIX/OX6000 « .gif », « .bmp » sur imprimante réseau reliée au PC le logiciel installé sur un ordinateur muni des drivers de l'imprimante réseau permet de faire la passerelle directe entre l'oscilloscope et l'imprimante et transformant le PC en serveur LPD. Ce logiciel est un serveur d'impression virtuel, il traite le fichier de telle sorte qu'aucune manipulation ne soit faite par l'utilisateur.

Ensuite, il envoie ce fichier préparé à l'imprimante réseau. Grâce à cela, après configuration de l'oscilloscope, il est possible d'envoyer les copies d'écran directement à l'impression, cette méthode est simple, rapide et efficace.

Il est livré sur CD avec sa notice.



Référence pour commander

SXMETRO/P

Logiciels ne nécessitant pas d'installation

Les APPLICATIONS fournies avec SCOPIX-MTX105X et OX6000


ScopeAdmin

Pour contrôler un parc d'appareils directement via un navigateur internet (oscilloscopes équipés d'une connexion Ethernet).



ScopeNet

Application pour piloter à distance un instrument depuis le navigateur du PC.

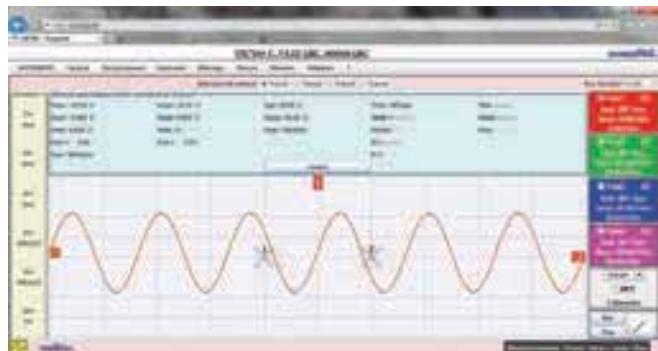

FTP serveur

Application pour piloter à distance un instrument depuis un PC.



Accessoires

Adaptateur USB/microSD : HX0080
Adaptateur microSD/SD : HX0079

Application sur android ScopeNet



(disponible sous Google Store)



ScopeNet pour dialoguer et paramétriser à distance via une tablette ou un smartphone..

Elle permet de visualiser en temps réel les courbes, d'effectuer des mesures et des analyses, de capturer des écrans et de contrôler des oscilloscopes METRIX® depuis votre tablette ou votre smartphone.

Avec cette application, vous pouvez surveiller les courbes et mesures réalisées sur un oscilloscope METRIX® des séries OX7000, OX6000B ou MTX105x au travers d'une connexion Ethernet.

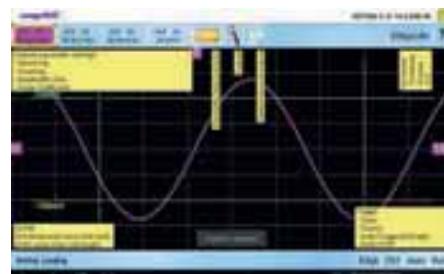

Analyse spectrale


Que ce soit pour mesurer la bande, discerner les raies parasites, quantifier le bruit de phase par lecture directe, vérifier les pas, déterminer la f_n , rechercher les raies résiduelles de comparaison..., c'est grâce à l'analyse spectrale que l'on obtient ces informations !

Analyseur de spectre hétérodyne

Une analyse spectrale consiste à déplacer un filtre de bande passante étroite devant le signal à analyser, cependant compte tenu de la difficulté de réaliser un filtre passe-bande étroit de fréquence centrale ajustable, on contourne le problème par utilisation de « l'hétérodynage ».

Dans cette technique, le filtre passe-bande a une fréquence centrale fixe de F_0 et on s'arrange pour

modifier le signal à analyser par modulation, afin d'amener successivement les différentes composantes de fréquence à la fréquence F_0 . A cet effet on utilise un multiplieur, en sortie duquel on trouve la somme et la différence des fréquences appliquées aux deux entrées, ceci résulte de la relation trigonométrique : $\cos(a)\cos(b) = (1/2)[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$.

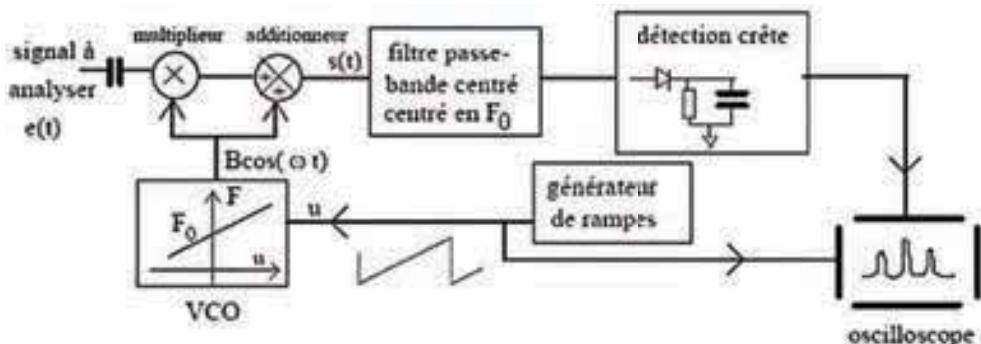


Synoptique d'un analyseur de spectre hétérodyne

Le filtre d'analyse

Le filtre d'analyse s'appelle aussi filtre de résolution. Plus le filtre est étroit, plus l'analyse s'affine, et plus on retrouve l'allure de la raie analysée (puisque le filtre lui-même ressemble à une raie). On peut raisonner autrement, en remarquant qu'un signal passant dans un filtre extrêmement étroit, ne peut ressortir que sous la forme d'une sinusoïde pure, donc représenté par une raie !

On serait tenté d'utiliser un filtre plus étroit pour analyser un signal, mais il y a des compromis à faire. L'étroitesse du filtre limite le nombre d'informations qu'il peut fournir par seconde, ce qui veut dire que pour avoir beaucoup de points de mesure, c'est à dire une meilleure résolution fréquentielle, il faudra plus de temps avec un filtre étroit qu'avec un filtre large.

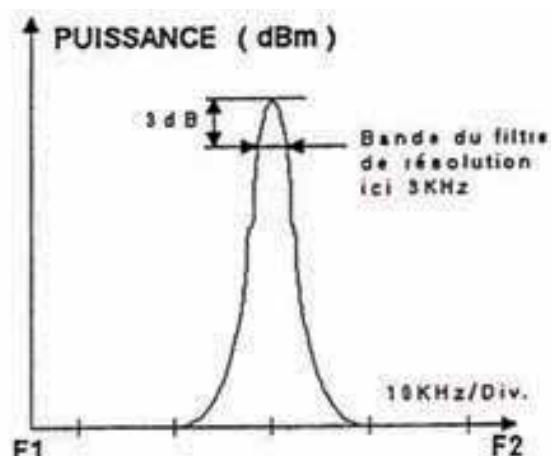

LARGEUR DU FILTRE D'ANALYSE

Puissance de bruit, puissance d'une raie


Le filtre d'analyse fournit la puissance de la raie F_0 lorsqu'il est centré sur elle (aux pertes près du filtre, qui peuvent être compensées). Quelque soit la largeur du filtre, la hauteur maximum de la courbe sur l'écran correspondra à la puissance de la raie.

La mesure du bruit est fonction de la largeur du filtre d'analyse

On peut donc réaliser des mesures de bruit de phase avec l'analyseur de spectre, en dBc/Hz , qui est l'écart en dB entre les mesures de la puissance de la raie F_0 en dBm et de la puissance de bruit en dBm/Hz à une distance donnée de la porteuse.

Le filtre vidéo

Il sert à lisser la courbe sur l'écran, surtout au niveau du bruit. Il n'a aucun effet sur la mesure proprement dite, il ne traite que la représentation à l'écran de la courbe. Cependant, il peut agir sur le temps de balayage : un filtre vidéo de 10 Hz ne délivrera pas plus de 10 informations par seconde, et s'il faut 1000 points pour tracer la courbe, ce ne sera pas possible en moins de 100 secondes.

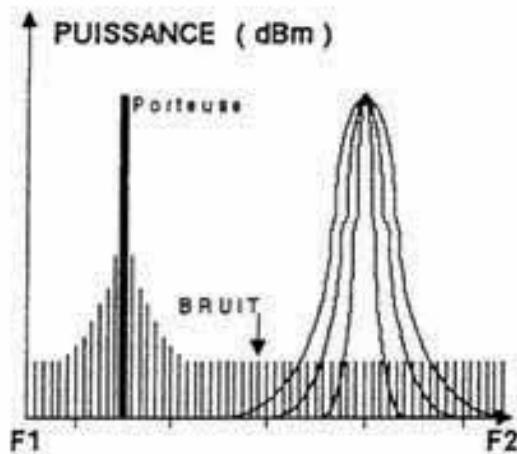

Mesure du bruit avec plusieurs filtres d'analyse




MTX 1050

Léger, portatif, adapté aux applications d'usage général, le MTX 1050 est particulièrement adapté aux besoins des PME/PMI, et de l'enseignement technique.

Associé aux sondes de champs H l'analyseur MTX1050-PC permet de réaliser les tests de pré-qualification CEM.


- Un appareil « aveugle » très compact et économique
- Interface utilisateur via le PC : connexion USB « *Plug & Play* », affichage couleur, haute résolution et de grande dimension
- 4 mesures simultanées (Peak auto, marqueur, 2 curseurs d'écart)
- Plage de fréquence de 400 kHz à 1 GHz
- Haute stabilité avec une dérive en fréquence de ± 5 ppm/an
- Grande dynamique de mesure de -90 dBm à +20 dBm
- 6 vitesses de balayage, 3 filtres d'analyse et 3 filtres vidéo, démodulation FM intégrée
- Aptitude aux tests CEM

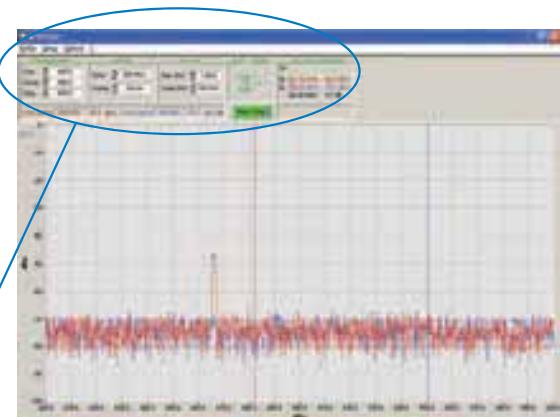

Curseur PEAK



Curseur libre



Curseurs DELTA



Caractéristiques		MTX 1050
Fréquence		
Affichage		Affichage couleur, Haute résolution, de grandes dimensions, sur l'écran du PC Jusqu'à 5 000 points de balayage en résolution horizontale (dépend de la vitesse)
Bandé passante		400 kHz à 1 GHz
Résolution sur valeur / Fréq. centrale		4 1/2 digits / 10 kHz maxi
Fréquence interne		Précision $\pm 0,625 \text{ } 10^{-6}$
Stabilité en fréquence		$\pm 5 \text{ ppm} / 1 \text{ an}$
Excursion en fréquence		Zéro Span, 1 MHz à 100 MHz / div - séquence 1-2-5
Résolution		
Filtres		12 kHz, 120 kHz et 1 MHz
Filtres vidéo		1 kHz, 10 kHz et 300 kHz
Niveau		
Dynamique d'entrée		3 gammes de -90 dBm à +20 dBm
Niveau de bruit plancher (dynamique de mesure)		Sans ampli : -80 dBm Avec ampli : -95 dBm
Dynamique d'affichage		50 dB et 100 dB
Réponse harmonique		< -40 dBc pour un niveau de -20 dBm
Réponse non harmonique		< -70 dBc (< -600 dBc sur raies identifiées)
Entrée		
Puissance max. admissible		+25 dBm permanent, $\pm 30 \text{ Vdc}$
Impédance		50 Ω nominal
Atténuation d'entrée		Un atténuateur 20 dB nominal, un amplificateur 20 dB nominal
Connecteur		Type « BNC »
Marqueurs / Modes		4 curseurs simultanés / 1 marqueur de détection « Peak » automatique, 1 curseur « aimanté » à la trace et 2 curseurs d'écart
Fonctions		
Mémoires		Sur le PC, sans limitation de nombre, avec noms en clair Sauvegarde et comparaison de « spans » de référence 100 à 5000 points par balayage (suivant la vitesse de balayage)
Traces		Moyennage (facteurs 2 à 64) - suppression du bruit et amélioration de la dynamique Comparaison à une référence, et mesure des écarts (fréquence & amplitude) Calcul de la différence (Spectre - Référence) et mesures associées Copie d'écran avec l'ensemble des réglages Transfert vers Excel
Communication PC		USB « Plug & Play » en standard
Alimentation secteur		230 VAC, $\pm 10 \%$, 50/60 Hz, approx. 4 W
Sécurité / Normes		IEC 61010-1 - CAT II / NF EN 61326-1: 98
Dimensions / Masse		270 (L) x 63 (H) x 215 (P) mm / 1,7 kg

Accessoires spécifiques

HX0082 : kit de sondes de champ H, 3 GHz

HX0083 : Amplificateur 20 dB pour sondes HX0082

**État de livraison « standard »**

1 MTX, 1 cordon secteur, 1 CD Rom contenant le logiciel d'application PC, 1 antenne FM connexion BNC, 1 notice de fonctionnement

Référence pour commander

MTX1050-PC : 1 analyseur de spectre MTX 1050PC

Accessoires disponibles

Voir pages 102 à 103

*Pour en savoir plus...*

Analyseur de spectre et sondes de champs proche **MTX1050, HX0082 & HX0083**

Un ensemble dédié aux tests de pré-qualification CEM

Ces tests peuvent se dérouler tout au long de la conception et de la réalisation d'un produit. Les essais de pré-qualification permettent de gagner du temps et de s'assurer que le produit une fois fini répondra aux normes en vigueur.

Il s'agit de prendre en compte tous les aspects permettant de limiter les perturbations :

- Choix des composants et de leur implantation sur une carte électronique
- Réduction de la longueur des câblages et utilisation si possible de câbles blindés
- Séparation des circuits/câbles de natures différentes (ex. : analogique ou numérique)
- Vérification de la bonne continuité électrique (ex. : connexions, soudure...)
- Vérification du plan de masse et du blindage...

Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes les mesures visant à réduire les champs électromagnétiques sont à envisager, pour le bon fonctionnement du produit. Les tests se répartissent en 2 catégories principales : les tests d'immunité, et les tests d'émission. Ils se réalisent aussi selon 2 modes distincts : le « mode conduit », qui concerne les perturbations présentes dans les câbles ou pistes du circuit imprimé, le « mode rayonné » qui porte sur le champ électromagnétique dans l'air.

Les sondes de champ proche HX0082 & l'ampli associé HX0083

Le kit HX0082 comprend 2 sondes de champs proche (30 MHz - 3 GHz). La sonde de proximité permet de mesurer les champs magnétiques radiofréquences. Il s'utilise jusqu'à 10 cm de la cible. La sonde de contact offre des mesures précises sur des plans de masse, ou des pistes de circuits imprimés.

Caractéristiques	HX0083
Tension d'alimentation	7,5 à 18 V
Courant de consommation	50 mA
Tension d'entrée max.	25 Vdc
Gain	20 dB
Bruit	4,5 dB



Mesures avec sonde de contact HX0082




Mesures avec sonde de proximité HX0083 jusqu'à 10 cm de la cible



Introduction domaine Générateurs

Le générateur de fonction est l'un des appareils les plus courants en instrumentation de test et mesure. Il peut générer des formes d'ondes caractéristiques variées de manière à tester le fonctionnement de systèmes électroniques, depuis de très basses fréquences de l'ordre de quelques MHz jusqu'à quelques dizaines de MHz. Il permet d'ajuster l'amplitude de ces signaux jusqu'à quelques dizaines de volts, avec la présence éventuelle d'une composante continue. En complément, on peut également disposer de modulations ou de fonctions spécifiques.

Le générateur de fonctions à synthèse numérique directe (DDS)

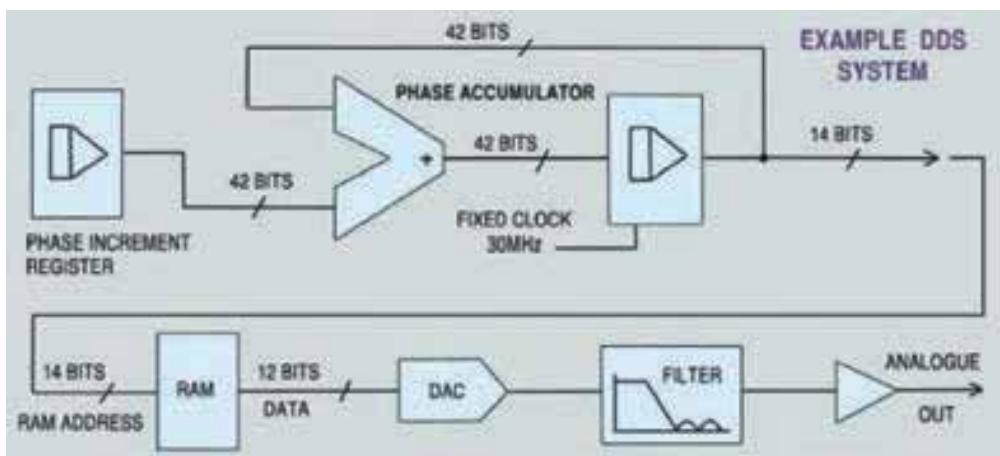

Le générateur de fonctions à synthèse numérique directe (DDS)


Principe de base :

Les Générateurs de fonctions DDS génèrent des signaux périodiques à des fréquences précises en choisissant des échantillons de la mémoire plutôt que de produire tous les échantillons d'un signal. Cette technique offre à la fois une précision et une stabilité exceptionnelle, une grande pureté spectrale, un faible bruit et une excellente agilité en fréquence. Il est possible de modifier la fréquence sans discontinuité de phase.

Il est important de remarquer que la génération de signaux utilisant la méthode DDS est sensiblement différente de celle utilisée par un générateur de signaux arbitraires.

Avec la génération de signaux arbitraires, chaque échantillon de la période du signal construite est stocké en mémoire et généré de manière séquentielle.

Pour les signaux générés selon la technologie DDS, une seule période de signal est stockée en mémoire, mais seulement certains échantillons sont générés afin de créer la forme d'onde et la fréquence désirée, comme illustré à la figure suivante :

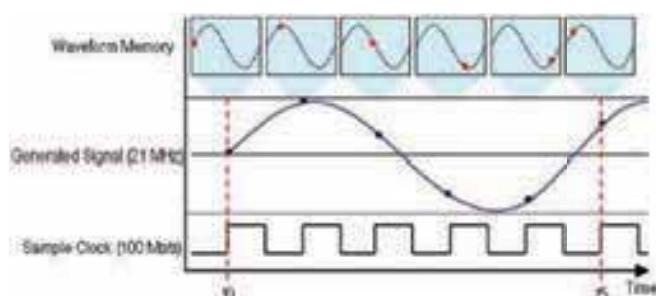

Génération d'un signal à 21 MHz grâce à la synthèse numérique directe (DDS)

Quelques définitions

La forme des signaux

Typiquement le générateur peut générer Sinus, triangle, carré et leurs dérivées usuelles.

La plage de Fréquence (exprimée en Hertz « Hz »)

C'est l'écart entre la fréquence minimale et la fréquence maximale que le générateur est capable de produire. Cette plage de fréquence est définie pour la forme d'onde sinusoïdale. Attention, pour les formes d'onde triangulaire ou carré, une plage de fréquence plus réduite est habituellement spécifiée. La fréquence minimale qui peut être de quelques mHz est utilisée pour simuler des phénomènes lents (mécanique, physique) ou pour piloter des asservissements (par exemple un profil de rampe triangulaire).

La résolution

C'est la plus petite différence de valeur mesurable.

Elle s'exprime en digits et sa valeur absolue dépend de la gamme de fréquence utilisée. Par exemple pour le GX320 : 5 digits de résolution à 20 MHz correspondent à un incrément de 1 kHz.

La précision en fréquence

Elle correspond à l'écart entre la valeur de fréquence vraie du signal et celle affichée. Elle dépend principalement de la qualité de l'oscillateur employé pour lequel on définit une stabilité à court terme et à long terme exprimées en ppm (partie par millions). Par exemple pour le GX320 : +/- 20 ppm pour $F > 10$ kHz.

La fonction SWEEP

La fonction « SWEEP » permet de générer un balayage en fréquence en mode croissant ou décroissant. Ce balayage peut être piloté par le générateur en suivant une loi linéaire ou logarithmique ou depuis un signal extérieur en dent de scie ou en triangle appliquée sur une BNC dédiée.

Les différentes modulations

Modulation AM : modulation d'amplitude

Modulation FM : modulation de fréquence

Fonction FSK : La « FSK » est une commutation de fréquences, pilotée en interne ou en externe.

Fonction PSK : La « PSK » est un saut de phase de valeur pilotée par un signal de commande qui peut être interne ou externe.

La fonction BURST


Affichage	Description
10% AM FM	Modulation de l'amplitude de 25 %
80% AM FM	Modulation de l'amplitude de 50 %
- BPF FM	Modulation de fréquence

La fonction « BURST » ou « salve » permet de générer des trains d'impulsions.

L'utilisateur définit la période de génération du train ainsi que le nombre d'impulsions qui le compose.

C'est aussi un moyen permettant de générer un signal à très grand rapport cyclique (1 impulsion brève avec une période de répétition longue).


La fonction GATE

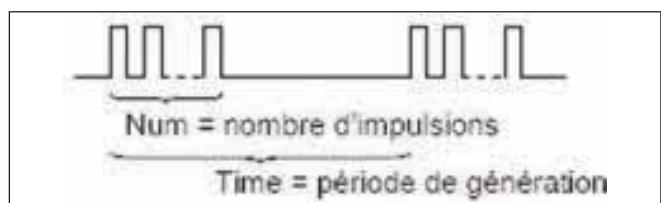

Elle superpose à la fonction courante une commande marche/arrêt de la composante alternative du signal MAIN OUT.

Cette fonction peut être pilotée en interne ou par un signal TTL introduit sur une BNC dédiée.

La fonction MASTER/SLAVE

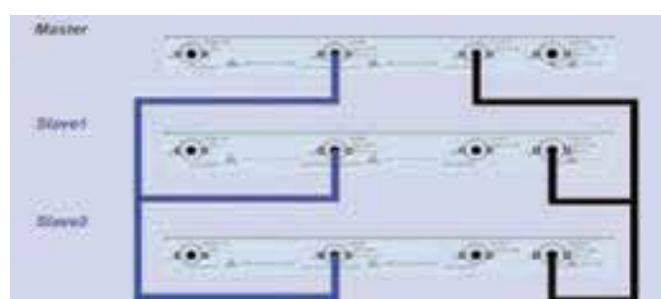

Elle permet de synchroniser plusieurs GX 320 montés « en cascade ». Le générateur utilisé comme « Maître » fournit aux autres appareils « Esclaves » l'horloge (Clk), ainsi qu'un signal de synchronisation (Ctrl). Cela permet à tous les générateurs de démarrer en même temps et de maîtriser leur déphasage.

Guide de choix

Générateurs de fonctions



Caractéristiques	GX305	GX310	GX320
Nombre de voies	1	1	1
Fréquence Max (MHz)	5	10	20
Afficheur		LCD (125 x 45 mm) - 5 digit	
Formes des signaux		Sinus, triangle, carré&logic+TTL	
Sweep	•	•	•
Modulation AM/FM			•
Fonction FSK/ASK			•
Fonction BURST			•
Fonction GATE			•
Fonction MASTER/SLAVE			•
Fréquencemètre		100 MHz	
Pages		86-87	

Générateurs de fonctions arbitraires



Caractéristiques	GX1025	GX1050	DOX3104 DOX3304
Nombre de voies	2	2	1
Fréquence Max (MHz)	25	50	25
Afficheur	TFT couleur 3,5"		8"
Formes des signaux		Sinus, triangle, carré, rampe, impulsion, bruit blanc, Arb	
Sweep	•	•	
Modulation AM/FM	•	•	
Fonction FSK/ASK	•	•	
Fonction BURST	•	•	
Fonction GATE	•	•	
Fonction MASTER/SLAVE			
Fréquencemètre		200 MHz	
Fonction arbitraire	•	•	•
Logiciel SX-GENE	•	•	
Logiciel Easywave			•
Pages	88-89		62



Générateurs de fonctions DDS

GX 305, GX 310 & GX 320

Des générateurs-mesureurs de laboratoire, outils multifonctions, autonomes et innovants !

Ergonomie : une lisibilité unique !

Les GX disposent d'un grand écran LCD (125 x 45 mm) offrant une lisibilité exceptionnelle grâce à l'affichage principal sur 5 digits de 20 mm de hauteur. De plus, les générateurs GX permettent d'afficher simultanément l'ensemble des paramètres du réglage (Vdc, Vrms ou Vpp, forme d'onde...).



- Une gamme de fréquence allant de 0,001 Hz à 5 MHz (GX 305) 10 MHz (GX 310) ou 20 MHz (GX 320)
- Technologie DDS, avec une précision en fréquence de +/-20 ppm
- Réglage de la fréquence stable au digit près
- Fonction « signal logique » permettant le réglage direct des niveaux haut et bas (TTL, CMOS,...)
- Fréquencemètre 100 MHz, 300 V CAT I

- Versions programmables via liaison USB ou Ethernet au protocole standard SCPI
- Les modulations AM/FM (GX 320)
- Les fonctions GATE, BURST, FSK et PSK (GX 320)
- 15 configurations complètes de l'Instrument mémorisables (GX 320)


Une fonctionnalité spécifique innovante :

Synchronisation à phase ajustable de plusieurs générateurs en cascade (GX 320).

Synchronisation de plusieurs générateurs en cascade


La fonction « SYNC » des GX 320 permet de monter plusieurs générateurs en cascade, afin de réaliser un générateur de signaux multiples à phase variable. Un premier GX 320, utilisé comme « Maître » fournit aux autres appareils dits « Esclaves » l'horloge utilisée pour la génération des signaux. Il fournit aussi le signal de synchronisation pour un démarrage simultané de tous les appareils. Le déphasage de chaque signal est ainsi maîtrisé.

GX 320 Maître

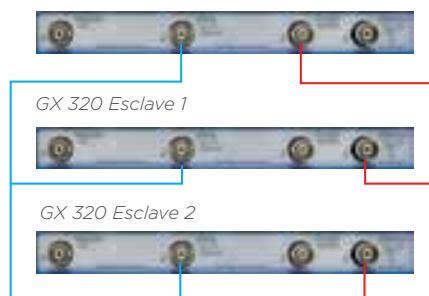


Exemple 1, simulation d'un signal triphasé

Voie 1 : maître (0°)
 Voie 2 : esclave1 (120°)
 Voie 3 : esclave2 (-120°)

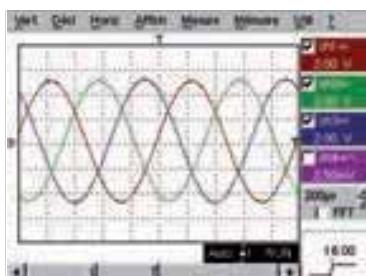

Exemple 2, synthétisation de Fourier

La synchronisation des générateurs, 3 dans le cas présent, permet la synthétisation d'un signal carré à partir de ses premières harmoniques.

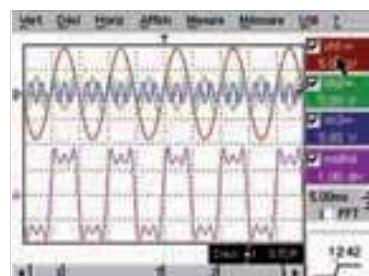



Caractéristiques	GX305 / GX310	GX320
Interface homme-machine		
Affichage	LCD (125 x 45 mm) - Intensité lumineuse réglable - Affichage de la fréquence sur 5 digits de 20 mm	
Réglage des paramètres du signal	En continu par l'encodeur, gammes automatiques en Fréquence et Niveau, sélection du digit d'incrément (F,P,N...)	
Bornes de sortie BNC en face Avant	Sorties TTL & Sweep Out	Sorties TTL, Sweep, Clock et Synchro
Bornes d'entrée BNC en face Avant	Entrée VCF In	Entrées VCG, Gate, Clock et Synchro
Génération continue de signaux		
Fréquence	De 0,001 Hz à 5,000 MHz (9 gammes) (GX305) De 0,001 Hz à 10,000 MHz (10 gammes) (GX310)	De 0,001 Hz à 20,000 MHz (11 gammes)
Résolution / Précision	Affichage 5 digits - résolution de 1 mHz à 1 kHz suivant la gamme / ±20 ppm pour F > 10 kHz, ±30 ppm pour F < 10 kHz	
Amplitude	1mV à 20,0 Vcc circuit ouvert en 3 gammes automatiques - Affichage 3 digits Vpp ou Vrms - Résolution max 1mV	
Précision du niveau (Flatness)	< 5 % pour 1mHz < F < 10 MHz, et ±0,5 dB typ. jusqu'à 20 MHz (GX 320) (specs pour un niveau de 0,1 Vcc à 20 Vcc)	
Forme des signaux	Sinus / Triangle (fréquence max 2 MHz) / Carré & « LOGIC » / Sortie TTL	
Balayage en fréquence		
Modes	LIN (linéaire) ou LOG (logarithmique)	
Balayage interne « INT »	Mode « Dents de scie » ou « Triangle » - Excursion non limitée entre « F Start » & « F Stop » Temps de balayage réglable de 10 ms à 100 s	
Balayage externe « EXT »	Balayage par un signal < 15 kHz, d'amplitude ±10 V	
Modulations		
Modulation AM Interne		Modulation par un signal sinus de fréquence 1kHz Taux de modulation 20 % ou 80 %
Modulation AM Externe		Modulation par un signal < 5 kHz, d'amplitude ±10 V pour modulation de 0 à 100 % (Entrée VCG IN)
Modulation FM Interne		Modulation par un signal sinus de fréquence 1kHz Excursion non limitée entre « F Start » & « F Stop »
Modulation FM Externe		Modulation par un signal de fréquence < 15 kHz Amplitude ±10 V (Entrée VCG IN)
Fonction SHIFT K		Saut de fréquence, Saut de phase interne ou externe
Fonction Salve		
BURST Interne		De 1 à 65535 impulsions Période des trains d'impulsion de 10 ms à 100 s
BURST Externe		De 1 à 65535 impulsions - Synchro/Période par un signal TTL de fréquence < 1 MHz (Entrée VCG IN)
Fonction Porte		Validation de la composante alternative de « Main Out » par un signal TTL de fréquence < 2 MHz (Entrée GATE IN)
Fonction Synchro		
Mise en cascade de plusieurs GX320		Fréquence maximum des signaux générés 100 kHz Réglage du déphasage sur ±180° (résolution 1°)
Fréquencemètre Externe		
Gamme de mesure / Précision	5 Hz à 100 MHz / ±0,05 % + 1 digit	
Sécurité / Tension max. admissible	300 V CAT I / 300 Vrms	
Spécifications générales		
Mémoires de configuration		Sauvegarde/Rappel de 15 configurations complètes de l'Instrument
Interface de communication	Liaison « USB A/B » pour les versions programmables P et Ethernet pour GX320-E	
Alimentation secteur	230 V ±10 % (ou 115 V ±10 %) - 50/60 Hz - 20 VA max. - Cordon amovible	
Sécurité / CEM	Sécurité selon CEI 61010-1 (2001) - CEM selon EN 61326-1 (2004)	
Caractéristiques mécaniques	227 (L) x 116 (H) x 180 (P) mm / Poids 2,8 kg	
Garantie / Origine	3 ans	

État de livraison « standard »

Versions standards

- 1 générateur de fonction, 1 cordon d'alimentation secteur, 1 CD Rom contenant : 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 notice de programmation FR + GB, drivers Labwindows CVI / LabView, 1 cordon USB A/B Version Ethernet
- Idem + 1 cordon Ethernet

Versions programmables

- 1 générateur de fonction, 1 cordon d'alimentation secteur, 1 CD Rom contenant 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 notice de programmation FR + GB, drivers Labwindows CVI / LabView, 1 cordon USB A/B Version Ethernet
- Idem + 1 cordon Ethernet

Accessoires disponibles

Voir page 114

Accessoires et recharges

- AG1066-Z : Jeu de 2 cordons BNC-banane à reprise arrière
- HX0106 : Jeu de 2 cordons BNC-BNC 1 m
- HX0107 : Jeu de 2 adaptateurs BNC-banane
- HA2004-Z : Jeu de 3 tés BNC

Références pour commander

- GX305 : Générateur de fonctions 5 MHz
- GX310 : Générateur de fonctions 10 MHz
- GX310-P : Générateur de fonctions 10 MHz programmable
- GX320 : Générateur de fonctions 20 MHz
- GX320-E : Générateur de fonctions 20 MHz programmable



Pour en savoir plus...

Générateurs de fonctions DDS

GX1025 & GX1050



GX 1025, 25 MHz



GX 1050, 50 MHz



GX 1050 (vue arrière)


Multifonctions et communicants, les générateurs mesureurs de laboratoire avec fréquencemètre intégré conviennent à toutes les applications de laboratoires R&D, de test et de production, ainsi qu'aux besoins de l'Enseignement Technique & Professionnel et de l'Enseignement supérieur.

- Grand écran couleur LCD 320 x 240 pixels TFT à contraste élevé pour bonne visibilité, face avant intuitive et simple d'utilisation
- Technologie DDS sur 2 sorties pour couplage ou duplication
- Génération de **signaux standards** type sinus, carré, triangle et des **signaux types plus complexes** : impulsion, rampe ou bruit blanc
- Génération de signaux arbitraires précis, stable et pure avec faible distorsion selon échantillonnage à 125 Mec/s sur 14 bits de résolution
- Wobulation SWEEP interne, externe ou manuelle linéaire ou logarithmique
- Les fonctions de modulation AM, FM, PM, ASK et FSK intégrées permettent de générer facilement des signaux modulés sans source de modulation indépendante
- Jusqu'à 16 k points d'échantillonnage de la profondeur du signal interne, permettant la reconstruction ou la simulation de toute forme de signal complexe
- Interface utilisateur et aide intégrée au générateur en langue anglaise
- Interface USB en face avant pour stockage des données
- Interface USB en face arrière pour programmation et pilotage de l'instrument via le logiciel SX-GENE

SX-GENE v2.0 pilote un générateur arbitraire GX1025 & GX1050, sauvegarde et restitue des configurations et génère des signaux arbitraires.

Il permet :

- Les transferts de données en fichier .arb (du générateur vers le PC)
- La récupération d'un signal à partir d'une courbe d'oscilloscope Metrix® (fichier .trc vers le générateur)
- La configuration du générateur (.cfg)
- De récupérer un signal arbitraire stocké dans une des 10 mémoires du générateur

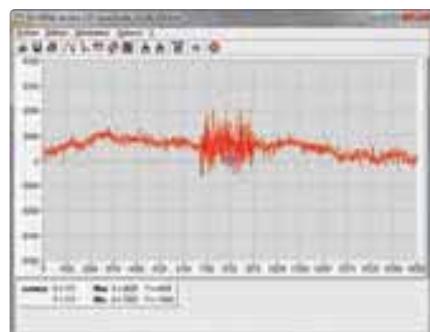

Caractéristiques	GX1025	GX1050
Interface homme-machine		
Affichage	Grand écran couleur 3,5" TFT à contraste élevé / Résolution 320 x 240	
Commandes de face avant	18 boutons en accès direct, 1 bouton rotatif	
Réglage des paramètres du signal	En continu par l'encodeur et/ou le clavier numérique	
Bornes de sortie BNC en face Avant	Sorties générateur 1 & 2 - Réglages indépendants (forme d'onde, f, phase, amplitude...), couplés ou dupliqués	
Bornes BNC E/S en face Arrière	Entrée et sortie de déclenchement et synchro compatibles TTL	
Génération de signaux Continue		
Type de Signaux	Sinus, Carré, Triangle, Rampe, Impulsion, Bruit blanc, Signal Arbitraire (48 formes d'ondes pré-installées)	
Génération de signaux arbitraires		
Résolution / Echantillonage	14 bits / 125 Més	
Mémoire	Profondeur mémoire 16 k (512 k sur CH1 seul) - Stockage sur clef USB de signaux prédefinis ou spécifiques	
Édition des signaux avec Sx-Géné	Acquisition, transfert & modification d'un signal acquis depuis un Oscilloscope (OX6000, OX7000, Scopein@Box) Édition graphique ou mathématique à partir du logiciel Sx-Géné	
Fréquence des signaux		
Plage de Fréquence	Sinus de 0,001 mHz à 25,000 MHz Triangle 300 kHz, Bruit et carré 25 MHz, Impulsion 10 MHz Signal arbitraire 5 MHz	Sinus de 0,001 mHz à 50,000 MHz, Triangle 300 kHz, Bruit et carré 50 MHz, Impulsion 20 MHz Signal arbitraire 5 MHz
Résolution / Précision	Affichage 7 digits - résolution de 1 mHz à 1 kHz suivant la gamme de fréquence ±20 ppm pour F > 10 kHz, ±30 ppm pour F < 10 kHz	
Dérive à long terme	±100 ppm / an	
coefficient de température	< 5 ppm / °C	
Amplitude		
Niveaux de tension	Sortie 1 = 2 mVpp - 10 Vpp 50 Ω 2 mVpp - 20 Vpp circuit ouvert Sortie 2 = 2 mVpp - 3 Vpp 50 Ω 2 mVpp - 6 Vpp circuit ouvert	
Précision du niveau (Flatness)	< 0,1 dB pour f < 100 kHz	
Offset Vd	Sortie 1 = ±10 Vdc en circuit ouvert, Sortie 2 = ±3 Vdc en circuit ouvert - précision ±1 % ±1 mV	
Impédance / Protection	50 Ω / Protection contre les court-circuits	
Caractéristiques des signaux		
Sinus	Distorsion < 0,2 % typique pour f < 20 kHz, et harmoniques < -50 dBc pour DC < f < 25 MHz (niveau < 1 Vpp)	
Triangle (fréquence max 2 MHz)	Erreur de linéarité < 1 % max	
Carré & Impulsion	Temps de montée < 12 ns (typ.) - Rapport cyclique 20-80 % (DC < f < 20 MHz) - Impulsion 20 ns à 2000 s	
Modulations (source interne ou externe)		
Modulation AM	Porteuse : Sinus, Carré, Triangle, Arbitraire (sauf DC) Signaux modulés : Sinus, Carré, Rampe, Bruit, Arbitraire (2 mHz-20 kHz) Taux de modulation de 0 % à 120 %	
Modulation FM	Porteuse : Sinus, Carré, Triangle, Arbitraire (sauf DC) Signaux modulés : Sinus, Carré, Rampe, Triangle, Bruit, Arbitraire (2 mHz-20 kHz) Taux de modulation de 0 % à 120 % Décalage de fréquence de 0 à 12,5 MHz Décalage de fréquence de 0 à 25 MHz	
Modulation FSK	Porteuse : Sinus, Carré, Triangle, Arbitraire (sauf DC) Signaux modulés : 50 % rapport cyclique (de 2 mHz à 50 kHz)	
Modulation ASK	Porteuse : Sinus, Carré, Triangle, Arbitraire (sauf DC) Signaux modulés : 50 % rapport cyclique (de 2 mHz à 50 kHz)	
Modulation PM	Porteuse : Sinus, Carré, Triangle, Arbitraire (sauf DC) Signaux modulés : Sinus, Carré, Rampe, Triangle, Bruit, Arbitraire (2 mHz-20 kHz) Décalage de phase de 0 à 360°	
Autres fonctions		
Sweep	Porteuse : Sinus, Carré, Rampe, Triangle, Arbitraire (sauf DC) - Type : linéaire/logarithmique Sens : croissant ou décroissant - Temps de balayage de 1 ms à 500 s - Déclenchement : Manuel, Externe, Interne	
Burst	Signaux : Sinus, Carré, Rampe, Arbitraire (sauf DC) - Type : Court (1-50 000 cycles), Infini, Porte Départ/Arrêt phase de -180° à +180° - Période interne de 1 µs à 500 s ±1 %	
Fréquencemètre Externe		
Gamme de mesure / Résolution	De 100 mHz à 200 MHz	
Sensibilité / Impédance d'entrée	20 mVRMS pour 100 mHz < f < 100 MHz, 40 mVRMS au-delà / 1 MΩ	
Spécifications générales		
Stockage Mémoire	Stockage sur clef USB de signaux prédefinis ou spécifiques, de configurations complètes de l'Instrument	
Interface de communication	USB Device, USB host	
Logiciel	Le logiciel SX-GENE est disponible en téléchargement gratuit sur notre site internet support avec les drivers LV et LW	
Alimentation secteur	100-240 VACRMS 45-440 Hz CAT II - < 30 W	
Caractéristiques mécaniques	229 x 105 x 281 mm - 2,8 kg	
Garantie	1 an	

État de livraison « standard »

1 GX livré avec 1 cordon d'alimentation secteur, 1 cordon USB, 1 NF, 1 notice de programmation sur CD-Rom et le logiciel SX-GENE v2.0

Références pour commander

GX1025 : Générateur de fonctions arbitraire 25 MHz
GX1050 : Générateur de fonctions arbitraire 50 MHz

Accessoires disponibles

Voir page 114

Introduction théorique domaine Alimentations

Les alimentations à courant continu proposent une sortie constante et régulée, en courant comme en tension. On peut assimiler l'alimentation à un convertisseur alternatif/continu qui prélève de l'énergie au réseau électrique (230 V/50 Hz) pour en restituer une partie de la charge.

La technologie linéaire appliquée à nos alimentations AX5XX est basée sur un transformateur torique qui divise le poids et améliore le rendement avec des caractéristiques :

- Protection contre les courts circuits, surcharges et échauffement
- Bornes de sortie à sécurité double puits et borne de terre de sécurité mâle double puits
- **Transformateur torique** conformément à la norme EN60742 sorties double isolation par rapport au secteur : pas de ventilation forcée afin de préserver le silence et faible rayonnement
- Couplage des sorties série ou parallèle et asservissements des sorties par mode « *tracking* ».

Une alimentation continue programmable est ajustable et multi-fonctions. En général les alimentations sont dotées de sorties indépendantes :

- Avec un niveau de tension ajustable
- ou une tension fixe.

L'alimentation peut être utilisée pour alimenter des circuits logiques pour un besoin de tension ou courant de niveaux différents.

Les modes de sortie

- Mode indépendant, la tension de sortie et le courant de chaque voie sont contrôlés séparément. Le niveau d'isolation, entre la borne de sortie et le châssis, ou de borne de sortie à borne de sortie, est fixe.
- Mode tracking, les deux sorties de CH1 et CH2 sont connectées en série ou en parallèle automatiquement ; il n'est pas nécessaire de brancher des cordons de sortie.

Les couplages

- Série, la tension de sortie est doublée
- Parallèle, le courant en sortie est doublé.

Guide de choix	AX 501	AX 502	AX 503	AX 1360-P
1 voie	•	•	•	•
2 voies		•	•	•
2 voies + 1 fixe			•	•
Mode tracking		•	•	•
Programmable				•
Ventilation				•
Mémoire				•
USB				•

AX 501, AX 502, AX 503 & AX 503F

À leur réputation de robustesse, elles ajoutent légèreté économie et modernité !

Les alimentations de laboratoire à 1, 2, ou 3 sorties AX 501, AX 502, AX 503 offrent une limitation électronique du courant en cas de court-circuit et un contrôle de température en cas de surcharges ou d'échauffements.

Leur technologie linéaire est basée sur un transformateur torique qui permet de diviser leur poids d'un facteur 2 et d'améliorer leur rendement.



- Une technologie linéaire : stabilité, faible bruit, bonne réponse aux appels de courant
- Une protection active contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements
- Des sorties double isolation par rapport au secteur
- Un couplage des sorties série ou parallèle permettant de générer jusqu'à 60 V / 2,5 A ou 30 V / 5 A
- Un asservissement des 2 sorties 30 V en mode « tracking » afin de les ajuster simultanément (*master/slave*)
- Limitation du courant réglable sur les sorties 30 V
- Une 3^e sortie ajustable 2,7 V-5,5 V/5 A sur l'AX 503 permet d'alimenter les circuits logiques (TTL/CMOS)
- Un encombrement et un poids réduits
- Des bornes de sécurité double puits
- Une borne de terre à polarité inversée afin d'éviter les erreurs de branchement



Caractéristiques	AX 501	AX 502	AX 503	AX 503F
Technologie	Linéaire			
Afficheur	LED - vertes et rouges - 3 digits			
Sorties	1x (30 V/2,5 A)	2 x (30 V/2,5 A)	2 x (30 V/2,5 A) 1x (2,7 à 5,5 V/5 A)	2 x (30 Vdc/2,5 A fixe) 3,3 Vdc fixe/5 A fixe
Couplage des sorties	Série ou parallèle			
Asservissement des sorties	Oui (mode « track »)			
Particularités	Protection électronique contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements Sortie double isolation par rapport au secteur Transformateurs toriques (pas de ventilation forcée et faible rayonnement) Bornes de sécurité double puits			
Sécurité IEC 61010-1	CAT I, 100 V			
Alimentation	110, 230 V			
Dimensions (H x L x P)	120 x 225 x 270 mm			
Masse	4 kg	4,5 kg	6 kg	
Garantie	3 ans			

Etat de livraison « standard »

1 AX, 1 cordon d'alimentation, 1 notice de fonctionnement

Accessoire spécifique

P01295073A - Cordon mise à la terre polarité inversé (vert/jaune)

Références pour commander

AX0501A : AX501
 AX0502A : AX502
 AX0503A : AX503
 AX0503F : AX503F

Accessoires disponibles

Voir pages 102 et 103



Pour en savoir plus...

Alimentation programmable

AX1360-P

Performance et simplicité au meilleur coût !

- 2 sorties réglables (0-30 V) et 1 sortie fixe sélectionnable (2,5 V / 3,3 V / 5 V)
- Visualisation lumineuse en couleur des courants et tensions en simultanée sur 3 digits
- Utilisation simplifiée grâce au montage en série ou en parallèle sans cordon
- Plus de rapidité avec 4 configurations en rappel mémoire en face avant
- Grande stabilité, faible dérive dans le temps quel que soit le mode
- Protection contre les surtensions, les échauffements et les courts-circuits
- Commande du ventilateur fonction de la puissance de sortie
- Communication USB



Caractéristiques		AX 1360-P	
Fréquence			
Affichage	Numérique à LED - Tension et courant simultané et couleur		
Nombre de sorties	3		
Régulation de tension			
Sortie 1	0 - 30 V		
Sortie 2	0 - 30 V		
Sortie 3	2,5 V / 3,3 V / 5 V		
Régulation de courant		indépendante	En parallèle
Sortie 1	3 A	6 A	
Sortie 2	3 A	6 A	
Sortie 3	3 A	-	
Précision			
Tension	±(0,5 % lecture + 2 digits)		
Courant	±(0,5 % lecture + 5 digits)		
Résolution			
Tension	10 mV (0 à 9,99 V) - 100 mV (10 à 30 V)		
Courant	10 mA		
Ondulation et bruit			
Tension	< 1 mVRMS		
coeffcient Température			
Tension	< 300 ppm / °C		
En charge			
Régulation tension	< 0,1 % +5 mV		
Régulation courant	< 0,2 % +3 mA		
Protections			
Court-circuits	Limitation du courant et indication visuelle par Led rouge		
Surintensité	Fusible		
Fonction « SAVE/RECALL »			
Nombre de mémoires	4		
Caractéristiques techniques			
Réglages courants et tensions	Sortie 1 et 2 par potentiomètres et 3 par commutateur		
Interface / Logiciel	USB		
Alimentation secteur	220 V / 50 Hz - 60 Hz		
Sécurité / Protection	IEC 61010-1 300 V CAT II / Fusible		
Caractéristiques mécaniques	Dimensions : 310 x 250 x 150 mm / Masse : 7,5 kg		
Garantie	1 an		

État de livraison « standard »

AX1360-P : 1 alimentation programmable, 1 cordon d'alimentation, 1 cordon USB, CD Rom de notice de fonctionnement et drivers LV/CVI



Références pour commander

AX1360-P

Accessoires disponibles

Voir pages 102 et 103

[Pour en savoir plus...](#)

Boîtes didactiques et shunts

■ IEC61010-1 -150V CAT II, 50V CAT III

■ Sélection par commutateur rotatif


Boîtes de résistances simples

P03197521A	0,1 à 1 Ω
P03197522A	1 à 10 Ω
P03197523A	10 à 100 Ω
P03197524A	100 à 1000 Ω
P03197525A	1 à 10 k Ω
P03197526A	10 à 100 k Ω
P03197527A	100 à 1000 k Ω
P03197528A	1 à 10 M Ω
Boîtes de résistances à 4, 5, 6 et 7 décades	
P01197401	BR 04 : 4 décades 1 Ω à 10 k Ω
P01197402	BR 05 : 5 décades 1 Ω à 10 k Ω
P01197403	BR 06 : 6 décades 1 Ω à 10 k Ω
P01197404	BR 07 : 7 décades 1 Ω à 10 k Ω
Cavaliers de couplage	
P01101892A	Pas de 19 mm - Ø 4 mm - 36 A



Shunts de mesure

	Courant max.	Chute de tension
HA030-1 (classe 0,5 conformes à la norme IEC 61010-1 600 V CAT III)	30 A	300 mV
HA050	50 A	100 mV
HA050-1	50 A	50 mV

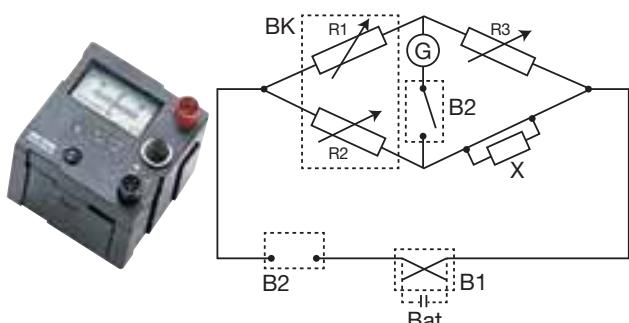

Boîtes de capacités à décades

P01199613A	0,01 à 0,1 mF
P01199612A	0,1 à 1 mF
P03199611A	1 à 10 mF
P01197421	BC 05 : 5 décades 1 nF à 10 μ F
Galvanomètre de zéro	
P03197611A	Bande passante 60 et 100 MHz Cadran à miroir anti parallaxe, précision $\pm 2,5\%$ 2 calibres par poussoir
Boîtes de rapport	
P03197531A	7 rapports : de 1/1000 à $\times 1000$, précision $\pm 0,2\%$ pour application pont de Wheatstone

Boîte double interrupteur

P03197529A	2 interrupteurs avec repos/travail/travail fugitif
Boîte simple inverseur	
P03197530 A	1 inverseur avec repos/travail/travail inversé
Boîte d'inductances	
P01197451	BL 07 : 7 décades 1 μ H à 10 H



G = galvanomètre de zéro

BK = boîte de rapport K avec $K = \frac{R2}{R1}$

R3 = boîte de résistance

X = résistance à mesurer avec $X = K \times R3$

B1 = boîte simple inverseur

B2 = boîte double interrupteur

Bat = alimentation



Calibrateur multifonction **CX 1651**

Conçu pour la calibration d'instruments de mesure, le CX 1651 dispose d'une grande précision et d'une forte stabilité.

Basé sur un nouveau concept, le CX 1651 génère :

- Des paramètres électriques standards pour applications de température ou d'énergie
- Des signaux non-harmoniques pour les tests d'équipement dont les signaux d'entrée ont une distorsion non nulle

Il permet la calibration de multiples instruments :

- Multimètres
- Instruments analogiques
- Appareils de tableau
- Pinces ampèremétriques
- Calibreurs portables
- Wattmètres
- Electromètres
- Oscilloscopes
- Thermomètres
- Enregistreurs...



Caractéristiques		CX 1651
Tension	DC	6 gammes de 0 V à 1000 V
	AC	6 gammes de 1 mV à 1000 V
Courant	DC	6 gammes de 1 µA à 20 A
	AC	6 gammes de 1 µA à 20 A
Résistance	(montage 4 fils)	10 gammes de 0 Ω à 50 MΩ
Capacité	(montage 4 fils)	9 gammes de 900 pF à 50 µF
		Tension maximale supportée par la charge 8 Vpk
Fréquence	PWM (pos, neg, sym)	De 0,1 Hz à 100 kHz
	HF (temps de montée < 5 ns)	De 0,1 Hz à 100 kHz
	DC	Tension de 200 mV à 240 V Courant de 2 mA à 10 A
Puissance Énergie	AC	Tension de 200 mV à 240 V Courant de 2 mA à 10 A Fréquence de 40 Hz à 400 Hz Facteur de puissance -1 ou +1 Phase de 0 à 360°
Temps de prise en mode énergie 10 s à 1999 s		
Capteur de température	Thermocouple	Types R, S, B, J, T, E, K, N Gammes de -250 °C à +1820 °C
	Capteur résistif	Types Pt 1385, Pt 1392, Ni Gammes de -200 °C à +850 °C

Multimètre

Fonction	Gamme	Précision
V _{DC} (Tension DC)	0 - ±12 V	0,01 % +100 µV
mV _{DC} (Tension DC)	0 - ±2 000 mV	0,01 % +10 µV
mA _{DC} (Courant DC)	0 - ±25 mA	0,02 % +1 µA
FREQ (Fréquence)	1 Hz - 15 kHz	0,005 %
R4W (Résistance)	0 - 2 kΩ	0,02 % +100 mΩ
TRTD (RTD capteurs)	-150 °C - +600 °C	0,1 °C
TTC (Capteurs TC)	-250 °C - +1820 °C	0,4 - 4 °C
SGS (Déformation)	Selon capteurs	0,01 % +10 µV + précision capteur

État de livraison « standard »

1 calibrateur multifonction livré avec câbles d'essai 1000 V / 20 A (x 2), 1 adaptateur de câble Option 40 (adaptateur de câble Canon 25/2 x banane, 1 m), 1 adaptateur de câble Option 60 (Adaptateur de câble Canon 25/4 x Banane, 1 m), 1 adaptateur de câble Option 70 (Adaptateur pour résistance sur quatre bornes), 1 câble RS 232, 1 cordon d'alimentation, 2 fusibles de rechange, 1 rapport d'essai et 1 manuel d'utilisation.



Référence pour commander

CX1651 : 1 calibrateur multifonction C.X 1651

Accessoires disponibles

Voir pages 102 et 103



[Pour en savoir plus...](#)



Accessoires pour multimètres

Choisir sa pince ampèremétrique	97
Pinces ampèremétriques AC	98
Sonde flexible pour courant AC	99
Pinces ampèremétriques AC/DC	100
Pinces ampèremétriques spécifique	101
Cordons de mesure	102
Pointes de touche	102
Adaptateurs pour mesure de température	103
Capteurs thermocouple K	104
Sonde platine Pt100	105
Transport et protection	106

Accessoires pour oscilloscopes

Choisir sa sonde de tension	107
Sondes de tension électronique	108
Sondes Haute Tension/ Haute Fréquence	109
Sondes d'usage général	109
Sondes de tension différentielles	110
Sondes isolées de courant AC	112
Sondes isolées de courant AC/DC	112
Sondes de courant flexibles	113
Accessoires coaxiaux	114
Accessoires de protection et transport	115
Adaptations mécaniques	115

Fusibles

116

Choisir sa pince ampèremétrique

Les critères de choix d'une pince ampèremétrique sont multiples. La démarche ci-dessous permet de préciser les besoins et de vous guider naturellement vers le modèle le mieux adapté à votre application. Le catalogue CHAUVIN ARNOUX propose une liste complète de pince.



Pour choisir votre pince, nous vous conseillons de suivre cette logique :

Entrée de mesure

- Mesure de courants continus ou alternatifs ? (tableau pinces AC ou AC/DC)
- Mesure des courants faibles, moyens ou forts ? Sur de petits fils ou de gros câbles ? ... ne retenir que les familles aux formes et dimensions requises

Sortie - Connectique

- Sur quel appareil serai-je relié ? (voir colonne Sortie/Connectique pour choisir une pince à signal et connectique compatible)


Spécificités

- Quels sont mes autres critères ? (voir colonne Spécificités pour vérifier que la pince retenue correspond parfaitement à mon besoin)

Caractéristiques	Accessoires pour multimètres : pinces				
Mesure de courant AC	•				
Mesure de courant AC sonde flexible		•			
Mesure de courant AC/DC			•		
Mesure de courant de fuite				•	
Mesure de courant de process					•
Pages	98	99	100	101	101
Guide de choix voir pages			28-29		

	Accessoires pour multimètres : connectique				Sécurité
Cordons et pointes de touches ø 4 mm	•				
Accessoires connectiques banane 4 mm		•			
Adaptateurs et sondes			•		
Accessoires de transport et protection				•	
Fusibles					•
Pages	102	103	102-105	106	106
Logiciels voir pages			32-33		

Pinces ampèmétiques AC

Série	Modèle	Entrée					Sortie connectique			Spécificités			Pour commander	
		Courant très faible	Courant faible	Courant moyen	Courant fort	Alternatif	Continu	Courant	Tension	Cordon + fiches de sécurité Ø 4 mm	Douilles femelles Ø 4 mm	Connecteur BNC (coaxial)		
MINI 	MINI 01	2 à 150 A			•		0,15 A _{AC}		•			1000/1	•	48 Hz ... 500 Hz $\leq 2,5\%$ P01105101Z
	MINI 02	50 mA à 100 A			•		0,15 A _{AC}		•			1000/1	•	48 Hz ... 10 Hz $\leq 1\%$ P01105102Z
	MINI 05	5 mA à 10 A 1 A à 100 A			•			10 V _{AC} 0,1 V _{AC}	•			1 mA / 1 mV 1 A / 1 mV		48 Hz ... 500 Hz $\leq 3\%$ $\leq 2\%$ P01105105Z
MN 	MN12	0,5 A à 240 A		•			2V _{AC}		•			1 A / 10 mV		40 Hz ... 10 kHz $\leq 1\%$ P01120405
	MN08	0,5 A à 240 A		•					•			1000/1		40 Hz ... 10 kHz $\leq 1\%$ P01120401
	MN09	0,5 A à 240 A		•				•				1000/1		40 Hz ... 10 kHz $\leq 1\%$ P01120402
	MN14	0,5 A à 240 A		•					•			1 A / 1 mV		40 Hz ... 10 kHz $\leq 1\%$ P01120416
	MN89	0,5 A à 240 A		•				•				1 A / 100 mV		40 Hz ... 10 kHz $\leq 2\%$ P01120415
C 	C100	0,1 A à 1200 A		•					•			1000/1		30 Hz ... 10 kHz $\leq 0,5\%$ P01120301
	C103	0,1 A à 1200 A		•				•				1000/1	•	30 Hz ... 10 kHz $\leq 0,5\%$ P01120303
	C106	0,1 A à 1200 A		•					•			1 A / 1 mV		30 Hz ... 10 kHz $\leq 0,5\%$ P01120304
	C107	0,1 A à 1200 A		•				•				1 A / 1 mV		30 Hz ... 10 kHz $\leq 0,5\%$ P01120305

État de livraison « standard »

1 pince et 1 notice de fonctionnement



MINI 05



C103



MN89




MN09

Sondes flexibles pour courant AC

Série	Modèle	Entrée				Sortie connectique	Spécificités			Pour commander				
		Courant très faible	Courant faible	Courant moyen	Courant fort		Alternatif	Continu	Courant	Tension	Cordon + fiches de sécurité Ø 4 mm	Douilles femelles Ø 4 mm	Connecteur BNC (coaxial)	
MA110	MA110 3-30-300-3000/3 (17 cm / Ø 4,5 cm)	0,08 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			1 V/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A			• 10 Hz .. 10 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120660
	MA110 3-30-300-3000/3 (25 cm / Ø 7 cm)	0,08 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			1 V/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A			• 10 Hz .. 10 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120661
	MA110 3-30-300-3000/3 (35 cm / Ø 10 cm)	0,08 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			1 V/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A			• 10 Hz .. 10 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120662
A110	A110 3-30-300-3000/3 (45 cm / Ø 14 cm)	0,08 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			1 V/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A			• 10 Hz .. 10 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120630
	A110 3-30-300-3000/3 (80 cm / Ø 25 cm)	0,08 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			1 V/A 100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A			• 10 Hz .. 10 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120631
	A110 30-300-3000-30000/3 (120 cm / Ø 38 cm)	0,5 A - 3A 0,5 A .. 30 A 0,5 A .. 300 A 0,5 A .. 3000 A	•			3 V _{AC}	•			100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A 0,1 mV/A			• 10 Hz .. 5 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz 10 Hz .. 20 kHz	≤1% P01120632

État de livraison « standard »

1 capteur flexible de courant livré avec 2 piles alcalines 1,5V AA / LR6, 1 notice de fonctionnement 5 langues et 1 fiche de sécurité

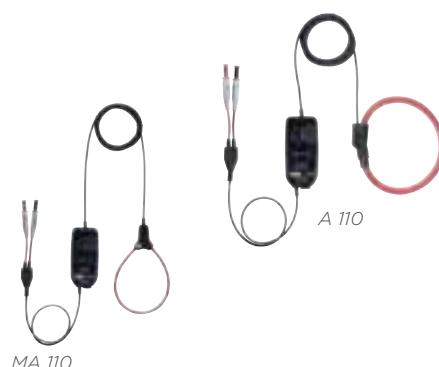





Accessoires en option

Adaptateur secteur + cordon µUSB-B pour MA110/A110 : P01651023

Pinces ampèmétiques AC/DC

Série	Modèle	Entrée			Sortie connectique		Spécificités			Pour commander						
		Étendue de mesure	Courant très faible	Courant faible	Courant moyen	Courant fort	Alternatif	Continu	Courant	Tension	Cordon + fiches de sécurité Ø 4 mm*	Rapport de transformation (entrée/sortie)	Zéro DC automatique	Bandé passante (fréquence en Hz)	Précision typique	
K	K2	0,1 à 450 mA _{DC} 0,1 à 300 mA _{RMS} 0,1 à 450 mA crête					•	•		4,5 V _{DC} 3 V _{RMS} 4,5 V crête	•	1 mA / 10 mV		DC à 1,5 kHz	≤ 1 %	P01120074A
E	E6N	5 mA à 2 A _{DC} 5 mA à 1,5 A _{RMS} 20 mA à 80 A _{AC/DC}					•	•		2 V _{DC} 1,5 V _{AC} 0,8 V _{AC/DC}	•	1A / 1V 1A / 10 mV		DC à 2 kHz DC à 8 kHz	≤ 2 % ≤ 4 %	P01120040A
PAC 1X	PAC 11	0,2 à 40 A _{AC} 0,4 à 60 A _{DC} 0,5 à 600 A _{DC} 0,5 à 600 A _{AC}					•	•		600 mV _{AC/DC}	•	1A / 1V 1A / 10 mV	•	DC à 10 kHz	≤ 1,5 % ≤ 2,5 %	P01120068
PAC 2X	PAC 20	0,5 à 1000 A _{AC} 0,5 à 1400 A _{DC}					•	•		1,4 V _{AC/DC}	•	1A / 1mV		DC à 5 kHz	≤ 2 %	P01120071
	PAC 21	0,2 à 100 A _{AC} 0,4 à 150 A _{DC} 0,5 à 1000 A _{AC} 0,5 à 1400 A _{DC}					•	•		1,4 V _{AC/DC}	•	1A / 10 mV 1A / 1mV	•	DC à 10 kHz	≤ 1,5 % ≤ 2,5 %	P01120069

* Cordon + boîtier électronique à fiches de sécurité Ø 4 mm, d'entraxe 19 mm, pour les séries K



État de livraison « standard »

Livrées avec pile 9 V et notice de fonctionnement

Accessoires en option

Adaptateur secteur pour K : P01101966

Adaptateur secteur pour E : P01101965

Adaptateur secteur pour PAC : P0110196



Pinces ampèremétriques

répondant à un besoin spécifique

Série	Modèle	Entrée				Sortie connectique	Spécificités				Pour commander	
		Courant très faible	Courant faible	Courant moyen	Courant fort		Alternatif	Continu	Tension	Cordon + fiches de sécurité Ø 4 mm*	Douilles femelles Ø 4 mm	
						Courant			Rapport de transformation (entrée/sortie)			

Mesure de courant de fuite

	MN73	10 mA à 2,4 A 100 mA à 240 A		•		2 V _{AC} 2 V _{DC}	•		1A / 1000 mV 1A / 10 mV			40 Hz à 10 kHz	≤ 1 % ≤ 2 %	P01120421
	C173	1 mA à 1,2 A 0,01 A à 12 A 0,1 A à 120 A 1 A à 1200 A		•		1 V _{AC}	•		1A / 1V 10 A / 1V 100 A / 1V 1000 A / 1V			10 Hz à 3 kHz	≤ 0,7 % ≤ 0,3 % ≤ 0,5 % ≤ 0,2 %	P01120309
	B102	500 µA à 4 A 0,5 A à 400 A		•		4 V _{AC} 0,4 V _{DC}	•		1mA / 1mV 1A / 1mV	•		10 Hz à 1 kHz	≤ 0,5 % ≤ 0,35 %	P01120083


Livré avec notice de fonctionnement

Mesure de courant de process

	K1	1 mA à 4,5 A DC 1 mA à 3 A RMS 1 mA à 4,5 A crête		•	•	4,5 V _{DC} 3 V _{RMS} 4,5 V crête	•		1mA / 1mV			DC à 2 kHz	≤ 1%	P01120067A
--	-----------	---	--	---	---	--	---	--	-----------	--	--	------------	------	------------

Livré avec pile 9 V et notice de fonctionnement

* Cordon + boîtier électronique à fiches de sécurité Ø 4 mm, d'entraxe 19 mm, pour les séries K

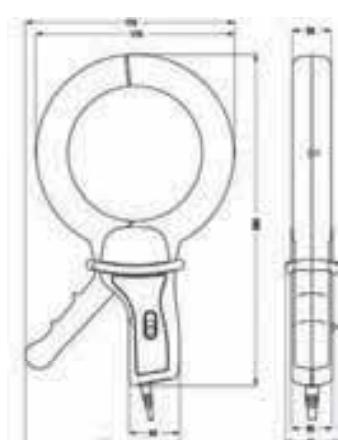

Cordons et accessoires

Accessoires connectique banane Ø 4 mm

Pointes de mesure amovibles

Pour installations CAT IV & CAT III

Jeu de 2 Pointes de touche surmoulées
Fiche femelle Ø 4 mm 15 A - CAT IV et CAT III
1000 V > P01295454Z

Pour installations CAT II et inférieures

Jeu de 2 Pointes de touche Ø 4 mm surmoulées
Fiche femelle Ø 4 mm 15 A - CAT II 300 V
> P01295458Z

Pour installations CAT II et inférieures

Jeu de 2 Pointes de touche Ø 2 mm surmoulées
Fiche femelle Ø 4 mm 15 A - CAT II 300 V
> P01295460Z

Cordons de mesure Surmoulés

Jeu de 2 cordons PVC (R/N) surmoulés
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
droite Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m - 1000 V CAT IV
> P01295450Z

Jeu de 2 cordons PVC (R/N) surmoulés
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
coudée Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m
1000 V CAT IV > P01295451Z

Jeu de 2 cordons Silicone (R/N) surmoulés
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
droite Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m - 1000 V CAT IV
> P01295452Z

Jeu de 2 cordons Silicone (R/N) surmoulés
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
coudée Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m
1000 V CAT IV > P01295453Z

Cordons de mesure Standards

Jeu de 2 cordons PVC (R/N)
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
droite Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m - 600 V CAT IV /
1000 V CAT III > P01295288Z

Jeu de 2 cordons PVC (R/N)
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - Fiche mâle
coudée Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m - 600 V CAT IV /
1000 V CAT III > P01295289Z

Jeu de 2 cordons PVC (R/N)
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à reprise arrière
- Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée à reprise arrière
20 A, 2 m - 600 V CAT III > P01295290Z

Cordons à pointe de mesure solidaire

Jeu de 2 cordons PVC à Pointe de touche (R/N)
Fiche mâle droite Ø 4 mm isolée 15 A,
1,5 m - 1000 V CAT IV > P01295455Z

Jeu de 2 cordons PVC à Pointe de touche (R/N)
Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée 15 A,
PVC 1,5 m - 1000 V CAT IV > P01295456Z



Jeu de 2 cordons PVC IP2X pour multimètre
Conforme NF C 18-510 et CEI 61010-031+A1:2008
Pointe de touche IP2X - Fiche mâle coudée
Ø 4 mm isolée 15 A, 1,5 m - 600 V CAT IV
> P01295461Z

Autres accessoires

Jeu de 2 pinces crocodiles rouge/noire
15 A - 1000 V CAT IV > P01295457Z



Ensemble de cordons et d'accessoires de mesure
pour électricien
2 x pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV
- 2 x cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche
mâle droite - fiche mâle coudée 1,5 m 1000 V
CAT IV - 2 x pinces crocodiles rouge/noire 1000 V
CAT IV - 2 x pointes de touche Ø 4 mm surmoulées
- 300 V CAT II > P01295459Z



Kit de 2 cordons PVC
+ 2 pointes de touche Ø 4 mm - Fiche mâle droite
Ø 4 mm - Fiche mâle coudée Ø 4 mm
- Pointe Ø 4 mm - Fiche femelle Ø 4 mm
- CAT II 300V > P01295475Z



Kit de 2 cordons PVC + 2 pointes de touche
Ø 2 mm - Fiche mâle droite Ø 4 mm - Fiche mâle
coudée Ø 4 mm - Pointe Ø 2 mm - Fiche femelle
Ø 4 mm - 300 V CAT II > P01295474Z



Jeu de 2 pointes de mesure aimantées rouge/noire
Pour mesure de tension seulement Ø pointe de
mesure : 6,6 mm - Fiche femelle coudée Ø 4 mm
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
> P01103058Z



Jeu de 2 griffes fil crocodiles rouge/noire
20 A - 1000 V CAT III > P01102053Z



Jeu de 2 adaptateurs - Fiche BNC femelle isolée -
Fiches mâles rouge/noire isolées Ø 4 mm entraxe
19 mm - 600 V CAT III > P01102101Z



Cordon PVC
Fiche BNC mâle isolée - Fiches bananas mâles
droites Ø 4 mm isolées (rouge/noire) à reprise
arrière - 1 m - 500 V CAT III > AG-1066Z

Autres accessoires



Jeu de 2 pic-fil (R/N) 30 V_{AC}, 60 V_{DC}
> P01102055Z



Cordon d'intensité équipé d'une prise secteur 2P+T française
Pour intercaler en série et en toute sécurité un ampèremètre - mesurer d'intensité avec une pince ampèremétrique sans dénuder la gaine extérieure du câble d'alimentation
> P03295509



Cordon de mesure pour prises secteur 2P+T française et allemande
Pour la mesure directe à partir d'une prise secteur
Rapidité de mise en œuvre et fiabilité des raccordements
> P06239307



Jeu de 2 adaptateurs BNC mâle - douilles femelles (R/N) Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm - 500 V CAT I, 150 V CAT III
> P01101846



Module de charge externe +4 batteries AA Ni-MH
> HX0053



Jeu de 2 adaptateurs BNC mâle - Douilles mâles (R/N) isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm 500 V CAT I, 150 V CAT III
> P01101847



Pince CMS
Contacts Cuivre-Beryllium Doré - Sortie fiches mâle Ø 4 mm - Longueur 1,20 m - TBTS
> HX0064



Sonde SHT40KV
Sonde haute tension SHT40KV pour multimètre
Tension Max assignée : 40 kV_{DC}, 28 kV_{eff} ou 40 kV_{crête}
Rapport de division (entrée/sortie) : 1 kV/1 V
> P01102097



C.A 753
Adaptateur de mesure pour prise 2P+T européenne et Schuko
- Permet la prise de mesure sur les conducteurs P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en toute sécurité
- Garantie le contact mécanique et électrique avec toutes pointes de test (O2, O4, IP2X, ...)
- Visualise la présence tension P-N (> 200 V) et indique la position de la phase

Mesures des températures

Adaptateurs



Jeu de 2 adaptateurs thermocouple de sécurité pour multimètres
Fiche femelle thermocouple - Fiches mâles (R/N) isolées Ø 4 mm d'entraxe 19 mm
> P01102106Z



Adaptateur Sonde Pt100/Pt1000 pour multimètre
Fiche femelle Pt100/Pt1000 - Fiches mâles (R/N) isolées Ø 4 mm
> HX0091



Adaptateur de sécurité et sonde de température capteur K
- Pour multimètres et pinces multimètres équipés d'un calibre de mesure de température avec entrées bananes d'entraxe 19 mm
- Étendue de mesure de -50 °C à +350 °C
> P01102107Z

Mesure physique

Capteurs thermocouple K

Technologie thermocouple

Le capteur est formé par la jonction de mesure de couple thermoélectrique à son point chaud ; la lecture se faisant à sa jonction froide, celle-ci devant être compensée pour simuler le point à 0 °C.

Divers matériaux sont employés pour constituer ces couples. Les forces thermoélectriques et les tolérances sont fixées dans la norme IEC 584.

Table de correspondance IEC 584 (extraits) : température et tension

°C EIT 584	mV EIT 584	°C EIT 584	mV EIT 584	°C EIT 584	mV EIT 584
-40	1,527	50	2,023	600	24,905
0	0	100	4,096	1000	41,276
200	8,138	1200	48,838		

Classe de tolérance d'interchangeabilité selon la norme NF EN 60584-2

Classe 1	Classe 2
de -40 °C à +375 °C : $\pm 1,5$ °C	de -40 °C à +333 °C : $\pm 2,5$ °C
de +375 °C à +1000 °C : $\pm 0,004 \times t$ °C	de +333 °C à +1200 °C : $\pm 0,0075 \times t$ °C

t étant la température en °C



Modèle	Étendue de mesure	Temps de réponse à 63 %	Diamètre	Longueur	Classe de tolérance	Description
Capteurs thermocouple k						
SK1 aiguille	-50 à +800 °C	1s	3 mm	15 cm	2	Pour pénétration dans produits pâteux, visqueux
SK2 déformable	-50 à +1000 °C	2 s	2 mm	1m	2	Déformable au gré de l'utilisation
SK3 semi-rigide	-50 à +1000 °C	6 s	4 mm	50 cm	2	Légèrement déformable
SK4 surface	0 à +250 °C	1s	5 mm	15 cm	2	Adapté aux mesures sur surfaces réduites
SK5 surface	-50 à +500 °C	1s	5 mm	15 cm	2	Embout Ø 8 mm à ressort assurant un contact optimal même si le capteur n'est pas placé perpendiculairement
SK6 souple	-50 à +285 °C	1s par contact 3 s dans l'air ambiant	1 mm	1m	2	Recommandé pour les points difficiles d'accès
SK7 air	-50 à +250 °C	5 s	5 mm	15 cm	2	Pour mesures d'air ambiant Couple protégé par une gaine métallique Ø 8,5 mm
SK8 auto-grip	-50 à +140 °C	10 s sur tuyau inox (Ø 12 mm)	Pour tuyauteries 10 mm \leq Ø \leq 90 mm		2	Le couple placé sur une feuille de cuivre, à l'extrémité d'un ruban Velcro double face, est maintenu en contact par enroulement du ruban
SK11 aiguille	-50 à +600 °C	12 s	3 mm	13 cm	2	Pour pénétration dans produits pâteux, visqueux
SK13 usage général	-50 à +1100 °C	12 s	3 mm	30 cm	2	Toute utilisation
SK14 surface-coudé	-50 à +450 °C	8 s	6 mm	13 cm	2	Température de surface pour accès difficile. Embout Ø 15 x 30 mm
SK15 surface	-50 à +900 °C	2 s	8 mm	13 cm	2	Embout Ø 8 mm à ressort, assurant un contact optimal
SK17 air	-50 à +600 °C	3 s	6 mm	13 cm	2	Pour mesures d'air ambiant
SK19 surface-aimant	-50 à +200 °C	7 s	14 mm	12 mm	2	Fixation par aimant
SK20 Usage général	-50°C à 450°C	1s	1,5 mm	1 m	1	Capteur chemisé selon la norme NF EN 61615. Soudure chaude isolée de la masse. Gaine de protection en inconel 600.

Références pour commander

P03652901 : SK 1
P03652902 : SK 2
P03652903 : SK 3
P03652904 : SK 4
P03652905 : SK 5

P03652906 : SK 6
P03652907 : SK 7
P03652908 : SK 8
P03652917 : SK 11
P03652918 : SK 13

P03652919 : SK 14
P03652920 : SK 15
P03652921 : SK 17
P03652922 : SK 19
P01655010 : SK20

P03652909 : CK 1
P03652910 : CK 2
P03652913 : CK 3
P03652914 : CK 4

Sonde platine Pt100

Technologie Pt100 Ω

La relation entre la résistance et la température, ainsi que les tolérances, sont définies dans les normes européennes IEC 751.

On distingue 2 technologies :

- Résistances à fil de platine enroulé sur support isolant
- Dépôt sur un substrat céramique d'un film de platine.

Table de correspondance IEC 751 (extraits) : température et résistance

$^{\circ}\text{C}$ EIT 90	Ω	$^{\circ}\text{C}$ EIT 90	Ω	$^{\circ}\text{C}$ EIT 90	Ω
200	18,52	50	119,4	400	247,09
-100	60,26	100	138,51	600	313,71
0	100	200	175,40	850	390,48

Classe de tolérance - La norme IEC 751 définit les tolérances d'interchangeabilité comme suit :

Classe de tolérance	Tolérance
A	$0,15 + 0,0025 \times [t]$
B	$0,3 + 0,005 \times [t]$

[t] est la valeur absolue de la température en $^{\circ}\text{C}$



Modèle	Étendue de mesure	Temps de réponse	Diamètre	Longueur	Classe de tolérance	Description
Sondes platinées Pt100						
SP 10	-50 à +200 $^{\circ}\text{C}$	6 s	5 mm	13 cm	B	Pour surfaces planes. Le ressort assure un contact optimal, même si le capteur n'est pas placé perpendiculairement
SP 11	-100 à +600 $^{\circ}\text{C}$	7 s	3 mm	13 cm	B	Pour pénétration (20 mm au minimum) dans produits pâteux, visqueux
SP 12	-100 à +600 $^{\circ}\text{C}$	5 s	5 mm	13 cm	B	Adapte à toutes les mesures d'air ambiant (air agité) En ambiance « calme » agiter le capteur
SP 13	-100 à +600 $^{\circ}\text{C}$	7 s	3 mm	13 cm	B	Spécialement conçu pour les liquides
SP 14	-40 à 450 $^{\circ}\text{C}$	7 s	3 mm	20 cm	A	Capteur gainé en inox 316L pour usage général

Références pour commander

P03652712 : SP 10
P03652713 : SP 11
P03652714 : SP 12

P03652715 : SP 13
P01655020 : SP 14

HX0091: Adaptateur fiches banane / Connecteur Pt100

Transport et protection à usage général



MC 0160B



MC 0160B
+ MC 0159B



AE 0237



HX0052



MTX329X sac



Pour série MX Concept : MX 21, MX 22, MX 23, MX 24, MX 24B

Gaine	AE0237
Étui (270 x 185 x 60 mm)	AE0190
Mallette (280 x 210 x 80 mm)	HX0009
Étui de transport	HX0018

Pour Série ASYX II : MX 20, MX 44, MX 5x

Gaine	MC0160B
Poignée pour gaine MC0160B	MC0159B
Mallette (260 x 330 x 76 mm)	AE0227
Étui (205 x 145 x 60 mm)	

Pour série MTX : MTX 3281, MTX 3282, MTX 3283

Étui de transport et utilisation « mains libres » (175 x 85 x 37 mm)	HX0052
--	--------

Pour multimètres analogiques

Étui : MX 1, MX 2B, MX 125, MX 135 (165 x 175 x 50 mm)	AE0216
Mallette : MX 1, MX 2B (200 x 275 x 65 mm)	AE0228

Pour multimètres ASYC IV

Étui : MTX 3290 et MTX 3291 (245 x 120 x 60 mm)	HX0052 B
Étui : MTX 3292 et MTX 3293 (320 x 120 x 60 mm)	HX0052C



P01102100Z

Accessoire MultiFix pour DMM

L'accessoire MultiFix associé à des appareils de mesure compatibles (multimètres, ...), à des étuis, sacoches compatibles, ... permet le transport et la fixation des produits pour un meilleur confort d'utilisation

Mallettes métal

Équipées d'un jeu de mousse, livrées avec sangle et clés



P01298072



P01298004



P01298071

Boîtiers chantiers étanches tout terrain

Équipés d'un jeu de mousse



P01298068



P01298069

Dimensions

270 x 195 x 65 mm	P01298071
320 x 255 x 75 mm	P01298004
440 x 310 x 135 mm	P01298072

Références

Dimensions

272 x 248 x 130 mm	P01298068
272 x 248 x 182 mm	P01298069

Références

Choisir sa sonde de tension

Les critères de choix d'une sonde sont multiples.

La démarche ci-dessous permet de préciser les besoins et de vous guider naturellement vers le modèle le mieux adapté à votre application.



Pour choisir votre sonde à adapter à votre oscilloscope, nous vous conseillons de suivre cette logique

Entrée de mesure

- Mesure de tension max alternatif et choix de la catégorie d'installation CAT II ou III ? soit sonde atténuateuse soit sonde différentielle
- Choix de l'atténuation 1/10, 1/100 ou 1/1000 ou 1/20, 1/200 et de la bande passante selon l'oscilloscope
- Impédance d'entrée de mesure



Sortie - Connectique

- Sur BNC ou PROBIX ?

Spécificités

- Quels sont mes autres critères ? capacité, temps de montée, sécurité, alimentation...

Caractéristiques	Sondes de tension			
Sondes de tension CAT II	•			
Sonde haute tension		•		
Sondes de tension CAT II 300V			•	
Sondes PROBIX pour SCOPIX				•
Sondes différentielles				•
Pages	108	109	109	73
				110-111

Choisir sa sonde de courant pour oscilloscope

Sondes de courant			
Mesure par pince AC/DC	•		
Mesure par pince AC		•	
Mesure par pince flexible AC			•
Pages	112	112	113

Accessoires de connexion et protection			
BNC	•		
De protection et transport		•	
Fusibles			•
Pages	114	115	116
Logiciels	Scopix-Handscope		DOX
Pages	76-77		64

Sondes de tension électronique

HX0003, HX0004, HX0005, HX0006 & HX0108

- Une famille de 4 produits pour répondre aux différents besoins
- Une atténuation de rapport 10 ou 100 (selon le modèle)
- Une bande-passante de 150 MHz à 300 MHz
- Une sécurité EN61010 de 400 V CAT II à 600 V CAT III (selon le modèle)
- Une plage de compensation de 12 à 22 pF ou de 12 à 25 pF (selon modèle)
- Des accessoires de connexion pour les sondes sont disponibles :
 - HX0007 : embout grippe-fil type crochet
 - HX0008 : embout grippe-fil type croco
- En complément accessoires livrés avec HANDSCOPE HX0108 kit

Sonde ISOPROBE III respectant la catégorie 600 V CAT III avec atténuation 1/10 sur bande passante 500 MHz + adaptateur BNC /BAN HX0107



Caractéristiques	HX0003	HX0004	HX0005	HX0006	HX0108
Atténuation	1:10	1:10	1:10	1:100	1:10
Bande passante	150	250	450	300	500
Impédance d'entrée (MΩ)	10 ±1 %	10 ±1 %	10 ±1 %	100 ±1 %	10 ±1 %
Capacité (pF)	14	14	< 14	≤ 6	12
Temps de montée (ns)	1,2	≤ 1,2	≤ 1	< 1	0,9
Sécurité EN61010-2-031	400 V CAT II	1000 V CAT II	1000 V CAT II	1000 V CAT II max 5 kV peak	600 V CAT III
Plage de compensation (pF)	12 à 25	12 à 25	12 à 25	12 à 22	10 à 22
Manchon de sécurité rétractable	Gris	Bleu	Violet	Rouge	Gris

État de livraison « standard »

HXXXX : 1 sonde, 1 cordon de référence, 1 notice de fonctionnement

Accessoires pour HX000x

HX0007 : Embout grippe-fil crochet
HX0008 : Embout grippe-fil croco

Références pour commander

HX0003 : Sonde compacte 10:1, 150 MHz

HX0004 : Sonde compacte 10:1, 250 MHz

HX0005 : Sonde compacte 10:1, 450 MHz

HX0006 : Sonde compacte 100:1, 300 MHz

HX0108 : kit de mesure comprenant 1 sonde compacte

10:1 - 500 MHz 600 V CAT III, et un adaptateur BNC/Banane

Ø 4 mm (HX0107)



Kit HX0108

Sonde haute tension / haute fréquence HX0027

- Un design sur un support céramique breveté, les éléments sont ajustés au laser
- Une pointe ressort interchangeable
- Une sonde de rapport 1/1000, de bande passante 30 MHz
- Cette sonde haute tension 14 kV permet de travailler dans différents domaines :
 - injection automobile
 - mesure impulsion radar
 - commande de moteurs
 - transformateurs
 - systèmes de commutation dans le domaine électrotechnique ou électronique de puissance
 - dispositif d'éclairage à décharge impulsionnelle (lampe Xénon)
 - système de forage-domaine pétrolier
 - domaine ferroviaire



Sondes d'usage général HX0206, HX0210 & HX0220

- Une famille de 3 produits pour répondre aux différents besoins
- Une atténuation commutable de rapport 1:1 ou 10:1
- Une bande-passante de 60 MHz, 100 MHz ou 200 MHz selon le modèle



Caractéristiques	HX0027	HX0206	HX0210	HX0220
Atténuation	1:1000	1:1	1:10	1:1
Bande passante	30	15	60	100
Impédance d'entrée (MW)	1000±1 %	1	10	1
Capacité (pF)	< 2,5	45	15	46
Temps de montée(ns)	< 12	23	6	23
Sécurité EN61010-2-031	14 kV max 40 kV peak	300 V CAT II	300 V CAT II	300 V CAT II
Plage de compensation (pF)	10 à 50	-	10 à 50	-

État de livraison « standard »

HX0027 : 1 sonde, 1 embout mesure « crochet », 1 pince croco, 1 tournevis de réglage, 1 notice de fonctionnement, 1 mallette
 HX0206-HX0210-HX0220 : 1 sonde, 1 embout de mesure « crochet », 1 masse de mesure « croco », 1 tournevis de réglage, 1 notice de fonctionnement

Sondes de tension différentielles MX9030, MTX1032-B & MTX1032-C


Le complément indispensable aux oscilloscopes analogiques ou numériques pour visualiser des signaux non référencés à la terre, les MTX1032-B et MTX1032-C sont dotées de 2 voies différentielles.

Alimentées par le secteur, elles s'utilisent indépendamment, ou associées mécaniquement aux oscilloscopes MTX Compact. La sonde MX 9030 se présente en boîtier de poing autonome, et elle est alimentée par une pile.


- Une famille de 3 produits pour répondre aux différents besoins
- 1 ou 2 voies d'entrée, bande passante de 30 MHz ou 50 MHz
- Cordons de mesure banane ou coaxiaux/banane de grande longueur
- Présentation en boîtier de laboratoire ou sonde de poing avec dragonne



Utilisation de sondes différentielles associées à un oscilloscope de Classe 1 protégé par la terre.

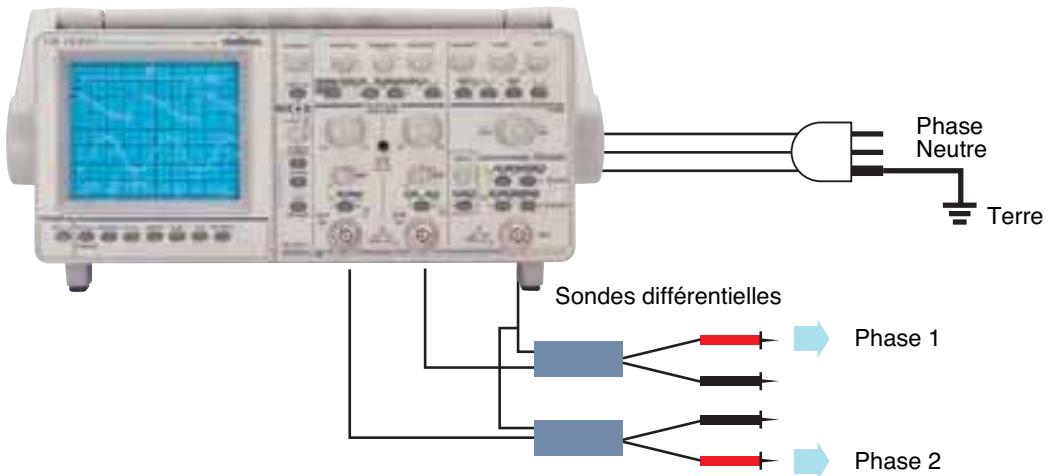

Caractéristiques	MX 9030-Z	MTX 1032-B	MTX 1032-C
Tension d'entrée diff.	±60 V ou ±600 V		±40 V ou ±400 V
Tension max. de mode commun		±600 V	
Atténuation / Précision	1/20 et 1/200 - ±3 %		1/10 et 1/100 - ±3 %
Bandé passante	30 MHz	30 MHz	50 MHz
Temps de montée	11,7 ns	11,7 ns	7 ns
Impédance de sortie		50 Ω	
Tension de sortie coaxiale (max.)	±3 V chargé à 1 MΩ		±4 V chargé à 1 MΩ
Niveau de bruit		< 10 mVcc	
Caractéristiques générales			
Alimentation	1 pile 9 V	Secteur : 230 VAC ±10 % 50/60 Hz	
Sécurité	IEC 61010-1 600 V CAT IV	IEC 61010-1 600 V CAT III	IEC 61010-1 600 V CAT II
Dimensions / Masse	163 x 62 x 40 mm / 195 g (avec pile)	270 x 250 x 63 mm / 1,2 kg	

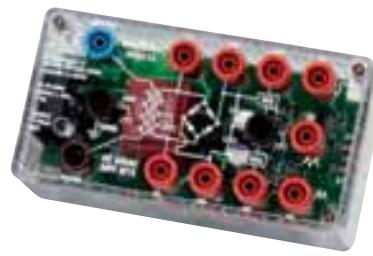

MTX 112U : sonde
différentielle double intégrée

État de livraison « standard »

MX9030-Z : 1 sonde mono-voie avec sortie sur câble BNC, 1 pile standard montée, 1 jeu de cordons banane PVC de 1,10 m, 1 jeu de 2 pinces crocodile, industrielles, 1 notice de fonctionnement

MTX1032-B : 1 sonde 2 voies en boîtier « MTX Pack », 2 câbles BNC courts de 20 cm, 2 jeux de cordons banane PVC de 1,10 m, 1 cordon secteur européen, 1 jeu d'accessoires de fixation de la sonde à l'oscilloscope, 1 notice de fonctionnement

MTX1032-C : 1 sonde 2 voies en boîtier « MTX Pack », 2 câbles BNC court de 20 cm, 1 jeu de 2 câbles BNC-banane de 2 m, 2 grippes-fils crocodile pour sonde, 1 cordon secteur européen, 1 jeu d'accessoires de fixation de la sonde à l'oscilloscope, 1 notice de fonctionnement

Références pour commander

MX9030-Z : Sonde différentielle 1 x 30 MHz autonome

MTX1032-B : Sonde différentielle 2 x 30 MHz entrées banane

MTX1032-BRK : MTX1032-B version rack

MTX1032-C : Sonde différentielle 2 x 50 MHz entrées coaxiales

MTX1032-CRK : MTX1032-C version rack

Accessoires disponibles

Voir pages 107 à 115



Pour en savoir plus...

Sondes isolées de courant

Sondes de courant AC/DC



Caractéristiques	HX0102	E3N	PAC12	PAC22
Étendue de mesure	3 mA à 20 AAC/DC	50 mA à 100 AAC/DC	200 mA à 600 AAC/DC	200 mA à 1400 AAC/DC
Rapport de transformation	100 mV/A	100 mV/A - 10 mV/A	10 mV/A - 1 mV/A	10 mV/A - 1 mV/A
Bande passante	DC à 60 kHz	DC à 100 kHz	DC à 10 kHz	DC à 10 kHz
Précision	< 1,5 %	< 3 %	< 1,5 %	≤ 1,5 % et ≤ 2 %
Sortie analogique RMS	30 mA à 20 AAC/DC 100 mVdc/A	-	-	-
Diamètre d'enserrage	11,8 mm	11,8 mm	30 mm	42 mm
Connecteur de sortie	BNC	BNC	BNC	BNC
Longueur de câble	2 m	2 m	2 m	2 m
Dimensions	231 x 67 x 36 mm	231 x 67 x 36 mm	224 x 97 x 44 mm	236,5 x 97 x 44 mm
Masse	330 g	330 g	440 g	520 g
Alimentation	1 x 9 V	1 x 9 V	1 x 9 V	1 x 9 V
Sécurité	CEI 61010-2-032 - 300 V CAT IV / 600 V CAT III			
Accessoires fournis	1 pile 9 V et 1 notice de fonctionnement			
Pour commander	HX0102 HX0102-K*	P01120043A P01120047*	P01120072	P01120073

Sondes de courant AC




Caractéristiques	MN 60	Y7N	C160	D38N
Étendue de mesure	0,1 à 60 A crête AC et 0,5 à 600 A crête AC	1 A à 1200 A crête	0,1 à 2000 A crête	1 A à 5000 A crête
Rapport de transformation	100 mV - 10 mV/A	1 mV / A	100 mV/A - 10 mV/A - 0,1 mV/A	10 mV/A - 1 mV/A - 0,1 mV/A
Bande passante	40 Hz à 40 kHz	5 Hz à 10 kHz	10 Hz à 100 kHz	30 Hz à 50 kHz
Précision	≤ 2 % et ≤ 1,5 %	≤ 2 %	≤ 3 %, ≤ 2 %, ≤ 1 %	≤ 2 %
Diamètre d'enserrage	20 mm	30 mm	52 mm	64 mm
Connecteur de sortie	BNC	BNC	BNC	BNC
Longueur de câble	2 m	2 m	2 m	2 m
Dimensions	135 x 51 x 30 mm	195 x 66 x 34 mm	216 x 111 x 45 mm	305 x 120 x 48 mm
Masse	180 g	420 g	550 g	1200 g
Sécurité IEC 61010-2-32	300 V CAT IV / 600 V CAT III			
Accessoires fournis	1 notice de fonctionnement			
Pour commander	P01120409	P01120075	P01120308	P01120057A

Sondes de courant flexibles




Caractéristiques	MA200 30-300/3 – (17 cm)	MA200 30-300/3 – (25 cm)	MA200 3000/3 – (35 cm)
Etendue de mesure	0,5 à 45 Acrête 0,5 à 450 Acrête	0,5 à 45 Acrête 0,5 à 450 Acrête	5 A à 4500 Acrête
Rapport de transformation	100 mV/A - 10 mV/A	100 mV/A - 10 mV/A	1 mV/A
Bandé passante	5 Hz à 1 MHz	5 Hz à 1 MHz	5 Hz à 1 MHz
Précision	≤ 1 % +0,3 A	≤ 1 % +0,3 A	≤ 1 % +0,3 A
Diamètre d'enserrage	45 mm	70 mm	100 mm
Connecteur de sortie	BNC	BNC	BNC
Longueur de câble	2 m + 40 cm	2 m + 40 cm	2 m + 40 cm
Dimensions	140 x 64 x 28 mm	140 x 64 x 28 mm	140 x 64 x 28 mm
Masse	200 g	200 g	200 g
Alimentation	1 x 9 V	1 x 9 V	1 x 9 V
Sécurité IEC 61010-2-32	600 V CAT IV 1000 V CAT III	600 V CAT IV 1000 V CAT III	600 V CAT IV 1000 V CAT III
Accessoires fournis	1 pile 9 V et 1 notice de fonctionnement		
Pour commander	P01120570	P01120571	P01120572



Accessoire en option

Adaptateur secteur pour MA200 : P01102087



Accessoires coaxiaux

Les câbles coaxiaux



Cordons de sécurité impédance 50 Ω, longueur 1 m

- IEC 61010-2-031 - 500 V CAT III, noir :

BNC mâle isolée / fiches banane à reprise arrière

> AG1066-Z (2 p)



Cordons de sécurité impédance 50 Ω, longueur 1 m

IEC61010-2-031 - 600 V CAT III, noir

> HX0106 (2 p)



Cordons de sécurité de « Terre » long. 2 m, bananes Ø 4 mm

- IEC 61010-2-031 - 1000 V CAT III :

Fiche banane femelle / femelle jaune/vert (terre)

> P01295073A (5 p)

Les accessoires



Jeu de 2 adaptateurs

Fiche BNC mâle isolée - Fiches femelles (R/N) isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm

600 V CAT III

> HX0107



Jeu de 2 adaptateurs

BNC femelle isolée - Fiches (RIN) isolées Ø 4 mm entraxe 19 mm - 600 V CAT III

> P01102101Z



Jeu de 2 adaptateurs

BNC mâle - douilles femelles (R/N) Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm

500 V CAT I, 150 V CAT III

> P01101846



Jeu de 2 adaptateurs

BNC mâle - douilles mâles (R/N) Ø 4 mm isolées entraxe 19 mm

500 V CAT I, 150 V CAT III

> P01101847



Adaptateur de charge

Charge de passage 50 Ω BNC

> PA4119-50 (1 p)



Râtelier pour cordons de sécurité (lot de 1 pièce)

Râtelier pour suspendre 60 cordons

> P01101914 (1 p)

Té de dérivation isolé IEC 61010-2-031 - 500 V CAT I

1 BNC mâle isolée / 2 BNC femelle

> HA2004-Z (3 p)



Prolongateur isolé IEC 61010-2-031 - 500 V CAT I

BNC femelle / BNC femelle

> HA2005 (1 p)



Cavalier de couplage de sécurité au pas de 19 mm - Ø 4 mm - 36 A

- IEC 61010-2-031 :

Jeu de 10 cavaliers de couplage noir

> P01101892A

Accessoires de protection et transport, adaptations mécaniques

Pour oscilloscopes



Sacoche famille MTX pour modèles MTX 3240, MTX 3250, MTX 3252, MTX 3352, MTX 3354. Elle permet de loger la souris dans la pochette latérale.

> HX0024



Valise de transport nue pour Scopix équipée d'une mousse avec logements prévus pour le rangement de documents et des accessoires (alimentation, accessoires Probix, câbles de communication...).

> HX0038



Sacoche de protection et utilisation main libre pour oscilloscope portable HANDSCOPE (OX5022 et OX5042).

> HX0105



Kit 2^e batterie pour SCOPIX III

> HX0063



Boîtier chargeur sur prise allume cigare 12 Vdc

> HX0061

Tableau sélection fusibles

Produit Concerné	Dimensions standardisées	Ampérage	Référence Commerciale
AX 501	5 x 20	3,15 A	AT0069
AX 502	5 x 20	3,15 A	AT0069
AX 503	5 x 20	3,15 A	AT0069
MTX 3240	5 x 20	0,315 A	P01297074
MTX 3250	6 x 32	10 A	AT0095
MTX 3281	10 x 38	11 A	P01297092
MTX 3282, MTX 3292	10 x 38	11 A	P01297092
MTX 3283, MTX 3293	10 x 38	11 A	P01297092
MX 1	6 x 32	10 A	AT0070
MX 1	6 x 32	1,6 A	AT0071
MX 2B	6 x 32	10 A	AT0070
MX 2B	6 x 32	1,6 A	AT0071
MX 20	8 x 32	10 A	AT0055
MX 20	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 20HD	6 x 32	10 A	AT0095
MX 20HD	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 22	6 x 32	10 A	AT0095
MX 22	6 x 32	0,63 A	AT0519
MX 23	6 x 32	10 A	AT0095
MX 24B	6 x 32	10 A	AT0095
MX 24B	6 x 32	0,63 A	AT0519
MX 35D	6 x 32	10 A	AT0070
MX 35D	5 x 20	3,15 A	AT0053
MX 430	10 x 38	10 A	P01100731
MX 430	5 x 20	0,16 A	P03297508
MX 44	6 x 32	10 A	AT0095
MX 44	5 x 22	0,63 A	AT0518
MX 44HD	6 x 32	10 A	AT0095
MX 44HD	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 51	8 x 32	10 A	AT0055
MX 51	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 52	8 x 32	10 A	AT0055
MX 52	5 x 20	0,63 A	AT0094
MX 53	6 x 32	10 A	AT0095
MX 53	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 54C	6 x 32	10 A	AT0095
MX 54C	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 553, MX 5006	6 x 32	10 A	AT0095
MX 556, MX 5060	6 x 32	10 A	AT0095
MX 55C	6 x 32	10 A	AT0095
MX 55C	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 56C	6 x 32	10 A	AT0095
MX 56C	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 573	5 x 20	2 A	AA0921
MX 573	10 x 38	10 A	P01100731
MX 57EX		1 A	AT0064
MX 57EX		0,5 A	AT0057
MX 58HD	10 x 38	11 A	P01297092
MX 58HD	5 x 20	0,63 A	AT0518
MX 59HD	10 x 38	11 A	P01297092
MX 59HD	5 x 20	0,63 A	AT0518
OX 530	5 x 20	2,5 A	AT0090
OX 803B	5 x 20	2,5 A	AT0090
OX 832	5 x 20	0,315 A	P01297074
OX 836B	5 x 20	2,5 A	AT0090



INDEX PAR PRODUIT

Produit	Description	Page
A		
A110	Sonde flexible de courant AC	99
A130	Sonde flexible de courant AC	99
AmpFlex®	Sonde flexible de courant AC	29 - 99
AX 1360-P	Alimentation de laboratoire	90 - 92
AX 501	Alimentation de laboratoire	90 - 91
AX 502	Alimentation de laboratoire	90 - 91
AX 503	Alimentation de laboratoire	90 - 91
AX 503F	Alimentation de laboratoire	90 - 91
B		
B102	Pince courant de fuite	101
C		
C100	Pince de courant AC	98
C103	Pince de courant AC	98
C106	Pince de courant AC	29 - 98
C107	Pince de courant AC	29 - 98
C160	Sonde de courant AC	112
C173	Pince courant de fuite	101
CX 1651	Calibrateur multifonction	94 - 95
D		
D38N	Sonde de courant AC	112
DOX 2025	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 - 60 - 61
DOX 2040	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 - 60 - 61
DOX 2100	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 - 60 - 61
DOX 3104	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 - 62 - 63 - 85
DOX 3304	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 - 62 - 63 - 85
E		
E3N	Sonde isolée de courant AC/DC	112
E6N	Pince ampèremétrique AC/DC	28 - 29 - 100
G		
GX 1025	Générateur de fonctions arbitraires	85 - 88 - 89
GX 1050	Générateur de fonctions arbitraires	85 - 88 - 89
GX 305	Générateur basse fréquence	85 à 87
GX 310	Générateur basse fréquence	85 à 87
GX 320	Générateur basse fréquence	85 à 87
H		
HX 0059	Logiciel pour multimètres	33
HX0003	Sonde de tension électronique	108
HX0004	Sonde de tension électronique	108
HX0005	Sonde de tension électronique	108
HX0006	Sonde de tension électronique	108
HX0027	Sonde haute tension - haute fréquence	109
HX0082	Sonde champ proche	82
HX0083	Sonde champ proche	82
HX0102	Sonde isolée de courant AC/DC	112
HX0108	Sonde de tension électronique	108
HX0206	Sonde d'usage général	109
HX0210	Sonde d'usage général	109
HX0220	Sonde d'usage général	109
K		
K1	Pince ampèremétrique de process	101
K2	Pince ampèremétrique AC/DC	28 - 29 - 100
M		
MA110	Sonde flexible de courant AC	99
MA130	Sonde flexible de courant AC	99
MA200	Sonde de courant flexible	113
MINI01	Pince de courant AC	98
MINI02	Pince de courant AC	28 - 29 - 98
MINI03	Pince de courant	28
MINI05	Pince de courant AC	28 - 29 - 98
MINI09	Pince de courant	28
MiniFlex®	Sonde de courant flexible	29 - 99 - 113
MN08	Pince de courant AC	29 - 98
MN09	Pince de courant AC	29 - 98
MN14	Pince de courant	98
MN60	Sonde de courant AC	112
MN71	Pince de courant	28 - 29
MN73	Pince courant de fuite	28 - 29 - 101
MN89	Pince de courant AC	29 - 98
MTX 1050	Analyseur de spectre	80 à 82

INDEX PAR PRODUIT

Produit	Description	Page
MTX 1052	Oscilloscope numérique sans afficheur	49 à 51 - 54 - 55
MTX 1054	Oscilloscope numérique sans afficheur	49 à 51 - 54 - 55
MTX 112	Oscilloscope numérique sans afficheur	49 - 51 - 53
MTX 162	Oscilloscope numérique sans afficheur	49 - 51 - 52
MTX 202	Multimètre numérique de terrain	15 - 16 - 17
MTX 203	Multimètre numérique de terrain	15 - 16 - 17
MTX 3290	Multimètre numérique ASYC IV	15 - 22 à 25
MTX 3291	Multimètre numérique ASYC IV	15 - 22 à 25
MTX 3292	Multimètre numérique ASYC IV	14 - 23 - 26 - 27
MTX 3293	Multimètre numérique ASYC IV	14 - 23 - 26 - 27
MTX1032-B	Sonde de tension différentielle	110 - 111
MTX1032-C	Sonde de tension différentielle	110 - 111
MX 1	Multimètre analogique de terrain	8 - 13
MX 125	Voltmètre	40
MX 135	Ampèremètre	40
MX 24	Multimètre numérique de terrain	15 - 18 - 19
MX 24B	Multimètre numérique de terrain	15 - 18 - 19
MX 2B	Multimètre analogique de terrain	8 & 13
MX 350	Pince multimètre	35 - 36
MX 355	Pince multimètre	35 - 36
MX 406B	Contrôleur d'isolation analogique	42
MX 407	Contrôleur d'isolation	43
MX 435D	Contrôleur d'installation multifonction	44
MX 5006	Multimètre de table	15 - 30 - 31
MX 5060	Multimètre de table	15 - 30 - 31
MX 57Ex	Multimètre environnements difficiles	15 - 20 - 21
MX 57EX-CAL	Logiciel pour multimètres	33
MX 604	Contrôleur d'isolation	42
MX 650	Pince multimètre	35 - 37
MX 655	Pince multimètre	35 - 37
MX 670	Pince multimètre	35 - 38
MX 675	Pince multimètre	35 - 38
MX 9030	Sonde de tension différentielle	110 - 111
O		
OX 5022	Oscilloscope numérique de terrain	65 à 67
OX 5042	Oscilloscope numérique de terrain	65 à 67
OX 530	Oscilloscope analogique	49 - 56
OX 6062B	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 à 59
OX 6202B	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 à 59
OX 7042	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 70
OX 7062	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 71
OX 71	Oscilloscope analogique	49 - 56
OX 7102	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 71
OX 7104	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 70 - 71
OX 7202	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 71
OX 7202-BUS	Oscilloscope analyseur de bus	72
OX 7204	Oscilloscope numérique de terrain	65 - 68 - 69 - 71
OX 7204-BUS	Oscilloscope analyseur de bus	72
OX 803B	Oscilloscope analogique	49 - 56
OXi 6204	Oscilloscope numérique de laboratoire	57 à 59
P		
PAC11	Pince de courant	28 - 29
PAC12	Sonde isolée de courant AC/DC	112
PAC20	Pince de courant	28 - 29
PAC22	Sonde isolée de courant AC/DC	112
PROBIX	Accessoires pour oscilloscopes SCOPIX	73 - 74
Pt100	Sonde platine	105
PX 110	Wattmètre	39
PX 120	Wattmètre	39
S		
SCOPENET	Logiciel pour oscilloscope	77
SK	capteurs thermocouples K	104
SX METRO	Logiciel pour oscilloscope	76
SX-ASYC2C/B	Logiciel pour multimètres	33
SX-DMM	Logiciel pour multimètres	32
T		
TCX 01	Testeur de Composants Montés en Surface (CMS)	8 & 9
TX 01	Testeur de tension à LED	8 & 12
V		
VIRTUAL PRINTER	Logiciel pour oscilloscope	76
VX 0003	Testeur de champs électriques BF	8 - 10 - 11
VX 0100	Testeur de champs électriques BF	8 - 10 - 11
Y		
Y7N	Sonde de courant AC	112

INDEX PAR FONCTION

Produit	Page
A	
Accessoires coaxiaux	114
Accessoires pour oscilloscope	107 à 116
Accessoires pour multimètre	97 à 107
Accessoires de transport	106, 115
Alimentations variables	90, 91
Alimentation programmable	90, 92
Ampèremètre analogique	40
Analyseur de spectre	78 à 82
B	
Boîte didactique	93
Boucle de terre	41 à 45
Bus de terrain	72
C	
Calibrateur multifonction	94, 95
Contrôleur d'installation multifonction	44
Contrôleur d'isolation	41 à 43
Contrôle et sécurité électrique	41 à 44
Cordons	102, 103
D	
Didascope	48 à 53
F	
Fusibles	116
G	
Générateurs de fonctions arbitraires	84, 85, 88, 89
Générateurs de fonctions DDS	84 à 89
I	
Isolation	41 à 44
L	
Logiciel d'acquisition	32 à 34
Logiciel de métrologie	33
Logiciel pour oscilloscope	76, 77
M	
Multimètre analogique	8, 13
Multimètre de laboratoire	15, 30, 31
Multimètre environnement difficile	15, 20, 21
Multimètre numérique de terrain	14 à 26
Multimètre numérique graphique	14, 15, 26, 27
O	
Oscilloscope à écran déporté	49 à 55
Oscilloscope analogique	46 - 56
Oscilloscope bus de terrain	72
Oscilloscope de laboratoire	60 à 63
Oscilloscope de terrain	65 à 75
Oscilloscope didactique	49 à 53
Oscilloscope multi-fonctions	65 à 72
Oscilloscope numérique	47 à 55 - 57 à 75
P	
Pince ampèremétrique AC	98
Pince courant de fuite	101
Pince courant de process	101
Pince multimètre	35 à 38
Pinces ampèremétriques AC/DC	100
Pt 100	105
S	
Sacoche famille MTX	106
Sacoche transport SCOPIX	115
Shunt	93
Sonde d'usage général	109
Sonde de champ proche	82
Sonde haute tension / haute fréquence	109
Sondes de courant AC	112
Sondes de courant AC/DC	112
Sondes de tension	107 à 111
Sondes de tension différentielles	110, 111
Sondes Flexibles pour courant AC	99
Système PROBIX	73, 74
T	
Terre 3P	41 à 45
Test différentiel	41 à 43
Testeur de Champ Electrique	8, 10, 11
Testeur de parafoudre	42
Testeur de tension	8, 12
Testeurs de composants	8, 9
Thermocouple K	104
V	
Valise équipée SCOPIX	115
Voltmètre analogique	40
W	
Wattmètre	39

INDEX PAR RÉFÉRENCE

Référence	Page
A	
AE0190	106
AE0193	106
AE0216	106
AE0227	106
AE0228	106
AE0237	106
AG1066-Z	102
AX0501A	91
AX0502A	91
AX0503A	91
AX1360-P	92
C	
CX1651	94
D	
DOX2025	60
DOX2040	60
DOX2100	60
DOX3104	63
DOX3304	63
E	
AE0190	106
G	
GX1025	88
GX1050	88
GX305	86
GX310	86
GX310-P	86
GX320	86
GX320-E	86
H	
HA030-1	93
HA050	93
HA050-1	93
HA2004-Z	114
HA2005	114
HX0003	108
HX0004	108
HX0005	108
HX0006	108
HX0007	108
HX0008	108
HX0009	11-106
HX0010	106
HX0011	39
HX0012	39
HX0013	39
HX0018	102
HX0021	39
HX0024	111
HX0027	109
HX0028	75
HX0029	75
HX0030B	
HX0031	74
HX0032	74
HX0033	74
HX0034	73
HX0035B	74
HX0036	74
HX0038	111
HX0050	34
HX0051B	23
HX0052	23
HX0052B	20
HX0052C	23
HX0053	20
HX0055	34
HX0056-Z	34
HX0057	111
HX0059B	33
HX0064	103
HX0071	74
HX0072	73

INDEX PAR RÉFÉRENCE



ENERDIS

16, rue Georges Besse - Silic 44
92182 ANTONY Cedex
Tél. : +33 1 75 60 10 30
Fax : +33 1 46 66 62 54
info@enerdis.fr - www.enerdis.fr



PYROCONTROL

6 bis, av. du Docteur Schweitzer
69881 MEYZIEU Cedex
Tél. : +33 4 72 14 15 40
Fax : +33 4 72 14 15 41
info@pyrocontrol.com
www.pyrocontrol.com



MANUMESURE

248, av. des Grésillons
92600 ASNIÈRES sur SEINE
Tél. : +33 1 75 61 01 90
Fax : +33 1 47 33 28 02
info@manumesure.fr
www.manumesure.fr

UNE STRUCTURE EN AGENCES LOCALES

LILLE

Tél. : 03 20 55 96 41 - Fax : 03 20 06 33 61
agence.lille@chauvin-arnoux.fr

LYON

Tél. : 04 72 65 77 60 - Fax : 04 78 03 15 39
agence.lyon@chauvin-arnoux.fr

NANCY

Tél. : 03 83 92 19 21 - Fax : 03 83 90 32 11
agence.nancy@chauvin-arnoux.fr

NANTES

Tél. : 02 40 84 01 16 - Fax : 02 40 75 35 55
agence.nantes@chauvin-arnoux.fr

PARIS

Tél. : 01 44 85 45 75 - Fax : 01 46 27 07 48
agence.paris@chauvin-arnoux.fr

TOULOUSE

Tél. : 05 62 74 50 30 - Fax : 05 61 71 45 06
agence.toulouse@chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18
Tél. : +33 1 44 85 44 38 - Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr - www.chauvin-arnoux.fr

10 filiales dans le monde

ALLEMAGNE

CHAUVIN ARNOUX GMBH

Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tél. : +49 7851 99 26-0 - Fax : +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

AUTRICHE

CHAUVIN ARNOUX GES.M.B.H

Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Tél. : +43 1 61 9 61 - Fax : +43 1 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

CHINE

SHANGHAI PU-JIANG ENERDIS

INSTRUMENTS CO. LTD
N° 381 Xiang De Road
3 Floor, Building 1
200081 SHANGHAI
Tél. : +86 21 65 21 51 96 - Fax : +86 21 65 21 61 07
info@chauvin-arnoux.com.cn

ESPAGNE

CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA SA

C/ Roger de Flor N°293
1a Planta
08025 BARCELONA
Tél. : +34 902 20 22 26 - Fax : +34 934 59 14 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

ITALIE

AMRA SPA

Via Sant'Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tél. : +39 039 245 75 45 - Fax : +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

MOYEN ORIENT

CHAUVIN ARNOUX MIDDLE EAST

PO Box 60-154
1241 2020 JAL EL DIB
(Beyrouth) - LIBAN
Tél. : +961 1 890 425 - Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

ROYAUME UNI

CHAUVIN ARNOUX LTD

Unit 1 Nelson Ct, Flagship Sq
Shaw Cross Business Pk, Dewsbury
West Yorkshire - WF12 7TH
Tél. : +44 1924 460 494 - Fax : +44 1924 455 328
info@chauvin-arnoux.co.uk
www.chauvin-arnoux.com

SCANDINAVIE

CA MÄTSYS TEM AB

Sjöflygvägen 35
SE-183 62 TABY
Tél. : +46 8 50 52 68 00 - Fax : +46 8 50 52 68 10
info@camatsystem.com
www.camatsystem.com

SUISSE

CHAUVIN ARNOUX AG

Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55 - Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

USA

CHAUVIN ARNOUX INC

d.b.a AEMC Instruments
200 Foxborough Blvd.
Foxborough - MA 02035
Tél. : +1 (508) 698-2115 - Fax : +1 (508) 698-2118
sales@aemc.com
www.aemc.com

Metrix est une marque de Chauvin Arnoux



190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18
info@metrix.fr - www.metrix.fr