YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

GAMA DE PRODUCTOS

CONTENIDO

1 Quiénes somos

3 JC

5 TTV

7 WIKA

9 DS DIESSE

11 ACTREG

13 BERNARD CONTROLS

15 TOSACA

17 JLX VALVE

19 BILCO

21 VALPRES

23 +GF+

25 Servicios

29 Otros productos

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105011601

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

El poder de la experiencia

Comercial de Válvulas y Accesorios cuenta con más de 30 años de especialización en el sector de la valvulería industrial. Una empresa orientada hacia la satisfacción del usuario, con una consolidada experiencia obtenida en el suministro de válvulas a más de 3.000 clientes con distintas necesidades y niveles de requerimientos que sitúa a CVA como una compañía especializada en el sector, altamente competitiva y eficiente, como demuestran los certificados de excelencia obtenidos.

La fuerza de la ingeniería

El departamento de ingeniería de CVA investiga y prueba las válvulas en las condiciones más extremas para optimizar su funcionamiento y asegurar que son fiables y tienen una vida útil duradera.
Estas cualidades están certificadas y aprobadas por las principales empresas certificadoras y son revisadas periódicamente, otorgando a CVA una buena representación del sector industrial.

La dinámica del servicio

El equipo técnico y comercial de CVA, con una amplia formación, coopera de forma cercana con sus clientes, aconsejando y ofreciendo soluciones específicas para el diseño, optimización y mejora de todo tipo de proyectos.

Capacidad de respuesta

CVA garantiza el suministro de cualquier válvula a cualquier lugar lo más rápido posible. Más de 2.000 m^2 de almacén y 8.000 productos en stock aseguran su entrega en plazos reducidos, manteniendo stocks de seguridad para cada cliente. Además, la última generación de red informática ofrece la información necesaria en el curso de cada entrega.

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105011601
Repro empowered by Achilles Registrado 304388

El poder de la gama

Una amplia oferta basada en más de 1.000 proveedores y una gran capacidad de stock permiten a la empresa proponer una válvula específica para cada necesidad y condición de trabajo.

Encontrará válvulas con diámetros desde los más pequeños (1/8”) hasta los más grandes (48”) y de la presión más baja (20 mbar) a la más alta (720 bar), en diversos materiales: hierro, acero al carbono, acero inoxidable, bronce, latón, aleaciones de acero, termoplástico...

CVA ofrece a sus clientes un servicio global, que abarca desde el suministro de todo tipo de válvulas, accesorios o controles hasta adaptaciones especiales, pinturas de protección, actuadores y asesoramiento técnico.

Gracias a su calidad y compromiso, CVA es representante de grandes marcas. Además, su experiencia y casos de éxito le avalan como un proveedor de confianza y fiable.

Fabricantes

Comercial de Válvulas y Accesorios ha alcanzado importantes acuerdos con fabricantes reconocidos. Por esta razón, ofrece un amplio surtido de válvulas fiables y duraderas.

CVA está plenamente comprometida con la calidad y el servicio con el objetivo de satisfacer a sus clientes, logrando una excelente reputación internacional.

Todas las válvulas que comercializa siguen las normas de calidad que actualmente requieren las industrias principales del sector de la valvulería industrial.

Certificados

- HOMOLOGACIÓN DE CVA
  - ISO 9001 : 2008 certified
  - Registro en Repro
- HOMOLOGACIÓN DE LOS FABRICANTES
  - ISO 9001 : 2008 certified
  - API Q1 certified by the AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
  - PED 97 / 23 / EC certified
  - ATEX, GOST, SIL, etc.

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

JC VALVES

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

TÜV JC VALVE GROUP

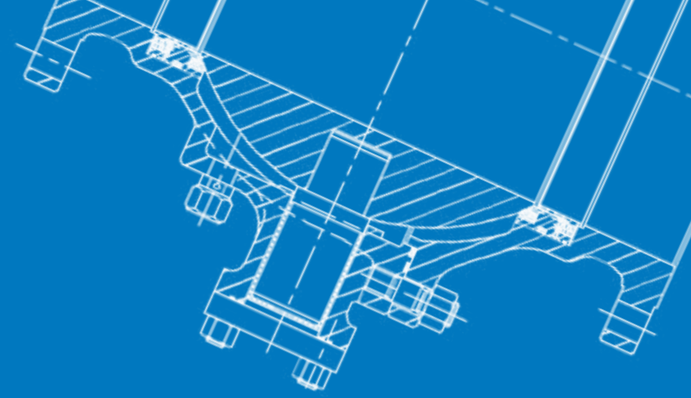

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES

- Paso total y reducido
- Válvula de bola flotante y Trunnion
- Asientos blandos y de metal
- Fundiciones de calidad según ASME B16.34 Apéndice Obligatorio desde I hasta IV en válvulas ASME y niveles de severidad S3-V3 a DIN 1690 y EN · 10203 en válvulas EN-DIN
- Bola pulida con acabado Ra 1 en asientos blandos (en asientos de metal la bola es lapeada); eje Ra 1.6
- Total trazabilidad de los componentes del envolvente, bajo demanda, bola y eje según EN 10204 3.1
- Dispositivo antiestático integrado en el eje
- Viton A, Aflas o Kalrez como cierre principal del eje y empaquetadura secundaria de grafito
- Construcción standard según NACE MR.01.75 en partes húmedas y tornillos
- Construcción a prueba de incendios según ISO 10947 : 2004 y API 607: tercera, cuarta y quinta edición
- Emisiones fugitivas EN-ISO 15848-1 TA-LUFT VDI 2440
- SIL 3 (Safety Integrity level 3)

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

TTV JC VALVE GROUP

TTV

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

VÁLVULAS DE MARIPOSA

Serie Industria
- DN40 a DN2000
- Tipos: Lug, Wafer y Bridas
- Normas: DIN o ANSI
- Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero inoxidable, bronce, aleaciones especiales
- Disco: fundición nodular, acero carbono, acero inoxidable, bronce, aleaciones especiales
- Asientos: EPDM, EPDM HT, HYPALON, VITON, SILICONA, NBR, Caucho Natural
- Recubrimientos: epoxy, poliamida, TFE, pinturas especiales, etc.

Serie alta corrosión
- DN40 a DN300 (mayores bajo demanda)
- Tipos: Lug y Wafer
- Normas: DIN o ANSI
- Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero inoxidable o aleaciones
- Disco: acero inoxidable recubierto de PTFE
- Asientos: PTFE con refuerzo de Silicona o EPDM
- Recubrimiento cuerpo: epoxy, poliamida, TFE, pinturas especiales, etc.

Serie Metal / Metal - No estancas
- DN40 a DN1400
- Tipos: Wafer
- Normas: DIN o ANSI
- Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero inoxidable
- Disco: fundición nodular, acero inoxidable, bronce
- Temperaturas aptas: -190ºC a +850ºC
- Fuga: 1,5 al 2%

Serie Metal / metal - Estancas (High performance)
- DN40 a DN300 (mayores bajo demanda)
- Tipos: Lug y Wafer
- Normas: DIN o ANSI
- Cuerpo: acero inoxidable
- Disco: acero inoxidable
- Temperaturas aptas: -190ºC a +300ºC
- Fuga: 0%

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

WIKA

WIKA

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Medición de presión
- Electrónica
- Mecatrónica
- Mecánica
- Separadores

Medición de temperatura
- Eléctrica
- Mecatrónica
- Mecánica
- Vainas

Medición de nivel
- Medición continua de nivel
- Interruptor con flotador magnético
- Interruptores optoelectrónicos
- Sondas de pozo

Caudal (EPC)
- Placa orificio
- Venturi
- Pitot
- Limitador

Calibración
- Instrumentos de presión
- Instrumentos de temperatura
- Instrumentos de corriente, voltaje, resistencias

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

DS DIESSE S.r.l.
Fluid Control

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

INDICADORES DE NIVEL

Indicadores de nivel de cristal
- Tipo reflexión
- Tipo transparente
- Para soldar directamente a depósito
- Con tubo de cristal protegido
- Con transmisión microondas guiado
- Grifos con extremos BSP, NPT o BW o con bridas DIN o ANSI
- Materiales: Acero al carbono zincado (A105 o LF2), Acero Inox
- Cristales Borosilicato DIN 7081
- Distancia fija o variable
- Grifos de macho o punzón
- Presiones: de 0 barg a 148 barg (PN16 a PN160; 150 a 900 lbs)
- Longitudes hasta 3 metros
- Recubrimientos: bajo demanda TFE, pinturas especiales, etc.

Indicadores de nivel magnéticos
- Longitud bajo demanda de hasta 5 metros
- Grifos con extremos BSP, NPT o BW o con bridas DIN o ANSI
- Presiones: PN16 a PN400
- Materiales Tubo: Acero Inox, Titanio, Hastelloy, PVC, PP, PVDF, revestimientos de ECTFE, PFA o ETFE
- Materiales Boya: Acero Inox, Titanio, Hastelloy, PVC, PP, PVDF, revestimientos de ECTFE, PFA o ETFE
- Ejecuciones: con cámara de calefacción, gas natural, alta corrosión, con transmisores, para montaje sobre depósito

Accesorios
- Esfera de seguridad
- Distanciador para esfera de seguridad
- Bloqueo de palanca de cierre
- Escala graduada
- Indicación de nivel mínimo
- Lámina de mica
- Lectura continua
- Mando a distancia
- Contrapeso palanca
- Iluminador (solo para tipo transparente)

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

ACTREG

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

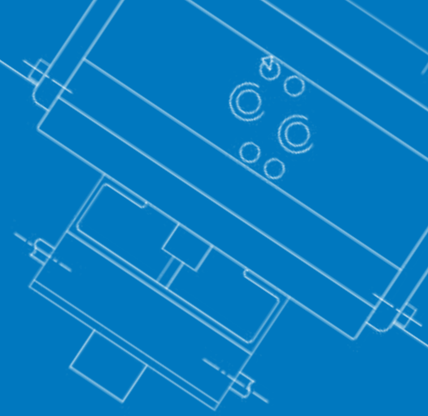

ACTUADORES NEUMÁTICOS

Generalidades
• Diferentes niveles de ejecución para temperatura desde -60°C hasta +120°C
• ISO 5211
• Fijación superior de finales de carrera Namur VDI/ VDE 3845
• Indicador posición preparado para el montaje directo de sensores PPF
• Protección anticorrosiva para diferentes aplicaciones
• Hasta 250.000 Nm
• Mando manual de emergencia opcionalmente
• Acoplamiento para cualquier tipo de válvula

Tipos:

1. Rack & Pinion
• Construido en Aluminio anodizado
• Eje no eyectable en acero al carbono niquelado
• Regulación integrada de finales de carrera ±5°
• Pistones con tratamiento anticorrosivo
• Indicador de posición
• Muelles pretensados
• Tapas recubiertas de epoxy, con diferente diseño para las versiones de simple y doble efecto

2. Scotch & Yoke
• Amplia gama de modelos para suministro hidráulico y neumático
• Presión hasta 10 bar
• Cuerpo central y tapa con juntas tóricas para asegurar la estanqueidad frente a la entrada de agua
• Posibilidad de montaje del panel neumático en la parte anterior o posterior del actuador
• Parte interior del cilindro con recubrimiento de PTFE para minimizar el rozamiento y proveer autolubricación
• Doble sellado con junta dinámica para minimizar el rozamiento entre el pistón y el cilindro
• Cojinetes reemplazables
• Muelles de seguridad
• Cilindro hidráulico para accionamiento manual

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

BERNARD® CONTROLS

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

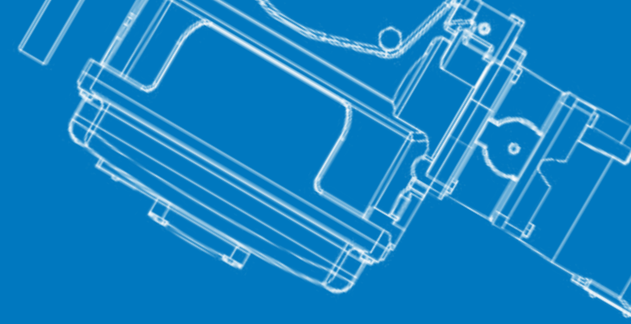

ACTUADORES ELÉCTRICOS

Modelo First BC para condiciones ambientales y operacionales moderadas. Económico: un costo reducido, diseño fiable, sin mantenimiento periódico.

A. Gama EZ

- Se adapta a cualquier válvula de cuarto de vuelta
- Torque desde 45 hasta 10,000 Nm
- IP 67
- EN15714-2. Duty Classification:
  > On/Off: Clase A
  > Inching/Positioning: Clase B
- Tipo de controles:
  > Switches - EZ SWITCH para On-Off aplicaciones
  > Control Integrado - EZ LOGIC para On-Off o Positioning aplicaciones

Modelo BC Premium para condiciones ambientales y operativas exigentes. Gran gama de accesorios y protecciones opcionales.

A. Gamas SQ & ST (Actuadores Sellados Impermeables)

- Adaptación a todos los tipos de válvulas:
  Cuarto de Vuelta – Multi-vueltas – Lineal
- IP 68 estándar (opción para SQ: estándar IP67)
- EN15714-2. Norma:
  > On / Off: Clase A
  > Inching/Positioning: Clase B
  > Modulación: Clase C
- Tipo de controles: Switch & INTEGRADO INTELLI +, control inteligente

B. Gamas SQX & STX (Actuadores Antideflagrantes)

- Adaptación a todos los tipos de válvulas: Cuarto de Vuelta – Multi-vueltas – Lineal
- Adaptación a las especificaciones de las empresas de ingeniería
- IP 68 estándar
- Cumplimiento de las normas internacionales antideflagrantes: ATEX, CEPEL, IEC-Ex, GOST-Ex, NEMA 7&9...
- EN15714-2. Norma:
  > On / Off: Clase A
  > Inching/Positioning: Clase B
  > Modulación: Clase C
- Configuraciones especiales: Protección contra la corrosión, protección contra incendios, temperaturas extremas
- SWITCH & INTELLI+, control inteligente

Pregunte por nuestras **OPCIONES**:

- Modulación Continua
- Gama FQ (Actuadores Failsafe)
- Diseño Especial & Gama Nuclear (SN)
- Integrated controls & Fieldbus solutions

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

TOSACA
Safety relief valves

TOSACA
Safety relief valves

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Generalidades
- Caperuza: abierta con palanca o cerrada sin palanca
- Calidades: fundición nodular, acero carbono, acero inoxidable, aleaciones
- Recubrimientos: bajo demanda TFE, pinturas especiales, etc.

Serie roscadas
- 1/2" a 2" (DN15 a DN50): Rosca BSP o NPT o Clamp
- Temperaturas: -28 a + 350ºC
- Presiones: de 0,2 barg a 300 barg (PN40 a PN400)

Serie con bridas
- DN15 a DN400 (1/2" a 16") (mayores bajo demanda)
- Presiones: de 0,2 barg a 100 barg
- Gama Baja presión: 5 mbarg a 200 mbarg
- Obturador metálico o cierre blando
- Fuelle protección

DIN
- Extremos: Bridas DIN PN 16/25/40/63/100
- Temperaturas: -28ºC a +350ºC

ANSI
- Extremos: Bridas ANSI 150/300/600 /900/1.500/2.500
- Temperaturas: -96ºC a +400ºC

Accesorios
- Cierre manual servicio vapor
- Indicador de apertura remoto
- Empaquetadura de palanca
- Aro de boquilla o purga
- Muelles especiales Acero 120º C, Cromo Vanadio 219ºC, AISI.302 260º C, Inconel X-750 500º C
- Asiento Estellitado
- Cámara de calefacción

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

JLX
VALVE FACTORY

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

JLX
VALVE FACTORY

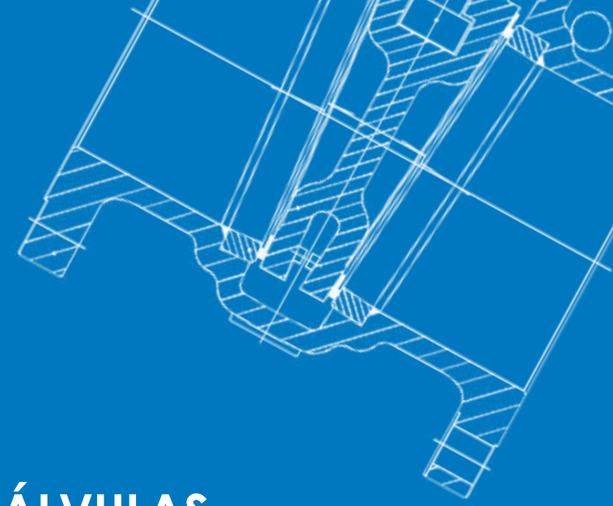

VÁLVULAS DE PROCESO

Válvulas forjadas
- Tipos: compuerta, globo o retención (clapeta o pistón)
- Versión con fuelle para válvulas de compuerta o globo
- Paso total o reducido
- Extremos con bridas s/ ANSI o DIN, roscados (BSP o NPT) o para soldar (s/ SW, BW o con nipples)
- Diametros desde 1/4" a 3"
- Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs
- Bonete atornillado, soldado o diseño "pressure seal"

Válvulas fundidas
- Tipos: compuerta, globo o retención (clapeta simple o doble clapeta)
- Versión con fuelle para válvulas de compuerta o globo
- Paso total
- Extremos con bridas s/ ANSI o DIN o para soldar BW
- Diametros desde 2" a 36"
- Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs o PN10 a PN400
- Bonete atornillado, o diseño "pressure seal"

Filtros forjados o de fundición o de chapa soldada para grandes dimensiones
- Tipo "Y"
- Tipo cesta simple
- Tipo doble cesta
- Temporales
- Tipo "T"
- Extremos con bridas ANSI o DIN, para soldar SW o BW
- Diámetros desde 2" a 36"
- Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs o PN10 a PN400

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

BILCO
ANTIFIRE ENGINEERING

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

BILCO
ANTIFIRE ENGINEERING

MANTAS IGNÍFUGAS

• Fácil y ligero de transportar, puede ser instalado rápidamente y sin equipos ni herramientas específicas

• La instalación se puede hacer sin parar el sistema

• Productos hechos a medida, también pequeños

• Impermeable, resistente a rayos UV, al frío, al entorno marítimo, a productos químicos y ácidos

• Ningún material es dañino, todo está libre de vástagos de amianto

• Resistente al fuego durante más de 2 horas a temperaturas de más de 1.400ºC

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

VALPRES

VALPRES

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

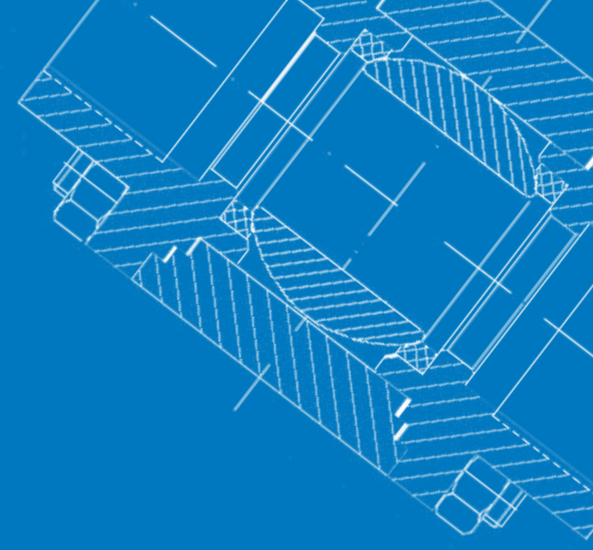

VÁLVULAS DE BOLA

Wafer
- Montaje entre bridas desde DN15 a DN150
- PN16/40 y ANSI 150/300
- Calidades: acero carbono y acero inoxidable
- Opción 3 vias

Wafer split
- Montaje entre bridas desde DN15 a DN100
- PN100 y ANSI 600
- Calidades: acero carbono y acero inoxidable

Split body
- Con bridas desde DN15 a DN200 (1/2” - 8”)
- PN16/40/63 y ANSI 150/300/600
- Calidades: hierro, acero carbono y acero inoxidable.
- Longitud ANSI, DIN Corto y DIN Largo
- Soporte montaje directo actuador ISO5211

Roscadas 2 y 3 piezas
- Desde 1/2” a 4” (DN 15 - DN 100)
- Hasta PN63
- Calidades: latón, acero carbono, acero inoxidable y acero inoxidable pulido
- Extremos roscados BSP, NPT, SW, BW o nipples
- Soporte para montaje directo actuador ISO5211

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

+GF+

+GF+

Obtenga información sobre las certificaciones descodificando con su dispositivo móvil el QR

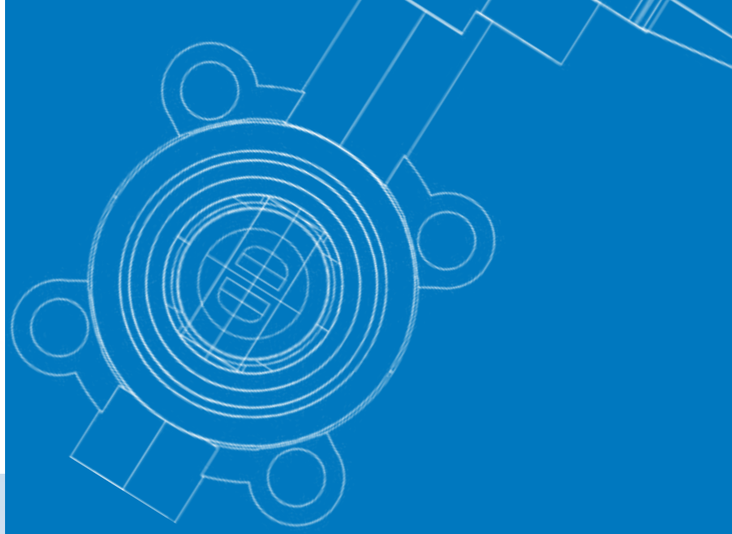

VÁLVULAS, CONTROL Y MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

Sistemas encolables
- PVC-U hasta 400 mm
- PVC-C hasta 225 mm
- ABS hasta 315 mm

Sistemas de uniones soldadas
- PP-H hasta 500 mm
- PP-N hasta 110 mm
- PVDF hasta 315 mm
- PE hasta 1.200 mm

Soluciones especiales
- COOL-FIT hasta 315 mm
- CONTAIN-IT hasta 315 mm

Válvulas
- Válvulas de bola, membrana, mariposa, retención, ventilación y purga, de control de presión (PRV), especiales, filtros, válvulas de asiento inclinado, electroválvulas

Medición
- Caudal, pH Redox, Conductividad/resistividad, Nivel, Temperatura, Presión, Cloro, Turbidez, Transmisores, Oxígeno Disuelto (OD)

CVA

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

CVA
YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

SERVICIOS

CAPACIDAD

CVA no sólo suministra todo tipo de válvulas y accesorios, sino que también ofrece un servicio que, con toda seguridad, puede ser útil para instalaciones nuevas, de repuesto o de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

CVA está cualificada para el cumplimiento de pruebas de aceptación para que el sistema o el producto cumpla toda una serie de normas requeridas. Completa adaptación a cualquier requerimiento que garantice la correcta ejecución del pedido.

ACCIONAMIENTOS

Accesorios de maniobra (volantes, reductores, cadenas, hidráulico, etc.). Palancas de hombre muerto, volantes planetarios, reductores desembragables, volantes por cadena, actuadores neumáticos e hidráulicos, eléctricos, etc. adaptados a nuestras válvulas o a las válvulas ya instaladas.

MODIFICACIONES

Se realizan modificaciones de las conexiones finales de acuerdo a la petición con entregas a corto plazo (Bridas RTJ, de NPT a SW, de RF a BW, de SW a RF, de RF a FF, etc.). Se modifican válvulas incorporando camisas de calefacción a la mayoría de modelos. Se dejan válvulas libres de silicona en caso de necesidad.

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

SERVICIOS

MONTAJES

Diferentes tipos de montajes especiales como actuadores eléctricos o neumáticos (regulación y puesta en marcha incluidos), electroválvulas, paneles de regulación o interruptores de fin de carrera.

RECUBRIMIENTOS

Acabado de pinturas, revestimientos especiales y suministro de componentes en materiales exóticos y válvulas de alta presión.

REPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

Complementación de los servicios de soporte con reparación, modificación y/o expansión de instalaciones con visitas a planta. Asesoramiento técnico en sus propias instalaciones (o asesoramiento técnico externo).

ALARGAMIENTOS

Disipadores térmicos, alargamientos de vástago.

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

Válvulas reductoras

Válvulas de membrana

Válvulas Double Block & Bleed

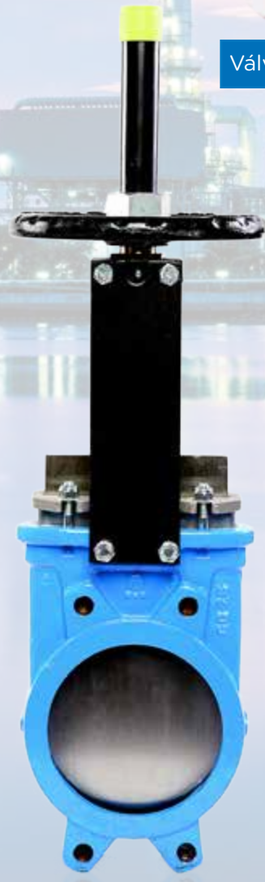

Válvulas de tajadera

Válvulas de retención tipo doble plato

Válvulas de asiento inclinado

Válvulas de bola roscadas

Válvulas en aleaciones especiales

Filtración

OTROS PRODUCTOS

ALEACIONES ESPECIALES
Suministramos todo tipo de válvulas en Niquel, Incolloy, Hastelloy, Monel, Duplex, y aceros fundidos o forjados aleados.

FILTRACIÓN
Filtros simples o dobles en cualquier calidad y especificación de construcción y pruebas.

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO
Desde 800 a 4.500 lbs hasta 2" extremos para soldar o roscados. En norma DIN desde PN16 a PN64 con bridas hasta 12" o para soldar hasta 3".

VÁLVULAS DE BOLA ROSCADAS
Serie 1, 2 o 3 piezas, NPT, BSP, BW o SW en A105 o AISI316.

VÁLVULAS DOUBLE BLOCK & BLEED
Desde 1/2" hasta 16" y 2.500 lbs.

VÁLVULAS DE MEMBRANA
Paso recto u ondulado, hierro, acero o Inox, recubrimientos internos y hasta PN20.

VÁLVULAS REDUCTORAS
Hierro, acero o Inox, con bridas o roscadas desde presiones de salida 0.02 Kg/cm^2 hasta 25 Kg/cm^2.

VÁLVULAS DE TAJADERA
Tipo Wafer, LUG o con bridas, en hierro, acero o Inox. Unidireccionales o Bidireccionales, válvulas para aplicaciones especiales.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO DOBLE PLATO
Tipo Wafer, Lug o con bridas, en Hierro, Acero Carbono, Bronce naval, Acero Inoxidable, Hastelloy C, AISI 904L, Fundición nodular recubierta de ebonita, Monel, etc.; cierre metal/metal o con junta blanda; diseño s/ API 594 o EN 558-1 series 16; rating hasta 900 lbs o PN160.

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

YOUR PARTNER
IN VALVE SOLUTIONS

OTROS PRODUCTOS

DISCOS DE RUPTURA
Discos NS NANOSCORED, en metal, en grafito, ATEX, Portadiscos, Soportes, Recubrimientos y Ejecuciones especiales, Paneles de venteo, Indicadores de rotura.

ELECTROVÁLVULAS
2, 3 o 5 vías. De proces o de pilotaje. Acción directa o servopilotada.
Para cualquier voltaje y frecuencia.
Cuerpo en aluminio, latón, PVC o inoxidable. Juntas en NBR, EPDM, FKM, Fluorosilicona y otros.

MANIFOLDS
2, 3 y 5 vias. Cierre por bola, aguja y regulación. Para presiones hasta 426 bar y 425ºC, en acero carbono, Hastelloy, Monel, Dúplex, etc.

MIRILLAS
Roscadas o con bridas, hasta PN40, tipo turbulencia, bola o molinillo, en latón, bronce, hierro, acero al carbono o acero inoxidable.

PURGADORES
Termodinámicos, de boya, termostáticos, bimetálicos, cubeta invertida, eliminadores, etc. con bridas, roscados o para soldar.

VÁLVULAS DE CONTROL
Control auto accionado de temperatura, control auto accionado de presión, válvulas con actuador de pistón, válvulas de esfera, válvulas de globo, aplicaciones generales, especiales y para condiciones severas.

VÁLVULAS DE MARIPOSA TRIPLE EXCÉNTRICA
Montajes wafer, Lug, doble brida o Butt Weld. Desde 2” a 60”, Clase VI, hasta 900 lbs, ejecución especial criogénica y para alta temperatura.

Comercial de Válvulas y Accesorios, S.L.

Pol. Industrial Polizur,
c/Bosc Tancat, 6 Naves 2 y 3
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONA (Spain)
T. (+34) 93 586 36 00
F. (+34) 93 586 36 04
info@cva.es

Delegaciones

Zona Centro
Centro de Negocios La Garena
C/ Padre Granda, 4, 1* H
28806 Alcalá de Henares
MADRID (Spain)
T. (+34) 91 802 98 29
F. (+34) 91 802 98 29
info-centro@cva.es

Zona Noreste
info-noreste@cva.es

Zona Levante
info-levante@cva.es

Zona Sur
info-sur@cva.es

Zona Canarias
info-canarias@cva.es

www.cva.es

Ref.: 08012015.1