



GEKO

BENNES DE MANUTENTION

02 41 70 06 30 - 49 LE FUILET
www.geko-manutention.fr

LE TRI SÉLECTIF

Pour le tri sélectif de tous vos déchets, pour un stockage adéquat ou pour un vidage efficace, nous mettons à votre disposition une gamme complète de solutions adaptées.



ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

Au-delà de la démarche environnementale, la gamme **GECO** vous propose également une utilisation de nos contenants en toute sécurité grâce au système de déverrouillage automatique. L'opération de vidage s'effectue intégralement du poste du cariste, sans aucune prise de risque ni effort musculaire (marquage CE, contrôle APAVE).




SUR MESURE

GECO vous propose également, en tant que fabricant, des solutions sur mesure adaptées en fonction de l'encombrement, du fonctionnement de l'entreprise ou même de la nature du déchet.



FABRICATION FRANÇAISE

Fabricant de Bennes de Manutention implanté dans la commune du Fuilet, entre Nantes et Angers, nous sommes structurés techniquement en un bureau d'études et un atelier de production.

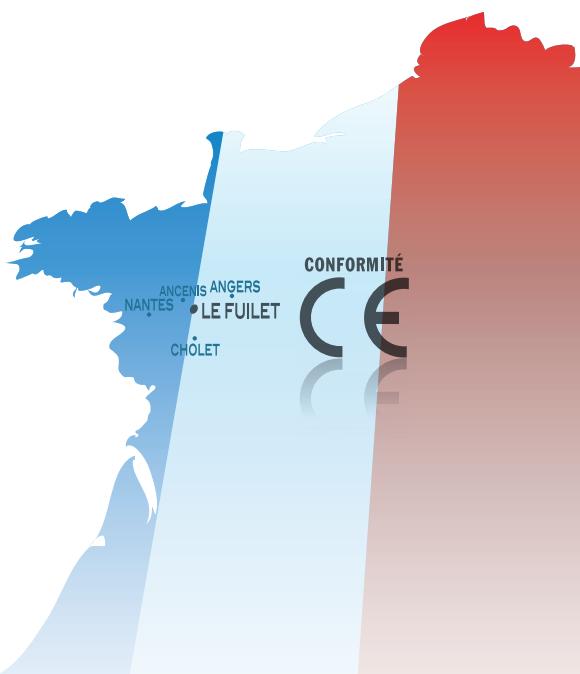

COLLECTER
TRIER
VIDER
VALORISER



Des gestes au combien d'actualité dans votre entreprise et pour lesquels **GECO** vous offre des solutions techniques appropriées.

La société s'est donnée pour but de devenir le partenaire idéal pour la gestion de vos déchets.

«Des retombées économiques grâce :»

- › À une manutention et des flux internes de déchets mieux maîtrisés,
- › À la sécurité d'utilisation des produits **GECO**,
- › À l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail.


«Ne pas perdre de vue
ce qui nous tient à cœur :»

- › La qualité,
- › Le service,
- › Le conseil technique et l'innovation en réponse à vos attentes.

LE DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- 1 Positionner la benne au niveau de la benne réceptrice
- 2 Faire contact avec la tige de déclenchement
- 3 La benne bascule

Au simple contact de la tige de déclenchement avec la benne réceptrice, la benne bascule et se vide.

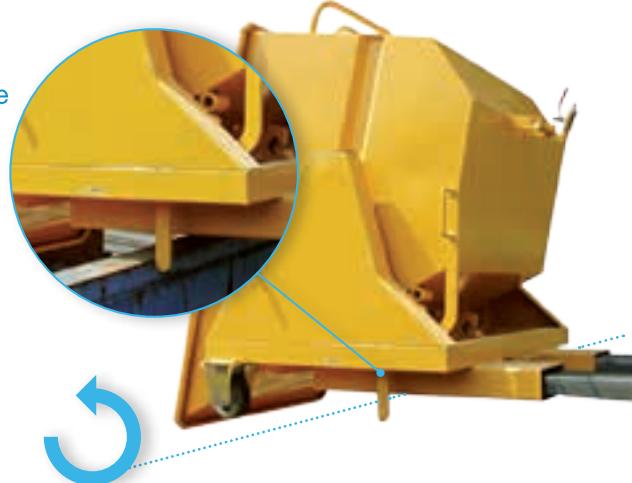

LE VSA, SYSTÈME BREVETÉ, UNE EXCLUSIVITÉ GECO


- 1 Je libère le verrou



- 2 Je vide la benne



- 3 La benne se verrouille d'elle même



Remise en sécurité automatique. Le cariste est libéré de cette contrainte et vos bennes sont sécurisées.



LE DRF, SYSTÈME BREVETÉ, UNE OPTION GECO

- 1 Placement au dessus de la benne réceptrice



- 2 Déclenchement grâce au positionneur de fourches



- 3 Basculement et vidage de la benne



- Déclenchement dans toutes les positions
- Vidage en toute sécurité et sans aucun effort
- Remplissage des bennes prestataires avec facilité
- Absence de choc sur les roulettes des bennes

LES UTILISATIONS GÉNÉRALES

3		GECOFLEX DE 500 À 2000L TRÈS POLYVALENTE	4	
5		GECOFOND DE 500 À 2000L RAPPORT ENCOMBREMENT / CAPACITÉ	6	
7		GECOPLA DE 1000 À 2000L FACILITÉ D'UTILISATION	8	
9		GECOMAN DE 100 À 350L VIDAGE MANUEL À QUAI	10	
11		GECOPAL DE 600 À 1050L 1 SEUL PALONNIER, PLUSIEURS CUVES	12	

LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

13		GECOPLA+ ADAPTÉE AUX SQUELETTES DE TÔLES	14	
15		GECOTURN DE 500 À 2000L SIMPLE ET ÉCONOMIQUE	16	
17		GECOVrac GECOTURN DE 0,9M ³ À 1,2M ³ GODET À COMMANDE HYDRAULIQUE	18	
19		GECOBAG DE 110 À 330L TRI SÉLECTIF	20	
21 & 22		FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE SELON VOS BESOINS		

GECOFLEX

TRÈS POLYVALENTE



Multi usages
tous types d'industries et déchets :
Lourds (gravats, bois),
Volumineux (cartons, DIB,...),
Métalliques (chutes, copeaux...)

5 volumes de 500 à 2000L

Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série



démo sur geco-manutention.fr



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		500	900	1200	1600	2000
		Charge (Kg)	Pieds Roulettes	1500	1500	1800	1800	1800
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm.			Ø des roulettes	125	125	160	160	160
Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande			Face (mm)	920	1540	1540	2060	2060
Cuve renforcée par pliage.			Côté (mm)	1390	1390	1525	1525	1660
Fin de basculement amorti par butées caoutchouc.			Hauteur (mm)	1110	1110	1225	1225	1325
Articulation sur coussinets autolubrifiants sans entretien			E (mm)	450	800	800	800	800
Options : Roulettes, cuve renforcée, couvercle, bac de rétention, couleur spéciale, marquage, galvanisation...			Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
			Poids (Kg)	160	205	230	290	330
			Référence	GFL0500	GFL0900	GFL1200	GFL1600	GFL2000

GECOLOW

HAUTEUR RÉDUITE

Encombrement réduit,
faible hauteur

Déchets variés

Lourds (gravats, bois),
Métalliques (chutes, copeaux,...),
DIB


6 volumes de 310 à 1200L

Sécurité assurée grâce au basculement
automatique et manuel de série




SYSTÈME
BREVETÉ
D.R.F.

démo sur geco-manutention.fr

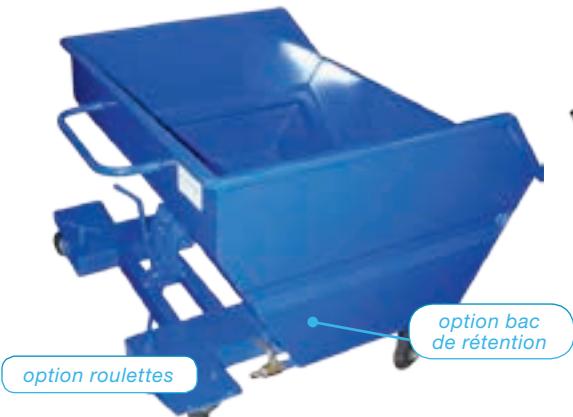

déverrouillage
manuel

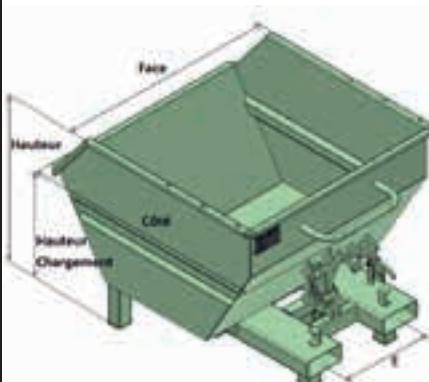

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		310	440	550	750	900	1200
		Charge (Kg)	Pieds Roulettes	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande. Cuve renforcée par pliage. Angle de basculement 46°. Fin de basculement amorti par butées caoutchouc. Chaîne avec mousqueton pour accrochage au chariot pour une sécurité maximale.		800	800	800	800	800	800	800	800
Options : Roulettes, couvercle, bac de rétention, galvanisation, couleur spéciale, marquage...		Ø des roulettes		125	125	125	125	125	125
		Face (mm)		988	988	1200	1200	1400	1400
		Côté (mm)		1150	1200	1200	1380	1380	1580
		Hauteur (mm)		650	798	798	885	885	980
		Hauteur Chargement (mm)		503	580	580	637	637	712
		E (mm)		395	395	610	610	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (Kg)		120	130	145	165	180	210
		Référence		GLO0310	GLO0440	GLO0550	GLO0750	GLO0900	GLO1200

GECOFOND

RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ



démo sur geco-manutention.fr

**Multi usages
tous types d'industries et déchets**

Vidage intégral par la base

**4 volumes de 500 à 2000L
Très bon rapport
encombrement / capacité**

**Sécurité assurée grâce à l'ouverture
automatique et manuelle de série**



déverrouillage automatique

levier manuel



limiteur d'ouverture

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)				
		500	1000	1500	2000	
Ensemble mécano soudé		1500	1800	1800	1800	
tôle ép. 2 et fond ép.3mm.		800	1200	1200	1200	
Prise supérieure par fourches ou élingues.		160	160	160	160	
Prise inférieure par chariot ou transpalette pour manutention.		1323	1323	1713	1713	
Manutention et vidage possibles au palan.		985	985	1185	1185	
Cuve renforcée par pliage.		760	1290	1190	1505	
Articulation du fond renforcée.		870	1400	1300	1615	
Options :		1610	2140	2240	2555	
Roulettes, couvercle, limiteur d'ouverture, gerbage, couleur spéciale, marquage, galvanisation...		750	750	750	750	
VSA non adaptable		170x80	170x80	170x80	170x80	
		Poids (Kg)	145	180	220	245
		Référence	GFO0500	GFO1000	GFO1500	GFO2000

GECOLIGHT


POUR DÉCHETS LÉGERS

**Déchets de tous types d'industries
de densité faible et moyenne :
DIB, carton, bois, copeaux plastiques**

3 volumes de 500 à 1100L

**Conception simple, robuste
et éprouvée :
prestation complète pour
un faible coût d'achat**

**Sécurité assurée : basculement
automatique et manuel de série**

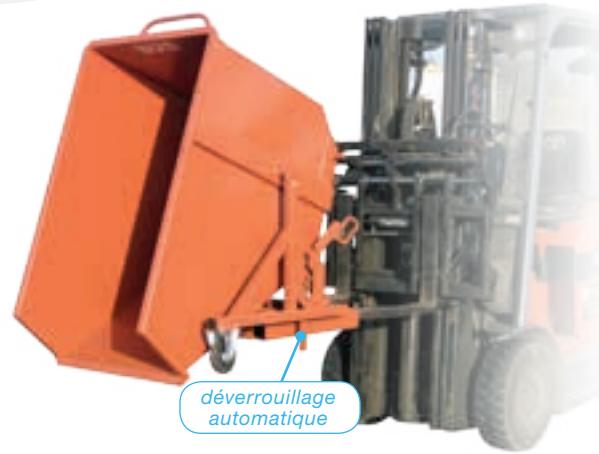

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		500	800	1100
		Charge (Kg)	Roulettes	250	250	250
Ensemble mécano soudé ép. 2mm pour la cuve. tube 40x40x3 pour le chassis. Cuve renforcée par UPT. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande Fin de basculement amorti par butées caoutchouc.		Ø des roulettes	125	125	125	
Options : Roulettes, couvercle, couleur spéciale, marquage du déchet.		Face (mm)	896	1226	1606	
		Côté (mm)	1424	1424	1424	
		Hauteur (mm)	1226	1226	1226	
		Hauteur chargement (mm)	975	975	975	
		E (mm)	500	700	700	
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	
		Poids (Kg)	105	120	136	
		Référence	GLI0500	GLI0800	GLI1100	

GECOPA

FACILITÉ D'UTILISATION



Déchets plats type carton,
tissus ou plastiques

Face avant ouverte pour faciliter
le remplissage

4 volumes de 1000 à 2000L

Sécurité assurée grâce au
basculement automatique et
manuel de série



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)				
		1000	1300	1600	2000	
Flancs de cuve en tôle ép. 2mm et fond en 3mm.		1500	1500	1500	1500	
Bords de cuve renforcés par pliage.		1200	1200	1200	1200	
Fond incliné vers l'arrière interdisant le glissement des déchets au repos.		125	125	125	125	
Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets.		1130	1130	1680	1680	
Options : Roulettes, porte frontale, bâche avec sandows, couleurs spéciales, galvanisation...		1710	1710	1710	1710	
		1070	1270	1070	1270	
		396	396	750	750	
		170x70	170x70	170x70	170x70	
		205	220	240	255	
		GPL1000	GPL1300	GPL1600	GPL2000	

GECOBIG

RAPPORT PRIX/CONTENANCE

Multi usages
tous types d'industries et déchets :
Lourds (gravats, bois),
Volumineux (cartons, DIB,...),
Métalliques (chutes, copeaux,...)

4 volumes de 1500 à 3000L
Rapport contenance / faible hauteur

Économique de part sa simplicité
et sa robustesse

Sécurité assurée grâce au basculement
automatique et manuel de série



benne basculée



option galvanisation



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		1500	2000	2500	3000
		Charge (Kg)	Pieds Roulettes	1800	1800	2200	2200
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm.		1200	1200	1200	1200	1800	1800
Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande		160	160	160	160	160	160
Côtés et bords de cuve renforcés par pliage.		Face (mm)	1518	1943	1668	1983	
Seuil de chargement bas par bec tronqué pour un remplissage aisé.		Côté (mm)	1925	1925	2000	2000	
Benne au rapport prix / contenance avantageux.		Hauteur (mm)	985	985	1305	1305	
Articulation sur axe Ø30mm.		Hauteur chargement (mm)	838	838	965	965	
Options :		E (mm)	800	800	800	800	
Roulettes, bac de rétention, galvanisation, couleur spéciale, marquage...		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	
		Poids (Kg)	275	305	325	355	
		Référence	GBI1500	GBI2000	GBI2500	GBI3000	

GECOMAN

VIDAGE MANUEL À QUAI



Tous types de déchets légers


5 volumes de 100 à 350L

Vidage par basculement après avoir libéré le crochet de sécurité du système VSA

Vidage à quai sans lever la benne du sol

Fourreaux
pour prise au chariot élévateur

Déverrouillage manuel
et automatique

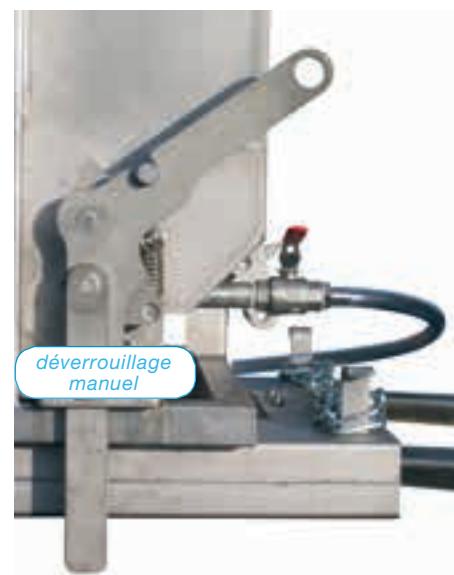

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		100	150	200	250	350
		Charge (Kg)	Roulettes	360	360	360	450	450
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 2mm et 3mm. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande. Maniabilité aisée grâce à la faible masse et aux roulettes Ø80mm. Encombrement facial de moins de 600, 800 et 1000mm pour les passages étroits. Option : Fourreaux prise chariot, déverrouillage automatique		Ø des roulettes		80	80	80	80	80
		Face (mm)		600	800	1000	800	1000
		Côté (mm)		830	830	830	1040	1040
		Hauteur (mm)		750	750	750	975	975
		Poids (Kg)		40	45	50	55	65
		Référence		GMA0100	GMA0150	GMA0200	GMA0250	GMA0350

GECOPORTE

VIDAGE PAR PORTE FRONTALE



**Benne à porte frontale
à ouverture automatique**

Ouverture porte et basculement simultanés


**Idéale pour des déchets légers
ou volumineux type chutes bois, DIB...**

**13 contenances de 600 à 3200 l
afin de s'adapter au mieux à votre besoin**

**Rapport encombrement / capacité favorisé
par sa forme cubique**

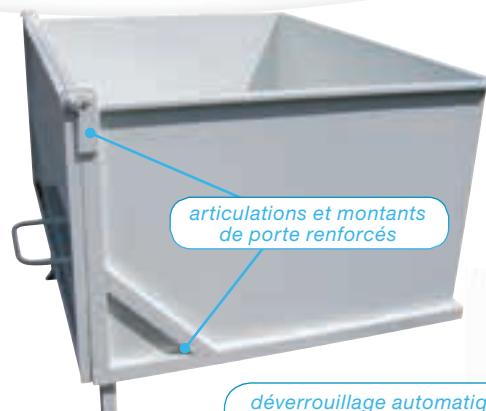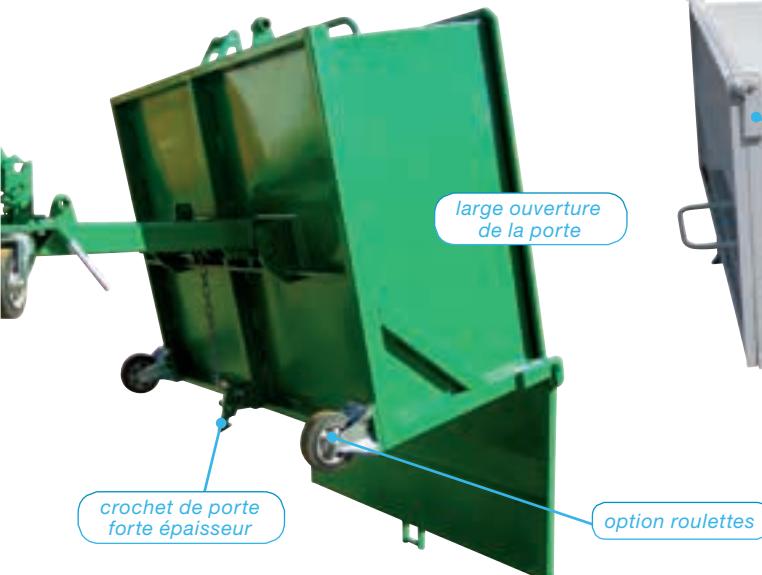

déverrouillage automatique
par contact sur le conteneur

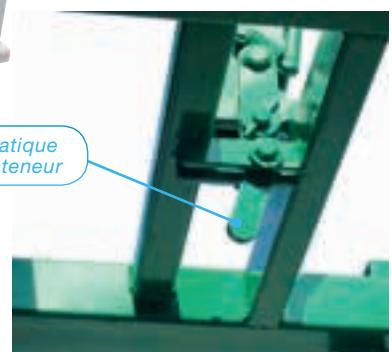

Caractéristiques :

Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm. Porte à ouverture automatique lors du basculement. Intérieur cuve cubique. Fin de basculement amorti par butées caoutchouc.
Chaîne avec mousqueton pour accrochage au chariot pour une sécurité maximale.

Options : Roulettes, couvercle, galvanisation, couleur spéciale, marquage...

Cotation :	Volume (L)		600	750	950	850	1000	1350	1100	1400	1750	1900	2400	2500	3200
	Charge (Kg)	Pieds Roulettes	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Ø des roulettes			800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Face (mm)			1305	1605	2005	1305	1605	2005	1305	1605	2005	1605	2005	1605	2005
Côté (mm)			1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1854	1854	1854	1854
Hauteur (mm)	Pieds Roulettes	800	800	800	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1500	1500
E (mm)			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Fourreaux (mm)			170x70												
Poids (Kg)			225	246	274	248	272	304	272	298	334	339	379	384	430
Référence			GPO0600	GPO0750	GPO0950	GPO0850	GPO1000	GPO1350	GPO1100	GPO1400	GPO1750	GPO1900	GPO2400	GPO2500	GPO3200

GECOPAL

1 SEUL PALONNIER POUR PLUSIEURS CUVES



Multi usages
tous types d'industries et déchets :
Lourds (gravats, bois),
Volumineux (cartons, DIB,...),
Métalliques (chutes, copeaux...)

4 volumes de 600 à 1050L

Basculement par gravité
après déclenchement par la commande manuelle

Cuves gerbables entre elles
suivant le volume

Prise élingues



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		600	750	920	1050
		Charge (Kg)	Pieds Roulettes	1200	1200	1200	1200
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande Bords de cuve renforcés par pliage et montant. Bennes gerbables suivant contenance (sauf modèles sur roulettes). Palonnier équipé de bêquilles de maintient facilitant la prise au sol. Options : Roulettes, bac de rétention, couvercle, couleurs spéciales, galvanisation, marquage, anti-glissement...		Ø des roulettes	125	125	125	125	
		Face (mm)	1150	1150	1350	1350	
		Face Cuve (mm)	1090	1090	1290	1290	
		Côté Cuve (mm)	1072	1262	1262	1398	
		Hauteur Cuve (mm)	860	860	860	860	
		Pieds Roulettes	1028	1028	1028	1028	
		E (mm)	750	750	750	750	
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	
		Poids Cuve (Kg)	105	117	129	139	
		Référence	GPA0600	GPA0750	GPA0920	GPA1050	

GECOCLIN

VIDAGE SANS CHARIOT


Pour déchets volumineux et à la densité moyenne

Vidage à quai,
à partir d'un camion plateau ou d'un fourgon

3 volumes de 1200 à 2000L

Ouverture de la porte par le levier manuel

Assistance complète de l'ouverture par deux compas à gaz

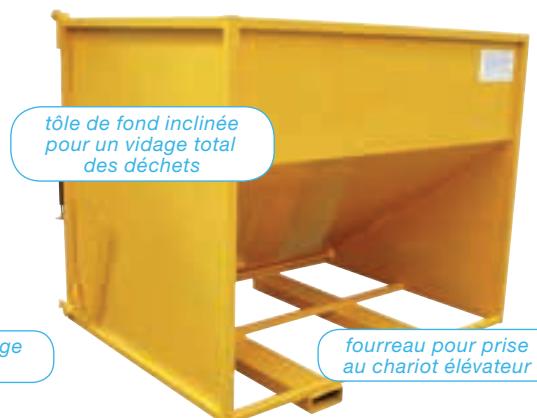

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		
		1200	1600	2000
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 2 et 3mm.		Charge (Kg)	Pieds	1800
Porte et bords de cuve renforcés par pliage.			Roulettes	1800
Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets.		Ø des roulettes		1000
Fermeture de la porte par 2 crochets.				1400
Vérrouillage de sécurité évitant l'ouverture accidentelle.		Face (mm)		1400
Options :				125
Roulettes, couvercle, déverrouillage auto...		Côté (mm)		125
		Hauteur (mm)	Pieds	125
			Roulettes	125
		E (mm)		125
		Fourreaux (mm)		125
		Poids (Kg)		125
		Référence		125
			GCL1200	GCL1600
				GCL2000

GECOPLA +

ADAPTÉE AUX SQUELETTES DE TÔLES





Spécialement étudiée pour recueillir et basculer les produits plats lourds, idéale pour les chutes et squelettes de tôles

Face avant ouverte : remplissage et vidage faciles

4 dimensions adaptées aux formats standards de tôles :

**1000x2000, 1250x2500,
1500x3000 et 2000x4000**

Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série

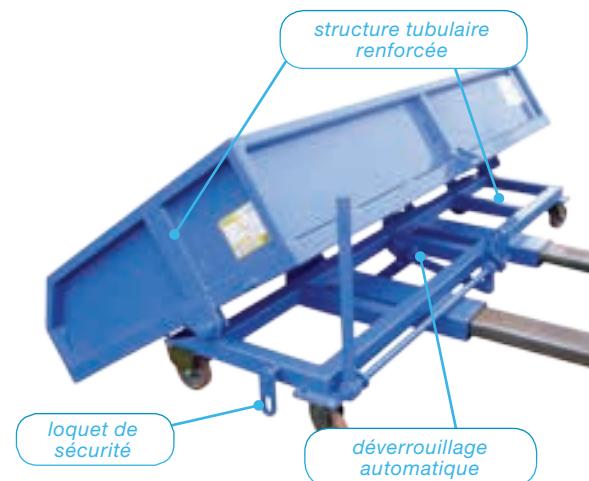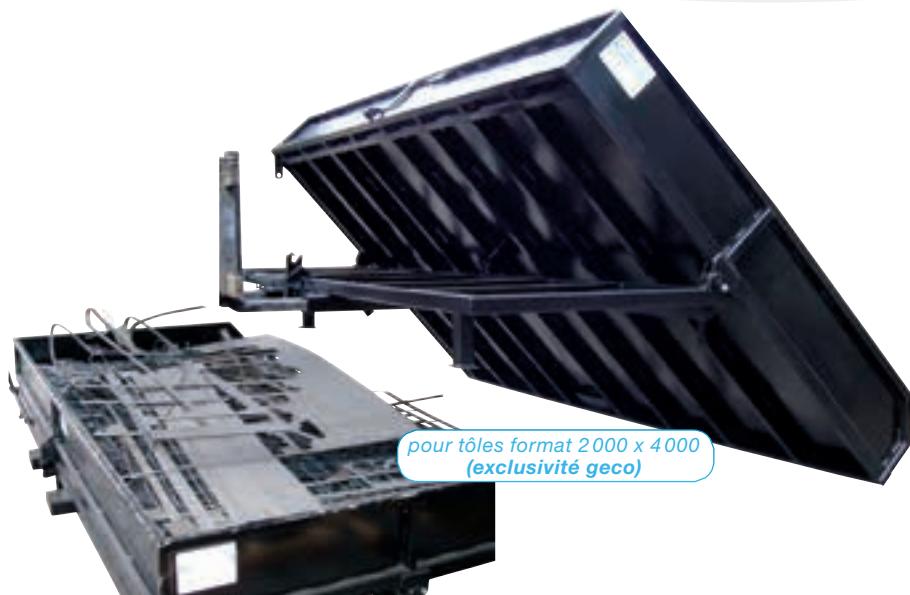

Caractéristiques :	Cotation :	Format (m)		1x2	1,25x2,5	1,5x3	2x4
		Charge (Kg)	Pieds	2500	2500	3000	3000
		Ø des roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		2264	2764	3264	4264
		Côté (mm)		1264	1514	1764	2270
		Hauteur (mm)	Pieds	715	715	715	715
			Roulettes	735	735	735	735
		E (mm)		750	750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (Kg)		272	341	416	582
		Référence		GP+1020	GP+1225	GP+1530	GP+2040

GECOPRESS


ULTRA BASSE ET ÉVOLUTIVE

Très faible hauteur
permettant le positionnement
sous des machines type presses,
cisailles, pressoirs...

Développé pour l'activité viticole

Toutes contenances :
dimensions selon vos souhaits

Option cuve en inox

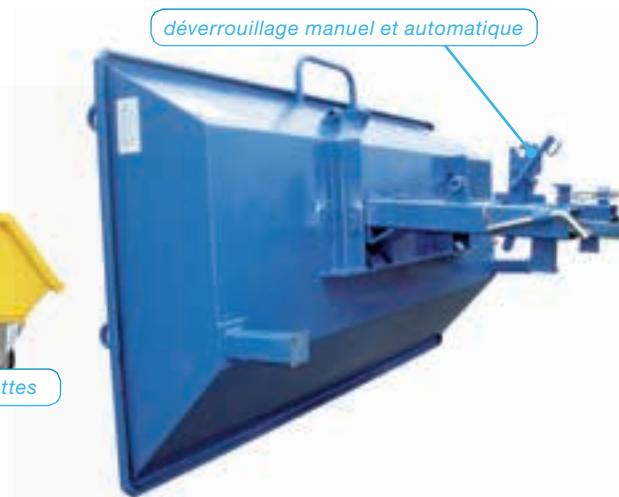

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)		125 à 1400	Info :
		Charge (Kg)	Pieds Roulettes		
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande Déverrouillage auto et manuel. Fin de basculement amorti par butées caoutchouc. Chaîne avec mousqueton pour accrochage au chariot pour une sécurité maximale. Options : Roulettes, galvanisation, cuve renforcée par cornières, couleur spéciale, marquage...		Face (mm)	1064 à 2600	1000 à 2000Kg 800 à 2000Kg 1039 à 1892 415 à 596 450 à 750 170x70 113 à 271 GPR	Fabrication selon vos dimensions dans les intervalles données ci-contre : votre benne est ainsi parfaitement adaptée à l'espace disponible! Contactez-nous...
		Côte (mm)	1039 à 1892		
		Hauteur (mm)	415 à 596		
		E (mm)	450 à 750		
		Fourreaux (mm)	170x70		
		Poids (Kg)	113 à 271		
		Référence	GPR		

GECOTURN

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE



**Multi usages :
tous types de déchets
à la densité moyenne**

4 volumes de 500 à 2000L

Gerbage de tous les volumes entre eux

**Vidage par retournement
au chariot à tête rotative**

Modèle très économique



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)					
		500	1000	1500	2000		
Flancs de cuve en tôle ép. 2mm et fond en 3mm. Soudure extérieure continue intérieure par cordon étanchéité sur demande Côtés et bords de cuve renforcés par pliage. Tous volumes gerbables (sur option). Options : Roulettes, couvercle, gerbage, couleurs spéciales, marquage, galvanisation...		Charge (Kg)	Pieds	1800	1800	1800	1800
			Roulettes	800	800	1200	1800
		Ø des roulettes		125	125	160	160
		Face (mm)		1258	1258	1258	1258
		Côté (mm)		918	918	1368	1368
		Hauteur (mm)	Pieds	553	1018	1018	1318
			Roulettes	731	1196	1233	1533
		E (mm)		600	600	600	600
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (Kg)		88	117	154	177
		Référence		GTU0500	GTU1000	GTU1500	GTU2000

GECOPEL

MANUTENTION DU VRAC

**Idéale pour
la manutention de vrac**

**Utilisation identique à un godet,
et ce avec n'importe quel
chariot élévateur à mât ou autre**

5 volumes de 0,25 à 1,8m³

**Conception très robuste en tubes
et tôles fortes épaisseur**

**Basculement par levier manuel,
fermeture par repose au sol**



*Chaîne de sécurité
anti glissement*

*Vidage du vrac sans avoir besoin de
se connecter à l'hydraulique du chariot*



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (m ³)	0,25	0,5	0,75	1,25	1,8
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 5mm, pour une résistance accrue aux chocs.		Face (mm)	830	970	1430	1415	2030
Lame d'usure en acier traité ép. 10mm biseauté		Côté (mm)	1386	1735	1735	2026	2026
Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renfort.		Hauteur (mm)	485	588	588	788	788
Bords de cuve renforcés par plats forte épaisseur.		E (mm)	516	610	610	930	930
Déverrouillage manuel par levier déporté.		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (Kg)	176	230	268	342	405
		Référence	GPE0250	GPE0500	GPE0750	GPE1250	GPE1800

GECOVRAC

MANUTENTION DU VRAC ASSISTÉE PAR HYDRAULIQUE




Godet hydraulique
pour la manutention de vrac au sol
avec un chariot à mât ou autre

Connection au chariot
par raccords rapides
type coupleurs à clapets.

2 contenances de 0,9 et 1,2m³

Lame d'usure en acier traité
ROC 400 Hardox

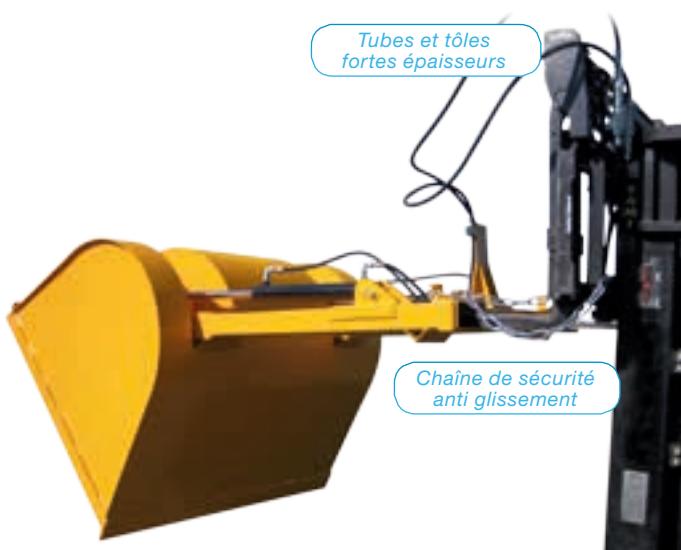

Caractéristiques :	Cotation :	Volume (m ³)	0,9	1,2
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 6 et 10mm, pour une résistance accrue. Lame d'usure en acier traité ép. 10mm. biseauté Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renfort. Pression de service 200 bars. 2 vérins hydrauliques de force 4T chacun, diamètre de tige 30mm.		Face (mm)	1400	1850
		Côté (mm)	1791	1791
		Hauteur (mm)	1041	1041
		E (mm)	850	850
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70
		Poids (Kg)	423	477
		Référence	GVR0900	GVR1200

TRÉMIES ET SUPPORTS BIG-BAG

FACILITEZ LE REMPLISSAGE ET LE STOCKAGE DE VOTRE VRAC

Solution globale
pour tous types de déchets
et matériaux en vrac
(sable, gravier, bois, grains, plastiques...).

**Nous dimensionnons la trémie
à votre environnement**
*Ergonomie de remplissage,
maîtrise des volumes,
facilité de manutention, efficacité de travail*

Supports Big-Bag
adaptés aux dimensions des sacs,
munis ou non de rétention,
avec différents types d'accroches possibles,
fixes ou à tension réglable,
manutention au chariot élévateur,
à la grue...



GECOBAG

LE TRI SÉLECTIF



Support pour sacs plastiques

Sur roulettes ou sur pied

Fixation murale ou au sol

**Contenance de 110 et 330L
pour les sacs**

**Possibilité de plusieurs sacs
pour un même support**



Caractéristiques :	Cotation :	Volume (L)	110	330
Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3mm. Roulettes caoutchouc Ø125mm. Rapport rigidité / poids idéal pour une manipulation facile même en cas de charge plus lourde. Sacs transparents pour un contrôle visuel immédiat de la nature du déchet.		Face (mm)	350	700
		Côté (mm)	500	746
		Hauteur (mm)	924	1441
		Ø (mm)	350	700
		Poids (Kg)	10	24
		Référence	GBAG110	GBAG330

OPTIONS



Inox




Peinture pour le contact alimentaire



Galvanisation



Marquage du déchet



Pied plastifié pour protection du sol



Protection des roulettes



Prise par 3 côtés



Hublot de visualisation du déchet



Bridage du couvercle par "attache-capot"



Couvercle à virole



Couvercle coulissant



Couvercle étanche



Rétention



Basculement amorti par vérin



Anneaux de levage




Timon de traction



Basculement hydraulique

FABRICATIONS

SUR MESURE...

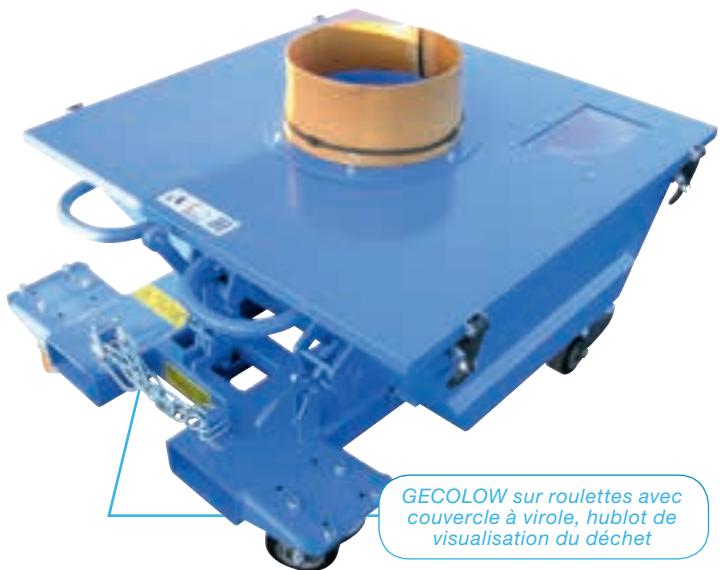

GECOLOW sur roulettes avec couvercle à virole, hublot de visualisation du déchet



Chargement "boîte aux lettres"



GECOPO renforcée



Table de mise à hauteur réglable pour GECOPEL



Bac avec timon de tracteur



GECOLOW renforcée sans flancs



GECOFLEX aménagée pour un poste de travail



Benne filtrante



GECOFOND avec couvercle plastique en 2 parties



Benne sur glissières




GECOCLIN compartimentée

SPÉCIALES

...SELON VOS BESOINS

GECOFOND
galvanisée avec fond
perforé pour filtration

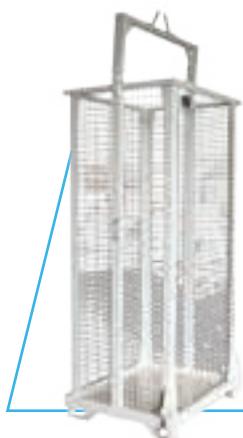

Benne à fond
ouvrant grillagée
manutention
au palan



GECOPRESS avec
flancs escamotables



GECOPRESS
avec bec verseur
et basculement
hydraulique



Bac à mortier basculant GECOBAT



GECOTRIO,
3 bennes
basculantes sur
un seul socle



Couvercle à soufflets non-feu



Benne à fourreaux rallongés
avec anses de protection
pour les utilisateurs



Fond de cuve recouvert



Remorque 3 bennes

GECO C'EST AUSSI...
L'ÉTUDE, LA CONCEPTION 3D, LA FABRICATION SUR MESURE
D'OUTILLAGES, DE PRATICABLES, RACKS, CHARIOTS, REMORQUES,...
POUR FACILITER ET AMÉLIORER LE FLUX DE VOS PIÈCES.



LOGICIEL AUTODESK PRODUCT DESIGN SUITE, INVENTOR VERSION 2012
PRÉSENTATION 3D DES ÉTUDES
FOURNITURE DES PLANS
CALCUL DE RÉSISTANCE DE STRUCTURE
RÉALISATION ET FOURNITURE DE LA NOTE DE CALCUL
ESSAIS ET ÉPREUVES PAR UN ORGANISME AGRÉÉ APAVE, NORISKO..
DÉCLARATION CE
FEUILLE D'INCORPORATION CE FOURNIE AVEC LE BL
NUMÉRO DE SÉRIE POUR CHAQUE MATÉRIEL LIVRÉ.



UN CHAMP D'UTILISATION ÉTENDU ET DES RÉFÉRENCES QUI PEUVENT ÊTRE LES VÔTRES DANS TOUS CES DOMAINES :

FABRICANT DE MACHINES AGRICOLES

GRÉGOIRE BESSON
KUHN HUARD
KUHN AUDUREAU
RIBOULEAU MONOSEM

CONSTRUCTION CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET POIDS LOURDS

BOBCAT FRANCE
MANITOU
SCANIA PRODUCTION ANGERS

MENUISERIE INDUSTRIELLE ET INDUSTRIE DU VERRE

COMECA
FRANCE FERMETURES
LE NOUY
OUEST ALU – KLINE
MENUISERIE JANNEAU
PILKINGTON
SOVERISO
TRYBA

AÉRONAUTIQUE ET NAVAL

AIRBUS FRANCE
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (STX)
CHANTIERS JEANNEAU

AGRO-ALIMENTAIRE

BRIOCHE LA BOULANGÈRE
GASTRONOME
SODEBO
TROPICANA

INDUSTRIE LIÉE AU BÂTIMENT ET À LA CONSTRUCTION


BOUYER LEROUX
BOUYGUES CONSTRUCTION
CEGELEC
CELTYS
EFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
NICOLL
PAREX LANKO
POUJOULAT
RECTOR LESAGE
SEIFEL
THYSSENKRUPP ASCENSEURS

INDUSTRIE DIVERSE

ERAM
FEDERAL MOGUL
LEROY LOGISTIQUE
LITERIE DUVIVIER
MANN HUMMEL
THALES ELECTRONICS

INSTITUTIONNELS ET PRESTATAIRES DÉCHETS

ARMÉE DE TERRE
COMMUNAUTÉ URBAINE DE NANTES
GDE
SNCF
SYNDICAT D'ÉQUIPEMENT DES
COMMUNES DES LANDES
VEOLIA



Parc d'activité des Alliés EST / 49270 LE FUILET
Tél. +33 (0)2 41 70 06 30 / FAX +33 (0)2 41 70 08 04

contact@geco-manutention.fr
www.geco-manutention.fr