
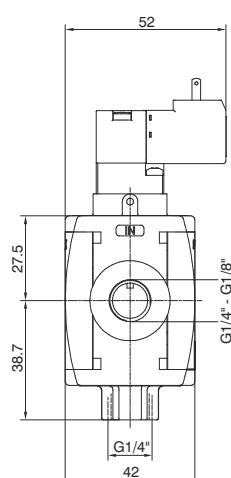
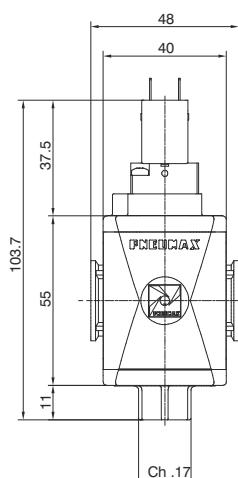
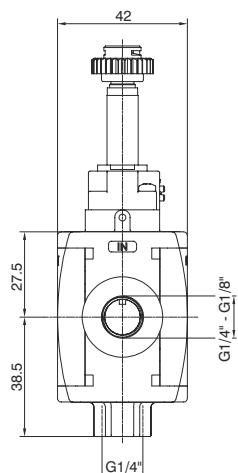


Válvula de cierre eléctrica (VE)

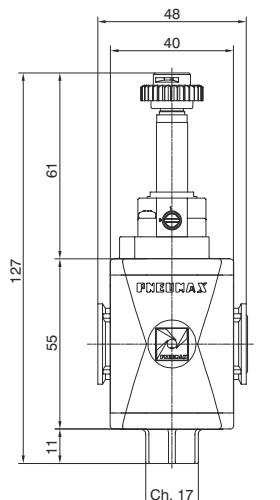

Ejemplo : T171BVEB2 : Válvula de cierre eléctrica con rosca en Tecnopolímero, talla 1, conexiones G1/4", sin bobina con mecanica M2.

Características constructivas	Características técnicas	Código de pedido
- Válvula 3 vías de obturador de accionamiento electroneumático	Conexiones de alimentación y utilización	G 1/8" - G 1/4"
- En la versión con electropiloto de 15 mm, las bobinas	Conexión descarga	G 1/4"
son de tipo: N33_0A y N33_0E (1 Watt).	Temperatura	-5°C ÷ +50°C
	Peso con roscas en Tecnopolímero	130 g
	Peso con insertos roscados	140 g
	Posición de montaje	Indiferente
	Presión mín. de funcionamiento	3 bar
	Presión max. de funcionamiento	10 bar
	Par máx. de apriete racores (con roscas en Tecnopolímero)	G1/4" = 9 Nm
	Par máx. de apriete racores (con insertos roscados)	G1/8" = 15 Nm G1/4" = 20 Nm
	Caudal nominal a 6 bar con Δp=1	1400 NI/min.
	Caudal nominal en descarga a 6 bar con Δp=1	550 NI/min.
		T171BVEA
		V VERSIONES N = Insertos metálicos T = Roscas en Tecnopolímero
		C CONEXIONES A = G1/8"(solo para versión "N") B = G1/4" C = G1/4" NPT (solo para versión "N")
		A TENSIÓN BOBINA 15 mm A4 = 12 V DC A5 = 24 V DC A6 = 24 V AC (50-60 Hz) A7 = 110 V AC (50-60 Hz) A8 = 220 V AC (50-60 Hz) A9 = 24 V DC (1 Watt) TENSIÓN BOBINA 22 mm B2 = Sin bobina Mecanica M2 B4 = 12 V DC B5 = 24 V DC B6 = 24 V AC (50-60 Hz) B7 = 110 V AC (50-60 Hz) B8 = 220 V AC (50-60 Hz) B9 = 24 V DC (2 Watt) TENSIÓN BOBINA 30 mm C5 = 24 V DC C6 = 24 V AC (50-60 Hz) C7 = 110 V AC (50-60 Hz) C8 = 230 V AC (50-60 Hz) C9 = 24 V DC (2 Watt)