




aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

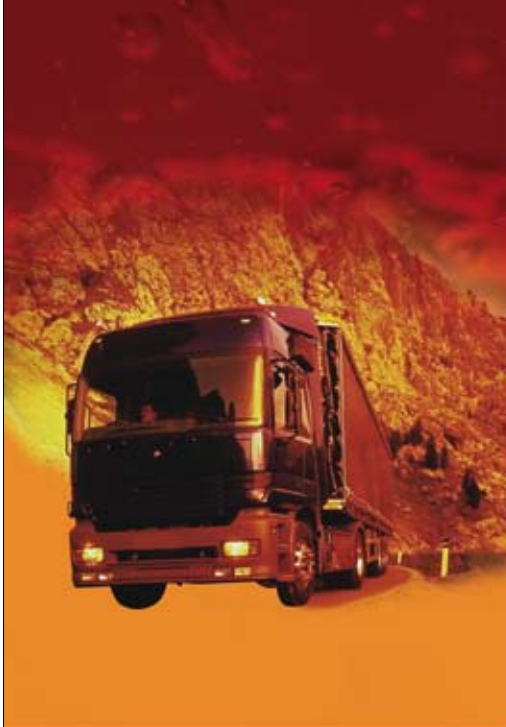

Racor Filtration Division Europe – Distribution

Filtrering av bränslen, luft och kolväten




En introduktion till våra återförsäljarprodukter

Kvalitetslösningen

I mer än 30 år har Parker stått för förnyelse av filtrering och vattenavskiljning för dieselbränslen. Vi har försett OEM-tillverkare och slutkunder med filtreringsprodukter av hög kvalitet. Denna information har utformats för att hjälpa våra återförsäljare att känna igen nyckelprodukterna: filterenheter, utbyteselement och annat som riktar sig speciellt till marknaden för underhåll och service.

Spin-On-serien

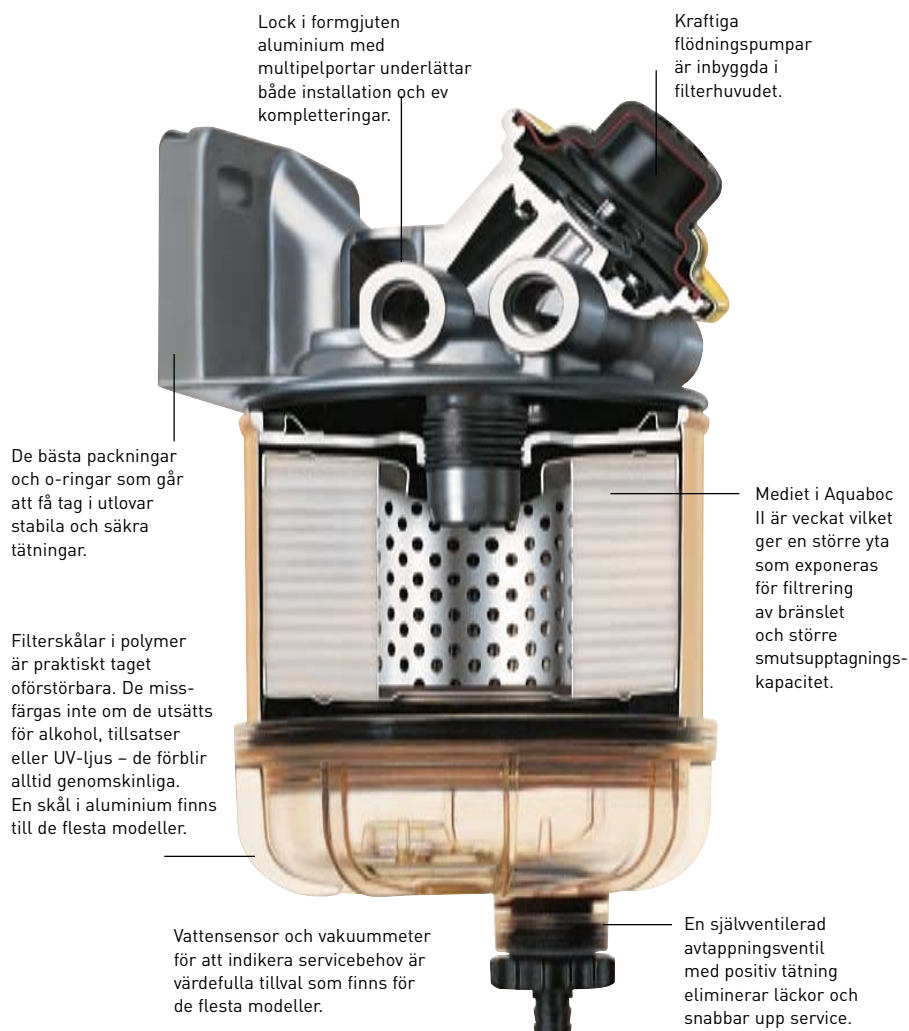

Driftsäkert året runt

Racors genomskinliga filterskålar är tillverkade i höggradiga polymerer som klarar naturens prövningar och krävande applikationer. De missfärgas inte om de utsätts för ultraviolett ljus. De är ogenomträngliga för kemikalier och de tillsatser som ofta förekommer i dieselbränsle. De står emot sträng kyla, stenskott och andra skaderisker på vägarna.

Turbinserien

Komponenter i aluminium och pulverlackering betyder att rost aldrig blir något bekymmer.

Slitstark montering med enkelbultshållare fördubblar motståndskraften mot vibrationsutmattning.

Värmeelement på 300 watt underlättar kallstarter – termostater är standard för att klara kraven i dagens motorer.

Filterskål i polymer håller för extrema stötar och temperaturer.

Själventilerande avtappning. Med en enkel vridning rengörs avtappningshålet snabbt.

Aquabloc media driver ut vattnet och håller motorer fria från vatten, rost och smuts.

Med utbyteselementet Aquabloc II får du en komplett sats med alla de packningar du behöver.

Mediet i Aquabloc II är en blandning av cellulosa av hög kvalitet och hartser som ges en speciell kemisk behandling.

Det främsta märket för bränslefilter är också det som utvecklats mest

Alla motorer går bättre med ett system som renar bränslet, tar bort vatten, värmer bränslet och känner av när det är dags för service. Systemet är Racors Turbine-serie och det är det mest kompletta, effektivaste och mest tillförlitliga motorskyddet med hög kapacitet som du kan sätta in. Ett system som bevarar dina investeringar i motorer och bränsle.



Gavlarna är märkta med färgkoder för att underlätta identifiering och användningsområde – rött för primärfiltrering vid 30 mikron, blått för primär eller sekundärfiltrering vid 10 mikron samt brunt för andra eller slutfiltrering vid 2 mikron.

Använd originalfilter från Racor för att försäkra dig om förstklassig prestanda.

Ett inbyggt handtag gör den lätt utbytbar.

Elementen i Aquabloc II filtrerar bort skadliga små smutspartiklar och alger från bränslet. Elementen i Aquabloc II är rostfria – med gavl i polymer som aldrig kommer att rosta.

Vevhusventilation

Genomblåsningen i vevhuset uppstår då förbränningsgaser under högt tryck blåser förbi kolringarna in i vevhuset. När dessa genomblåsningsgaser passerar genom vevhuset förorenas de med oljedimma.

Öppen och ofiltrerad ventilering av motorns vevhus gör att olje- och sotbemängd dimma avluftas i den omgivande atmosfären.


Miljöhänsyn, EPA och den europeiska lagstiftningen förbjuder att obehandlade vevhusgaser släpps ut i luften.

Racors system för vevhusventilation avlägsnar sot från genomblåsningssgaserna samtidigt som den insamlade oljedimman återförs till vevhuset. De filtrerade gaserna kan sedan antingen avluftas säkert ut i luften eller återföras till turboladdarens luftintag.

Den unika tryckregulatorn i vevhuset med inbyggd överströmningsventil minskar tryckvariationerna i vevhuset. Stora variationer i vevhustrycket kan skada packningar, förorsaka oljeförluster och andra problem

Högeffektiv oljeavskiljning till 0,3 µ (mikron)

Backventil i avtappningen gör att uppsamlad olja kan återföras till vevhuset. Detta minskar behovet av regelbunden tappning och minskar oljeförbrukningen avsevärt

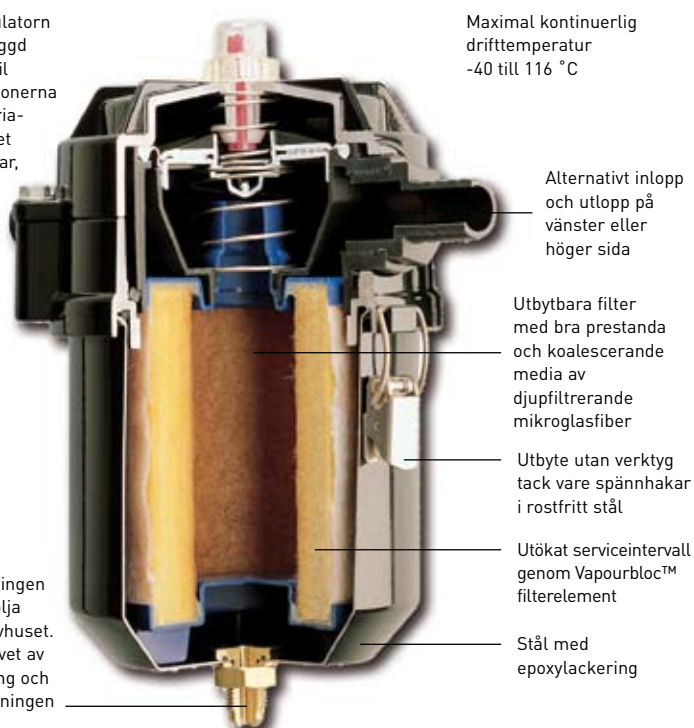

Slutna vevhusventilation

- I slutna utrymmen som generator- och båtmotorrum, kan skador på kringutrustning som kylare och elektroniska instrumentpaneler ge upphov till riskfyllda förhållanden, driftavbrott och dyra reparationer.
- Oljedimma täcker och förorenar efterkylaren och andra motorkomponenter. Denna beläggning minskar motorkylningens kapacitet, försämrar med tiden motorns prestanda och driftsäkerhet, och förkortar motorkomponenternas användbara livstid.
- Motorns insugningsrör drar då in förorenade gaser, som täpper till luftfiltren och skadar turboladdarkomponenterna. Det är absolut nödvändigt att oljedimman avlägsnas från vevhusavgaserna innan de förs in i motorns luftintag i slutna ventilationssystem.



Luftfiltersystem för motorer

Luftfiltrering i daglig användning

Frisk luft. Det är det som Racors luftfiltrering handlar om. Därför att när motorer andas lättare presterar de bättre – ger mera kraft, större vridmoment och får en bättre bränsleekonomi. I Racors sortiment ingår luftrenare och förfilter för tunga



applikationer, vevhusventilation, filter och ljuddämpare för båtar samt utbyteselement.



ECO III är Racors senaste motorluftfilter, speciellt konstruerat som det mest mångsidiga filtret på marknaden med möjligheter till flera olika vinklar på inlopps- och utloppsportar. Utloppet och borttagande av filterelement kan väljas åt vänster eller höger, med anslutningar för CCV och manometer. Konstruerad för motorer på mellan 250 och 500 hk och med sin mångsidighet gör att ECO III är idealisk för applikationer i lastfordon och bussar.



DynaCell är en lättinstallerad enstegs-luftrenare för medeltunga och tunga applikationer. Den finns i tre storlekar för montering antingen horisontellt eller vertikalt. Underhållet är enkelt och servicen går snabbt. Den långa, effektiva livslängden för DynaCell minskar underhållsbehovet – en speciell fördel för avlagset belägna anläggningar.

Pamicseriens luftrenare ger ett oöverträffat motorskydd för en rad olika utrustningar, från lastbilar i fjärrtransporter till kompressorer, stationära motorer och till båtmotorer. Pamic filterelement har en effektivitet på i genomsnitt 99,9 % (SAE J276).



Kolvätefiltrering

Filtrering med kvalitet enligt standard

Parker Racors filterbehållare och filterelement för industrier och applikationer som: raffinaderier, pipelines, bulklagerterminaler och tankningsutrustning på flygplatser.

Finare filtrering, renare kolväteprodukter och förlängda utbytesintervall förlänger drifttiden och ger lägre underhållskostnader.



Parker Racor faktaruta:

- Alla motorer går bättre med ett system som renar bränslet, tar bort vatten, värmer bränslet och känner av när det är dags för service.
- Lösningen kan vara ett turbinfilter, Spin-On-filter eller kolvätefilter
- Aquabloc II media monteras som standard. Beprövade media som driver ut vatten och håller motorerna vattenfria, rostfria och smutsfria.
- Element eller filter i serien Aquabloc II levereras i kompletta satser, med alla nödvändiga tätningar.
- Parker Racor är också det främsta märket inom marin filtrering med ett omfattande urval av Spin-On- och turbinkomponenter för både fritidsbåtar och kommersiella fartyg.



FBO filterenhet

Racors filterenheter FBO-10 och FBO-14 har konstruerats för att klara de tuffaste tankningsförhållanden för kolväten samt göra filterbyte enkelt. FBO-enheten klarar flöden på upp till 284 l/min beroende på modell, installerade filterelement och bränslet som skall filtreras.

FBO-enheten kan användas på mobila tankfordon eller installeras vid fasta bränslepumpar.

FBO kan också användas för dieselbränslepumpar eller som ett första bränslefilter/vattenavskiljare för stora dieselmotorer.

De mångsidiga filterenheter FBO-10 och FBO-14 har tre olika elementtyper att välja mellan för att klara de flesta applikationer; partikelrening, vattenavskiljning och vattenabsorption.



FBO standardutförande

- Lock i pressgjuten aluminium
- Filterskål i stål
- Låsriksbehållare, inga klamrar
- 1 1/2" NPT inlopp och utlopp
- 10 bar vid 116 °C max. dimensionerande tryck

Tillval

- Monteringskonsol
- Nivåvisare
- Tryckdifferensindikator

Exempel på installationer


- Tankbilar på flygplatser
- Fasta bränslepumpar på flygplatser
- Transportsystem för dieselbränsle
- Bränsledepåer för sjöfarten
- Bränslesystem för stora dieselmotorer

Applikationer

- Jetbränsle, flygbensin, dieselbränsle, bensin, fotogen, JP4, JP5 och JP8.


Schema för en modern dieselmotor

Schemat visar filtrering i luftintag, vevhusventilation, bränslefiltrering och vattenavskiljning i en modern dieselmotor.

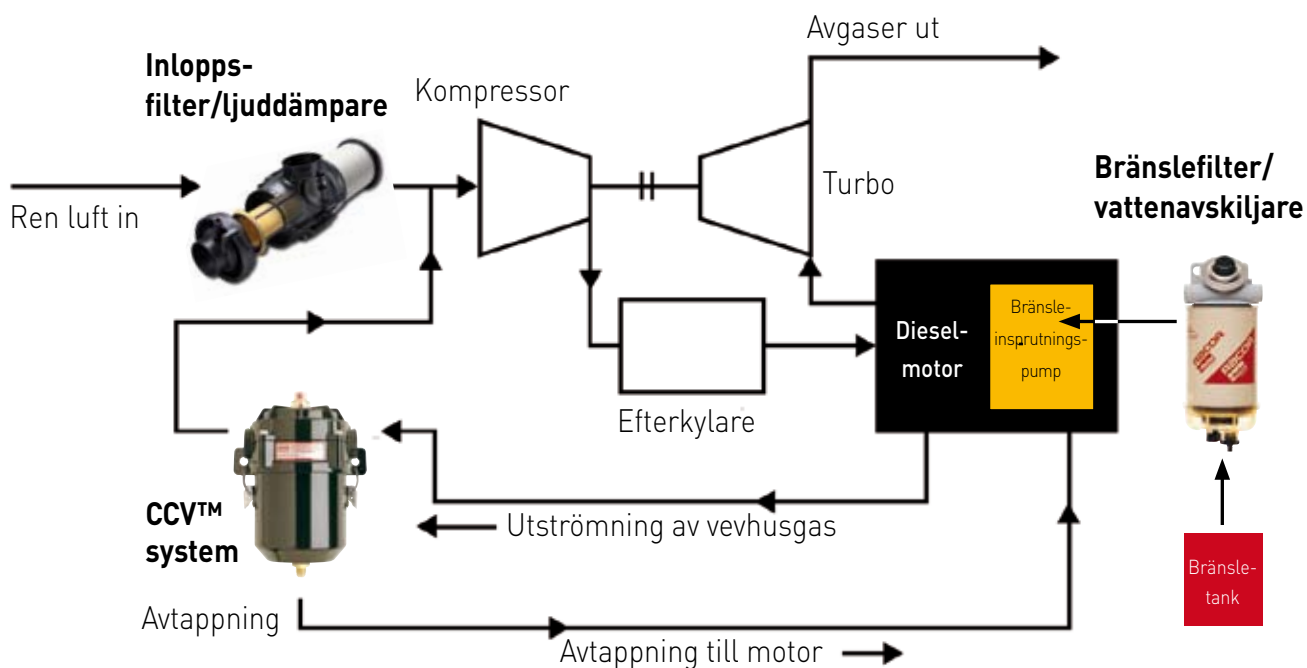

Racors produkter för bränslen, luft och kolväten

Typ	Beställn.nr.	Flöde	Beskrivning	Ersättnings- element
Spin-On-filter			Racors Spin-On-filterserie innehåller patenterat Aquabloc II media	
200-serien 	230R30	113 l/h	FFWS med flödningspump 30 mikron 1/4" NPT	R20P
	260R30MTC	227 l/h	FFWS utan flödningspump 30 mikron M16 x 1,5	R260P
400-serien 	490R10MTC	340 l/h	FFWS med flödningspump 10 mikron M16 x 1,5	R90T
	490R2430MTC	340 l/h	FFWS med flödningspump, 24 V filterskål med värme 30 mikron M16	R90P
	490R30MTC	340 l/h	FFWS med flödningspump 30 mikron M16 x 1,5	R90P
	4120R10MTC	545 l/h	FFWS med flödningspump 10 mikron M16 x 1,5	R120T
	4120R30	545 l/h	FFWS med flödningspump 30 mikron 3/4" SAE	R120P
	4120R30MTC	545 l/h	FFWS med flödningspump 30 mikron M16 x 1,5	R120P
	4160RHH10MTC	600 l/h	FFWS med flödningspump, 12 till 42 V PTC lock värme 10 mikron M16 x 1,5	R160T
600-serien 	690R10MTC	340 l/h	FFWS utan flödningspump 10 mikron M16 x 1,5	R90T
	690R2430MTC	340 l/h	FFWS utan flödningspump, 24 V filterskål med värme, 30 mikron M16	R90P
	690R30	340 l/h	FFWS utan flödningspump 30 mikron 3/8" NPT	R90P
	690R30MTC	340 l/h	FFWS utan flödningspump 30 mikron M16 x 1,5	R90P
	6120R2430MTC	545 l/h	FFWS utan flödningspump, 24 V filterskål med värme, 30 mikron M16	R120P
	6120R30	545 l/h	FFWS utan flödningspump 30 mikron 3/8" -18 NPTF	R120P
	6120R30MTC	545 l/h	FFWS utan flödningspump 30 mikron M16 x 1,5	R120P

 = Lagerförd produkt

FFWS = Bränslefilter/vattenavskiljare

Typ	Beställn.nr.	Flöde	Beskrivning	Ersättnings- element
Marin Spin-On				
Marin 100-serien	 120R-RAC-02	57 l/h	FFWS utan flödningspump 10 mikron, metallskål 1/4" -18 NPTF	S3240
Marin 200-serien	 320R-RAC-01	227 l/h	FFWS utan flödningspump 10 mikron 1/4" -18 NPTF	S3227
	 320R-RAC-02	227 l/h	FFWS utan flödningspump 10 mikron, metallskål 1/4" -18 NPTF	S3227
Marin 600-serien	 660R-RAC-01	340 l/h	FFWS utan flödningspump 10 mikron 3/8" -18 NPTF	S3232
Turbine-filter				
Turbinserien är det mest kompletta, effektivaste och mest tillförlitliga motorskyddet med hög kapacitet som du kan sätta in.  	500FG30	227 l/h	Turbin 30 mikron 3/4" -16 UNF	2010 PM – OR
	500FG30MTC	227 l/h	Turbin 30 mikron M16 x 1,5	2010 PM – OR
	900FH30	340 l/h	Turbin 30 mikron 7/8" -14 UNF	2040 PM – OR
	902FH30	340 l/h	Turbin 30 mikron M22 x 1,5	2040 PM – OR
	1000FH30	681 l/h	Turbin 30 mikron 7/8" -14 UNF	2020 PM – OR
	1002FH30	681 l/h	Turbin 30 mikron M22 x 1,5	2020 PM – OR
	75500FGX30	227 l/h x2	Duplex turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 3/4" -16 UNF	2010 PM – OR
	75900FHX30	340 l/h x2	Duplex turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 7/8" -14 UNF	2040 PM – OR
	751000FHX30	681 l/h x2	Duplex turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 7/8" -14 UNF	2020 PM – OR

Färgkoder för filterelement

För att förenkla identifieringen av Parker Racors filter har ett enkelt färgkodssystem införts med brun-, blå- resp rödfärgade filterelement.



Brunt = 2 mikron

Blått = 10 mikron

Rött = 30 mikron

Typ	Beställn.nr.	Flöde	Beskrivning	Ersättnings- element
UL Marin Turbinfilter Varianter av den ansedda turbinserien för marina miljöer 	500MAM30	227 l/h	UL Marin turbin, metallskål, 30 mikron 3/4" -16 UNF	2010 PM – OR
	900MAM30	340 l/h	UL Marin turbin, metallskål, 7/8" -14 UNF, 30 mikron	2040 PM – OR
	902MAM30	340 l/h	UL Marin turbin, metallskål, 30 mikron M22 x 1,5	2040 PM – OR
	1000MAM30	681 l/h	UL Marin turbin, metallskål, 7/8" -14 UNF, 30 mikron	2020 PM – OR
	1002MAM30	681 l/h	UL Marin turbin, metallskål, 30 mikron M22 x 1,5	2020 PM – OR
	75500MAXM30	227 l/h x2	UL Marin duplex FFWS turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 3/4" -16 UNF	2010 PM – OR
	75900MAXM30	340 l/h x2	UL Marin duplex FFWS turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 7/8" -14 UNF	2040 PM – OR
	751000MAXM30	681 l/h x2	UL Marin duplex FFWS turbin 30 mikron med 6-vägs ventil 7/8" -14 UNF	2020 PM – OR
Vattenavskiljar-serien 	PFFDW51125		Utbyteselement till vattenavskiljarfilter 25 mikron vattenabsorberande	
Spin-On utbyteselement 	R120P		Utbyteselement 4120/6120 30 mikron	
	R120T		Utbyteselement 4120/6120 10 mikron	
	R12P		Utbyteselement 120A 30 mikron	
	R12T		Utbyteselement 120A 10 mikron	
	R15P		Utbyteselement 215 30 mikron	
	R160T		Utbyteselement 4160 10 mikron	
	R260P		Utbyteselement 260 30 mikron	
	R20P		Utbyteselement 230 30 mikron	
	R25P		Utbyteselement 245 30 mikron	
	R25T		Utbyteselement 245 10 mikron	
	R45P		Utbyteselement 445/645 30 mikron	
	R52P		Utbyteselement 152R 30 mikron	
	R60P		Utbyteselement 460/660 30 mikron	
	R60T		Utbyteselement 460/660 10 mikron	

Typ	Beställn.nr.	Beskrivning
Spin-On utbyteselement forts. 	R90P	Utbyteselement 490/690 30 mikron
	R90T	Utbyteselement 490/690 10 mikron
	R90T-D-Max	Utbyteselement 490 RMSC/HH 10 mikron
	S3227	Utbyteselement 320RAC 10 mikron
	S3232	Utbyteselement 660RAC 10 mikron
	S3240	Utbyteselement 120RAC 10 mikron
	PFF 5510	Utbyteselement, bensen 10 mikron
	PFF 5605	Utbyteselement, bensen 10 mikron
	PFF 5607	Utbyteselement (RFCM), 30 mikron
	31871	Dubbelförpackning av filterelement till Mercury utombordsmotorer
Turbine utbyteselement 	2010PM-OR	Utbyteselement 500 turbin 30 mikron
	2010SM-OR	Utbyteselement 500 turbin 2 mikron
	2010TM-OR	Utbyteselement 500 turbin 10 mikron
	2020PM-OR	Utbyteselement 1000 turbin 30 mikron
	2020SM-OR	Utbyteselement 1000 turbin 2 mikron
	2020TM-OR	Utbyteselement 1000 turbin 10 mikron
	2040PM-OR	Utbyteselement 900 turbin 30 mikron
	2040SM-OR	Utbyteselement 900 turbin 2 mikron
	2040TM-OR	Utbyteselement 900 turbin 10 mikron
Tillbehör till bränsle-produkter 	RFF1C	Bränsletratt 10 LPM 100 mikron
	RFF3C	Bränsletratt 14 LPM 100 mikron
	RFF8C	Bränsletratt 19 LPM 100 mikron
	RFF15C	Bränsletratt 57 LPM 100 mikron
	LG 100	Bränsle/luftavskiljare
	RK 30880	Sats med aktiv vattensensor med inbyggd elektronik och varningslampa under instrumentbrädan. Kan användas med alla Spin-On-filter och turbinfilter.
	RK 22628	Filtertång
Luftfiltersystem för motorer CCV 		Slutna system för vevhusventilation
	CCV4500-08L	Max. flöde: 10CFM portdimension: 1 3/16"
CCV-element 	CCV4500-08R	Max. flöde: 10CFM portdimension: 1 3/16"
	CCV6000-08L	Max. flöde: 20CFM portdimension: 1 5/8"
	CCV6000-08R	Max. flöde: 20CFM portdimension: 1 5/8"
	CCV8000-08L	Max. flöde: 40CFM portdimension: 1 7/8"
	CCV8000-08R	Max. flöde: 40CFM portdimension: 1 7/8"
	CCV55248-08	Utbytesfilterenhet – CCV4500
	CCV55274-08	Utbytesfilterenhet-CCV6000
	CCV55222-08	Utbytesfilterenhet-CCV8000

Typ	Beställn.nr.	Beskrivning
Dynacellelement 	049261000	T-512 Dynacell-element
	045800000	T-519 Dynacell-element
	048976000	T-519D Dynacell-element
	052711000	T-520DR Dynacell-element
	049812000	T-528D Dynacell-element
	051800000	T-528 Dynacell-element
	060799000	T-529DR Dynacell-element
ECO-produkter 	500187012	ECO-III monteringsplatta
	500192012	ECO-III utloppstråg
	500229000	ECO-III klammer (8 per förpackning)
	500233000	ECO-III säkerhetselement
	500247012	ECO-III primärelement
	500250012	ECO-III-hölje, bas med säkerhetselement
	500251012	ECO-III-hölje, bas utan säkerhetselement
Pamic-element 	012233003	Pamic-element – P9
	012233004	Pamic-element – P12
	012233005	Pamic-element – P16
	012233006	Pamic-element – P20
	012233007	Pamic-element – P24
	012233008	Pamic-element – P32
	012233009	Pamic-element – P40
	012233010	Pamic-element – P48
	012233011	Pamic-element – P64
	012233014	Pamic-element – P12 (2x6)
	012233010LONG	Pamic-element – P48

Typ	Beställn.nr.	Beskrivning
Luftprodukter - reservdelar 	014439000	Adaptersats till filterindikator för alla luftfilter för motorer
	014440001	Indikator för filterservice, 90° vinkelkoppling 4-25", H ₂ O Vac, anslutning 1/8"
	400033015	Indikator för filterservice 3-15" koppling H ₂ O Vac, anslutning 1/8"
	400033025	Indikator för filterservice 4-25" koppling H ₂ O Vac, anslutning 1/8"
	035588000	Flexibel urluftsventil för T512 Dynacell
	049780000	Flexibel urluftsventil för T519 och T528 Dynacell
	039135001	Sats med indikator för filterservice/adapter 4-25" H ₂ O Vac
	038105007	Låsmutter för C61, C63, C64 och C69 fästen – Pamic klammerenheter
	054803000	Flexibel urluftsventil – för Pamic-förfilter
Kolväte- produkter FBO- höljen 	FB0-10	Filterhus (element ingår inte)
	FB0-14	Filterhus (element ingår inte)
	72710	Nivåvisare
	72694	15 psi differentialtrycksindikator
FBO-element 	FB060331	Förfilterelement – 5 mikron (FBO 10)
	FB060340	Förfilterelement – 5 mikron (FBO 14)
	FB060353	FFWS-element – 10 mikron (FBO 10)
	FB060356	FFWS-element – 10 mikron (FBO 14)
	FB060334	Absorberande filter – 5 mikron (FBO 10)
	FB060343	Absorberande filter – 5 mikron (FBO 14)



VARNING

FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING KAN ORSAKA DÖDSFALL ELLER SKADA PÅ PERSON ELLER FÖREMÅL.

Detta dokument och annan information från Parker Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade återförsäljare innehåller förslag på produkter och system, för närmare analys av användare med tekniska specialkunskaper. Användaren måste analysera alla förhållanden för tillämpningen, inklusive konsekvenserna av eventuella fel och gå igenom den produktinformation som finns i aktuell produktkatalog. Beroende på de olika driftförhållandena och tillämpningarna för dessa produkter och system, så ansvarar användaren helt själv, genom egna analyser och provning, för det slutgiltiga valet av system och komponenter, och för att förvissa sig om att uppfylla alla krav på funktion, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningstexter för den avsedda tillämpningen.

De produkter som beskrivs häri, inklusive samtliga produktfunktioner, specifikationer och konstruktioner samt alla uppgifter om tillgänglighet och prissättning kan när som helst komma att ändras av Parker Hannifin Corporation eller dess dotterbolag, utan föregående meddelande därom.

Försäljningsvillkor Var god kontakta din Parker återförsäljare för de detaljerade försäljningsvillkoren.

Parkers tekniska resurser står för rätt filtreringsteknik, som motsvarar dina krav. Det är därför som tusentals tillverkare och användare över hela världen förlitar sig på Parkers personal och våra filtreringsprodukter.



Filtrering av hydraulvätskor, smörjmedel och kylmedel

Filtersystem med hög prestanda för skydd av maskiner i industriella, mobila, militära samt marina applikationer.



Filtrering och avskiljning

Ett komplett sortiment av filtrerings- och avskiljningsprodukter för tryckluft och gaser; koalescens-, partikel- och adsorptionsfilter i många applikationer i många branscher.



Racor bränslebehandling och -filtrering

Parkers system för filtrering av luft, bränsle och olja ger skydd för motorer i alla slags miljöer var som helst i världen.



Filtrering av processmedier och flytande kemikalier

Filtreringssystem för tillverkning och beredning av drycker, kemikalier, livsmedel, kosmetika och färger samt för vattenrening, fotoframkallning och mikrochiptillverkning.



Kontroll av föroreningar i system

Direkt dynamisk partikelanalys, efterkontroll genom flaskprover och vätskeanalyser samt mätning av vattenföroreningar i systemets olja.

Varumärket med det största anseendet inom motorskydd

Racors teknologi gör slut på osäkerheterna när det gäller skydd av motorer och Racors tillverkningskvalitet och omsorg om detaljerna garanterar att kunderna får de lösningar de letar efter inom filtrering och avskiljning.

För att underlätta valet av produkter har vi delat in Racors breda sortiment i fyra kataloger för olika marknader och applikationsområden enligt nedan.

Kommersiell bränslefiltrering

Varje gång du fyller på bränsle så följer miljontals små föroreningar med ... tillräckligt små för att inte synas men stora nog för att fördärva insprutningsmunstycken och pumpar och minska lönsamheten. Lösningen finns i Racors produktsortiment för industri och fordon med beprövade Spin-On-filter, Turbine-serie bränslefilter och vevhusventilation.



Ref: FDRB129GB1

Luftfiltersystem för motorer

Frisk luft. Det är det som Racors filtrering handlar om. Därför att när motorer andas lättare presterar de bättre och ger mera kraft, större vridmoment och får en bättre bränsleekonomi. Vilken applikation du än har, finns det ett filtreringssystem från Racor som hjälper dig och din motor att andas lättare.



Ref: FDRB172UK

Filtrering för fritidsbåtar och kommersiell sjöfart

Fråga en sjöman hur man skyddar motorn, om filtrering, om driftsäkerhet och prestanda. Oavsett om det är en skeppare på en stor lustjakt, segelbåt, fiskeskuta eller bogserare är chansen stor att svaret blir detsamma som det varit i mer än tre decennier, med ett ord ... Racor. Marina filtreringsprodukter som man har förtroende för på alla de sjöar.



Ref: Commercial Marine FDRB175UK
Ref: Leisure Marine FDRB136GB1

Filterhus och filtertelement för kolväten

Från raffinaderiet till insprutningsventilen, i flygtterminalen och vid bränsledepån, har Racor lösningen på dina behov av filterbehållare och -element för bränslehanteringen.



Ref: FDRB130GB1