

### TÔLES SÈCHES PRÉ LAQUÉE (TN40) 5 NERVURES



Sur un profil nervuré en acier galvanisé ou en tôle formée nervurée, à peindre ou feuilleté, la peinture de la couleur et du type choisi (résine époxy / résine polyuréthane) est appliquée en deux fois de manière uniforme à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet, pour garantir une adhérence parfaite et une durée de vie prolongée.

#### Caractéristiques techniques:

- **Couleur de base:** gris ou blanc galvanisé ou laque de construction disponible en 200 couleurs RAL, à l'exception de :
- **Revêtement Tôle:** couleur métallique, 20 à 250 couleurs disponibles à la demande sur demande, voir catalogue.



Type	Largeur	Longueur	Poids	Poids/m²
Tôle 4.41	800	1200	4.41	5.51
Tôle 4.56	800	1200	4.56	5.70
Tôle 4.71	800	1200	4.71	5.89
Tôle 4.86	800	1200	4.86	6.08

### PROFILS DE FINITION

#### POSE DES PROFILS

Si les panneaux sont posés en continu, les joints sont couverts avec des profilés aluminium, soit par un recouvrement alternatif, soit de façon à ce que les deux panneaux se chevauchent. Alternativement, les joints peuvent être protégés par un revêtement de caoutchouc, de silicone ou de polyuréthane. Les profilés sont posés sur les bords de l'acier ou de la tôle de manière à assurer la continuité de la couverture.


Les vis doivent être traitées avec une peinture spéciale en couleur assortie.




#### TÔLE TRANSPARENT

Une tôle transparente ou translucide permet de profiter de la lumière naturelle du soleil tout en filtrant les UV, et en réduisant les besoins de chauffage. L'économie d'énergie qui en résulte est particulièrement importante, car la lumière est naturellement diffuse.

\* La tôle polycarbonate possède une haute résistance aux impacts UV. Si elle est utilisée, le revêtement est appliqué alternativement à l'avant et à l'arrière de la surface de la tôle pour les protéger et éviter la dégradation de la surface de la tôle par les rayons UV et les effets de l'abrasion pendant la durée de vie de la tôle. Les autres caractéristiques techniques des revêtements UV sont disponibles sur demande. En outre, le développement des revêtements UV est en constante évolution. Les produits sont soumis à des tests de vieillissement accéléré, ce qui garantit leur durée de vie.



### PROFILS DE FINITION EN PVC

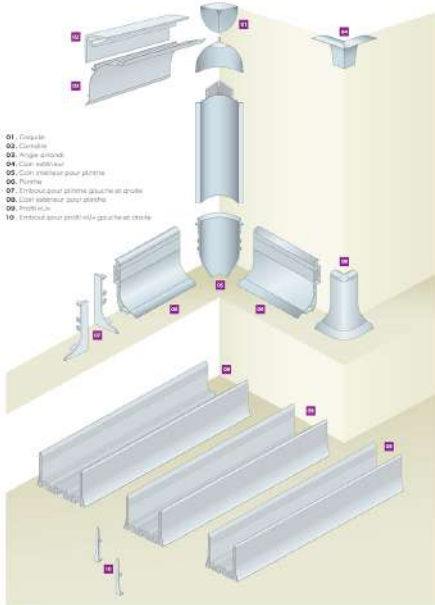

- 01. Crochets
- 02. Corniches
- 03. Angles alvéolés
- 04. Courbe intérieure
- 05. Courbe extérieure pour alvéoles
- 06. Plinthes
- 07. Profilés pour alvéoles pleines et alvéoles
- 08. Courbe intérieure pour alvéoles
- 09. Profilés L
- 10. Profilés pour profilés en Z galvanisés et zinc



**PANNEAUX SANDWICH  
POUR COUVERTURE  
ET BARDAGE**  
en Laine de roche  
et en Polyuréthane

Zone Industrielle M'sila 28000, Algérie  
Moz: + 213 (0) 560 01 51 88 / (0) 560 01 53 65 / (0) 560 01 53 80  
Tel: + 213 (0) 35 35 53 35 Fax: + 213 (0) 35 35 53 35  
Email: contact@lotus-metal.com  
www.lotus-metal.com

Partenaire de vos performances