



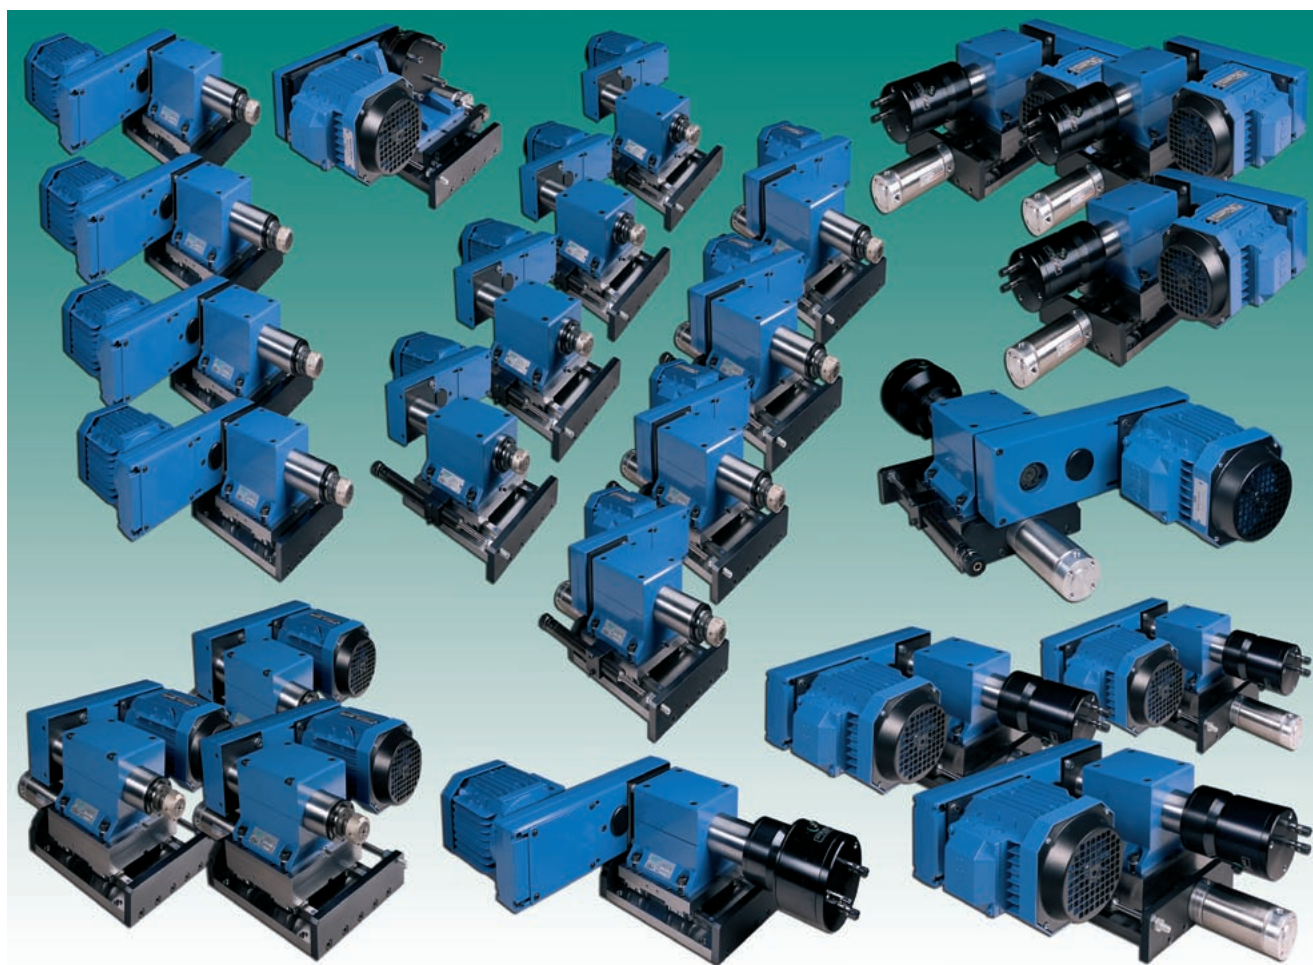

Specialopgaver Spezialaufgaben
Special assignments

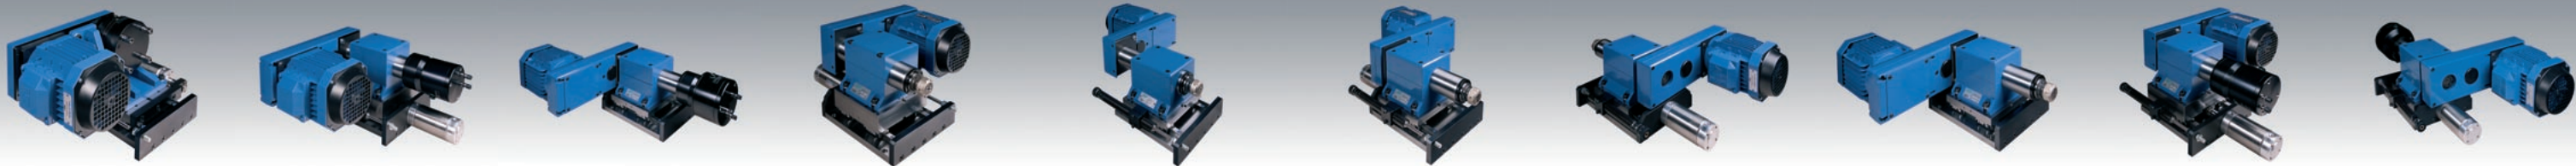

Stor enkeltordre leveret til israelsk maskinbygger. Ordren bestod af 27 spindelenheder og 27 slædeenheder. Komponenterne blev lavet med udgangspunkt i vore standardkomponenter og tilpasset i samarbejde med kunden, for at nå en optimal løsning af opgaven.

BF 25 med 1,5 kW motor

Max. borekapacitet i St 37 12 mm.
Max gevindkapacitet i St. 37 M12.
Rundløbsnøjagtighed i konus: <0,01 mm.
Motor: ABB 1,5 kW Kl.1.
Transmission: Poly-V.
Vægt: 25 kg.
Max drejningsmoment: 50 Nm.
Omdrejningstal: 3.000 o/min.

Specielt til ordren:

Monteret med flerspindel borehoved. Huse med forskudt center.
Specialhøjde på huse. Afkortede skærme. Specialfarve.

SL 25/60 med luftcylinder:

Monteret med lineære føringer og vogne.
Forskellige højder på slæderne.
Valgfri fremtræksende.
Pneumatisk fremtræk med oliedæmper.
Med justerbart, fast stop.



Big individual order, delivered to an Israeli machine builder. The order consisted of 27 spindle units and 27 slide units. The components were made based on our standard components and then adjusted in cooperation with the customer, to achieve the optimal solution for the job.

BF 25 with 1,5 kW motor

Max. drilling capacity/steel 37 12 mm.
max. thread capacity/steel 37 M12.
Run-out accuracy in cone: <0,01 mm.
Motor: ABB 1,5 kW cl. 1.
Transmission: Poly-V.
Weight: 25 kg.
Max. torque: 50 Nm.
Spindle speed: 3.000 rpm.

Especially for this order:

Installed with multispindled drill head. Housings with displaced centre.
Special heights of housings. Shortened screens. Special colour.

SL 25/60 with air cylinder:

installed with linear guidances and wagons.
various heights of slides.
Optional feeder-end.
Pneumatic feeder with oil damper.
With adjustable end stop.



Großer Einzelauftrag, an einen israelischen Maschinenbauer geliefert. Der Auftrag bestand aus 27 Spindeleinheiten und 27 Schlitteneinheiten. Die Komponenten wurden auf Grundlage unseres Standardprogramms entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem Kunden angepasst, um die Aufgabe optimal zu lösen.

BF 25 mit 1,5-kW-motor

Max. Bohrkapazität in Stahl 37 12 mm.
Max. Gewindeschneidkapazität in St.37..M12.
Rundlaufgenauigkeit im Konus: <0,01 mm.
Motor: ABB 1,5 kW Kl.1.
Getriebe: Poly-V.
Gewicht: 25 kg.
Max. Drehmoment: 50 Nm.
Spindel Drehzahl: 3.000 U/min.

Auf Bestellung gefertigt:

Mit Mehrspindelbohrkopf montiert. Exzentrische Gehäuse. Gehäuse mit Sonderhöhen. Gekürzte Schirme. Sonderfarben.

SL 25/60 mit Luftzylinder:

Mit Linearführungen und Wagen.
Verschiedene Schlittenhöhen.
Wahlfreies Vorschubende.
Pneumatischer Vorschub mit Öldämpfer.
Mit Einstellbarem Endanschlag.

Overpart forberedt for montering af spindelenhed.
Upperpart prepared for mounting of spindle unit.
Oberteil für die Montage der Spindeleinheit vorbereitet.

Monteret med lineære føringer og vogne.
Mounted with linear guides and wagons.
Montiert mit Linealführungen und Wagen.

Motor bagudvendt eller fremadvendt.
Optional motor position - backwards or forwards.
Wahlfreie Motorplatzierung - nach hinten oder nach vorn.

Justerbart stop.
Adjustable stop.
Justierbarer Endanschlag.

Spindelkonus ER 25.
Spindle cone ER 25.
Werkzeugaufnahme ER 25.

Luftcylinder monteret så tilspænding sker ved tryk.
Airzylinder for movement by pressure.
Luftzylinder zum Einspannen durch Druck.

Farve: RAL 5007 efter kundeønske.
Color: RAL 5007 after customer wish.
Farbe: RAL 5007 nach Kundenwunsch.

Monteret med oliedæmper for styring af tilspændingsbevægelsen.
Mounted with hydro speed regulator for control of movement.
Mit Öldämpfer zur Steuerung der Einspannbewegung.

Monteret med energivenlig ABB motor kl. 1.
Mounted with energy friendly ABB motor class 1.
Montiert mit energiesparendem ABB Motor Kl.1.

Mulighed for 180° rotation af spindlen i huset.
Infinite positioning 180° of the spindle in the housing.
Um 180° drehbare Platzierung von der Spindel im Gehäuse.

Kompakt design.
Solid design.
Kompaktes Design.

Monteret med 2-spindel borehoved.
Installed with 2-spindled drill head.
Mit 2-Spindel-Bohrkopf.

Luftcylinder monteret så tilspænding sker ved træk.
Airzylinder for movement by pull.
Luftzylinder zum Einspannen durch Zug.

Fri indstilling af spindlen i husets længderetning.
Infinite positioning of the spindle in the housing lengthwise.
In Längsrichtung wahlfreie Platzierung der Spindel im Gehäuse.



BRIO Komponenter A/S

Vilhelmsborgvej 6
DK-7700 Thisted
Tel. +45 9791 1900
Fax +45 9791 1903
e-mail: post@brio-comp.dk
www.brio-comp.dk



Kontakt os gerne for nærmere information og flere specifikationer.



Please contact us for further information and specifications.



Bitte wenden Sie sich an uns für weitere Informationen und Spezifikationen.