



# LIFT MB750

MINIMALER PLATZBEDARF

**MEICO**LIFT  
**MEICO**MOBILE  
**MEICO**DRIVE  
**MEICO**SERVICE

**MEIER**  
**+ CO**

**Meier + Co. AG**

Antriebstechnik, Treppenlifte, Elektromobile  
Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen  
T 062 858 67 00, F 062 858 67 11  
info@meico.ch, www.meico.ch

## Rollstuhlhebebühne MB750 Drei Varianten für maximale Flexibilität.

Alle Möglichkeiten offen. Mit den Hubliften aus der MB750 Serie schaffen Sie mit drei Varianten Zugänge ins Gebäude auf engstem Raum - und das als Durchfahrt- oder Über-Eck-Einstieg. Die maximal einstellbare Förderhöhe von 75 cm überbrückt bis zu vier Treppenstufen in und am Haus.

Durch das flache Scherenhub-System und der bewährten Spindel-Antriebstechnik aus den Hubliften MB1000 & MB1300 kann der Einbau direkt auf dem waagerechten Boden erfolgen, bei Bedarf auch versenkt.

Bei der Optik der Bühne entscheidet Ihr persönlicher Geschmack. Außenbleche aus Edelstahl mit beidseitigem Rollo als Unterfahrerschutz bieten die optimale Lösung auf kleinstem Raum. Alternativ kann dies auch ein vierseitig umlaufender Faltenbalg übernehmen - freie Rundumsicht bei jeder Förderhöhe garantiert! Auch stehende Personen können mit den optionalen Geländern auf der Plattform sicher auf- und abwärts fahren.

Gegen Kälte, Hitze und Regen ist die MB750 unempfindlich - Zuverlässigkeit in der Bedienung zeichnet Sie aus. Damit ist die MB750 vom stürmischen Salzwasser im Norden bis zu frostigen Wetterperioden im Süden die richtige Wahl sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Am Wichtigsten aber - die Bedienerfreundlichkeit. Die Bedienelemente finden sich zentral an einer Handbedieneinheit. Ein flexibles Spiralkabel verbindet sie mit der Elektronik der MB750. Mehr Komfort gefällig? Auch eine handliche Funkfernbedienung oder unsere Bluetooth-basierte App im Zusammenspiel mit Ihrem aktuellen Smartphone können die Steuerung des Lifes übernehmen. Einfachste Bedienung - die 360°-Serie setzt neue Maßstäbe.



Förderhöhe bis 75cm  
Vier Treppenstufen



Über-Eck Ausstieg & Durchfahrt  
möglich



350 kg Tragkraft, auch für  
schwere E-Rollis geeignet



Grubentiefe max. 55 mm



Geschwindigkeit 1,25 cm/s



Für Innen- & Außenbereich  
geeignet, nur 230 V erforderlich



Steuerbar auch über eine  
Funkfernbedienung oder  
Smartphone-App (Bluetooth)



CE-Konform nach Maschinen-  
richtlinie 2006/42/EG



100% Made in Germany

Standard-Bedienung: Handbedienteil am flexiblen Spiralkabel mit Taster Auf- und Ab



Optionales Bedientableau im Geländer.



Optional auch mit Smartphone-App über Bluetooth bedienbar.

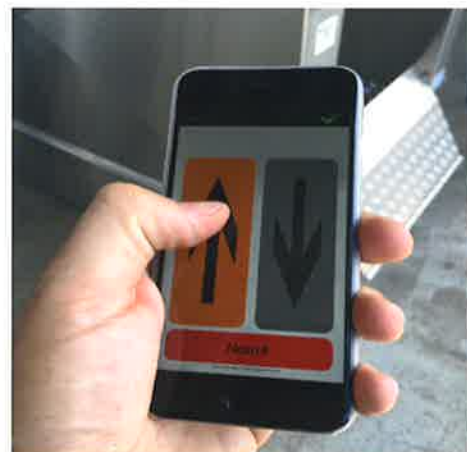




Abbildung zeigt MB750 micro B mit optionalem Geländer und Bedientableau.

Not-Aus Knopf, abschließbar



Zugleich Abrollsicherung und Auffahr-  
rampe für den Rollstuhlfahrer



Minimale Auffahrhöhe von 55 mm, auch  
versenkt im Boden einbaubar



### MB 750 Micro A - Minimaler Platzbedarf

Die MB750 Micro A ist als ultraschmale Durchfahrt-Bühne konzipiert. Eine Durchfahrbreite von 75 cm reicht auch bei breiteren Rollstuhl-Modellen aus, um mit wenig Aufwand im Haus mobil zu bleiben - und das auf kleinstem Raum.

Durchfahrbreite: 75 cm  
Außenmaß: 95 x 133 cm



### MB 750 Micro B - Klein und unauffällig.

Die MB750 Micro B ist ähnlich schmal wie die MB750 Micro A. Ein vielseitig umlaufender Faltenbalg sorgt hier alternativ für Unterschutz. Dadurch ergibt sich eine dezente Ansicht im heruntergefahrenen Zustand.

Durchfahrbreite: 75 cm  
Außenmaß: 101 x 133 cm



### MB 750 Duo - Lift mit Über-Eck Ausstieg

Die Herkules MB750 Duo ermöglicht einen Durchfahrt- oder Über-Eck Ausstieg - Dank der großen Wendefläche auf der Plattform. Egal wo die MB750 Duo aufgestellt wird, drei Seiten für den Ausstieg stehen Ihnen zur Wahl. Die Durchfahrbreite von 90 cm sorgt für reichlich Komfort zur linken und rechten Seite des Rollstuhls.

Durchfahrbreite: 90 cm  
Außenmaß: 123 x 147 cm

