


L'équipotentialité sans outil

T'clip®

NOUVEAU



*sur chemins
de câbles tôle*

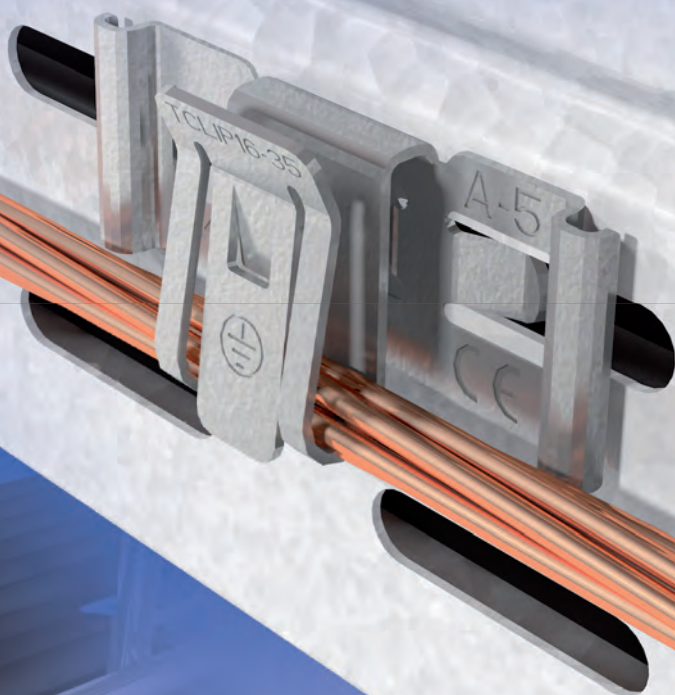

F'clip®



*sur chemins
de câbles filaires*



Solutions complètes
et innovantes

pour mise à la terre des chemins de câbles




SICAME GROUP

L'équipotentialité sans outil

T'clip®



sur chemins
de câbles tôle

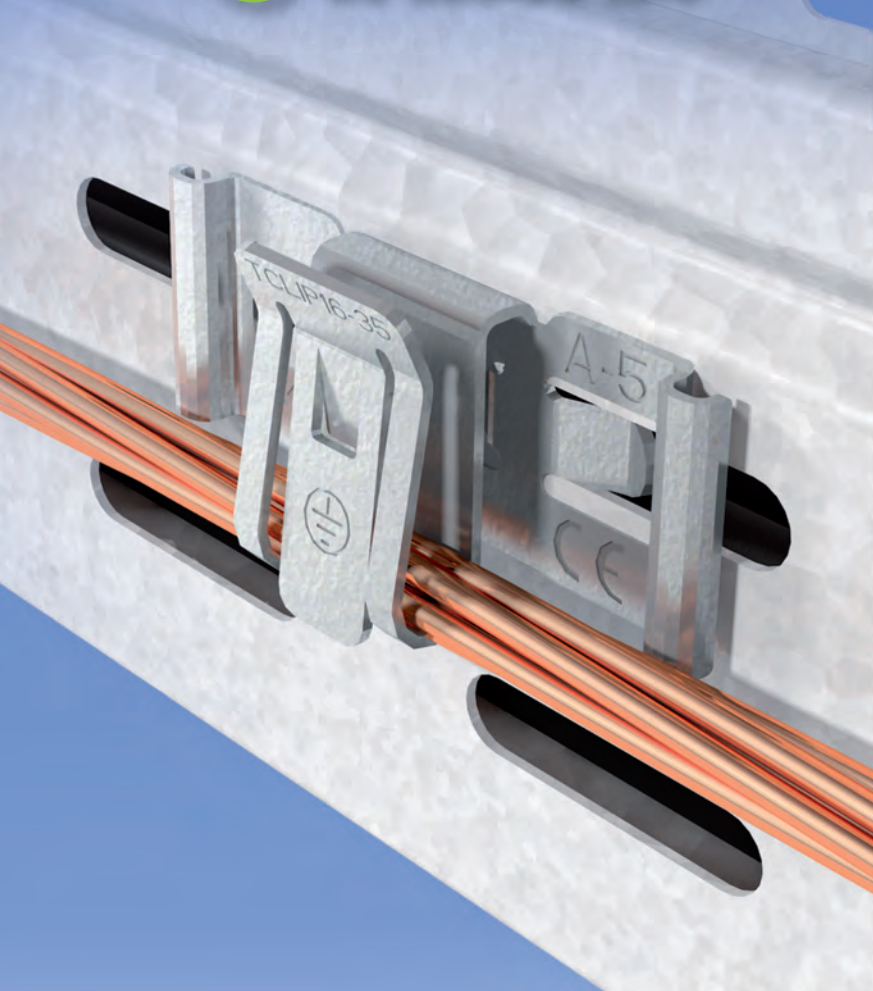

CE

Caractéristiques techniques

T'Clip est qualifié selon la norme EN 61439-1

- ✓ Matière : acier.
- ✓ Revêtement : étamage.
- ✓ Conditionnement par 30.


Référence	Code article	Capacité
TCLIP16-35	7341981	16 à 35 mm ² Pour chemin de câbles d'épaisseur < 1,5mm




TEMPS DE POSE
DIVISÉ PAR 5*
SYSTÈME BREVETÉ

* Par rapport aux solutions boulonnées (type Serre-fil)


Montage simple et rapide en 3 étapes sans outil

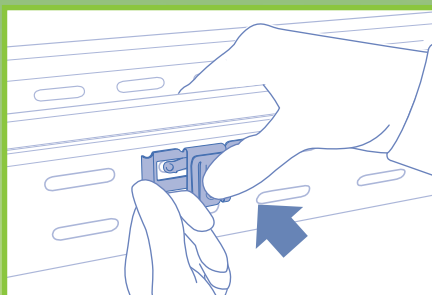

Presser TCLIP contre le chemin de câble.

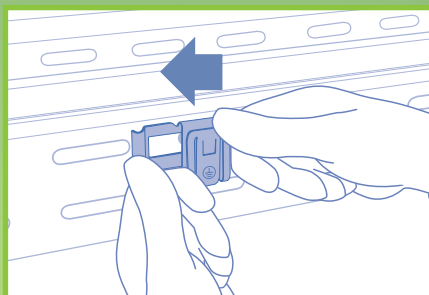

Faire glisser latéralement vers la gauche
jusqu'au verrouillage en butée.

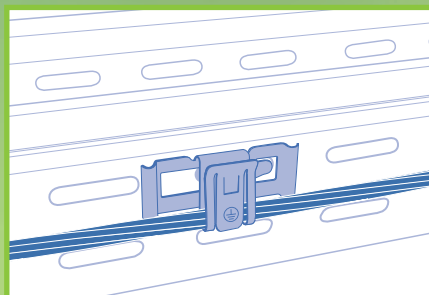

Insertion de la câblette cuivre
et verrouillage en butée.

Rappel de la norme NF C 15-100 : Installés tous les 15 à 20 mètres au minimum, suivant le principe de sécurité, des systèmes relient les chemins de câbles au conducteur parallèle en cuivre pour assurer la mise à la terre.



CE

Caractéristiques techniques

F'Clip est qualifié selon la norme EN 61439-1

- ✓ Matière : acier.
- ✓ Revêtement : étamage.
- ✓ Conditionnement par 40.

Référence	Code article	Capacité
FCLIP16-35	7341980	16 à 35 mm ² Chemin de câble filaire Ø 3 à 5 mm.




* Par rapport aux solutions boulonnées (type Serre-fil)

F'clip®


sur chemins
de câbles filaires




Montage simple et rapide en 3 étapes sans outil

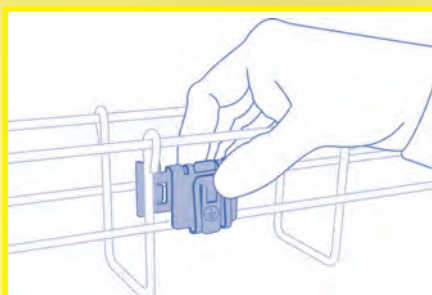



Mise en place sur le chemin de câble.

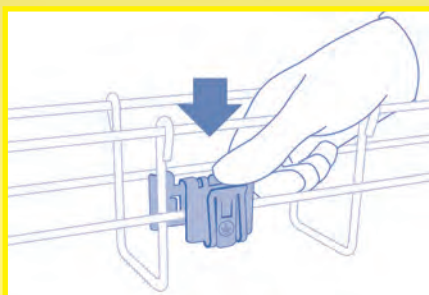

Appliquer une pression verticale jusqu'au verrouillage en butée.

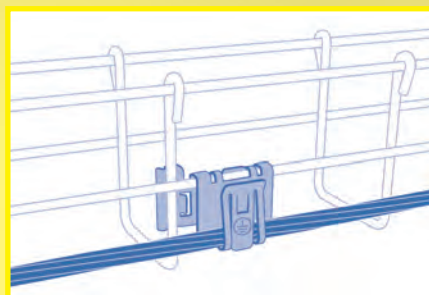

Insertion de la câblette cuivre et verrouillage en butée.

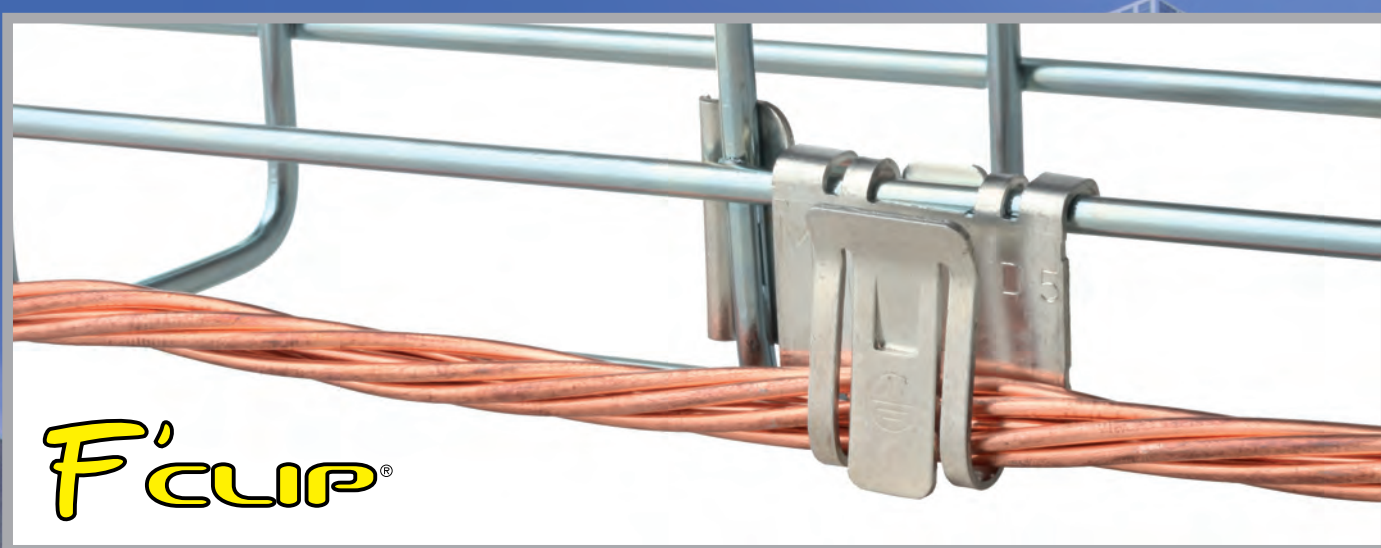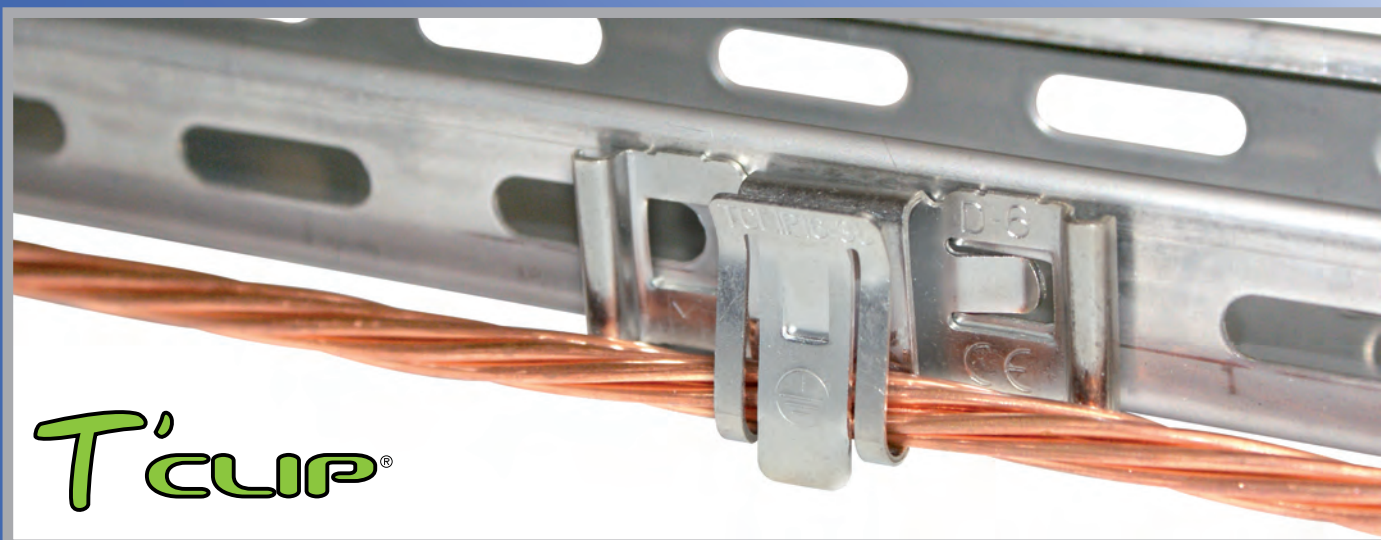

- ✓ **MONTAGE RAPIDE, SIMPLE ET SANS OUTIL**
- ✓ **QUALIFIÉ SELON LA NORME EN-61439-1**
- ✓ **TEMPS DE POSE DIVISÉ PAR 5**
PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS BOULONNÉES TYPE SERRE-FIL

Distribué par :



Mecatraction B.P.N°8 - 19231 Pompadour Cedex - France
 Téléphone : 33 (0)5 55 73 89 89 - Fax : 33 (0)5 55 73 32 21
commercial@mecatraction.fr
www.mecatraction.fr