

2020 | 2021 CATALOG PRODUSE



THE ENERGY DOCTOR®
TED
ELECTRIC



CATEGORII



ACUMULATORI

GENERAL 6V/12V AGM
12V GBS SECURITATE
12V HIGH RATE
12V GEL DEEP-CYCLE

1.

1-17



UPS

MONOFAZATE
TRIFAZATE

2.

18-25



STABILIZATOARE

MONOFAZATE
TRIFAZATE

3.

26-33



INVERTOARE TRANSFORMATOARE

INVERTOARE SOLARE
TRANSFORMATOARE 110V-115V

4.

34-37



CABLURI

CABLU FTP
CABLU UTP
CABLU COAXIAL
CABLU INCENDIU
CABLU ALARME

5.

38-45



ILUMINAT

BECURI LED
PLAFONIERE LED
CORPURI LED
LANTERNE

6.

46-57



PRELUNGITOARE

CLASICE
CU INTRERUPATOR
CU PROTECTIE

7.

58-63



PERIFERICE

CD/DVD
CARCASE
MOUSE
TASTATURI

8.

64-69



BANDA + PRINDERI

BANDA ELECTRO-IZOLANTA
BANDA DUCT-TAPE
BANDA MASCARE
BANDA DUBLU-ADEZIVA
COLIERE PRINDERE

9.

70-73

ACUMULATORI



**GAMA 6V / 12V
GENERAL**



**GAMA GBS
SECURITATE**



**GAMA
HIGH RATE**



**GAMA
GEL DEEP CYCLE**

VRLA AGM 6V

TED446 4V 4.6Ah

SPECIFICATII TEHNICE		TED446
Voltaaj		4 V
Capacitate (20H)		4.6 A
Terminal		F1 / T1
Tehnologie		AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie		plumb-acid
Dimensiuni		47 x 47 x 100 mm
Greutate		0.5 kg
Cod produs		A0059218



TED614 1.4Ah

SPECIFICATII TEHNICE		TED614
Voltaaj		6V
Capacitate (20H)		1.4 A
Terminal		F1 / T1
Tehnologie		AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie		plumb-acid
Dimensiuni		97 x 25 x 54 mm
Greutate		0.3 kg
Cod produs		AC.GS.6V.BK1.1.4.0001



TED629 2.9Ah

SPECIFICATII TEHNICE		TED629
Voltaaj		6 V
Capacitate (20H)		2.9 A
Terminal		F1 / T1
Tehnologie		AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie		plumb-acid
Dimensiuni		65 x 33 x 105 mm
Greutate		0.5 kg
Cod produs		AC.RI.6V.BK1.2.8.0001





TED636 3.6Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED636
Voltaaj	6 V
Capacitate (20H)	3.6 A
Terminal	F1 / T1
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	133 x 34 x 59mm
Greutate	0.65 kg
Cod produs	A0058607



DETECToare
SENZORI



JUCARI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



TED642 4.2Ah / TED661 6.1Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED642	OPTIUNEA TED661
Voltaaj	6 V	
Capacitate (20H)	4.2 A	6.1 A
Terminal	F1 / T1	
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	70 x 48 x 101mm	
Greutate	0.65 kg	0.75kg
Cod produs	AC.WE.6V.BK1.4.0001	AC.TD.6V.BK1.6.10001



DETECToare
SENZORI



JUCARI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



TED653 5.3Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED653
Voltaaj	6 V
Capacitate (20H)	5.3 A
Terminal	Arcuri
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	67 x 67 x 97mm
Greutate	0.8 kg
Cod produs	BA085217



DETECToare
SENZORI



JUCARI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



TED673 7.3Ah / TED691 9.1Ah



SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA	
	TED673	TED691
Voltaaj	6 V	
Capacitate	7.3 A	9.1 A
Terminal	F1/T1	F2/T2
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	151 x 34 x 95 mm	151 x 34 x 95 mm
Greutate	1.05 kg	1.15 kg
Cod produs	ACTD.6V.BK17.8.0001	A0058595



DETECToare
SENZORI



APARATE
TONOMATE



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



JUCARE

TED613 13Ah / TED14.2Ah



SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA	
	TED613	TED14.2
Voltaaj	6 V	
Capacitate (20H)	13 A	14.2 A
Terminal	F1/T1	F2/T2
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	151 x 50 x 95 mm	
Greutate	1.65 kg	1.8 kg
Cod produs	ACTD.6V.BK113.0001	A0058596



DETECToare
SENZORI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



APARATE
TONOMATE



ECHIPAMENT
MEDICAL



VRLA AGM 12V

TED1209 0.9Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA TED1209

Voltaj	12 V
Capacitate	0.9 A
Terminal	PI-03
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	96 x 25 x 62 mm
Greutate	0.36 kg
Cod produs	AC FI 12V BK1.0.8.0001



DETECToare
SENZORI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



TED1214 1.4Ah / TED1216 1.6Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1214	OPTIUNEA TED1216
Voltaaj	12 V	12 V
Capacitate (20H)	1.4 A	1.6 A
Terminal	F1/T1	F1/T1
Tehnologie	AGM, VRLA	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid	plumb-acid
Dimensiuni	97 x 47 x 50 mm	97 x 47 x 50 mm
Greutate	0.55 kg	0.6 kg
Cod produs	AC.TD.12V.BK1.2.2.0001	A0058597



DETECToare
SENZORI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



SISTEME
EMERGENTE



TED1225 2.5Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1225
Voltaaj	12 V
Capacitate	2.5 A
Terminal	F1/T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	178 x 34 x 60 mm
Greutate	0.9 kg
Cod produs	AC.TD.12V.BK1.2.5.0001



DETECToare
SENZORI



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



SISTEME
EMERGENTE



TED1227 2.7Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1227
Voltaaj	12 V
Capacitate	2.7 A
Terminal	F1/T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	70 x 47 x 98 mm
Greutate	0.75 kg
Cod produs	A0058599



DETECToare
SENZORI



APARATE
TONOMETRE



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



ECHIPAMENT
MEDICAL





TED1235 3.5Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
TED1235

Voltaj	12 V
Capacitate	3.5 A
Terminal	F1/T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	134 x 67 x 60 mm
Greutate	1.3 kg
Cod produs	ACTD12VBK13.4.0001



APARATE
TONGMATE



ECHIPAMENT
MEDICAL



DETECToare
SENZORI



TED1251 5.1Ah / TED1261 6.1Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
TED1251

OPTIUNEA
TED1261

Voltaj	12 V	
Capacitate (20H)	51 A	61 A
Terminal	F 2 / T 2	
Tehnologie	AGM, VRLA	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	90 x 70 x 98 mm	
Greutate	145 kg	155 kg
Cod produs	A0061963	A0058601



ECHIPAMENT
ELECTRIC
PORTABIL



APARATE
TONGMATE



ECHIPAMENT
MEDICAL



UPS



DETECToare
SENZORI





DETECToare
SENZORI



UPS
APARATURĂ



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1271 F1	OPTIUNEA TED1271 F2	OPTIUNEA TED1273	OPTIUNEA TED1291	OPTIUNEA TED1210	SPECIAL TED1275
Voltaaj	12 V					
Capacitate	7.1 A	7.1 A	7.3 A	9.1 A	10 A	7 A
Terminal	F1 / T1			F2 / T2		
Tehnologie	AGM, VRLA, SLA, MF					
Compozitie	plumb-acid					
Dimensiuni	151 x 65 x 95 mm					149x49x95 mm
Greutate	2.05 kg	2.05 kg	2.1 kg	2.5 kg	2.6 kg	1.9 kg
Cod produs	BA086107	A0060539	BA088422	AC.TD.12VF2. BK1910001	BA086251	A0058590

TED12125 12.5Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED12125
Voltaaj	12 V
Capacitate	12.5 A
Terminal	F2 / T2
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	151 x 98 x 95 mm
Greutate	3.3 kg
Cod produs	AC.TD.12V.BK112.0001



DETECToare
SENZORI



UPS



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



TED12185 18.5Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED12185
Voltaaj	12 V
Capacitate	18.5 A
Terminal	F3 / T3
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	181 x 76 x 167 mm
Greutate	5 kg
Cod produs	AC.TD.12V.BK118.2.0001



DETECToare
SENZORI



UPS



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL





TED12275 27.5Ah / TED1228 28Ah

SPECIFICATII TEHNICE		OPTIUNEA TED12275	OPTIUNEA TED1228
		12 V 27.5 A M5 AGM, VRLA plumb-acid 165 x 175 x 126 mm 7.4 kg BA001393	12 V 28 A M5 AGM, VRLA plumb-acid 165 x 125 x 175 mm 7.5 kg BA086208



ENERGIE
REGENERABILA



UPS



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



GBS Security AGM 12V

GBS12205 2.05Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA GBS12205

Voltaaj	12 V
Capacitate	2.05 A
Terminal	F1 / T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	178 x 34 x 60 mm
Greutate	0.8 kg
Cod produs	A0081222



DETECToare
SENZORI



SISTEME
SECURITATE



APARATURA
EMERGENTA



GBS12505 5.05Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA GBS12505

Voltaaj	12 V
Capacitate	5.05 A
Terminal	F1 / T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	90 x 70 x 107 mm
Greutate	1.35 kg
Cod produs	A0058600



DETECToare
SENZORI



SISTEME
SECURITATE



APARATURA
EMERGENTA



GBS12705 7.05Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA GBS12705

Voltaaj	12 V
Capacitate	7.05 A
Terminal	F1 / T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	151 x 65 x 95 mm
Greutate	2 kg
Cod produs	BA088472



DETECToare
SENZORI



SISTEME
SECURITATE



APARATURA
EMERGENTA





GBS121205 12.05Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
GBS121205

Voltaaj	12 V
Capacitate	12.05 Ah
Terminal	F1/T1
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	151 x 98 x 95 mm
Greutate	3.1 kg
Cod produs	A0061222



DETECTARE
SPAZIUL



SISTEME
SECURITATE



APARATURA
EMERGENTA



GBS1217 17Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
GBS1217

Voltaaj	12 V
Capacitate	17 Ah
Terminal	F3/T3
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	181 x 76 x 167 mm
Greutate	4.4 kg
Cod produs	A0058604



DETECTARE
SPAZIUL



SISTEME
SECURITATE



APARATURA
EMERGENTA





AGM High Rate 12V

TED1252 5.2Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1252	UPS
Voltaj	12 V	EQUIPMENT ELECTRIC PORTABLE
Capacitate	5.2A	
Terminal	F 2 / T 2	
Tehnologie	AGM, VRLA	EQUIPMENT MEDICAL
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	90 x 70 x 98 mm	
Greutate	155 kg	
Cod produs	A0057648	



TED1271 7.1Ah / TED1296 9.6Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1271	OPTIUNEA TED1296
Voltaj	12 V	
Capacitate	7.1A	9.6 A
Terminal	F 2 / T 2	
Tehnologie	AGM, VRLA	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	151 x 65 x 95 mm	
Greutate	2.5 kg	2.6 kg
Cod produs	BA086107	A0060023





TED12145 14.5Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA TED12145

Voltaaj	12 V
Capacitate	14.5 A
Terminal	F 2 / T 2
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	151 x 98 x 95 mm
Greutate	4 kg
Cod produs	ACTD.12V.BK11.2.0001



UPS



EQUIPAMENT INDUSTRIAL



EQUIPAMENT MEDICAL



TED1219 19Ah / TED1223 23Ah



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA TED1219

OPTIUNEA TED1223

Voltaaj	12 V	
Capacitate	19 A	23 A
Terminal	F 3 / T 3	F3 / M5
Tehnologie	AGM, VRLA	
Compozitie	plumb-acid	
Dimensiuni	181 x 76 x 167 mm	
Greutate	5.3 kg	5.5 kg
Cod produs	ACTD.12V.BK119.0001	A0060892



UPS



EQUIPAMENT INDUSTRIAL



EQUIPAMENT MEDICAL

TED1228 28Ah

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA TED1228

Voltaaj	12 V
Capacitate	28 A
Terminal	M5
Tehnologie	AGM, VRLA
Compozitie	plumb-acid
Dimensiuni	165 x 175 x 126 mm
Greutate	7.8 kg
Cod produs	BA086208



UPS



EQUIPAMENT INDUSTRIAL



EQUIPAMENT MEDICAL



GEL Deep-Cycle 12V

TED1236 36Ah / TED1246 46Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1236	OPTIUNEA TED1246
Voltaaj	12 V	
Capacitate	36 A	46 A
Terminal	M5	M6
Tehnologie	GEL VRLA	
Compozitie	GEL	
Dimensiuni	195 x 128 x 155 mm	197 x 166 x 171 mm
Greutate	10 kg	14.4 kg
Cod produs	A0058590	A0058591



UPS



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ECHIPAMENT
MEDICAL



TED1257 57Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1257
Voltaaj	12 V
Capacitate	57 A
Terminal	M6
Tehnologie	GEL AGM
Compozitie	GEL
Dimensiuni	229 x 138 x 208 mm
Greutate	15.1 kg
Cod produs	BA086431



UPS



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



TED1267 67Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1267
Voltaaj	12 V
Capacitate	67 A
Terminal	M6
Tehnologie	GEL AGM
Compozitie	GEL
Dimensiuni	350 x 166 x 176 mm
Greutate	18.7 kg
Cod produs	BA086179



UPS



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



TED1277 77Ah / TED1282 82Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1277	OPTIUNEA TED1282
Voltaaj	12 V	12 V
Capacitate	77 A	82 A
Terminal	M6	M6
Tehnologie	GEL, AGM	GEL, AGM
Compozitie	GEL	GEL
Dimensiuni	259 x 168 x 211 mm	259 x 168 x 211 mm
Greutate	21 kg	23.5 kg
Cod produs	A0058219	AC.RU12V.BK1.82.0001



UPS



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ECHIPAMENT
MEDICAL



TED1293 93Ah / TED12102 102Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED1293	OPTIUNEA TED12102
Voltaaj	12 V	12 V
Capacitate	93 A	102 A
Terminal	M8	M8
Tehnologie	GEL, AGM	GEL, AGM
Compozitie	GEL	GEL
Dimensiuni	306 x 167 x 212 mm	328 x 172 x 214 mm
Greutate	25 kg	30 kg
Cod produs	A0061962	A0058592



UPS



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ECHIPAMENT
MEDICAL



TED12123 123Ah / TED12153 153Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED12123	OPTIUNEA TED12153
Voltaaj	12 V	12 V
Capacitate	123 A	153 A
Terminal	M8	M8
Tehnologie	GEL, AGM	GEL, AGM
Compozitie	GEL	GEL
Dimensiuni	405 x 173 x 220 mm	483 x 170 x 240 mm
Greutate	33 kg	41.5 kg
Cod produs	ACTD.12V.BK1.123.0001	A0058606



UPS



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ECHIPAMENT
MEDICAL



TED12205 205Ah / TED12260 260Ah

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA TED12205		OPTIUNEA TED12260	
Voltaaj			12 V	
Capacitate	205 A		260 A	
Terminal			M8	
Tehnologie			GEL, AGM	
Compozitie			GEL	
Dimensiuni	525 x 243 x 220 mm		520 x 268 x 220 mm	
Greutate	57 kg		65 kg	
Cod produs	A0058593		BA088179	



UPS



ENERGIE
REGENERATIVA
& SOLARA



ECHIPAMENT
INDUSTRIAL



ECHIPAMENT
MEDICAL



UPS



UPS-uri Monofazate

UPS RUNTIME EXTINS

CARACTERISTICI

- culoare: alb
- carcasa metalica
- 1 x maner pentru manipulare usoara
- display LCD
- proiectat sa functioneze continuu 24/7
- aplicatii: centrale termice / pompe apa / electronice
- compatibil cu generator benzina / diesel



APLICATII





SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 550VA	OPTIUNEA 900VA	OPTIUNEA 1100VA	OPTIUNEA 1600VA	OPTIUNEA 2100VA
Putere	300W	500W	700W	1050W	1400W
Tensiune / Frecventa intrare	140V-275V AC / 45Hz-65Hz				
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz				
Unda	sinusoidala pura				
Tip Acumulator	1 x 12V				
Dimensiuni (L x l x I)	237 x 146 x 170 mm		338 x 146 x 170 mm		285 x 190 x 202 mm
Greutate	3.9kg	4.5kg	6.4kg	7.5kg	9.6kg
Nivel zgomot	56dB (distanța de 1m)				
Temperatura functionare	0° C pana la 40° C				
Umiditate functionare	10-90% fara condens				

Electric

Fizic

PROTECTIE

- stabilizator si transformator de inalta calitate cu infasurare de cupru incorporate
- protectie la supraincalzire si supraincarcare cu consumatori
- clasa de protectie: IP20
- alarma acustica

ACUMULATOR

- Utilizeaza acumulatori externi de 12V, maxim 300 A
- Capacitatea de incarcare: 10 A/ora
- Incarcare inteligenta asistata de microprocesor incorporat



UPS LINE INTERACTIVE





CARACTERISTICI

- culoare: negru
- carcasa plastic
- display LCD | versiunea 700VA la alegere: LED sau LCD
- mod economic de functionare
- restart automat
- pornire inteligenta in modul DC (functie Cold Start)
- aplicatii: calculatoare / electronice / electrocasnice / servere / sisteme de securitate

APLICATII



PROTECTIE

- protectie complet 6: suprasarcina, supratensiune, supraincalzire, descarcare electrica & scurt-circuit

SPECIFICATII TEHNICE



Putere	400W	500W	600W	750W	900W
Tensiune / Frecventa intrare	140-290V AC / 45-65Hz				
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz				
Conectori iesire	2x Schuko		4x Schuko		
Unda	sinusoidala simulata				
Timp de transfer	< 9ms				
Tip Acumulator	12V / 7.1Ah	12V / 9.1Ah	24V / 7.1Ah	24V / 7.1Ah	24V / 9.1Ah
Timp de back-up (120W)	15min	25min	35min		55min
Timp de re-incarcare	7-15h				
Dimensiuni (L x l x i)	310 x 95 x 140 mm		345 x 145 x 185 mm		
Greutate	5kg	5.8kg	11kg	12.8kg	14.8kg
Nivel zgomot	< 40dB				
Temperatura functionare	0° C pana la 40° C				
Umiditate functionare	0-90% fara condens				
Cod produs	DZ088389	DZ088390	DZ088391	DZ088392	DZ088393

electric



fizic

SPECIFICATII TEHNICE



Putere	1200W	1250W	1800W
Tensiune / Frecventa intrare	140-290V AC / 45-65Hz		
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz		
Conectori iesire	2 x Schuko	3x Schuko	
Unda	sinusoidala simulata		
Timp de transfer	< 9ms		
Tip Acumulator	24V / 9.1Ah	48V / 7.1Ah	48V / 9.1Ah
Timp de back-up (120W)	55min	95min	135min
Timp de re-incarcare	7-15h		
Dimensiuni (L x l x i)	330 x 123 x 186 mm	395 x 145 x 210 mm	
Greutate	15kg	18kg	20kg
Nivel zgomot	< 40dB		
Temperatura functionare	0° C pana la 40° C		
Umiditate functionare	0-90% fara condens		
Cod produs	A0112389	DZ088402	A0058831

electric



fizic



UPS RACK

CARACTERISTICI

- culoare: negru
- carcasa metalica
- display LCD
- mod economic si inteligent de functionare
- restart automat
- online static bypass
- aplicatii: electronice / electrocasnice / echipament medical / sisteme de securitate
- optional: interfata via Smart USB: Windows (XP, 7, 8, 10), Linux, Unix, BSD

PROTECTIE

- protectie complet 6: suprasarcina, supratensiune, supraincarcare, descarcare electrica & scurt-circuit



Modelul 1000VA contine acumulatori interni



Modelele 2000VA si 3000VA au acumulatori externi (rack-ul inferior)



APLICATII

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 1000VA	OPTIUNEA 2000VA	OPTIUNEA 3000VA
Putere	1000W	2000W	3000W
Tensiune / Frecventa intrare	120V-300V AC / 45Hz-65Hz		
THDi	<5% la sarcina max.		
Tensiune / Frecventa iesire	230V AC / 50Hz		
Distorsie Armonica	THD < 5% non-liniar; THD < 3% liniar		
Unda / Factor de putere	sinusoidala pura / 1		
Timp de transfer	0ms		
Capacitate suprasarcina	< 130%: 30s; > 130% 0.2s;		
Conectori iesire	2x Schucko + 3x IEC + 1x RS232		
Tip Acumulator	2x 12V / 7.1 Ah intern	6x 12V / 7.1 Ah extern	6x 12V / 9.1 Ah extern
Timp de back-up (100%)	10min		
Timp de re-incarcare	< 5h		
Dimensiuni (L x l x i)	145mm x 220mm x 2U	195mm x 330mm x 4U	
Greutate	12kg	32kg	33kg
Nivel zgomot	< 40dB	< 50dB	
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C		
Umiditate functionare	0-90% fara condens		
Cod produs	A0060008	DZ085375	DZ088394

UPS-uri Trifazate

TED ONLINE UPS TOWER

CARACTERISTICI

- culori: negru
- carcasa metalica
- 4 x roti pentru manevrare usoara
- display LCD
- mod economic de functionare
- online static bypass
- restart automat
- pornire inteligenta in modul DC (functie Cold Start)
- interfata via Smart USB: Windows (XP, 7, 8, 10), Linux, Unix, BSD
- aplicatii: echipament medical / servere / ateliere / iluminat / sisteme de securitate

PROTECTIE

- protectie complet 6: suprasarcina, supratensiune, supraincercare, descarcare electrica & scurt-circuit.



APLICATII

TRIFAZATE

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 6kVA	OPTIUNEA 10kVA	OPTIUNEA 10kVA 3/1	OPTIUNEA 10kVA 3/3	OPTIUNEA 20kVA
Putere	5.4kW	9kW	9kW	9kW	18kW
Tensiune / Frecventa intrare	120V-275V AC / 45Hz-55Hz		304V-475V AC / 45Hz-55Hz		
THDi	<5%				
Tensiune / Frecventa iesire	230VAC (monofazat) / 50Hz				
Distorsie Armonica	THD < 5% non-liniar; THD < 3% liniar				
Unda / Factor de putere	sinusoidala pura / 0.9				
Temp de transfer	0ms				
Capacitate suprasarcina	105% - 125% 60s; 125%-150% 30s; >150% 0.5s				
Conectori iesire	regleta + RS232				
Nr. acumulatori	16x acum. AGM		30x acum. AGM		
Temp de back-up (100%)	10min				
Temp de re-incarcare	< 5h				
Dimensiuni (L x l x i)	300 x 550 x 700 mm		300 x 600 x 1000 mm		
Greutate	53kg	58kg	64kg	109kg	183kg
Nivel zgomot	< 50dB		< 58dB		
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C				
Umiditate functionare	0-90% fara condens				
Cod produs	DZ088395	A0058830	BA087604	pe comanda	DZ088400

STABILIZATOARE



Stabilizatoare monofazate

TED 500VA-AVR / 1000VA-AVR

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 500VA	OPTIUNEA 1000VA
Putere	300W	500W
Tensiune / Frecventa intrare	150-260V AC / 45-65Hz	
Tensiune / Frecventa iesire	230V / sync cu frecv. intrare	
Precizie la iesire	+/- 8-10%	
Conectori iesire	2x Schuko	
Unda / Eficienta	sinusoidală pură / 98%	
Dimensiuni (L x l x i)	150x125x125 mm	
Greutate	2kg	2,3kg
Nivel zgomot	< 20dB (1m distanta)	
Temperatura functionare	0°C până la 40°C	
Umiditate functionare	0-90% fara condens	
Cod produs	A0058479	A0058478



LED



IP20



APLICATII





CARACTERISTICI



- culori: argintiu  negru 
- carcasa plastic
- montare pe suprafete orizontale & verticale
- indicator optic de stare (3 LED-uri)
- intrerupator cu decuplare automata / manuala
- aplicatii: electronice, centrala termica / electrocasnice mici

PROTECTIE



- functie 2 in 1: stabilizator si protectie prin intermediul microprocesorului intern
- protectie contra varfurilor de tensiune extreme de scurta durata
- protectie la suprasarcina, supraincalzire si scurt-circuit
- clasa de izolare electrica: IP20

TED 2100VA-SVC cu servomotor

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 2100VA

Putere	1200W
Tensiune / Frecventa intrare	130-260V AC / 50-60Hz
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz
Precizie la iesire	+/- 1-3%
Conectori iesire	2x Schuko
Unda / Eficienta	sinusoidala pura / 98%
Dimensiuni (L x l x i)	255 x 168 x 146 mm
Greutate	6.2 kg
Nivel zgomot	< 20dB (1m distanta)
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C
Umiditate functionare	20%-90% fara condens
Cod produs	A0057958



CARACTERISTICI



- culori: argintiu 
- carcasa metalica
- 1x maner pentru manipulare usoara / transport
- display digital: tensiune in/out; supratensiune / subtensiune, posibile erori (overheat, unusual, delay)
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii

APLICATII



LED



IP20



PROTECTIE



- functie 2 in 1: stabilizator si protectie prin intermediul microprocesorului intern
- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20



TED 3000VA-AVR

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 3000VA

Putere	1800W
Tensiune / Frecventa intrare	135-265V AC / 45-65Hz
Tensiune / Frecventa iesire	220V / 50Hz
Precizie la iesire	+/- 8-10%
Conectori iesire	2x Schuko + regleta
Unda / Eficienta	sinusoidala pura / 98%
Dimensiuni (L x l x i)	310 x 240 x 220 mm
Greutate	8.5kg
Nivel zgomot	< 20dB (1m distanta)
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C
Umiditate functionare	20%-90% fara condens
Cod produs	DZ082823



APLICATII



CARACTERISTICI



- culori: alb
- carcasa metalica
- 1x maner pentru manipulare usoara / transport
- switch delay on/off
- display digital ce prezinta: tensiune in/out; supratensiune/ subtensiune, posibile erori (overheat, unusual, delay)
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii, scule electrice

PROTECTIE



- functie 2 in 1: stabilizator si protectie prin intermediul microprocesorului intern
- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20

TED 5000VA-AVR / 10000VA-AVR

CARACTERISTICI



- culori: alb
- carcasa metalica
- 1x maner pentru manipulare usoara / transport
- switch delay on/off
- display digital
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii, scule electrice



APLICATII





SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA	
	5KVA-AVR	10KVA-AVR
Putere	3000W	6000W
Tensiune / Frecventa intrare	140-260V AC / 50-60Hz	
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz	
Precizie la iesire	+/- 8-10%	
Conectori iesire	2x Schuko + regleta	1x Schuko + regleta
Unda / Eficienta	sinusoidala pura / 98%	
Dimensiuni (L x l x i)	285 x 190 x 202 mm	333 x 220 x 230 mm
Greutate	7,2kg	23,2kg
Nivel zgomot	< 20dB (1m distanta)	
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C	
Umiditate functionare	20%-90% fara condens	
Cod produs	DZ088487	DZ083384

PROTECTIE

- functie 2 in 1: stabilizator si protectie prin intermediul microprocesorului intern
- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20

TED 5.2KVA-SRC / 10.5KVA-SRC cu servomotor

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA	
	5.2KVA-SRC	10.5KVA-SRC
Putere	3000W	6000W
Tensiune / Frecventa intrare	130-260V AC / 50-60Hz	
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz	
Precizie la iesire	+/- 1-3%	
Conectori iesire	2x Schuko + regleta	1x Schuko + regleta
Unda / Eficienta	sinusoidala pura / 98%	
Dimensiuni (L x l x i)	302 x 260 x 146 mm	338 x 302 x 210 mm
Greutate	11,4kg	22,6kg
Nivel zgomot	< 20dB (1m distanta)	
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C	
Umiditate functionare	20%-90% fara condens	
Cod produs	DZ084992	DZ088381



APLICATII



CARACTERISTICI

- culori: gri
- carcasa metalica
- 2x maner pentru manipulare usoara / transport
- switch delay on/off
- display digital
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii/mari, scule electrice

PROTECTIE

- functie 2 in 1: stabilizator si protectie prin intermediul microprocesorului intern
- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20



TED 15KVA / 20KVA / 30KVA cu servomotor

CARACTERISTICI



- culori: alb
- carcasa metalica
- 4x rotile pentru manipulare/ transportare usoara
- switch bypass manual
- delay selectabil: 6s/180s
- display digital: INPUT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii/mari, scule electrice

PROTECTIE



- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20



APLICATII



SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 15KVA	OPTIUNEA 20KVA	OPTIUNEA 30KVA
Putere	12000W	16000W	24000W
Tensiune / Frecventa intrare	160-260V / 45-65Hz		
Tensiune / Frecventa iesire	220V AC / 50Hz		
Precizie la iesire	+/- 1-3%		
Unda	sinusoidal pura		
Eficienta / Timp de raspuns	90-99% / < 1s		
Capacitate suprasarcina	180s - 120% / 30s - 150% / 10s - 200% / 5s - 300%		
Conectori intrare / iesire	Bloc terminal (intrare) / Bloc terminal (iesire)		
Dimensiuni (L x l x i)	565 x 333 x 525 mm		575 x 333 x 645 mm
Greutate	78kg	100kg	108kg
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C		
Umiditate functionare	0-90% fara condens		
Cod produs	DZ083487	DZ085359	GN086037



Stabilizatoare trifazate

TED 3SVC cu servomotor

CARACTERISTICI

- culori: alb
- carcasa metalica
- 4x rotile pentru manipulare/ transportare usoara
- switch bypass manual
- delay selectabili: 6s/180s
- display digital INPUT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT
- aplicatii: centrala termica, electronice, electrocasnice mici/medii/mari, scule electrice

PROTECTIE

- protectie la suprasarcina, supraincalzire, supratensiune si scurt-circuit
- alarma sonora
- clasa de izolare electrica: IP20



APLICATII

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 15KVA-SVC	OPTIUNEA 20KVA-SVC	OPTIUNEA 30KVA-SVC
Putere	12000W	16000W	24000W
Tensiune / Frecventa intrare	225-450V / 50-60Hz		
Tensiune / Frecventa iesire	400V AC / 50Hz		
Precizie la iesire	+/- 3%		
Unda	sinusoidală pură		
Efficienta / Timp de raspuns	98% / <1s		
Capacitate suprasarcina	180s - 120% / 30s - 150% / 10s - 200% / 5s - 300%		
Conectori intrare / iesire	Bloc terminal (intrare) / Bloc terminal (iesire)		
Dimensiuni (L x l x i)	545 x 230 x 430 mm		
Greutate	38kg	46kg	74kg
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C		
Umiditate functionare	20-90% fara condens		
Cod produs	DZ086198	DZ085121	DZ084039

TED 3SVC cu servomotor de putere mare

CARACTERISTICI

- culori: alb
- carcasa metalică
- 4x roțile pentru manipulare/ transportare ușoară
- switch bypass manual
- delay selectabil: 6s/180s
- display digital: INPUT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT
- aplicații: centrală termică, electronice, electrocasnice mici/medii/mari, scule electrice

PROTECȚIE

- protecție la suprasarcină, supraincalzire, supratensiune și scurt-circuit
- alarmă sonoră
- clasă de izolare electrică: IP20



APLICAȚII

SPECIFICAȚII TEHNICE

	OPȚIUNEA 45KVA-SVC	OPȚIUNEA 62KVA-SVC	OPȚIUNEA 82KVA-SVC	OPȚIUNEA 102KVA-SVC
Putere	36000W	48000W	64000W	70000W
Tensiune / Frecvență intrare	276-450V / 45-65Hz	242-520V / 50-60Hz		
Tensiune / Frecvență ieșire	380V AC / 50 Hz	400V AC / 50Hz		
Precizie la ieșire		+/- 3%		
Undă		sinusoidală pură		
Eficiență / Timp de răspuns		98% / < 1s		
Capacitate suprasarcină		8min - 150% / 4min - 200% / 5s - 300%		
Conectori intrare / ieșire		Bloc terminal (intrare) / Bloc terminal (ieșire)		
Dimensiuni (L x l x i)	600x520x1080 mm	705x390x1095 mm	805x390x1155 mm	805x390x1155 mm
Greutate	175kg	168kg	195kg	215kg
Temperatura funcționare		0°C până la 40°C		
Umiditate funcționare		0-90% fără condens		
Cod produs	GN086040	DZ085424	A0061530	DZ085567

INVERTOARE TRANSFORMATOARE



Invertoare

INVERTOR SOLAR





CARACTERISTICI

- culoare: alb
- carcasa metalica
- online static bypass
- control inteligent prin dublu microprocesor CPU
- tehnologie MPPT (Multi-Power Point Tracking Controller)
- display LCD si indicatori LED
- transformator toroidal CRGO
- moduri functionare disponibile prin comutare switch
- reincarcare automata + management inteligent al acumulatorului
- protectie Complet 6: suprasarcina, scurtcircuit, subvoltaj, supravoltaj, supraincalzire
- sistem racire + alarma sonora

SPECIFICATII TEHNICE

	OPTIUNEA 850VA	OPTIUNEA 1100VA	OPTIUNEA 2600VA	OPTIUNEA 3600VA
Putere	500W	700W	1800W	2400W
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz sau 60Hz (adaptabil)			
Unda / Factor de putere	sinusoidala pura / 0.6			
Timp de transfer	<4ms			
Eficienta	>80%			
Capacitate suprasarcina	110-150% - oprire 30s / 150-250% - oprire 15s / >250V oprire 0s			
Curent incarcare retea	10A			
Conectori iesire	2x Schuko			
Dimensiuni (L x l x i)	312 x 310 x 167 mm			422 x 352 x 211 mm
Greutate	7.6kg	8kg	12.2kg	19.6kg
Temperatura functionare	0°C pana la 40°C			
Umiditate functionare	10-90% fara condens			
Plaja de tensiune	15V - 75V DC		30V - 100V DC	60V - 100V DC
Curent incarcare maxima	20A		40A	60A
Eficienta	98%			
Cod produs	A0061548	A0061547	A0061549	A0112884

Invertor

PV

Transformatoare

TED 110-115V

CARACTERISTICI

- culoare: negru
- carcasa fier
- 1x maner pentru manipulare usoara
- optiune de transfer reversibil: 110V la 230V

- aplicatii: electronice (TV / PC / sistem audio / imprimante) electrocasnice (frigider / aer conditionat / masini spalat) si alte produse electrice America



Modelele para in 4000VA au iesire priza universala

Modelele 4000VA si SI 5000VA au iesire regleta

230
110



SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 50VA	OPTIUNEA 500VA	OPTIUNEA 750VA	OPTIUNEA 1000VA	OPTIUNEA 1500VA
Putere	35W	350W	500W	700W	1050W
Tensiune / Frecventa intrare	220V - 230V / 50Hz				
Tensiune / Frecventa iesire	110V-115V / 50Hz				
Conectori iesire	1x Priza universala				
Dimensiuni (L x l x i)	110x70x60 mm	135x85x100 mm	150x130x155 mm		160x130x155 mm
Greutate	12kg	3.2kg	7.2kg	7.7kg	9.5kg
Cod produs	DZ084621	DZ083932	DZ084517	DZ083475	DZ085465

	OPTIUNEA 2000VA	OPTIUNEA 3000VA	OPTIUNEA 4000VA	OPTIUNEA 5000VA
Putere	1400W	2100W	2800W	3500W
Tensiune / Frecventa intrare	220V - 230V / 50Hz			
Tensiune / Frecventa iesire	110V-115V / 50Hz			
Conectori iesire	1x Priza universala		Regleta	
Dimensiuni (L x l x i)	175x130x155 mm	200x130x155 mm	210x130x155 mm	230x130x155 mm
Greutate	10.9kg	13.6kg	15.5kg	18.6kg
Cod produs	DZ085463	DZ085951	DZ087885	DZ087804



TED 3-5-8-10KVA



CARACTERISTICI

- culoare: negru
- carcasa metalica
- 2x maner pentru manipulare usoara
- indicator luminos LED
- optiune de transfer reversibil: 110V la 230V
- aplicatii: electronice (TV / PC / sistem audio / imprimante) electrocasnice (frigider / aer conditionat / masini spalat) si alte produse electrice America



SPECIFICATII TEHNICE

	OPTIUNEA 3KVA	OPTIUNEA 5KVA	OPTIUNEA 8KVA	OPTIUNEA 10KVA
Putere	2400W	4000W	6400W	8000W
Tensiune / Frecventa intrare	220V-230V / 50Hz			
Tensiune / Frecventa iesire	110V-115V / 50Hz			
Conectori iesire	3x Priza universala + Regleta			
Dimensiuni (L x l x i)	285x190x201 mm	285x190x201 mm	335x220x230 mm	335x220x230 mm
Greutate	10.5 kg	13.6 kg	19.5 kg	20.5 kg
Cod produs	A0112279	A0112280	A0112281	A0112282

CABLURI



Cabluri FTP

Cablu FTP cat.5e

SPECIFICATII TEHNICE 	OPTIUNEA 1	OPTIUNEA 2	OPTIUNEA 3	OPTIUNEA 4
Conductor	4 x 2 x 0.52mm Cupru 24AWG		4 x 2 x 0.5mm Cupru 24AWG	
Manta		PVC	PE	PVC
Folie protectie Alimentare		Folie metalizata Aluminiu (ecranare)		
Sufa	-	13mm Otel		2x 0.75mm Cupru
Fir de masa		Da		-
Rezistenta electrica	90 Ohm/km	98 Ohm/km	87 Ohm/km	98 Ohm/km
Raza min. de indoire	32mm	50mm		32mm
Greutate	36kg/km	49kg/km	50kg/km	39kg/km
Lungime	305m		500m	305m / 500m
Cod produs	A0112151	TE088584	TE088586	DZ083862


CARACTERISTICI

- suporta operatiuni full duplex Fast Ethernet si Gigabit Ethernet
- transmisiune standard de 100MHz / poate sustine lungime de banda superioara celei de cat.5
- folosita des pentru retele de 1GBps


- folie metalizata Aluminiu cu rol de ecranare
- Certificat Fluke Test (optiunea 1)
- Firul de masa reduce rezistenta cablului si are rol de impamantare



OPTIUNEA 1

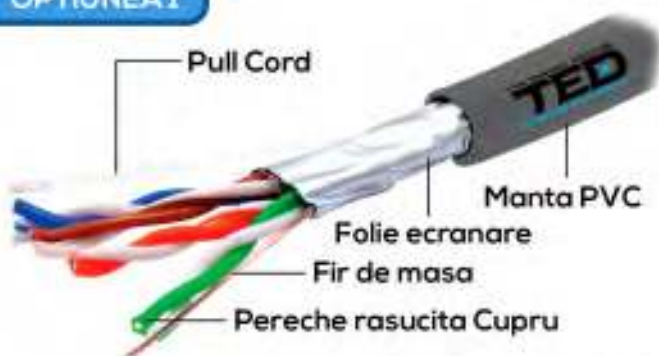


OPTIUNEA 2

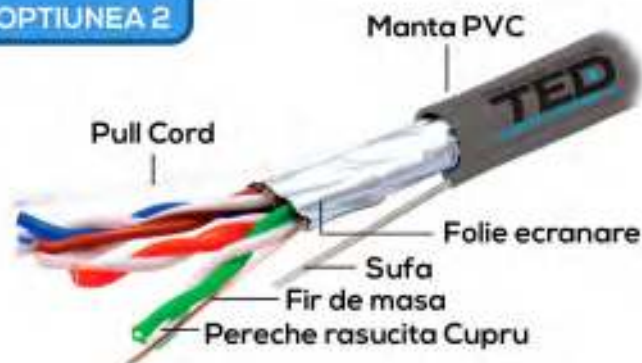

OPTIUNEA 3



OPTIUNEA 4

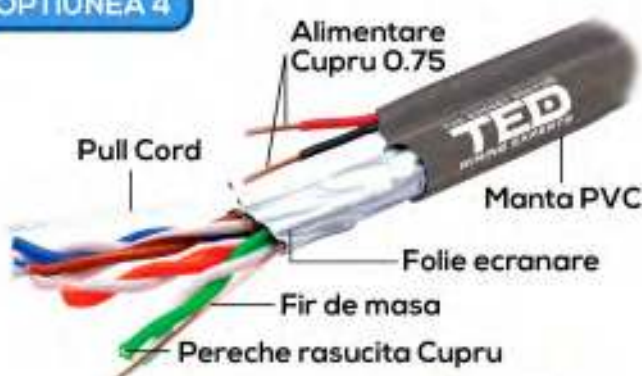



Cablu FTP cat.6

SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 1	OPTIUNEA 2
Conductor	4 x 2 x 0.51mm Cupru 24AWG	4 x 2 x 0.57mm Cupru 23AWG
Manta	PVC	
Folie protectie	Folie metalizata Aluminiu (ecranare)	
Rezistenta electrica	89 Ohm/km	68 Ohm/km
Raza min. de indoire	40mm	
Greutate	38kg/km	40kg/km
Lungime	305m	
Cod produs	TE088587	A0058852

CARACTERISTICI



- compatibil cu cabluri cat.5/5e si cat.3
- transmisiune de 250MHz / 500MHz
- divider: reducere semnificativa de interferenta
- firul de masa: reduce rezistenta electrica a cablului si are rol in impamantare

Optiunea 2: Certificat Fluke Test
Optiunea 2: Certificat LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

OPTIUNEA 1

Pereche rasucita Cupru



89 Ohm/km	250 MHz	100 Mbps
Manta PVC	Divider	

OPTIUNEA 2

Pereche rasucita Cupru



68 Ohm/km	500 MHz	100 Mbps
FLUKE test	Manta PVC	Divider

Cablu UTP cat.5e 24AWG

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA		CARACTERISTICI
	Aliaj CCA	Cupru integral	
Conductor	4 x 2 x 0.5mm CCA	4 x 2 x 0.5mm Cupru	- culoare:
Manta	PVC	PVC	- Transmisiune de 100MHz
Folie ecranare	-	-	- suporta 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Rezistenta electrica	188 Ohm/km	89 Ohm/km	- des folosit la retele de 100Mbps
Raza min. de indoire	40mm	40mm	
Greutate	29kg/km	29kg/km	
Lungime	305m	305m	
Cod produs	DZ085417	A0061113	



Pereche rasucita
Aliaj CCA




Pereche rasucita
Cupru Integral



Cablu UTP cat.6 cupru integral 24AWG

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA	
	Cupru integral	
Conductor	4 x 2 x 0.5mm Cupru	
Manta	PVC	
Folie ecranare	-	
Rezistenta electrica	89 Ohm/km	
Raza min. de indoire	34mm	
Greutate	35kg/km	
Lungime	305m	
Cod produs	A0057585	

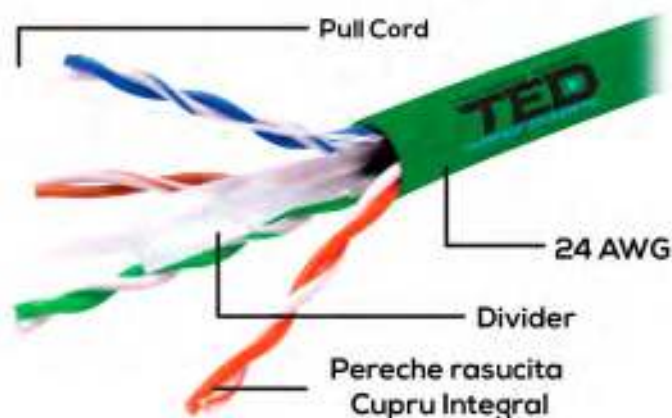

CARACTERISTICI

- culoare:
- compatibil cu cabluri cat.5/5e si cat.3
- transmisiune de 250MHz
- divider: reducere semnificativa de interferenta



Cabluri coaxiale

CARACTERISTICI




- folosit în transmiterea semnalului TV / radio / date
- frecvența de operare: 1-3000MHz
- opțiunile cu alimentare oferă posibilitatea de a alimenta anumite dispozitive

SPECIFICAȚII TEHNICE



	OPȚIUNEA 1	OPȚIUNEA 2	OPȚIUNEA 3	OPȚIUNEA 4	OPȚIUNEA 5
Conductor	1.02mm CCS	1mm Cupru	1.02mm CCS	1.05mm CCS	1mm Cupru
Izolație	4.5mm PE	4.6mm PE	4.5mm PE	4.5mm PE	4.6mm PE
Folie Ecranare	CCA metalizat	Cupru	CCA metalizat	CCA metalizat	Cupru
Tresa	3x10x0.12mm CCA	8x15x0.12mm Cu	3x10x0.12mm CCA	3x10x0.12mm CCA	8x15x0.12mm Cu
Manta			PVC		
Alimentare			2x 0.75 CCA		2x 0.75 Cupru
Impedanta			75 Ohm		
Raza min. de îndoire			60mm		
Greutate		19kg/km		38kg/km	
Lungime		100m		305m	
Cod produs	A0057560	CG086166	A0060187	A0059374	CG086168


OPȚIUNEA 1

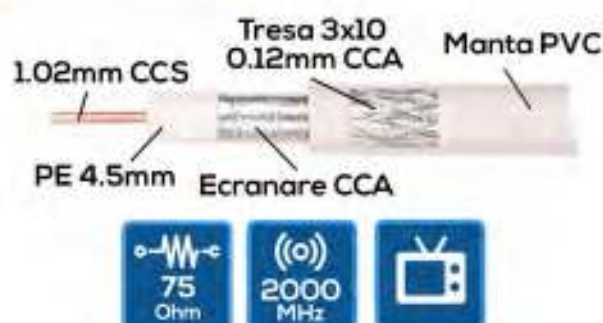


OPȚIUNEA 2



OPȚIUNEA 3

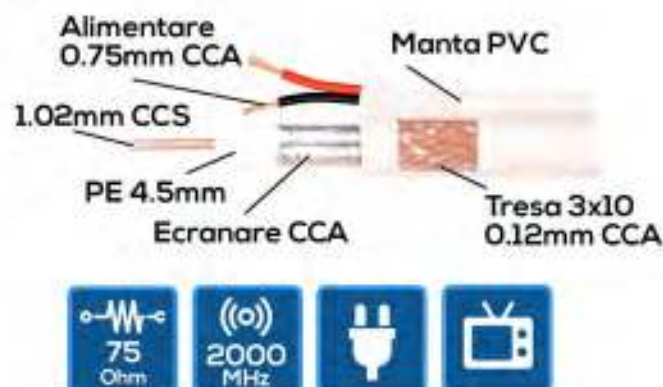


OPȚIUNEA 4

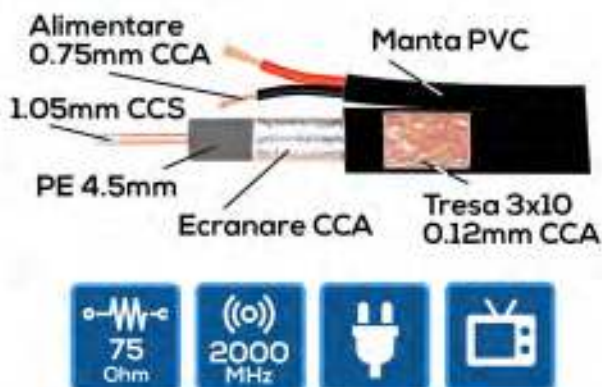



OPTIUNEA 5

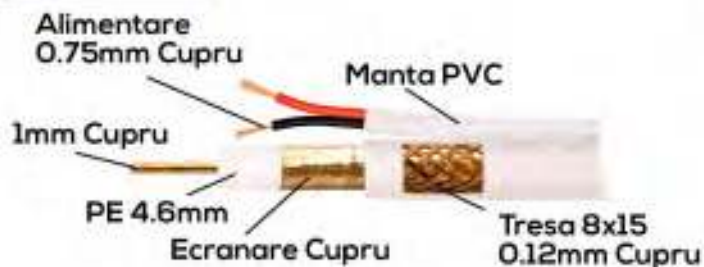

Atenuare Conductor Cupru

Frecventa (MHz)	Atenuare (dB/100m)
5	184
55	5.05
211	8.91
350	11.39
450	13
550	14.5
750	17.19
870	18.66
1000	20.17
1450	24.74
2050	29.88
2250	31.46
3000	36.94

Atenuare Conductor CCS

Frecventa (MHz)	Atenuare (dB/100m)
47	4.3
88	6.4
174	8.4
230	9.7
470	14.6
862	20
950	21
2150	30.3
2400	32

Cabluri incendiu

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 1x2x0.8 PREMIUM

OPTIUNEA 2x2x0.8 PREMIUM

Conductor
Manta

1 x 2 x 0.8mm Cupru

2 x 2 x 0.8mm Cupru

Folie ecranare

PVC ignifug

Temp. de lucru

folie metalizata Aluminiu

Raza min. de indoire

de la -30 pana la 180°C

Greutate

60mm
38kg/km

80mm
68kg/km

Lungime

100m sau 500 m

Cod produs


A0056525

A0060699

A0060700




OPTIUNEA 1x2x0.8

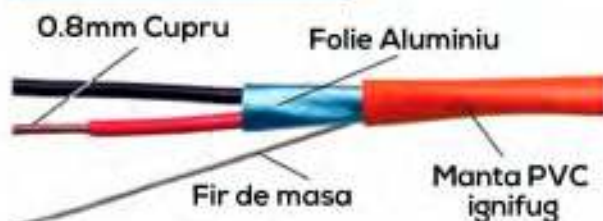


OPTIUNEA 2x2x0.8



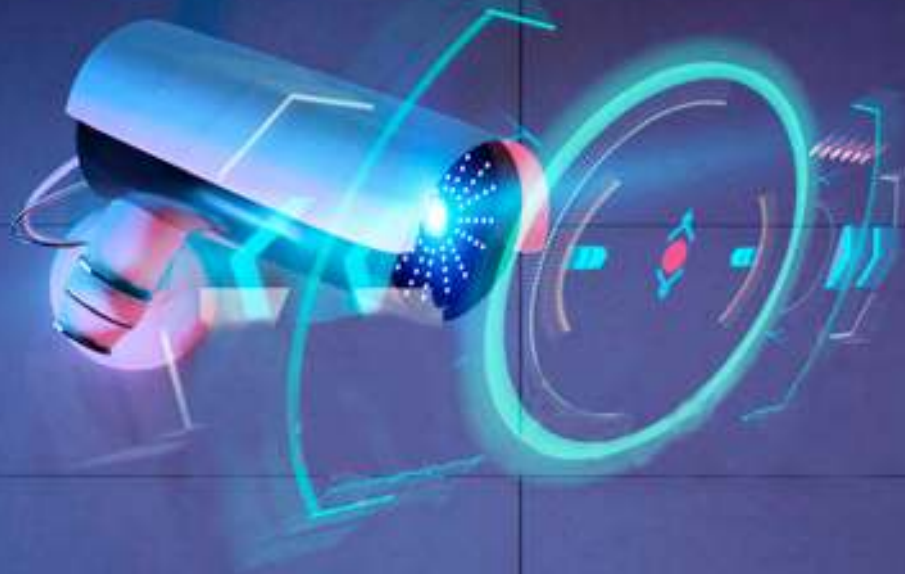


Cabluri alarma


SPECIFICATII TEHNICE 	OPTIUNEA 4 CCA	OPTIUNEA 4 Cupru	OPTIUNEA 6 CCA	OPTIUNEA 6 Cupru
Conductor	4 x 7 x 0.2mm CCA	4 x 7 x 0.2mm Cupru	6 x 7 x 0.2mm CCA	6 x 7 x 0.2mm Cupru
Folie Ecranare	Folie Aluminiu			
Manta	PVC			
Rezistenta electrica	3.7 Ohm/km	0.237 Ohm/m	3.7 Ohm/km	0.237 Ohm/m
Lungime	100m			
Cod produs	GN001304	GN087360	A0057566	A0058157
SPECIFICATII TEHNICE 	OPTIUNEA 8 CCA	OPTIUNEA 8 Cupru	OPTIUNEA 10 CCA	OPTIUNEA 10 Cupru
Conductor	8 x 7 x 0.2mm CCA	8 x 7 x 0.2mm Cupru	10 x 7 x 0.2mm CCA	10 x 7 x 0.2mm Cupru
Folie Ecranare	Folie Aluminiu			
Manta	PVC			
Rezistenta electrica	3.7 Ohm/km	0.237 Ohm/m	3.7 Ohm/km	0.237 Ohm/m
Lungime	100m			
Cod produs	GN064618	A0059375	GN082124	GN087361

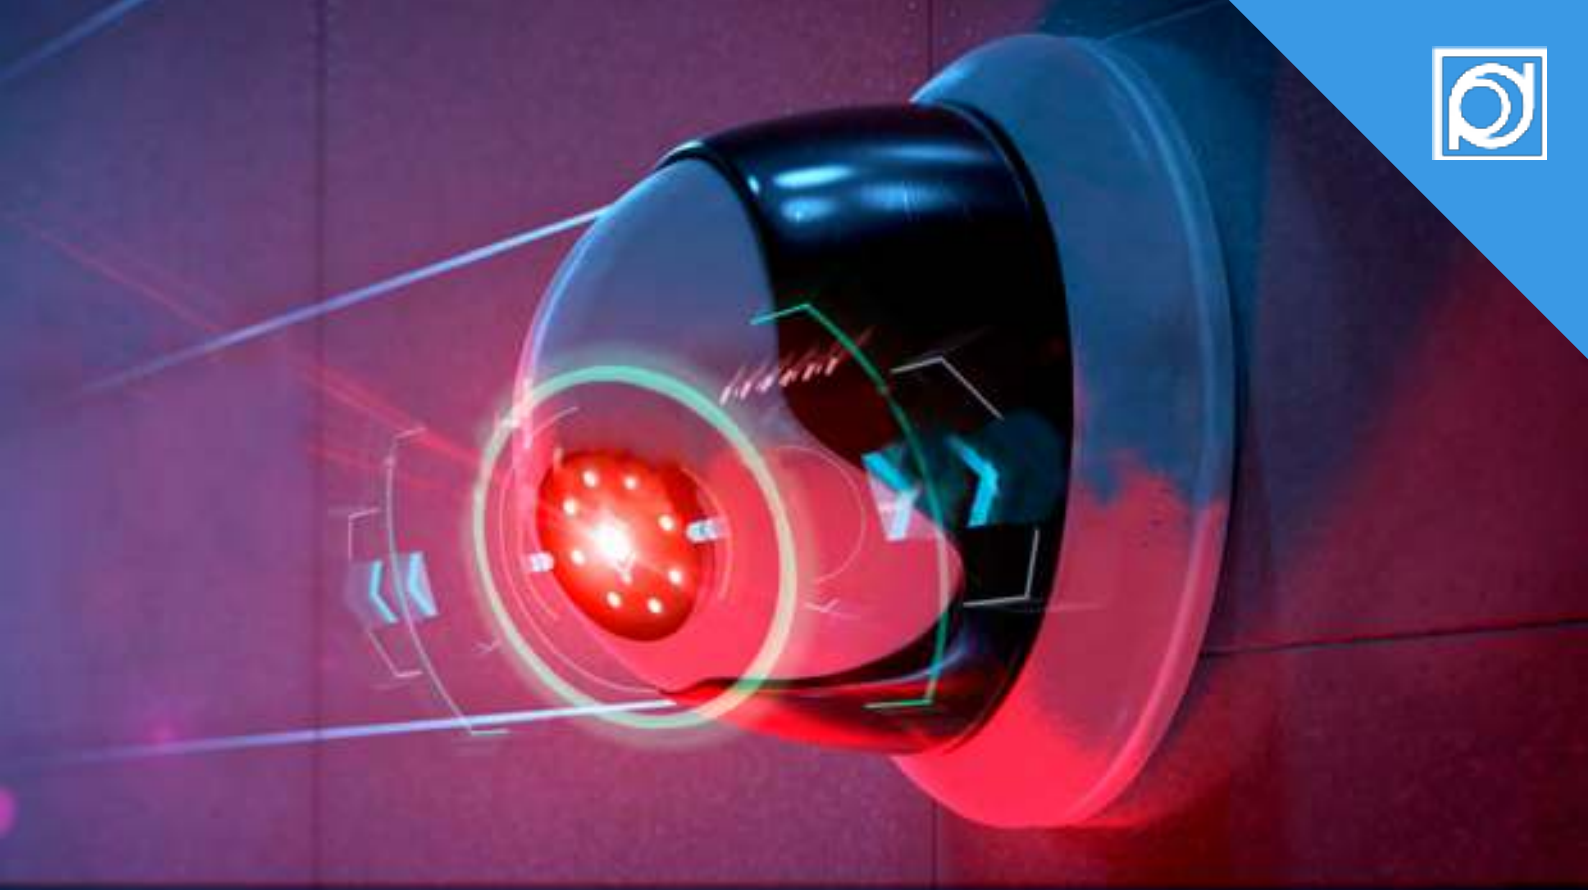


OPTIUNEA 4 CCA / Cupru

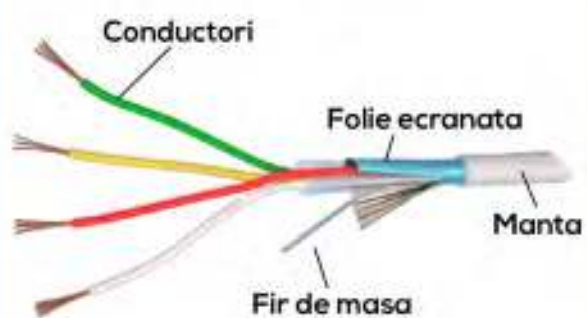


OPTIUNEA 6 CCA / Cupru

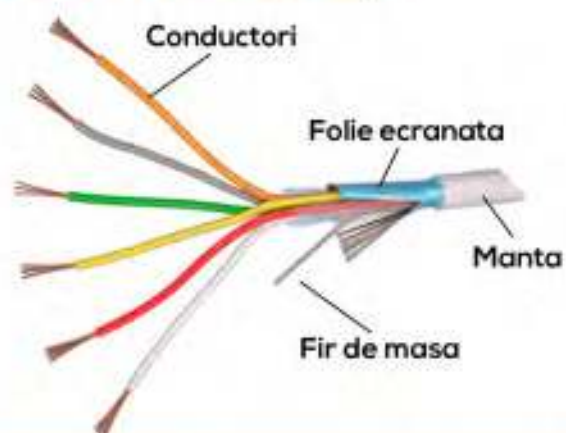

OPTIUNEA 8 CCA / Cupru

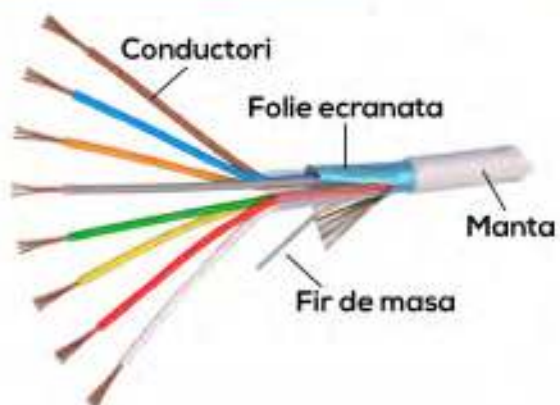

OPTIUNEA 10 CCA / Cupru

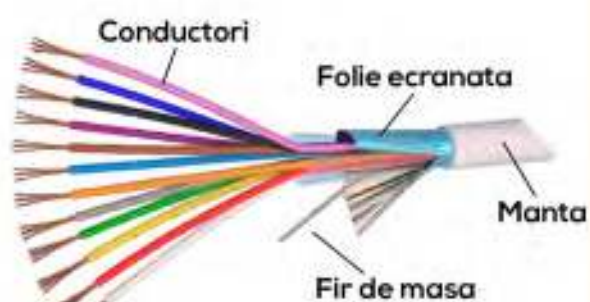

ILUMINAT



Becuri LED

BEC LED BALON MIC E14

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 4W	OPTIUNEA 5W	OPTIUNEA 6W	OPTIUNEA 7W
Flux Luminos	310 lm	460 lm	510 lm	560 lm
Tensiune	230V			
Tip Soclu	E14			
Autonomie	36.000 ore			
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)			
Cod Produs (lumina calda)	A0057344	A0057346	A0057348	AH087237
Cod Produs (lumina rece)	A0057345	A0057347	A0057349	AH087282

BEC LED BALON MIC E27

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 7W
Flux Luminos	560 lm
Tensiune	230V
Tip Soclu	E27
Autonomie	36.000 ore
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)
Cod Produs (lumina calda)	A0061420
Cod Produs (lumina rece)	A0061421

**BALON MIC E14****310
560
lumeni****E14****BALON MIC E27****560
lumeni****E27****CLASIC E27****460
1850
lumeni****E27****GU10****250
460
lumeni****GU10****BEC LED CLASIC E27****SPECIFICATII
TEHNICE****OPTIUNEA
5W****OPTIUNEA
7W****OPTIUNEA
10W****OPTIUNEA
12W****OPTIUNEA
15W****OPTIUNEA
18W**

Echivalent incandescent

50W

70W

100W

120W

140W

170W

Flux Luminos

460 lm

560 lm

910 lm

1120 lm

1600 lm

1850 lm

Tensiune

230V

Tip Soclu

E27

Autonomie

36.000 ore

Culoare Lumina

calda (2700K) // rece (6400K)

Cod Produs (lumina calda)

A0061422

A0057332

A0057334

A0057336

A0061422

A0059765

Cod Produs (lumina rece)

AH086905

A0057333

A0057335

A0057337

AH086905

A0059766

BEC LED GU10**SPECIFICATII
TEHNICE****OPTIUNEA
3W****OPTIUNEA
5.5W**

Flux Luminos

250 lm

460 lm

Tensiune

230V

Tip Soclu

GU10

Autonomie

36.000 ore

Culoare Lumina

calda (2700K) // rece (6400K)

Cod Produs (lumina calda)

A0057362

-

Cod Produs (lumina rece)

A0057363

A0059770



BEC LED LUMANARE E14

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 3W	OPTIUNEA 4W	OPTIUNEA 5W	OPTIUNEA 7W
Flux Luminos	250 lm	320 lm	460 lm	560 lm
Tensiune	230V			
Tip Socku	E14			
Autonomie	36.000 ore			
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)			
Cod Produs (lumina calda)	A0057350	A0057352	A0057354	A0057518
Cod Produs (lumina rece)	A0057351	A0057353	-	A0057519

BEC LED LUMANARE E27

SPECIFICATII TEHNICE	OPTIUNEA 3W	OPTIUNEA 4W	OPTIUNEA 5W	OPTIUNEA 7W
Flux Luminos	250 lm	320 lm	460 lm	560 lm
Tensiune	230V			
Tip Socku	E27			
Autonomie	36.000 ore			
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)			
Cod Produs (lumina calda)	A0057356	A0057358	A0057360	A0057520
Cod Produs (lumina rece)	A0057357	A0057359	A0057361	A0057521



BEC LED R50

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
5W

OPTIUNEA
7W

Flux Luminos	460 lm	560 lm
Tensiune	230V	
Tip Soclu	E27	
Autonomie	36.000 ore	
Culoare Lumina	calda (3000K)	
Cod Produs (lumina calda)	A0057366	A0112371

LUMANARE E14



250
560
lumeni



LUMANARE E27



250
560
lumeni



R50



310
530
lumeni



BEC LED URGENTA

CARACTERISTICI



- acumulator de 1300mAh incapsulat in bec cu autonomie de 4h
- portabil: poate fi scos din soclu si folosit ca lanterna prin atingerea duplei cu degetul



800
lumeni



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
9W

Flux Luminos	800 lm
Tensiune	230V
Tip Soclu	E27
Autonomie	36.000 ore
Culoare Lumina	rece (6400K)
Autonomie Acumulator	4 ore
Cod Produs	A0061703



Plafoniere LED

PLAFONIERA LED ROTUNDA

CARACTERISTICI

- Autonomie: 36000 ore
- Tip Montare: PT (pe tencuiala)
- Alimentare: retea
- Cu 80% mai eficiente energetic si produc mai putina caldura decat tuburile fluorescente sau becurile incandescente



LED



80%



720
1600
lumeni



PT



SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 12W	OPTIUNEA 18W	OPTIUNEA 24W
Flux Luminos	720 lm	1200 lm	1600 lm
Tensiune	230V		
Dimensiuni (diametru x inaltime)	170 x 35 mm	225 x 35 mm	300 x 35 mm
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)		
Cod Produs (lumina calda)	A0059751	A0059754	A0059771
Cod Produs (lumina rece)	A0059752	A0059753	A0059772

PLAFONIERA LED PATRATA

CARACTERISTICI

- Autonomie: 36000 ore
- Tip Montare: PT (pe tencuiala)
- Alimentare: retea
- Cu 80% mai eficiente energetic si produc mai putina caldura decat tuburile fluorescente sau becurile incandescente



80%



PT



LED



1200
1600
lumeni



SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 18W	OPTIUNEA 24W
Flux Luminos	1200 lm	1600 lm
Tensiune	230V	
Dimensiuni (L x l x i)	220 x 220 x 35 mm	300 x 300 x 35 mm
Culoare Lumina	calda (2700K) // rece (6400K)	
Cod Produs (lumina calda)	A0059757	A0059760
Cod Produs (lumina rece)	A0059758	A0059759



PLAFONIERA LED SWITCH

CARACTERISTICI



- Autonomie: 30000 ore
- Tip Montare: PT (pe tencuiala)
- Alimentare: retea
- Color Switch: dotata cu un switch special pe interior pentru setarea temperaturii culorii dorite (calda / rece / neutru)
- Cu 80% mai eficiente energetic si produc mai putina caldura decat tuburile fluorescente sau becurile incandescente



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 18W

OPTIUNEA 24W

Flux Luminos
Tensiune

1350 lm

1750 lm

230V

Dimensiuni
(diametru x inaltime)

330 x 35
mm

380 x 35
mm

Culoare Lumina

calda (2700K) / neutra (4100K) / rece (6400K)

Cod Produs

A0061991

A0061992



PLAFONIERA LED SLIM

CARACTERISTICI

- Autonomie: 36000 ore
- Tip Montare: ST (se poate folosi kitul de montare aplicata PT A0059779)
- Alimentare: retea
- Ultra-Slim design
- Cu 80% mai eficiente energetic si produc mai putina caldura decat tuburile fluorescente sau becurile incandescente



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 48W

Flux Luminos	2800 lm
Tensiune	230V
Dimensiuni (diametru x inaltime)	595 x 595 x 10 mm
Culoare Lumina	neutra (4000K) // rece (6400K)
Cod Produs (lumina neutra)	BA000277
Cod Produs (lumina rece)	A0060701



2800 lumeni



Corpuri LED

CORP LED CLASIC

CARACTERISTICI

- Autonomie: 36000 ore
- Tip Montare: PT (pe tencuiala)
- Alimentare: retea
- Cu 80% mai eficiente energetic si produc mai putina caldura decat tuburile fluorescente sau becurile incandescente



700
2500
lumeni



SPECIFICATII TEHNICE



	OPTIUNEA 10W	OPTIUNEA 20W	OPTIUNEA 36W
Flux Luminos	700 lm	1400 lm	2500 lm
Tensiune	230V		
Dimensiuni (L x l x l)	300 x 77 x 25 mm	600 x 77 x 25 mm	1215 x 77 x 25 mm
Culoare Lumina	rece (6400K)		
Cod Produs (lumina rece)	A0059747	A0059746	A0059748

10W

20W

36W





Lanterne

LANTERNA DE CAP YM-19-L2

CARACTERISTICI

- carcasa robusta din aluminiu
- 3 moduri de iluminat: 100% | 50% | intermitent
- cap cu unghi iluminare ajustabil
- curea elastica ajustabila
- optiune de zoom
- LED tip CREE de inalta performanta
- BONUS: Primiti in plus 1x cablu microUSB



1200
lumeni



BONUS

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	1200 lm
Raza de iluminare	200 m
Greutate	237 g
Dimensiuni	145 x 120 x 85 mm
Acumulatori	2x 18650 Li-Ion
Cod Produs	BA088433

LANTERNA YM-123

CARACTERISTICI

- carcasa extrem de robusta din aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- ajustare: 2 faze
- snur pentru agatare
- LED tip P50
- BONUS: Primiti in plus 1x alimentator retea
1x cablu micro USB
1x acumulator 18650



1200
lumeni



ZOOM



BONUS



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	1200 lm
Raza de iluminare	500 m
Greutate	192 g
Dimensiuni	140 x 42 x 36 mm
Acumulatori	1x 18650 Li-Ion
Autonomie Acumulatori	2-4 ore
Cod Produs	A0112353

LANTERNA YM-103

CARACTERISTICI



- carcasa extrem de robusta din aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- 2 moduri iluminare: normal / intermitent
- snur pentru agatare
- optiune ZOOM
- LED tip L2
- BONUS: Primiti in plus 1x incarcator retea
1x incarcator auto



800
lumeni



BONUS



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	800 lm
Raza de iluminare	200 m
Greutate	243 g
Dimensiuni	183 x 52 x 32 mm
Acumulatori	1x 18650 Li-Ion
Autonomie Acumulatori	2-6 ore
Cod Produs	A0112349

LANTERNA YM-99


CARACTERISTICI



- carcasa din plastic ultra usor
- focus fix
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- 3 moduri iluminare: lung / scurt / intermitent
- snur pentru agatare + maner ergonomic
- LED tip T6
- BONUS: Primiti in plus 1x incarcator retea
1x incarcator auto



700
lumeni



BONUS



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	700 lm
Raza de iluminare	300 m
Greutate	1000 g
Dimensiuni	140 x 42 x 36 mm
Acumulatori	2x 18650 Li-Ion
Autonomie Acumulatori	4-12 ore
Cod Produs	A0112350



LANTERNA XM-LT6

CARACTERISTICI

- carcasa robusta din aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- 2 moduri iluminare: normal / intermitent
- snur pentru agatare + maner ergonomic
- LED tip L2
- BONUS: Primiti in plus 1x incarcator retea
1x incarcator auto
2x acumulatori 18650



240
lumeni



BONUS



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA SW

Flux Luminos	240 lm
Raza de iluminare	100 m
Greutate	345 g
Dimensiuni	168 x 72 mm
Acumulatori	2x 18650
Autonomie Acumulatori	5-7 ore
Cod Produs	BA084205

LANTERNA YM-326TED

CARACTERISTICI

- carcasa extre. robusta din aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- 3 moduri iluminare: 100% | 50% | intermitent
- snur + clema pentru agatare
- optiune de ZOOM
- LED tip L2
- BONUS: Primiti in plus 1x alimentator retea
1x alimentator auto
1x baza incarcare
2x acumulatori 18650



1000
lumeni



BONUS



SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	1000 lm
Raza de iluminare	300 m
Greutate	198 g
Dimensiuni	195 x 42 mm
Acumulatori	2x 18650
Autonomie Acumulatori	5-7 ore
Cod Produs	A0059264



LANTERNA HL-L2-04TED

CARACTERISTICI

- carcasa extrem de robusta din aliaj aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si securi
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- 3 moduri iluminare: 100% | 50% | intermitent
- maner ergonomic
- 3x LED tip L2
- BONUS: Primiti in plus 1x incarcator retea
1x incarcator auto
3x acumulatori 18650

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA 10W

Flux Luminos	500 lm
Raza de iluminare	200 m
Greutate	358 g
Dimensiuni	142 x 55 mm
Acumulatori	3x 18650
Autonomie Acumulatori	2-6 ore
Cod Produs	A0061394



LED



ZOOM

500
lumeni

200M



ANTI
SOC



IMPERME
ABIL



2-6
ore





LANTERNA HL-L2-03TED

CARACTERISTICI



- carcasa extrem de robusta din aliaj aluminiu
- rezistent la apa (IP65) si socuri
- proiectat pentru uz in conditii extreme
- 2 moduri iluminare: 100% | 50% | intermitent
- 2x intrerupatoare
- maner ergonomic
- 3x LED tip L2
- BONUS: Primiti in plus: 1x cablu micro USB
4x acumulatori 18650



1500
lumeni

500M



IMPERME
ABIL

2-7
ore

SPECIFICATII TEHNICE



OPTIUNEA
30W

Flux Luminos	1500 lm
Raza de iluminare	300-500 m
Greutate	358 g
Dimensiuni	142 x 55 mm
Acumulatori	4x 18650
Autonomie Acumulatori	2-7 ore
Cod Produs	A0061393



BONUS



PRELUNGITOARE



Prelungitoare clasice

SPECIFICATII TEHNICE

Curent	10A (3x1mm) / 16A (3x1.5mm) 230V ~
Putere	2300W (3x1mm) / 3680W (3x1.5mm)
Conectori iesire	3x / 4x / 5x / 6x Schuko

CARACTERISTICI

- material ignifug PP
- 2 culori: alb & negru
- rezistent la intemperii
- protectie IP20
- aplicatii: casa / birou / spitale / hoteluri / scoala



3 PRIZE CLASIC

3x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐	GN001323
	3x1.5	☐	A0059000
	3x1	☐	DZ000808
OPTIUNEA 3M	3x1	☐	A0059002
	3x1.5	☐	GN000815
	3x1	☐	A0059004
OPTIUNEA 5M	3x1	☐	-
	3x1.5	☐	-
	3x1	☐	-





4 PRIZE CLASIC

4x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐	GN081930
	3x15	☐	A0059006
OPTIUNEA 3M	3x1	☐	A0059012
	3x15	☐	GN088581
OPTIUNEA 5M	3x1	☐	A0057659
	3x15	☐	A0059014
	3x1	☐	GN000816
	3x15	☐	A0059008
		☐	A0059016



5 PRIZE CLASIC

5x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐	GN082288
	3x15	☐	-
OPTIUNEA 3M	3x1	☐	GN000810
	3x15	☐	A0059510
OPTIUNEA 5M	3x1	☐	DZ000817
	3x15	☐	-



6 PRIZE CLASIC

6x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐	GN084532
	3x15	☐	A0059007
OPTIUNEA 3M	3x1	☐	A0059001
	3x15	☐	A0059013
OPTIUNEA 5M	3x1	☐	GN000452
	3x15	☐	A0057658
	3x1	☐	A0059003
	3x15	☐	A0059015
	3x1	☐	GN000066
	3x15	☐	GN088368
		☐	A0059005
		☐	A0059017



Prelungitoare cu intrerupator

SPECIFICATII TEHNICE

Curent 10A (3x1mm) / 16A (3x1.5mm) 230V ~
Putere 2300W (3x1mm) / 3680W (3x1.5mm)
Conectori iesire 3x / 4x / 5x / 6x Schuko

CARACTERISTICI

- material ignifug PP
- 2 culori: alb & negru
- rezistent la intemperii
- 1x intrerupator
- protectie IP20
- aplicatii: casa / birou / spitale / hoteluri / scoala





3 PRIZE CU INTRERUPATOR

3x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐ ☒	GN000803 -
OPTIUNEA 3M	3x1	☐ ☒	GN000805 -
OPTIUNEA 5M	3x1	☐ ☒	GN000811 -



4 PRIZE CU INTRERUPATOR

4x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐ ☒	A0057877 -
OPTIUNEA 3M	3x1	☐ ☒	GN000806 -
OPTIUNEA 5M	3x1	☐ ☒	GN000813 -



5 PRIZE CU INTRERUPATOR

5x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐ ☒	A0057879 A0059009
	3x15	☐ ☒	- A0059018
OPTIUNEA 3M	3x1	☐ ☒	GN000807 A0059010
	3x15	☐ ☒	- A0059019
OPTIUNEA 5M	3x1	☐ ☒	GN000814 A0059011
	3x15	☐ ☒	- A0059020



6 PRIZE CU INTRERUPATOR

6x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1	☐ ☒	A0057882 -
OPTIUNEA 3M	3x1	☐ ☒	GN001525 -
OPTIUNEA 5M	3x1	☐ ☒	GN081305 -



Prelungitoare cu Protectie

SPECIFICATII TEHNICE

Curent 16A / 230V ~
Putere 3680W
Conectori iesire 6x Schuko

CARACTERISTICI

- material ignifug PP
- 2 culori: alb & negru
- rezistent la intemperii
- 1x intrerupator
- protectie IP20
- indicator LED
- aplicatii: casa / birou / spitale / hoteluri / scoala

PROTECTIE

- protectie suprasarcina, supratensiune, supraincercare,
- protectia copil

6x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x15mm		DZ086782
OPTIUNEA 3M	3x15mm		DZ085422
OPTIUNEA 5M	3x15mm		DZ085421
OPTIUNEA 10M	3x15mm		A0059021



Prelungitoare cu USB

SPECIFICATII TEHNICE

Curent 10A / 230V ~
Putere 2400W
Conectori iesire 5x Schuko + 2x USB

CARACTERISTICI

- material ignifug PP
- culoare: alb
- rezistent la intemperii
- 1x intrerupator
- protectie IP20
- indicator LED
- aplicatii: casa / birou / spitale / hoteluri / scoala

PROTECTIE

- protectie copil

5x schuko	Cablu	Culoare	Cod produs
OPTIUNEA 1.5M	3x1mm		A0059022
OPTIUNEA 3M	3x1mm		A0059023
OPTIUNEA 5M	3x1mm		A0059024



PERIFERICE



CD / DVD

TED CD CLASIC

SPECIFICATII TEHNICE



Capacitate 700MB / 80min
Viteza scriere 52X
Cod produs A0058738

CARACTERISTICI



- Calitate HQ
- Pachet de 50 de buc.



700
MB



TED CD PRINTABIL

SPECIFICATII TEHNICE



Capacitate 700MB / 80min
Viteza scriere 52X
Cod produs A0058738

CARACTERISTICI



- Calitate HQ
- Pachet de 50 de buc.



700
MB





TED DVD CLASIC

SPECIFICATII TEHNICE

Capacitate 4.7GB / 120min
Viteza scriere 16X
Cod produs A0058739

CARACTERISTICI

- Calitate HQ
- Pachet de 50 de buc.



TED DVD PRINTABIL

SPECIFICATII TEHNICE

Capacitate 4.7GB / 120min
Viteza scriere 16X
Cod produs A0058740

CARACTERISTICI

- Calitate HQ / Printabil
- Pachet de 50 de buc.



TED BD-R BLUE-RAY PRINTABIL

SPECIFICATII TEHNICE

Capacitate 25GB
Viteza scriere 8X
Cod produs DZ084560

CARACTERISTICI

- Calitate HQ / Printabil
- Pachet de 10 de buc.



CARCASA CD / DVD / BD-R / DISC

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni 190 x 130mm
Material Plastic
Cod produs GN083507

CARACTERISTICI

- Prezinta folie exterioara



Mouse-uri

TED CLASS MOUSE

SPECIFICATII TEHNICE

Conexiune	cablu USB
Viteza	1200 DPI
Lungime Cablu	1.35 M
Durata de viata	20.000.000 click-uri
Cod produs	A0112329

CARACTERISTICI

- culoare: negru
- design clasic / office
- plug & play
- easy scroll



TED ERGO MOUSE

SPECIFICATII TEHNICE

Conexiune	cablu USB
Viteza	1200 DPI
Lungime Cablu	1.35 M
Durata de viata	20.000.000 click-uri
Cod produs	A0112330

CARACTERISTICI

- culoare: negru
- design modern / 3D
- plug & play
- easy scroll
- ergonomic



TED WI-FI MOUSE

SPECIFICATII TEHNICE

Conexiune	Wireless
Viteza	1200 DPI
Lungime Cablu	1.35 M
Durata de viata	20.000.000 click-uri
Cod produs	A0112328

CARACTERISTICI

- culoare: negru
- design modern / 3D
- plug & play
- easy scroll
- ergonomic



Tastaturi

TED TASTATURA CLASS

SPECIFICATII TEHNICE



Conexiune: cablu USB
Lungime Cablu: 1.35 m
Compatibilitate: Windows / OSX
Cod produs: A0112327

CARACTERISTICI



- culoare: negru
- design clasic
- plug & play
- ergonomic

USB

1.35
M



TED TASTURA MEDIA

SPECIFICATII TEHNICE



Conexiune: cablu USB
Lungime Cablu: 1.5 m
Compatibilitate: Windows / OSX
Cod produs: A0112327

CARACTERISTICI



- culoare: negru
- design clasic
- plug & play
- ergonomic
- 15 taste multimedia

USB

1.5
M





TED TASTATURA ERGOTED

SPECIFICATII TEHNICE



Conexiune cablu USB
Lungime Cablu 1.5 m
Compatibilitate Windows / OSX
Cod produs A0112327

CARACTERISTICI



- culoare: negru
- design clasic
- plug & play
- ultra-ergonomic

USB

1.5
M



TED TASTATURA GAMING

SPECIFICATII TEHNICE



Conexiune cablu USB
Lungime Cablu 1.4 m
Compatibilitate Windows / OSX
Cod produs A0112327

CARACTERISTICI



- culoare: negru
- design gaming / futurist
- plug & play
- ultra-ergonomic
- taste luminoase multicolore LED

USB

1.4
M

LED



BANDA



Banda Electroizolanta

SPECIFICATII TEHNICE



Dimensiuni (l x L)	19mm x 10m / 19mm x 20m / 50mm x 20m
Rezistența tensiă	20N/cm
Elongație	180%
Temperatura funcț.	-10°C până la 80°C

CARACTERISTICI



- rezistență la intemperii
- laturi nelipicioase
- 10 culori
- banda ignifugă
- izolare excelentă
- lipire ușoară



COD PRODUS



	OPTIUNEA 19mm x 10m	OPTIUNEA 19mm x 20m	OPTIUNEA 50mm x 20m
Alba	DZ082920	DZ086065	DZ083736
Albastră	DZ082594	DZ086071	DZ081960
Galben-Verde	DZ086064	DZ000215	
Galbenă	DZ082597	DZ086069	
Gri	DZ087390	DZ087391	DZ083540
Mov	DZ082711	DZ082714	
Neagră	DZ086072	DZ086067	DZ083539
Portocalie	DZ082710	DZ086119	
Rosie	DZ086070	DZ086068	
Verde	DZ081336	DZ086066	

Banda Mascare

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni (l x L)	24mm x 50m / 48mm x 50m
Rezistentă tensilă	25N/cm
Elongație	12%
Temperatura funcț.	-10°C până la 90°C

CARACTERISTICI

- rezistentă la intemperii
- se aplică pe: metal, sticlă, cauciuc, plastic, lemn
- se aplică și pe suprafețe neregulate
- vizibilitate crescută



Banda Duct-Tape

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni (l x L)	48mm x 50m
Rezistentă tensilă	47N/cm
Elongație	19%
Temperatura funcț.	-10°C până la 90°C

CARACTERISTICI

- rezistentă la intemperii / impermeabilă
- se aplică pe: metal, sticlă, cauciuc, plastic, lemn
- se aplică și pe suprafețe rugoase
- aplicatii: etansare, ambalare, fixare, protejare, reparatii



Banda Dublu Adeziva

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni (l x L)	25mm x 5m
Elongație	19%
Temperatura funcț.	-30 C până la 60 C

CARACTERISTICI

- rezistentă la intemperii / impermeabilă
- material: metal, sticlă, cauciuc, plastic, lemn
- se aplică atât pe suprafețe mate cât și lucioase
- aplicatii: prindere/fixare obiecte ușoare de pereți/tavan



Colier Prindere Plastic

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni (l x L)	vezi tabelul de mai jos
Material	PA 6.6
Cantitate minima	100 buc.
Temperatura funct.	-40°C pana la 85°C
Flamabilitate	V2 UL94

CARACTERISTICI

- rezistenta la intemperii / impermeabila
- aplicatii: prindere/fixare
- halogen free



Dimensiuni	Culoare
2.5 x 100 mm	☐
2.5 x 150 mm	☐
2.5 x 200 mm	☐
3.5 x 150 mm	☐
3.5 x 200 mm	☐
3.5 x 200 mm	☐
3.5 x 250 mm	☐
3.5 x 300 mm	☐
3.6 x 350 mm	☐
3.6 x 370 mm	☐
4.5 x 150 mm	☐
4.5 x 200 mm	☐
4.5 x 350 mm	☐
4.5 x 380 mm	☐
4.5 x 400 mm	☐
3.5 x 250 mm	☒
3.6 x 350 mm	☒
4.5 x 200 mm	☒
4.5 x 250 mm	☒

