

5

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

QAF EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE CARRÉ THREADED RIBBED INSERT FOR SQUARE TUBE

Matière : polypropylène
Coloris : noir




Art. QAF



Art. *QAF

D x D	EP	M	A	B	kg
15 x 15	1 - 1,5	M8	18	5	200 kg
16 x 16	1 - 1,5	M8	18	5	200 kg
16 x 16	1 - 1,5	M10	18	5	250 kg
18 x 18	1 - 1,5	M8	18	5	200 kg
18 x 18	1 - 1,5	M10	18	5	250 kg
20 x 20	1 - 1,5	M8	18	5	200 kg
20 x 20	1 - 1,5	M10	18	5	250 kg
25 x 25	1 - 1,5	M8	19	5	200 kg
* 25 x 25	1 - 1,5	M10	25	5	250 kg
* 25 x 25	1 - 1,5	M12	25	5	250 kg
30 x 30	1 - 1,5	M8	20	6	200 kg
* 30 x 30	1,5 - 2	M10	25	5	250 kg
* 30 x 30	1 - 1,5	M12	25	5	250 kg
35 x 35	1,5 - 2	M8	21	6	200 kg
* 35 x 35	1,5 - 2	M10	25	5	250 kg
* 35 x 35	1 - 2	M12	25	5	250 kg
40 x 40	1,5 - 2	M8	22	6	200 kg
* 40 x 40	1,5 - 2	M10	25	5	250 kg
* 40 x 40	1,5 - 2	M12	25	5	300 kg
50 x 50	1,5 - 2	M8	30	7	200 kg
50 x 50	1,5 - 2	M10	30	7	250 kg
60 x 60	1,5 - 2	M10	25	7	300 kg
80 x 80	1,5 - 2	M10	30	8	250 kg

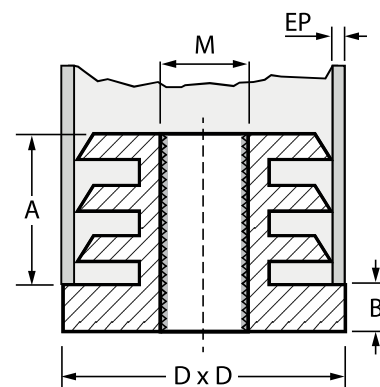

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

QAFB EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE CARRÉ THREADED RIBBED INSERT FOR SQUARE TUBE


Matière : polyamide

Coloris : noir



Art. QAFB

D x D	EP	M	A	B	i	
20 x 20	1,5 - 2	M8 - M10	16,5	5	14,5	200 kg
22 x 22	1,5 - 2	M8 - M10	16,5	5	14,5	200 kg
25 x 25	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
30 x 30	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
30 x 30	2,5 - 3	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
32 x 32	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
34 x 34	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
35 x 35	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
38 x 38	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
40 x 40	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
40 x 40	2,5 - 3	M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
45 x 45	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
50 x 50	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
50 x 50	2,5 - 3	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg

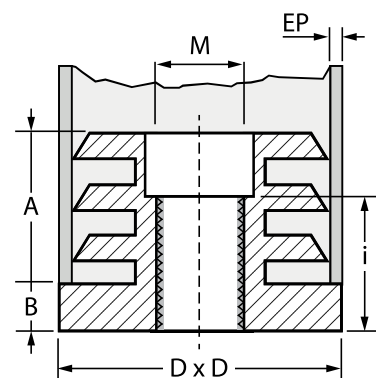

Pour les composants roulants, nous vous conseillons des embouts avec insert métal.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

CJO EMBOUT À AILETTES AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ POUR TUBE CARRÉ RIBBED INSERT FOR SQUARE TUBE WITH METAL INSERT

Modèle court


Matière : polyéthylène

Coloris : noir

D x D	EP	M	A	B	i	Kg
20 x 20	1 - 2	M8	14	6	4	250 kg
25 x 25	1 - 2	M8	13	7	4	250 kg
25 x 25	1 - 2	M10	13	5	5	300 kg
27 x 27	1,5	M10	12	7,5	5	300 kg
30 x 30	1 - 2	M8	12,8	8	4	250 kg
30 x 30	1 - 2	M10	12,8	8	5	300 kg
30 x 30	2,5	M10	12,8	8	5	300 kg
35 x 35	1 - 2	M10	13,2	8	5	300 kg
40 x 40	1 - 2	M10	13,2	8	5	300 kg
45 x 45	1,5 - 2,5	M10	13,4	8	5	300 kg



Art. CJO modèle court

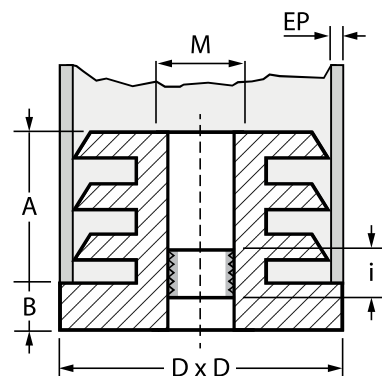

CGO EMBOUT À AILETTES AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ POUR TUBE CARRÉ RIBBED INSERT FOR SQUARE TUBE WITH METAL INSERT

Modèle long

Matière : polyéthylène


Coloris : noir

Pour tube épaisseur (EP) 1 à 2 mm



Art. CGO modèle long

D x D	M	A	B	i	Kg
20 x 20	M8	30	7	4	250 kg
25 x 25	M8	30	7	4	250 kg
25 x 25	M10	30	7	5	300 kg
30 x 30	M8	30	7	5	300 kg
30 x 30	M10	30	7	5	300 kg

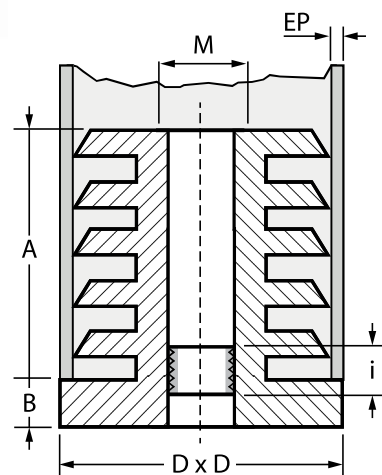

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

ECDI EMBOUT À AILETTES AVEC 1 ÉCROU POUR TUBE CARRÉ 2-PARTS INSERT WITH 1 NUT FOR SQUARE TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Ce modèle ne comporte pas de système autobloquant.

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. ECDI

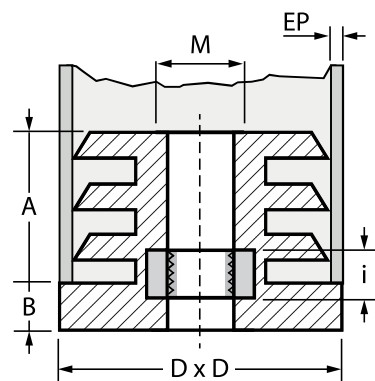

D x D	EP	M	A	B	i	Kg
18 x 18	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
20 x 20	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
20 x 20	2	M8	34	5	6,5	300 kg
20 x 20	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
22 x 22	1,5 - 2	M8	35	5	6,5	300 kg
25 x 25	1 - 1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
25 x 25	2	M8	34	5	6,5	300 kg
25 x 25	1,5	M10	33	5	8	300 kg
25 x 25	2	M10	34	5	8	300 kg
30 x 30	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
30 x 30	1,5 - 2	M10	32	5	8	300 kg
30 x 30	2,5	M10	33	5	8	300 kg
32 x 32	2	M10	33	5	8	300 kg
35 x 35	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	200 kg
35 x 35	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
35 x 35	1,5 - 2	M12	34	5	10	300 kg

D x D	EP	M	A	B	i	Kg
40 x 40	1,5 - 2	M8	35	5	6,5	300 kg
40 x 40	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
40 x 40	1,5 - 2	M12	35	5	10	300 kg
40 x 40	1,5 - 2	M16	35	5	13	300 kg
40 x 40	2	M8	34	5	6,5	300 kg
40 x 40	3	M10	35	5	8	300 kg
50 x 50	1,5	M10	34	5	8	300 kg
50 x 50	2	M8	34	5	6,5	300 kg
50 x 50	2	M10	32	5	8	300 kg
50 x 50	2,5	M10	33	5	8	300 kg
50 x 50	3	M12	34	5	10	300 kg
55 x 55	2	M10	34	5	8	300 kg
60 x 60	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
60 x 60	1,5 - 2	M12	34	5	10	300 kg

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

ECDI2 INSERTION EXPANSIVE AVEC 2 ÉCROUS POUR TUBE CARRÉ 2-PARTS EXPANDER WITH 2 NUTS FOR SQUARE TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. ECDI2

D x D	EP	M	A	B	Kg
20 x 20	1,5	M6	37	5	300 kg
20 x 20	1,5	M8	42	5	300 kg
22 x 22	1,5	M8	40	5	300 kg
25 x 25	1,5	M8	41	5	300 kg
25 x 25	1,5	M10	42	5	300 kg
30 x 30	1,5	M8 - M10	42	5	300 kg
30 x 30	2	M8 - M10	42	5	300 kg
32 x 32	2	M10	37	5	300 kg
35 x 35	1,6	M10	37	5	300 kg
35 x 35	2	M10	42	5	300 kg
40 x 40	1,5	M10	42	5	300 kg
40 x 40	2	M10	42	5	300 kg
40 x 40	2	M10 - M12	88	5	300 kg
40 x 40	3	M10	37	5	300 kg
50 x 50	1,5	M10 - M12	37	5	300 kg
60 x 60	2	M10	38	5	300 kg
60 x 60	2,5	M10	41	5	300 kg
70 x 70	2	M10	42	5	300 kg

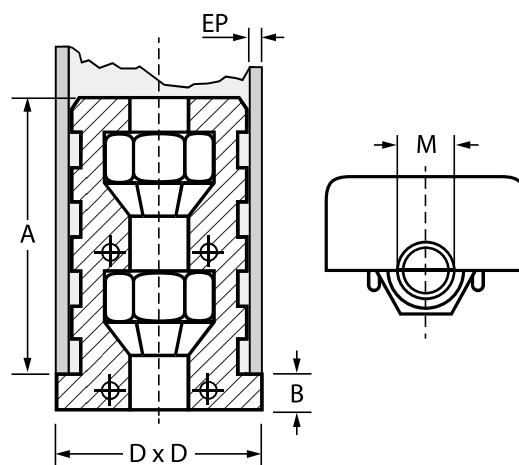

Cet embout en polyamide avec 2 écrous présente une bonne fiabilité à l'arrachement grâce à son système autobloquant au serrage.

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

AIT EMBOUT AVEC INSERT MÉTALLIQUE POUR TUBE CARRÉ – FORTES CHARGES INSERT FOR SQUARE TUBE WITH METAL INSERT – HEAVY DUTY

Matière : technopolymère + fibre de verre - insert laiton nickelé

10 Newtons = 1 kg


D x D	EP	M	D1	A	B	N
30 x 30	1,5	M10 - M12	27,5	33	6	5 000 N
30 x 30	2	M8 - M10 - M12	27,5	33	6	5 000 N
35 x 35	1,5	M10 - M12	32,5	43	8	7 000 N
35 x 35	2	M8 - M10 - M12	32,5	43	8	7000 N
40 x 40	1,5	M10 - M12	37,5	43	8	8 000 N
40 x 40	2	M10 - M12 - M16	36,5	43	8	10 000 N
40 x 40	2,5	M8 - M10 - M12	36,5	43	8	10 000 N
40 x 40	3	M8 - M10 - M12	36,5	43	8	10 000 N
40 x 40	4	M8 - M10 - M12	36,5	43	8	10 000 N
50 x 50	2	M8 - M10 - M12 - M16 - M20	46,5	55	10	12 000 N
50 x 50	1,5	M10 - M12 - M14 - M16 - M20	45,5	55	10	8 000 N
50 x 50	2,5	M12 - M16 - M20	46,5	55	10	12 000 N

Filetages M14, M16 ou M20, nous consulter.

Convient pour le montage des composants roulants.



Art. AIT

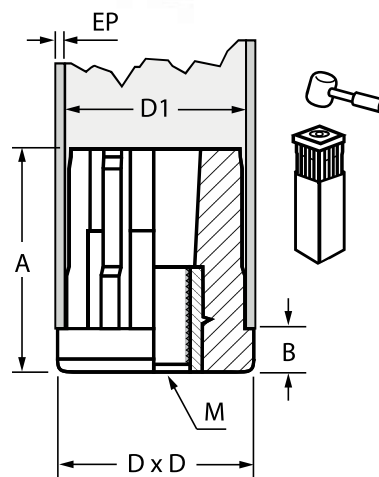

JOC CONNEXION EXPANSIVE SANS SEMELLE POUR TUBE CARRÉ EXPANDING CONNECTOR WITHOUT COLLAR FOR SQUARE TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Livré sur demande sans écrou, avec 1 écrou (JOC)
ou 2 écrous (JOC2).

Nous consulter.



Art. JOC

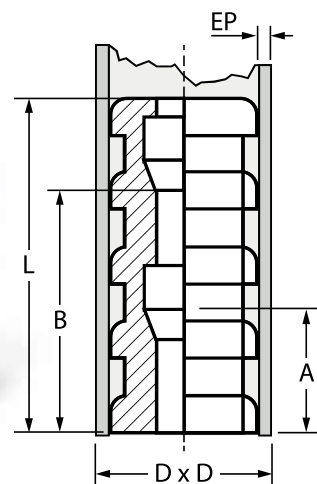

D x D	EP	M	A	B	L
18 x 18	1,5	M8	13	32	43
20 x 20	1,5	M6	13	32	42
20 x 20	1,5	M8	12	32	43
20 x 20	2	M8	16	35	43
22 x 22	1,5	M6	16	35	43
22 x 22	1,5	M8	13	35	43
25 x 25	1,5	M8	12	32	43

D x D	EP	M	A	B	L
25 x 25	1,5	M10	10	30	43
25 x 25	2	M8	12	32	43
30 x 30	1,5	M10	10	30	43
30 x 30	2	M8-M10	10	30	43
35 x 35	2	M10	10	30	43
40 x 40	2	M10	6	25	39
45 x 45	1,5	M10	6	25	39

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

EIHA EMBOUT À INSERTION HORIZONTALE POUR TUBE CARRÉ INSERT FOR SQUARE TUBE TO BE INSERTED HORIZONTALLY

Matière : polypropylène

Coloris : noir ou blanc (coloris RAL, nous consulter)


Livré avec ou sans écrou, nous consulter.



Art. EIHA - 1A
Art. EIHA - 2A



Art. EIHA BOMBÉ

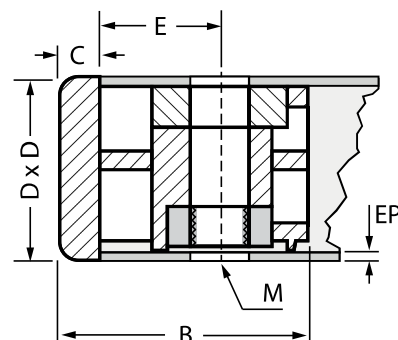

D x D	EP	B	C	E	M	REF
20 x 20	1,5	30	5	20	M6 - M8	-
25 x 25	1 - 1,5	40	9	20	M8 - M10	EIHA
30 x 30	1 - 1,5	27	5	15	M8 - M10	EIH - 1A
30 x 30	1,5 - 2	27	5	20	M8 - M10	EIH - 2A
40 x 40	1,5 - 2	32	14	25	M10	Face bombée
40 x 40	2	45	5	25	M10 - M12	-
50 x 50	2,5	63,5	2,5	20	M10	-

Convient pour le montage des composants roulants.

EIH EMBOUT CARRÉ À INSERTION HORIZONTALE POUR ROULETTES INSERT FOR SQUARE TUBE TO BE INSERTED HORIZONTALLY – USED FOR CASTORS

Matière : polypropylène

Coloris : noir ou blanc


(coloris RAL, nous consulter)

Adaptable sur pivot lisse ou à clip

Pour tube épaisseur (EP) 1,5 à 2 mm



Art. EIH

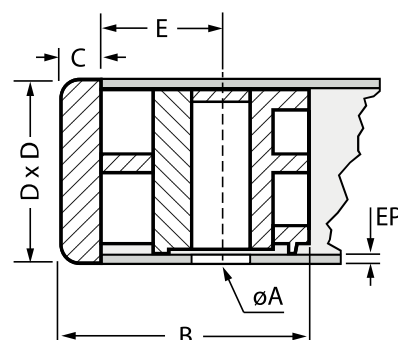

D x D	B	C	E	A Ø de la tige
30 x 30	27	5	20	10

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

IM

INSERT D'ASSEMBLAGE POUR TUBES 30X30 ET 40X27 – SPÉCIAL TABLE CONNECTOR WITHOUT COLLAR FOR TUBES 30X30 OR 40X27 SPECIAL FOR TABLE ASSEMBLING



Matière : POM Polyacétal



Art. IM 40X27



Art. IM 30X30

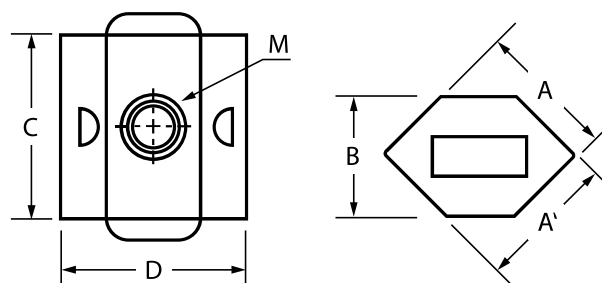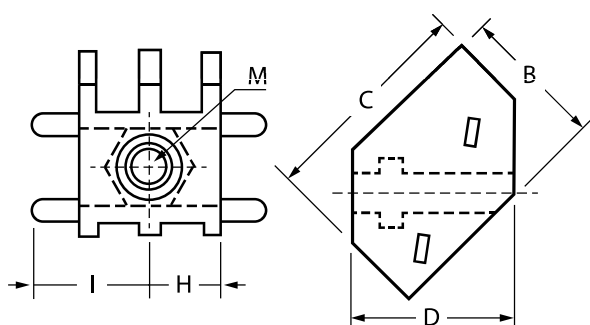

Dimension du tube	M	A x A'	B	C	D	H	I
30 x 30	M8	25 x 25	20,5	22	35	-	-
40 x 27	M8	-	23	35	25	15	24,5
40 x 27	M10	-	23	35	25	15	24,5

ZNG


EMBOUT FILETÉ EN ZAMAK POUR TUBE CARRÉ THREADED INSERT IN ZAMAK FOR SQUARE TUBE



Art. ZNG

D x D	EP	M	A	B	Kg
25 x 25	1,5	M10	15	5	800 kg
25 x 25	2	M10	15	5	800 kg
30 x 30	1,5	M10	15	5	800 kg
30 x 30	2	M10	15	5	800 kg
30 x 30	2,5	M10	15	5	800 kg
40 x 40	1,5	M10	15	5	800 kg
40 x 40	2	M10	15	5	500 kg
40 x 40	2,5	M10	15	5	500 kg

Convient pour le montage des composants roulants.

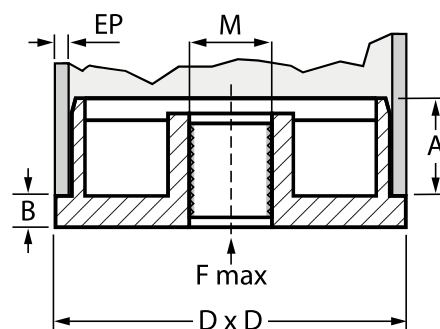

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

RAF

EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE RECTANGULAIRE THREADED RIBBED INSERT FOR RECTANGULAR TUBE

Matière : polypropylène




Coloris : noir



Art.RAF



Art.*RAF

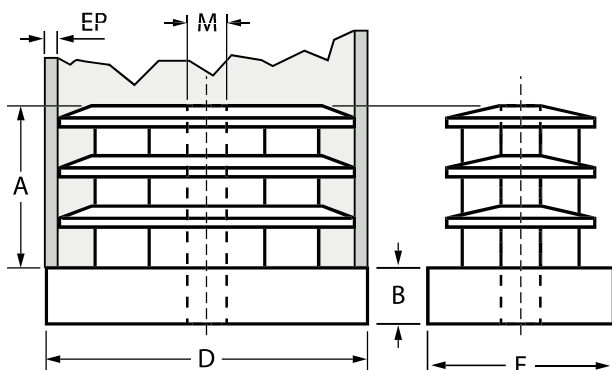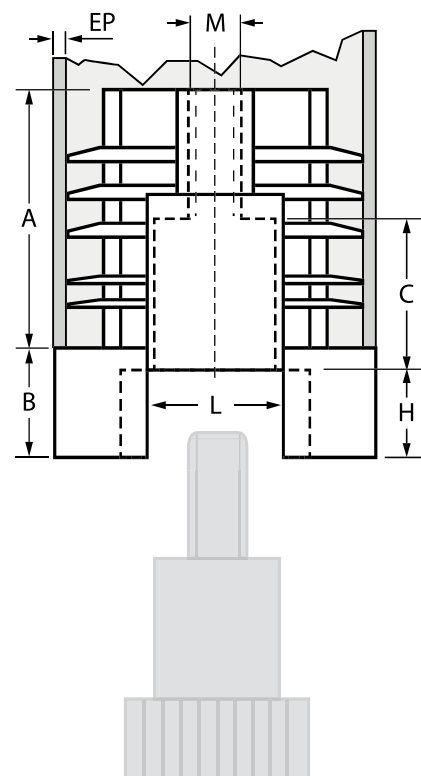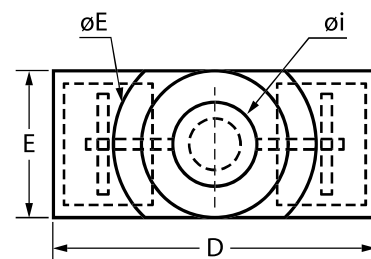

Art.RAF

D x E	EP	M	A	B	C	H	L	ØE	Øi	kg
27 x 40	1,5 - 2	10-12	24	5	-	-	-	-	-	50 kg
30 x 20	1,5 - 2	8-10	19	6	-	-	-	-	-	50 kg
35 x 20	1,5 - 2	8-10	19	6	-	-	-	-	-	50 kg
40 x 20	1,5 - 2	8-10	19	6	-	-	-	-	-	50 kg
50 x 20	1,5 - 2	8	22	6	-	-	-	-	-	50 kg
50 x 20	1,5 - 2	10	19	6	-	-	-	-	-	50 kg
50 x 25	1,5 - 2	8-10	19	6	-	-	-	-	-	50 kg
50 x 30	1-1,5	8-10	22	6	-	-	-	-	-	50 kg
* 55 x 30	1,5	10	50	25	25	20	20	34	21	50 kg
60 x 30	1,5 - 2	8	22	6	-	-	-	-	-	50 kg
* 60 x 30	2	10	60	48	43	42	17	33	21	50 kg
60 x 30	1,5 - 2	10	23	5	-	-	-	-	-	50 kg
* 60 x 35	1,5	10	50	25	23	20	17	34	21	50 kg

Pour les composants roulants, nous vous conseillons des embouts avec insert métal.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

RAFB

EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE RECTANGULAIRE THREADED RIBBED INSERT FOR RECTANGULAR TUBE


Matière : polyamide

Coloris : noir

D x E	EP	M	A	B	i	Kg
40 x 20	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
40 x 25	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
40 x 30	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
50 x 20	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
50 x 25	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
50 x 30	1 - 1,5	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
50 x 30	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
60 x 25	1,5 - 2	M8 - M10	24	5	14,5	200 kg
60 x 30	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
60 x 40	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg



Art. RAFB

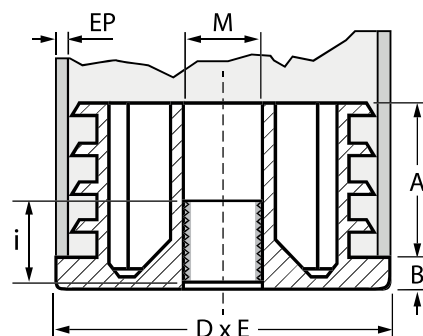

Pour les composants roulants, nous vous conseillons des embouts avec insert métal.

RJO


EMBOUT À AILETTES AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ POUR TUBE RECTANGULAIRE RIBBED INSERT WITH METAL INSERT FOR RECTANGULAR TUBE

Matière : polyéthylène

Coloris : noir

Pour tube épaisseur (EP) 1 à 2 mm

D x E	M	A	B	i	Kg
20 x 16	M8	11,5	7	6,4	250 kg
30 x 15	M8	11,5	7	6,4	250 kg
30 x 20	M8 - M10	13,5	7	6,4 - 8	300 kg
30 x 25	M10	13	7,5	8	300 kg
35 x 20	M10	15,5	8	8	300 kg
35 x 25	M10	15	8	8	300 kg
40 x 20	M10	15,5	8	8	300 kg
40 x 30	M10	15	8	8	300 kg
50 x 25	M10	13	8	8	300 kg
50 x 30	M10	30,9	5	8	300 kg
50 x 40	M10	17	6,5	8	300 kg
60 x 30	M10	13,5	6	8	300 kg

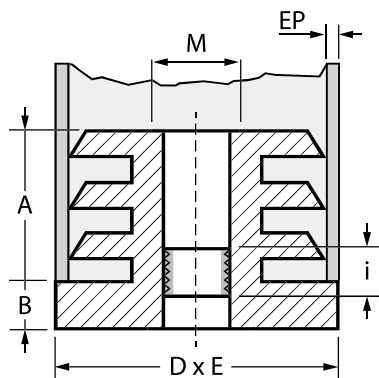

Art. RJO

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

ERD EMBOUT À AILETTES AVEC 1 ÉCROU POUR TUBE RECTANGULAIRE 2-PARTS INSERT WITH 1 NUT FOR RECTANGULAR TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Ce modèle ne comporte pas de système autobloquant.

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. ERD

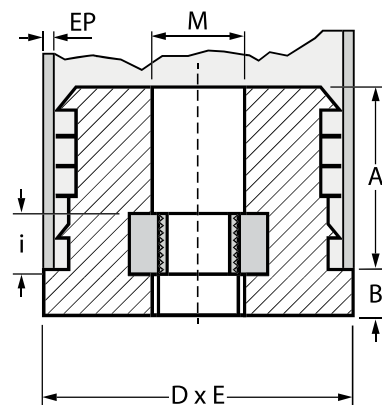

D x E	EP	M	A	B	i	Kg
25 x 20	1,5 - 2	M8	11,5	7	6,5	300 kg
30 x 20	1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
30 x 20	1,5	M10	13	7	8	300 kg
30 x 25	1,5	M10	33	5	8	300 kg
35 x 25	1,5 - 2	M8	33	5	6,5	300 kg
35 x 25	1,5 - 2	M10	33	5	8	300 kg
40 x 20	1,5 - 2	M8	35	5	6,5	300 kg
40 x 20	1,5 - 2	M10	15,5	8	8	300 kg
40 x 25	2	M8	33	5	6,5	300 kg
40 x 30	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
40 x 30	3	M10	35	5	8	300 kg
45 x 25	1,5 - 2	M10	23	5	8	300 kg
50 x 25	1,5 - 2	M10	23	5	8	300 kg
50 x 30	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
50 x 30	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg

D x E	EP	M	A	B	i	Kg
50 x 30	2	M10	38	5	8	300 kg
50 x 30	2,5	M10	33	5	8	300 kg
50 x 40	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
60 x 25	2	M8	34	5	6,5	300 kg
60 x 25	2,5	M8	34	5	6,5	300 kg
60 x 25	2	M10	34	5	8	300 kg
60 x 30	3	M8	34	5	6,5	300 kg
60 x 30	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
60 x 30	1,5 - 2	M12	34	5	8	300 kg
60 x 40	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
60 x 40	3	M10	34	5	8	300 kg
70 x 30	2	M10	34	5	8	300 kg
70 x 40	3	M12	34	5	10	300 kg
80 x 30	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
80 x 40	2	M8	34	5	6,5	300 kg

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

ERD2 INSERTION EXPANSIVE AVEC 2 ÉCROUS POUR TUBE RECTANGULAIRE 2-PARTS EXPANDER WITH 2 NUTS FOR RECTANGULAR TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. ERD2

D x E	EP	M	A	B	Kg
30 x 20	1,5	M8	37	5	300 kg
35 x 20	1,5	M6	38	5	300 kg
35 x 20	1,5	M8	33	2,5	300 kg
40 x 20	1,5	M8	36	5	300 kg
40 x 20	2	M8	37	5	300 kg
40 x 25	1,5	M8	33	5	300 kg
40 x 30	2	M10	37	5	300 kg
50 x 25	1,2 - 1,6	M10	42	5	300 kg
50 x 25	1,2 - 1,6	M12	42	5	300 kg
50 x 25	2	M10	32	5	300 kg
50 x 30	2	M10	32	5	300 kg
60 x 30	2	M10	34	5	300 kg
60 x 30	2	M12	35	5	300 kg
60 x 30	2,5	M12	35	5	300 kg

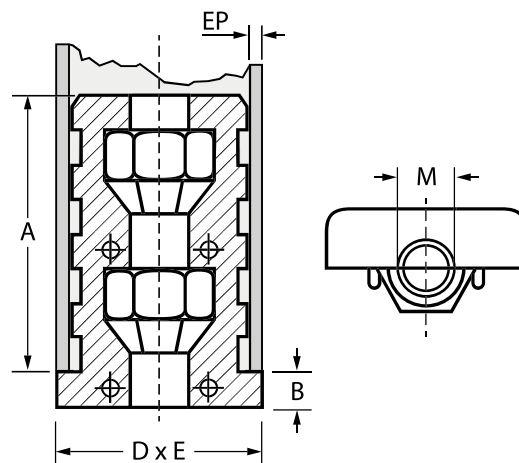

Cet embout en polyamide avec deux écrous a une bonne fiabilité à l'arrachement grâce à son système autobloquant au serrage.

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

EIH EMBOUT À INSERTION HORIZONTALE OU VERTICALE POUR TUBE RECTANGULAIRE INSERT FOR RECTANGULAR TUBE TO BE INSERTED HORIZONTALLY OR VERTICALLY

Matière : polypropylène

Coloris : noir ou blanc (coloris RAL, nous consulter)

Pour tube épaisseur 1,5 à 2 mm

Livré avec ou sans écrou, nous consulter.



Art. EIH



Art. *EIH-NH sur plat




Art. *EIH-NV sur chant

Article	Tube	B	C	E	Fixation	Position du tube	
EIH	20 x 35	35	5	20	M8	verticale	
EIH	20 x 40	30	5	20	M8	verticale	
EIH	27 x 40	34	7	20	M8 - M10	verticale	
EIH	30 x 50	35	12	25	M10	verticale	Face bombée
EIH	30 x 50	35	12	25	M10	horizontale	Face bombée
* EIH-NH	30 x 60	35	14	25	M10	horizontale	Face bombée
* EIH-NV	30 x 60	35	14	25	M10	verticale	Face bombée

Cet article est livré avec écrou non monté.

Avec écrou monté, nous consulter.

Convient pour le montage des composants roulants.

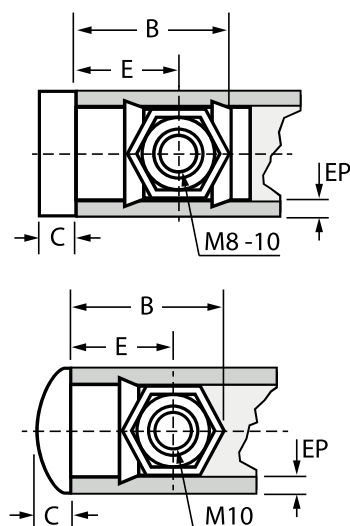

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

EIH

EMBOUT RECTANGULAIRE À INSERTION HORIZONTALE POUR ROULETTES INSERT FOR RECTANGULAR TUBE TO BE INSERTED HORIZONTALLY - FOR SPINDLE WITH CLIPS

Matière : polypropylène

Coloris : noir ou blanc (coloris RAL, nous consulter)



Pour tube épaisseur (EP) 1,5 à 2 mm

Adaptable sur pivot à clip



Art. EIH PLAT

Art. EIH BOMBÉ




Tube	Ø de la tige	B	C	E	Position du tube
20 x 35	10	40	5	20	verticale
27 x 40	10	42	7	20	verticale
30 x 50	10	47	12	25	verticale
30 x 60	10	35	14	25	sur chant

Face bombée

Face bombée

ZNG

EMBOUT FILETÉ EN ZAMAK POUR TUBE RECTANGULAIRE THREADED INSERT IN ZAMAK FOR RECTANGULAR TUBE

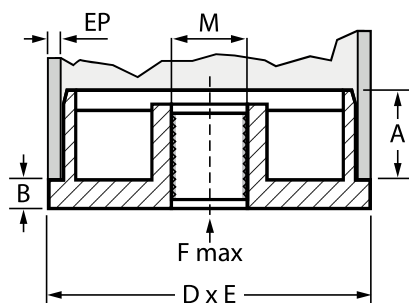

Art. ZNG

D x E	EP	M	A	B	kg
50 x 25	2	M10	17	5	800 kg
50 x 30	2	M10	15	5	600 kg
50 x 30	2,5	M10	17	5	800 kg
50 x 30	2	M12	17	5	600 kg

D x E	EP	M	A	B	kg
60 x 30	2	M10	17	5	600 kg
60 x 30	2,5	M10	17	5	800 kg
70 x 30	2,4	M10	15	5	800 kg
80 x 30	2,5	M10	17	5	800 kg

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS


IRAF

EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE ROND THREADED RIBBED INSERT FOR ROUND TUBE

Matière : polypropylène
Coloris : noir



Art. IRAF

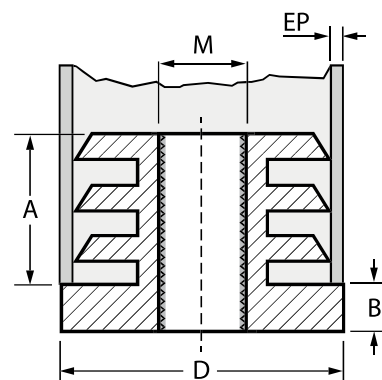

D	EP	M	A	B	Kg
18	1 - 1,5	M8 - M10	18	6	200 kg
20	1 - 1,5	M8	18	6	200 kg
20	1,2 - 1,5	M10	10	4	250 kg
22	1 - 1,5	M8 - M10	19	6	200 kg
25	1 - 1,5	M8	19	6	200 kg
25	1,2 - 1,5	M10 - M12	15	4	250 kg
28	1 - 1,5	M8 - M10	19	6	200 kg
28	2	M10	19	6	250 kg
30	1,5 - 2	M8	19	6	200 kg
30	1,2 - 1,5	M10 - M12	25	4	250 kg
32	1,5 - 2	M8	16	6	200 kg

D	EP	M	A	B	Kg
32	1,5 - 2	M10	19	6	250 kg
35	1,5 - 2	M8	20	6	200 kg
35	1,2 - 1,5	M10	12	4	250 kg
40	1,5 - 2	M8	20	6	200 kg
40	1,2 - 1,5	M10	24	5	250 kg
45	1,5 - 2	M8 - M10	23	6	200 kg
50	1,5 - 2	M8 - M10	21	6	200 kg
50	1,5	M10	29	5	250 kg
60	1,5 - 2	M8 - M10	15	5	200 kg
60	1,5	M10	32	5	250 kg
80	1,5 - 2	M8	27	6	200 kg

Pour les composants roulants, nous vous conseillons des embouts avec insert métal.


IRAFB

EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE ROND THREADED RIBBED INSERT FOR ROUND TUBE

Matière : polyamide
Coloris : noir

Art. IRAFB

D	EP	M	A	B	I	Kg
22	1,5 - 2	M8 - M10	16,5	5	14,5	200 kg
25	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
28	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
30	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	16,5	5	14,5	200 kg
32	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
35	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
38	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
40	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
42	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
45	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
50	1,5 - 2	M8 - M10 - M12	24	5	14,5	200 kg
60	0,8 - 1,25	M10	32	5	17	100 kg

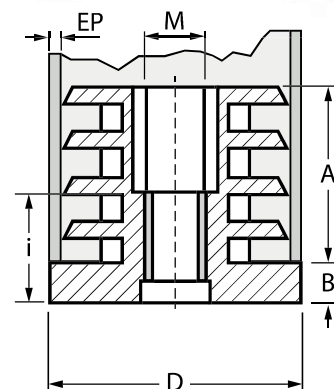

Pour les composants roulants, nous vous conseillons des embouts avec insert métal.

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

JRKO

EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE ROND 2-PARTS THREADED RIBBED INSERT FOR ROUND TUBE


Matière : polyamide

Coloris : noir



Art. JRKO

D	EP	M	A	B
16	1,25	M6	34	5
16	1,5 - 2	M8	34	5
16	2	M8	34	5
18	1,5	M8 - M10	32,3	5
20	1 - 1,5	M8	32,3	5
20	1,5 - 2	M10	32,3	5
20	1 - 1,5	M12	34	5
22	1,5 - 2	M8	32,5	5
22	1,5 - 2	M10	32	5
22	1 - 1,5	M12	34	5
25	1,5 - 2	M6	34	5
25	1,5 - 2	M8	32	5
25	1,5 - 2	M10	31,6	5
25	1 - 2	M12	34	5
28	1,5 - 2	M8 - M10	31,5	5
30	1,5 - 2	M8 - M10	31	5
30	2	M10	34	5
32	1,5 - 2	M10	31	5
50	1,5 - 2	M12	34	5

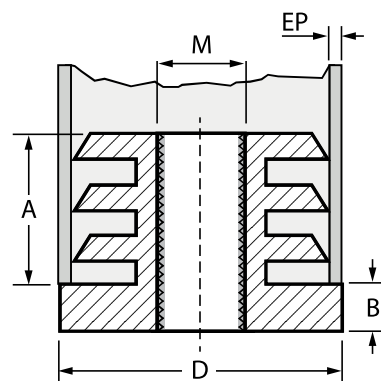

Charge maxi : M6, M8, M10 → 100 kg
M12 → 150 kg

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

JRO

EMBOUT À AILETTES AVEC 1 ÉCROU POUR TUBE ROND

2-PARTS THREADED RIBBED INSERT WITH 1 NUT FOR ROUND TUBE

Matière : polyamide


Coloris : noir

Ce modèle d'embout ne comporte pas de système autobloquant.

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. JRO

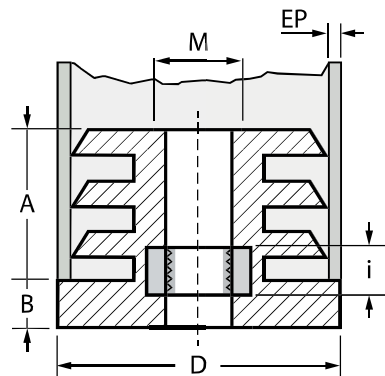

D	EP	M	A	B	i	Kg
16	1,5	M5	33,5	5	4	300 kg
16	1,5	M6	34	5	4,8	300 kg
20	1,5	M6	34	5	4,8	300 kg
20	1 - 1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
20	2	M8	34	5	6,5	300 kg
22	1	M8	34	5	6,5	300 kg
22	1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
22	2	M8	34	5	6,5	300 kg
23	1,5	M10	38	7	8	300 kg
25	1,5 - 2	M6	34	5	4,8	300 kg
25	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
25	1,5 - 2	M10	33	5	8	300 kg
25	2,5	M8	34	5	6,5	300 kg
28	1,5 - 2	M6	34	5	4,8	300 kg
28	1 - 1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
28	1 - 1,5	M10	34	5	8	300 kg
28	2	M8	34	5	6,5	300 kg
28	2	M10	34	5	8	300 kg
28	3	M10	34	5	8	300 kg
30	1	M8	34	5	6,5	300 kg
30	1	M10	34	5	8	300 kg
30	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
30	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
30	3	M10	34	5	8	300 kg
30	4	M10	34	5	8	300 kg
32	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
32	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
34	1,5	M10	34	5	8	300 kg

D	EP	M	A	B	i	Kg
35	1,5 - 2	M8 - M10	34	5	6,5	300 kg
35	2,5	M8	34	5	6,5	300 kg
35	2,5	M10	34	5	8	300 kg
37	3	M10	34	5	8	300 kg
38	1,5	M10	34	5	8	300 kg
38	2	M8	34	5	6,5	300 kg
38	2	M10	34	5	8	300 kg
38	2,5	M10	34	5	8	300 kg
38	4,5	M10	34	5	8	300 kg
40	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
40	1,5 - 2	M10	35	5	8	300 kg
40	1,5 - 2	M12	35	5	10	300 kg
42	1,5 - 2,5	M10	33	5	8	300 kg
42	1,5 - 2,5	M12	33	5	10	300 kg
45	1,5 - 2	M8	34	5	6,5	300 kg
45	1,5 - 2	M10	34	5	8	300 kg
50	1,5	M8	34	5	6,5	300 kg
50	1,5	M10	35	5	8	300 kg
50	2	M8	34	5	6,5	300 kg
50	2	M10	34	5	8	300 kg
50	2,5	M12	35	5	10	300 kg
50	3	M8	34	5	6,5	300 kg
54	2	M10	34	5	8	300 kg
60	2	M8	34	5	6,5	300 kg
60	1,5	M10	34	5	8	300 kg
60	2	M10	34	5	8	300 kg
60	2	M12	32	5	10	300 kg
70	3	M10	15	5	10	300 kg

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

JR02 INSERTION EXPANSIVE AVEC 2 ÉCROUS POUR TUBE ROND 2-PARTS EXPANDER WITH 2 NUTS FOR ROUND TUBE


Matière : polyamide

Coloris : noir

Livré sur demande sans écrou, nous consulter.



Art. JR02

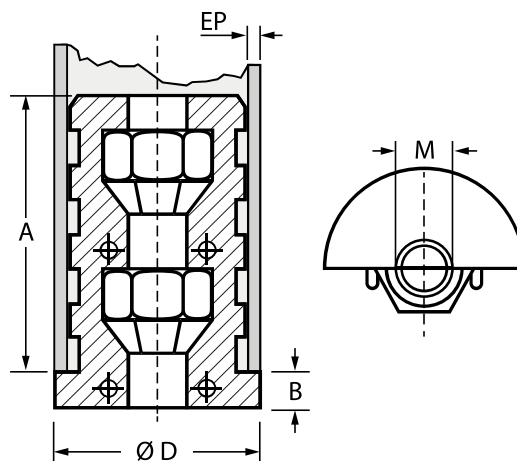

D	EP	M	A	B	Kg
18	1,5	M6	37	5	300 kg
20	1	M6 - M8	37	5	300 kg
20	1,5	M6 - M8	37	5	300 kg
22	1,5	M8	42	5	300 kg
25	1,25	M8	37	5	300 kg
25	1,5	M10	37	5	300 kg
25	1,5	M8	42	5	300 kg
25	1	M10	37	5	300 kg
25	1,6	M12	42	5	300 kg
25	2	M10	42	5	300 kg
28	1,5	M8	42	5	300 kg
28	1,5	M10	47	5	300 kg
28	2	M10	42	5	300 kg
30	2	M8	36	5	300 kg
30	1,5	M10	41,5	5	300 kg
30	2	M10	36	5	300 kg
32	1,5	M8	37	5	300 kg
32	1,2	M10	37	5	300 kg
32	1,5	M10	42	5	300 kg
32	2	M8 - M10	37	5	300 kg

D	EP	M	A	B	Kg
35	1,5	M10	39	5	300 kg
35	2	M10	37	5	300 kg
35	2,5	M10	37	5	300 kg
38	1,5	M10	37	5	300 kg
40	2	M8	36	5	300 kg
40	2	M10	42	5	300 kg
40	2	M12	37	5	300 kg
42	2	M10 - M12	37	5	300 kg
45	2	M10	37	5	300 kg
48,3	2,3 - 2,9	M10	42	5	300 kg
50	1,5	M10	34	5	300 kg
50	1,5	M12	32	5	300 kg
50	2	M10	34	5	300 kg
60	2	M10	35	3	300 kg
60	2,5	M10	34	5	300 kg
60	2,3 - 2,9	M10	42	5	300 kg
76	1,5	M10	34	5	300 kg
80	1,5	M10	33	5	300 kg
80	2	M10	33	5	300 kg

Cet embout en polyamide avec 2 écrous a une bonne fiabilité à l'arrachement grâce au système autobloquant au serrage.

Convient pour le montage de composants roulants.



EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

JOR CONNEXION EXPANSIVE SANS SEMELLE POUR TUBE ROND EXPANDING CONNECTOR WITHOUT COLLAR FOR ROUND TUBE

Matière : polyamide

Coloris : noir

Livré sur demande sans écrou, avec 1(JOR) ou 2 écrous (JOR2). Nous consulter.

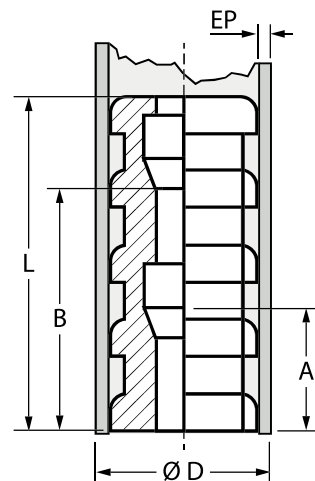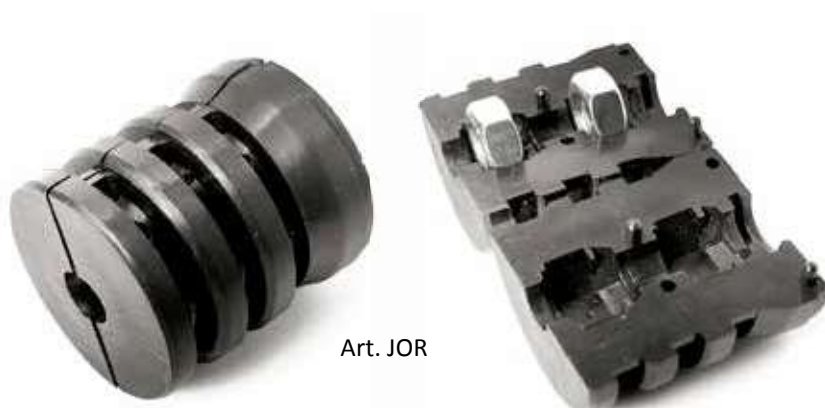

D	EP	M	A	B	L
16	1	M6	16	35	43
19	1,5	M6	16	35	43
20	1	M8	12	32	43
20	1,5	M6	14	33	43
20	1,5	M8	12	32	43
20	2	M8	13	32	43
22	1	M6 - M8	13	31	38
22	1,5	M6 - M8	13	33	42
25	1,5	M6 - M8	12	32	43
28	1,5	M6 - M8	15	35	43
28	2	M8	15	35	43
30	1,5	M8	12	32	42
30	1,5	M10	12	30	42

D	EP	M	A	B	L
30	2	M8 - M10	12	32	42
32	1,5	M10	10	32	43
32	2	M10	10	30	42
32	2,5	M10	10	30	42
35	1,5	M6 - M10	10	30	42
35	2	M10	10	30	43
40	1,5	M8	12	32	42
40	2	M10	10	30	43
42	1,5	M10	10	30	41
42	2	M10	10	30	43
45	2	M10	10	30	43
50	1,5	M10	10	30	42
60	2	M8	12	31	41

EMBOUS À INSÉRER FILETÉS


JRLO

EMBOUT À AILETTES AVEC INSERT MÉTAL SURMOULÉ POUR TUBE ROND RIBBED INSERT WITH METAL INSERT FOR ROUND TUBE

Matière : polyamide
Coloris : noir



Art. JRLO

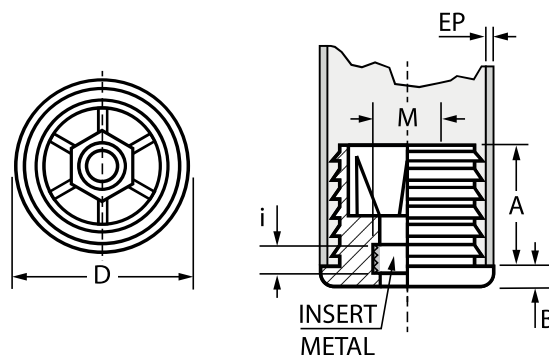

D	EP	M	A	B	i	Kg
22	1,5 - 2	M8	25,5	4	6,3	250 kg
25	1,5 - 2	M8	25,5	4	6,3	250 kg
25	3 - 3,5	M8	25,5	4	6,3	250 kg
28	1,5 - 2	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
28	3 - 3,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
30	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
30	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
30	4 - 4,5	M8	25,5	4	6,3	250 kg
32	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
32	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
32	3,5 - 4	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
35	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
35	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
35	3,5 - 4	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
38	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
38	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
40	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
40	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
40	3 - 3,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
42	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg


D	EP	M	A	B	i	Kg
42	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
42	3 - 3,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
42	4 - 4,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
45	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
45	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
45	3	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
45	4	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
50	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
50	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
50	4	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
54	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
54	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
54	4 - 4,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
55	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
55	4	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
60	1,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
60	2 - 2,5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	250 kg
60	4,5 - 5	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg
70	3	M8 - M10	25,5	4	6,3 - 8	300 kg

Convient pour le montage des composants roulants.

EMBOUTS À INSÉRER FILETÉS

EIHC EMBOUT AVEC INSERT MÉTAL À INSERTION HORIZONTALE POUR TUBE ROND INSERT FOR ROUND TUBE TO BE INSERTED HORIZONTALLY

Matière : polyéthylène
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)

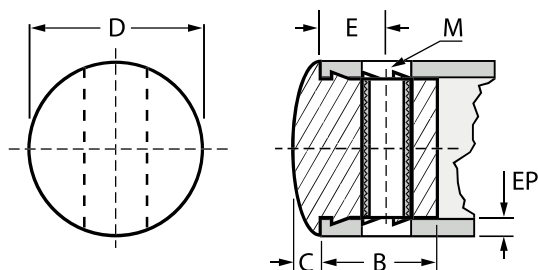

Art. EIHC

D	EP	M	E	B	C
25	1 - 1,5	M8 - M10	10,3	24	4,5
30	1,5 - 2	M8	20	33	3
35	1,5	M8	20	35	5
35	1 - 2	M10	20	38	5

D	EP	M	E	B	C
38	1,5 - 2	M8	25	35	4
40	1,5 - 2	M8	22	35	4
50	1,5 - 2	M8	25	35	5


Convient pour le montage des composants roulants.

ZNG EMBOUT FILETÉ EN ZAMAK POUR TUBE ROND THREADED INSERT IN ZAMAK FOR ROUND TUBE

D	EP	A	B	M	Kg
32	1,5	15	5	M10	800 kg
32	2	15	5	M10	800 kg
38	1,5	15	5	M10	800 kg
38	2	15	5	M10	800 kg
60	2	17	5	M10	800 kg



Art. ZNG

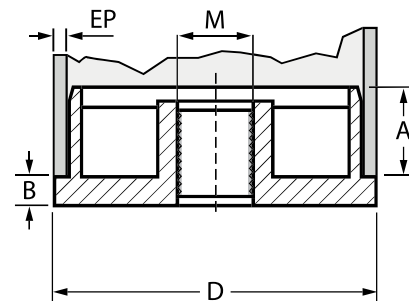

Convient pour le montage des composants roulants.


OAF EMBOUT À AILETTES AVEC TARAUDAGE DANS LA MATIÈRE POUR TUBE OVALE THREADED RIBBED INSERT WITH THICK BASE FOR OVAL TUBE

Matière : polypropylène
Pour tube épaisseur (EP) 1,5 à 2 mm

D x E	A	B	M
18 x 36	18	6,5	10
20 x 40	18	6,5	10



Art. OAF

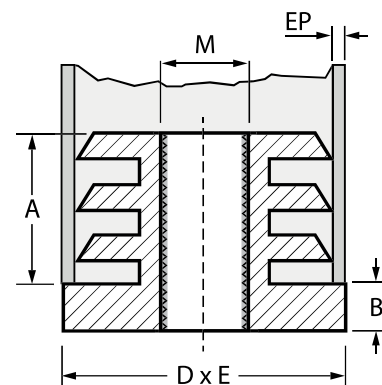

Ne convient pas au montage de composants roulants.


EMBOUS À INSÉRER FILETÉS

OJB EMBOUT AVEC INSERT MÉTAL LONG SURMOULÉ POUR TUBE OVALE INSERT WITH METAL INSERT FOR OVAL TUBE

Matière : polyamide

Convient au montage de composants roulants

Art. OJB



D x E	EP	M	A	B	i	Kg
15 x 30	1	M8	19,5	5	20	300 kg
15 x 30	1,5	M8	19,5	5	20	300 kg
20 x 35	1,5 - 2	M8	19,5	5	20	300 kg
20 x 35	1,5 - 2	M10	19,5	5	20	300 kg

D x E	EP	M	A	B	i	Kg
20 x 38	1,5 - 2	M8	19,5	5	20	300 kg
20 x 38	1,5 - 2	M10	19,5	5	20	300 kg
20 x 40	1,5 - 2	M8	19,5	5	20	300 kg
20 x 40	1,5 - 2	M10	19,5	5	20	300 kg

ELF EMBOUT ELLIPTIQUE FILETÉ THREADED INSERT FOR ELLIPTICAL TUBE


Matière : polypropylène

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

S'adapte au montage avec le vérin VTP
(voir page 91)



Art. ELF

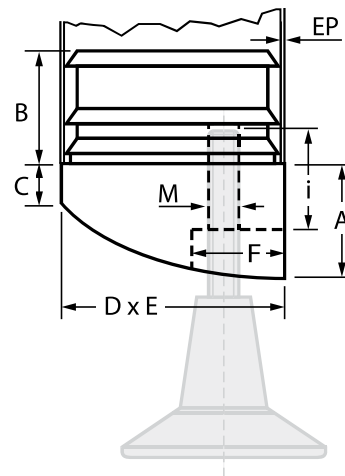


D x E	EP	M	A	B	C	F	i
69x35	1,5 - 2	M8	34	35	16	28	34

ZNG EMBOUT FILETÉ EN ZAMAK POUR TUBE OVALE THREADED INSERT IN ZAMAK FOR OVAL TUBE


D x E	EP	M	A	B	Kg
38 x 20	1,5	M10	15	5	600 kg
38 x 20	2	M10	15	5	600 kg



Art. ZNG

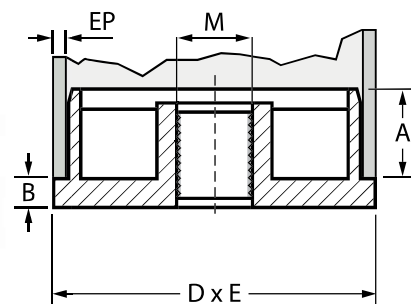

Convient pour le montage des composants roulants.

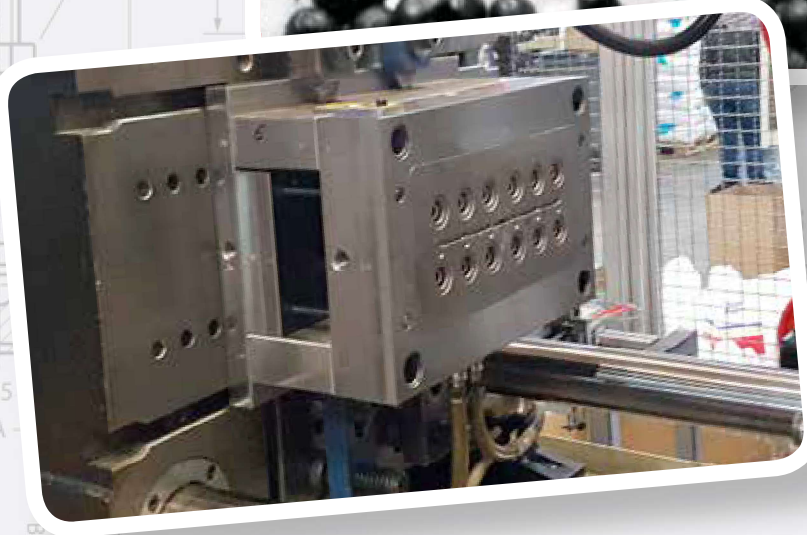



COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VHMC VÉRIN TIGE FIXE AVEC HEXAGONE DE RÉGLAGE RIGID ADJUSTING FEET WITH MOULDED HEXAGON AT THE BASE OF THE SPINDLE



Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

Vissage facilité par empreinte pozidrive sous la semelle du vérin.

Six pans creux sur la tige filetée pour certaines dimensions (HC4 ou HC5)



A	M	D	S/P	C = longueur de la tige					kg
				25	40	60	80	90	
25	M6	12	19	•	•				200 kg
25	M8	12	19	•	•				350 kg
25	M10	12	19	•	•	•			550 kg
30	M6	12	19	•	•				200 kg
30	M8	12	19	•	•				350 kg
30	M10	12	19	•	•	•	•	•	550 kg
40	M6	14	19	•	•				200 kg
40	M8	14	19	•	•				350 kg
40	M10	14	19	•	•	•	•	•	550 kg
50	M8	18	21	•	•	•			350 kg
50	M10	18	21	•	•	•			550 kg



Art. VHMC

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VF



VÉRIN TIGE FIXE EMBASE TRONCONIQUE AVEC HEXAGONE DE RÉGLAGE RIGID AND TRAPEZOID ADJUSTING FEET WITH MOULDED HEXAGON AT THE BASE OF THE SPINDLE

Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

Vissage facilité par empreinte pozidrive
sous la semelle du vérin.



A	M	D	S/P	C = longueur de la tige					Kg
				25	40	60	70	80	
25	M6	11	19	•					200 kg
25	M8	11	19	•	•				350 kg
30	M6	11	19	•	•				200 kg
30	M8	11	19	•	•				350 kg
30	M10	11	19	•	•	•			550 kg
40	M8	15	19	•	•	•			350 kg
40	M10	15	19	•	•	•	•		550 kg
50	M8	22	20	•	•	•			350 kg
50	M10	22	20	•	•	•	•	•	550 kg



Art. VF


V60

PLATINE PERMETTANT LA FIXATION AU SOL DU VÉRIN VF40 ROUND PLATE USED TO FASTEN ADJUSTING FEET TO THE GROUND

Matière : polyamide

Coloris : noir ou blanc

(coloris RAL, nous consulter)

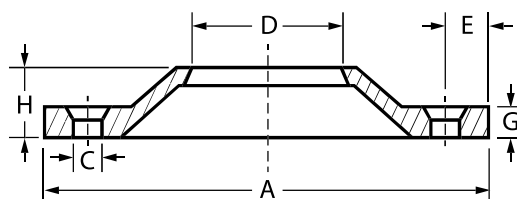

A	D	C	E	H	G
60	24	4	5	12	6



Art. V60

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

PBZ VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE MOLETÉE RIGID ADJUSTING FEET WITH KNURLED PLASTIC BASE

Matière : polypropylène


Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	D	C = longueur de la tige							Kg
			15	20	25	30	35	40	50	
20	M6	7	•	•	•	•				200 kg
20	M8	7		•	•	•		•		350 kg
25	M6	7	•	•	•	•				200 kg
25	M8	7		•	•	•		•		350 kg
25	M10	7		•	•	•	•	•		550 kg
30	M6	7		•	•	•	•	•		200 kg
30	M8	7		•	•	•	•	•		350 kg
30	M10	7		•	•	•				550 kg
35	M6	7		•	•	•				200 kg
35	M8	7		•	•	•	•	•		350 kg
35	M10	7		•	•		•			550 kg
40	M8	8		•	•	•	•	•		350 kg
40	M10	8			•	•		•	•	550 kg
45	M8	7		•	•	•		•	•	350 kg
45	M10	7			•	•	•	•	•	550 kg
60	M10	10			•	•	•	•	•	550 kg



Art. PBZ

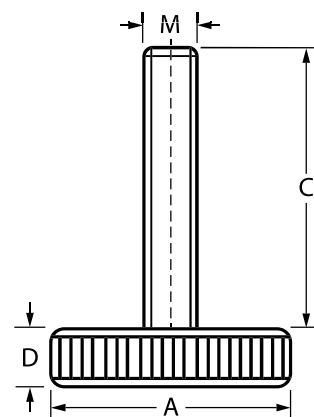

PBZF VÉRIN TIGE FIXE AVEC SEMELLE FEUTRE RIGID ADJUSTING FEET WITH PLASTIC BASE AND FELT


Matière : polyéthylène + feutre

Tige filetée : acier zingué

A	M	D	H	C = longueur de la tige				Kg
				20	30	40	50	
24	M6	8	3,5	•				200 kg
24	M8	8	3,5	•	•	•	•	350 kg
24	M10	8	3,5	•	•	•	•	550 kg
34	M8	8	3,5	•	•	•	•	350 kg
34	M10	8	3,5	•	•	•	•	550 kg



Art. PBZF

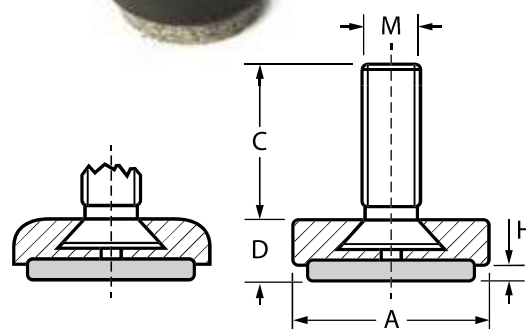

Art. PBZF34

Art. PBZF24

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU


VPH VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE HEXAGONALE RIGID ADJUSTING FEET WITH HEXAGONAL BASE

Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	D	C = longueur de la tige				Kg
			20	30	40	50	
20	M6	7	•	•	•		200 kg
20	M8	8	•	•	•	•	350 kg
25	M8	8	•	•	•	•	350 kg
25	M10	8	•	•	•	•	550 kg
30	M8	8	•	•	•	•	350 kg
30	M10	8	•	•	•	•	500 kg

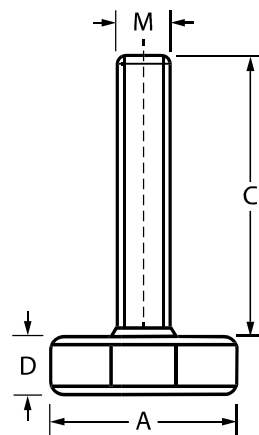

Art. VPH

VCM VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE CONIQUE RIGID ADJUSTING FEET WITH CONE-SHAPED BASE

Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué


Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	D	C = longueur de la tige				Kg
			20	25	30	50	
30	M6	9		•			200 kg
30	M8	9	•	•			350 kg
30	M10	9	•	•	•		550 kg
40	M6	10			•		200 kg
40	M8	10			•	•	350 kg
40	M10	10	•		•	•	550 kg
* 50	M8	15			•		350 kg
* 50	M10	15		•	•		550 kg
* 60	M6	18			•		200 kg
* 60	M8	18			•		350 kg
* 60	M10	18		•	•	•	550 kg
* 60	M12	18			•	•	650 kg
70	M10	16		•		•	550 kg



Art. VCM

Art. VCM *
Modèle haut

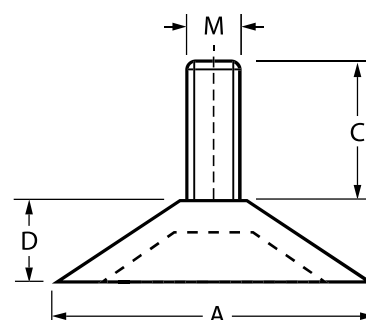

*Pour les Ø 50 et 60, il existe un modèle haut D = 25 mm

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VFF VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE TRAPÉZOÏDALE RIGID AND TRAPEZOID ADJUSTING FEET

Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)




Art. VFF

A	M	D	C = longueur de la tige								Kg
			15	20	25	30	35	45	55	65	
30	M8	10		•		•					200 kg
30	M10	10			•						350 kg
40	M8	15	•	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
40	M10	15	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
50	M10	18	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg

A	M	D	C = longueur de la tige						Kg
			18	23	28	33	38	43	
65	M8	20	•	•	•	•	•	•	350 kg

A	M	D	C = longueur de la tige							Kg
			20	25	30	35	45	55	65	
90	M10	19	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
90	M12	19		•	•	•	•	•	•	650 kg
130	M10	20		•	•	•	•	•		550 kg
130	M12	20		•	•	•	•	•		650 kg



VFF2 VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE TRAPÉZOÏDALE RIGID AND TRAPEZOID ADJUSTING FEET


Matière : polyamide

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir



Art. VFF2



A	D	M	C = longueur de la tige															
			16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	
30	10	M6	•	•		•		•		•								
30	10	M8	•	•	•	•		•		•		•				•		
30	10	M10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
47	10	M8		•		•		•		•		•						
47	10	M10		•	•	•		•		•		•		•		•		

Ce vérin peut être fourni avec une empreinte pozidrive sous l'embase, nous consulter.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VFB VÉRIN DÉCO TIGE FIXE DECORATIVE RIGID ADJUSTING FEET

Matière : polypropylène


Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	D	S/P	C = longueur de la tige							
				15	20	25	30	40	50	60	
30	M8	10	19		•	•	•				350 kg
30	M10	10	19		•		•				550 kg
40	M8	10	20		•	•	•	•			350 kg
40	M10	10	20		•		•	•			550 kg
50	M8	11	22				•				350 kg
50	M10	11	22				•	•	•		550 kg
60	M8	12	24				•		•		350 kg
60	M10	12	24				•	•	•		550 kg
70	M10	12	24	•	•		•	•	•	•	550 kg
80	M8	12	26				•	•			350 kg
80	M10	12	26				•	•	•	•	550 kg
110	M10	17	32				•	•	•	•	550 kg
110	M12	17	32				•	•	•	•	550 kg
150	M10	14	36				•		•	•	550 kg
150	M12	14	36				•	•	•	•	650 kg



Art. VFB




VTP VÉRIN TIGE FIXE RIGID ADJUSTING FEET

Matière : polypropylène

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	B	D	C
70	M8	35	50	25

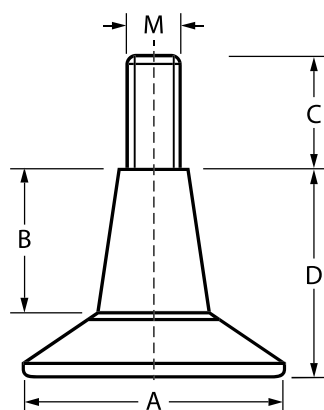

Art. VTP

Ce vérin s'adapte à l'article ELF (voir page 83)



COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

PRM VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE MOLETÉE RIGID ADJUSTING FEET WITH KNURLED PLASTIC BASE

Matière : polypropylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)



Art. PRM



A	M	D	C = longueur de la tige				Kg
			20	25	30	50	
30	M8	10	•		•		350 kg
30	M10	10		•			550 kg
35	M8	10		•			350 kg
35	M10	10		•	•		550 kg
40	M8	12		•	•		350 kg
40	M10	12		•	•	•	550 kg


A	M	D	C = longueur de la tige				Kg
			20	25	30	50	
50	M8	12			•		350 kg
50	M10	12		•	•	•	550 kg
60	M8	14			•	•	350 kg
60	M10	14		•	•	•	550 kg
70	M10	14			•	•	550 kg
80	M10	14			•	•	550 kg

VFAD VÉRIN TIGE FIXE ANTIDÉRAPANT NON-SLIP RIGID ADJUSTING FEET


Matière : EVA
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. VFAD



A	M	D	H1	H	S/P	C = longueur de la tige				Kg
						25	30	35	40	
50	M8	15	5,5	8	20	*	*	*	*	350 kg
50	M10	25	5,5	8	20	*		*	*	550 kg

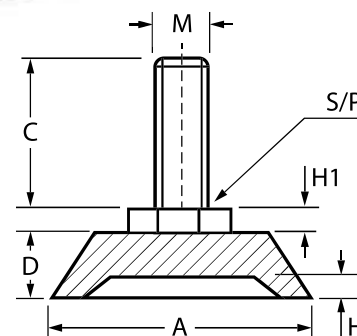

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

TBZ VÉRIN GLISSEUR TIGE FIXE AVEC EMBASE EN PTFE RIGID ADJUSTING FEET WITH SLIDING PTFE BASE

Matière : base caoutchouc + PTFE

Tige filetée : acier zingué


Coloris : noir

Art. * TBZ 50




Art. TBZ 20-30

A	M	C	D
20	M6	23	7
30	M8	23	7
* 50	M10	30	11



Art. TBZ 20-30



Art. * TBZ 50

VLAB VÉRIN LABO EMBASE FIXABLE LAB ADJUSTING FEET WITH FIXING HOLE TO BE FASTENED

Matière : polyamide


Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir ou blanc, autres coloris ou longueur de tige supérieure, nous consulter.



Art. VLAB

A	M	D	C	B	E	P	Kg
63	M10	67	45	8	15	Ø 5	550 kg
63	M10	77	60	8	15	Ø 5	550 kg

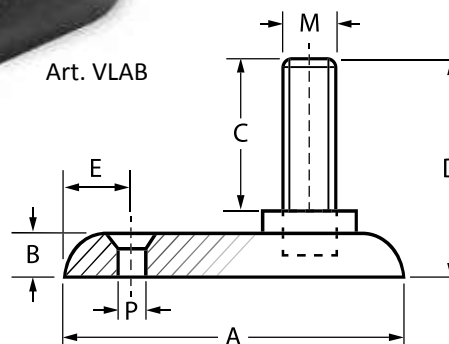

RPM VÉRIN GLISSEUR TIGE FIXE GLIDING RIGID ADJUSTING FEET

Matière : polyéthylène + métal chromé


Semelle : plastique + métal

Tige filetée : acier zingué

A	M	C	D	Kg
30	M8	25	12,5	350 kg
30	M10	25	12,5	550 kg
40	M8	25	13	350 kg
40	M10	25	13	550 kg



Art. RPM

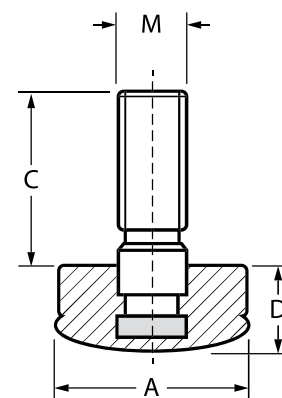


COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPMG VÉRIN GLISSEUR CHROMÉ TIGE FIXE, SEMELLE + CAPOT CHROMÉ CHROMED GLIDING RIGID ADJUSTING FEET

Matière : polyéthylène + métal chromé
Tige filetée : acier zingué

A	M	C	D	Kg
30	M8	25	16	350 kg
30	M10	25	16	500 kg

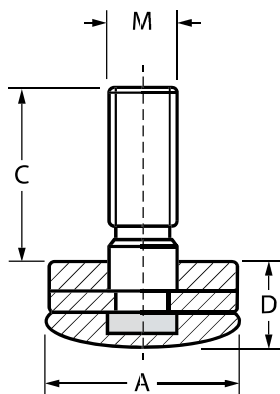


Art. RPMG

VSVR 74M10 EMBASE VÉRIN AVEC LOGEMENT VIS TÊTE H ADJUSTING FEET BASE WITH HEXAGONAL HOLE FOR SCREW

Matière : PVC
Coloris : noir


A	B	H
74	17,5	Hexagone 17 - Vis M10

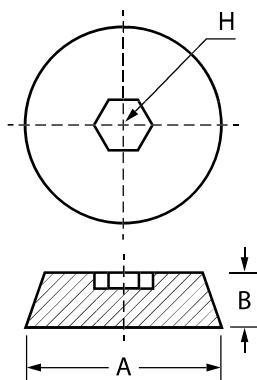

Art. VSVR 74M10

PRB VÉRIN TIGE FIXE AVEC CAPOT CHROMÉ RIGID ADJUSTING FEET WITH CHROMED BASE

Matière : polyéthylène + capot chromé
Tige filetée : acier zingué



Art. PRB


A	M	C	D	Kg
20	M6	13	7	200 kg
25	M8	20	10	350 kg
30	M8	20	11	350 kg
35	M8	20	12	350 kg
40	M8	25	13	350 kg
25	M10	20	10	350 kg

A	M	C	D	Kg
30	M10	20	11	400 kg
35	M10	20	12	400 kg
40	M10	25	13	450 kg
50	M10	30	15	450 kg
50	M12	35	12	500 kg

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPF VÉRIN TIGE FIXE RIGID ADJUSTING FEET

Matière : polypropylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir


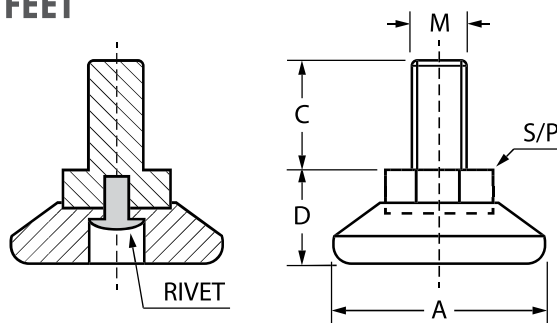


Art. RPF

A	M	D	S/P	C = longueur de la tige										Kg
				15	20	30	40	50	60	80	90	100	120	
38	M8	14	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
38	M10	15	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
38	M12	16,5	19			•	•	•	•	•	•	•	•	650 kg
48	M8	14	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
48	M10	15	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
48	M12	16,5	19		•	•	•	•	•	•	•	•	•	650 kg
55	M10	18,5	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
55	M12	20	19		•	•	•	•	•	•	•	•	•	650 kg

RPFA VÉRIN TIGE FIXE AVEC EMBASE ANTIDÉRAPANTE RIGID ADJUSTING FEET WITH NON-SLIP BASE

Matière : polypropylène + EPDM (Shore A 55°)
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir

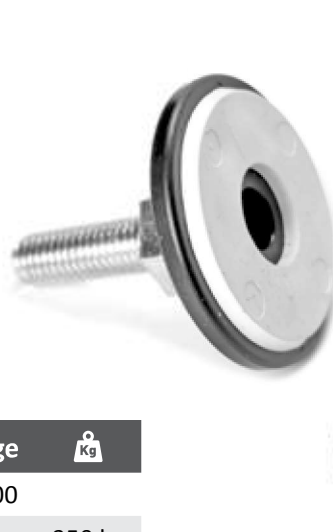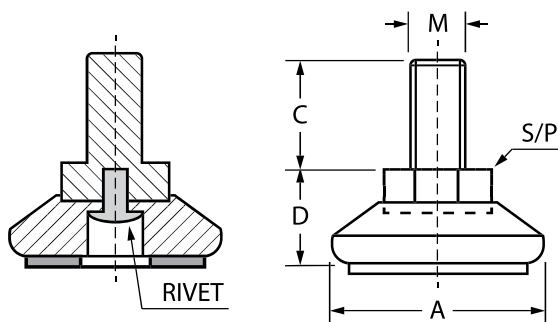



Art. RPFA

A	M	D	S/P	C = longueur de la tige				Kg
				30	50	80	100	
48	M8	17	13	•	•	•	•	350 kg
48	M10	17	17	•	•	•	•	550 kg

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPG VÉRIN TIGE LIBRE NON-TILT ADJUSTING FEET

Matière : polypropylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir

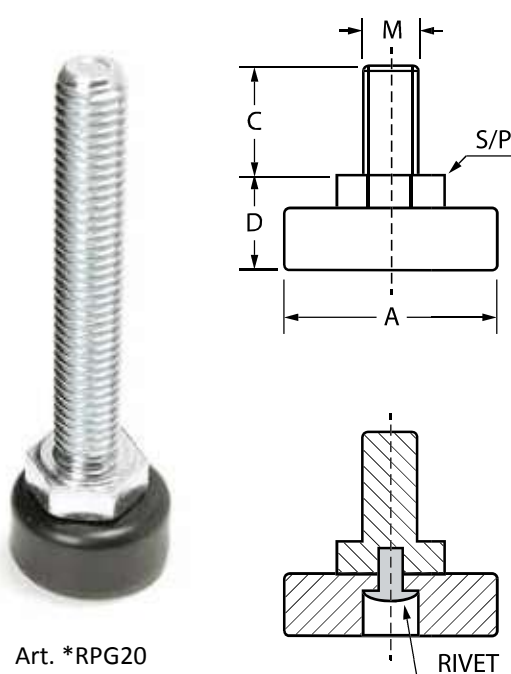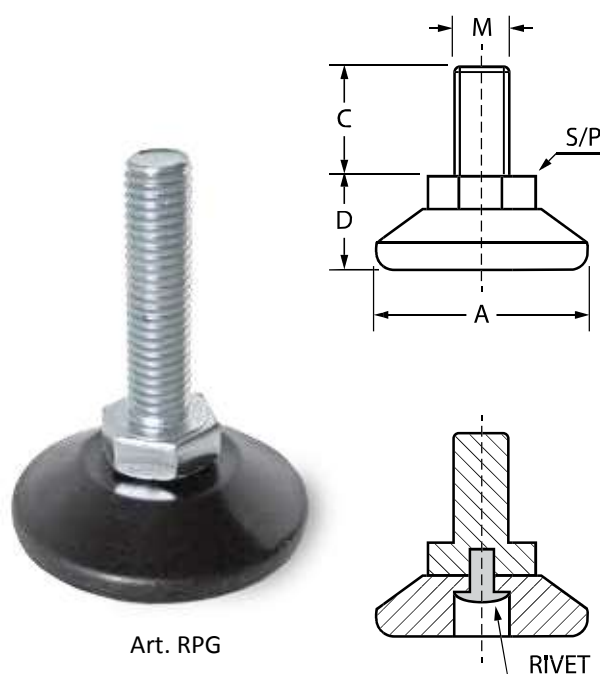

A	M	D	S/P	C = longueur de la tige											Kg
				16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
* 20	M8	15,5	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	350 kg
* 20	M10	15,5	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
30	M8	16	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400 kg
30	M10	17	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
30	M12	18,5	19			•	•	•	•	•	•	•	•		650 kg
38	M8	16,5	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	650 kg
38	M10	17,5	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
38	M12	19	19			•	•	•	•	•	•	•	•		650 kg
48	M8	14	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400 kg
48	M10	15	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
48	M12	16,5	19			•	•	•	•	•	•	•	•		650 kg
55	M10	18,5	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
55	M12	20	19			•	•	•	•	•	•	•	•		650 kg

Ce type de vérin existe avec un capot inox (nous consulter)

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPGA VÉRIN TIGE LIBRE AVEC EMBASE ANTIDÉRAPANTE NON-TILT ADJUSTING FEET WITH NON-SLIP BASE



Matière : polypropylène + EPDM (Shore A 55°)

Tige filetée : acier zingué

Coloris : noir



Art. RPGA




A	M	D	S/P	C = longueur de la tige				Kg
				30	50	80	100	
48	M8	19,5	13	•	•	•	•	350 kg
48	M10	19,5	17	•	•	•	•	550 kg

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

PRGB VÉRIN MÉTALLIQUE TIGE LIBRE NON-TILT METAL ADJUSTING FEET

Matière : acier zingué


A	M	D	S/P	C = longueur de la tige							Kg
				16	20	30	40	50	60	70	
30	M8	11	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
30	M10	12,5	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
40	M8	12,5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
40	M10	13,5	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
45	M8	12,5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
45	M10	13,5	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
50	M8	12,5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
50	M10	15	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
60	M8	13,5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
60	M10	15	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg



Art. PRGB

PRGF VÉRIN MÉTALLIQUE TIGE LIBRE À FIXER NON-TILT METAL ADJUSTING FEET WITH FIXING HOLES

Matière : acier zingué

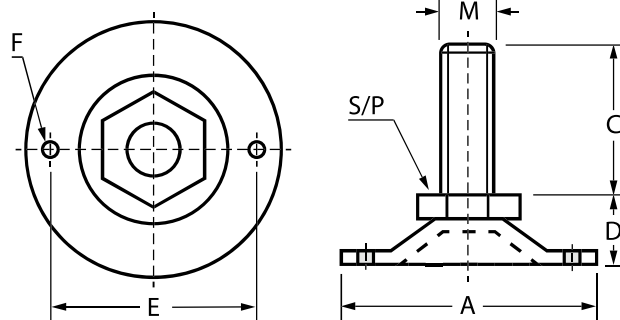

Art. PRGF

A	M	D	E	F	S/P	C = longueur de la tige							Kg
						16	20	30	40	50	60	70	
30	M8	11	24,3	4	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
30	M10	12,5	24,3	4	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
40	M8	11	30	4	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
40	M10	11	30	4	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
50	M8	12,5	35	5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
50	M10	14	35	5	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg
60	M8	13,5	46	5	13	•	•	•	•	•	•	•	350 kg
60	M10	15	46	5	17	•	•	•	•	•	•	•	550 kg

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU


PKO PROTECTION PLASTIQUE POUR EMBASE DE VÉRINS PRGB ET PRGF FLOOR PROTECTION TO BE FITTED ON ADJUSTING FEET BASE

Matière : polyéthylène
Coloris : noir et naturel




Art. PKO

Ø du vérin	A	D
30	31,8	4,8
45	47,4	6
60	62	6,8



PGT VÉRIN TIGE LIBRE AVEC CAPOT CHROMÉ NON-TILT ADJUSTING FEET WITH CHROMED BASE

Matière : polyamide + capot chromé
Tige filetée : acier zingué



Art. PGT


A	M	C	D	E	S/P	Kg
40	M10	25	11,5	6	10	550 kg
50	M10	30	13	6	10	550 kg
50	M12	35	13	6	10	650 kg

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VHMI

VÉRIN AVEC TIGE FIXE EN INOX ET HEXAGONE DE RÉGLAGE RIGID ADJUSTING FEET WITH MOULDED HEXAGON AT THE BASE OF THE STAINLESS STEEL SPINDLE

Matière : polypropylène
Tige filetée : inox A2
Coloris : noir

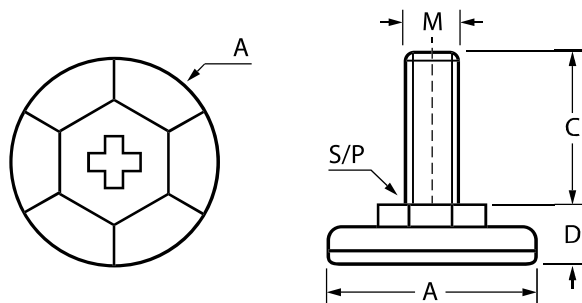

A	M	D	S/P	C = longueur de la tige					Kg
				20	24	25	30	50	
30	M8	12	19		•				350 kg
30	M10	12	19			•		•	550 kg
40	M8	14	19	•					350 kg
40	M10	14	19				•		550 kg
50	M10	18	21				•	•	550 kg
60	M10	16	21				•		550 kg



Art. VHMI


Vissage facilité par empreinte pozidrive sous la semelle du vérin.

VFI

VÉRIN TIGE FIXE EN INOX, EMBASSE CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANTE RIGID ADJUSTING FEET WITH STAINLESS STEEL SPINDLE

Matière : embase caoutchouc NRB dureté 70 Shore
Tige : inox AISI 304
Coloris : noir

A	M	C	D	Kg
30	M8	25	16	350 kg
40	M8	25	16	350 kg
40	M10	25	16	550 kg
40	M10	40	16	550 kg
40	M12	25	16	650 kg

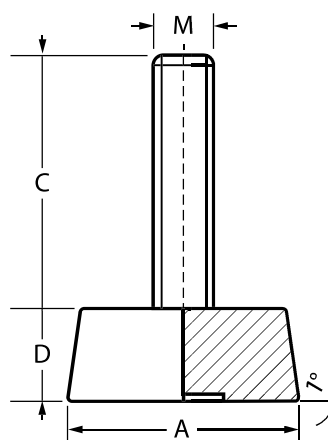

Art. VFI

Excellente adhérence sur surface lisse.
Sur demande, réalisation de tiges filetées spéciales (1 500 pièces).

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU


VHB VÉRIN À ROTULE AVEC OSCILLATION 20° TILT ADJUSTING FEET WITH OSCILLATION UP TO 20°

Matière : polyéthylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir

A	M	D	C = longueur de la tige						Kg
			12,5	15	25	37,5	50	60	
25	M6	20	•		•				50 kg
25	M8	20	•		•	•	•	•	50 kg
25	M10	20		•	•	•	•		50 kg
32,5	M6	20	•		•				75 kg
32,5	M8	20	•		•	•	•	•	75 kg
32,5	M10	20		•	•	•	•		75 kg
32,5	M12	20					•		75 kg
40	M6	20	•		•				100 kg
40	M8	20	•		•	•	•	•	100 kg
40	M10	20		•	•	•	•		250 kg
40	M12	20					•		100 kg
47,5	M6	20	•		•				100 kg
47,5	M8	20	•		•	•	•	•	100 kg
47,5	M10	20		•	•	•	•		250 kg
47,5	M12	20					•		250 kg
55	M6	20	•		•				100 kg
55	M8	20	•		•	•	•	•	100 kg
55	M10	20		•	•	•	•		250 kg
55	M12	20					•		250 kg
60	M10	22			•				250 kg



Art. VHB

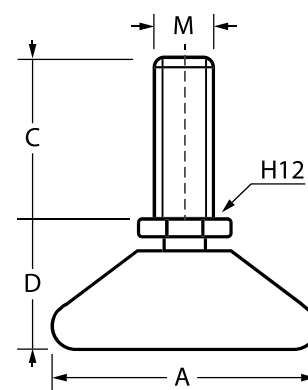


VHBF VÉRIN À ROTULE FIXABLE AVEC OSCILLATION 20° TILT ADJUSTING FEET WITH FIXING HOLES, OSCILLATION UP TO 20°

Matière : polyéthylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir
Avec 2 trous de fixation diamètre 5 mm

A	M	D	C = longueur de la tige						Kg
			12,5	15	25	37,5	50	60	
40	M6	20	•		•				100 kg
40	M8	20	•		•	•	•	•	100 kg
40	M10	20		•	•	•	•		100 kg
40	M12	20					•		100 kg



Art. VHBF

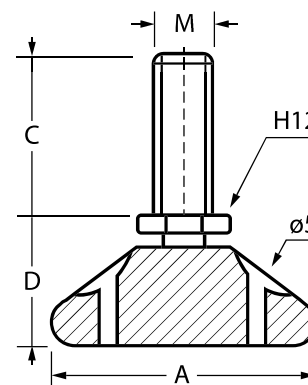

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

PSG


VÉRIN À ROTULE AVEC HEXAGONE DE RÉGLAGE ET CAPOT CHROMÉ TILT ADJUSTING FEET WITH CHROMED METAL COVER AND HEXAGONAL ADJUSTING SCREW

Matière : polyamide + capot chromé
Tige filetée : acier zingué
Oscillant 20°



Art. PSG

A	M	E	D	C = longueur de la tige			Kg
				10	20	30	
35	M10	5	12	•	•	•	100 kg
50	M10	5	16	•	•	•	100 kg

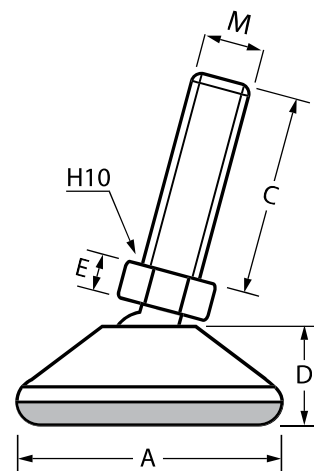

PSF


VÉRIN À ROTULE AVEC EMBASE NOIRE TILT ADJUSTING FEET WITH BLACK BASE

Matière : polypropylène
Tige filetée : acier zingué
Coloris : noir
Oscillant 20°



Art. PSF

A	M	C	E	D	Kg
26	M8	10	6	11,5	75 kg
30	M8	27	-	11	100 kg

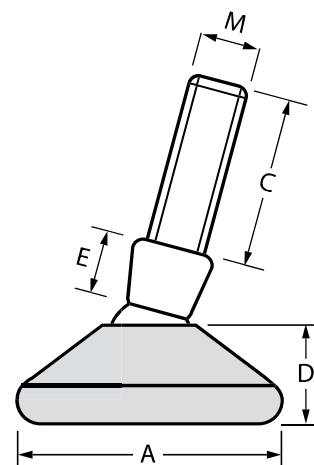

PSA


VÉRIN À ROTULE AVEC CAPOT CHROMÉ TILT ADJUSTING FEET WITH CHROMED METAL COVER

Matière : polyéthylène
Tige filetée : acier zingué
Oscillant 20°



Art. PSA

A	M	C	E	D	Kg
25	M8	10	6	11	75 kg
30	M8	10	6	13	75 kg
30	M10	12	6	13	100 kg

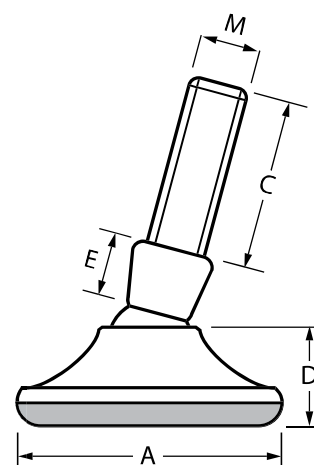


COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VAR VÉRIN TIGE ARTICULÉE À ROTULE EN ACIER POUR MACHINE – FORTES CHARGES HEAVY DUTY TILT ADJUSTING FEET FOR MACHINERY WITH STEEL BALL AND THREAD

Matière : embase technopolymère + fibre de verre
Tige : acier zingué
Option : semelle en caoutchouc NBR 70° Shore
Coloris : noir (couleur RAL à partir de 1 500 pièces)

10 Newtons = 1 kg

Art. VAR

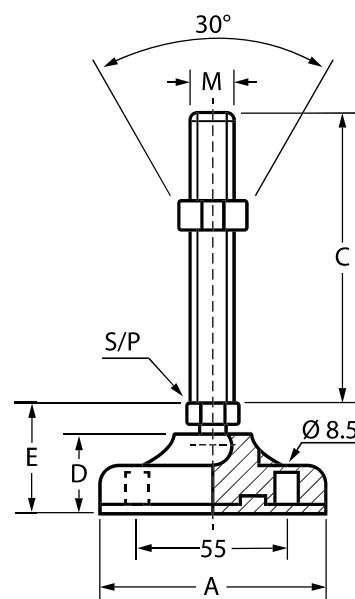

A	M	D	E	S/P	C = longueur de la tige									N
					50	75	100	125	150	175	200	225	250	
40	M8	16,5	27	12	•	•	•							10 000 N
40	M10	16,5	27	12	•	•	•	•						10 000 N
40	M12	16,5	27	12	•	•	•	•						10 000 N
50	M10	20	30	14	•	•	•	•						11 000 N
50	M12	20	30	14	•	•	•	•						11 000 N
50	M14	20	30	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M10	23	33	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M12	23	33	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M14	23	33	14	•	•	•	•	•	•				15 000 N
65	M16	23	33	14	•	•	•	•	•	•	•			15 000 N
80	M10	27	38	14	•	•	•	•						15 000 N
80	M12	27	38	14	•	•	•	•						15 000 N
80	M14	27	38	14	•	•	•	•	•	•				20 000 N
80	M16	27	38	16	•	•	•	•	•	•	•			20 000 N
80	M20	27	41	17		•	•	•	•	•	•	•		20 000 N
100	M16	32	51	20	•	•	•	•	•	•	•	•		25 000 N
100	M20	32	51	20		•	•	•	•	•	•	•	•	25 000 N
100	M24	32	51	20		•	•	•	•	•	•	•	•	25 000 N
125	M16	37	57	20	•	•	•	•	•	•	•	•		35 000 N
125	M20	37	57	20		•	•	•	•	•	•	•	•	35 000 N
125	M24	37	57	20		•	•	•	•	•	•	•	•	35 000 N
125	M30	37	58	26			•	•	•	•	•	•	•	35 000 N

À partir du diamètre 80, ce vérin peut être fixé au sol grâce à la présence de deux trous préperçés.
Option : semelle antidérapante.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPGIT


**VÉRIN OSCILLANT AVEC CAPOT INOX SUR EMBASE CAOUTCHOUC VULCANISÉ,
TIGE INOX – FORTES CHARGES**
**NON-TILT ADJUSTING FEET WITH VULCANIZED RUBBER BASE AND STAINLESS STEEL
COVER AND SPINDLE – HEAVY DUTY**

Matière : base caoutchouc vulcanisé 80 Shore

Capot et tige : inox AISI304-A2

Capot inox sablé, nous consulter

10 Newtons = 1 kg

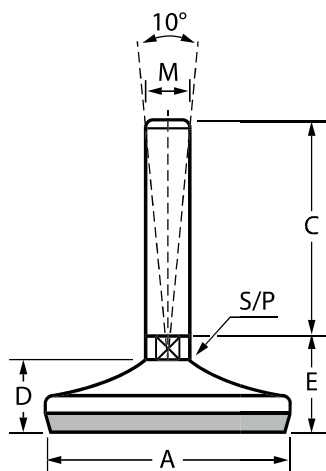

Art. RPGIT AGRO

Art. RPGIT

A	M	D	E	S/P	C = longueur de la tige									N
					50	75	100	125	150	175	200	225	250	
50	M10	19	29	14	•	•	•	•						4 000 N
50	M12	19	29	14	•	•	•	•						4 000 N
50	M14	19	29	14		•	•	•	•					4 000 N
80	M10	25	35	14		•	•	•						10 000 N
80	M12	25	35	14		•	•	•	•					10 000 N
80	M14	25	35	14		•	•	•	•	•				10 000 N
80	M16	25	35	13		•	•	•	•	•				10 000 N
80	M20	25	38	17		•	•	•	•	•	•	•		10 000 N
100	M16	30	39,5	13		•	•	•	•	•	•			15 000 N
100	M20	30	43	17		•	•	•	•	•	•	•	•	15 000 N
100	M24	30	44	20			•	•	•	•	•	•	•	15 000 N
100	M30	30	44	26			•	•	•	•	•	•	•	15 000 N
120	M16	32	47	13		•	•	•	•	•	•			15 000 N
120	M20	32	47	13		•	•	•	•	•	•	•	•	30 000 N
120	M24	32	47	20			•	•	•	•	•	•	•	30 000 N
120	M30	32	49	26			•	•	•	•	•	•	•	30 000 N

* RPGIT AGRO : l'embase de ce modèle est en EPDM recouvert d'un capot en tôle inox. Ce vérin a été conçu spécialement pour l'industrie agroalimentaire, ultra-résistant aux nettoyages intensifs. L'utilisation de l'EPDM permet une grande longévité et une identification immédiate en cas de détérioration des supports. Le coloris bleu n'existe pas dans l'alimentaire, cela permet d'identifier les dégradations éventuelles du vérin.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

RPGITF


VÉRIN OSCILLANT FIXABLE AVEC CAPOT INOX SUR EMBASE CAOUTCHOUC VULCANISÉ, TIGE INOX – FORTES CHARGES
NON-TILT ADJUSTING FEET WITH FIXING HOLES, VULCANIZED RUBBER BASE, STAINLESS STEEL COVER AND SPINDLE – HEAVY DUTY

Matière : base caoutchouc vulcanisé 80 Shore

Capot et tige : inox AISI304-A2

Capot inox sablé, nous consulter

10 Newtons = 1 kg

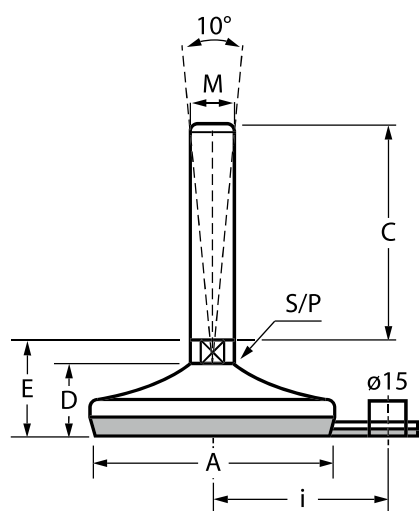

Art. RPGITF



A	M	i	D	E	S/P	C = longueur de la vis								N
						75	100	125	150	175	200	225	250	
80	M10	54	25	35	14	•	•	•						10 000 N
80	M12	54	25	35	14	•	•	•	•					10 000 N
80	M14	54	25	35	14	•	•	•	•	•				10 000 N
80	M16	54	25	35	14	•	•	•	•	•				1 0000 N
80	M20	54	25	38	17	•	•	•	•	•	•	•		1 0000 N
80	M24	54	25	40	20	•	•	•	•	•	•	•		1 0000 N
100	M16	69	30	39	13	•	•	•	•	•	•			15 000 N
100	M20	69	30	43	17		•	•	•	•	•	•	•	15 000 N
100	M24	69	30	44	20		•	•	•	•	•	•	•	15 000 N
100	M30	69	30	44	26		•	•	•	•	•	•	•	15 000 N

Les bases des deux articles ci-dessus sont en caoutchouc vulcanisé moulé sur le vérin en inox.
 Ceci garantit l'hygiène en empêchant l'intrusion des bactéries. Article recommandé dans l'industrie alimentaire, agro-alimentaire et le milieu hospitalier.

Ces articles se déclinent également en acier zingué ; sont employés pour rack à palettes, convoyeurs et automatisation industrielle.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU


VHBI

VÉRIN TIGE ARTICULÉE À ROTULE EN INOX – FORTES CHARGES HEAVY DUTY TILT ADJUSTING FEET WITH STAINLESS BALL AND SCREW

Matière : embase technopolymère + fibre de verre
Tige : inox AISI 304 (316 sur demande)
Coloris : noir (coloris RAL, minimum 1 500 pièces)



Art. VHBI

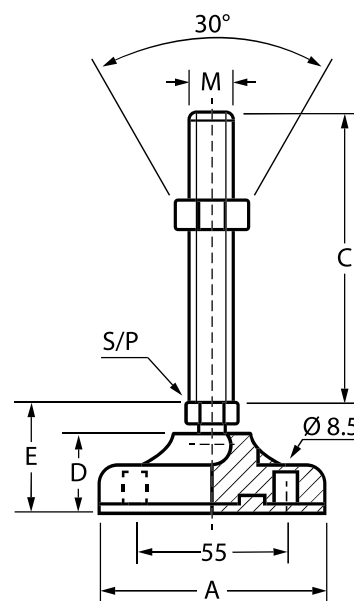

A	M	E	D	S/P	C = longueur de la vis									N
					50	75	100	125	150	175	200	225	250	
40	M8	27	16,5	12	•	•	•							10 000 N
40	M10	27	16,5	12	•	•	•	•						10 000 N
40	M12	27	16,5	12	•	•	•	•						10 000 N
50	M10	30	20	14	•	•	•	•						11 000 N
50	M12	30	20	14	•	•	•	•						11 000 N
50	M14	30	20	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M10	33	23	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M12	33	23	14	•	•	•	•						11 000 N
65	M14	33	23	14	•	•	•	•	•	•				15 000 N
65	M16	37	23	16	•	•	•	•	•	•	•			15 000 N
65	M20	37	23	17	•	•	•	•	•	•	•			15 000 N
80	M10	38	27	14	•	•	•	•						15 000 N
80	M12	38	27	14	•	•	•	•						15 000 N
80	M14	38	27	14	•	•	•	•	•	•				20 000 N
80	M16	41	27	13	•	•	•	•	•	•	•			20 000 N
80	M20	41	27	17		•	•	•	•	•	•	•		20 000 N
100	M16	51	32	20	•	•	•	•	•	•	•	•		25 000 N
100	M20	51	32	20		•	•	•	•	•	•	•	•	25 000 N
100	M24	51	32	20		•	•	•	•	•	•	•	•	25 000 N
125	M16	57	37	20		•	•	•	•	•	•	•		35 000 N
125	M20	57	37	20		•	•	•	•	•	•	•	•	35 000 N
125	M24	57	37	20		•	•	•	•	•	•	•	•	35 000 N
125	M30	58	37	26			•	•	•	•	•	•	•	35 000 N

À partir du diamètre 80, ce vérin peut être fixé au sol grâce à la présence de deux trous prépercés.
Option : semelle antidérapante.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VP ENSEMBLE INSERT-VÉRIN POUR TUBE CARRÉ ADJUSTABLE FEET WITH PLASTIC THREAD FOR SQUARE TUBE

Matière : polyamide 6

Coloris : noir




Art. VP




Art. VP 60x60 *

D x D	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
20 x 20	1,5 - 2	M10	16,7	24	5	4	20	100 kg
22 x 22	1,5 - 2	M12	16,7	27	5	4	20	100 kg
25 x 25	1,5 - 2	M16	20	25	5	5	27	150 kg
30 x 30	1 - 2	M20	19,5	20	5	5	28	300 kg
35 x 35	1,5 - 2	M22	29,3	22	5	5	28	300 kg
35 x 35	2 - 2,5	M22	29,3	22	5	5	28	300 kg
38 x 38	1,5 - 2	M22	29,3	22	5	5	28	300 kg
40 x 40	1,5 - 2	M22	29,3	22	5	5	28	300 kg
40 x 40	2 - 2,5	M22	29,3	22	5	5	28	300 kg
45 x 45	1,5 - 2	M30	29,3	31	5	5	41	300 kg
48 x 48	1,5 - 2	M30	29,3	28	5	5	41	300 kg
50 x 50	1,5 - 2	M30	29,3	28	5	5	41	300 kg
50 x 50	2 - 2,5	M30	29,3	28	5	5	41	300 kg
* 60 x 60	1,5 - 2	M22	30	35	5	5	58	300 kg

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.

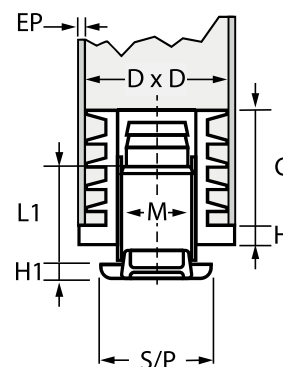

Art. VP < à 60 x 60

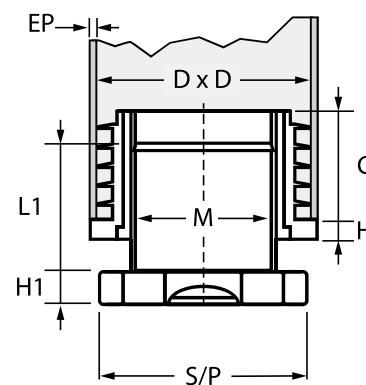

Art. * VP 60 x 60

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VPL ENSEMBLE INSERT-VÉRIN LONG POUR TUBE CARRÉ ADJUSTABLE FEET WITH LONGER PLASTIC THREAD FOR SQUARE TUBE

Matière : polyamide 6
Modèle filetage long
Coloris : noir




Art. VPL




Art. VPL 60x60 *



D x D	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
25 x 25	1 - 1,5	M16	20	60	5	5	24	150 kg
25 x 25	1,5 - 2	M16	20	60	5	5	24	150 kg
30 x 30	1 - 1,5	M22	19,5	60	5	5	28	300 kg
30 x 30	1,5 - 2	M22	19,5	60	5	5	28	300 kg
35 x 35	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
35 x 35	2 - 2,5	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
38 x 38	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
40 x 40	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
40 x 40	2 - 2,5	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
45 x 45	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
48 x 48	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
50 x 50	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
50 x 50	2 - 2,5	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
* 60 x 60	1,5 - 2	M22	29,3	50	5	5	58	300 kg

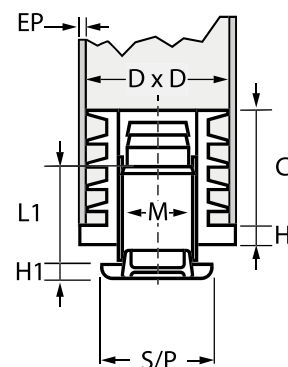

Art. VPL < à 60 x 60

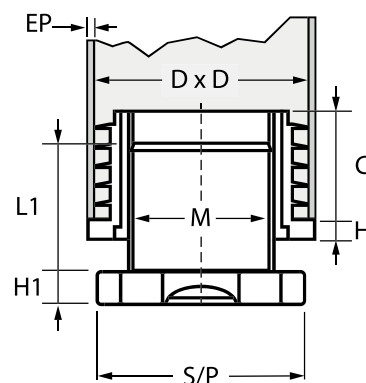

Art. * VPL modèle 60 x 60

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VPC ENSEMBLE INSERT-VÉRIN POUR TUBE CYLINDRIQUE ADJUSTABLE FEET WITH PLASTIC THREAD FOR ROUND TUBE


Matière : polyamide 6

Coloris : noir




Art. VPC

D	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
20	1 - 1,5	M12	27	22	5	5	19	150 kg
22	1,5 - 2	M12	27	22	5	5	19	150 kg
25	1,5 - 2	M16	27	22	5	5	19	150 kg
28	1 - 1,5	M16	31	33	5	5	27	150 kg
30	1,5 - 2	M22	31	26	5	5	27	300 kg
32	1,5 - 2	M22	34	29	5	5	28	300 kg
35	1,5 - 2	M22	34	29	5	5	28	300 kg
35	2 - 2,5	M22	34	29	5	5	28	300 kg
38	1,5 - 2	M22	34	29	5	5	28	300 kg
40	1,5 - 2	M22	34	29	5	5	28	300 kg
40	2 - 2,5	M22	34	29	5	5	28	300 kg
42	1,5 - 2	M30	36	31	5	5	41	300 kg
45	1,5 - 2	M30	36	31	5	5	41	300 kg
48	1,5 - 2	M30	36	31	5	5	41	300 kg
50	1,5 - 2	M30	36	31	5	5	41	300 kg
50	2 - 2,5	M30	36	31	5	5	41	300 kg
* 60	1,5 - 2	M42	46	40	6	10	58	300 kg
* 80	1,5 - 2	M56	16	40	6	10	74	300 kg

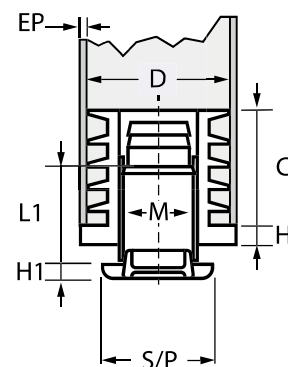

Art. VPC < à 60

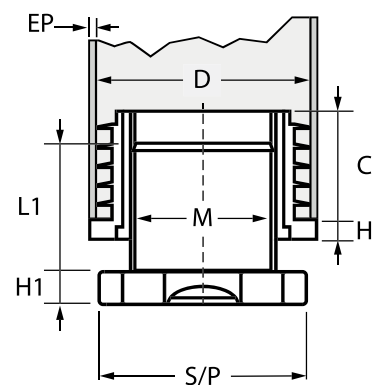

Art. * VPC modèle Ø60 et Ø80

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VPCL ENSEMBLE INSERT-VÉRIN LONG POUR TUBE CYLINDRIQUE ADJUSTABLE FEET WITH LONGER PLASTIC THREAD FOR ROUND TUBE


Matière : polyamide 6
Modèle filetage long
Coloris : noir




Art. VPCL

D	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
20	1 - 1,5	M12	47	50	5	5	19	150 kg
20	2	M12	47	50	5	5	19	150 kg
22	1 - 1,5	M12	47	50	5	5	19	150 kg
25	1,5 - 2	M16	19,7	60	5	5	24	150 kg
30	1 - 1,5	M22	19,7	60	5	5	28	300 kg
32	1,5 - 2	M22	19,7	60	5	5	28	300 kg
35	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
35	2 - 2,5	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
38	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
40	1,5 - 2	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
40	2 - 2,5	M22	29,3	60	5	5	28	300 kg
42	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
45	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
48	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
50	1,5 - 2	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
50	2 - 2,5	M30	29,3	60	5	5	41	300 kg
* 60	1,5 - 2	M42	34,7	80	6	10	58	300 kg
* 80	1,5 - 2	M56	34,7	80	6	10	74	300 kg

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.

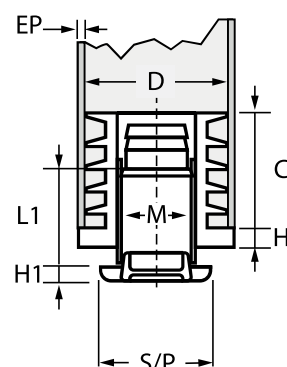

Art. VPCL < à 60

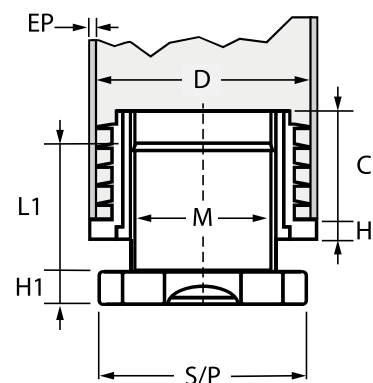

Art. * VPCL modèle ø60 et ø80

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VPR ENSEMBLE INSERT-VÉRIN POUR TUBE RECTANGULAIRE ADJUSTABLE FEET WITH PLASTIC THREAD FOR RECTANGULAR TUBE

Matière : polyamide 6


Coloris : noir



Art. VPR



D x E	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
25 x 20	1,5 - 2	M12	27	25	5	5	19	100 kg
28 x 20	1,5 - 2	M12	27	25	5	5	19	100 kg
30 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	32	5	5	19	100 kg
40 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	32	5	5	19	100 kg
40 x 25	2	M12	23 - 34	32	5	5	19	150 kg
40 x 27	1,5	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
40 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
40 x 30	3	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
45 x 25	1,5 - 2	M16	23 - 34	37	5	5	27	150 kg
50 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	32	5	5	19	100 kg
50 x 25	1,5 - 2	M16	23 - 34	37	5	5	27	150 kg
50 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
50 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
55 x 25	1,5 - 2	M16	23 - 34	37	5	5	27	150 kg
55 x 34	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
60 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
60 x 30	3	M16	23 - 34	37	5	5	27	150 kg
60 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
80 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg
100 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	35	5	5	27	250 kg

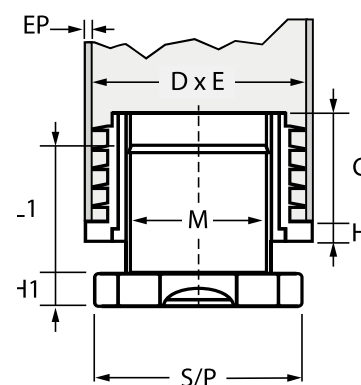

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.

COMPOSANTS DE RÉGLAGE ET DE MISE À NIVEAU

VPRL ENSEMBLE INSERT-VÉRIN LONG POUR TUBE RECTANGULAIRE ADJUSTABLE FEET WITH LONGER PLASTIC THREAD FOR RECTANGULAR TUBE


Matière : polyamide 6
Modèle filetage long
Coloris : noir



Art. VPRL



D x E	EP	M	C	L1	H	H1	S/P	Kg
25 x 20	1,5 - 2	M12	47	50	5	5	19	100 kg
28 x 20	1,5 - 2	M12	47	50	5	5	19	100 kg
30 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	52	5	5	19	100 kg
40 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	52	5	5	19	100 kg
40 x 25	3	M12	23 - 34	52	5	5	19	100 kg
40 x 27	1,5	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
40 x 27	1,5	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
40 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
40 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
40 x 30	3	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
40 x 30	3	M22	23 - 34	85	5	5	19	250 kg
50 x 20	1,5 - 2	M12	23 - 34	52	5	5	27	100 kg
50 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
50 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
50 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
50 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
55 x 34	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
55 x 34	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
60 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
60 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
60 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
60 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
80 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
80 x 30	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg
100 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	52	5	5	27	250 kg
100 x 40	1,5 - 2	M22	23 - 34	85	5	5	27	250 kg

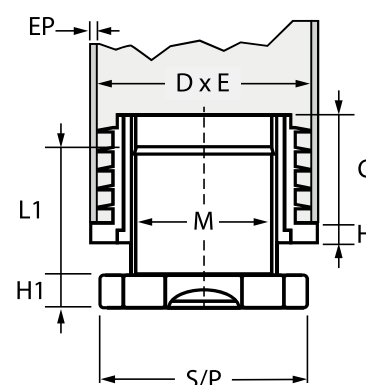

Sur demande, ce produit peut être fourni avec une semelle antidérapante.
Certains modèles existent avec un vérin imperdable. Nous consulter.