

SQUARE LED HIGH BAY

OPRAWA, KTÓRA ZAPEWNI
OSZCZĘDNOŚCI DO KWADRATU



WSZCHSTRONNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Oprawa SQUARE LED HIGH BAY może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz oraz mocowana na wiele sposobów – zawieszona na linkach, zamocowana na uchwycie, wbudowana w panele sufitowe. W związku z tym, że charakteryzuje ją duża wydajność (do 150 lm/W) i wysoka klasa szczelności (IP67), świetnie sprawdza się w roli naświetlacza. Duży wybór mocy i rodzajów optyki pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do potrzeb Klienta. Ta niewielkich rozmiarów oprawa o dużej wydajności jest oświetleniowym strzałem w dziesiątkę.



DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	max. 150 W
Strumień świetlny oprawy	max. 22 500 lm
Skuteczność świetlna oprawy	max. 150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K, 5000 K, 6000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	70, 80, 90
Żywotność	100 000 h (L70B50)
Temperatura pracy	-40°C do +40°C
Dostępne kąty świecenia	55°, 94°, 110°, 37°/103°
Klasa elektryczna/energetyczna	I/A++
Korpus	aluminium wysokociśnieniowe
Wykończenie	lakier proszkowy
Kolor	antracyt, inne kolory na zamówienie
Szyba	szkło hartowane
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP 67
Odporność uderzeniowa	IK 09
Waga	7 kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA


NR INDEKSU	NAZWA	W	lm	lm/W	Ra/CRI
		MOC OPRAWY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
S200500401XXXXXAKEA1	SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 70	50	6500	130	70
S200700401XXXXXAKEA1	SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 70	70	9100	130	70
S200900401XXXXXAKEA1	SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 70	90	11700	130	70
S200900601XXXXXAKEA1	SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 70	90	12600	140	70
S201001001XXXXXAKEA1	SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 70	100	15000	150	70
S201100601XXXXXAKEA1	SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 70	110	15400	140	70
S201300601XXXXXAKEA1	SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 70	130	18200	140	70
S201301001XXXXXAKEA1	SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 70	130	19500	150	70
S201501001XXXXXAKEA1	SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 70	150	22500	150	70
S200500402XXXXXAKEA1	SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 80	50	6000	120	80
S200700402XXXXXAKEA1	SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 80	70	8400	120	80
S200900402XXXXXAKEA1	SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 80	90	10800	120	80
S200900602XXXXXAKEA1	SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 80	90	11700	130	80
S201001002XXXXXAKEA1	SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 80	100	14000	140	80
S201100602XXXXXAKEA1	SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 80	110	14300	130	80
S201300602XXXXXAKEA1	SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 80	130	16900	130	80
S201301002XXXXXAKEA1	SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 80	130	18200	140	80
S201501002XXXXXAKEA1	SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 80	150	21000	140	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZALETY

- skuteczność świetlna oprawy do 150 lm/W
- wszechstronne zastosowanie
- możliwość montażu w panele sufitowe
- zastosowanie szyby ze szkła hartowanego
- szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia
- łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
- produkt polski

WYMIARY [MM]

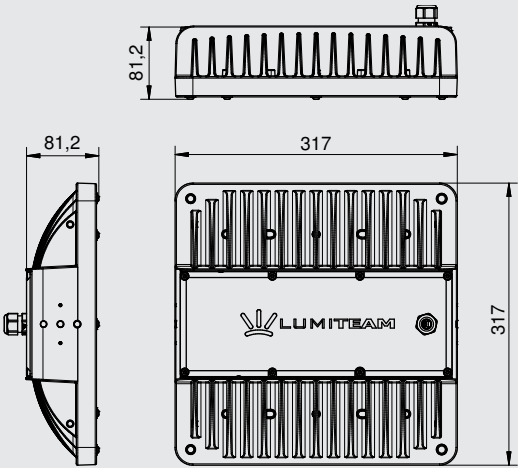

ZASTOSOWANIE:

- hale produkcyjne
- odlewnie, huty, itp.
- magazyny
- centra logistyczne
- lotniska i dworce
- place manewrowe
- obiekty sportowe
- stacje paliw
- oświetlenie budynków i reklam
- oświetlenie placów i skrzyżowań



LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: +48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu