



Produktspecifikation Entrégaller typ XP

XP entrégaller tillverkas av konstruktionsstål, rostfritt stål eller aluminium.
Entrégallrets bärstänger utgörs av plattstål 25-40mm, tjocklek 3 mm.
Tvärstänger av sågtandat plattstål, höjd 12 mm, tjocklek 2 mm.
Sågtandningen medför att halksäkerheten är hög trots snö & is.

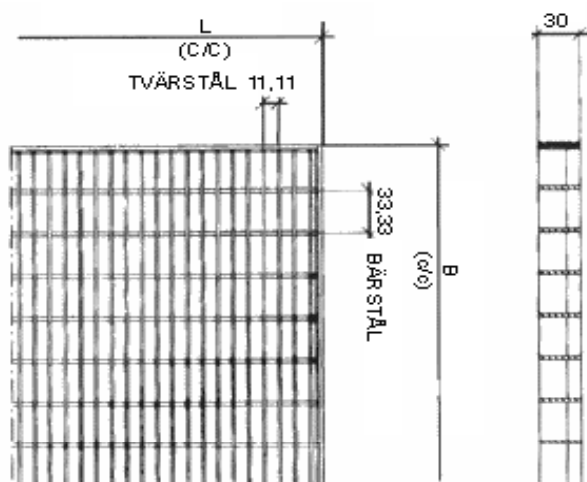

Tvärstänger pressas ned i bärstålets slittade rillor under högt tryck
Därefter svetsas gallret ihop och ytbehandlas
Tillverkning sker enligt certifierade och gällande normer.

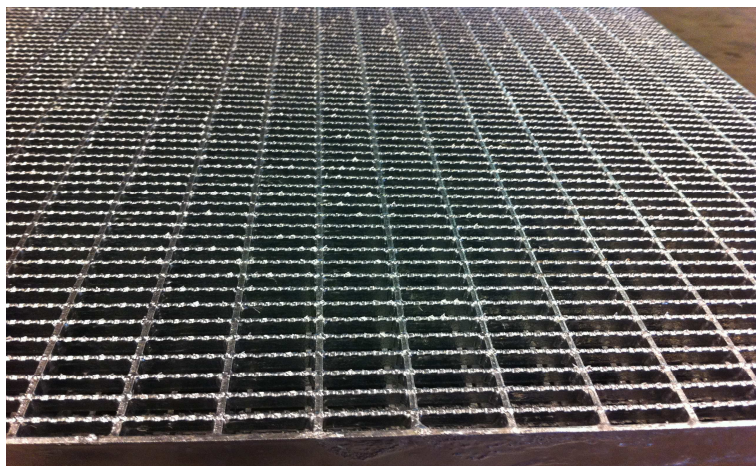

Gallret dimensioneras efter aktuell last samt fri spännvidd.
Anpassad ingjutningsram enligt önskade yttermått kan medlevereras