
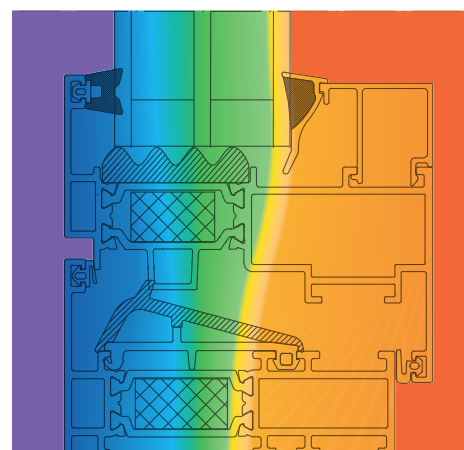


ALUMAN

Aluminiumfönster IF79-HI
med bruten köldbrygga

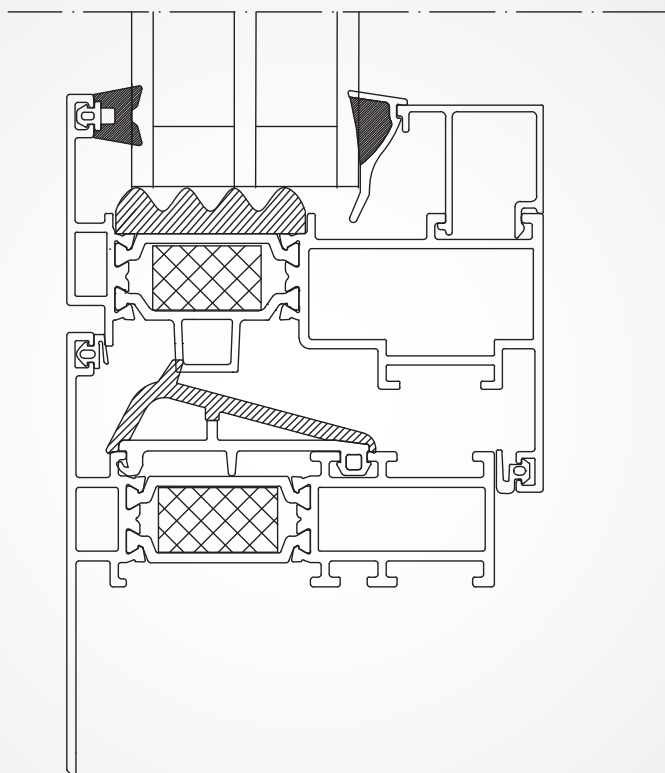

Tekniska specifikationer/ Technical specifications	IF65	IF65 Fire	IF79	IF79-HI
Profildjup / Depth of frame	65 mm	65 mm	79 mm	79 mm
Glastjocklek / Glazing range	23-45 mm	33 mm	24-55 mm	24-55 mm
Max bredd / Maximum width	6300 mm	1100 mm	6300 mm	6300 mm
Max höjd / Maximum height	6300 mm	2100 mm	6300 mm	6300 mm
Regntäthet / Watertightness	Klass E900, EN1027, EN12208	Klass E900, EN1027, EN12208	Klass E900, EN1027, EN12208	Klass E900, EN1027, EN12208
Lufttäthet / Air permeability	Klass 4, EN 1026, EN12207	Klass 4, EN 1026, EN12207	Klass 4, EN 1026, EN12207	Klass 4, EN 1026, EN12207
Inbrottskydd / Burglar resistance	Klass 2, SSF 200:4:	Klass 2, SSF 200:4:	Klass 2, SSF 200:4:	Klass 2, SSF 200:4:
Brandklass / Fire resistance	-	EI30 / E60	-	-
U-värde fast / U-value fixed frame	1.2 W/m²K *	1.6 W/m²K **	1.1 W/m²K *	0.9 W/m²K *
U-värde öppningsbart / U-value opening	1.4 W/m²K *	-	1.2 W/m²K *	1.0 W/m²K *

*(U-värdet avser glas 0,6 W/K*m² och måtten 1230 x 1480 mm)

***(U-värdet avser glas 8,8LS(3)- 9Ar-15 Pyrostop EI30 1,0 W/K*m² och måtten 1230 x 1480 mm)