

# CNSE

construit et aménage à façon



Votre partenaire  
de chantiers

[www.cnse-france.com](http://www.cnse-france.com)



- Décontamination
- Abris mobiles aménagés
- Abris sur berces aménagés
- Bungalows
- Sanitaires
- Conteneurs

n° 25

Conformes  
aux règles  
d'hygiène  
et de  
sécurité





des femmes  
et des hommes  
impliqués

fabrication  
française





**Abris** aux  
formes  
modernes  
et arrondies  
**de 4 à 6**  
**personnes**



#### ABRIS MOBILES DE 1300 À 3200 KG

- Dimensions : Longueur : de 4 à 6 m
- Largeur : 2,25 m
- Hsp: de 2,00 à 2,25 m
- Châssis en acier galvanisé ou peint
- Structure selon version
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : OSB3
- Revêtement de sol type Gerflex
- Timon freiné galvanisé 2 articulations avec anneau 68 x 42 mm
- 2 vérins de stabilisation réglables + 2 béquilles
- Roue jockey, câble de sécurité

#### AMÉNAGEMENTS

- 1 compartiment sale avec porte poubelle, patère, miroir
- 1 compartiment douche
- 1 compartiment propre
- 1 local technique avec cumulus, déprimogène et filtration des eaux usées

#### OPTIONS

- Cumulus 150 litres
- Réserve d'eau 2 x 100 litres
- Groupe électrogène
- Suppresseur 220 Volts
- Aspirateur
- Douche supplémentaire (option friable et non friable)
- Armoire vestiaire
- Espace sanitaire
- Peinture personnalisée
- 5 SAS



## ABRIS DE DÉCONTAMINATION AMIANTE OU PLOMB

### MINI ABRIS MOBILE

- PTC : 750 kg
- Dimensions : 3,076 x 1,710 m, châssis en acier galvanisé
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm
- 4 béquilles
- Roue jockey

Existe également en dimensions 2,07 x 2,07 m, châssis peint

### AMÉNAGEMENTS

- 1 compartiment sale avec porte poubelle, patère, miroir
- 1 compartiment douche
- 1 compartiment propre
- 1 local technique avec cumulus, déprimogène et filtration des eaux usées

### OPTIONS

- Réserve d'eau 90 litres amovible
- Attache boule
- Peinture personnalisée



**2 personnes**

**Abri pour les équipes effectuant certains travaux de retrait ou d'encapsulation de matériaux contenant de l'amiante ou certaines interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante.**

### ABRIS FIXES

- Dimensions : Longueur : 4 m à 7 m, largeur: 2,25 m, hsp : 2,00 m
- 1 compartiment sale
- 1 compartiment douche
- 1 compartiment propre
- 1 local technique avec déprimogène, filtration des eaux usées et cumulus

### OPTIONS

- Refectoire
- Cumulus 150 litres
- Réserve d'eau 2 x 100 litres
- Groupe électrogène
- Suppresseur 220 Volts
- Aspirateur
- Douche supplémentaire
- Armoire vestiaire
- WC chimique
- Peinture personnalisée



**Abris** aux  
formes  
modernes  
et arrondies  
**de 4 à 10**  
**personnes**

#### De 4 à 6 mètres

De 4 à 6 mètres

- PTC : 1300 à 3200 kg
- Châssis en acier galvanisé
- Structure aluminium
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH ou OSB3
- Revêtement de sol type Gerflex
- Timon freiné galvanisé 2 articulations avec anneau 68 x 42 mm
- 2 vérins de stabilisation réglables + 2 béquilles selon version
- Roue jockey, câble de sécurité

### AMÉNAGEMENTS GAZ ou ÉLECTRIQUE ou BI-ENERGIE

#### RÉFECTOIRE

- Caisson avec lavabo inox + plaques de cuisson
- Réserve d'eau
- Table
- Bancs empilables
- Chauffage
- Éclairage
- Porte pleine isolée d'accès extérieur avec serrure

#### VESTIAIRE

- Armoires vestiaires de type industrie salissante

#### ESPACE SANITAIRE

- WC autonome
- Porte papier
- Porte d'accès extérieur avec serrure





**ABRIS MOBILES ISOLÉS AMÉNAGÉS DE 4 À 6 MÈTRES**



EXISTE EN VERSION  
REFECTOIRE SANITAIRE  
REFECTOIRE VESTIAIRE  
REFECTOIRE SANITAIRE VESTIAIRE

7

**OPTIONS, quelques exemples :**

- Peinture personnalisée
- Baie coulissante 1000 x 500 mm horizontale ou verticale avec ou sans barreaux
- WC à l'anglaise raccordable
- WC à la turque autonome 300 utilisations ou raccordable
- WC à l'anglaise 50 utilisations vidange par cassette
- Lanterneau en toiture avec protection
- Réserve d'eau avec pompe à pied ou électrique
- Autonomie :
  - énergie (groupe électrogène, panneaux photovoltaïques)
  - eau (réserve d'eaux propres et/ou réserve eaux usées).
- Climatisation
- Attache boule
- Douche supplémentaire

## Abris de 4 à 6 personnes

### De 4 à 5 mètres

- PTC : 1300 à 2500 kg
- Châssis en acier peint
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH ou OSB3
- Revêtement de sol type Gerflex
- Timon freiné galvanisé 2 articulations avec anneau 68 x 42 mm
- 2 vérins de stabilisation réglables + 2 béquilles selon version
- Roue jockey, câble de sécurité

### AMÉNAGEMENTS GAZ ou ÉLECTRIQUE ou BI-ENERGIE

#### ESPACE RÉFECTOIRE

- Caisson avec lavabo inox + plaques de cuisson
- Réserve d'eau
- Table
- Bancs empilables
- Chauffage
- Éclairage
- Porte pleine isolée d'accès extérieur avec serrure



#### ESPACE VESTIAIRE

- Armoires vestiaires de type industrie salissante

#### ESPACE SANITAIRE

- WC autonome
- Porte papier
- Porte d'accès extérieur avec serrure






**ABRIS MOBILES ISOLÉS AMÉNAGÉS DE 4 À 5 MÈTRES**



EXISTE EN VERSION  
**REFECTOIRE SANITAIRE**  
**REFECTOIRE VESTIAIRE**  
**REFECTOIRE SANITAIRE VESTIAIRE**

**OPTIONS, quelques exemples :**

- Châssis galvanisé
- Peinture personnalisée
- Installation gaz, électrique, bi énergie
- Baie coulissante 1000 x 500 mm horizontale ou verticale avec ou sans barreaux
- WC à l'anglaise raccordable
- WC à la turque autonome 300 utilisations ou raccordable
- WC à l'anglaise 50 utilisations vidange par cassette
- Lanterneau en toiture avec protection
- Réserve d'eau avec pompe à pied ou électrique
- Autonomie :
  - énergie (groupe électrogène, panneaux photovoltaïques)
  - eau (réserve d'eaux propres et/ou réserve eaux usées).
- Climatisation
- Attache boule
- Douche

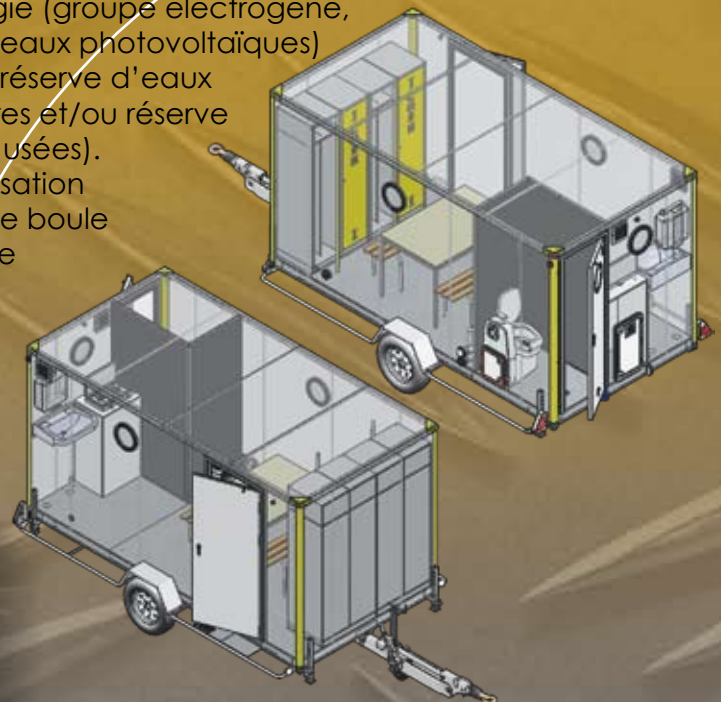

## ABRIS MOBILES NON ISOLÉS

### 3,45 mètres (D201)

- PTC: 750 kg
- Panneaux et toiture : tôle d'acier galvanisé nervuré
- Panneaux : peinture jaune TP
- Plancher : CTBS
- Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm



Sans permis E

## ABRIS MOBILES ISOLÉS AMÉNAGÉS 4 PERSONNES

### Abris mobiles Aménagés Gaz ou Électrique 4 personnes 3,45 mètres (D402)

- PTC : 750 kg
- Châssis en acier galvanisé
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm
- 4 béquilles
- Roue jockey

#### ESPACE RÉFECTOIRE

- 4 hublots
- Table 0,80 x 0,60m + 4 tabourets
- Lave main + jerrican 15L
- Plaque 2 feux
- Chauffage + éclairage
- 4 patères

#### ESPACE SANITAIRE

- Cabine WC à l'anglaise 50 utilisations





## ABRIS MOBILES ISOLÉS VIDES OU AMENAGÉS GAZ OU ÉLECTRIQUE 4 PERSONNES

### 3,45 mètres (D401)

- PTC : 750 kg
- Châssis en acier peint
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle lisse laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Timon non freiné peint 2 articulations avec anneau 68 x 42 mm
- 4 béquilles
- Roue jockey



### OPTIONS :


- Peinture personnalisée
- Attache boule

## ABRS ISOLÉS, VIDES OU AMENAGÉS (GAZ OU ÉLECTRIQUES) 2 PERSONNES

### 2 mètres (D300) ou 3 mètres (D102)

- PTC : 750 kg
- Châssis en acier peint
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm
- 4 béquilles
- Roue jockey

Suggestions  
d'aménagement

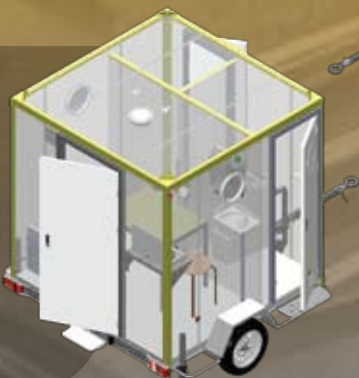

#### BUNGALOWS DE 4 À 6 MÈTRES

- Structure métallique apprêtée et peinte (couleur grise)
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Crochets en partie haute (selon configuration)
- Fourreaux pour manutention par chariot

#### ÉQUIPEMENTS

- 1 porte pleine isolée
- 1 fenêtre coulissante (1,20 x 0,85 m) avec barreaux
- 1 installation électrique comprenant 1 tableau général d'alimentation, 1 prise pour raccordement sur l'extérieur, 1 interrupteur, 1 prise 220 V monophasé 16A
- 1 point lumineux 2 x 58 W, 1 convecteur électrique

12



#### Dimensions :

- Largeur : selon modèle
- Hauteur sous plafond : 1.98 m
- Hauteur hors-tout : 2.55 m



**ABRIS ISOLÉS SUR SKID – BUNGALOWS**  
AMÉNAGEABLE SELON CAHIER DES CHARGES

Peinture personnalisée en option

**Dimensions :**

- Largeur : 2.4 m
- Hauteur sous plafond : 2.27 m
- Hauteur hors-tout : 2.58 m



13

**ABRIS ISOLÉS SUR SKID**

**ABRIS ISOLÉS SUR SKID DE 2 À 4 MÈTRES**

- Structure métallique apprêtée et peinte en jaune
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 40 mm
- Plancher : CTBH
- Crochets en partie haute (selon configuration)
- Fourreaux pour manutention par chariot

**ÉQUIPEMENTS**

- 4 hublots ronds diamètre 280
- 1 porte pleine isolée
- ou
- 1 porte pleine isolée
- 1 fenêtre coulissante (0,90 x 0,60 m) avec barreaux
- 1 installation électrique comprenant 1 tableau général d'alimentation, 1 prise pour raccordement sur l'extérieur, 1 interrupteur, 1 prise 220 V monophasé 16 A
- 1 point lumineux plafonnier en hublot, 1 convecteur





## ABRIS ISOLÉS SUR BERCES DE 5 À 6 MÈTRES

### Dimensions :

- Largeur : 2.4 m
- Hauteur sous plafond : 2.27 m
- Hauteur hors-tout : 2.80 m



15

### AMÉNAGEMENTS

- Crochets sur berces
- Longeron de berces
- Roues de berces



## SANITAIRES ISOLÉS SUR SKID

### 1,75 À 3,45 MÈTRES


- Structure métallique sur skid, apprêtée et peinte
- Crochets en toiture
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 30 mm
- Largeur : de 0,87 à 2,07 m - Hauteur sous plafond : 1,98 m - Hauteur hors-tout : 2,40 m

### ÉQUIPEMENTS

- Point lumineux intérieur + point lumineux extérieur + 1 prise + interrupteur (1 à 3)
- Convecteur classe II
- 1 à 3 portes

### AMÉNAGEMENTS

- Cumulus et douche
- Lavabo 2 points
- Urinoir
- WC à la turque

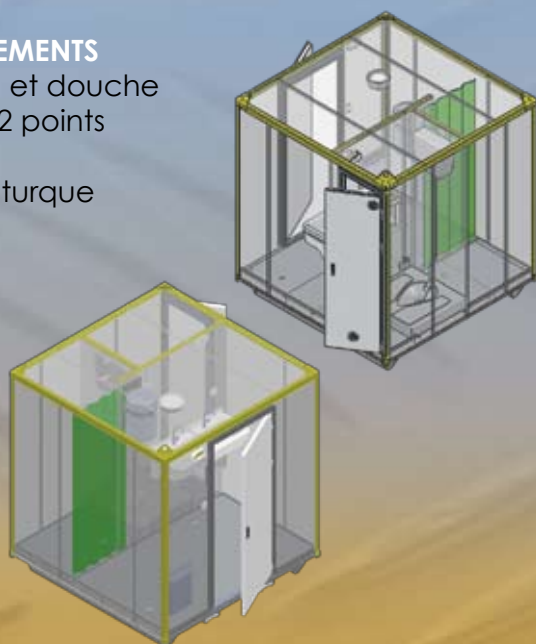

16

## WC AUTONOME À L'ANGLAISE MINI CABINE

La cabine sanitaire MINI CABI se caractérise essentiellement par sa dimension adaptée au passage de porte, ses roulettes idéales à son transport et son réservoir extractible.

- Longueur : 0,79 m - Largeur : 0,99 m - Hauteur : 1,99 m
- Poids : 70 kg
- Réservoir extractible de 70 litres
- Lave main avec réserve d'eau
- Double lunette
- Abattant injecté blanc
- Roulettes
- Poignée pour manutention aisée
- Loquet avec clé
- 2 anneaux de levage surmoulés et intégrés





**2,07 À 3,45 MÈTRES**

- PTC : 750 kg
- Chassis en acier peint
- Structure métallique
- Isolation parois et plafond par panneaux sandwich 2 faces tôle nervurée laquée blanche épaisseur 30 mm
- Plancher : CTBH
- Revêtement de sol type Gerflex
- Essieu non freiné, timon peint avec 2 articulations, avec anneau 68 x 42 mm
- 1 roue jockey

**AMÉNAGEMENTS**

- 2 à 3 portes
- Point lumineux intérieur
- Point lumineux extérieur
- Prises (1 à 3)
- Convecteur classe II
- Cumulus et douche
- Lavabo 2 points
- Urinoir
- WC à l'anglaise ou à la turque

**SANITAIRES ISOLÉS MOBILES**



Peinture personnalisée en option



**SANITAIRES ISOLÉS SUR BERCEES**



**WC AUTONOME À L'ANGLAISE CITY**

- Longueur : 1,20 m - Largeur : 1,20 m - Hauteur : 2,35 m
- Poids 95 kg
- Autonomie 750 / 800 utilisations
- Sol cabine en acier inoxydable
- Fermeture acier inox intérieur/extérieur avec clé spéciale
- Porte à ressort avec marquage «Homme-Femme»
- Manutention par chariot élévateur

**ÉQUIPEMENTS**

- 2 porte manteaux
- 2 crochets de levage
- 1 miroir intérieur sur porte
- 1 dérouleur papier WC
- Cuvette WC à l'anglaise
- Lave mains

## CONTENEURS DE SÉCURITÉ

### Fixes sur skid 715 à 1530 kg

- Dimensions : Longueur : de 1,900 à 6,058 mètres
- Largeur : de 1,944 à 2,438 mètres
- Hauteur : de 1,950 à 2,591 mètres
- Bardage tôle emboutie 15/10°
- Plancher 18 mm - très résistant 350 kg/m<sup>2</sup>
- Porte à double battant
- Protection sécurisée pour cadenas
- Peinture RAL 9010 - blanc

### AMÉNAGEMENTS

- Fermeture du conteneur : 2 barres de verrouillage
- Fourreaux pour passage de fourches
- Point d'élingage à vide : 4 points
- Deux ventilations



18

## CONTENEURS MOBILES

### De 2500 à 3500 kg en 2 essieux

- Dimensions intérieures : Longueur : 2,90 m  
Largeur : 1,72 m  
Hauteur : 1,89 m
- Châssis en acier peint
- Structure métallique
- Peinture RAL 7040 gris  
ou peinture personnalisée en option
- Bardage tôle emboutie 15/10°
- Plancher : contre-plaqué antidérapant
- Timon freiné galvanisé avec 2 articulations  
et un anneau 68 x 42 mm
- 2 vérins de stabilisation réglables + 2 béquilles
- Roue jockey, câble de sécurité
- Porte double battant avec crémone  
2 points et protection par cadenas
- 2 ventilations

PTC 2 500 Kg - Charge utile 1 400 Kg

PTC 3 500 Kg - Charge utile 2 300 kg





## CONCEPTION DE CONTENEURS SPÉCIFIQUES

Exemple : conteneur bureau



## COFFRE À OUTILS

- Monté sur pieds galvanisés à chaud
- Poids : 95 kg
- Capacité de charge : 120 kg
- Dimensions : Longueur : 1700 mm, largeur : 800 mm, hauteur : 550 mm
- Manutention : 4 anneaux de levage, élingable 4 points



# CNSE

construit et aménage à façon



BP 101 - 48, avenue de Verdun

69822 BELLEVILLE SUR SAONE CEDEX

FRANCE

[cnse@cnse-france.fr](mailto:cnse@cnse-france.fr)

Tél. : 04 74 66 21 23

Fax : 04 74 66 04 48

SAS au capital de 100 000 €

RCS 391 934 924

SIRET : 39193492400021

APE : 2892Z

N° Intracommunautaire : FR 78391934924

n° 25



Conformes  
aux règles  
d'hygiène  
et de  
sécurité

Conformes aux normes européennes  
Fabriqué en France

Photos non contractuelles pouvant être soumises à modifications.