



HORNVAL

EVERY-
THING
ABOUT
YOUR
ROOF

Domy a rezidence:

H1	1
H2	2
H3	3
H4	4
H6	5
H6 MAX	6
H6 VLNA	7
H7	8

Záhradné:

O1_Okraj trávniku	9
O2_Kruhový okraj trávniku	10
O3_Zeleninové záhrady	11
O4_Závesné záhrady	12
G1_	13

Podhľady striech:

P1_hliníkové	14
P2_oceľové	15
Lišty	16

Systém pre domácnosť:

Systém	17-23
---------------	--------------

ECO+:

Klampiarske výrobky ECO+	24-28
---------------------------------	--------------

Trapézový plech:

E7	29
E12	30
E18	31
E18plus	32
E18plusMAX	33
E35	34
E35MAX	35
E55	36
E55MAX	37
T18	38
T18plus	39
T18plusMAX	40
T35	41
T35MAX	42
T55	43
T55MAX	44

Triedy kvality:

Triedy	45-48
Farby	49-50

H1



Triedy kvality:



Fotografie:

Technické informácie:



Dôležité informácie:

Počet modulov v 1 kuse panelu – 2
 Dĺžka 1 ks. – 71 cm
 Počet ks. na 1 paletu – 200 ks.
 Počet m² na 1 paletu – 170,64 m²


H2



Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Triedy kvality:



Výška pretlačenia – 25 alebo 30 mm

Počet modulov v 1 kuse panelu – 2

Dĺžka 1 ks. – 71 cm

Počet ks. na 1 palete – 200 ks.

Počet m² na 1 palete – 170,64 m²


H3



Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Min. dĺžka tabule – 0,7 m
 Max. odporúčaná dĺžka tabule – 6,5 m
 Min. sklon strechy – 10°

Triedy kvality:




H4

Fotografie:



Technické informácie:



Dôležité informácie:

Min. dĺžka tabule – 0,7 m
Max. odporúčaná dĺžka tabule – 6,5 m
Min. sklon strechy – 10°

Triedy kvality:





H6

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

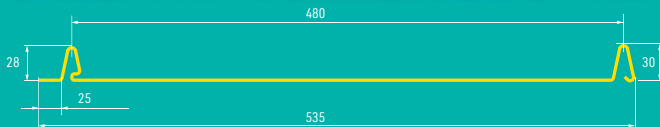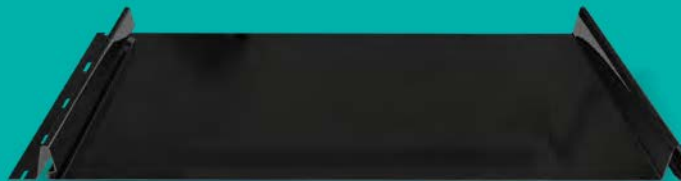

Triedy kvality:



Min. dĺžka tabule 1 m / Max. dĺžka tabule 8 m

Efektívna šírka 480 mm

Panely majú montážne otvory, ktoré uľahčujú montáž na konštrukciu.

H6 MAX

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Triedy kvality:



Min. dĺžka tabule 1 m / Max. dĺžka tabule 8 m

Efektívna šírka 480 mm

Panely majú montážne otvory, ktoré uľahčujú montáž na konštrukciu.


Pozdĺžne profilovanie znižuje zvlnenie plochého povrchu.

H6 VLNA

Fotografie:



Technické informácie:



Dôležité informácie:

Min. dĺžka tabule 1 m / Max. dĺžka tabule 8 m

Efektívna šírka 480 mm

Panely majú montážne otvory, ktoré uľahčujú montáž na konštrukciu.

Pozdĺžne profilovanie znižuje zvlnenie plochého povrchu.

Triedy kvality:




H7



Fotografie:



Technické informácie:



Triedy kvality:



Dôležité informácie:

Výška pretlačenia – 30 mm
 Počet modulov v 1 kuse panelu – 2
 Dĺžka 1 ks. – 72,2 cm
 Počet ks. na 1 palete – 200 ks.
 Počet m² na 1 palete – 174,87 m²

O1


Okraj trávnika

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

Farby:

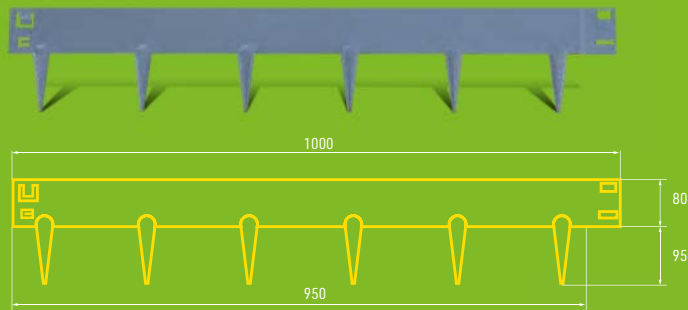

O1 sa vyskytuje vo viac matnom povlaku odolnom voči poškrabaniu

Balenie: kartón obsahuje 15 kusov okrajov

RAL 6005 M

RAL 8017 M

RAL 7024 M

Vizualizácia:



02

Kruhový okraj
trávnika

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

Farby:

**02** sa vyskytuje vo viac matnom povlaku odolnom voči poškrabaniu**Balenie:** fóliový rukáv**02 A** v balení – 2 položky / **02 B** v balení – 3 ks.

RAL 6005 M

RAL 8017 M

RAL 7024 M

Vizualizácia:



03

Zeleninové
záhrady

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

Farby:



03 sa vyskytuje vo viac matnom povlaku odolnom voči poškrabaniu

Balenie: kartón obsahuje 4 panely a 4 hmoždinky

RAL 8017 M

RAL 7024 M

Vizualizácia:



04


Závesné záhrady

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

Farby:

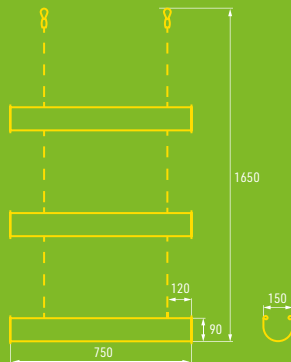

Balenie: kartónový obal obsahujúci:
3 hliníkové žľaby, montážne laná, karabíny, skrutky

ZLATÝ DUB

RAL 8017

RAL 7024

Vizualizácia:



G1




Trieda kvality:



Fotografie:

Technické informácie:



Dôležité informácie:

Počet modulov v 1 kuse panelu – 2

Dĺžka 1 modulu – 20 cm / Dĺžka 1 ks. – 41 cm

Balenie: Počet ks. v 1 balení – 15 / Počet m² v 1 balení – 7,38

Farby:

TMAVÝ DUB

RAL 8017 M

RAL 7024 M

RAL 9005 M



P1

Podhlády striech hliníkové

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Vetracie oplechovanie



Farby:

ZLATÝ DUB

RAL 8017

RAL 7024

Použitie lakovaného hliníka, odolného voči UV žiareniu, zaručuje, že sa naše oplechovanie nedeformuje pod vplyvom tepla.

Materiál: lakovaný hliník

Záruka:

- ▶ 35 rokov záruka na lakovanie
- ▶ 30 rokov záruka na odolnosť voči UV žiareniu

▶ doživotná záruka na deformácie

Balenie:

- ▶ 20 ks. (kartónové obaly, panely chránené polyuretánovou penou)
- ▶ pre panely s neštandardnými dĺžkami – balenie v stretch fóliách


P2

Podhlády striech ocelové

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

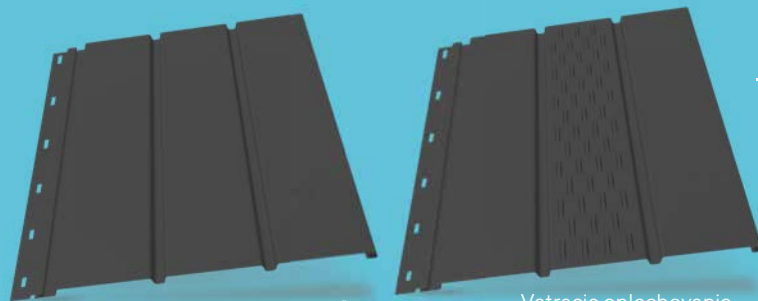

Farby:



BREZA

ZLATÝ DUB

TMAVÝ DUB



MULTIGLOSS

WINCHESTER

RAL 8017 M

RAL 8017 P

RAL 7016 M

RAL 7016 P

RAL 7024 M

RAL 7024 P

RAL 9005 M

Estetické a ľahko inštalovateľné podhlády budú fungovať v každom dome. V našom oplechovaní, či už z ocele alebo z hliníka, nie je vidieť montážne skrutky. Tmavé a zlaté dubové sfarbenie dá Vašej streche jednoliaty vzhľad s okolím a prírodou.

Materiál: lakoplastovaná oceľ



Balenie:

- ▶ 20 ks (kartónové obaly, panely chránené polyuretánovou penou)
- ▶ pre panely s neštandardnými dĺžkami – balenie v stretch fóliách

P1/P2

Lišty

Fotografie:

Technické informácie:


Dôležité informácie:



LIŠTA TYPU „J“



KRYCIA LIŠTA



ROHOVA LIŠTA
VNÚTORNÁ



ROHOVA LIŠTA
VONKAJŠIA



LIŠTA „H“ SA SKLADÁ
Z KRYCEJ LIŠTY NASUNUTEJ
NA DVE LIŠTY TYPU „J“

Farby:



BREZA



ZLATÝ DUB



TMAVÝ DUB



MULTIGLOSS



WINCHESTER

RAL 8017 M

RAL 8017 P

RAL 7016 M

RAL 7016 P

RAL 7024 M

RAL 7024 P

RAL 9005 M



Fotografie:



Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Dôležité informácie:

ŽĽAB

Surovina: Granite®Rain
ArcelorMittal

Veľkosť: 3 mb a 4 mb
ø 125 mm a ø 150 mm

Balenie: 5 ks. zabalených
do fóliového puzdra

ZVOD

Surovina: Granite®Rain
ArcelorMittal

Veľkosť: 1 mb, 3 mb a 4 mb
priemer prierezu ø 100 mm

Balenie: 1 ks. zabalený
do fóliového puzdra



Fotografie:

Dôležité informácie:

KOTLÍK 150/100/120

Surovina: Granite®Rain
ArcelorMittal

Veľkosť: ø 125 mm a ø 150 mm,
priemer prierezu ø 100 mm

Balenie: 1 kus / zabalený
do fóliového puzdra



**ŽLABOVÝ ROH 90°
VNÚTORNY A VONKAJŠÍ**

Surovina: Granite®Rain ArcelorMittal

Veľkosť: uhol 90° / ø 125 mm
a ø 150 mm

Balenie: zabalený do fóliového puzdra
plus kartónový obal

Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005



Fotografie:

Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Dôležité informácie:

**ŽĽABOVÝ ROH 135°
VNÚTORNY A VONKAJŠÍ**

Surovina: Granite®Rain

ArcelorMittal

Veľkosť: uhol 135° / ø 125 mm a
ø 150 mm

Balenie: zabalený do fóliového
puzdra plus kartónový obal

KOLENO 60°

Surovina: Granite®Rain

ArcelorMittal

Veľkosť: uhol 60° / ø 100 mm

Balenie: zabalený do fóliového
puzdra plus kartónový obal



Fotografie:



Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Dôležité informácie:

SOKLOVÉ KOLENO 60°

Surovina: Granite®Rain
ArcelorMittal

Veľkosť: uhol 60° / ø 100 mm

Balenie: zabalený do fóliového
puzdra plus kartónový obal

ODVÁDZAČ VODY

Surovina: pozinkovaný plech
práškovy lakovaný

Veľkosť: ø 100 mm

Balenie: zabalený do fóliového
puzdra plus kartónový obal



Fotografie:

Dôležité informácie:

ODBOČKA 60°

Surovina: Granite®Rain
ArcelorMittal

Veľkosť: uhol 60° /
ø 100 mm / 100 mm

Balenie: zabalená do fóliového
puzdra plus kartónový obal



ŽLABOVÉ ČELO

Surovina: Granite®Rain ArcelorMittal

Veľkosť: ø 125 mm a ø 150 mm

Balenie: zabalený do fóliového puzdra
plus kartónový obal

Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005



Fotografie:



Dôležité informácie:

HÁK ČELOVÝ S PLIEŠKOM
Surovina: pozinkovaný plech
 práškovo lakovaný

Veľkosť: ø 125 mm a 150 mm

Balenie: zabalený do fóliového
 puzdra plus kartónový obal

ŽLABOVÝ HÁK
Surovina: pozinkovaný plocháč
 práškovo lakovaný vo farbe systému

Veľkosť: ø 125 mm a ø 150 mm

Balenie: kartónový obal

Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005



Fotografie:

Farby:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Dôležité informácie:

SPOJKA

Surovina: pozinkovaný plech
práškovy lakovaný

Veľkosť: ø 125 mm a ø 150 mm

Balenie: zabalená do fóliového
puzdra plus kartónový obal

OBJÍMKA ZVODU S TRŇOM, PLIEŠOK NA OBJÍMKU

Surovina: pozinkovaný plech
práškovy lakovaný

Balenie: zabalená do fóliového
puzdra plus kartónový obal

Hrebenáč oblý

Hrebenáč áčkový


Hrebenáč kónický

Hrebenáč jednoduchý

Fotografie:

Technické informácie:


Dôležité informácie:

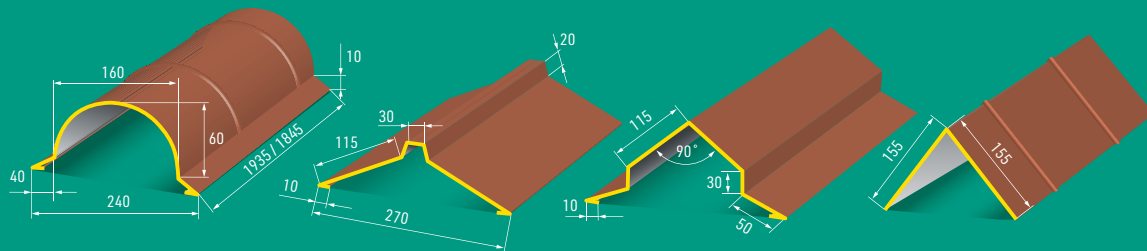**Hrebeňové škridly a hrebene strechy**


Hrebeňové škridly a hrebene strechy chránia hornú časť strechy pred nalieváním vody a snehu (počas zrážok).

Zabraňujú aj iným vonkajším faktorom, ktoré by mohli preniknúť pod strešnú krytinu.

Úžľabie veľké

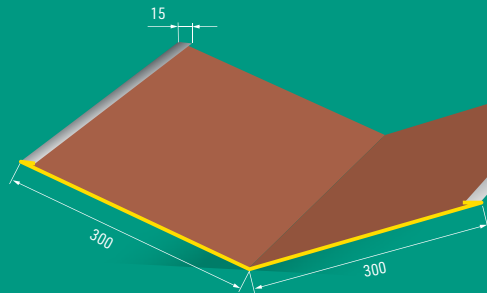

Úžľabie malé

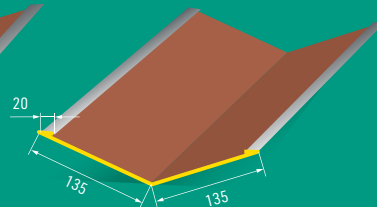

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

Strešné zberné úžľabia

Strešné zberné úžľabia sú prvky namontované na preporenie strešných plôch. Táto zóna je vystavená najväčšiemu zaťaženiu vodou alebo snehom. Zapracované úžľabie


je dodatočne utesnené samolepiacimi klinmi, ktoré chránia proti nafúkaniu vody a snehu, ako aj umožňujú správnu ventiláciu.

Fotografie:

Technické informácie:


Dôležité informácie:

Lemovanie čelovej dosky




Lemovanie čelovej dosky sa dáva na prednú dosku budovy. Okrem estetických vlastností zabraňuje tomu, aby predná doska bola vlhká.

Odkvapové lemovanie




Odkvapové lemovanie je určené na ochranu podhľadu a steny budovy pred nafukovaním vody a snehu medzi povrchom strechy a strešným žľabom. Chráni pred zvlhčením steny a zničením fasády budovy.

Lemovanie štítové spodné



Spodné lemovanie dopĺňa horné lemovanie, t.j. ak je bočná hrana strechy širšia ako 10 cm, potom používame spodné lemovanie, ktoré dávame pod horné lemovanie na zakrytie bočnej dosky alebo bočnej krokvy strechy.

Lemovanie štítové horné



Horné lemovanie jedným okrajom prekryva desaťcentimetrový úsek plochy strechy, druhým bočný okraj strechy. Jeho úlohou je chrániť bočnú hranu strechy proti tomu, aby ju zdvihol vietor a zabezpečiť, aby voda neprestupovala do strešného plášťa.

Fotografie:

Technické informácie:


Dôležité informácie:

Fotografie:

Technické informácie:


Dôležité informácie:

Lemovanie muriva




Lemovanie muriva sa montuje v mieste napojenia rôznych materiálov. Strešné krovy pracujú nepretržite — preto existuje potreba dvojdielného zahnutia, pri ktorom sa nanáša jedno zahnutie na plochu a dodatočnú bezpečnostnú lištu k stene.

Snehová zábrana



Sneholap



Snehová zábrana a sneholap má za úlohu chrániť proti odtrhnutiu odkvapů posuvajúcim sa snehom a predchádzať poškodeniu pri páde previsajúceho snehu (pred budovou).

E7

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 6 m

Efektívna šírka – 1140 mm

Triedy kvality:




E12

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

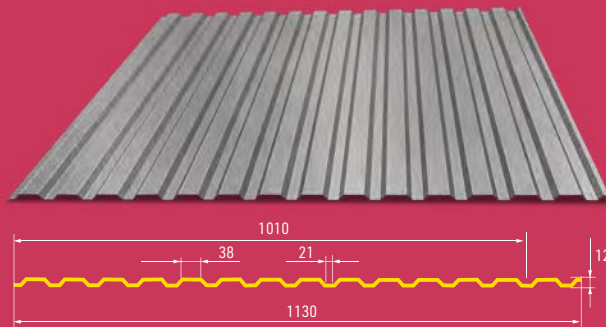

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 8 m

Efektívna šírka – 1010 mm

Triedy kvality:




E18

Fotografie:



Technické informácie:



Dôležité informácie:

Strihanie na rozmer
Max. dĺžka tabule – 12,5 m
Efektívna šírka – 1060 mm

Triedy kvality:




E18

plus

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:



Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1170 mm

Triedy kvality:




E18

plusMAX

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

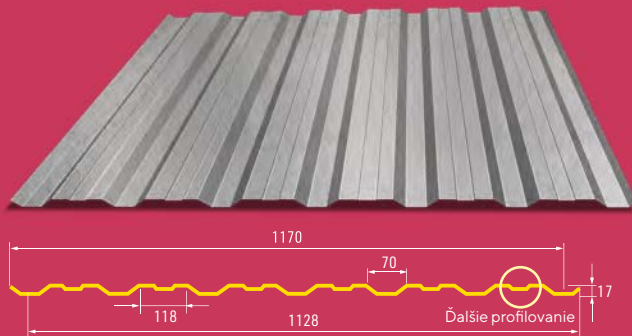

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m


Efektívna šírka – 1170 mm

Triedy kvality:




E35

Fotografie:

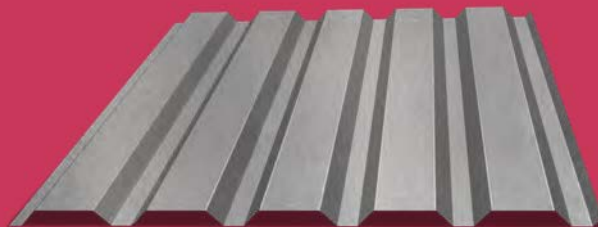

Technické informácie:

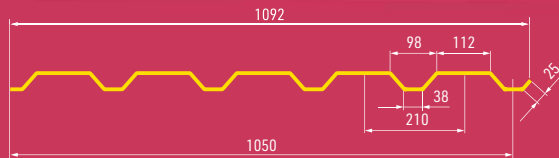

Dôležité informácie:

Strihanie na rozmer
Max. dĺžka tabule – 12,5 m
Efektívna šírka – 1050 mm

Triedy kvality:




E35 MAX

Fotografie:



Technické informácie:

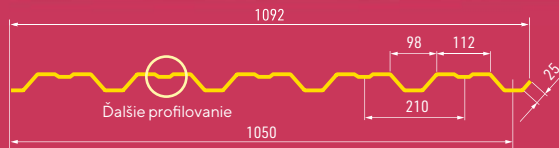

Dôležité informácie:

Strihanie na rozmer
Max. dĺžka tabule – 12,5 m
Efektívna šírka – 1050 mm

Triedy kvality:




E55

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

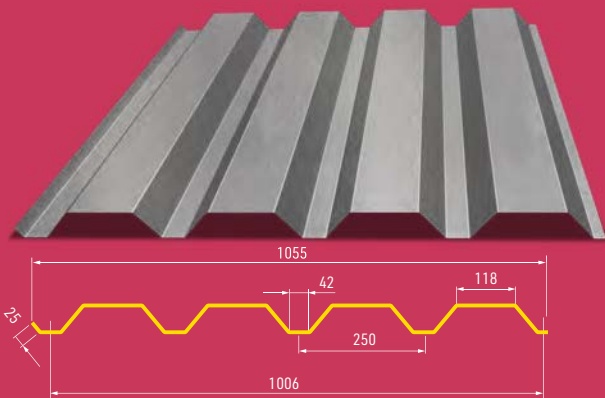

Strihanie na rozmer
Max. dĺžka tabule – 12,5 m
Efektívna šírka – 1006 mm

Triedy kvality:




E55 MAX

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

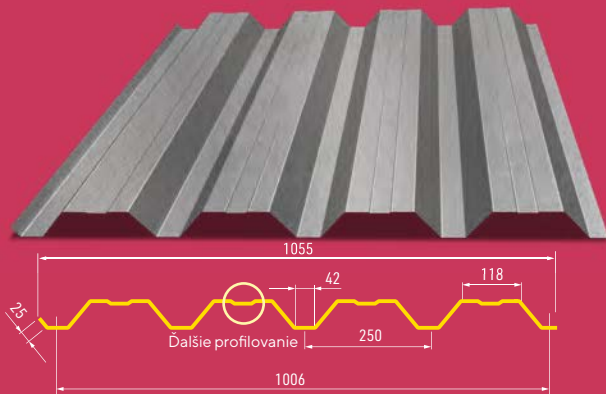

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1006 mm

Triedy kvality:




T18

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

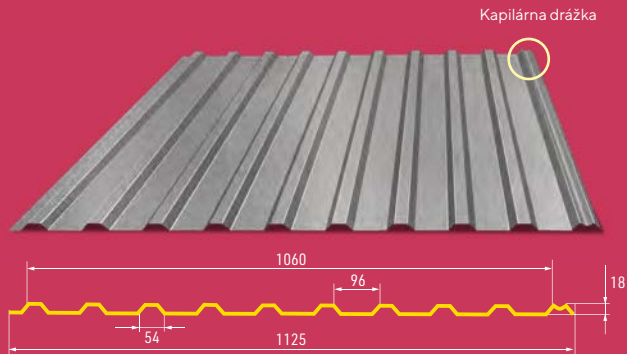

Strihanie na rozmer
 Max. dĺžka tabule – 12,5 m
 Efektívna šírka – 1060 mm
 Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:




T18

plus

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

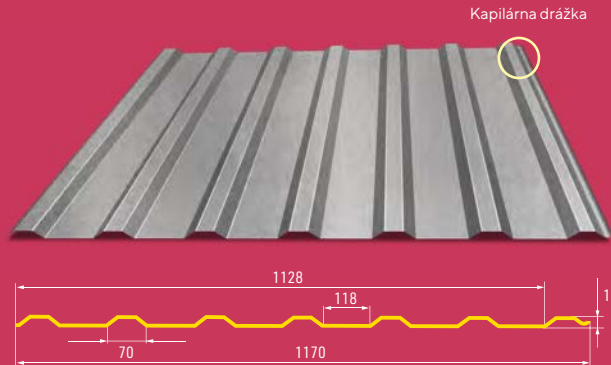

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1128 mm

Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:




T18

plusMAX

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

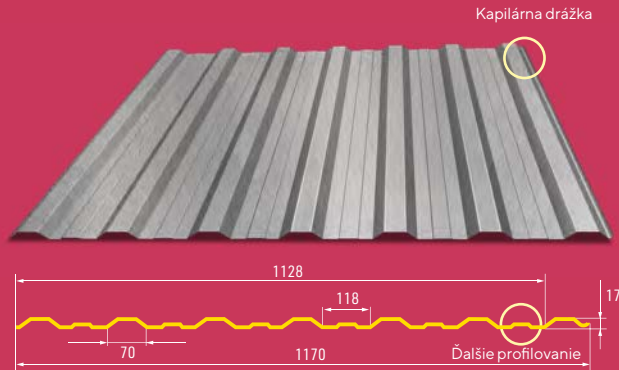

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1128 mm

Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:




T35

Fotografie:



Technické informácie:

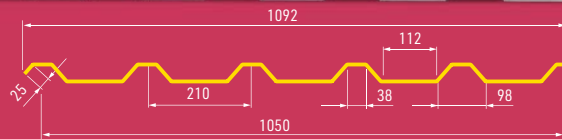

Dôležité informácie:

Strihanie na rozmer
 Max. dĺžka tabule – 12,5 m
 Efektívna šírka – 1050 mm
 Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:




T35 MAX

Fotografie:



Technické informácie:

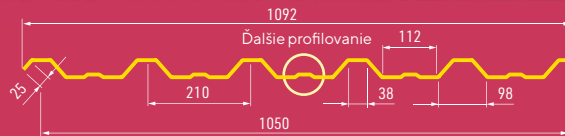

Dôležité informácie:

Strihanie na rozmer
Max. dĺžka tabule – 12,5 m
Efektívna šírka – 1050 mm
Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:




T55

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

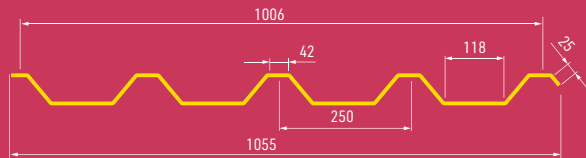

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1006 mm

Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:





T55 MAX

Fotografie:

Technické informácie:

Dôležité informácie:

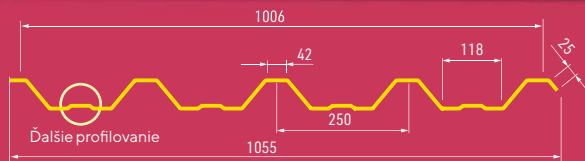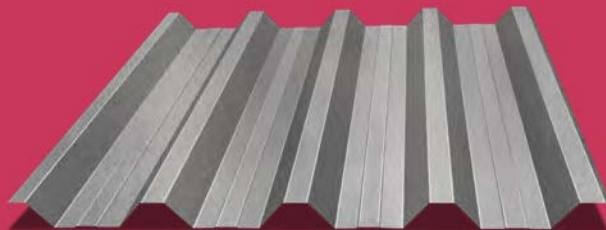

Strihanie na rozmer

Max. dĺžka tabule – 12,5 m

Efektívna šírka – 1006 mm

Min. sklon strechy – 15°

Triedy kvality:



Triedy:**Dôležité informácie:**

Plechý triedy **STANDARD** s anti-koróznym povlakom sa môžu klasifikovať ako skupina ekonomických výrobkov. Tieto výrobky sa vyznačujú dobrou trvanlivosťou pri nízkych nákupných nákladoch. Odporúča sa najmä na realizáciu strešných krytín chrániacich hospodárske budovy, prístrešky alebo garáže.



Plechý triedy **SUPER**, na ktoré sa vzťahuje 15-ročná záruka sú výrobky so zvýšenými parametrami. Odporúčajú sa na realizáciu strešnej krytiny v štandardnom stavebníctve. Sú vhodné pre použitie na miestach vystavených nepriaznivým faktorom. Plechý triedy **SUPER** sú konštruované z vysoko pevnostnej ocele v kombinácii s antikoróznymi vrstvami, ktoré ju imunizujú a spĺňajú estetickú úlohu spolu s dekoračnými lakmi.



Prečo táto trieda vyniká? Pretože hrúbka plechu **SUPER PLUS** dosahuje pozitívnu toleranciu až do 0,55 mm – a to je najsilnejší plech, ktorý sa v tomto segmente objavuje na trhu, čo spôsobuje, že je tuhší a stabilnejší.

Triedy:

Dôležité informácie:



Swiss Ceramic

Plechý triedy **DE LUXE** predstavujú najnovšie technológie pri výrobe oceľových plechov. Použitie najkvalitnejšej ocele chránenej extrémne trvanlivými ochrannými vrstvami spôsobí, že strešné krytiny v tejto triede môžu byť odporúčané pre dlhodobé použitie v elegantných projektoch. Plechý triedy **DE LUXE** sa vyznačujú spoľahlivosťou, trvanlivosťou a príťažlivosťou z hľadiska estetiky.



Trieda **0,7** je vysokokvalitný plech pre priemyselné aplikácie. Táto trieda sa odporúča pre vysoko kvalitné trapézové fasádne plechý s hrúbkou 0,7 mm.



Trieda **AL** sú výrobky vyrobené z lakovaného hliníka s výnimočnou tuhosťou, pevnosťou, ľahkosťou a odolnosťou voči poveternostným podmienkam.

Triedy:**Dôležité informácie:**

Trieda **AZ** sú výrobky vyrobené z aluzinku. Od klasických pozinkovaných plechov sú odolnejšie voči agresívnym atmosférickým podmienkam vďaka použitiu zliatin hliníka a zinku.



Trieda **Z** sú výrobky vyrobené z pozinkovaného plechu.

Triedy:**Dôležité informácie:**

Trieda **Long Version** sú výrobky rezané na určitú veľkosť. Podľa špecifikácie zákazníka.



Trieda **Module Version** sú modulové plechy pozostávajúce z jedného, alebo dvoch lisovaných modulov. Tým sa minimalizuje množstvo odpadu pri pokládke strechy. Modulové plechy sa ľahšie prepravujú a ukladajú (často sa jedna strecha zmestí na jednu euro paletu). Je ľahšie inštalovať modulový typ krytiny (nemusíte vyťahovať na strechu dlhé kusy a riskovať ich poškodenie) alebo vykonať jeho prípadnú opravu.



Antikondenzačná bariéra **NON AQUA** rieši problémy s kondenzáciou vo vnútri budov. Použitie povlaku na spodnej vrstve strešnej krytiny udržuje vlhkosť v špeciálnej „kapse“ vytvorenej v membráne. Výsledkom je, že kondenzuje a nepoškodzuje materiály pod strechou. Vlhkosť sa udržuje v membráne, kým okolité podmienky neklesnú pod rosný bod. Potom sa voda odparí ako zložka bežnej vlhkosti. Antikondenzačná bariéra **NON AQUA** je samolepiaca membrána vytváraná na strechu počas procesu lisovania.

Triedy:



Dôležité informácie:

LESK

RAL3005	RAL3011
RAL7024	RAL8004
RAL8017	
ALUZINK	POZINK

MAT

RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL9005

BREZA	ZLATÝ DUB
TMAVÝ DUB	MULTIGLOSS
WINCHESTER	

LESK

RAL3005	RAL3009
RAL3011	RAL5010
RAL6005	RAL7016
RAL7024	RAL7035
RAL8004	RAL8017
RAL9002	RAL9005
RAL9006	RAL9007
RAL9010	ALUZINK
POZINK	

MAT

RAL3005	RAL3009
RAL3011	RAL6020
RAL7016	RAL7024
RAL8004	RAL8017
RAL8019	RAL9005

LESK

RAL3011	RAL7016
RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL9005

MAT

RAL3005	RAL7016
RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL8019
RAL9005	



Triedy:

Dôležité informácie:



Swiss Ceramic⁺

RAL7024

RAL8017

RAL9005



LESK

RAL3011

RAL5010

RAL7016

RAL7024

RAL8004

RAL8017

RAL9002

RAL9006

RAL9010

ALUZINK

POZINK



HLINIK



ALUZINK



POZINK



www.hornval.eu

EVERY
THING
ABOUT
YOUR
ROOF