IDRO STUK

stucco per legno e muri

Pronto all'uso

ECOLKEM s.r.l. • via della Chimica, 2/4 • 36031 Povolaro di Dueville • VI • ITALY • tel. +39 0444 360968

www.ecolkem.it

IDRO STUK Bianco	Cod.STUCACQBI500G 8 030900 617703	Cod.STUCACQBI1KG 8 030900 617765	Cod.STUCACQBI5KG 8 030900 617826
Abete	Cod.STUCACQAB500G 8 030900 617697	Cod.STUCACQAB1KG 8 030900 617758	Cod.STUCACQAB5KG 8 030900 617819
Mogano	Cod.STUCACQMO500G 8 030900 617710	Cod.STUCACQMO1KG 8 030900 617772	Cod.STUCACQMO5KG 8 030900 617833
Noce	Cod.STUCACQNOC500G 8 030900 617727	Cod.STUCACQNOC1KG 8 030900 617789	Cod.STUCACQNOC5KG 8 030900 617840
Noce scuro	Cod.STUCACQNOS500G 8 030900 617734	Cod.STUCACQNOS1KG 8 030900 617796	Cod.STUCACQNOS5KG 8 030900 617857
Rovere	Cod.STUCACQRO500G 8 030900 617741	Cod.STUCACQRO1KG 8 030900 617802	Cod.STUCACQRO5KG 8 030900 617864

IDRO STUK

BISTUK WOOD STUCCO riempitivo all’acqua di tipo francese, grande elasticità, rapida essicazione, ottima carteggiabilità, ideale per rasature su legno ed intonaco.

Modalità d’uso

Idrostuk si applica a spatola a strati sottili o a spruzzo diluito con l’acqua. Si carteggia a secco.

Temperatura di applicazione da 5 a 30 C°

Spessore di applicazione da 0 a 2 mm

Tempo di lavorabilità illimitato

Verniciabile dopo almeno 4 ore

Utilizzo in interni

Conservare a temperature non inferiori a 5 C°

Pronto all’uso

IDRO STUK

professional

BISTUK

METAL
Stucca qualsiasi tipo di carrozzeria, macchinari ed imbarcazioni.

MARBLE
Incolla, ripara e stucca marmi, graniti, pietra e travertino.

FIBERGLASS
Stucca, ricostruisce e rinforza vetroresina e laminati plastici.

www.ecolkem.it

ECOLKEM s.r.l. • via della Chimica, 2/4 • 36031 Povolaro di Dueville • VI • ITALY • tel. +39 0444 360968

professional
BISTUK METAL
Putties any kind of body-work, machinery and boat.
Stucca qualsiasi tipo di carrozzeria, macchinari ed imbarcazioni.
Carteggiabile sovravorniciabile
Net weight
Contenuto netto
125ml
750ml

professional
BISTUK MARBLE
It seals, repairs and putties marble, granite, stone and travertine.
Incolla, ripara e stucca marmi, graniti, pietra e travertino.
Net weight
Contenuto netto
125ml
750ml

professional
BISTUK FIBERGLASS
It putties, reconstructs and strenghtens fibreglass and laminated plastic sheets.
Stucca, ricostruisce e rinforza vetroresina e laminati plastici.
Net weight
Contenuto netto
125ml
750ml

easy 750
KIT PER RIPARAZIONI SU VETRORESINA
FIBERGLASS REPAIR KIT

easy 200

125 ml

12 PZ/SC

750 ml

6 PZ/SC

BISTUK METAL è uno stucco poliestere bicomponente spatolabile, da utilizzare su lamiera, lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e fibra di vetro. Facile da applicare e da carteggiare, eccellente verticabilità.

Prodotto appositamente formulato per riparazioni, riempimenti, lavori di carrozzeria, nautica e industria. Sovraverniciabile con ogni tipo di fondo.

Cod. **BISTUKMET125ML**

8 030900 617406

Cod. **BISTUKMET750ML**

8 030900 617390

125 ml

12 PZ/SC

750 ml

6 PZ/SC

BISTUK MARBLE è uno stucco poliestere bicomponente ad alta viscosità, appositamente formulato per incollare, riparare e stuccare marmi, graniti, pietra o travertino.

Facile da applicare il prodotto indurito si presenta molto brillante e perfettamente lucidabile. Buona reattività anche a basse temperature.

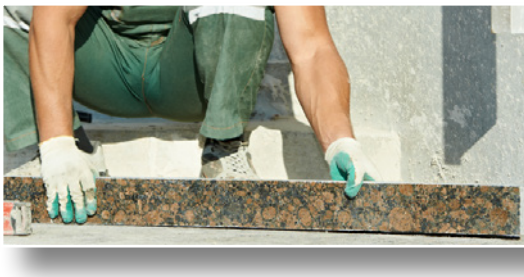

Cod. **BISTUKMAR125ML**

8 030900 617598

Cod. **BISTUKMAR750ML**

8 030900 617604

BISTUK FIBERGLASS è uno stucco poliestere bicomponente con fibre organiche di vetro. Formulato per stuccare, ricostruire parti mancanti, riempire fori, rinforzare laminati plastici e vetroresina di carrozzeria e nautica.

Facile da applicare il prodotto risulta ben resistente all'acqua e può essere ricoperto con qualsiasi altro prodotto di finitura.

Cod.**BISTUKVET125ML**

8 030900 617611

Cod.**BISTUKVET750ML**

8 030900 617628

200 gr

15 PZ/SC

KIT Vetroresina EASY200 offre in formato fai-da-te tutta l'esperienza e l'efficacia di un prodotto professionale. Con il kit composto da resina poliestere, catalizzatore in pasta, tessuto in fibra di vetro e bicchierino per miscelare sarà possibile riparare da soli i piccoli danni e riempire facilmente le lacune nella vetroresina, nel metallo e nella plastica. EASY200 ricostruisce perfettamente la vetroresina danneggiata riportando la superficie trattata alla resistenza originaria. Nel suo formato ridotto con 200 gr di resina EASY200 evita costosi sprechi di prodotto, permettendo l'utilizzo in piena autonomia anche ai meno esperti.

Caratteristiche

- Prodotto professionale in formato fai-da-te.
- Permette di riparare da soli i piccoli danni e di riempire piccole lacune nella vetroresina, nel metallo e nella plastica.
- Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto.
- Permette l'utilizzo in piena autonomia anche ai meno esperti.

Modalità d'uso

1: Pulire accuratamente e carteggiare la superficie da riparare con carta abrasiva a grana grossa (50 o 60).
2: Miscelare una quantità di resina sufficiente alla riparazione con il suo induritore in pasta (tubetto in dotazione) in misura del 3% (= un chicco di caffè di induritore per 1 cucchiaio di resina).
3: Impregnare il tessuto in fibra di vetro, precedentemente tagliato nella misura necessaria alla riparazione, con la resina già miscelata.
4: Fare aderire il tessuto alla superficie da riparare e, se necessario, spennellare dell'altra resina miscelata sulla superficie.
5: Attendere fino a completo indurimento, per il quale occorre circa 1 ora. Dopo sarà possibile procedere con l'eventuale stuccatura, verniciatura, etc.

Cod.**FLOEASKIT**

8 030900 615839

Contenuto del KIT EASY750

Cod.**EASKIT750**

8 030900 617871

750 ml
Resina poliestere

0,5 mq
Lana di vetro



1 Penellino
1 Bicchierino
1 Catalizzatore

Carta vetrata
QB.

Guanti in lattice

KIT Vetroresina EASY750 Resina poliestere liquida per impregnazione. Serve per la riparazione di fori prodotti dalla ruggine nei tubi, profilati, nelle carrozzerie per auto, imbarcazioni, roulottes ed in special modo per riparare manufatti in vetroresina.

Nel settore nautico è indispensabile per la riparazione di windsurf, carene in vetroresina di gommoni e natanti in genere.

Applicare il prodotto su superfici ben pulite, sgrassate ed asciutte.

Caratteristiche

- Prodotto professionale in formato fai-da-te.
- Permette di riparare da soli i piccoli danni e di riempire piccole lacune nella vetroresina, nel metallo e nella plastica.
- Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto.
- Permette l'utilizzo in piena autonomia anche ai meno esperti.

Modalità d'uso

1: Pulire il supporto con attrezzi e sostanze adatte. Ritagliare il tessuto di lana di vetro della dimensione adatta al danno da riparare.

2: Miscelare la resina poliestere con il 2% di catalizzatore e mescolare bene fino a quando il catalizzatore non si è perfettamente amalgamato con la resina; stendere a pennello sul supporto e poi applicare il foglio di lana di vetro precedentemente ritagliato ed impregnare.

3: Ripetere l'operazione quante volte necessita.
Tempo di lavorabilità della resina poliestere circa 15/20 minuti. Tempo di asciugatura circa 2 ore.

Richiudere bene il contenitore dopo l'uso e soprattutto non versare mai i residui di prodotto già catalizzato nel contenitore della resina. Può essere verniciata con vernici e smalti mono e bi-componenti. Conservare in luogo fresco e asciutto al massimo 10 mesi dalla data di produzione stampata sul fondo del contenitore.

Cod.**RESPOL750ML**

8 030900 617888

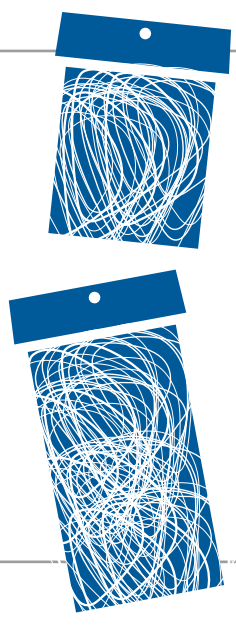

Cod.**LANAVTR05MQ**

8 030900 617895

Cod.**LANAVTR1MQ**

8 030900 617901

professional

BISTUK WOOD

Stucca e ricostruisce parti mancanti del legno.

Prodotto NANOMETRICO, ad ALTA CARTEGGIABILITÀ OTTIMA SOVRAVERNICIABILITÀ anche con TINTE ed IMPREGNANTI a BASE ACQUA

www.ecolkem.it

ECOLKEM s.r.l. • via della Chimica, 2/4 • 36031 Povolaro di Dueville • VI • ITALY • tel. +39 0444 360968

	125 ml	375 ml	750 ml
ABETE 1015	Cod.**BISTUKAB125ML** 8 030900 617512	Cod.**BISTUKAB375ML** 8 030900 617468	Cod.**BISTUKAB750ML** 8 030900 617413
ROVERE 1001	Cod.**BISTUKRO125ML** 8 030900 617550	Cod.**BISTUKRO375ML** 8 030900 617505	Cod.**BISTUKRO750ML** 8 030900 617451
NOCE 8003	Cod.**BISTUKNOC125ML** 8 030900 617543	Cod.**BISTUKNOC375ML** 8 030900 617499	Cod.**BISTUKNOC750ML** 8 030900 617444
NOCE SCURO 8025	Cod.**BISTUKNOS125ML** 8 030900 617529	Cod.**BISTUKNOS375ML** 8 030900 617475	Cod.**BISTUKNOS750ML** 8 030900 617420
MOGANO 8002	Cod.**BISTUKMO125ML** 8 030900 617536	Cod.**BISTUKMO375ML** 8 030900 617482	Cod.**BISTUKMO750ML** 8 030900 617437
TRASPARENTE	Cod.**BISTUKTR125ML** 8 030900 617635	Cod.**BISTUKTR375ML** 8 030900 617659	Cod.**BISTUKTR750ML** 8 030900 617673
BIANCO 9010	Cod.**BISTUKBI125ML** 8 030900 617567	Cod.**BISTUKBI375ML** 8 030900 617574	Cod.**BISTUKBI750ML** 8 030900 617581
NERO 9011	Cod.**BISTUKNE125ML** 8 030900 617642	Cod.**BISTUKNE375ML** 8 030900 617666	Cod.**BISTUKNE750ML** 8 030900 617680

BISTUK WOOD è uno stucco poliestere bicomponente spatolabile, formulato per stuccature e rifiniture su legno, ripristino di parti mancanti, di nodi e spigoli. Facile da applicare e da carteggiare, eccellente verticabilità. Sovraverniciabile con ogni tipo di prodotto.

Modalità d'uso

• Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate.

• Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%).

• Non usare a temperature inferiori a 5°C.

• Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.

• Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.

• Pot life a 20°C: 3-6 minuti.

• Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.

• Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione.

Prodotto NANOMETRICO, ad ALTA CARTEGGIABILITÀ OTTIMA SOVRAVERNICIABILITÀ anche con TINTE ed IMPREGNANTI a BASE ACQUA

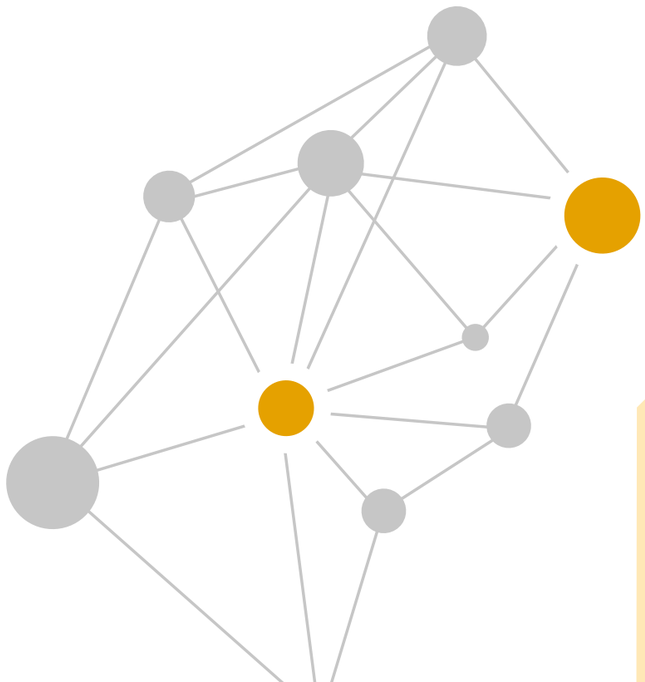

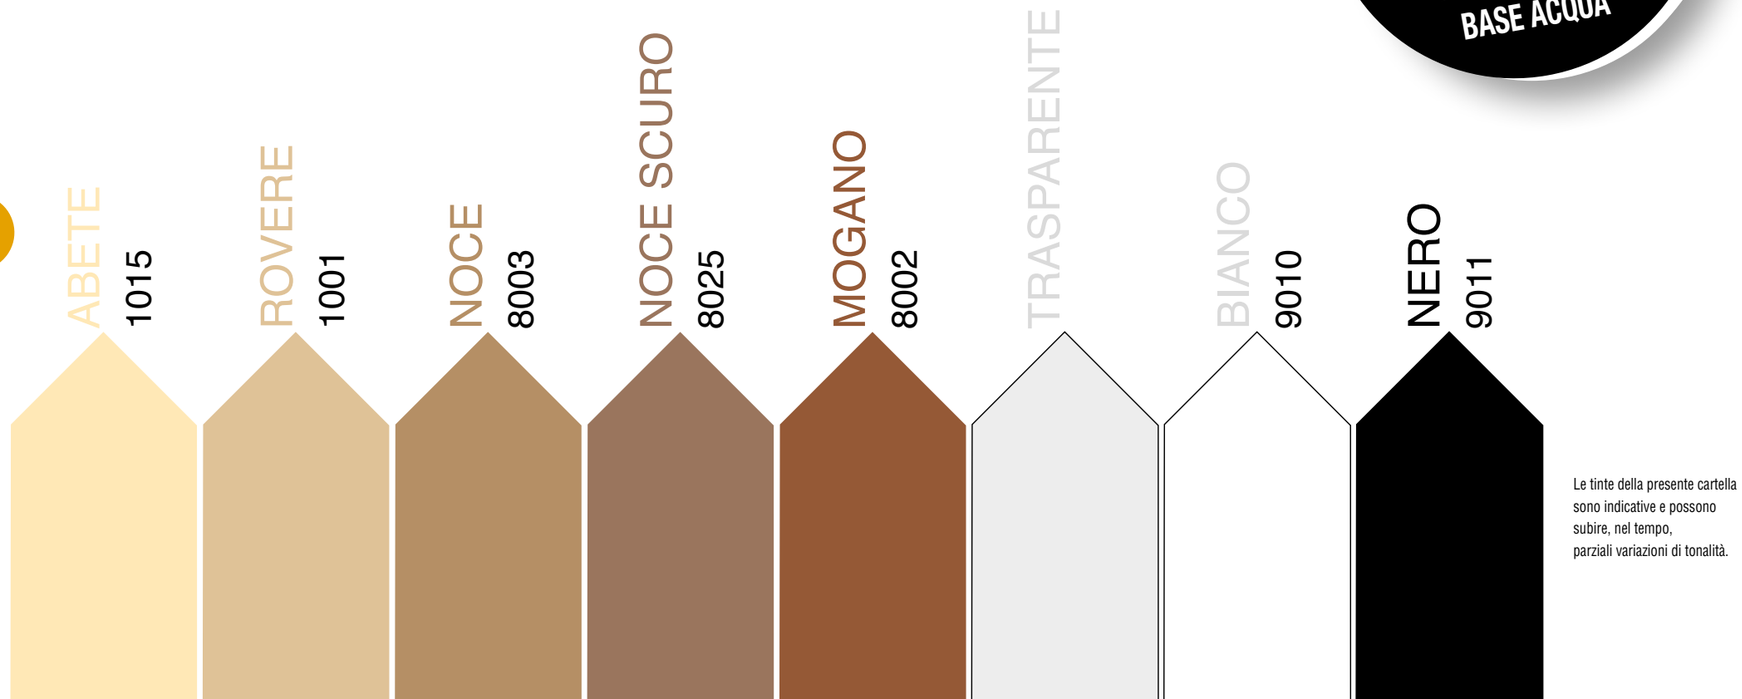

Le tinte della presente cartella sono indicative e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità.