

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Gewindebuchse



03

	Artikelnummer	D mm	d mm	H mm	L mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
	A12A-KsM4	12	8	7	14.5	M4	13	5	schwarz	6	60
	A12A-KwM4	12	8	7	14.5	M4	13	3	weiß	6	60
neu	A18A-KsM4	18	8	6	11.5	M4	37	11	schwarz	8.7	60
neu	A18A-KwM4	18	8	6	11.5	M4	37	8	weiß	8.7	60
	A22A-KsM4	22	8	6	11.5	M4	58	15	schwarz	13	60
	A22A-KwM4	22	8	6	11.5	M4	58	10	weiß	13	60
	A31A-KsM4 ¹	31	8	6	11.5	M4	89	19	schwarz	22	60
neu	AS031NdA-04s-02	31	8	6	11,5	M4	89	28	schwarz	24	60
	A31A- KwM4 ¹	31	8	6	11.5	M4	89	15	weiß	22	60
	A43A-KsM4	43	8	6	10.5	M4	100	30	schwarz	30	60
	A43A-KsM5	43	8	6	10.5	M5	100	30	schwarz	31	60
	A43A-KwM4	43	8	6	10.5	M4	100	25	weiß	30	60
neu	A43A-KwM5	43	8	6	10.5	M5	100	25	weiß	31	60
	A66A-KsM5	66	10	8.5	15	M5	250	85	schwarz	105	80
	A66A-KwM5	66	10	8.5	15	M5	250	75	weiß	105	80
	A88A-KsM8	88	12	8.5	17	M8	550	125	schwarz	192	80
	A88A-KwM8	88	12	8.5	17	M8	550	112	weiß	192	80

¹ Auf der Haftfläche ist fertigungsbedingt eine Zylinderbohrung

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Gewindezapfen



03

	Artikelnummer	D mm	H mm	L mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
	A12AG-KsM4x8	12	7	15.5	M4x8	13	5	schwarz	4.5	60
	A12AG-KwM4x8	12	7	15.5	M4x8	13	3	weiß	4.5	60
neu	A18AG-KsM4x6	18	6	12	M4x6	37	11	schwarz	7,6	60
neu	A18AG-KwM4x6	18	6	12	M4x6	37	8	weiß	7,6	60
	A22AG-KsM4x6	22	6	12.5	M4x6.5	58	15	schwarz	11	60
neu	A22AG-KwM4x6	22	6	12.5	M4x6.5	58	10	weiß	11	60
neu	AS031NdAG06s-03	31	6	17	M6x11	89	28	schwarz	24	60
	A43AG-KsM4x6	43	6	12	M4x6	100	30	schwarz	30	60
neu	A43AG-KwM4x6	43	6	12	M4x6	100	25	weiß	30	60
	A43AG-KsM6x15T	43	6	21	M6x15	100	30	schwarz	32	80
	A43AG-KwM6x15T	43	6	21	M6x15	100	25	weiß	32	80
	A66AG-KsM8x15	66	8.5	23.5	M8x15	250	85	schwarz	107	80
	A66AG-KwM8x15	66	8.5	23.5	M8x15	250	75	weiß	107	80
	A88AG-KsM8x15	88	8.5	23.5	M8x15	550	125	schwarz	193	80
	A88AG-KwM8x15	88	8.5	23.5	M8x15	550	112	weiß	193	80

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:


- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Kunststoffmantel, gummierte Haftfläche



03

neu

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
A22B-Ks	22	6	58	15	9.5	60
A31B-Ks ¹	31	6	89	19	25	60
AS031NdB-00s-03	31	6	89	28	22	60
A43B-Ks	43	6	100	30	28	60

¹ Auf der Haftfläche ist fertigungsbedingt eine Zylinderbohrung

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme können nur mittels kleben befestigt werden (Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband). Bei der Wahl des richtigen Klebstoffs wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Auf der Rückseite befinden sich folgende Materialien:

- A22B-Ks: Polyamid (PA)
- A31B-Ks: Stahl verzinkt
- AS031NdB-00s-03: Polyamid (PA)
- A43B-Ks: Polyamid (PA)

✓
REACH

✓
RoHS


UV
resistance

✓
PAC free

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Zylinderbohrung

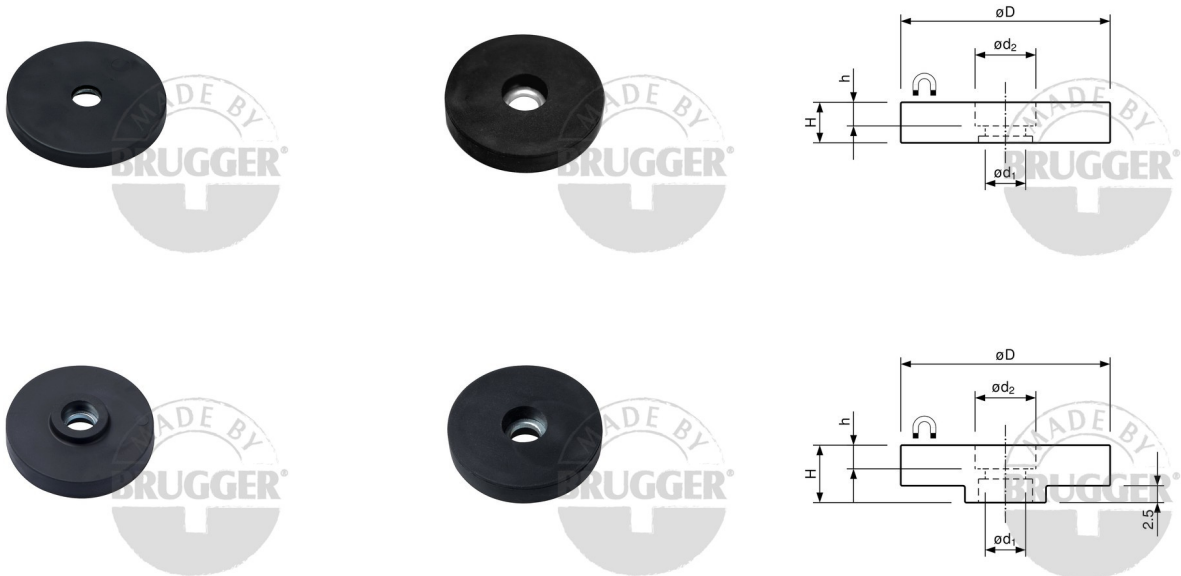

A31C-KsB6.0H8

Artikelnummer	D mm	d1 mm	d2 mm	H mm	h mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
A22C-KsB4.0H6	22	4	8.2	6	3.5	38	15	schwarz	8	60
A22C-KwB4.0H6	22	4	8.2	6	3.5	38	10	weiß	8	60
A31C-KsB6.0H6	31	6.0	9.0	6	3.5	89	19	schwarz	20	60
A31C-KwB6.0H8	31	6.0	9.0	8.5	3.5	89	15	weiß	20	60
A31C-KsB6.0H8	31	6.0	9.0	8.5	3.5	89	19	schwarz	20	60
A31C-KwB6.0H6	31	6.0	9.0	6	3.5	89	15	weiß	20	60
A57C-KsB8.0H7.6	57	8.0	25.3	7.6	3.3	200	78	schwarz	77	60
A57C-KwB8.0H7.6	57	8.0	25.3	7.6	3.3	200	68	weiß	77	60
A66C-KsB5.5H8.5	66	5.5	22	8.5	3.2	250	85	schwarz	100	80
A66C-KwB5.5H8.5	66	5.5	22	8.5	3.2	250	75	weiß	100	80

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Bohrung und Senkung



03

Artikelnummer	D mm	d1 mm	d2 mm	H mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
A43C-KsB7.0H6	43	7.5	12.8	6	100	30	schwarz	27	60
A43C-KwB7.0H6	43	7.5	12.8	6	100	25	weiß	27	60
A88C-KsB6.6H8.5	88	6.6	12	8.5	550	125	schwarz	182	80
A88C-KwB6.6H8.5	88	6.6	12	8.5	550	125	weiß	182	80

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel

✓
REACH

✓
RoHS

UV
resistance

✓
PAC free

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Innengewinde



03

	Artikelnummer	D mm	H mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
neu	A18D-KsM4	18	6	M4	25	8	schwarz	6	60
neu	A18D-KwM4	18	6	M4	25	7	weiß	6	60
	A22D-KsM4	22	6	M4	38	15	schwarz	9	60
	A22D-KwM4	22	6	M4	38	10	weiß	9	60
	A31D-KwM5 ¹	31	6	M5	89	15	weiß	21	60
	A31D-KsM5 ¹	31	6	M5	89	19	schwarz	21	60
neu	AS031NdD-05s-03	31	6	M5	89	28	schwarz	21	60
	A43D-KsM4	43	6	M4	100	30	schwarz	29	60
	A43D-KwM4	43	6	M4	100	25	weiß	29	60
	A66D-KsM6	66	8.5	M6	250	85	schwarz	100	80
	A66D-KwM6	66	8.5	M6	250	75	weiß	100	80
	A88D-KsM6	88	8.5	M6	550	125	schwarz	186	80
	A88D-KwM6	88	8.5	M6	550	112	weiß	186	80

¹ Auf der Haftfläche ist fertigungsbedingt eine Zylinderbohrung

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit 2 Innengewinde



	Artikelnummer	D mm	H mm	l mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
neu	AS043NdA-04s-03	43	10.3	22 ^{+0.1} / _{-0.1}	M4	100	30	37	60
neu	AS043NdA-05s-00	43	10.3	27 ^{+0.1} / _{-0.1}	M5	100	37	37	60
neu	AS057NdA-06s-00	57	11.3	32 ^{+0.1} / _{-0.1}	M6	200	78	86	60
neu	AS057NdA-06s-01	57	11.3	36 ^{+0.1} / _{-0.1}	M6	200	78	86	60

PRODUKTHINWEIS:
Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

- Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:**
- » Andere Farben bei der Gummierung
 - » Härtere oder weichere Gummierung
 - » bedruckbarer Gummimantel




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme


Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, mit Innengewinde, rechteckig



A43x31A-KsM4

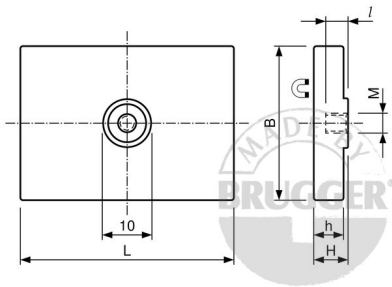

A43x31A-Ks2GBM4

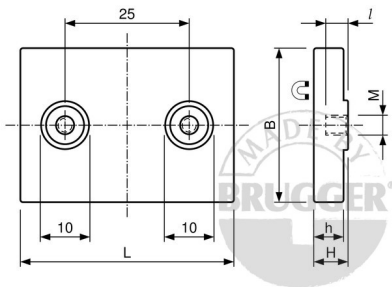

Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	h mm	Gewinde MxL	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Oberfläche	Gewicht g	Temperatur °C
A43x31A-KsM4	43	31	6.9	6	M4x4.5	105	45	schwarz	27	60
A43x31A-KwM4	43	31	6.9	6	M4x4.5	105	33	weiß	27	60
A43x31A-Ks2GBM4	43	31	6.9	6	M4x4.5	146	57	schwarz	28	60
A43x31A-Kw2GBM4	43	31	6.9	6	M4x4.5	146	52	weiß	28	60

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung
- » bedruckbarer Gummimantel




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme


Magnetsystem aus Hartferrit oder NdFeB, Gummimantel, schwarz, rechteckig




AS070HFC-00s-00

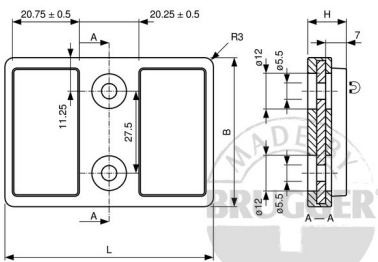

AS070HFD-05s-00

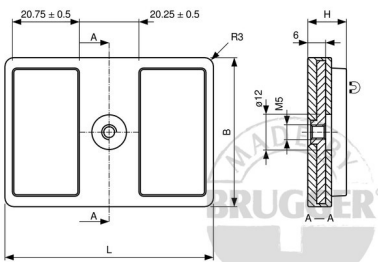

AS070HFD-05s-01

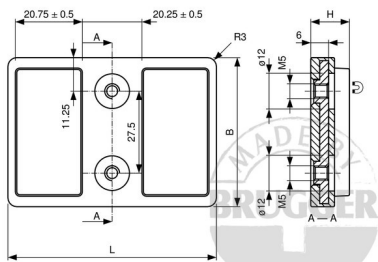

	Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Haftkraft* N ¹	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
neu	AS070HFC-00s-00	70	50	13	45	14	20	125	120
neu	AS070HFD-05s-00	70	50	13	45	16	20	125	120
neu	AS070HFD-05s-01	70	50	13	45	11	20	125	120
neu	AS070NdC-00s-00	70	50	13	290	70	90	149	80
neu	AS070NdD-05s-00	70	50	13	290	68	90	149	80
neu	AS070NdD-05s-01	70	50	13	290	72	90	149	80

¹ Haftkraft bei Luftspalt 6mm

PRODUKTHINWEIS:

Neben dem Schutz von empfindlichen Oberflächen und einem verbesserten Korrosionsschutz, weisen diese Systeme eine sehr hohe Haftkraft, bei großen Abstand zum Gegenstück, auf. Die Gummierung auf der Haftfläche ist besonders weich, was zu höheren Verschiebekräften führt. Durch den großen Polabstand haften diese Systeme auch sehr gut auf gerundeten Oberflächen (wie z.B. bei Windtürmen).

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere Gummierung
- » Bedruckter Gummimantel nach Ihren Vorgaben
- » Weitere Befestigungsmöglichkeiten (z.B. Außengewinde)
- » Höhere Haftkraft



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme


Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, schwarz, mit Zylindergriff



A43Z-Ksd8ZyGr



AS043NdGr00s-01




Artikelnummer	D mm	d mm	H mm	h mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
A43Z-Ksd8ZyGr	43	18	45	6	100	43	60
AS043NdGr00s-01	43	18	45	6	100	43	60



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel, für Kabelmontage

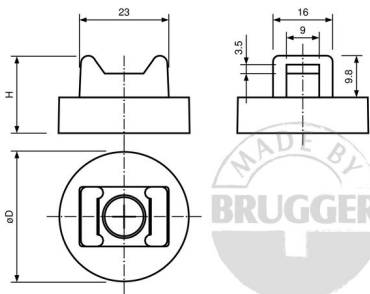


Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
A22D-KsM4KaH	22	16	38	15	12	60
A31D-KsM5KaH	31	16	89	19	26	60
A43D-KsM4KaH	43	16	100	30	30	60



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Gummiummantelte Magnetsysteme

Haftmagnet aus Hartferrit oder NdFeB, Gummimantel, schwarz, mit Bohrung und Senkung

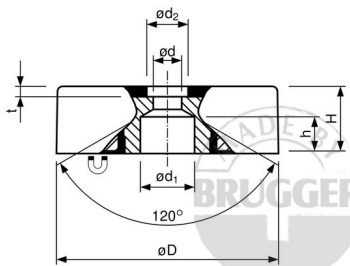

03


Artikelnummer	D mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H mm	h mm	t mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C	Magnet
HAMAG-F/KH	43	5.5	10.5	8	12.5	6.6	2	80	27	76	80	Hartferrit
HAMAG-F/KH-Nd	43	5.5	10.5	8	12.5	6.6	2	260	70	86	60	NdFeB



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

03 | Sonderanfertigungen

Gummiummantelte Magnetsysteme, Beispiele



04 | Dekorationsmagnete mit Metallgehäuse

Dekorationsmagnete aus Hartferrit, weiß lackiert



Artikelnummer	D mm	Haken	Haftkraft* N	Gewicht g
DEMAG-16	16	M3	18	7
DEMAG-20	20	M3	30	12
DEMAG-25	25	M4	40	23
DEMAG-40	40	M4	125	59
DEMAG-36	36	M4	100	45
DEMAG-32	32	M4	80	34
DEMAG-47	47	M4	180	89
DEMAG-50	50	M4	220	107
DEMAG-57	57	M4	320	149
DEMAG-63	63	M4	350	232
DEMAG-80	80	M6 (Öse)	600	485

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Lackierung in anderen Farben möglich
- » Ausführung mit Ringöse
- » Höhere Haftkraft




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

04 | Dekorationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Dekorationsmagnete aus Hartferrit, weiß



HAMAG-C



HAMAG-D



Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Befestigung
HAMAG-C	43	37	120	84	Haken
HAMAG-D	43	31	120	81	Öse




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

04 | Dekorationsmagnete mit Kunststoffgehäuse


Dekorationsmagnete aus Hartferrit oder Neodym (NdFeB), weiß



LEMAG-w

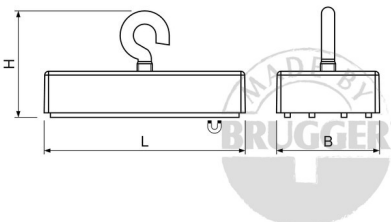

PS053HFHk00w-00

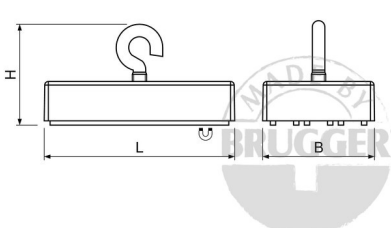

Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Magnet
LEMAG-w	53	27.5	28	180	53	Hartferrit
LEMAG-wNd	53	27.5	28	400	65	NdFeB
PS053HFHk00w-00	53	31	35	270	73	Harftferrit




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

04 | Dekorationsmagnete mit Kunststoffgehäuse


Dekorationsmagnete aus Hartferrit, mit Haken, weiß




DEKA-34

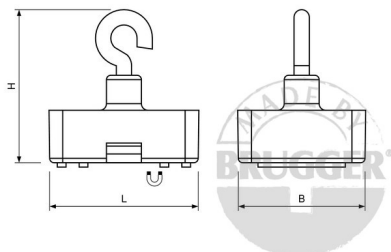

DEKA-42

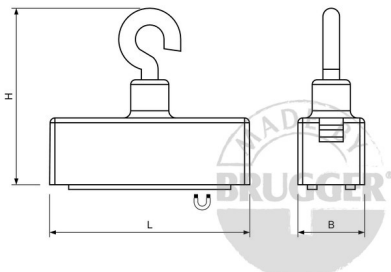

DEKA-57

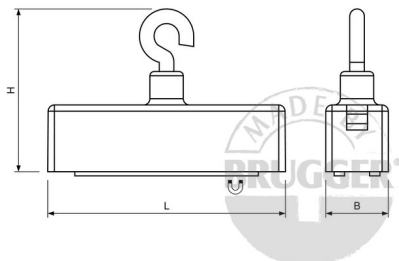

Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g
DEKA-34	34	29	35	100	35
DEKA-42	42	14	37	55	30
DEKA-57	57	15	39	115	54




* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

04 | Dekorationsmagnete mit Kunststoffgehäuse



Dekorationsmagnete aus Hartferrit, mit Öse, weiß



DEKA-19

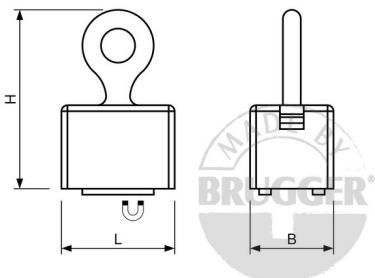

DEKA-58

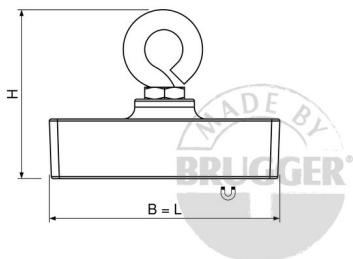

Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g
DEKA-19	19	14	30	20	12
DEKA-58	58	58	41.5	300	130



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

04 | Magnethalterung für Plakatrahmen

mit unterschiedlichen Adaptern




DEKA-34Kak




DEKA-34Kaks



DEKA-34Kam



DEKA-34Kams



DEKA-34KamR



Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Beschreibung
DEKA-34Kak	34	29	27.5	100	34	mit Adapter senkrecht
DEKA-34Kaks	34	29	24.5	100	34	mit Adapter waagrecht
DEKA-34Kam	34	29	27	100	34	mit Adapter senkrecht
DEKA-34Kams	34	29	28	100	35	mit Adapter waagrecht
DEKA-34KamR	34	29	38.5	100	36	mit verstellbarem Adapter 180°

PRODUKTHINWEIS:

Die Systeme dienen zur Befestigung von Plakatrahmen z.B. für Lagerbeschriftung oder für Preisauszeichnungen.



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Organisationsmagnete aus Hartferrit oder Neodym (NdFeB), rund



Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Magnetisierung	Magnet	Verpackungseinheit
OMAG-10	10.5	6.5	1.5	1.5	zweipolig	Hartferrit	20 Stück
OMAG-10-Nd	10	9	4	1	axial	NdFeB	10 Stück
OMAG-16	16	7	3	3	zweipolig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-18-Nd	18	8	10	3	axial	NdFeB	10 Stück
OMAG-20	20	7.5	4	5	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-25	25	8	6.5	9	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-25-Nd	25	8	14	5	axial	NdFeB	10 Stück
OMAG-30	30	7.8	10	14	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-30-Nd	30	7.5	27	8	zweipoleig	NdFeB	10 Stück
OMAG-36	36	8.5	12	21	mehrpoleig	Hartferrit	5 Stück
OMAG-36-Nd	36	8.5	35	9	zweipoleig	NdFeB	5 Stück
OMAG-40	40	7.8	12	21	mehrpoleig	Hartferrit	5 Stück
OMAG-40-Nd	40	7.8	35	10.2	zweipoleig	NdFeB	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:

Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß
Folgende Standardfarben sind kurzfristig lieferbar: braun, grau, hellblau, pink, türkis, violett

Die NdFeB Magnete unter Durchmesser 25 haben keinen Kunststoffring auf der Haftfläche.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Kunststoffgehäuse in Sonderfarben
- » Individuell bedruckbar
- » Kunststoffgehäuse mit metallisierter Oberfläche (z.B. chromsilber)



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Organisationsmagnete aus Hartferrit oder Neodym (NdFeB), quadratisch



Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Magnetisierung	Magnet	Verpackungseinheit
OMAG-11x	11	11	6.5	1.5	1.5	zweipolig	Hartferrit	20 Stück
OMAG-24	24	24	7	6.5	9	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-35	35	35	9	10	18	mehrpoleig	Hartferrit	5 Stück
OMAG-35-Nd	35	35	9	27	11	zweipoleig	NdFeB	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:

Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß
Folgende Standardfarben sind kurzfristig lieferbar: braun, grau, hellblau, pink, türkis, violett

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Kunststoffgehäuse in Sonderfarben
- » Individuell bedruckbar
- » Kunststoffgehäuse mit metallisierter Oberfläche (z.B. chromsilber)



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Organisationsmagnete aus Hartferrit oder Neodym (NdFeB), rechteckig



Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Magnetisierung	Magnet	Verpackungseinheit
OMAG-21	21	12.5	6.5	1.5	5	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-37	37	22	7.5	11	13	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-55	55	22.5	8.5	15	27	mehrpoleig	Hartferrit	10 Stück
OMAG-55-Nd	55	22.5	8.5	48	25	zweipoleig	NdFeB	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:

Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß
Folgende Standardfarben sind kurzfristig lieferbar: braun, grau, hellblau, pink, türkis, violett

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Kunststoffgehäuse in Sonderfarben
- » Individuell bedruckbar
- » Kunststoffgehäuse mit metallisierter Oberfläche (z.B. chromsilber)



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Glasboardmagnete aus Neodym (NdFeB), rund



neu

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Verpackungseinheit
OM025NdRd00	25	6	4	5 Stück

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur auf einem Glasboard mit 4mm Glasstärke bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten.

PRODUKTHINWEIS:

- Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar
- » transparent: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, natur
 - » vollfarbig: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß
 - » kein Nickel - keine Allergie
 - » ansprechendes Design
 - » gut ablösbar durch Griffkante
 - » Kunststoffkappe schützt den Rohmagnet vor zerbrechen
 - » beidseitig verwendbar (z. B. für Büroklammern, Kugelschreiber, Schere)
 - » Farbmix oben / unten möglich


Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » **Kunststoffgehäuse in Sonderfarben**
- » **Individuell bedruckbar**
- » **Höhere Haftkraft**



05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Power Zylindermagnete aus Neodym (NdFeB), rund

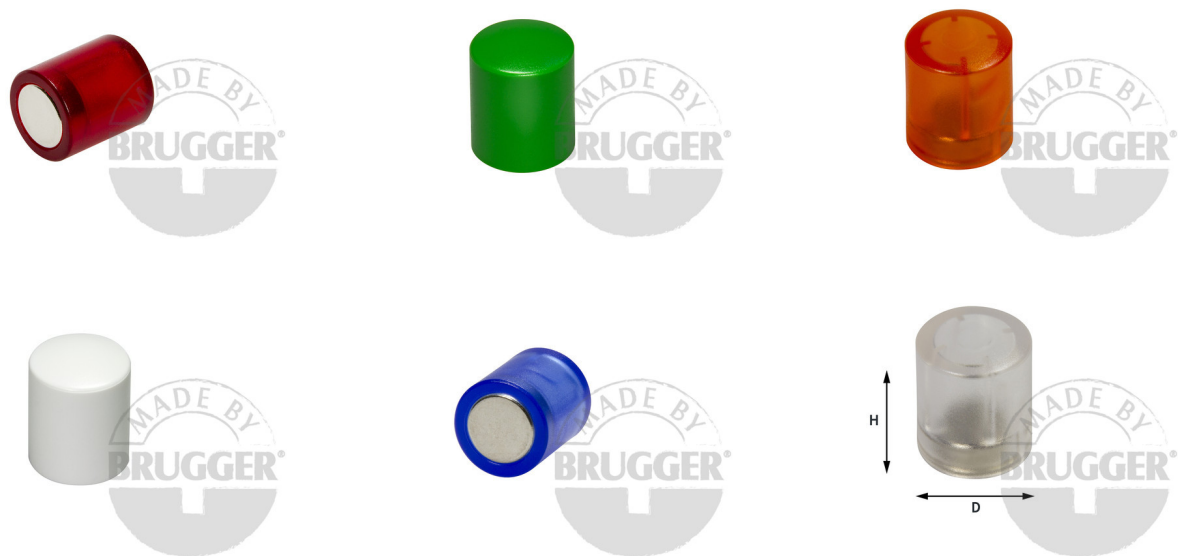

neu

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Verpackungseinheit
OM014NdRd00	14	17.7	19	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:

- Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar
- » transparent: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, natur
 - » vollfarbig: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß
 - » starke Haftkraft bei kleiner Fläche
 - » ohne Klebstoff gefertigt
 - » gut zu greifen, gut ablösbar

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Kunststoffgehäuse in Sonderfarben
- » Höhere Haftkraft



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Kunststoffgehäuse

Griffmagnete aus Neodym (NdFeB)



G-MAG17NdK



G-MAG17NdKsi



G-MAG17NdKÖ



G-MAG17NdKÖsi

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
G-MAG17NdK ¹	17	22.5	35	7.5	5 Stück
G-MAG17NdKsi	17	22.5	35	7.5	5 Stück
G-MAG17NdKÖ ¹	17	22.5	35	7	5 Stück
G-MAG17NdKÖsi	17	22.5	35	7	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:

¹ Folgende Standardfarben sind ab Lager lieferbar: blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß

✓
REACH

✓
RoHS

✓
PAC free

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Metallgehäuse

Organisationsmagnete aus Neodym (NdFeB), vernickelt



Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
DSP19-Ndni	19	7	85	12	10 Stück
DSP23-Ndni	23	7.5	130	20	10 Stück
DSP29-Ndni	29	8	160	32	10 Stück

PRODUKTHINWEIS:

- » Achtung sehr starke Haftkräfte beim direkten Aufsetzen auf Metall
- » Eignen sich besonders gut für Wände mit Magnetfarbe oder Magnetputz
- » Sehr gute Luftspaltüberbrückung



05

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Metallgehäuse

Griffmagnete aus Hartferrit, weiß lackiert



Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g
G-MAG25	25	29.5	40	25
G-MAG32	32	29.5	80	35
G-MAG36	36	29.5	100	45
G-MAG40	40	30	125	62

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:
» Lackierung in anderen Farben möglich



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Organisationsmagnete mit Metallgehäuse

Organisationsmagnete aus Neodym (NdFeB), vernickelt



05

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Beschreibung	Verpackungseinheit
G-MAG12Ndni	12	16	55	7	Griff	4 Stück
G-MAG12NdniGm	12	16	16	3.6	Griff und Gummikappe	4 Stück
FG008NdGr00ng00	8	16	17	3.5	Kegel	5 Stück
FG008NdB-00ng02	8	8	15	4	Würfel	10 Stück
FG008NdB-00ng03	8	20	17	6	Hantelform	5 Stück

PRODUKTHINWEIS:


Magnete in verschiedenen Designs als optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.



* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

05 | Druckbeispiele

für Organisationsmagnete

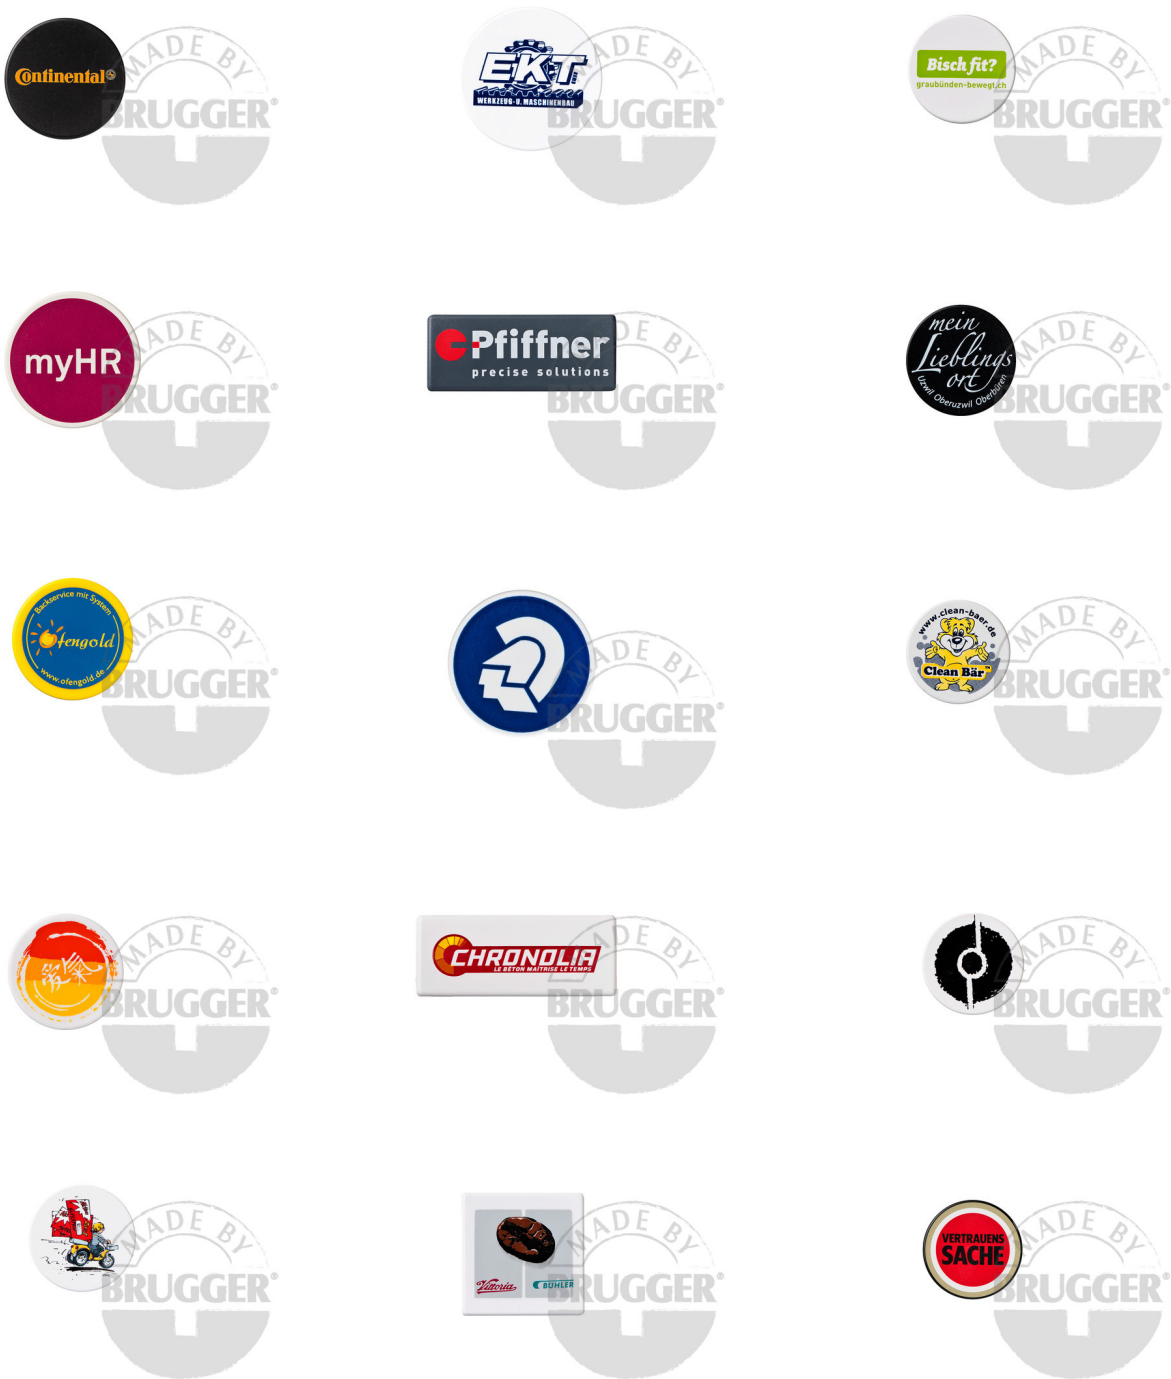

05

05 | Druckbeispiele

für Organisationsmagnete



05

05 | Magnete für Namensschilder

Magnetischer Namensschildhalter



NSCH40x14x5B



NSCH18x4Ndv



Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	D mm	Zubehör
NSCH40x14x5B	40	14	5		ohne
NSCH40x14x5mGP	40	14	5		inkl. Gegenplatte
NSCH40x14x5mGPk	40	14	5		inkl. Gegenplatte mit Doppelklebeband
NSCH18x4Ndv			4	18	ohne
NSCH18x4NdvmGPk			4	18	inkl. Gegenplatte mit Doppelklebeband

