


Katalog 2010

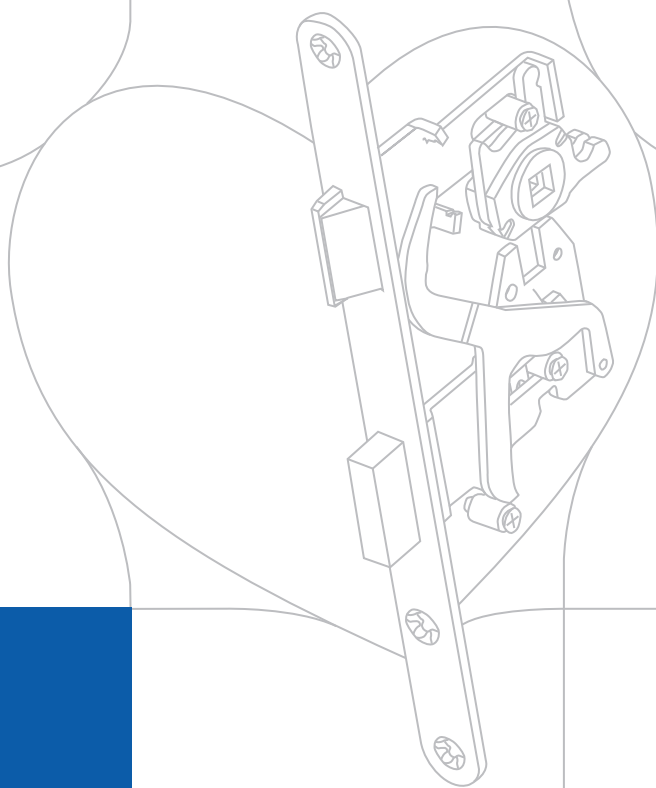

Schliesstechnik

SCHÄNIS

Zeichenerklärung

Einsatzbereiche



Wohnbau



Objektbau



Industriebau



Aussenbereich

Türarten




Innentüren



Abschlussüren



Eingangstüren



Schiebetüren



Pendeltüren



2flg-Türen



Gartentüren



Schranktüren



Garagentore

Technische Angaben



Schlüsselbedient



Drückerbedient



Bundbart



Rundzylinder



Rundzylinder mit Wechsel



Profilzylinder



Profilzylinder mit Wechsel



Rundstulp



Eckstulp



Nuss



Klemmnuss



rechts und links verwendbar



Erhöhte Sicherheit



Einbruchschutz



Brandschutz



Panik B



Panik E

Kurzbezeichnungen für Material und Oberflächenbehandlungen

Material	Abkürzung
Aluminium	AL
Zink	ZN
Neusilber	NS
Messing	MS
Stahl	FE
Edelstahl	INOX

Oberflächenbehandlung	
roh	0
farblos eloxiert	F1
matt m gebürstet/geschliffen	b
vernickelt	n (N)
pulverbeschichtet	R
vergoldet	g (G)
sendzimirverzinkt	svz
ganz verzinkt blau	Z1 (Z)
Sichtteile verzinkt blau	z1

Notwendige Angaben für Bestellungen

Bestellungen sind ausschliesslich mit Angaben nach unseren im Beschlägehandbuch verwendeten Nummern und Symbolen aufzugeben.

Schlösser

- Artikelnummer
- Dornmass
- Links-/Rechtsangabe (Ls/Rs)
- einwärts/auswärts (CF bei Kastenschlössern)
- Wechsel
- Nuss
- Stulp
- Schliessart (BB/RZ/PZ/WC)
- Holzstärke (für Kastenschlösser)
- Schliessblech-Ausführung (wenn mitgeliefert)

Inhaltsverzeichnis



Technischer Teil	• Bestellangaben • Produkteinformationen	Seite 2-6	1
Holzbereich	• Einsteckschlösser • Mehrpunkteverriegelungen • Schiebetürschlösser • Aufliegende Kastenschlösser • Zusatzschlösser • TERZA-Programm • Garagentor-Programm • Einlassmuscheln	7-56	2
Holzbereich - Zubehör	• Schliessbleche • Schliesskästen • Bandsicherungen • Verlängerungsstulpen • Drücker • Schilder • Garniturenzubehör • Ziffernschlüssel	57-94	3
Metallbereich	• Einsteckschlösser • Antipanik-Programm • Stangenverschluss für Schaltschränke • Gittertorschloss • Torfeststeller	95-116	4
Metallbereich - Zubehör	• Schliessbleche • Drücker • Reduktionshülsen • Panik-Garnituren	117-138	5

Technischer Teil

Bezeichnung der Richtungen für Einsteck- bzw. aufliegende Kastenschlösser

a= Überschlagseite (Bänder sichtbar)



b= Falzseite (Bänder unsichtbar)



Bänder links

Einsteckschloss DIN links



Kastenschloss DIN links



Bänder rechts

Einsteckschloss DIN rechts

Kastenschloss DIN rechts

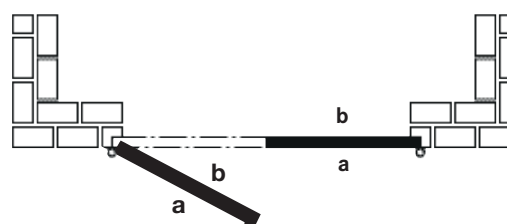
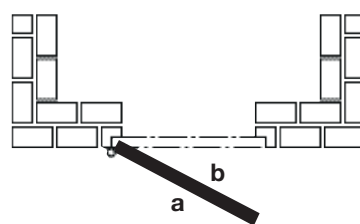


Bänder links

Einsteckschloss DIN links

Kastenschloss DIN links

CF

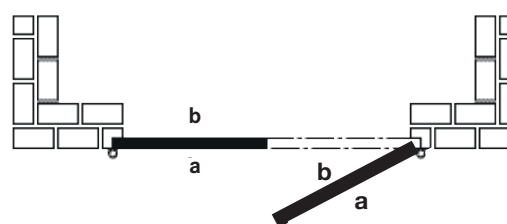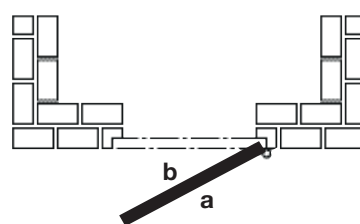

Bänder rechts

Einsteckschloss DIN rechts


Kastenschloss DIN rechts

CF

Technischer Teil

Notwendige Angaben für Bestellungen


Angabe rechts/links
für Schranktüren

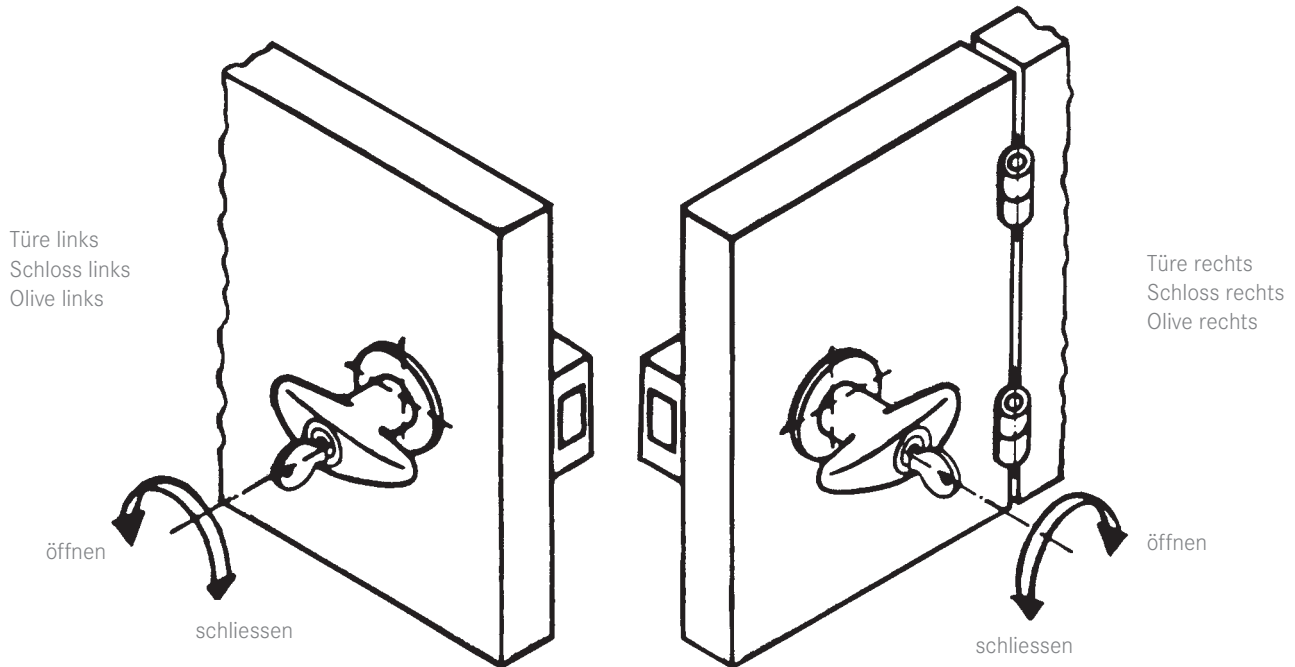

Schliessungssymbole

Zifferschlüssel (BB)	.1	
Ausschnitt für Rundzylinder (RZ)	.2	
Ausschnitt für Profilzylinder (PZ)	.3	
WC und Badezimmer	.4	
RZ-Wechsel	.6	
PZ-Wechsel	.7	

Distanzangabe bei Schildern

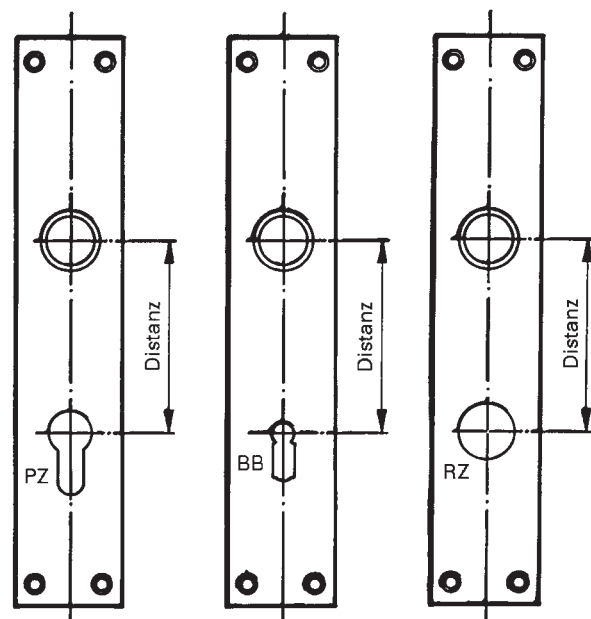


Beispiel

Art.1260.1 = Einsteckschloss 1260 mit Zifferschlüssel

Technischer Teil

Drücker-Abmessungen, Türmasse

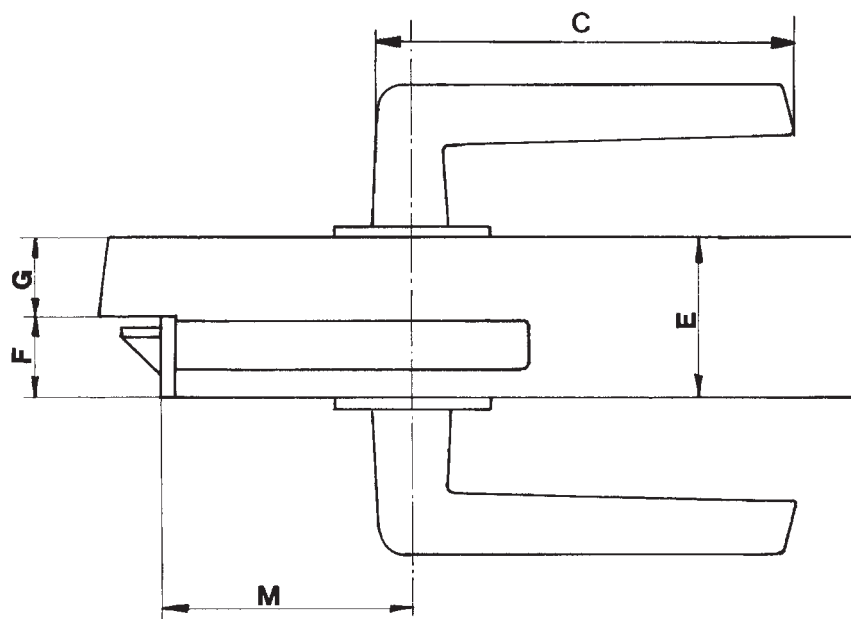

F = Falztiefe

G = Überslaghöhe

E = Türdicke



M = Dornmass

C = Länge


Technischer Teil

Anleitung für Einbau, Bedienung und Pflege von Einsteckschlössern


Für Schlösser, die der DIN 18251 unterliegen, ist die Fräsung der Schlosstasche in der DIN 18251 in Bild 6 festgelegt. Bei dieser Fräsung ist gewährleistet, dass die Schlösser ohne Probleme eingebaut werden können. Bei Schlössern, die nicht der DIN 18251 unterliegen, ist darauf zu achten, dass das Schloss spannungsfrei montiert wird. Nach erfolgreichem Einbau ist sicherzustellen, dass die Schliessfunktion im Zusammenwirken von Schloss, Schliessmittel und Schliessblech einwandfrei gegeben ist. Der Abstand zwischen Schlosstulpe und Schliessblech soll zwischen 2 und 5 mm betragen.




Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Die einwandfreie Funktion der Schliesseinheit und ein ordnungsgemässer Sitz auch von Beschlag und Schliessblech ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicherzustellen.



Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.




Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.




Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.




Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker maximal eine Kraft von 150 N aufgebracht werden. Das Schloss darf nur mit zugehörigem Schliessmittel (und nicht mit artfremden Gegenständen) geschlossen werden.




Die Betätigung des Panikdrückers darf nur im besonderen Gefahrenfall (nicht im Dauerbetrieb) erfolgen.




Bei Anti-Panik-Schlössern darf kein Schlüssel im Schloss stecken bleiben.




Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.




Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen resp. lackiert werden.



Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.



Der Schlossriegel darf nicht bei offener Tür vorgeschlossen sein.



Drücker und Schliessmittel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.

Wichtige Produkte-Informationen für Schlösser und Beschläge

Die nachfolgenden Informationen über Schlösser und Beschläge sind zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet uns von einer eventuellen Haftpflicht.

1. Produkte-Information und bestimmungsgemässe Verwendung

Ein Schloss hat meist die Aufgabe, eine Tür zu verschliessen und sie zu versperren. Manche einfache Schlosskonstruktionen dienen nur zum Verschliessen – auch Verschlüsse genannt. Unter Verschliessen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist.

Unter Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch einen aus dem Türschloss ausgeschobenen starren Riegel, der in die entsprechenden Ausnehmungen der Zarge bzw. der Schliessblechöffnung greift.

Der Riegel muss in der Endlage feststellbar sein, ferner muss das Öffnen der Türe ohne passendes Schliessmittel erschwert sein.

Zum Verschliessen dient die Schlossfalle.

Das Versperren übernimmt der Riegel. Mit dem Getriebe wird der Riegel verschoben. Das Gesperre (Zuhaltung mit Verankerung) übernimmt das Festhalten in einer bestimmten Lage. Versperrt werden darf nur in vorher bereits geschlossenem Zustand (gilt auch für Hakenfallen, Zirkelriegel). Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dornmasslänge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine vorhandene Ausnehmung (Schloss tasche) im Türblatt eingesteckt und verschraubt wird und in der Regel Drehflügeltüren als Basis hat.

Zur Sicherstellung des bestimmungsgemässen Gebrauchs gilt auch die richtige Kombination mit zulässigen Beschlägen und Schliessmitteln (z. B. Schlüssel, Zylinder) sowie Zubehör (z. B. Schliessblech). Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Bestimmungen auszuwählen und gegebenenfalls zusätzlich zu kennzeichnen.

Die Drückerbetätigung darf nicht gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsperren erfolgen. Panikschlösser sind in der Notfunktion für die geringe Betätigungsfrequenz im Notfall ausgelegt. Das normale, gewollte Versperren (d. h. ein- oder zweifach durch Schlüsseldrehung) bzw. Entsperren darf nicht durch Dauerbetätigung der Notfunktion ersetzt werden.

1.1 Schliesszylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser, Beschläge, Geräte usw. eingebaut werden, wenn diese ausdrücklich für den entsprechenden Schliesszylinder vorgerichtet sind.

In allen andern Fällen muss sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Benutzer solcher Schlösser, Beschläge, Geräte usw. Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schliesszylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Zum Beispiel dürfen in gefangenen Räumen nur Drehknopfzylinder eingesetzt werden. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden (z. B. Notausgänge, Aufzüge). Beispielsweise dürfen in Panikschlösser keine Schliesszylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähnlichen Griffteil eingebaut werden.

1.2 Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung müssen Schliesszylinder in Sonderausführung spezifiziert werden. Gleiches gilt für Schliesszylinder, die in besonders staubbelasteter Umgebung verwendet werden sollen. Gegebenenfalls sind Schutzrosetten gegen Witte- rung und Staub einzusetzen.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung von Schlössern liegt beispielsweise vor, wenn

- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen in das Schloss oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird;
- ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaues, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat;

- zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Schliessriegel bestimmungswidrig benutzt wird;
- die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt werden, z. B. überlackieren;
- nicht bestimmungsgemässe, über die normale Handkraft hinausgehende Lasten und Drehmomente auf die Drückerverbindung gebracht werden;
- nicht dazugehörige, z. B. masslich abweichende oder falsch eingestellte Schliessmittel verwendet werden;
- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Türe entsteht;
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird;
- beim Schliessen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird;
- eine gleichzeitige Drücker- und Schliesswerkbetätigung erfolgt;
- Türschliesser falsch eingestellt sind.

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen usw. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den einzelnen Schlössern mit uns vereinbart werden. Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege. Schloss, Schliesszylinder und Schliessmittel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemässer Wartung Störungen, insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels, auftreten.

4. Produktwartung

Schlösser sind mindestens einmal jährlich, ohne Öffnen des Schlosskastens – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Eine ordnungsgemässe Funktion von z. B. Schloss, Schliessmittel, Beschlag und Schliessblech ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicherzustellen.

Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernde Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

- Kataloge, Prospekte;
- Schliesspläne;
- Anleitungen für den Einbau, die Bedienung und Pflege;
- werkseitige Beratung und Ausbildung.

Zur Wahl von Schlössern, Beschlägen und Schliesszylindern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege

5.1 sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produkte-Informationen von uns anzufordern und zu beachten.

5.2 sind Fachhändler gehalten, die Produkte-Informationen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter und die Benutzer weiterzugeben.

5.3 sind Verarbeiter gehalten, alle Produkte-Informationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Wir behalten uns vor, diese Informationen jederzeit zu ergänzen oder zu ändern. Änderungen der Produkte-Abbildungen und der Masszeichnungen sind jederzeit vorbehalten.

Leichtes Einsteckschloss 1010 «INTRO»




Leichtes Einsteckschloss für Holztüren im Innenausbau von Wohnbauten

Distanz 78 mm, Stahlfallenschaft mit Fallenzug, Fallenkopf in Delrin, Stahlriegel 1-tourig 11 mm, Zifferschlüssel auf Stulp geclipst, Wechsel Standard bei Zylinderausschnitt, Stulp und Sichtteile blau verzinkt, Zwangsnuss 8 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Verpackungsvarianten

EP à 2 St. DIN links oder DIN rechts
IP à 50 St. DIN links oder DIN rechts, bzw. 25/25

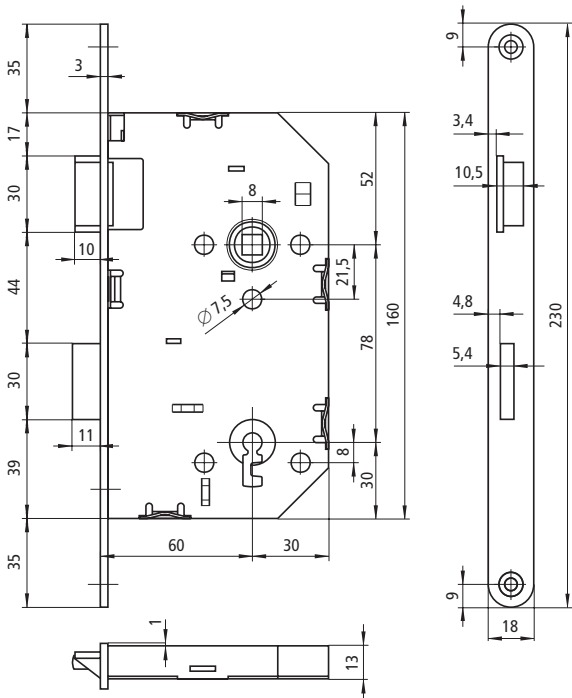

Art. Nr.		Dornmass				18		20		Stulp		7 8 9		
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	7	8	9
1010.1			●			●				●			●	
1010.4			●			●				●		●	●	
1010.6			●			●				●			●	
1010.7			●			●				●			●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1010.131



0-B-1010.231



0-B-1010.431



0-B-1010.531



7362

Einsteckschloss mit 2 Fallen 1206




Einsteckschloss mit 2 Fallen für Holz-Eingangstüren

Distanz 78 mm, obere Falle in Messing über den Drücker betätigt, untere Falle mit Stahlschaft 1/2-tourig 12 mm, über den Zylinder betätigt, Stulp blau verzinkt 20 mm gerundet, Nuss 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Im Tagesbetrieb wird die untere Falle mittels Knopf zurückgestellt, im Nachtbetrieb wird die untere Falle deblockiert, Zutritt haben dann nur noch die Schlüsselbesitzer

Varianten

Feststellung der unteren Falle mittels PRIM-Zylinder
Wechsel auf die obere Falle

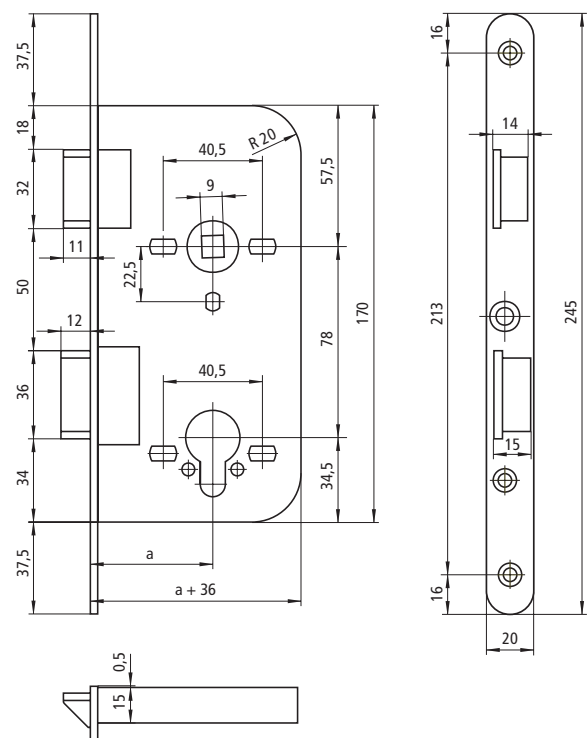

Art. Nr.		Dornmass				☉		☉		Stulp		☐		☐	
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1206.2	🔑		●	●			●			●			●		
1206.3	🔑		●	●			●			●			●		
1206.6	🔑		○	○			○			○			○		
1206.7	🔑		○	○			○			○			○		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör




0-B-1206.131




Holzbereich
Einsteckschlösser

2

2

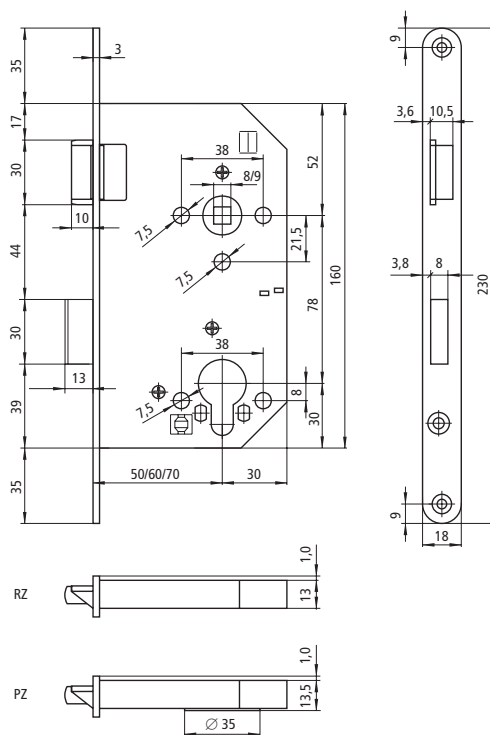

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)




7350

Mittelschweres Einsteckschloss mit KF 1260KF «VARIO»



Mittelschweres Einsteckschloss für Holztüren im Innenausbau von hochwertigen Objektbauten


Distanz 78 mm, Kurbelfalle mit Stahlschaft, für Brandschutzanwendungen geprüft, lärmhemmende Kunststoffkurbel zur Schonung von Metallzargen, mit Fallen-Anschlagsdämpfung, Wechsel Standard bei Zylinderausschnitt, Stahlriegel 1-tourig 13 mm, Dornmasse 50, 60 oder 70 mm, Stulp 18 mm Standard in INOX, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Zwangsnuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

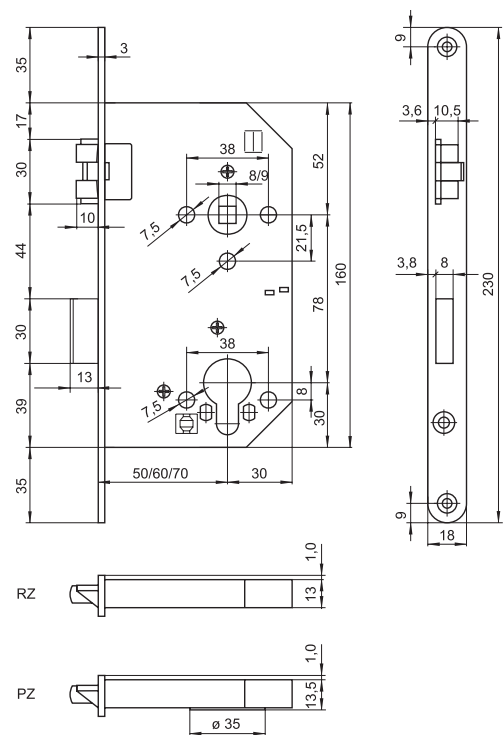

Art. Nr.		Dornmass				18		20		Stulp		Zwangsnuss		
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	7	8	9
1260.1KF		●	●	●		●					●		●	○
1260.4KF		●	●	●		●					●	●	●	○
1260.6KF		●	●	●		●					●		●	○
1260.7KF		●	●	●		●					●		●	○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1250.231KF

7350

Sicherheits-Einsteckschloss 1261 «MEDIO»




Sicherheits-Einsteckschloss mit Langvorschub für Eingangs- und Abschlusstüren im Holzbereich

Distanz 78 mm, Stahlfallenschaft und Messing-Fallenkopf, auf Wunsch mit Fallenverriegelung (FV) für einen zweiten Verriegelungspunkt, Wechsel Standard, Riegel 1-tourig mit Langvorschub 20 mm und Durchsägeschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, Stulp 18 mm Standard in INOX, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Zwangsnuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Varianten

Falle mit Fallenverriegelung (FV)
Kurbelfalle

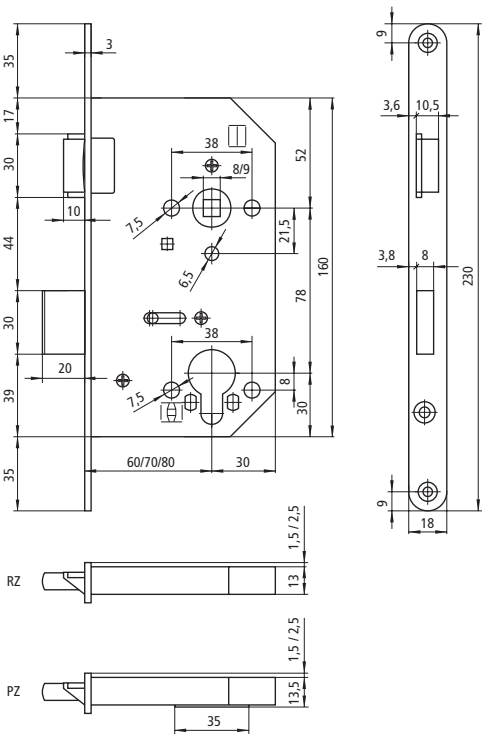

Art. Nr.		Dornmass								Stulp					
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1261.6			●	●	●	●					●			●	●
1261.7			●	●	●	●					●			●	●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1250.131



0-B-1250.231



0-B-1250.817



0-B-1250.431



0-B-1295

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp 1261R «MEDIO»




Renovierungsschloss mit Langvorschub für Eingangs- und Abschlusstüren im Holzbereich

Distanz 78 mm, Stahlfallenschaft und Messing-Fallenkopf, auf Wunsch mit Fallenverriegelung (FV) für einen zweiten Verriegelungspunkt, Wechsel Standard, Riegel 1-tourig mit Langvorschub 20 mm und Durchsägeschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, extralanger Stulp 375 x 20 oder 375 x 22 mm in INOX, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Zwangsnuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Varianten

Falle mit Fallenverriegelung (FV)

Kurbelfalle

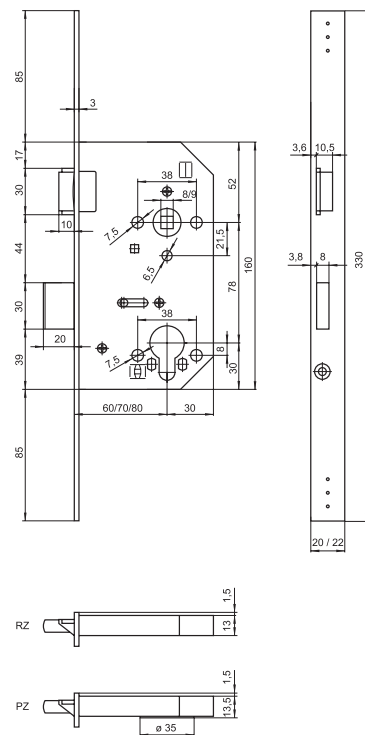

Art. Nr.		Dornmasse				20		22		Stulp		8		9	
		50	60	70	80	20	22	20	22	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1261.6R			○	○	○			○	○		○			○	○
1261.7R			○	○	○			○	○		○			○	○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1296



0-B-1297



0-B-1250.817




0-B-1250.653



Holzbereich
Mehrpunktverriegelungen

IP à 10 St. DIN links oder DIN rechts

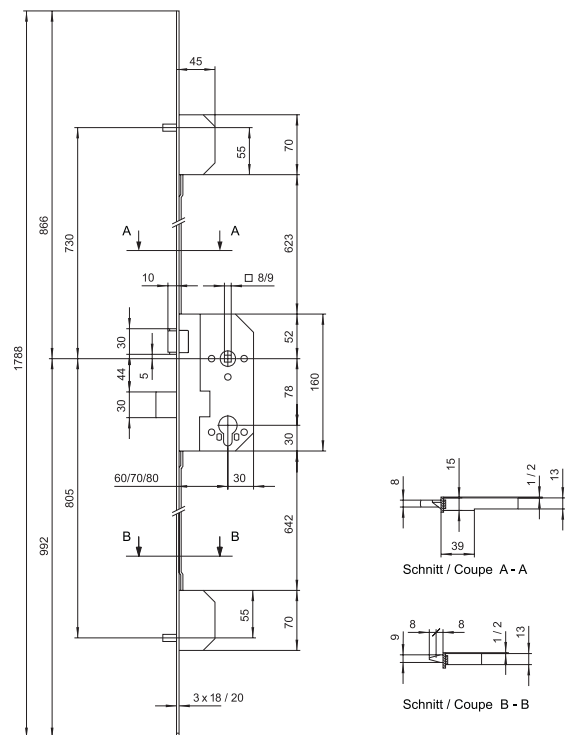

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)

3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)

4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)

5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)

6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)

7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)

8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)

9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)

10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)

11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)

12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)

13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)

14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)

15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)

16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)

17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)

18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)

19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)

20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)

21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)

22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)

23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)

24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)

25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)

26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)

27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)

28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)

29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)

30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)

31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)

32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)

33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)

34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)

35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)

36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)

37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)

38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)

39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)

40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)

41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)

42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)

43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)

44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)

45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)

46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)

47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)

48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)

49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)

50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)

51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)

52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)

53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)

54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)

55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)

56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)

57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)

58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)

59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)

60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)

61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)

62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)

63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)

64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)

65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)

66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)

67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)

68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)

69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)

70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)

71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)

72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)

73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)

74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)

75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)

76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)

77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)

78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)

79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)

80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)

81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)

82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)

83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)

84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)

85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)

86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)

87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)

88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)

89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)

90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)

91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)

92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)

93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)

94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)

95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)

96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)

97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)

98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)

99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)

100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)

101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)

102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)

103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)

104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)

105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)

106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)

107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)

108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)

109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)

110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)

111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)

112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)

113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)

114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)

115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)

116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)

117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)

118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)

119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)

120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)

121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)

122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)

123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)

124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)

125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)

126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)

127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)

128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)

129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)

130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)

131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)

132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)

133. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)

134. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)

135. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)

136. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)

137. *Chlorophyll agz*

1275.20

Mehrpunkteverriegelung 1271 «S-LOCK»




Schlüsselbediente Mehrpunkteverriegelung mit Rollzapfen für Türen im Holzbereich

Distanz 78 mm, Schlüsselbedient mit exzentrisch regulierbaren Rollzapfen für erhöhte Dichtigkeit der Türe, Stahlfallenschacht und Messing-Fallenkopf, Fallenverriegelung für vierten Verriegelungspunkt, Wechsel Standard, Riegel 2-tourig 2 x 12 mm mit Durchsägeschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, Rundstulp 18 x 1788 oder 20 x 1788 mm, Stulp und Schlosskasten blau verzinkt, Zwangsnuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Verpackungsvarianten

EP à 1 St.

IP à 10 St. DIN links oder DIN rechts

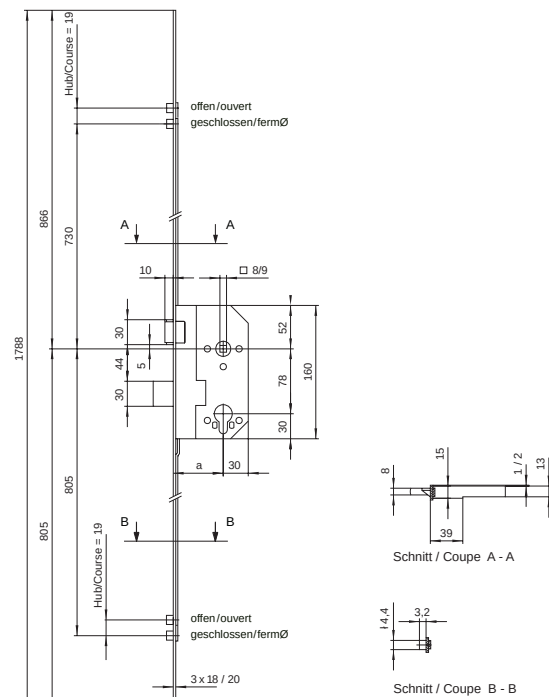

Art. Nr.		Dornmass				18		20		Stulp		8		9	
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1271.6			●	●	●	●	●			●				●	●
1271.7			●	●	●	●	●			●				●	●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1250.231



0-B-1298.19



0-B-1295



0-B-1290.231



1275.18




1275.20



Distanz 78 mm, Drückerbedient mit Bolzenriegeln für erhöhte Einbruch-Sicherheit, Stahlfallenschaft und Messing-Fallenkopf, Fallenverriegelung für vierten Verriegelungspunkt, Riegel 1-tourig 20 mm mit Durchsägenschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, Rundstulp 18 x 1788 oder 20 x 1788 mm, Stulp und Schlosskasten blau verzinkt, Nuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

EP à 1 St.
IP à 10 St. DIN links oder DIN rechts

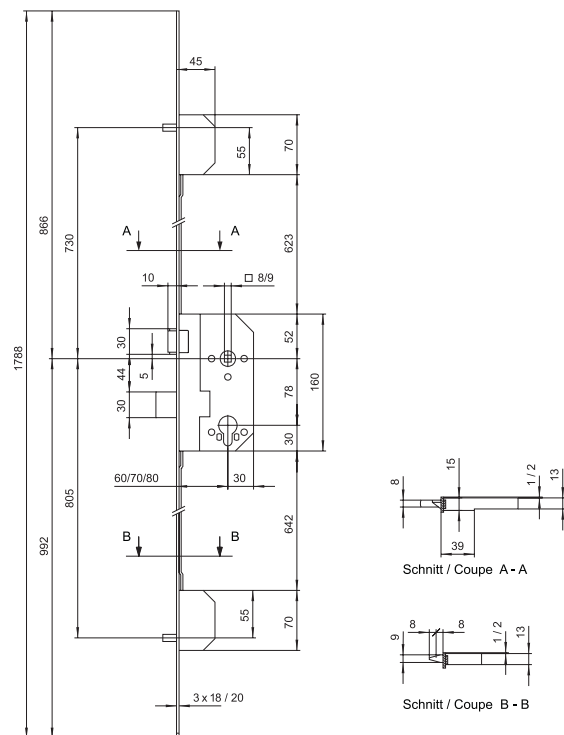

		Dornmass								Stulp					
Art. Nr.		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1280.2			●	●	●	●	●			●		●	●		
1280.3			●	●	●	●	●			●		●	●		

Zubehör



1

1

1275.20

Mehrpunkteverriegelung 1281 «S-LOCK»






Drückerbediente Mehrpunkteverriegelung mit Rollzapfen für Türen im Holzbereich

Distanz 78 mm, Drückerbedient mit exzentrisch regulierbaren Rollzapfen für höchste Dichtigkeit der Türe, Stahlfallenschaft und Messing-Fallenkopf, Fallenverriegelung für vierten Verriegelungspunkt, Riegel 1-tourig 20 mm mit Durchsägeschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, Rundstulp 18 x 1788 oder 20 x 1788 mm, Stulp und Schlosskasten blau verzinkt, Nuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Verpackungsvarianten

EP à 1 St.

IP à 10 St. DIN links oder DIN rechts

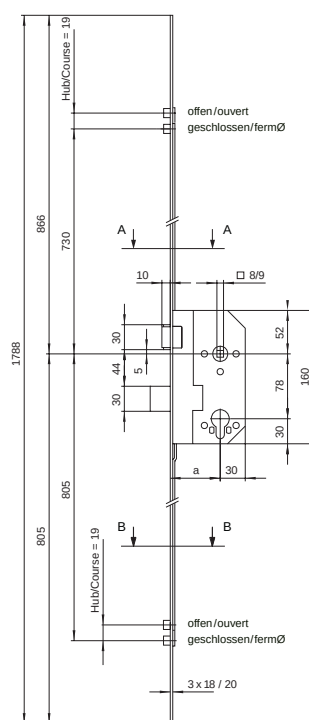

Art. Nr.		Dornmass				18		20		Stulp		8		9	
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1281.2			●	●	●	●	●			●		●	●		
1281.3			●	●	●	●	●			●		●	●		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1250.231



0-B-1295



0-B-1298.19



0-B-1290.231



1275.18



1276

Mehrpunkteverriegelung 1282 «S-LOCK»




Drückerbediente Mehrpunkteverriegelung mit Schwenkriegeln für Türen im Holzbereich

Distanz 78 mm, Drückerbedient mit Schwenkriegeln für hohen Einbruchschutz, Stahlfallenschacht und Messing-Fallenkopf, Fallenverriegelung für vierten Verriegelungspunkt, Riegel 1-tourig 20 mm mit Durchsägeschutz, Dornmasse 60, 70 und 80 mm, Rundstulp 18 x 1788 oder 20 x 1788 mm, Stulp und Schlosskasten blau verzinkt, Nuss 8 oder 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Verpackungsvarianten

EP à 1 St.
IP à 10 St. DIN links oder DIN rechts

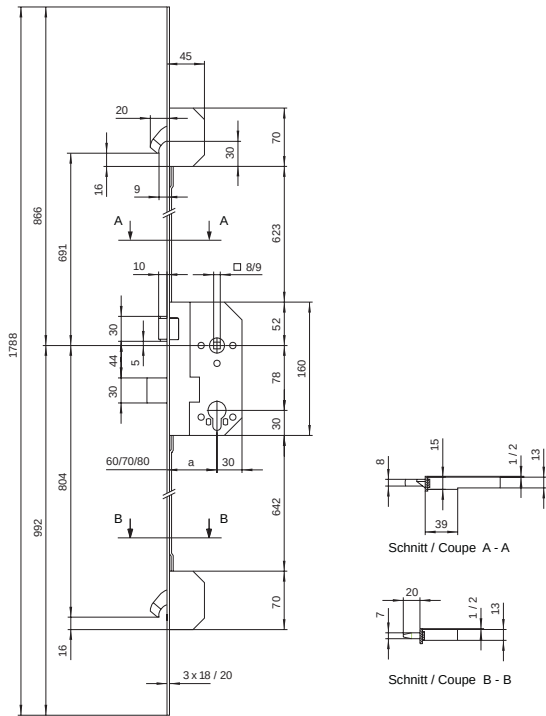

Art. Nr.		Dornmass								Stulp					
		50	60	70	80	18	20	18	20	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1282.2			●	●	●	●	●			●		●	●		
1282.3			●	●	●	●	●			●		●	●		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1250.817



0-B-1295



0-B-1287



0-B-1250.818



1275.18




1275.20

Schiebetür-Einsteckschloss 1605



Leichtes Schiebetür-Einsteckschloss mit Hakenfalle für Holztüren


Hakenfalle in Messing blau verzinkt, selbstschliessend beim Zuschieben der Türe, BB-Ausschnitt für Zifferschlüssel 7350 (Schweifungen Nr. 7 und 8), Zylinderausschnitt oder Nuss 8 mm, komplett blau verzinkt

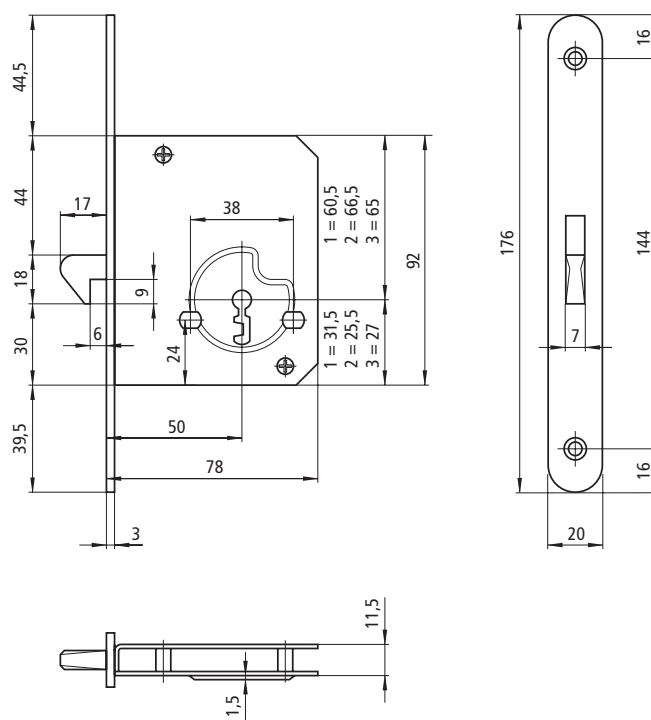

Art. Nr.		Dornmass						Stulp			
		50	60	70	80	16	20	FEZ1	INOX	8	9
1605.1		●	●				●	●			
1605.2		●	●				●	●			
1605.3		●	●				●	●			
1605.4		●	●				●	●		●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör




Schiebetür-Einsteckschloss 1607



Mittelschweres Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel für Holztüren im Innenausbau von Wohnbauten

Mit Zirkelriegel, nicht selbstschliessend beim Zuschieben der Türe, BB-Ausschnitt Standard mit Klappringschlüssel 7351 (Schweifungen Nr. 7 und 8), Zylinderausschnitt oder WC-Nuss 7 mm, komplett blau verzinkt


Holzbereich
Schiebetürschlösser

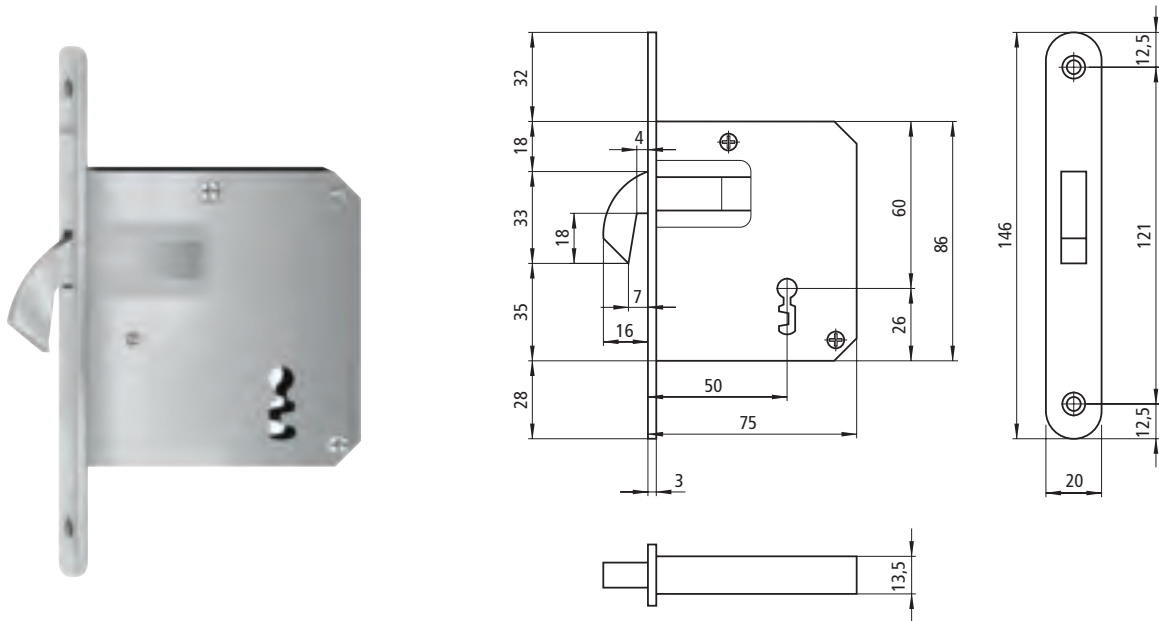

Art. Nr.		Dornmass				Stulp				
		50	60	70	80	16	20	FEZ1	INOX	
1607.1		●	●				●	●		
1607.2		●	●				●	●		
1607.3		●	●				●	●		
1607.4		●	●				●	●		●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör

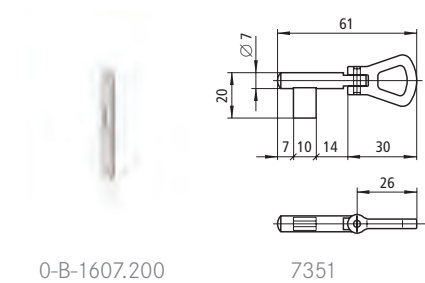

0-B-1607.200


7351

Schiebetür-Einsteckschloss 1608



Mittelschweres Schiebetür-Einsteckschloss mit Hakenfalle für Holztüren aller Art


Distanz 78 mm, Hakenfalle in Messing blau verzinkt mit Fallenverriegelung, BB-Ausschnitt für Zifferschlüssel 7350 (Schweifungen Nr. 7 und 8), Zylinderausschnitt mit Wechsel oder WC-Ausschnitt, komplett blau verzinkt, Messingnuss 8 mm

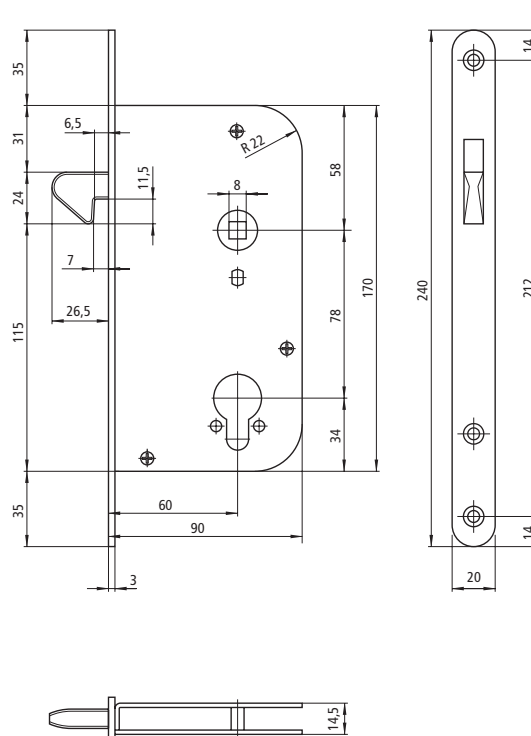

Art. Nr.		Dornmass				Stulp		Stulp		Stulp	
		50	60	70	80	16	20	FEZ1	INOX	7	8
1608.1		●	●				●	●			●
1608.4		●	●				●	●		●	●
1608.6		●	●				●	●			●
1608.7		●	●				●	●			●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1608.200

7350


Schiebetür-Einsteckschloss 1609



Schweres Schiebetür-Einsteckschloss mit Hakenfalle für Abschlusstüren im Industriebau

Für den Einsatz in schweren Industrie-Schiebetoren, Distanz 78 mm, Hakenfalle in Messing mit Fallenverriegelung, Zylinderausschnitt mit Wechsel, komplett blau verzinkt, Messingnuss 9 mm

Holzbereich
Schiebetürschlösser

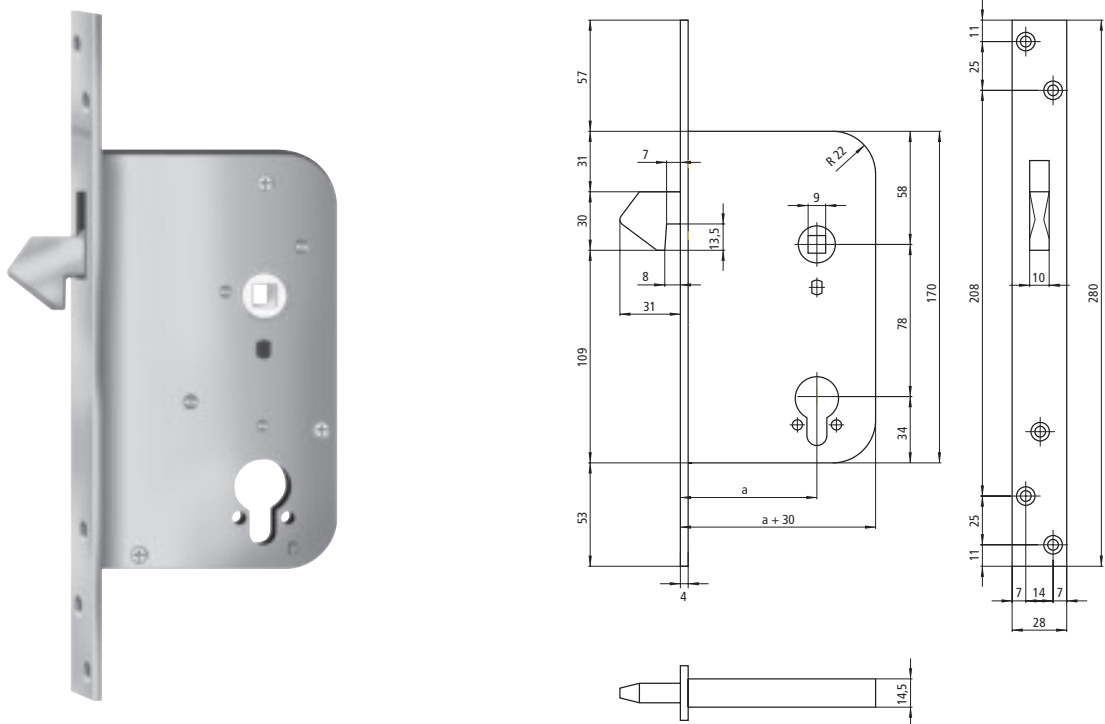

Art. Nr.		Dornmass				Stulp					
		50	60	70	80	20	28	FEZ1	INOX		
1609.6				●	●		●	●		●	
1609.7				●	●		●	●		●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1609.240

Stangenschloss für Schiebetüren

1630 «SILENT-STOP»




Schiebetür-Stangenschloss für Holztüren im Innenausbau von Objektbauten

Für Türhöhen bis 2350 mm, Schubstange und Führungsprofil Aluminium farblos eloxiert, Fallenkopf Messing roh, Deckstulp und Rückhalteplatte sowie restliche Teile blau verzinkt, Distanz 78 mm, BB-Ausschnitt Standard mit Klappriegelschlüssel 7351 (Schweifungen Nr. 7 und 8), Zylinderausschnitt mit Wechsel oder WC-Ausschnitt

Varianten

Treibriegelfunktion Art. 1630.#60.X00.32
Für Türhöhen bis 3000 mm Art. 1630.#60.X80.33

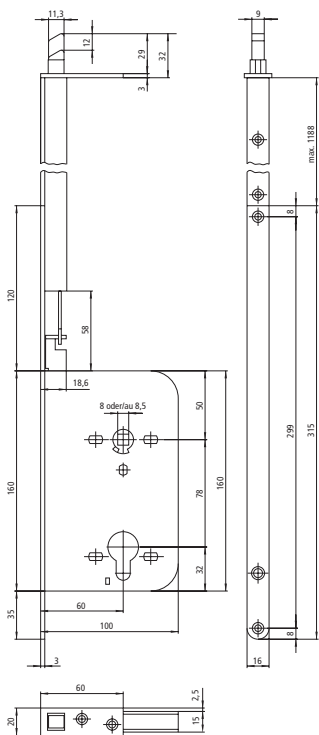

Art. Nr.		Dornmass						Stulp			
		50	60	70	80	16	20	FEZ1	INOX	7	8
1630.1			●			●		●			●
1630.4			●			●		●		●	●
1630.6			●			●		●			●
1630.7			●			●		●			●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör





Mittelschweres Kastenschloss 2003



Aufliegendes Kastenschloss für universelle Anwendungen

Mittelschweres aufliegendes Kastenschloss mit hebender Falle für den universellen Einsatz im Holzbereich, Riegel 2-tourig 2 x 14 mm, BB-Schlösser mit Nachriegel, Dornmass 65 mm, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts einwärts- und auswärts aufgehend verwendbar, blau verzinkt, mit Kloben 33 mm und CF-Schliessblech, Drücker 5002 AL grau pulverbeschichtet, Schild 5320 Eisen blau verzinkt, für Türdicken bis 50 mm

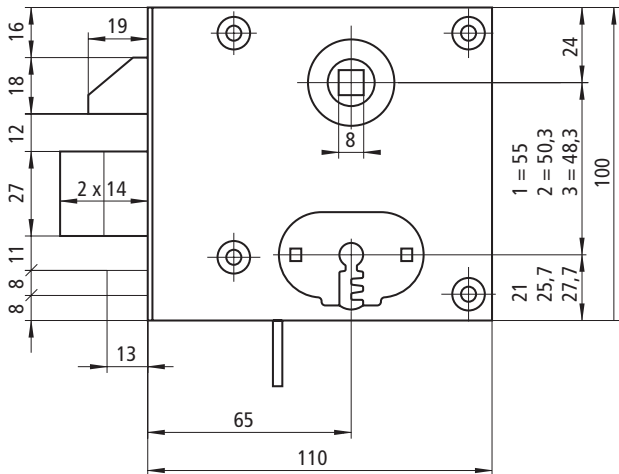

Art. Nr.		Dornmass												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2003.1						●				●				●	
2003.2						●				●				●	
2003.3						●				●				●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-2003.000



0-B-2003.140



0-B-2003.170



0-B-2003.330




5002




5320

Kastenschloss für Gartentüren 2003G



Gartentürschloss für universelle Anwendungen im Aussenbereich

Mittelschweres aufliegendes Kastenschloss mit hebender Falle für Gartentüren und andere Aussenanwendungen, Riegel 2-tourig 2 x 14 mm, ohne Nachriegel, Dornmass 65 mm, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts einwärts aufgehend verwendbar, blau verzinkt, mit Kloben 33 mm, Drücker 5002 AL grau pulverbeschichtet, Schild 5320 Eisen blau verzinkt, für Türdicken bis 50 mm

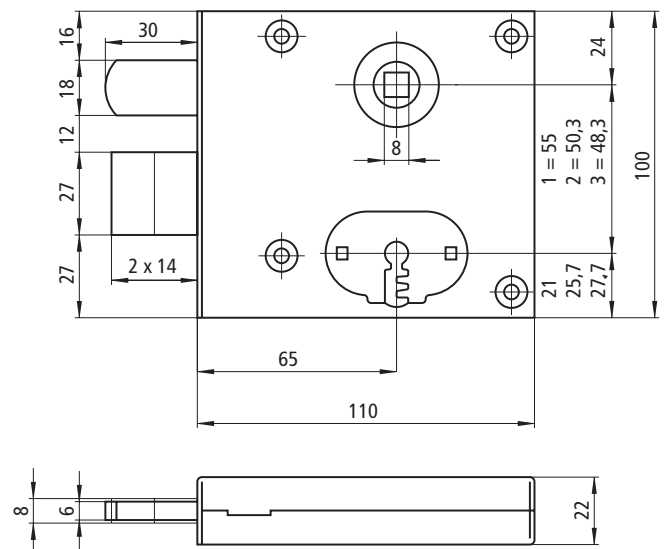

Art. Nr.		Dornmass												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2003G1						●				●				●	
2003G2						●				●				●	
2003G3						●				●				●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-2003.140



0-B-2003.170




0-B-2003.330



5002



5320



7352

Mittelschweres Kastenschloss 2005




Aufliegendes Kastenschloss für Zimmertüren

Mittelschweres aufliegendes Kastenschloss mit schießender Falle für Zimmertüren im Holzbereich, Riegel 2-tourig 2 x 14 mm (Wechselschlösser 1-tourig 14 mm), BB-Schlösser mit Nachriegel, Dornmass 65 mm, Nuss 8 mm, Angabe DIN links/DIN rechts, einwärts und auswärts erforderlich, blau verzinkt, Drücker 5002 ZN und Schild 5313 MS gebürstet vernickelt, für Türdicken bis 50 mm, für Wechselschlösser muss die Garnitur separat bestellt werden

Zylinderbefestigung

13 mm ab Holz

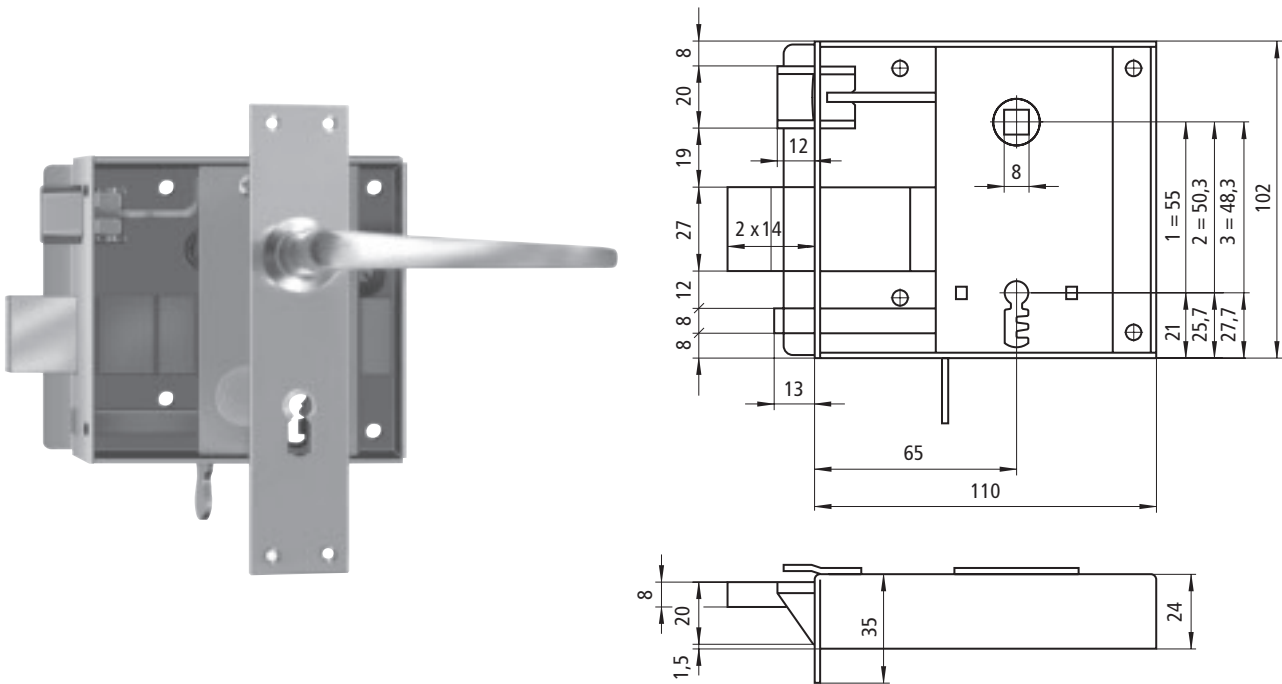

Art. Nr.		Dornmass										Garnitur		
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	CF	ALR	ZNMN
2005.1						●				●		●		●
2005.2						●				●		●		●
2005.3						●				●		●		●
2005.6						●				●		●		○
2005.7						●				●		●		○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-2005.XX1

0-B-2005.XX2

0-B-2005.005

0-B-2005.006

0-B-2005.403

0-B-2005.404

Schweres Kastenschloss 2103




Aufliegendes Kastenschloss für Haustüren

Schweres aufliegendes Kastenschloss mit schießender Falle für Haustüren im Holzbereich, Riegel 2-tourig 2 x 13 mm, Dornmass 70 mm, Nuss 9 mm, Angabe DIN links/DIN rechts, einwärts- und auswärts erforderlich, blau verzinkt, Drücker 5208 ZN und Schild 5404 MS gebürstet vernickelt, für Türdicken bis 50 mm, für Wechselschlösser muss die Garnitur separat bestellt werden

Zylinderbefestigung

15 mm ab Holz

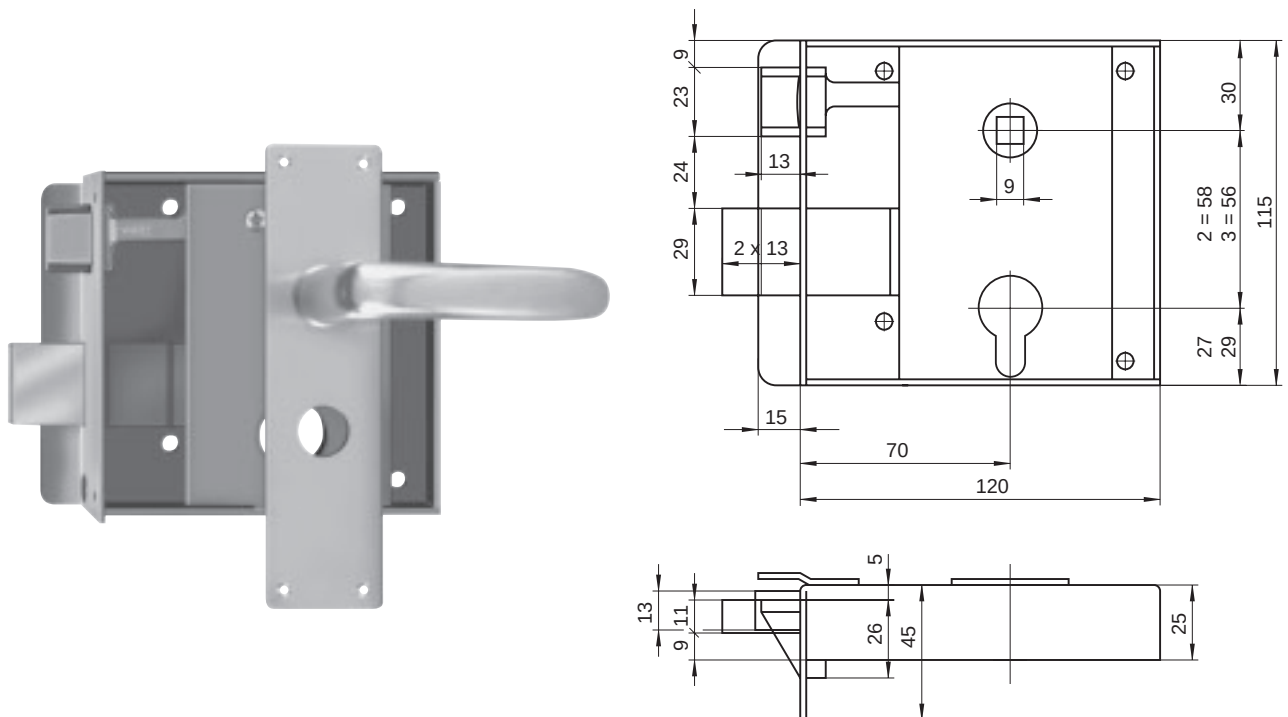

Art. Nr.		Dornmass										CF	Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90				ALR	ZNMN
2103.2							●				●	●		●
2103.3							●				●	●		●
2103.6							●				●	●		○
2103.7							●				●	●		○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-2103.005

0-B-2103.006

0-B-2103.254

0-B-2103.513

0-B-2103.514

Zugfallenschloss 2106




Aufliegendes Kastenschloss mit Zugfalle für Eingangstüren in Altbauten

Zugfallenschloss mit schiessender Falle für Haustüren im Holzbereich, Riegel 2-tourig 2 x 12 mm mit Wechsel, Dornmass 70 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich, nur für einwärts öffnende Türen lieferbar, blau verzinkt

Im Tagesbetrieb wird die Falle mittels Drehknopf über den Zugkasten zurückgestellt, im Nachtbetrieb wird die Kette ausgehängt, Zutritt haben dann nur noch die Schlüsselbesitzer

Zylinderbefestigung

13 mm ab Holz

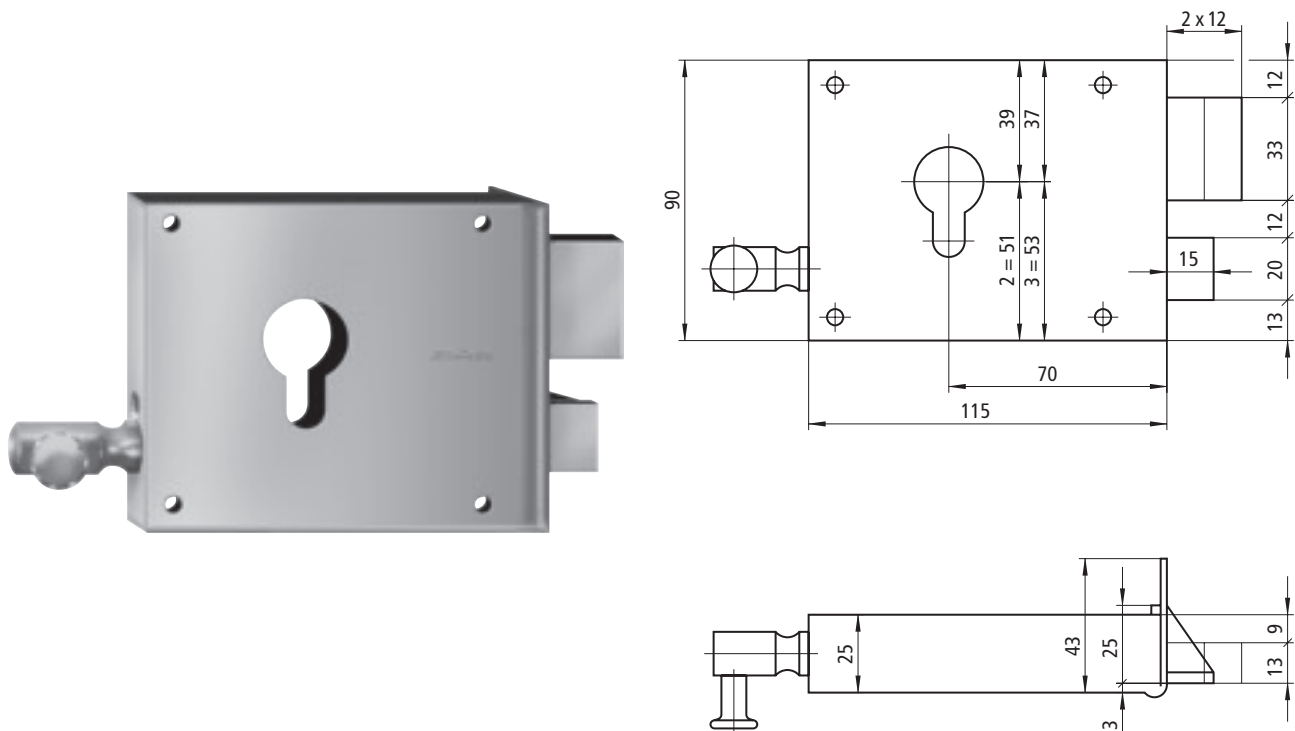

Art. Nr.		Dornmass								DIN		DIN		Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2106.6							●								
2106.7							●								

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)


Zubehör



Zugkasten für Eingangstüren in Altbauten

Zugkasten für Haustüren im Holzbereich, Nuss 8 mm, blau verzinkt, zur Verwendung mit Zugfallenschloss 2106

Im Tagesbetrieb wird die Kette am Ziehgriff des 2106 eingehängt, bei ausgehängter Kette haben im Nachtbetrieb nur noch die Schlüsselbesitzer Zutritt

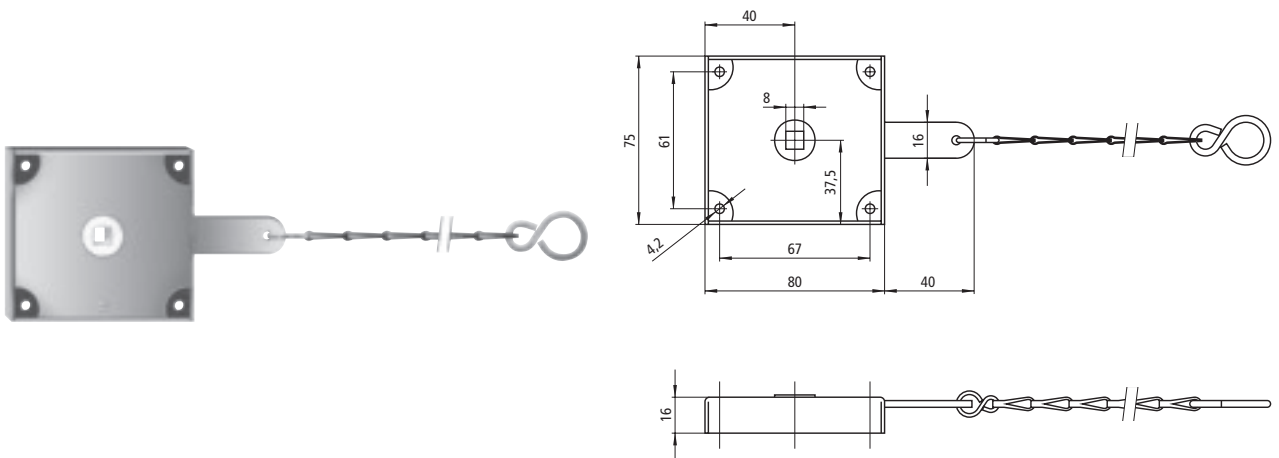

Art. Nr.		Dornmass												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2107		●								●					

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)



Zubehör

WC-Schloss 2203



Aufliegendes Riegelschloss für WC-Türen

Aufliegendes WC-Riegelschloss für Holztüren, Riegel 1-tourig 18 mm, Dornmass 45 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich, jedoch einwärts und auswärts verwendbar, blau verzinkt, mit Kloben 30 mm und CF-Schliessblech, Olive ZN matt vernickelt fest auf Schlosskasten montiert, aussen mit rot/grün-Anzeige und Schale MS gebürstet vernickelt

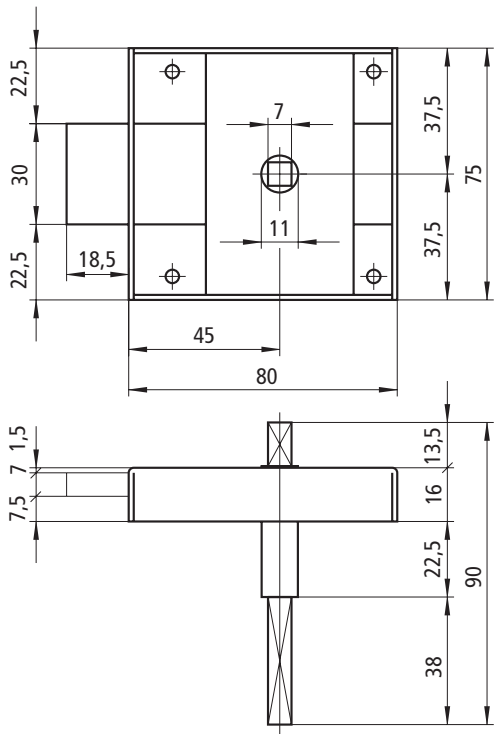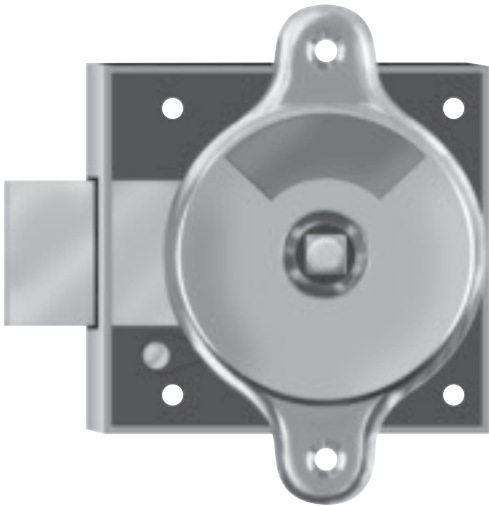

Art. Nr.		Dornmass												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2203.4	☒		●												●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)



Zubehör

Mittelschweres Kellertürschloss 2301



Aufliegendes Riegelschloss für Kellertüren


Mittelschweres aufliegendes Riegelschloss für Kellertüren, Riegel 2-tourig 2 x 14 mm, BB-Ausschnitt, Dornmasse 55, 70 und 80 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar, sendzimirverzinkt, mit Winkelschliessblech und 1 Schlüssel

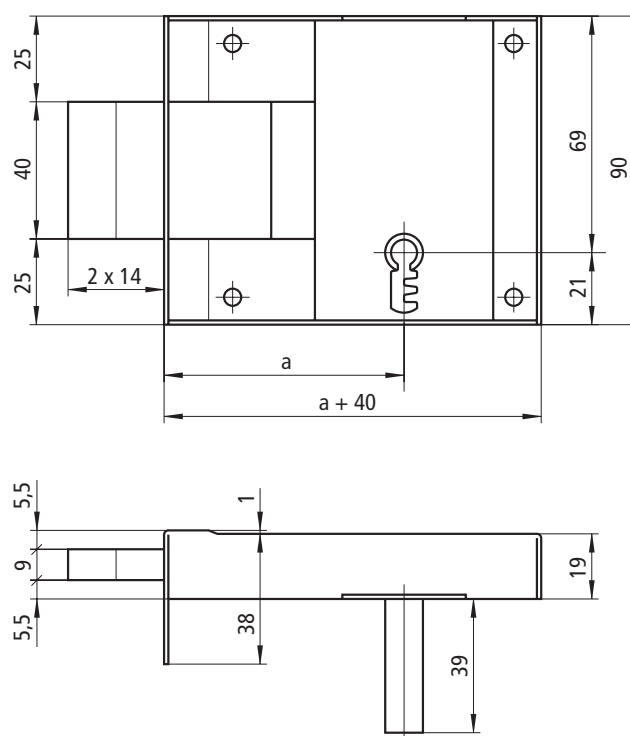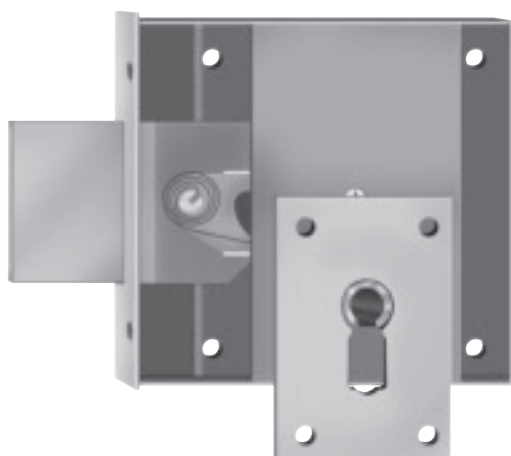

Art. Nr.		Dornmasse												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2301.1					●		●	●							

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör




Stalltürschloss 2304



Aufliegendes Schloss mit Zugfalle für Agrargebäude


Aufliegendes Stalltürschloss für Türen im Holzbereich, Zugfalle mit beweglichem Zugring, Dornmass 90 mm, DIN links/DIN rechts einwärts und auswärts umstellbar, feuerverzinkt, mit flachem Schliessblech, Aufschraubkloben, Schlüsselschild und 1 Ringschlüssel 130 mm

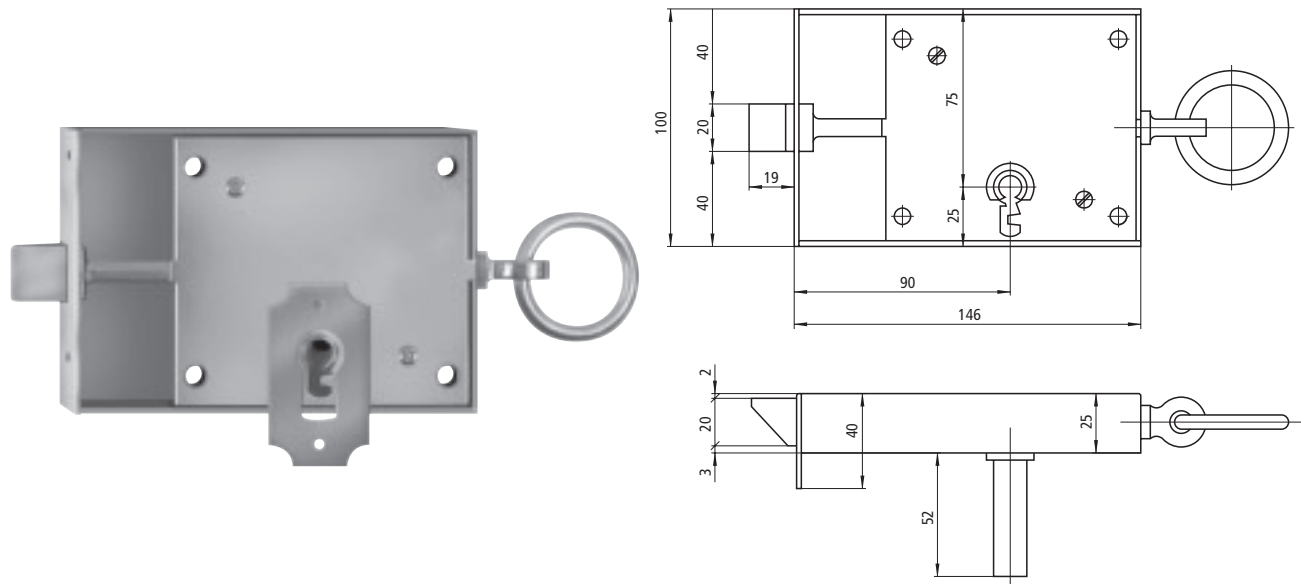

		Dornmass											
Art. Nr.		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9
2304.1									●				

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



Leichtes Kellertürschloss 2305




Aufliegendes Kellertür-Riegelschloss für universelle Anwendungen

Aufliegendes Riegelschloss für Kellertüren, Riegel 2-tourig 2 x 14 mm, BB in 20 verschiedenen Schweifungen, Dornmass 65 mm, DIN links/DIN rechts verwendbar, sendzimirverzinkt, mit Winkelschliessblech und Schild

Verpackung

Verpackungseinheiten Karton à 20 Stück


BB-Schweifungen Nr. 1 - 20 oder BB gleichschliessend Schweifung Nr. 1

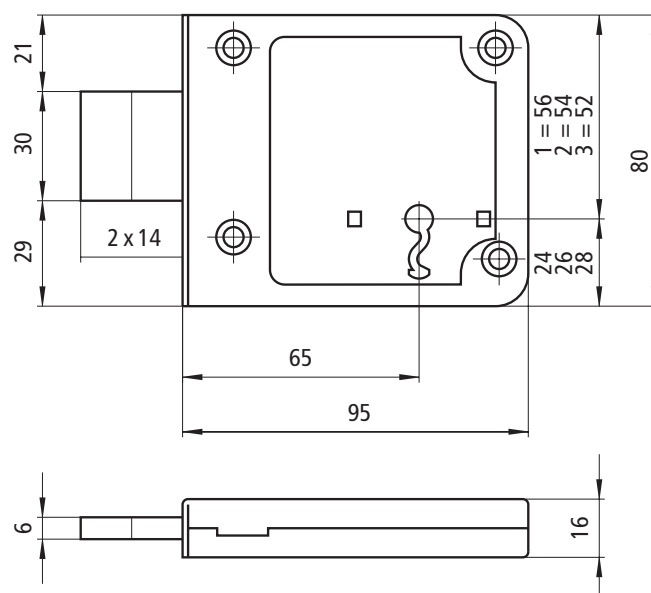

Art. Nr.		Dornmass												Garnitur	
		40	45	50	55	65	70	80	90	8	9	8	9	ALR	ZNMN
2305.1						●									
2305.2						●									
2305.3						●									

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-2305E

0-B-2305M

0-Z-2305F

0-Z-2305H

7357

Leichtes Zusatzschloss 6028



Leichtes Zusatzschloss für Holztüren im Innenausbau von Wohnbauten

Zusatzschloss für Abschlusstüren im Holzbereich. Mit Schlitznuss für alle handelsüblichen Aussenzylinder, mit sichtbarer Verschraubung, grau pulverbeschichtet, 1-tourig 22 mm, Dornmass 60 mm, umstellbar DIN links/DIN rechts


Für auswärts aufgehende Türen ist das Winkelschliessblech 0-B-6028/6030W zu verwenden

Variante

Mit Aussenzylinder SÄNTIS und 3 Schlüsseln Art. 6028.060.000.65

Holzbereich
Zusatzschlösser

2

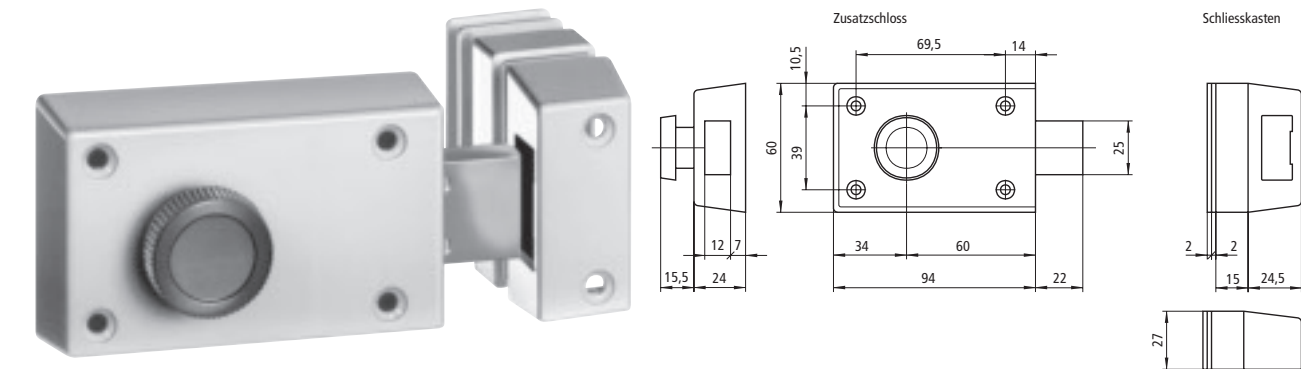

	Dornmass				18		20		Farbe (R)	
Art. Nr.	50	60	70	80	18	20	18	20	braun	grau
6028.0		●								●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-6028 0-B-6028/6030W 0-Z-6027-6030.02 0-Z-6027-6030.15

Leichtes Zusatz-Fallenschloss 6030





Leichtes Zusatz-Fallenschloss für Holztüren im Innenausbau von Wohnbauten

Zusatz-Fallenschloss für Abschlusstüren im Holzbereich. Mit Schlitznuss für alle handelsüblichen Aussenzylinder, mit sichtbarer Verschraubung, grau pulverbeschichtet, 1/2-tourig. Die Falle kann mittels Schieber in offener oder geschlossener Stellung arretiert werden, Dornmass 60 mm, umstellbar DIN links/DIN rechts

Für auswärts aufgehende Türen ist das Winkelschliessblech 0-B-6028/6030W zu verwenden

Variante

Mit Aussenzylinder SÄNTIS und 3 Schlüsseln Art. 6030.060.000.65

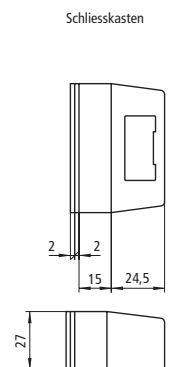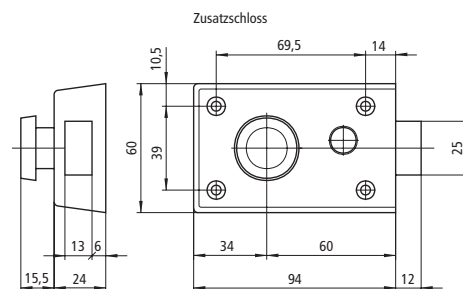

Art. Nr.	Dornmass				18		20		Farbe (R)	
	50	60	70	80	18	20	18	20	braun	grau
6030.0		●								●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-6030

0-B-6028/6030W

0-Z-6027-6030.02

0-Z-6027-6030.15

Sicherheits-Zusatzschloss 6052





Sicherheits-Zusatzschloss für Aussenzylinder mit zentrischem Mitnehmer

Massives Zusatzschloss für Abschlusstüren im Holzbereich. Zu verwenden mit Aussenzylindern mit zentrischem Mitnehmer, der Zylinder wird direkt auf die Schlossdeckplatte befestigt. Mit unsichtbarer Verschraubung, 2-tourig 2 x 12 mm, Dornmass 60 mm, umstellbar DIN links/DIN rechts

Für auswärts aufgehende Türen ist das Winkelschliessblech 0-B-6052W zu verwenden

Varianten

- Art. 6052.060.000.09 - grau
- Art. 6052.060.000.08 - braun

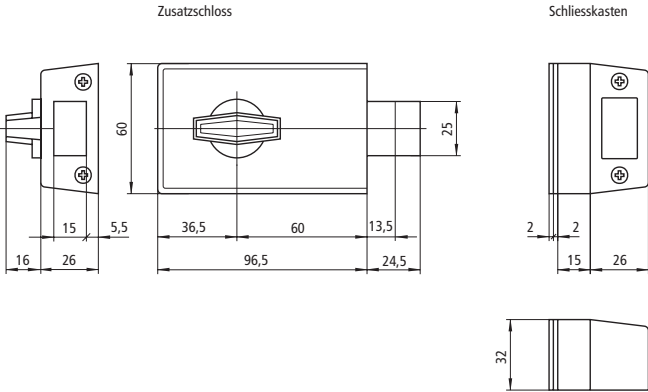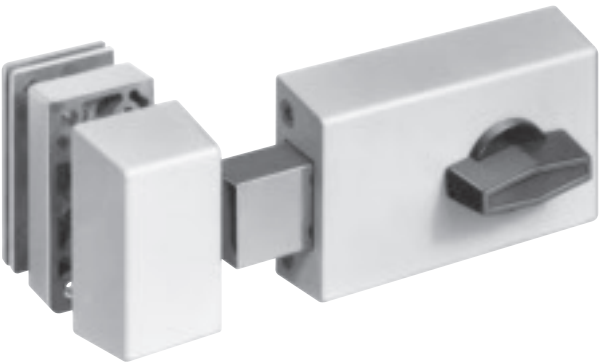

	Dornmass				18		20		Farbe (R)	
Art. Nr.	50	60	70	80	18	20	18	20	braun	grau
6052.0		●							●	●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-6052 0-B-6052W 0-Z-6050-6056.02 0-Z-6050-6056.15

Sicherheits-Zusatzschloss 6053



Sicherheits-Zusatzschloss für Aussenzylinder mit exzentrischem Mitnehmer

Massives Zusatzschloss für Abschlusstüren im Holzbereich. Zu verwenden mit Aussenzylindern mit exzentrischem Mitnehmer, der Zylinder wird direkt auf die Schlossdeckplatte befestigt. Mit unsichtbarer Verschraubung, 2-tourig 2 x 12 mm, Dornmass 60 mm, umstellbar DIN links/DIN rechts

Für auswärts aufgehende Türen ist das Winkelschliessblech 0-B-6052W zu verwenden



Varianten

Art. 6053.060.000.08.65 - braun mit Aussenzylinder SÄNTIS und 3 Schlüsseln

Art. 6053.060.000.09.65 - grau mit Aussenzylinder SÄNTIS und 3 Schlüsseln

Art. 6053.060.000.09 - grau ohne Zylinder

Art. 6053.060.000.08 - braun ohne Zylinder

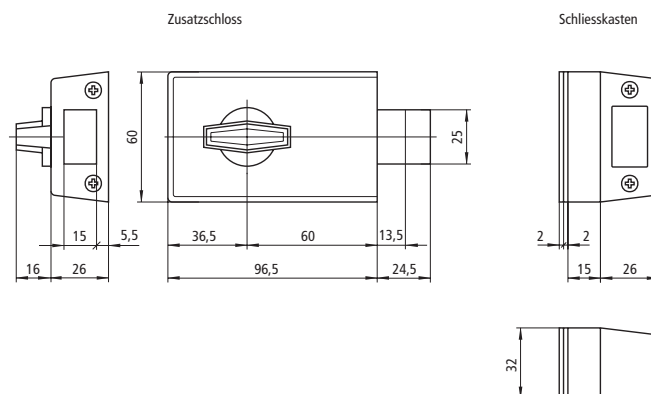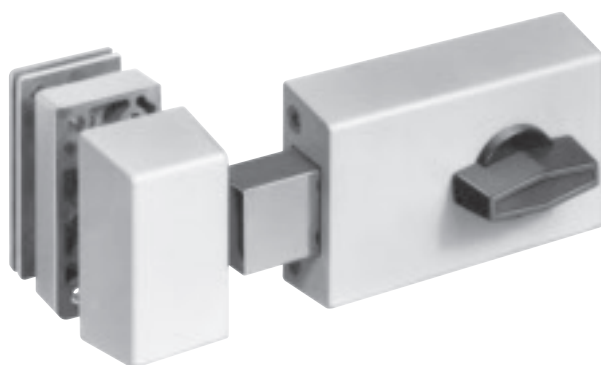

Art. Nr.	Dornmass				18		20		Farbe (R)	
	50	60	70	80	18	20	18	20	braun	grau
6053.0		●							●	●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-6052



0-B-6052W




0-Z-6050-6056.02



0-Z-6050-6056.15

Sicherheits-Zusatzschloss 6056



Sicherheits-Zusatzschloss für Innen- und Aussenzylinder

Massives Zusatzschloss für Abschlusstüren im Holzbereich. Mit Innen- und Aussenzylinder SÄNTIS. Mit unsichtbarer Verschraubung, 2-tourig 2 x 12 mm, Dornmass 60 mm, umstellbar DIN links/DIN rechts

Varianten

Ohne Zylinder


Art. 6056.060.000.09.65 - grau mit SÄNTIS-Zylinder

Art. 6056.060.000.08.65 - braun mit SÄNTIS-Zylinder

Für andere Zylindertypen auf Anfrage

Holzbereich
Zusatzschlösser

2

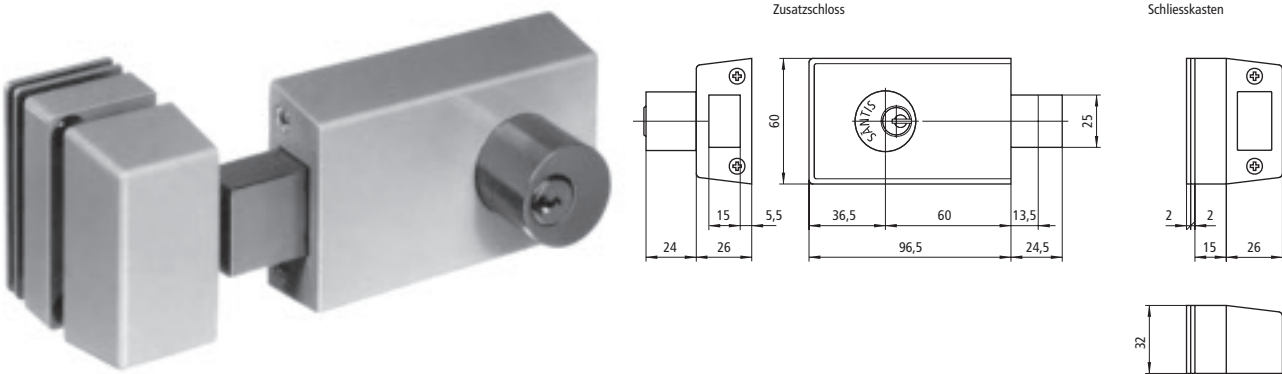

Art. Nr.	Dornmass				18		20		Farbe (R)	
	50	60	70	80	18	20	18	20	braun	grau
6056.0		●							●	●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-6052

0-B-6052W

0-Z-6050-6056.02

0-Z-6050-6056.15

Espagnolettenschloss 3016/3017 TERZA





Espagnolettenschloss für Schranktüren

Schlosskasten Eisen vernickelt, Dornmasse 28 mm (3017) oder 38 mm (3016), Nuss 7 mm, Nussdrehung 90°, links und rechts ohne Umstellung einsetzbar

Varianten

Oberfläche vergoldet
Nussdrehung 360°
Mit Einpressdübeln

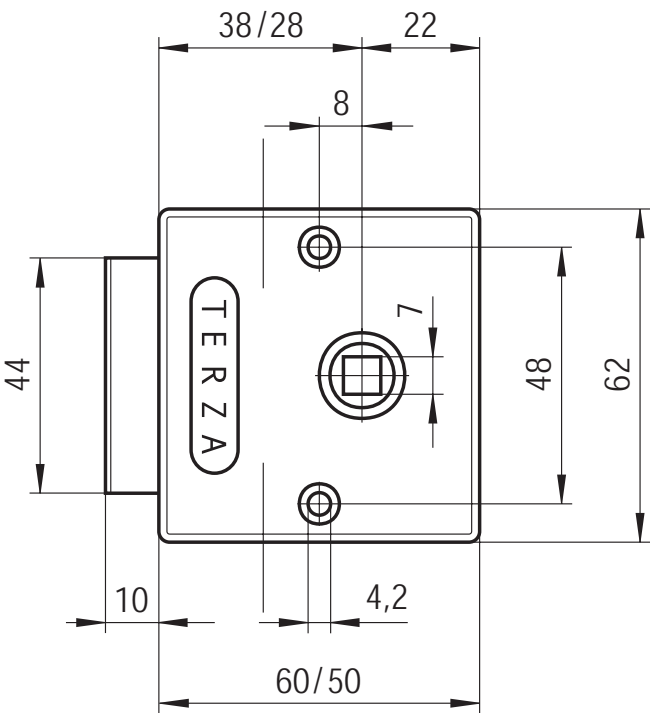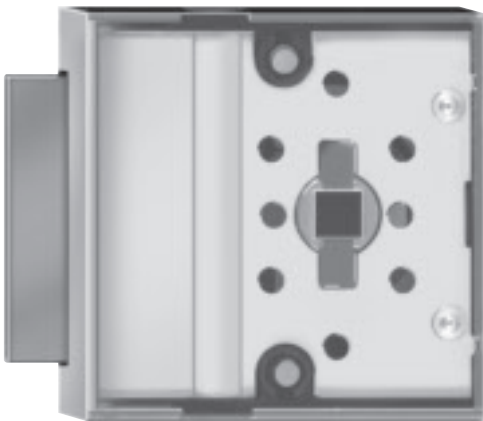

Art. Nr.	Dornmasse		Nuss			Oberfläche	
	28	38	7	8	9	vernickelt	vergoldet
3016.4		●	●			●	○
3017.4	●		●			●	○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör

Holzbereich
TERZA-Programm



2


3023N

Einschraubkloben

Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3023G



3025N

Anschraubkloben

gerade, Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3025G




3026N

Kloben

mit Anschraubplatte, Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3026G




3027N

Anschraubkloben

verstellbar, Zink vernickelt

Variante

vergoldet Art. 3027G




3030N

Anschraubkloben

gekröpft, Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3030G

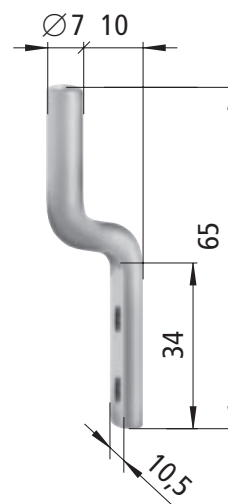

3031W


Einpresskloben

Kunststoff weiss

Varianten

braun Art. 3031B

schwarz Art. 3031S

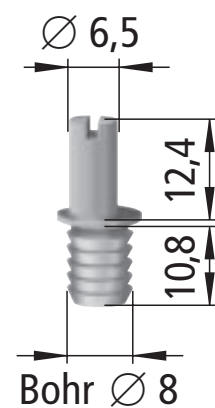


3037N/3038N

Fanghaken

links/rechts, Standardmontage, vernickelt

Variante

vergoldet Art. 3037G/3038G



3047NW/3048NW

Fanghaken

links/rechts zum Einpressen, mit weisser Einpressbride, vernickelt

Variante

Briden schwarz Art. 3047NS/3048NS




3040N

Universalschliessblech

für Riegelhöhe 12 mm, Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3040G

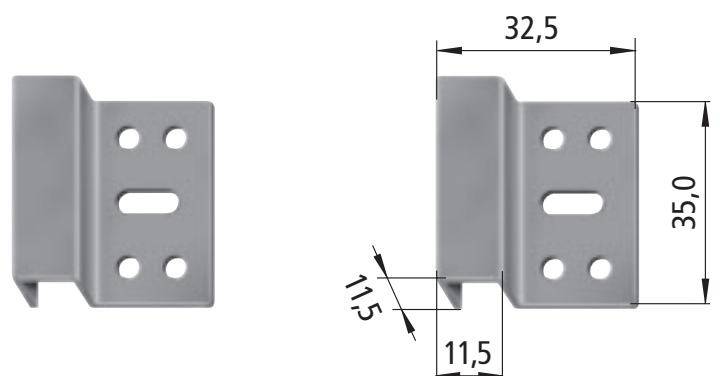

3041.12


Winkelschliessblech

für Riegelhöhe 12 mm, Stahl vernickelt

Varianten

Für Riegelhöhe 14 mm Art. 3041.14

Stahl vergoldet Art. 3041G12

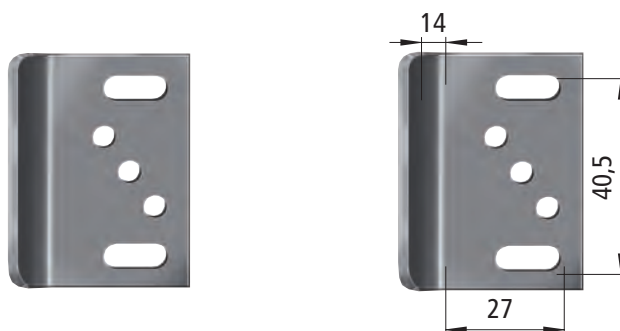


3042N

Schliessblech flach

Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3042G

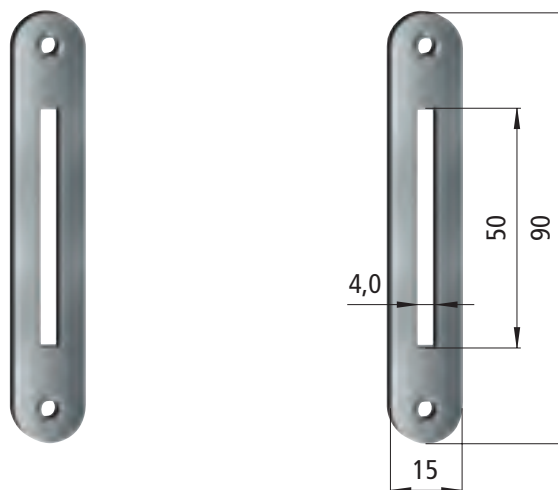

3043N

Bride

für Stangen $\varnothing$ 8 mm, Stahl vernickelt

Variante

Stahl vergoldet Art. 3043G



3044N

Dornrosette

zum Aufschrauben, Zink matt vernickelt

Variante

vergoldet Art. 3044G



3045

Vierkantdorn


passend zu allen Espagnoletten-Schlössern mit
7 mm Vierkannuss, Stahl verzinkt

Varianten

6 x 35 mm Art. 3045.35.6

7 x 60 mm Art. 3045.60.7

6 x 60 mm Art. 3045.60.6

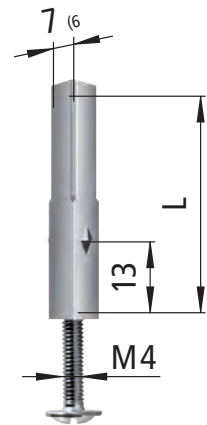


3049KST

Schlüsselschild

aus Kunststoff vernickelt

Variante

vergoldet Art. 3049G




3070N

Profil-Stange

Ø 8 mm, Stahl vernickelt, Länge 200, 225, 250 oder 300 cm

Variante

Stahl vergoldet nur in Länge 250 cm erhältlich
Art. 3070G250



3080.2.16

Kombihülse Ø 30 mm

Kunststoff schwarz, für Holzdicke 16 - 22 mm

Variante

für Holzdicke 22 - 28 mm Art. 3080.2.22



3080.25.16

Kombihülse Ø 25 mm

KST schwarz, für Holzdicke 16 - 22 mm

Variante

für Holzdicke 22 - 28 mm Art. 3080.25.22



3081.2

Drehgriff-Rosette

passend zu Kombihülsen 3080.2.16 und 3080.2.22, für alle Drehgriffe mit 7 mm Vierkantstift, in Kunststoff


Farben:

braun Art. 3081.2B

schwarz Art. 3081.2S

grau Art. 3081.2GR

weiss Art. 3081.2W

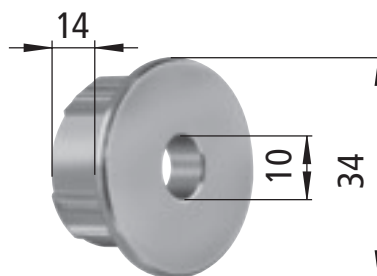

3082

Schlüsselführung

in Kunststoff für Schlüssel 3090/91 in 6 Schweifungen Nr. 1 - 6, zur Verwendung mit Schild 3049KST



3085.2

Zylinder-Rosette

Ø 22 mm, aus KST vernickelt, passend zu Kombihülsen 3080.2.16 und 3080.2.22

Variante

vergoldet Art. 3085.2G



3086.2

Dornrosette

Zink vernickelt, passend zu Kombihülsen
3080.2.16 und 3080.2.22

Variante
vergoldet Art. 3086.2G




3089.2

Kombi-Schlüsselschild

Schweifung Nr. 1 – 6 integriert, Zink vernickelt, passend zu Kombihülse 3080.2.16 und 3080.2.22

Variante
vergoldet Art. 3089.2G

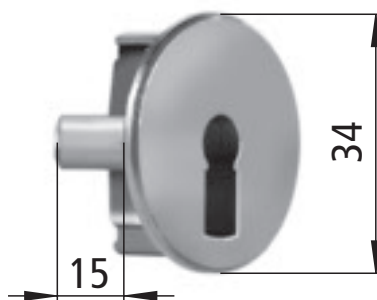

3090

Schlüssel

in 6 Schweifungen Nr. 1 – 6, Zink vernickelt


Variante
vergoldet Art. 3090G



3091

Schlüssel-Verlängerungsschaft

in 6 Schweifungen Nr. 1 - 6 ohne Reide, Messing roh



3441

Drehgriff

Ø 55 mm für Espagnolettenschlösser, Kunststoff schwarz mit Vierkantdorn Stahl verz. 7 x 35 mm

Farben:

grau Art. 3440

schwarz Art. 3441

weiss Art. 3442

braun Art. 3450



3444

Knopf

Ø 55 mm aus Kunststoff schwarz

Farben:

grau Art. 3443

schwarz Art. 3444

weiss Art. 3445

braun Art. 3451



3812W

Riegelwinkel

zum Einpressen aus Kunststoff, für die Verwendung von 32 mm Rasterbohrungen, weiss



3813

Zylinderbefestigungs-Platte


für KABA Zylinder 1057, alle Längen



0-BS-24

Zylinderbefestigungs-Platte


für KABA-Zylinder 1040/25 mm




0-BS-25

Zylinderbefestigungs-Platte

für KABA-Zylinder 1040/30 mm



Mit Schlossdeckplatte für exzentrische Aussenzylinder

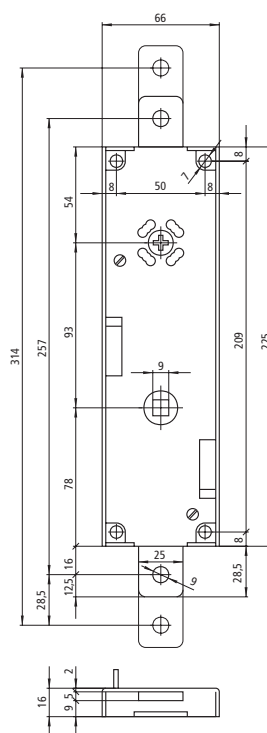

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)




4117

Garagentorschloss 4104



Garagentorschloss für Flügel- und Kipptore

Schloss für Garagen und andere Tore, blau verzinkt, je nach Zylindermontage horizontal oder vertikal bzw. für Flügel- oder Kipptore verwendbar. Passend für alle handelsüblichen Halb- oder Doppelzylinder, innen mit Auslöseklinke, automatisch schliessend, Nuss 9 mm, DIN links

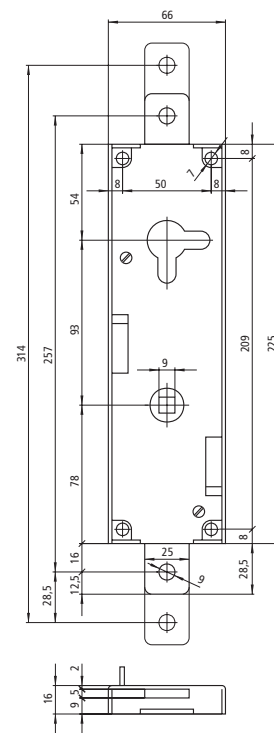

Art. Nr.					Zylinder		
		7	8	9	zentrisch	exzentrisch	Halb-/Doppelzyl.
4104.2				●			●
4104.3				●			●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



4112L



4142



4141



4114



4115



4117

Einlassmuschel 5186/5188




Einlassmuschel für Schiebetüren

Olive mit Vierkant-Dorn 8 mm, für Holzdicke 39 - 70 mm, Einbautiefe 11,5 mm, Distanz 78 mm, Blind (.0), BB (.1), RZ (.2) oder PZ (.3)

5186.200.407 MS mn mit Steg für Holzdicke ab 39 - 48 mm

5188.200.407 MS mn ohne Steg für Holzdicke 48 - 70 mm

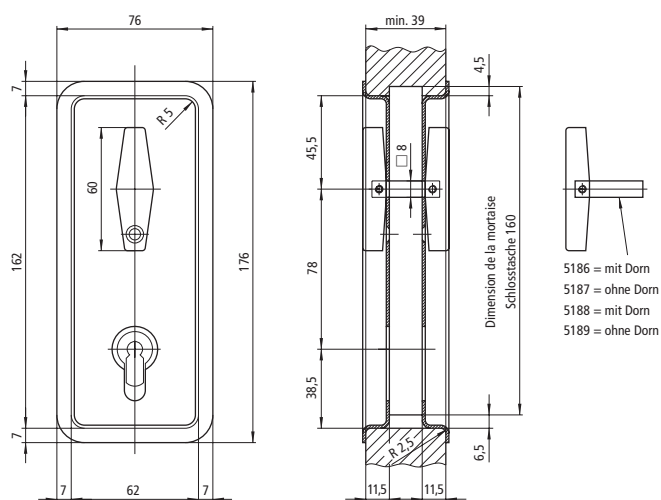

Zubehör

Einlassmuscheln
für Schiebetürschloss 1630

2

Einlassmuschel 5187/5189






Einlassmuschel für Schiebetüren

Olive mit Vierkant-Loch 8 mm, für Holzdicke 39 - 70 mm, Einbautiefe 11,5 mm, Distanz 78 mm, Blind (.0), BB (.1), RZ (.2) oder PZ (.3)

5187.200.407 MS mn mit Steg für Holzdicke ab 39 - 48 mm

5189.200.407 MS mn ohne Steg ab Holzdicke 48 - 70 mm

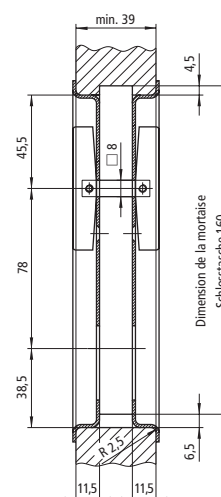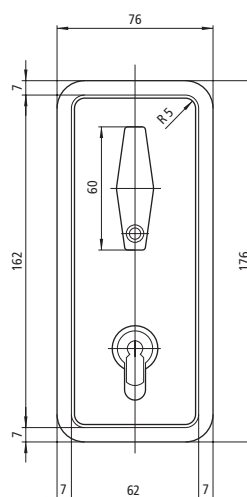

5186 = mit Dorn
5187 = ohne Dorn
5188 = mit Dorn
5189 = ohne Dorn

Zubehör

Einlassmuschel 5190




Einlassmuschel aussen

für WC-Schiebetüren, oben Olive mit Vierkant-Loch 8 mm, unten mit rot/grün-Anzeige, Einbautiefe 11,5 mm, Distanz 78 mm

Eine Holzdicke von minimum 44 mm ist für den Einbau erforderlich

5190.400.407 MS mn

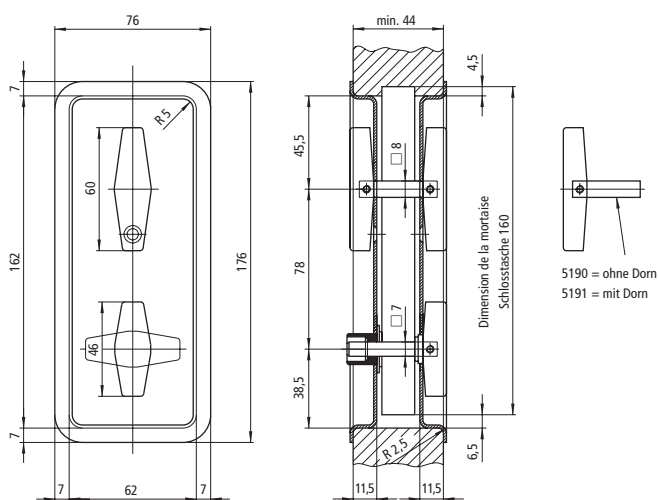


Zubehör

Einlassmuscheln
für Schiebetürschloss 1630

2

für WC-Schiebetüren, oben Olive mit Vierkant-Dorn 8 mm, unten Olive mit Vierkant-Dorn 7 mm drehbar montiert, Einbautiefe 11,5 mm, Distanz 78 mm

5191.400.407 MS mn

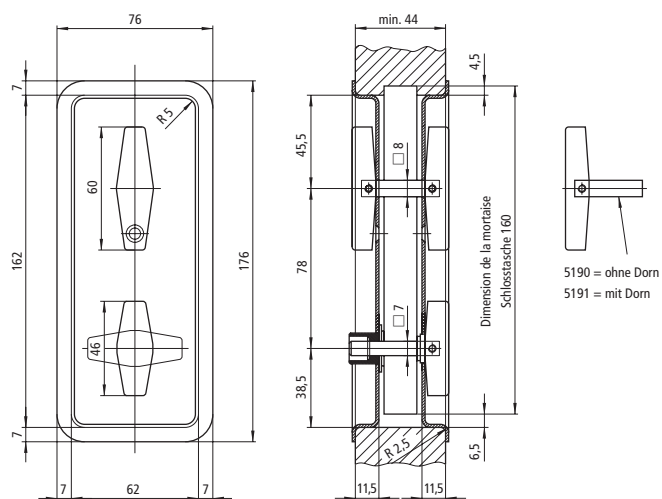

56



Technical drawing of a mechanical part showing front, top, and side views with dimensions. The front view shows a rectangular part with a total width of 12 and a total height of 117. The top view shows a rectangular part with a total length of 117 and a total width of 12. The side view shows a rectangular part with a total height of 117 and a total width of 12. The drawing includes dimensions for various features: a central slot with a width of 12 and a depth of 117, and a smaller slot with a width of 12 and a depth of 117. The drawing also includes dimensions for the thickness of the part, which is 12.




SCHÄNIS

Schliessbleche zu leichten und mittelschweren Schlössern

O-B-1010.531

Kappenschliessblech

für gefälzte Innentüren, zu 1010 «INTRO» und
1260 «VARIO», blau verzinkt, DIN links/
DIN rechts verwendbar




Winkelschliessblech zu Zweifallenschloss



0-B-1206.131

Winkelschliessblech

für gefälzte Eingangstüren, zu Zweifallenschloss
1206, blau verzinkt, DIN links/DIN rechts
verwendbar

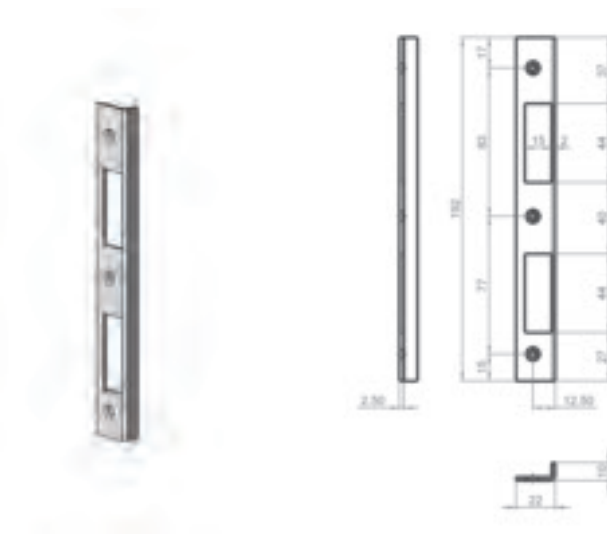

Winkelschliessblech
zu Zweifallenschloss

Schliessbleche zu Mehrpunkteverriegelungen und Sicherheits-Einsteckschlössern



O-B-1250.131

Winkelschliessblech

für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Sicherheits-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» und Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK», blau verzinkt, eckig, DIN links/DIN rechts verwendbar



O-B-1250.231

Winkelschliessblech


für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Sicherheits-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» und Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK», blau verzinkt, gerundet, DIN links/DIN rechts verwendbar



O-B-1250.431

Lappenschliessblech

für stumpf einschlagende Eingangs- und Abschlusstüren, zu Sicherheits-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» und Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK», blau verzinkt, gerundet, DIN links/DIN rechts verwendbar

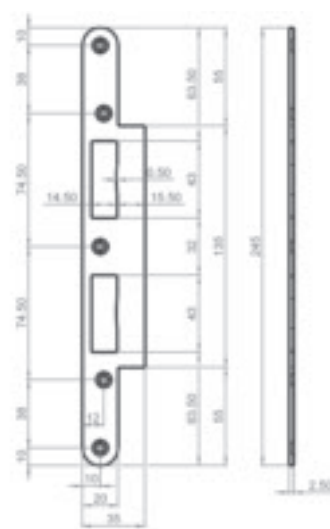


Schliessbleche zu Mehrpunkteverriegelungen und Sicherheits-Einsteckschlössern



0-B-1250.817

Winkelschliessblech


mit 3 Mauerankern Ø 10 x 153 mm, für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Sicherheits-Einsteckschloss «MEDIO» und Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK» mit Bolzen- bzw. Schwenkriegeln, blau verzinkt, eckig, DIN links/ DIN rechts verwendbar

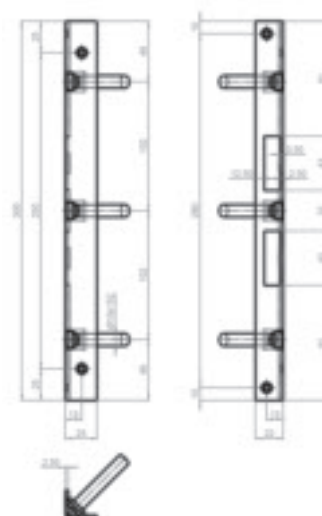

0-B-1295

Schliessblech


zum Einfräsen für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Sicherheits-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» und Hauptschloss der Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK», blau verzinkt, DIN links/DIN rechts verwendbar

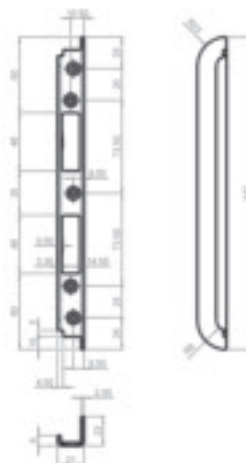

0-B-1296

Renovierungs-Winkelschliessblech

für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Renovierungs-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» mit Renovierungsstulp, blau verzinkt, eckig, DIN rechts

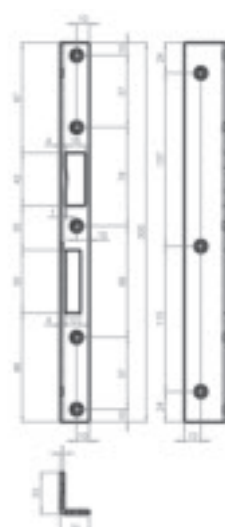

Schliessbleche zu
Mehrpunkteverriegelungen
und Sicherheits-Einsteckschlössern

3


Schliessbleche zu Mehrpunktverriegelungen und Sicherheits-Einsteckschlössern



O-B-1297

Renovierungs-Winkelschliessblech

für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Renovierungs-Einsteckschloss 1261 «MEDIO» mit Renovierungstulp, blau verzinkt, eckig, DIN links

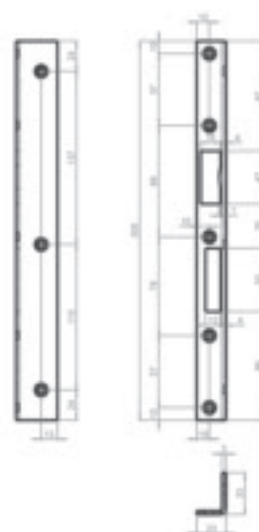

O-B-1298.19

U-Schliessblech


zum Einfräsen DIN links/DIN rechts verwendbar, zu Mehrpunktverriegelungen «S-LOCK» 1271 und 1281



O-B-1250.231KF

Winkelschliessblech

für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu Einsteckschlössern mit Kurbelfalle (KF), blau verzinkt, gerundet, DIN links/DIN rechts verwendbar

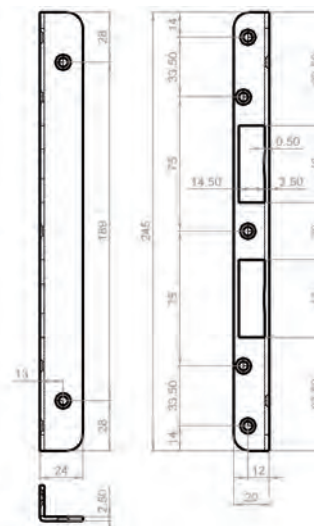


Zusatz-Schliessbleche zu Mehrpunkteverriegelungen

0-B-1285

Bolzenriegel-Schliessblech


zum Einfräsen für gefälzte Eingangs- und
Abschlusstüren, zu Mehrpunkteverriegelungen
«S-LOCK» 1270 und 1280, blau verzinkt,
DIN links/DIN rechts verwendbar

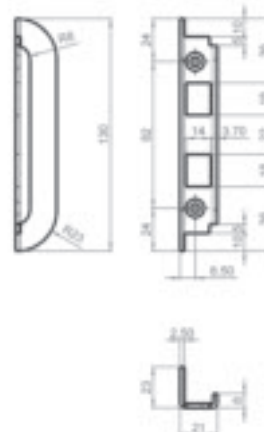

0-B-1286.231

Bolzenriegel-Flachschliessblech


für gefälzte sowie stumpf einschlagende
Eingangs- und Abschlusstüren, zu Mehrpunkte-
verriegelungen «S-LOCK» 1270 und 1280,
blau verzinkt, gerundet, DIN links/DIN rechts
verwendbar



0-B-1287

Schwenkriegel-Schliessblech

zum Einfräsen für gefälzte Eingangs- und
Abschlusstüren, zu Mehrpunkteverriegelung
«S-LOCK» 1282, blau verzinkt, DIN links/
DIN rechts verwendbar

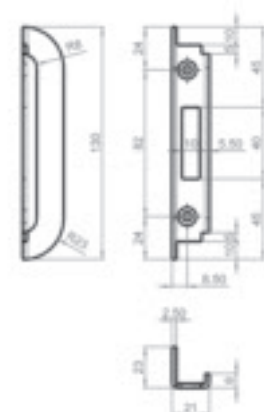


Zusatz-Schliessbleche zu Mehrpunkterriegelungen



O-B-1288.231

Schwenkriegel-Flachschliessblech


für gefälzte sowie stumpf einschlagende
Eingangs- und Abschlusstüren, zu Mehrpunkte-
verriegelung «S-LOCK» 1282, blau verzinkt,
gerundet, DIN links/DIN rechts verwendbar

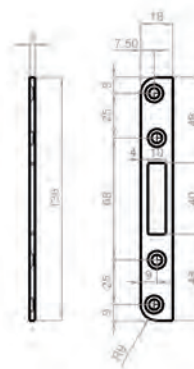


O-B-1290.231

Rollzapfen-Schliessblech


für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren, zu
Mehrpunkterriegelungen «S-LOCK» 1271 und
1281, blau verzinkt, gerundet, DIN links/
DIN rechts verwendbar




zu Schiebetür-Einsteckschloss 1605, blau verzinkt, gerundet



zu Schiebetür-Einsteckschloss 1607, blau verzinkt, gerundet



zu Schiebetür-Einsteckschloss 1608, blau verzinkt, gerundet




Schliessbleche zu Schiebetürschlössern



O-B-1609.240

Flachschliessblech


zu Schiebetür-Einsteckschloss 1609, blau
verzinkt, eckig

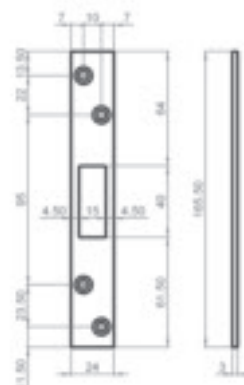

1636

Verstellbare Universal-Schliessplatte

zu Schiebetür-Stangenschloss 1630, blau
verzinkt

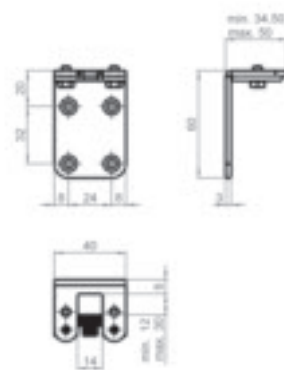


Schliessbleche zu Zusatzschlössern

0-B-6028/6030W

Winkelschliessblech


zu leichten Zusatzschlössern 6028 und 6030,
hellgrau pulverbeschichtet, für auswärts öff-
nende Türen, DIN links/DIN rechts verwendbar



0-B-6028

Schliesskasten


zu leichtem Zusatzschloss 6028, grau pulverbe-
schichtet, DIN links/DIN rechts verwendbar



0-B-6030

Schliesskasten

zu leichtem Zusatzschloss 6030, grau pulverbe-
schichtet, DIN links/DIN rechts verwendbar




Schliessbleche zu Zusatzschlössern

0-Z-6027-6030.02

Distanzplatte


zu leichten Zusatzschlössern 6028/6030, Dicke
2 mm, Kunststoff grau



0-Z-6027-6030.15

Distanzplatte


zu leichten Zusatzschlössern 6028/6030, Dicke
15 mm, Kunststoff grau



0-B-6052

Schliesskasten

zu Sicherheits-Zusatzschlössern 6052, 6053
und 6056, lieferbar grau oder braun pulverbe-
schichtet

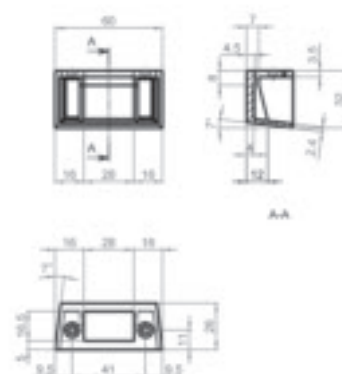


Schliessbleche zu Zusatzschlössern

0-B-6052W

Winkelschliessblech

zu Sicherheits-Zusatzschlössern 6052/6053 und 6056, für auswärts öffnende Türen, lieferbar grau oder braun pulverbeschichtet



0-Z-6050-6056.02


Distanzplatte

zu Sicherheits-Zusatzschlössern, Dicke 2 mm,
ZN pulverbeschichtet

Farben:

braun Art. 0-Z-6050-6056.02.08

grau Art. 0-Z-6050-6056.02.09

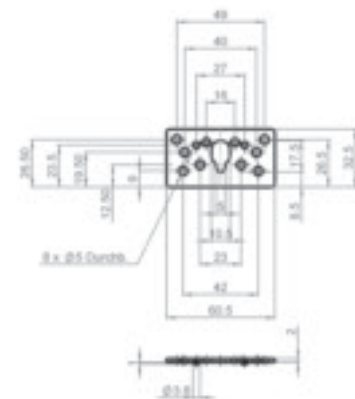

0-Z-6050-6056.15


Distanzplatte

zu Sicherheits-Einsteckschlössern, Dicke
15 mm, ZN pulverbeschichtet

Farben:

braun Art. 0-Z-6050-6056.15.08

grau Art. 0-Z-6050-6056.15.09

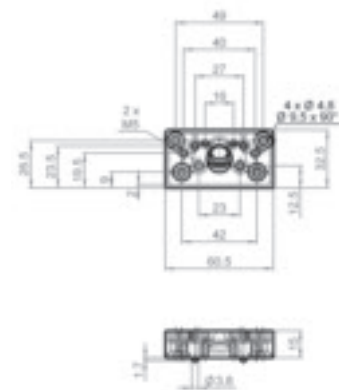

Kloben und CF-Schliessbleche zu 2003

0-B-2003.000

CF-Schliessblech


für auswärts aufgehende Türen, zu Kasten-
schloss 2003, blau verzinkt, DIN links/DIN
rechts verwendbar



0-B-2003.140

Schliesskloben

für einwärts aufgehende, bündige Türen, zu
Kastenschloss 2003 und 2003G, Schliesshöhe
14 mm, blau verzinkt, DIN links/DIN rechts
verwendbar

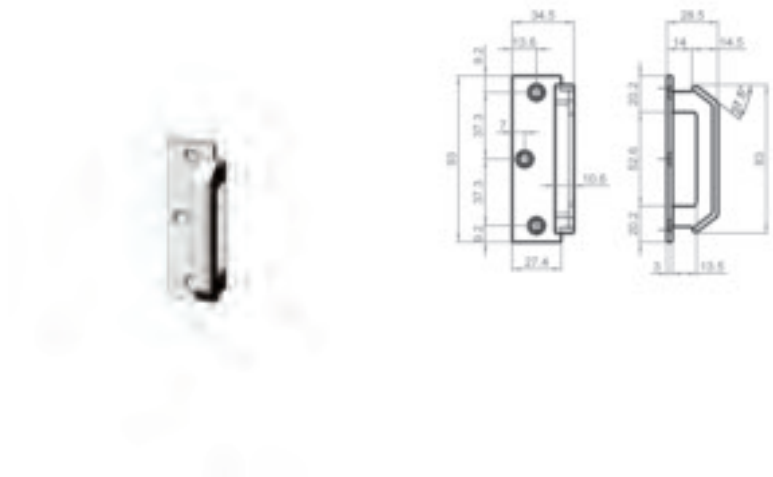

0-B-2003.170

Schliesskloben

für einwärts aufgehende Türen, zu Kasten-
schloss 2003 und 2003G, Schliesshöhe 17 mm,
blau verzinkt, DIN links/DIN rechts verwendbar




Kloben und CF-Schliessbleche zu 2003

0-B-2003.330

Schliesskloben

für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2003 und 2003G, Standardausführung mit Schliesshöhe 33 mm, blau verzinkt, DIN links/ DIN rechts verwendbar

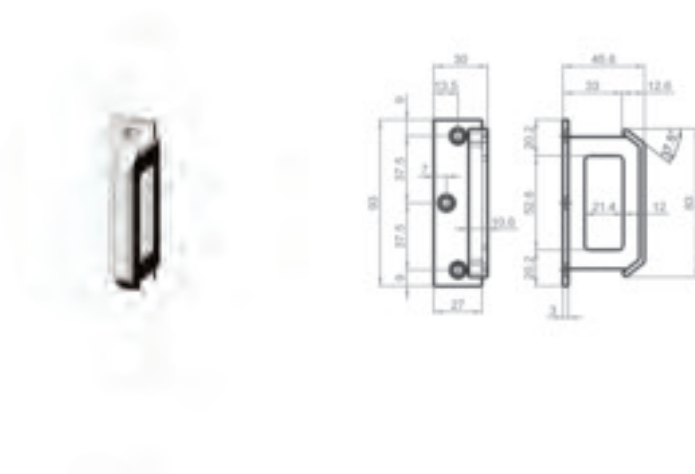


Schliessbleche
Kloben und CF-Schliessbleche
zu 2003

Schliesskästen und CF-Schliessbleche zu 2005

O-B-2005.XX1

Schliesskasten


für einwärts und auswärts aufgehende, bündige
Türen, zu Kastenschloss 2005, blau verzinkt,
DIN links verwendbar

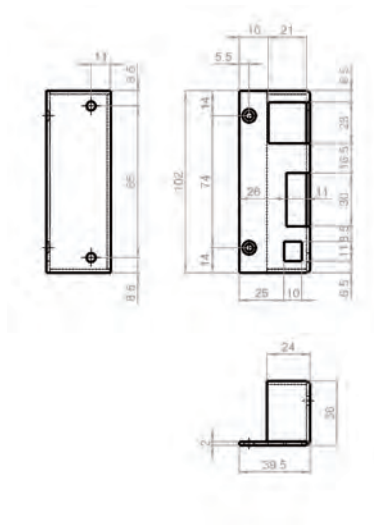

O-B-2005.XX2

Schliesskasten


für einwärts und auswärts aufgehende, bündige
Türen, zu Kastenschloss 2005, blau verzinkt,
DIN rechts verwendbar

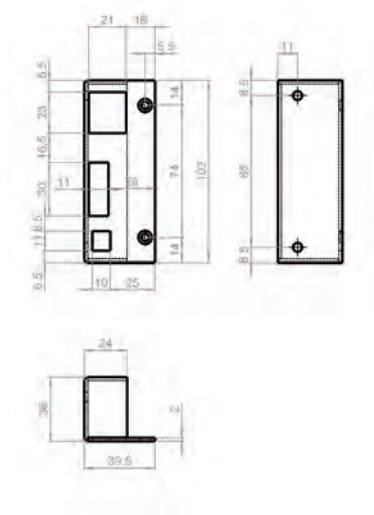

O-B-2005.005

CF-Schliessblech

für auswärts aufgehende Türen, zu
Kastenschloss 2005, blau verzinkt,
DIN rechts verwendbar

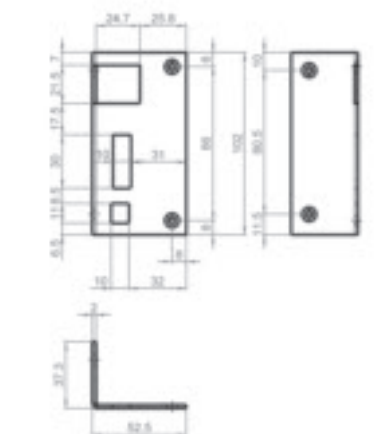


Schliesskästen und CF-Schliessbleche zu 2005

0-B-2005.006

Schliessblech

für auswärts aufgehende Türen, zu Kastenschloss 2005, blau verzinkt, DIN links verwendbar

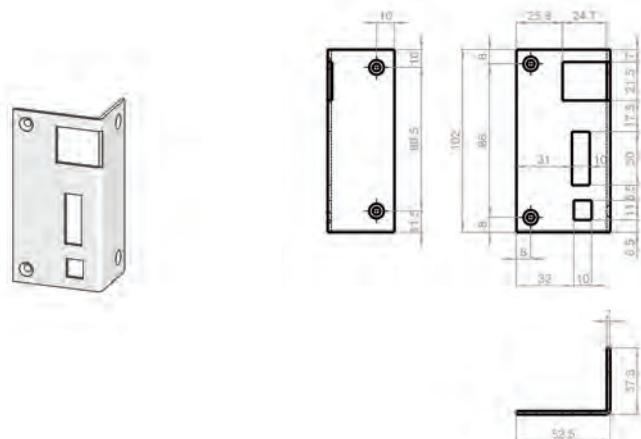

0-B-2005.403

Schliesskasten


für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2005, blau verzinkt, DIN links verwendbar



0-B-2005.404

Schliesskasten

für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2005, blau verzinkt, DIN rechts verwendbar

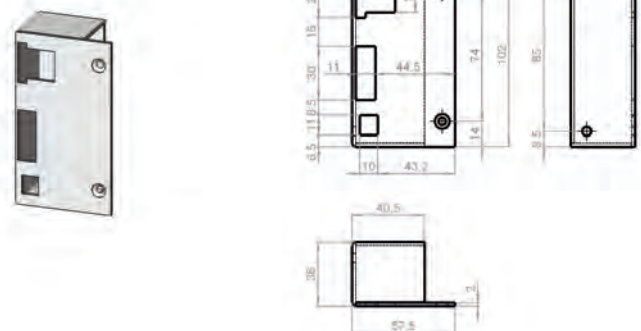

Schliesskästen und CF-Schliessbleche zu 2103

O-B-2103.005

CF-Schliessblech


für auswärts aufgehende Türen, zu
Kastenschloss 2103, blau verzinkt,
DIN rechts verwendbar



O-B-2103.006

CF-Schliessblech

für auswärts aufgehende Türen, zu Kasten-
schloss 2103, blau verzinkt, DIN links
verwendbar

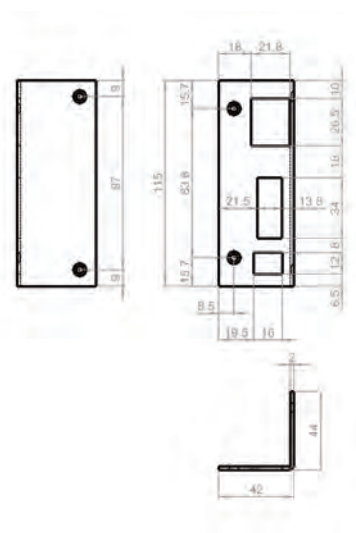

O-B-2103.253

Schliesskasten

für einwärts aufgehende, bündige Türen, zu
Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN links
verwendbar




Schliesskästen und CF-Schliessbleche zu 2103

0-B-2103.254

Schliesskasten


für einwärts aufgehende, bündige Türen, zu
Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN rechts
verwendbar

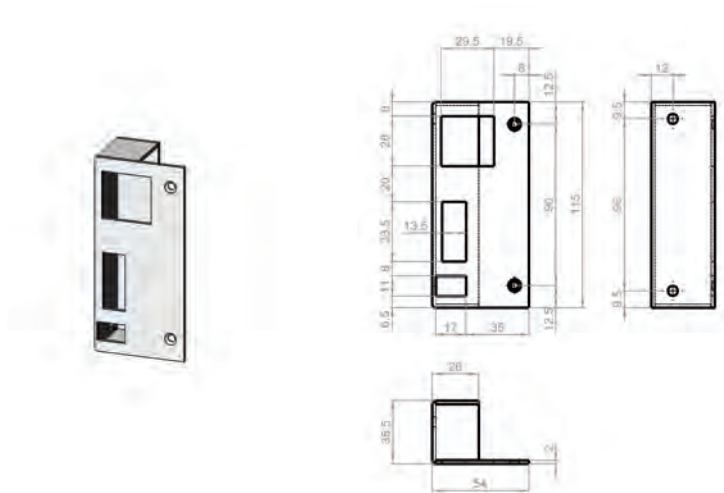

0-B-2103.255

Schliesskasten


für auswärts aufgehende, bündige Türen, zu
Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN rechts
verwendbar

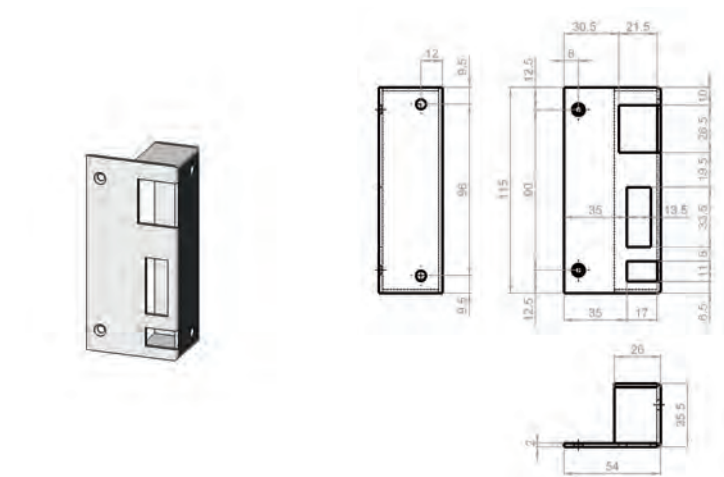

0-B-2103.256

Schliesskasten

für auswärts aufgehende, bündige Türen, zu
Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN links
verwendbar

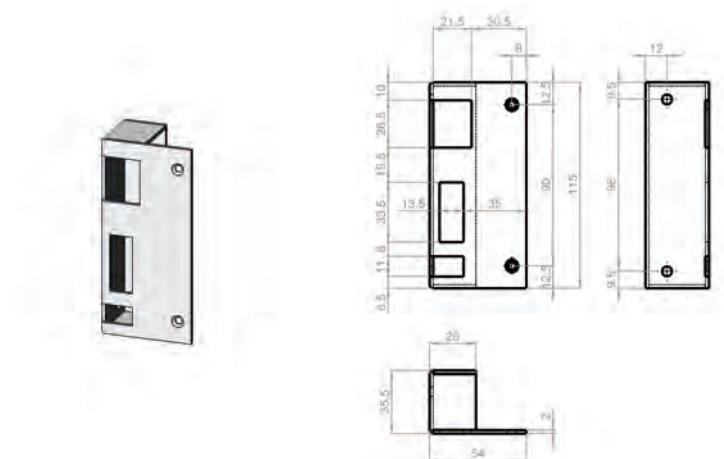


Schliesskästen und CF-Schliessbleche zu 2103

O-B-2103.513

Schliesskasten


für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN links verwendbar

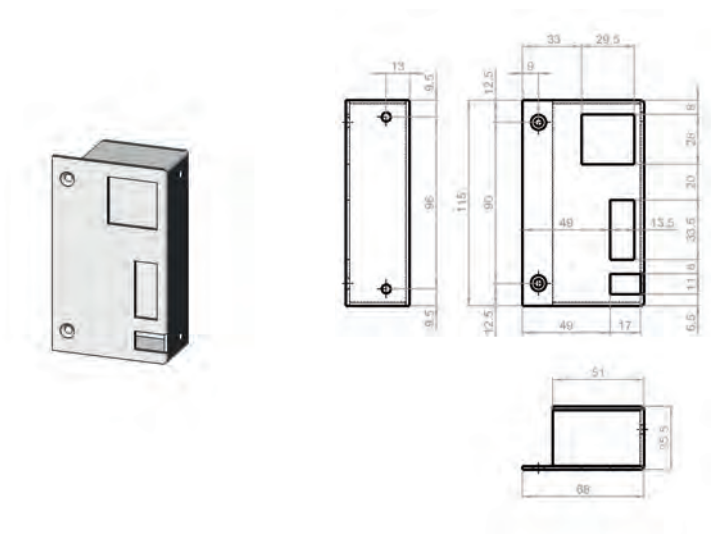

O-B-2103.514

Schliesskasten

für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2103, blau verzinkt, DIN rechts verwendbar

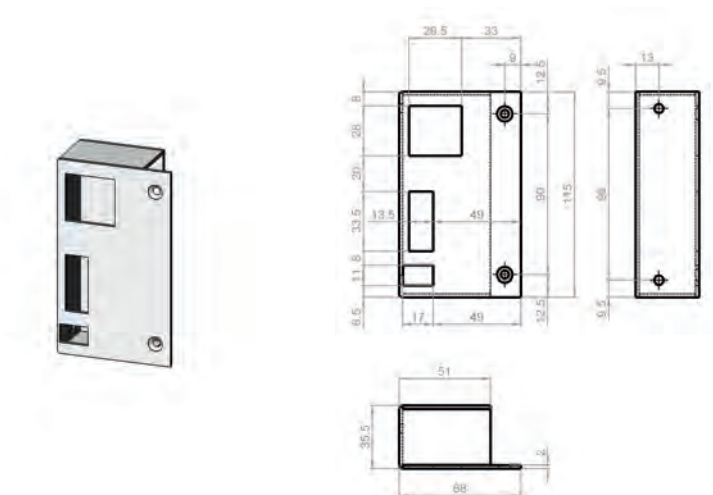


Schliesskästen zu 2106

0-B-2106.513

Schliesskasten



für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2106, blau verzinkt, DIN links verwendbar

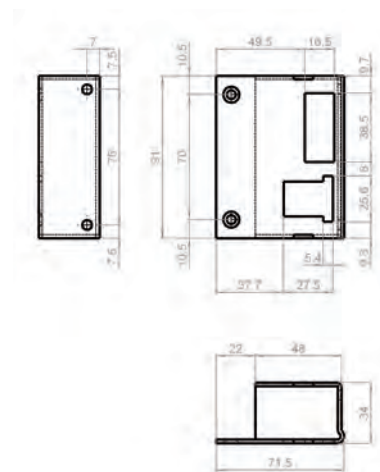

0-B-2106.514

Schliesskasten

für einwärts aufgehende Türen mit Normal-Überschlag (18 mm), zu Kastenschloss 2106, blau verzinkt, DIN rechts verwendbar

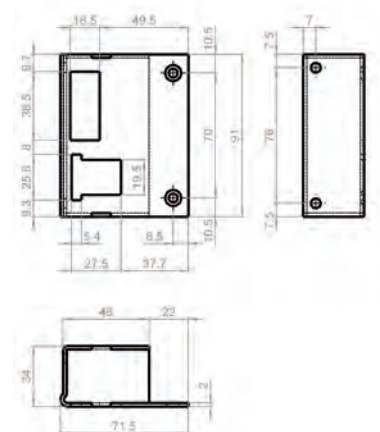

Schliessbleche
Schliesskästen zu 2106

3

Schliessbleche zu Kellertürschlössern

O-B-2301F

Flachschliessblech


zu Kellertürschloss 2301, sendzimirverzinkt,
eckig, DIN links/DIN rechts verwendbar



O-B-2305E

Flachschliessblech


zu Kellertürschloss 2305, sendzimirverzinkt,
eckig, DIN links/DIN rechts verwendbar



O-B-2305M

Winkelschliessblech

zu Kellertürschloss 2305, sendzimirverzinkt,
eckig, DIN links/DIN rechts verwendbar






0-B-1250.653

Leichte Bandsicherung

für gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren,
blau verzinkt, gerundet, DIN links/DIN rechts
verwendbar


Wird nur in Garnituren geliefert. Garnitur be-
steht aus 2 Stift- und 2 Lochteilen



0-B-1250.818

Schwere Bandsicherung

mit Maueranker Ø 10 x 152 mm, für gefälzte
Eingangs- und Abschlusstüren, blau verzinkt,
eckig, DIN links/DIN rechts verwendbar

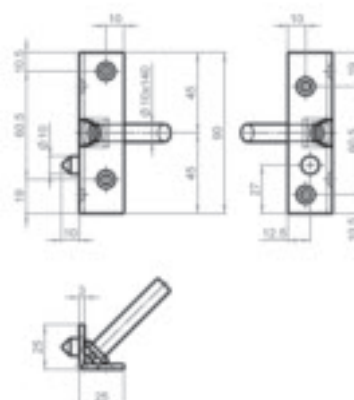


Verlängerungsstulpen zu Mehrpunkteverriegelungen

1275.18

Füllstulp


zum Füllen von durchgefrästen Stulpnuten
18 mm, Länge 261 mm, blau verzinkt

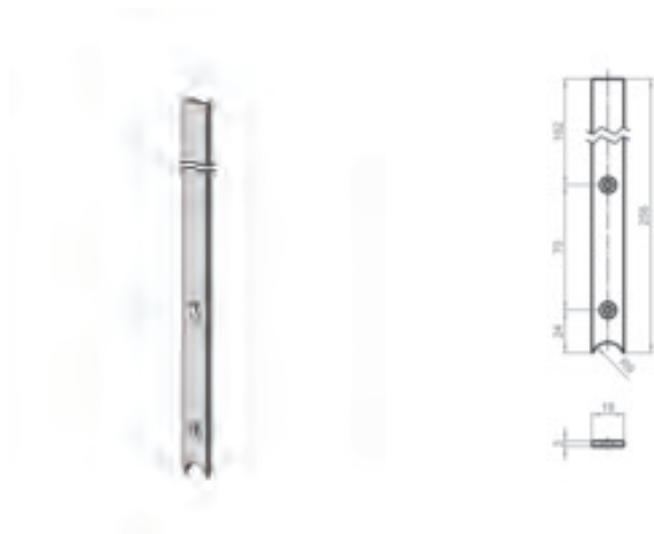

1275.20

Füllstulp

zum Füllen von durchgefrästen Stulpnuten
20 mm, Länge 261 mm, blau verzinkt

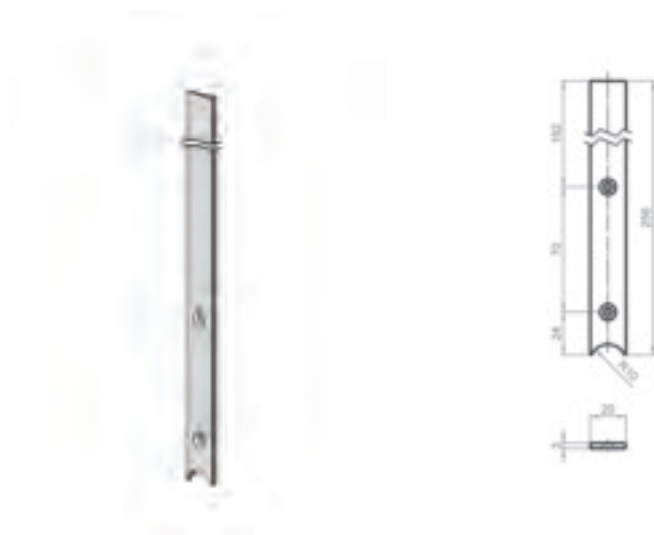

1276.01

Rollstulpverlängerung 182 mm

18 mm breit, blau verzinkt, passend zu Mehr-
punkteverriegelungen «S-LOCK» Art. 1281



Verlängerungsstulpen zu Mehrpunkteverriegelungen

1276.02

Rollstulpverlängerung 364 mm

18 mm breit, blau verzinkt, passend zu Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK» Art. 1281



1276.03

Rollstulpverlängerung 546 mm

18 mm breit, blau verzinkt, passend zu Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK» Art. 1281



1276.04

Rollstulpverlängerung 182 mm

18 mm breit, blau verzinkt, passend zu Mehrpunkteverriegelungen «S-LOCK» Art. 1281



Verlängerungsstulpen
zu Mehrpunkteverriegelungen

3


Zubehör zu Kellertürschlössern

0-Z-2305F

Zylinderrosette

für Rundzylinder Ø 22 mm, zu Kellertürschloss
2305, sendzimirverzinkt


0-Z-2305G für Profilzylinder Ø 17 mm
0-Z-2305K für Zifferschlüssel



0-Z-2305H

Schlüsselführung

für Zifferschlüssel, zu Kellertürschloss 2305,
aus KST, rund

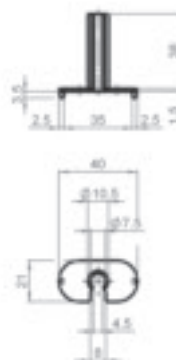

4112L

Oliven Garnitur

in Leichtmetall farblos eloxiert, für Türdicken
bis 45 mm (bei Verwendung einer Verlängerung
4146 bis 55 mm)

Modell 4112K für Türdicken bis 35 mm



4114

Stangenführung


für Stangenprofil 4119 (22/8 mm), blau verzinkt



4116

Steinbüchse

roh




Zubehör zu Garagentorschlösser

4117

Langschild

Leichtmetallguss farblos eloxiert, mit
4 Gewindenocken M6, passend zu Olive 4112

4117.880 - zu 4104.2
4117.881 - zu 4104.3 horizontal
4117.882 - zu 4104.3 vertikal
4117.883 - zu 4101 zentrisch
4117.884 - zu 4101 exzentrisch horizontal
4117.885 - zu 4101 exzentrisch vertikal

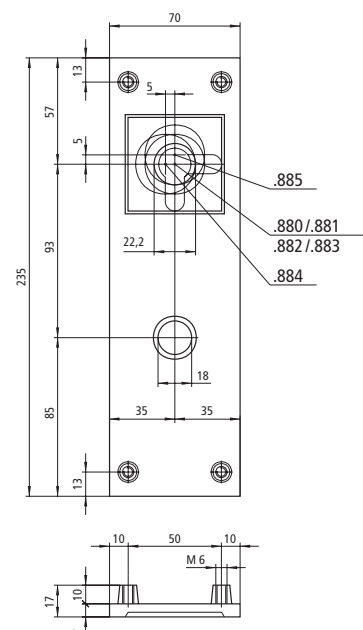

4118

Distanzhülse

Leichtmetall, zu Aussenzylinder Ø 32 mm,
Länge 35 oder 40 mm



4115

Streifblech

blau verzinkt



4119

Stange Eisen

verzinkt, Profil 22/8 mm, Länge 1000, 1500
oder 2000 mm



4140.3

Rosette

für Profilzylinder, Leichtmetall farblos eloxiert



4141.2

Rosette

für Rundzylinder, Leichtmetall farblos eloxiert

Für Aussenzylinder (Aussen-Ø 32 mm) Art.
4141.600.102



4142

Rosette

für Olive 4112, Führung 18 mm, Leichtmetall
farblos eloxiert



4146

Verlängerungshülse

Stahl verzinkt, zur Verwendung mit Olive 4112L
bei Holzdicken von 45 - 55 mm



Drücker für Kastenschlösser

5002

Drücker

zu Kastenschlössern 2003 und 2005, Dorn
8 mm, Ansatz 16 mm, Länge 105 mm, für
Türdicken bis ca. 50 mm

5002.000.115 ALR hellgrau zu 2003
5002.000.207 ZN mn zu 2005



5208

Drücker

zu Kastenschloss 2103, Dorn 9 mm, Ansatz
18 mm, Länge 125 mm, für Türdicken bis ca.
50 mm

5208.900.207 ZN mn




Schilder für Kastenschlösser

5320

Langschild

blau verzinkt zu 2003, Grösse 130 x 35 x 1,5 mm,
mit Wulst, Führung 16 mm,
Ausschnitte BB (.1), RZ (.2) und PZ (.3)



5313

Langschild


Messing gebürstet und vernickelt zu 2005,
Grösse 170 x 34 x 1,5 mm, mit Döpprosette,
Führung 16 mm, Ausschnitte BB (.1), RZ (.2) und
PZ (.3)



5404

Langschild


Messing gebürstet und vernickelt zu 2103, Grös-
se 200 x 50 x 2 mm, mit Döpprosette, Führung
18 mm, Ausschnitte RZ (.2) und PZ (.3)

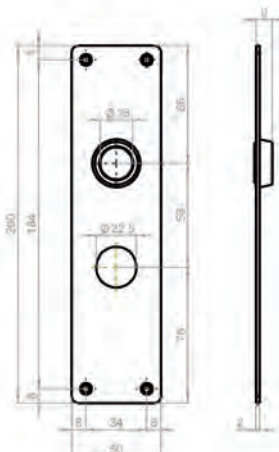

5806

Türknoopf


Ø 45 mm fest montiert auf Langschild 5313,
Messing gebürstet und vernickelt, mit Wechsel-
stift 110 x 8/8 mm, als Aussengarnitur zu 2005
mit Wechsel, Ausschnitte RZW (.6) und PZW (.7)

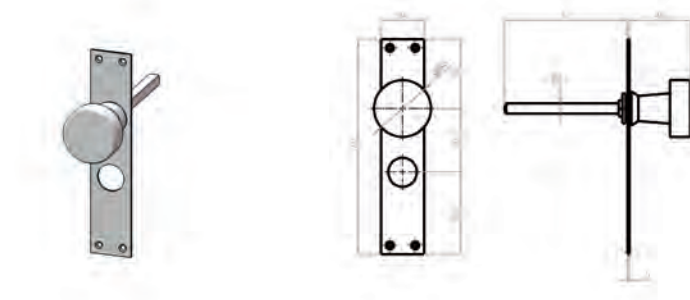

5807

Haustürknoopf

Ø 55 mm fest montiert auf Langschild 5404,
Messing gebürstet und vernickelt, mit Wechsel-
stift 110 x 9/9 mm, als Aussengarnitur zu 2103
mit Wechsel, Ausschnitte RZW (.6) und PZW (.7)

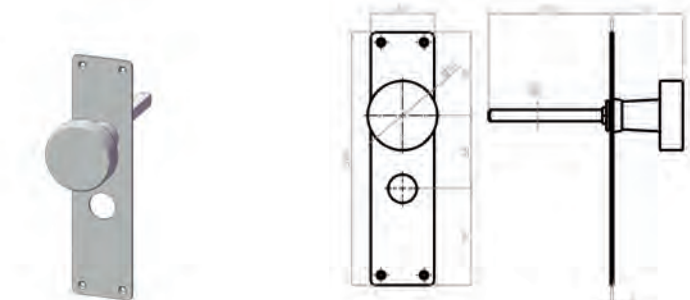

5906

Reduktionshülse

Stahl verzinkt, 8/7 (5906.861) und 9/8 (5906.862) mm, Länge 17 mm



5915

Wechselstift MEGA

mit Gewinderolle M12, verzinkt, Vierkant
8 x 8 mm (5915.875) oder 9 x 9 mm
(5915.877), Länge 110 mm




7362

Zifferschlüssel

vernickelt mit Flachring für 1010 «INTRO»,
in 10 verschiedenen Schweifungen


7362L – Für Türdicken über 40 mm



7363

BB-Einsatz

zur Montage in Schlössern mit PZ-Ausschnitt,
mit 2 Schlüsseln vernickelt und Befestigungs-
schraube, in 10 verschiedenen Schweifungen

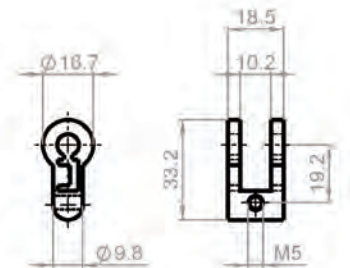


7350

Zifferschlüssel

vernickelt mit Flachring für 1260 «VARIO» und
den Schiebetürschlössern 1605 und 1608, in 10
verschiedenen Schweifungen


Die Schiebetürschlösser werden nur mit den
Schweifungen Nr. 7 und 8 geliefert



7351

Klappringschlüssel



vernickelt für Schiebetürschloss 1607 und 1630,
in den Schweifungen Nr. 7 und 8

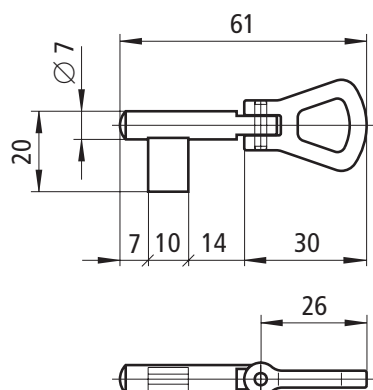

7352

Zifferschlüssel


vernickelt mit Flachring für aufliegende
Kastenschlösser 2003 und 2005 sowie Keller-
türschloss 2301, in 10 verschiedenen Schwei-
fungen

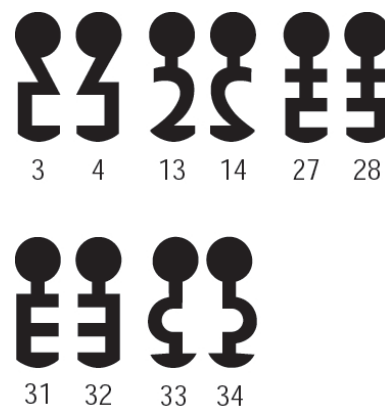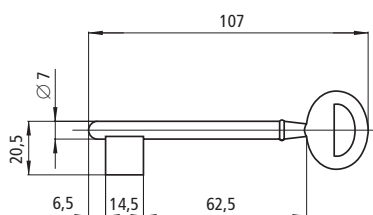

7355

Ringschlüssel



vernickelt für Stalltürschloss 2304, in 4 ver-
schiedenen Schweifungen

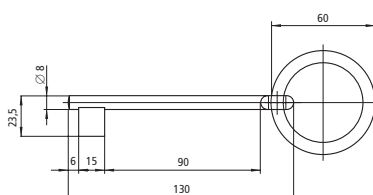

7357

Zifferschlüssel

vernickelt mit Flachring für Kellertürschloss
2305, in 20 verschiedenen Schweifungen

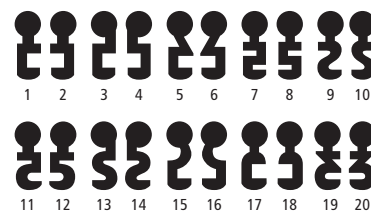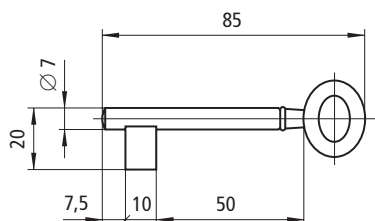

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1902




Einsteckschloss für Rohrrahmentüren im Innenausbau

Distanz 78 mm, Fallenkopf in Messing, Wechsel Standard, Stahlriegel 1-tourig 12 mm, komplett blau verzinkt, Dornmasse 20, 25, 30, 35, 40, 50 oder 60 mm, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Varianten

Fallenfeststellung mittels PRIM-Zylinder ab Dornmass 25 mm
Falle und/oder Riegel 5 mm verlängert

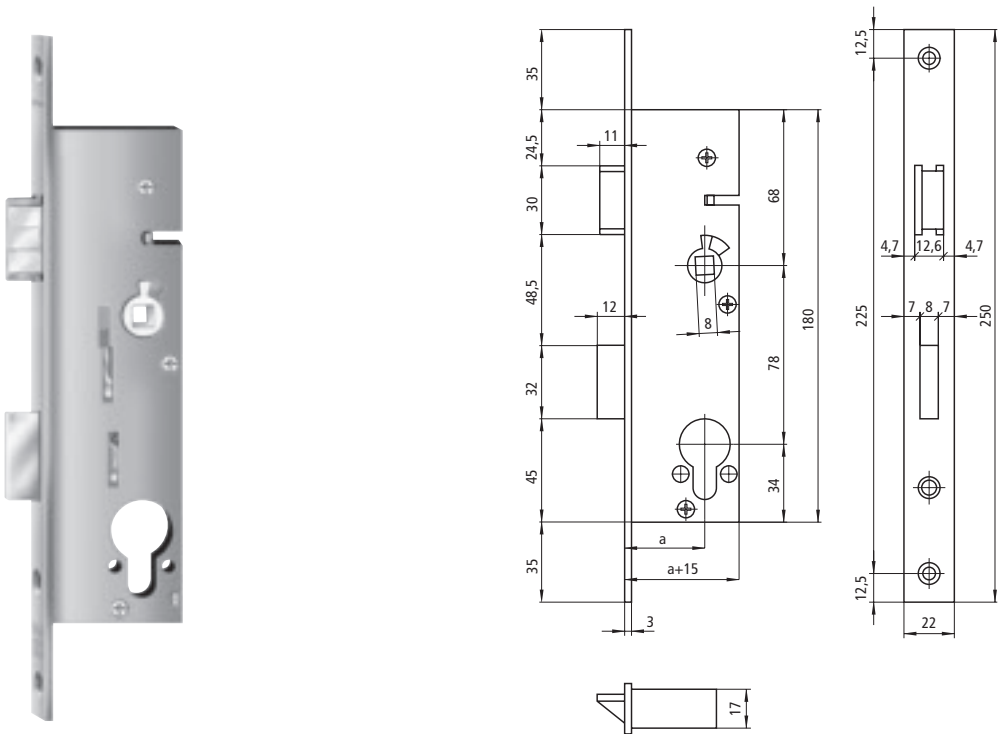

Art. Nr.		Dornmass									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1902.6		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	○			○
1902.7		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	○			○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1902.800



0-B-1902.810



0-B-1902.808



7363

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1902L




Einsteckschloss für Rohrrahmen-Abschlusstüren mit Schmalkasten und Langvorschub

Distanz 78 mm, Fallenkopf in Messing, Kastendicke von lediglich 14 mm für geringere Schwächung des Profilrahmens, vorgerichtet für die Montage von Sicherheitsrosetten, Wechsel Standard, Stahlriegel 1-tourig 20 mm, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp 22 mm INOX, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Variante

Falle 5 mm verlängert

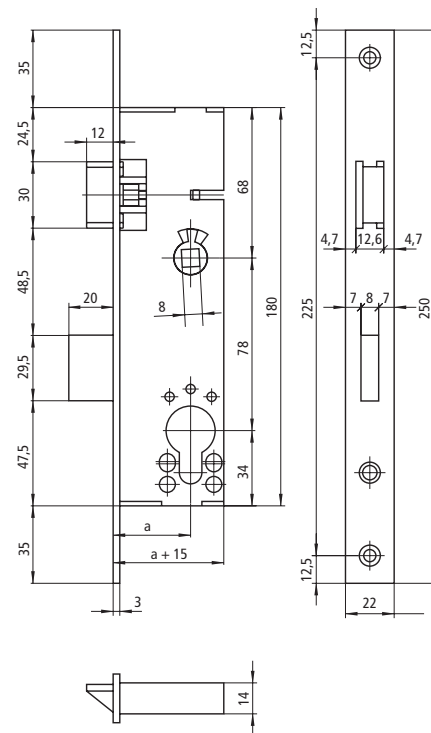

		Dornmass									Stulp					
Art. Nr.		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1902L6				●	●				●			●	●	○		
1902L7				●	●				●			●	●	○		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1902.810



0-B-1902.808

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1904




Einsteckschloss mit 2 Fallen für Rohrrahmenprofile

Distanz 78 mm, Fallenköpfe in Messing, obere Falle über Drücker betätigt, untere Falle 1/2-tourig 12 mm, über Zylinder betätigt, komplett blau verzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Im Tagesbetrieb wird die untere Falle mittels Knopf zurückgestellt, im Nachtbetrieb wird die untere Falle deblockiert. Zutritt haben dann nur noch die Schlüsselbesitzer.

Varianten

Fallenfeststellung mittels PRIM-Zylinder
Fallen 5 mm verlängert

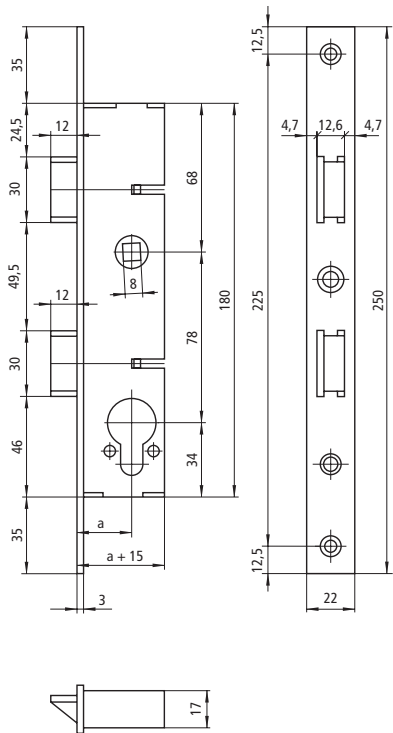

Art. Nr.		Dornmasse									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1904.2				●	●				●		●		●	○			●
1904.3				●	●				●		●		●	○			●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1904.810



0-B-1902.808


Rohrrahmen-Einsteckschloss 1909



Schiebetürschloss für Rohrrahmentüren mit Hakenfalle und Riegel

Distanz 74 mm (RZW) oder 72 mm (PZW), mit Hakenfalle und Riegel, 1-tourig 12 mm, Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmass 35 mm, Nuss 8 mm, Stulp hammerschlaglackiert

Im Verriegelten Zustand ist die Hakenfalle blockiert und der Riegel ausgefahren, somit kann die Schiebetüre nicht ausgehebelt werden.

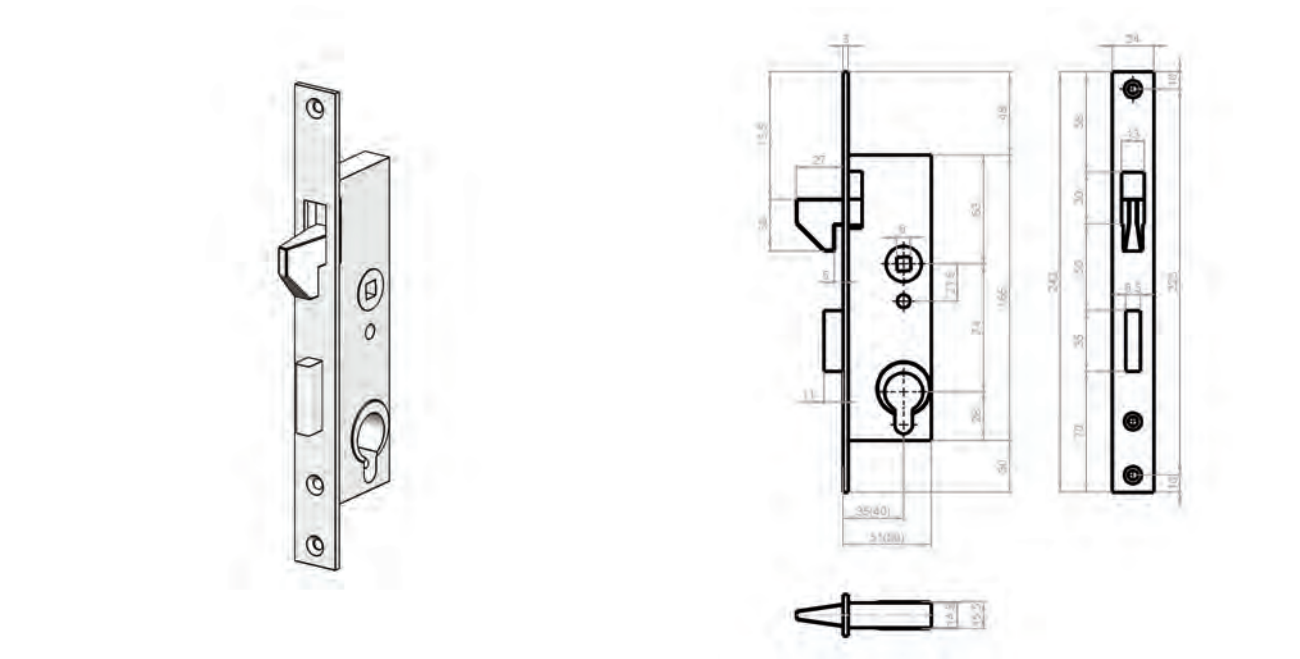

Art. Nr.		Dornmass									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	PRIM
1909.6					●					●	●		●				
1909.7					●					●	●		●				

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1909F

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1916




Einsteckschloss für Rohrrahmenprofile mit Rollfalle und Falle

Rollfalle und Falle in Messing, Rollfalle mittels Stellschraube regulierbar, Falle 1/2-tourig 12 mm, über den Zylinder betätigt, komplett blau verzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, DIN links/DIN rechts verwendbar

Im Tagesbetrieb wird die untere Falle mittels Knopf zurückgestellt, im Nachtbetrieb wird die untere Falle deblockiert. Zutritt haben dann nur noch die Schlüsselbesitzer

Variante

Fallenfeststellung mittels PRIM-Zylinder

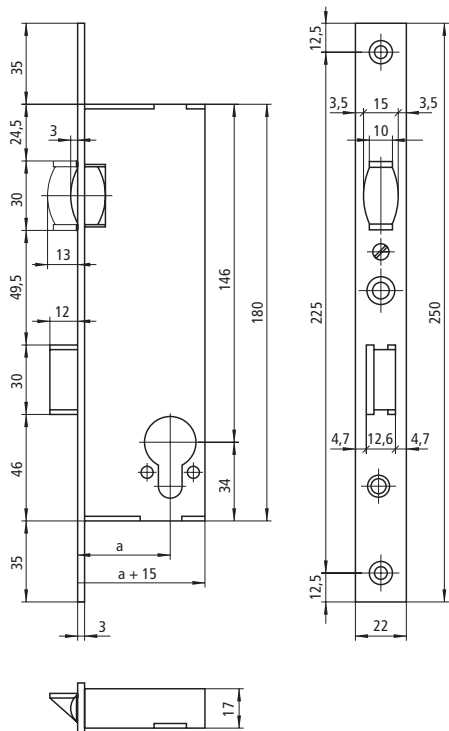

Art. Nr.		Dornmasse									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1916.2				●	●				●		●						○
1916.3				●	●				●		●						○

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1916.812


0-B-1904.803

0-B-1902.808



Distanz 94 mm (RZW) oder 92 mm (PZW), Wechsel Standard, Riegel 1-tourig 14 mm, Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmasse 25, 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 mm Standard in INOX, Nuss 8 oder 9 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Ausführung BB mittels BB-Einsatz 7363

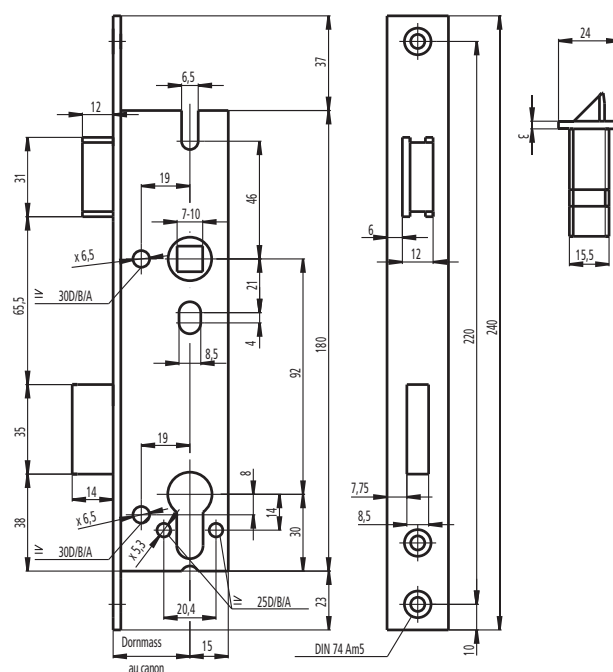

		Dornmass									Stulp						Var.
Art. Nr.		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	PRIM
1973.6			●	●	●	●				●		●	●	○			
1973.7			●	●	●	●				●		●	●	○			


● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

7363



Distanz 94 mm (RZW) oder 92 mm (PZW), Wechsel Standard, Riegel mit Durchsägeschutz 1-tourig 20 mm, Schlosskasten elektrolitisch verzinkt, Dornmasse 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 mm Standard in INOX, Nuss 8 oder 9 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Falle 5 mm verlängert

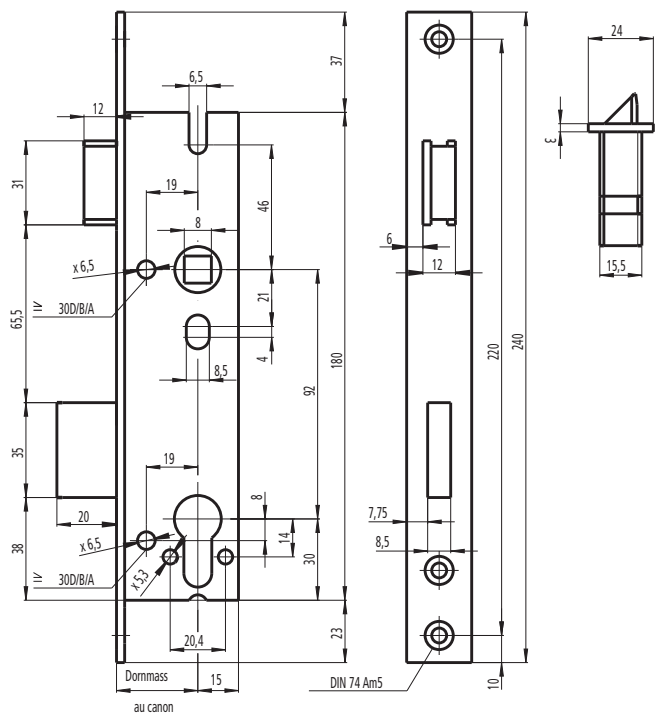

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

7363

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1976 «PROFILO»




Renovierungsschloss mit Langvorschub für Rohrrahmentüren

Speziell für den Reparaturbedarf geeignet, Distanz 94 mm (RZW) oder 92 mm (PZW), Wechsel Standard, Riegel mit Durchsägeschutz 1-tourig 20 mm, Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp extralang 375 x 24 mm Standard in INOX, Nuss 8 oder 9 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Variante

Falle 5 mm verlängert

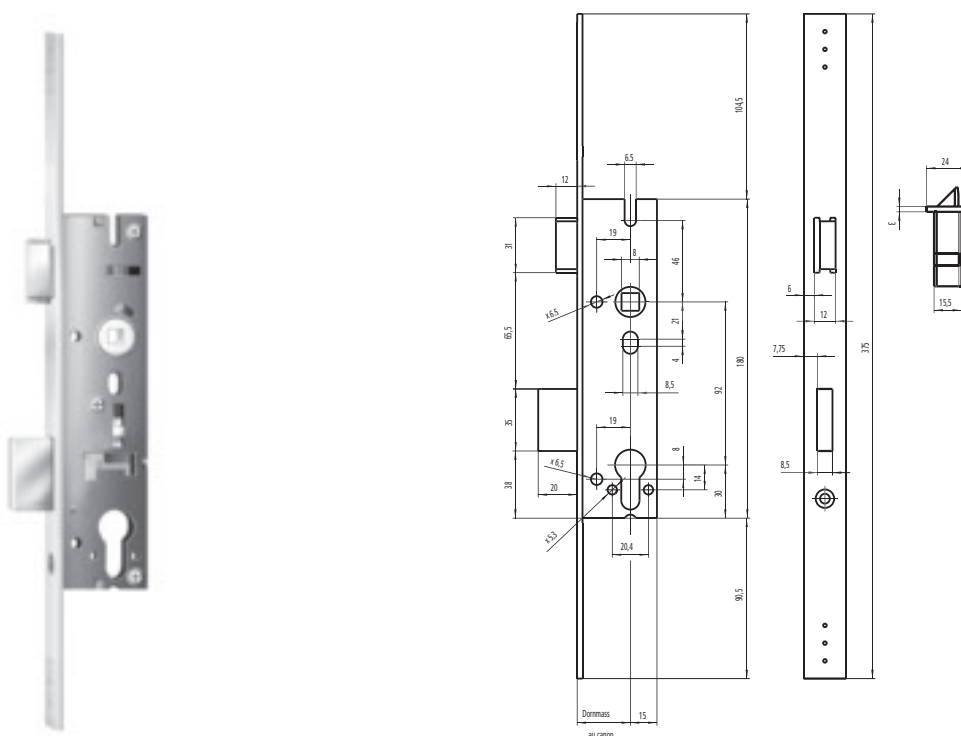

Art. Nr.		Dornmass									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1976.6				●	●					●		●	●	○			
1976.7				●	●					●		●	●	○			

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)


Zubehör



0-B-1990.810



Rollfalle mittels Stellschraube von 2 bis 11 mm regulierbar, Wechsel auf die Rollfalle Standard zur Notöffnung bei zu stark ausgefahrener Rollfalle, Riegel mit Durchsägeschutz 1-tourig 20 mm, Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmasse 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 mm Standard in INOX

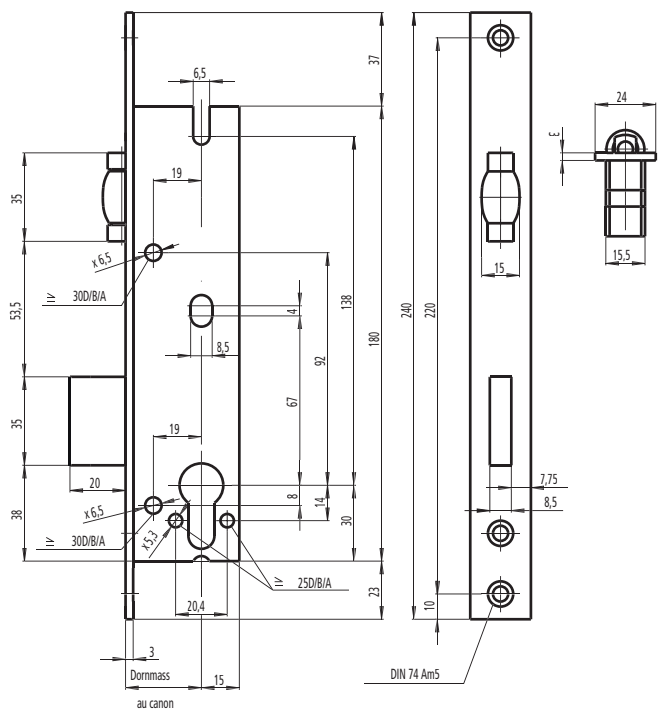

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

10


Metallbereich
Einsteckschlösser

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1979 «PROFILO»



Rollfallen-Renovierungsschloss mit Langvorschub für Rohrrahmen Türen

Speziell für den Reparaturbedarf geeignet, Rollfalle mittels Stellschraube von 2 bis 11 mm regulierbar, Wechsel auf die Rollfalle Standard zur Notöffnung bei zu stark ausgefahrener Rollfalle, Riegel mit Durchsägegeschütz 1-tourig 20 mm, Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp extralang 375 x 24 mm Standard in INOX

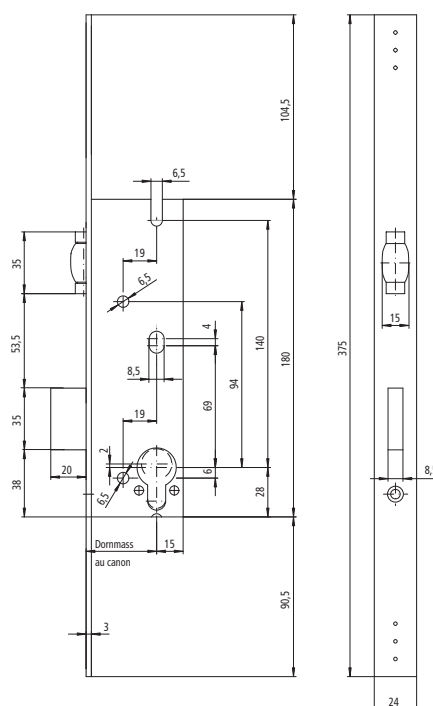

Art. Nr.		Dornmass									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1979.2				●	●					●		●					PRIM
1979.3				●	●					●		●					

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör




0-B-1990.812

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1982 «PROFILO»



Fallenschloss für Rohrrahmentüren

Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Dornmasse 20, 25, 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 mm Standard in INOX, Nuss 8 oder 9 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

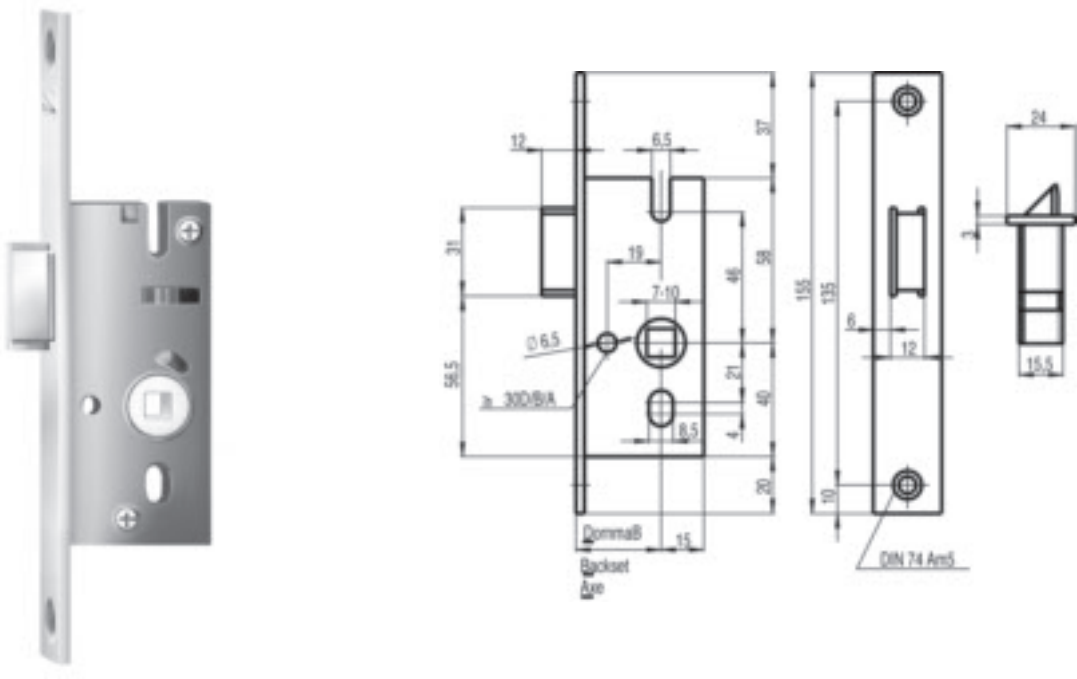

Art. Nr.		Dornmass									Stulp						Var.
		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9	
1982.4		●	●	●	●	●				●		●	●	○			PRIM

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)


Zubehör



0-B-1982.240


Metallbereich
Einsteckschlösser

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1983 «PROFILO»



Riegelschloss für Rohrrahmentüren

Schlosskasten elektrolytisch verzinkt, Riegel mit Durchsägenschutz 1-tourig 20 mm ab Dornmass 25 mm, Dornmasse 20, 25, 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 mm Standard in INOX

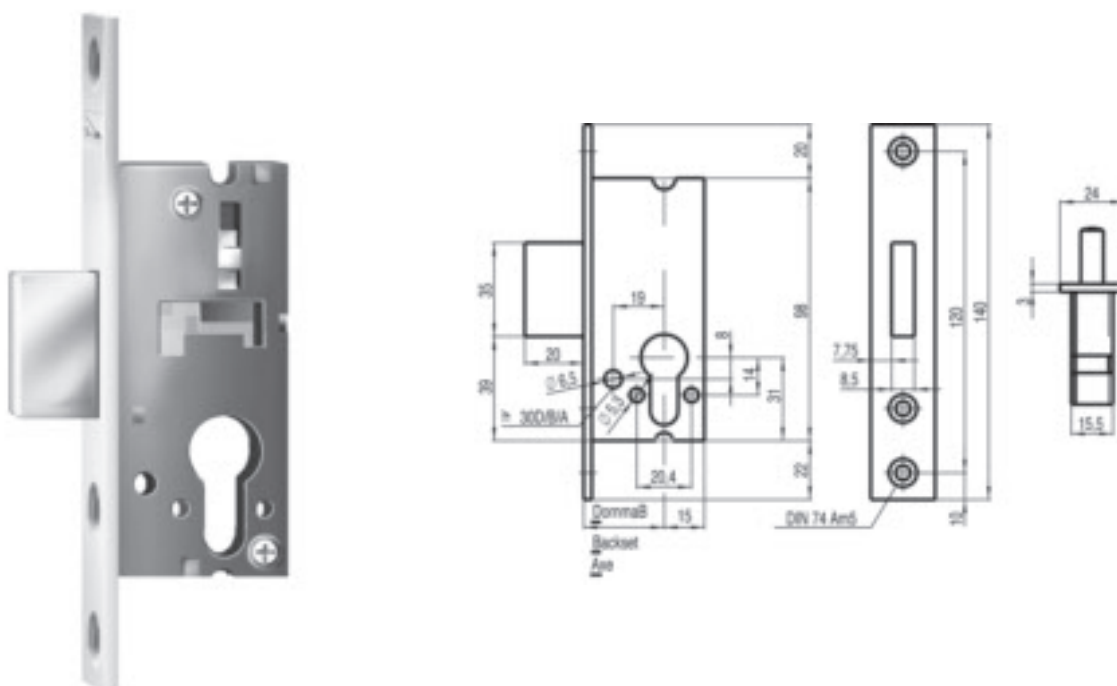

		Dornmass								Stulp						
Art. Nr.		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9	8	9
1983.2		●	●	●	●	●				●		●				
1983.3		●	●	●	●	●				●		●				

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1983.240

Rohrrahmen-Einsteckschloss 1438




Rohrrahmen-Einsteckschloss

Distanz 94 mm (RZW) oder 92 mm (PZW), Wechsel Standard, Riegel 1-tourig 20 mm, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Dornmasse 25, 30, 35 oder 40 mm, Stulp 24 x 3 mm Standard in INOX, Nuss 9 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar

Variante

U-Stulp 6 mm

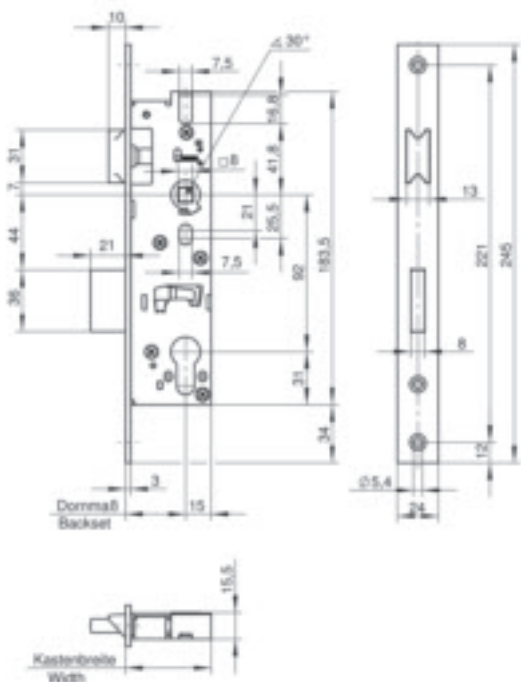

		Dornmass									Stulp			
Art. Nr.		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9
1438.6			●	●	●	●				●		●		●
1438.7			●	●	●	●				●		●		●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)


Zubehör



Metallbereich
Einsteckschlösser

4

Einstellbereich der Rollfalle 8 - 16 mm, Riegel 1-tourig 20 mm, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Dornmasse 25, 30, 35, oder 40 mm, Stulp 24 x 3 mm Standard in INOX

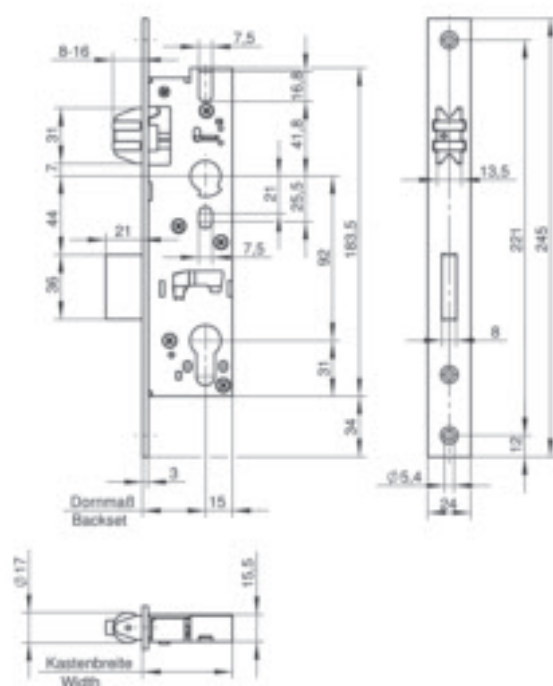

		Dornmass									Stulp			
Art. Nr.		20	25	30	35	40	50	60	22	24	FEZ1	INOX	8	9
1452.2			●	●	●	●				●		●		
1452.3			●	●	●	●				●		●		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

0-B-1452.240


Anti-Panik-Schloss 1977 nach EN 179 und EN 1125



Rohrrahmen-Einsteckschloss mit Antipanik-Funktion B oder E
 Distanz 94 mm (RZ) oder 92 mm (PZ), Riegel 1-tourig 15 mm, Kasten sendzimirverzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp 24 x 3 mm
 Standard in INOX, Nuss 9 mm, für Funktion B Richtungsangabe DIN links/DIN rechts erforderlich

Varianten

Mit Anschluss für Zusatzfalle nach oben schliessend
 Für zweiflüglige Türen
 Funktion E (ab DM 35 mm) mit gesteuertem Fallenfeststeller
 U-Stulp 6 mm

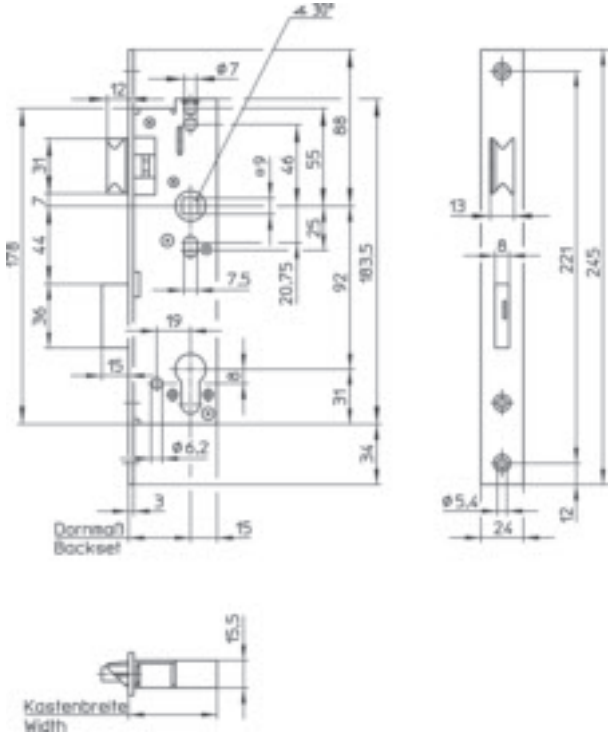

Art. Nr.	Funktion			Dornmasse				22		24		Stulp	INOX	
				30	35	40	45						8	9
1977B2	🔑	●		●	●	○	○	○	●	○	○	●		●
1977B3	🔑	●		●	●	○	○	○	●	○	○	●		●
1977E6	🔑		●	●	●	○	○	○	●	○	○	●		●
1977E7	🔑		●	●	●	○	○	○	●	○	○	●		●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1977.240



0-B-1977



1987.000.X00



1987.000.X00.95




1988C

Rohrrahmen-Umlenkschloss für Standflügel inkl. Anschlusskopplung zum Antipanik-Gegenkasten, Anschlussgewinde M5, Stangenanschluss 18 mm, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp 24 x 3 mm Standard in INOX, Nuss 9 mm

Variante

U-Stulp 6 mm

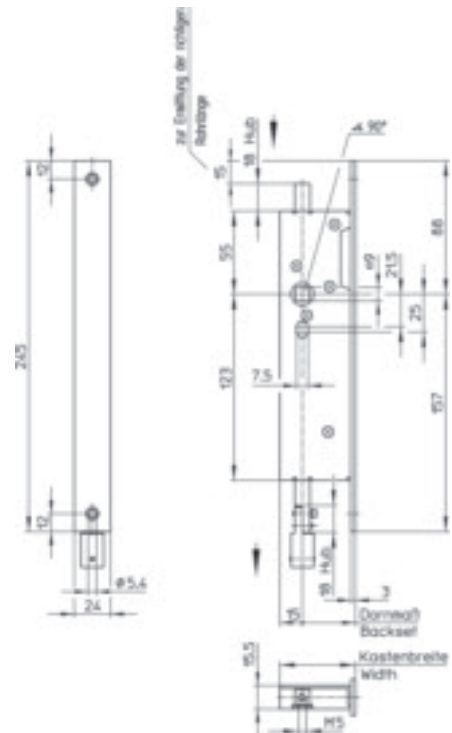

		Funktion		Dornmass								Stulp		
Art. Nr.				30	35	40	45	22	24	22	24	INOX	8	9
1985.0		●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	●		●

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



0-B-1988.96

Anti-Panik-Schloss

1986 nach EN 179 und EN 1125




Falztreibriegelschloss

Rohrrahmen-Falztreibriegelschloss für automatische Verriegelung des Standflügels, Anschlussgewinde M5, Stangenanschluss 18 mm, Schlosskasten sendzimirverzinkt, Dornmasse 30 oder 35 mm, Stulp 24 x 3 mm Standard in INOX

Variante

U-Stulp 6 mm

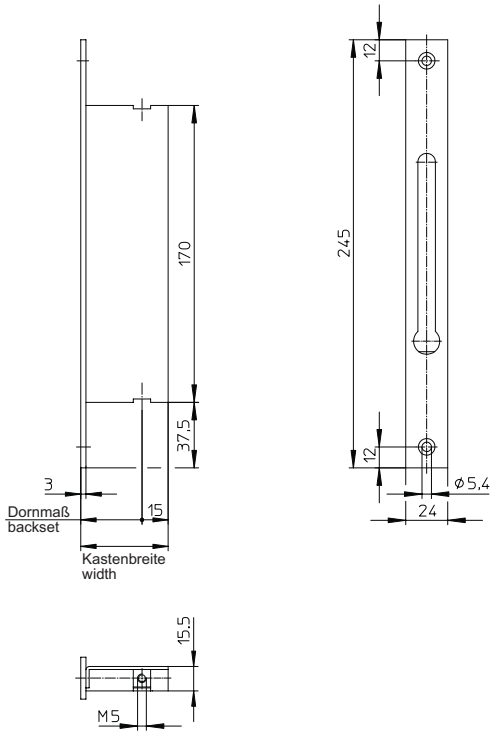

		Funktion		Dornmass								Stulp		
Art. Nr.				30	35	40	45	22	24	22	24	INOX	8	9
1986.0		●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	●		

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör



1977



1987.000.X00.95



1988A




1988B



1988.96



0-B-1988.96

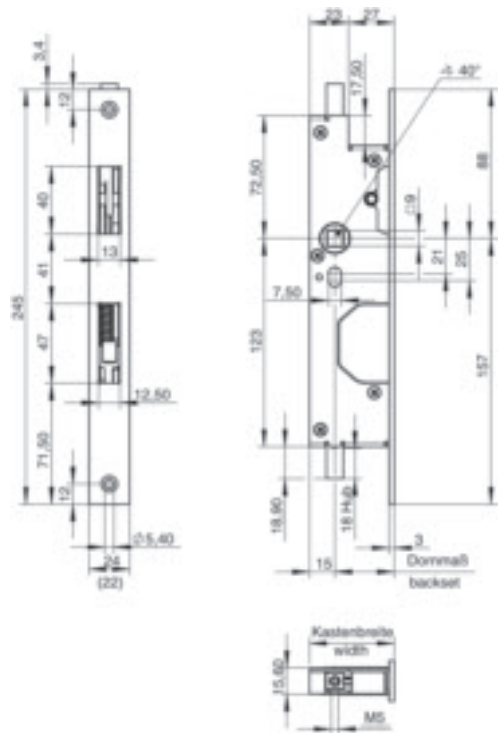


Stangenschloss 4121



Stangenschloss für Metallschränke

Schloss für Metall- und Elektroschränke, Lochung der Schlossdecke für verschiedene Anwendungen, blau verzinkt, für vertikale und horizontale Montage, mit 2 Gewinden für seitliche Befestigung, Nuss 7 mm, Angabe DIN links/DIN rechts erforderlich

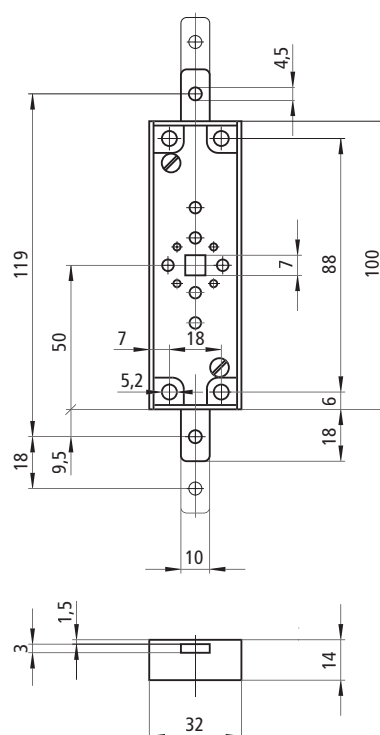


Metallbereich
Stangenverschluss für Schaltschränke

4


Zubehör



4123



4125



4126




4130




4133

Gittertorschloss 2311



Gittertorschloss für Garten und Gittertore aus Rundprofil

Mittelschweres Gittertorschloss für Metalltore aus Rundprofilen 3/4"- 1 1/2", Wechsel Standard, Stahlriegel 2-tourig 2 x 12,5 mm, komplett blau verzinkt, Dornmass 50 mm, Nuss 8 mm, DIN links/DIN rechts verwendbar, mit Befestigungsschrauben M8 x 60 mm

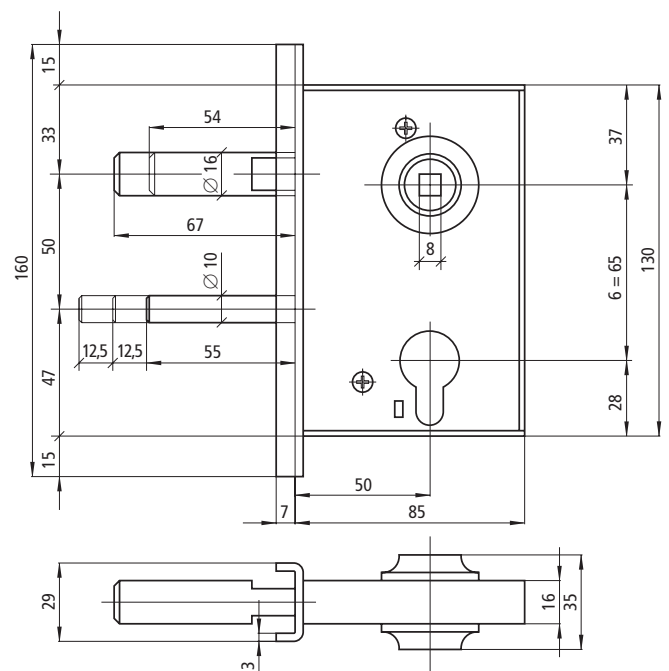

Art. Nr.		Dornmass								
		20	25	30	35	40	50	60	8	9
2311.6							●		●	

● Standard ○ Optional (Liefertermin ca. 3 Wochen)

Zubehör




5011

Torfeststeller 0-9205



Torfeststeller zur Fixierung von Toren und Türen aller Art im offenen oder geschlossenen Zustand, Hub 230 mm, blau verzinkt, mit gefederter Spitze



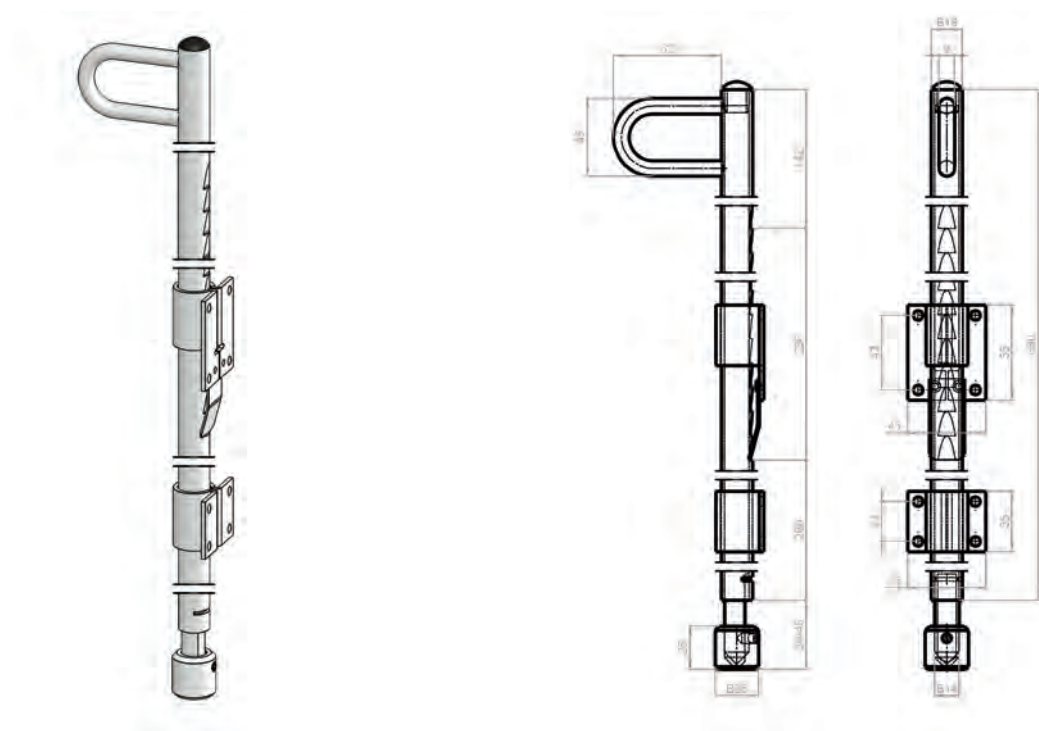


Zubehör



Torfeststeller

[e] e [me]

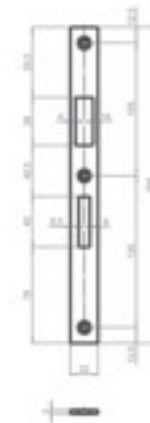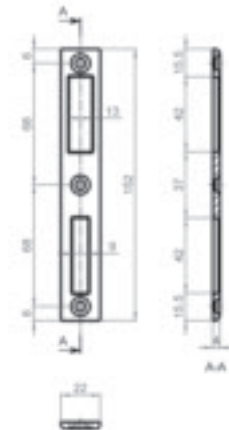

Schliessbleche zu RR-Zweifallenschloss 1904




0-B-1904.803

Schliessplatte

für Rohrrahmentüren, zu 1904, Kunststoff, Dicke
4 mm, DIN links/DIN rechts verwendbar
(pro Schloss werden 2 Platten benötigt)

Art. 0-B-1904.804 Dicke 8 mm


Art. 0-B-1904.805 Dicke 11 mm



0-B-1904.810

Schliessblech

flach für Rohrrahmentüren, zu Zweifallenschloss
1904, Dicke 3 mm, blau verzinkt, DIN links/
DIN rechts verwendbar



Schliessbleche zu RR-Schiebetürschloss 1909



0-B-1909F

Schliessblech

flach für Schiebetüren im Rohrrahmenbereich,
Dicke 3 mm, zu 1909, pulverbeschichtet



Schliessblech
zu RR-Schiebetürschloss 1909


Schliessbleche zu RR-Schloss 1916 mit Rollfalle und Falle



0-B-1916.812

Schliessblech

flach für Rohrrahmentüren, zu 1916, Dicke
3 mm, blau verzinkt, DIN links/DIN rechts
verwendbar

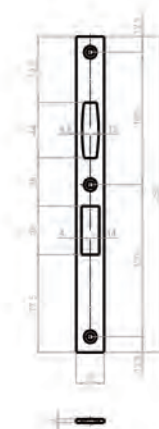


Zubehör zu Antipanik-Programm



1987.000.X00

Schnappschloss


für Schlösser mit Verriegelung nach oben in Verbindung mit der Treibriegelstange zu Antipanik-Schloss 1977 mit vorgesehenem Anschluss, geprüft nach EN 179 und EN 1125, blau verzinkt, Stulp 24 x 54 mm

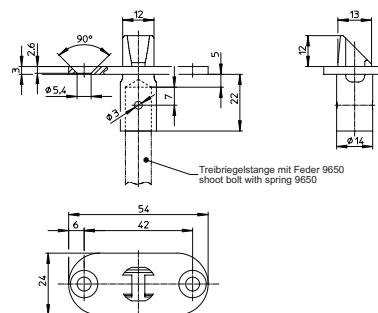

1987.000.X00.95

Schaltenschloss

zur automatischen Verriegelung des Standflügels, zu 1985, 1986 und Antipanik-Gegenkasten B-1977, geprüft nach EN 179 und EN 1125, blau verzinkt, Stulp 24 x 54 mm

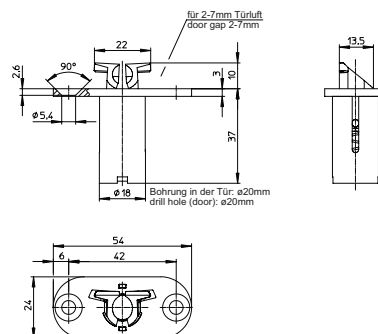


1988A

Treibriegelstange

massiv für Standflügel, nach unten schliessend und als Verbindung zwischen Umlenkschloss 1985 und Antipanik-Gegenkasten B-1977, Anschlussgewinde M5, geprüft nach EN 179 und EN 1125

1988A0950 - Länge 950 mm

1988A1420 - Länge 1420 mm



Zubehör zu Antipanik-Programm

1988B

Treibriegelstange hohl

mit Stopfen für Standflügel, nach oben schliessend, Anschlussgewinde M5, geprüft nach EN 179 und EN 1125

1988B1000 - Länge 1000 mm
1988B1500 - Länge 1500 mm
1988B2000 - Länge 2000 mm
1988B2500 - Länge 2500 mm




1988C

Treibriegelstange

gefedert hohl, nach oben schliessend, zu Anti-Panik-Schloss 1977 mit vorgesehenem Anschluss, Anschlussgewinde M5, geprüft nach EN 179 und EN 1125

1988C1400 - Länge 1400 mm
1988C1900 - Länge 1900 mm
1988C2400 - Länge 2400 mm

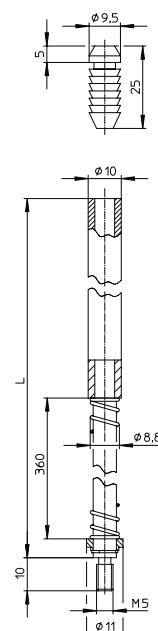

1988F

Treibriegelstange

für Standflügel, nach unten schliessend bei Verwendung einer speziellen Bodendichtung, Anschlussgewinde M5, geprüft nach EN 179 und EN 1125

1988F0950 - Länge 950 mm
1988F1414 - Länge 1414 mm







1988.96

Stangenführungsplatte


unten für Standflügel, zur Führung der Treibriegelstangen 1988A



0-B-1977.240

Schliessblech



flach für Rohrrahmentüren, zu Anti-Panik-Einsteckschloss 1977, geprüft nach EN 179 und EN 1125, INOX geschliffen, DIN links/ DIN rechts verwendbar

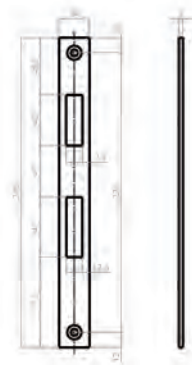

0-B-1987

Lappenschliessblech


für Verriegelung nach oben, zu Schalt- und Schnappschloss 1987, Lappen in Schritten à 0.5 mm ablängbar, geprüft nach EN 179 und EN 1125, INOX geschliffen, DIN links/ DIN rechts verwendbar

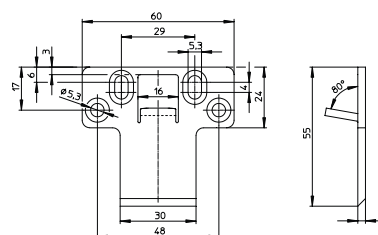

O-B-1988.96

Bodenschliessmulde


in INOX zur Verriegelung der Treibriegelstange 1988A, geprüft nach EN 179 und EN 1125, die grössere der beiden Auflageflächen zeigt in Öffnungsrichtung des Standflügels

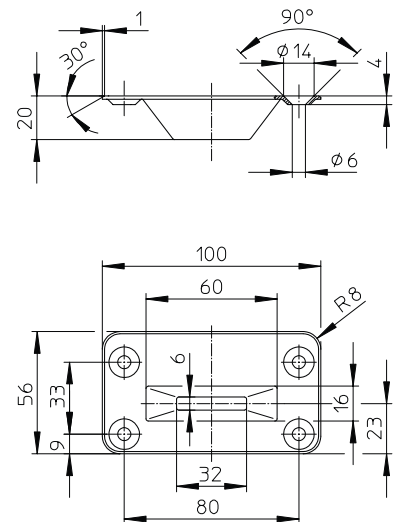

O-B-1988.96.73

Verstellbare Bodenschliessmulde

in INOX vernickelt, zur Verriegelung der Treibriegelstangen 1988A, geprüft nach EN 179 und EN 1125, Verstellbereich 3 mm

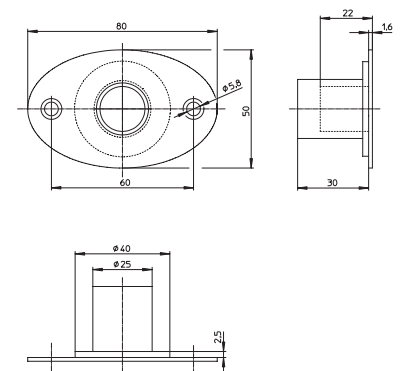

5990.060-060

Panikstift geteilt

verzinkt, Vierkant 9 x 9 mm, Länge 60 - 60 mm



5990.075-050

Panikstift geteilt

verzinkt, Vierkant 9 x 9 mm, Länge 75 - 50 mm






51977.200.608L1150

Panikstangengriff für Gangflügel


Panikstangengriff für Rohrrahmentüren bis Flügelbreite 1300 mm, für Gangflügel, INOX gebürstet, Drehwinkel 30°, Ausschnitt RZ (94 mm) oder PZ (92 mm), DIN links/DIN rechts verwendbar, geprüft nach EN 1125

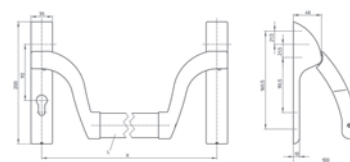

51978.000.608L1150

Panikstangengriff für Standflügel

Panikstangengriff für Rohrrahmentüren bis Flügelbreite 1300 mm, für Standflügel, INOX gebürstet, Drehwinkel 40°, DIN links/DIN rechts verwendbar, geprüft nach EN 1125

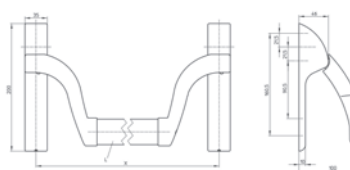

51979.000.608L1250

Push-Bar für Gangflügel

Push-Bar für Rohrrahmentüren bis Flügelbreite 1300 mm, für Gangflügel, INOX gebürstet, Drehwinkel 30°, DIN links/DIN rechts verwendbar, geprüft nach EN 1125



Panik-Garnituren für Rohrrahmentüren



51980.000.608L1250

Push-Bar für Standflügel

Push-Bar für Rohrrahmentüren bis Flügelbreite
1300 mm, für Standflügel, INOX gebürstet,
Drehwinkel 40°, DIN links/DIN rechts verwend-
bar, geprüft nach EN 1125




Schliessbleche zu Rohrrahmenprogramm «PROFILO»



O-B-1990.810

Schliessblech


flach für Rohrrahmentüren, zu Schlossfamilie «PROFILO» 1973, 1974 und 1976, Dicke 3 mm, INOX geschliffen, DIN links/DIN rechts verwendbar

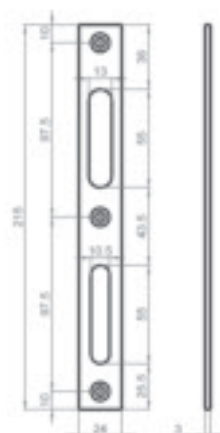

O-B-1990.812

Schliessblech


flach für Rohrrahmentüren, zu Schlossfamilie «PROFILO» 1978 und 1979, Dicke 3 mm, INOX geschliffen, DIN links/DIN rechts verwendbar

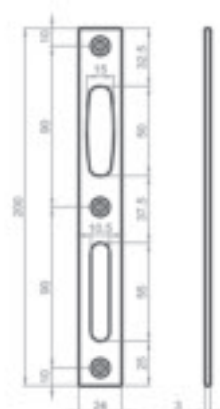

O-B-1982.240

Schliessblech

flach für Rohrrahmentüren, zu Fallenschloss «PROFILO» 1982, Dicke 3 mm, INOX geschliffen, DIN links/DIN rechts verwendbar




Schliessbleche zu Rohrrahmenprogramm «PROFILO»



0-B-1983.240

Schliessblech

flach für Rohrrahmentüren, zu Riegelschloss
«PROFILO» 1983, Dicke 3 mm, INOX geschliffen,
DIN links/DIN rechts verwendbar

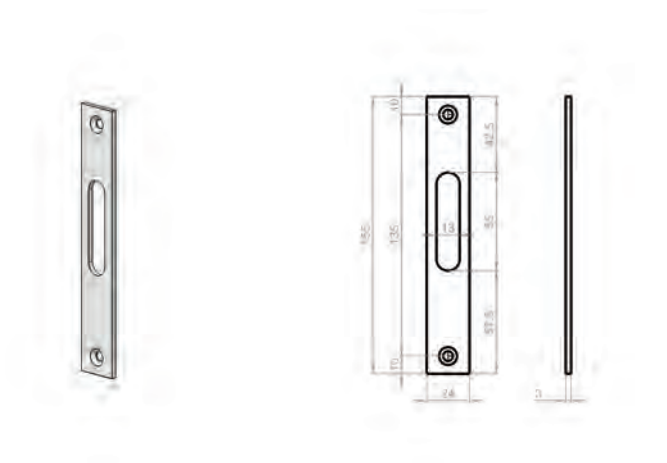


Schliessblech zu Schloss 1438

O-B-1438.240

Schliessblech

flach, INOX, 24 x 3 x 245 mm




Schliessblech
zu Schloss 1452

0-B-1452.240

Schliessblech

flach, INOX, 24 x 3 x 245 mm




SchliessblechSchliessbech
zu Schloss 1452

BS-24

Zylinderbefestigungsplatte

aus Kunststoff zu TERZA und Stangenschloss 4121, für Zylinderlänge 25 mm, passend zu Möbelzylinder

- KABA 1040/25 mm
- KESO 13007T
- SEA 4.084.0.00
- FIRST 1630




4123

Aufsteckplatte für Zylinder

zu Stangenschloss 4121, Stahl verzinkt, passend zu Möbelzylinder


- KABA 1057/25 mm
- KESO 13145
- SEA 4.184.0.00
- FIRST 1631

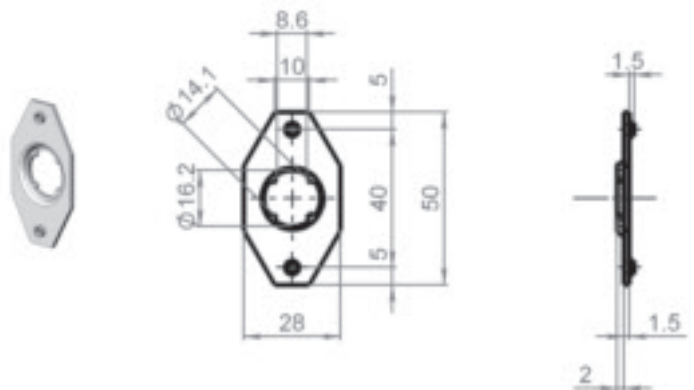

4125

Zunge

zu Stangenschloss 4121, Stahl verzinkt, Länge 31 mm




4126

Einpressdorn

zu Stangenschloss 4121, verzinkt

4126.09: Dim. 7/6x9/14 mm

4126.16: Dim. 7/6x16/14 mm




4129

Einsteckdorn

zu Stangenschloss 4121, verzinkt


Dim. 8/7 x 16/8 mm

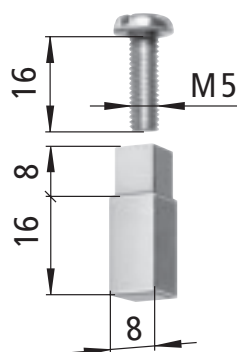

4130

Kupplungsstück


zu Stangenschloss 4121, verzinkt, mit Innengewinde M8 für Rundstangen Ø 8 mm, ohne Schraube



4133

Mitnehmerbüchse

zu Stangenschloss 4121, verzinkt



0-9205-1

Bodenhülse



aus Aluminium, zur Verwendung mit Torfeststeller 0-9205, ideal bei Böden mit Kunststeinplatten, nicht zur Verwendung als Bodenbüchse



7363

BB-Einsatz

zur Montage in Schlössern mit PZ-Ausschnitt,
mit 2 Schlüsseln vernickelt mit Flachring, in 10
verschiedenen Schweifungen (Nr. 1 - 10)



5011

Drücker

zu Gittertorschloss 2311, Dorn 8 mm, Ansatz
19 mm, Länge 130 mm, für Türdicken bis ca.
45 mm

5011.000.520 FEZ1





Befestigungstechnik



Stanztechnik

STS Systemtechnik

Schänis GmbH

Feld 9, Postfach

8718 Schänis

Tel. 055 619 68 00

Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Ein Unternehmen der SAG
seit 1924

