

Produktkatalog

Radiatorer, konvektorer & fläktar



2. Företagspresentation
3. Miljöbild
4. Oljeradiator elektronisk - konvektor
5. Oljeradiator elektronisk - konvektor
6. Oljeradiator elektronisk - konvektor
7. Oljeradiator elektronisk
8. Oljeradiator bimetall
9. Oljeradiator basic elektronisk
10. Oljeradiator basic bimetall
11. Miljöbild
12. Miljöradiator
13. Infravärmare
14. Infravärmare
15. Infravärmare
16. Kalluftsfläkt
17. Kalluftsfläkt - miljöbild
18. Värmebläkt
19. Värmebläkt - miljöbild
20. Värmebläkt - konvektor
21. Oljelamellradiator
22. Frostskydd - exponeringsställ
23. Räkna ut ditt värmebehov

Gnosjö Klimatprodukter AB är ett bolag i
Gnosjö Konstsmide koncernen



Since 1942
"Quality is remembered
long after the price
is forgotten"

www.konstsmide.se

Gnosjö Klimatprodukter AB

Är ett expansivt familjeföretag med rötter i gammal välkänd Gnosjöanda. Med vår mångåriga erfarenhet av produktion samt inköp håller vi en hög nivå vad det gäller leveranser samt kvalitet på våra produkter. Företaget har specialiserat sig på klimat-produkter som olje- och elradiatorer, infravärmare, värmebläktar, kalluftsfläktar, konvektorelement samt många andra produkter som du hittar i denna katalog.

Gnosjö mjukvärme info.

Oljeradiatorerna från Gnosjö Klimatprodukter AB är både miljövänliga och energisnåla. De skapar ett hälsosamt och behagligt inneklimat och torkar inte ut luften. Luften värms mjukt och behagligt genom strålningsvärme, utan drag och utan risk för brännskador. Oljeradiatorn hörs inte, till skillnad från de traditionella plåtradiatorerna som kan hålla hela familjen vaken med knäppningar och andra ljud när plåten värms upp och svalnar. Den är enkel att montera och går att placera där det passar bäst.

Gnosjö kvalitets info

- Oljeradiatorn är tillverkad i 1 mm stålplåt.
- Varje radiator är maskinsvetsad med manuell övervakning för att säkerställa kvaliteten.
- Pulverlackerad yta – Hård, tålig, lätt att hålla ren.
- Högspänningstestad.
- Miljö emballage, samt bärhandtag på produkterna.
- Tydliga produkt-etiketter med all information samlad.
- Hög kundservice.

Med vänliga hälsningar
Gnosjö Klimatprodukter AB



Oljeradiator

med elektronisk termostat, konvektor och nattsänkning

Radiatorn är fylld med miljövänlig olja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Termostaten är placerad överst och utanpå radiatortorn för att i största möjliga grad registrera rumstemperaturen. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. 400V radiatorn är försedd för 4 graders temperatursänkning via extra brytare. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningsdosa, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21. Radiatorn är försedd med säkerhetslock.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 56	1463.000	7 317 121 463 007	230	400	300x900	7,0
85 595 57	1473.000	7 317 121 473 006	400	400	300x900	7,0
85 595 54	1462.000	7 317 121 462 000	230	600	300x1140	9,0
85 595 55	1472.000	7 317 121 472 009	400	600	300x1140	9,0
85 595 58	1467.000	7 317 121 467 005	230	800	300x1380	11,0
85 595 59	1477.000	7 317 121 477 004	400	800	300x1380	11,0
85 595 64	1466.000	7 317 121 466 008	230	350	600x660	12,0
85 595 65	1476.000	7 317 121 476 007	400	350	600x660	12,0
85 595 62	1465.000	7 317 121 465 001	230	500	600x660	12,0
85 595 63	1475.000	7 317 121 475 000	400	500	600x660	12,0
85 595 52	1461.000	7 317 121 461 003	230	700	600x900	15,0
85 595 53	1471.000	7 317 121 471 002	400	700	600x900	15,0
85 595 50	1460.000	7 317 121 460 006	230	1000	600x1140	17,0
85 595 51	1470.000	7 317 121 470 005	400	1000	600x1140	17,0
85 595 60	1464.000	7 317 121 464 004	230	1250	600x1380	20,0
85 595 61	1474.000	7 317 121 474 003	400	1250	600x1380	20,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmegrad, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Termostaten också försedd med överhettningsskydd.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och kopplingsbox, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21. Radiatorn är försedd med säkerhetslock.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 596 30	1446.000	7 317 121 446 000	230	350	500x660	11,0
85 596 31	1456.000	7 317 121 456 009	400	350	500x660	11,0
85 596 32	1445.000	7 317 121 445 003	230	500	500x660	11,0
85 596 33	1455.000	7 317 121 455 002	400	500	500x660	11,0
85 596 34	1441.000	7 317 121 441 005	230	700	500x900	13,0
85 596 35	1451.000	7 317 121 451 004	400	700	500x900	13,0
85 596 36	1440.000	7 317 121 440 008	230	1000	500x1140	18,0
85 596 37	1450.000	7 317 121 450 007	400	1000	500x1140	18,0
85 596 38	1444.000	7 317 121 444 006	230	1250	500x1380	22,0
85 596 39	1454.000	7 317 121 454 005	400	1250	500x1380	22,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja och har konvektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmegrad, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Termostaten också försedd med överhettningsskydd.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 591 86	1483.000	7 317 121 483 005	230	400	300x900	7,0
85 591 87	1493.000	7 317 121 493 004	400	400	300x900	7,0
85 591 88	1482.000	7 317 121 482 008	230	600	300x1140	9,0
85 591 89	1492.000	7 317 121 492 007	400	600	300x1140	9,0
85 591 90	1487.000	7 317 121 487 003	230	800	300x1380	11,0
85 591 91	1497.000	7 317 121 497 002	400	800	300x1380	11,0
85 591 92	1486.000	7 317 121 486 006	230	350	600x660	12,0
85 591 93	1496.000	7 317 121 496 005	400	350	600x660	12,0
85 591 94	1481.000	7 317 121 481 001	230	700	600x900	15,0
85 591 95	1491.000	7 317 121 491 000	400	700	600x900	15,0
85 591 96	1480.000	7 317 121 480 004	230	1000	600x1140	17,0
85 591 97	1490.000	7 317 121 490 003	400	1000	600x1140	17,0
85 591 98	1484.000	7 317 121 484 002	230	1250	600x1380	20,0
85 591 99	1494.000	7 317 121 494 001	400	1250	600x1380	20,0


Oljeradiator

med elektronisk termostat

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med elektronisk termostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2°. Termostaten också försedd med överhettningsskydd.

Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i både 230V och 400V.

400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 76	1563.000	7 317 121 563 004	230	400	300x900	7,0
85 595 77	1573.000	7 317 121 573 003	400	400	300x900	7,0
85 595 74	1562.000	7 317 121 562 007	230	600	300x1140	9,0
85 595 75	1572.000	7 317 121 572 006	400	600	300x1140	9,0
85 595 78	1567.000	7 317 121 567 002	230	800	300x1380	10,0
85 595 79	1577.000	7 317 121 577 001	400	800	300x1380	10,0
85 595 82	1566.000	7 317 121 566 005	230	350	600x660	10,0
85 595 83	1576.000	7 317 121 576 004	400	350	600x660	10,0
85 595 72	1561.000	7 317 121 561 000	230	700	600x900	13,0
85 595 73	1571.000	7 317 121 571 009	400	700	600x900	13,0
85 595 70	1560.000	7 317 121 560 003	230	1000	600x1140	16,0
85 595 71	1570.000	7 317 121 570 006	400	1000	600x1140	16,0
85 595 80	1564.000	7 317 121 564 001	230	1250	600x1380	19,0
85 595 81	1574.000	7 317 121 574 000	400	1250	600x1380	19,0

Oljeradiator

med bimetalltermostat

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn är försedd med bimetalltermostat som håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner ej damm och blir därmed det perfekta

miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V levereras med väggfäste och anslutningsladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 590 82	1383.000	7 317 121 383 008	230	400	300x900	7,0
85 590 83	1393.000	7 317 121 393 007	400	400	300x900	7,0
85 590 84	1382.000	7 317 121 382 001	230	600	300x1140	9,0
85 590 85	1392.000	7 317 121 392 000	400	600	300x1140	9,0
85 590 92	1387.000	7 317 121 387 006	230	800	300x1380	10,0
85 590 93	1397.000	7 317 121 397 005	400	800	300x1380	10,0
85 590 80	1386.000	7 317 121 386 009	230	350	600x660	10,0
85 590 81	1396.000	7 317 121 396 008	400	350	600x660	10,0
85 590 86	1381.000	7 317 121 381 004	230	700	600x900	13,0
85 590 87	1391.000	7 317 121 391 003	400	700	600x900	13,0
85 590 88	1380.000	7 317 121 380 007	230	1000	600x1140	16,0
85 590 89	1390.000	7 317 121 390 006	400	1000	600x1140	16,0

Oljeradiator

med elektronisk termostat "basic".

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Termostaten håller en behaglig värmegrad, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner

ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i 230V och med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 590 94	1315.000	7 317 121 315 009	230	800	650x800	12,0

Oljeradiator Svart

med elektronisk termostat "basic".

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Termostaten håller en behaglig värmegrad, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner

ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i 230V och med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 68	1315.050	7317121315153	230	800	650x800	12,0

Oljeradiator

med bimetall termostat "basic".

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Termostaten håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner

ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i 230V och med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 99	1317.000	7 317 121 317 003	230	800	650x800	12,0
85 590 91	1383.100	7 317 121 383 107	230	400	300x900	7,0

Oljeradiator Svart

med bimetall termostat "basic".

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Termostaten håller en behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten är också försedd med överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och luktfri. Radiatorn bränner

ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. Radiatorn levereras i 230V och med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP21.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 595 67	1317.050	7 317 121 317 157	230	800	650x800	12,0
85 590 66	1383.150	7 317 121 383 152	230	400	300x900	7,0




Miljöradiator

med elektronisk termostat, för badrum samt våtutrymme

Direktverkande elradiator med elektronisk termostat. Termostaten är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på +/- 0,2° vid 20°C. Termostaten är placerad utanpå radiatorn för att i största möjliga grad registrera rumstemperaturen. Kalibrerad termostat-ratt gör det enkelt att ställa in termostaten till önskad rumstemperatur. Standard med barnsäkert termostathus. Alla

modeller är dubbelisolerade klass 2. Radiatorn levereras både i 230V och 400V och är endast för väggmontage. 400V levereras med kablage samt kopplingsbox. 230V levereras med sladd och stickpropp. Radiatorn är mycket enkel att montera.

Radiatorn är 100% återvinningsbar. Kapslingsklass IP X4.

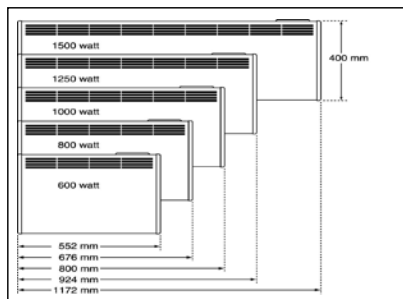

E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 591 77	1110.000	7 317 121 110 000	230	500	200x800	3,0
85 592 77	1130.000	7 317 121 130 008	400	500	200x800	3,0
85 591 78	1111.000	7 317 121 111 007	230	750	200x1048	4,0
85 592 78	1131.000	7 317 121 131 005	400	750	200x1048	4,0
85 591 79	1112.000	7 317 121 112 004	230	1000	200x1297	5,0
85 592 79	1132.000	7 317 121 132 002	400	1000	200x1297	5,0
85 594 30	1145.000	7 317 121 145 002	230	400	400x428	3,0
85 594 31	1165.000	7 317 121 165 000	400	400	400x428	3,0
85 591 72	1100.000	7 317 121 100 001	230	600	400x552	3,0
85 592 72	1120.000	7 317 121 120 009	400	600	400x552	3,0
85 591 73	1101.000	7 317 121 101 008	230	800	400x676	4,0
85 592 73	1121.000	7 317 121 121 006	400	800	400x676	4,0
85 591 74	1102.000	7 317 121 102 005	230	1000	400x800	6,0
85 592 74	1122.000	7 317 121 122 003	400	1000	400x800	6,0
85 591 75	1103.000	7 317 121 103 002	230	1250	400x924	7,0
85 592 75	1123.000	7 317 121 123 000	400	1250	400x924	7,0

Infravärme


med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är rostskyddsbehandlad och därefter pulverlackerad.

Reflektorn är i aluminium. 1332.000 och 1332.050 (svart) levereras utan

sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

1332.100 och 1332.150 (svart) levereras med sladd och stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 712 02	1332.000	7 317 121 332 006	230	1000	65x1200	2,0
85 712 03	1332.100	7 317 121 332 105	230	1000	65x1200	2,0
85 710 48	1332.050	7 317 121 332 051	230	1000	65x1200	2,0
85 710 49	1332.150	7 317 121 332 150	230	1000	65x1200	2,0

Infravärme Rostfri

med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är i rostfri plåt. Reflektorn är i aluminium. 1332.095 levereras utan sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

Kapslingsklass IP21.





E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 712 04	1332.095	7 317 121 332 099	230	1000	65x1200	2,0

Infravärme Galv

med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är galvaniserad. Reflektorn är i aluminium. 1330.000 levereras utan sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

1330.100 levereras med sladd och stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 710 40	1330.000	7317121330002	230	500	75x700	1,0
85 710 41	1330.100	7317121330101	230	500	75x700	1,0

Infravärme Svart

med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är rostskyddsbehandlad och därefter pulverlackerad. Reflektorn är i aluminium. 1330.050 levereras utan sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

1330.150 levereras med sladd och stickpropp. Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 710 44	1330.050	7317121330057	230	500	75x700	1,0
85 710 45	1330.150	7317121330156	230	500	75x700	1,0

Infravärme Galv

med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är galvaniserad. Reflektorn är i aluminium. 1330.200 levereras utan sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

1330.300 levereras med sladd och stickpropp.
Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 710 42	1330.200	7317121330200	230	1000	75x1200	2,0
85 710 43	1330.300	7317121330309	230	1000	75x1200	2,0

Infravärme Svart

med skyddsgaller för utomhusbruk

Infravärme lämplig för verandan, terrassen eller altanen. Infravärmaren ger extra skön värme när sommar och sol inte räcker till. Stommen är rostskyddsbehandlad och därefter pulverlackerad. Reflektorn är i aluminium. 1330.250 levereras utan sladd och ska anslutas av behörig elektriker.

1330.350 levereras med sladd och stickpropp.
Kapslingsklass IP21.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+L mm	Vikt kg
85 710 46	1330.250	7317121330255	230	1000	75x1200	2,0
85 710 47	1330.350	7317121330354	230	1000	75x1200	2,0

Kalluftsfläkt

portabel 9"

En elegant och kompakt kalluftsfläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i metall. Fläkten är justerbar i 360 grader och har två effektlägen. Passar bra på t.ex. kontor, i sovrum m.m. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	Färg	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 310 95	1341.050	Svart	7 317 121 341 053	230	25	290x285x120	1,0
94 310 96	1341.060	Silver	7 317 121 341 060	230	25	290x285x120	1,0

Kalluftsfläkt

portabel 4"

En elegant och kompakt kalluftsfläkt konstruerad med ett högt säkerhets-tänkande, tillverkad i metall. Fläkten är justerbar i 360 grader och har ett effektlägen. Passar bra på t.ex. kontor, i sovrum m.m. Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	Färg	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 310 97	1342.050	Svart	7 317 121 342 050	230	12	150x140x85	1,0
94 310 98	1342.060	Silver	7 317 121 342 067	230	12	150x140x85	1,0


Kalluftsfläkt

portabel


En elegant och kompakt kalluftsfläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, tillverkad i plast. Fläkten är justerbar i 360 grader och har steglöst effektläge. Passar bra på t.ex. kontor, i sovrum m.m.

Fläkten levereras med fjärrkontroll.

Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	Färg	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 310 93	1340.040	Vit	7 317 121 340 049	230	30	420x250x200	2,0
94 310 94	1340.050	Svart	7 317 121 340 056	230	30	420x250x200	2,0

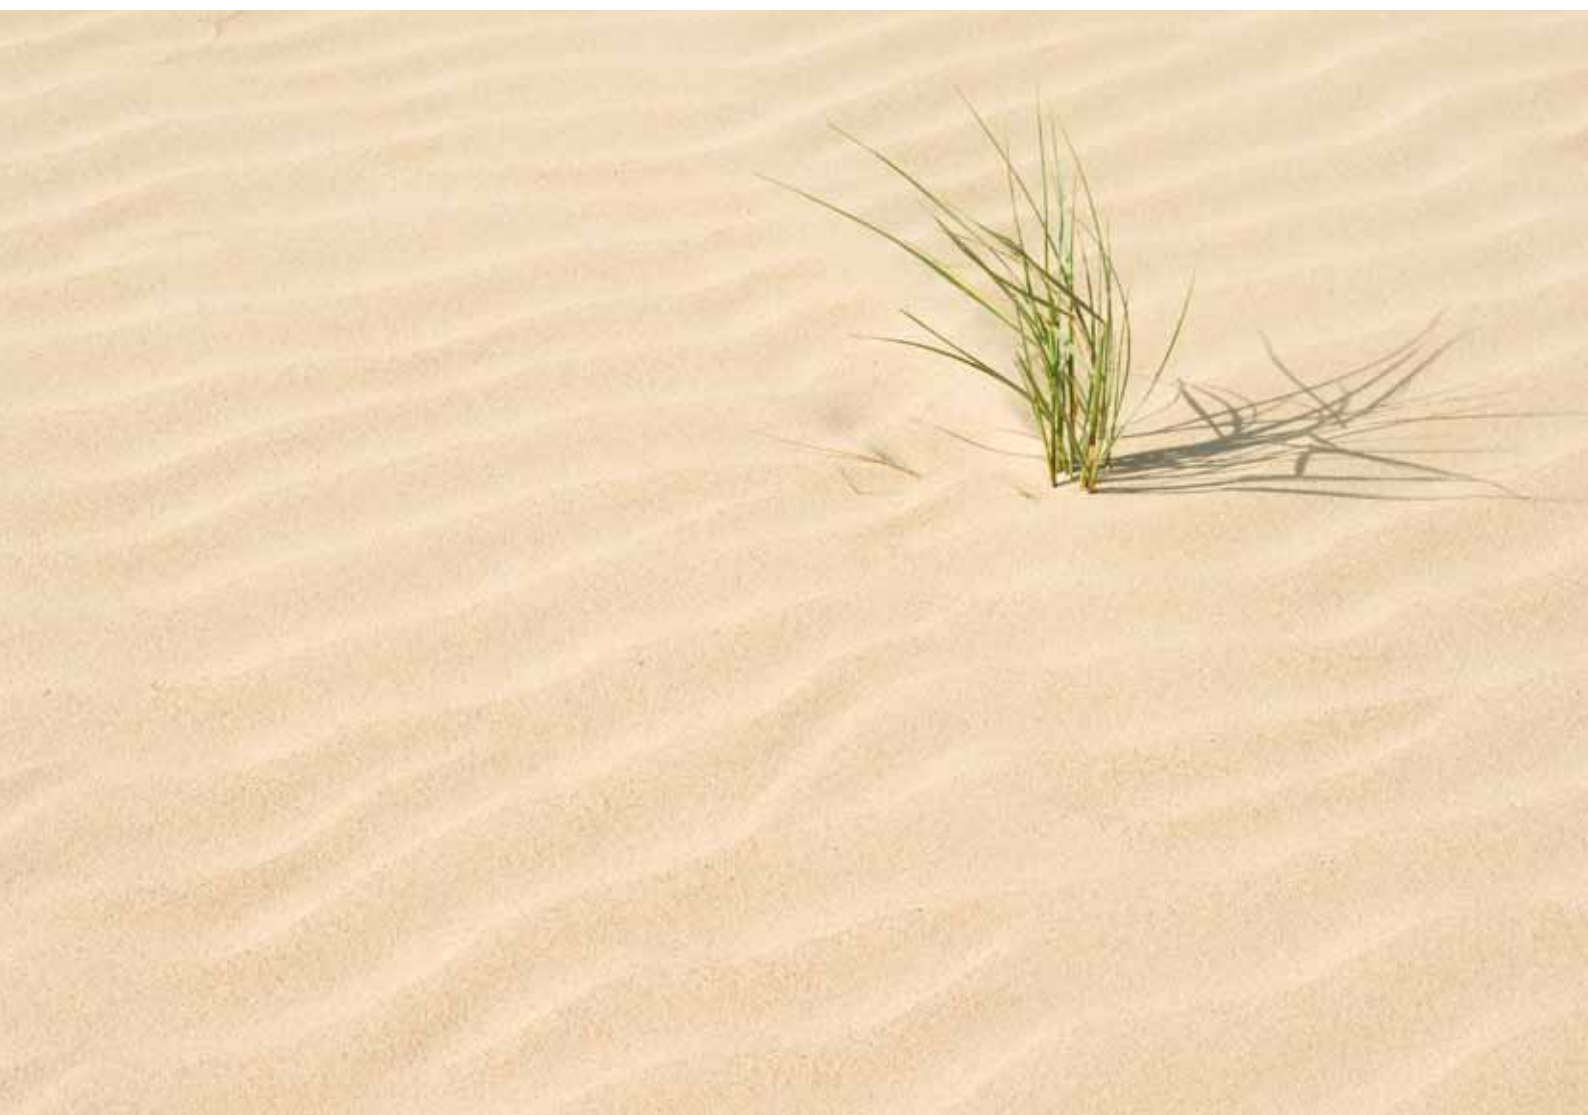

Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 54	1324.000	7 317 121 324 001	230	2000	250x250x110	1,0

Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 55	1325.000	7 317 121 325 008	230	2000	240x230x170	2,0

Värmefläkt

portabel

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, tillverkad i självlocknande plastmaterial, samt försedd med automatiskt överhettningsskydd. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kalluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumsthermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5°. Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
94 411 56	1326.000	7 317 121 326 005	230	2000	110x270x240	2,0



Värmefläkt


konvektortyp

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, bra som tilläggsvärme för t.ex. fritidshuset, källaren o.s.v. Fläkten har 3 effektlägen 750/1250/2000W. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur.

Levereras endast med golvfäste.

Frostvakt.

Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 96	1512.000	7 317 121 512 002	230	2000	450x620x180	4,5

Värmefläkt


konvektortyp

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetstänkande, bra som tilläggsvärme för t.ex. fritidshuset, källaren o.s.v. Fläkten har 3 effektlägen 750/1250/2000W. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur.

Levereras endast med golvfäste.

Frostvakt.


Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 98	1513.000	7 317 121 513 009	230	2000	420x580x200	4,0

Oljelamellradiator

Mobil oljeradiator med steglös termostat och två effektlägen för bästa komfort. 1371.000 levereras med timer, 1372.000 levereras med fläkt. Radiatorn levereras med hjul, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP20.




E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 84	1370.000	7 317 121 370 008	230	1500	650x360x160	12,0
85 595 86	1371.000	7 317 121 371 005	230	2000	650x430x160	14,0
85 595 88	1372.000	7 317 121 372 002	230	2000	645x430x160	14,0

Oljelamellradiator

baby


Mobil oljeradiator med steglös termostat och två effektlägen för bästa komfort. Radiatorn levereras med hjul, sladd med stickpropp. Kapslingsklass IP20.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 595 90	1373.000	7 317 121 373 009	230	500	360x330x100	5,0

Frost-skydd

Frost-skydd med snygg design, lämplig för mindre utrymmen t.ex. källare, förråd, pumphus etc. Produkten är försedd med steglös termostat och med en effekt om 500W. Levereras i vitlackerat utförande komplett med väggfäste. Levereras endast i 230V, med sladd och stickpropp.



E-Nummer	Artikel	EAN-nr	Volt	Watt	Mått i mm H+B+D mm	Vikt kg
85 590 11	1701.000	7 317 121 701 000	230	500	250x250x110	1,0

Exponeringsställ




Exponeringsställ
Art.nr 1312.000
1332.000
1332.100
1110.000
1393.000
1481.000

Kopplingsbox
Art.nr 1314.000
Levereras komplett

Elementkonsol	Mått i mm
Art.nr 9123011	300
Art.nr 9123013	500
Art.nr 9123012	600

Räkna ut ditt värmebehov

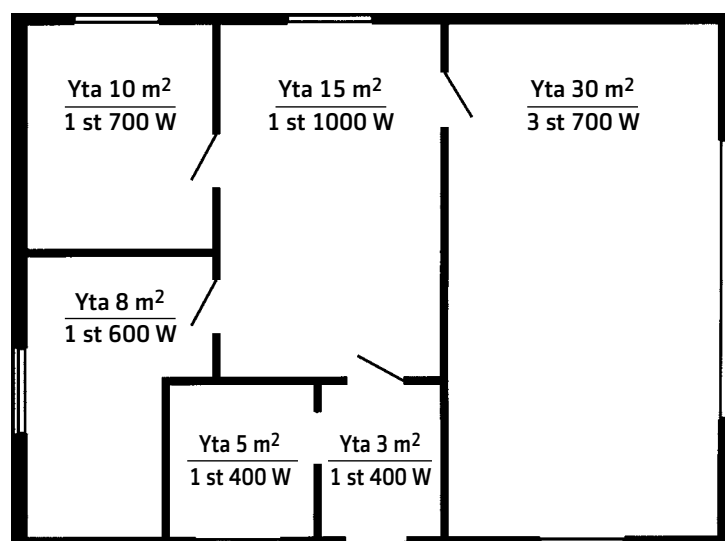

- 1 Mät upp rummets kvadratmeteryta.
- 2 Tumregel för värmebehov i normaliserat utrymme 60-70 W per m² alternativt 25-30W per m³. Effekten räknas per rumsyta (t.ex. 60W x 42 m² = 2.520 W) att fördelas under alla fönster så att längden stämmer i stort med fönstrets bredd.
- 3 Välj den eller de radiatorer som krävs för att täcka ditt behov.
- 4 Mät om radiatorn skall vara 30 cm eller 60 cm hög.

Rum	Volt	m ² x Takhöjd = m ³ x 25-30 = Effekt					Avstånd fönster Golv	Fönster längd	Antal fönster	Typ av radiator	Antal radiato- rer
					Watt						
Kök											
Rum 1											
Rum 2											
Rum 3											
Rum 4											
Rum 5											
Våutr.											
Hall											
Toa											
Övriga utrym- men											

Anteckningar



Gnosjö Klimatprodukter AB, Box 162, 335 24 Gnosjö.
Besöksadress: Mobäcksvägen, 335 32 Gnosjö. Telefon 0370-33 21 10. Telefax 0370-995 61.
E-mail: info@gkp.se. Hemsida: www.gkp.se