VINGTOR STENTOFON

INTERPHONIE
IP/SIP

quand la communication devient cruciale

VINGTOR STENTOFON
GROUPE ZENITEL

Vingtor-Stentofon, fournisseur et leader de Communications Cruciales sur IP (CCoIP), est reconnu internationalement pour la qualité audio de ses communications marines, off-shores et terrestres.
Vingtor-Stentofon fournit des communications intégrées de sécurité pour les environnements dans lesquels la vie, la propriété et les biens sont en jeu.

Le portefeuille produit de Vingtor-Stentofon est constitué principalement de Systèmes de Sonorisation, d'Interphonie et de Radio.

Ses marchés sont :
Tertiaire, Santé, Transports, Industries, Oil & Gaz, et Marine.

Le siège social est basé en Norvège, avec des filiales et des succursales dans 18 pays à travers le monde, y compris : Belgique, Brésil, Caraïbes, Pays-Bas, Chine, Croatie, Danemark, Dubaï, Finlande, France, Allemagne, Inde, Italie, Norvège, Singapour, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis.

La marque Vingtor-Stentofon appartient au groupe Zenitel, coté en bourse (Euronext de Bruxelles), et dont le siège opérationnel est basé en Norvège.

1952

1964

1975

2009

2012

2014

CONTENU

L'INTERPHONIE SUR IP SELON VINGTOR-STENTOFON 4

LA CCOIP VINGTOR-STENTOFON : CARACTÉRISTIQUES 4
LES SERVEURS DE VOIX HD SUR IP VINGTOR-STENTOFON 5
QUAND DESIGN ET QUALITÉ AUDIO SE RENCONTRENT : TURBINE, LES POSTES HAUT DE GAMME POUR TOUS 6

SOFTCLIENT : TRANSFORMEZ VOTRE PC EN INTERPHONE 8

POSTES D'INTERPHONIE ALPHACOM 9

POSTES D'INTERPHONIE IP/SIP 9
POSTES D'INTERPHONIE ANALOGIQUES 14
KITS DE POSTES 21
ACCESSOIRES DE POSTES ALPHACOM 22

SERVEURS AUDIO ALPHACOM 26

CARTES DE FONCTIONALITÉS 27
MATÉRIEL DE CONNEXION 28
ACCESSOIRES 29
PASSERELLES VOIP 29
KITS DE MISES À JOUR 30
LICENCES 31

LOGICIELS D'APPLICATION ALPHACOM 32

LOGICIEL ALPHAPRO VINGTOR-STENTOFON 32
LOGICIEL ALPHAVISION VINGTOR-STENTOFON 32
LOGICIEL OPC VINGTOR-STENTOFON 32
MESSAGERIE AUDIO VINGTOR-STENTOFON 33
REDONDANCE VINGTOR-STENTOFON 33
KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (SDK) VINGTOR-STENTOFON 33
ENREGISTREMENT VINGTOR-STENTOFON 34
INTÉGRATION VINGTOR-STENTOFON PELCO 34

FLOWIRE : L'IP AU DELÀ DU KM SUR 2 FILS 35

VINGTOR STENTOFON

CCoIP®

Vingtor-Stentofon accompagne la VoIP une étape plus loin, grâce à sa propre Communication Cruciale sur IP (CCoIP).

La CCoIP permet des services et applications IP supplémentaires qui ne sont pas inclus dans la VoIP, tels que la sécurité intégrée, une qualité audio plus élevée et une fiabilité augmentée, les attributs qui sont essentiels aux situations cruciales.

La CCoIP inclut les caractéristiques suivantes :

TECHNOLOGIE AUDIO

- Serveur Haute-Fidélité 40 Hz – 18.5 kHz
- Voix HD 200 Hz – 7 kHz (G.722)
- Téléphonie 3.4 kHz (G.711)
- Open duplex - annulation acoustique de l'écho
- Tampon de gigue adaptatif
- Synchronisation adaptative du temps
- Volume override
- Suppression active du bruit
- Faible latence de commutation VoIP

INTÉGRATION SÉCURITÉ

- Kit de Développement Logiciel Vingtor-Stentofon (SDK)
- OPC
- SNMP

SÉCURITÉ IT/IP

- Pare-feu intégré
- Contrôle d'intégrité de logiciel
- Surveillance de Réseau
- Couche de liaison sécurisée (cryptage)
- Contrôle Accès réseau (IEEE 802.1X)
- LAN virtuel (IEEE 802.1Q)

OPÉRATION

- Web serveur intégré
- Supervision réseau - détection et notification en quelques secondes
- Surveillance centralisée
- Maintenance logiciel centralisée
- Test de tonalité et surveillance de ligne
- Configuration logicielle depuis carte SIM et reprise DRM

FONCTIONS AVANCÉES

- Appels en file d'attente, priorité & heure d'arrivée
- Fonctions de messagerie avancées
- Notification de masse - appels généraux, de groupe
- Mise en conférence radio- appels de conférence globale
- Switch Ethernet double port
- Mise en réseau & contrôle à distance - AlphaNet
- Extensible de 2 à des centaines de milliers de postes

INSTALLATION

- Mise à niveau de logiciel automatique à distance
- Approvisionnement centralisé
- DHCP et IP statique
- Power over Ethernet
- Compatibilité ascendante
- Infrastructure IP et analogique

SERVEURS AUDIO
ALPHACOM XE

HD VOICE

- Grande capacité
- Économie d'énergie
- Mise en réseau et intégration globales
- Supporte postes IP et SIP
- Options logicielles étendues
- Configuration logicielle et reprise d'activité (DRP) depuis une carte SIM
- Compatibilité ascendante complète avec tous les systèmes AlphaCom
- Mémoire étendue permettant de futures extensions et de nouveaux services
- Sonorisation professionnelle haute qualité et services de messagerie
- Guidage vocal pour la mise en sécurité du bâtiment et la protection des personnes
- Fonction «opérateur automatique» (standard automatique vocal)
- Signalisation d'appel supporté par la Voix

AlphaCom XE1

Serveur audio 1 U
Supporte 2 à 552 postes IP

L'interphone qui va vous faire changer d'avis sur l'interphonie!

quand la communication devient cruciale

turbine

LA FAMILLE TURBINE

TCIS-1

TCIS-2

TCIS-3

TCIS-4

TCIS-5

TCIS-6

TCIV-2

TCIV-3

TCIV-6

TFIE-1

TFIE-2

TFIX-1

TFIX-2

TFIX-3

La série Turbine est conçue pour les environnements les plus exigeants dans lesquels la communication est essentielle. Tous ces postes sont extrêmement robustes - ils sont tous résistants à la poussière, à l'eau et au vandalisme (IP66). Si la gamme tertiaire, avec ou sans vidéo, est très résistante aux chocs (IK08 et IK10), la gamme industrielle, quant à elle, comprend des postes dédiés aux atmosphères Explosives (ATEX).

Cette durabilité, en plus de sa qualité audio supérieure et de son design moderne, font de la série Turbine, une gamme de postes d'interphonie révolutionnaire dans son approche de la communication audio.

IK10 · VOIX HD · IP66 · SIP · PoE · 10W · Ex · IEC · IECEx · CCoIP®

cisco Compatible · AVAYA DevConnect Tested · NEC · Alcatel-Lucent Certified Application

AUDIO EXCEPTIONNELLE

- Une première mondiale - Capacités Open Duplex avec des niveaux de sortie jusqu'à 95 dB
- Niveaux de pression sonore extrêmes jusqu'à 105dB
- Ajustement automatique du volume
- Suppression active du bruit
- Contrôle automatique de l'amplification - niveaux de volume constants maintenus quelque soit la distance entre l'interlocuteur et le poste

ACCESSIBILITÉ

- Gamme tertaire adaptée aux PHMR
- Guidage vocal
- Touches rétro-éclairées par LED
- Icônes standardisées
- Boucle inductive possible
- Suppression active du bruit
- Ajustement automatique de l'amplification

EXTRÊME ROBUSTESSE

- Indices IP66 et IK 08 à 10 selon le modèle tertiaire
- Indice IIC T4 pour les postes ATEX
- Immunité du microphone numérique MEMS contre les interférences électromagnétiques
- Fonctionne quelque soit la température, même aux 2 extrêmes du spectre, soit -40°C à 70°C (selon le poste)

DESIGN EXCLUSIF

- Design scandinave minimal et sophistiqué
- Interface simple, facile et compréhensible
- Grille de haut-parleur circulaire d'un niveau acoustique supérieur

DIVERSITÉ

- Gamme complète
- Idéal pour de nombreux environnements & situations
- Postes portiers tertiaires, industriels et ATEX

- ☑ **VINGTOR-STENTOFON ALPHACOM XE**
- ☑ **IPBX SIP**

SoftClient transformera votre PC en un interphone Vingtor-Stentofon, vous donnant accès à un large éventail de services de communication cruciale. Ces services incluent la possibilité de composer des appels vers l'interphonie, vers la sonorisation, vers la téléphonie externe, et de communiquer avec des radios, et tout cela très facilement depuis votre ordinateur, fixe ou portable!

Certains domaines typiques d'utilisation du Softclient sont :

- Services de réception avec gestion des appels portiers,
- Personnes en déplacement ayant besoin de l'accès aux services AlphaCom XE via leur ordinateur portable,
- Application en Salle de Contrôle intégrant l'interphonie.

1009648011

POSTE VIRTUEL SOFTCLIENT (LICENCE)

- Accès à un large éventail de services de communication cruciales, y compris l'interphonie, la sonorisation, la radio et la téléphonie depuis votre PC
- Prend en charge la Voix HD
- Communication efficace orientée interface utilisateur
- Fonctionnalités avancées de gestion d'appel (carnet d'adresse/répertoire)
- Peut être utilisé avec la souris ou un clavier PC
- Conçu pour fonctionner avec les écrans tactiles

Dimensions (LxHxP) : redimensionnable

Articles liés : Carte AMC-IP v.11

ALPHACOM POSTES D'INTERPHONIE

POSTES IP/SIP

Vingtor-Stentofon propose une gamme complète de solutions en interphonie IP/SIP.

Les postes d'interphonie Vingtor-Stentofon s'adaptent à la plate-forme sur laquelle ils sont connectés : les mêmes postes sont IP ou SIP par simple programmation logicielle. "Un poste est égal à une référence et deux fonctionnalités : IP ou SIP" selon votre besoin.

Par ailleurs, ils offrent de nombreux avantages par rapport à leurs homologues analogiques, tels que des exigences minimes en matière d'installation, des mises à jour logiciels à distance et l'alimentation via Ethernet (PoE), entre autres.

1008001000

POSTE PRINCIPAL IP DE BUREAU, AFFICHEUR, COMBINÉ & 10 TAD

- Se connecte directement au réseau IP, aucune limite géographique
- Pression audio de 85 DB à 1 m du haut-parleur
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
- 10 Touches d'Accès Direct (TAD), librement programmables
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité
- Superbe technologie audio
- 'Web Server' intégré pour une configuration et une surveillance facilitée
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance à distance
- Combiné de discrétion

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.7 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, Nécessite une licence pour poste IP et un switch POE ou un injecteur POE

1008007000

POSTE IP À DOUBLE AFFICHAGE, 90 TAD

- Poste IP avec plein accès à toutes les fonctions du serveur audio AlphaCom XE Vingtor-Stentofon
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance à distance
- Alimenté par le câble réseau IP utilisant Power over Ethernet (PoE)
- Superbe qualité audio
- Afficheurs avec rétro-éclairage
- Jusqu'à 90 Touches d'Appel Direct (TAD) divisées en 9 pages dynamiques TAD.
- Touches de composition marquées de lettres, pour faciliter la recherche dans le répertoire de l'interphone et afficher le texte

Dimensions (LxHxP) : 72 x 140 x 270 mm Poids : 0.4 kg

Articles liés : 1007007010 Microphone pour poste à double affichage, Nécessite une licence pour poste IP et un switch POE ou un injecteur POE

1008000000

POSTE PRINCIPAL IP DE BUREAU, AFFICHEUR, 10 TAD

- Se connecte directement au réseau IP, aucune limite géographique
- Pression audio de 85 DB à 1 m du haut-parleur
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
- 10 Touches d'Accès Direct (TAD), librement programmables
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité
- Superbe technologie audio
- 'Web Server' intégré pour configuration et surveillance facilitée
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance à distance

Dimensions (LxHxP) : 168 x 75 x 176 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, Nécessite une licence pour poste IP et un switch POE ou un injecteur POE

1408001635

POSTE DE BUREAU IP AFFICHEUR VIDÉO (ÉCRAN TACTILE) & COMBINÉ

- Poste conçu pour la Communication Cruciale sur IP (CCoIP®)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité
- 10 Touches d'Accès Direct aux postes, appels de groupe, surveillance audio, zones de sonorisation, canaux radio et lignes téléphoniques
- Combiné pour conversations confi dentielles
- Superbe qualité audio grâce au codec de la bande passante élevée, annulation active du bruit,
- annulation d'écho acoustique et amplificateur de puissance de sortie élevé
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance

Dimensions (LxHxP) : 225 x 171 x 211 mm Poids: 1,4 kg

Articles liés :1008091100 étrier de fixation; Prévoir licence de poste IP (Cf Licences) et un switch POE ou un injecteur POE

1008115020

TCIV-2 TURBINE COMPACT IP VIDÉO

- Vidéo HD jusqu'à 30 images par seconde (720P)
- Objectif grand angle (90°) et LED pour des performances de faible luminosité
- MJPEG et H.264 pour intégration vers la plupart des solutions vidéo
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Qualité Audio Vingtor-Stentofon - Voix HD
- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 65
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en acier inoxydable avec un bouton rouge

Dimensions (LxHxP) : 180 x 120 x 70 mm Poids : 1 kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008115030

TCIV-3 TURBINE COMPACT IP VIDÉO

- Vidéo HD jusqu'à 30 images par seconde (720P)
- Objectif grand angle (plus de 100°) et LED pour des performances de faible luminosité
- MJPEG et H.264 pour intégration vers la plupart des solutions vidéo
- Qualité Audio STENTOFON - Voix HD
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 65
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec un bouton

Dimensions (LxHxP) : 180 x 120 x 70 mm Poids : 1 kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008115060

TCIV-6 TURBINE COMPACT IP VIDÉO

- Vidéo HD jusqu'à 30 images par seconde (720P)
- Objectif grand angle (90°) et LED pour des performances de faible luminosité
- MJPEG et H.264 pour intégration vers solutions vidéo
- Qualité Audio Vingtor-Stentofon - Voix HD
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 65
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec un afficheur à défilement numérique (PMOLED)pourappeler un nombre illimité de personnes/lieux

Dimensions (LxHxP) : 180 x 120 x 70 mm Poids : 1 kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1038051465/1038051475

POSTE IP PHMR AVEC CLAVIER/ DIGICODE

- Poste portier IP principal conçu pour les Établissements recevant du Public
- Poste anti-vandale avec solide façade en inox
- Possibilité d'intégrer la vidéo embarquée
- 1 clavier inox 12 touches rétro-éclairées avec inscription en braille sur chaque touche
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage blanc pour une excellente lisibilité
- Relais de sortie pour contrôle de gâche, avertisseurs lumineux
- Superbe qualité audio
- Boucle inductive

Dimensions (LxHxP): 155 X 399 x 75 mm Poids : 1,82 kg

Articles liés : 1030606005 Boîtier applique; 1030604505 Visière; 1030607000 Boîtier encastré; Prévoir licences poste IP & messagerie audio + switch POE ou injecteur POE ou alimentation 24V

1008031000

POSTE PRINCIPAL IP ENCASTRABLE, AFFICHEUR

- Se connecte au réseau IP, sans limitation géographique
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage blanc pour une excellente lisibilité
- Rétro-éclairage blanc derrière toutes les touches
- Quatre touches d'accès direct librement programmables
- Superbe technologie audio
- Combiné facultatif
- Mise à jour logiciel, configuration et surveillance automatiques à distance

Dimensions (LxHxP) : 125 x 280 x 30 mm Poids : 0.63 kg

Articles liés : 1008097500 Micro col de cygne, 1008097100 Combiné, 1030602000 Boîtier d'encastrement, 1030603000 Boîtier applique, Prévoir licence CRMV ou licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008010100

MODULE 48-TAD (TOUCHES D'ACCÈS DIRECT)

- Permet d'ajouter 48 TAD (Touches d'Accès Direct)programmables au poste principal IP
- Idéal pour les applications en salles de contrôle
- Indications visuelles avec 2 LED (vert/rouge) par TAD
- Toutes les touches sont rétro-éclairées (ajustable)
- Les touches sont facilement étiquetables
- Gestion des demandes d'appel avec indications visuelles
- Intégration entre interphonie et vidéo surveillance

Dimensions (longueur): 125 x 280 x 30 mm Poids : 0.65 kg

Articles liés : 1008031000 poste principal IP, afficheur, 1009648001 Licence CRM V, 1008010101, Étiquettes pour module IP 48-TAD

1008015000

POSTE PRINCIPAL IP LESSIVABLE, AFFICHEUR & 4 TAD

- Se connecte directement au réseau IP, aucune limite géographique
- Large écran à fort contraste avec rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
- Face avant avec surface anti-bactérienne et résistante aux produits chimiques pour un nettoyage facile
- 4 Touches d'Accès Direct (TAD), librement programmables
- Superbe technologie audio – possible de parler et d'entendre à distance (5m)
- 'Web Server' intégré pour une configuration et une surveillance facilitées

Dimensions (LxHxP) : 125 x 280 x 30 mm Poids : 0.63 kg

Articles liés : 1008098700 Boîtier d'encastrement, Nécessite une licence pour poste IP (Cf chapitre Licences) et un switch POE ou un injecteur POE ou une alimentation 24V

1008111020

TCIS-2 POSTE TURBINE IP 1 BOUTON, IK10

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 10
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en inox avec une touche
- Idéal pour environnements Publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 70mm Poids : 0.8kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008111030

TCIS-3 POSTE TURBINE IP 1 BOUTON, IK08

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 08
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec une touche
- Idéal pour environnements Publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 70mm Poids : 0.8kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008111040

TCIS-4 POSTE TURBINE IP 1 BOUTON & AFFICHEUR PMOLED

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 08
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec un bouton et afficheur numérique
- Solution unique d'étiquetage avec afficheur PMOLED (Passive Matrix Organic LED)
- Idéal pour environnements Publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 70 mm Poids : 0.8kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008111050

TCIS-5 POSTE TURBINE IP 2 BOUTONS & AFFICHEURS PMOLED

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 08
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec deux boutons et afficheurs numériques
- Solution unique d'étiquetage avec afficheur PMOLED (Passive Matrix Organic LED)
- Idéal pour environnements Publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 70 mm Poids : 0.8kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008111060

TCIS-6 POSTE TURBINE IP AVEC AFFICHEUR À DÉFILEMENT PMOLED

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 08
- Conçu pour répondre aux besoins des PHMR
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique noir avec un afficheur à défilement numérique (PMOLED)pour appeler un nombre illimité de personnes/lieux
- Idéal pour environnements Publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 70 mm Poids : 0.8kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008111010

TCIS-1 POSTE TURBINE IP 1 BOUTON IP66 JAUNE

- Étonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
- Suppression de bruit de fond
- Résistant à la saleté, la poussière et l'eau - Indice IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Indice IK 08
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Face avant en thermoplastique jaune avec un bouton d'appel, une touche M et une touche C
- Idéal pour tout environnement Industriel

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 7 0 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine, Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008122010

TFIE-1 POSTE TURBINE INDUSTRIEL IP AVEC CLAVIER & 4 TAD

- Clavier complet avec 4 TAD
- Double connectivité Ethernet pour réseaux redondants
- Alimenté en PoE
- Redondance d'alimentation DC
- Fonctionnalité DIP pour une utilisation avec des serveurs audio AlphaCom
- Fonctionnalité SIP/VoIP pour utilisation avec systèmes 3ce partie
- Deux sorties de relais
- 6 E/S configurables
- Protection IP 66 contre la poussière et l'eau
- Surveillance et diagnostique automatique du poste
- Indicateurs d'état visibles sur le panneau avant

Dimensions (LxHxP) : 170 x 340 x 100 mm Poids : 1,9 kg

Articles liés : 1008140210 TA-21 Microphone industriel + PTT; 1008140220 TA-22 Combiné industriel + PTT; 1008140230 TA-23 Casque industriel +PTT + ON/OFF (10 m), Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008122020

TFIE-2 POSTE TURBINE INDUSTRIEL IP AVEC 6 TAD

- 6 Touches d'accès direct programmables et étiquetables
- Double connectivité Ethernet pour réseaux redondants
- Alimenté en PoE
- Redondance d'alimentation DC
- Fonctionnalité DIP pour une utilisation avec des serveurs audio AlphaCom
- Fonctionnalité SIP/VoIP pour utilisation avec systèmes 3ce partie
- Deux sorties de relais
- 6 E/S configurables
- Protection IP 66 contre la poussière et l'eau
- Surveillance et diagnostique automatique du poste
- Indicateurs d'état visibles sur le panneau avant

Dimensions (LxHxP) : 170 x 340 x 100 mm Poids : 1,9 kg

Articles liés : 1008140210 TA-21 Micro industriel + PTT; 1008140220 TA-22 Combiné industriel + PTT; 1008140230 TA-23 Casque industriel +PTT + ON/OFF (10 m), Nécessite licence poste IP + switch POE ou injecteur POE

1008123010

TFIX-1 POSTE TURBINE IP ATEX IIC T4 AVEC CLAVIER

- Interphone CCoIP / VoIP pour atmosphères explosives (ATEX)
- EX II Ex ib mb e IIC T4
- Clavier complet + 4 TAD + touches pour commande manuelle (PTT) et Annulation
- Interface Ethernet compatible 2 fils
- Fonctionnalité DIP pour une utilisation avec serveurs audio AlphaCom
- Fonctionnalité SIP / VoIP pour une utilisation avec systèmes 3ce partie
- Protection IP 66 contre la poussière et l'eau
- Surveillance et diagnostique automatique du poste
- Indicateurs d'état visibles sur le panneau avant
- Version disponible avec combiné

Dimensions (LxHxP) : 170 x 340 x 100 mm Poids : 1,9 kg

Articles liés : Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008123020

TFIX-2 POSTE TURBINE IP ATEX IIC T4 AVEC 6 TAD

- Interphone CCoIP / VoIP pour atmosphères explosives (ATEX)
- EX II Ex ib mb e IIC T4
- 6 Touches d'Accès Direct
- Interface Ethernet compatible 2 fils
- Fonctionnalité DIP pour une utilisation avec serveurs audio AlphaCom
- Fonctionnalité SIP / VoIP pour une utilisation avec systèmes 3ce partie
- Protection IP 66 contre la poussière et l'eau
- Surveillance et diagnostique automatique du poste
- Indicateurs d'état visibles sur le panneau avant
- Version disponible avec combiné

Dimensions (LxHxP) : 170 x 340 x 100 mm Poids : 1,9 kg

Articles liés : Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008123030

TFIX-3 POSTE TURBINE IP ATEX IIC T4 AVEC 1 BOUTON D'APPEL + M & C

- Interphone CCoIP / VoIP pour atmosphères explosives (ATEX)
- EX II Ex ib mb e IIC T4
- Bouton d'appel + touches pour commande manuelle (PTT) et Annulation
- Interface Ethernet compatible 2 fils
- Fonctionnalité DIP pour une utilisation avec serveurs audio AlphaCom
- Fonctionnalité SIP / VoIP pour une utilisation avec systèmes 3ce partie
- Protection IP 66 contre la poussière et l'eau
- Surveillance et diagnostique automatique du poste
- Indicateurs d'état visibles sur le panneau avant
- Version disponible avec combiné

Dimensions (LxHxP) : 170 x 340 x 100 mm Poids : 1,9 kg

Articles liés : Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008072100

TÉLÉPHONE INDUSTRIEL IP, CLAVIER COMPLET

- Conçu pour la communication cruciale dans les environnements difficiles tels que les routes, les tunnels, les navires
- Extrêmement résistant à l'eau et la poussière (IP67)
- Robuste grâce à son boîtier en aluminium de 5 mm et ses composants en acier inoxydable
- Cordon et crochet magnétique assurent une usure minimale
- Prise en charge de la VoIP avec SIP et CCoIP Vingtor-Stentofon avec l'AlphaCom XE
- Alimentation locale et Power over Ethernet (PoE)
- Switch de données intégré et fonctions de sécurité
- Prise en charge Voix HD

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 120 mm Poids : 5 kg

Articles liés : 1020IRR300 Boîtier relais IRR-3 220V AC, Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008072200

TÉLÉPHONE INDUSTRIEL IP, CLAVIER COMPLET & COFFRET

- Conçu pour la communication cruciale dans les environnements difficiles tels que les routes, les tunnels, les navires
- Extrêmement résistant à l'eau et la poussière (IP67)
- Robuste grâce à son boîtier en aluminium de 5 mm et ses composants en acier inoxydable
- Cordon et crochet magnétique assurent une usure minimale
- Prise en charge de la VoIP avec SIP et CCoIP Vingtor-Stentofon avec l'AlphaCom XE
- Alimentation locale et Power over Ethernet (PoE)
- Switch de données intégré et fonctions de sécurité
- Prise en charge Voix HD

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 148 mm Poids : 5.4 kg

Articles liés : 1020IRR300 Boîtier relais IRR-3 220V AC, Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008072120

TÉLÉPHONE AU DÉCROCHÉ INDUSTRIEL IP

- Conçu pour la communication cruciale dans les environnements difficiles tels que les routes, les tunnels, les navires
- Extrêmement résistant à l'eau et la poussière (IP67)
- Robuste grâce à son boîtier en aluminium de 5 mm et ses composants en acier inoxydable
- Cordon et crochet magnétique assurent une usure minimale
- Prise en charge de la VoIP avec SIP et CCoIP Vingtor-Stentofon avec l'AlphaCom XE
- Alimentation locale et Power over Ethernet (PoE)
- Switch de données intégré et fonctions de sécurité
- Prise en charge Voix HD

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 120 mm Poids : 5 kg

Articles liés : 1020IRR300 Boîtier relais IRR-3 220V AC, Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

1008072220

TÉLÉPHONE AU DÉCROCHÉ INDUSTRIEL IP, AVEC COFFRET

- Conçu pour la communication cruciale dans les environnements difficiles tels que les routes, les tunnels, les navires
- Extrêmement résistant à l'eau et la poussière (IP67)
- Robuste grâce à son boîtier en aluminium de 5 mm et ses composants en acier inoxydable
- Cordon et crochet magnétique assurent une usure minimale
- Prise en charge de la VoIP avec SIP et CCoIP Vingtor-Stentofon avec l'AlphaCom XE
- Alimentation locale et Power over Ethernet (PoE)
- Switch de données intégré et fonctions de sécurité
- Prise en charge Voix HD

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 148 mm Poids : 5.4k Kg

Articles liés : 1020IRR300 Boîtier relais IRR-3 220V AC, Nécessite une licence poste IP, un switch POE ou injecteur POE

POSTES ALPHACOM HYBRIDES

Pour les situations, dans lesquelles les solutions IP sont inappropriées, Vingtor-Stentofon offre de nombreuses alternatives analogiques.

1007034310

POSTE PRINCIPAL DE BUREAU GRIS, AFFICHEUR, COMBINÉ & 10 TAD

- Poste principal de bureau/mural avec afficheur et combiné
- Prévoir commande du câble de poste et étrier de fixation - non inclus
- 10 touches d'accès direct programmables (TAD)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.7 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45

1007072090

POSTE PRINCIPAL DE BUREAU NOIR, AFFICHEUR, COMBINÉ & 10 TAD

- Poste principal de bureau/mural avec afficheur et combiné de couleur noire
- Prévoir commande du câble de poste et étrier de fixation - non inclus
- 10 touches d'accès direct programmables (TAD)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.7 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45

1007036310

POSTE PRINCIPAL DE BUREAU/ MURAL, AFFICHEUR & 10 TAD

- Poste principal de bureau/mural avec afficheur
- Prévoir commande du câble de poste et étrier de fixation - non inclus
- 10 touches d'accès direct programmables (TAD)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45

1007036210

POSTE PRINCIPAL DE BUREAU/ MURAL, 10 TAD

- Poste principal de bureau/mural
- Prévoir commande du câble de poste et étrier de fixation - non inclus
- 10 touches d'accès direct programmables (TAD)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45

1007034210

POSTE PRINCIPAL DE BUREAU, COMBINÉ & 10 TAD

- Poste principal de bureau/mural avec combiné
- Prévoir commande du câble de poste et étrier de fixation - non inclus
- 10 touches d'accès direct programmables (TAD)
- File d'attente des appels en accord avec la priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité

Dimensions (LxHxP) : 225 x 75 x 176 mm Poids : 0.7 kg

Articles liés : 1008091100 Étrier de fixation pour postes de bureau, EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45

1007007000

POSTE À DOUBLE AFFICHAGE & 90 TAD

- Poste principal de bureau avec microphone col de cygne optionnel
- Jusqu'à 90 Touches d'Accès Direct (TAD), librement programmables sur neuf pages avec texte d'information pour chaque touche sur l'afficheur
- 4 touches de navigation pour un accès rapide aux menus du système et aux entrées du répertoire
- Prévoir commande du câble de poste - non inclus

Dimensions (LxHxP) : 72 x 140 x 270 mm Poids : 0.4 kg

Articles liés : EPKAB98510 Câble pour poste, de 3 m, avec connecteur RJ45, 1007007010 Microphone col de cygne

1007042000

POSTE PRINCIPAL MURAL, AFFICHEUR, CLAVIER & 8 TAD

- Huit touches d'accès direct (TAD), librement programmables (TAD)
- Pour tous les lieux où l'utilisation de poste de bureau n'est pas possible
- Afficheur de 2 x 16 caractères alphanumériques
- Commutateur Privé / Open
- Indicateur lumineux de mise en conversation
- HP intégré 63 Ohm / 1 W
- Volume du HP ajustable

Dimensions (LxHxP) : 125 x 280 x 53 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : 1030602000 Boîtier d'encastrement 1030603000 Boîtier applique

1007040000

POSTE PRINCIPAL MURAL, CLAVIER

- Clavier complet
- Commutateur Privé / Open
- HP intégré 63 Ohm / 1 W
- Volume HP ajustable
- Qualité de son excellente

Dimensions (LxHxP) : 125 x 280 x 53 mm Poids : 0.6 kg

Articles liés : 1030602000, Boîtier d'encastrement, 1030603000 Boîtier applique pour boîtier d'encastrement

1007036600

POSTE PRINCIPAL LESSIVABLE, AFFICHEUR & 4 TAD

- Communication duplex mains-libres quelque soit l'emplacement dans la pièce
- Conçu pour répondre aux besoins hospitaliers
- Face avant avec surface anti-bactérienne et résistante aux produits chimiques pour un nettoyage facile
- Quatre Touches d'Accès Direct (TAD), librement programmables
- Afficheur avec rétro-éclairage pour les appels et l'information du fonctionnement
- HP 3" et micro electret ultra-sensible

Dimensions (LxHxP) : 125 x 280 x 66 mm Poids : 0.7 kg

Articles liés : 1030602000, Boîtier d'encastrement, 1030603000 Boîtier applique; 103OR70366 Plastron pour boîtier d'encastrement

1008114020

TCAS-2 POSTE TURBINE 1 BOUTON IK10

- Design unique en 3D pour le HP
- Microphone MEMS analogique
- Résistant à la saleté, poussière et eau - Classe IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Class IK 10
- Façade avant en inox avec un bouton d'appel
- Idéal pour environnements tertiaires, publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 54 mm Poids : 0.8k

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine

1008114030

TCAS-3 POSTE TURBINE 1 BOUTON IK08

- Design unique en 3D pour le HP
- Microphone MEMS analogique
- Scandinavian functional design
- Résistant à la saleté, poussière et eau - Classe IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Class IK 08
- Façade avant en thermoplastique noir avec un bouton d'appel
- Idéal pour environnements tertiaires, publics & Sécurité des bâtiments

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 54 mm Poids : 0.8k

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine

1038041102

POSTE PORTIER SECONDAIRE ANTI-VANDALE, 2 BOUTONS

- 2 touches anti-vandales programmables
- 2 porte-étiquettes pour personnalisation du poste
- Solide façade en inox
- Voyant rouge d'indication de mise en communication
- Excellente qualité audio (10kHz)

Dimensions (LxHxP) : 100 x 190 x 54 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : 1008098100 Boîtier d'encastrement, 1008098000 Boîtier applique

1038041103

POSTE PORTIER SECONDAIRE ANTI-VANDALE, 3 BOUTONS

- 3 touches anti-vandales programmables
- 3 porte-étiquettes pour personnalisation du poste
- Solide façade en inox
- Voyant rouge d'indication de mise en communication
- Excellente qualité d'écoute

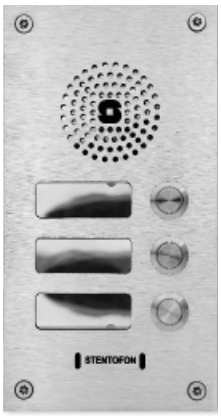

Dimensions (LxHxP) : 100 x 190 x 54 mm Poids : 0.8kg

Articles liés : 1038098100 Boîtier d'encastrement béton, 1038098200 Boîtier d'encastrement cloison sèche, 1038098000 Boîtier applique

1030701300

POSTE À DÉFILEMENT

- 3 larges touches anti-vandale avant/arrière/OK pour activer le défilement
- 1 large touche programmable
- Afficheur alphanumérique 2 x 16 caractères
- Solide façade en aluminium anodisé brossé.
- Excellente qualité d'écoute

Dimensions (LxHxP) : 120 x 230 x 50 mm Poids: 1.15kg

Articles liés : 1030701300E Platine à défilement à encastrer, 1030701300A Platine à défilement en applique

1030601400

POSTE ALARME INCENDIE

- L'appel est établi automatiquement par pression sur la paroi plastique de la face avant
- Solide façade en aluminium anodisé brossé
- Haut-parleur 63 Ohms/1W intégré
- Microphone électret à sensibilité ajustable par potentiomètre interne

Dimensions (LxHxP) : 120 x 230 x 50 mm Poids : 0.6 kg

Articles liés : 1030803000 Boîtier applique rouge

POSTES VIDÉO & PHMR

La vidéo surveillance est indispensable à tout système moderne de gestion de bâtiment. L'utilisation de la vidéo en association avec l'interphonie, donne de la Voix au système de sécurité. Les gardiens/surveillants peuvent ainsi voir ce qui se passe et répondre à la situation en utilisant l'interphonie.

Les postes vidéo Vingtor-Stentofon permettent de visualiser une situation en temps réel et d'y répondre instantanément. Les postes muraux, généralement situés aux accès d'un bâtiment, sont équipés d'une caméra permettant d'identifier visuellement l'émetteur de l'appel sur un poste de bureau doté d'un écran LCD, lui-même situé dans une salle de contrôle.

Utilisés dans de nombreuses applications tertiaires, notamment dans les crèches, sièges sociaux, entrepôts...

1038051510

POSTE PORTIER VIDÉO, 1 BOUTON

- Poste anti-vandale avec solide façade en inox
- 3 voyants d'indication de sonnerie, mise en communication et ouverture de porte avec pictogrammes (jaune, orange et vert)
- 1 touche d'appel direct
- Caméra couleur DSP CCD 1/3"
- Possibilité d'adjonction des cartes nécessaires à la télécommande de gâche depuis les postes principaux intérieurs
- Excellente qualité d'écoute

Dimensions (LxHxP) : 55 x 319 x 75 mm Poids : 1,42 kg

Articles liés : 1030604005 Boîtier applique; 1030604505 Visière pour boîtier applique; 1030605000 Boîtier encastré.

1038051540

POSTE PORTIER VIDÉO, 3 BOUTONS

- Poste anti-vandale avec solide façade en inox
- 3 voyants d'indication de sonnerie, mise en communication et ouverture de porte avec pictogrammes (jaune, orange et vert)
- Caméra couleur DSP CCD 1/3"
- 3 touches librement programmables
- Possibilité d'adjonction des cartes nécessaires à la télécommande de gâche depuis les postes principaux intérieurs
- Excellente qualité d'écoute

Dimensions (LxHxP) : 55 x 319 x 75 mm Poids : 1,46 kg

Articles liés : 1030604005 Boîtier applique; 1030604505 Visière pour boîtier applique; 1030605000 Boîtier encastré.

1037072LCDR

POSTE VIDÉO DE BUREAU, COMBINÉ

- Poste vidéo de bureau conçu pour salle de contrôle
- Écran LCD 7" couleur avec télécommande
- Combiné de discrétion
- Clavier complet
- Afficheur alphanumérique 2x16 caractères
- 10 touches d'accès direct

Dimensions (LxHxP) : 224 x 200 x 250 mm

Articles liés : EPKAB98510 Câble pour poste, de 3m, avec connecteur RJ45

1038051495/1038051515

POSTE PHMR, 1 BOUTON

- Poste portier conçu pour les Établissements recevant du Public (norme Handicap)
- Poste anti-vandale avec solide façade en inox
- 3 voyants d'indication de sonnerie, mise en communication et ouverture de porte avec pictogrammes (jaune, orange et vert)
- Possibilité d'intégrer la vidéo (ref.1038051515)
- 1 touche d'appel direct
- Possibilité d'adjonction des cartes nécessaires à la télécommande de gâche depuis les postes principaux intérieurs
- Excellente qualité d'écoute
- Boucle inductive

Dimensions (LxHxP) : 155 x 319 x 75 mm Poids : 1,42 kg

Articles liés : 1030604005 Boîtier applique; 1030604505 Visière pour boîtier applique; 1030605000 Boîtier encastré.

1038051525/1038051545

POSTE PHMR, 3 BOUTONS

- Poste portier conçu pour les Établissements recevant du Public (norme Handicap)
- Poste anti-vandale avec solide façade en inox
- 3 voyants d'indication de sonnerie, mise en communication et ouverture de porte avec pictogrammes (jaune, orange et vert)
- Possibilité d'intégrer la vidéo (ref.1038051545)
- 3 touches librement programmables
- Possibilité d'adjonction des cartes nécessaires à la télécommande de gâche depuis les postes principaux intérieurs
- Excellente qualité d'écoute
- Boucle inductive



Dimensions (LxHxP) : 155 x 319 x 75 mm Poids : 1,46 kg

Articles liés : 1030604005 Boîtier applique; 1030604505 Visière pour boîtier applique; 1030605000 Boîtier encastré.

POSTES DE SÛRETÉ / MILIEU CARCÉRAL

Le but principal d'un système de communication efficace en milieu carcéral est d'aider à protéger la vie, la propriété, et de faciliter et sécuriser les mouvements du personnel, des visiteurs et des détenus. Des postes spécifiques Vingtor-Stentofon ont été conçus pour une utilisation en zones de haute sécurité, y compris les cellules, couloirs et parloirs de prisons...

- Surveillance audio et détection sonore garantissant la sécurité des employés, visiteurs et détenus
- Postes de cellule anti-vandale en inox
- Système de signalisation lumineuse
- Déclenchement d'alarme au cri pour renforcer la sécurité des gardiens
- Moyen sécurisé et sûr de contrôler portes et verrous pour renforcer la sécurité des gardiens

1030601611

PLATINE DE SÛRETÉ

- Platine résistante en inox
- Conçue pour l'interphonie de liaison et de circulation des établissements pénitentiaires et UHSA
- Encastrable ou montée en applique
- Touche d'appel programmée pour appeler un poste pré-déterminé ou activer un signal sonore sur un groupe de postes
- Signal lumineux intégré (une version sans bouton lumineux est disponible)

Dimensions (LxHxP) : 120 x 230 x 55 mm Poids : 0.76 kg

Articles liés : 1030882000 Boîtier d'encastrement, 1030880000 Boîtier, applique

1030531400 - 1030531500

BLOC PLATINE CELLULE/COULOIR POUR MONTAGE EN HUISSERIES

- Ce bloc, destiné aux cellules des ets pénitentiaires, est constitué de 2 platines, l'une côté cellule, l'autre côté couloir.

Platine couloir : Permet aux surveillants d'acquitter automatiquement un appel en cours. Le deuxième bouton allume la veilleuse
Platine "cellule": Un bouton-poussoir d'appel anti-vandale avec voyant de tranquilisation lumineux intégré et télécommande du hublot extérieur (couloir). Conception anti-vandale avec une face avant en inox, et une protection du microphone/haut-parleur. Aucune vis apparente pour éviter l'arrachement.

Dimensions (LxHxP) : 90 x 217 x 50 mm, 110 x 210 x 55 mm

Articles liés : 1030531500 platine cellule, 1030531400 platine couloir

1007061000

POSTE CELLULE AVEC DÉCLENCHEMENT D'ALARME AU CRI

- Un bouton d'appel avec lumière de confirmation
- Conçu pour établissements pénitentiaires
- Alarme déclenchée par cri ou vandalisme, mode de présence gardien et plusieurs entrées/sorties pour adaptation aux besoins locaux
- Conception anti-vandale avec une face avant de 2.5 mm en acier, un bouton sensible au toucher et une protection du microphone/haut-parleur
- Batterie de secours pour l'alimentation et la signalisation

Dimensions (LxHxP) : 92 x 180 x 54 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : 890070737601 Boîtier d'encastrement avec fixations, 1007060150 Boîtier, applique

1007063000

POSTE CELLULE - DÉCLENCHEMENT D'ALARME AU CRI & DISTRIB. AUDIO

- 5 boutons sensibles au toucher, pour contrôle de l'éclairage, appel avec confirmation lumineuse, sélection de programmes audio, et contrôle du volume
- Alarme déclenchée par cri ou vandalisme, mode de présence gardien et plusieurs entrées/sorties pour adaptation aux besoins locaux
- Conception anti-vandale avec une face avant de 2.5 mm en acier, et une protection du microphone/haut-parleur
- Batterie de secours pour l'alimentation et la signalisation

Dimensions (LxHxP) : 128 x 264 x 51 mm Poids : 0.95 kg

Articles liés : 890070737601 Boîtier d'encastrement avec fixations, 1007060150 Boîtier, applique

POSTES INDUSTRIELS

Destinés à l'industrie légère ou lourde, tous les postes industriels Vingtor-Stentofon sont conçus pour les conditions difficiles : de larges touches, des boîtiers résistants à une utilisation plutôt brutale, des tests de ligne et de tonalité pour superviser l'état des postes en temps réel.

Tous les postes industriels Vingtor-Stentofon peuvent gérer directement un haut-parleur interne ou externe.

1007086000

POSTE PRINCIPAL INDUSTRIEL À TOUCHES D'ACCÈS DIRECT

- Boîtier résistant aux intempéries et à la poussière, moulé dans un alliage aluminium orange
- Haut-parleur externe à prévoir
- Amplificateur intégré 10 W pour une sortie amplifiée supplémentaire

Dimensions (LxHxP) : 160 x 260 x 100 mm Poids : 2.5 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel

1007082000

POSTE PRINCIPAL INDUSTRIEL ANTI BRUITS DE FOND

- Boîtier robuste, étanche et résistant aux chocs en makrolon orange
- Microphone annulateur de bruit
- Haut-parleur externe à prévoir
- Amplificateur intégré

Dimensions (LxHxP) : 160 x 260 x 92 mm Poids : 1,1 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel

1007083000

POSTE SECONDAIRE HAUTE RÉSISTANCE

- Boîtier résistant aux intempéries et à la poussière, moulé dans un alliage aluminium orange
- Microphone annulateur de bruit
- Haut-parleur externe intégrér
- Amplificateur intégré 10 W pour une sortie amplifiée supplémentaire
- Bouton d'appel programmable, touches M & C

Dimensions (LxHxP) : 160 x 260 x 92 mm Poids : 3 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel

1008114010

TCAS-1 POSTE TURBINE IP66 JAUNE AVEC TOUCHES M & C

- Microphone MEMS analogique
- Design unique en 3D pour le HP
- Résistant à la saleté, poussière et eau - Classe IP 66
- Conçu pour durer grâce à un cadre moulé en aluminium - Class IK 08
- Façade avant en thermoplastique jaune avec un bouton d'appel et touches M & C
- Idéal pour applications industrielles

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 54 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : TA-1 Boîtier applique Turbine, 1038140020 Boîtier encastré Turbine béton, TA-5 Étrier de fixation pour montage en encastré Turbine

1007080000

POSTE PRINCIPAL INDUSTRIEL LÉGER

- Boîtier en plastique protégé contre les projections
- Clavier à membrane en PVC traité anti-UV
- Résistant aux fluides corrosifs
- Microphone électret
- Haut-parleur intégré
- Amplificateur intégré 10 W pour une sortie amplifiée supplémentaire

Dimensions (LxHxP) : 124 x 244 x 63 mm Poids : 0.9 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel

2213000200

TÉLÉPHONE INDUSTRIEL ANALOGIQUE AVEC COFFRET

- Boîtier d'une épaisseur de 5 mm en aluminium
- Module externe de sonnerie recommandé ex: HB-90, HB-105 ou CRB-7 avec signal léger
- Le coffret dispose d'un mécanisme "reste-ouvert", "reste-fermé"
- Alimenté par la ligne téléphonique
- Maintien magnétique du combiné
- Plaque pour montage mural incluse

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 120 mm Poids : 5 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel, prévoir une carte ATLB

2213000100

TÉLÉPHONE INDUSTRIEL ANALOGIQUE

- Boîtier d'une épaisseur de 5 mm en aluminium
- Module externe de sonnerie recommandé ex: HB-105 avec signal léger
- Alimenté par la ligne téléphonique
- Clavier téléphonique complet plus touches de fonctions spécifiques
- Maintien magnétique du combiné
- Plaque pour montage mural incluse

Dimensions (LxHxP) : 205 x 320 x 120 mm Poids : 5 kg

Articles liés : Voir accessoires pour milieu industriel, prévoir une carte ATLB

1007095000

POSTE PRINCIPAL INDUSTRIEL ATEX IIC T6

- 12 Touches résistantes
- Boîtier en acier laqué robuste résistant aux intempéries
- Combiné de discrétion
- HP externe à prévoir
- Sortie relais pour le contrôle d'avertisseur appel optionnel

Dimensions (LxHxP) : 215 x 687 x 187 mm Poids : 23 kg

Articles liés : Haut-Parleur ATEX

1007095300

POSTE SECONDAIRE INDUSTRIEL ATEX IIC T6

- 3 Touches résistantes
- Boîtier en acier laqué robuste résistant aux intempéries
- Combiné de discrétion
- HP externe à prévoir
- Sortie relais pour le contrôle d'avertisseur appel optionnel

Dimensions (LxHxP) : 215 x 687 x 187 mm Poids : 23 kg

Articles liés : Haut-Parleur ATEX

ALPHACOM KITS DE POSTES

1038091000

KIT POSTE IP POUR INTÉGRATION

- Conçu pour la Communication Cruciale sur IP Vingtor-Stentofon
- Haut-parleur 8Ohms / 2 Watts
- Micro electret
- Contre-face en inox permettant une fixation simple
- Sortie relais pour ouverture de porte, entrée d'alarme
- Deux ports Ethernet pour connexion à d'autres équipements IP
- Mise à jour logiciel, configuration & surveillance à distance

Dimensions (LxHxP) : 80 x 162 x 44 mm Poids : 0.26 kg

Articles liés : Bouton d'appel non fourni, Nécessite une licence pour poste IP

1008131020

TKIS-2 MODULE D'INTERPHONIE TURBINE VOIP

- Qualité Audio Vingtor-Stentofon - Voix HD
- Montage sur rail DIN, clips inclus
- Ajoute de la Voix sur IP (CCoIP) à votre solution de parking, de caisse, distributeur automatique, etc
- Vous permet de construire votre propre poste d'interphonie IP
- Haut-parleur IP de 10W à prévoir
- Relais de commande et d'E/S sur IP
- Supporte les solutions AlphaCom, Pulse et SIP (pour une utilisation avec un IPBX)
- Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux
- Mise à jour logicielle, configuration et surveillance à distance
- Alimenté par le câble réseau IP utilisant Power over Ethernet (PoE)
- Technologie Audio Avancée telle que : gain automatique et ajustement du volume, annulation de bruit de fond, open duplex, etc.

Dimensions (LxHxP) : 80 x 65 x 25 mm Poids: 0.1kg

1008132010

TKIE-1 KIT TURBINE "EXTENDED" IP

- Kit de poste IP Turbine Extended (fonctions étendues)
- Double RJ45 pour connectivité Ethernet (avec switch)
- Deux relais (DPDT)
- 6 E/S configurables (entrée, sortie ou «driver» de LED)
- Connectivité entrée de ligne/soertie de ligne pour la connexion vers périphériques audio
- Entête pour connexion d'accessoires audio
- Possibilité de raccordement du module de relais de haute puissance
- Sortie de haute qualité en classe Turbine™ avec amplifi cateur de 10W
- Full Open Duplex et réduction de bruit numérique

Dimensions (LxHxP) : 80 x 162 x 44 mm Poids : 0.26 kg

Articles liés : Bouton d'appel non fourni, Nécessite une licence pour poste IP

1030601600

KIT POSTE ANALOGIQUE POUR INTÉGRATION

- Bornier WAGO pour le raccordement d'un bouton d'appel direct d'un poste ou l'activation d'un signal sonore
- Haut-parleur 63 Ohms / 1 Watt
- Micro électret
- Contreface en inox permettant une fixation simple
- Superbe qualité audio

Dimensions (LxHxP) : 80 x 132 x 49 mm Poids : 0.2 kg

Articles liés : Bouton d'appel non fourni

ALPHACOM ACCESSOIRES

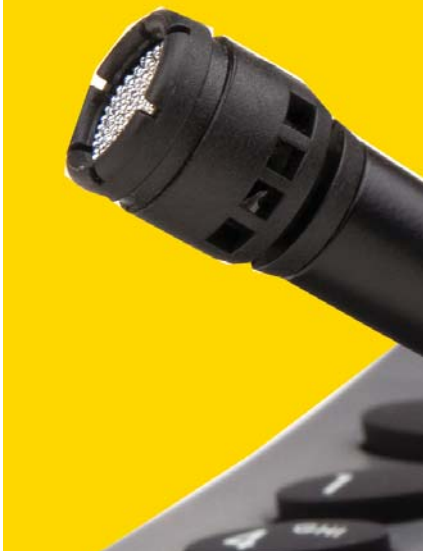

1008091100

ÉTRIER DE FIXATION POUR POSTES DE BUREAU

- Utilisé pour un montage mural de postes de bureau

Dimensions (LxHxP) : 110 x 92 x 46 mm Poids : 0.2 kg

Articles liés : Tous les postes de bureau

EPKAB98510

CÂBLE POUR POSTE DE BUREAU, 3 M, CONNECTEUR RJ45

- Câble spécialement conçu pour s'adapter à tous les postes principaux de bureaux (analogiques)

Dimensions (longueur) : 3 mètres Poids : 0.05 kg

Articles liés : Postes de bureau principaux (analogiques)

1007007010

MICRO COL DE CYGNE

- Microphone col de cygne
- Idéal en environnements bruyants

Dimensions (longueur): 300 mm Poids : 0.15 kg

Articles liés : 1007007000 Poste à double affichage, 1008007000 Poste IP à double affichage

1008097500

MICRO COL DE CYGNE

- Microphone col de cygne avec annulation de bruit
- Idéal pour applications de sonorisation et de salle de contrôle/commandement

Dimensions (Longueur) : 300 mm Poids : 0.09 kg

Articles liés : 1008031000 Poste principal IP encastrable, afficheur

1008097100

MODULE COMBINÉ

- Module combiné pour poste IP encastrable

Dimensions (LxHxP) : 67 x 280 x 41 mm Poids : 0.4 kg

Articles liés : 1008031000 Poste principal IP encastrable, afficheur

BOÎTIERS

Les boîtiers Vingtor-Stentofon s'adaptent à vos besoins. Ils existent en plusieurs versions : en applique, encastrables pour murs pleins ou cloisons sèches.

1030602000

L.6020 BOÎTIER D'ENCASTREMENT POSTE PRINCIPAL

- Boîtier d'encastrement pour postes principaux muraux

Dimensions (LxHxP) : 118 x 262 x 62 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1008015000 Poste principal iP lessivable, afficheur; 1008031000 Poste principal IP encastrable, afficheur; 1008010100 Module IP 48-TAD

1030603000

L.6030 BOÎTIER APPLIQUE GRIS POSTE PRINCIPAL

- Boîtier applique pour postes principaux muraux

Dimensions (LxHxP) : 137 x 284 x 65 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1008015000 Poste principal iP lessivable, afficheur; 1008031000 Poste principal IP encastrable, afficheur; 1008010100 Module IP 48-TAD

1008140010

TA-1 BOÎTIER APPLIQUE TURBINE COMPACT

- Pour le montage mural de l'ensemble des postes Turbine Compact (vis fournies)

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 62 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : Tous les postes Turbine Compact

1038140020

BOÎTIER D'ENCASTREMENT TURBINE BÉTON

- Boîtier d'encastrement béton pour l'ensemble des postes Turbine Compact (vis non fournies)

Dimensions (LxHxP) : ...

Articles liés : Tous les postes Turbine Compact (TCAS & TCIS), Etrier TA-5

1008140050

TA-5 ÉTRIER POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT TURBINE COMPACT

- Étrier de fixation pour montage en encastré de tous les postes Turbine Compact (nécessaire pour une utilisation en cloisons sèches). Vis founies

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 62 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : Tous les postes Turbine Compact, TA-2 Boîtier d'encastrement Turbine Compact

1030605000

BOÎTIER D'ENCASTREMENT POSTES PHMR/VIDÉO

- Boîtier encastré conçu pour les postes PHMR 1 et 3 boutons (IP et analogiques), et pour postes portiers vidéo analogiques.

Dimensions (LxHxP) : 154 x 318 x 80 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : Postes PHMR IP, 1 bouton (BT) 1 boucle inductive (BI) avec ou sans vidéo; Postes PHMR IP, 3 BT & BI avec ou sans vidéo; Postes portiers vidéo 1 et 3 BT; Postes PHMR, 1 BT+ 1 BI avec ou sans vidéo

1030604005

BOÎTIER APPLIQUE POSTES PHMR/ VIDÉO

- Boîtier applique conçu pour les postes PHMR 1 et 3 boutons (IP et analogiques), et pour postes portiers vidéo analogiques.



Dimensions (LxHxP) : 171 x 350 x 85 mm Poids : 0.5kg

Articles liés : Postes PHMR IP, 1 bouton (BT) 1 boucle inductive (BI) avec ou sans vidéo; Postes PHMR IP, 3 BT & BI avec ou sans vidéo; Postes portiers vidéo 1 et 3 BT; Postes PHMR, 1 BT+ 1 BI avec ou sans vidéo

1030606005

BOÎTIER APPLIQUE POSTE IP PHMR AVEC CLAVIER

- Boîtier applique pour platine IP PHMR avec clavier

Dimensions (LxHxP) : 171 x 430 x 86,2 mm Poids : 1,88kg

Articles liés : 1038051465 Poste IP PHMR, clavier & boucle inductive, 1038051475 Poste IP PHMR, clavier, vidéo IP & boucle inductive

1030607000

BOÎTIER D'ENCASTREMENT POSTE IP PHMR AVEC CLAVIER

- Boîtier d'encastrement pour platine IP PHMR avec clavier

Dimensions (LxHxP) : 154 x 438 x 80 mm Poids : 1,78kg

Articles liés : 1038051465 Poste IP PHMR, clavier & boucle inductive, 1038051475 Poste IP PHMR, clavier, vidéo IP & boucle inductive

1030604505

VISIÈRE BOÎTIER APPLIQUE POSTES PHMR

- Visière conçue pour se fixer sur les boîtiers appliques des postes PHMR IP et analogiques avec 1 et 3 boutons, afin de protéger les façades des postes.

Dimensions (LxHxP) : 189.4 x 181,2 x 113,2 mm

Articles liés : 1030604005 Boîtier applique postes PHMR 1 et 3 boutons

1038098100

BOÎTIER D'ENCASTREMENT POSTE SECONDAIRE

- Boîtier d'encastrement béton pour postes secondaires IP 3 boutons et analogiques 2 & 3 boutons

Dimensions (LxHxP) : 156 x 320 x 85mm Poids : 0.5kg

Articles liés : 1038041100 Poste portier IP secondaire anti-vandale; 1038041200 Poste Portier secondaire IP, 2 boutons; 1038041300 Poste portier secondaire IP, 3 boutons

1038098200

BOÎTIER D'ENCASTREMENT CLOISON SÈCHE POSTE SECONDAIRE IP

- Boîtier d'encastrement spécifique pour cloisons sèches et destiné aux postes secondaires IP 3 boutons et analogiques 2 & 3 boutons

Dimensions (LxHxP) : 120 x 180 x 62mm Poids : 0.8kg

Articles liés : 1038041100 Poste portier IP secondaire anti-vandale; 1038041200 Poste Portier secondaire IP, 2 boutons; 1038041300 Poste portier secondaire IP, 3 boutons

1038098000

BOÎTIER APPLIQUE POSTE SECONDAIRE IP

- Boîtier applique pour postes secondaires IP 3 boutons et analogiques 2 & 3 boutons

Dimensions (LxHxP) : 119 x 208 x 56 mm Poids : 0.8 kg

Articles liés : 1038041100 Poste portier IP secondaire anti-vandale; 1038041200 Poste Portier secondaire IP, 2 boutons; 1038041300 Poste portier secondaire IP, 3 boutons

1030602620

BOÎTIER PUPITRE SIMPLE

- Boîtier pupitre en métal grainé noir pour encastrement des postes opérateurs CRM V (ne convient pas aux combinés de CRMV)

Dimensions (LxHxP) : 135 x 320 x 75 mm Poids : 1.25 kg

Articles liés : 1008031000 CRM V IP; 1008010100 Module 48-TAD CRM V; 1008097500 Micro col de cygne CRM V

1030602622

BOÎTIER PUPITRE DOUBLE

- Boîtier pupitre en métal grainé noir pour encastrement des postes opérateurs CRM IP et modules 48-TAD respectifs (ne convient pas aux combinés de CRM IP)

Dimensions (LxHxP) : 265 x 320 x 75 mm Poids : 2.73 kg

Articles liés : Articles liés : 1008031000 CRM V IP; 1008010100 Module 48-TAD CRM V; 1008097500 Micro col de cygne CRM V

1030602623

BOÎTIER PUPITRE TRIPLE

- Boîtier pupitre en métal grainé noir pour encastrement des postes opérateurs CRM V (IP) modules 48-TAD respectifs (ne convient pas aux combinés de CRM IP)

Dimensions (LxHxP) : 424 x 335 x 93 mm

Articles liés : 1007006110 Module 48-TAD, 1007006190 Module combiné

1030602625

BOÎTIER PUPITRE POUR COMBINÉ CRM IP

- Boîtier pupitre en métal grainé noir pour encastrement du combiné CRM IP.
- Peut se rajouter à un boîtier pupitre simple ou double ou triple

Dimensions (LxHxP) : 424 x 335 x 93 mm

Articles liés : 1008097100 Combiné pour CRM V; 1030602620 Boîtier pupitre simple; 1030602622 Boîtier pupitre double

890070737601

BOÎTIER D'ENCASTREMENT CELLULE AVEC FIXATIONS

- Boîtier d'encastrement pour murs en béton
- Pour postes cellule avec déclenchement au crl

Dimensions (LxHxP) : 122 x 265 x 62 mm Poids : 1 kg

Articles liés : 100706100 Poste cellule avec déclenchement au cri, 1007063000 Poste cellule avec déclenchement au cri & distribution audio

1007060150

BOÎTIER APPLIQUE CELLULE

- Boîtier applique et support spécifiquement conçu pour postes cellule avec déclenchement au cri

Dimensions (LxHxP) : 130 x 265 x 67 mm Poids : 2.7 kg

Articles liés : 100706100 Poste cellule avec déclenchement au cri, 1007063000 Poste cellule avec déclenchement au cri & distribution audio

1030882000

BOÎTIER D'ENCASTREMENT SÛRETÉ

- Boîtier d'encastrement pour platine de sûreté

Dimensions (LxHxP) : 100 x 210 x 50 mm Poids : 0.44 kg

Articles liés : 1030601611 Platine de sûreté

1030880000

BOÎTIER APPLIQUE SÛRETÉ

- Boîtier applique pour platine de sûreté

Dimensions (LxHxP) : 144 x 254 x 54 mm Poids : 0.78 kg

Articles liés : 1030601611 Platine de sûreté

1030803000

BOÎTIER APPLIQUE ROUGE INCENDIE

- Boîtier applique rouge destiné au poste Alarme Incendie

Dimensions (LxHxP) : 143 x 252 x 55 mm Poids :1 kg

Articles liés : 1030601400 Poste Alarme Incendie

ACCESSOIRES POUR MILIEU INDUSTRIEL

Le milieu industriel, très exigeant a souvent besoin d'accessoires pour une bonne communication au sein des locaux ou à l'extérieur.

HB-105

SIRÈNE 60-100V AC, 105 DBA ÉTANCHE

- Conçu pour remplacer la traditionnelle cloche
- Alimenté par la ligne téléphonique
- Module de sonnerie supplémentaire pour téléphones en conditions météorologiques exposés et zones bruyantes

Dimension (LxHxP) : 90 x 90 x 118 mm Poids : 0.4 kg

Articles liés : 2213000100 Téléphone analogique industriel, 2213000200 Téléphone analogique industriel avec coffret

3006102026

BOÎTIER RELAIS - 24VDC, 110/220VAC - SIGNALISATION ÉTANCHE

- Module conçu pour activation d'appareil de signalisation connecté au téléphone en milieu bruyant

Dimensions (LxHxP) : 120 x 122 x 55 mm

Articles liés : 2213000100 Téléphone analogique industriel, 2213000200 Téléphone analogique industriel avec coffret

3006102041

GYROPHARE LÉGER, 24V DC, ORANGE

- Utilisé dans les zones bruyantes pour indiquer un appel
- Peut s'employer avec tous les postes industriels ou téléphones
- Doit utiliser CRB-7 lorsque utilisé sur téléphones industriels

Dimensions (Diam. x Hauteur): 147 x 220 mm Poids : 0.9 kg

Articles liés : Tous les postes industriels; 3006102026 nécessaire lorsqu'utilisé avec Téléphone analogique industriel

3006102036

GYROPHARE LÉGER, ALIM. 220-240V AC, ORANGE

- Utilisé dans les zones bruyantes pour indiquer un appel
- Peut s'employer avec tous les postes industriels ou téléphones
- Doit utiliser CRB-7 lorsque utilisé sur téléphones industriels

Dimensions (Diam. x Hauteur): 147 x 220 mm Poids : 0.9 kg

Articles liés : Tous les postes industriels; 3006102026 nécessaire lorsqu'utilisé avec Téléphone analogique industriel

3006202024

COMBINÉ POUR POSTES INDUSTRIELS

- Le haut-parleur intégré est déconnecté lorsque le combiné est décroché
- Inclut une touche PTT dans le combiné

Dimensions (LxHxP) : 80 x 250 x 155 mm Poids : 0.9 kg

Articles liés : Tous les postes industriels d'interphonie

1020IRR300

BOÎTIER RELAIS IRR-3 24V DC OU 220V AC - UNITÉ DE SIGNAL WT - IP-66

- Boîtier relais séparé pour l'exploitation de 24 VDC ou unités de signalisation visibles et / ou sonore 220 VAC

Dimensions (LxHxP) : 110 x 80 x 63 mm Poids : 0.35 kg

Articles liés: Téléphones industriels IP

ALPHACOM SERVEURS AUDIO

1009601003

SERVEUR FULL IP ALPHACOM XE1

- Supporte 552 postes IP
- Respectueux de l'environnement et économe en énergie
- Mise en réseau et intégration globales
- Options logicielles étendues
- Configuration logicielle depuis une carte SIM et reprise d'activité (DRP)
- Compatibilité ascendante complète avec tous les serveurs AlphaCom
- Mémoire étendue permettant de futures extensions et de nouveaux services
- Sonorisation professionnelle haute qualité et services de messagerie
- Guidage vocal pour la mise en sécurité du bâtiment et la protection des personnes
- Fonction « opérateur automatique » (standard automatique vocal)
- Signalisation d'appel supporté par la Voix

Dimensions (LxHxP) : 332 x 44 x 340 mm Poids : 2 kg

Articles liés : logiciel AlphaPro

1009608000

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE7

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE1 Full IP, avec une combinaison de technologies hybrides permettant jusqu'à 36 postes d'interphonie analogique ou 72 téléphones analogiques max.
- Montage mural, en étagère ou baie 19"
- Système complet avec 1 carte d'alimentation, 1 carte processeur, 2 cartes ASLT, 2 kits de connexion, pour 12 abonnés, 1 CD de documentation AlphaCom incluant le logiciel de programmation AlphaPro

Dimensions (LxHxP) : 427 x 133 x 380 mm Poids: 9 kg

Articles liés : Articles liés : 2030010350 Transformateur 16A, Logiciel AlphaPro

1009608100

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE7 AVEC 1 CARTE ASLT

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE1 Full IP, avec une combinaison de technologies hybrides permettant jusqu'à 36 postes d'interphonie analogique ou 72 téléphones analogiques max.
- Montage mural, en étagère ou baie 19"
- Système complet avec 1 carte d'alimentation, 1 carte processeur, 1 carte ASLT, 1 CD de documentation AlphaCom incluant le logiciel de programmation AlphaPro

Dimensions (LxHxP) : 427 x 133 x 380 mm Poids: 9 kg

Articles liés : Articles liés : 2030010350 Transformateur 16A, Logiciel AlphaPro

1009608300

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE7 AVEC LICENCE POUR 12 POSTES IP

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE1 Full IP, avec une combinaison de technologies hybrides permettant jusqu'à 36 postes d'interphonie analogique ou 72 téléphones analogiques max.
- Montage mural, en étagère ou baie 19"
- Système complet avec 1 carte d'alimentation, 1 carte processeur, licence pour 12 postes IP, 1 CD de documentation AlphaCom incluant le logiciel de programmation AlphaPro

Dimensions (LxHxP) : 427 x 133 x 380 mm Poids: 9 kg

Articles liés : 2030010350 Transformateur 16A, Logiciel AlphaPro

1009621000

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE20

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE1 Full IP, avec une combinaison de technologies hybrides permettant jusqu'à 102 postes d'interphonie analogique ou 204 téléphones analogiques max.
- Montage en baie 19"
- Système complet avec alimentation APWR version AC, 1 carte processeur, 1 carte programme & horloge APC, 2 cartes ASLT, câble plat de connexion 2 x 1.5 m avec carte filtre ASLT et 1 CD de documentation AlphaCom

Dimensions (LxHxP) : 482 x 265 x 365 mm Poids: 19 kg

Articles liés : Logiciel AlphaPro

1009627000

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE26

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE1 Full IP, avec une combinaison de technologies hybrides permettant jusqu'à 102 postes d'interphonie analogique ou 204 téléphones analogiques max.
- Montage en baie 19"
- Système complet avec alimentation APWR version AC, 1 carte processeur, 1 carte programme & horloge APC, 2 cartes ASLT, câble plat de connexion 2 x 1.5 m avec carte filtre ASLT et 1 CD de documentation AlphaCom

Dimensions (LxHxP) : 483 x 841 x 365 mm Poids : 42 kg

Articles liés : Logiciel AlphaPro,

1009627001

SERVEUR HYBRIDE ALPHACOM XE26 HAUTE DISPONIBILITÉ!

- Même fonctionnalités que celles de l'AlphaCom XE26 incluant de multiples fonctions pour réduire et minimiser le temps d'arrêt du système
- Système complet avec 2 cartes processeur AMC-IP et basculement automatique, 2 alimentations APWR version AC, 2 cartes filtre AMC-IP, 1 carte programme & horloge APC équipée de micro-contrôleur, 2 cartes abonnés, câble plat de connexion 2 x 1.5 m avec carte filtre ASLT et 1 CD de documentation AlphaCom

Dimensions (LxHxP) : 483 x 841 x 365 mm Poids : 45 kg

Articles liés : Logiciel AlphaPro

CARTES DE FONCTIONNALITÉS

Ajoutez des abonnés et ou des fonctionnalités supplémentaires à vos serveurs AlphaCom XE avec les cartes de fonction.

1009101010

CARTE DE LIGNE ABONNÉ, ASLT2

- Connexion à 6 postes d'interphonie analogique par carte
- 6 sorties programmables à distance

Dimensions (LxHxP) : 230 x 263 x 10 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : Voir matériel de connexion

1009104000

CARTE DE LIGNE ABONNÉ, ATLB-12

- Carte de ligne à haute capacité pour téléphones analogiques
- 12 connexions vers téléphones analogiques
- Numérotation Hotline et DTMF
- 6 sorties programmables à distance

Dimensions (LxHxP) : 230 x 263 x 10 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : Voir matériel de connexion

1009505000

CARTE D'ADAPTATION AUDIO, FBSAR

- Carte d'interface analogique vers systèmes de sonorisation ou de radio non-sélective
- Inclut un relais pour contrôler le système de sonorisation ou activer l'émetteur radio
- 2 canaux audio : le 1er supporte les entrées et sorties de signaux (pour interface sonorisation et interface radio mobile). Le 2nd est uniquement en sortie et est adapté à l'interface sonorisation
- Se connecte à la ligne abonné (ASLT)

Dimensions (LxHxP) : 95 x 100 x 25mm Poids : 0.1kg

Articles liés : 1009101010 carte de ligne abonné, ASLT

1009970200

CARTE MULTI-RELAIS, MRBD

- Carte relais pour contrôle des équipements externes, tels qu'ouverture de porte, indication d'appel supplémentaire contrôle vidéo etc..
- Equipée de 6 relais, chacun avec 2 contacts "repos-travail"
- Les relais sont contrôlés par les sorties dans le serveur audio ou depuis l'unité RIO

Dimensions (LxHxP) : 123 x 78 x 32 mm Poids : 0.1 kg

Articles liés : Tous les serveurs de Voix AlphaCom XE: Prévoir Carte RIO (1009970500) et alimentation externe pour XE1

MATÉRIEL DE CONNEXION

Matériel de connexion pour serveurs Audio AlphaCom Vingtor-Stentofon.

1009800100

CARTE FILTRE ASLT ISRA POUR RACCORDEMENT CÂBLES RONDS

- Permet une connexion directe d'un câble rond d'installation à l'arrière du serveur audio
- S'utilise aussi pour cartes ATLB



Dimensions (LxHxP) : 95 x 130 x 15 mm Poids : 0.1 kg

Articles liés : 1009800750 Câble rond isra 7,5

SERVEURS ALPHACOM XE7/E7

Si vous détenez un serveur de Voix AlphaCom XE7, les articles qui suivent, vous permettront de connecter votre équipement.

SERVEURS ALPHACOM XE20/26

Si vous détenez un serveur audio AlphaCom XE20/E20 ou XE26/E26, les articles qui suivent, vous permettront de connecter votre équipement.

1009930200

CARTE DE CONNEXION POUR ASLT, BORNIERS À INSERTION KRONE

- Carte de connexion pour analogue postes
- Idéal pour panneau de distribution ou répartiteur principal (MDF)



Dimensions (LxHxP) : 100 x 70 x 28 mm Poids : 0.1 kg

Articles liés : 1009501011 carte filtre ASLT avec câble plat de 1,5 m, 1009501014 carte filtre ASLT avec câble plat de 3m, 1009101010 Carte de ligne abonné, ASLT

1009800750

CÂBLE ROND 7,5 M POUR CARTE FILTRE ASLT ISRA

- Le câble est raccordé à la carte filtre ISRA par un connecteur SUB D-25 et à son autre extrémité aux réglettes d'un répartiteur.

Dimensions (L) : 7,5 m Poids : 0.76 kg

Articles liés : 1009800100 Carte filtre ASLT ISRA pour raccordement câbles ronds

1009501100

KIT DE CONNEXION ASLT

- Ce kit contient les connecteurs nécessaires pour la connexion du câble du poste à l'arrière des centraux AlphaCom E7 et AlphaCom XE7

Poids : 0.1 kg

Articles liés : Serveurs audio AlphaCom XE7, 1009101010 Carte de ligne abonné, ASLT

1009501011

CARTE FILTRE ASLT AVEC CÂBLE PLAT DE 1,5 M

- Kit complet avec prise pour carte de connexion abonné
- Ce câble est normalement utilisé lorsque le serveur audio est livré avec un panneau de distribution

Dimensions carte imprimée (LxHxP) : 73 x 141 x 16 mm Poids : 0.1 kg

Articles liés : Tous les serveurs audio AlphaCom XE20 et XE26, 1009930200 Carte de connexion pour ASLT

1009501041

CARTE FILTRE AVEC 6 CONNECTEURS RJ45

- Permet une connexion directe d'un câble d'installation CAT5 à l'arrière du serveur audio
- S'utilise aussi pour cartes ASLT et ATLB

Dimensions (LxHxP) : 73 x 141 x 16 mm Poids : 0.1 kg

Articles liés : Tous les serveurs audio AlphaCom XE20 et XE26

ACCESSOIRES SERVEUR ALPHACOM

Accessoires pour Serveurs AlphaCom XE Audio.

2030010350

TRANSFORMATEUR 16A

- Ce transformateur est recommandé pour les packs AlphaCom XE7 jusqu'à 36 lignes
- 230V AC, 24V AC, 400VA
- EN 61558-2-1/2/4

Dimensions (LxHxP) : 180 x 130 x 150 mm Poids : 6.25 kg

Articles liés : Serveurs audio AlphaCom XE7,

1009971000

AMPLIFICATEUR INTERGUARD 60 W, SORTIE LIGNE 100V

- Pour fonds sonores, messages vocaux d'alarme et d'évacuation
- Peut se connecter à des hauts-parleurs avec un maximum de charge de 60W
- Fonction "volume override"
- Baie 19" , Hauteur 3U
- Jusqu'à 21 amplificateurs en parallèle

Dimensions (LxHxP) : 3,5U x 5U x 12U Poids : 1.2 kg

Articles liés : Serveurs audio AlphaCom

1009703000

ALIMENTATION, APWR - VERSION AC

- Nécessaire si le serveur audio AlphaCom XE comporte plus de 102 abonnés analogiques
- Nécessaire si la redondance d'alimentation est requise, et que le serveur audio est, à l'origine, équipé d'une alimentation AC

Dimensions (LxHxP) : 95 x 236 x 245 mm Poids : 4.3 kg

Articles liés : Tous les serveurs audio AlphaCom XE20 & XE26

1009990200

COURROIE ANTI-STATIQUE

- Du fait de décharges électrostatiques possibles, nous recommandons très vivement d'utiliser le kit courroie anti-statique

ALPHACOM PASSERELLES

103MP114SIP

PASSERELLE VOIP 4 LIGNES FXO

- Connecte le système AlphaCom XE Vingtor-Stentofon au système de téléphone externe tel que PABX et réseau téléphonique public
- Prend en charge 4 lignes téléphoniques analogiques
- Gestion Web pour configuration et installation

Dimensions (LxHxP) : 220 x 42 x 172 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1009642002/4/8/16 Licence SIP trunk

103MP118SIP

PASSERELLE VOIP 8 LIGNES FXO

- Connecte le système AlphaCom XE Vingtor-Stentofon au système de téléphone externe tel que PABX et réseau téléphonique public
- Prend en charge 8 lignes téléphoniques analogiques
- Gestion Web pour configuration et installation

Dimensions (LxHxP) : 220 x 42 x 172 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1009642002/4/8/16 Licence SIP trunk

2200003000

PASSERELLE GSM

- Appels externes GSM
- Couverture mondiale GSM en utilisant quatre bandes de fréquence GSM (800/900/1800/1900)
- Interface Web pour configuration

Dimensions (LxHxP) : 145 x 173 x 45 mm Poids : 1.2 kg

Articles liés : 1009642001 Licence SIP Trunk

1008095100

MODULE ENTRÉES/SORTIES AUDIO ET CONTACTS DÉPORTÉS SUR IP (IP-ARIO)

- Plusieurs fonctions dans un seul et même module : Interface de sonorisation sur IP, interface radio sur IP, module d'entrées / sorties déporté sur IP et port AlphaCom RS232 sur IP.
- Switch 2 ports Ethernet intégré
- Alimenté par POE et/ou 24VDC

Dimensions (LxHxP) : 210 x 44 x 240 mm Poids : 1.5 kg

Articles liés : Licences IP-ARIO

KITS DE MISE À JOUR

La mise à niveau de serveurs audio AlphaCom est facilement réalisable grâce aux articles qui suivent.

Nous vous proposons les kits de mise à jour adaptés au serveur audio en votre possession et à vos besoins

Toutefois, une vigilance particulière devra être apportée sur certains points lors de la mise à jour, à savoir : ports série utilisés, cartes & interfaces déjà utilisées sur le serveur audio existant et à reconduire, type de châssis (AlphaCom 80 / 138 / M).

N'hésitez pas à nous consulter.

1009202100

CARTE PROCESSEUR, AMC-IP - VERSION 11

- Supporte 552 postes IP
- Mise en réseau et intégration globales
- Supporte postes IP, SIP et analogiques
- Configuration logicielle depuis une carte SIM et reprise d'activité (DRP)
- Compatibilité ascendante complète avec tous les systèmes AlphaCom

Dimensions (LxHxP) : 10 x 230 x 263 mm Poids : 0.5 kg

Articles liés : 1009511000 Carte filtre AMC-IP (XE20/26); carte SIM (choisir le modèle en fonction du serveur)

1009296100

CARTE SIM : ALPHACOM XE1 & XE7

- Détermine l'identité (MAC) et la configuration IP pour la carte AMC-IP

Poids : 0.1 kg

Articles liés : 1009202000 Carte processeur, AMC-IP-Version 11

SERVEURS ALPHACOM E7

Si vous détenez un serveur audio AlphaCom E7, les articles qui suivent, vous permettront de mettre à jour votre installation.

1009296102

KIT DE MISE À JOUR POUR E7 : AMC-IP 11 + MESSAGES AUDIO V2

Comprend :

- une carte AMC-IP V11 (1009202100),
- une carte SIM (1009296100)
- une licence de messagerie audio (1009648501)

Poids : 0.5kg

Articles liés : nous consulter pour connaître la compatibilité de votre serveur AlphaCom E7 avec ce pack

SERVEURS ALPHACOM E20/26 OU 80/138

Si vous détenez un serveur audio AlphaCom E20 ou E26 ou encore un serveur audio AlphaCom 80 ou 138, les articles qui suivent, vous permettront de mettre à jour votre installation.

1009296200

CARTE SIM : ALPHACOM XE20 & XE26

- Détermine l'identité (MAC) et la configuration IP pour la carte AMC-IP

Poids : 0.1 kg

Articles liés : 1009202000 Carte processeur, AMC-IP-Version 11

1009296202

KIT DE MISE À JOUR POUR E20/26, AMC-IP 11 + MESSAGES AUDIO V2

Comprend :

- une carte AMC-IP V11 (1009202100),
- une carte SIM (1009296200)
- une licence de messagerie audio (1009648501)

Poids : 0.5kg

Articles liés : nous consulter pour connaître la compatibilité de votre serveur AlphaCom avec ce pack

1009296212

KIT DE MISE À JOUR POUR 80/138, AMC-IP 11 + MESSAGES AUDIO V2

Comprend :

- une carte AMC-IP V11 (1009202100),
- une carte SIM (1009296200)
- une licence de messagerie audio (1009648501)
- une carte filtre pour carte AMC-IP (1009511000)

Poids : 0.5kg

Articles liés : nous consulter pour connaître la compatibilité de votre serveur AlphaCom avec ce pack

1009511000

CARTE FILTRE AMC-IP

- Pour centraux XE20 et XE26 (Pas nécessaire dans le serveur XE7 car il est intégré dans le fond de panier)
- Équipé de 2 ports ethernet et 2 ports série pour connexion à la carte AMC-IP

Poids : 0.1 kg

Articles liés : 1009202000 Carte processeur, AMC-IP-Version 11

LICENCES

LICENCE DE POSTES IP

Les postes IP nécessitent une licence. Ils n'ont pas besoin de matériel supplémentaire tel que carte ASLT. Le nombre maximum de postes supporté par un serveur audio est 552. Ceux-ci peuvent tous être des postes IP si le réseau dans lequel ils sont configurés prend en charge le multicast. Si ce n'est pas le cas, le nombre maximumde postes IP, pris en charge dans un serveur audio sera alors de 50.

1009641001
Licence pour 1 poste d'interphonie IP

1009641006
Licence pour 6 postes d'interphonie IP

1009641012
Licence pour 12 postes d'interphonie IP

1009641036
Licence pour 36 postes d'interphonie IP

1009641138
Licence pour 138 postes d'interphonie IP

1009641602
Licence Audio IP-ARIO - 2 IP-ARIOs

1009641603
Licence Audio IP-ARIO - 4 IP-ARIOs

1009641605
Licence Audio IP-ARIO - 16 IP-ARIOs
(*Cf Chapitre Passerelles AlphaCom*)

LICENCE DE POSTES SIP

Chaque téléphone nécessite une licence poste SIP. Les téléphones SIP peuvent être des entités physiques mais également des clients softphone SIP sur un PC ou un PDA.

1009643001
Licence poste SIP pour 1 téléphone SIP

1009643012
Licence poste SIP pour 12 téléphones SIP

1009643006
Licence poste SIP pour 6 téléphones SIP

1009643036
Licence poste SIP pour 36 téléphones SIP

LICENCE LIAISON INTER-MODULE

Les liaisons AlphaNet et multi-module pour serveurs de Voix AlphaCom XE peuvent se faire via des réseaux de données. Cela ne nécessite pas de matériel supplémentaire à l'intérieur du serveur, mais pour élargir la capacité du serveur, il faut la licence appropriée. Des licences sont nécessaires pour chaque module et noeud connecté. Il n'y a pas de différence que la licence soit utilisée pour un AlphaNet ou pour une connexion multi-module. Une licence statique signifie que la destination d'une liaison audio doit être définie à la mise en service, un lien dynamique est une ressource commune, et peut être utilisée pour n'importe quel lien audio nécessitant une connexion. Les liaisons de données entre les modules et nœuds ne sont pas soumises à licence.

1009640002
Licence AlphaNet et Multi-Module VoIP pour 2 Lignes Statiques

1009640008
Licence AlphaNet et Multi-Module VoIP pour 8 Lignes Dynamiques

1009640016
Licence AlphaNet et Multi-Module VoIP pour 16 Lignes Dynamiques

1009640030
Licence AlphaNet et Multi-Module VoIP pour 30 Lignes Dynamiques

1009640108
Licence AlphaNet et Multi-Module VoIP pour 8 Lignes Dynamiques, "upgrade" de 2 lignes vers 4 lignes

La licence multi-module donne la possibilité d'élargir la dimension du serveur. Il est possible d'ajouter jusqu'à 4 modules dans un serveur multi-modules.
Les modules seront liés ensemble sur un réseau local IP (LAN). 30 canaux VoIP sont disponibles dans chaque serveur-module.
Notez que la licence n'est nécessaire que dans le module principal dans une configuration multi-modules.

1009640202
Licence Multi-Module VoIP - 2 Modules

1009640203
Licence Multi-Module VoIP - 3 Modules

1009640204
Licence Multi-Module VoIP - 4 Modules

1009640211
Licence Multi-Module VoIP, upgrade + 1 module

LICENCE LIAISON SIP

Une liaison SIP (trunk) donne la possibilité de connecter un AlphaCom XE à un réseau téléphonique, soit directement via un système téléphonique SIP activé, ou via une passerelle vers un système analogique ou RNIS (BRI ou PRI).

1009642001
Liaison SIP (trunk), 1 ligne

1009642002
Liaison SIP (trunk), 2 lignes

1009642004
Liaison SIP (trunk), 4 lignes

1009642104
Liaison SIP (trunk), 4 lignes - "upgrade" de 2 lignes

1009642008
Liaison SIP (trunk), 8 lignes

1009642016
Liaison SIP (trunk), 16 lignes

1009648001

LICENCE D'UTILISATION DU CRM V

- Cette licence est nécessaire pour étendre un poste principal mural IP à un module 48-TAD touches.

ALPHACOM LOGICIELS D'APPLICATION

VINGTOR-STENTOFON ALPHAPRO

AlphaPro est l'outil de configuration du système AlphaCom sur PC. Il est simple à installer et à utiliser. Lorsqu'un nouveau serveur audio doit être configuré, il est réglé par défaut.

L'opérateur peut alors modifier les données telles que :

- Répertoire (type de poste, interface ligne, nom affiché et plus encore...)
- Définition de groupes (groupe d'utilisateur, groupe de gardiens.....)
- Interface vers vidéo surveillance, Sonorisation Externe, Recherche de personnes, DECT AlphaNet
- Et bien d'autres configurations personnalisées et personnalisables.

Il y a, à l'heure actuelle, plus de 100 fonctions définies qui peuvent être programmées avec l'AlphaPro. Il s'agit d'un outil de programmation hors connexion, ce qui signifie, qu'il est possible d'entrer tous les paramètres sans être obligé d'être connecté au serveur. Lorsque tous les paramètres sont entrés, le PC équipé d'AlphaPro peut alors être connecté au serveur et les paramètres peuvent être envoyés. AlphaPro peut également télécharger des informations de configuration qui se trouvent dans le serveur.

- AlphaPro se connecte à un serveur AlphaCom via le réseau IP ou une interface locale RS232.
- AlphaPro nécessite l'achat du produit suivant : Dongle Professionnal AlphaPro.

Il donne accès à toutes les fonctionnalités pour tous les postes. Seules les versions AlphaPro 11.5.3.0, sont compatible avec Windows 7 et Windows 8. Les versions précédentes d'AlphaPro requièrent Windows XP.

1009291120
AlphaPro Professional, Dongle USB

VINGTOR-STENTOFON ALPHAVISION

AlphaVision, le logiciel Vingtor-Stentofon de gestion d'événements pour tous les centraux AlphaCom XE, fournit à l'opérateur des informations relatives aux événements au sein même du serveur, tels que les demandes d'appel et permet à l'opérateur de répondre à ces événements.

L'écran est divisé en un nombre de zones fonctionnelles telles que : liste de demande d'appel, carte géographique, et autres. Les icônes associées aux interphones, aux entrées et sorties de télécommandes à distance peuvent être localisés sur la carte graphique. Le comportement de l'AlphaVision peut être étendu et modifié via un langage de script intégré.

1009294120
AlphaVision, Dongle USB

VINGTOR-STENTOFON API POUR GESTION DE SYSTÈME OPC

L'OPC Vingtor-Stentofon fournit une intégration facile et rapide sur la base de la technologie OPC. La licence API Vingtor-Stentofon est installée sur le serveur audio AlphaCom XE, et le logiciel OPC Vingtor-Stentofon est disponible sur simple demande.

Le serveur OPC AlphaCom met en oeuvre les standards OPC suivants :

- OPC Data Access (OPC DA V2/V3)
- OPC Alarm & Events (OPC AE V1.1)

Chaque serveur audio AlphaCom dans un réseau AlphaNet doit avoir ses propres licences pour se connecter au serveur OPC.

1009649901
Licence API d'interface OPC supportant 40 postes

1009649902
Licence API d'interface OPC supportant 80 postes

1009649903
Licence API d'interface OPC supportant 160 postes

1009649904
Licence API d'interface OPC supportant 240 postes

1009649905
Licence API d'interface OPC supportant 320 postes

1009649906
Licence API d'interface OPC supportant 400 postes

1009649907
Licence API d'interface OPC supportant 552 postes

MESSAGERIE AUDIO VINGTOR-STENTOFON

Avec la messagerie audio, vous pouvez stocker et lire des messages audio directement à partir de votre PC ou d'un poste d'interphonie. Les messages sont stockés en toute sécurité dans la mémoire flash du serveur AlphaCom. La messagerie audio prend en charge un large éventail d'applications, y compris la radiodiffusion de messages, de réponse vocale et de menus vocaux.

Il est facile de lancer des messages audio à partir de systèmes tierce partie en utilisant OPC, Vingtor-Stentofon SDK ou Vingtor-Stentofon Data Protocol. Lancer des messages en direct ou diffuser des appels de groupe avec le rappel pour gérer le larsen et la vérification des messages. Vous pouvez également mettre en place une réponse vocale pour les messages en attente et les messages d'absence. Les fonctionnalités de la licence sont compatibles avec celles de la carte ASVP, mais il en offre quelques autres plus importantes

1009648500

LICENCE DE MESSAGES HANDICAPÉS

Cette licence comprend les messages de diffusion conformes à la norme Handicap.

1009648501

LICENCE DE MESSAGES PRÉ-ENREGISTRÉS

Cette licence nécessite une carte processeur AMC IP v11. Elle inclut :
- la diffusion de messages d'alarme vocale, de messages d'absence,
- la fonction "recall"
- 3 messages «auto-attendant» (guidage vocal des menus),
- 10 Mo de stockage mémoire des messages audio (fichiers wav, env. 21 mn & 20 sec de temps de parole)

1009648502

LICENCE DE MESSAGES INSTANTANÉS (FONCTION "RECALL")

Licence pouvant être installée sur les cartes processeurs AMC IP v10 et v11. Inclut la diffusion de messages instantanés, pré-enregistrés juste avant diffusion pour éviter les problèmes de larsen.

REDONDANCE VINGTOR-STENTOFON

Protégez votre système avec une solution de redondance de serveur Vingtor-Stentofon. Le concept prévoit une redondance 1:1 de serveurs AlphaCom XE qui vous permettent d'installer des serveurs dans les racks séparés ou salles serveurs.

Avoir des serveurs AlphaCom dans des racks ou salles de serveurs différents fournit des options pour:
- Avoir des serveurs dans des zones différentes
- Avoir des sources d'alimentation redondantes
- Faire l'entretien dans la salle serveur (panneaux de brassage, de puissance, etc...) sans interruption du système

Dans la configuration 1:1, les serveurs sont configurés comme une paire haute disponibilité partageant la même configuration. L'un des serveurs est opérationnel, tandis que l'autre est en mode veille. La solution automatise la reprise après sinistre. Le changement est très rapide et le basculement total dans le temps dépend de la taille du système. Il faut moins d'une minute pour un système équipé de 552 postes IP.

1009647801
Licence redondance 36 postes

1009647802
Licence redondance 138 postes

1009647803
Licence redondance 276 postes

1009647804
Licence redondance 552 postes

KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (SDK) VINGTOR-STENTOFON

Applications à valeur ajoutée facilement réalisables par développeurs tierce partie pour intégration avec le système AlphaCom XE. Le SDK Vingtor-Stentofon est basé sur la technologie Microsoft .NET. Ceci donne l'accès aux développeurs tierce partie à un vaste ensemble de composants logiciels ainsi qu'un vaste environnement de développement et d'outils Microsoft .NET.

Voici quelques exemples d'applications rendues possibles en utilisant SDK :

- Panneau de salle de contrôle intégré sur un écran tactile pour la sonorisation, radio et interphonie.
- Icônes interactives d'interphonie sur une carte avec possibilité d'appeler, de diffuser des messages et d'écouter.
- Intégration avec analyseur vidéo pour fournir une réponse vocale en cas d'intrusion.
- Intégration avec vidéo surveillance : basculement d'une caméra sur détection d'activité vocale.
- Gestionnaire d'appels en base PC avec interface graphique utilisateur pour les salles de contrôle et de commandement.

Le SDK Vingtor-Stentofon comprend un certain nombre de liens dynamiques (DLLs) pouvant facilement être intégrés avec un logiciel écrit en C# ou VB.NET.

Pour obtenir un support technique destiné aux développeurs tierce partie, Vingtor-Stentofon a conçu des fichiers d'aide, un manuel de démarrage rapide, des pages Wiki et des exemples d'applications, y compris le code source pour vous permettre d'ajouter rapidement des applications à valeur ajoutée aux plate-formes Vingtor-Stentofon AlphaCom XE.

Pour obtenir l'accès au SDK Vingtor-Stentofon, veuillez contacter notre support à :

ENREGISTREMENT AUDIO VINGTOR-STENTOFON

1190100100
Logiciel Vingtor-Stentofon d'enregistrement - Lite
1190100101
Logiciel Vingtor-Stentofon d'enregistrement - Standard
1190100102
Logiciel Vingtor-Stentofon d'enregistrement - Entreprise
1009648092
Interface active d'enregistrement - 2 utilisateurs
1009648093
Interface active d'enregistrement - 6 utilisateurs
1009648094
Interface active d'enregistrement - 12 utilisateurs
1009648095
Interface active d'enregistrement - 36 utilisateurs
1009648096
Interface active d'enregistrement - 72 utilisateurs
1009648097
Interface actif d'enregistrement - 138 utilisateurs
1009648099
Interface actif d'enregistrement - 276 utilisateurs
1190100103

La solution d'enregistrement Vingtor-Stentofon est purement logicielle. Elle nécessite un PC / serveur. Cette solution permet l'enregistrement des appels en provenance de n'importe quel type de terminal relié à l'AlphaCom : interphones analogiques, interphones IP, téléphones analogiques et téléphones IP.

Le dimensionnement de la solution est flexible et s'adapte à tous les besoins d'enregistrement. En plus de conversations entre 2 utilisateurs, des appels de groupe et des conférences téléphoniques peuvent être enregistrées. La lecture d'un enregistrement audio entre 2 utilisateurs peut également se faire sur des pistes séparées, ce qui signifie que l'une des parties peut être coupée, pendant la lecture, pour une évaluation facile de ce qui a été dit.

Chaque fichier audio enregistré est empreint d'une signature numérique qui permet de détecter si un enregistrement a été trafiqué. La signature numérique utilise la technologie de cryptage RSA et rend l'enregistrement recevable comme preuve devant un tribunal.

INTÉGRATION VINGTOR-STENTOFON PELCO

1192100101
Licence d'interface supportant 40 Postes
1192100102
Licence d'interface supportant 80 Postes
1192100103
Licence d'interface supportant 160 Postes
1192100104
Licence d'interface supportant 240 Postes
1192100105
Licence d'interface supportant 320 Postes
1192100106
Licence d'interface supportant 400 Postes
1192100107
Licence d'interface supportant 552 Postes

La solution Vingtor-Stentofon pour salle de contrôle relie la salle de contrôle avec la voix et l'audio et donne ainsi de la voix à la sécurité. L'interface Vingtor-Stentofon-Pelco se fonde sur cet engagement et est destiné à toute solution où l'intégration étroite entre audio haute définition et vidéo haute définition est nécessaire. Qu'il s'agisse d'une caméra pointée vers une borne d'aide, de laquelle est lancée un appel, ou de permettre à un garde de toujours appuyer sur le même bouton pour mettre en place un lien de communication lorsqu'il voit quelque chose, peu importe le nombre de caméras et des interphones du système, la solution fournit au personnel de la salle de contrôle la possibilité de communiquer tout en voyant ce qui se passe.

L'application est facile à configurer et à installer. Tous les écrans, caméras et interphones sont automatiquement détectés. Les postes d'interphonie peuvent également être affectés à des caméras et des écrans spécifiques. Dans le cas où une seule caméra couvre une superficie comprenant plusieurs interphones, il est même possible de relier le poste à une caméra spécifique par pré-réglage. Ces relations créent ainsi la matrice de commutation, soit pour afficher en flux vidéo haute définition depuis des caméras vers des écrans lorsqu'une communication audio est établie (la vidéo suit l'audio), soit pour mettre en place une liaison audio en fonction de la caméra vidéo regardée (l'audio suit la vidéo).

Grâce à un langage de script simple, il est très facile de définir le fonctionnement exact. L'application peut être réduite pour apparaître dans la barre d'état système, afin qu'elle ne prenne pas de place sur le bureau.

FLOWIRE CONNECTEZ LE PASSÉ À L'AVENIR

Le convertisseur Flowire Ethernet est un excellent moyen pour utiliser des terminaux IP sur un réseau analogique avec une portée d'un km selon la section de câble.

Parfois, il est étonnant de voir combien on peut faire avec si peu!
Le convertisseur Flowire Vingtor-Stentofon est la première solution IP sur 2 fils en bus ou en étoiles avec une telle portée!

En ajoutant simplement notre convertisseur Ethernet Flowire au câblage existant, vous pouvez garder votre vieux câblage analogique pour véhiculer un signal IP.

Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit de nouveau sur votre réseau analogique, il suffit de connecter le Flowire et votre poste IP à n'importe quel périphérique Ethernet (non limité aux produits Vingtor-Stentofon) et la connexion se fait.

1008080110

CONVERTISSEUR IP-FILAIRE FLOWIRE

- Alimente tout périphérique Ethernet à partir d'un réseau de câblage filaire (poste IP, caméra IP...)
- Un câble d'une seule paire peut être utilisé pour distribuer l'alimentation et les données

Dimensions (LxHxP) : 120 x 65 x 13 mm Poids : 0.3 kg

Articles liés : Tous les périphériques Ethernet (non limité aux produits Vingtor-Stentofon). 2990100240 Alimentation 48VDC, 240W; 2990101120 Alimentation 48VDC, 120 W.

www.Vingtor-Stentofon.fr

Zenitel CSS France S.A.
Parc d'Activités du Petit Nanterre, 6 Rue des Marguerites
CS 10045,
92737 Nanterre Cedex, France
Tel : 01.47.88.50.00
Fax : 01.43.34.50.21

DOC NO
A103K11286 v.0215

info.france@zenitel.com

Zenitel et ses filiales décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document, les dommages découlant de l'information qui s'y trouve. Les produits Vingtor-Stentofon sont développés et commercialisés par Zenitel. Le Système d'Assurance Qualité de la société est certifié et répond aux normes NS-EN ISO 9001. Zenitel se réserve le droit de modifier les conceptions & spécifications sans préavis.
ZENITEL PROPRIETAIRE. Le présent document et ses éléments complémentaires, contiennent des informations Zenitel ou tierce partie, qui sont propriétaires et confidentielles. Toute divulgation, reproduction, distribution ou utilisation est interdite, sauf disposition contraire expressément convenue par écrit avec Zenitel. Toute reproduction autorisée, en tout ou en partie, doit inclure cette légende : Zenitel - Tous droits réservés.