



Panorama

Sistemas Audiovisuales

Catálogo 2019





**¿Estás buscando un proveedor
audiovisual de confianza?**

¿Quiénes somos?

En **Panorama Sistemas Audiovisuales** somos especialistas en ayudarte a crear eventos únicos poniendo a tu disposición las soluciones audiovisuales más adecuadas para que cada uno de tus proyectos sea un éxito.

Desde **1992** trabajamos tanto para **Agencias de Comunicación, Empresas de Diseño de Stands, Productoras Teatrales, Organizadores de Festivales, Ferias, OPCs, Productoras de Eventos...** busques el equipo audiovisual que busques, tus proyectos son los nuestros y tenemos el mejor equipo de profesionales para ofrecerte asesoramiento y soporte audiovisual tanto **en cualquier punto de España como en el extranjero.**

Panorama ofrece a tus proyectos:

- **Producción integral:** desde la realización de la prospección, estudio de las necesidades y viabilidad del proyecto, asesoramiento, instalación y asistencia técnica durante todo el evento.
- **Gran stock de equipos audiovisuales:** que cubrirán las necesidades de todos tus eventos, tengan el tamaño que tengan: Pantallas de Led, Videowall, Proyección, Monitores desde 42" a 95", Focos RGB, Fresnel, Recortes, Altavoces, Mesas de sonido o Microfonía .
- **Personal técnico:** que suma a su experiencia, profesionalidad y el mejor trato al cliente.
- **Sedes en Madrid y Argentina:** sumando más de 2.000m2 de instalaciones entre oficinas y superficie de almacenaje.

3.500 eventos realizados...





Y más de 400m² de instalaciones en
nuestra sede de Madrid



Catálogo 2018



Pantallas LED



Proyección



Monitores y Videowalls



Informática/Electrónica



Iluminación




Sonido



Panorama
Sistemas Audiovisuales

Nuevas adquisiciones Junio 2019

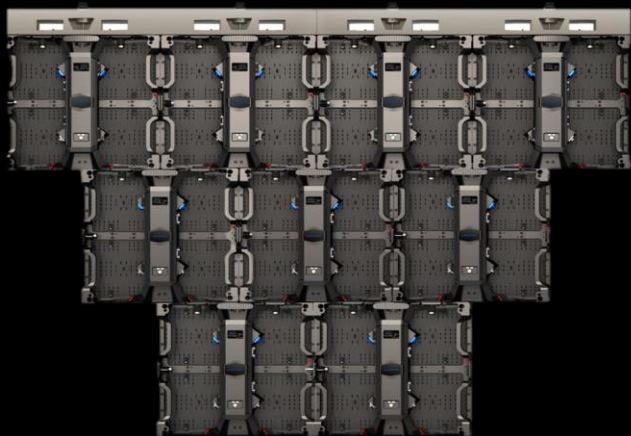

Pantalla LED de Interior LR-PRO II 2,6mm

MEDIDA MÓDULO: 500MM X 500MM X 75MM

PESO: 8KG/PANEL

ÁREA: 0,25M2

PIXEL PITCH: 2,6MM

LUMINOSIDAD: 1.200 NITS

FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN: 3840HZ

CONSUMO MÓDULO: 180W (MÁXIMO) / 90W (MEDIA)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP31

SEÑAL DE COMUNICACIÓN: DVI – LAN



Nuevas adquisiciones Junio 2019



Pantalla LED de Exterior 3,9mm Outdoor Dazzle III – Rental LED Display

MEDIDA MÓDULO: 500MM X 500MM X 75MM

PESO: 9,5KG/PANEL

ÁREA: 0,25M2

PIXEL PITCH: 3,9MM


LUMINOSIDAD: 5.000 NITS


FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN: 1920HZ

CONSUMO MÓDULO: 600W (MÁXIMO) / 300W (MEDIA)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20

SEÑAL DE COMUNICACIÓN: DVI – LAN

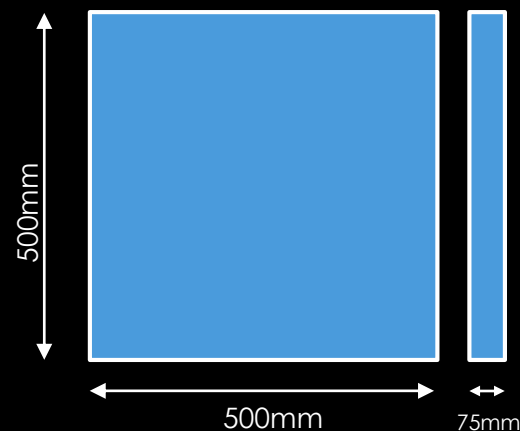

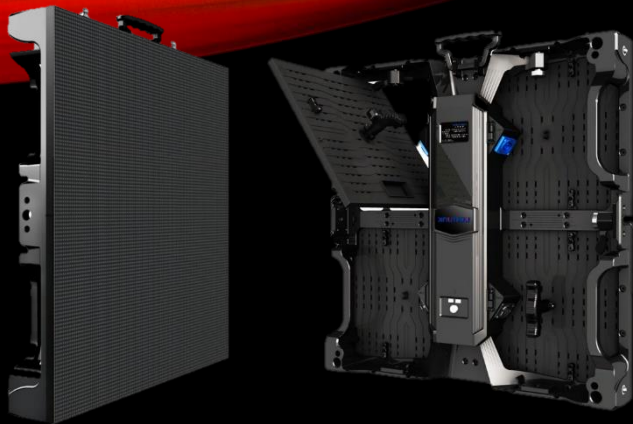

Pantalla LED de Interior LR-PRO 2,9mm Magnetic

MEDIDA MÓDULO: 500MM X 500MM X 75MM

PESO: 8KG/PANEL

ÁREA: 0,25M2

PIXEL PITCH: 2,9MM



LUMINOSIDAD: 1.200 NITS

FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN: 3840HZ

CONSUMO MÓDULO: 180W (MÁXIMO) / 90W (MEDIA)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP31

SEÑAL DE COMUNICACIÓN: DVI – LAN

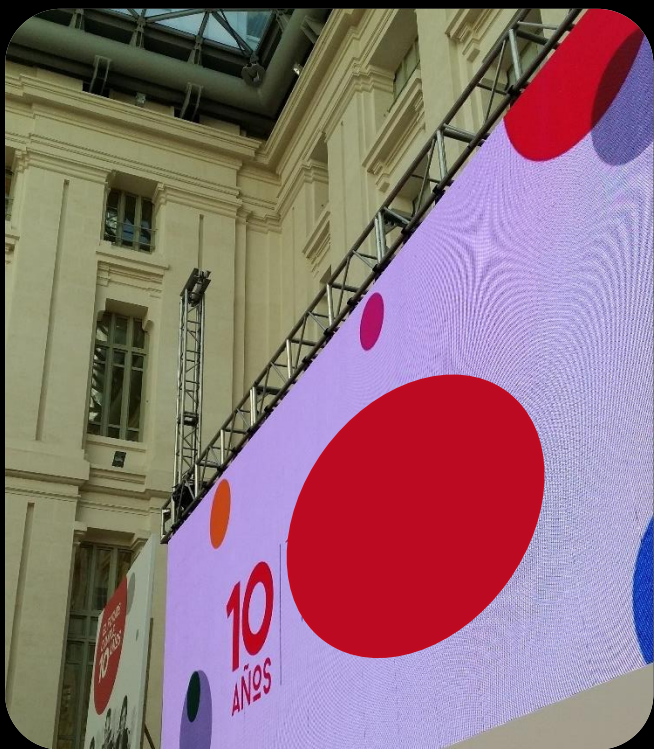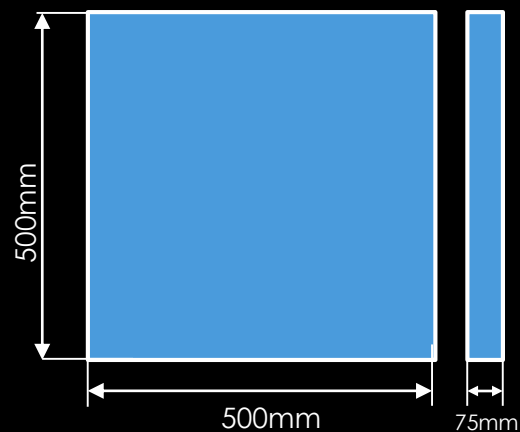



Pantalla LED Curva de Interior A-291 2,9mm

MEDIDA MÓDULO: 500MM X 500MM X 80MM

PESO: 8KG/PANEL

ÁREA: 0,25M2

PIXEL PITCH: 2,9MM


LUMINOSIDAD: 1.000 NITS


FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN: 3840HZ

CONSUMO MÓDULO: 528W (MÁXIMO) / 176W (MEDIA)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP40/IP21

Curva: +-10°

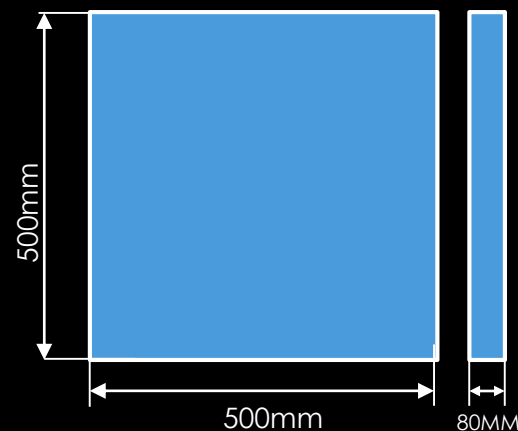

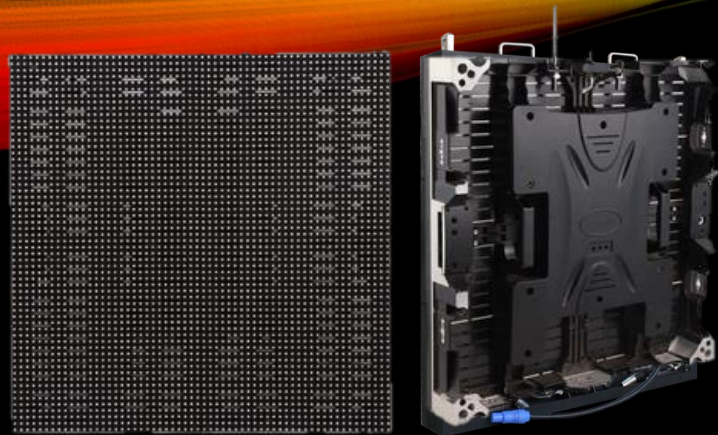

Pantalla LED de Exterior y Suelo

Gloshine Black Face 8,3mm

MEDIDA MÓDULO: 500MM X 500MM X 76MM

PESO: 10KG/PANEL

ÁREA: 0,25M²

PIXEL PITCH: 8,3MM


LUMINOSIDAD: 5.500 NITS

FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN: 600-2000HZ

CONSUMO MÓDULO: 700W (MÁXIMO) / 350W (MEDIA)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP65

SEÑAL DE COMUNICACIÓN: DVI – LAN

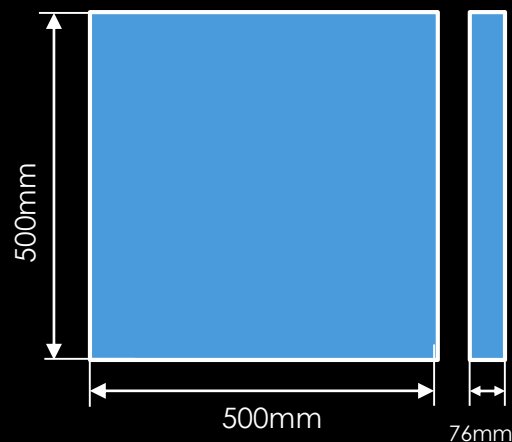



Grand Support



Tamaño de estructura:
12 x 11m
Truss de 52x52cm Ø
50 x 2,5 mm
Altura de elevación:
9 metros
**Elevación con 4
motores CHAIN
MASTER de 1.000Kg**

ESTRUCTURAS Y PORTERÍAS

Estructuras de truss
para marcos de
pantalla.
Todos los formatos.
Porterías en distinto
tamaño.
Elevación con motores
**Altura máxima de
elevación: 7 m**



Torre elevadora Genie Super Tower ST 25

Altura de elevación: 7,94 m
Capacidad de carga hasta 295 Kg
Altura replegada: 2,2 m



Torre elevadora VMB MAGNUM TL 075

Altura de elevación: 7,0 m
Capacidad de carga hasta 300 Kg.
Altura replegada: 2,25 m





Pantalla LH82QENELGC-EN



- Gama de color 72%
- Frecuencia máxima de píxel 594Mhz
- Frecuencia V-Scanning 48~75Hz
- Frecuencia H-Scanning 30~81kHz

- 82''
- Panel 3 Bezel-less
- Resolución 3,840x2,160
- Tamaño de píxel (HxV)
0.15675(H) x 0.47025(V)



LcdWall LG47 WV30MS Transflectivo




Panel

Panel Size	47.0" (119.3 cm) (47.0" (119.3 cm)measured diagonally)
Panel Technology	IPS Transflectivo Semi-Outdoor
Aspect Ratio	16:9
Native Resolution	Modo Videowall 1.920 x 1.080 FHD
Panel/Brightness	Transflectivo /800 Nits/m²
Contrast Ratio	1,300:1 (Typical)
Viewing Angle	178°/178°
Response Time	12 ms (G to G)
Orientation	Portrait and landscape

Input

Digital	DVI, HDMI/DVI with HDCP
Analog	Component (BNC), RGB, AV (BNC)
Audio	RGB/DVI Audio, Component Audio
External Control	RS232C, RJ45(WOL), IR Receiver
USB	Yes (x1)
HDTV	480p / 576p / 720p / 1080i/1080p

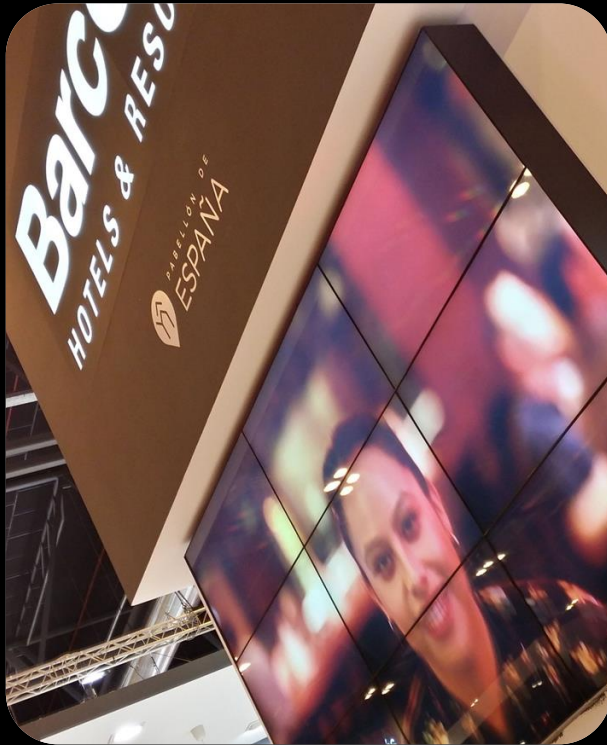

Power

Power Supply	100 to 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption	Maximum / Normal: 220 W (Maximum, 160 W (Typical)

Physical

Bezel Width	0.15" (3.9 mm) (left/top), 0.09" (2.4 mm) (right/bottom)
VESA Mount	Standard Mount Interface: 800 x 400 mm
Dimensions	41.2 x 23.3 x 3.6" (1046.4 x 591.8 x 91.4 mm)
Weight	63.9 lb (28.9 kg)

Video

Maximum Input Resolution	1920 x 1080P@ 60 Hz (RGB, HDMI/DVI)
Recording Resolution	1366 X 768 @ 60 Hz (RGB, HDMI/DVI)
H Frequency	Scanning: 30 to 68 kHz (RGB, HDMI/DVI)
V Frequency	Scanning: 56 to 75 Hz (RGB), 63 Hz (HDMI/DVI)
Pixel Frequency	80 MHz (RGB, HDMI/DVI)
Compatibility	Sync: Separate/Composite/Digital
Video Input	RGB, HDMI/DVI
Picture Modes	Vivid/Standard/Cinema/Sports/Game
Color Temperature	Warm/Medium/Cool



Output

Digital	DVI without HDCP
Analog	RGB
Audio	External speaker
External Control	RS232C

Audio

Audio Power	20 W (10 W x 2)
--------------------	-----------------



Monitor Profesional LED

Philips 273V5LHSB

Tipo de panel LCD LCD TFT

Entrada de señal VGA (analógica) HDMI (HDCP digital)

Tamaño de panel 27 pulgadas / 68,6 cm

Área de visualización efectiva 597,88 (H) x 336,31 (V)

Producto sin soporte (mm) 646 x 398 x 57 mm

Producto sin soporte (kg) 4 kg

Resolución óptima 1920 x 1080 a 60 Hz

Brillo 300 cd/m²

Relación de contraste (típica) 1000:1





Monitor Profesional LED SAMSUNG UE32J500



Tamaño Pantalla: 32" LCD, LED

Brillo de la Pantalla: 600 cd/m²

Resolución / 1920 x 1080 (FULL HD)

C. Entrada: RF (Terrestre/Entrada cable), CI Slot, Scart

C. Salida: salida de audio digital (Óptica)

Dimensiones: 741.0 x 460.2 x 150.5mm

Peso: 3,95 KG





Monitor Profesional LED LG 42LY330C

Tamaño Pantalla: 42" LCD, LED

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 1 HDMI, 1 USB, Headphone OUT, 1 D-Sub 15 pin, PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 10 + 10 W

Dimensiones: 961x561x55,5

Peso: 9,5Kg





Monitor Profesional LED K49DLM8U



Tamaño de pantalla	49"
LCD / LED /DLED	DLED
Marca panel	Samsung
Hertzios del Panel	60
Resolución de pantalla	3840 x 2160
Contraste	5000:1
Brillo	260 cd/m2
Dimensiones:	1098 x 707 x 205 mm
Peso:	12.5 kg





Monitor Profesional LED LG 55LY330C

Tamaño Pantalla: 55" LCD, LED

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 1 HDMI, USB, 1 VGA- RGB1, D-Sub 15pin , PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 10 + 10 W

Dimensiones: 1.243x719x56,8

Peso: 18,4 Kg





Monitor Profesional LED LG 55LW340C

Tamaño Pantalla: 55" LCD, LED

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 1 HDMI, USB, 1 VGA- RGB1, D-Sub 15pin , PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 10 + 10 W

Dimensiones: 1,240x0,72x0,041

Peso: 16,3 Kg





Monitor Profesional LED LG 60LY330C

Tamaño Pantalla: 60" LCD, LED

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 3 HDMI, 3 USB, 1 VGA- RGB1, D-Sub 15pin , PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 10 + 10 W

Dimensiones: 1363 x 792 x 39mm

Peso: 29,3 Kg





Monitor Profesional LED LG 65LX341C

Tamaño Pantalla: 65" LCD, LED

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 3 HDMI, 1 USB, 1 VGA- RGB1, D-Sub 15pin , PC Audio Input, RS-232C,

Potencia y Tipo de Sonido: 10 + 10 W

Dimensiones: 1,4605 x 0,848 x 0,0584m

Peso: 41 Kg





Monitor Profesional LED

LG 65UJ634V 65" LED IPS UltraHD 4K

Tamaño Pantalla: 65" OLED Panel IPS UHD 4K

Resolución 3840*2160 pixeles UHD Panel IPS UHD 4K

Conexiones: HDMI, USB, Headphone OUT, D-Sub 15 pin, PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 20+20wW

Dimensiones: 1471 X 855 X 83,4mm

Peso: 22,3 Kg





Monitor Profesional LED SAMSUNG 82DM82

Tamaño Pantalla: 82" LCD, LED

Brillo de la Pantalla: 500 cd/m²

Resolución / TDT: 1920x1080

Conexiones: 3 HDMI, 3 USB, 1 VGA- RGB1, D-Sub 15pin , PC Audio Input, RS-232C, LAN, jack

Potencia y Tipo de Sonido: 20w

Dimensiones: 1850 X 1064 X 49MM

Peso: 48 Kg





Monitor Profesional LED SAMSUNG ME95C

Tamaño Pantalla: 95" LCD, LED

Brillo de la Pantalla: 600 cd/m²

Resolución / TDT: 1920x1080

C. Entrada: DisplayPort x 1, DVI-I x 1, Analog D-sub x 1, HDMI x 3, RS-232C x 1, mini jack estéreo x 1

C. Salida: DisplayPort x 1 (solo soporta señal de video), Stereo mini Jack,

Dimensiones: 2,127 x 1,210 x 0,458 mm

Peso: 66,5 Kg





Proyector Sanyo PLC-X4001

MEDIDAS: 330x240x80

TIPO: LCD

RESOLUCIÓN: XGA (1024x768)

Conexiones:

- Entrada 1: HDMI (HDCP)
- Entrada 2: D-Sub15 (RGB/componente/SCART-RGB)
- Entrada 3: D-Sub15 (RGB/componente/SCART-RGB) o salida monitor
- Entrada 4: RCA (compuesto)
- Entrada 5: Mini DIN 4 (S-Vídeo)
- Audio: 2 x RCA (R/L mono)
- Audio: 2 x jack estéreo 3,5 mm
- Salida de audio: Jack estéreo 3,5 mm
- Entrada de control 1: D-Sub9 (RS232)
- Entrada de control 2: RJ45 (LAN)

ANSILUMENS: 4.000

CONTRASTE: 2000:1

LENTE ESTANDAR fF=1.6: - 1.76:1

DIMENSIONES: 350.0 x 97.0 x 261.1 mm

PESO: 3,3 Kg





Proyector ViewSonic PJD7383i

MEDIDAS: 290mm x 126mm x 254mm (W x H x D)

PESO: 3,5 Kg

TIPO: DLP

RESOLUCIÓN: XGA (1024x768)

OPTICA: 0.61:1

CONEXIÓN: Conectores E/S Entradas: PC/ 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Compuesto, 3.5mm Mini Jack, 2 x Stereo RCA - Audio In, USB Salidas: VGA Out, Audio Out

Control: RJ45, RS232

ANSILUMENS: 2500

CONTRASTE: 2000:1

POTENCIA LAMPARA: 280W





Proyector Panasonic PT-EW730Z

MEDIDAS: 530 x 177 x 445 (W X H X D)

PESO: 10,6 Kg

TIPO: 3 LCD

RESOLUCIÓN: HD 720 (1280X800)

CONEXIÓN: DVI-D (HDCP) 24PIN HDMI, HD-SDI, D-Sub15 (RGB/SCART-RGB)(digital/HDCP), BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), D-Sub15 Control input jack 1: D-Sub9 Control input jack 2: RJ45 (LAN) Control input jack 3: USB type B Control input jack 4: 3.5 mm stereo jack (cable remote control) Control input jack 5: D-Sub25 for

ANSILUMENS: 7.000

CONTRASTE: 1,000:1

POTENCIA LAMPARA: 490 W





Proyector Epson EB-L1755U

MEDIDAS: 586 x 492X 211 (Width x Depth x Height)

PESO: 24 KG

TIPO: Láser (3 LCD)

RESOLUCIÓN: WUXGA (1920x1200; formato 16:10)

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1.61

Lens Shift Motorized - Vertical $\pm 45\%$, horizontal $\pm 30\%$

CONEXIÓN: Salida de audio Stereo mini-jack, HD-BaseT, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Entrada BNC, Entrada HDMI, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), HD-SDI, LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz) (opcional)

ANSILUMENS: 15.000 (12.000 y 10.000)

CONTRASTE: 2.500.000:1

Energy Use: 1.024 w, 647 w (economic), 0,3 w (Standby).



Proyector Epson EB-L1405U

MEDIDAS: 586 x 492X 211 (Width x Depth x Height)

PESO: 21 KG

TIPO: Láser (3 LCD)

RESOLUCIÓN: WUXGA (1920x1200; formato 16:10)

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1.61

Lens Shift Motorized - Vertical $\pm 45\%$, horizontal $\pm 30\%$

CONEXIÓN: Salida de audio Stereo mini-jack, HD-BaseT, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Entrada BNC, Entrada HDMI, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), HD-SDI, LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz) (opcional)

ANSILUMENS: 8.000

CONTRASTE: 2.500.000:1

Energy Use: 625 w, 417 w (economic), 0,5 w (Standby)



Proyector

Epson EB-Z10005U

MEDIDAS: 741 x 534 x 197 (Width x Depth x Height)

PESO: 26 KG

TIPO: 3LCD, Obturador cristal líquido RGB

RESOLUCIÓN: WUXGA (1920x1200; formato 16:10)

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1.61

Lens Shift Motorized - Vertical $\pm 30\%$, horizontal $\pm 30\%$

CONEXIÓN: Entradas video: 1x VGA, 1xDV1, 1xHDMI, 1x Compuesto 1x Componente, 1x BNC (6X), 1xS-video HD-Baset, HD-SDI.

Salidas 1xUSB 1.1 tipo A, 1x USB 2.0 tipo B, 1x RS-232C, 1xWLAN.

ANSILUMENS: 10.000

CONTRASTE: 15.000:1

Energy Use: 625 w, 417 w (economic), 0,5 w (Standby)





Proyector Sanyo PLCXF47

MEDIDAS: 810x580x250 mm

PESO: 36.5 kg

TIPO: LCD

RESOLUCIÓN: XGA (1024x768)


CONEXIÓN: Entrada: D-Sub15 (RGB), DVI-I (digital / HDCP). Mini DIN 4 contactos (Vídeo S), 5 x BNC (RGBHV / Compuesto / Y-Pb/Cb-Pr/Cr), D-Sub9 (RS232) Entrada de control 2: USB tipo B (control por ratón) Entrada de control 3: 3,5 mm Toma estéreo (mando a distancia con cable) Salida de control: D-Sub9 (RS232)

ANSILUMENS: 15.000

CONTRASTE: 2.000:1

POTENCIA LAMPARA: 330W x4



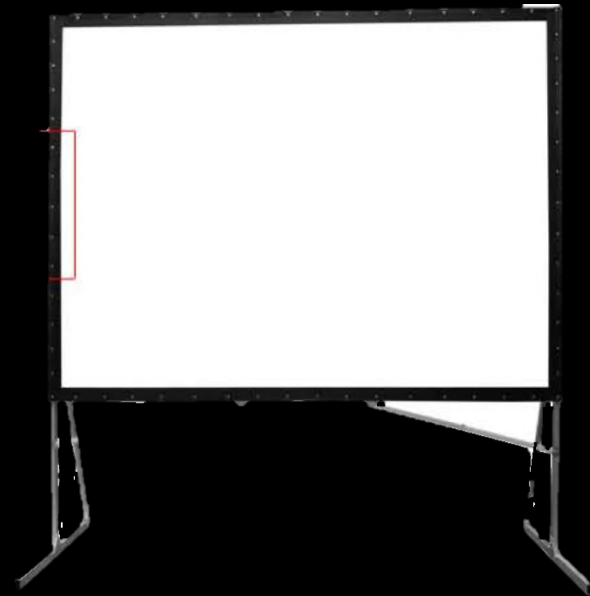

Pantallas de Proyección 16:9

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 4,06x2,28m Pantalla Frontal y Retro
- 5,08x2,66m Pantalla Frontal y Retro
- 6x3,43m Pantalla Frontal y Retro
- 3,30x1,86m Pantalla Frontal

Pantallas de Proyección 4:3

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 2,1x1,6m Pantalla Frontal y Retro
- 2,4x1,8m Pantalla Frontal y Retro
- 3x2,25m Pantalla Frontal y Retro
- 5,08x3,81m Pantalla Frontal y Retro
- 6x4,5m Pantalla Frontal y Retro



Procesador LED 4K CTRL4K NovaStar

- Permite la configuración de pantallas led de hasta 3840x2160 @ 60Hz7
- Entradas Display port 1,2, HDMI 2.0 y DVI DUAL link
- Puerto de salida por fibra óptica para la configuración de pantallas que se encuentre a gran distancia del control
- Procesador con conexión de GENLOCK





Procesador con escalador 6 salidas VX6S

- 7 conectores de entrada: 2 x 3G-SDI, 2 x HDMI1.3, 2 X DVI, 1 x USB
- 7 entradas de vídeo
- 6 salidas Gigabit Ethernet
- Procesamiento FPGA





Vídeo procesador multiventana 4k 2 salidas J6

- Entradas de vídeo: 4 grupos con 8 conectores, incluyendo:
HDMI (o VGA o DVI), 4 × DVI, 2 × SDI y 1 × DualLink DVI (o HDMI 1.4, o DP1). 1)
- La resolución de entrada de la entrada A es compatible con 4K x 2K a 30Hz. Otras entradas son compatibles con 1920 x 1080 @ 60Hz, que son compatibles hacia abajo.
- La posición de la ventana, el tamaño, etc. son ajustables, y cada ventana se puede agregar con bordes de colores y anchos personalizados.
- Además de las 6 plantillas predefinidas incorporadas, se pueden crear y guardar hasta 16 preajustes de usuario como plantillas. Todos los presets se pueden utilizar directamente y fácilmente.
- Proporciona 21 efectos de transición para mejorar y presentar imágenes con calidad profesional.





Consola de control Novapro UHD C1

- Soporta dos pantallas LCD, una para monitorear y la otra pantalla táctil para operar
- Apoya el control de hasta 16 dispositivos terminales
- Apoya mosaico de pantalla, mosaico fácil, ajuste de calidad de imagen de salida, configuración BKG, configuración EDID...
- Soporta hasta 16 presets
- Soporta hasta 8 x capas, 1xOSD, 1xBKG y 1xLOGO




Nuevas adquisiciones Abril 2019



Dataton Watchout 6.3.1 Single License + MediaServer



Mediaserver preparado para Watchout
4 Entradas FHD y 6 Salidas Minidisplay Port 12Gb
Placa Gigabyte Intel 1151/Z170-HD3P
Procesador I7-7700 4 cores 4,2 GHZ - 7th generacion.
Memoria 32Gb Ram DDR4 Crucial 2400-8GB
CT8G4DFD
Salida grafica AMD FirePro W600 2GB GDDR5 6
MiniDP – PCIE
Capturadora BlackMagic DeckLink Duo 2, de 4 IN
HDSDI-HDMI
Disco 500Gb SSD M.2 Samsung 850EVO PCIE

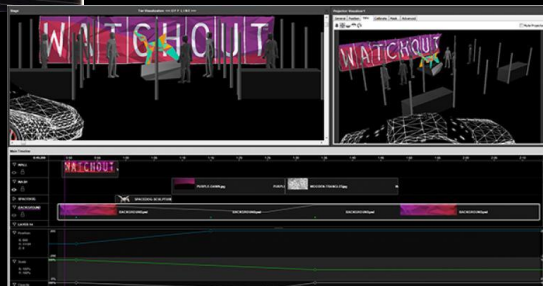




Fibra óptica 100m

Cumple con todos los conectores tipo A de HDMI

- Cumple con HDMI 1.4a y HDMI 2.0
- Transmisor VCSEL de 850 nm, receptor de fotodetector PIN
- Soporte de formato 4k / 3D / 1080p / 1080i / 720p
- Soporte HDCP / EDID / CEC / DDC / Audio
- Velocidad de datos: 10,2 Gbps (3,4 Gbps por canal)
- Plug and play, no es necesario instalar ningún software
- Cable más largo y delgado sin emisiones EMI / RFI
- El conector USB integrado extrae energía de la pantalla
- Bajo consumo de energía
- Temperatura de la caja de operación: 0 a 70 ° C

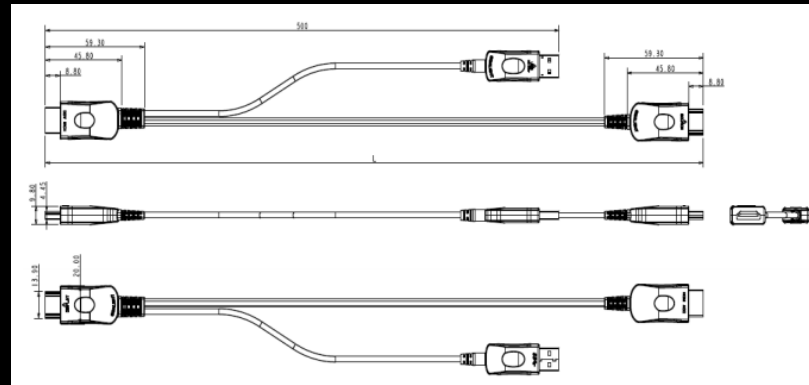



Mini PC ASUS TS10

Sistema operativo Windows 10 Home CPU
Intel® Atom™ x5-Z8350 Processor
Gráfica Intel® HD Graphics
Memoria 2 GB LPDDR3 a 1600MHz
Almacenamiento 32GB eMMC
100G ASUS Webstorage gratis durante 1 año
Red inalámbrica de datos 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.1
Puertos E/S laterales
1 x Micro-USB (Solo para carga)
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x Conector(es) de audio (Micr. y auriculares)
E/S panel frontal
1 x HDMI Out
Fuente de alimentación Adaptador de corriente de 18 W
Dimensiones 135 x 36 x 16.5 mm
Peso 0.075 kg
Accesorios Adaptador AC Cable de corriente
Software
Adobe Acrobat Reader Remote GO! ASUS Business Manager
ASUS Product Registration Program (APRP)
ASUS WebStorage
Office Espacio de almacenamiento en la nube - 100G ASUS Webstorage
para 1 año de uso





Portátil ASUS F550D

Caché: **4 MB**

Modelo de procesador: **AMD Quad-Core A8-5550M APU**

Tipo **DDR3 de 1600MHz**

RAM **8GB**

Capacidad de Disco **250Gb SSD**

Windows 10 Profesional

Tipo de Disco **SATA**

Capacidad **2 GB**

Modelo **AMD Radeon™ HD 8670M**

Altavoces **Estéreo**

Tecnología **Sonic Master**

Audio **Entrada / Salida línea audio (combo)** Lector de tarjetas

SD (SDHC/SDXC) MMC

Puertos **1 USB 2.0 , 2 USB 3.0**

Vídeo **VGA (D-Sub) , HDMI**

Calidad de imagen **1366 x 768**

Formato **16:9**

Tamaño **15.6 pulgadas**

Tipo **LCD con retroiluminación LED Glare HD**



Portátil Lenovo G50-80

Caché: **4 MB**

Modelo de procesador: **Intel I3-4005u 1.7G**

Tipo **DDR3 de 1600MHz**

RAM **8GB**

Capacidad de Disco **250Gb SSD**

Windows 10 Profesional

Tipo de Disco **SATA**

Capacidad **2 GB**

Modelo **Graficos Intel HD**

Altavoces **Estéreo**

Tecnología **Sonic Master**

Audio **Entrada / Salida línea audio (combo)** Lector de tarjetas

SD (SDHC/SDXC) MMC

Puertos **1 USB 2.0 , 2 USB 3.0**

Vídeo **VGA (D-Sub) , HDMI**

Calidad de imagen **1366 x 768**

Formato **16:9**

Tamaño **15.6 pulgadas**

Tipo **LCD con retroiluminación LED Glare HD**





Portátil Lenovo Thinkpad T550

Operating System: Windows 8 Pro

Processor: Intel® Core™ i7-5600U Processor (4MB L3, Up to 3.2 GHz)

Graphics: Integrated with docking

Memory: Up to 16 GB (2 DIMMS)

Display: 15.6" HD (1366 x 768) Antiglare

Dimensions (W x D x H): 380 mm x 252 mm x 22.4 mm

Webcam: 720p Camera

Storage: 500GB / 1TB Hard Disk Drive, 5400 rpm

Audio: Stereo Speakers

Dual Array Microphone

Combo Headphone / Microphone port

Battery : Up to 24 hours (116 Wh)

Weight : 2.26 kg

Keyboard: Standard and Backlit with Next generation

Clickpad

I/O Ports: 1 x VGA, 1 x mini DP, 3 x USB 3.0, 1 x Integrated Smartcard Reader, 1x Mic/headphone combo, 1 x RJ45, 1 x FPR, 4-in-1 card reader (SD, MMC, SDHC, SDXC)

Communication: WWAN – Sierra EM7345 LTE/3G HSPA + 42M Ericsson N5321 HSPA + 21M, WLAN – Intel® 11 a/c + BT 4.0

Portátil Lenovo Thinkpad L440

Sistema operativo: Windows 8 64-bit

Procesador: Intel® Core™ i7-4600M (Hasta 2,9 GHz, 4MB, L3,1600 MHz FSB)

Pantalla: L440: Pantalla HD de 14,0" (1366 x 768)

Peso: 2.26 kg

Gráficos: Gráficos Intel® HD 4600

Memoria:Max soporte de memoria 16GB (2 DIMMs)

Puertos I/O (Entrada/Salida) 1 x VGA, 1 puerto USB 3.0, 3 puerto USB 2.0, 1 x Express Card (Smart Card), 1 combo de Mic/auricular, 1 x RJ45, Lector de tarjetas 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

Cámara Web: 720p, tecnología de seguimiento de rostro, sensible a la baja luminosidad

Almacenamiento: Disco duro: 320GB

Unidad de estado sólido: SSD 128 GB SATA3

Unidad óptica : DVD +/-RW MultiBurner

Audio: Dolby® Advanced Audio™

Teclado: Teclado de precisión ThinkPad

Batería : Batería de 6 Celdas Li-ion - 57+ (56 Wh)

Duración de la batería: Hasta 13+ horas

Ethernet: Ethernet Intel® 10/1000 Gigabyte

WiFi y Bluetooth®

Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (2x2, 802.11abgn) con Bluetooth® 4.0

WWAN INALÁMBRICA

Banda ancha móvil integrada (Ericsson N5321)

Dimensiones (A x A x P): 344 mm x 239 mm x 29 mm

Lector de huellas digitales

Trackpoint®

TrackPad

Teclado numérico





Portátil Lenovo IDEAPAD 500

Modelo de procesador: Procesador hasta 6ª generación Intel® Core™ i7

Windows 10 Home

Altavoces Estéreo

Tarjeta gráfica: Gráficos Intel integrados o AMD RADEO r7 m360

Memoria: DDR3L de hasta 16GB

Cámara web: 1 MP HD con micrófono simple/ Cámara 3D Intel RealSense

Almacenamiento: HDD de hasta 2TB/SSHD de hasta 1 TB

Pantalla: Full HD (1920x1080)

Conectores: 2 USB 3.0, USB 2.0, salida HDMI, VGA, lector de tarjetas 4 en 1 (SD,SDHC,SDXC,MMC) toma combinada de audio.



Servidor de video PC I7

Preparado para Watchout, Resolume, Arena, etc.

4 Entradas FHD y 6 Salidas Minidisplay Port 12Gb

Placa Gigabyte Intel 1151/Z170-HD3P

Procesador I7-7700 4 cores 4,2 GHZ - 7th generacion.

Memoria 32Gb Ram DDR4 Crucial 2400-8GB CT8G4DFD

Salida grafica AMD FirePro W600 2GB GDDR5 6 MiniDP – PCIE

Capturadora BlackMagic DeckLink Duo 2, de 4 IN HDSDI-HDMI

Disco 500Gb SSD M.2 Samsung 850EVO PCIE



Impresora Multifunción Samsung SL-C480FW

Funciones estándar: imprimir, copiar, escanear, fax.

Panel de operaciones: LCD 2 líneas

Consumo: 290W imprimiendo

Peso: 14,06 Kg

Dimensiones: 406x362x333,5mm

Velocidad (mono): hasta 18ppm em A4

Velocidad (color): hasta 4 ppm em A4

Client OS Support: Windows

10/8/7/Vista/XP/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10,6-10,10,

Various Linux

Primera pág. impresa (color): menos de 26 segundos

Primera pág. Impresa (mono): menos de 14 segundos

Dúplex: manual

Lenguajes de impresión: SPL-C, PCL-5c, PCL-6c, PS3,URF

Funciones de valor añadido: NFC, Mobile Print, WPS

Memoria: 128MB

Procesador: 800MHz

Interfaz: USB 2.0 Alta velocidad/10/100/Base Tx/Wireless

802.11b/g/n





Mesa de video Datavideo HS-2000

Resolución: HD 1920x1080i and 1280x720p.

Input configuration: 4 x HD-SDI & 1 x DVI-D or 3 x HD-SDI & 2 x DVI-D.

2 x HD-SDI & 1 x HD-Y:U:V HD video output.

17-inch multi-image video monitor displaying each source, preview and program.

Built in digital clock and 5 logo store.

Luma-key function for text overlay.

Four XLR microphone or line audio input.


Picture in Picture function.

Integrated five channel dual Intercom system with four cameraman belt packs each with dual colour tally light indicator.

Seamlessly switching between all sources, thanks to the built in TBC & frame synchroniser that synchronizes all inputs without the need for external gunlock of the cameras.

Integrated power distribution centre. Providing a simple and secure solution for connecting all the integrated equipment from a single socket.



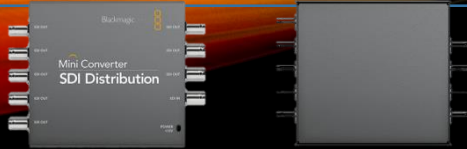

Blackmagic

Distribuidor HD-SDI 3g con audio integrado hasta 1080P (1x8)



Blackmagic

Conversor SDI-HD a HDMI con audio integrado hasta 1080P



Kramer PT-120

Receptor gráficos de vídeo por ordenador sobre par trenzado VGA hasta 100m



Kramer PT-1100D

Transmisor gráficos de vídeo por ordenador sobre par trenzado VGA con EDIP y protección EMP hasta 100m



VP-400K

Distribuidor amplificador con regenerador de señal, 1x4 gráficos de vídeo por ordenador VGA



VM-24H

Distribuidor amplificador de señal HDMI, 1x4 gráficos de vídeo por ordenador HDMI con HDCP y I-EDIDPro



KRAMER TP-580R

Receptor HDMI 4K60 4:2:0 HDCP 2.2 con RS-232 e IR sobre HDBaseT de Largo Alcance



KRAMER TP-580T

Transmisor HDMI 4K60 4:2:0 HDCP 2.2 con RS-232 e IR sobre HDBaseT de Largo Alcance



Escalador Kramer VP -730

Escalador selector de señal, con paso x negro, Entrada 4VGA, 2HDMI, 2VC, salida 1HDMI, 1VGA



Escalador TV-One C2-2255A

Escalador selector de señal, con paso x fundido, Entrada 1VGA, 1DVI-I, 1VC, 1HD-SDI salida 1DVI-I, 1VGA



Escalador Barco Image Pro II 3G HD-SDI

Escalador selector de señal, con paso x negro, Entrada 1VGA, 1DVI, 1HDMI, salida 1HDMI, 1VGA, 1 DVI



Escalador RGB-Ling X1

Escalador selector de señal, con paso x fundido, Entrada 1VGA, 1DVI-I, 1DVI, 1HD-SDI salida 2 DVI-I, 1VGA,



Escalador RGB-Link X3

Doble escalador selector de señal, con paso x fundido, Múltiples entradas configurable hasta 4K



Mezclador Blackmagic Atem Televisión Studio

Mezclador de Video con entradas, 4 HD-SDI, 4 HDMI, Salidas MultiView, HMI, 2 HD-SDI, H264 USB2.0



- 32 canales, 25 buses
- 16 entradas de micro
- 8 salidas
- 8 retornos FX Estéreo
- Matriz de 6 buses con Insert
- 6 grupos de Mute
- 8 grupos DCA
- Interfaz de audio de 32x32 canales (USB)

Mezclador para Directo Behringer X-32



Maleta Flight Case para Behringer X-32 Audibax PRO-X32





Mesa digital Midas 32r

- Hasta 40 entradas simultáneas
- 32 canales audio para grabación o reproducción usando dos tarjetas SD, y con hasta 3 horas en una única sesión
- 16 previos para micrófono Midas
- 25 buses
- 8 grupos DCA y 6 grupos de 'mute'
- 8 unidades de efecto internas editables
- Conectividad AES50 que permite 96 entradas/salidas, además de la conexión Ultranet de Midas/Behringer y Ethernet para control
- Vía USB ofrece 32 entradas y 32 salidas funcionando como interfaz audio





LINE ARRAY NEXO M6

Measures: 191X373X260 mm

Nominal Peak SPL @ 1m: 128 dB

HF Dispersion: 80° or 120° Horizontal

Frequency Range : 75Hz-20KHZ


Frequency Response: 80Hz -19kHz +-3dB

Sensitivity (1W / 1m) 95 dB SPL Nominal

Impedance: 8 Ohm

Weight 9,7 kg



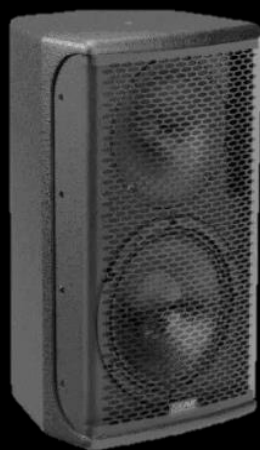

EAW JFX88

Frequency Response
(1 W @ 1 m) ± 3 dB 115 Hz
to 20 kHz -10 dB 70

Impedance (Ohms)

Full Range 8

Power Handling
(Watts, continuous) 300

Frequency
(24 dB/octave) 70 Hz

Dimensions :
443 x 249 x 112 x 234

Weight : 12.3 Kg



EAW SBX220

Operating Range (-10 dB, Hz) 32 – 300

Axial Sensitivity (1W @ 1m, dB SPL) Sub: 98

Impedance (Watts @ Ohms) Sub – Single Amp: 1400 @ 4

Dimensions (millimeters) 457 x 648 x 762

Weights (kilograms) 47.7



EAW FR129z

Impedance (Ohms)
Full Range 8
Power Handling, AES
Standard (Watts)
Full Range 500

SUBWOOFER AUDAC SX12



Measures: 420 x 600 x 540 mm

RMS Power 2 x 100 Watt

Max SPL 118 dB

Frequency Range (-10 dB) 42Hz - 250Hz

Frequency Response (± 3 dB) 45Hz - 250Hz

Sensitivity (1W / 1m) 95 dB

Impedance 2 x 8 Ohm

Weight 32 kg

Max Power 2 x 200 Watt



NEO SET 100 BT

NEO 3S

Low impedance load: 50W RMS (8-) (with overload protection)

Frequency response:

150 Hz - 20 kHz

Sensitivity: 87 dB (1W/1m) Max. SPL: 100 dB (1m) :

Weight: 0,5KG

Dimensions t : 95 x 85 x 100

NEO S8 A 2.1

Type: Self-powered subwoofer

Woofer: 8" woofer. Double coil

LINE Input: 22 kohm (impedance) / 0.775V rms (max. input level)

Amplifier

Bluetooth Connection

) Output power 40 W rms (Subwoofer) + (20W+20W satellites

Frequency Response: 35 Hz - 20 kHz

Dimensions: 520 x 400 x 130 mm

Weight : 9,6 kg



NEO 3 LINE

Power: 100v (10 W / 1kΩ)

Frequency response: 110Hz – 20kHz

Sensitivity: 87dB


Dimensions: 85 x 95 x 100

Weight: 0.5 kg



ECUALIZADOR DBX 2231

Frequency Bands 31 x 2, 20Hz to 20kHz ISO spacing

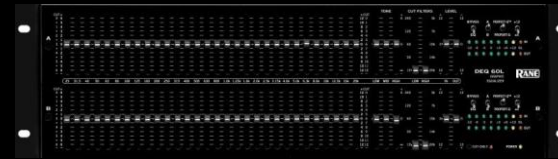

ECUALIZADOR RANE ME 60

Frequency Bands 30 x 2, ISO spacing



Type Analog

Channels 8

Inputs – Line 6 x XLR, 2 x TRS

Outputs - Main 6 x XLR, 2 x TRS

Rackmountable Yes

Height 1.75"

Width 19"

Depth 8.5"

Weight 6.7 lbs.

DISTRIBUIDOR BEHRINGER ULTRALINK PRO MODEL MX882



PROCESADOR DIGITAL SABINE NAV- 240E

Procesador de altavoces digital con 2 entradas, 4 salidas. Totalmente configurable: combinaciones de entrada a salida, crossovers Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel; EQ paramétrica, Shelving, LPF, HPF, 8 bandas de EQ por cada entrada y salida; delay, control de ganancia automático, FBX con 8 filtros por entrada y limitadores. Uso con altavoces pasivos, biamplificados, o triamplificados, más subgraves. Posibilidad de guardar y renombrar hasta 30 programas distintos. Frecuencia de muestreo: 48 kHz, convertidor A / D / A a 24 bit; procesador de 32 bit, extensible a 40 bit.

ETAPA DE POTENCIA



SPECIFICATIONS	GX5/GX7
Output power per channel	
8 ohms / 1 kHz (both channels driven)	500 W
8 ohms / 1 kHz (single channel driven)	600 W
4 ohms / 1 kHz (both channels driven)	700 W
4 ohms / 1 kHz (single channel driven)	850 W
Distortion (1 dB below rated power, 1 kHz)	8 ohms: less than 0.02% 4 ohms: less than 0.05%
Signal to Noise (20 Hz - 20 kHz)	100 dB
Input Sensitivity	1.2 V rms
Voltage Gain	34.4 dB
Output Circuitry	2-tier Class H
Power Requirements (1/8 power, 6 A pink noise at 4 ohms, 120V)	
Frequency Response	20 Hz–20 kHz, +0, -1 dB
Dynamic Headroom (4 ohms)	2 dB



ETAPA DE POTENCIA AUDAC T2

8 Ohm
2 x 200 Watt + 600 Watt
Power Supply 240V AC / 50-60Hz
4 Ohm
2 x 300 Watt + n/a



ETAPA DE POTENCIA AUDAC D3

4 Ohm
2 x 450 Watt
THD + N < 0.05%
8 Ohm
2 x 300 Watt



MICRÓFONO INALÁMBRICO Diadema SENNHEISER EW112 G3 y HSP 2 EW3

1680 frecuencias ajustables en un rango de 42MHz20 bancos (cada uno con 32 presets + 1 de usuario) Rango de frecuencia E-Band 823 - 865MHz.



MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA SENNHEISER EW500 G3

1680 frecuencias ajustables en 42MHz 20 bancos (cada uno con 32 presets + 1 de usuario)
Rango de frecuencia A-Band: 516 - 558MHz Potencia de alta frecuencia de 10/30mW



MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO SENNHEISER EW500 G3

Cardioide/supercardioide 1680 frecuencias ajustables en 42MHz20 bancos (cada uno con 32 presets + 1 de usuario) Rango de frecuencia E-Band 823 - 865MHz.



MICRÓFONO INALÁMBRICO MANO SENNHEISER ESW35 RangoA

Cardioide 960 frecuencias ajustables en un rango de 42MHz20 bancos, Rango de frecuencia E-Band 821 - 832 MHz y 863 - 865 MHz.)

MICRÓFONO DE SOBREMESA Sennheiser MEG 14-40 B

With KE10 microphone capsule Directional characteristic: Cardioid Frequency range: 50 - 20.000 Hz 48 V Phantom power



MICRÓFONO DE SOBREMESA AUDIX ADX-212

Micrófono de condensador de cuello de cisne en miniatura . cardioide frecuencias de 40 Hz - 18 kHz,





MESA DE MEZCLAS DIGITAL MIDAS M32 , 32 CANALES

32 entradas de micrófono
16 salidas XLR
8 grupos DCA
6 grupos Mute
25 faders motorizados
Interfaz de audio USB de 32x322
5 buses de mezcla
Control remoto DAW
Control remoto inalámbrico a través de aplicación IOS
Red AES 50 (hasta 96 entradas y 96 salidas)
2 salidas de auriculares de 6,3mm
Dimensiones: 891 x 607 x 256mm
Peso: 24,5kg



MESA DE MEZCLAS **amplificada** Yamaha EMX 5014C

14 2x 500W (4 Ohmios)
2x 350W (8 Ohmios)
6 canales mono con ecualizador paramétrico
4 entradas estéreo
Ecualizador de 9 bandas
Salidas jack de 1/4" thomann y Speaker Twist
Procesador de efectos interno SPX
Localizador de realimentación (canales 1-10)
Compresor (canales 1-6)
Dimensiones: 444 x 493 x 155mm (ancho x profundo x alto)
Peso: 10,5kg



MESA DE MEZCLAS YAMAHA MG166C

16 canales de entrada.
 10 entradas de micro + 4 entradas de línea estéreo.
 8 insertos E/S
 Conmutador de alimentación Phantom (+ 48V).
 Ecualizador de 3 bandas de barrido medio (Canales 1-8).
 Ecualizador de 3 bandas (CANALES 9/10/-15/16).
 6 buses (estéreo + 4 grupos).
 2 envíos de auxiliar + 1 envío de efectos.
 1 retorno auxiliar estéreo.
 Conectores XLR Neutrik XLR.
 Recorte de ganancia de entrada.
 HPF
 6 compresores.
 Conmutadores iluminados CH ON.
 Fader extremadamente suave de 6 buses.
 Multiefectos digital SPX.
 Mezcla de monitor.
 Vúmetro de nivel LED de 12 seg.
 Posibilidad de montar en rack.
 Conector USB
 CUBASE AI4 incluido.
 Peso : 5,5 kg



MESA DE MEZCLAS MACKIE DL1608

16 entradas de micrófono
 6 envíos auxiliares
 4 Band EQ Compresor
 Gate por canal
 31-Band-EQ gráfico y compresor/limitador en las salidas
 Reverb y Delay
 Salidas Master XLR
 Salidas auxiliares Jack
 Se puede utilizar sin cables con un Router Wi-Fi
 Hasta 10 iPads simultáneamente
 Masterfader App intuitivo
 Feedback visualPreset y Snapshot Recall
 Grabación de la mezcla en el iPad
 Integración de música desde cualquier App en la mezcla
 El PadLock fija el iPad en largos periodos de uso como mezclador
 Standard Kensington-Lock en el mezclador para seguridad
 antirobo
 Medidas: 394 x 292 x 99 mm
 Peso: 3,2 kg





FOCOS RGB WIFI INTERIOR

9x10W RGBW/FC

Energy-saving LEDs: consigue colores más vivos con un consumo mucho menor que los focos tradicionales.

Colour synthesis: RGBW/FC color mixing

1>16 million colours

Ángulos de visión: 15° Field angle: 30°

LEDs vida útil: >50'000 h Electronics and features

10 channels: dimmer, RGBW, macro, strobo, autoprogramación, programación rápida, dimmer curve WDMX: Wifi

IR controller: infra-red sensor de control remoto

4 char LED display user interface para autoprogramación

Modo estático de color, creación de shows.



TORRES MANFROTTO

Trípode para colocación de focos de iluminación.



BARRAS DE LED LUMIPIX CREE LED Tricolor

Diferentes configuraciones DMX disponibles (3, 4, 6, 7, 9, 12, 18, 36) para un control avanzado o simplificado

Interfaz de control mediante pantalla LED para ejecución de programas automáticos, selección de colores estáticos.

Modalidad Master/Slave para conectar más de una unidad entre si.

Modalidad Sound: activación musical via micrófono interno, control de sensibilidad.

Cuerpo de aluminio de alta resistencia proyectado para facilitar la disipación térmica.

Grado de aislamiento: IP33.

Cable de alimentación (shuko) 1,5 mt incluido.

Doble asa para su uso en suspensión o sobre el suelo.

Alimentación: 100-240V 50/60 Hz.

Consumo a emisión máxima: 40 W.

Angulo de proyección: 19°.

Peso: 3,2 kg.

Dimensiones (LxAxD): 105 x 59 x 148 mm.





FOCO PAR LED RGB – EXTERIOR

Potencia: 63w. Incluye 7 leds RGB de 9w cada uno.
Vida del Led: hasta 100.000 horas.
Apertura: 25 grados.
Control: Automático o DMX512 (3/7 canales).
Modo de funcionamiento: Maestro / esclavo, activación con el sonido, automático o DMX512.
Conexión para DMX: XLR.



DISTRIBUIDOR DMX

DMX Conectores de entrada: XLR de 3 pines macho
DMX Thru Salidas: 2 (paralelo)
DMX Thru Conectores de salida: XLR hembra de 3 pines
Salidas DMX: 8 (eléctricamente aislados)
DMX Conectores de salida: XLR hembra de 3 pines
Controles: Encendido / apagado, DMX Thru Terminator
Indicadores: 8 x LED de potencia, 8 x Señal LED



FOCO PAR LED RGB - INTERIOR

Potencia: 63w. Incluye 7 leds RGB de 9w cada uno.
Vida del Led: hasta 100.000 horas.
Apertura: 25 grados.
Control: Automático o DMX512 (3/7 canales).
Modo de funcionamiento: Maestro / esclavo, activación con el sonido, automático o DMX512.
Conexión para DMX: XLR.



MESA DE ILUMINACIÓN DMX

12 Faders de cala individuales
1 Fader master
12 canales DMX
Diseño compacto y funcionamiento sencillo.





E-mail:
info@panoramaonline.es

