

CATALOGUL PRODUSELOR



 **MOLDAGROTEHNICA**



SCURT ISTORIC

SA "MOLDAGROTEHNICA" a fost fondată la 17 aprilie 1944 și reprezenta un atelier de reparație a mașinelor agricole.

În 1976 uzina a fost reorganizată în asociație de producție. În 1995 AP „Moldagrotehnica” a fost reorganizată în Societatea pe Acțiuni „Moldagrotehnica”.

În 1999 firma germană "DEKRA CERTIFICATION SERVICES" certifică pentru prima dată "Sistemul de Asigurare a Calității" în corespundere cu standartul internațional ISO 9001, care a fost recertificat în anii 2003, 2006, 2009, 2012 până în anul 2015

În ultimii ani, compania a stabilit relații strânse cu companiile europene: Olandeza - AP MACHINEBOUW, Slovena - SIP, Germana - WIRGEN, Kijner Import-Export și Italiană-MAURA.

Din 2000 până în 2005 "Moldagrotehnica" SA anual devine Laureat a Premiului de Stat în domeniul Calității, Productivității și Competitivității.





MOLDAGROTEHNICA



**LIDER ÎN PRODUCEREA
UTILAJULUI AGRICOL
DIN REPUBLICA MOLDOVA**



+373-231-88-711 / +373-231-88-710



MOLDAGROTEHNICA

PROIECTĂM ȘI EXECUTĂM

CONSTRUCȚII METALICE



- Stâlpi metalici
- Grinzi metalice
- Hale metalice
- Profiluri sudate

- Turnuri de apă
- Construcții agrozootehnice
- Silozuri
- Coșuri de fum



- Porți metalice
- Garduri metalice
- Containere
- Rampe metalice

 **+373-231-88-711**

MOLDAGROTEHNICA CHEIA SUCCESULUI !



MOLDAGROTEHNICA



CAZANE PE PELEȚI PRODUSE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Republica Moldova
mun. Bălți, str. Industrială, 4
Tel/Fax. +373 (231) 88-711/88-710
Email. marketing@moldagrotehnica.md
www.moldagrotehnica.md

Pluguri și scarificatoare

Plugul reversibil semipurtat PR(XM)



Plugurile reversibile **PR(XM)** sunt destinate aratului solului la o adâncime de până la 40 cm. Seria **PR(XM)** are la bază trupițe și antitrupițe de producere «BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A.» – Spania. Aceste pluguri răspund ultimilor cerințe ale pieții: sigure, eficiente și simple la reglaj.



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>PR(XM)-5</i>	<i>PR(XM)-6</i>	<i>PR(XM)-7</i>	<i>PR(XM)-8</i>
Necesarul de putere, c.p	200	250	300	350
Productivitatea, ha/h	2,5	3,0	3,5	4,0
Lățimea de lucru, cm	160-250	192-300	224-350	264-400
Lățimea de lucru a unei trupițe, cm	32-50	32-50	32-50	32-50
Numărul organelor de lucru	5	6	7	8
Viteza de lucru, km/h	8-10	8-10	8-10	8-10
Viteza de transport, km/h	12	12	12	12
Adâncimea de prelucrare, cm	40	40	40	40
Masa, kg	2100	2500	2900	3300

Plug reversibil PR(PO)



Plugurile reversibile de tip **PR(PO)** sunt destinate aratului solului la o adâncime de până la 30 cm.

Seria **PR(PO)** înseamnă o nouă generație de pluguri produse de SA «Moldagrotehnica», care au la bază trupițe de producere «BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A.» – Spania. Aceste pluguri răspund ultimilor cerințe ale pieții: sigure, eficiente și simple la reglaje.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>PR(PO)-3 (2+1)</i>	<i>PR(PO)-4 (3+1)</i>	<i>PR(PO)-5 (4+1)</i>
Necesarul de putere, c.p	90	120	150
Productivitate, ha/h	0,51-0,96	0,67-1,28	0,84-1,6
Lățimea de lucru, m	0,84-1,2	1,12-1,6	1,4-2,0
Lățimea de lucru a unei trupițe, m	0,28-0,40	0,28-0,40	0,28-0,40
Viteza de lucru, km/h	6-8		
Viteza de transport, km/h	15		
Adâncimea de prelucrare, cm	30		
Distanța între trupițe, mm	950		
Distanța sol-cadru, mm	800		
Dimensiuni de gabarit, m	1.8x3.1x1,72	2.2x3.7x1.72	2.5x4.4x1.72
Masa, kg	740	980	1170

Pluguri și scarificatoare

Plug purtat cu trei trupițe PLN-3-35



Plugul purtat cu trei trupițe **PLN-3-35** este destinat pentru aratul solului sub diferite tipuri de culturi la o adâncime de până la 30 cm.

PLN-3-35 poate fi exploatat în toate zonele climaterice, pe câmpuri fără pietre sau alte obstacole rigide. Construcția permite, în caz de necesitate, agregatarea în spate a grapei cu colți.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>PLN-3-35</i>
Tipul plugului	purtat
Necesarul de putere, c.p.	80-100
Productivitatea, ha/h	0,75 – 0,95
Lățimea de lucru, m	1,05
Viteza de transport, nu mai mare de, km/h	15
Dimensiuni de gabarit, m	1,6x2,6x1,2
Masa, kg	483

Scarificatoare de profunzime cu ancore SPA



Scarificatoarele cu ancore SPA-2/2.5/3/3.8 sunt destinate prelucrării solului la o adâncime adecvată, urmată de o singură prelucrare la suprafață înainte de semănat.

Această modalitate de prelucrare a solului îmbină avantajele aratului și ale grăpării și elimină tot odată anumite dezavantaje, tipice arăturii adânci, precum ar fi formarea tălpii și dimensiunea excesivă a brazdelor.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SPA-2</i>	<i>SPA-2.5</i>	<i>SPA-3</i>	<i>SPA-3.8</i>
Lățimea de lucru, m	2	2.5	3	3.8
Productivitatea, ha/h	0,8-1,6	1,0-2,0	1,2-2,4	1,5-3,0
Viteza de lucru, km/h	4-8			
Adâncimea de prelucrare, cm	10-45			
Putere tractor corespunzător la adâncime, c.p.				
De la 10 până la 30 cm	80-130	150-180	160-250	270-400
De la 30 până la 50 cm				
Consum de combustibil, l/h	8-15			
Dimensiuni de gabarit, m	2.0x2.7x1.6	2.7x2.7x1.6	3.3x2.8x1.7	4.0x2.8x1.7
Masa, kg	1050	1250	1700	2700

Grape și cultivatoare

Grapă cu discuri grele pentru livezi BDST-2,5



AVANTAJE:

- Prelucrarea efectivă între rândurile de livezi;
- Deplasarea laterală de la axa tractorului;
- Asigurarea zonei de protecție minimale - 15 cm;
- Posibilitatea utilizării la îndeplinirea operației de dezmiriștire.

Grapa cu discuri grele pentru livezi **BDST – 2,5** este destinată pentru afânarea adâncă și distrugerea buruienelor între rândurile de livezi, precum și prelucrarea solului în câmp deschis după recoltarea diferitor tipuri de culturi.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>BDST-2,5</i>
Lățimea de lucru, m	2,5
Productivitatea, ha/h	1,5
Necesarul de putere, c.p.	70 – 90
Viteza de lucru, km/h	6 – 10
Viteza de transport, km/h	15
Adâncimea de lucru, cm	15-18
Unghiul maxim de atac, grade	0-30
Cantitatea de discuri, buc	20/1
Diametrul discului, mm	660/510
Sarcina asupra unui disc, kg	60
Dimensiuni de gabarit (lucru), LxBxH, m	4,56x3,1x0,9
Dimensiuni de gabarit (transport), LxBxH, m	2,85x2,75x1,1
Masa, kg	1200



Grapa cu discuri de tipul GD-3,6



În ultimul timp în agricultura mai multor țări se evită aratul, utilizând în schimb ca operație de bază graparea solului. Aplicând această tehnologie și respectând asolamentul, putem efectua aratul o dată la 4 ani. Ca rezultat, considerabil diminuăm cheltuielile de timp și combustibil.

Grapa cu discuri propusă în noua tehnologie de SA Moldagrotehnica este **GD-3,6** – destinată prelucrării solului după recoltarea diverselor culturi.

AVANTAJE:

- Prelucrarea solului pînă la 20 cm la o singură trecere;
- Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu dimensiuni excesive;
- Consum de combustibil redus;
- Construcție rigidă și simplă din punct de vedere a exploatării.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>GD-3,6</i>
Neesarul de putere, c.p.	180-250
Lățimea de lucru, m	3,6
Productivitatea, ha/h	2,16
Viteza de lucru, km/h	6 – 10
Adîncimea de prelucrare, m	15-20
Unghiul maxim de atac, grade	15-30
Dimensiuni de gabarit (lucru), LxBxH, m	7,06x1,2x3,6
Masa, kg	3600



Grape și cultivatoare

Grape cu discuri grele BDT



Grapele cu discuri grele **BDT** sînt destinate prelucrării solului după recoltarea diverselor tipuri de culturi atât prășitoare cît și cerealiere, prelucrarea câmpurilor înțelenite, prelucrarea solului după arat în scopul pregătirii câmpului către semănat.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>BDT-3</i>	<i>BDT-7</i>
Lățimea de lucru, m	3,0	7,0
Productivitatea, ha/h	1,8	4,2
Necesarul de putere, c.p.	80 – 100	150 – 220
Viteza de lucru, km/h	6 – 10	6 – 10
Viteza de transport, km/h	15	15
Adâncimea de lucru, cm	15-18	15-18
Unghiul maxim de atac, grade	6-18	6-18
Cantitatea de discuri, buc	29	61/4
Diametrul discului, mm	660	660/510
Sarcina asupra unui disc, kg	61	61
Dimensiuni de gabarit, m	4,45x3,4x1,15	4,48x7,25x1,15
Masa, kg	1710	3700

AVANTAJE:

- Prelucrarea solului pînă la 18 cm dintr-o singură trecere;
- Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu dimensiuni excesive;
- Mărunțirea eficientă a resturilor vegetale;

Grapa cu discuri ușoare GDU



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>GDU-3,2</i>
Tipul	tractat
Productivitatea, ha/h	1,28-2,56
Lățimea de lucru, m	3,2
Numărul de baterii, buc.	4
Numărul de discuri, buc	36
Diametrul discurilor/grosimea, mm	460/4
Viteza de lucru, mm	4-8
Unghiul de atac max., grade	18
Adâncimea de lucru max., cm	10
Necesarul de putere, c.p.	65
Dimensiuni de gabarit, m	3,3x3,4x1,05
Masa, kg	900

Grapa cu discuri ușoare **GDU** este destinată prelucrării solului după recoltarea diverselor tipuri de culturi, prelucrarea solului după arătură, prelucrarea solului între rândurile de vii și livezi, precum și pentru pregătirea solului către semănat.

AVANTAJE:

- Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu dimensiuni excesive;
- Prelucrarea solului pînă la 10 cm la o singură trecere;
- Consum de combustibil redus;
- Construcție rigidă și simplă din punct de vedere a exploatării;
- Mărunțirea eficientă a resturilor vegetale.



Grape și cultivatoare

Cultivator pentru prelucrarea totală a solului CPS-4



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CPS-4</i>	<i>CPS-4-03</i>
Lățimea de lucru, m	4	4
Productivitatea, ha/h	2,0	2,0
Adâncimea de prelucrare, cm	12	12
Necesarul de putere, c.p.	80	80
Viteza de lucru, km/h	6 – 12	6 – 12
Dimensiuni de gabarit, m		
Lungimea	4000	2500
Lățimea	4000	4000
Înălțimea	1100	1100
Masa, kg	680	680

Cultivatorul **CPS-4** este destinat pentru prelucrarea totală a solului în scopul pregătirii terenului către semănat, nimicirea buruienilor, afânarea solului cu fărâmițarea concomitentă a bulgărilor.

AVANTAJE:

- Distrugerea eficientă a buruienilor în faza de încolțire;
- Pregătirea solului către semănat pe câmpuri arate sau discuite;
- Formarea patului germinativ la adâncimea de la 2 pînă la 12 cm.;
- Consum de combustibil redus;
- Sistemul de prindere purtat și tractat este interschimbabil.



Cultivator universal de tip CUP



Cultivatorele universale de tip **CUP** sunt destinate pentru prelucrarea premergătoare semănatului de precizie, prelucrării între rânduri, introducerea îngrășămintelor, afânării și mușuroirii plantelor prășitoare cu lățimea între rânduri de 45 - 70 cm.

AVANTAJE:

- Distrugerea eficientă a resturilor vegetale și afinarea solului între rânduri semămate la distanța de 45-70 cm;
- Introducerea îngrășămintelor în sol în perioada de vegetație a culturilor;
- Norma de administrare a îngrășămintelor este reglabilă, de la 28 pînă la 505 kg/ha.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CUP-4,2</i>	<i>CUP-4,2FS</i>	<i>CUP-5,4</i>	<i>CUP-5,4FS</i>	<i>CUP-5,6</i>	<i>CUP-5,6FS</i>
Necesarul de putere, c.p.	80	80	80	80	80	80
Productivitatea, ha/h min.	2,1	2,1	2,7	2,7	2,8	2,8
Viteza de lucru, km/h	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Viteza de transport, km/h max.	15	15	15	15	15	15
Adâncimea de lucru, cm	6-16	6-16	6-16	6-16	6-16	6-16
Lățimea de lucru, m	4,2	4,2	5,4	5,4	5,6	5,6
Garda la sol, mm minim	300	300	300	300	300	300
Numărul de rânduri prelucrate	6	6	12	12	8	8
Dimensiunile de gabarit, m	2,5*4,34*1,5	2,5*4,34*1,5	2,5*5,3*1,5	2,5*5,3*1,5	2,5*5,8*1,5	2,5*5,8*1,5
Greutatea, kg maxim	675	910	960	1250	820	1180

Grape și cultivatoare

Combinator CNS-3/5/6



CNS-3



CNS-6

Combinatoarele-cultivatoare **CNS-3/5/6** sunt destinate pregătirii solului pentru semănat.

AVANTAJE:

- Îndeplinirea concomitentă a patru operații:



✓ Discuirea solului



✓ Fărâmițarea solului



✓ Nivelarea solului



✓ Cultivarea solului

Denumirea indicelui	CNS-3	CNS-5	CNS-6
Productivitatea, ha/h	2.4-3.3	4.0-6.0	4.8-7.2
Lățimea de lucru, m	3.0	5.0	6.0
Adânc. prelucr. solului, cm	8-12		
Viteza de lucru, km/h	10-15		
Dimensiuni de gabarit, m	5.8x1.2x3.3	5.8x1.2x5.3	5.8x1.2x6.3
Necesarul de putere, c.p.	130	180	220
Masa, kg	2600	4800	5700

Cultivator cu discuri CAU-4.4



Cultivatorul cu discuri **CAU-4,4** este un utilaj universal pentru prelucrarea miriștii, pentru prelucrarea de bază fără răsturnarea brazdei precum și pregătirea către semănat. O singură trecere - patru operațiuni: afinarea, amestecarea resturilor vegetale cu solul, nivelarea stratului superficial, tasarea.



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CAU-4,4</i>
Lățimea de lucru, m	4,4
Lățimea de transport, m	3
Numărul de cuțite săgeată	11
Numărul de discuri nivelatoare	8
Diametrul discului nivelator, mm.	510
Adâncimea de lucru max, cm.	20
Puterea necesară, c.p.	150
Viteza de lucru, km/h	12
Productivitatea, ha/h.	4
Masa, kg.	2100
Dimensiuni de gabarit, m.	4,5*3,0*2,4

Grape și cultivatoare

Cultivator universal pentru prelucrarea solului KSPS

NEW




KSPS este unul dintre cele mai multifuncționale cultivatoare existente astăzi în piață, care este destinat pentru prelucrarea miriștii și afinarea adâncă, prelucrarea superficială înainte semănatului de primăvara. Prima prelucrare pe miriște după recoltare, afinarea adâncă pînă la 35 cm., încorporarea în sol a îngrășămintelor vegetale și animaliere.



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>KSPS 5,7</i>	<i>KSPS 8,0</i>
Lățimea de lucru, m.	5,7	8,0
Lățimea de transport, m	3,0	3,0
Cantitatea de organe de lucru, buc.	21	29
Distanța între organele de lucru, cm	27	27
Masa, kg	6880	8450
Puterea necesară tractor, c.p.	260	330

Cultivator STRIP-TILL

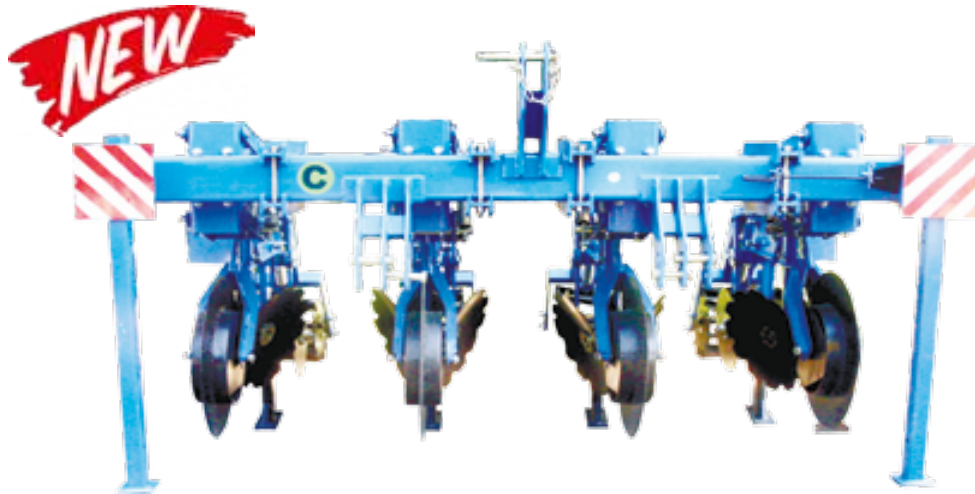

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CST-4</i>
Numărul de secții	4
Lățimea între rînduri, mm	700
Masa, kg.	1250
Puterea necesară, c.p.	150
Viteza de lucru, km/h	10

Cultivator pentru lucrarea solului corespunzător tehnologiei STRIP – TILL

Tehnologia Strip-Till, prevede lucrarea miriștii în fișii cu lățimea de 25 cm., la o adâncime de 20-40 cm., iar spațiul dintre fișii rămîne absolut nelucrat. În așa fel se supune prelucrării doar 30 % din întreaga suprafață, spațiul de dezvoltare a rădăcinii plantei.

Concomitent cu lucrarea în fișii a solului, cultivatorul CST-4 este dotat cu sistem de fertilizare pentru administrarea îngrășămintelor în formă solidă sau lichidă. Resturile vegetale rămase la suprafață mențin umiditatea în sol.

Tehnologia dată prevede însămînțarea imediată în fișiile lucrate cu cultivatorul CST-4, fără lucrări suplimentare specifice tehnologiilor tradiționale.

În final, la procesul de lucrare a solului și semănat se antrenează mai puțină tehnică cu mai puțin consum de combustibil și mai puțin personal pentru exploatare.

Semănători și tăvălugi

Semănători pentru plante prășitoare de tip SPP



Semănătoarea pneumatică de precizie **SPP** este destinată semănatului plantelor în cuiburi, bob cu bob, la o anumită distanță reglabilă între ele. Setul de discuri distribuitoare permite semănatul porumbului, floarea soarelui, mazărei și a altor culturi cu semințe asemănătoare după formă și dimensiuni, în rânduri cu distanța între ele de 45-70 cm. Semănătorile **SPP** sunt dotate și cu dispozitiv pentru introducerea în sol a îngrășămintelor.



Semănătorile **SPP** la comandă pot fi echipate cu sistem electronic de control a însămînțării.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SPP-4</i>	<i>SPP-4FS</i>	<i>SPP-6</i>	<i>SPP-6FS</i>	<i>SPP-8</i>	<i>SPP-8FS</i>
Necesarul de putere, c.p.	30-45	30-45	60-80	60-80	90-100	90-100
Productivitatea, ha/h	0,9-1,4	0,9-1,4	1,6-3,36	1,6-3,36	1,7-4,48	1,7-4,48
Lățimea de lucru,m	2,8	2,8	4,2	4,2	5,6	5,6
Adâncimea semănatului,cm	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
Distanța între rânduri, cm	45-70	45-70	45-70	45-70	45-70	45-70
Numărul de rânduri	4	4	6	6	8	8
Viteza de lucru	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Dimensiuni de gabarit, m	1,75*3,5*2,1	1,75*3,5*2,1	1,75*4,4*2,2	1,75*4,4*2,2	1,75*5,8*2,5	1,75*5,8*2,5
Masa, kg	500	720	700	920	900	1200

Semănătorile de precizie SK-DF



Semănătorile de precizie SK-DF reprezintă o nouă generație de semănători produse de SA Moldagrotehnica care sunt destinate semănatului culturilor prășitoare, distribuind câte un grăunte în fiecare cuib, permițând economisirea materialului săditor de aproximativ trei ori. Diversitatea discurilor distribuitoare permit efectuarea însămînțării următoarelor culturi: porumb, floarea soarelui, culturile boboase (fasole, soie, etc.)

Discurile duble sînt perfecte oricărui tip de tehnologie de pregătire a terenului, fie ea tradițională sau minimală (Minitill).

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SK-6DF</i>	<i>SK-8DF</i>
Puterea tractor, cp	100-120	120-150
Productivitatea, ha/h	2,5-3,4	3,4-4,5
Numărul de rînduri	6	8
Viteză de lucru, km/h	6-8	
Viteză de transport, km/h	10-15	
Sistem de transport	-	Da
Distanța între rînduri, cm	45-70	70
Lățimea de lucru, m	4,2	5,6
Adîncimea de semănat, cm	2-12	
Adîncimea de introdus îngrășămintă, cm	2-15	
Masa, kg	1500	2100




**Aparat de
însămînțare
KLEINE-
Germania**

Semănători și tăvălugi

Semănătoare de precizie de tip “Multicorn”



Semănătorile de precizie SK sunt destinate semănatului culturilor prășitoare, distribuind câte un grăunte în fiecare cuib, permițând economisirea materialului săditor de aproximativ trei ori. Diversitatea discurilor distribuitoare permit efectuarea însămînțării următoarelor culturi: sfeclă de zahăr, porumb, floarea soarelui, culturile boboase (fasole, soie, etc.).

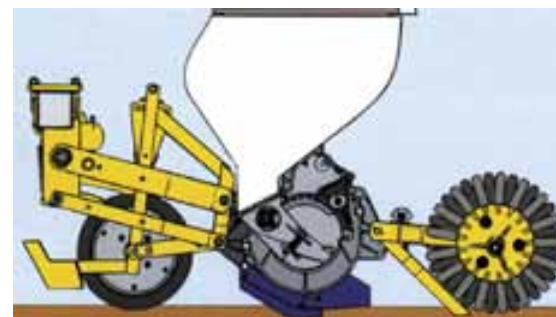

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SK - 6</i>	<i>SK – 6 FS</i>	<i>SK – 8</i>	<i>SK – 8 FS</i>	<i>SK - 12</i>	<i>SK – 12FS</i>
Productivitatea, ha/h	1,62-3,36	1,62-3,36	2,16-4,48	2,16-4,48	3,24-4,48	3,24-4,48
Lățimea de lucru, m	4,2	4,2	3,6-5,6	3,6-5,6	5,40	5,40
Distanța între rînduri, cm	45 – 70	45 – 70	45 – 70	45 – 70	45	45
Adîncimea semănatului, cm	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Numărul de rînduri	6	6	8	8	12	12
Viteza de lucru, km/h	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Dimensiuni de gabarit	1,8x4,2x2,1	1,8x4,2x2,1	2,58x7,5x2,1	2,58x7,5x2,1	2,58x7,5x2,1	2,58x7,5x2,1
Masa, kg	580	670	720	1200	1250	1500

Semănătoarea universală purtată SUP29BP/DK



Semănătoarea universală purtată SUP29BP/DK este destinată semănatului în rânduri, a semințelor plantelor de cultură (grâu, orz, ovăz, mazăre, rapiță, mei, mac, in, mărar, trifoi, lucernă și altele).

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SUP-29BP/DK</i>
Panta maximă a terenului	60
Tractor necesar, cp	Or 65
Nr. de rânduri	29
Distanța minimă între rânduri	12,5 cm
Tipul aparatelor de distribuție	Distribuitori
Tipul brăzdarelor	Disc
Lățimea de lucru	3,62
Tipul marcatoarelor de urmă	Telescopic
Tipul organelor de nivelare și acoperire	grapa cu inele
Viteza de deplasare în lucru, km/h	5-10
Viteza de deplasare în transport, km/h	pînă la 15
Productivitate, ha/h	1,1-1,4
Dimensiuni de gabarit, m	2,10x4,22x1,40
Masa, kg	970

Semănători și tăvălugi

Semănătoare universală purtată SUP32DK/FL



Semănătoare universală purtată SUP32DK/FL este destinată pentru semănatul în rânduri a semințelor plantelor de cultură: grâu, orz, ovăz, mazăre, mei, rapiță, mac, in, mărar, trifoi, lucernă și altele asemenea ca dimensiuni și formă, concomitent cu administrarea de îngrășăminte chimice granulate.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SUP-32DK/FL</i>
Tractor necesar (CP)	100
Număr de brăzdare	32
Tipul brăzdarelor	disc dublu
Distanța între brăzdare	12,5
Lățime de lucru	4
Adâncime de lucru	2-8 cm
Capacitate semințe, dcm ³	400
Capacitate îngrășământ, dcm ³	350
Distribuitoare semințe	Cilindru cu piteni dublu
Distribuitoare îngrășăminte	Cilindru canelat
Transport semințe și îngrășăminte	Cădere liberă prin tub comun
Viteza în lucru, km/h	5-10
Viteza în transport km/h	15
Marcatoare de urmă	telescopic
Masa	1590

Tăvălug TIT – 7.2



Tăvălugul TIT – 7.2 este destinat pentru tasarea solului înainte și după semănat, afînarea și ermetizarea stratului superficial, fărâmițarea bulgărilor, distrugerea pojghiței superficiale și nivelarea stratului superficial recent prelucrat.

AVANTAJE:

- îmbunătățește uniformitatea răsăririi culturilor;
- efectuează o procedură destul de efectivă contra eroziunii solului, contra vînturilor puternice și a altor factori distructivi;
- păstrează umiditatea în sol;
- poate fi utilizat pe toate tipurile de sol în afara de cele înfundate cu pietre și cele care au o pantă mai mare de 8 grade.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>TIT-7.2</i>	
Productivitatea, ha/h	8,64	
Necesarul de putere, c.p.	60-80	
Lățimea de lucru, m	7,2	
Viteza de lucru, km/h	12	
Dimensiuni de gabarit, mm	Transport	Lucru
- Lățimea	2250	7200
- Lungimea	5450	3200
- Înălțimea	1500	1100
Masa, kg	2150	



- discuri inelare cu pinteni,
- discuri inelare cu colți,
- discuri inelare cu colți pentru curățirea celor două menționate mai sus.

Mașini pentru recoltare

NEW

Platforma pentru livezi



Platforma pentru livezi este destinată pentru asigurarea suportului la înălțimi a muncitorilor la tăiatul în uscat a livezilor, precum și la culesul fructelor. Utilizarea platformei contribuie la majorarea semnificativă a productivității muncii. Construcția specială permite deplasarea părților de lucru, împreună cu muncitorii și utilajul necesar la înălțimea de pînă la 2,6 m. de la suprafața solului. Procesul de ridicare este asigurat de sistemul hidraulic.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>PL6</i>
Parametrii de transport	
Lungimea, mm	5100
Lățimea, mm	1450
Înălțimea, mm	1450
Parametrii de lucru	
Lungimea de lucru, mm	5100
Lățimea, mm	2450
Înălțimea de lucru, mm	2600
Numărul locurilor de muncă	6
Necesarul de putere, c.p.	25-60
Nr. admisibil de containere pe platformă, buc.	3
Tip sistem de ridicare	Hidraulic

NEW

Cărucior pentru containere



Căruciorul este destinat transportării containerelor în livezile moderne de tip intensiv cu lăţimea între rânduri mai mică sau egală cu 2,5 m. şi raza de întoarcere nu mai mare de 4,0 m. Se produce de două tipuri, cu şi fără borduri.



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CL6</i>
Tip	semitractată
Masa admisibilă, kg	2500
Înălţimea platformei, mm	400
Lăţimea urmei, mm	1600
Dimensiuni platformă, mm	1000x5000
Numărul de locuri sub container	5
Necesarul de putere, c.p.	25-60



Varianta cu borduri

Mașini pentru recoltare

Presa de balotat paie PBP-1,6

NEW



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>PBP-1,6</i>
Productivitatea, t./h	12
Lățimea de lucru, m	1,65
Numărul curselor pistonului/min	60
Necesarul de putere, c.p.	60-80
Dimensiuni de gabarit, m	5,4x2,65x1,53
Dimensiunile balotului, m	1,0x0,45x0,4
Greutate, kg	1500

Presa de balotat PBP-1,6 este destinată balotării paielor, fînului, ierburilor și altor culturi furajere.

Construcție și principiu de funcționare. Presa de balotat PBP-1,6 este o mașină agricolă tractată cu acționare de la APP.



**Aparat de legat
RASSPE**

Fărămițătorul de coardă de viță de vie FV




Fărămițătorul FV-1,7 este destinat fărămițatului corzilor viței de vie în urma curățatului. FV-1,7 este agregat cu tractoarele de 60 – 80 c.p. cu sistemul purtat în 3 puncte la centru, cu acționare de la APP (arborele prizei de putere)

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>FV-1,7</i>
Lățime de lucru, m	1,7
Lățime totală, m	1,87
Turații APP, rot/min	540
Numărul de cuțite	20
Necesarul de putere, c.p.	60-80
Dimensiuni anvelope	155/70x12
Masa, kg	660

Mașini pentru recoltare

Fărâmițătorul FZT

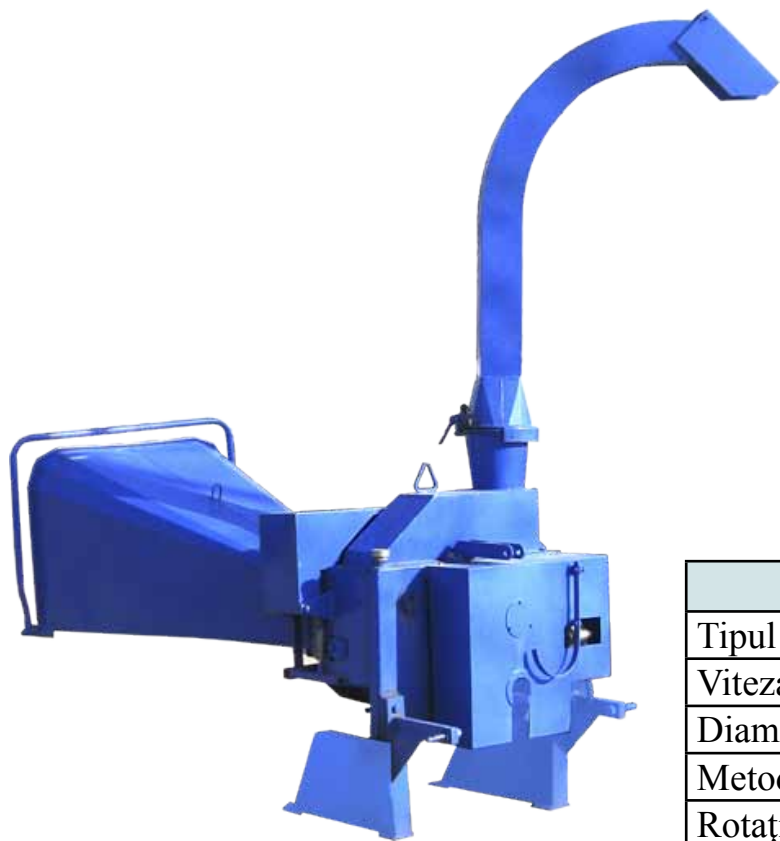

Fărâmițătorul FZT Este destinat pentru fărâmițarea crengilor cu ramuri (diametrul maxim 80 mm), corzilor de viță de vie și altor rămășițe vegetale în fracțiuni mici și presarea lor în brichete pentru utilizarea lor drept combustibil solid la încălzirea încăperilor.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>FZT</i>
Tipul	Purtat
Viteza de transport, km/h	15
Diametrul maxim al crengilor, mm	80
Metoda de încărcare a masei	manual
Rotațiile arborelui, rot/min	540
Rotațiile discului cu cuțite, rot/min	878
Rotațiile pompei mecanismului hidraulic, rot/min	
Dispozitivul de avansare a masei	Hidraulic reversibil
Dimensiuni de gabarit, m	2,33x1,3x2,7
Masa, kg	750
Personal de deservire, persoane.	2

Combina pentru recoltarea porumbului CPT



Combina pentru recoltarea porumbului CPT este destinată recoltării porumbului la știulete. Combina asigură: desprinderea știuletelui de la tulpină; mărunțirea și împrăștierea pe suprafața solului a tulpinilor; curățirea știuleților de pănuși și transportarea lor în buncărul de colectare; descărcarea știuleților din buncăr în remorcă.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>CPT</i>
Numărul de rînduri	2
Productivitate minima, ha/h	0.7
Viteza de lucru, km/h	5 – 7
Tip mărunțitor	cu cuțite orizontale rotative
Numărul de mărunțitoare, buc	2
Numărul de cuțite la mărunțitor, buc.	2
Lățimea de lucru a mărunțitorului, mm	850
Înălțimea minimă de tăiere a tulpinilor, cm	12
Tipul mecanismului de curățire	valțuri din cauciuc și metalice
Volumul buncărului, m ³	3,8
Înălțimea de descărcare a buncărului, mm	2750
Acționare organelor de lucru	De la APP
Numărul de turații APP, rot/min	540
Necesarul de putere, c.p.	60 – 80
Dimensiuni de gabarit BxLxH, mm	3190x4970x2980
Masa, kg	2000



MOLDAGROTEHNICA

ACORDĂM SERVICII

DE PRELUCRARE MECANICĂ



- Debitare mecanica
- Debitare CNC
- Îndoire mecanică
- Îndoire CNC
- Presare
- Ștanțare



- Strunjire mecanică
- Strunjire CNC
- Frezare mecanică
- Frezare CNC
- Tratare termică
- Alezare mecanică



- Burghiere mecanică
- Burghiere CNC
- Sudare simplă
- Sudare cu argon
- Vopsire
- Acoperire



 **+373-231-88-711**

MOLDAGROTEHNICA CHEIA SUCCESULUI !



MOLDAGROTEHNICA

ACORDĂM SERVICII DE

REPARAȚIE A TEHNICII

AGRICOLE



 **+373-231-88-711**

MOLDAGROTEHNICA CHEIA SUCCESULUI !

Sera tunel tip S-9



Sera tunel tip S-9 este destinată pentru crearea microclimei favorabile pentru creșterea diferitor tipuri de culturi adaptate la mediul protejat. Partea superioară a serei conține o formă rotunjită ce asigură o încălzire mult mai eficientă și rapidă datorită razelor solare și în același timp garantează o stabilitate contra vinturilor puternice. O astfel de formă mai garantează și o eficiență circulație a aerului în interiorul serei.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>S9</i>
Tipul serei	de tip tunel
Lățimea tunelului, m	9
Înălțimea (la margini/la centru), m	2.8/4.3
Lungimea (variante propuse), m	7.5; 15; 30; 60
Dimensiunile ușii (lățimea/înălțime), m	2.2/2.0
Intervalul de reglare a părților de ventilație	de la 0.8 pînă la 1.8 m.
Tipul peliculei și grosimea ei	Cu stabilitate termică și iluminiscentă, 180 Mkm
Intervalul de temperaturi, grade	De la -10° C pînă la 50° C
Sarcina admisibilă (la căderea zăpezii), kg/m ²	max 15
Viteza admisibilă a vîntului, m/s	max 20

Sere tunel tip FT



Dimensiunile de gabarit a serei sunt:

- lățimea de 6 metri.
- lungimea poate fi mărită din 3 în 3 metri la dorința clientului.
- Înălțimea 4 metri.

Obținerea unor cantități mari de legume și pomușoare, respectiv cu calități necesare a producției, este posibilă prin folosirea **serelor tunel tip FT**, care sunt destinate pentru cultivarea culturilor date protejîndule de ploile acide și razele solare.

Simplicitatea construcției ne permite cu ușurință de a muta tunelul pe un alt teren.

Scopul utilizării **serelor tunel tip FT** este de a mări productivitatea și mărirea perioadei de recoltare.

<i>Dimensiunile serei intrun tunel: 6×6</i>	<i>Dimensiunile serei in doua tunele</i>
6×9	12×6
6×12	12×9
6×15	12×12
6×18	12×15

Alte tipuri de mașini

Remorcă auto RA 2.2



Remorca de tip RA-2.2 este predestinata pentru transportarea încărcăturii (produse agricole, echipamente turistice și industriale, alte produse alimentare) cu greutatea de 700 kg .

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>RA-2,2</i>
Viteza de deplasare, km/h	80
Dimensiuni de gabarit, m	3,75*1,76*1,65
Volumul incarcaturii cu carcasa, m ³	3
Volumul incarcaturii fara carcasa, m ³	1
Greutatea transportată, kg	700
Masa remorcii, kg	350
Dimensiunile suprafetei de incarcare, m	
Lungime	2.4
Latime	1.27

Freză rotativă FB



Freza rotativă FB asigură prelucrarea optimă a solului pentru însămânțare, plantare răsaduri și aerarea solului. Cele 4 modele disponibile sunt ideale pentru pregătirea solului în sere, solarii, grădini, vii, livezi dar și lucrări agricole ușoare.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>FB-1600</i>	<i>FB-1800</i>	<i>FB-2100</i>
Necesarul de putere, cp.	65	65	80
Lățimea de lucru, m	1,6	1,8	2,1
Turația prizei de putere, rot./min	540	540	540
Nr. cuțite pe rotor	32	40	44
Dimensiuni de gabarit , m	0,6x1,7x1,0	0,6x1,9x1,0	0,8x2,2x1,0
Productivitate, ha/h	0,25	0,30	0,40
Adâncimea de lucru, mm	75 - 120	75 - 120	75 - 120
Masa, kg	335	360	410

Alte tipuri de mașini

Cărucior pentru transportarea hederelor



Căruciorul pentru transportarea hederelor este destinat transportării hederelor la combinele pentru culturi cerealiere de marca SAMPO, CLASS, CASE, VECTOR, NEW HOLLAND ș. a.



<i>Denumirea indicelui</i>	<i>TJ</i>
Tipul	Purtat
Dimensiuni de gabarit, mm	
Lungime	10 800
Lățime	2000
Înălțime	1400
Masa, kg	530
Sarcina maximă admisibilă, kg	5000

Mașină de distrus resturi vegetale MDRV-2.5



Mașină de distrus resturi vegetale MDRV-2.5 este destinată curățirii suprafeței solului de resturile vegetale prin distrugerea acestora. Tocătura realizată este împrăștiată uniform pe suprafața solului. Se folosește în general după recoltare sau înaintea prelucrării solului.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>MDRV-2,5</i>
Tipul mașinii	purtată în transport și semipurtată în lucru
Necesarul de putere, c.p	min. 80
Turația la priza tractorului	540 rot./min.
Tipul rotorului cu cuțite	orizontal
Număr de cuțite pe rotor	48 buc.(24 stânga +24 dreapta)
Cuțitele de tăiere	în forma de "L" și ascuțite pe ambele laturi
Lățimea de lucru	2,5 m
Împrăștierea tocăturii	uniformă și reglabilă ca lățime cu ajutorul unor aripioare
Dimensiuni de gabarit, m	1,28x2,80,x0,80
Înălțimea de tăiere	reglabilă cu ajutorul unui tăvălug care realizează și o tasare a tocăturii
Viteza de lucru	3 – 10 km/h
Productivitatea tehnică	0,6-1,8 ha/h
Masa	950 kg

Alte tipuri de mașini

Împrăștiator de îngrășămintă MIS



Împrăștiatorul de îngrășămintă MIS este destinat împrăștierii uniforme pe suprafața solului a îngrășămintelor minerale pulverulente și granulate, precum și a semințelor de plante medicinale și furajere, lucernă, mălai, iarbă. Împrăștiatorul este folosit în scopul hrănirii cu substanță organică a culturilor de toamnă precum și la însămânțarea terenurilor.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>MIS-600</i>
Volumul buncărului, dm ³	600
Împrăștierea	Centrifugă, disc cu palete
Reglarea dispozitivului de dozare	Manual, cu două manivele
Lățimea zonei de împrăștiere, m	10 – 24
Viteza de lucru, km/h	6 – 8
Numărul de discuri împrăștiitoare, buc	2
Numărul paletelor la un disc, buc.	2
Norma de administrare îngrășămintă, kg/ha	5 – 315
Dimensiuni de gabarit, m	1,4x1.9x1.1
Masa, kg	240



MOLDAGROTEHNICA

ACORDĂM SERVICII DE

REPARAȚIE A TEHNICII

AGRICOLE




 **+373-231-88-711**


MOLDAGROTEHNICA CHEIA SUCCESULUI !

Echipament zootehnic


Porți

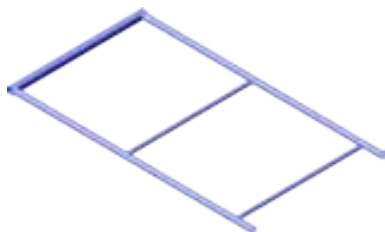


Dimensiuni, mm **50×1100×2000***

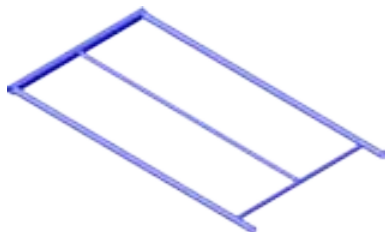

Dimensiuni, mm **50×1100×2000***

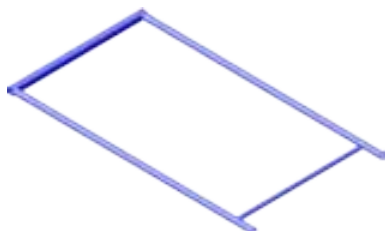


Dimensiuni, mm **50×1100×2000***

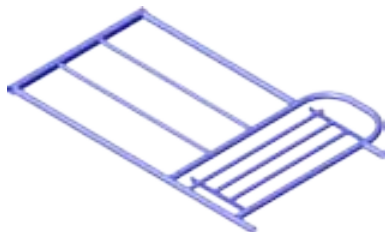

Dimensiuni, mm **50×1350×2000***


Garduri pentru alimentare

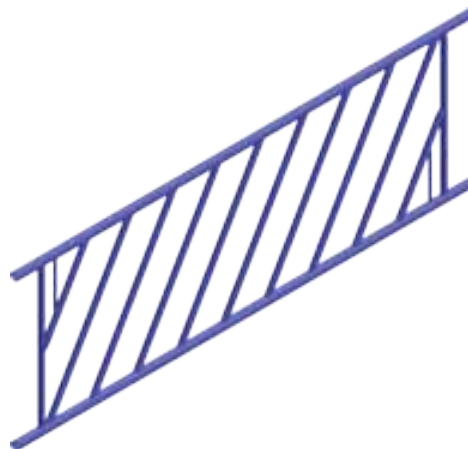

Dimensiuni, mm **48×900×2650***


Porți mobile

Dimensiuni, mm **126×1310×9016***

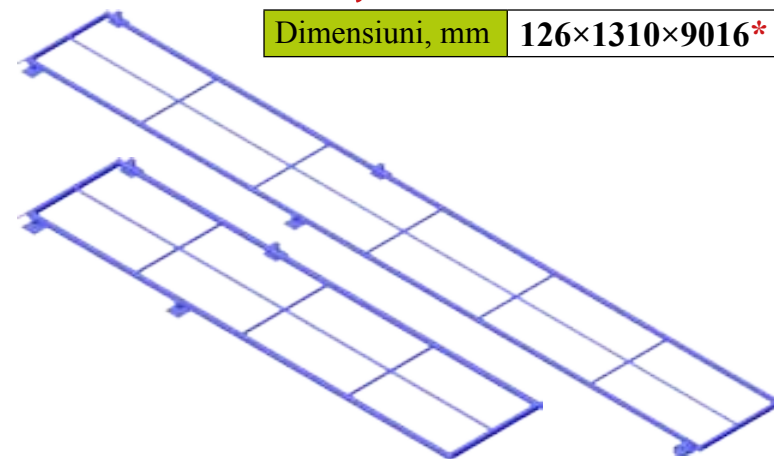

Dimensiuni, mm **106×1310×5016***

Standuri contenție

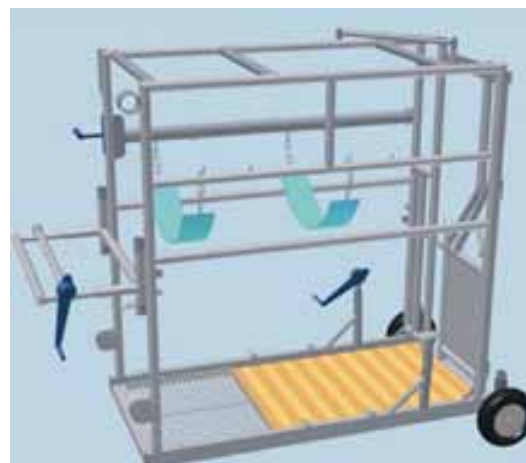

Dimensiuni, mm **1930×1250×2300***


* Dimensiuni standarte. La comandă executăm echipament după dimensiunile clientului.

Boxe pentru viței




Dimensiuni, mm **1011×1060×1558***

Adăpători automate

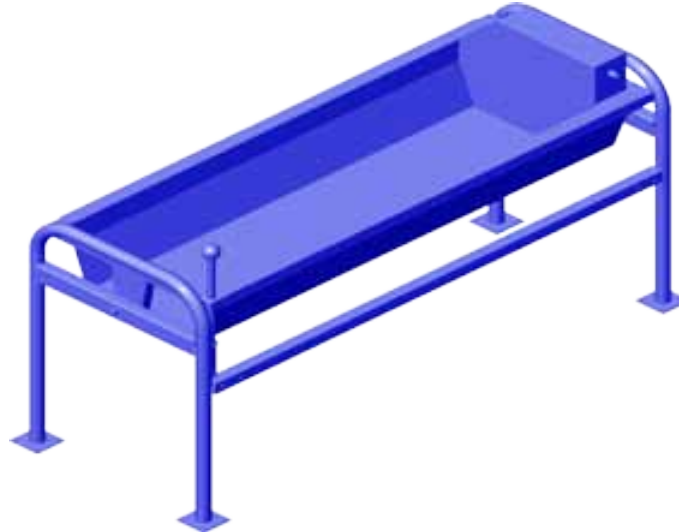


Dimensiuni, mm **950×700×1757**

Separatoare

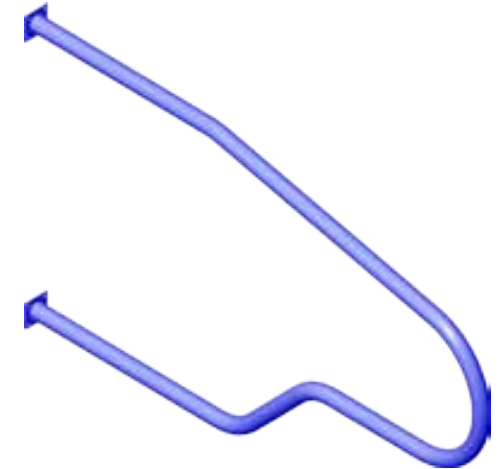


Dimensiuni, mm **95×1135×1956***


Porți și garduri pentru viței

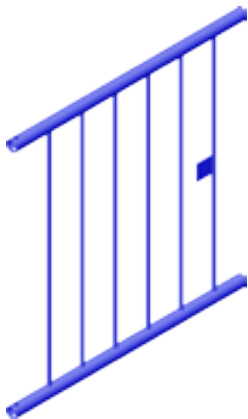

Dimensiuni, mm **48×1100×1050***

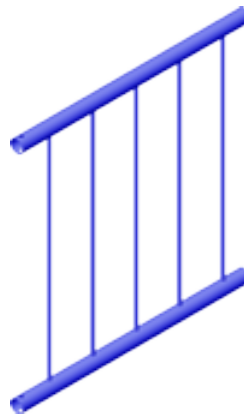

Dimensiuni, mm **48×1100×1050***

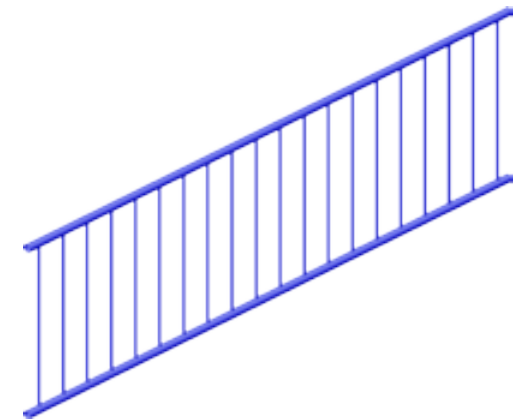

Dimensiuni, mm **48×1100×3000***

Echipament zootehnic

Semiremorcă pentru transportarea animalelor



Semiremorca este destinată pentru transportarea animalelor (porcine, bovine, etc.) prin interiorul fermelor și complexelor zootehnice.

Semiremorca este divizată în trei secțiuni pentru distribuirea uniformă a greutatei pe toată suprafața platformei cu scopul evitării balansării.

Semiremorca se echipează cu înveliș impermeabil (drept acoperis).

Ridicarea și coborirea platformei se face cu ajutorul a doua cilindre hidraulice amplasate în suportii roților.

<i>Denumirea indicelui</i>	<i>SRA-6</i>
Necesarul de putere, c.p.	80
Capacitatea de incarcare, kg	Pina la 6000
Greutatea totala a remorcii, kg	8700
Împartirea greutatii totale, kg:	
- pe sistemul de sprijin	1600
- pe remorca	7100
Dimensiuni de gabarit, m	7,85x2,55x2,85



MOLDAGROTEHNICA

PROIECTĂM ȘI EXECUTĂM
CONSTRUCȚII METALICE



- **Turnuri de apă**
- **Construcții agrozootehnice**
- **Silozuri**
- **Coșuri de fum**



- **Porți metalice**
- **Garduri metalice**
- **Containere**
- **Rampe metalice**



- **Stâlpi metalici**
- **Grinzi metalice**
- **Hale metalice**
- **Profiluri sudate**

 **+373-231-88-711**

MOLDAGROTEHNICA CHEIA SUCCESULUI !

PENTRU NOTIȚE

MOLDAGROTEHNICA



 **+373-231-88-711**

VĂ DORIM RECOLTE BOGATE !

PROPUNEM SOLUȚII PENTRU O AGRICULTURĂ EFICIENTĂ!



Republica Moldova
mun. Bălți, str. Industrială, 4
Departamentul Marketing:

Tel/Fax. +373 (231) 88-711/88-710
Email. marketing@moldagrotehnica.md
www.moldagrotehnica.md

