





Voir clé page 18

en applique

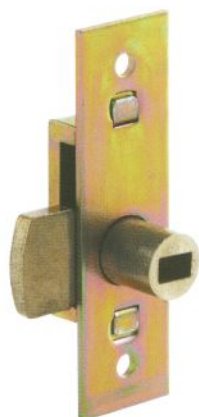


201G

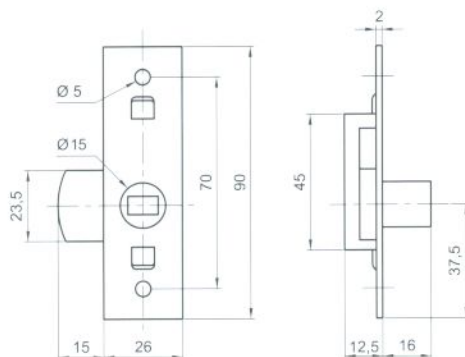


Batteuse GDF

Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm
Rotation 1/4 gauche ou droite
Pêne et fouillot en cupro-alu
Acier bichromaté

Réf.	Sens		
201G	Gauche	101 g	25
201D	Droite	101 g	25



1201

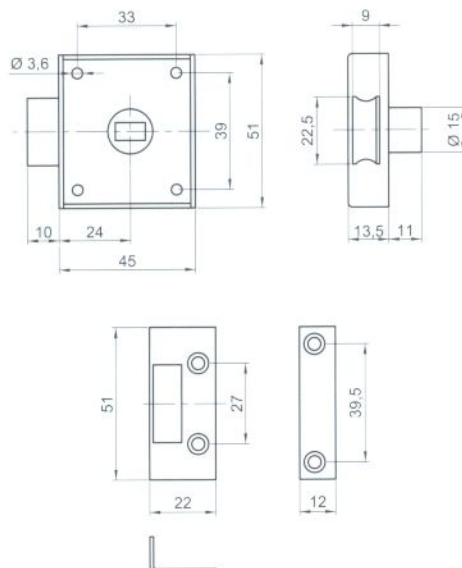

Bec de cane GDF

À demi-tour, universelle
Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm
Pêne et fouillot en cupro-alu
Acier bichromaté

Livrée avec gâche équerre réf. D

Réf.		
1201	125 g	25


Gâche équerre

Acier bichromaté


Livable séparément

Réf.		
D	13 g	100

à larder

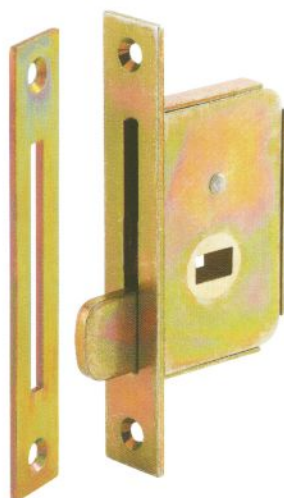

2201

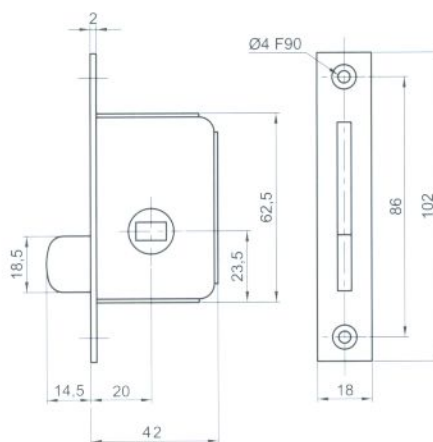

Batteuse à larder GDF

Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm, laiton
Rotation 1/4, réversible
Épaisseur coffre 9 mm
Acier bichromaté
Livrée avec gâche
(mêmes dimensions que la tête)

Réf.		
2201	146 g	25




Voir clé page 18

en applique



202G

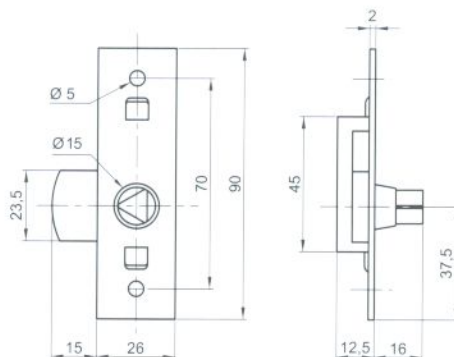


Batteuse EDF

Fouillot triangulaire de 11 mm
Rotation 1/4 gauche ou droite
Pêne et fouillot en cupro-alu
Acier bichromaté

Réf.	Sens		
202G	Gauche	99 g	25
202D	Droite	99 g	25




203

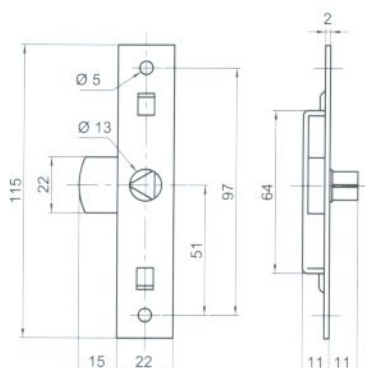


Batteuse EDF

Fouillot triangulaire de 11 mm
Rotation 1/4 gauche et droite
Pêne et fouillot en cupro-alu
Acier bichromaté

Réf.		
203	108 g	25



1203

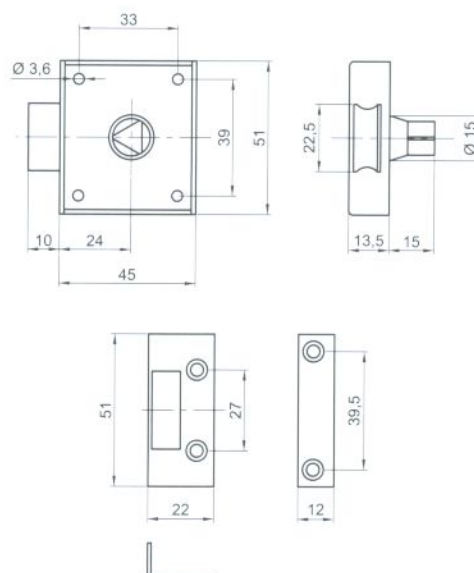

Bec de cane EDF

À demi-tour, universelle
Fouillot triangulaire de 11 mm
Pêne et fouillot en cupro-alu
Acier bichromaté

Livrée avec gâche équerre réf. D

Réf.		
1203	116 g	25

Gâche équerre

Acier bichromaté
Livraison séparément


Réf.		
D	13 g	100




Voir clé page 18

Batteuses modèle EDF

à larder

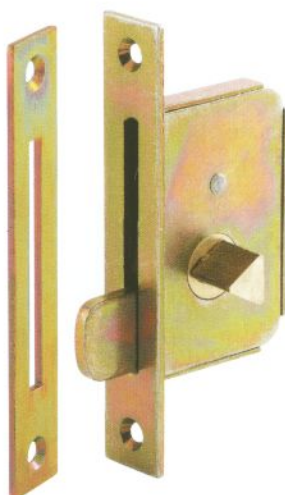

2203

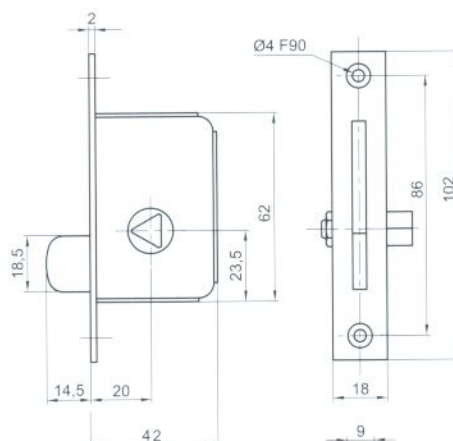

TRI2203

Batteuse à larder EDF

Fouillot triangulaire 11 mm (non monté)
Rotation 1/4, réversible
Épaisseur coffre 9 mm
Acier bichromaté
Livrée avec gâche
(mêmes dimensions que la tête)

Réf.		
2203	160 g	25

Triangle EDF de 11 mm


Adaptable sur fouillot rectangulaire de 10 x 6 mm

Réf.		
TRI2203	14 g	10


Batteuses à fouillot carré



Voir clé page 18

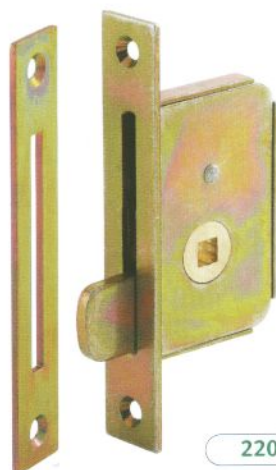


2206

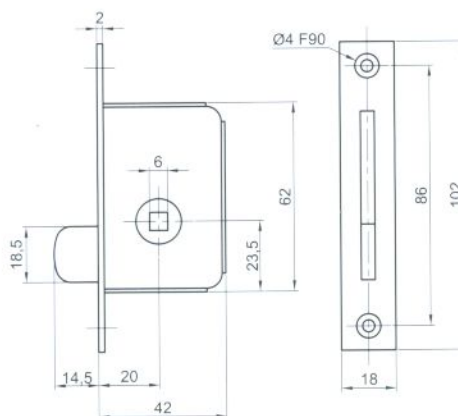


Batteuse à larder

Fouillot carré de 6 mm, laiton
Rotation 1/4, réversible
Épaisseur coffre 9 mm
Acier bichromaté
Livrée avec gâche
(mêmes dimensions que la tête)

Réf.		
2206	148 g	25

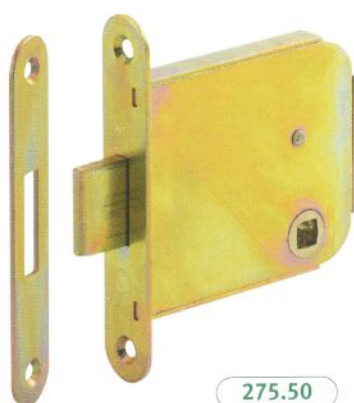

275.50

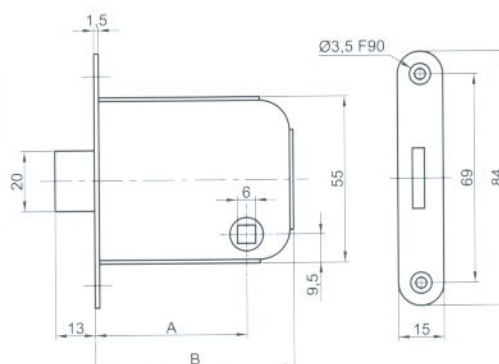

Targette à larder

Fouillot carré de 6 mm
Axe à 40 ou 50 mm
Pêne dormant
Épaisseur coffre 9 mm
Acier bichromaté
Livrée avec gâche
(mêmes dimensions que la tête)

Réf.	A	B		
275.40	40	55	114 g	25
275.50	50	65	135 g	25


Batteuses à fouillot carré

Fouillot □ 7 mm :
nous consulter




Voir clés page 18

en applique

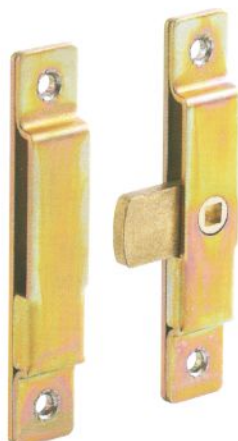

215.15

205.15



Batteuse en applique 15 x 80 mm

Fouillot carré de 4 mm

Rotation 1/4 gauche et droite

Pêne et fouillot en cupro-alu

Acier bichromaté


Réf.		
205.15	42 g	25

Fabrication laiton : nous consulter

Gâche répétition


Acier bichromaté

Réf.		
215.15	29 g	100

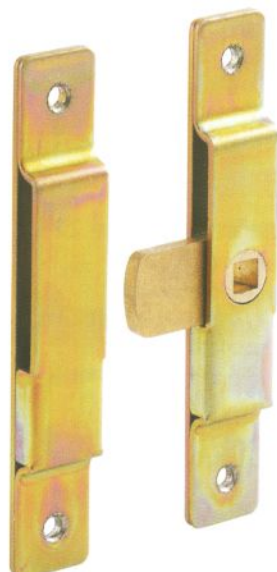

216.18

206.18

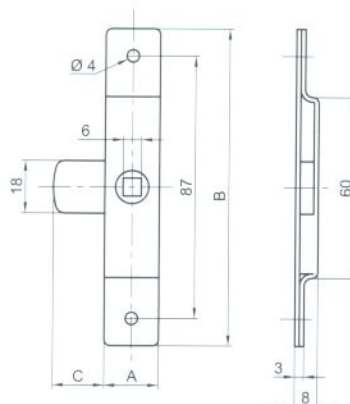

Batteuse en applique

Fouillot carré de 6 mm

Rotation 1/4 gauche et droite

Pêne et fouillot en cupro-alu

Acier bichromaté


Réf.	A	B	C		
206.18*	18	105	18	67 g	25
206.20	20	105	17	69 g	25

*Fabrication laiton : nous consulter

Gâche répétition


Acier bichromaté

Réf.	A	B		
216.18	18	105	44 g	25
216.20	20	105	49 g	25

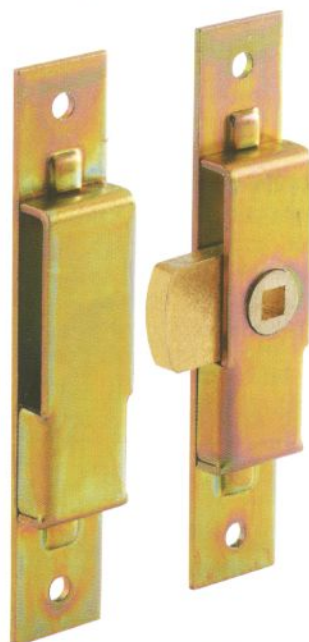

216.22

206.22

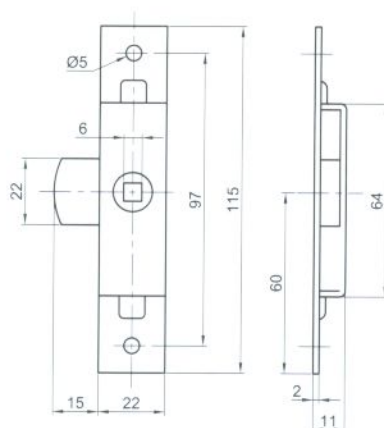

Batteuse en applique 22 x 115 mm

Fouillot carré de 6 mm

Rotation 1/4 gauche et droite

Pêne et fouillot en cupro-alu

Acier bichromaté

Réf.		
206.22	101 g	25

Gâche répétition

Acier bichromaté

Réf.		
216.22	69 g	25




Voir clé page 18

à carré de 8 mm



2068

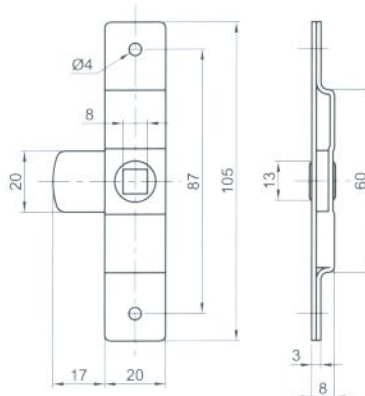

Batteuse en applique 20 x 105 mm


Fouillot carré de 8 mm
(carré de 7 mm sur demande)
Rotation 1/4 gauche et droite
Acier bichromaté

Réf.		
2068	70 g	25

à grande sortie de pêne




206.2235

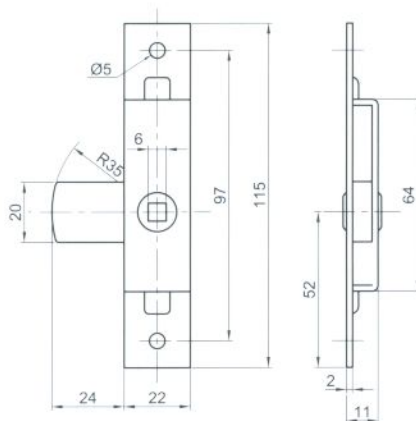


Batteuse en applique 22 x 115 mm

Sortie de pêne 24 mm
Fouillot carré de 6 mm
Rotation 1/4 gauche et droite
Acier bichromaté

Réf.		
206.2235	106 g	25

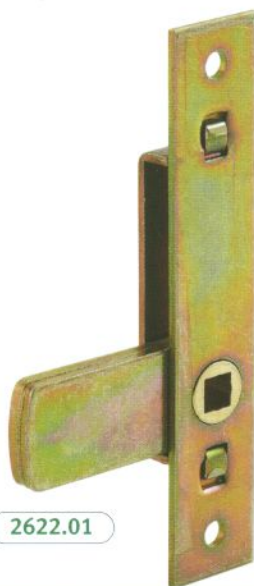

2622.01

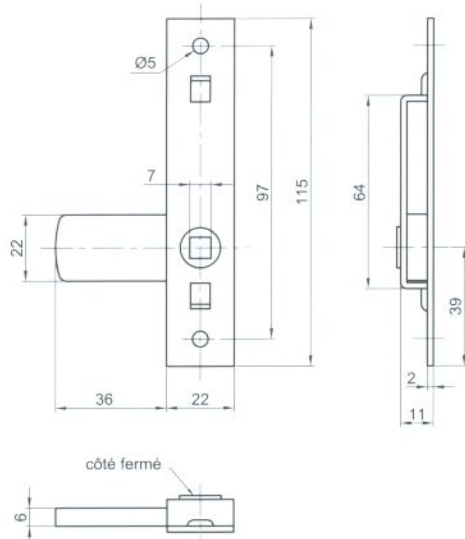

Batteuse en applique 22 x 115 mm

Sortie de pêne 36 mm
Fouillot carré de 7 mm
Ferme côté coffre
Rotation 1/2 tour (freinée)
Acier bichromaté

Réf.		
2622.01	120 g	10

Fabrication spéciale:
nous consulter



Voir clés page 18

en applique




406.20

4063

INOX 304 + cupro-alu

Domaines d'utilisation :
en extérieur, milieux humides

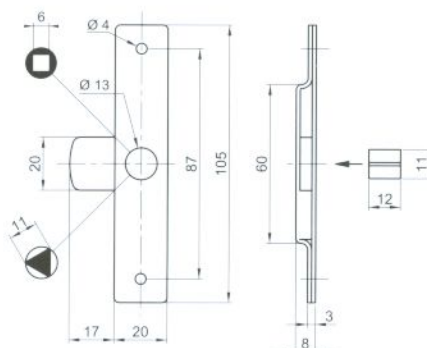

Batteuses en applique 20 x 105 mm

Fouillot carré de 6 mm
ou triangle EDF de 11 mm

Réf.	Fouillot		
406.20	□ 6	73 g	25
4063	△ 11	80 g	25

Gâche répétition

Réf.		
416.20	49 g	25




4406

4463

INOX 316 en totalité

Domaines d'utilisation :
milieux corrosifs,
agro-alimentaire, maritime

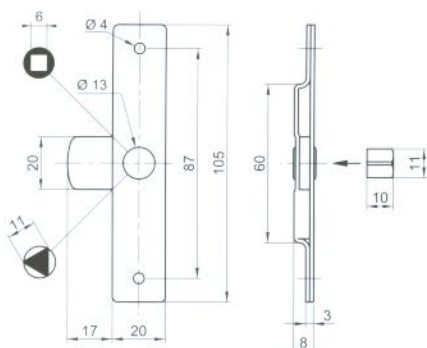

Batteuses en applique 20 x 105 mm

Fouillot carré de 6 mm
ou triangle EDF de 11 mm


Réf.	Fouillot		
4406	□ 6	75 g	25
4463	△ 11	83 g	25

Gâche répétition

Réf.		
4416	49 g	25



4461



Batteuse en applique INOX 316


20 x 105 mm
Fouillot rectangle GDF

Fabrication spéciale:
nous consulter



4507

à larder



Bec de cane à larder INOX 316

Fouillot carré de 7 mm
Axe à 20 mm




Entrées




ROS1



ROS2




ROD11




LOS61



LOS12



LOS5




Gâches



A401010




A601313



B902116



C7820



Rosette emboutie EDF ou GDF

Acier zingué

Réf.	type	Ø		
ROS1	GDF	16	4 g	100
ROS2	EDF	20	3,5 g	100

Rosette à collerette

Fixation par collage

Acier zingué

Réf.		
ROD11	6 g	100

Entrée « losange »

Acier nickelé mat ou bichromaté

Réf.	type	Ø	finition		
LOS11	GDF	16	Nickel	5 g	100
LOS12	GDF	16	Bichro.	5 g	100
LOS21	EDF	20	Nickel	4,5 g	100
LOS22	EDF	20	Bichro.	4,5 g	100
LOS61	—	11	Nickel	6 g	100
LOS62	—	11	Bichro.	6 g	100

Entrée « losange »

Inox

Réf.		
LOS5	1,5 g	100

pour batteuse 205.15

Gâche équerre

Acier bichromaté

Réf.	A	B	C	D		
A401010	40	10	10	27	7,6 g	100
A601313	60	13	13	37	17,7 g	100
A601616	60	16	16	37	20 g	100

pour batteuses 201 - 202

Gâche équerre

90 x 21 x 16 mm

Acier bichromaté

Réf.	A	B	C		
B902116	90	21	16	33 g	100

Gâche plate

78 x 20 mm

Acier bichromaté

Réf.	A	B		
C7820	78	20	13,5 g	100



Triangles

Échelle: 1



Ascenseur



EDF




Pompier

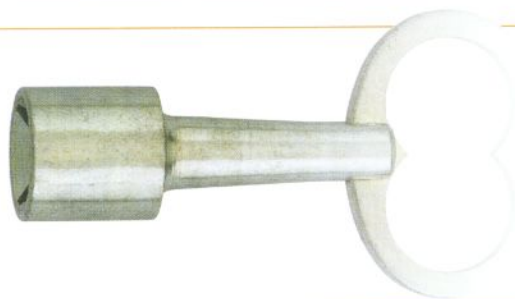

Batteuses




2034

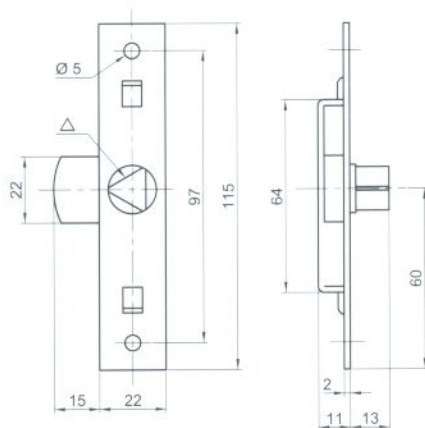

Batteuse en applique 22 x 115 mm

Universelle
Acier bichromaté

Réf.	△		
2039	9	107 g	10
203	11	108 g	25
2034	14	117 g	10

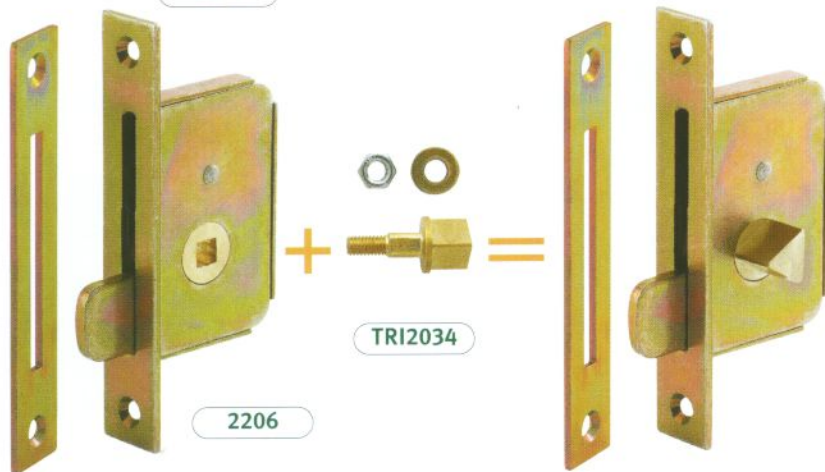

2206

Batteuse à larder (p.6) + triangle adaptable (p.15)

- △ 9: batteuse 2206 + triangle TRI2029
- △ 11: batteuse 2203
- △ 14: batteuse 2206 + triangle TRI2034

Batteuses à barillet

À triangle de 9, 11 ou 14 mm
Rotation 1/2 tour
Nickelée



Livrée sans came



575.14



576.01



Empreinte
de fixation

Variante à **rectangle GDF** de 10 x 6 mm
Rotation 1/4 tour
livrée sans came


Réf.	A	B	
576.01	32,5	0/6	83 g




Cylindres à profil européen à triangle




566.14




561.14



562.14



563.14



Demi-cylindre

A x B	△ 9	△ 11	△ 14
30 x 10	566.09	566.11	566.14
40 x 10	56641.09	56641.11	56641.14
... X ...	autres dimensions : nous consulter		

Cylindre à bouton et triangle

A x B	△ 9	△ 11	△ 14
30 x 30	561.09	561.11	561.14
30 x 40	56134.09	56134.11	56134.14
40 x 30	56143.09	56143.11	56143.14
40 x 40	56144.09	56144.11	56144.14
... X ...	autres dimensions : nous consulter		

Cylindre à double triangle

A x B	△ 9	△ 11	△ 14
30 x 30	562.09	562.11	562.14
30 x 40	56234.09	56234.11	56234.14
40 x 40	56244.09	56244.11	56244.14
... X ...	autres dimensions : nous consulter		

Cylindre à clé et triangle

5 goupilles, livré avec 3 clés


A x B	△ 9	△ 11	△ 14
30 x 30	563.09	563.11	563.14
30 x 40	56334.09	56334.11	56334.14
40 x 30	56343.09	56343.11	56343.14
40 x 40	56344.09	56344.11	56344.14
... X ...	autres dimensions : nous consulter		

s'ouvrant sur demande


Variantes
nous consulter



Triangle affleurant






Triangle intérieur
(9 uniquement)



Cylindres à profil européen à carré

nous consulter



1 Carré femelle :

□ = 6 ou 7 mm

2 Carré mâle extérieur :

□ = 6, 7 ou 8 mm

3 Carré mâle intérieur :


□ = 6 ou 7 mm



Cadenas



550.14

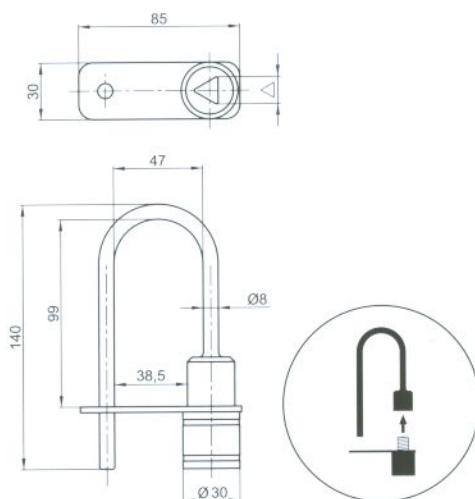


Cadenas pompier

Vis à triangle de 9, 11 ou 14 mm
Acier, anse inox
Finition époxy rouge

Réf.	△	
550.09	9	318 g
550.11	11	318 g
550.14	14	320 g



551.14

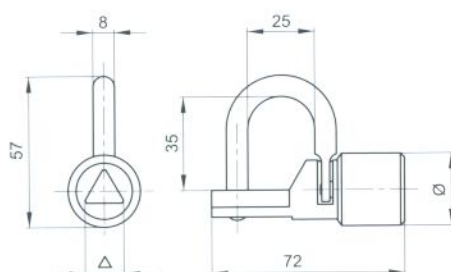


Cadenas d'artillerie à talon droit

Vis à triangle de 9, 11 ou 14 mm
Corps et anse en laiton

Réf.	△	Ø	
551.09	9	24	190 g
551.11	11	24	190 g
551.14	14	27	210 g



556.05



Cadenas d'artillerie à talon coudé


Vis à triangle de 5 mm ou demi-lune
Corps laiton
Anse acier nickelé

Réf.			
556.05	△ 5		74 g
556.90		☾	72 g

Voir clé page 19



552.14

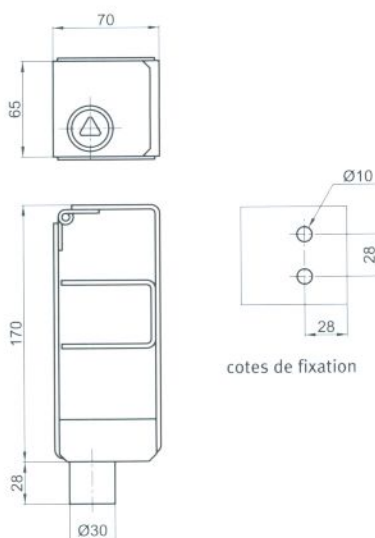

Cravate d'échelle

Fermeture par batteuse à triangle
de 9, 11 ou 14 mm
Acier, finition époxy rouge


Réf.	△	
552.09	9	1160 g
552.11	11	1160 g
552.14	14	1160 g



Boîte à clé



553.14

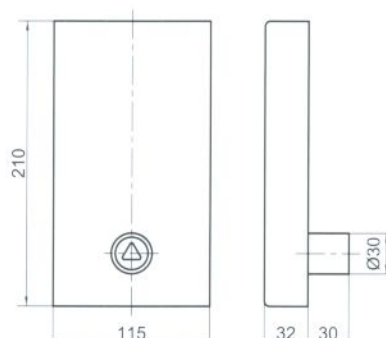


Boîte à clé


Fermeture par batteuse à triangle de 9, 11 ou 14 mm
Fixation : 4 trous, entr'axe 161 x 71 mm
Acier, finition époxy rouge

Réf.	△	
553.09	9	1170 g
553.11	11	1170 g
553.14	14	1170 g

Verrou



570.14

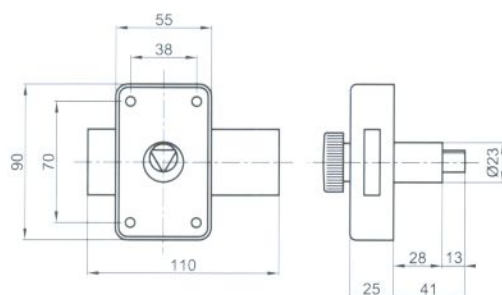

Verrou à bouton et triangle

à triangle de 9, 11 ou 14 mm
cylindre Ø 23 mm
Livré avec gâche, rosace et vis

Réf.	△	
570.09	9	700 g
570.11	11	700 g
570.14	14	700 g



Autre possibilité

À partir d'un verrou pour cylindre à profil européen :
► monter un cylindre 30 x 60 à triangle (p.13)

Adaptations sur serrures



TRI2034



Triangle adaptable sur fouillot

Carré de 7 mm (6 ou 8 mm sur demande)
Triangle de 9, 11 ou 14 mm, laiton

Réf.	△		
TRI2029	9	16 g	10
TRI2024	11	17 g	10
TRI2034	14	22 g	10

Fourreau réducteur (tube laiton)

Carré de 6/7 mm
Carré de 7/8 mm



TRI2035



TRI2037



TRI2036

Triangle de 11 ou 14 mm, laiton

TRI2035

Monté sur tige carrée de 7 x 70 mm
en acier bichromaté

Sur demande : autres longueurs de tige
carré de 6 ou 8

TRI2036

Taraudé M6, montage sur TRI2024 ou
TRI2034 (pour double accès triangulaire)

TRI2037


Avec carré de 7 mm – fixation par vis
Pour coffre épaisseur supérieure à 15 mm



Serrure à triangle



580.00

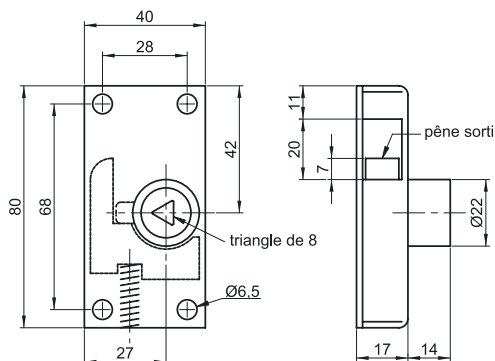

Serrure de conteneur à déchets

Fouillot à triangle de 8 mm (clé 54.308)

Pêne-crochet intérieur


Acier zingué

Réf.		
580.00	245 g	10



Voir clé page 19

Clé multifonction

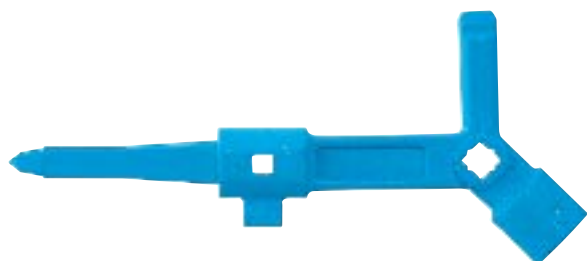

Passerelle système chantier

Ouvertures possibles :

Carré de 4 à 10 mm, cylindre profil européen,


batteuse EDF-GDF, décondamnation, compteur

Dimensions 130 x 60 mm

En matériau composite non conducteur

Réf.		
515	1 g	10

Adaptations diverses



Vis triangle de 14 mm en laiton

Réf.		
TRI2050	??? g	10




Contacteur à came

À triangle de 9, 11 ou 14 mm

Autres adaptations
spécifiques :
nous consulter.

Exemple :

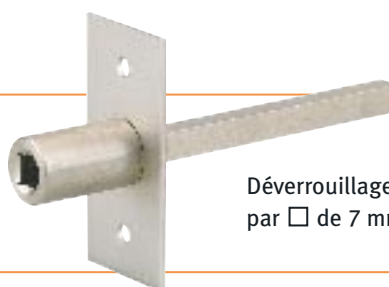


Déverrouillage extérieur de crémonne
par □ de 7 mm




À carré mâle




64.4



64.6

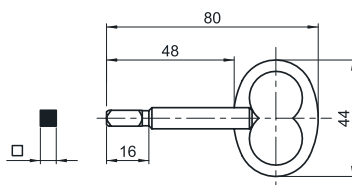

63.507



Clé de loqueteau à carré mâle

Acier zingué

Réf.	□		
64.4*	4	12 g	25

*pour batteuse 205.15

Réf.	□	A	B		
64.5	5	80	48	27 g	25
64.6*	6	80	48	30 g	25
64.7	7	90	58	40 g	25
64.8	8	90	58	43 g	25

*pour batteuses 206.18 – 206.20 – 206.22
2206 – 406.20 – 4406

Clé de portière à carré conique


Polie

Réf.	□/□'	A	B		
63.408	4/8	90		33 g	25
63.507	5/7	90	59	27 g	25
63.608	6/8	102	71	36 g	25
63.610	6/10	112	83	48 g	25

EDF – GDF



93

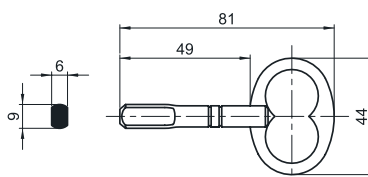

Clé à rectangle GDF

6 x 9 mm


Acier zingué

Réf.		
93*	31 g	25

*pour batteuses 201 – 1201 – 2201



94

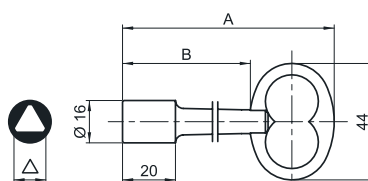

Clé à triangle EDF de 11 mm

Acier zingué

Standard longueur 80 mm


Version longue 125 mm

Réf.	A	B		
94*	80	48	48 g	25
94.010	125	93	78 g	10

*pour batteuses 202 – 203 – 2203



95

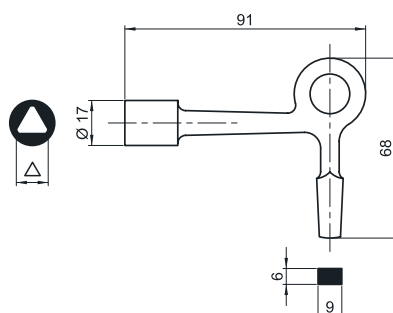

Clé mixte EDF – GDF

Triangle de 11 et rectangle de 6 x 9 mm
Fonte polie


Réf.		
95	73 g	25/10



Pompier



54.314



Clé à triangle pompier de 14 mm

Acier zingué


Version standard A = 80 mm

Version longue A = 100 mm

Réf.	A	B		
54.314	80	49	64 g	25/10
54.314A	112	80	90 g	10



547.314



Clé à triangle pompier de 14 mm

Poignée polypropylène gris


Tige acier noir

Réf.			
547.314	14	74 g	10

Ascenseur



54.329



Clé à triangle ascenseur de 9 mm

Type « CNOM02 »


Acier zingué

Réf.			
54.329	9	44 g	25

Divers



54.308



Clé à triangle femelle


Acier zingué

Réf.		D		
54.305	5	8	27 g	25
54.306	6	10	33 g	25
54.307	7	11	37 g	25
54.308*	8	12	40 g	25

*Pour triangle type « CNOM01 »



54.310



54.309	9	14	45 g	25
54.310	10	16	53 g	25


Clé de cadenas d'artillerie

À triangle ou demi-lune

Acier zingué



88.305





Réf.		Ø		
88.304	△4	7	16 g	25
88.305	△5	8	18 g	25
88.901		8	17 g	25




Carré femelle




54.406

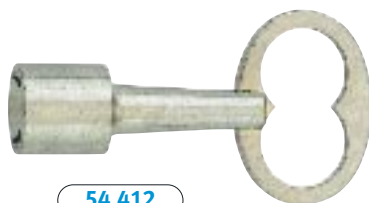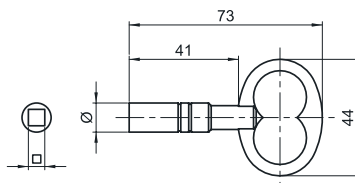



54.412

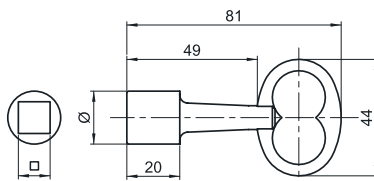


86.406



016.14

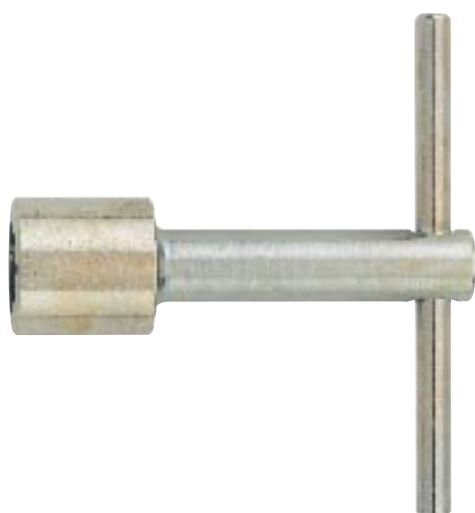

549.416

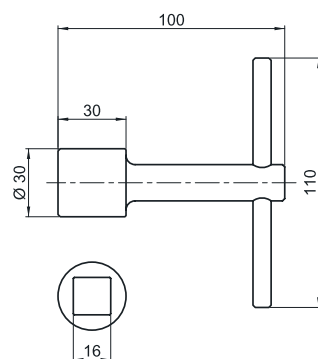

Clé de crémonne ou décondamnation

Acier zingué

Réf.	□	Ø		
54.404	4	8	26 g	25
54.405	5	9,5	32 g	25
54.406	6	11	36 g	25
54.407	7	13	41 g	25
54.408	8	14	44 g	25

Réf.	□	Ø		
54.409	9	16	49 g	25
54.410	10	17	59 g	25
54.411	11	18	55 g	25
54.412	12	20	62 g	25
54.413	13	22	69 g	10

Clé de radiateur

Acier zingué

Réf.	□	Ø		
86.404	4	8	49 g	25
86.405	5	10	59 g	25
86.406	6	11	24 g	25
86.407	7	13	29 g	25

Clé de bouche d'eau



Carré femelle de 14 mm
Longueur 115 mm
Fonte polie

Réf.	□		
016.14	14	132 g	25/10

Clé en «T»



Carré femelle de 16 mm
Acier zingué

Réf.	□		
549.416	16	259 g	10

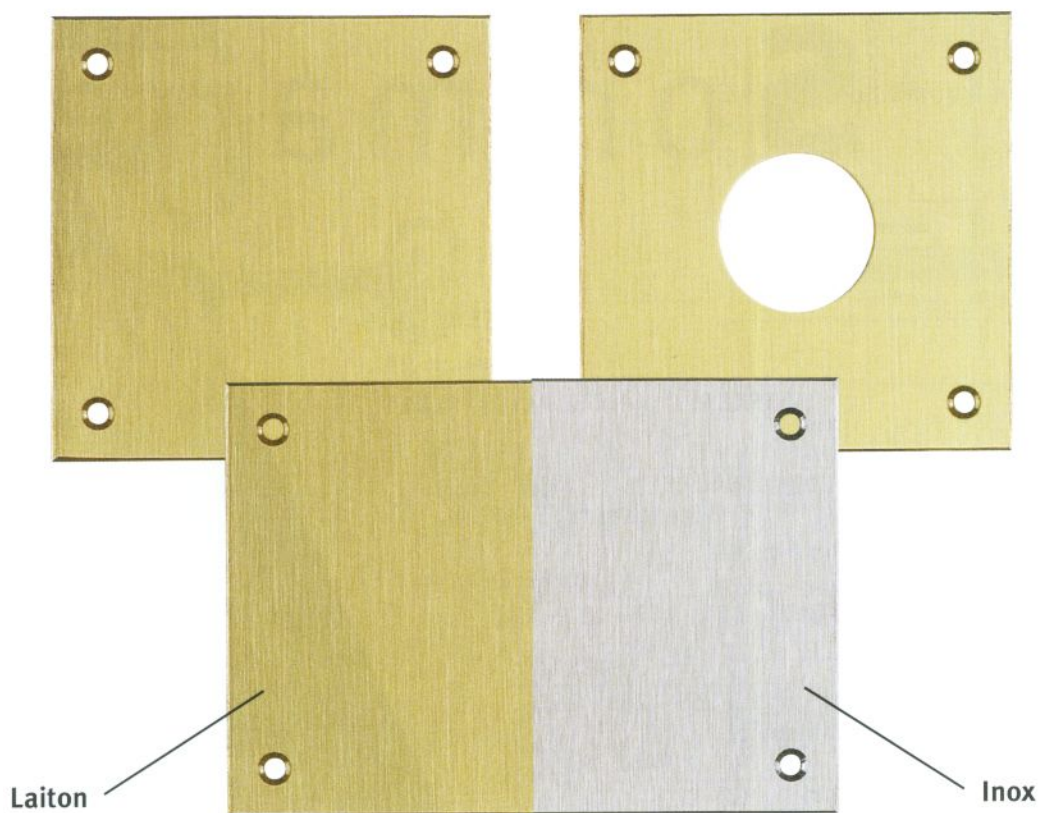


- ▶ 4 trous de fixation fraisés
- ▶ Chanfreinées
- ▶ Épaisseur 1 mm
- ▶ Aspect : brossé mat avec film PVC
- ▶ Matière : laiton ou inox


Plaques pleines

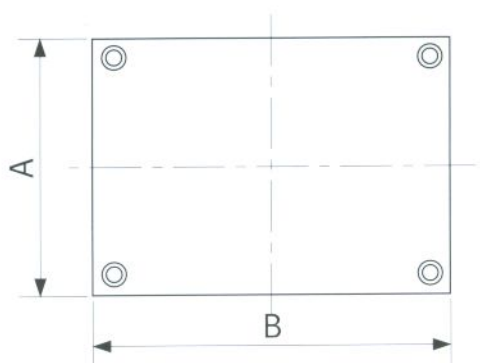

Laiton réf.	Inox réf.	A x B		
PL4040	PI4040	40 x 40	13 g	25
PL5050	PI5050	50 x 50	21 g	25
PL6565	PI6565	65 x 65	36 g	25
PL6590	PI6590	65 x 90	49 g	25
PL90110	PI90110	90 x 110	85 g	25
... X ...		autres dimensions : nous consulter		



Entrée Ø 14 et Ø 23 *

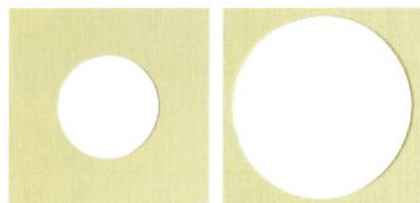


Ø 14


Ø 23

Échelle 1


* Possibilité
Ø 21,5 – 27 – 31 – 33



centre



centre




côté

Laiton réf.	Inox réf.	A x B		
EL404014	EI404014	40 x 40	11 g	10
EL505014	EI505014	50 x 50	19 g	10
EL505023	EI505023	50 x 50	18 g	25
EL656523	EI656523	65 x 65	31 g	25
EL659023	EI659023	65 x 90	44 g	25
EL659023C	EI659023C	65 x 90	44 g	10
... X ...	autres dimensions : nous consulter			


Entrée clé I




Échelle 1




centre




centre



gauche



droite




verticale

Laiton réf.	Inox réf.	A x B	Position entrée		
EL5050CI	EI5050CI	50 x 50	centre	18 g	25
EL6565CI	EI6565CI	65 x 65	centre	33 g	25
EL6590CI	EI6590CI	65 x 90	centre	46 g	25
EL6590CID	EI6590CID	65 x 90	droite	46 g	10
EL6590CIG	EI6590CIG	65 x 90	gauche	46 g	10
EL6590CIV	EI6590CIV	65 x 90	verticale	46 g	10
EL90110CI	EI90110CI	90 x 110	centre	82 g	10
... X ...	autres dimensions : nous consulter				


Entrée clé L



Échelle 1




centre



centre



gauche




droite



verticale

Laiton réf.	Inox réf.	A x B	Position entrée		
EL5050CL	EI5050CL	50 x 50	centre	19 g	10
EL6565CL	EI6565CL	65 x 65	centre	34 g	10
EL6590CL	EI6590CL	65 x 90	centre	47 g	10
EL6590CLD	EI6590CLD	65 x 90	droite	47 g	10
EL6590CLG	EI6590CLG	65 x 90	gauche	47 g	10
EL6590CLV	EI6590CLV	65 x 90	verticale	47 g	10
EL90110CL	EI90110CL	90 x 110	centre	83 g	10
... X ...	autres dimensions : nous consulter				




Loqueteaux droits

Livrés sans mentonnet



1144.35




Loqueteau droit universel

Acier finition noire
Pêne et picolet zingués

Réf.	A	B	C	D		
1144.30	30	72	80	19	47 g	12
1144.35	35	75	80	15	51 g	12
1144.40	40	90	92	18	64 g	12
1144.47	47	97	112	26	96 g	12
1144.54	54	106	112	22	121 g	12



1153.35




Loqueteau droit universel Platine «T»

Acier finition noire
Pêne et picolet zingués

Réf.	A	B	C	D		
1153.35	35	70	80	18	45 g	12
1153.40	40	70	92	20	54 g	12
1153.47	47	98	112	24	91 g	12



1154.35

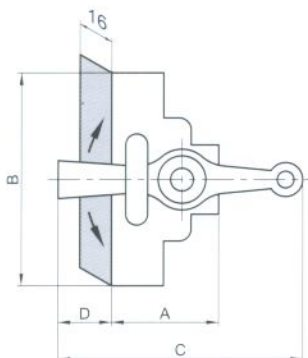

Loqueteau droit universel Platine «T», équerre

Acier finition noire
Pêne et picolet zingués
Sans trous de fixation




Réf.	A	B	C	D		
1154.35	35	70	80	18	55 g	12
1154.40	40	70	92	20	64 g	12

Mentonnets

Livrés séparément



E



EC28

Mentonnet plat

Acier brut


Réf.		
E	17 g	25

Mentonnet coudé

Passage 28 mm
Acier brut

Réf.		
EC28	19 g	25



À préciser :
gauche ou droite



176D



M176D

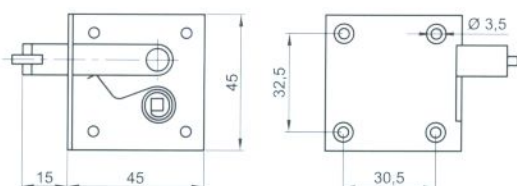

Loqueteau de volet intérieur

Façon Toulouse

Acier finition noire

Livré sans mentonnet

Réf.	Sens		
176G	Gauche	47 g	25
176D	Droite	47 g	25


Mentonnet pour loqueteau 176

Acier brut

Réf.	Sens		
M176G	Gauche	17 g	25
M176D	Droite	17 g	25



147.60D




Loqueteau coudé de contrevent

Acier finition noire

Réf.	A	B	Sens		
147.60G	60	111	Gauche	166 g	12
147.60D	60	111	Droite	166 g	12
147.80G	80	142	Gauche	291 g	6
147.80D	80	142	Droite	291 g	6



181.35

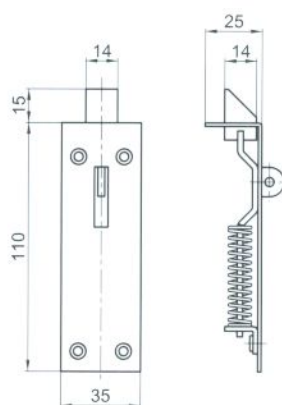

Loqueteau de persienne


Acier finition noire

Livré avec gâche

Réf.		
181.35	103 g	12



192




Chevalet à sceller

Façon Orléans

Acier finition noire

Livré avec mentonnet

Réf.		
192	240 g	12




Verrou boîte acier et fonte

Finition noire

Bouton laiton sur VBF2 et VBF3



Réf.	L		
Verrou boîte acier n°2			
VBA2.200	200	216 g	12
VBA2.250	250	237 g	12
VBA2.300	300	261 g	12
VBA2.400	400	304 g	12
VBA2.500	500	338 g	12
VBA2.600	600	380 g	12
Verrou boîte fonte n°2			
VBF2.200	200	264 g	12
VBF2.250	250	289 g	12
VBF2.300	300	310 g	12
VBF2.400	400	350 g	12
VBF2.500	500	390 g	12
VBF2.600	600	436 g	12
VBF2.800	800	520 g	6
VBF2.1000	1000	609 g	6
Verrou boîte fonte n°3			
VBF3.300	300	400 g	12
VBF3.400	400	465 g	12
VBF3.500	500	521 g	12
VBF3.600	600	578 g	12
VBF3.800	800	690 g	6
VBF3.1000	1000	801 g	6
Verrou boîte fonte rustique n°2			
VBR2.250	250	300 g	12
VBR2.300	300	322 g	12
VBR2.400	400	361 g	12
VBR2.500	500	402 g	12
VBR2.600	600	440 g	12

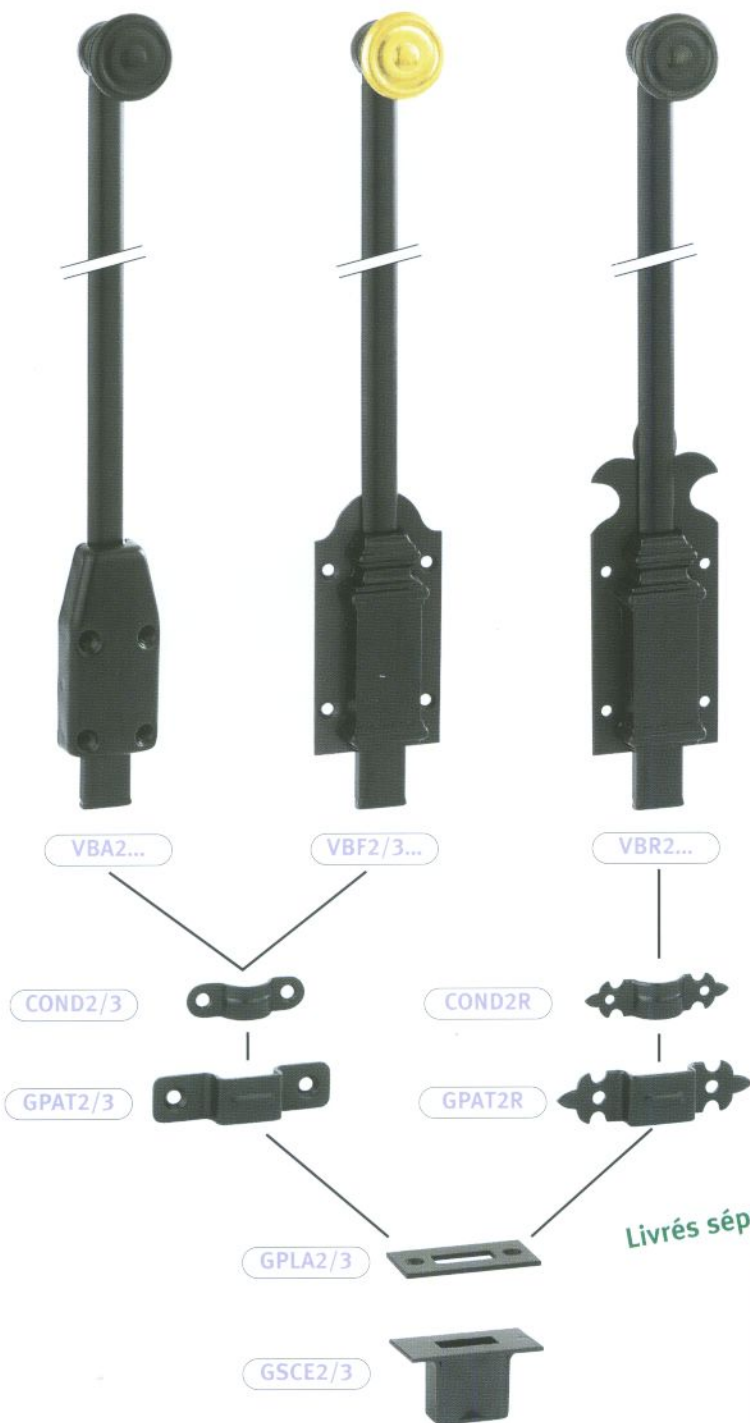

Livrés séparément

Accessoires

Réf.	Descriptif		
COND2	conduit n°2	7	25
COND2R	conduit n°2 rustique	8	25
COND3	conduit n°3	9	25
GPAT2	gâche à pattes n°2	23	25
GPAT2R	gâche à pattes n°2 rustique	22	25
GPAT3	gâche à pattes n°3	27	25
GPLA2	gâche plate n°2	17	25
GPLA3	gâche plate n°3	16	25
GSCE2	gâche à sceller n°2	48	10
GSCE3	gâche à sceller n°3	48	10

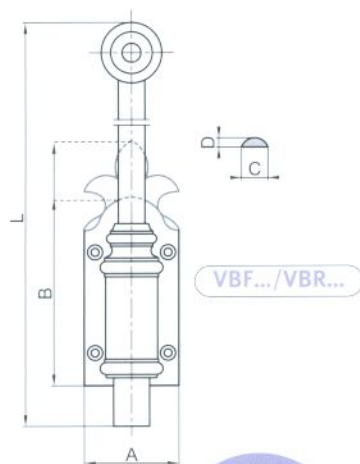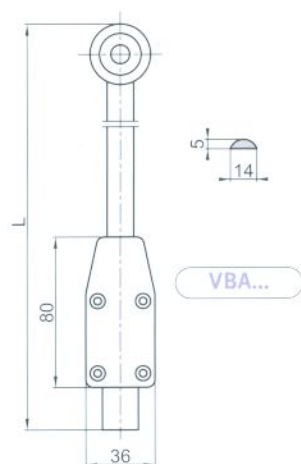

Type	N°	C x D	A	B
VBF2...	2	14 x 5	50	100
VBF3...	3	16 x 6	55	110
VBR2...	2	14 x 5	50	130