

FLEXO-TEC


Simplicidad en nuestros equipos FLEXO-TEC

La **TEC-FX3 y TEC-FX4** son máquinas que fabricamos íntegramente en nuestra fábrica de Barcelona, líneas versátiles de producción de etiquetas y embalajes flexibles. Una impresora, rápida en su preparación, cómoda (accesible) eficiente, productiva y de fácil manejo que le permitirá responder a las demandas de sus clientes de forma eficaz y oportuna.

La configuración de la máquina es modular, por lo que siempre podremos añadir cuerpos de impresión, de modo que podrá seguir su ritmo de crecimiento.

Producción automatizada



- Tecnología completamente servo y funciones de control, para facilitar la flexibilidad.
- Control de la presión de impresión y troquelado muy intuitivo ágil y muy simple.
- Tecnologías Easy-UP que configura un manejo muy siempre y cómodo a través del ajuste en pantalla con mermas de material y tiempos de preparación realmente muy cortos.
- ** Tenemos la función de conectividad (como extra) que le permiten el acceso a datos de producción desde dispositivos remotos.

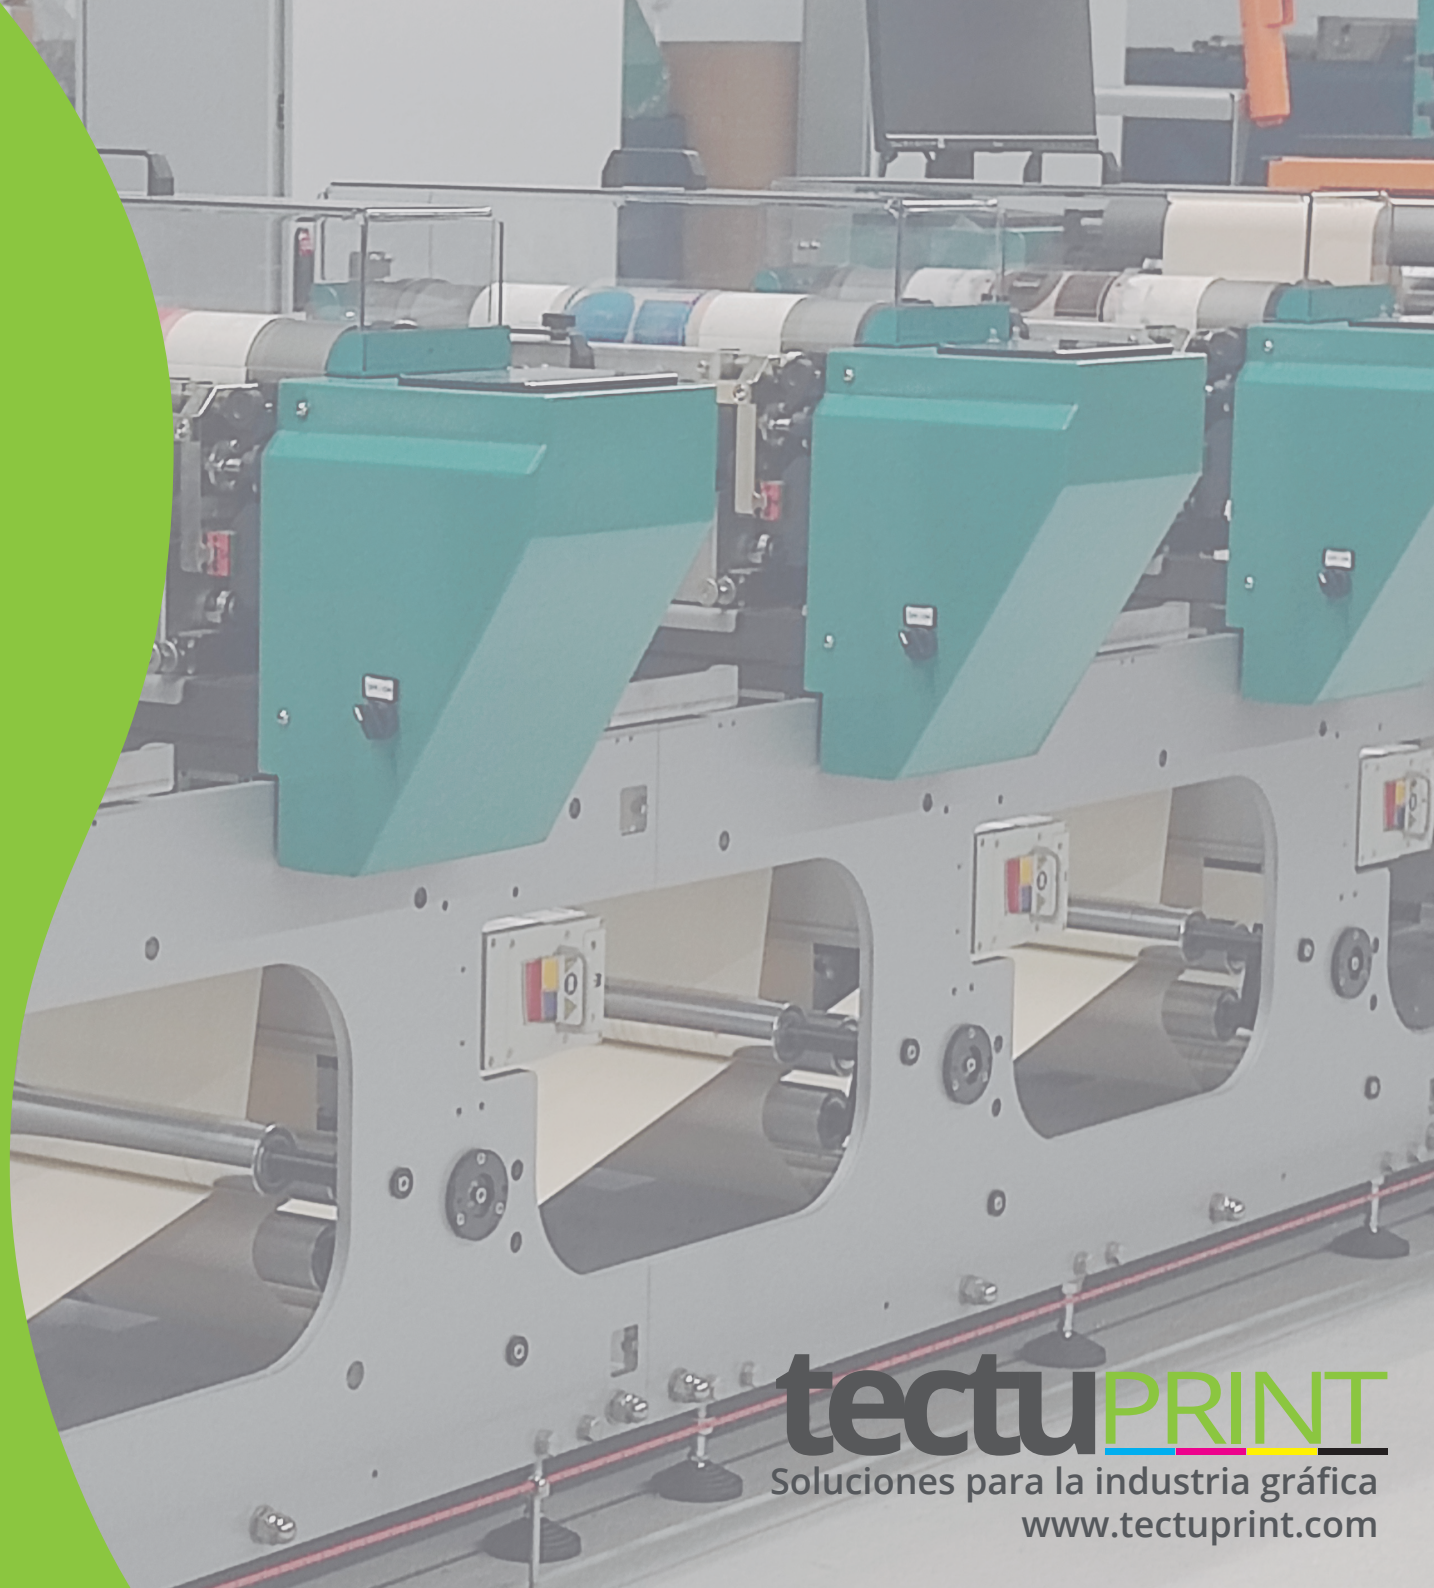

tectuPRINT
Soluciones para la industria gráfica
www.tectuprint.com

Gran Variedad de materiales

- Amplia flexibilidad en sustratos como adhesivos, papel, (min.30 micras), cartón, películas termo-retractiles (min. 35 micras).
- Anchos de banda de formato estrecho 350mm y medio 420mm. (*Para otros anchos comentar).
- Rentable en todas las longitudes de tirada, ya sean cortas o largas.
- Opción de estampación por calor, estampación en frío y serigrafía.
- Hasta 10 unidades de colores. 1 o 2 unidades de troquel.
- Sistema Semi Revolver en la Salida.
- Sistema de Salida a hojas.

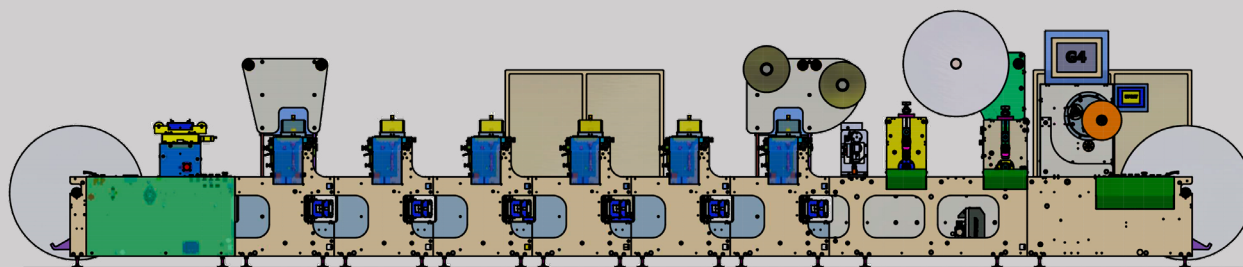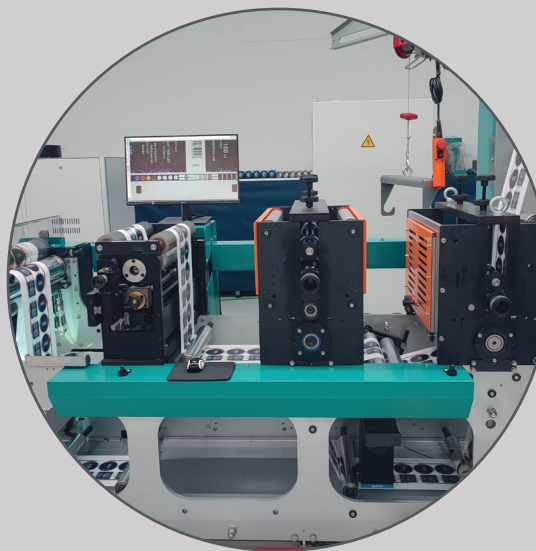

tectuPRINT **ERIEC**

Soluciones para la industria gráfica

www.tectuprint.com

Pol. Ind. Casablanca C/ Empordà n° 29
09192 Sant Quirze del Valles, Barcelona (Spain)
Phone. +34 937-221-664 · info@tectuprint.com

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS		
* Model / Modelo:	TEC-FX3	TEC-FX4
Drive System:	Servo-motor	Servo-motor
Sistema de transmisión:	Servomotor	Servomotor
Max. print width:	340 mm.	420 mm.
Ancho máximo de impresión:	340 mm.	420 mm.
Web width:	Max. 350 mm. / Min. 200 mm.	Max. 430 mm. / Min. 250 mm.
Ancho de material:	Máx. 350 mm. / Min. 200 mm.	Máx. 430 mm. / Min. 250 mm.
Max. mechanical speed:	180 meters /minute	180 meters /minute
Velocidad mecánica máxima:	180 metros/minuto	180 metros/minuto
Max number of print stations:	Up to 10	Up to 10
Nº máximo de unidades de impresión:	Hasta 10 unidades	Hasta 10 unidades
Dimensions of plate cylinders:	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Max. Z160 (508 mm./ 20")	Min. Z80 (254 mm. / 10") – Max. Z160 (508 mm./ 20")
Dimensiones del cilindro porta-cliché:	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Máx. Z160 (508 mm./ 20")	Min. Z80 (254 mm. / 10") – Máx. Z160 (508 mm./ 20")
Die cut cylinders formats:	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Max. Z160 (508 mm./ 20")	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Máx. Z160 (508 mm./ 20")
Formatos de troquelado:	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Máx. Z160 (508 mm./ 20")	Min. Z80 (254 mm./ 10") – Máx. Z160 (508 mm./ 20")
Roll diameter (unwind / rewind):	1,000 mm. (40") – Max. Weight: 400 Kg.	1,000 mm. (40") – Max. Weight: 400 Kg.
Ø bobina desbobinador/rebobinador:	1,000 mm. (40") - Peso máximo: 400 kg.	1,000 mm. (40") - Peso máximo: 400 kg.
Diameter of pneumatic shafts:	3" (76 mm.)	3" (76 mm.)
Diámetro de los ejes expansibles:	3" (76 mm.)	3" (76 mm.)