



ТРУБИ ЕЛЕКТРОЗВАРНІ



IPRIS-PROFIL

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 744-10-00, +38 (067) 406-95-42, +38 (067) 503-96-87
e-mail: pipes@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com




ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА КРУГЛА ДСТУ 8943:2019

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
16 х/к	1,0	400	0,376
	1,15		0,428
	1,2		0,446
	1,4		0,516
	1,45		0,532
	1,5		0,550
18 х/к	1,0	228	0,425
	1,15		0,486
	1,2		0,507
	1,4		0,585
	1,45		0,607
	1,5		0,628
20 х/к	1,0	228	0,474
	1,15		0,542
	1,2		0,565
	1,4		0,657
	1,45		0,674
	1,5		0,697
21,3	1,4	228	0,698
	1,45		0,722
	1,5		0,746
	1,7		0,854
	1,8		0,889
	1,9		0,931
22	2,0	228	0,982
	1,4		0,724
	1,45		0,750
	1,5		0,775
	1,7		0,872
	1,8		0,921
25 х/к	1,9	281	0,958
	2,0		1,009
	1,0		0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
27 х/к	1,45	163	0,855
	1,5		0,884
	1,15		0,736
	1,2		0,769
	1,4		0,891
	1,45		0,924
32 х/к	1,5	163	0,956
	2,0		1,255
	1,0		0,767
	1,15		0,880
	1,2		0,918
	1,4		1,067
32	1,45	163	1,103
	1,5		1,141
	1,7		
	1,9		1,428
	2,0		1,504

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
38 х/к	1,15	163	1,045
	1,2		1,091
38	1,4		1,269
	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,533
	1,8		1,621
	1,9		1,710
40 х/к	2,0	163	1,801
	1,15		1,102
	1,2		1,150
40	1,4		1,334
	1,45		1,385
	1,5		1,433
42	1,2	163	1,209
	1,4		1,405
	1,45		1,455
	1,5		1,506
	1,8		1,799
	1,9		1,896
48	2,0	116	1,994
	1,4		1,620
	1,45		1,669
	1,5		1,727
	1,8		2,062
	1,9		2,176
51	2,0	105	2,290
	1,2		1,473
	1,4		1,715
	1,45		1,776
	1,5		1,836
	1,8		2,194
54	1,9	105	2,314
	2,0		2,436
	1,4		1,818
	1,45		1,883
	1,5		1,946
	1,8		2,328
57	1,9	105	2,453
	2,0		2,583
	1,4		1,920
	1,45		1,989
	1,5		2,057
	1,8		2,460
60	2,0	77	2,730
	1,5		2,167

Труби виготовляються мірної довжини, з допуском + 15 мм, без заторцювання і зняття задилок (з порізкою в лінії стану).

За бажанням Замовника труба може бути виготовлена довжиною від 3,5 м до 7,8 м.




ТРУБА ПЛОСКООВАЛЬНА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
30x15 х/к	1,0	364	0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
38x20 х/к	1,2	240	0,918

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
40x18 х/к	1,0	170	0,767
	1,15		0,865
50x30 х/к	1,2	126	1,240
	1,5		1,545
70x11 х/к	1,15	210	1,385
	1,2		1,446
	1,5		1,803
72x40 х/к	1,5		2,167

Труби сталеві електрозварні прямошовні мають прямий зварний шов, утворений шляхом зварювання прямого стику, паралельного осі труби.

Під час виготовлення труб теоретична маса, зазначена в таблиці, може збільшуватися на 1% за рахунок посилення шва.



ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА ПРЯМОКУТНА ДСТУ 8940:2019

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
30x10 х/к	1,0	182	0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
30x20 х/к	1,0	221	0,767
	1,15		0,864
	1,2		0,902
30x20	1,4		1,067
	1,45		1,103
	1,5		1,141
	1,7		1,282
	1,8		1,355
40x20 х/к	2,0		1,504
	1,15	200	1,040
	1,2		1,086
	1,4		1,269
40x20	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,529
	1,8		1,617
	1,9		1,707
	2,0		1,798

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
50x25 х/к	1,2	120	1,348
	1,5		1,681
50x30 х/к	1,15		1,407
	1,2		1,469
50x30	1,4		1,709
	1,45		1,771
50x40 х/к	1,5		1,832
	1,8		2,194
60x30	2,0	78	2,436
	1,2		1,648
	1,5		2,057
	1,5		2,030
60x40	1,8		2,460
	2,0		2,730
	1,2		1,815
	1,4		2,108
	1,5		2,259
	1,8		2,702
	2,0		3,000

Кривизна труби не перевищує 2 мм на 1 м довжини труби. Під час виробництва труб внутрішній грат має бути не більше 0,6 товщини стінки труби.




ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА КВАДРАТНА ДСТУ 8940:2019

Розмір, мм	Товщина стілки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
15x15 х/к	1,0	357	0,425
	1,15		0,486
	1,2		0,507
	1,4		0,585
	1,45		0,607
	1,5		0,628
20x20 х/к	1,0		0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
20x20	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
	1,7		0,991
	1,8		1,046
22x22 х/к	1,2	255	0,769
	1,4		0,891
	1,45		0,924
22x22	1,5		0,956
	1,7		1,073
	1,8		1,133

Пачки мають квадратний або прямокутний перетин, утворений за рахунок дерев'яних брусів, стягнутих по периметру металевою стрічкою.

Розмір, мм	Товщина стілки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
25x25 х/к	1,0	255	0,767
	1,15		0,864
	1,2		0,902
25x25	1,4		1,067
	1,45		1,103
	1,5		1,141
	1,7		1,282
30x30 х/к	1,8	195	1,355
	1,15		1,040
	1,2		1,086
30x30	1,4		1,269
	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,533
	1,8		1,621
	1,9		1,710
	2,0		1,801
40x40 х/к	1,15	110	1,407
	1,2		1,469
40x40	1,4		1,709
	1,45		1,771
	1,5		1,832
	1,8		2,194
	2,0		2,436

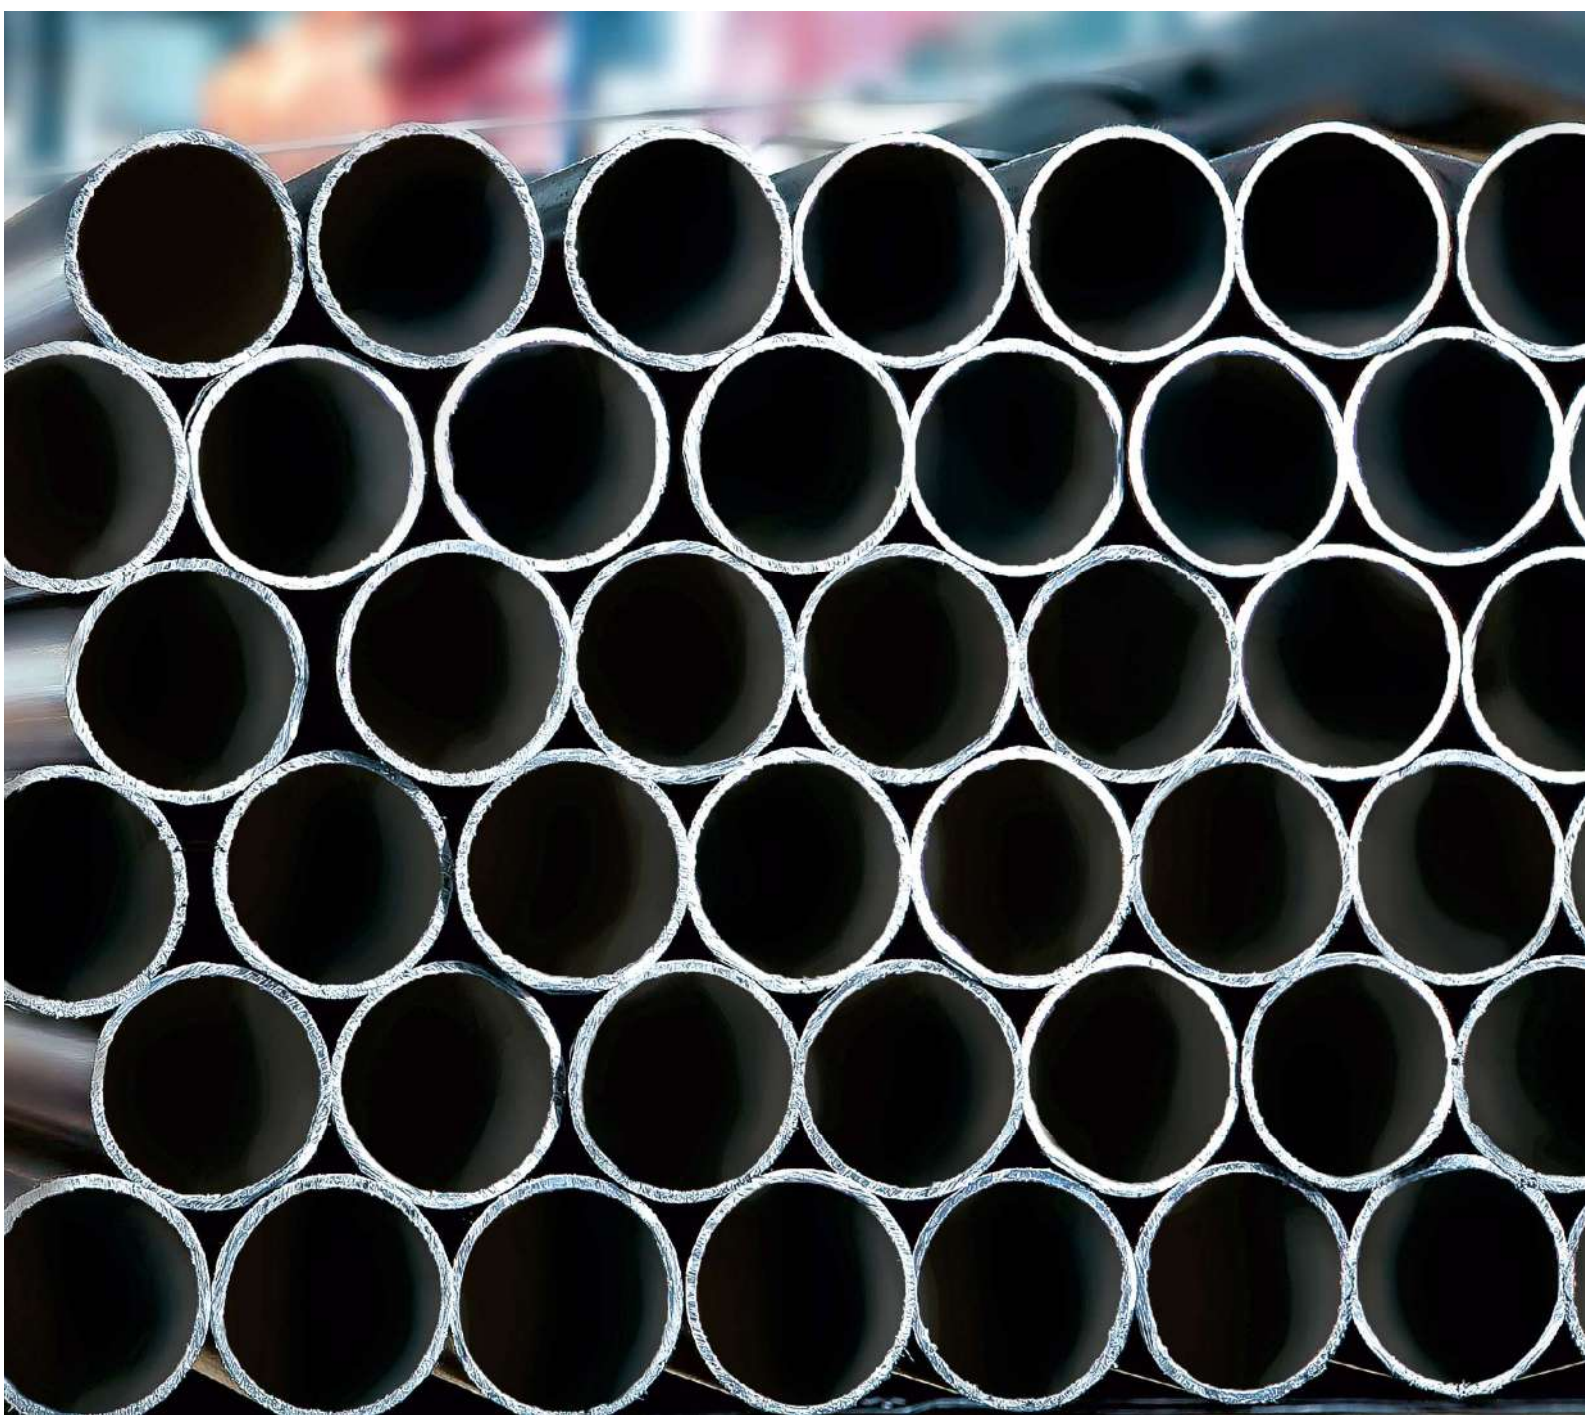

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 744-10-00, +38 (067) 406-95-42, +38 (067) 503-96-87
e-mail: pipes@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com