


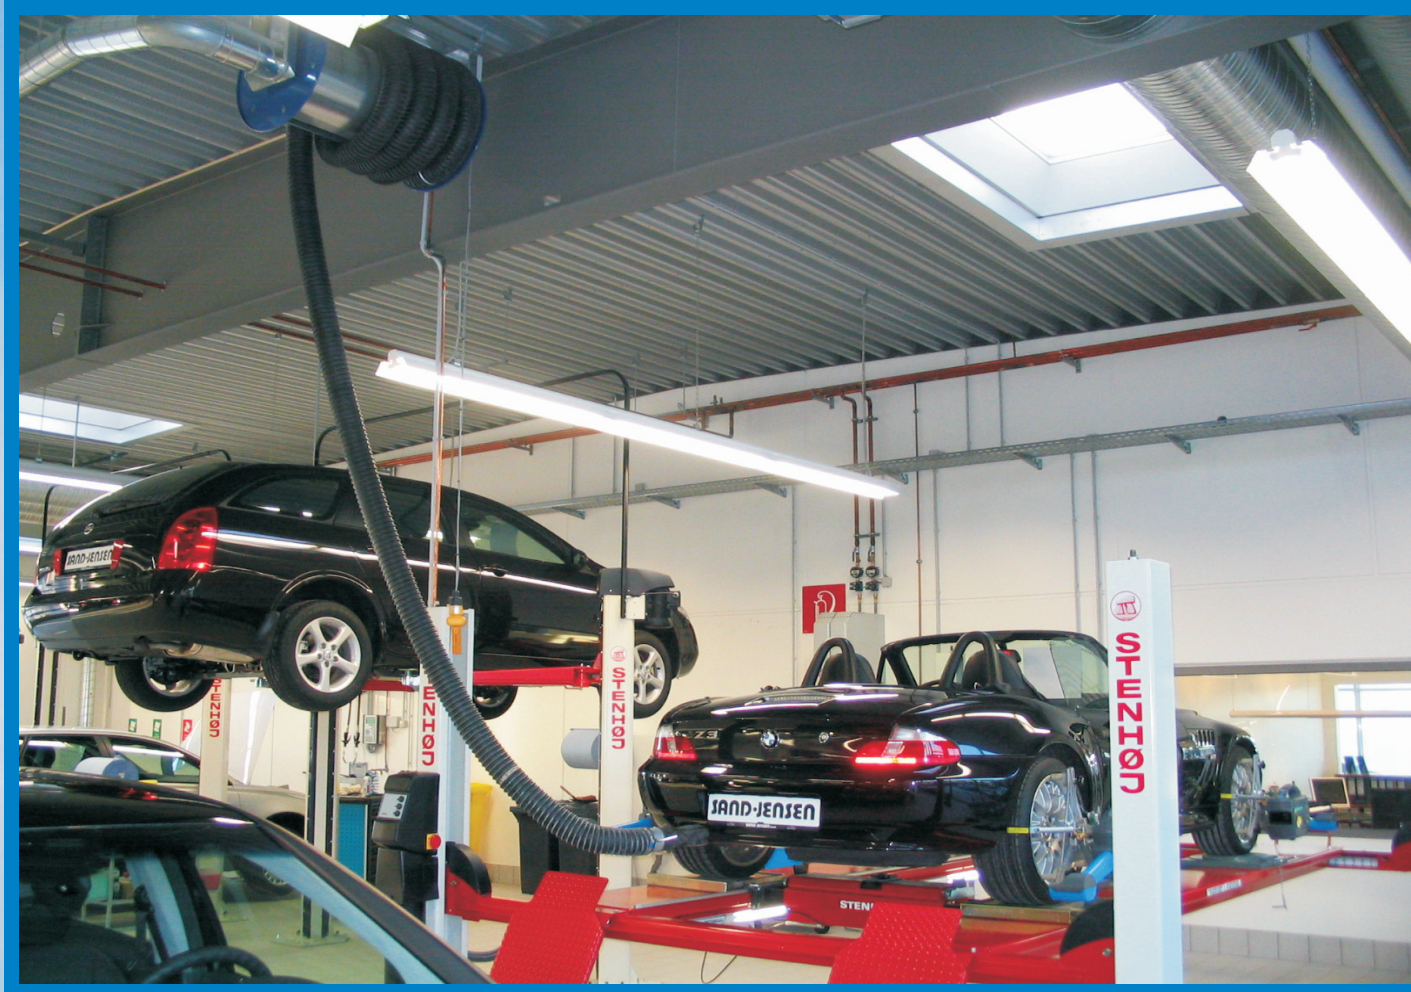

Energieffektiv & støjsvag

Slangerullerne anvendes til effektiv udsugning af gasudstødning fra både personvogne, lastvogne og entreprenørmaskiner.

Som standard leveres slangerullerne med dobbelt sugemundstykke med spjæld, men kan også leveres med luftbølge.

Slangerullerne kan ligeledes leveres med et specielt mundstykke til udsugning af svejserøg og andre specielle opgaver indenfor industrien.

Prima-vent's slangeruller kan leveres i flere forskellige dimensioner, der er tilpasset den enkelte kundes behov, samt gældende lovkrav.

Slangerullerne føres i standardfarverne blå og grå, men kan naturligvis også leveres i andre farver.



Prima-vent
-vi renser luften...

Spar energi med start/stop automatik

El-slangerullerne leveres med CE stik for tilslutning. Slangerullestyringen er forberedt for start af ekstern udsugning.

Når slangen rulles ud gives et signal til start - ved indrulning fjernes dette signal.
Hvis flere slangeruller er koblet på samme suger, stopper denne, når sidste slange rulles ind.

Fjernbetjeningen er forsynet med en lampe der indikerer om udsugningen er aktiveret af den aktuelle slangerulle.

Som standard leveres Prima-vent's slangeruller med fleksible og overkørbare slanger.



Muligheder

Prima-vent's el-slangeruller kan leveres i flere forskellige dimensioner, der er tilpasset den enkelte kundes behov, samt gældende lovkrav. Som standard leveres rullerne med mundstykke af gummi, men kan dog leveres med andre mundstykker efter ønske og behov.



Styring

Der er i styrehåndtaget monteret en lampe, denne lampe indikerer om udsugningen er aktiveret af den aktuelle slangerulle.



Prima-vent
-vi renser luften...

Tilbehør

Prima-vent lagerfører et komplet tilbehørsprogram til slangeruller



Sæt til dobbelt udstødning

Passer direkte ind i standard mundstykket og er straks klar til brug. Kan leveres med trykluft mundstykker.



Sugemundstykke: standard Leveres som standard til alle slangerullerne, inklusive spjæld og net.



Sugemundstykke: trykluft Kan monteres på slangerullerne, for let og hurtig montering på udstødning.



Gulvsugetragt: Speciel egnet til lastvogne og busser. Kan justeres i højden.



Sugemundstykke: med klemme Speciel egnet til lastvogne, som standard $\varnothing 152$ mm



Udsugningsrør: trykluft Specielt velegnet til lastbiler med lodret udstødningsrør.



Højtemp. slange: Kan anvendes til temperatur på max. 250 grader.



Prima-vent
-vi renser luften...

Slangerulle

-Mere end 40 års
erfaring



Længde [mm]	Tilslutning [mm]	Forbrug [kW]	Farve
8.000	ø102 / ø127 / ø152	0,22	Blå / grå
10.000	ø102 / ø127 / ø152	0,22	Blå / grå
12.000	ø102 / ø127 / ø152	0,22	Blå / grå

Slangeruller i persognavgsværksted



Slangeruller i lastvognsværksted



Prima-vent
-vi renser luften...