

CDA

REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

C A T A L O G U E

MACHINES

INDUSTRIE



Fabricant de machines d'étiquetage, remplissage
et lignes complètes de conditionnement



REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

Fabricant de machines

Étiquetage, remplissage et lignes complètes de conditionnement

Notre relation client

Nous gardons toujours en tête que nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Nous nous attachons donc à délivrer des machines et services de qualité, simples et innovants.

Pascal Delrieu
Fondateur de CDA

NOS EXPERTISES SECTEURS



Viticole



Chimie



E-Liquide



Brasserie



Peinture



Agro
alimentaire



Cosmétique

EN CHIFFRES

2

associés

150

collaborateurs

+ 9 000

machines vendues
dans le monde

120

pays

35

distributeurs

20 %

d'ingénieurs

10 %

du chiffre d'affaires
dans l'innovation

+ 600M

de produits
conditionnés/an

7

nouveaux modèles
conçus en 2019

The logo for CDA, consisting of the letters 'CDA' in a white serif font inside a white rectangular border with rounded corners.

REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

MACHINES D'ÉTIQUETAGE

CDA a conçu une vaste gamme d'étiqueteuses semi-automatiques et automatiques pour répondre aux besoins d'industries très variées.

Parmi notre gamme, retrouvez des machines pour étiqueter vos contenants cylindriques, rectangulaires, coniques ou ovalisés quel que soit votre secteur d'activité ; agroalimentaire, chimie, peinture, cosmétique...




Ninette I

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE

La Ninette I permet un étiquetage précis et efficace sur tous types de produits cylindriques. Elle séduit par sa simplicité d'utilisation et son excellent rapport qualité/prix.

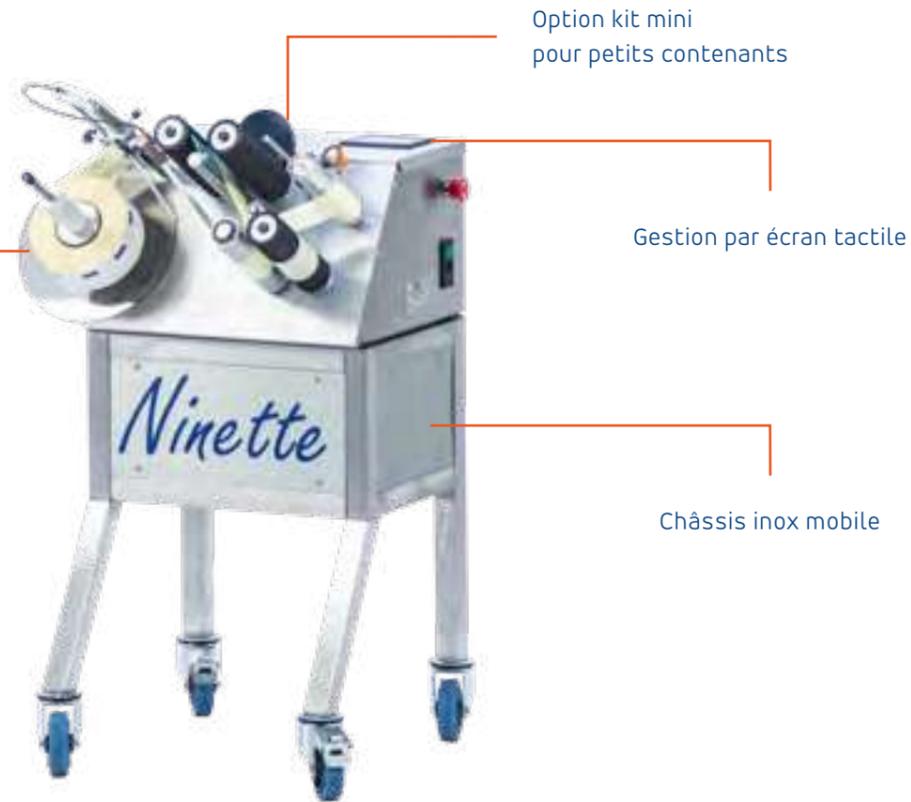

Dépose 1 étiquette ou étiquette + contre étiquette sur un même rouleau

POINTS FORTS

- + TOUS PRODUITS CYLINDRIQUES
- + EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

1 1 poste d'étiquetage (étiquette + contre étiquette sur un même rouleau)

17 prod/min
Cadence étiquetage jusqu'à **17 produits/minute**

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE




Ninette II

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE

La Ninette II permet la dépose de deux étiquettes sur les produits en une seule opération. Elle séduit par sa simplicité d'utilisation et son excellent rapport qualité/prix.

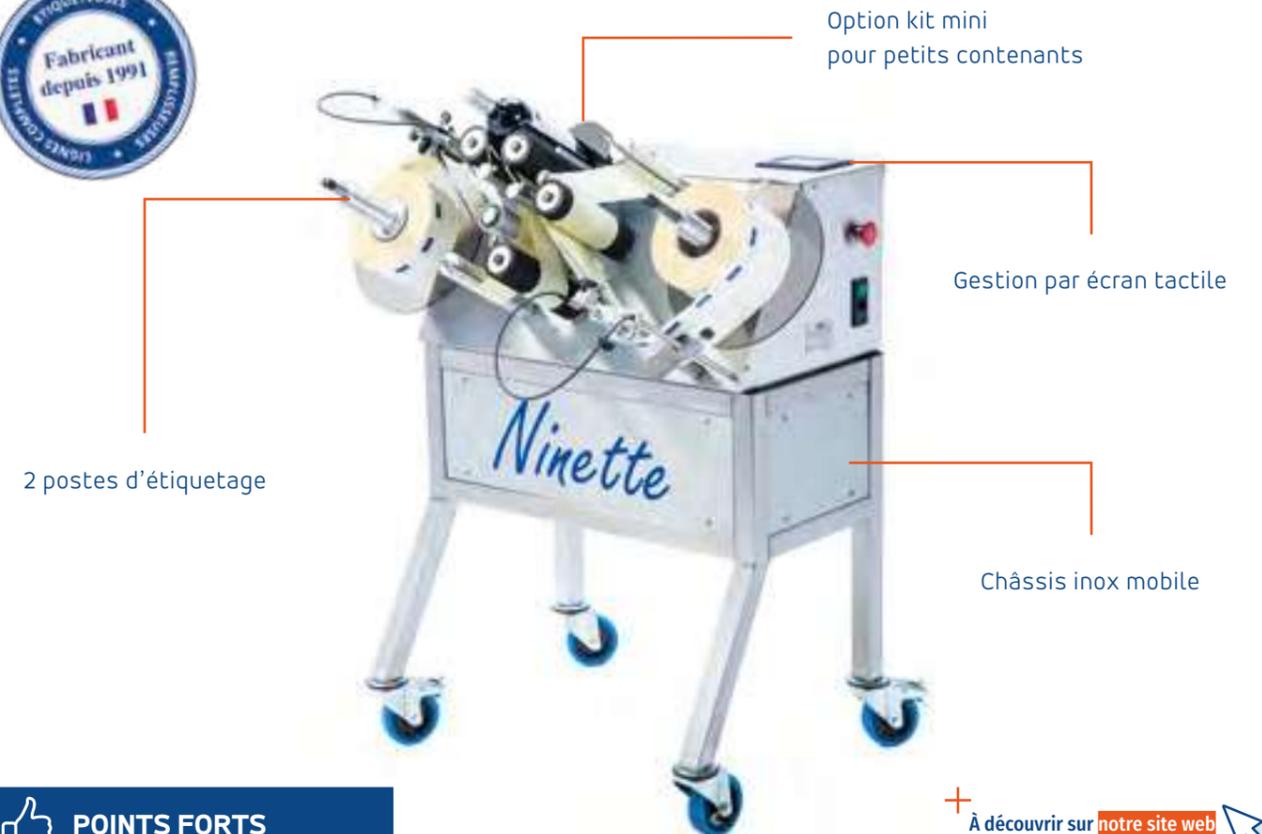

2 postes d'étiquetage

POINTS FORTS

- + TOUS PRODUITS CYLINDRIQUES
- + EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

2 2 postes d'étiquetage

17 prod/min
Cadence étiquetage jusqu'à **17 produits/minute**

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE



Ninette à plat

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE

La Ninette à plat permet un étiquetage précis et efficace sur un très large panel de produits carrés, rectangulaires et ovalisés. Elle séduit par sa simplicité d'utilisation et son excellent rapport qualité/prix.



1 poste d'étiquetage

Gestion par écran tactile

Châssis inox mobile

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + TOUS PRODUITS À SURFACE PLANE
- + EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

1 1 poste d'étiquetage

12 prod/min
Cadence étiquetage jusqu'à 12 produits/minute

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CARRÉ RECTANGULAIRE OVALISÉ



Ninette auto

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE

La Ninette Auto est une machine à étiqueter semi-automatique ultra compacte permettant la dépose de une ou deux étiquettes sur tous produits cylindriques. Elle se commande facilement par écran tactile.



Convoyeur motorisé en aluminium anodisé



jusqu'à 2 postes d'étiquetage

Table d'accumulation rectangulaire en inox

Gestion par écran tactile intuitif

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + TOUS PRODUITS CYLINDRIQUES
- + SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE ULTRA COMPACT
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

2 2 postes d'étiquetage

17 prod/min
Cadence étiquetage jusqu'à 17 produits/minute

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE

L'Essentiel est une machine d'étiquetage automatique pouvant être équipée de deux postes d'étiquetage pour une cadence allant jusqu'à 17 produits/minute. Dotée d'un système de cadencage (vis de sélection ou vérins pneumatiques), elle offre confort et simplicité de travail à l'opérateur.



Convoyeur en aluminium anodisé

Table d'accumulation rectangulaire en inox



Gestion par écran tactile intuitif


POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CYLINDRIQUES
- + CADENÇAGE AUTOMATIQUE DES PRODUITS CYLINDRIQUES
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

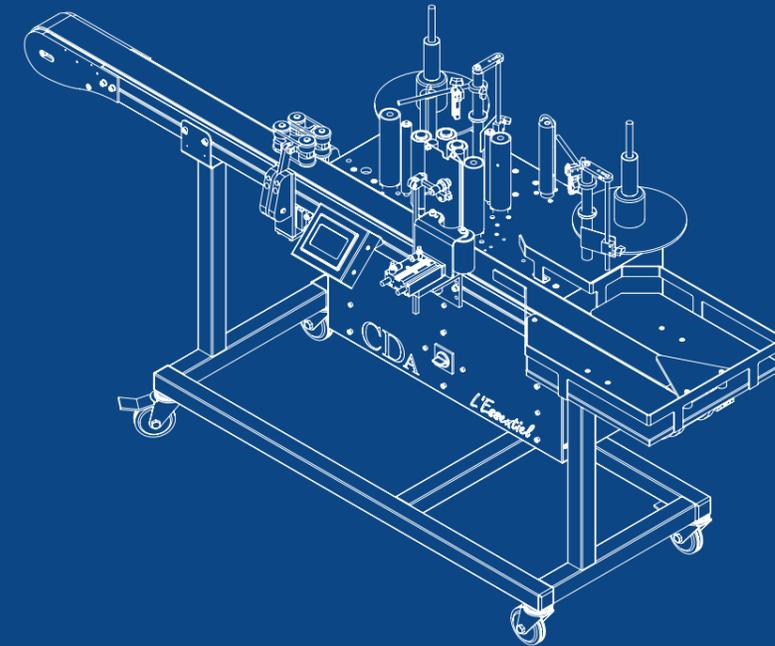


CARACTÉRISTIQUES

2 Jusqu'à 2 postes d'étiquetage

17 prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à 17 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

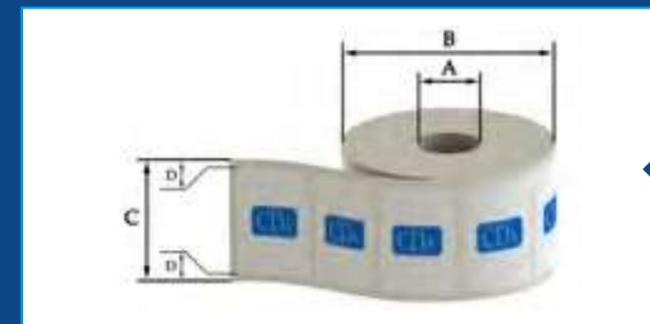

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
 A : Diamètre mandrin = 75 mm
 B : Diamètre max. bobine = 260 mm
 C : Hauteur d'étiquetage max. = 185 mm
 D : Échenillage = 3-5 mm
*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE



Gamme Solo

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE

Conçues dans des tailles ultra compactes, les machines de la gamme Solo offrent une polyvalence d'applications d'étiquetage sur tous produits cylindriques et coniques pour une cadence allant jusqu'à 50 produits/minute. Elles peuvent être configurées pour la dépose d'étiquettes sur le dessus ou le dessous des produits.




Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Réglage hauteur d'étiquetage par colonne électrique

1 poste d'étiquetage

Table d'accumulation rectangulaire en inox (en option)

Gestion par écran tactile intuitif

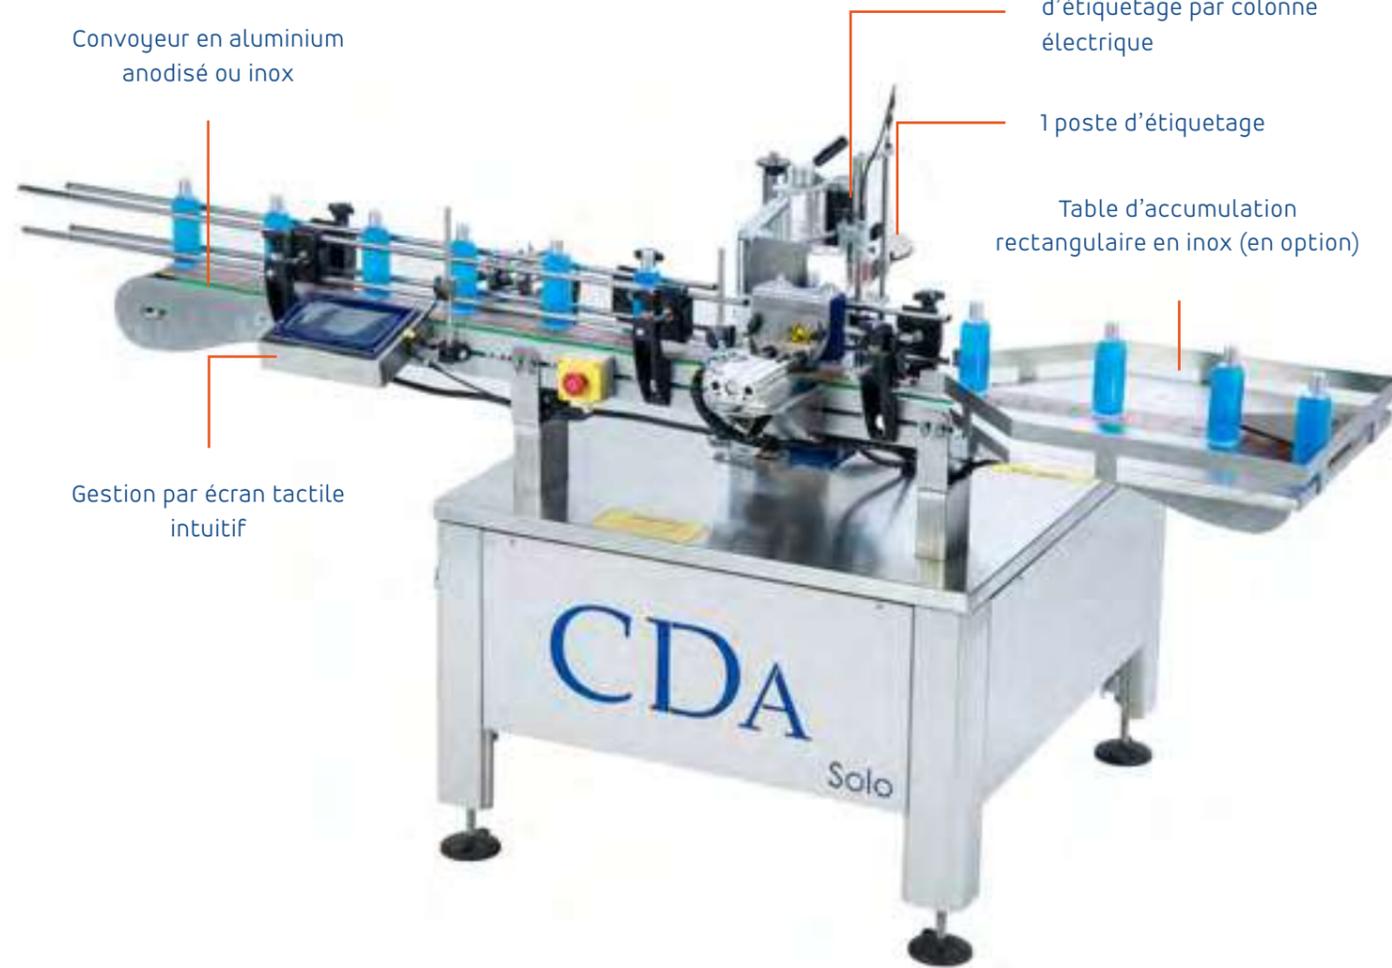

Autres modèles de la gamme Solo : Solo Up, Solo Konic, Solo Mix.


POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + TAILLE ULTRA COMPACTE
- + S'INTÈGRE FACILEMENT DANS UNE LIGNE DE CONDITIONNEMENT
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

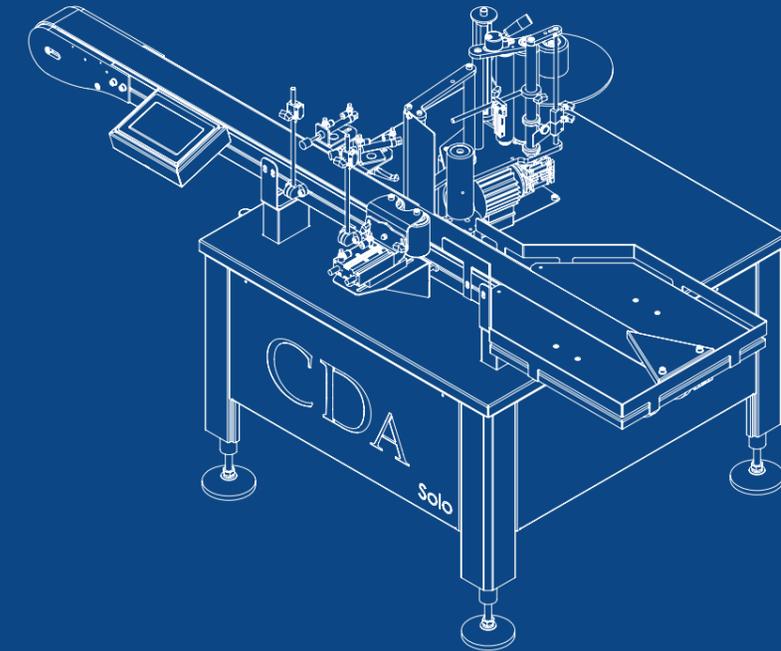


CARACTÉRISTIQUES

1 1 poste d'étiquetage

50 prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à 50 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

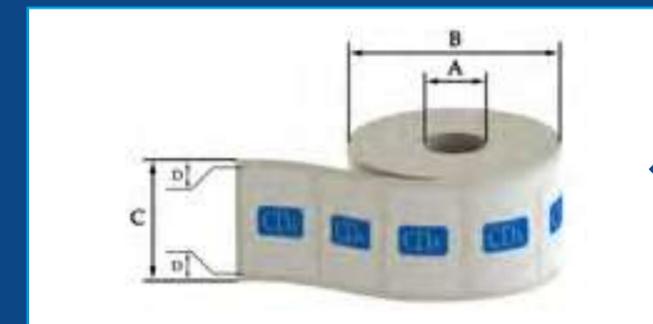

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :

- A : Diamètre mandrin = 75 mm
- B : Diamètre max. bobine = 260 mm
- C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
- D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE

CONIQUE

Les machines de la Gamme Ninon 1500-2500 offrent une polyvalence d'applications d'étiquetage sur un large panel de produits cylindriques et coniques pour une cadence allant jusqu'à 50 produits/minute.



Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Réglage hauteur d'étiquetage par colonne électrique

Jusqu'à 4 postes d'étiquetage

Table d'accumulation des produits Ø700 mm (en option)

Cadençage par vérin pneumatique ou vis de sélection

Gestion par écran tactile intuitif

Autres modèles de la gamme Ninon 1500 - Ninon 2500 : Ninon 1500 ou 2500 Up, Ninon 1500 ou 2500 Konic.


POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + POLYVALENCE : APPLICATIONS D'ÉTIQUETAGE & FORMATS DE CONTENANTS CYLINDRIQUES
- + TABLE D'ACCUMULATION DES PRODUITS SOLIDAIRE DU CHÂSSIS MACHINE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

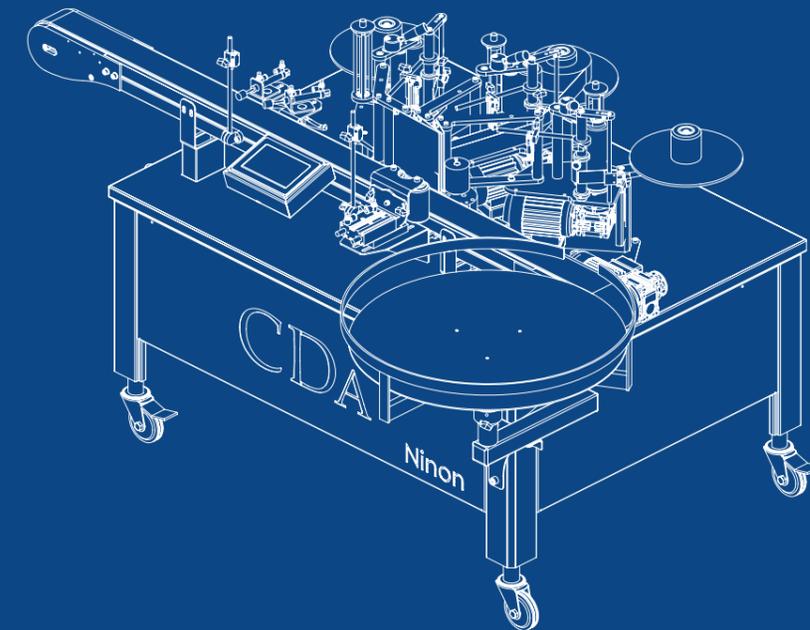


CARACTÉRISTIQUES

4 Jusqu'à 3 postes d'étiquetage +1 poste supérieur de pose d'étiquette

50 prod/min Cadence d'étiquetage jusqu'à 50 produits/minute


BOBINE D'ÉTIQUETTES

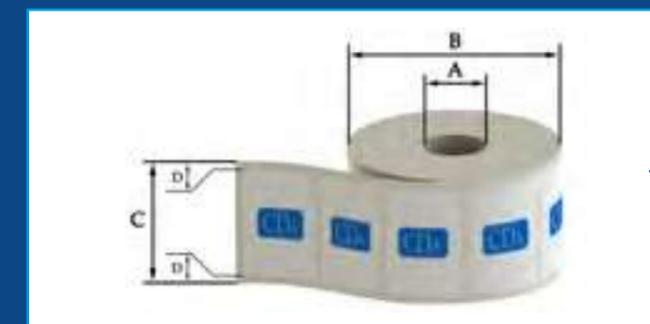

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
 A : Diamètre mandrin = 75 mm
 B : Diamètre max. bobine = 260 mm
 C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
 D : Échenillage = 3-5 mm
*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES

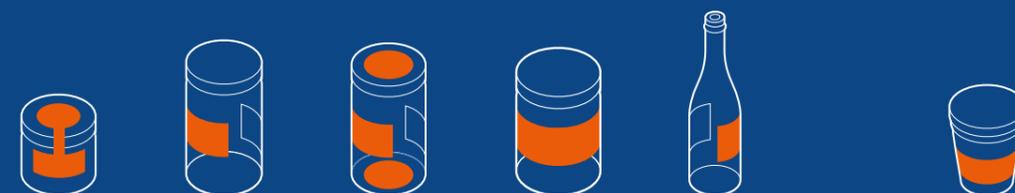

CYLINDRIQUE

CONIQUE

La Ninon Konic permet de déposer jusqu'à 3 étiquettes sur tous vos produits coniques (pots, bouteilles, bidons, seaux) avec des cadences pouvant atteindre jusqu'à 40 produits/minute. Elle s'adapte aux différents formats de produits de manière simple et efficace, sans nécessiter de changement de matériel.



Réglage électrique de la hauteur d'étiquetage

Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Inclinaison du poste d'étiquetage par dispositif de réglage selon 3 axes (avec indicateur de position)



Gestion par écran tactile intuitif

Table d'accumulation des produits Ø700 mm (en option)


POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + QUALITÉ D'ÉTIQUETAGE SUR TOUS LES DEGRÉS DE CONICITÉ
- + INCLINAISON DES POSTES DE POSE D'ÉTIQUETTES
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

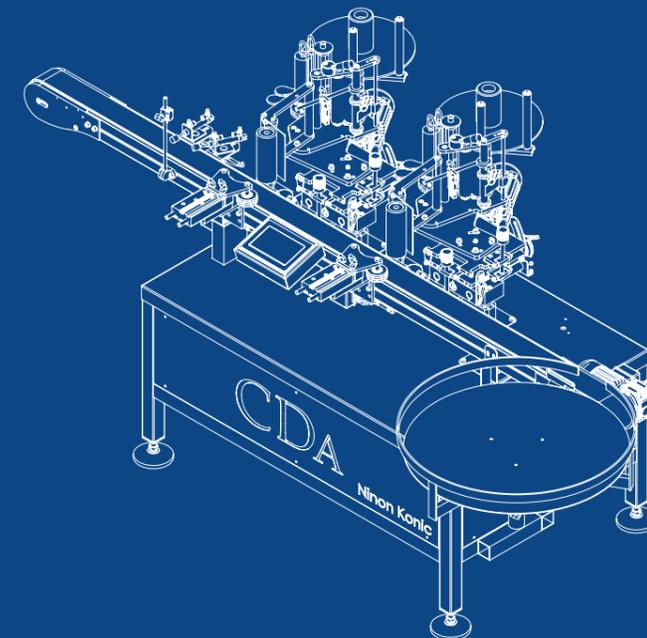


CARACTÉRISTIQUES

3 Jusqu'à **2 postes** d'étiquetage coniques
+1 poste supérieur de pose d'étiquette

40
prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à **40 produits/minute**

BOBINE D'ÉTIQUETTES

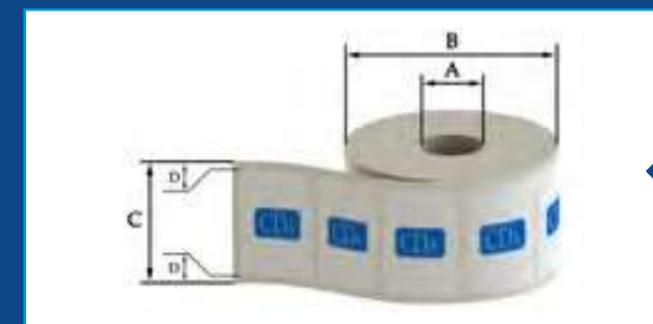

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
A : Diamètre mandrin = 75 mm
B : Diamètre max. bobine = 320 mm
C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
D : Échenillage = 3-5 mm
*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CONIQUE

Équipée de postes d'étiquetage latéraux en parallèle, la Ninon Side permet la dépose de 2 étiquettes simultanées sur différents produits carrés, rectangulaires et ovalisés. Sa cadence d'étiquetage peut atteindre jusqu'à 60 produits/minute.



Bande supérieure stabilisatrice (incluse en série)

Postes d'étiquetage inclinables adaptables à une majorité de formats de produits

Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Réglage hauteur d'étiquetage produits par colonne électrique

Gestion par écran tactile intuitif

Table d'accumulation des produits Ø700 mm (en option)


POINTS FORTS

- + FORMATS DE PRODUITS PLATS, CARRÉS, RECTANGULAIRES OU OVALISÉS
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + BANDE SUPÉRIEURE STABILISATRICE

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

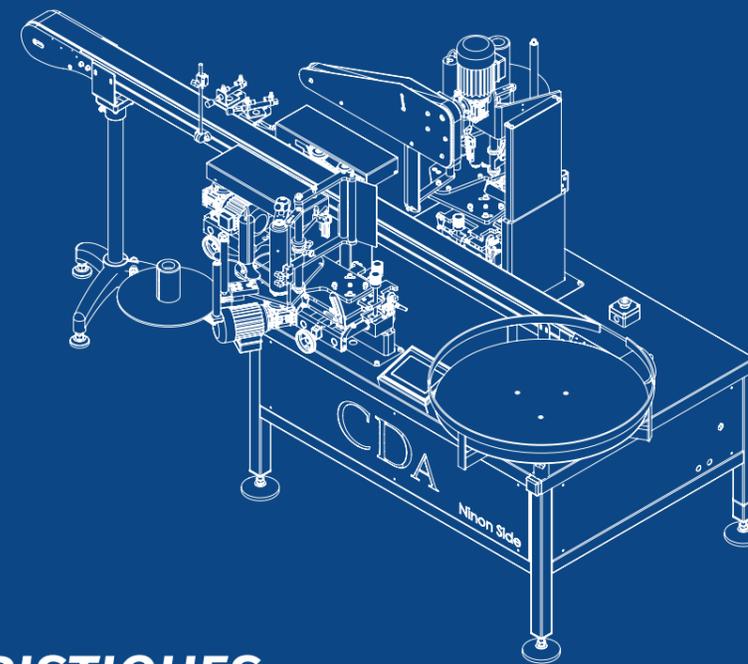

CARACTÉRISTIQUES


2

Jusqu'à 2 postes d'étiquetage

60
prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à 60 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

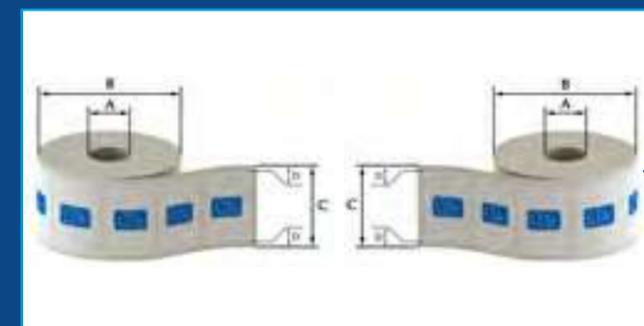

Sens d'enroulement : extérieur gauche et extérieur droit

Dimensions des bobines standards* :

- A : Diamètre mandrin = 75 mm
- B : Diamètre max. bobine = 320 mm
- C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
- D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions et sens d'enroulements nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CARRÉ




RECTANGULAIRE



OVALISÉ



Équipée de plusieurs systèmes d'étiquetage polyvalents, la Ninon Mix permet de déposer jusqu'à 5 étiquettes sur différents produits carrés, rectangulaires, cylindriques et ovalisés en garantissant un changement rapide de types de produits. Sa cadence d'étiquetage peut atteindre jusqu'à 60 produits/minute.

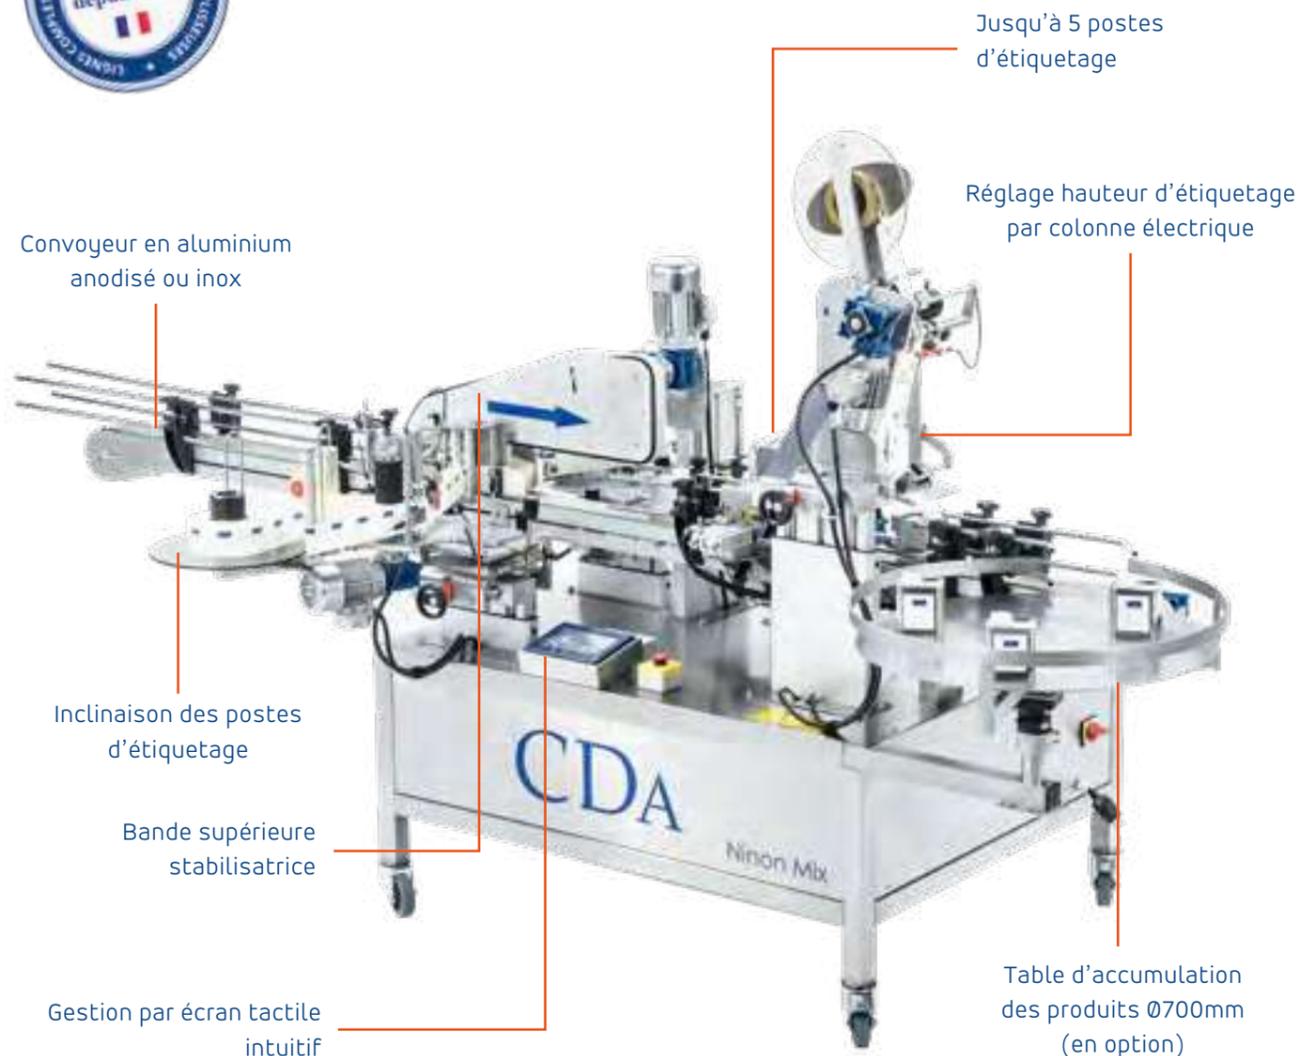


+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + ÉTIQUETAGE DE PRODUITS CARRÉS, RECTANGULAIRES, CYLINDRIQUES ET OVALISÉS SUR LA MÊME MACHINE
- + CHANGEMENT RAPIDE DU FORMAT DES PRODUITS
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

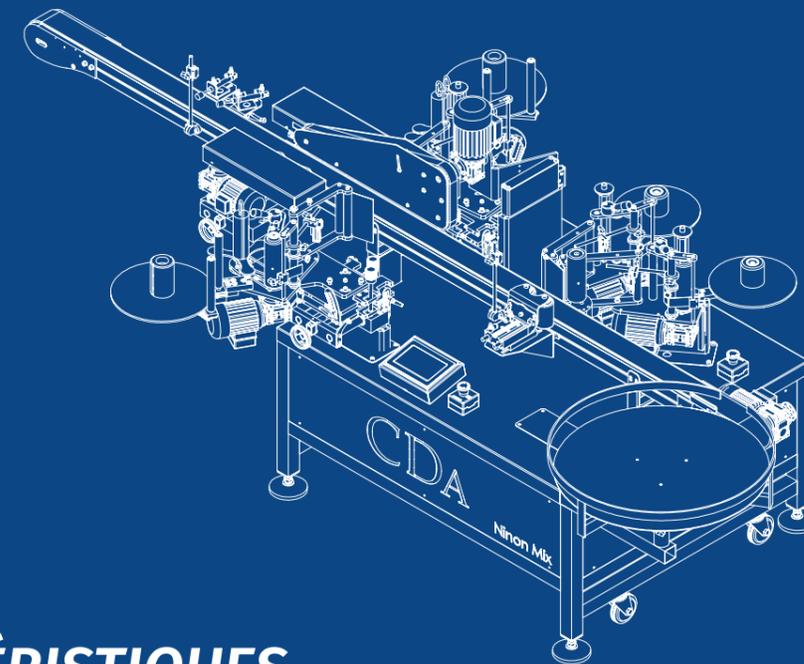


CARACTÉRISTIQUES

5 Jusqu'à 5 postes d'étiquetage

60 prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à 60 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

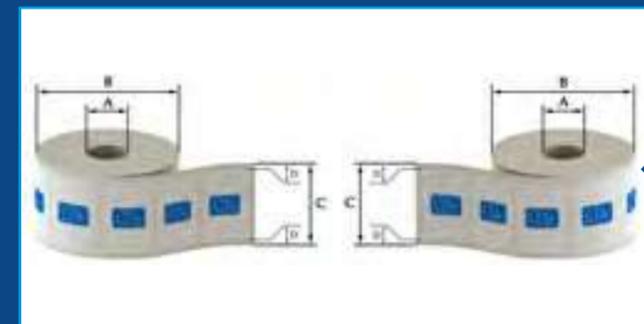

Sens d'enroulement : extérieur gauche et extérieur droit

Dimensions des bobines standards* :
 A : Diamètre mandrin = 75 mm
 B : Diamètre max. bobine = 320 mm
 C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
 D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions et sens d'enroulements nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE

RECTANGULAIRE

CARRÉ

OVALISÉ



Ninon By-Pass

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives


AUTOMATIQUE

La Ninon By-Pass allie la qualité d'étiquetage de la technique 3 points à une cadence allant jusqu'à 120 produits/minute. Elle permet la dépose d'étiquettes sur tous produits cylindriques.



Aucune interruption lors d'un changement de bobine sur l'un des deux postes d'étiquetage

Gestion par écran tactile intuitif

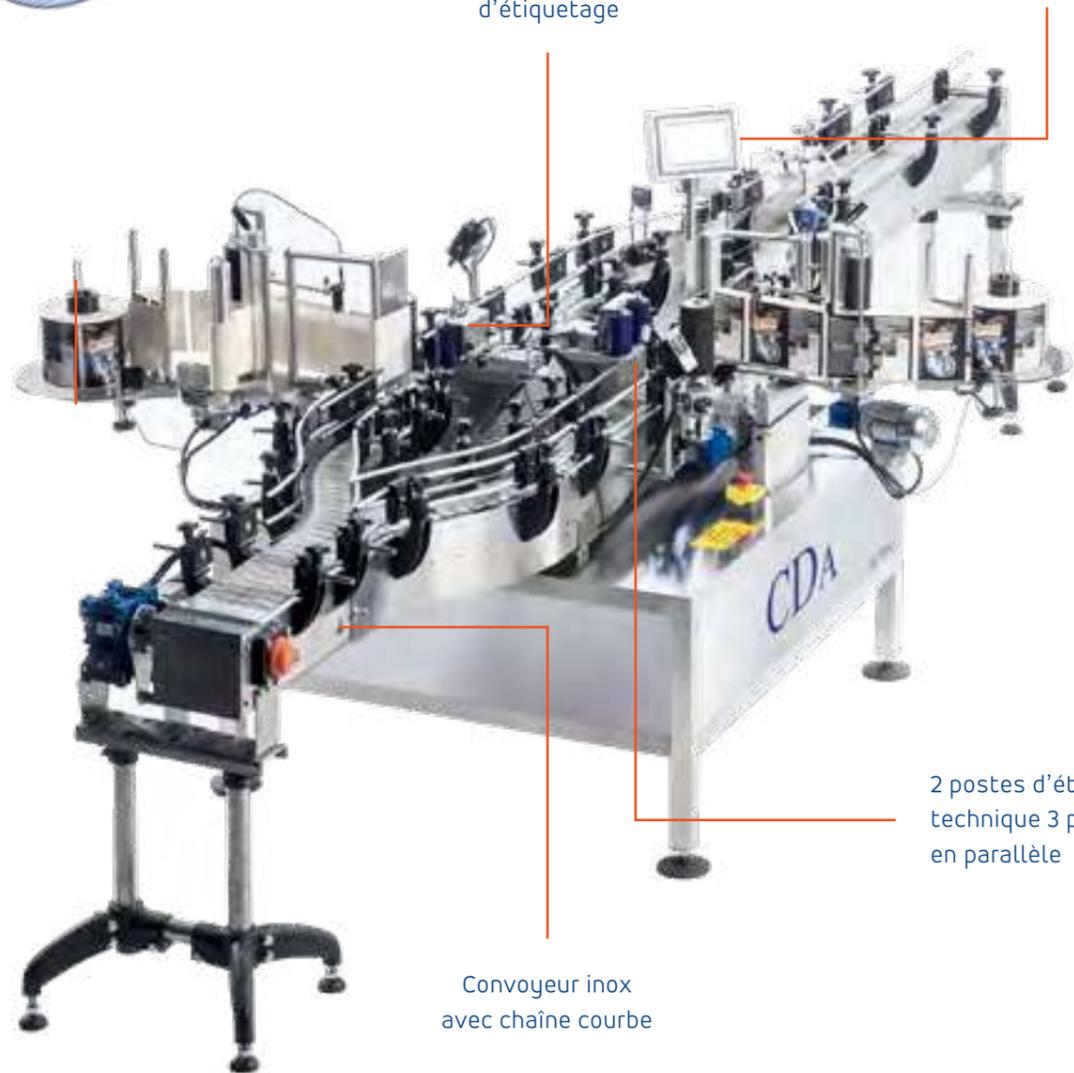

2 postes d'étiquetage technique 3 points installés en parallèle

Convoyeur inox avec chaîne courbe


POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + DOUBLE SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE/PRÉCISION TECHNIQUE 3 POINTS
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

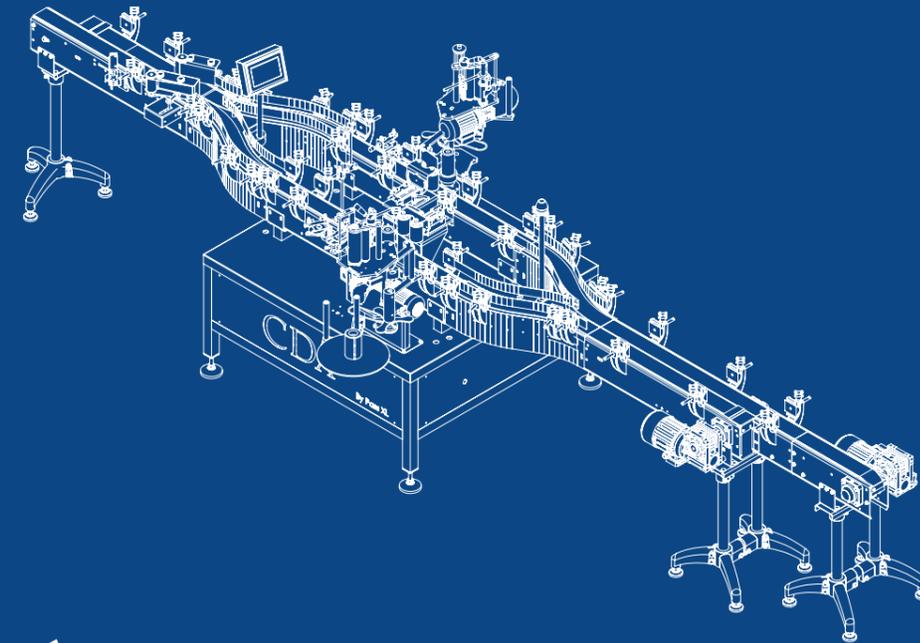

CARACTÉRISTIQUES


2x3

Jusqu'à 2x3 postes d'étiquetage
Pose jusqu'à 3 étiquettes

120
prod/min

Cadence d'étiquetage
jusqu'à 120 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

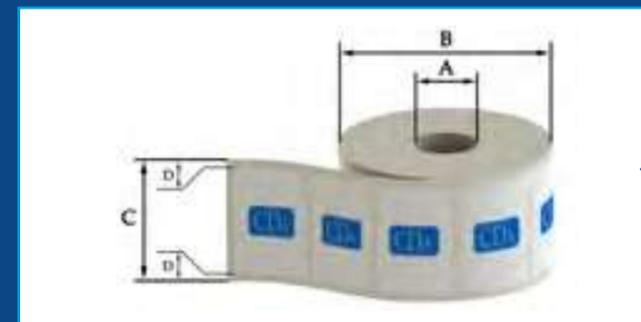

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
A : Diamètre mandrin = 75 mm
B : Diamètre max. bobine = 320 mm
C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
D : Échenillage = 3-5 mm


*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE

La Ninon Wrap utilise une technique d'étiquetage par banderolage pour produits cylindriques. Elle combine une cadence d'étiquetage allant jusqu'à 200 produits/minute à la facilité d'utilisation des machines CDA.

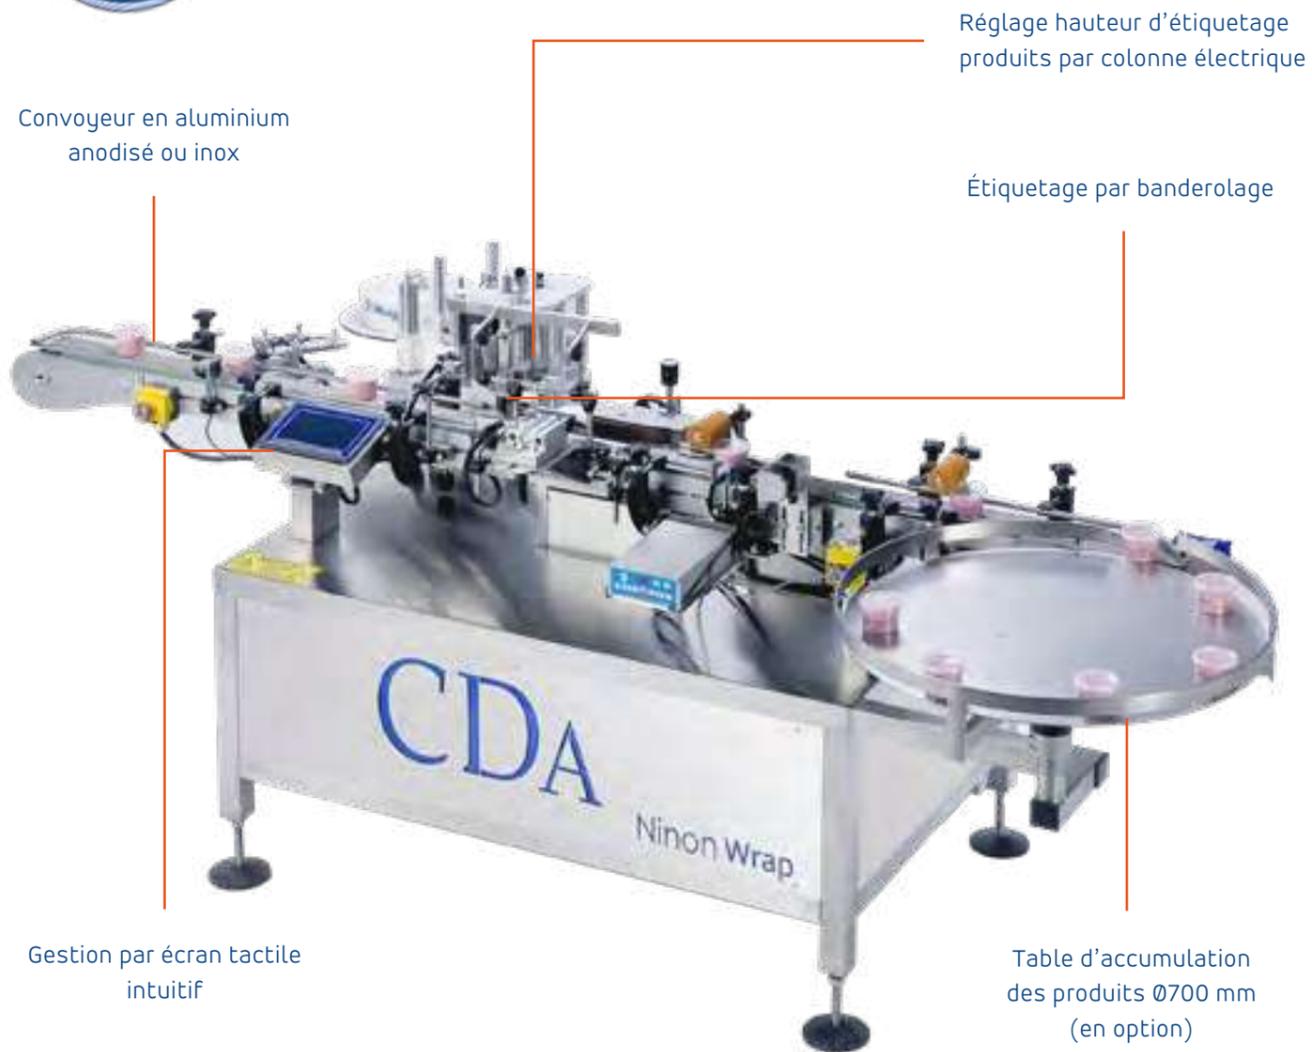

Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Réglage hauteur d'étiquetage produits par colonne électrique

Étiquetage par banderolage

Gestion par écran tactile intuitif

Table d'accumulation des produits Ø700 mm (en option)


POINTS FORTS

- + ÉTIQUETAGE PAR BANDEROLAGE
- + HAUTE CADENCE D'ÉTIQUETAGE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

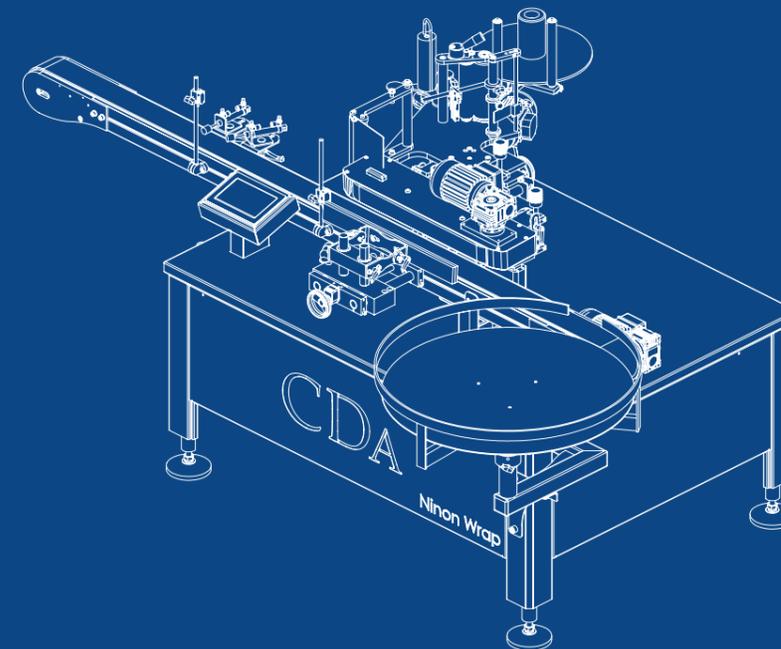


CARACTÉRISTIQUES

1 1 poste d'étiquetage

200 prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à 200 produits/minute

BOBINE D'ÉTIQUETTES

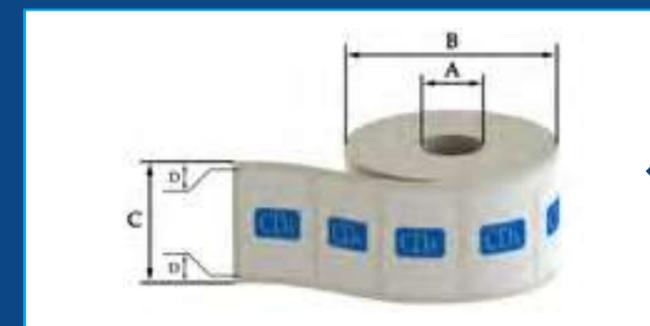

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
 A : Diamètre mandrin = 75 mm
 B : Diamètre max. bobine = 320 mm
 C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
 D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE

La TwinS de CDA est une machine d'étiquetage adhésif ultra-compacte pouvant déposer jusqu'à 2 étiquettes sur des contenants cylindriques : bouteilles de vin, pots ou flacons de différents formats. Cette étiqueteuse automatique linéaire cartérisée dispose d'une table d'accumulation intégrée pour la réception de vos produits. Sa cadence peut atteindre jusqu'à 2 500 produits/heure.




POINTS FORTS

- + MACHINE ULTRA-COMPACTE ET FACILEMENT INTÉGRABLE DANS UNE LIGNE
- + MACHINE CARTERISÉE
- + MULTIFORMAT PAR RÉGLAGES SIMPLES

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

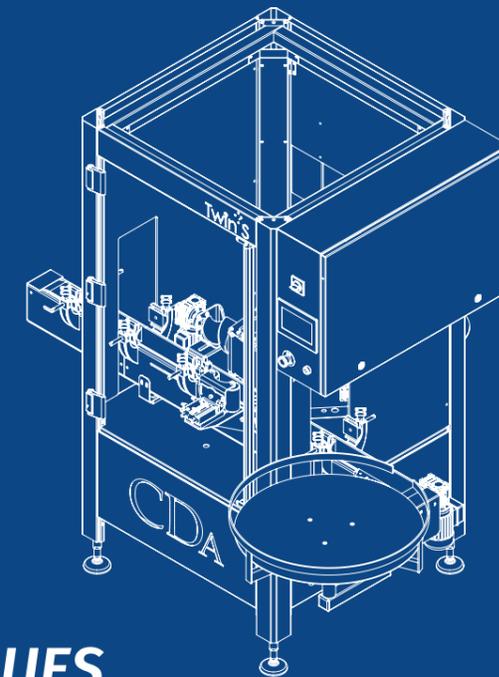


CARACTÉRISTIQUES

2 postes d'étiquetage

40 prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à **40 produits/minute**

BOBINE D'ÉTIQUETTES

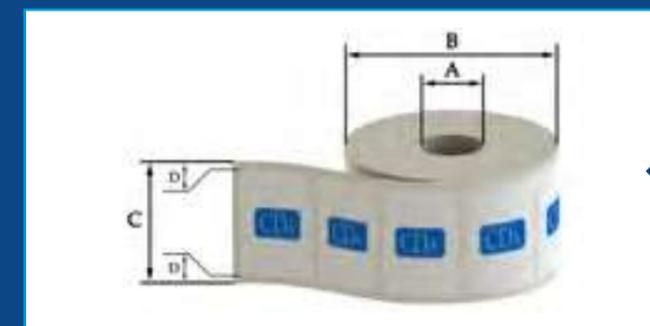

Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :
 A : Diamètre mandrin = 75 mm
 B : Diamètre max. bobine = 260 mm
 C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm
 D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CYLINDRIQUE



Stick

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

La Stick est une machine à étiqueter indépendante qui peut soit s'intégrer à un convoyeur soit être sur un châssis indépendant pour l'étiquetage de cartons, de produits cylindriques, carrés et rectangulaires.



Vitesse variable



Gestion par écran tactile intuitif

Moteur asynchrone piloté par variateur de fréquence

+ À découvrir sur [notre site web](#)



REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

MACHINES DE DOSAGE ET DE REMPLISSAGE

CDA vous présente ses remplisseuses semi-automatiques et automatiques.

Notre gamme de solutions de dosage et de remplissage a été spécialement conçue pour assurer le remplissage d'un maximum de liquides (fluides, pâteux, épais, moussants, filants...). Grâce aux nombreuses technologies maîtrisées, nous adaptons nos remplisseuses avec les pompes et systèmes de remplissage les plus en adéquation avec vos produits.


CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CARTON



RECTANGULAIRE



CARRÉ



OVALISÉ



BAG-IN-BOX



K-One

Pompe de remplissage péristaltique

La K-One est une pompe de remplissage péristaltique de précision adaptée aux liquides fluides. Elle dispose de trois types de commande : manuelle, automatique, avec pédale. Grâce à la technologie péristaltique utilisée, le produit n'entre jamais en contact avec la pompe, facilitant ainsi le nettoyage et le changement de produit.



Gestion par écran tactile

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + PEUT ÊTRE UTILISÉE EN MODE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE
- + PAS DE CONTACT AVEC LA POMPE : CHANGEMENT RAPIDE DE PRODUIT ET NETTOYAGE FACILITÉ
- + SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET DE RÉGLAGE

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

VISCOSITÉS

25
prod/min

Cadence jusqu'à **25 produits/minute***
*pour flacons de 10 ml

±1%

Précision de remplissage **±1%**



FLUIDE



Chariot à piston

Pompe à piston

Le chariot à piston proposé par CDA est un système de dosage pour produits à forte densité. Plusieurs capacités de piston sont possibles pour s'adapter à la dose et à la contenance souhaitées. Ce chariot mobile bénéficie d'une grande précision de dosage et s'adapte aux remplisseuses et lignes conçues par CDA.



Tête de dosage

Chariot mobile

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + CHARIOT MOBILE SUR ROUES
- + IDÉAL POUR PRODUITS À FORTE VISCOSITÉ
- + GRANDE PRÉCISION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

VISCOSITÉS

50
prod/min

Cadence jusqu'à **50 produits/minute**

±1%

Précision de remplissage **±1%**



ÉPAIS



PÂTEUX



K-Net

Machine de dosage, remplissage et vissage

SEMI-AUTOMATIQUE

La K-Net permet un dosage/remplissage de tous types de liquides assurant une hygiène et une précision de dosage élevées. Sa cadence peut atteindre jusqu'à 600 flacons/heure. Elle séduit par sa simplicité d'utilisation et de nettoyage.



Réglage et centrage produits faciles

Solution de vissage produits (en option)

Bâti en inox 304L

Débitmètre (électromagnétique ou massique) ou piston




+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + HYGIÈNE DE REMPLISSAGE : SYSTÈME ANTI-GOUTTE/ANTI-MOUSSE, PAS DE RÉTENTION DE LIQUIDE
- + PRÉCISION REMPLISSAGE $\pm 0.5\%$
- + VITESSE REMPLISSAGE : JUSQU'À 600 FLACONS/HEURE
- + UTILISATION ET NETTOYAGE FACILES

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

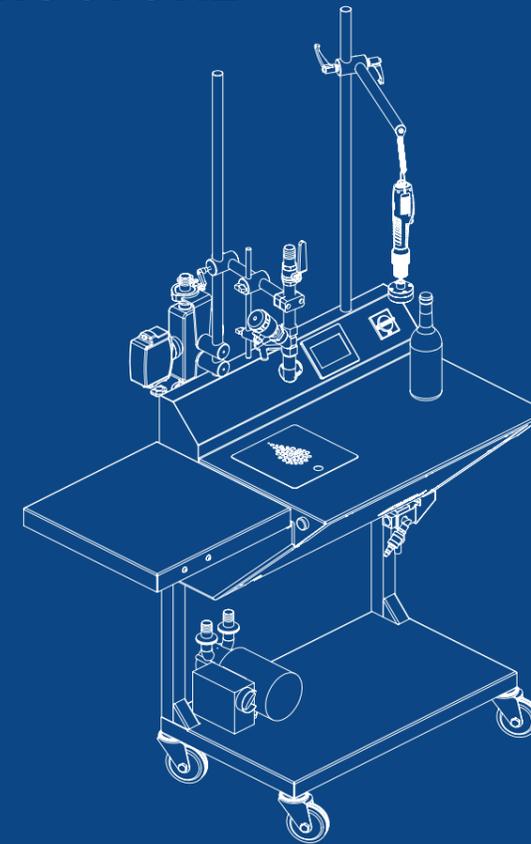

CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage $\pm 0,5\%$



Vitesse de remplissage jusqu'à **600 flacons/heure**




Solution de vissage produits
Réglage et centrage produits faciles



Utilisation et nettoyage faciles

CONTENANTS

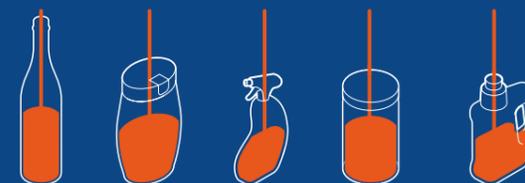

DOSAGE - REMPLISSAGE

VISCOSITÉS



FLUIDE

ÉPAIS

PÂTEUX

Équipée d'un convoyeur inox, la K-Net Auto permet un dosage/remplissage et vissage automatique d'une majorité de types de liquides en assurant une hygiène et une précision de dosage élevées. Sa cadence peut atteindre jusqu'à 1200 flacons/heure. Elle s'inscrit dans la simplicité d'utilisation de la gamme K-Net en offrant le confort d'automatisation du convoyeur.



Cadençage automatique des produits

Système de dosage : débitmètre massique, électromagnétique ou piston

Gestion par écran tactile intuitif



Convoyeur en inox avec goulottes de récupération

Types de pompes selon liquide(s) : centrifuge, volumétrique, péristaltique


POINTS FORTS

- + LA K-NET AUTO PEUT UTILISER LES TYPES DE POMPES : CENTRIFUGE, VOLUMÉTRIQUE, PÉRISTALTIQUE
- + INTERCHANGEABILITÉ
- + TRÈS RAPIDE

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

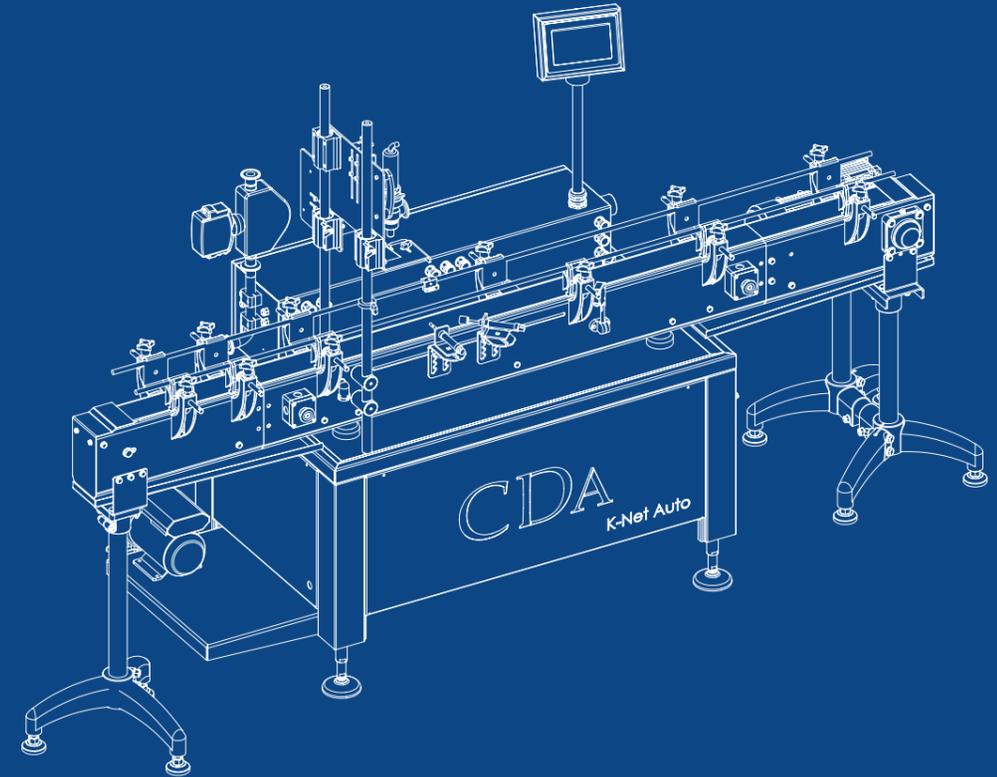

CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage **±0,5%**



Vitesse de remplissage jusqu'à **1200 flacons/heure**




Solution de vissage produits
Réglage et centrage produits faciles



Utilisation et nettoyage **faciles**

CONTENANTS

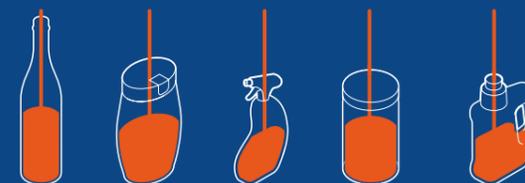

DOSAGE - REMPLISSAGE

VISCOSITÉS




FLUIDE

ÉPAIS

PÂTEUX

Équipée d'un bati inox 304 L, la K-Line S permet un remplissage automatique de différents types de liquides. Elle peut compter de 2 à 6 becs, sa cadence peut atteindre jusqu'à 3000 flacons/heure. Elle séduit par son système auto-nettoyant. Possibilité de becs plongeants pour produits moussants.

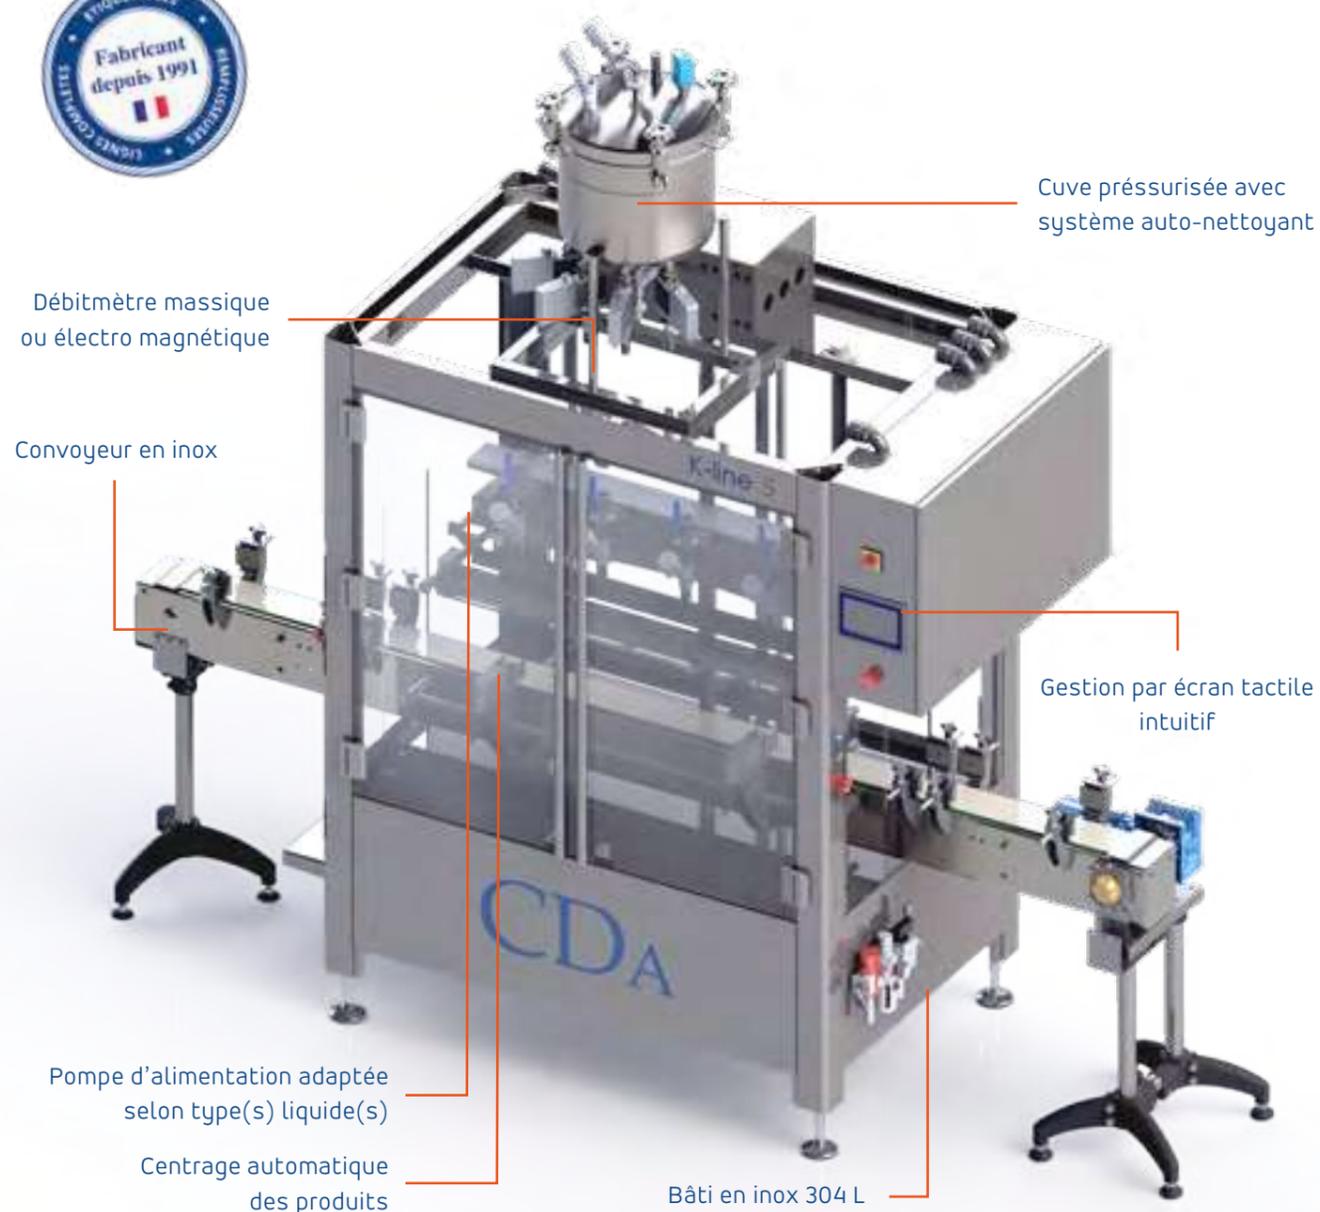


POINTS FORTS

- + 2 À 6 BECS DE REMPLISSAGE (BEC PLONGEANT EN OPTION)
- + SYSTÈME AUTO-NETTOYANT
- + FACILITÉ D'UTILISATION

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

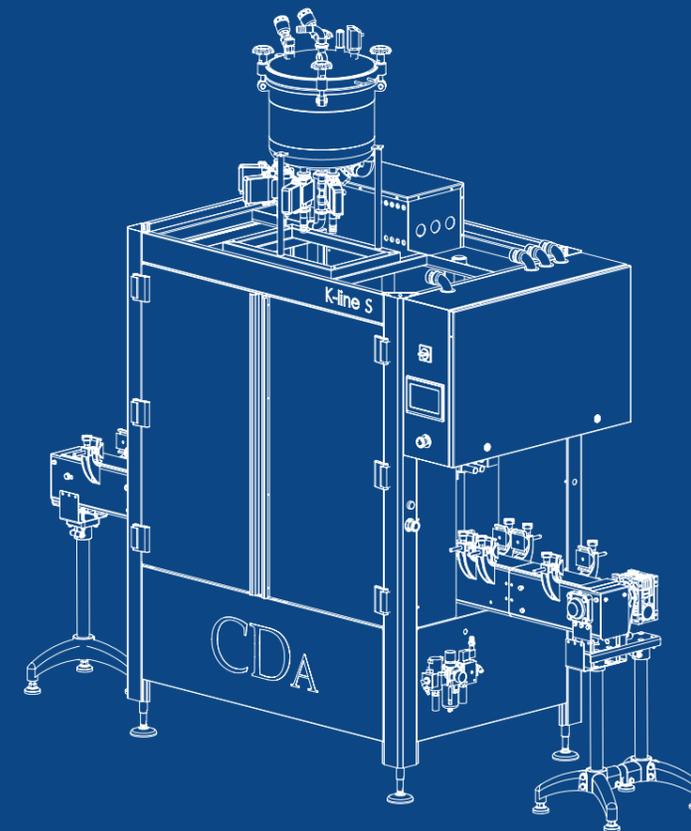

CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage **±0,5%**



Vitesse de remplissage jusqu'à **3000 flacons/heure**




Centrage automatique des produits




Système **auto-nettoyant**

CONTENANTS

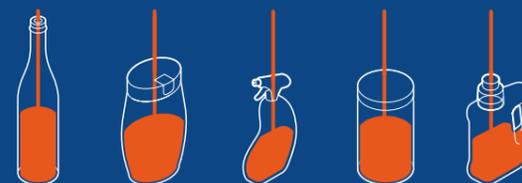

DOSAGE - REMPLISSAGE

VISCOSITÉS

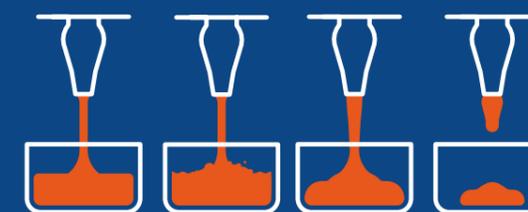

FLUIDE MOUSSANT ÉPAIS PÂTEUX



REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

MACHINES DE BOUCHAGE, VISSAGE ET CAPSULAGE

CDA conçoit vos systèmes de vissage semi-automatiques et automatiques.

De façon à vous proposer des solutions complètes de conditionnement, nous avons également développé une gamme de machines de bouchage, vissage et capsulage pour vos produits. Ces solutions peuvent parfaitement s'intégrer à vos étiqueteuses et remp lisseuses CDA.



VS 100

Module de vissage

La VS 100 est un module de vissage pouvant s'intégrer sur une étiqueteuse ou remplisseuse CDA. Cette visseuse de table électrique permet le vissage des bouchons de vos produits.



1 visseuse intégrée

Commande bi manuelle

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + MODULE AUTONOME
- + EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- + FACILITÉ D'UTILISATION


Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE BOUCHONS

1 visseuse


Réglage du couple de vissage **sur la tête**

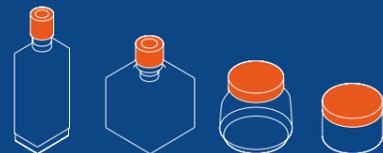

VS 500

Visseuse

La visseuse électrique VS 500 peut s'intégrer sur une étiqueteuse ou une remplisseuse CDA pour réaliser le vissage des bouchons. Elle dispose, en plus, d'un convoyeur de 500 mm et peut atteindre une cadence jusqu'à 25 produits/minute.

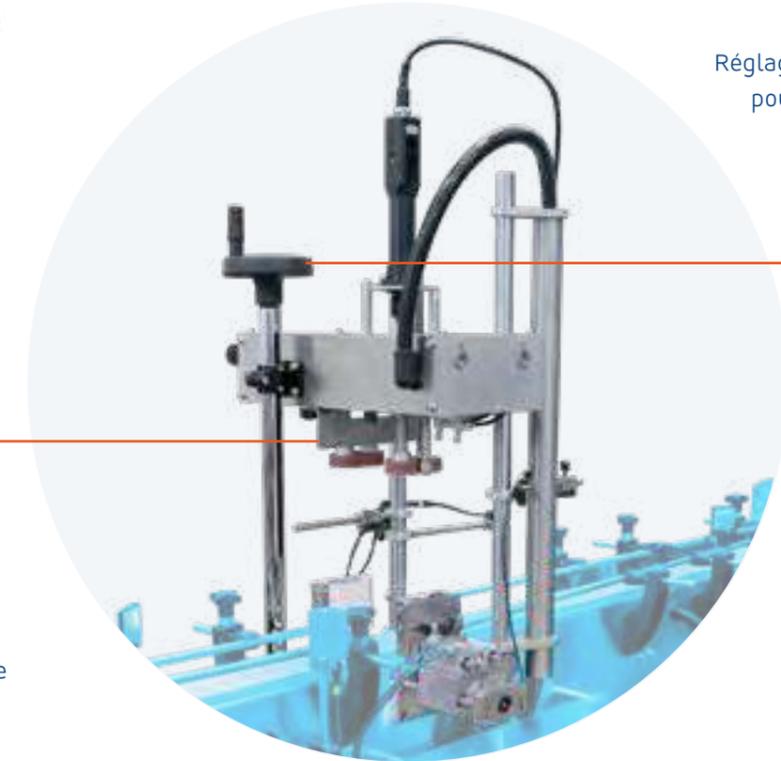

Réglage à hauteur à manivelle pour différents formats

1 visseuse intégrée

+ À découvrir sur [notre site web](#)

POINTS FORTS

- + CONVOYEUR 500 MM
- + EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE BOUCHONS

1 visseuse

Cadence de vissage jusqu'à **25 produits/minute**






VS 1000

Visseuse automatique

AUTOMATIQUE

La VS 1000 est une machine de vissage automatique composée de deux visseuses électriques permettant d'atteindre une cadence jusqu'à 30 produits/minute. Cette machine de vissage indépendante s'adapte à une grande majorité de bouchons comme les produits avec bouchon à pompe ou pistolet (flacons de savons, spray...).

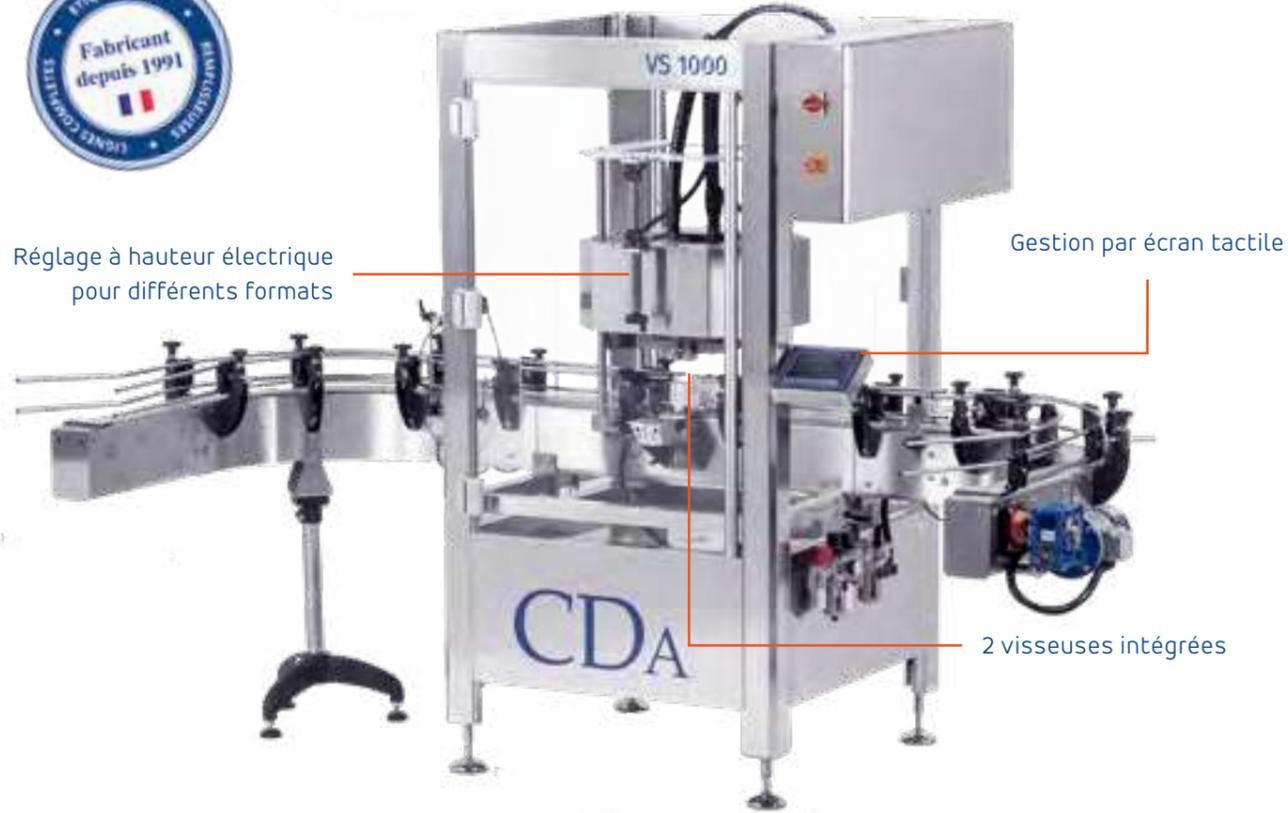

POINTS FORTS

- + VISSAGE D'UNE LARGE GAMME DE BOUCHONS
- + CELLULE DE DÉTECTION DE PRÉSENCE DE BOUCHON ET RÉGLAGE SIMPLE

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

+ À découvrir sur [notre site web](#)

CARACTÉRISTIQUES

2 visseuses intégrées

Cadence de vissage jusqu'à 30 produits/minute

TYPES DE BOUCHONS



B Caps

Capsuleuse automatique

AUTOMATIQUE

La capsuleuse B-Caps assure la distribution (par bol vibrant) et le capsulage de capsules couronnes avec une cadence allant jusqu'à 1500 bouteilles/heure. Cette capsuleuse automatique indépendante et adaptée à tous les formats de capsules peut s'intégrer dans une ligne complète.



POINTS FORTS

- + TOUS FORMATS ET CONTENANCES DE BOUTEILLES EN VERRE
- + INTÉGRATION À UNE REMPLISSEUSE ET/OU ÉTIQUETEUSE POSSIBLE
- + FACILITÉ D'UTILISATION

+ À découvrir sur [notre site web](#)


Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

Cadence de production jusqu'à 25 produits/minute

Tous types de capsules

TYPES DE CAPSULES

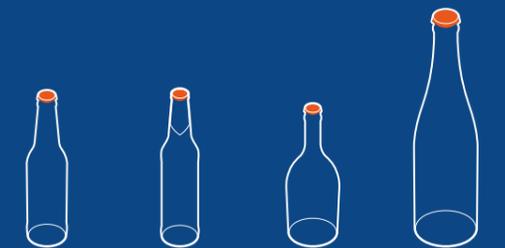

Capsules à couronne Ø26 ou Ø29 mm

The logo for CDA, consisting of the letters 'CDA' in a white serif font inside a white rectangular border with rounded corners.

REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

LIGNES COMPLÈTES DE CONDITIONNEMENT

**CDA vous propose des lignes complètes pour le
conditionnement de vos produits.**

Découvrez nos monoblocs alliant efficacité et compacité.
Remplissage, vissage et étiquetage de vos produits réunis
en une seule et même machine compacte.

Lignes complètes de conditionnement sur mesure


Les lignes complètes de conditionnement sont conçues sur mesure aux besoins spécifiques du client, livrées clé en main. Le département d'ingénierie coordonne un service complet de conception, fabrication, installation et mise en route.



POINTS FORTS

- + ALIMENTATION EN ENTRÉE (TABLES ROTATIVES, TAPIS MODULAIRES...)
- + CONVOYAGE
- + REMPLISSAGE / DOSAGE
- + ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES BOUCHONS
- + BOUCHAGE / VISSAGE
- + ÉTIQUETAGE
- + FIN DE LIGNE (ACCUMULATION, ENCAISSAGE, SCOTCHEUSE, PALETTISATION...)
- + MARQUAGE - TRAÇABILITÉ

+ À découvrir sur [notre site web](#)

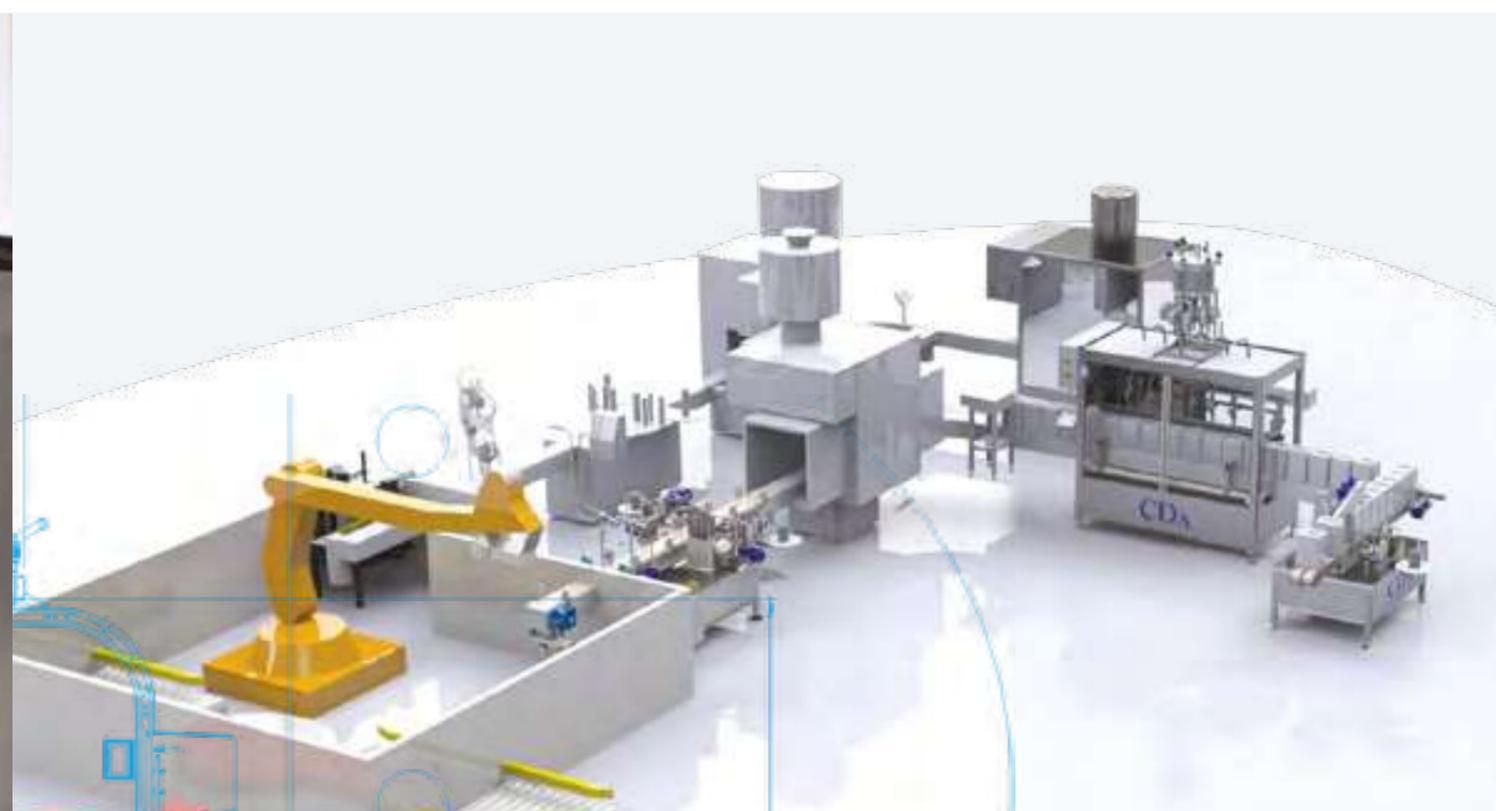

Étiqueteuse, remplisseuse et capsuleuse automatique pour les bouteilles de bière avec capsules 26 mm

La B-Hop est un monobloc de conditionnement permettant l'étiquetage, le remplissage et le capsulage des bouteilles de bière 33 cl cylindriques avec capsules couronnes 26 mm. Cette étiqueteuse, remplisseuse et capsuleuse automatique ultra-compacte peut conditionner jusqu'à 600 bouteilles/heure grâce à ses deux becs de dosage.




POINTS FORTS

- + 2 BECS DE DOSAGE ET SYSTÈME DE POMPE À IMPULSEUR
- + DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DE CAPSULE ET RÉGLAGE DE LA FORCE DE CAPSULAGE
- + ADAPTÉE AUX BOUTEILLES CYLINDRIQUES DE 33 CL AVEC CAPSULES DE 26 MM

+ À découvrir sur [notre site web](#)

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

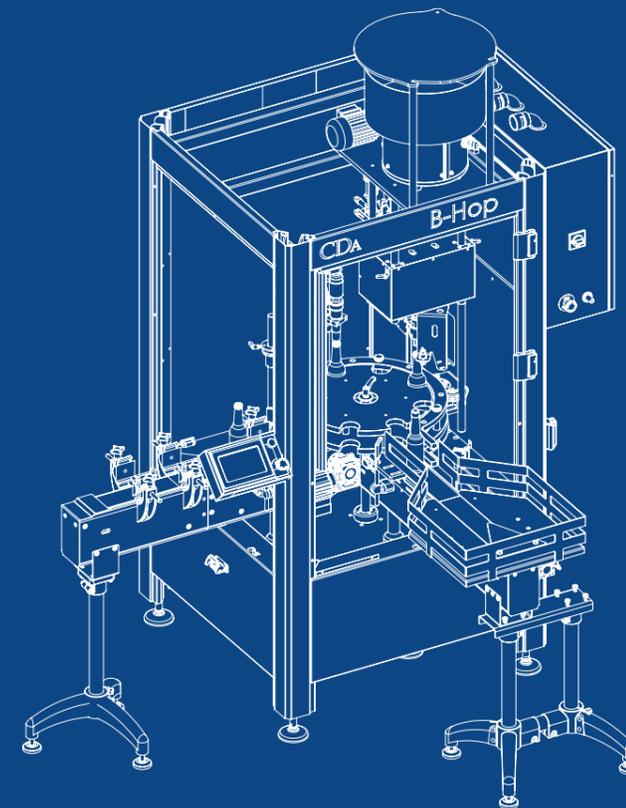

CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage **±0,5%**



Vitesse de production jusqu'à **600 bouteilles/heure**



1 poste d'étiquetage



Facilité de nettoyage

CONTENANTS & CAPSULES



ÉTIQUETAGE - DOSAGE - REMPLISSAGE - CAPSULAGE



E-Fill

Ligne complète de conditionnement avec table d'alimentation rotative

Équipée d'une table d'entrée, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie, la E-FILL est une machine compacte, d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage, le vissage et l'étiquetage des flacons de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm).

REPLISSAGE

FORMATS FLACONS	Cylindriques de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse
POMPE	3 systèmes de remplissage possible : péristaltique, débitmétrique ou piston (selon viscosité)



VISSAGE

ENFONÇAGE RÉDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE


POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur



POINTS FORTS

- + CADENCE JUSQU'À 1500 FLACONS/HEURE
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE ±0,5%
- + CHANGEMENT DE LIQUIDE EN MOINS DE 2 MINUTES (POMPE PÉRISTALTIQUE)
- + LIGNE COMPACTE & POLYVALENTE : REMPLISSAGE, VISSAGE ET ÉTIQUETAGE DE 5 ML À 1 L
- + 2 POSTES D'ÉTIQUETAGE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + FACILE D'UTILISATION

+ À découvrir sur [notre site web](#)

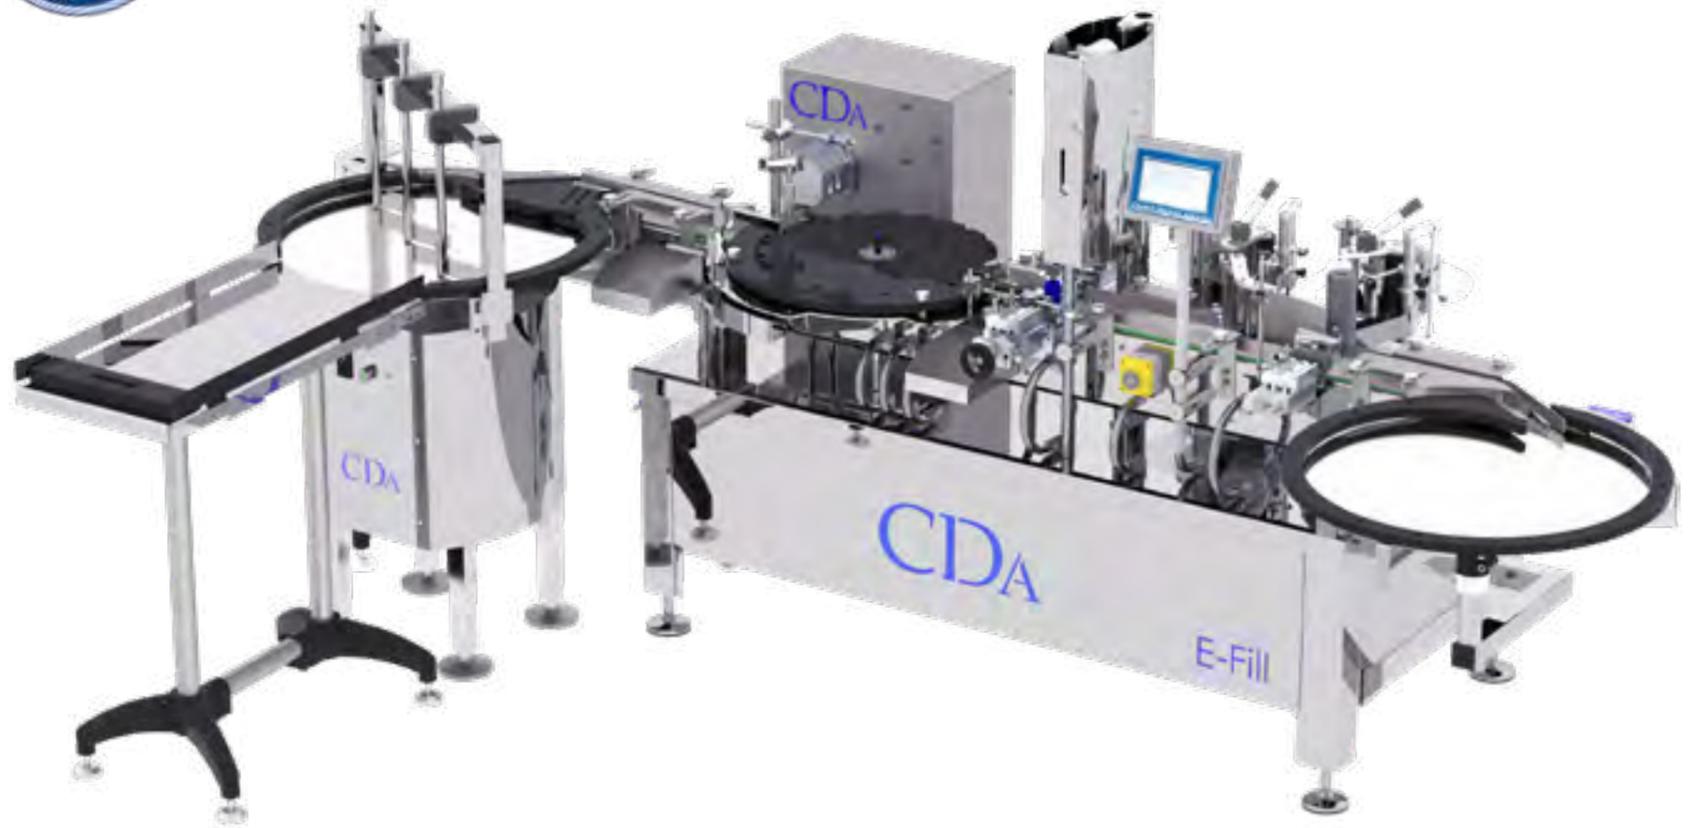

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

±0,5% Précision de remplissage ±0,5 %

25 prod/min Vitesse de remplissage jusqu'à 25 produits/minute

2 Jusqu'à 2 postes d'étiquetage

Dimension flaconnage de 5 ml à 1 L

CONTENANTS



La E-FILL est équipée d'un redresseur automatique de flacons, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie. Compacte, cette machine est d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage, le vissage et l'étiquetage des flacons.

REPLISSAGE



FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse
POMPE	3 systèmes de remplissage possible : péristaltique, débitmétrique ou piston (selon viscosité)



VISSAGE

ENFONÇAGE RÉDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur



POINTS FORTS

- + CADENCE JUSQU'À 1500 FLACONS/HEURE
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE ±0,5%
- + CHANGEMENT DE LIQUIDE EN MOINS DE 2 MINUTES (POMPE PÉRISTALTIQUE)
- + LIGNE COMPACTE & POLYVALENTE : REMPLISSAGE, VISSAGE ET ÉTIQUETAGE DE 5 ML À 1 L
- + 2 POSTES D'ÉTIQUETAGE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + FACILE D'UTILISATION

+ À découvrir sur [notre site web](#)

CARACTÉRISTIQUES

±0,5% Précision de remplissage
±0,5 %

25 prod/min Vitesse de remplissage
jusqu'à **25 produits/minute**

2 Jusqu'à **2 postes**
d'étiquetage

Dimension flaconnage
de **5 ml à 1 L**

CONTENANTS





E-Fill S

Ligne complète de conditionnement pour petits flacons avec redresseur automatique de flacons (grande capacité)

La E-Fill S permet le remplissage, le vissage et l'étiquetage 100% automatisés de flacons de 5 ml à 250 ml. Elle est dotée du système Pick & Place pour la dépose et le vissage automatique des bouchons.



REPLISSAGE

FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5, 10, 15, 20, 30, 60 ml (autres formats à valider)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse



VISSAGE

ALIMENTATION DES BOUCHONS	Bol vibrant / alimentation automatique
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur



POINTS FORTS

- + CADENCE JUSQU'À 3000 FLACONS/HEURE
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE ±0,5 %
- + DÉPOSE ET VISSAGE AUTOMATISÉS DES BOUCHONS
- + JUSQU'À 2 POSTES D'ÉTIQUETAGE
- + SIMPLE D'UTILISATION ET DE NETTOYAGE

À découvrir sur [notre site web](#)

CARACTÉRISTIQUES

±0,5% Précision de remplissage ±0,5 %

50 prod/min Vitesse de remplissage jusqu'à 50 produits/minute*

2 Jusqu'à 2 postes d'étiquetage

Dimension flaconnage : de 5 ml à 250 ml

POSSIBILITÉS D'ALIMENTATION FLACONS



Table d'alimentation rotative



Redresseur automatique de flacons



Redresseur automatique de flacons avec trémie (grande capacité)



E-Fill SW

Avec redresseur automatique de flacon (multiformat) & table rotative indépendante

La E-Fill SW permet le remplissage, le vissage et l'étiquetage des flacons de 5 à 250 ml. Elle assure 2 modes de fonctionnement : le mode "full automatique" pour les grandes séries et le mode "switch" permettant le conditionnement de petites et moyennes productions avec une dépose manuelle du bouchon sur le flacon. Le mode switch permet une plus grande flexibilité ainsi qu'un changement de format rapide et facile.

POINTS FORTS

+ À découvrir sur [notre site web](#)

- + MODE AUTOMATIQUE POUR PRODUIT PRINCIPAL ET SEMI-AUTO POUR AUTRES FORMATS
- + PERFORMANCE & POLYVALENCE : MULTIFORMAT
- + CADENCE JUSQU'À 3000 FLACONS/HEURE (FLACONS 10 ML)
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE ±0,5%



REMPLISSAGE

FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5, 10, 15, 20, 30, 60 ml (autres formats à valider)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse



VISSAGE

ALIMENTATION DES BOUCHONS	Alimentation automatique ou distribution manuelle en mode semi-automatique
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur
MARQUAGE	Système de marquage sur l'étiquette ou sur le dessous des flacons (en option)



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

±0,5% Précision de remplissage ±0,5 %

50 prod/min Vitesse de remplissage jusqu'à 50 produits/minute*

2 Jusqu'à 2 postes d'étiquetage

Dimension flaconnage : de 5 ml à 250 ml

POSSIBILITÉS D'ALIMENTATION FLACONS



Table d'alimentation rotative



Redresseur automatique de flacons



Redresseur automatique de flacons avec trémie (grande capacité)

CDA propose une gamme complète d'options et sous-ensembles machines pour satisfaire les besoins les plus spécifiques en alimentation/réception des produits, convoyage, vissage, redresseurs de flacons marquage/codage, scotcheuse/filmeuse et cartérisation machine.

Alimentation/réception des produits



Table d'alimentation/reception rotatives diamètre 700 ou 1 000 mm (avec ou sans tablette)



Table de chargement ou déchargement par tapis modulaire (dimension sur mesure)

Redresseurs de flacons



Redresseur automatique de flacons



Redresseur automatique de flacons, grande capacité




Redresseur automatique de flacons Multiformat

Marquage/codage

CDA peut également cartériser l'ensemble des machines de la gamme pour répondre aux exigences d'hygiène spécifiques à certains secteurs d'activité.



Marquage par laser

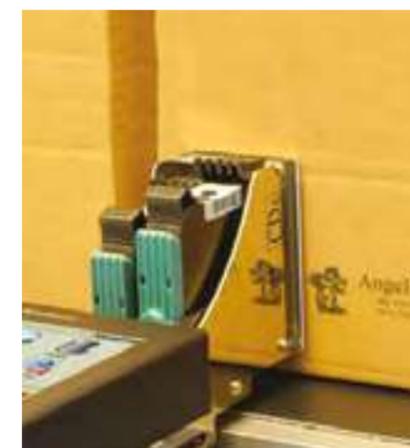

Jet d'encre cartons Minitouch jusqu'à 4 lignes



Marquage étiquettes Micron

Scotcheuse/filmeuse



Scotcheuse

Convoyage



Réalisation de convoyeurs sur mesure en aluminium anodisé ou inox avec courbes de transferts



CDA À VOTRE ÉCOUTE

- + CONSEILS SUR MESURE
- + ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
- + ÉQUIPE D'INTERVENTION TECHNIQUE CDA



DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB

www.cdafrance.com

SUIVEZ-NOUS

Nos dernières actualités sur **Facebook** et **Instagram** et les vidéos de nos machines sur notre chaîne **Youtube**



CDA Chabot Delrieu Associés



cda_france



CDA France



CDA Chabot Delrieu Associés



- Présence de CDA dans le monde
- Maison mère
- Filiales
- Revendeurs - Distributeurs

www.cdafrance.com



www.cdafrance.com

6 rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com

version web 06.20.3