

Underbänkdiskmaskin

■ WD-4



Wexiödisk^W
BECAUSE WE DO CARE



Alla installationer skall vara en bra referens!

www.wexiodisk.com



WD-4

En robust underbänkdiskmaskin
med lång livslängd för det lilla men
krävande köket

■ Driftsäker och lättmanövrerad underbänkdiskmaskinen med hög effektivitet



WD-4 placerad på understativ med låsbar skåp (tillbehör). Vagnen och diskbänken ingår ej i sortimentet. WD-4 levereras med 3 st diskorgar.

Wexiödisk WD-4 är en enkel och driftsäker underbänkdiskmaskin. Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet och ett optimalt diskresultat är egenskaper som gör Wexiödisk WD-4 lämplig för det lilla men krävande köket. Den 340 mm invändiga fria höjden möjliggör diskning av brickor med maximalt mått 450 x 330 mm.

WD-4 finns i två modeller, grundmodellen WD-4C med ett diskprogram och WD-4 med tre diskprogram.

Maskinen kan placeras på ett understativ med plats för tre diskorgar eller på stativ med låsbar skåp för säker förvaring av disk- och torkmedel, lämpligt på t.ex. daghem.

Uppfyller höga hygienkrav och ett optimalt diskresultat

För att uppnå ett optimalt diskresultat och god hygien töms diskarmarna på diskvatten när slutsköljningen startar. När diskprogrammet är avslutat, kan diskgodset plockas ur maskinen utan att kvarvarande diskvatten droppar på den rena disken.

I WD-4-modellens tre diskprogram kan disk- och sköljtider justeras efter behov. Genom att justera sköljtemperaturen kan även ömtåligt glas och porslin, som inte tål högre temperaturskillnader, diskas. Styrsystemet säkerställer hygienkraven enligt kvalitetssystemet

HACCP och övervakar alla funktioner som t.ex. vattenmängd och rätt temperatur. Återstående disktid kan avläsas i manöverpanelens display.

Styrsystemet varnar också vid för låg disktemperatur. Därmed minskar risken för skumbildning och ett dåligt diskresultat. Ett automatiskt rengöringsprogram underlättar den invändiga rengöringen av maskinen.



- **Robust och driftsäker** underbänkdiskmaskin.
- **Optimalt diskresultat** genom självtömmande diskarmar.
- **340 mm invändig fri höjd** möjliggör diskning av brickor.
- **Hygienisk** - maskinen uppfyller högsta krav på hygien genom automatisk kontroll av slutsköjningstemperatur och vattenmängd.
- **Effektiv och med hög kapacitet.**
- **Servicevänlig** - normalt sker servicen från maskinens framsida.
- **WEB Tool** - förenklar hygienrapporter och sparar tid



Hög kapacitet och effektivitet

Med WD-4 och 9 kW genomströmmare som tillval uppnås en kapacitet av 50 korgar per timme. WD-4 har inbyggd korgräknare som visar hur många korgar som diskats under dagen samt det totala antalet diskade korgar. Grundmodellen WD-4C har en diskkapacitet av 20 korgar per timme.

Servicevänlig

Båda modellerna av WD-4 är mycket servicevänliga. För att underlätta service är de flesta komponenterna lätt åtkomliga och service kan normalt utföras från maskinens framsida.

WEB Tool sparar tid

Som tillval finns WEB Tool, vilket förenklar vardagen för dig som gör HACCP-rapporter för hand. Med hjälp av Internet Explorer eller annan webbläsare gör du dina rapporter automatiskt direkt från maskinen. Nu behöver ingen längre föra dagbok över temperaturer för att uppfylla gällande hygienkrav enligt HACCP. Du slipper arkivering och onödigt pappersarbete, vilket sparar värdefull tid i köket.

Teknisk specifikation WD-4

Tekniska uppgifter	WD-4C	WD-4
Diskpump (kW)	0,74	0,74
Genomströmmare (kW)	3	3 / 9 *
Tankvärme (kW)	1,8	1,8
Tankvolym (liter)	25	25
Vikt, maskin i drift (kg)	120 **	120 **
Kapslingsklass (IP)	44	44

- * Extra utrustning
 ** Fristående utförande

Kapacitet och driftsdata	WD-4C	WD-4
Total disktid program 1 (min)	2,4	1,2 **
Total disktid program 2 (min)	--	2,4 **
Total disktid program 3 (min)	--	4,2 **
Kapacitet, max (korgar/tim)	20	20 / 50 ***
Korgstorlek (mm)	500x500	500x500
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter)	3,7	2,5-3,7****
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%	70-90%
Ljudnivå * (dB(A))	62	62
Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	35	35

- * Fristående utförande, 1 meter från maskinen
 ** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar
 *** Med 9 kW genomströmmare (extra utrustning)
 **** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. Finjustering görs vid installation

Anslutning, maskin	WD-4C	WD-4
Total anslutningseffekt (kW)	5,54	5,54 / 9,74 *
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) **	10	10 / 16 *
Anslutningskabel area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm²)	2,5 mm² ***	2,5 mm² ***

- * Med 9 kW genomströmmare (extra utrustning)
 ** Annan anslutningsspänning på begäran
 *** Kabel 2m H07RN-F ingår

Anslutning vatten, avlopp och ventilation	WD-4C	WD-4
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7	2 - 7
Varmvattenanslutning 55 - 70°C (utvändig gänga)	R ½"	--
Vattenanslutning 5 - 70°C (utvändig gänga) *	--	R ½"
Avloppsanslutning, slang (ø mm)	22	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	180	180
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	17	17
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	1	1
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent)	1,7/1,2/0,5	1,7/1,2/0,5

- * Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 9 kW genomströmmare.

Storlek och vikt för transport	WD-4C	WD-4
Storlek, LxBxH (mm) *	765x710x1025	765x710x1025
Vikt (kg) *	97	97


- * Fristående utförande inkl. emballage

Modeller


Maskinmodell	Art.nr.	Mått i mm DxBxH	Genomströmmare	Elanslutning
WD-4C	201-04C...	628x600x850	3,0 kW	400V 3N~ 50Hz 5,54 kW 10A
Tillval				
Fristående utförande		630x600x878		
Tömningspump				
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel				
Extra utrustning				
Understativ med gejderfack för tre korgar	201-0556	600x553x484		
Understativ med låsbart skåp	201-0557	600x553x484		

WD-4	201-004...	628x600x850	3,0 kW	400V 3N~ 50Hz 5,54 kW 10A
Tillval				
Fristående utförande		630x600x878		
Marint utförande				400 V/3/50Hz utan nolla
Marint utförande				440 V/3/60Hz utan nolla
Tömningspump				
9 kW genomströmmare		(ökar kapaciteten upp till 50 korgar/tim)		400V 3N~ 50Hz 9,74 kW 16A
Tryckstegringspump				
Break tank				
WEB Tool				
Extra utrustning				
Understativ med gejderfack för tre korgar	201-0556	600x553x484		
Understativ med låsbart skåp	201-0557	600x553x484		


Måttskisser

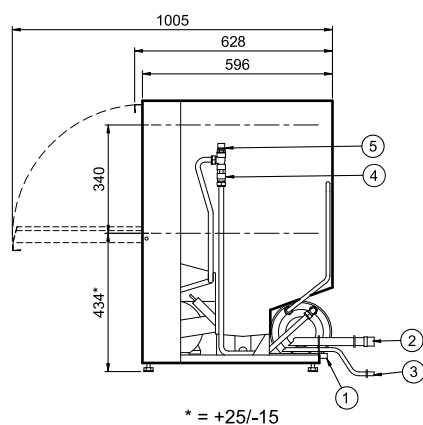

- 1 Vattenanslutning, utv. gänga R1/2"
- 2 Avloppsanslutning, flexibel slang $\varnothing$ 22 mm. Längd = 2 m
- 3 Elanslutning kabel. Längd=2 m
- 4 Backventil
- 5 Vakuumentil

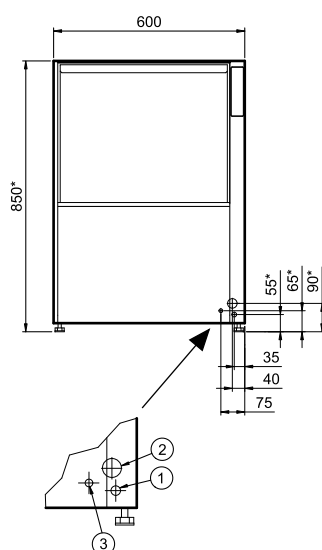

Fristående utförande med underskåp (extra utrustning)

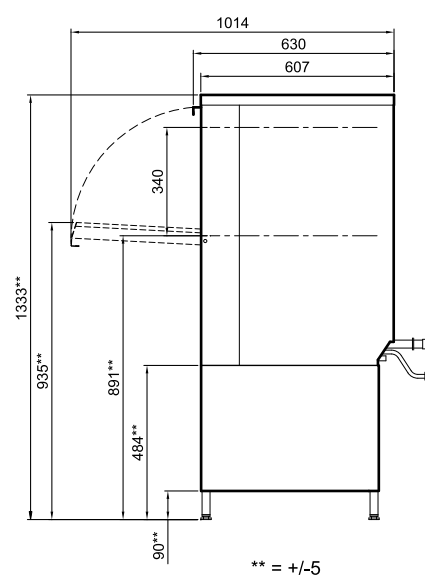



BECAUSE WE DO CARE

Telefon: +46 470 77 12 00
Telefax: +46 470 237 52
Adress: Mårdvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
E-post: wexiodisk@wexiodisk.com

Wexiödisk 
www.wexiodisk.com