

COMMERCIAL DISHWASHERS

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



Robust and reliable
glasswashers and dishwashers
Designed for Hygiene



Daha az enerji
Daha az su
Daha az deterjan
Daha çok hijyen

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BW 800	425x480x745		38	0,23	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.409
BW 800P	425x480x745		38	0,23	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.520

🇬🇧 GLASS WASHER

600-800 glasses / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Wash cycle at 85°C with a program cycle of 120 seconds.

Rinse cycle.

Max Power 3200 watt

BW 800P : With drain pump

BW 800 EAN 8699234410048

BW 800P EAN 8699234454660

🇹🇷 BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

600-800 bardak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlaticı ile birliktedir.

Yıkama 85°C'de 120 saniyelik yıkama periyotlu.

Durulama işlemi vardır.

Max Güç 3200 watt

BW 800P : Drenaj pompalı

BW 800 EAN 8699234410048


BW 800P EAN 8699234454660

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.

Otomatik parlaticı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat / hour	-
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat / hour	600-800
BASKET	BASKET	saat / hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
KARE SEPET	SQUARE BASKET (35x35)	cm	2
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	1800
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	5190
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	Ø	32
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	11
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	HP	0,25
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	2,7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	2,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	210



350 x 350 mm



210 mm

COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BW1200	490x520x780		45,65	0,27	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.495
BW1200P	490x520x780		45,65	0,27	5190	⚡ 220 V, 50 Hz	1.615

GLASS WASHER

1000-1200 glasses / hour

Body supporting frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Wash cycle at 85°C with a program cycle of 120 seconds.

Rinse cycle.

Max Power 3200 watt

BW1200P : With drain pump

BW1200 EAN 8699234454523

BW1200P EAN 8699234454530

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

1000-1200 bardak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlaticı ile birlikte.

Yıkama 85°C'de 120 saniyelik yıkama periyotlu.

Durulama işlemi vardır.

Max Güç 3200 watt

BW1200P : Drenaj pompalı

BW1200 EAN 8699234454523


BW1200P EAN 8699234454530

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.

Otomatik parlaticı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat / hour	-
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat / hour	1000-1200
BASKET	BASKET	saat / hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
KARE SEPET	SQUARE BASKET (40x40)	cm	2
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	1800
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	5190
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	Ø	32
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	11
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	HP	0,25
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	2,7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	2,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500 ECO	590x600/650x810		67	0,38	6050	 220 V, 50 Hz	1.700

DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch

Max Power 3550 watt

Optional:

Automatic detergent dispenser and automatic rinseaid dispenser.

Drain pump

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür. Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu


Max Güç 3550 watt

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı ve otomatik parlaticı

Drenaj pompası

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355



500 x 500 mm



310/355mm

COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 220 V, 50 Hz	1.750
DW 500P	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 220 V, 50 Hz	1.870

🇬🇧 DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

DW 500P: With drain pump

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

Optional:

Automatic detergent dispenser

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodlu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birliktedir.

Max Güç 5050 watt

DW 500P: Drenaj pompalı

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355

Automatic rinseaid dispenser is included in the price. 

Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



500 x 500 mm



310/355mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 380 V, 50 Hz	1.750
DW 500P	590x600/650x810		67	0,38	7550	⚡ 380 V, 50 Hz	1.975

🇬🇧 DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

DW 500P: With drain pump

DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

Optional:

Automatic detergent dispenser

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birlikte.

Max Güç 5050 watt

DW 500P: Drenaj pompalı


DW 500 EAN 8699234410031

DW 500P EAN 8699234412745

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.
Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



500 x 500 mm

310/355mm

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355

COMMERCIAL DISHWASHERS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500NP	590x600/650x810		67	0,38	7550	 220 V, 50 Hz	1.975

DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55 °C with a program cycle of 2 minutes.

Hot water rinse cycle at 80 - 85 °C

Together with door safety switch and automatic rinseaid dispenser.

Max Power 5050 watt

With drain pump

Optional:

Automatic detergent dispenser

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler

paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55 °C da 2 dakikalık yıkama periyodlu.

Sıcak suyla durulama işlemi 80 - 85 °C' de yapılır.

Kapı emniyet butonu ve otomatik parlatıcı ile birlikte.

Max Güç 5050 watt

Drenaj pompalı

İstek halinde:

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Automatic rinseaid dispenser is included in the price.
Otomatik parlatıcı fiyata dahildir.



KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	230/1
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	7550
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55
YIKAMA SÜRESİ	CYCLES	dk / min	2
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPARATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	310/355







500 x 500 mm




310/355mm



DW1040TP

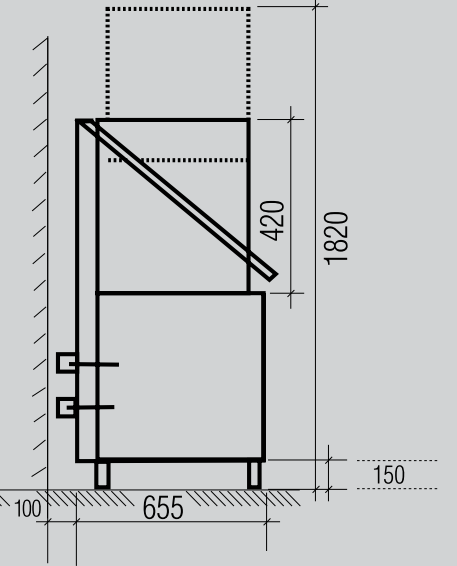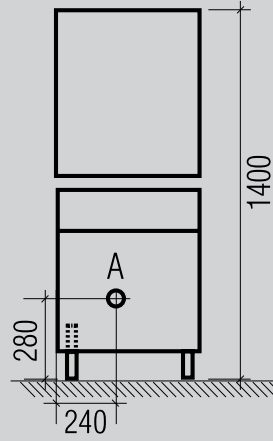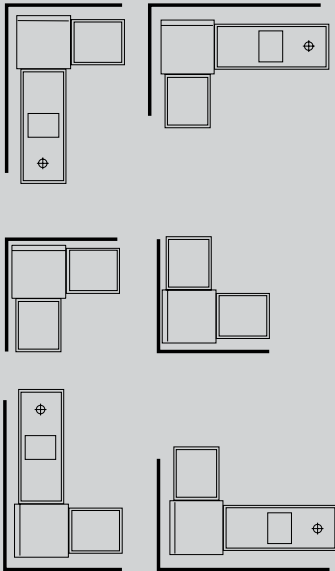

- A: Drain / Pis su çıkışı
E: Inlet water / Su girişi
F: Floor drain / Pis su gideri
G: Electric / Elektrik

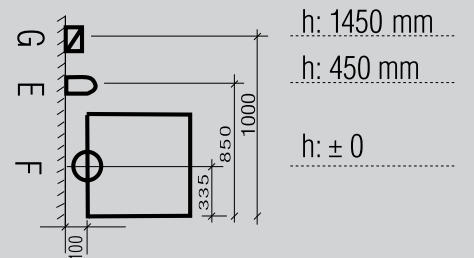

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW1040TP	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 220 V, 3~, 50 Hz	2.750
DW1040TP	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.750

🇬🇧 DISHWASHER

1000 plates / hour

Body, supporting, frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55°C with a choice of three different programs from 1 to 2 minutes. (60-90-120 seconds)

Together with door safety button

Max Power 10100 watt

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Boiler pump for rinse water

Loading / Unloading table

DW1040TP EAN 8699234410024

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55°C olup, 1dk. ile 2dk. arasında değişen üç değişik program seçimi vardır. (60-90-120 sn)

Kapı emniyet butonlu

Max Güç 10100 watt

İstek Halinde

Otomatik parlatici dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Durulama suyu için boyler pompası

Giriş/çıkış tezgahı

DW1040TP EAN 8699234410024

KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	60-40-30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	2
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	n	0
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	380/3
YIKAMA TANKI ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	W	3000
DURULAMA TANKI ISITICISI	RINSE TANK ELEMENT	W	9000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	13100
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x2,5
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ REKORU ÇAPI	WATER INLET	Ø inch	3/4
SU ÇIKIŞ REKORU ÇAPI	WATER OUTLET	Ø mm	32
TAHLİYE YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	280
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	60
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	1,10
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	3,5



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW1040TP D	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.870

🇬🇧 DISHWASHER

1000 plates / hour

Body, supporting, frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash cycle at 55°C with a choice of three different programs from 1 to 2 minutes. (60-90-120 seconds)

Together with door safety button

Max Power 10100 watt

With drain pump

Optional;

Automatic rinseaidd dispenser

Automatic detergent dispenser

Boiler pump for rinse water

Loading / Unloading table

DW1040TP D EAN 8699234410017

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik yıkama 55°C olup, 1dk. ila 2dk. arasında değişen üç değişik program seçimi vardır. (60-90-120 sn)

Kapı emniyet butonlu

Max Güç 10100 watt

Drenaj pompalı

İstek halinde

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Durulama suyu için boyler pompası

Giriş/çıkış tezgahı

DW1040TP D EAN 8699234410017

KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	60-40-30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	2
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	n	0
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	380/3
YIKAMA TANKI ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	W	3000
DURULAMA TANKI ISITICISI	RINSE TANK ELEMENT	W	9000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	13100
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x2,5
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPARATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ REKORU ÇAPI	WATER INLET	Ø inch	3/4
SU ÇIKIŞ REKORU ÇAPI	WATER OUTLET	Ø mm	32
TAHLİYE YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	280
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	60
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	1,10
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	3,5





COMMERCIAL DISHWASHERS

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		-
YIKAMA	POWERWASH		√
DURULAMA	FINAL RINSE		√
KURUTMA	DRYING		√
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	125
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,025
YIKAMA TANK ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	300
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	18
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	36395
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	4x10+10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	10-15



DW2000KL

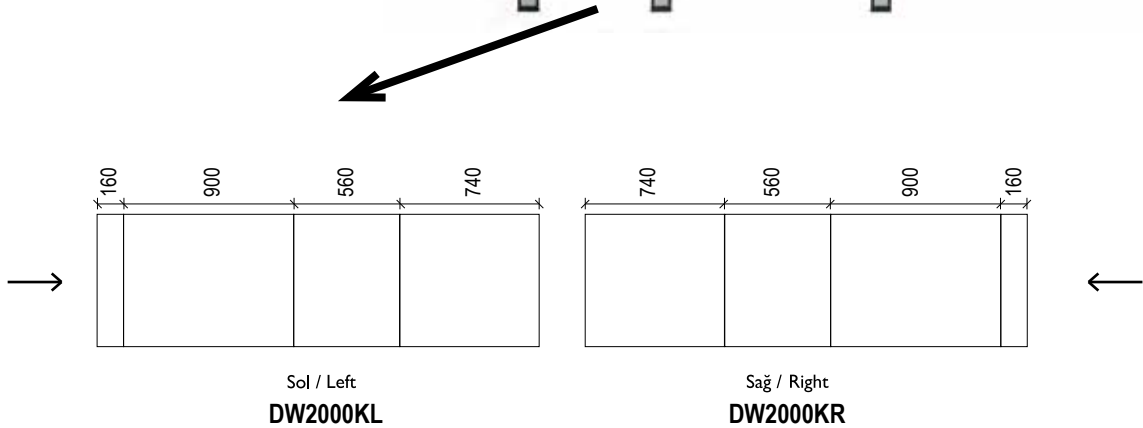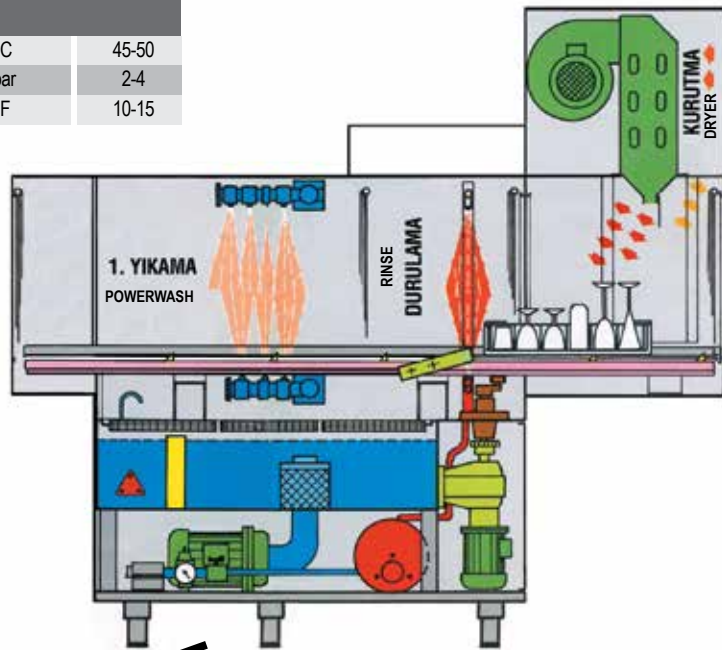

Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW2000KL	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	9.227
DW2000KR	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	9.227

🇬🇧 DISHWASHER

2000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel

Wash + Rinse + Dryer

1 speed

Body, supporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

2 speed motor

DW2000KL EAN 8699234410093

DW2000KR EAN 8699234410130

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

2000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı

Yıkama + Durulama + Kurutma

1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir.

Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı



Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW2000KL EAN 8699234410093


DW2000KR EAN 8699234410130



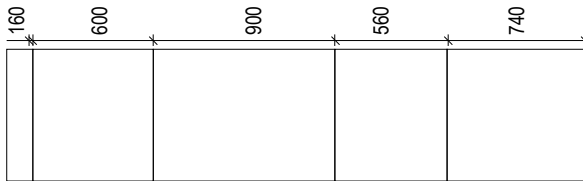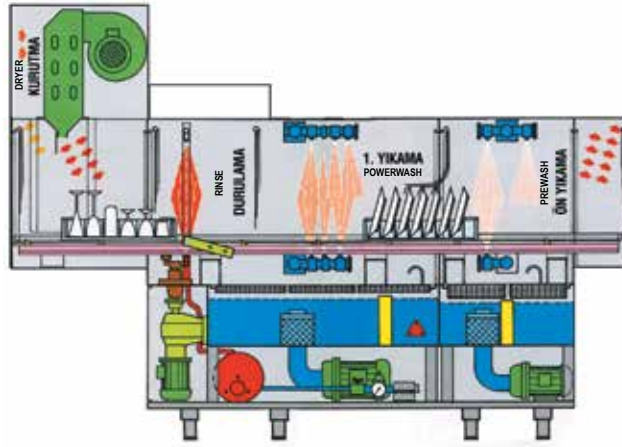

Sol / Left

DW3000KL

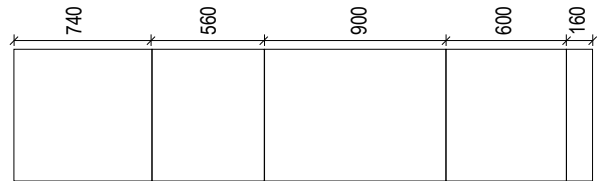

Sağ / Right

DW3000KR



Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW3000KL	2960x700x1900		470	4,68	46870	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.805
DW3000KR	2960x700x1900		470	4,68	46870	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.805

🇬🇧 DISHWASHER

3000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel

Pre - wash + Wash + 1.th Rinse + Dryer • 1 speed

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use. Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaidd dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

2 speed motor

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		✓
YIKAMA	POWERWASH		✓
DURULAMA	FINAL RINSE		✓
KURUTMA	DRYING		✓
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	187
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
ÖN YIKAMA	PREWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	60
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	1,1
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,4
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	320
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	27
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
KURUTMA TÜNELİ	DRYING TUNNEL		
FAN MOTORU	FAN MOTOR		0,75
ISITICI	HEATING ELEMENT		
ELEKTRİK / Buhar	ELECTRICAL / Steam	Kw	6
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	46870
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	10-15

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

3000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı

Ön yıkama + Yıkama + 1.Durulama + Kurutma • 1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir. Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder. Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı

Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW3000KL EAN 8699234410185

DW3000KR EAN 8699234410192



DW3000KR



❇ GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI

Sırt parçalı.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 **LOADING / UNLOADING TABLE**

With splashback.
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L607	700x540/750x850	335	21	0,16	86992344 10215
L610	1000x540/750x850	387	27	0,19	10222
L614	1400x540/750x850	453	35	0,26	10239
L616	1600x540/750x850	490	39	0,31	10246

🇬🇧 **LOADING TABLE**

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

❇ GİRİŞ TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
LG612K	1200x540/750x850	459	31	0,23	86992344 69749
LG614K	1400x540/750x850	495	35	0,26	69688
LG616K	1600x540/750x850	544	39	0,31	69695

🇬🇧 **UNLOADING TABLE**

With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

❇ ÇIKIŞ TEZGAHI

Siviçli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L610K	1000x540/750x850	433	27	0,19	86992344 11960
L612K	1200x540/750x850	541	31	0,23	11977
L614K	1400x540/750x850	577	35	0,26	11984
L616K	1600x540/750x850	619	39	0,31	11991




🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI


Eviyeli • Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612	1200x540/750x850	758	33	0,30	10253	500x400x250	350	500	350
LS614	1400x540/750x850	823	37	0,35	10260	500x400x250	450	500	450
LS616	1600x540/750x850	885	41	0,40	10277	500x400x250	550	500	550

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.


🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612K	1200x540/750x850	701	22	0,20	69701	500x400x250	350	500	350
LS614K	1400x540/750x850	732	25	0,23	10390	500x400x250	450	500	450
LS616K	1600x540/750x850	763	28	0,27	10406	500x400x250	550	500	550



**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli • Sıyırma
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612	1200x540/750x850	799	35	0,30	10284	500x400x250	550	500	145
LSS614	1400x540/750x850	864	39	0,35	10291	500x400x250	550	500	350
LSS616	1600x540/750x850	926	43	0,40	10307	500x400x250	750	500	350

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli • Sıyırma
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612K	1200x540/750x850	742	25	0,20	69718	500x400x250	550	500	145
LSS614K	1400x540/750x850	773	28	0,23	69725	500x400x250	550	500	350
LSS616K	1600x540/750x850	804	31	0,23	69732	500x400x250	750	500	350

ELECTRONIC SPEED KONTROL ELEKTRONİK HIZ KONTROL

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW2000KL - DW2000KR DW3000KL - DW3000KR	567	13001

VAPOUR FAN BUHAR FANI


MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW2000KL - DW2000KR DW3000KL - DW3000KR	871	13018



GİRİŞ KONVEYÖRÜ
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

LOADING CONVEYOR
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMG100	1000x565/650x850	640	27	0,51	10413
KMG120	1200x565/650x850	670	33	0,67	10420
KMG140	1400x565/650x850	753	37	0,71	10437
KMG160	1600x565/650x850	856	42	0,82	10444

UNLOADING CONVEYOR
With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.


ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ
Siviçli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMC100	1000x565/650x850	723	27	0,51	10451
KMC120	1200x565/650x850	753	33	0,67	10468
KMC140	1400x565/650x850	835	37	0,71	10475
KMC160	1600x565/650x850	938	42	0,82	10482




KÖŞE KONVEYÖR
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

CURVED CONVEYOR
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KMK100	1300x1300x850	1.026	32	1,03	10499



VT01 240 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet.

EAN 8699234436468



VT02 280 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet with interval valve.

EAN 8699234454547



VT03 260 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted outlet.

EAN 8699234454554



VT04 290 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted with interval valve.

EAN 8699234454561





SHH100

900 EUR

OPEN HOSE REEL

YER YIKAMA ÜNİTESİ

EAN 8699234451089




WATER SOFTENER / SU TASFIYE

Model	Dimension mm	Lt	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
LT8	Ø 190x330/400	8	150	7,6	0,0024	86992344 36536




WASH - RINSE ARMS (STAINLESS STEEL) YIKAMA - DURULAMA BORUSU (PASLANMAZ)

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500 DW1040 TP	119	13025



RINSEAID DISPENSER PARLATICI DİSPENSERİ

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500	64	51102



RINSEAID DISPENSER / PARLATICI DİSPENSERİ

Model	Açıklama	EUR	Ean No 86992344
PR1	for / için DW1040	240	51119
PR4	for / için DW2000K, DW2000 for / için DW3000K, DW2000	240	51126

DETERGENT DISPENSER / DETERJAN DİSPENSERİ

Model	Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
PR4	for / için DW1040, DW500	240	51126
PR7	for / için DW2000K for / için DW3000K	240	51133



BUILT - IN BOOSTER PUMP FOR RINSE WATER DURULAMA SUYU BASINÇ POMPASI

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW1040, DW500	225	51140



DRAIN PUMP DRENAJ POMPASI

MODEL	EUR	Ean No 86992344
for / için DW500, DW1040	225	51164



OPEN RACK / BASKET BARDAK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
350x350x150	28	53083
400x400x150	32	53083



PLATE RACK / BASKET TABAK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	29	50532



FLATWARE RACK / BASKET ÇATAL KAŞIK

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50549



OPEN RACK / BASKET TEMEL

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50556



TRAY RACK / BASKET TEPŞİ

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	27	50563



CUPS RACK / BASKET KAP

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	34	50570



**16 COMPARTMENS CUP RACK
BASKET 16 BÖLMELİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x100	34	50587



**49 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 49 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	65	50617



**36 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 36 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	60	50600



**25 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 25 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	EUR	Ean No 86992344
500x500x140	55	50594



SORTING TABLE

With scrapping hole and rack shelf

Made of stainless steel.

Adjustable feet.



BULAŞIK TOPLAMA

Sıyırma Kasa Rafı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
SS814	1400x800x850/1300	850	40	1,46	27480
SS816	1600x800x850/1300	924	45	1,66	27497
SS819	1900x800x850/1300	1.030	50	1,98	27503

