




自动化包装机械
非标定制
NON-STANDARD CUSTOM
AUTOMATIC PACKAGING MACHINE



STRATEGIC PARTNERSHIP WITH LEADING COMPANIES FOR THE DIVERSIFIED



香港美鼎有限公司
HK WORLD CO.,LTD
广州市盈鼎包装机械有限公司
GUANGZHOU WORLD PACKAGING MACHINE CO.,LTD
Mr.+861360767958
Email: worldpack@gmail.com
Web: www.worldmachines.com
地址: 广东省广州市番禺区番禺大道北1742号A座17楼
Add: 17th Fl. No.1742 BaiLu Avenue North, Panyu Dist. of Guangzhou City, China

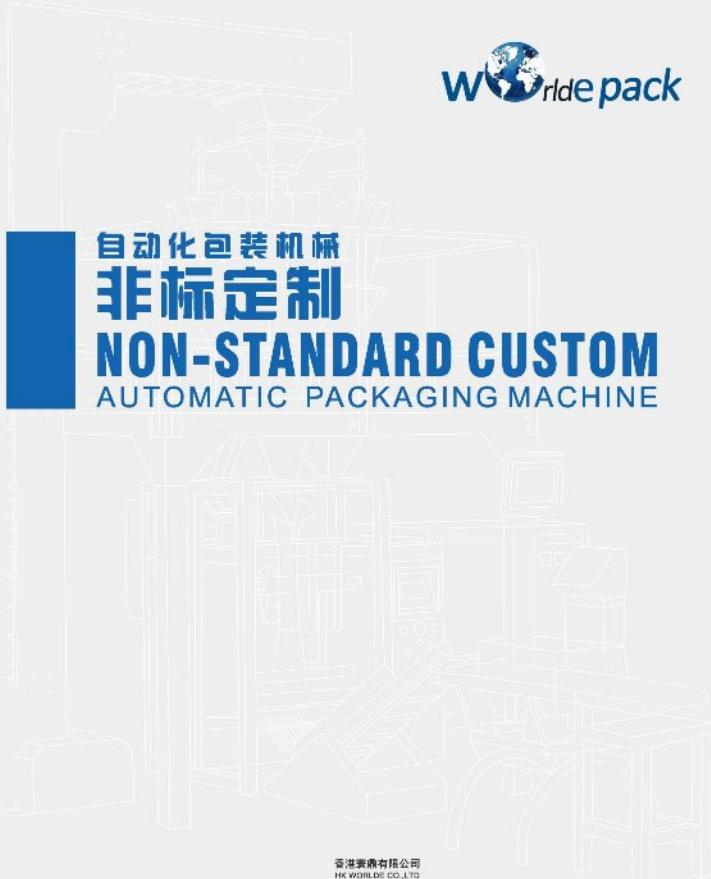

香港美鼎有限公司
HK WORLD CO.,LTD
广州市盈鼎包装机械有限公司
GUANGZHOU WORLD PACKAGING MACHINE CO.,LTD



CONTENTS

自动化包装设备方案解决专家
目录

- 1** 关于寰鼎
寰鼎简介
- 2** 环鼎产品
大立式包装机
小立式包装机
- 3** 环鼎产品
茶叶包装机
枕式/伺服包装机
- 4** 环鼎辅助产品
贴标机
辅助设备
- 5** 环鼎服务案例
国外经典案例
国内经典案例

为全球制造型企业节省70%人工成本而奋斗

STRUGGLE FOR SAVING 70% LABOR COSTS FOR GLOBAL ENTERPRISES



广州市寰鼎包装机械有限公司是一家集设计研发、生产制造、销售服务于一体自动化设备包装企业，创建于二〇〇四年十月，坐落在美丽的花城——广州番禺区，交通便利，5分钟到达3号线番禺广场地铁站，地铁30分钟直达广州火车站，30分钟直达广州南站，70分钟直达广州花都机场。产品市场遍布国内30多个城市，覆盖全球70多个国家，公司一直信守“品牌铸就市场，专业铸造完美”的理念。

公司专业生产的包装机械设备广泛应用于各类型米、颗粒、液体、固体、异型物料及小五金、玩具塑料等的制袋充气包装，行业范围涉及食品、制药、日化、农药、玩具、电子电器、五金配件、家居配件等行业，主要经营有食品包装机、印刷包装机、化工包装机、超声波（无纺布）包装机、玩具包装机、五金螺丝包装机、家居配件包装机及非标设计定制系列产品。年产量达到80-1000台，品种多样，可适应不同用户的需要。

公司技术力量雄厚、设备先进、工艺配套，同时生产成套非标产品工程设计、设备制造、安装调试及培训等一系列服务。自投放市场以来深得广大用户的青睐与好评。特别是各大

型制砖厂、日化、家居电器厂家之青睐，已成为他们普遍认可的首选设备。

公司秉承客户满意、品质卓越、开拓创新的方针政策。实行产品一年保修、终身维修服务。为客户提供人员培训、技术支持、来料代加工、包装售后维修保养，长期提供设备零配件和售后项目。用户满意是我们的心愿，我们将竭诚为用户提供满意的产

品、优质的售后服务。客户的信赖，将始终贯穿于诚信为本，客户至上，以人为本、科技为先的原则，与广大客商共同发展。

Guangzhou Weipack Machinery Co., Ltd, one excellent packaging enterprise, founded in 2004, is specialized in the R&D, the manufacture, and the sales of the packaging machines. And our company is located in flower city--Guangzhou City Panyu District, Reach to Line 3 Partyu Square station takes 5 min, Guangzhou South Railway Station takes 25 min. And also just need 30 min to Guangzhou South Station, takes 50 min to Guangzhou Baiyun Airport. Our product market spread to more than 30 cities, covering more than 70 countries around the world. Our company adhere to the concept—"Brand cast the market, Professional create perfect".

Our company is engaged in technical, engineering design, with the products covering various standard products, engineering design, equipment manufacturing, installation, training and a series of services, since the market has won the trust and praise of the majority of users. Especially the pharmaceutical factories, daily chemical factories, home appliances manufacturers favor, has become the first choice for their replacement of imported equipment. The company mainly uses the principle of quality management system, just-in-time delivery, flexible management, just-in-time delivery, just-in-time delivery management, quality excellence evaluation, and service policies. Our machines are one-year warranty, life-long maintenance services, providing personnel training, technical advice, processing products, packaging, after-sales maintenance, long-term supply spare parts and other after-sale products. User needs is our pursuit, we will be happy to provide what you products to satisfy the user, after-sales service. Guangzhou Minghui will still adhere to the principle of "honesty, customer first, people-oriented, science and technology first" principle, development with the user.

Our company won the top ten China Packaging Machinery company and quality credibility of dual recognition awards, move to plant first time
The company passed the quality management system ISO2000 certification
公司荣获中国包装机械行业十佳生产及质量奖，后继双荣誉和单位，同年第一次搬入新厂
ISO2000认证

Company founded
公司成立

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2018

第一台螺杆机推向市场
The first screw packaging machine into market

第一台超声波铝箔机推向市场
及消毒粉包装机进入市场
The first ultrasonic packaging machine into market.
Disinfection powder packaging machine into market

第三次迁厂扩产2000方
The third relocation of plant expansion 2000 square

12月正式加入广东狮子会公益慈善组织，在明日之光俱乐部15-16岁
队长
Joined the Guangdong Lions charity In 2012, becoming the captain of tomorrow's
light service team from 15-16

成为广东省质量监督协会发起人单位
及副会长单位
Become vice President of the chamber of
commerce in Jingdezhen, guangdong province
and payang chamber of commerce



资质
Qualifications

我们一直在创新
We are always innovating



520T烫边机

技术参数

包装速度 : 10-50 bags/min
 制袋尺寸 : L:80-350mm W:90-250mm
 袋型形式 : 杯式袋、立式袋、打孔袋型、连包袋型
 计量范围 : 150-1300ml
 称重精度 : ±1-3g
 最大膜宽 : 200-520mm
 膜厚厚度 : 0.04-0.10mm
 空气量 : 600L/min 0.8×105Pa
 电源电压 : 4.0KW/220V 50-60Hz
 外型尺寸 : L:600×W:1240×H:2000mm
 总机重量 : 750kg

Technical parameters

Packaging speed: 10-50 bags/min
 Bag size: L:80-350mm W:90-250mm
 Bag type: pillow bag, stand up pouch, pillow with hole pouch, continuous bag
 Measuring range: 150-1300ml
 Weighting accuracy: ±1-3g
 Max film width: 200-520mm
 Film thickness: 0.04-0.10mm
 Air consumption: 600L/min 0.8×105Pa
 Power source: 4.0KW/220V 50-60Hz
 Overall size: L:600×W:1240×H:2000mm
 Weight: 750kg

立式包装机

Automatic Vertical Packaging Machine

立式包装机

Automatic Vertical Packaging Machine



420主机



520主机



620主机



720主机

性能与特征

- 进PLC全电脑控制系统，全中文/英文触控屏操作系统，清晰显示各工作状态及指示。
- 采用高精度伺服系统，运模平稳，配合光电自动定位跟踪系统，定位精准高。
- 智能型数字温度控制系统，温差控制稳定，配齿形封口器，封口牢固。
- 包括自动故障报警器示功能，如温度偏低、无包装膜、无色带、无物料、伺服故障、无色标信号，玻璃防护门打开前即自动报警或停机功能。
- 本机与计量装置配套即可自动完成计量、送料、充填装袋、日期打印，成品输出的全部包装过程。

Features

- Imported PLC full computer control system, full Chinese/English touch screen operating system, clear display of the working status and instructions.
- High Precision servo motor system, smooth movement of film, with photoelectric automatic positioning and tracking system, accurate positioning.
- Intelligent digital temperature control system, temperature controlled stability with touch-shaped sealer, sealed firmly.
- The machine can have automatic fault alarm display function, when the machine is low temperature, no packaging film, no ribbon, no material, servo failure.
- No film tracking signal, glass protection door opened, the machine will automatically alarm or shut down.
- This machine with a printing device can be completed automatically metering, feeding, filling bag, date printing, finished product output of all packaging process packaging.



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	420	520	620	720
包装速度 Packaging speed	10-80bags/min	10-70bags/min	10-50bags/min	10-50bags/min
层数尺寸 Bag size	L:50-300mm W:80-200mm	L:80-350mm W:80-230mm	L:90-400mm W:100-300mm	L:100-420mm W:110-330mm
底袋形式 Bag type	枕式袋、立式袋、刀形袋、立袋、枕袋、Pillow bag, stand up pouch,pillow with hole pouch,continuous bag			
计量范围 Measuring range	150-1500ml	2000ml	3000ml	4000ml
最大限宽 Max film width	420mm	520mm	620mm	720mm
供膜厚度 Film thickness	0.04-0.20mm	0.04-0.20mm	0.04-0.10mm	0.04-0.10mm
耗 气 Air consumption	0.4m³/min 0.6MPa	0.4m³/min 0.6MPa	0.8m³/min 0.8MPa	0.8m³/min 0.8MPa
电 压 Power source	2.5KW/220V 50-60Hz	3KW/220V 50-60Hz	4KW/220V 50-60Hz	4KW/220V 50-60Hz
净 重 Weight	450kg	650kg	800kg	800kg
外形尺寸 Overall size	1400×970×1700mm	1420×1200×1700mm	1780×1350×2000mm	1780×1350×2000mm
包装材料 Packaging material	可热封的复合膜 Heat-sealable composite film/OPP/PE/PE/AL/PE/PE/PE			

520K高速机

520K High-speed Packaging Machine



520K高速机（带侧吸料机）

性能特征

1. 可设置重斗依次下料，有效防止物料阻塞。
2. 节省原材料和劳动力成本，投资回报快。
3. 强大的数据自动统计功能，记录合箱率，算单平均误差。
4. 运行稳定，性价比优越。
5. 可预先储存9组参数，实现多方面产品需求。
6. 可配置不同角度(7度/15度)，实现不同产品的倾斜下料。
7. 斗的容积较大，能更好的适应更多的产品需求。
8. 操作简单，不同语言显示的触摸屏控制器。

Fetures

1. Can set the weighing bucket filling in turn, effectively prevent material obstruction.
2. Saving raw materials and labor costs, investment returns quickly.
3. Powerful data automatic statistic function, record pass rate, single bag average error.
4. Stable operation and superior performance.
5. 9 sets of parameters can be stored in advance to achieve multiple product requirements.
6. Different angles (7 degree/15 degrees) can be configured to achieve the smooth blanking of different products.
7. Bucket volume is large, can better adapt to more product needs.
8. Simple operation, different language display of the touchscreen controller.



380/420一体机

380/420 Packaging Machine



380一体机



420一体机

技术参数

Technical parameter

型 号	520K	420	380
包装速度 Packing speed	10-50bags/min	10-70bags/min	10-80bags/min
包装尺寸 Bag size	L:90-400mm W:100-300mm	L:80-350mm W:90-250mm	L:50-300mm W:80-200mm
袋型形式 Bag type	枕式袋、立式袋、打孔袋型、连包装置	枕式袋, stand up pouch, pflow with hole pouch, continuous bag	
计量范围 Measuring range	3000ml	2000ml	150-1500ml
最大限宽 Max film width	620mm	520mm	420mm
进料厚度 Film thickness	0.04-0.10mm	0.04-0.10mm	0.04-0.10mm
耗 气 Air consumption	0.8m3/min 0.8MPa	0.4m3/min 0.6MPa	0.4m3/min 0.6MPa
电 压 Power source	4KW/220V 50-60Hz	3KW/220V 50-60Hz	2.5KW/220V 50-60Hz
净 重 Weight	800kg	650kg	450kg
外形尺寸 Overall size	L1780×W1350×H2000mm	L1430×W1200×H1700mm	L1400×W970×H1700mm
包装材料 Packing material	OPP/CPP OPP/CE MST/PE PET/PE		

420A组合秤全自动包装机

Automatic Packaging Machine Combined With Combination Scales

420E线性秤计量包装体系

Automatic Packaging Machine Linear Weigher With Volumetric Cups

性能特点

- 1.适用产品：薯条、瓜子、薯片、开心果、花生、果冻、冷冻汤圆、饼干、巧克力、坚果、宠物食品、膨化食品、小五金件、塑料件等各种颗粒状、片状、条状、不规则形状的物料定量称量。
- 2.伺服进料系统，定位准确，颗粒性物料称重，包装美观；完善的自动报警保护功能，将损耗减到最低。
- 3.本机与计量装置配套即可自动完成计量、送料、充填制袋、日期打印的全部包装过程。

Features

- Applicable products: candy, molen seeds, potato chips, pistachio nuts, peanuts, jelly, frozen dumplings, biscuits, chocolate, nut, pet food, puffed food, small hardware, plastic parts, such as various granular, flaky, strip, irregular shape of the material quantitative weighing.
- Servo film system, accurate positioning, excellent performance of the whole machine, beautiful packaging; Perfect automatic alarm protection function, reduce the loss to the minimum;
- The machine and metering device can automatically complete the measurement, feeding, filling bag, date printing of all packaging process.



Technical parameter

包装速度	Packaging speed	15-60 bags/min
制袋尺寸	Bag size	L:50-300mm W:80-200mm
包装形式	Bag type	枕式袋, 立式袋, 打孔袋, 连包袋 pillow bag, stand up pouch, pillow with hole pouch, continuous bag
计量范围	Measuring range	150-1500ml
最大幅宽	Max film width	420mm
薄膜厚度	Film thickness	0.04-0.10mm
耗 气 量	Air consumption	0.4m3/min 0.6MPa
包装材料	Packaging materials	OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE, PET/PE
电源电压	Power source	2.5KW/220V 50-60Hz
外型尺寸	Overall size	L3560×W1940×H3200mm
总机重量	Weight	1800kg

性能特点

适用于制药、食品、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的松散型、无粘性颗粒状物料的全自动包装。如：种子、中药、饲料、冲剂、小料、糖精、盐、白糖、汤料、麦片、茶叶、活性炭、洗衣粉、奶粉等物料的包装。全自动完成送料计量，打印日期、产品输出全部和生产过程。

Features

Application:Applicable to pharmaceutical, food, chemicals, pesticides, plastic products and special industries, such as loose-type, non-sticky granular materials. Such as seeds, Chinese medicine, feed, granules, pellets, monosodium glutamate, salt, sugar, soup, cereals, tea, activated carbon, washing powder, desiccant and other materials packaging.



Technical parameter

包装速度	Packaging speed	30-50 bags/min
制袋尺寸	Bag size	L:50-300mm W:80-200mm
包装形式	Bag type	枕式袋, 立式袋, 打孔袋, 连包袋 pillow bag, stand up pouch, pillow with hole pouch, continuous bag
计量范围	Measuring range	150-1500ml
最大幅宽	Max film width	420mm
薄膜厚度	Film thickness	0.04-0.10mm
耗 气 量	Air consumption	0.4m3/min 0.6MPa
包装材料	Packaging materials	OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE, PET/PE
功率电压	Power source	2.5KW/220V 50-60Hz
外型尺寸	Overall size	L1400×W970×H3000mm
总机重量	Weight	960kg

420D螺杆计量包装配套体系

Automatic Powder Packaging Machine

应用范围

适用于食品、制药、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的粉状物料的全自动包装。如：食品添加剂、奶粉、豆粉、蛋白粉、中药粉、面膜粉、珍珠粉、咖啡粉、可可粉、面粉、保健茶粉、葡萄糖粉、苏打粉等。

Application

It is suitable for automatic packaging of powdery materials in food, pharmacy, daily chemical, pesticide, plastic products and special industries, such as food additives, milk powder, soybean powder, Chinese medicine powder, face mask powder, facial powder, coffee powder, cocoa powder, flour, health tea powder, glucose powder, baking soda powder.



技术参数 Technical parameter

包装速度	Packaging speed	10-60 bags/min
制袋尺寸	Bag size	150-300mm W80-200mm
纸袋形式	Bag type	枕式袋, 立式袋, 打孔膜袋, 袋泡茶袋 pillow bag, stand up pouch,pillow with hole pouch,continuous bag
计量范围	Measuring range	10-2000ml
最大膜宽	Max film width	420mm
膜厚厚度	Film thickness	0.04-0.10mm
耗 气 量	Air consumption	0.4m³/min 0.6MPa
包装材料	Packaging materials	OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE, PET/PE
驱动电压	Power source	2.5kW/220V 50-60Hz
外型尺寸	Overall size	L2250×W970×H2700mm
总机重量	Weight	650kg



应用范围

适用于制药、食品、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中液体、膏体、酱体、固体物料的全自动包装，如：洗发液、沐浴露、面霜、油脂、润滑油、化妆品、农药、化肥、叶面肥、调味油、辣椒酱、番茄酱等。

Application

Applicable to pharmaceutical, food, daily chemical, pesticides, plastic products and special industries, such as liquid, paste, paste, solid materials, automatic packaging, such as: shampoo, shower gel, facial cream, grease, Zhiiso, cosmetics, fertilizers, foliar fertilizer, seasoning oil, chili sauce, tomato sauce.



技术参数 Technical parameter

包装速度	Packaging speed	5-60 bags/min
制袋尺寸	Bag size	150-300mm W80-200mm
纸袋形式	Bag type	枕式袋, 立式袋, 打孔膜袋, 袋泡茶袋 pillow bag, stand up pouch,pillow with hole pouch,continuous bag
计量范围	Measuring range	150-1200ml
最大膜宽	Max film width	420mm
膜厚厚度	Film thickness	0.04-0.10mm
耗 气 量	Air consumption	0.4m³/min 0.6MPa
包装材料	Packaging materials	OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE, PET/PE
功率电压	Power source	2.02kW/220V 50-60Hz
外型尺寸	Overall size	L1080×W1300×H1400mm
总机重量	Weight	500kg



自动计量包装生产线

Automatic Measurement Packaging Production Line

WE6/8-200/300固体/颗粒

WE6/8-200/300 Solid/Granule

性能特点

- 1.适用于不同类型的包装袋：立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋、M型袋等复合袋。
- 2.操作方便：采用PLC控制，人机界面操作系统，使操作直观方便。
- 3.调节方便：更换品种均在十分钟以内完成。
- 4.自动称重准确：在称量、包装全过程实现无人化，出现故障自动报警。
- 5.完善的防爆系统：可智能检测是否开袋及升袋是否完整，在不合法加料的情况下不加热不封袋，不浪费物料，节约成本。
- 6.机器包装部位采用不锈钢材料，保证物料的卫生与安全，符合GMP标准。
- 7.在部分组件中配用进口公差塑料轴承，无需加油，减少对物料的污染。
- 8.采用气泵发生器，环保、高效、清洁、使用寿命长。
- 9.使用聚酯包装袋，对口质量高，提升成品档次。

Features

1. wide range of pouches: all kinds of pre-made pouches, Standup bag, Portable bag, Zipper bag, 4-side sealing bag, 3-side sealing bag, paper bag, M type bag, etc, and all kinds of compound bags.
2. Easy to operate: PLC controller, HMI system makes easy operation.
3. Easy to adjust: change different pouches within 10 minutes.
4. High Automation: unmanned in weighing and packaging process, machine alarm automatically when failure.
5. Perfect Protection: when the bag is open or damaged, it will be non-filling and non-sealing, so the product will not be reused and the price is not wasted to do this production cost.
6. The product contact parts are adopted US304 to ensure sanitation and safety, meet the GMP standard.
7. Imported engineering plastic bearings, no need to oil, no contamination.
8. Vacuum Generator: low consumption, high efficiency, cleanliness, and long useful life.
9. Premade bag packaging: Perfect sealing quality, upgrade the finished product.

技术参数

Technical parameter

型 号 Type	WE6-200 WE8-200	WE8-300 WE8-300
气动元件 Pneumatic Components	SMC, 真空管/Air/TAC	
真空元件 Vacuum Component	真空发生器/Vacuum Generator(SMC)	真空气泵(奥托利) Vacuum Pump(ORION)
驱动方式 Drive Mode	变频调速电机驱动/Frequency conversion motor drive	
计量方式 Measuring Type	多头组合电子秤/Multi-head Computer Weigher	
操作界面 Operation Interface	触显屏(中英文双屏)/Touch Screen(Double Language:Chinese and English)	
包装材料 Bag Materials	PA/PE, PET/PE, 聚丙/AL film etc/柔形材料/Heat Sealable film as W:70-200mm L:100-300mm [注:必须满足芯材厚度要求≥10mm]	W:100-210mm L:100-400mm W:100-300mm L:100-400mm
包装规格 Bag Size		
充填范围 Filling Range	5-1500g 2.5-5kg/min 5-1500g	5-2500g 10-40bags/min 5kg/min
包装速度 Packaging Speed		
称量精度 Package Accuracy	偏差/Error≤±1% 偏差/Error≤±1%	偏差/Error≤±1% 偏差/Error≤±1%
主机重量 Weight	WE6-200:800kg MK8-200:1000kg	WE8-300:1500kg MK8-300:2000kg
外形尺寸 Dimension	WE6-200:L1475×W1325×H1480mm WE8-200:L1655×W1325×H1480mm	WE6-200:L1595×W1585×H1610mm WE8-300:L1845×W1645×H1640mm
主机功率 Total Power	WE6-200:1.5kw WE8-200:2.3kw 4kw	
驱动电源 Driving Power Source	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz
控制电源 Control Power Source	DC24V	DC24V
空气耗量 Compress	≥0.45m³/min [注:空气由用户自行提供/Compress air is provided by user]	≥0.35m³/min

应用范围

适用于各种形状、状态、性质的颗粒及块状,如糖果、堅果、葡萄干、花生、瓜子、果仁、薯片、巧克力、饼干等大颗粒及不规则块状物。

Applications

Wide applications: various state and nature of solid (granule); All kinds of grains and solids, like candy, nuts, raisins, peanuts, melon seeds, nuts, potato chips, chocolate, biscuits and so on.



WE6/8-200/300粉剂

WE6/8-200/300 Powder

应用范围

适用于各种形态、性质的粉剂:如奶粉、咖啡、调味品、添加料等粉末物料。

Applications

Wide applications: various state and nature of powder:All kinds of powder, like milk powder, coffee spices, additives etc.



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	WE6-200,WE8-200	WE6-300,WE8-300
气动元件 Pneumatic Component	SMC, 真空泵/AirTAC	SMC, 真空泵/AirTAC
真空发生器 Vacuum Component	真空发生器/Vacuum Generator(SMC)	真空发生器/Vacuum Generator(SMC)
驱动方式 Drive Mode	变频调速电机驱动/Frequency conversion motor drive	变频调速电机驱动/Frequency conversion motor drive
计量方式 Measuring Type	螺杆称、线性称/Auger Filler,Linear Weigher	螺杆称、线性称/Auger Filler,Linear Weigher
操作界面 Operation Interface	触摸屏(中英文双面)/Touch Screen(Double Language:Chinese and English)	触摸屏(中英文双面)/Touch Screen(Double Language:Chinese and English)
包装材料 Bag Materials	PA/PE, PET/PE, 拉链/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as PA/PE, PET/PE, Zipper/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as	PA/PE, PET/PE, 拉链/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as PA/PE, PET/PE, Zipper/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as
包装规格 Bag Size	W:70-200mm L:100-300mm (Data coding requires 30mm)	W:6-300-W:180-270mm L:100-400mm W:6-300-W:180-270mm L:100-400mm
充填范围 Filling Range	5-1500g	5-2500g
包装速度 Packaging Speed	20-45bags/min (根据产品形状及包装重量决定/Depended on the product and filling weight)	10-40bags/min (根据产品形状及包装重量决定/Depended on the product and filling weight)
称重精度 Package Accuracy	偏差/Error≤±1%	偏差/Error≤±1%
主机重量 Weight	WE6-200:800kg WE8-200:1000kg	WE6-300:1500kg WE8-300:2000kg
外形尺寸 Dimension	WE6-200:L1475*W1325*H1480mm WE8-200:L1625*W1485*H1480mm	WE8-200:L1585*W1645*H1930mm WE8-200:L1645*W1645*H1640mm
主机功率 Total Power	WE6-200:5.5kw WE8-200:3.3kw	4kw
驱动电源 Driving Power Source	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz
控制电源 Control Power Source	DC24V	DC24V
空气流量 Compress	≥0.45m³/min (压缩空气由用户提供/Compress air is provided by user)	≥0.35m³/min (压缩空气由用户提供/Compress air is provided by user)

WE6/8-200/300液体/酱体

WE6/8-200/300 Liquid/Thick Liquid

应用范围

适用于各种形状、状态、性质的液体:如汁、番茄酱、调味酱、辣椒酱、花生酱、洗手液、洗涤剂等液体、膏体物料。

Applications

Wide applications: various state and nature of liquid&thick liquid (sauce),such as fruit juice,seasoning sauce,tomato sauce,peanut butter,jam,chili sauce,hand sanitizer,liquid detergent and so on.



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	WE6-200,WE8-200	WE6-300,WE8-300
气动元件 Pneumatic Component	SMC, 真空泵/AirTAC	SMC, 真空泵/AirTAC
真空发生器 Vacuum Component	真空发生器/Vacuum Generator(SMC)	真空发生器/Vacuum Generator(SMC)
驱动方式 Drive Mode	变频调速电机驱动/Frequency conversion motor drive	变频调速电机驱动/Frequency conversion motor drive
计量方式 Measuring type	灌装机、灌装泵/Liquid Filler, Peristaltic Pump, Draw-off Pump	灌装机、灌装泵/Liquid Filler, Peristaltic Pump, Draw-off Pump
操作界面 Operation Interface	触摸屏(中英文双面)/Touch Screen(Double Language:Chinese and English)	触摸屏(中英文双面)/Touch Screen(Double Language:Chinese and English)
包装材料 Bag Materials	PA/PE, PET/PE, 拉链/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as	PA/PE, PET/PE, 拉链/AL/film etc.零热封膜/Heat Sealable film as
包装规格 Bag Size	W:70-200mm L:100-300mm (Data coding requires 30mm)	W:160-300mm L:100-400mm (Data coding requires 140mm)
充填范围 Filling Range	5-1500g	5-2500g
包装速度 Packaging Speed	20-45bags/min (根据产品形状及包装重量决定/Depended on the product and filling weight)	10-40bags/min (根据产品形状及包装重量决定/Depended on the product and filling weight)
称重精度 Package Accuracy	偏差/Error≤±1%	偏差/Error≤±1%
主机重量 Weight	1000kg	2000kg
外形尺寸 Dimension	L1875*W1535*H1480mm	L1685*W1725*H1840mm
主机功率 Total Power	2.3kw	4kw
驱动电源 Driving Power Source	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz	380V 三相五线/Three-phase Five-line 50Hz
控制电源 Control Power Source	DC24V	DC24V
空气流量 Compress	≥0.45m³/min (压缩空气由用户提供/Compress air is provided by user)	≥0.35m³/min (压缩空气由用户提供/Compress air is provided by user)

组合称

Combination Weigher

线性秤

Linear Weigher



WE-A10-1-1



WE-A14-1-1



WE-A20-1



WE-A32-1-1

WE-AX1-2-1
一斗秤WE-AX2-2-1
加大二斗秤WE-AXM2-1
二斗秤WE-AX1-2-2
四斗秤WE-AX54-2-1
微量小四斗秤技术参数
Technical parameter

型 号 Model	WE-A10-1-1	WE-A14-1-1	WE-A20-1-1	WE-A32-1-1
称量范围 Max. Cap	10-1200g	10-2500g	10-1000g×2秤	2-800g×4秤
称量精度 Accuracy	±0.5-2.5g	±0.5-3g	±0.5-3g	±0.5-3g
最大速度 Max Speed	65bags/min	120bags/min	130bags/min	60bags/min
料斗容量 Hopper Volume	2500ml	2500ml	1600ml/2500ml	3000ml
驱动方式 Driving System	步进电机 Step Motor	步进电机 Step Motor	步进电机 Step Motor	步进电机 Step Motor
操作界面 Control Panel	7英寸触摸屏 7"LCD Touch Screen	7英寸触摸屏 7"LCD Touch Screen	7英寸触摸屏 7"LCD Touch Screen	7英寸触摸屏 7"LCD Touch Screen
电源规格 Power	220V/1000W/50~60Hz/10A	220V/1150W/50~60Hz/10A	220V/1500W/50~60Hz/16A	220V/2500W/50~60Hz/15A
包装尺寸 Packing Dimension	L1620×W1100×H1100	L1720×W1120×H1130	L1950×W1650×H1850	L1300×W1380×H1100
包装重量 G.W.	420kg	490kg	600kg	600kg
选装装置 Options	单料斗/打印重量/断差识别装置/可拆卸主机 Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Rotary Top Cone			

技术参数
Technical parameter

型 号 Model	WE-AX1-2-1	WE-AX2-2-1	WE-AXM2-1	WE-AX4-2-1	WE-AX54-2-1
称量范围 Max. Cap	20-3000g	1000-12000g	20-3000g	20-2000g	5-200g
称量精度 Accuracy	±1-2g	±1-10g	±1-2g	±1-3g	±0.3-1.0g
最大速度 Max Speed	15bags/min	25bags/min	30bags/min	60bags/min	70bags/min
料斗容量 Hopper Volume	4500ml	1500ml	4500ml	3000ml	500ml
参数预设 Control Panel	20	20	20	20	20
配料种类 Mixing products	1种	2种	2种	4种	
电源规格 Power	220V/700W/50~60Hz/5A	220V/1000W/50~60Hz	220V/800W/50~60Hz/10A	220V/600W/50~60Hz/8A	220V/800W/50~60Hz/8A
机器尺寸 Packing Dimension	L733×W140×H1000	L1065×W1050×H1250	L80×W950×H1970	L85×W800×H1050	L875×W850×H739



螺杆上料机

上料速度: Speed : 1-10m³/h
电机功率: Power :
三相三线/三相三线/50Hz/50Hz
单机重量: Weight : 60-300KG
料仓容积: Hopper Volume : 60L-400L
提升高度: lifting height : 1.2-5M
提升角度: lifting angle : 45°
(可定制 customized) 60°)
料管直径: Feeding tube diameter : Ø60-240mm



ZKS-4真空上料机

电机功率: Power : 380V/50Hz/3-phase 5.5KW
耗气量: Air consumption : 15L/min
供气压力: Gas supply pressure : 0.4-0.6MPa
输送量: Feeding capacity : 1500-2000kg
(根据物料特性, 及给定距离)
According to the material features
and conveying distance



单机提升机

提升高度: lifting height : 2.5 m
提升速度: lifting speed : 16mm/min
输送量: Conveying capacity :
0.1m³/min(0.6m³)
电压/功率: Power : 220V 550W
尺寸/机型: Machine size :
L850×W744×H3983mm



斜式提升机

料斗间距: Spacing : 254 mm (可调adjustable)
材质/材料: 不锈钢, 碳钢/stainless steel, carbon steel
生产率/小时: Conveying capacity : 0-10m³/h
提升高度: lifting height : 1-15m
包装尺寸: Packaging size : L6090×W660×H650mm
重量/重量: Weight : 200KG
电压/电压: AC 220V单相/single-phase AC 380V 三相/three-phase, 50Hz
功率/功率: Power : 1.1KW



Z型提升机

提升高度: lifting height : 可定制Can be customized
提升速度: lifting speed : 0-16mm/min
输送量: Conveying capacity : 0.6m³/h
电压/功率: Power : 500w/220v
尺寸/机型: Machine size : L850×W744×H3983mm
材质: 材质可定制根据客户不同需求与料斗接触部分为食品级塑料
Material: Can be customized, carbon steel or stainless steel can be chose, the part contacting with hood is food grade plastic.

热转印油印

功能: 可打印中英文字, 图案, 二维码, 条码。
Function: Can print Chinese and English words, patterns, two-dimensional code, bar code, code.
打印头/打印头: Print head : 32mm或53mm, 600dpi (12个点/mm)
打印面/打印面: Printing area:
32mm打印头: 间歇印模式/Intermittent printing mode :
W:32mm x L:75mm(右手写) W:32mm x L:68mm(左手写)
连续印模式/ Continuous printing mode : W:32mm x L:200mm
53mm打印头: 间歇印模式/Intermittent printing mode :
W:33mm x L:75mm(右手写) W:53mm x L:68mm(左手写)

重量检测机



WE-300



WE-400

技术参数 Technical parameter

型 号 Model	WE-150	WE-210	WE-300	WE-400
批次称重范围 Weighing Range	≤200kg	≤1000kg	≤3000kg	≤15kg
称重精度精度 Accurate Range	±0.2g ±0.3g	±0.3g ±1g	±0.5g ±2g	±2g ±10g
最 小 链 板 Min	0.1g	0.1g	0.1g	1g
速 送 速 度 Transport speed	20~50mm/min	20~100mm/min	20~90mm/min	20~80mm/min
称 重 链 板 Weighed chain	≤150mm	≤280mm	≤300mm	≤450mm
称 台 链 板 Weighing platform	≤140mm	≤200mm	≤290mm	≤390mm
称 台 链 板 Weighing platform	200/300mm(L)	400mm(L)	450mm(L)	620mm(L)
额 定 功 率 Power rating	150W	200W	300W(W)	400W(W)
电 源 Power	AC220V±10% 50Hz (60Hz)			
启 重 方 式 Lifting method	气动式/链式 Air/bearing/push rod			链杆式 Push rod



工作平台

1.7米 (Reusable for 120/388/
600包封机包封机)
包装尺寸/Packaging size :
L280×W1960×H650mm
包封重量/Gross weight : 380kg
机器尺寸/Machine size :
L2000×W2000×H1600-2400mm



圆盘秤

直径尺寸: 1.2 m
(旋转速度: Can be customized)
包装尺寸/Packaging size :
L1200×W1280×H1000mm
重量/Weight: 180kg



成品输送机

输送速度: Delivery speed : 30m/min
外形尺寸/Dimensions :
L2110×W340×H500mm
电压/Voltage : 220V/45W
该机将自动把待称的成品输出至
包装称重设备或打包平台
The machine can carry the finished
bag to the packaging inspection
equipment or the packaging
platform



F 粉剂包装机系列 POWDER PACKAGING MACHINE SERIES



应用范围

粉剂包装机适用于食品、制药、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的粉状物料的全自动包装。如：食品添加剂、奶粉、豆粉、蛋白粉、中药粉、面粉粉、珍珠粉、咖啡粉、可可粉、面粉、保健茶粉、葡萄糖粉、苏打粉等。

Application: It can be widely used in food, pharmaceutical, cosmetic, pesticides, plastic products and special products in the industry, such as: food additives, milk powder, soy flour, protein powder, the powder, mask powder, pearl powder, coffee powder, cocoa powder, flour, health tea powder, glucose powder, soda powder.

性能与特点

- 1.粉剂自动包装机可以在包装过程中自动完成拉袋、制袋、充填、计量、封口、切袋、计数、热压批号、送出产品为一体，自动化较高。

1. It can automatically complete the bag, bag filling, metering, sealing, cutting bags, counting, hot stamping number, send out products as a whole, higher automation in the packaging process.

- 2.中英文显示屏控制系统、不锈钢机体。只需在可显示的设置单元设置所需要参数（充填量、袋长等），控制系统将自动优化匹配动作配合，从而达到最佳包装速度。

2. Chinese and English display control system, stainless steel machine body, just need to set in the display for required parameters (filling beg length, etc.), the control system is automatically optimized to match the actions, to achieve the speed.

- 3.步进电机控制，该系统具有精确度高，无需调整其它部件可改变切割长度，且精确无误。

3. Stepper motor control, the system has high accuracy, no need to adjust other components can change the bag length, the most important for no error.

- 4.包装有色标的包装材料时，可获得完整的密封圆周。

4. If there's color code in the packaging material, the machine could get a complete transparent successfully.

- 5.适应各种复合膜及铝箔包装材料，性能好、噪音低、封口纹路清晰、密封性很好。

5. To adapt to a variety of composite film and aluminum foil packaging materials, good performance, low noise, clear seal texture, strong seal.

- 6.可选配：热转印打码机、色带打码机，上料机、成品输送机。

6. Optional: Thermal printers, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor.

粉剂包装机

Powder Packaging Machine

粉剂包装机

Powder Packaging Machine

WE-60F粉剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 0.5-80ml (植物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm

膜 宽 : 220mm

封边型式 : 三边封或四边封

总 功 率 : 1200W

净 重 : 230kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚酰/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed: 30-60bags/min

Measuring range: 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size: L:40-140mm, W:30-110mm

Mylar width: 220mm

Sealing type: 3/4 sides sealing

Power: 1200W

Net weight: 230kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper/PE, PP/Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: L800×W700×H1600mm



WE-J60FZ精密型粉剂包装机

技术参数

机器特点 : 变频调速,噪音小

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 0.5-80ml (植物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm

膜 宽 : 220mm

封边型式 : 三边封或四边封

总 功 率 : 1200W

净 重 : 230kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 夏合纸/聚乙烯、聚酰/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1600mm



WE-60FZ粉剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 0.5-80ml (植物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm

膜 宽 : 220mm

封边型式 : 三边封或四边封

切刀方式 : 转动式, 调节切刀方便

总 功 率 : 1200W

净 重 : 230kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 夏合纸/聚乙烯、聚酰/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed: 30-60bags/min

Measuring range: 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size: L:40-140, W:30-110mm

Mylar film: 220mm

Sealing type: 2/4 sides sealing

Cutting method: Rotary cutter, more convenient to adjust the cutter position.

Power: 1200W

Net weight: 230kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper/PE, PP/Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: L800×W700×H1600mm



Technical parameter

Characteristics: stopless frequency control to adjust the speed, low noise

Packaging speed: 30-80bags/min

Measuring range: 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size: L:40-140, W:30-110mm

Mylar film: 220mm

Sealing type: 3/4 sides sealing

Power: 1200W

Net weight: 230kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper/PE, PP/Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: L800×W700×H1600mm

粉剂包装机

Powder Packaging Machine

粉剂包装机

Powder Packaging Machine

WE-60FB

背封型粉剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 0.5-80ml (视物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm

膜 宽 : 240mm

封边型式 : 背封式

总 功 率 : 1200W

净 重 : 250kg

电源电压 : 220V 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : LB00×W700×H1600mm

Technical parameter?

Packaging speed : 30-60bags/min

Measuring range : 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size : L:40-160mm, W:30-110mm

Max film : 240mm

Sealing type : back sides sealing

Power : 1200W

Net weight : 250kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: LB00×W700×H1600mm



WE-388F

粉剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 50-300ml (视物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-200mm, W:30-150mm

膜 宽 : 320mm

封边型式 : 背封式

总 功 率 : 1200W

净 重 : 350kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L1000×W800×H1800mm

Technical parameter?

Packaging speed : 30-60bags/min

Measuring range : 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size : L:40-200mm, W:30-150mm

Max film : 320mm

Sealing type: back sides sealing

Power: 1200W

Net weight: 350kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: L1000×W800×H1800mm



WE-60FBR

背封式粉剂包装机 (圆角型)

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min

计量范围 : 0.5-80ml (视物料而定需更换螺杆计量器)

制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm

膜 宽 : 240mm

封边型式 : 背封式 (圆角型)

总 功 率 : 1200W

净 重 : 280kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1800mm

Technical parameter?

Packaging speed : 30-60bags/min

Measuring range : 0.5-80ml (change screw according to packaging material)

Bag size : L:40-160mm, W:30-110mm

Max film : 240mm

Sealing type: back sides sealing (round corner)

Power: 1200W

Net weight: 280kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating material)

Overall size: L800×W700×H1800mm



K

颗粒包装机系列

GRANULE PACKAGING MACHINE SERIES



颗粒包装机

Granule Packaging Machine

性能特点

颗粒包装机适用于制药、食品、日化、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的松散型、无粘性颗粒状物料的全自动包装。如：种子、中药、饲料、冲剂、小丸、珠粒、盐、白糖、淀粉、麦片、茶叶、活性炭、洗衣粉、干洗剂等物料的包装。

1. 包装机可以在包装过程中自动完成拉袋、制袋、充填、计量、封口、切袋、计数、热压批号、输出产品为一体化的自动化设备。

2. 采用PLC控制系统，中英文显示，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填量袋长等），从而达到最佳包装效果。

3. 步进电机控制，该系统具有精度高，只需调整参数即可改变制袋长度，通过光电控制且准确无误，并获得完整的商标图案。

4. 机器整体框架采用不锈钢材料制作，表面精加工处理，光滑，易清洗，消毒处理。

5. 与物料接触的零件采用优质不锈钢材料加工，符合GMP要求。相关部件模块化设计，易于拆卸，组装，通用性强。

6. 可选配：热转印打码机、色带打印机构、上料机、成品输送带。

Features

It can be widely used in food, pharmaceutical, cosmetic, pesticides, plastic products and special Product in the loose, non-sticky granular material in the automatic packaging. Such as: seeds, Chinese medicine, feed, granules, monosodium glutamate, salt, sugar, soap, cereals, tea, activated carbon, detergent, desiccant and other materials packaging.

1.The packaging machine can complete the process for bagging, filling, measuring, sealing, cutting, counting, printing and output products automatically.

2.Imported PLC control system, Chinese and English display, only need setting the parameters on screen, bag length can be adjusted by the basic machine effect.

3.Step motor control, the system has a high degree of accuracy, and can change the bag length by adjusting the parameters, and obtain the complete trademark pattern by high precision photoelectric control.

4. The whole machine frame is made of stainless steel, the surface is finish machining, smooth, easy to clean, disinfection management.

5. Parts that contact with material contact with high-quality stainless steel processing, in line with GMP requirements. Modular design of relevant parts, easy to disassemble, assembly and versatility.

6. Options: Thermal printers, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor.



WE-60K颗粒包装机

技术参数

Technical parameter

包装速度 Packaging speed : 30-80bags/min

计量范围 Measuring range : 1-80ml (根据物料而定需更换量杯) according packaging material change measuring cups)

制袋尺寸 Bag size : L40-140mm, W:20-110mm

膜 宽 Max film : 220mm

封边形式 Sealing type : 三边封或四边封/3/4 sides sealing

总 功 率 Power : 1200W

净 重 Weight : 200kg

电源电压 Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 Packaging film : 复合纸/聚乙烯、聚丙/阻燃/聚乙烯、尼龙/聚乙缩醛、茶叶罐纸等

Paper/PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)

外形尺寸 Overall size : L800×W700×H1600mm

颗粒包装机

Granule Packaging Machine



WE-60KZ

颗粒包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-80ml (初物料而定需要更换量杯)
制袋尺寸 : L:40-160mm, W:20-110mm
膜 宽 : 220mm
封边形式 : 三边封或四边封
总 功 率 : 1200W
净 重 : 220kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 聚合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm
Technical parameter
Packaging speed : 30-60bags/min
Measuring range : 1-80ml (according packaging material change measuring cup)
Bag size : L:40-160mm, W:20-110mm
Max film : 220mm
Sealing type : 3/4 sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 220kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1600mm



WE-160KZ

精密型颗粒包装机

技术参数

机器特点 : 变频无级变速，机械噪音小。
包装速度 : 5-80bags/min
计量范围 : 1-80ml (初物料而定需要更换量杯量器)
制袋尺寸 : L:40-160mm, W:20-110mm
膜 宽 : 220mm
封边形式 : 三边封或四边封
切刀方式 : 转动式，调节切刀位方便
总 功 率 : 1200W
净 重 : 250kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 聚合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm



WE-60KB

背带型颗粒包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-80ml (初物料而定需要更换量杯量器)
制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
膜 宽 : 240mm
封边形式 : 背带式
总 功 率 : 1200W
净 重 : 250kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 聚合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1700mm
Technical parameter
Packaging speed : 30-60bags/min
Measuring range : 1-100ml (according packaging material change measuring cups)
Bag size : L:40-160mm, W:30-110mm
Max film : 240mm
Sealing type: back sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 250kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1700mm



Technical parameter

Characteristics:stepper frequency control to adjust the speed, low noise
Packaging speed : 5-80bags/min
Measuring range : 1-80ml (according packaging material change measuring cups)
Bag size : L:40-160mm, W:20-110mm
Max film : 220mm
Sealing type : 3/4 sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 250kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1600mm

**WE-388K**
颗粒包装机

技术参数

包装速度 : 20-60bags/min

计量范围 : 30-500ml (视物料而定需更换量杯)

制袋尺寸 : L:40-200mm, W:30-150mm

膜 宽 : 320mm

封边形式 : 背封式

总 功 率 : 1200W

净 重 : 350kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/尼龙/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L1000×W800×H1900mm

Technical parameter

Packaging speed : 20-60bags/min

Measuring range : 30-500ml(according packaging material change measuring cups)

Bag size : L:40-200mm, W:30-150mm

Mem film : 320mm

Sealing type : back sides sealing

Power : 1200W

Net weight : 350kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60HZ

Packaging film : Paper/ PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)

Overall size : L1000×W800×H1900mm

**WE-60KC**
背封式颗粒包装机

1. 本机采用伺服控制下运动拉膜结构，拉膜更加快速。

2. 包装袋背封无拉膜痕迹，纹路清晰美观、延长包装机寿命的同时使操作更简单。

3. 品长、速度伺服控制，调节更方便。

4. 采用无级调速方式简单可靠。

5. 切口形式为圆角平切，可避免因尖角划伤儿童皮肤。

1.Use servo motor to pull the film up and down. It is more accurate.

2.Bac seal of bag is without scratches, clear and beautiful lines. Could extend the life of packing machine and make operation easier.

3.Servo system control the bag length and speed. To adjust the machine is more convenient.

4.Stepless speed regulation, more simple and reliable.

5.Using round corner cutting form , to avoid sharp corners hurt children's skin.

**WE-60KBR**
背封式颗粒包装机 (圆角型)

技术参数

包装速度 : 25-60bags/min

计量范围 : 1-80ml (according packaging material change measuring cups)

制袋尺寸 : L:40-160mm, W:20-110mm

膜 宽 : 240mm

封边形式 : 背封式 (圆角型)

总 功 率 : 1200W

净 重 : 250kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/尼龙/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1800mm



Technical parameter

Packaging speed : 25-60bags/min

Measuring range : 1-80ml (according packaging material change measuring cups)

Bag size : L:40-160mm, W:20-110mm

Mem film : 240mm

Sealing type : back sides sealing(round corner)

Power : 1200W

Net weight : 250kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film : Paper/ PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)

Overall size : L800×W700×H1800mm

**WE-605JB**
三角包颗粒机

技术参数

包装速度 : 25-60bags/min

计量范围 : 1-80ml (视物料而定需更换量杯)

制袋尺寸 : L:40-160mm, W:40-90mm

膜 宽 : 180mm

封边形式 : 三角包

总 功 率 : 1200W

净 重 : 230kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/尼龙/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed : 25-60bags/min

Measuring range : 1-80ml (according packaging material change measuring cups)

Bag size : L:40-160mm, W:40-90mm

Mem film : 180mm

Sealing type : triangle bags

Power : 1200W

Net weight : 230kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film : Paper/ PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)

Overall size : L800×W700×H1600mm



WE-60KY

颗粒液体双料机

技术参数

特 性：液体、颗粒双物料单独、混合包装

包装速度：25-60bags/min

计量范围：1-100ml(视物料而定需更换量杯)

制袋尺寸：L:40-160mm, W:15-110mm

膜 宽：240mm

封边型式：背封

总 功 率：1200W

净 重：280kg

电源电压：220V/50Hz, 60Hz

包装材料：复合纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸：L800×W700×H1700mm

Technical parameter

Advantages: liquid and granule pack separately or together

Packaging speed : 25-60bags/min

Measuring range : 1-100ml (according packaging material change measuring cup)

Bag size : L:40-160mm, W:15-110mm

Max film : 240mm

Sealing type : back sides sealing(round corner)

Power : 1200W

Net weight : 280kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film : Paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating material)

Overall size : L800×W700×H1700mm



WE-70K

耐强酸强碱(B粉)专用包装机

性能特点

耐腐蚀包装机适用于日化、化工、农药、塑料制品及特殊行业等产品中的松散型、无粘性颗粒状物料的全自动包装，如：B粉、绿粉、树脂及磨齿性盐的物料包装。

B粉包装机的主机与电箱部分设计分开，方便客户拆装操作使用。所设计的专用包装机，整机所有部件全部通过表面的防腐蚀处理，可使包装机延长使用寿命5年之久。整机在使用过程中达到全密封的效果。

Features

Anti-corrosion packaging machine for daily chemical, pesticide, plastic products and special industries and other products in the loose, non-sticky granular materials, automated packaging. Such as: B powder, green powder, resin and corrosive material packaging.

B powder packaging machine host and electric box part of the separate design, convenient for customer disassembly and assembly operation. Design B powder packaging machine, all parts of the machine do all the surfaces of the anti-corrosion treatment, packaging machine can extend the service life of 5 years. For a long time, the whole process in the use of the process to achieve the effect of full seal.



技术参数

包装速度：30-60bags/min

计量范围：2-100ml(视物料而定需更换量杯量杯)

制袋尺寸：L:40-160mm, W:15-110mm

膜 宽：220mm

封边型式：三边封或四边封

总 功 率：1200W

净 重：230kg/280kg

电源电压：220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料：复合纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸：L800×W700×H1800mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min

Measuring range : 2-100ml (according packaging material change measuring cup)

Bag size : L:40-160mm, W:15-110mm

Max film : 220mm

Sealing type : 3/4sides sealing

Power : 1200W

Net weight : 230kg/280kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film : Paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating material)

Overall size : L800×W700×H1800mm



WE-60KF

颗粒粉末双料机

技术参数

特 性：粉末、颗粒双物料单独、混合包装

包装速度：25-60bags/min

计量范围：1-180ml(视物料而定需更换量杯)

制袋尺寸：L:40-160mm, W:20-110mm

膜 宽：240mm

封边型式：横封、三边封、四边封

总 功 率：1200W

净 重：280kg

电源电压：220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料：复合纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等

外形尺寸：L800×W700×H1700mm

Technical parameter

Advantages: Powder And Granule Pack Separately

Packaging speed : 25-60bags/min

Measuring range : 1-180ml (according Packaging Material Change Measuring Cups)

Bag Size : L:40-160mm, W:20-110mm

Max Film : 240mm

Sealing Type : back Sides Sealing 3/4 Sides Sealing

Power : 1200W

Net/gross Weight : 280kg

Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging Film : paper / PE, PP / Aluminum foil (all Heating Material)

Overall Size : L800×W700×H1700mm



液体包装机系列

LIQUID PACKAGING MACHINE SERIES



液体包装机

Liquid Packaging Machine

性能特点

液体自动包装机适用于瓶装、食品、日化、农药、涂料制品及特殊行业等产品中液体、膏体、固体颗粒的全自动包装，如：洗发液、沐浴露、面霜、油脂、化肥、化妆品、农药、化肥、叶面肥、调味油、辣椒酱、番茄酱等。

1. 包装机可以在包装过程中自动完成拉膜、切膜、充填、计量、封口、切袋、计数、热压批号、输出产品为一体的自动化设备。

2. 进口PLC控制系统，中英文显示、只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填重量长等），从而达到最佳包装效果。

3. 步进电机控制，该系统具有精确度高，只需调整参数即可改变袋长度，通过光电控制且准确无误，获得完美的商标图案。

4. 机器整体框架采用不锈钢材料制作，表面精加工处理，光滑，易清洗，消毒处理。

5. 与物料接触的零件采用优质不锈钢材料加工，符合GMP要求。相关部件模块化设计，易于拆卸，组装，通用性强。

6. 可选配：热转印打码机、色带打印机，上料机、成品输送机。

Feature

Suitable for automatic packaging of liquid, cream, paste material of food, medicine, daily used chemical, farm chemical, plastic products, etc. Such as shampoo, body foam, facial, cream, oil, grease, makeup, paste-like, fertilizer, foliage fertilizer, seasoning oil, chili sauce, ketchup and so on.

1.The packaging machine can complete the process for bagging, filling, measuring, sealing, cutting ,counting, hot stamping, output products as one set of automation equipment.

2.Imported PLC control system, Chinese and English display, only need setting the parameters on screen (filling, bag length, etc.) thus achieving the best packaging effect.

3.Step motor control, the system has a high degree of accuracy, and can change the bag length by adjusting the parameters, and can obtain the complete trademark pattern by high precision photo-electric control.

4.The whole machine frame is made of stainless steel, the surface is finish machining, smooth, easy to clean, disinfection management.

5.Parts with the material contact with high-quality stainless steel processing, in line with GMP requirements. Modular design of relevant parts, easy to disassemble, assembly and versatility.

6. Options: Thermal printers, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor.

WE-60Y
液体包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-70ml
制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm
膜 宽 : 220mm
封边型式 : 三边封或四边封
总 功 率 : 1200W
净 重 : 200kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter
Packaging speed : 30-60bags/min
Measuring range : 1-70ml (according packaging material change pump)
Bag size : L:40-140mm, W:30-110mm
Max film : 220mm
Sealing type : 3/4 sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 200kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1600mm



WE-J60YZ
液体包装机

技术参数

机器特点 : 变频无极调速 , 机械噪音小
包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-70ml
制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm
膜 宽 : 220mm
封边型式 : 三边封或四边封
总 功 率 : 1200W
净 重 : 250kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm



Technical parameter
Packaging speed : 30-60bags/min
Measuring range : 1-70ml (according packaging material change pump)
Bag size : L:40-140mm, W:30-110mm
Max film : 220mm
Sealing type : back sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 250kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1600mm



WE-60YZ
液体包装机

技术参数

生产能力 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-70ml
制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm
膜 宽 : 220mm
封边型式 : 背封式
总 功 率 : 1200W
净 重 : 250kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚铝/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter
Packaging speed : 30-60bags/min
Measuring range : 1-70ml (according packaging material change pump)
Bag size : L:40-140mm, W:30-110mm
Max film : 220mm
Sealing type : back sides sealing
Power : 1200W
Net weight : 250kg
Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film : Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
Overall size : L800×W700×H1600mm



WE-60YB

液体、膏体气动机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计量范围 : 1-90ml
 制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
 厚 宽 : 240mm
 封边型式 : 背封
 总 功 率 : 1200W
 净 重 : 250kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/阻燃/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
 外形尺寸 : L800×W700×H1700mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min
 Measuring range : 1-90ml (according packaging material change pump)
 Bag size : L:40-160mm, W:30-110mm
 Max film : 240mm
 Sealing type: back sides sealing
 Power : 1200W
 Net weight : 250kg
 Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
 Overall size: L800×W700×H1700mm

WE-60YBR

圆角液体机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计量范围 : 1-80ml
 制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
 厚 宽 : 240mm
 封边型式 : 圆角背封
 总 功 率 : 1200W
 净 重 : 250kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/阻燃/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
 外形尺寸 : L800×W700×H1800mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min
 Measuring range : 1-80ml (according packaging material change pump)
 Bag size : L:43-160mm, W:30-110mm
 Max film : 240mm
 Sealing type: back sides sealing round corner
 Power : 1200W
 Net weight : 250kg
 Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
 Overall size: L800×W700×H1800mm



WE-60YB

水剂背封式包装机(含吸料)

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计量范围 : 1-90ml
 制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
 厚 宽 : 240mm
 封边型式 : 背封
 总 功 率 : 1200W
 净 重 : 250kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/阻燃/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
 外形尺寸 : L800×W700×H1800mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min
 Measuring range : 1-90ml (according packaging material change pump)
 Bag size : L:40-160mm, W:30-110mm
 Max film : 240mm
 Sealing type: back sides sealing
 Power : 1200W
 Net weight : 250kg
 Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
 Overall size: L800×W700×H1800mm



WE-38Y

液体包装机

技术参数

包装速度 : 20-60bags/min
 计量范围 : 30-500ml (视物料而定需更换量杯计量嘴)
 制袋尺寸 : L:40-200mm, W:30-150mm
 厚 宽 : 320mm
 封边型式 : 背封式
 总 功 率 : 1200W
 净 重 : 350kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/阻燃/聚乙、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
 外形尺寸 : L1000×W800×H1900mm

Technical parameter

Packaging speed : 20-60bags/min
 Measuring range : 30-500ml (according packaging material change pump)
 Bag size : L:40-200mm, W:30-150mm
 Max film : 320mm
 Sealing type: back sidessealing
 Power : 1200W
 Net weight : 350kg
 Voltage : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: Paper /PE, PP /Aluminum foil (all Heating material)
 Overall size: L1000×W800×H1900mm

片剂包装机系列 TROCHE PACKAGING MACHINE SERIES



片剂包装机

Troche Packaging Machine

性能特点

片剂包装机适用于制药、食品、日化、化妆品及特殊行业等产品中的圆片状、粒性等物料自动包装。如：药片、胶囊、糖果、糖衣片、冻干片等。

1.包装机可以在包装过程中自动完成拉袋、制袋、充填、计量、封口、切袋、计数、热压批号、输出产品为一体的自动化设备。

2.进口PLC控制系统，中英文显示，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填量长短等），从而达到最佳包装效果。

3.步进电机控制，该系统具有精度高，只需调整参数即可改变制袋长度，通过光电控制且准确无误，并获得完整的商标图案。

4.机器整体框架采用不锈钢材料制作，表面精加工处理，光滑，易清洗，消毒处理。

5.与物料接触的零件采用优质不锈钢材料加工，符合GMP要求。相关部件模块化设计，易于拆卸，组装，灵活性强。

6.可选配：热转印打码机、色带打码机、上料机、成品输送机。

Features

Pills packaging machine can be widely used in pharmacy, food, household chemicals, pesticides and the plastic products and other troche or grain materials, such as medicinal tablet, sugar-coated tablet, candy, chocolate beans, capsule, plastic bullet toys, etc.

1.The machine can automatically complete the process for bagging, filling, measuring, sealing, cutting, counting, printing and output products automatically.

2.Imported PLC control system, Chinese and English display, only need setting the parameters on screen (filling, bag length, etc.) thus achieving the best packaging effect.

3.The stepping motor control, the system has a high degree of accuracy, and can change the bag length by adjusting the parameters, and obtain the complete trademark pattern by high precision photodetector control.

4.The whole machine frame is made of stainless steel, the surface is finish processing, smooth, easy to clean, disinfection management.

5.Parts of contact with material are made of high quality stainless steel processing. In line with GMP requirements. Modular design of relevant parts, easy to disassemble, assembly and versatility.

6.Optional: Thermal printers, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor.

WE-60P片剂机

技术参数

包装速度 : 20-70bags/min

计量范围 : 1-300粒 (视物料而定)

制袋尺寸 : L:40-140mm, W:30-110mm

膜 宽 : 220mm

封边形式 : 三边封或四边封

总功 率 : 1200W

净 重 : 220kg

电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz

包装材料 : 聚合物聚乙烯、聚丙烯/低密度聚乙烯、尼龙/聚乙烯、涤纶薄膜等

外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed: 20-70bags/min

Measuring range: 1-300pcs (according packaging material)

Bag size: L:40-140mm, W:30-110mm

Max film: 220mm

Sealing: 3/4 sides sealing

Power: 1200W

Netweight: 220kg

Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz

Packaging film: Paper / PE, PTFE/Aluminum foil, Compostable film (all Heating material)

Overall size: L800×W700×H1600mm



片剂包装机

Troche Packaging Machine



片剂包装机

Troche Packaging Machine

WE-60PB

背封型片剂包装机

技术参数

包装速度 : 20-60bags/min
计量范围 : 1-300粒 (视物料而定)
制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
膜 宽 : 220mm
封边型式 : 背封式
总 功 率 : 1200W
净 重 : 200kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed: 20-60bags/min
Measuring range: 1-300pcs (according packaging material)
Bag size: L:40-160mm, W:30-110mm
Max film: 220mm
Sealing type: back sides sealing
Power: 1200W
Net weight: 200kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil .Composit film (all Heating material)
Overall size: L800×W700×H1600mm



WE-388P

单头称包装机

技术参数

包装速度 : 20-60bags/min
计量范围 : 50-500粒 (视物料而定)
制袋尺寸 : L:40-200mm, W:30-150mm
膜 宽 : 320mm
封边型式 : 封封
总 功 率 : 1200W
净 重 : 250kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1750mm

Technical parameter

Packaging speed: 20-60bags/min
Measuring range: 50-500pcs (according packaging material)
Bag size: L:40-200mm, W:30-150mm
Max film: 320mm
Sealing type: back sides sealing
Power: 1200W
Net weight: 250kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil .Composit film (all Heating material)
Overall size: L800×W700×H1750mm



WE-60PZ

精密型片剂包装机


技术参数

包装速度 : 20-60bags/min
计量范围 : 1-300粒 (视物料而定)
制袋尺寸 : L:40-160mm, W:30-110mm
膜 宽 : 220mm
封边型式 : 三边封或四边封
总 功 率 : 1200W
净 重 : 230kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 复合纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸 : L800×W700×H1600mm

Technical parameter

Packaging speed: 20-60bags/min
Measuring range: 1-300pcs (according packaging material)
Bag size: L:40-160mm, W:30-110mm
Max film: 220mm
Sealing type: 3/4 sides sealing
Power: 1200W
Net weight: 230kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: Paper / PE, PP / Aluminum foil .Composit film (all Heating material)
Overall size: L800×W700×H1700mm



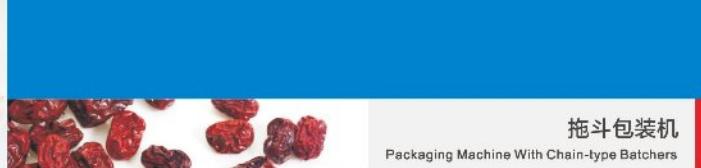

H

施斗包装机系列

PACKAGING MACHINE SERIES WITH CHAIN-TYPE BATCHERS



WE-60HY
酒精棉球施斗包装机

性能与特点

- 针对异型物料，适合无法实现自动化下料的物料进行有效包装。采用人工送料形式下料。
- 1. 包装机可以在包装过程中自动完成底袋、制袋、充填、计量、封口、切袋、计数、热压批号、输出产品为一体的整体化设备。
- 2. 进口PLC控制系统，中英文显示，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充奶量袋长等），从而达到最佳包装效果。
- 3. 步进电机控制，该系统具备精确度高，只需调整参数即可改变制袋长度，通过光电控制且准确无误，并获得完整的商标图案。
- 4. 机器整体框架采用不锈钢材料制作，表面做加工处理，光滑，易清洗，消毒处理。
- 5. 与物料接触的零件采用优质不锈钢材料加工，符合GMP要求。相关部件模块化设计，易于拆卸，组装，通用性强。
- 6. 可选配：热转印打码机、色带打码机、上料机、成品输送机。

Features

- Applicable for special-shaped materials, suitable for materials that can not display the automatic cutting material for effective packaging. Feeding the parts manually.
- 1.The packaging machine can complete the process for bagging, filling, measuring, sealing, cutting , counting, printing, printing and output products automatically.
- 2.Imported PLC control system, Chinese and English display , only need setting the parameters on screen (filling, bag length, bag width, bag number, etc) to achieve effect.
- 3.Step motor control, the system has a high degree of accuracy, and can change the bag length by adjusting the parameters, and obtain the complete trademark pattern by high precision photoelectric control .
- 4.The whole machine frame is made of stainless steel, the surface is finish machining, smoothly, easy to clean .
- 5.Parts with the material contact with high-quality stainless steel processing, in line with GMP requirements. Modular design of relevant parts, easy to disassemble, assembly and versatility.
- 6.Optional: Thermal printers, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor .



WE-60HZ链斗包装机



WE-60BH水平斗包装机

技术参数

Technical parameter

型 号 type	WE-60HY	WE-60HZ	WE-60BH
投 斗 长 度 Trolley length	≤1.5m (其他尺寸可以定制)		
生 产 能 力 Packaging speed	20-50bags/min	30-60bags/min	30-60bags/min
制 袋 尺 寸 Bag size	L:40-160mm, W:30-110mm	L:40-150mm, W:30-110mm	L:40-160mm, W:40-100mm
重 量 Max. weight	240mm	220mm	220mm
封 边 型 式 Sealing type	背封 back sides sealing	三边封 or 四边封 3/4 sides sealing	背封 back sides sealing
总 功 率 Power	1200W	1200W	1200W
净 重 Net weight	300kg	230kg	230kg
电 源 Power Voltage	220V, 380V/50Hz, 60Hz	220V, 380V/50Hz, 60Hz	220V, 380V/50Hz, 60Hz
外 形 尺寸 Overall size	L1800×W800×H1700mm	L1800×W800×H1600mm	L1800×W800×H1600mm
包 装 材 料 Packaging film	复合纸膜/尼龙/PE/PP/铝箔(所有加热材料)	复合纸膜/尼龙/PE/PP/铝箔(所有加热材料)	复合纸膜/尼龙/PE/PP/铝箔(所有加热材料)



超声波包装机系列

ULTRASONIC PACKAGING MACHINE SERIES



超声波包装机

Ultrasonic Packaging Machine

性能与特点

- 超声波包装机适用于颗粒及粉末物料的包装（例如：各种活性炭、干燥剂、足浴粉、发热粉）。
1. 包装机可以完成包装过程中自动完成拉袋、塑封、充填、计量、封口、切袋、计数、喷码、输出产品为一体的自动包装设备。
 2. 进口PLC控制系統，中英文彩色触控屏显示，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填量袋长等），从而达到最佳包装效果。
 3. 采用智能PLC控制电箱，液晶智能调节，超声波包装机带触摸屏显示封口。
 4. 步进电机控制，该系统具有精度高，只需根据参数即可改变切割袋长度，通过光电控制且准确无误，并获得完美的包装效果。
 5. 机器整体框架采用不锈钢材料制作，表面精加工处理，光滑，易清洗，消毒处理。
 6. 与物料接触的零件采用优质不锈钢材料加工，符合GMP要求。相关部件模块化设计，易于拆卸，组装，通用性强。
 7. 可选配：热敏打印机，上料机、成品输送机。

Features

The ultrasonic packaging machine is suitable for the packaging of granules and powder materials (e.g. various activated carbon, desiccant, foot bath powder, hot powder).

1. The packaging machine can complete the process for bagging, filling, measuring, sealing, cutting, counting, printing and output products automatically.
2. Imported PLC control system, Chinese and English color touch screen , only need setting the parameters on screen (filling, bag length, etc.) than achieving the best packaging effect.
3. Adopt intelligent control box, digital display intelligent control, ultrasonic transducer with titanium steel mold for sealing.
4. Step motor control, the system has a high degree of accuracy, and can change the bag length by adjusting the parameters, and obtain the complete trademark pattern by high precision photoelectric control.
5. The whole machine frame is made of stainless steel, the surface is finish machining, smoothy, easy to clean , disinfection, fragrance agent.
6. Parts with the metal contact with high-quality stainless steel processing, in line with GMP requirements. Modular design of relevant parts, easy to disassemble, assembly and versatility.
7. Optional: Thermal printer, Ribbon printer, Feeding machine, Finished conveyor.

WE-388PM 超声波片剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计数范围 : 视物料而定
 制袋尺寸 : L:40-200mm, W:40-150mm
 膜 厚 : 320mm
 封边形式 : 背封式 三边封或四边封
 总 功 率 : 1350W
 净 重 : 400kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 冷封膜拉伸布
 气 量 : 0.4立方米/分钟
 外形尺寸 : L1200×W900×H1800mm
Technical parameter
 Packaging speed: 30-80 bags/min
 Counting range: according packaging material
 Bag size: L:40-200, W:40-150mm
 Max film: 320mm
 sealing type: back sides sealing
 Air consumption:
 Power: 1350W
 Net weight: 400kg
 Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: non-woven fabric
 Air consumption: 0.4 cubic meters per minute
 Overall size: L1200×W900×H1800mm



超声波包装机

Ultrasonic Packaging Machine



WE-388KM
双贴膜（双层袋）超声波颗粒包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-500ml (榨汁料而定)
制袋尺寸 : L:40-200mm, W:40-150mm
膜 宽 : 320mm
封边形式 : 背封式
总 功 率 : 1350w
净 重 : 400kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 冷封无纺布
耗 气 量 : 0.4立方分米/分钟
外形尺寸 : L1200×W900×H1900mm

Technical parameter
Packaging speed: 30-60bags/min
Measuring range: 1-500ml (according packaging material)
Bag size: L:40-200mm, W:40-150mm
Max film: 320mm
Sealing type: back sides sealing
Power: 1350w
Net weight: 400kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: non-woven fabric
Air consumption: 0.4 cubic meters per minute
Overall size: L1200×W900×H1900mm



WE-388KM
超声波颗粒包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-500ml (榨汁料而定需更换量杯)
制袋尺寸 : L:40-200mm, W:40-150mm
膜 宽 : 320mm
封边形式 : 背封式
总 功 率 : 1350w
净 重 : 400kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 冷封无纺布
耗 气 量 : 0.4立方分米/分钟
外形尺寸 : L1200×W900×H1900mm

Technical parameter
Packaging speed: 30-60bags/min
Measuring range: 1-500ml (according packaging material)
Bag size: L:40-200mm, W:40-150mm
Max film: 320mm
Sealing type: back sides sealing
Power: 1350w
Net weight: 400kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: non-woven fabric
Air consumption: 0.4 cubic meters per minute
Overall size: L1200×W900×H1900mm

超声波包装机
Ultrasonic Packaging Machine



WE-388KM+吸料机
颗粒超声波包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
计量范围 : 1-500ml (榨汁料而定)
制袋尺寸 : L:40-200mm, W:40-150mm
膜 宽 : 320mm
封边形式 : 背封式
总 功 率 : 1350w
净 重 : 400kg
电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
包装材料 : 冷封无纺布
耗 气 量 : 0.4立方分米/分钟
外形尺寸 : L1200×W900×H1900mm
Technical parameter
Packaging speed: 30-60bags/min
Measuring range: 1-500ml (according packaging material)
Bag size: L:40-200mm, W:40-150mm
Max film: 320mm
Sealing type: back sides sealing
Power: 1350w
Net weight: 400kg
Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
Packaging film: non-woven fabric
Air consumption: 0.4 cubic meters per minute
Overall size: L1200×W900×H1900mm



超声波包装机

Ultrasonic Packaging Machine

双站点 超声波包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计量范围 : 1-500ml (视物料而定)
 制袋尺寸 : L:40-180mm, W:40-100mm
 膜 宽 : 220mm
 封边形式 : 背封式
 总 功 率 : 1350w
 净 重 : 400kg
 电源电压 : 220V, 50HZ/60Hz, 60Hz
 包装材料 : 冷封无纺布
 耗 气 量 : 0.4立方米/分钟
 外形尺寸 : L1200×W900×H1800mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min
 Measuring range : 1-500ml(according packaging material)
 Bag size : L:40-180mm, W:40-100mm
 Max film : 220mm
 Sealing type : back sides sealing
 Power: 1350w
 Net weight : 400kg
 Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: non-woven fabric
 Air consumption: 0.4 cubic meters per minute
 Overall size: L1200×W900×H1800mm



WE-388FM 超声波粉剂包装机

技术参数

包装速度 : 30-60bags/min
 计量范围 : 1-500ml (视物料而定)
 制袋尺寸 : L:40-200mm, W:40-150mm
 膜 宽 : 320mm
 封边形式 : 背封式
 总 功 率 : 1350w
 净 重 : 450kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 冷封无纺布
 耗 气 量 : 0.42立方米/分钟
 外形尺寸 : L1200×W900×H1900mm

Technical parameter

Packaging speed : 30-60bags/min
 Measuring range : 1-500ml(according packaging material)
 Bag size : L:40-200mm, W:40-150mm
 Max film : 320mm
 Sealing type : back sides sealing
 Power: 1350w
 Net weight : 450kg
 Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: non-woven fabric
 Air consumption: 0.42 cubic meters per minute
 Overall size: L1200×W900×H1900mm



超声波包装机

Ultrasonic Packaging Machine

WE-MBX+4头称

技术参数

包装速度 : 15-50bags/min
 计量范围 : 3-500ml (视物料而定)
 制袋尺寸 : L:40-350mm, W:20-150mm
 膜 宽 : 50-320mm
 封边形式 : 背封式
 总 功 率 : 3000w
 净 重 : 350kg
 电源电压 : 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 包装材料 : 冷封无纺布
 耗 气 量 : 0.5立方米/分钟
 外形尺寸 : L1300×W1200×H2600mm

Technical parameter

Packaging speed : 15-50bags/min
 Measuring range : 3-500ml(according packaging material)
 Bag size : L:40-350mm, W:20-150mm
 Max film : 50-320mm
 Sealing type : back slices sealing
 Power: 3000w
 Net weight : 350kg
 Voltage: 220V, 380V/50Hz, 60Hz
 Packaging film: non-woven fabric
 Air consumption: 0.5 cubic meters per minute
 Overall size: L1300×W1200×H2600mm





3 茶叶包装机系列

TEA PACKAGING MACHINE SERIES



T80茶叶包装机
T80 Tea Packaging Machine

应用范围 Application

本机适用于茶叶、药茶、保健茶草根茎等小颗粒物的内外袋一次性包装。

One-time packaging for the inner and outer bag, avoiding hands directly contacting with stuff and improving the efficiency.

性能与特点

1. 内外袋一次成型，避免人手与物料直接接触，提高效率。

2. 内袋为过滤性纸，可自动带线带标签，外袋为复合纸。

3. 带标和外袋光电定位，包装容量、内袋、外袋，标签可任意调整。

4. 可按不同客户要求微调内外袋尺寸，以便达到最佳包装效果。

Features

1. One-time packaging for the inner and outer bag ,avoiding hands directly contacting with stuff materials, improving the efficiency.

2. The inner bag is made of filter cotton paper, which can be automatically packed with thread and label. The outer bag is composite paper.

3. The advantages are photoelectric location for the tag and outer bag.

4. The dimension of inner and outer bag can be adjusted according to the need that to achieve the perfect shape, to upgrade the appearance for the product, then adds the value of it.



WE-T80
袋装茶内外袋包装机

技术参数

包装速度 : 30-50bags/min

内袋尺寸 : L:50-75mm W:50-75mm

外袋尺寸 : L:85-120mm W:75-95mm

输入电源 : 220V/50Hz单相

总 功 率 : 3.7kw

整机重量 : 500KG

外形尺寸 : L1050×W700×H1300mm

Full automatic Inner and Outer Teabag packaging machine with Tag and thread

Technical parameters:

Packaging speed : 30-50 bags/min

Inner bag dimension : L:50-75mm W:50-75mm

Outer bag dimension : L:85-120mm W:75-95mm

Voltage : 220V/50HZ Single phase

Power : 3.7KW

Net weight : 500KG

Overall size : L1050×W700×H1300mm

T10/T20茶叶包装机

T20/T30 Tea Packaging Machine



应用范围 Application

适用于干燥、药条、咖啡、植物等类似产品的自动包装，包装袋带接线，可自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数等功能。

For herb tea, coffee, plants and other similar products, automatic packaging, packaging bags with raised lines, can be done automatically bag, measuring, filling, sealing, cutting and other functions.

WE-T10挂袋泡茶包装机

技术参数

包装材料：茶叶滤纸、棉线

制袋尺寸：L:40~100 W:45~75mm

包装速度：30~60bags/min

计量范围：3~15ml

电 源：220V 50Hz 1.6KW

耗机重量：350kg

外形尺寸：L640×W1100×H1850mm

外箱尺寸：L750×W850×H1950mm

Automatic Teabag with a Thread Packaging Machine

Technical parameter

Packaging material: filter paper, cotton thread

Bag size: L:40~100 W:45~75mm

Packaging speed: 30~60 bags/min

Measuring range: 3~15ml

Power: 220V 50Hz 1.6KW

Net weight: 350kg

Overall size: L840×W1100×H1850 (mm)

Wooden case size: L750xW850xH1950mm



应用范围 Application

本机适用于颗粒状茶叶、小剂量颗粒状物品的真空包装。

The machine is suitable for the fabricating packaging of grain-tea, small dosage grain materials.

性能与特点

1.采用双电子称，提高整机工作效率。

2.采用PID温度调节控制，控制温度更准确。

3.采用双电子称计量，提高整机工作效率。

4.采用PLC程序控制机器运作，电子屏幕显示，操作方便。

5.所有可接触物料部分为304#不锈钢制作，保证产品的卫生可靠。

6.机工作台面采用压铸进口，保证其工作准确与稳定。

7.本机可完成自动计量、自动吸气、自动张袋、自动真空、自动封口、等一次性真空

包装功能，具有包装速度快、计量准确、操作简单等特点。

Features

1.By double electronic weight to improving the work efficiency.

2.PID temperature control, more accurate.

3.The whole machine is PLC procedure control, electron screen show, easy operating.

4.The whole machine is made all the contacted staff, ensure the cleanliness and healthiness of product.

5.Perfectly working container is imported with original packaging, ensure the accuracy and stability.

6.Automatically weight, take package, open package, fabricating, seal and so on; high speed

packaging, accurate weight, easy operation.

T50茶叶包装机

T50 Tea Packaging Machine



WE-T50 全自动茶叶真空包装机

技术参数

计量方法：双电子称重

包装容量：5~10g

包装误差：±0.2g

包装速度：12~15 bags/min

耗机重量：180kg

外形尺寸：L725×W600×H1105mm

总 功 率：220V/50Hz/0.5kw

耗 气 量：15L/min,4-6KG

Automatic Vacuum Tea Packing Machine

Technical parameter

Measure: electron weight

Cubage: 5~10g

Error tolerance: ±0.2g

Speed: 12~15 bags/min

Machine weight: 180kg

Dimension: L725×W600×H1105mm

Power: 220V/50Hz/0.5kw

Air consumption: 15L/Min,4-6KG



WE-T20 挂标挂标签袋泡茶包装机

应用范围：用于称重、灌装、咖啡、植物、等类似产品的自动包装，包装袋带接线，可自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数等功能。

Application: for herb tea, coffee, plants and other similar products, automatic packaging, packaging bags with raised lines, can be done automatically bag, measuring, filling, sealing, cutting and other functions.

技术参数

包装材料：过滤纸、棉线、标签纸（涂塑纸）

计量范围：3~10ml (约称重1.5g)

制袋尺寸：袋宽45~80mm

标签尺寸：W:22~28mm L:23~28mm

包装速度：30~60bags/min

外形尺寸：L900×W950×H1800mm

耗机重量：350kg

输入电源：220V, 50Hz

总 功 率：1.6KW

Technical parameter

Packaging material: filter paper, cotton thread, tag(printed paper)

Measuring range: 3~10ml (about 1.5g)

Bag size: Bag width 45~80mm

Tag size: W:22~28, L:23~28mm

Packaging speed: 30~60 bags/min

Overall size: L900×W950×H1800mm

Net weight: 350kg

Voltage: 220V, 50Hz

Power: 1.6KW

T60/90茶叶包装机

T60/T188 Tea Packaging Machine



WE-T60

原茶自动包装机

应用范围：适用：毛尖茶，长条扁型茶，红茶，药材等
Application: Tippy tea, fragile tea, black tea, herb and etc.

技术参数

生产能力：12-20bags/min
计量范围：1-20mm
制袋尺寸：L:40-200mm、W:40-110mm
总 功 率：1180w
机械重量：230kg
电源电压：220/380V/50Hz
包装材料：铝/聚乙烯、聚酰胺/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外形尺寸：L800×W800×H1600mm

Automatic Original Tea Packing Machine

Technical parameters
Packaging speed: 12-20 bags/min
Measuring range: 1-20mm
Bag size:L:40-200mm, W:40-110mm
Power: 1180w
Net weight: 230kg
Voltage: 220/380V/50Hz
Packaging material: Foil,Nylon/Polyethylene,Tee Filter Paper
Overall Size: L800×W800×H1600mm



WE-T90

挂耳咖啡包装机

Drip coffee bag packing machine

应用范围：适用于茶叶、药条、保健茶单根类等小颗粒物的内外袋一次性包装。
Application: Powdered coffee and other small particles of material.

技术参数

封口形式：三边封
计量范围：1-15gram/bag
内袋尺寸：L:50-75mm ; W:50-75mm
外袋尺寸：L:85-120mm ; W:75-95mm
标签尺寸：L:25×W:25
输入电压：220V/50Hz单相
总功 率：3.7kw

Technical parameter

Sealing style: three side sealing
Range of measuring: 1-15 gram/bag
Inner bag size: L:50-75mm ; W:50-75mm
Outer bag size: L:85-120mm ; W:75-95mm
Tag size: L:25×W:25
Voltage: 220V/50Hz single phase
Power: 3.7kw



应用范围 Application

三角包装机是一种可以将绿茶、红茶、花茶、咖啡、铁观音、中药茶、颗粒三角包进行密封包装的自动化精密设备，适用于食品、医药等行业的包装。

Be used for automatically packaging products as green tea,black tea,flower tea,health tea,medicine tea,granule and so on.

性能与特点

- 1.可用于平面袋包装、三角立体包装等形式包装袋。
- 2.整机可自动完成上料、计量、制袋、封口、切断、计数、成品输送等功能。
- 3.人机界面设计，便于操作，容易维护。
- 4.采用伺服电机驱动，安装稳定，定位准确。
- 5.铝箔波浪自动封口，包装材料张力自动调节装置。
- 6.出现故障自动报警并自动停机功能。

Features

- 1.This unit can perform either three sides sealing or triangle teabag .
- 2.Having the automatic function of feeding, measuring, forming bag,sealing,cutting, counting and conveying.
- 3.Touch screen display and user interface,easy to operate and maintain.
- 4.It is adopted the Servo motor to make the bag .The function of detecting length of the bag is stable and adjusted easily.
- 5.Using ultrasonic device for welding. The sealing of the bag is solid and the filling function is precise.
6. The machine will automatically stop when issued the warning.



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	WE-SJB02	WE-SJB04
计量方式 Measuring method	双头电子秤称重 Double Head Electronic Weigher	四头电子秤称重 Four Head Electronic Weigher
袋尺寸 Bag size	L:40-80mm, W:60-80mm	L:40-80mm, W:60-80mm
包装速度 Packaging speed	20-30bags/min	30-50bags/min
计量范围 Range of measuring	1-7g	1-7g
电 源 Voltage	220V/2kW	220V/2.2kW
耗 气 量 Air consumption	0.6m³/min,0.8mpa	0.6m³/min,0.8mpa
整机重量 Net weight	约400kg	约650kg
外形尺寸 Overall size	L1200×W920×H2960mm	L1600×W800×H2750mm




Worldpack

4 枕式包装机系列 PILLOW PACKAGING MACHINE SERIES



伺服包装机
Servo Packaging Machine

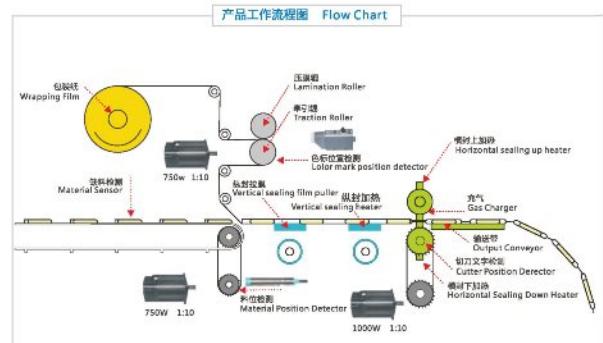

伺服包装机

Servo Packaging Machine



伺服包装机

Servo Packaging Machine

WE-300S伺服包装机

应用范围 Application

适合月饼、饼干、面包、食品、日常用品、五金零件等形态有规则物体的包装。
Suitable for mooncake, biscuit, bread, food, commodities, hardware and other solid objects with regular size.



技术参数 Technical parameter

型 号	Type	WE-300S
薄膜宽度	Width Of Film	<300mm
薄膜厚度	Thickness Of Film	25-60um
膜卷尺寸	Dimension Of Film Bobbin	外径outer diameter<300mm 内径inner diameter<75mm
单刀制袋尺寸	Single Knife Bag Size	L(50-6100)xW(50-140)xH(3-60)mm
单刀包装速度	Single Knife Packaging Speed	10-100bags/min
双刀制袋尺寸	Double Knife Bag Size	L(50-200)xW(55-140)xH(3-65)mm
双刀包装速度	Double Knife Packaging Speed	20-200bags/min
电源要求	Power Requirement	220V,50Hz,3KW
外形尺寸	Machine Size	L3900xW850xH1150mm
机器重量	Machine Weight	600Kg
马达方式	Motor Configuration	双伺服/全伺服Dual servo/Full servo
走带方式	Film Baggin Position	上走带Upper 下走带Lower
切刀方式	Blade Cut Type	旋转Rotary

WE-450XWS伺服包装机

应用范围 Application

适合纸片、链条、面包、食品、日常用品、五金零件等形态有规则物体的包装。
Suitable for diaper, chain, bread, food, commodities, hardware and other solid objects with regular size.



WE-680XWS伺服包装机

应用范围 Application

适合蔬菜、水果、冷冻食品、五金零件等形态有规则物体的包装。
Suitable for vegetables, fruit, frozen foods, hardware and other solid objects with regular size.



技术参数 Technical parameter

型 号	Type	WE-450XWS	WE-680XWS
薄膜宽度	Width Of Film	<450mm	<680mm
薄膜厚度	Thickness Of Film	25-80um	25-80um
膜卷尺寸	Dimension Of Film Bobbin	外径outer diameter<300mm 内径inner diameter<75mm	外径outer diameter<300mm 内径inner diameter<75mm
单刀制袋尺寸	Single Knife Bag Size	L(60-6000)xW(25-215)xH(10-90)mm	L(60-6000)xW(160-330)xH(10-110)mm
单刀包装速度	Single Knife Packaging Speed	10-60bags/min	10-60bags/min
电源要求	Power requirement	220V,50Hz,4KW	220V,50Hz,5KW
外形尺寸	Machine size	L4200xW1000xH1300mm	L4900xW1280xH2050mm
机器重量	Machine weight	960Kg	108Kg
马达方式	Motor configuration	全伺服Full servo	全伺服Full servo
走带方式	Film baggin position	下走带Lower	下走带Lower
切刀方式	Blade cut type	往复式Box Motion/ Reciprocating	往复式Box Motion/ Reciprocating

回转式枕包机

Rotary Pillow Packaging Machine



回转式枕包机

Rotary Pillow Packaging Machine

WE-250B/250D/250S/320B/320D

应用范围 Application

适合饼干、米团、蛋饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件纸盒或者托盘等形态有规则物体的包装。

Packaging various kinds of regular objects like biscuits ,pies ,chocolates ,bread ,instant noodles ,moon-cakes ,drugs ,daily appliances ,industrial parts ,paper boxes ,plates ,etc.



WE-350B/350D/400B/400D/450D/600D

应用范围 Application

适合饼干、米团、蛋饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件纸盒或者托盘等形态有规则物体的包装。

Packaging various kinds of regular objects like biscuits ,pies ,chocolates ,bread ,instant noodles ,moon-cakes ,drugs ,daily appliances ,industrial parts ,paper boxes ,plates ,etc.



技术参数

Technical parameter

Type	WE-250B	WE-250D	WE-250S	WE-320B	WE-320D	WE-350B	WE-350D	WE-400B	WE-400D	WE-450D	WE-600D
薄膜宽度 Film width	Max.250mm	Max.250mm	Max.250mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.400mm	Max.400mm	Max.400mm	Max.450mm	Max.600mm
制袋长度 Bag length	65-190mm>120-280mm	90-220mm	45-90mm	65-190mm>120-280mm	90-220mm>150-330mm	65-190mm>120-280mm	130-320mm	130-320mm	180-440mm	130-450mm	130-650mm
制袋宽度 Bag width	30-110mm	30-110mm	30-80mm	50-160mm	50-160mm	50-160mm	50-185mm	50-185mm	50-185mm	60-200mm	60-260mm
产量高速 Product height	Max.40mm	Max.55mm	Max.35mm	Max.40mm	Max.55mm	Max.40mm	Max.40mm	Max.40mm	Max.60mm	Max.80mm	Max.80mm
卷膜直径 Film roll diameter	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm
包装速度 Packing speed	40-230bags/min	40-230bags/min	40-230bags/min	40-230bags/min	40-230bags/min	40-230bags/min	30-180bags/min	30-180bags/min	30-180bags/min	30-180bags/min	30-180bags/min
电源规格 Voltage	220V,50/60Hz,2.4kW	220V,50/60Hz,2.4kW	220V,50/60Hz,2.4kW	220V,50/60Hz,2.6kW	220V,50/60Hz,2.6kW	220V,50/60Hz,2.6kW	220V,50/60Hz,2.8kW	220V,50/60Hz,2.8kW	220V,50/60Hz,2.6kW	220V,50/60Hz,2.6kW	220V,50/60Hz,2.6kW
机器尺寸 Overall size	L3770xW670xH1450mm	L3770xW670xH1450mm	L3770xW670xH1450mm	L3770xW720xH1450mm	L3770xW720xH1450mm	L4020xW800xH1450mm	L4020xW800xH1450mm	L4020xW800xH1450mm	L4020xW920xH1450mm	L4020xW920xH1450mm	L4020xW920xH1450mm
机器重量 Net weight	450kg	450kg	450kg	550kg	550kg	550kg	550kg	550kg	550kg	450kg	550kg

回转式枕包机

Rotary Pillow Packaging Machine



回转式枕包机

Rotary Pillow Packaging Machine

WE-250X/350X

应用范围 Application

适合饼干、米滋、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件纸盒或者托盘等形态有规则物体的包装。

Packaging various kinds of regular objects like biscuits ,piss ,chocolates ,bread ,instant noodles ,moon-cakes ,drugs ,daily appliances ,industrial parts,paper boxes ,plates ,etc.



技术参数
Technical parameter

型 号 Type	WE-250X	WE-350X
常膜宽度 Film width	Max.250mm	Max.350mm
制袋长度 Bag length	65-190mm或120-280mm	65-190mm或120-280mm
制袋宽度 Bag width	30-110mm	50-160mm
产品高度 Product height	Max.40mm	Max.40mm
膜卷直径 Film roll diameter	Max.320mm	Max.320mm
包装速度 Packing speed	40-230bags/min	40-230bags/min
电源规格 Voltage	220V,50/60Hz,2.4KW	220V,50/60Hz,2.8KW
机器尺寸 Overall size	L3770×W670×H1450mm	L3770×W720×H1450mm
机器重量 Net weight	450Kg	550Kg

WE-350W/450W/650W

应用范围 Application

适合饼干、米滋、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件纸盒或者托盘等形态有规则物体的包装。

Packaging various kinds of regular objects like biscuits ,piss ,chocolates ,bread ,instant noodles ,moon-cakes ,drugs ,daily appliances ,industrial parts,paper boxes ,plates ,etc.



技术参数
Technical parameter

型 号 Type	WE-350W	WE-450W	WE-650W
常膜宽度 Film width	Max.350mm	Max.450mm	Max.600mm
制袋长度 Bag length	110-330mm	120-450mm	120-450mm
制袋宽度 Bag width	30-130mm	50-160mm	50-200mm
产品高度 Product height	10-60mm	10-80mm	10-80mm
膜卷直径 Film roll diameter	Max.320mm	Max.320mm	Max.320mm
包装速度 Packing speed	30-120bags/min	20-80bags/min	20-80bags/min
电源规格 Voltage	220V, 50/60Hz, 2.4KW	220V, 50/60Hz, 3.2KW	220V, 50/60Hz, 3.6KW
机器尺寸 Overall size	L3670×W820×H1410mm	L4380×W870×H1500mm	L4380×W970×H1500mm
机器重量 Net weight	450K	610kg	810kg

贴标机

labeling machine

516D全自动多功能定位贴标机

516D Automatic multi - function positioning labeling machine



应用范围

- 1.适用于医药、电子、日化、食品及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定弧度的圆形物体的自动贴标。
- 2.通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。

Application

1. Suitable for round objects (bottles, cans) for medicine, electronics, cosmetic, food and other industries Or with a certain taper of the circular object of the automatic labeling
2. Also suitable for different specifications, sizes of the object labeling after simple adjustment.



919全自动双面贴标机

919 Automatic double sided labeling machine

应用范围

- 1.适用于广口瓶、方瓶、椭圆瓶、棱度瓶等物体的单面和双面自动贴标。
- 2.加装恒压机构可实现瓶底周贴、前后对贴标、方瓶一贴三面或四面等功效。



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	全自動多功能定位貼標機	全自動雙面貼標機
产 直 径 Labeling diameter range	20-100mm	L10-500 , W20-130 , H20-200mm
设 备 产 量 Capacity	50-100pcs/min (根据瓶子及标签尺寸而定) (according to the size of the bottles and labels)	50-300pcs/min (根据瓶子及标签尺寸而定) (excluding the paste and label error)
贴标精度 Labeling accuracy	±1.0mm (不计被贴物及标签误差) (excluding the paste and label error)	±1.0mm (不计被贴物及标签误差) (excluding the paste and label error)
适 用 标 签 Applicable labels	L10-300mm, W10-120mm	L10-300mm, W10-190mm
电 源 电 压 Voltage	220V AC 50/60Hz	220V AC 50/60Hz
压缩空气 Compressed air	0.4 - 0.6MPA	0.4 - 0.6MPA
驱 动 功 率 Power	1KW	2.5KW
设备重量 weight	约180kg	约300kg
外形尺寸 Dimensions	L2000×W800×H1400mm	L3000×W1500×H1500mm



3160全自动平面贴标机

3160Automatic flat sided Labeling Machine

应用范围

- 1.适用于医药、电子、日化、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。
- 2.通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。
- 3.增加气动扶梯结构，可实现上下转角的贴标。
- 4.若贴易碎的标签，可用于检测纸箱是否被开裂。

Application

1. Suitable for medicine, electronics, cosmetic, food and other industries square objects , a small concave or with a certain degree of automatic labeling (cartons etc).
2. Also suitable for different specifications, sizes of the object labeling after simple adjustment .
3. Increased aerodynamic support structure, can achieve the upper and lower corner of the labeling.
4. If the label the fragile can be used to check whether the carton is opened.



技术参数

Technical parameter

型 号 Type	全自动平面贴标机	
适 应 产 品 Labeling diameter range	L10-500 , W20-180 , H20-160mm	
适 应 产 量 Capacity	50-280pcs/min (与被贴物及标签尺寸有关) (according to the size of the bottles and labels)	
贴标精度 Labeling Accuracy	=1.0mm (不计被贴物及标签误差) (excluding the paste and label error)	
适 用 胶 卷 Label Roll	内径/innerdiameter €76.2mm	外径/outer diameter €4350mm
适 用 标 签 Applicable Label	L10-300mm , W10-120mm	
电 源 电 压 Voltage	220V AC 50/60Hz	
驱 动 功 率 Power	0.8KW	
设备重量 weight	约180kg	
外 形 尺 寸 Dimensions	L1500×W800×H1400mm	

5

辅助设备系列 AUXILIARY EQUIPMENT SERIES



半自动灌装机

Semi-automatic filling machine



液体灌装机 Liquid filling machine

技术参数 Technical parameter

单头/双头/双头
电力功率 Power : 220/110V 50/60Hz/100W 200W
空气压力 Air pressure : 0.4~0.6MPa
灌装速度 Filling speed : 5-30bottles/min 10-60 bottles/min
灌装精度 Filling accuracy : ±±1
可选型号 Optional models : 5-100ml 10-280ml 20-500ml
50-1000ml 500-2800ml 1000-5000ml



颗粒灌装机 Granule filling machine

应用范围 Application

适用于食品、医药、生物、化工等行业的粉体物料的定量包装。
Suitable for food, medicine, biotechnology, chemical industry; the quantitative packaging of powder materials.

技术参数 Technical parameter

计量方式 Measuring method : 量杯计量/Measuring cups
料桶容积 Material : 25L
灌装范围 Filling range : 10-1000ml
可调节灌装精度(Filling accuracy : ≤ 100 grams, ≤ ± 2%
灌装速度 Speed : 15-20times/min
电气控制 Circuit control : PLC
电源功率 Power : 220V 0.5KW
整机重量 Weight : 80KG
整机体积 Volume : L580×W550×H1350mm
(根据工程需要可能有变动/According to the project may need to change)



粉末灌装机 Powder filling machine

技术参数 Technical parameter

计重式 Measuring way : 塔杆定重/Measuring way
包装重量 Packaging range : 10-1000g (变换螺旋附件By changing auger accessory)
称重范围 Measuring range : 1-1000g (分辨率/Resolution 1g)
包装精度 Packaging accuracy : 100g±0.5-1g;100-1000g±0.5%-1g%;
>1000g±0.25%-0.5g%
包装速度 Packaging speed : 10-50bags/min
电源功率 Power : 三相380V (或定制单相220V) 50/60Hz/1.8KW
整机重量 Weight : 180kg
整机尺寸 Overall size : L800×W900×H1500mm
料桶容积 The volume : 25L

封口机

Bag Sealing Machine



WE-770II连续封口机
Continuous sealing machine



WE-1370LD连续封口机
Continuous type sealing machine



WE-770II连续封口机
Continuous type sealing machine



WE-770II连续封口机
Continuous type sealing machine



WE-1010II
色带印字机 (color ribbon printer)
Continuous type sealing machine



WE500
半自动左右驱动封袋机



WE500A
封箱打包一体机 (不带打包机)



WE500
自动折盒封机



WE20TX
纸箱自动成型机

技术参数 Technical parameter

型 号 Type	WE-770I	WE-770II	WE-770ID	WE-1010ID	WE-1370LD
电源电压 Voltage	AC 220V/50Hz 110V/60Hz		AC 220V/50Hz 110V/60Hz		
电机功率 Power	50W	50W	230W		
电热功率 Sealing power	300 W×2	300 W×2	220W×2/(300W×2)	300 W×4	
封口线速度 Sealing Speed	8-12 (0.16) m/min	0.12 (0.16) m/min	0.10 m/min		
封口宽度 Sealing Width	8/10mm	12 mm	8-10 mm		
操作温度 Sealing temperature	0-300°C	0-300°C	0-300°C		
印字类型 Printing Type	滚轮压痕印字 (可选) Steel wheel for embossing printing (optional)		墨带热转印 Color Ribbon		
刮刀/垫片合页距离 Cutter/pad bearing distance	10-40mm	150-270mm	10-40mm	10-40mm	100-700mm
刮刀尺寸 Cutter size	1840×W153mm		L1650×W205mm	L1400×W250mm	
钢带/热转印带重量 Metal/Hot transfer belt weight	s1kg	s1kg	s1kg	s1kg	15kg
钢带/热转印带张力 Metal/Hot transfer belt tension	s3kg	s3kg	s3kg	s3kg	15kg
外形尺寸 Size(mm)	L840×W380×H320	L840×W380×H550	L840×W550×H800	L1065×W550×H900	L1450×W680×H1480
净重 Net Weight	32kg	37kg	40kg	74kg	108kg
注：电气功率1200W 注：加热功率300W×2 注：打字功率40W×2 Note: Electrical power 1200W Note: Heating power 300W×2 Note: Printing power 40W×2					

技术参数 Technical parameter

型 号 Type	WE-FA500	WE-FP500A	WE-FC500	WE-K207X
最小纸箱尺寸 Min box size	L120×W120×H20mm	L250×W120×H130mm	L200×W150×H150mm	L280×550mm WL280×400mm
最大纸箱尺寸 Max box size	L=4500×W500×H600mm	L=4500×W500×H500mm	L=6000×W500×H500mm	L=1200×W-L×SLQ520×H/2+H×285
封箱速度 Seal speed	20m/min	20m/min	20m/min	8-100m/min
机械尺寸 Machine Size	L1000×W800×H330mm	L1300×W980×H1330mm	L1700×W980×H1510mm	L250×W4800×H450mm
适用电源 Power supply	220V/380 50Hz	220V/380 50Hz	220V/380 50Hz	220/380V 50Hz
输出功率 Power output	0.2kW	0.4kW	0.4kW	
适用胶带 Apply tape	W48, 60, 75mm	W48, 60, 75mm	W48, 60, 75mm	W48, 60, 75mm
台面高度 Table height	600mm	450/750mm	600mm	650mm
桌面材质 Desktop material	圆弧直径 32mm	圆弧直径 32mm	圆弧直径 32mm	圆弧直径 32mm
落地方式 Landing mode	脚轮 Castor	脚轮 Castor	脚轮 Castor	脚杯 Foot cup
配 Configuration	电机台湾 台达变频器 GPO/RS232	电机台湾 台达变频器 GPO/RS232	气源 8kgf/cm ² /40l/min	



庄美药业	SMC	广州市领奇实业有限公司
铂人集团	TCL集团	尚黑聚能科技有限公司
广州正骨医院	海德集团	青宝刚泰(佛山)有限公司
广州儿童医院	美的集团	长荣玩具(东莞)有限公司
龙南县中医院	广东长虹电子有限公司	广东爱乐(小界实业)发展有限公司
肇庆市中医院	迈步者科技股份有限公司	麦特电器制品(东莞)有限公司
湖南辰源人民医院	Saehan Media Company	广东正劳电器有限公司
广东生命一鸣药业有限公司	东莞新台五金电子有限公司	佛山市南海区迪费朗实业有限公司
广东碧水山国际包装有限公司	广州好莱客创意家居股份有限公司	广东伦本机电有限公司
广州至健药业有限公司	威斯家尼集团有限公司	广东新海得实业有限公司
广州盈禾制药有限公司	厦门金棘尼恒股份有限公司	肇庆亿海洋生物工程有限公司
广东一力罗定制药有限公司	莫菲亚家乐投资有限公司	贝因(广东)生物科技有限公司
广东一方制药有限公司	肇庆现代家具有限公司	河南亚都实业有限公司
佛山市中扬饮片厂有限公司	中山市伟众卫浴有限公司	北京海林木能有限公司
海南海龙山参业有限公司	永泰五金精密制造有限公司	新乡市华西卫材有限公司
海南国泰堂中草制剂有限公司	汇康龙五金卫浴有限公司	广西海柳药业有限公司
珍药嘉瑞(三精)医药有限公司	江苏康印医疗电子设备有限公司	大连菱阳集团

为全球制造型企业节省70%人工成本而奋斗
STRUGGLE FOR SAVING 70% LABOR COSTS FOR GLOBAL ENTERPRISES

诚信
Integrity

品质
quality

沟通
Communication

合作
Cooperation

