

Automotive Lubricants
Product Catalogue

The CARSTATION logo, featuring a blue outline of a car's roof and front end, with the word 'CARSTATION' in bold blue capital letters inside the outline.

CARSTATION SN C2 C3

고급 SN C3 엔진오일 (diesel / Gasoline / LPG)
[High quality C3 engines oil]

[제품 소개]

CARSTATION SN C2 C3 제품은 100% 합성유로 제조된 고급 디젤엔진오일로 API 최고등급 및 ACEA C2 C3 규격을 만족시키는 최고급 엔진오일입니다. DPF, TWC 등이 장착된 디젤 엔진의 RV 차량 및 소형버스, 소형트럭 등의 차량에 사용할 수 있으며, 연비향상, 배기가스 배출 저감 및 소음감소, 우수한 산화 안정성 및 완벽한 엔진 보호 성능 등 최고급 엔진오일입니다.

[CARSTATION SN C2 C3 is a high-grade diesel engine oil made from 100% synthetic oil and meets API top grade and ACEA C2 C3 standard. It is the finest engine oil. It can be used for RV vehicles, small buses, small trucks, etc. of diesel engine equipped with DPF, TWC.]

It is a premium engine oil with improved fuel economy, reduced emission and noise, excellent oxidation stability and perfect engine protection.]

[추천 용도]

- 경승용차, RV, SUV, 소형트럭, 소형버스 등 고 마력 차량
[High torque vehicles such as RV, SUV, minibus and light duty trucks]
- BMW, 벤츠 등 최고급 차량
[Luxury cars like BMW, Mercedes...]
- 윤활유 교환 주기를 연장하고자 하는 차량
[Extend oil change interval]

[성능 규격]

*API SN * ACEA A5/B5-12 * ACEA C3-12 * ACEA C2-12
*MB 229.51, 229.52 *VW50200, 50500, 50501
*BMW Longlife-04 *Porsche *Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004 *FORD WSS-M2C948-B
*Volvo Car VCC RBS0-2AE
*GM dexos2



API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
5W30	64	10.5	153	224	-39
5W40	103	14.9	151	238	-39

CARSTATION SN PLUS

고급 가솔린, LPG 엔진오일 (Gasoline / LPG)
[high performance engines oil for Gasoline or LPG]



[제품 소개]

CARSTATION SN PLUS 제품은 품격 있는 주행 경험을 제공하는 엔진오일입니다. 최적의 엔진 작동을 보장하는 우수한 성능의 기유와 뛰어난 첨가제가 포함되어 있고, 엔진의 마모 방지 및 연비 개선 효과가 뛰어난 가솔린 엔진오일로서 API 최고등급인 SN PLUS 및 ILSAC GF-5 등급을 만족하는 등의 가치를 제공하는 고성능 고급 가솔린 엔진오일입니다.

[CARSTATION SN PLUS products are engine oils that provide a quality driving experience. It is a gasoline engine oil that has excellent performance base oil that ensures optimal engine operation and excellent additives, and is excellent in engine wear prevention and fuel consumption improvement. It meets SN PLUS and ILSAC GF-5 grades Value-providing. It is a high performance luxury gasoline engine oil]

[추천 용도]

- 가솔린, LPG 엔진을 사용하는 전차 종
[All kinds of car with gasoline or LPG engines]
- 고출력 가솔린 차량
[High-power gasoline vehicle]

[성능 규격]

*ILSAC GF-5 *API SN PLUS *MB 229.5

API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
5W30	57.8	10.2	166	240	-39
5W40	85.3	14.3	174	242	-39

CARSTATION CF-4

디젤 엔진오일

[Engines oil for Diesel]

1L, 6L

[제품 소개]

CARSTATION GF-4 제품은 디젤 엔진이 장착된 승용차, RV 차량 및 소형버스, 소형트럭 등의 차종에 사용할 수 있습니다. 저공해와 피스톤 Scuffing 퇴적물 방지 성능으로 인한 최고의 엔진 보호 성능, 배기가스 배출 저감 및 소음감소 등의 가치를 제공하는 우수한 엔진오일입니다.

[CARSTATION GF-4 products can be used for passenger cars equipped with diesel engines, RV vehicles, small buses, small trucks and so on. Low pollution and Piston Scuffing Excellent engine protection due to anti-sediment performance, excellent engine oil that provides value such as emission reduction and noise reduction.]

[추천 용도]

- 디젤 엔진의 승용 차량, RV 차량 및 소형버스, 소형트럭
[All kinds of car with diesel engines]

[성능 규격]

*API CF-4 * ILSAC GF-4



API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
10W30	66.3	10.2	140	230	-39
10W40	106.5	14.5	140	246	-36
15W40	107	14.2	135	230	-30
20W50	155	19.1	140	248	-30

CARSTATION SJ

가솔린 / LPG 엔진오일

[Engines oil for Gasoline or LPG]

1L, 4L



[제품 소개]

CARSTATION SJ 제품은 스마트한 고객들을 위한 가솔린 오일입니다. 가솔린 엔진을 사용하는 전 차종에 적합하며, 엔진 내부 오일의 기포 발생을 억제하고, 오일의 휘발성을 제한하고 산화 방지성 및 부식, 먼지, 마모 방지 성능을 자랑합니다. 인 함량 감소와 연비 향상을 극대화 시키는 등을 가치를 제공하는 우수한 엔진오일입니다.

[CARSTATION SJ products are gasoline oil for smart customers. It is suitable for all types of vehicles that use gasoline engine. It suppresses oil bubbles inside the engine, limits the volatility of the oil, and has anti-oxidation, corrosion, dust and abrasion prevention performance. It is an excellent engine oil that provides value such as reducing phosphorus content and maximizing fuel economy improvement.]

[추천 용도]

- 가솔린, LPG 엔진을 사용하는 전차 종
[All kinds of car with gasoline or LPG engines]

[성능 규격]

*API SJ *ILSAC GF-3


API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
10W30	68.5	10.7	144	218	-25
10W40	105	14.9	148	228	-36
15W40	109	15.1	142	224	-39
20W50	160	19.1	136	242	-29

CARSTATION ATF Multi, III

고급 자동 변속기 오일

[high performance automatic transmissions oil]

1L, 4L, 20L

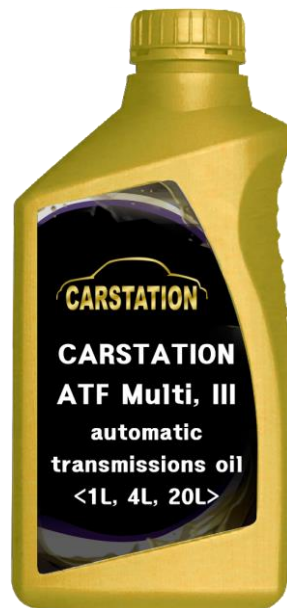

[제품 소개]

CARSTATION ATF 오일은 승용차와 상용차의 자동변속기에서 우수한 성능을 발휘하도록 만들어진 프리미엄 급 자동 변속기 오일입니다.

우수한 첨가제를 사용하여 열화 및 산화안정성이 더욱 뛰어나며 오일의 수명을 연장하여 주며, 저온 유동성을 향상시켜 떨림 현상을 방지함으로써 쾌적한 운전을 제공합니다.

[CARSTATION ATF oil is a Premium-grade automatic transmission oil designed for superior performance in automatic transmissions of passenger cars and commercial vehicles. It is superior in deterioration and oxidation stability by using excellent additives, it prolongs the life of oil and improves low temperature fluidity to prevent trembling and provides pleasant driving.]

[추천 용도]

- ATF MULTI - 최신형 고효율 6~8단 자동 변속기
[State of the art high efficiency 6 to 8-speed automatic transmission]
- ATF III - 자동 변속기 장착 승용 및 SUV 전 차량
[ATF for various kinds of vehicles]

[성능 규격]

*ATF Multi : AW-1, Honda DW-1, Hyundai/KIA SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, Hyundai NWS-9638, Toyota WS (JWS 3324), Audi G 055 005, G 055 162, BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426, MB 236.41, VW G 052 540, G 055 005, G 055 162...

*ATF III : GM Dexron-3H, Ford Meron Allison C-4, ZF TE-ML05L

API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
ATF MULTI	28	5.8	160	222	-51
ATF III	38	7.6	175	226	-45

CARSTATION Gear Oil

수동 변속기 오일

[High quality Gear oil]

1L, 4L, 20L



[제품 소개]

CARSTATION Gear Oil 제품은 고도로 정제된 기유에 엄선된 산화, 부식방지제, 극압제, 전단 안정성이 뛰어난 점도 지수향상제를 사용하여 제조된 트랜스 액셀 기어 오일입니다. 높은 온도에서도 탁월한 안정성을 유지하고, 저온에서도 유동성이 뛰어나며, 우수한 내마모성 및 극압성으로 가혹한 운전 조건에서도 우수하게 미션을 보호하는 등의 가치를 제공합니다.

[CARSTATION Gear Oil is a transaxle gear oil which is manufactured by using oxidation, corrosion inhibitor, extreme pressure agent and viscosity index improver which is highly stable in highly refined base oil. Excellent stability even at high temperatures, excellent fluidity at low temperatures, excellent abrasion resistance and extreme pressure, providing excellent value for mission protection even in harsh operating conditions.]

[추천 용도]

- 75W85 전륜 구동 승용차, 싱크로나이저가 장착된 수동변속기
[Manual transmission of front wheel drive vehicles, Manual transmission equipped with synchronizer]
- 80W90 자동차, 중장비 등 극압이 요구되는 수동변속기
[Gear oil for rear wheel drive of cars and heavy-duty equipment, Gear and gear box requiring extreme pressure protection]

[성능 규격]

*API GL-4

API 점도 [Viscosity]	동점도 [K.Viscosity] cSt 40 °C	동점도 [K.Viscosity] cSt 100 °C	점도 지수 [VI]	인화점(°C) [Flash Point]	유동점(°C) [Pour Point]
75W85	66.3	12.0	180	232	-48
80W90	147.0	15.0	102	254	-30

CARSTATION COOLANT

부동액

[Anti-Freezer / Coolant]

[제품 소개]

CARSTATION COOLANT는 에틸렌 글리콜을 주성분으로 하여 제조된 제품으로 수냉식 엔진의 냉각수 및 부동액으로 사용됩니다. 냉각수의 끓는점을 상승시키고, 어는점은 더욱 낮추어줌으로써 냉각수로서 탁월한 가치를 제공합니다. 또 인체에 무해하며 환경오염을 유발하지 않는 최첨단 원료로 구성되었고 탁월한 부식방지성을 갖춘 제품입니다.

[CARSTATION COOLANT is a product made mainly of ethylene glycol and used as cooling water and antifreeze of water-cooled engine.

By increasing the boiling point of the cooling water and further lowering the freezing point, it provides excellent value as cooling water.

It is made of high-tech raw material which is harmless to the human body and does not cause environmental pollution and is excellent corrosion-resistant product.]



[추천 용도]

- 모든 종류의 가솔린, 디젤 차량
[All kind of diesel and gasoline engines]
- 기타 중장비의 엔진 냉각 시스템
[Cooling system of heavy-duty equipment]
- 알루미늄 라디에이터 등 차량의 냉각 순환기
[Cooling circuits such as aluminum radiator]

[제품 특성]

- 4계절용 냉각/부동액
[4 season coolant and anti-freezer]
- 영하 50℃에도 얼지 않고 시동 가능
[Protection against engine overheating and coolant freezing]
- 라디에이터를 구성하는 모든 금속의 부식방지
[Protect cooling system from corrosion and deposit]

비율(%) Concentration	물(%) Water	80(%)	70(%)	60(%)	50(%)	40(%)
	부동액(%) A/F	20(%)	30(%)	40(%)	50(%)	60(%)
어는 점 (℃) Freezing Point (℃)		-10.0℃	-17.0℃	-26.0℃	-38.0℃	-52.0℃



**CARSTATION
Oil Filters**



**CARSTATION
Fuel Filters**



**CARSTATION
Air Filters**



**CARSTATION
Cabin Filters**

JK LUBE

서울시 동대문구 답십리동 961-9, 1층 105호

#105, the first floor, 99, Gomisul-ro,
Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

Tel: 82-2-3390-4447

Fax: 82-2-3390-4449

C.P: 82-10-5552-4447

Email: jklube2019@naver.com

www.jklube.co.kr