

# Catalogue général 2020

– Nilfisk grey line





## Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage des surfaces encombrées

- Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à la zone nettoyée
- Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de solution est vide
- Double poignée ergonomique pour encore plus de confort
- Facile à transporter d'un endroit à un autre : seulement 12 kg
- La saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de récupération
- Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage facile et complet après utilisation de la machine
- L'unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d'accès pour encore plus d'efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide pour permettre à l'opérateur d'avoir toujours une machine fonctionnelle
- Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en fonction des salissures
- Toutes les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas de brosse ni d'embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution en cas de non fonctionnement
- Cadre en aluminium pour une conception robuste et durable
- Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%)

La Nilfisk SC100 est une autolaveuse compacte permettant un nettoyage en profondeur des petites surfaces. Par rapport à un nettoyage manuel (eau et lavage plat), cette machine permet d'obtenir un résultat encore plus rapide et performant et laisse vos sols secs après usage.



reddot award 2017 winner

DONNÉES TECHNIQUES	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Poids en ordre de marche (kg)	15	15
Puissance consommée (W)	800	800
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Rendement théorique / effectif (m²/h)	620/310	620/310
Largeur de lavage (mm)	310	310
Réservoir solution/récupération (L)	3/4	3/4
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	2100	2100
Dimensions Lxlxh (mm)	400x360x1150	400x360x1150
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Câble détachable	•	•
Arrêt automatique de solution	•	•
Niveau de solution	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•	•
Deux réservoirs en un	•	•
Double poignée	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
BROSSE CYLIND. 310mm/12,5" PPL BLANC	107411860	107411860
POIGNÉES NOIRES TRAVERSIÈRES À VISSER	107413470	107413470
KIT SOL TEXTILE CPLT		107411865
CABLE ALIMENTATION DÉTACHABLE EU	107413490	107413490
ASPI À DISTANCE FLEX. EXTENSIBLE		107411864
EMBOUCHURE PLTC SOL TEXTILE 321mm 13"		107411868
EMBOUCHURE COMPLÈTE 321mm/13"	107411867	107411867
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107408100</b>	<b>107408103</b>



## La SC250 lave, balaie et sèche dans les moindres recoins

- Efficace : balayage, nettoyage et séchage simultanés
- Puissante : batterie Nilfisk au lithium 36V
- Intuitive et conviviale : tableau de commande sur la poignée
- Sécurité : voyant indicateur de manque d'eau
- Pratique : facile à transporter et à déplacer grâce à son design compact et son faible poids
- Productive : les réservoirs de solution et de récupération permettent de travailler pendant 40 minutes sans interruption.
- Faible coût d'exploitation : durée de vie accrue grâce à une maintenance facile sans outil

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un nettoyage rapide et efficace des sols durs, dans les moindres recoins et dans toutes les directions - sans oublier sous les meubles et les étagères.

Vous disposez d'une machine légère et productive avec un faible niveau sonore, adaptée au nettoyage en journée puisqu'elle est alimentée par batterie. Un choix intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, cafés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...



reddot award 2017 winner

DONNÉES TECHNIQUES	SC250 B
Poids en ordre de marche (kg)	32
Tension (V)	36
Puissance consommée (W)	300
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	66 ±3
Rendement théorique / effectif (m²/h)	1360/680
Réservoir solution/récupération (L)	6/6
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1000
Pression de brosse (kg)	Max 12
Largeur de la raclette (mm)	340
Dimensions LxIxH (mm)	630x425x400
Puissance absorbée (kW)	0.3
Temps d'utilisation (min.)	40
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Design compact	•
Batterie Lithium	•
Livré prête à l'emploi (ensemble complet)	•
Bouton OneTouch™	•
Deux réservoirs en un	•
Lavage et balayage	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
BROSSE CYLIND 340mm NYLON MEDIUM BLANC	9100002066
BAC RÉCUPERATION DEBRIS ORANGE	9100001964
EMBOUCHURE 360MM PU 2 PCS	9100002064
BATTERIE Li-Ion avec CHARGEUR EU	9100002056
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087380020</b>



## Autolaveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols

- Pression de rouleau exceptionnelle, 0,3 kg/cm<sup>2</sup> et large gamme de brosses : moquette, standard, dure, escalator
- Réservoirs accessibles et amovibles : remplissage, vidange et nettoyage facile
- Large gamme d'accessoires : chariot, réservoir additionnel
- Châssis aluminium et visserie acier inoxydable
- Lavage et aspiration en marche avant et arrière

Les autolaveuses polyvalentes CA330 nettoient, récurent en profondeur et séchent rapidement tout type de sols. Tout en étant compactes, légères et silencieuses, leur pression de brossage est 10 fois plus élevée qu'un matériel traditionnel. Elles sont la garantie d'un niveau de productivité élevé.



DONNÉES TECHNIQUES	CA 330	CA 330 PUMP
Poids en ordre de marche (kg)	25.2	25
Tension (V)	230	230
Puissance consommée (W)	750	750 + 26
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 704)	68	68
Rendement théorique / effectif (m <sup>2</sup> /h)	1360/680	1020/510
Largeur de lavage (mm)	330	330
Réservoir solution/récupération (L)	1.7/1.7	4/1,7
Nombre de brosse et type	2 Cylindrique	2 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	650	650
Pression de brosse (g/cm <sup>2</sup> )	290	100-250
Dimensions Lxlxh (mm)	380x440x210	380x440x210
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Version à brosses cylindriques	•	•
Design compact	•	•
Niveau sonore faible	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
BROSSE STANDART CA 330	FR1555900130	
RESERVOIR 4 LITRES		FR1555900307
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>FR1512413200</b>	<b>FR1512413200P</b>



## Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

- Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide : tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brossage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, centres scolaires, magasins de détail, bureaux, cantines, cafés restaurants et fast food. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères. Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manoeuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.



**TrackClean™**

DONNÉES TECHNIQUES	SC351 full package
Poids en ordre de marche (kg)	73
Tension (V)	12
Puissance consommée (W)	450
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	64
Rendement théorique / effectif (m <sup>2</sup> /h)	1480/890
Largeur de lavage (mm)	370
Réservoir solution/récupération (L)	11/11
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Diamètre brosse/plateau (mm)	370/355
Pression de brosse (kg)	27
Largeur de la raclette (mm)	470
Dimensions Lxlxh (mm)	730x475x450
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Chargeur intégré	•
Arrêt automatique de la brosse	•
Arrêt automatique de solution	•
Version batterie	•
Galet de protection sur embouchure	•
Indicateur de niveau des batteries	•
Embouchure	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
BROSSE D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000
KIT LAMELLES PUR 370MM 14''	9100000077
BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664
CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU	9100000713
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087341020</b>



## Performances de nettoyage élevées pendant des heures

- Performances de nettoyage et productivité élevées
- Taille compacte et facile à manoeuvrer grâce à son moteur de traction
- Moteur d'aspiration puissant qui assure un résultat de séchage parfait
- Système click on/off pour l'installation/retrait de la brosse
- Embouchure légère ; flexible directement rattaché au support
- Lamelles de l'embouchure faciles à retirer et à nettoyer grâce à un système de maintien élastique breveté
- Système de chimie embarqué pour éviter le surdosage de détergent : contribue à la protection de l'environnement et diminue les coûts de nettoyage
- La technologie brevetée Nilfisk SilentTech™ réduit le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode silence

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse compacte et facile à manoeuvrer qui offre toute la vitesse, la précision et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour un meilleur nettoyage de vos sols.

Cette machine performante dispose d'un niveau sonore extrêmement bas pour permettre le nettoyage de jour, même dans les endroits sensibles au bruit.



### DONNEES TECHNIQUES

	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Poids (kg)	158	166	158	148
Voltage (V)	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Puissance consommée (W)	450	450	450	450
Niveau sonore à 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Largeur de lavage (mm)	430	430	430	430
Réservoir solution/récupération (l)	30/30	30/30	30/30	30/30
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140	140	140	170
Pression de brosse (kg)	25	25	25	30
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720	720
Dimensions LxlxH (mm)	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055

### CARACTERISTIQUES

Batterie	•	•	•	
Câble				•
Version tractée	•		•	
Bouton OneTouch™	•	•	•	•
Système click-on/off	•	•	•	
Technologie Nilfisk SilenTech™ et Silent Mode	•	•	•	
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•	•	•	•
Casier à débris	•	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•	•
Dosage de chimie embarqué		•	•	

### ACCESSOIRES DE SERIE

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
LAMELLES 730MM 29 GUM KIT	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM		9100002050	9100002050	
BROSSE PROLENE D.430		L08812891	L08812891	L08812891
CLEF EN OPTION	9100002532		9100002532	9100002532
COMPTEUR HORAIRE		9100002257	9100002257	
KIT DE DOSAGE DE DETERGENT EMBARQUE		9100002531	9100002531	
ELEMENT DE BATTERIE 12 V-76AH GEL		80564310	80564310	
KIT CHARGEUR EMBARQUE 24V 13A 100-230V		9100002545	9100002545	
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087393020</b>	<b>9087390020</b>	<b>9087398020</b>	<b>9087392020</b>



## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts

- Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance : la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.

Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....



**TrackClean™**

DONNÉES TECHNIQUES	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG
Poids en ordre de marche (kg)	207	207
Tension (V)	24	24
Puissance consommée (W)	930	930
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2650/1590	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530	530
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	5	5
Largeur de la raclette (mm)	720	720
Dimensions LxIxh (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5	<2.5
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•
Livrée prête à l'emploi (ensemble complet)		•
Système SmartKey™	•	•
Embouchure	•	•
Système SmartFlow™	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	9100000703
CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848
CASIER À DÉCHET	9100000795	9100000795
KIT ECOFLEX SC500		9100000008
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	9100000810
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9099995000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087351020</b>	<b>9087350020</b>



## Un concentré de fiabilité et de performance

- Système Ecoflex : contrôle de la consommation d'eau sans compromis sur les performances de nettoyage
- Kit de détergent Ecoflex™ optionnel, pour un dosage parfait du détergent
- Niveau sonore très faible pour un nettoyage n'importe où, n'importe quand, même dans les zones sensibles au bruit
- Panneau de commande One Touch™ et concept Quick Change™ : démontage sans outil
- Réservoirs en polyéthylène robustes

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk CA/BA 551/611 sont robustes et économiques. Leur grande largeur de brossage allée à la pression de nettoyage est efficace en profondeur et protège les sols délicats. Leur design compact et leurs fonctions immédiatement visibles en font des machines faciles à manipuler.



### DONNÉES TECHNIQUES

	BA 551C D	BA 551C D avec chargeur	BA 551 D	BA 551 D avec chargeur	BA 611 D	BA 611 D avec chargeur	CA 551
Poids en ordre de marche (kg)	257	258	254	255	255	256	186
Puissance consommée (W)	1330	1330	1010	1010	1230	1230	1650
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055	2120/1060
Largeur de lavage (mm)	510	510	530	530	610	610	530
Réservoir solution/récupération (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Nombre de brosse et type	2 Cylindrique	2 Cylindrique	1/lavage à plat	1/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	570	570	135	135	230	230	150
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	-	530/508	530/508	305/305	305/305	530/508
Pression de brosse (kg)	26	26	21/28	21/28	21/28	21/28	30
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4
Largeur de la raclette (mm)	760	760	760	760	810	810	760
Dimensions LxIxh (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1310x650x1090	1300x540x1090

### CARACTÉRISTIQUES

Avec moteur de traction	•	•	•	•	•	•	
Version à câble							•
Version batterie	•	•	•	•	•	•	
Plateau interchangeable	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•	•	•	
Embouchure	•	•	•	•	•	•	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

LAMELLES NON MARQUANTE 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279			9100000279
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 33/840MM					9100000280	9100000280	
CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000	
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>908 7148 020</b>	<b>908 7158 020</b>	<b>908 7147 020</b>	<b>908 7157 020</b>	<b>908 7149 020</b>	<b>908 7159 020</b>	<b>908 7150 020</b>



## Autolaveuses accompagnées polyvalentes et productives

- Système Ecoflex™ : un contrôle parfait des consommations d'eau, de détergent sans aucun compromis sur la qualité du nettoyage et le respect de l'environnement
- La traction puissante et la manipulation simple facilitent et accélèrent le nettoyage
- Blocs de brossages interchangeables : choix entre 3 tailles de disque et un plateau cylindrique
- Galets de protection sur le plateau et l'embouchure pour une solidité et une grande fiabilité
- Leur niveau sonore extrêmement faible 58dB(A) facilite le nettoyage de jour.

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk de la série BA 651/751/851 sont d'une grande polyvalence : jusqu'à 30% de productivité en plus, une fiabilité inégalée, un fonctionnement silencieux et une ergonomie sophistiquée. Elles représentent une réelle valeur ajoutée pour les professionnels du nettoyage.



DONNÉES TECHNIQUES	BA 651	BA 651 avec chargeur	BA 751C	BA 751	BA 751 avec chargeur	BA 851	BA 851 avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	470	470	470	470	470	470	470
Tension (V)	24	24	24	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1420	1420	1820	1420	1420	1420	1420
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58	58	58	58
Rendement théorique / effectif (m²/h)	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4820/2895
Largeur de lavage (mm)	660	660	710	710	710	860	860
Réservoir solution/récupération (L)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Nombre de brosse et type	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2 Cylindrique	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	220	220	613	220	220	220	220
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	330/330	-	370/355	370/355	430/432	430/432
Pression de brosse (kg)	32/52	32/52	35	32/52	32/52	32/52	32/52
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Largeur de la raclette (mm)	890	890	890	890	890	1040	1040
Dimensions Lxlxh (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050	1570x600x1050
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Version lavage à plat	•	•		•	•	•	•
Casier à débris			•				
Poignée ajustable	•	•	•	•	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•		•	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•	•	•	•
Embouchure							
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>							
KIT LAMELLES STANDARD 890MM/35	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281		
CHARGEUR EMBARQUE 24/25		9097597000			9097597000		9097597000
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 1040MM/41						9100000282	9100000282
PROTECTION ECLABOUSSURE 650MM/26'	909 5224 000	909 5224 000					
PROTECTION ECLABOUSSURE 750MM/30'				909 5345 000	909 5345 000		
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087240020</b>	<b>9087241020</b>	<b>9087246020</b>	<b>9087243020</b>	<b>9087244020</b>	<b>9087247020</b>	<b>9087248020</b>



## Autolaveuse industrielle à conducteur accompagnant

- Moteurs de brosse et d'aspiration puissants
- Pression élevée (jusqu'à 77 kg), excellentes performances de nettoyage et de séchage: la meilleure réponse pour les applications de nettoyage industrielles
- Respect de l'environnement : système Ecoflex™, faible niveau sonore -61 dB(A)
- Réservoirs de solution/récupération de grande capacité permettant une productivité élevée avec moins de cycles de vidange/remplissage
- Nouveaux carters de brosses en matière synthétique, protégeant le bloc de lavage et l'environnement de travail
- Conception industrielle et compacte

L'autolaveuse de sol Nilfisk SC800 offre des performances maximales, une facilité d'utilisation et d'excellents résultats de nettoyage associés à une maintenance aisée et au respect de l'environnement grâce au système Ecoflex™ (kit en option).

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	SC800 71C	SC800 71	SC800 86
Poids en ordre de marche (kg)	492	487	488
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	1910	1890	1890
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61	61	61
Rendement théorique/effectif (m²/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Largeur de lavage (mm)	710	710	860
Réservoir solution/récupération (L)	95/95	95/95	95/95
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	840	270	270
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	355/355	430/432
Pression de brosse (kg)	36	36/77	36/77
Vitesse max (km/h)	5.8	5.8	5.8
Largeur de la raclette (mm)	910	910	1050
Dimensions Lxlxh (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Version lavage à plat		•	•
Protection frontale et latérale	•	•	•
Version à brosses cylindriques	•		
Plateau interchangeable	•	•	•
Pression brosse ajustable		•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Embouchure	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355	56112355	56112355
KIT LAMELLES EMBOUCHURE 71CM		56112330	
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINAT.ROUGE 71CM	56112331		
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56112036</b>	<b>56112034</b>	<b>56112035</b>



## La SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante

- Facilité d'utilisation et maniabilité excellente grâce à la position debout de l'opérateur
- Système OneTouch™ marche/arrêt et deux niveaux de pression de brosse pour un nettoyage efficace et une meilleure performance si besoin
- Le réservoir de 44 litres combiné au mode de débit d'eau ECO offre jusqu'à 75 minutes de nettoyage
- Jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie de batterie avec, en option, un chargeur embarqué pour plus de productivité
- Respect de l'environnement et réduction des coûts grâce au système Ecoflex™ (en option)

La SC1500 porte la facilité d'utilisation à un tout autre niveau grâce à sa compacité et la position debout de l'opérateur qui permet une excellente visibilité. L'affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la manipulation pour l'opérateur même lors d'une première utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.



**TrackClean™**

DONNÉES TECHNIQUES	SC1500
Poids en ordre de marche (kg)	326
Tension (V)	24
Puissance consommée (W)	840
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2438/1707
Largeur de lavage (mm)	510
Réservoir solution/récupération (L)	44/46
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Pression de brosse (kg)	23/40
Vitesse max (km/h)	Marche avant 4.8/Marche arrière 3.5
Largeur de la raclette (mm)	680
Dimensions Lxlxh (mm)	1230x610x1330
Rayon de braquage (cm)	151
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Version batterie	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•
Casier à déchets	•
Ecoflex™ préparé	•
Raclette	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
CASIER A DECHETS	56104360
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355
KIT LAMELLE EMBOUCHURE 510MM 20 RED GUM	56104483
JUPE DE BROSSSE	56104240
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56104002</b>



## Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

- Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 70 litres et un temps de fonctionnement de 3,5 heures
- Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une aspiration puissante sur tous les types de sols
- Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution est automatiquement contrôlé par la vitesse pour des résultats de nettoyage réguliers et des économies d'eau et détergent
- Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer les zones très sales
- Faible consommation d'énergie : contrôle du moteur de brosse en fonction des contraintes du sol
- Conviviale : le relevage automatique du plateau et de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch™ et la mise en place et le retrait automatique de l'outil au moyen d'un simple bouton
- Manipulation facile : une embouchure légère avec le système de maintien élastique breveté pour changer facilement et rapidement les lamelles.
- Respect de l'environnement avec le système Ecoflex™
- Paramètres contrôlés efficacement : une clé pour l'utilisateur et une pour le superviseur

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à une machine accompagnée.

C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.

Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h - par rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse accompagnée - la Nilfisk SC2000 a un impact considérable en termes de productivité et de coûts de production.

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Poids en ordre de marche (kg)	342	342
Tension (V)	24	24
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Réservoir solution/récupération (L)	70/70	70/70
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	6	6
Largeur de la raclette (mm)	720	720
Dimensions Lxlxh (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•
Système SmartKey™	•	•
Embouchure	•	•
Système SmartFlow™	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000952	9100000952
KIT CHIMIE ECOFLEX		9100000694
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025
KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	9100000490
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9100000940
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087360020</b>	<b>9087364020</b>



## Une avancée dans le monde des autolaveuses à conducteur porté

- Nouveau concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance supérieurs, un minimum d'effort et d'entretien
- Nouveau concept d'embouchure stable et fiable pour sol sec et sans trace
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromis sur l'efficacité
- Nouveau concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions intégrées
- Contrôle automatique de la vitesse qui accroît considérablement la sécurité pour l'opérateur
- Design compact pour nettoyer dans les espaces restreints
- Faible niveau sonore pour nettoyer même en pleine journée dans les zones sensibles

Les autolaveuses de la série des BR 652/752 sont extrêmement polyvalentes, destinées aux applications légères à difficiles pour le nettoyage des larges surfaces où un nettoyage de qualité est demandé. Leur extrême compacité leur garantit un accès facile aux zones les plus encombrées. Le faible niveau sonore les rend idéales pour le nettoyage des zones sensibles aux bruits ou pour le travail de jour.

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	BR 652	BR 652 avec chargeur	BR 752	BR 752 avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	446	446	448	448
Tension (V)	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1500	1500	1500	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Rendement théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Largeur de lavage (mm)	660	660	710	710
Réservoir solution/récupération (L)	80/80	80/80	80/80	80/80
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	230	230	230	230
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Pression de brosse (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Vitesse max (km/h)	6	6	6	6
Largeur de la raclette (mm)	890	890	890	890
Dimensions Lxlxh (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Bip de recul	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Système automatique du contrôle de la vitesse	•	•	•	•
Système de bloc mobile (pas de jupe latérale)	•	•	•	•
Pont rétractable anti-choc	•	•	•	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
CASIER À DÉCHETS	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
KIT LAMELLES PUR 890MM 35	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
CHARGEUR EMBARQUÉ		9098198000		9098198000
PROTECTION ECLABOUSSURE 650MM/26'	909 5224 000	909 5224 000		
PROTECTION ECLABOUSSURE 750MM/30'			909 5345 000	909 5345 000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087260020</b>	<b>9087261020</b>	<b>9087262020</b>	<b>9087263020</b>



### Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

- Système Ecoflex™ : contrôle parfait des consommations sans aucun compromis sur la performance de nettoyage
- La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer même dans les zones les plus encombrées
- La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats quel que soit le niveau de saleté
- Le panneau de commande avec un bouton waterproof simplifie les opérations pour de meilleurs résultats
- Conviviale, facile à utiliser et très productive
- Nouveau concept d'embouchure breveté pour une efficacité de séchage optimale
- Turbine d'aspiration à 3 étapes pour un faible niveau sonore

Les autolaveuses BR 755/755C/855 représentent une génération d'autolaveuses à conducteur porté avec un focus sur la performance, l'ergonomie et la fiabilité.

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	BR 755C	BR 755	BR 855
Poids en ordre de marche (kg)	658	658	658
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	1920	2040	2160
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Rendement théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Largeur de lavage (mm)	710	710	860
Réservoir solution/récupération (L)	106/106	106/106	106/106
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	900	250	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	355/355	430/432
Pression de brosse (kg)	27/36/45	40/65/96	40/65/96
Vitesse max (km/h)	6.3	6.3	6.3
Dimensions Lxllxh (mm)	1520x800x1310	1520x770x1310	1520x920x1310
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Volant et siège ajustables	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•	•	•
Roues avant et arrière en polyuréthane	•	•	•
Tuyau d'aspiration entièrement externe	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Embouchure	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
KIT LAMELLES PLATEAU BROS	56316194		
KIT LAMELLES PLATEAU BROSEUR		56383488	56383488
KIT LAMELLES 34			56382738
KIT LAMELLES GOMME 28 POUCES	56382734	56382734	
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56601016</b>	<b>56601014</b>	<b>56601015</b>



## Autolaveuses à conducteur porté, idéales pour le nettoyage en milieu industriel

- Système Ecoflex™ pour respecter l'environnement et pour plus de flexibilité
- Différents types de bloc de lavage et de brosses s'adaptant à tous les types de sols
- Séchage rapide des sols grâce à une nouvelle embouchure brevetée
- Capacité de nettoyage jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>/h offrant une productivité et une rentabilité exceptionnelle dans l'entretien des grandes surfaces commerciales et industrielles
- Nouveau système de collecte d'eau avec récupération des débris et anti-éclaboussures

Les autolaveuses à conducteur porté BR 850S sont réputées pour leur fiabilité et leur performance. Les dernières améliorations apportées à ces machines les rendent encore plus efficaces.

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	BR 850CS Ecoflex	BR 850S Ecoflex	BR 850S
Poids en ordre de marche (kg)	705	705	750
Tension (V)	36	36	36
Puissance consommée (W)	2810	2820	2820
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	68	68	68
Rendement théorique/effectif (M <sup>2</sup> /H)	5430/3800	5430/3800	5430/3800
Largeur de lavage (mm)	810	810	810
Réservoir solution/récupération (L)	157/157	157/157	157/157
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	900	250	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	410/406	410/406
Pression de brosse (kg)	24/42/70	32/69/113	32/69/113
Vitesse max (km/h)	6.7	6.7	6.7
Largeur de la raclette (mm)	1050	1050	1050
Dimensions Lxllxh (mm)	1550x910x1350	1550x880x1350	1550x880x1350
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Volant et siège ajustables	•	•	•
Protection frontale et latérale	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Version à brosses cylindriques	•		
Roues avant et arrière en polyuréthane	•	•	•
Embouchure	•	•	•
Ecoflex™ installé	•	•	
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
LAMELLE LATÉRALE LINATEX	56410335		
KIT LAMELLES PLATEAU Brosseuse CAOUTCHOUC		56315722	56315722
KIT LAMELLES 34		56382738	56382738
KIT LAMELLES LINATEX 34	56382739		
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56381011</b>	<b>56381009</b>	<b>56390916</b>




## La solution de taille moyenne pour une productivité et une efficacité accrues

- Montée/descente automatique de la brosse ou de l'embouchure
- Pression élevée de la brosse (jusqu'à 50kg) pour de meilleurs résultats en moins de temps
- Système de maintien d'embouchure intégré pour un transport facile (portes ; zones étroites)
- Phares LED à l'avant pour encore plus de visibilité dans les zones sombres

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une autolaveuse peu encombrante, l'autolaveuse autoportée SC3500 GO est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine polyvalente de la gamme Nilfisk GO-line peut facilement nettoyer les grands espaces commerciaux, éducatifs ou industriels.



DONNEES TECHNIQUES	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Voltage (V)	24	24	24	24
Puissance (W)	2658	2658	2658	2658
Niveau sonore à 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Rendement théorique / effectif (m²/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Largeur de lavage (mm)	710	710	710	710
Réservoir de solution/récupération (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Diamètre de la brosse (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Nombre de brosse et type	2 / disque	2 / disque	2 / disque	2 / disque
Vitesse de la brosse (RPM)	180	180	180	180
Pression de la brosse (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Dimensions (LxlxH) (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Poids brut (GVW) (kg)	545	545	545	545
<b>CARACTERISTIQUES</b>				
Montée automatique du plateau brossier	•	•	•	•
Indicateur niveau de solution	•	•	•	•
Les lamelles peuvent être utilisées des 4 côtés	•	•	•	•
Bouton d'éjection de la brosse	•	•	•	•
Bouton One-Touch™	•	•	•	•
Indicateur de niveau d'eau	•	•	•	•
Indicateur de niveau de batterie	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENT STANDARD</b>				
CASIER A DECHET	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
BROSSE SOUPLE PROLITEø355mm	56505805	56505805	56505805	56505805
KIT LAMELLES EMBOUCHURE CAOUTCHOUC	56382738	56382738	56382738	56382738
BATTERIE AGM 6V - 222Ah		80566222		
CHARGEUR EMBARQUE 25A	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
BATTERIE 180Ah / 6V SANS ENTRETIEN				80564000
BATTERIE 6V - 200Ah / 6V TUBULAR AVEC ENTRETIEN			80563200	
BAC DE RETENTION ACIDE			VR10048	
<b>ARTICLE N° :</b>	<b>50000557</b>	<b>CM50000557-02</b>	<b>CM50000557-03</b>	<b>CM50000557-01</b>

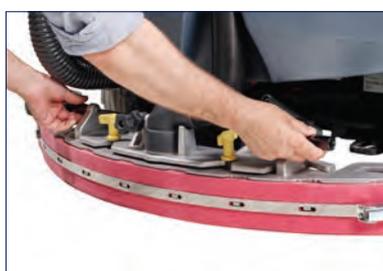

## Nettoyage efficace des grandes surfaces

- Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec plateau de brossage muni d'un système de disque (2 brosses/plateaux) ou d'un système cylindrique (910C)
- Nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces, des sols lisses aux sols carrelés
- Meilleure performance de séchage grâce à l'option double turbine
- Construction fiable et robuste avec des dimensions compactes
- Plateau et barettes latérales complètement protégés avec des pare-chocs en acier robuste et munis de roulettes pour réduire le risque d'endommagement de la machine
- Ecran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous les angles de vue
- Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer et/ou changer ou contrôler les principaux organes de la machine : brosses, embouchure et lamelles
- Système d'enclenchement automatique pour une installation simple de la brosse ou du plateau

L'autolaveuse à batterie Nilfisk SC6000 est une machine autoportée de nouvelle génération avec des dimensions, une vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage des grandes surfaces intérieures - pour un coût d'exploitation extrêmement réduit.

Disponible en 3 versions différentes, l'autolaveuse SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, parcs de stationnement et autres centres logistiques.



DONNÉES TECHNIQUES	SC6000 86 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 910 C LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 1050 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1075	1070
Tension (V)	36	36	36
Puissance consommée (W)	2500	2700	2700
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	69	69	69
Rendement théorique/effectif (M <sup>2</sup> /H)	7740/5420	8190/5730	9450/6620
Largeur de lavage (mm)	863	914	1016
Réservoir solution/récupération (L)	190/190	190/190	190/190
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	250	760	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	430	180	508
Pression de brosse (kg)	jusqu'à 135	jusqu'à 90	jusqu'à 135
Largeur de la raclette (mm)	1090	1230	1230
Dimensions Lxlxh (mm)	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s <sup>2</sup> )	<0.35	<0.35	<0.35
Vitesse maximale (km/h)	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière
Pente% (DEG)	18.5	18.5	18.5
Rayon de braquage (cm)	202	202	202
Trajectoire de balayage avec un balai latéral (cm)	-	101.6	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Système de diagnostic	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•		•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Système SmartKey™	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
TrackClean™ installé	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
FEU À ÉCLAT AVEC SUPPORT	56116352	56116352	56116352
CLEF SUPERVISEUR	56116519	56116519	56116519
CLEF OPÉRATEUR	56116518	56116518	56116518
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX	56116704	56116705	56116705
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX	56116704	56116706	56116706
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56116005</b>	<b>56116003</b>	<b>56116004</b>



## Le choix idéal pour le nettoyage des grandes surfaces

- Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm assurant ainsi une productivité supérieure
- Capacité du réservoir de 265 litres permettant à l'opérateur de travailler plus d'1h30 avec un plein
- Pression de brossage accrue et séchage efficace grâce à un moteur d'aspiration puissant
- Unité de traction à technologie "brushless" pour une meilleure productivité et réduction des coûts d'entretien
- Faible niveau sonore permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit
- Bouton OneTouch™ pour une utilisation aisée
- Système Ecoflex™ pour un contrôle total de la consommation d'eau et de détergent

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC6500 est une machine robuste, rapide et productive pour nettoyer et sécher de grandes surfaces aussi bien dans les installations industrielles que dans des centres commerciaux. Elle offre l'une des meilleures performances de nettoyage de sa catégorie et bénéficie du système Ecoflex.

Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale pour des applications telles que les grands supermarchés, les entrepôts, les parking, les industries alimentaires et lourdes.



DONNÉES TECHNIQUES	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Poids en ordre de marche (kg)	1508	1460	1547	1506
Tension (V)	36	36	36	36
Rendement théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Largeur de lavage (mm)	1000	1000	1300	1300
Réservoir solution/récupération (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Lavage à plat	2 / Cylindrique	3 / Lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	630	240	630	225
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	510/508	-	430/432
Pression de brosse (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Vitesse max (km/h)	9	9	9	9
Dimensions LxIxH (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Bip de recul	•	•	•	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•	•	•	•
Version disque		•		•
Version cylindrique	•		•	
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Clip de maintien de l'embouchure	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
BROSSE LATÉRALE	56413056		56413056	
BROSSE LAT GAUCHE CPLT	56413039		56413039	
BROSSE LATÉRALE DROITE	56413040		56413040	
LAMELLE PORTE LATÉRALE LINATEX				56413770
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX 40		56413768		
LAMELLE PORTE LATÉRALE PU	56413654		56413654	
LAMELLES EMOUCHURE LINATEX	56413762	56413762		
KIT LAMELLES EMOUCHURE EN LINATEX			56413766	56413766
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56414023</b>	<b>56414022</b>	<b>56414025</b>	<b>56414024</b>



## Autolaveuses puissantes et productives qui respectent l'environnement

- Le plus large bloc de lavage à double brosses cylindriques du marché pour ce type de machine
- Une capacité de réservoir importante de 380 litres pour couvrir jusqu'à 9 200 m<sup>2</sup> avec un réservoir de solution
- Un fonctionnement sécurisé et aisé avec le panneau de commande OneTouch™. La roue directrice à l'avant et la visibilité ClearView rendent la machine simple et sûre à l'usage
- Le respect de l'environnement aussi bien pour l'utilisateur que pour l'entourage avec le système de brumisation (Dustguard™) permettant d'améliorer le nettoyage à sec.

L'autolaveuse Nilfisk SC8000 est l'une des solutions les plus productives et écologiques du marché pour le lavage et le balayage humide de grandes surfaces.



DONNÉES TECHNIQUES	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Alimentation	Diesel	LPG	Diesel	LPG
Poids en ordre de marche (kg)	1730	1730	1834	1834
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Rendement théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Largeur de lavage (mm)	1220	1220	1520	1520
Réservoir solution/récupération (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	470	470	470	470
Diamètre brosse/plateau (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Pression de brosse (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Vitesse max (km/h)	13	13	13	13
Largeur de la raclette (mm)	1520	1520	1520	1520
Dimensions Lxlxh (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Vidange du réservoir de solution	•	•	•	•
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•	•	•
Bloc brosses cylindriques : 2 brosses	•	•	•	•
Système de brumisation DustGuard™	•	•	•	•
Unités à double balayage	•	•	•	•
Unité de lavage droit			•	•
Embouchure	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
BROSSE LATÉRALE PPL	56462252	56462252		
AVERTISSEUR SONORE REÇUL	56305519	56305519	56305519	56305519
KIT BROSSE DE BALAYAGE GAUCHE ET KIT DE			56111670	56111670
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU Brosseur	56111206	56111206	56111206	56111206
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU Brosseur LA			56111635	56111635
KIT LAMELLES LINATEX EMBOUCHURE	56111650	56111650	56111650	56111650
LAMELLE ARRIÈRE GOMME ROUGE	56413642	56413642	56413642	56413642
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56108125</b>	<b>56108124</b>	<b>56108127</b>	<b>56108126</b>

## Machines combinées

### UNE MACHINE – PLUSIEURS MISSIONS

Lorsque la tâche de nettoyage est difficile et variée, vous avez besoin d'une solution de qualité fiable et puissante. Nilfisk vous propose une gamme de machines combinées

innovantes et ergonomiques pour assurer le lavage et le balayage des sols industriels. Ces machines sont faciles à mettre en oeuvre et d'un entretien simple et peu coûteux.



### Parfaitement adaptées à votre application

Nos machines éliminent la poussière, balayent les débris, vaporisent la solution de nettoyage, nettoient et séchent le sol en un seul passage – jusqu'à 6 200 m<sup>2</sup> par heure.

Pour une utilisation à l'intérieur, elles peuvent fonctionner avec une batterie ou du GPL. Et pour les tâches exigeantes à l'extérieur, elles peuvent fonctionner à l'essence ou au diesel.

### Un nettoyage puissant

Elles sont toutes conçues pour une utilisation, un entretien et une maintenance simples et sont dotées d'une fonctionnalité de balayage sans poussière. La plupart d'entre elles bénéficient d'un système de vidage en hauteur pour plus de simplicité. Elles effectuent les tâches de nettoyage exigeantes dans des conditions difficiles.

### Plus de mobilité pour un nettoyage plus performant

Le nettoyage de grandes surfaces dans les usines de transformation de produits alimentaires, les installations de fabrication, les entrepôts, les aéroports, les centres d'exposition et les parkings sont des endroits tout indiqués à l'utilisation de nos machines combinées.



## Balayeuse/laveuse Hybrid et ePower

- Visibilité ClearView™ et réduction de vitesse automatique pour un fonctionnement en toute sécurité
- Réservoir de récupération amovible avec Smart-Flow™ intégré. La technologie SmartFlow™ réduit la consommation d'eau et de produits chimiques
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Réservoirs de solution et récupération anti-corrosion de grande capacité (285 litres)
- Les doubles balais latéraux balayent avant le passage des roues pour minimiser la compaction des poussières sur le sol
- La batterie de secours de l'Hybrid Drive permet à l'utilisateur d'aller facilement jusqu'à la station de ravitaillement en carburant
- Bloc de lavage avec déport rétractable. Embouchure brevetée avec entretien sans outils
- OneTouch™ : les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces
- Technologie Hybride et Ecoflex™
- Nouvelle génération de filtre avec secoueur à fréquence variable

Disponible en trois modèles (Hybride GPL, Hybride Diesel et Batterie ePower), la machine combinée NILFISK CS7010 offre une performance inégalée en remplaçant les systèmes hydrauliques énergivores avec des besoins de maintenance élevés par une technologie à moteur électrique de pointe.

Quelque soit le modèle que vous choisissez, la CS7010 offre le coût de possession le plus bas et la solution de nettoyage la plus appropriée de sa catégorie.

Le bloc de lavage rétractable accroît le lavage proche des murs et résiste aux impacts accidentels grâce à ses 10 cm de débattement.

Nous avons conçu la CS7010 pour offrir un accès rapide à tous les organes essentiels et faciliter ainsi les vérifications et la maintenance.

Avec le système OneTouch™, les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces.



### DONNÉES TECHNIQUES

	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Puissance moteur	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Vitesse max (km/h)	8.9	8.9	8.9
Rendement théorique/effectif (m²/h)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Largeur de balayage (mm)	1540	1540	1540
Largeur de lavage (mm)	1245	1245	1245
Rayon de braquage (cm)	259/264	259/264	259/264
Réservoir solution/récupération (l)	284	284	284
Volume de la trémie (l)	113	113	113
Pente admissible max (%)	17.6	17.6	17.6
Poids en ordre de marche (kg)	2593	2058	2121
Dimensions (LxlxH) (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4
Capacité du réservoir DustGuard (option) (l)	110	110	110
Niveau sonore lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Type de moteur	-	Kubota	Kubota
Débit d'eau (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Système de diagnostic	•	•	•
Système de balayage direct	•	•	•
Wet sweep by-pass	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•	•
Embouchure détachable	•	•	•
Lavage et balayage	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIES</b>			
PANNEAU FILTRANT SYNTHETIQUE	56510354	56510354	56510354
BROSSE CENTRALE SPIRALES PPL/ACIER	33018858	33018858	33018858
BROSSE LATÉRALE POLY	56510707	56510707	56510707
KIT LAMELLE LATÉRALE GUM ROUGE	56510374	56510374	56510374
KIT LAMELLE EMBOUCHURE GUM ROUGE	56510371	56510371	56510371
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
KIT ALARME DE REcul	56511843	56511843	56511843
TAPIS POSTE DE CONDUITE	56509994	56509994	56509994
KIT FEU A ECLAT	56511851	56511851	56511851
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56511816</b>	<b>56511815</b>	<b>56511821</b>

## Polyvalence et sécurité

Les balayeuses Nilfisk sont capables de collecter tous types de déchets et de dépolluer les sols en un seul passage. Elles peuvent, en fonction des différents modèles, s'adapter au type de déchets à collecter : résidus volumineux, matériels légers, poussières lourdes etc...



## Un système de réglage sans outil

Le système sans outil de Nilfisk facilite les réglages et les changements des brosses et du filtre. La brosse s'adapte alors au sol, au fur et à mesure de son usure. Son efficacité est conservée tout au long de sa durée de vie.

## DustGuard™

Le système exclusif Dustguard™ permet, au moyen d'un fin brouillard, de contrôler de façon très efficace la poussière au niveau des balais latéraux pour un environnement toujours plus sain.

## Des filtres et des secoueurs

Toutes nos balayeuses sont équipées de filtres de grande dimension et de turbines d'aspiration à grand débit. Pour garantir une aspiration optimale tout au long de la durée de vie du filtre, un système de décolmatage vient le nettoyer en profondeur. Le filtre retrouve ainsi son état d'origine et garde une efficacité permanente.

## Des brosses et des accessoires adaptables à toutes les applications

Nous vous proposons une très large gamme de brosses principales et latérales pour tous types de sol, du bois au béton. Le choix de la composition (PPL, acier, fer, fibre naturelle, etc.) est important pour répondre à tous les besoins de nettoyage aussi exigeants soient-ils. Combinée à cette large gamme de brosses, nous avons une gamme complète d'accessoires qui amélioreront l'utilisation, l'ergonomie et la productivité de votre matériel.



## Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs.

- Le système "direct-throw" (ramassage direct par l'avant) assure une performance de balayage excellente
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc..
- Facile à manoeuvrer : les larges roues non marquantes permettent à l'utilisateur de pousser et manoeuvrer facilement la balayeuse
- Rétention de la poussière : filtre intégré pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort de l'utilisateur
- Robuste et adaptée pour un usage en extérieur : châssis anti-corrosif très résistant
- Aucun entretien nécessaire : construction mécanique simple avec entraînement par courroie pour les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n'a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagné de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour le nettoyage des espaces extérieurs et des sols intérieurs. Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc... jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel.



DONNÉES TECHNIQUES	SW200	SW250
Source d'alimentation	Manuelle	Manuelle
Capacité théorique/pratique - brosse principale (m <sup>2</sup> /h)	1920/960	1920/960
Capacité théorique/pratique - 1 brosse latérale (m <sup>2</sup> /h)	2800/1400	2800/1400
Capacité théorique/pratique - 2 brosses latérales (m <sup>2</sup> /h)	-	3680/1840
Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite (mm)	700	700
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)	-	920
Volume de la trémie (l)	38	38
Longueur de la brosse latérale droite (mm)	480	480
Poids (kg)	19,5	20
Dimensions (LxlxH) (mm)	790x375x870	790x375x870
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Poignée ajustable	•	•
Soft grip pour la poignée	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Poignée repliable	•	•
2 brosses latérales		•
Pas d'outil pour ajuster la brosse principale	•	•
Pas d'outil pour ajuster la brosse latérale	•	•
Filtre poussière	•	•
Tractée par la brosse	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
BROSSE PRINCIPALE	VP11211	VP11211
BROSSE LATÉRALE	VP11406	VP11406
FILTRE	VP11902	VP11902
<b>ARTICLE N°</b>	<b>50000493</b>	<b>50000494</b>



## Pour un balayage vraiment simple

- Silencieuse 59 dB(A), conçue en polyéthylène et maintenance facile sans outil
- Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit moquette, commutateur de sécurité et chargeur intégré
- Batterie en standard jusqu'à 2h, chargeur embarqué et rendement 6 000m<sup>2</sup>/h pour une charge
- Brosse principale et centrale ajustable, poignée ergonomique et ajustable et répartition équilibrée

La balayeuse accompagnée SW750 est polyvalente. Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette.



DONNÉES TECHNIQUES	SW 750
Puissance moteur	Batterie 12V
Vitesse max (km/h)	4
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	2880/1730
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	-
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	720
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-
Niveau sonore (dB(A))	59
Volume de la trémie (L)	60
Pente admissible max (%)	20
Dimensions LxIxh (mm)	998x800x1100
Poids en ordre de marche (kg)	68
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Niveau batteries	•
Design compact	•
Système de balayage direct	•
Roues de traction non marquantes	•
Poignée ajustable	•
Secouage manuel du filtre	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
FILTRE POLYESTER	1463161000
BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000
BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3	1463174000
BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000
CHARGEUR INTEGRE 12V 6A	146 3051 000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>908 4701 010</b>



## Un concentré de performance et d'ergonomie

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Une poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.



DONNÉES TECHNIQUES	SW900 B	SW900 P
Puissance moteur	Batterie	Essence
Vitesse max (km/h)	4.5	4.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	825	825
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050	1050
Niveau sonore (dB(A))	70	78
Volume de la trémie (L)	60	60
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions LxIxH (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Poids en ordre de marche (kg)	143	88.5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Secoueur électrique de filtre	•	•
Version batterie	•	
Compteur de batteries	•	
Version essence		•
Coupure aspiration turbine	•	•
Chargeur intégré	•	
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1464691000
BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	146 3035 000
COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	9096951000
KIT SECOUEUR ELECTRIQUE DE FITRE	1465474000	1465474000
BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1465215000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9084110010</b>	<b>9084111010</b>



## Une balayeuse compacte pour de grands résultats

- Large gamme d'accessoires : secoueur électrique pour décolmatage du filtre, kit moquette
- Compacte, largeur de travail d'1m, travail en pente (16%) et châssis métal et capot polyéthylène
- 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux
- Siège et colonne de direction ajustables, maniables
- Maintenance sans outil
- 2 versions disponibles : batterie et essence.

La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à la plupart des conditions d'utilisation.



### DONNÉES TECHNIQUES

	SR 1000S B avec 2 brosses latérales	SR 1000S P avec 2 brosses latérales
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence, 2.2kW/2.9Hp
Vitesse max (km/h)	5.5	5.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	-	-
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	-	-
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1000	1000
Niveau sonore (dB(A))	71.6	77
Volume de la trémie (L)	50	50
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions LxIxh (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Poids en ordre de marche (kg)	224	203
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Dispositif de levage	•	•
Volant et siège ajustables	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Trémie avec roues et poignée	•	•
Clé de contact	•	•
Position parking	•	•
Deux brosses latérales	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	146 1888 000
BROSSE LATÉRALE NYLON	146 0678 000	146 0678 000
BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>908 4201 010</b>	<b>908 4205 010</b>




## Une balayeuse innovante pour un nettoyage économique et productif, idéale pour les entrepôts d'usine et parkings

- Rendement théorique de 5400 à 6600 m<sup>2</sup>/h
- La conception de qualité comprend une finition en polyéthylène et une armature en acier ; elle est robuste et d'entretien aisé
- La surface du filtre principal de 5m<sup>2</sup> permet un contrôle optimal de la poussière.
- La trémie de 70 litres offre une grande capacité de stockage des saletés et un temps de vidage réduit.
- Pente admissible jusqu'à 20 %
- La version batterie offre jusqu'à 6 heures d'autonomie

La grande majorité des travaux de balayage sur machine à conducteur porté nécessite une machine compacte, facile à manoeuvrer et fiable. La Nilfisk SR 1101 est synonyme de simplicité et de robustesse, sous la forme la plus sophistiquée qui soit. Recommandée pour les entrepôts et les parkings.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1101 B	SR 1101 P
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence 2.9kW/3.9Hp
Vitesse max (km/h)	5	5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	4900/3430	4900/3430
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	6300/4410	6300/4410
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	980	980
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1260	1260
Niveau sonore (dB(A))	63.8	78.3
Volume de la trémie (L)	70	70
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Poids en ordre de marche (kg)	465	392
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Dispositif de levage	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Bip de recul	•	•
Déversement bas	•	•
Coupe aspiration turbine	•	•
Pédale marche/avant	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
FILTRE PAPIER STANDARD	1463523000	1463523000
BROSSE LATÉRALE NYLON ACIER 180X400	1466140000	1466140000
BROSSE CENTRALE NYLON PPL	145 4879 000	145 4879 000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9084310010</b>	<b>9084312010</b>

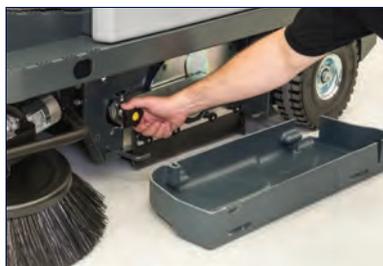

## Conçue pour un usage intensif

- Le balayage à l'aide de notre système OneTouch™ permet d'utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions – la brosse principale, les brosses latérales, l'aspiration et l'option DustGuard™ sont activées et s'arrêtent simultanément
- Le système d'humidification DustGuard™ (en option) ajouté au balayage améliore l'environnement dans lequel évolue l'opérateur
- Le poste de pilotage de l'opérateur est facile d'accès, doté d'un siège ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de pilotage

C'est le choix évident pour l'industrie et les sites de fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les cours d'école, les centres commerciaux, les parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à plusieurs étages, et bien plus encore. La Nilfisk SW4000 convient tout autant au nettoyage à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la source d'alimentation choisie, de la batterie, du GPL ou de l'essence.

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Puissance moteur	Batterie 24V	GPL Honda 4.1 kW	Essence Honda 4.1 kW
Vitesse max (km/h)	7	7	7
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	975	975	975
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1250	1250	1250
Niveau sonore (dB(A))	65	75	75
Volume de la trémie (L)	75	75	75
Pente admissible max (%)	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Poids en ordre de marche (kg)	824	622	594
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Dispositif de levage	•	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•	•
Compteur horaire	•	•	•
Compteur de batteries	•		
Hauteur de déversement variable	•	•	•
Coupe aspiration turbine	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
FILTRE A PANNEAU POLYESTER ULTRA WEB BLE	1464839000	1464839000	1464839000
BROSSE LAT MIXTE PPL /ACIER 1.3-0.5	1465318000	1465318000	1465318000
KIT SOL	1464957000	1464957000	1464957000
BALAI CHEVRON 6R PPL 0.8 JAUNE	1463913000	1463913000	1463913000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000	1464948000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9084400010</b>	<b>9084402010</b>	<b>9084401010</b>



## SW5500 - En route pour un nettoyage rapide de vos sols

- Un système innovant : pour augmenter la performance de nettoyage lorsque le balai principal est usé par un remplissage supplémentaire et prolonger les performances de nettoyage tout au long de la vie du balai principal
- Toutes les fonctions de nettoyage sont activées en même temps en appuyant sur un bouton et en activant la pédale de conduite
- Toutes les fonctions s'arrêtent quand la conduite cesse pour réduire les consommations : moins d'énergie, moins d'usure du balai et moins de marques au sol
- Composants et assemblage de qualité supérieure
- Le Kit Hybride permet un nettoyage flexible (à l'intérieur comme à l'extérieur avec la même machine en passant simplement du moteur thermique à la batterie), des émissions faibles et un niveau sonore réduit
- La vitesse est automatiquement réduite dans les pentes et les virages pour une sécurité optimale durant le nettoyage
- Le système d'alerte et la vitesse de relèvement réduite de la trémie lorsque la machine fonctionne dans une pente garantissent une sécurité maximale
- Le système de brumisation/Nilfisk DustGuard™ rend l'environnement plus sûr pour l'opérateur et les personnes aux alentours en réduisant la poussière générée par les balais latéraux

La balayeuse Nilfisk SW5500 offre une façon hautement productive, confortable et économique de balayer les déchets et d'aspirer la poussière sur les grandes surfaces intérieures ou extérieures.

Une balayeuse à conducteur porté qui, de par sa taille et ses capacités, permet d'accélérer vos temps de nettoyage.

Les avantages quotidiens, notamment la création d'un environnement plus sûr et la diminution des coûts de possession font de cette machine un choix attractif pour les entreprises de propreté, les sites industriels et les usines, les entrepôts, les centres de distribution, les salles de sport, les parkings des grands magasins ou des centres commerciaux, les parkings à plusieurs étages, etc....

**TrackClean™**



DONNÉES TECHNIQUES	SW5500 B	SW5500 D	SW5500 LPG
Puissance moteur	Batterie 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	GPL, Honda 6.3 kW
Vitesse max (km/h)	9	10	10
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1175	1175	1175
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1500	1500	1500
Niveau sonore (dB(A))	68	85	79
Volume de la trémie (L)	150	150	150
Pente admissible max (%)	20	20	20
Dimensions LxIxH (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Poids en ordre de marche (kg)	1101	838	871
Système de nettoyage du filtre	Multi-fréquence	Multi-fréquence	Multi-fréquence
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Indicateur de charge	•		
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•	•
Démarrage électrique		•	•
Variateur de vitesse	•	•	•
Indicateur de surchauffe		•	•
Alarme d'usure du balai principal	•	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence programmé	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>			
PANNEAU FILTRANT PAPIER Ultra web Blue	1467174000	1467174000	1467174000
BROSSE LATÉRALE 302X500 PPL 1.5 NOIR	1466670000	1466670000	1466670000
BROSSE CENTRALE PPL 0.8 D360X850mm	1465717000	1465717000	1465717000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000	1464948000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9084410010</b>	<b>9084412010</b>	<b>9084411010</b>



## Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage.

- Machine extrêmement maniable grâce à la direction assistée de série
- Le système Nilfisk DustGuard™ assure un contrôle parfait de la poussière pour réduire le temps d'entretien
- Le système de balai central flottant et le réglage précis permettent d'accroître la productivité et la performance de la machine
- Le concept MaxAccess™ permet d'accéder à un entretien rapide
- Robustesse exceptionnelle grâce à un carter en polyéthylène roto-moulé solidement ancré sur un châssis en acier

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d'augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1601 BATTERIE	SR 1601 D DIESEL	SR 1601 GPL	SR 1601 MAXI DIESEL	SR 1601 MAXI BATTERIE	SR 1601 MAXI GPL
Puissance moteur	Batterie 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3	Batterie 48V	GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP
Vitesse max (km/h)	8	12	12	12	8	12
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Niveau sonore (dB5A°)	69.5	88	87	88	69.5	87
Volume de la trémie (L)	315	315	315	315	315	315
Pente admissible max (%)	20	25	25	25	20	25
Dimensions LxIxh (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Poids en ordre de marche (kg)	1295	1050	1052	1070	1315	1072
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Brosse latérale droite en PPL				•	•	•
Direction assistée	•	•	•	•	•	•
Volant réglable				•	•	•
Système de brumisation				•	•	•
Siège ajustable	•	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
KIT BROSSÉ LATERAL GAUCHE				33019173	33019173	33019173
BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
KIT ACCOUDOIR DROIT	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SYST CONTROLE POUSSIERE				33019175		33019175
SYSTEME CONTROLE DUST GUARD					33019377	
KIT DE DIRECTION REGLABLE				33019174	33019174	33019174
KIT ROUES GONFLEES MOUSSE		33022245	33022245	33022245		33022245
KIT ROUES PLEINES	33023020				33023020	
BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>13300103</b>	<b>13300101</b>	<b>13300105</b>	<b>13300148</b>	<b>13300149</b>	<b>13300161</b>



## Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

- Système innovant Dust Guard™ : pulvérisation d'un fin brouillard d'eau sur les brosses latérales permettant un contrôle efficace de la poussière pour un environnement plus propre
- La largeur de balayage (1,3 m) de la brosse principale est une des plus larges de l'industrie
- Carter en polyéthylène : grande protection de la trémie
- 100% recyclable
- Poste de pilotage spacieux

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de stationnement, entrepôts, sols d'usines et chantiers de construction.



### DONNÉES TECHNIQUES

	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISE	SW8000 D	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISE	SW8000 LPG
Puissance moteur	Diesel	Diesel	Diesel	LPG	LPG	LPG
Vitesse max (km/h)	15	15	15	15	15	15
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Niveau sonore (dB(A))	82.8	82.8	82.8	80.6	80.6	80.6
Volume de la trémie (L)	400	400	400	400	400	400
Pente admissible max (%)	20	20	20	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Poids en ordre de marche (kg)	1593	1593	1435	1585	1585	1427
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Volant et siège ajustables	•	•	•	•	•	•
Indicateur du niveau de carburant	•	•	•	•	•	•
Phares avant	•	•	•	•	•	•
Gyrophare	•	•	•	•	•	•
Ergonomie du siège conducteur	•	•	•	•	•	•
Position parking	•	•	•	•	•	•
Hauteur de déversement variable	•	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	56508825		56508825	56508825	
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE			56507038			56507038
ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
KIT BIP RECL	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
KIT PNEUS(GONFLÉS À LA MOUSSE)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
KIT DE DITECTION REGLABLE	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228
BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56383691</b>	<b>56383690</b>	<b>56107513</b>	<b>56383693</b>	<b>56383692</b>	<b>56107512</b>

# Monobrosses et Injecteurs-Extracteurs

## Bien-être et confort

Pour le nettoyage de vos moquettes et sols durs, nous proposons une gamme de machines qui les mettront en valeur.

Nettoyer les surfaces textiles ou faire briller les sols accentue le sentiment de bien-être et de confort que ce soit dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les commerces ou à la maison.



## Un nettoyage avec mousse sèche

La monobrosse permet aussi un nettoyage des sols textiles avec de la mousse sèche. Un compresseur crée la mousse et une brosse rotative l'applique sur la moquette. La mousse dissout la saleté, la fixe sous forme de poussière qui est ensuite simplement aspirée.

émulsion qui bouche les pores de votre sol et le protège, vous pourrez le polir aisément.

L'application de ces techniques protectrices permet une économie car la maintenance est facilitée et la durée de vie de vos sols est prolongée.

## La cristallisation ou le lustrage pour un entretien rapide et facile

Si vous souhaitez avoir une finition brillante de vos sols, nos monobrosses sont le choix idéal. Nous proposons deux techniques pour une brillance durable et un entretien très facile des sols.

- La cristallisation pour les sols à base de calcaire. La pulvérisation d'une solution cristallisante crée une réaction chimique en surface qui vient protéger le marbre.
- Le polissage pour les autres sols. Après avoir posé une

## Un système Injection Brossage Extraction

L'injecteur-extracteur laisse les moquettes propres rapidement et efficacement. Le système d'injection pulvérise l'eau et le détergent pour nettoyer la moquette, ensuite l'extraction aspire l'eau sale. L'ajout d'un rouleau permet un lavage performant puis l'eau sale est aspirée en profondeur pour un résultat optimisé.



### Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

- Prix compétitifs : conception spécifique offrant un excellent rapport qualité/prix
- Performance : faible niveau sonore et équilibrage parfait
- Changement facilité du câble
- Une gamme complète d'accessoires en option

La monobrosse Nilfisk FM400L bénéficie d'un diamètre de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au polissage en passant par la "spray method".



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE
Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	59
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	180
Couple de brossage (Nm)	63
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	37
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Nettoyage par spray	•
Shampooing moquette	•
Ponçage	•
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Support de prise intégré	•
Changement du câble facile	•
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380056</b>



### Monobrosse à haute vitesse pour les applications de polissage

- Prix compétitifs : fabrication Nilfisk avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

Idéale pour les polissages à haute vitesse, brossage et nettoyage par pulvérisation sur des sols durs. L'équilibre est excellent et la conception solide permet une durabilité supérieure.



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 H MONOBROSSE HAUTE VITESSE
Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	410
Couple de brossage (Nm)	36
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions Lxllxh (mm)	572x445x1236
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Support de câble	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380058</b>



**Monobrosse à deux vitesses**

- Prix compétitifs : nouvelle conception avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

La monobrosse Nilfisk FM400 D offre le choix entre 185 ou 370 tr/mn pour plus de polyvalence. Elle est facile à utiliser et efficace à moindre coût.



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 D MONOBROSSE BI VITESSES
Puissance consommée (W)	1100/1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	185/370
Couple de brossage (Nm)	58/40
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Shampooing moquette	•
Version 2 vitesses	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380061</b>



## Lustreuse maniable et simple d'utilisation

- Fonctionnement en linéaire
- Poignée ergonomique
- Construction en aluminium
- Conçue pour l'entretien à ultra-haute vitesse
- Plateau porte disque, flexible incorporé
- Nombreuses caractéristiques : crochet de maintien du câble, grandes roues, sécurité, changement simple du câble
- Poignée ergonomique

La Nilfisk BU500 est une machine maniable et facile à utiliser. Elle est idéale pour le polissage journalier dans les hôpitaux, collectivités, hôtels, commerces de détail et pour les entreprises de propreté. La Nilfisk BU500 est équipée d'un timon rabattable qui la rend facile à transporter et opérationnelle



DONNÉES TECHNIQUES	BU500
Indice de protection	IPX0
Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	<70
Diamètre brosse/plateau (mm)	510
Pression brosse/disque (G/cm <sup>2</sup> )	10
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Couple de brossage (Nm)	12
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	na
Hauteur avec manche vertical (mm)	1261
Poids (kg)	41
Dimensions Lxlxh (mm)	824x566x1261
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Poignée repliable	•
Câble orange	•
Changement du câble facile	•
Ceinture de sécurité	•
Polissage	•
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380063</b>



## Pour les surfaces moyennes à grandes, une performance inégalée

- Performance de lustrage optimale avec un plateau qui s'ajuste et suit les contours des sols même les plus irréguliers pour un niveau de brillance optimal
- Contrôle de la poussière passive qui améliore la qualité de l'air intérieur durant le nettoyage
- Utilisation intuitive avec une remontée du plateau à l'arrêt du moteur, un tableau de bord convivial et un changement aisé des disques
- Pression du disque auto ajustable
- Chargeur embarqué pour encore plus de productivité et de facilité d'utilisation
- Filtration HEPA optionnelle avec un contrôle de l'aspiration active

La BU800 offre une solution techniquement avancée pour restaurer et préserver la brillance des sols pour les moyennes et grandes surfaces. Ses nouvelles fonctionnalités procurent une utilisation simple, une sécurité accrue, un contrôle actif de la poussière et une meilleure ergonomie.



DONNÉES TECHNIQUES	BU800
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Diamètre brosse/plateau (mm)	508
Pression brosse/disque (G/cm <sup>2</sup> )	Automatique
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Poids (kg)	79
Dimensions Lxlxh (mm)	1270x580x1050
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Captage poussière	•
Roues de traction non marquantes	•
Régulation de la pression	•
Pont flottant	•
Poignée ergonomique	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
CHARGEUR 36V 21A UHB51 1500	41036A
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56383526</b>



## Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes

L'injecteur/extracteur AX14 est conçu pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à sa gamme complète d'accessoires, sa facilité d'utilisation, il s'adapte à tous les besoins. Il est compact et très maniable, même dans les endroits les plus encombrés.



### Kit accessoires textiles

Pour AX14. Pour utilisation dans les recoins, sous les meubles et sols textiles.



DONNÉES TECHNIQUES	AX14
Puissance consommée (W)	1000
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	60
Dépression à l'embouchure (KPA)	20
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	76
Largeur de travail (mm)	220
Largeur d'aspiration (mm)	220
Pression de pompe (BAR/PSI)	5/73
Réservoir solution/récupération (L)	14/14
Dimensions Lxlxh (mm)	540x500x400
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Support de câble	•
Design compact	•
Poignée ergonomique	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
KIT SUCEUR COMPLET	20000020
ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021
ATTACHE VELCROS (3 UNITÉS)	20000019
FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>FR1512405101</b>



Kit embouchure sols dur Pour ES300

## Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

- Un système de brosse flottante qui se règle automatiquement pour un meilleur contact avec le sol et améliorer la récupération de l'eau
- Un réservoir de plus grande capacité permettant un temps de nettoyage prolongé
- Un puissant moteur d'aspiration pour une élimination efficace de la poussière et un temps de séchage plus rapide
- Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans les espaces étroits
- Un design compact qui facilite le rangement et la maintenance
- Des modes de nettoyage différents facilement accessibles
- Des grandes roues pour plus de maniabilité dans les escaliers

Avec l'injecteur-extracteur ES300, Nilfisk entre dans une nouvelle ère en matière de nettoyage de sols textiles. Cette machine est idéale pour nettoyer les sols très fréquentés et éliminer la saleté et l'eau. Les normes les plus strictes sont respectées pour prolonger la durée de vie de vos sols textiles. Outre sa productivité et sa performance de nettoyage supérieures, L'ES300 est facile à utiliser.



### DONNÉES TECHNIQUES

### ES300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE

Puissance consommée (W)	1824
Largeur de travail (mm)	410
Largeur d'aspiration (mm)	480
Pression de pompe (BAR/PSI)	~120
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1950
Réservoir solution/récupération (L)	34/26.5
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Dimensions Lxlxh (mm)	711x489x813
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1119
Moteur de brosse	249
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Poignée ajustable	•
Changement brosse sans outil	•
Changement embouchure sans outil	•
Nettoyage sols durs	•
Couvercle de récupération amovible	•
Poignée ergonomique	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>	
KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE	56265767
BROSSE STD 16 41 CM	56265044
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56265503</b>