




SOLID

Zuverlässig
und kostengünstig.

by **JANUS**®

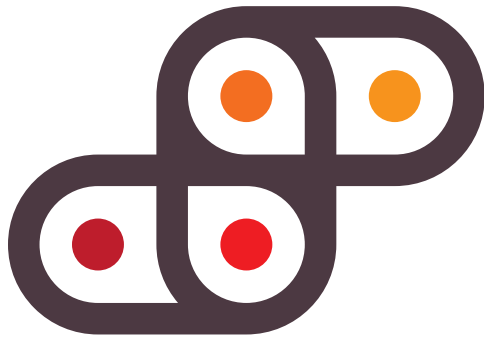

Produkujemy od 1980 r.



Wspieramy największe światowe koncerny.

A close-up, low-angle shot of a welder's gloved hands holding a welding torch. The torch is positioned against a large, dark metal structure, and a brilliant, intense light emanates from the point of contact, accompanied by a dense spray of bright orange and yellow sparks that radiate outwards. The background is dark and out of focus, emphasizing the welding process.

Ponad milion
zrealizowanych zamówień.

Łańcuchy

normowe według DIN, PN

Oferujemy:




SOLID

Zuverlässig
und kostengünstig.

ROLLENKETTEN


10B1

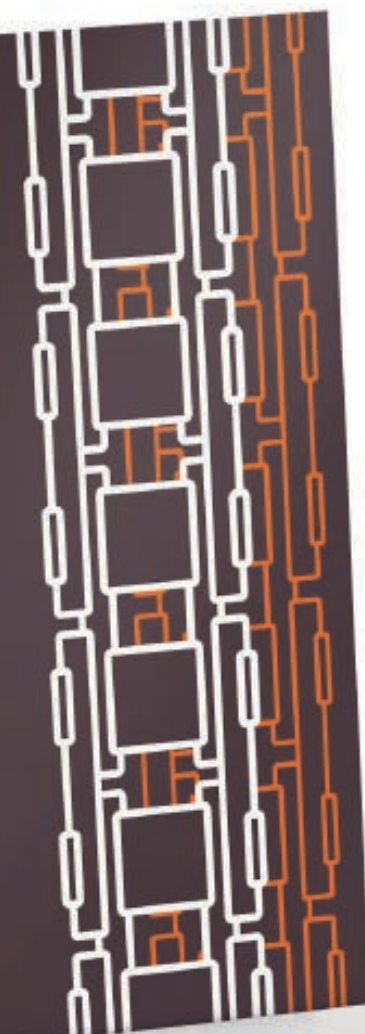

Łańcuchy rolkowe

Jedno, dwu i trzyczędowe typu A i B

(PN-77/M-84168, DIN 8187)

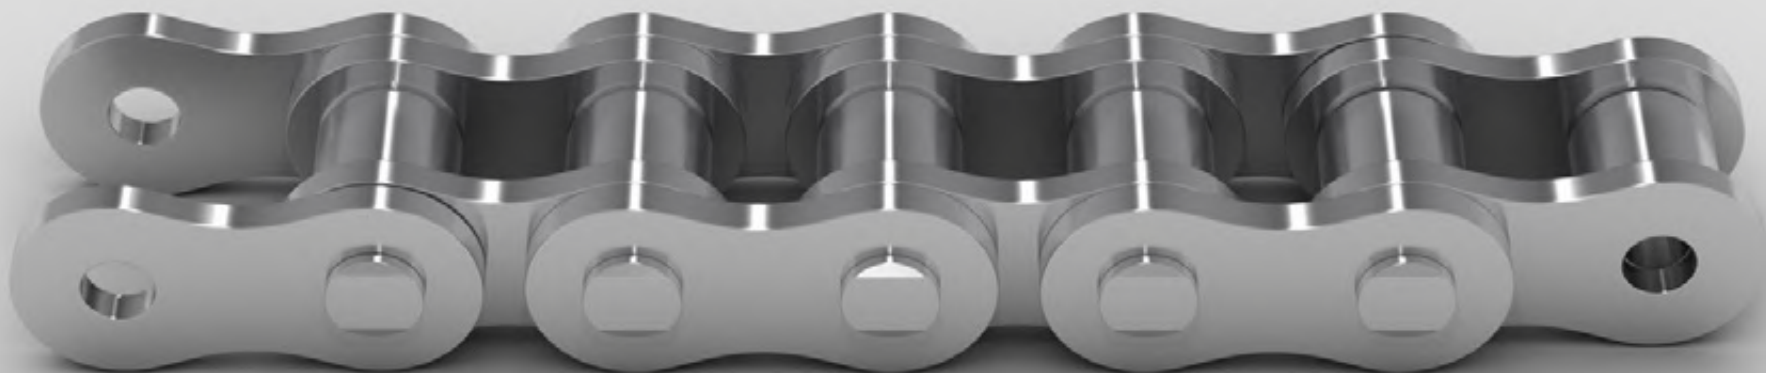

Ze względu na konstrukcję łańcuchy dzielimy na jedno, dwu i trzyczędowe, a ze względu na wymiary na typ A i B. W łańcuchach tych zastosowanie rolek (wyciskanych i kalibrowanych) osadzonych na sworzniach zwiększa ich trwałość i wytrzymałość oraz zmniejsza zużycie uzębień współpracującego koła.

Łańcuchy rolkowe

z płytką specjalną prostą (z jednym otworem lub dwoma) montowaną jednostronnie lub dwustronnie

(PN-77/M-84168, DIN 8187)




Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu. Adekwatnie do wymagań naszych klientów materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. Ze względu na konstrukcję łańcuchy dzielimy na jedno, dwu i trzyczędowe,

Łańcuchy rolkowe

z płytką specjalną wygiętą (z jednym otworem lub dwoma) montowaną jednostronnie lub dwustronnie


(PN-77/M-84168, DIN 8187)

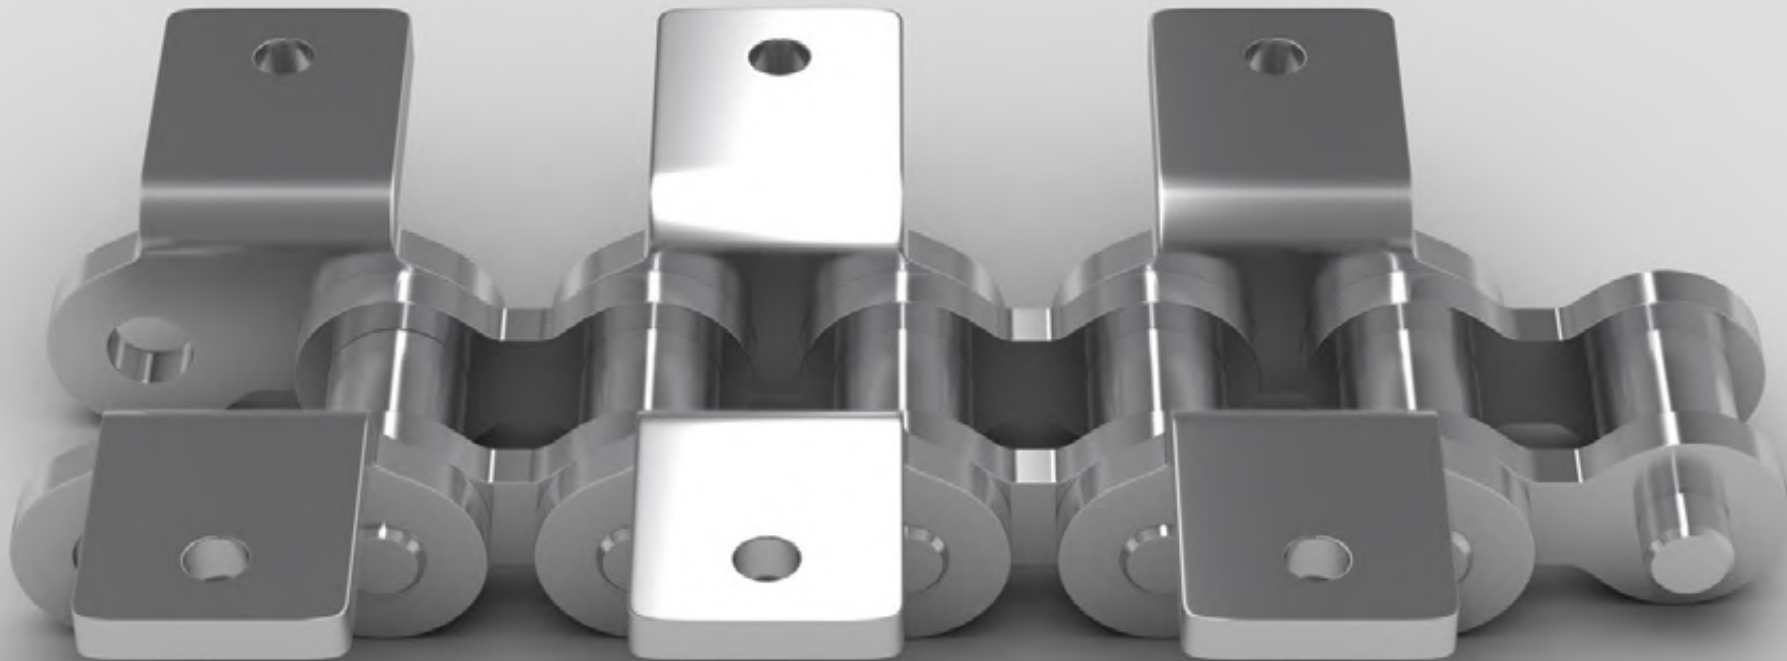

Łańcuchy te posiadają płytki wygięte z otworami, służące do montowania dodatkowych elementów umożliwiających wykorzystanie łańcucha do transportu, zgarniania, bądź przesuwania różnych materiałów. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyczęściowej.

Łańcuchy rolkowe

z wydłużonymi sworzniami
jednostronnie lub dwustronnie
(PN-77/M-84168, DIN 8187)

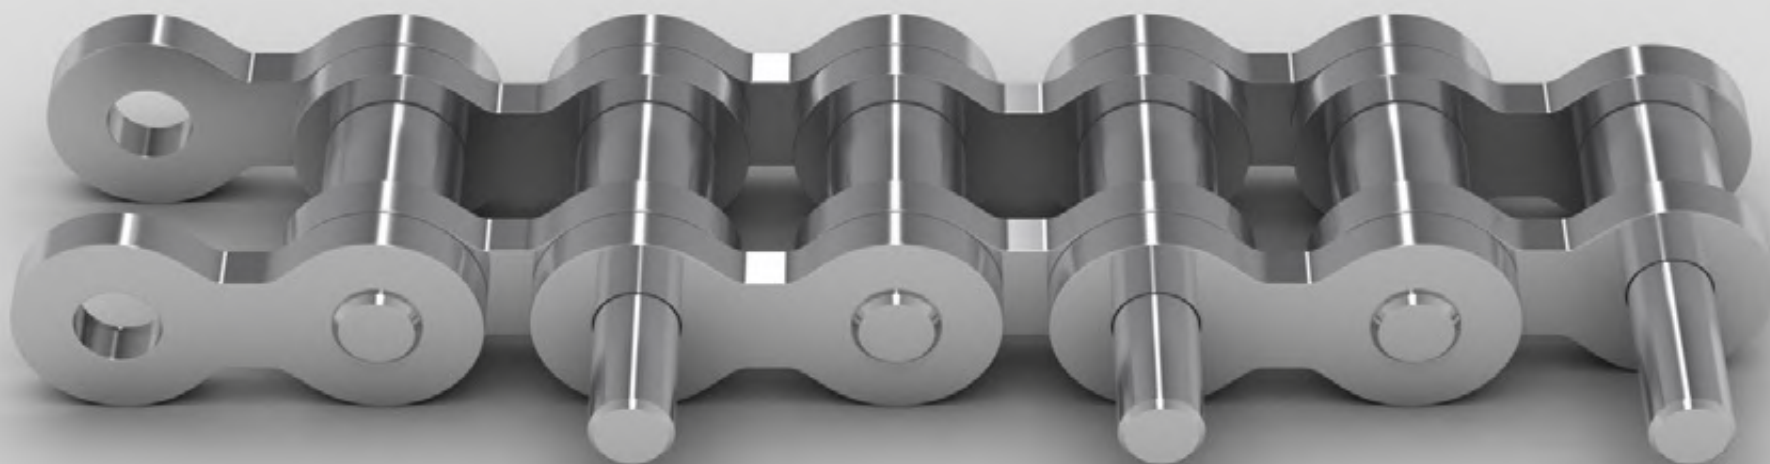


Łańcuchy z wydłużonymi sworzniami wykonujemy na bazie łańcuchów rolkowych, natomiast sworznie montujemy według ściśle określonych wymagań klienta co do długości oraz ich ilości w konfiguracji łańcucha. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyczęściowej.

Łańcuchy tulejkowe

o podziałce metrycznej


(PN-78/M-84176, DIN 8164)

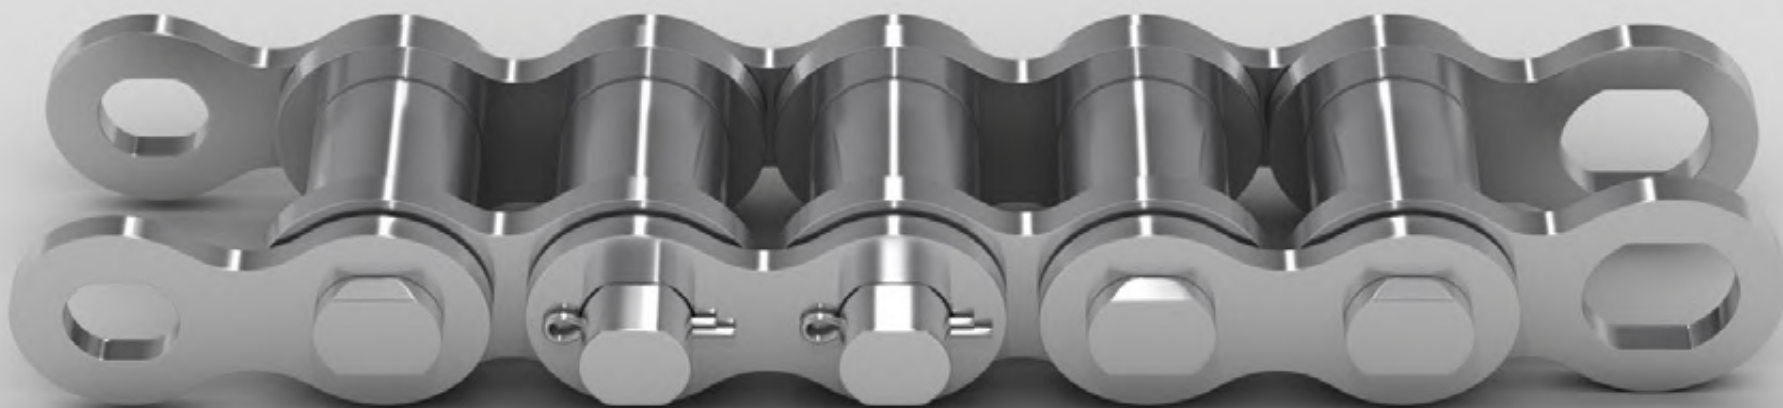

Łańcuchy tego typu stosowane są w celu przenoszenia dużych obciążeń w ekstremalnych warunkach. Łańcuchy te stosowane są przede wszystkim w przemyśle hutniczym, drzewnym oraz w środowisku pracy o znacznym zanieczyszczeniu (np.: wióry stalowe, piasek, itp.).

Łańcuchy rolkowe typu S

(PN-77/M-84165, DIN 8189)

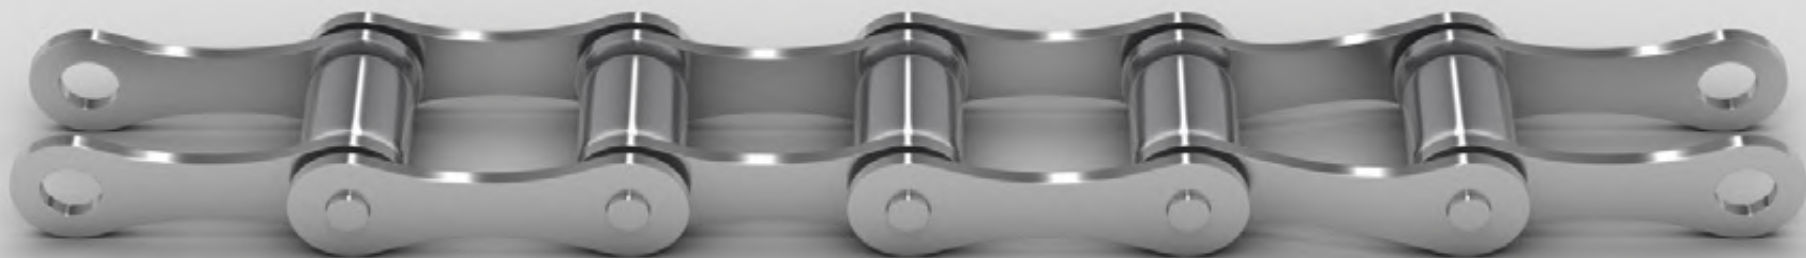


Łańcuchy te mają zastosowanie głównie w maszynach rolniczych (kombajny zbożowe, do zbioru kukurydzy, porzeczek, itp.) budowlanych i do pracy w warunkach znacznego zanieczyszczenia. Adekwatnie do wymagań naszych klientów materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość.

Łańcuchy płytkowe – Fleyer'a

o parzystym układzie płytek

TYP AL, LH, LL

(PN-61/M-84110, DIN 8152)

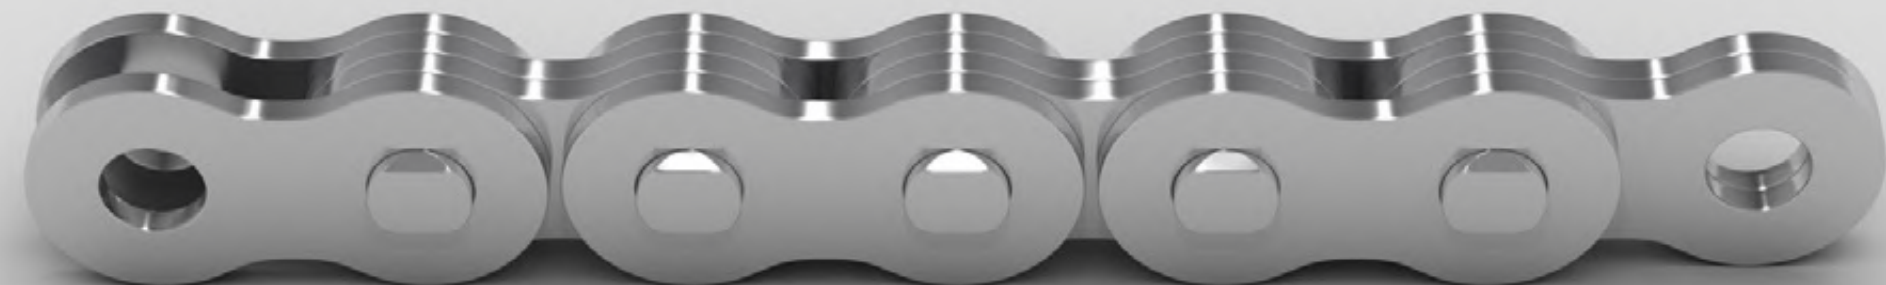


Łańcuchy płytkowe typu AL, LL, LH w zależności od konkretnego zastosowania uwzględniają wymagane obciążenia. Najczęściej wykorzystywane są w wózkach widłowych oraz w przemyśle ciężkim i stoczniowym.

Łańcuchy sworzniowe

wykonanie lekkie - typ L


(PN-74/M-84110, DIN 8150)

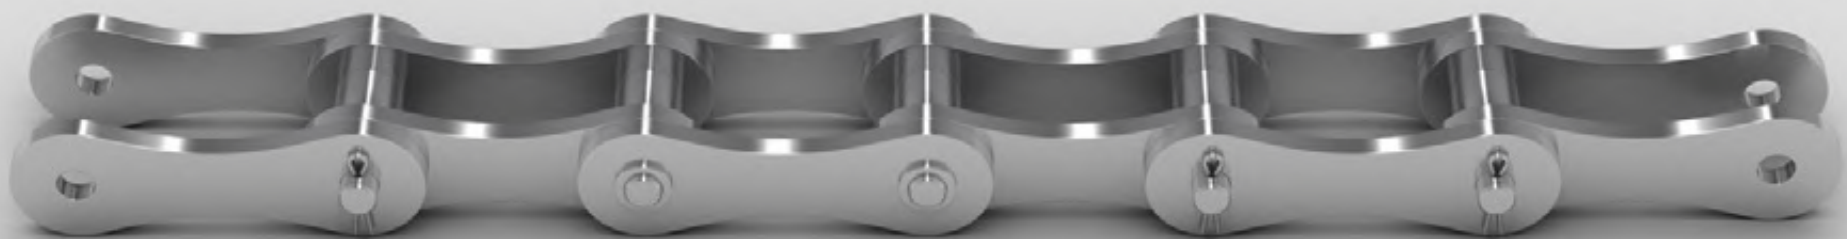

Łańcuchy te dzielimy na łańcuchy typu L (lekkie) oraz typu C (ciężkie), według wartości obciążenia zrywającego.

Łańcuchy sworzniowe


wykonanie ciężkie - typ C
nitowany bez podkładek
(PN-74/M-84110, DIN 8150)

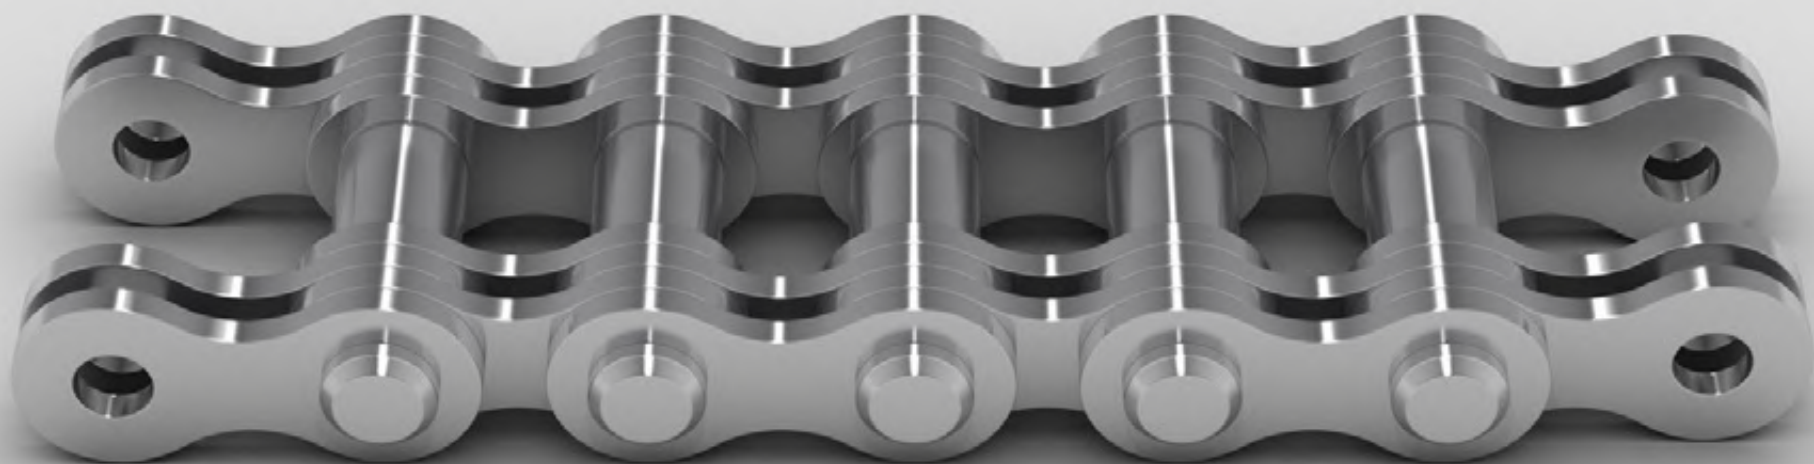

Wszystkie nasze łańcuchy są produkowane w Polsce z najwyższej jakości atestowanych materiałów. Łańcuchy są kontrolowane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Łańcuchy sworzniowe

wykonanie ciężkie - typ C
nitowany z podkładkami
(PN-74/M-84110, DIN 8150)

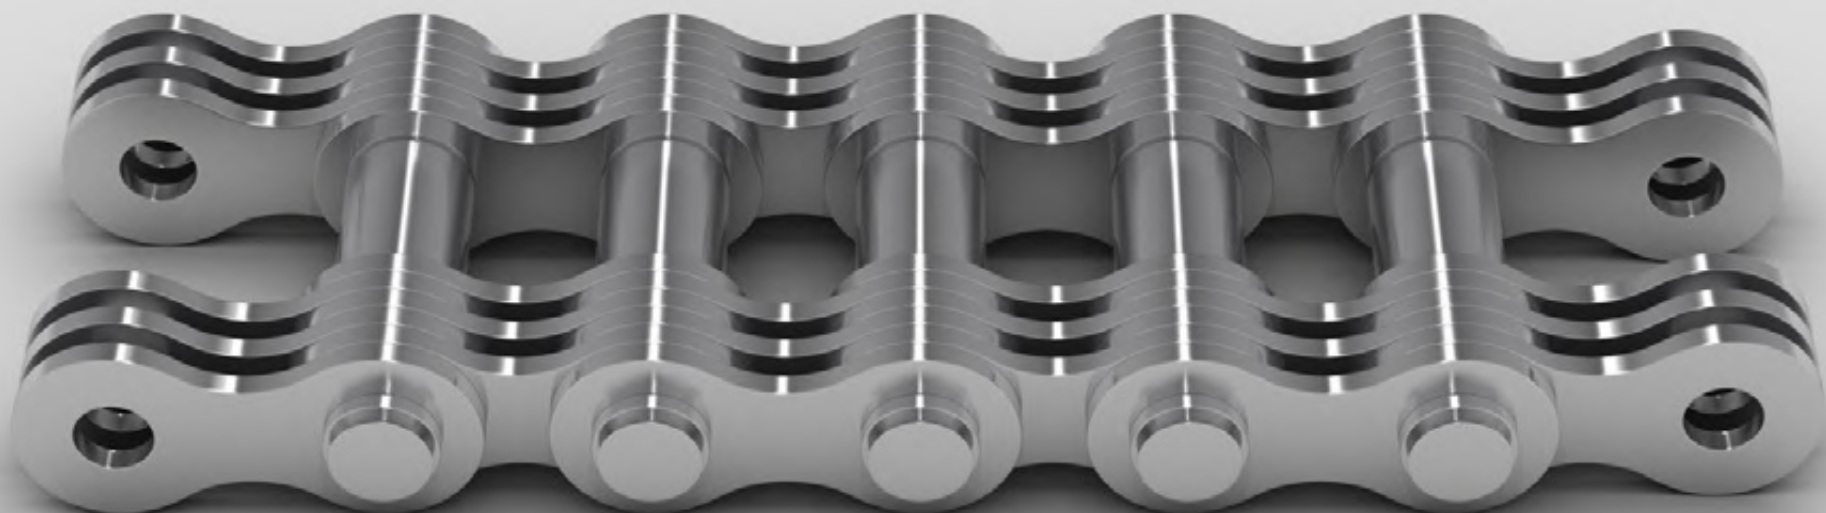

Łańcuchy mają podwyższoną niezawodność i efektywność w pracy oraz są łatwe w serwisowaniu, co przekłada się na ich ekonomiczność. Stosując nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania. Stosowane są w budowie maszyn, przemyśle górniczym, itp.

Łańcuchy przenośnikowe

ze sworzniem pełnym

TYP FVT, FV, M, MT

(PN-71/M-84186, DIN 8165)




Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu. Stosując nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.

Łańcuchy przenośnikowe

ze sworzniem rurkowym (drażonym)

TYP FV, MC

(PN-71/M-84185, DIN 8167)

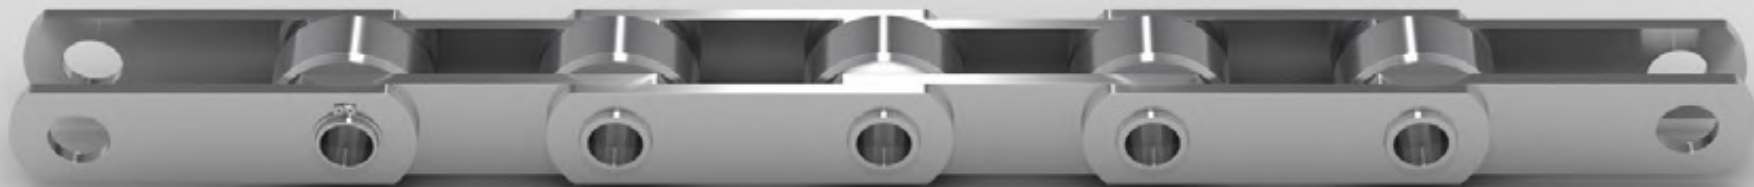


Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu. Stosując nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.

Koła łańcuchowe

do łańcuchów tulejkowych,
rolkowych i sworzniowych
(PN-73/M84161)


Koła łańcuchowe
wykonujemy według
norm z zastosowaniem
dokładniej obróbki CNC.

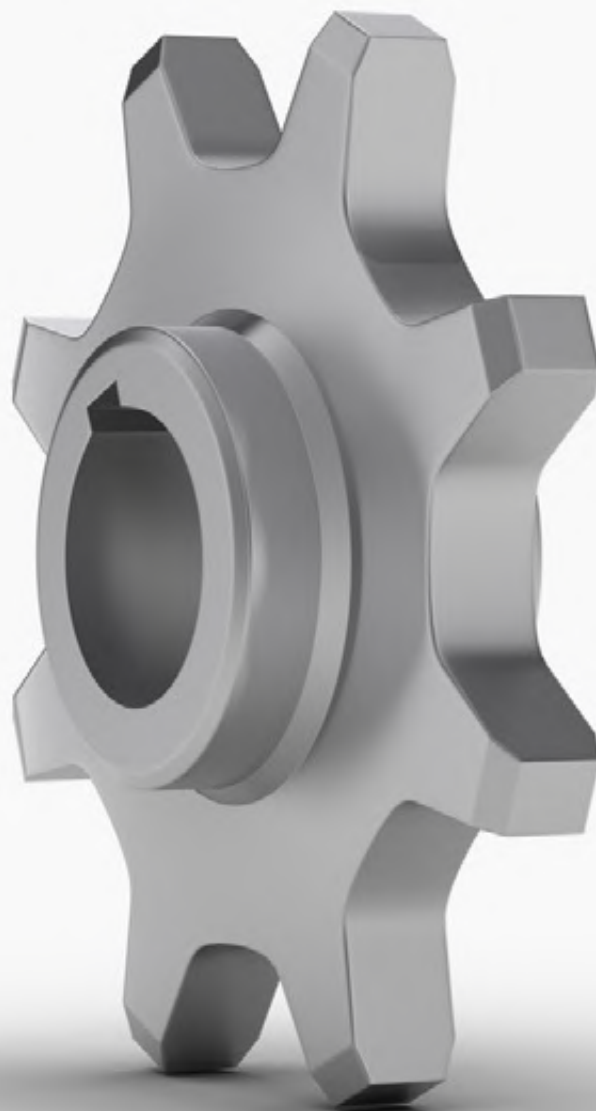

Obróbka cieplną,
zapewnia ich
niezawodną pracę
nawet w trudnych
warunkach.



Hartowane indukcyjnie
zęby, wydłużają okres pracy
współpracującego łańcucha.

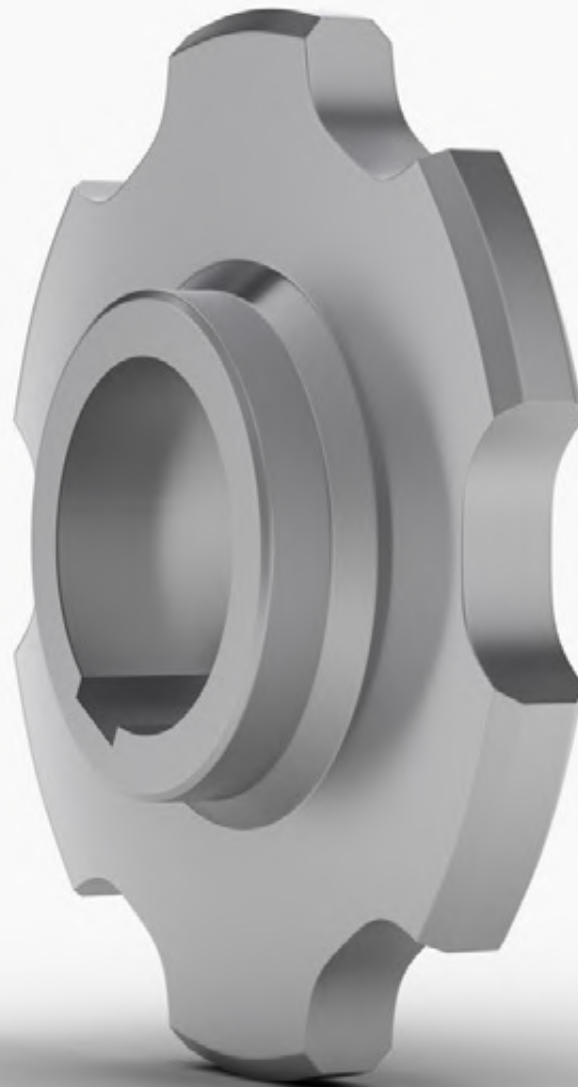

Koła mogą
występować w wersji
z piastą lub bez.



Branże i firmy

z którymi współpracujemy od lat



Branża samochodowa





Branża cementowa





Branża hutnicza





Branża chemiczna

Anwil
GRUPA ORLEN

Henkel

**Farby
KABE**

BOLIX

KREISEL



Branża budowlana





Branża energetyczna





Branża wydobywcza



KGHM
POLSKA MIEDŹ S.A.





Branża maszynowa

CATERPILLAR

KGHM
ZANAM

bumar





Branża recyklingowa



oraz tysiące

innych firm

A high-angle, top-down photograph of two men in dark business suits shaking hands on a light-colored tiled floor. The man on the left is seen from the back and side, while the man on the right is seen from the front and side. They are both smiling and looking at each other. The text is overlaid in the center of the image.

Zapraszamy do kontaktu

handel@janus.com.pl
(32) 266 40 51 wew. 41
www.janus.com.pl