




COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY

Paliers et roulements de paliers
en acier inoxydable
Paliers auto-aligneurs thermoplastiques



LE SPECIALISTE DU ROULEMENT


PALIER AUTO-ALIGNEURS THERMOPLASTIQUES

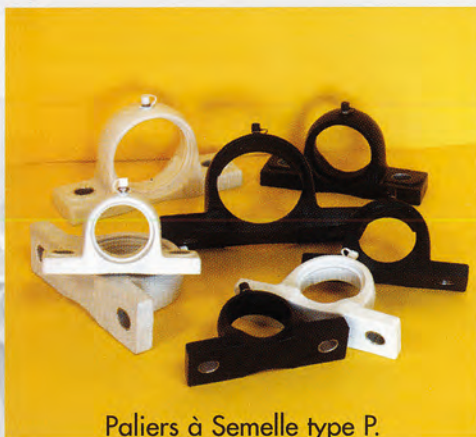

Paliers à Semelle type P.



Paliers Applique type F (carré)

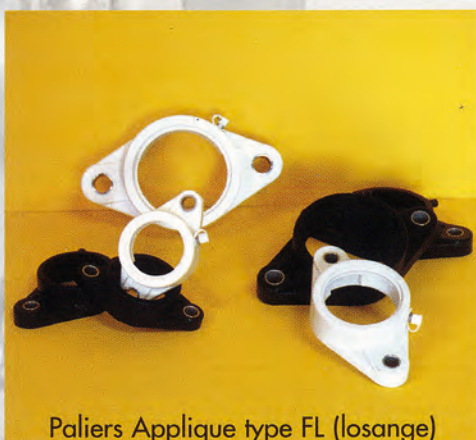

Paliers Applique type FL (losange)



Capots plastique et joints arrière

PALIER ET ROULEMENTS DE PALIER EN ACIER INOXYDABLE



Paliers Inox à semelle type SUCP



Paliers Inox applique type SUCFL



Paliers Inox applique type SUCF



Roulements Inox type SUC et SSB

Sommaire

Page

• Informations techniques

2

• Gamme de corps de paliers thermoplastiques




P... PLB (plastique blanc) ou P... PLN (plastique noir)
ex. : P 205 PLB, P 206 PLN

5



F... PLB (plastique blanc) ou F... PLN (plastique noir)
ex. : F 204 PLB, F 206 PLN

5



FL... PLB (plastique blanc) ou FL... PLN (plastique noir)
ex. : FL 205 PLB, FL 204 PLN

6

Capots de protection en plastique : CAP... F (capot fermé) ou O (ouvert)
ex. : CAP 204 F, CAP 205 O

7

Joint arrière pour paliers appliques en plastique : BS - ex. : BS 204, BS 206

7

• Gamme de paliers en acier inoxydable

Corps de paliers



Roulement UC



Roulement SB



SUCP

SSBP

8



SUCF

SSBF

9



SUCFL

SSBFL

10



SUCFC

SSBFC

11



SUCT

SSBT

12



SUCPA

SSBPA


13

• Roulements de paliers SUC, SSB

14


15

Palier auto-aligneur à semelle

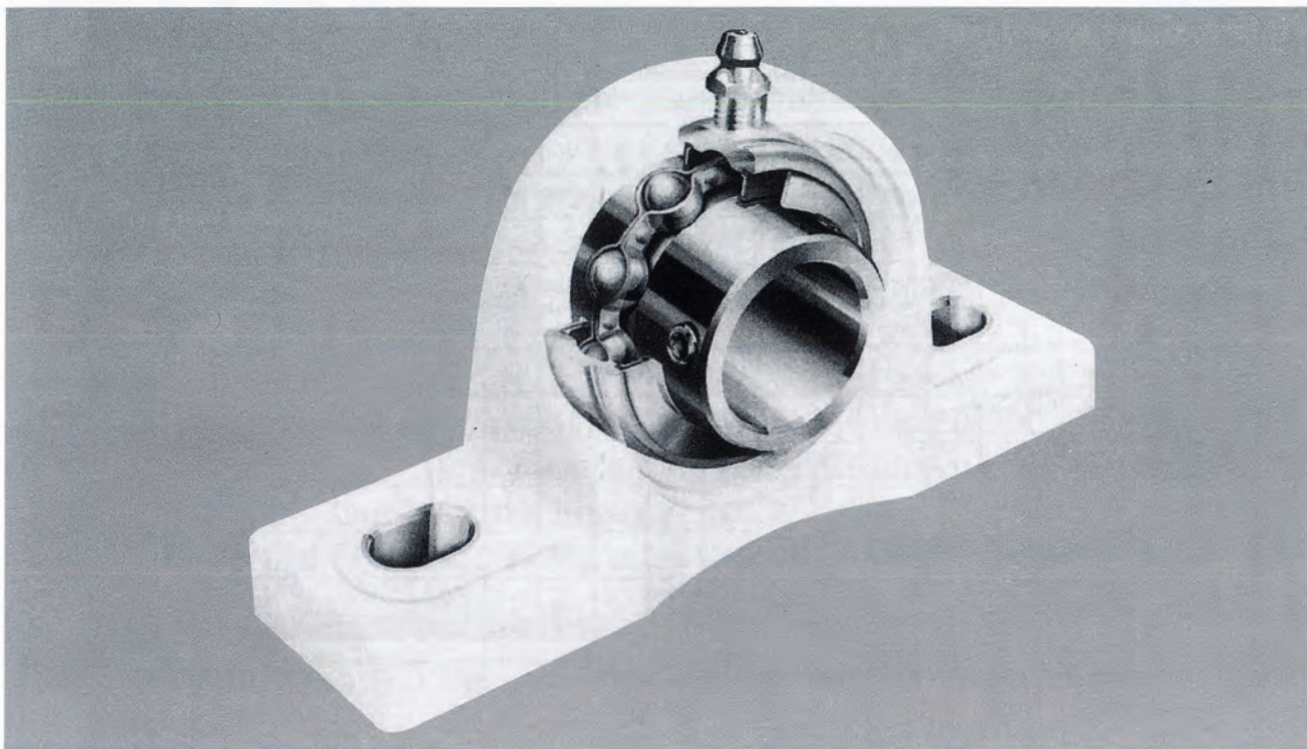


Corps de paliers en inox AISI 304
Billes en inox AISI 440 c
Bagues intérieures en inox AISI 440 c
Bagues extérieures en inox AISI 440 c
Graisseur en inox

Cage en inox AISI 302 ou en résine
Vis de blocage en inox
Joint d'étanchéité en caoutchouc
Tôle de protection en inox AISI 302

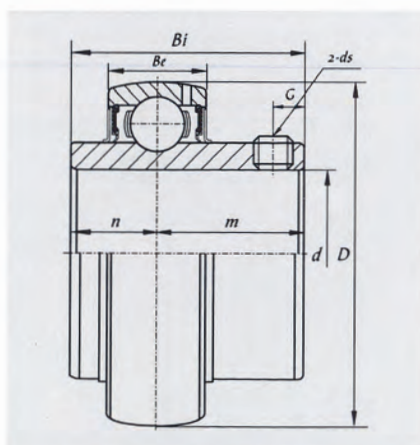

Roulement SUC

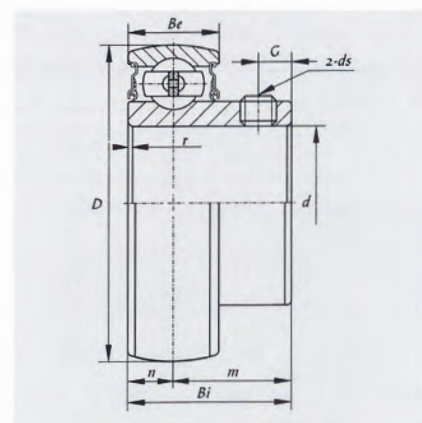

Roulement SSB

Caractéristiques

Les paliers auto-aligneurs thermoplastiques sont composés d'un corps de palier en polybutylène téréphtalate (PBT) de couleur noire ou blanche suivant la demande du client, et d'un roulement en acier inoxydable, étanche, à gorge profonde, à simple rangée de billes.

Les trous de fixation des paliers sont renforcés par des douilles en acier inoxydable.

Chaque palier possède un graisseur en acier inoxydable.

Un capot protecteur ouvert pour le passage de l'arbre, ou fermé, est disponible dans la couleur du corps de palier (noir ou blanc).

Un joint d'étanchéité est disponible pour les paliers appliqués (SUCF... PL/SUCFL... PL) permettant d'obturer la cavité arrière, évitant ainsi l'accumulation d'impuretés.

Températures de fonctionnement : -20°C à +110°C

Cependant la capacité de résistance à la traction des corps de paliers en PBT est variable en fonction de la température ambiante et de la température de fonctionnement due aux conditions d'utilisation (charge/vitesse).

Les valeurs indiquées le sont pour une température de fonctionnement de 25°C.

Une température de fonctionnement de 50°C entraînerait une chute de 30 % de la résistance du palier.

Très bonne tenue en milieu hostile

Le PBT présente une très bonne résistance aux agents chimiques : Acides chlorydriques, sulfurique, aux sels, aux solvants (Acétone, Ethanol...).

Graisse pour applications alimentaires

- Mobil Grease FM 102 conforme à la norme USDAH1.
- Couleur blanche.
- Grade NLGI 2.
- Epaisseur aluminium complexe.
- Température -20°C à +120°C.
- Point de goutte 216°C.
- Viscosité à 40°C de l'huile de base : 100 Cst.

Roulements inox

Charge radiale statique (daN)

SUC 204 - SSB 204	535
SUC 205 - SSB 205	605
SUC 206 - SSB 206	870
SUC 207 - SSB 207	1200
SUC 208 - SSB 208	1500
SUC 209 - SSB 209	1500
SUC 210 - SSB 210	1700

Paliers thermoplastiques

Capacité de charge statique Cor (daN) des corps de paliers plastiques à une température de fonctionnement de 25°C

P 204 PL	172
P 205 PL	188
P 206 PL	244
P 207 PL	288
P 208 PL	315
P 209 PL	320
P 210 PL	340

F 204 PL	160
F 205 PL	165
F 206 PL	217
F 207 PL	300
F 208 PL	320
F 209 PL	325
F 210 PL	340


FL 204 PL	214
FL 205 PL	215
FL 206 PL	278
FL 207 PL	312
FL 208 PL	330
FL 209 PL	340
FL 210 PL	375

Palier à semelle

Série P 200 PL

PLB : plastique blanc

PLN : plastique noir

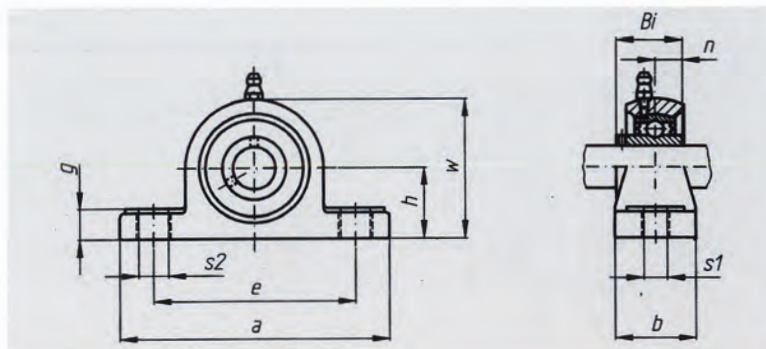


Référence	Arbre	Dimensions (mm)										Poids (kg)
	d ø (mm)	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n	
P 201 PL	12	33.3	127.0	95.0	38.0	11.0	14.0	14.2	65.0	31.0	12.7	0.135
P 202 PL	15	33.3	127.0	95.0	38.0	11.0	14.0	14.2	65.0	31.0	12.7	0.135
P 203 PL	17	33.3	127.0	95.0	38.0	11.0	14.0	14.2	65.0	31.0	12.7	0.135
P 204 PL	20	33.3	127.0	95.0	38.0	11.0	14.0	14.2	65.0	31.0	12.7	0.135
P 205 PL	25	36.5	140.5	105.0	38.0	11.0	14.0	14.2	71.0	34.0	14.3	0.140
P 206 PL	30	42.9	163.0	119.0	46.0	14.0	18.0	17.8	83.0	38.1	15.9	0.205
P 207 PL	35	47.6	168.0	128.0	48.0	14.0	18.0	18.0	94.5	42.9	17.5	0.205
P 208 PL	40	49.2	184.0	137.0	54.0	14.0	18.0	19.5	98.0	49.2	19.0	0.350

Palier applique carré

Série F 200 PL

PLB : plastique blanc

PLN : plastique noir

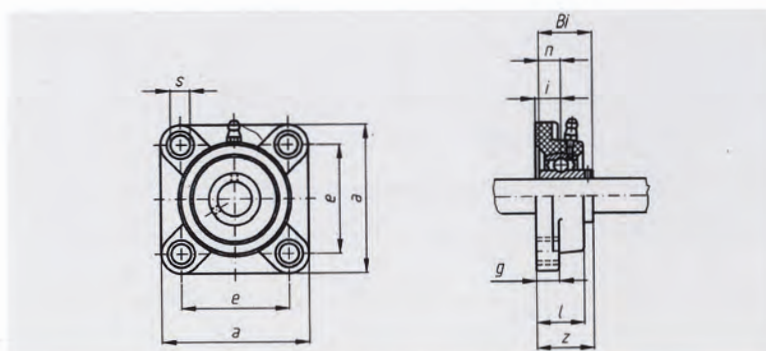


Référence	Arbre	Dimensions (mm)										Poids (kg)
	d ø (mm)	a	e	g	l	s ø	z	i	w	Bi	n	
F 201 PL	12	86.0	63.5	13.4	27.8	11	36.3	18.0	65.0	31.0	12.7	0.132
F 202 PL	15	86.0	63.5	13.4	27.8	11	36.3	18.0	65.0	31.0	12.7	0.132
F 203 PL	17	86.0	63.5	13.4	27.8	11	36.3	18.0	65.0	31.0	12.7	0.132
F 204 PL	20	86.0	63.5	13.4	27.8	11	36.3	18.0	65.0	31.0	12.7	0.132
F 205 PL	25	95.0	70.0	14.0	28.0	11	36.7	17.0	71.0	34.0	14.3	0.152
F 206 PL	30	107.0	83.0	14.3	31.5	11	41.4	19.2	83.0	38.1	15.9	0.188
F 207 PL	35	118.0	92.0	15.5	34.8	13	46.9	21.5	94.5	42.9	17.5	0.265
F 208 PL	40	130.0	102.0	17.0	37.5	14	53.2	23.0	98.0	49.2	19.0	0.334

Palier applique losange

Série FL 200 PL

PLB : plastique blanc

PLN : plastique noir

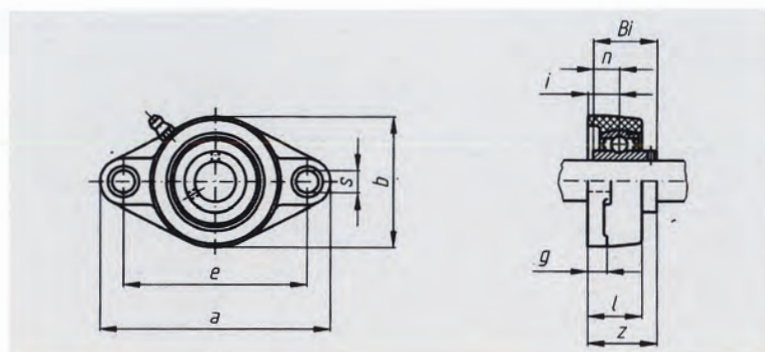


Référence	Arbre	Dimensions (mm)										Poids (kg)
	d ø (mm)	a	e	b ø	g	l	s ø	z	i	Bi	n	
FL 201 PL	12	113.0	90.0	64	11.4	26.5	11	33.7	15.4	31.0	12.7	0.082
FL 202 PL	15	113.0	90.0	64	11.4	26.5	11	33.7	15.4	31.0	12.7	0.082
FL 203 PL	17	113.0	90.0	64	11.4	26.5	11	33.7	15.4	31.0	12.7	0.082
FL 204 PL	20	113.0	90.0	64	11.4	26.5	11	33.7	15.4	31.0	12.7	0.082
FL 205 PL	25	130.0	99.0	69	13.5	29.1	11	36.7	17.0	34.0	14.3	0.105
FL 206 PL	30	148.0	117.0	80	13.3	30.5	11	41.2	19.0	38.1	15.9	0.135
FL 207 PL	35	164.0	130.0	90	16.1	32.8	13	43.4	18.0	42.9	17.5	0.165
FL 208 PL	40	176.0	144.0	100	20.0	37.5	14	51.7	21.5	49.2	19.0	0.245

Palier semelle

Série PA 200 PL


PLB : plastique blanc

PLN : plastique noir

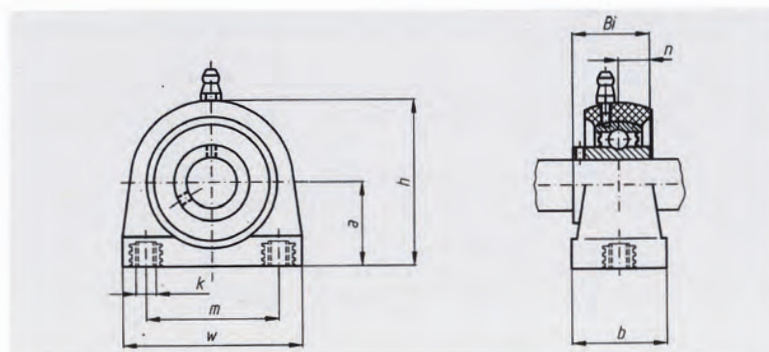

Référence	Arbre	Dimensions (mm)								Poids (kg)
	d ø (mm)	a	b	k	h	m	w	Bi	n	
PA 201 PL	12	33.3	34.5	M8	66.0	50.8	72.8	31.0	12.7	0.112
PA 202 PL	15	33.3	34.5	M8	66.0	50.8	72.8	31.0	12.7	0.112
PA 203 PL	17	33.3	34.5	M8	66.0	50.8	72.8	31.0	12.7	0.112
PA 204 PL	20	33.3	34.5	M8	66.0	50.8	72.8	31.0	12.7	0.112
PA 205 PL	25	36.5	39.5	M10	73.5	50.8	76.2	34.0	14.3	0.140
PA 206 PL	30	42.9	42.5	M10	84.0	76.2	101.0	38.1	15.9	0.206
PA 207 PL	35	47.6	47.5	M10	95.0	82.6	110.0	42.9	17.5	0.268
PA 208 PL	40	49.2	48.0	M12	100.5	88.9	120.0	49.2	19.0	0.304

Capots plastiques - Série CAP 200

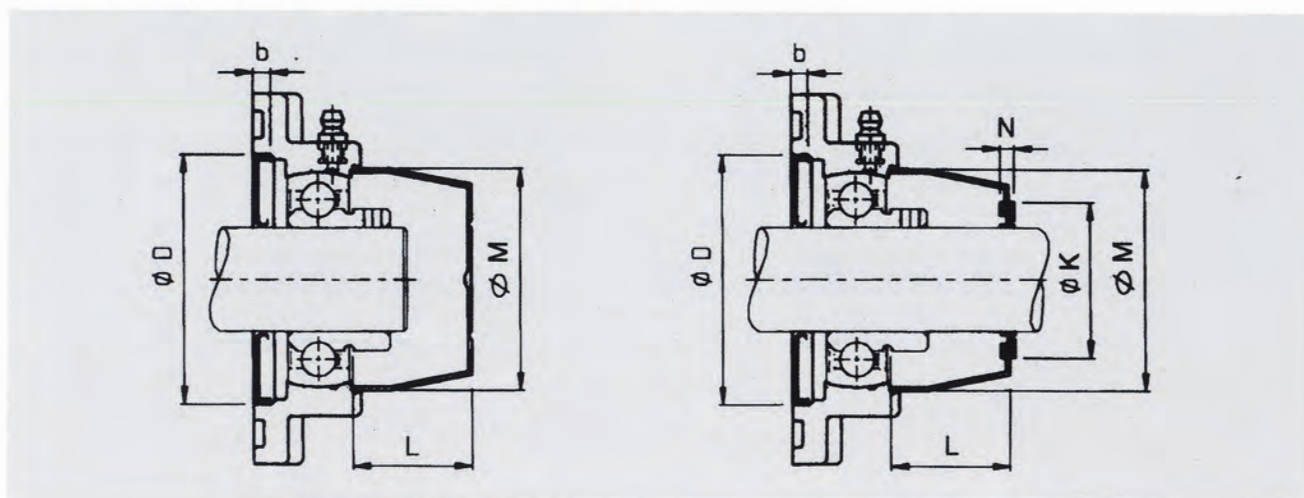

Fermé


Ouvert

Exemple : CAP 204 - O : capot ouvert
CAP 204 - F : capot fermé

Référence	Arbre d ø (mm)	Dimensions (mm)						
		D ø	b	d	M ø	N	k ø	L
CAP 201	12	52	6.0	12.0	50	7.0	32	23.0
CAP 202	15	52	6.0	12.0	50	7.0	32	23.0
CAP 203	17	52	6.0	12.0	50	7.0	32	23.0
CAP 204	20	52	6.0	12.0	50	7.0	32	23.0
CAP 205	25	62	6.0	12.0	55	7.0	37	25.0
CAP 206	30	72	6.0	12.0	64	7.0	42	30.0
CAP 207	35	82	6.0	12.0	74.5	7.0	47	32.0
CAP 208	40	88	6.0	16.0	84	7.0	51	37.0


Jointes arrières - Série BS

Exemple : référence BS 204 pour palier F 204 ou FL 204

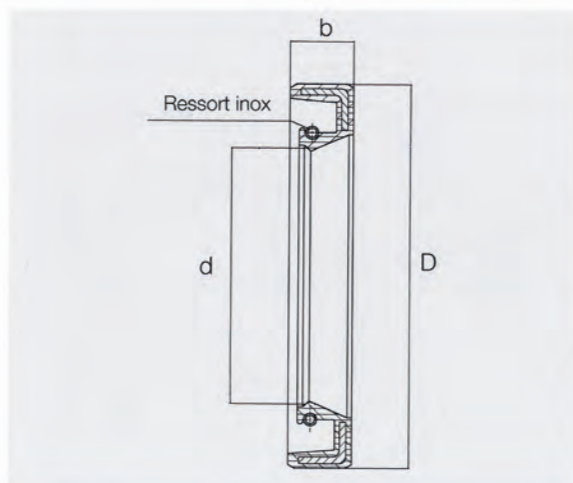


Dim. (mm)	d	b	D
Réf.			
BS 204	20	6	52
BS 205	25	6	62
BS 206	30	6	72
BS 207	35	6	82
BS 208	40	6	88
BS 209	45	6	93
BS 210	50	6	98

Palier à semelle tout inox - Série SUCP 200

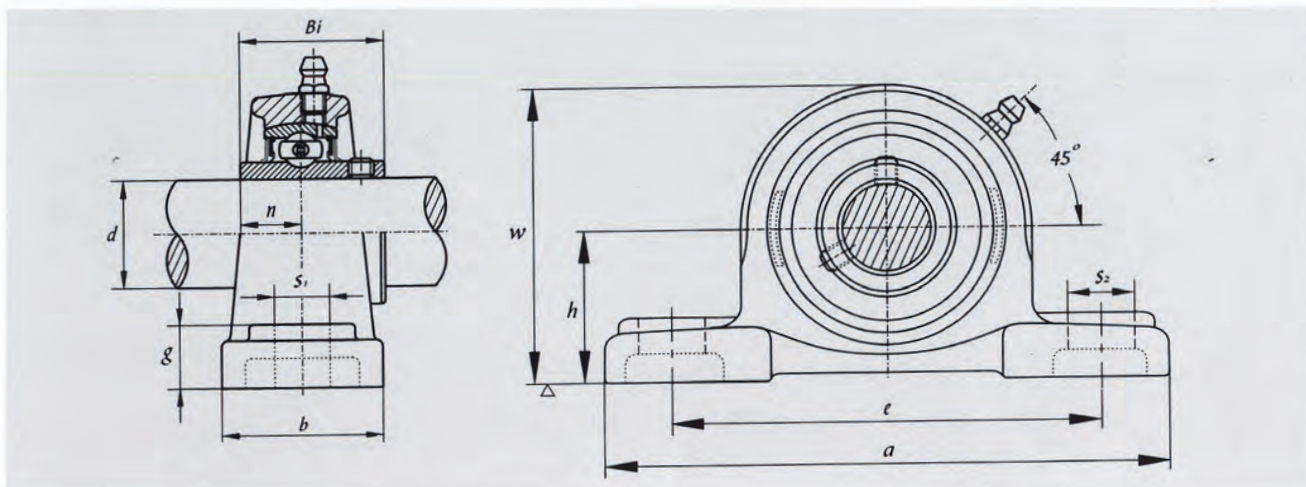


Référence	Arbre	Dimensions (mm)										Boulon	Roulement	Corps de Palier	Poids (kg)
	d														
	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(mm)			
SUCP 204	20	33.3	127	95	38	19	13	13	65	31	12.7	M10	SUC 204	SP 204	0.7
SUCP 205	25	36.5	140	105	38	19	13	15	71	34.1	14.3	M10	SUC 205	SP 206	0.85
SUCP 206	30	42.9	165	121	48	20	17	17	84	38.1	15.9	M14	SUC 206	SP 206	1.2
SUCP 207	35	47.6	167	127	48	20	17	19	93	42.9	17.5	M14	SUC 207	SP 207	1.7
SUCP 208	40	49.2	184	137	54	20	17	20	98	49.2	19	M14	SUC 208	SP 208	2.1
SUCP 209	45	54	190	146	54	20	17	20	106	49.2	19	M14	SUC 209	SP 209	2.4
SUCP 210	50	57.2	206	159	60	22	20	22	114	51.6	19	M16	SUC 210	SP 210	2.9
SUCP 211	55	63.5	219	171	60	22	20	22	125	55.6	22.2	M16	SUC 211	SP 211	3.7
SUCP 212	60	69.8	241	184	70	25	20	25	138	65.1	25.4	M16	SUC 212	SP 212	4.9

Palier applique tout inox - Série SUCF 200

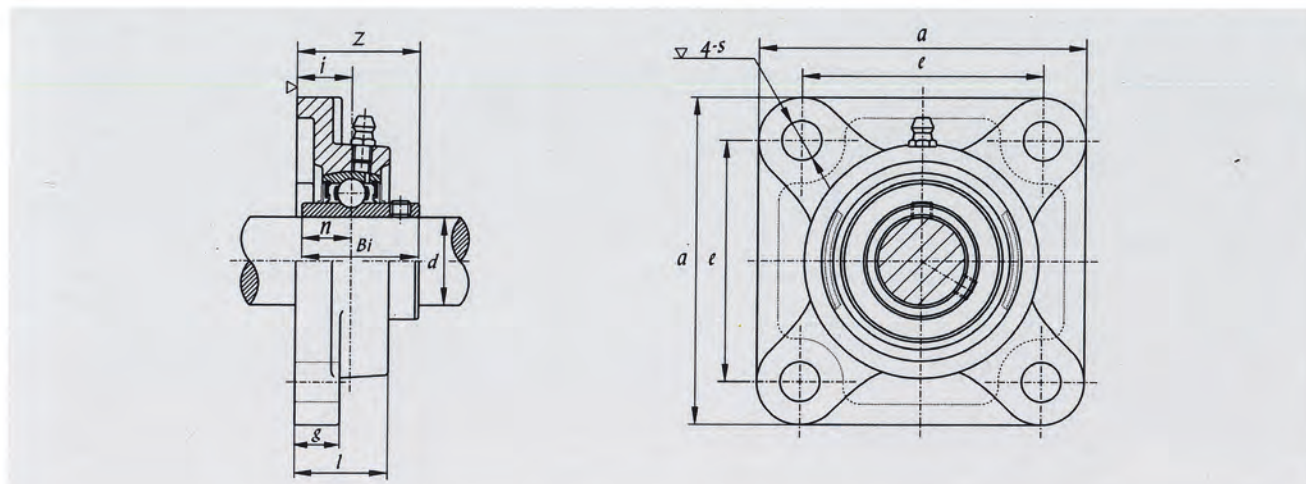


Référence	Arbre	Dimensions (mm)									Boulon	Roulement	Corps de Palier	Poids (kg)
	d													
	(mm)	a	e	i	g	l	s	z	Bi	n	(mm)			
SUCF 204	20	86	64	15	11	25	12	33.3	31	12.7	M10	SUC 204	SF 204	0.6
SUCF 205	25	95	70	16	13	27	12	35.8	34.1	14.3	M10	SUC 205	SF 205	0.86
SUCF 206	30	108	83	18	13	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	SUC 206	SF 206	1.1
SUCF 207	35	117	92	19	15	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	SUC 207	SF 207	1.6
SUCF 208	40	130	102	21	15	36	16	51.2	49.2	19	M14	SUC 208	SF 208	1.9
SUCF 209	45	137	105	22	16	38	16	52.2	49.2	19	M14	SUC 209	SF 209	2.4
SUCF 210	50	143	111	22	16	40	16	54.6	51.6	19	M14	SUC 210	SF 210	2.6
SUCF 211	55	162	130	25	18	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	SUC 211	SF 211	3.5
SUCF 212	60	175	143	29	18	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	SUC 212	SF 212	4.2

Palier applique tout inox - Série SUCFL 200

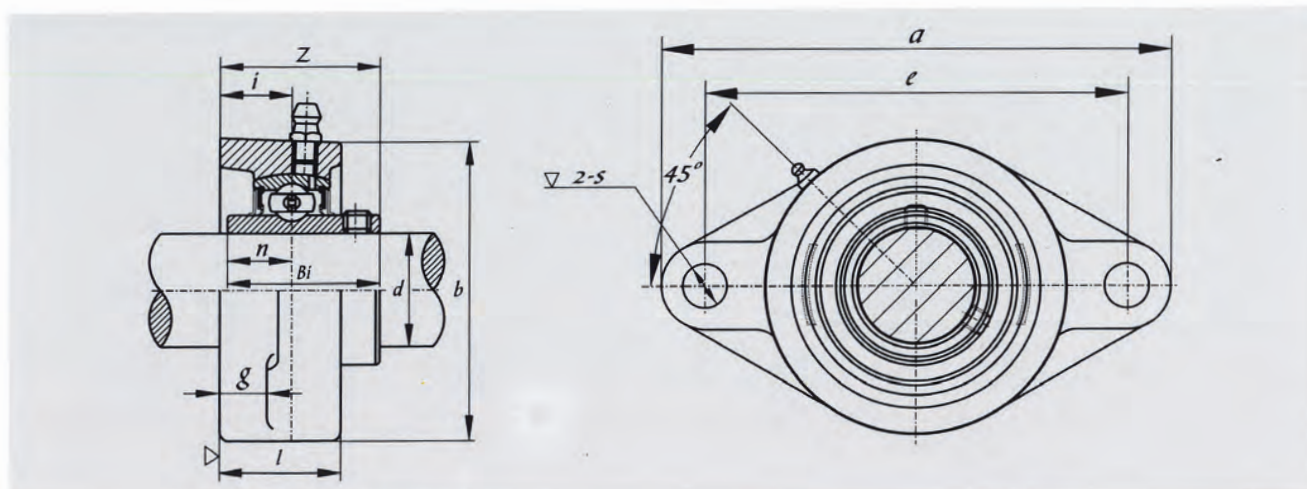


Référence	Arbre	Dimensions (mm)										Boulon	Roulement	Corps de Palier	Poids (kg)
	d														
	(mm)	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	(mm)			
SUCFL 204	20	113	90	15	10	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	SUC 204	SFL 204	0.47
SUCFL 205	25	130	99	16	10	27	16	68	35.8	34.1	14.3	M14	SUC 205	SFL 205	0.63
SUCFL 206	30	148	117	18	10	31	16	80	40.2	38.1	15.9	M14	SUC 206	SFL 206	0.85
SUCFL 207	35	161	130	19	11	34	16	90	44.4	42.9	17.5	M14	SUC 207	SFL 207	1.2
SUCFL 208	40	175	144	21	11	36	16	100	51.2	49.2	19	M14	SUC 208	SFL 208	1.6
SUCFL 209	45	188	148	22	13	38	16	108	52.2	49.2	19	M14	SUC 209	SFL 209	1.9
SUCFL 210	50	197	157	22	13	40	19	115	54.6	51.6	19	M16	SUC 210	SFL 210	2.3

Palier applique tout inox - Série SUCFC 200

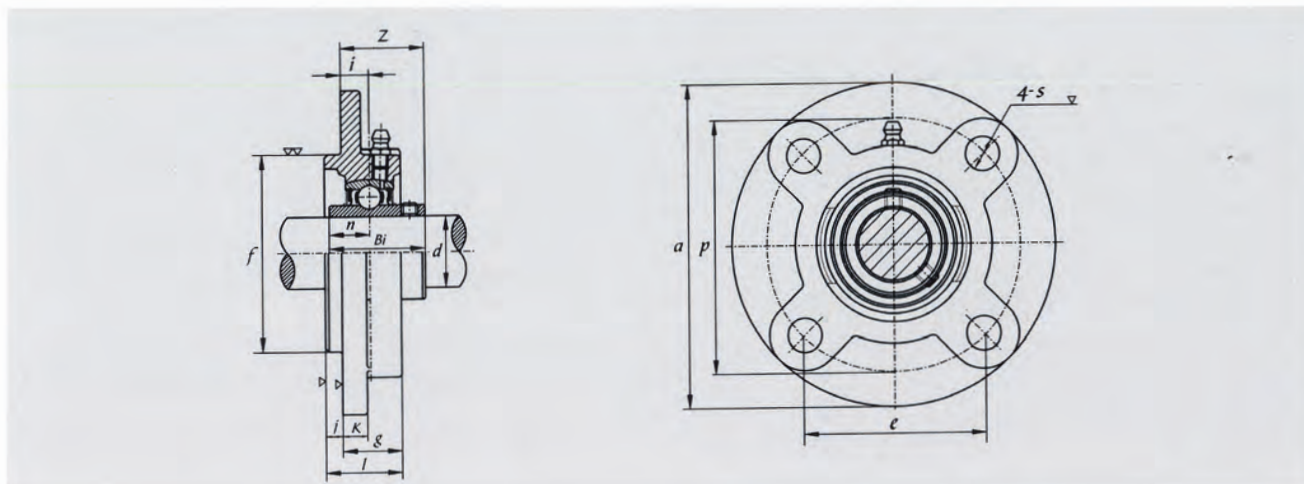


Référence	Arbre	Dimensions (mm)														Boulon	Poids (kg)
	d																
	(mm)	a	p	e	i	l	s	j	k	g	f	z	Bi	n	m	(mm)	
SUCFC 204	20	100	78	55.1	10	25.5	12	5	7	20.5	62	28.3	31	12.7	18.3	10	0.72
SUCFC 205	25	115	90	63.6	10	27	12	6	7	21	70	29.7	34.1	14.3	19.8	10	0.98
SUCFC 206	30	128	100	70.7	10	31	12	8	8	23	80	32.2	38.1	15.9	22.2	10	1.3
SUCFC 207	35	135	110	77.8	11	34	14	8	9	26	90	36.4	42.9	17.5	25.4	12	1.8
SUCFC 208	40	145	120	84.8	11	36	14	10	9	26	100	41.2	49.2	19.0	30.2	12	2.0
SUCFC 209	45	160	132	93.3	10	38	16	12	14	26	105	40.2	49.2	19.0	30.2	14	2.9
SUCFC 210	50	165	138	97.6	10	40	16	12	14	28	110	42.6	51.6	19.0	32.6	14	2.9
SUCFC 211	55	185	150	106.1	13	43	19	12	15	31	125	46.4	55.6	22.2	33.4	16	4.5
SUCFC 212	60	195	160	113.1	17	48	19	12	15	36	135	56.7	65.1	25.4	39.7	16	5.1

Palier tendeur tout inox - Série SUCT 200

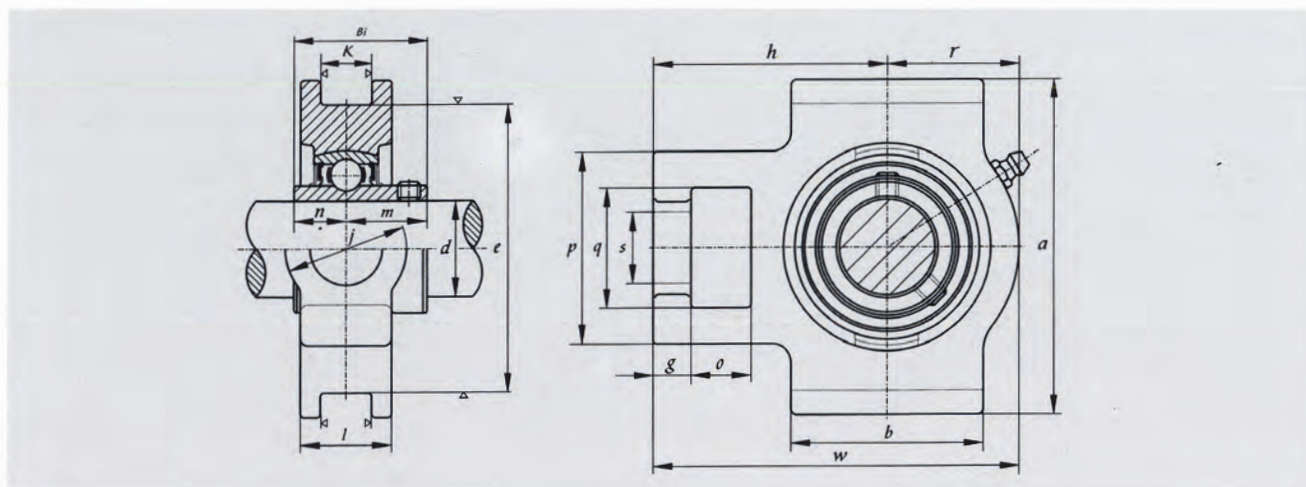


Référence	Arbre	Dimensions (mm)																	Poids (kg)
	d																		
	(mm)	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	i	r	h	Bl	n	m	
SUCT 204	30	16	10	51	32	9	51	12	76	89	94	32	21	33	61	31	12.7	18.3	0.75
SUCT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	35	62	34.1	14.3	19.8	0.87
SUCT 206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	89	113	37	28	43	70	38.1	15.9	22.2	1.3
SUCT 207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	51	78	42.9	17.5	25.4	1.7
SUCT 208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	56	88	49.2	19.0	30.2	2.5
SUCT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	57	87	49.2	19.0	30.2	2.6
SUCT 210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	59	90	51.6	19.0	32.6	2.6
SUCT 211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	65	106	55.6	22.2	33.4	4.3
SUCT 212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	64	75	65.1	25.4	39.7	5.0

Palier à semelle tout inox - Série SUCPA 200

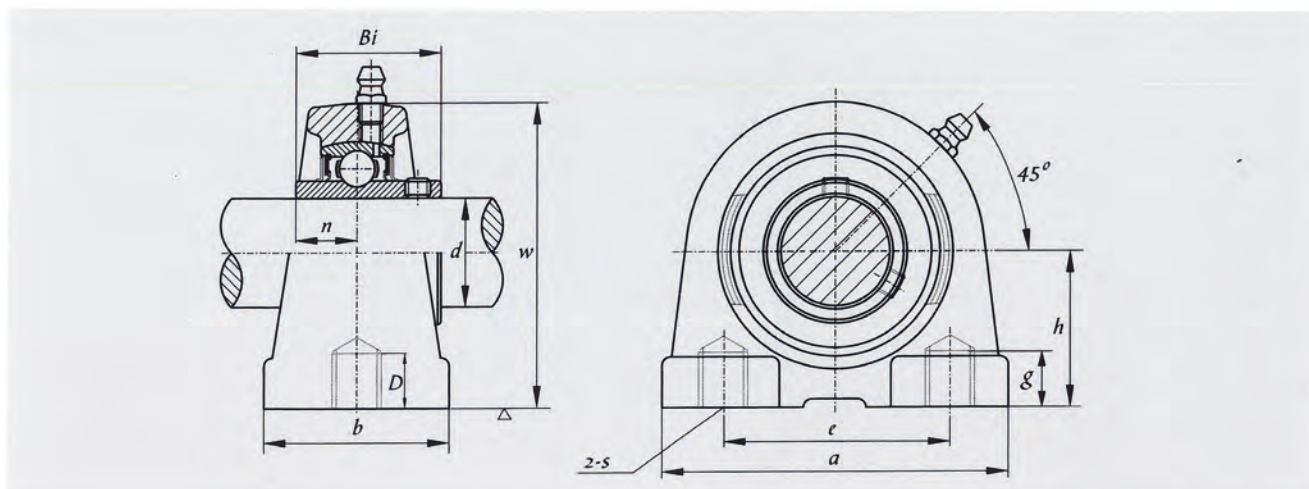


Référence	Arbre	Dimensions (mm)											Boulon	Poids (kg)
	d													
	(mm)	h	a	e	b	s	g	w	D	Bi	n	m	(mm)	
SUCPA 204	20	30.2	76	52	40	10	11	62	13	31	12,7	18,3	10	0.6
SUCPA 205	25	36.5	84	56	45	10	12	72	13	34.0	14.3	19.7	10	0.8
SUCPA 206	30	42.9	94	66	50	14	12	84	18	38.1	15.9	22.2	14	1.2
SUCPA 207	35	47.6	110	80	55	14	13	95	20	42.9	17.5	25.4	14	1.7
SUCPA 208	40	49.2	116	84	58	14	13	100	20	49.2	19.0	30.2	14	2.0
SUCPA 209	45	54.2	120	90	60	14	13	108	25	49.2	19.0	30.2	14	2.2
SUCPA 210	50	57.2	130	94	64	16	14	116	25	51.6	19.0	32.6	16	2.8

Roulements type SUC en acier inoxydable Série SUC 200

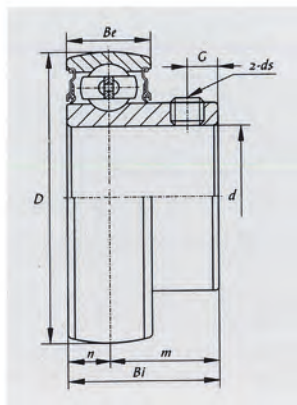

Référence	Arbre	Dimensions (mm)							Capacité de charge dynamique daN	Capacité de charge statique daN	Poids (kg)
	d										
	(mm)	D	Bi	Be	n	m	G	ds			
SUC 201	12	47	31	16	12.7	18.3	5	M6 x 0.75	750	450	0.12
SUC 202	15	47	31	16	12.7	18.3	5	M6 x 0.75	750	450	0.12
SUC 203	17	47	31	16	12.7	18.3	5	M6 x 0.75	750	450	0.12
SUC 204	20	47	31	17	12.7	18.3	5	M6 x 0.75	1000	630	0.14
SUC 205	25	52	34.1	17	14.3	19.8	5	M6 x 0.75	1100	710	0.19
SUC 206	30	62	38.1	19	15.9	22.2	5	M8 x 1.0	1520	1020	0.31
SUC 207	35	72	42.9	20	17.5	25.4	7	M8 x 1.0	2010	1390	0.47
SUC 208	40	80	49.2	22	19	30.2	8	M8 x 1.0	2560	1810	0.61
SUC 209	45	85	49.2	22	19	30.2	8	M8 x 1.0	2560	1810	0.76
SUC 210	50	90	51.6	24	19	32.6	10	M10 x 1.25	2750	2020	0.77
SUC 211	55	100	55.6	25	22.2	33.4	10	M10 x 1.25	3400	2550	1.17
SUC 212	60	110	65.1	27	25.4	39.7	10	M10 x 1.25	4100	3150	1.52
SUC 213	65	120	65.1	30	25.4	39.7	10	M10 x 1.25	4480	3470	1.63
SUC 214	70	125	74.6	30	30.2	44.4	12	M12 x 1.25	4870	3810	1.92
SUC 215	75	130	77.8	32	33.3	44.5	12	M12 x 1.25	5190	4190	2.13
SUC 216	80	140	82.6	33	33.3	49.3	12	M12 x 1.25	5700	4550	2.90
SUC 217	85	150	85.7	35	34.1	51.6	12	M12 x 1.25	6600	5320	3.46
SUC 218	90	160	96.0	37	39.7	56.3	12	M12 x 1.25	7550	6170	4.53

Roulement type SSB en acier inoxydable Série SSB 200

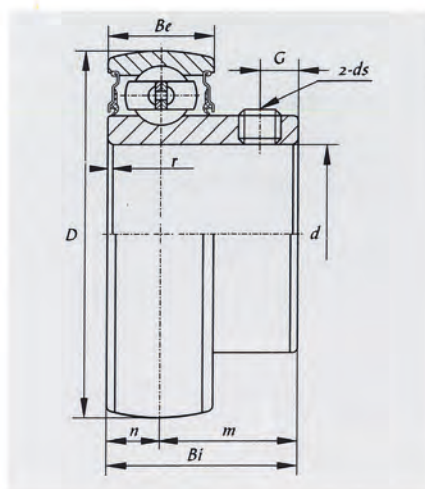

Référence	Arbre	Dimensions (mm)								Capacité de charge dynamique daN	Capacité de charge statique daN	Poids (kg)
	d											
	(mm)	Be	D	Bi	r	n	m	G	ds			
SSB 201	12	12	40	22	1	6	16	4.5	M5 x 0.8	780	454	0.07
SSB 202	15	12	40	22	1	6	16	4.5	M5 x 0.8	780	454	0.07
SSB 203	17	12	40	22	1	6	16	4.5	M5 x 0.8	780	454	0.07
SSB 204	20	14	47	25	1.5	7	18	4.5	M6 x 0.75	1010	630	0.12
SSB 205	25	15	52	27	1.5	7.5	19.5	5	M6 x 0.75	1100	710	0.17
SSB 206	30	16	62	30	1.5	8	22	5.5	M6 x 0.75	1550	1020	0.25
SSB 207	35	17	72	32	2	8.5	23.5	6	M8 x 1	2030	1400	0.37
SSB 208	40	19	80	34	2	9.5	25	8	M8 x 1	2300	1600	0.45
SSB 209	45	19	85	41.2	2	10.2	31	8	M8 x 1	2570	1810	0.8
SSB 210	50	20	90	43.5	2	10.9	32.6	9	M10 x 1.25	2760	2010	0.87
SSB 211	55	21	100	45.3	2.5	11.8	33.5	10	M10 x 1.25	3400	2550	1.1
SSB 212	60	22	110	53.7	2.5	14.9	38.8	10	M10 x 1.25	4100	3150	1.3

Conditions générales de vente

Article 1 - Clause générale

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

Article 2 - Confidentialité

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l'acheteur.

Article 3 - Formation du contrat

Lorsqu'un devis ou un tarif est établi par nous, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales.

En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement par nous qu'après acceptation écrite de notre part. C'est cette acceptation qui constituera dans ce cas les conditions particulières.

Article 4 - Annulation de commande

Toute commande acceptée et confirmée par nous ou tout programme de livraison convenu, ne peut être rétracté par l'acheteur, sauf à indemniser notre société du préjudice subi du fait de cette annulation.

Article 5 - Petites pièces ou commandes sur mesure

Nous nous réservons la possibilité de livrer des pièces dans la limite de plus ou moins 10 % de la commande lorsque celle-ci comporte des fabrications sur mesure ou des quantités importantes. Un acompte à la commande pourra être exigé. Un ajustement du prix sera effectué en fonction de la quantité réellement livrée.

Article 6 - Livraisons, transport

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos usines ou magasins. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Un retard dans la livraison ne peut donc donner lieu à l'annulation de la commande, au versement de dommages et intérêts, pénalités ou à une réduction quelconque du prix.

Il incombe à l'acheteur, sauf stipulation contraire, d'assurer les frais et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la livraison.

Le réceptionnaire doit vérifier immédiatement la qualité, la quantité, le poids, les dimensions et les spécificités des marchandises livrées.

Nous n'acceptons aucun retour sans accord préalable de notre part. Dans le cas d'une acceptation de retour, celui-ci devra être effectué aux frais de l'acheteur et avec l'emballage d'origine.

Aucune réclamation relative au remplacement éventuel de nos produits ne sera admise passé un délai de huit jours après la mise à disposition de la marchandise.

Article 7 - Spécifications techniques

Les spécifications techniques de nos catalogues et fiches techniques sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis.

Article 8 - Réserve de propriété

8.1 - Principe

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

8.2 - Autorisation de revendre

En cas de revente, l'acheteur s'engage à avertir immédiatement le vendeur pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

8.3 - Autorisation de transformer

L'acheteur est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à transformer la marchandise livrée.

En cas de transformation, l'acheteur s'engage à régler immédiatement au vendeur la partie du prix restant due.

Article 9 - Prix

9.1 - Prix. Conditions de paiement

Aucune livraison ne peut être inférieure à 40 € hors taxes.

Le prix est stipulé hors taxes et sera payable comptant à notre siège social sauf disposition particulière indiquée sur la facture ou l'accusé de réception de la commande.

En cas de délai de règlement accordé, les effets de commerce devront être retournés sous huit jours et à défaut, le règlement redeviendra exigible au comptant.

Le prix est ferme, toutefois, le vendeur se réserve la faculté de réviser à sa seule initiative les prix de vente en cas de variation des conditions économiques, monétaires qui étaient en vigueur au moment de l'offre.

Les emballages sont facturés à un prix forfaitaire établi selon le conditionnement et le poids et ne sont pas repris.

9.2 - Sanction du retard de paiement. Pénalités

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites. Les commandes en cours seront suspendues de plein droit.

De plus, à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à deux fois et demi le taux d'intérêt légal sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable outre une majoration de 10 % des sommes dues en principal (avec un minimum de 100 €) pour la remise du dossier à notre service contentieux.

Article 10 - Garantie

10.1 - Conditions d'application de la garantie conventionnelle

Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous. Le vice de fonctionnement doit apparaître et être porté à notre connaissance dans une période de 12 mois à compter de la mise à disposition. La garantie est exclue :

- si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur ;
- si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien, effectuée sans autorisation ;
- si le fonctionnement défectueux provient d'un mauvais choix de l'acheteur pour l'utilisation envisagée ;
- si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur ;
- si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.

10.2 - Exécution de la garantie

Au titre de la garantie, le vendeur réparera ou remplacera gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et ceux qui résultent des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site, etc.

Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée précisée à l'article 10.1 ci-dessus.

10.3 - Limitation de responsabilité

De convention expresse entre les parties, la responsabilité du vendeur résultant d'un vice de fonctionnement du bien livré est limitée aux dispositions précédentes en ce qui concerne notamment les vices cachés et les dommages matériels. De cette sorte, aucune garantie et aucune prise en charge n'est accordée à l'acheteur pour les dégâts, désordres ou préjudices qu'il pourrait avoir subis lors de la mise en jeu de la garantie du vendeur pour le bien vendu.

Article 11 - Clause résolutoire de plein droit

En cas d'inexécution de ses obligations par l'acheteur, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit du vendeur sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Article 12 - Règlement des litiges et Clause attributive de compétence territoriale

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera à défaut l'accord amiable de la compétence exclusive du droit français et du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve notre siège social.


PROGRAMME GENERAL DE VENTE GENERAL SALES PROGRAM



Roulements à billes et à rouleaux
Ball and Roller Bearings



Paliers et roulements de paliers
Pillow blocks, bearing units

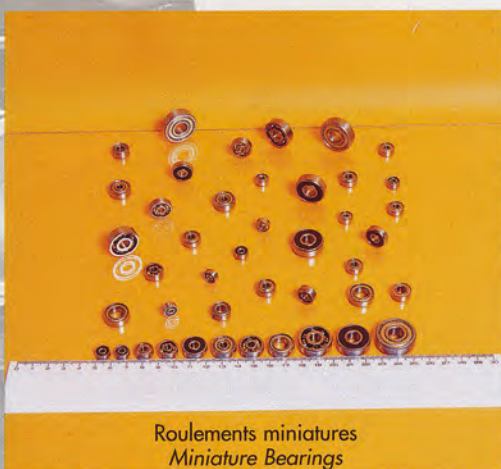


Roulements miniatures
Miniature Bearings



Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable
et auto-aligneurs thermoplastiques
Plastic pillow blocks and stainless steel pillow blocks



Bagues et rondelles autolubrifiantes
Oilless bearings, Bushes

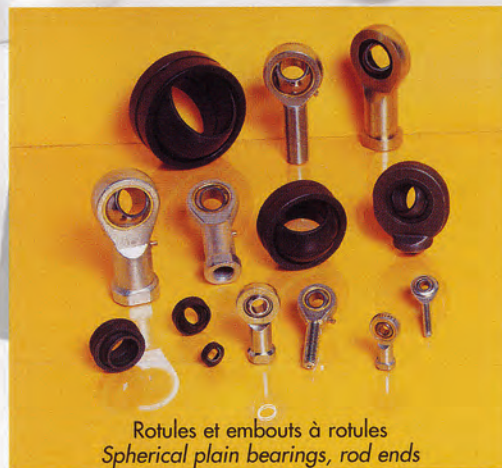

Rotules et embouts à rotules
Spherical plain bearings, rod ends




Circlips et anneaux d'arrêt
Retaining rings



Roulements spéciaux / sur plans
Special and custom-made bearings

LES INDICATIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉDITEUR • PLANIFAX © • Tél : 01 41 38 38 38

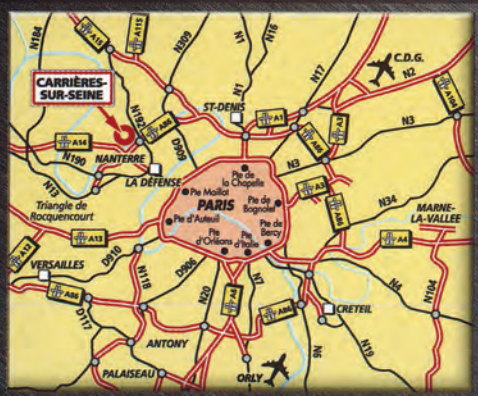

- IMPRIMERIE ALFEGOS • 03 20 15 21 84