

BOCAS

DISTRIBUIDORAS

DIRECTION SYSTEM DISTRIBUTION




INDUSTRY SOLUTIONS

BOCAS

DISTRIBUIDORAS

DIRECTION SYSTEM DISTRIBUTION

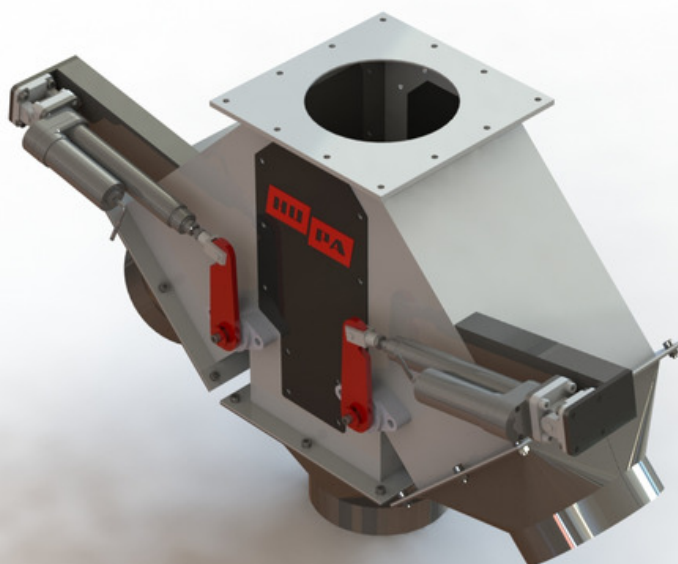

DESCRIPCIÓN

Se utilizan para dirigir el flujo de material hacia una salida deseada. Están formadas por un cuerpo de acero electro-soldado con un mecanismo de maniobra interior basculante accionado manualmente o mediante pistón. Asimismo, existe gran variedad de adaptadores de entrada y salida para acoplar.

Ver catálogo de reducciones

DESCRIPTION

2 and 3 direction system distribution is used to direct the material flow to the selected output.

It is made by an steel electro welded body with an interior overhead system piston drive or manually. There are several output and input adapters.

See reductions catalogue

VENTAJAS

Fácil limpieza de todos sus componentes.

Gran variedad de acoplamientos.

Desmontable.

ADVANTATGES

Easy cleaning

Wide range of entry and exit systems

Removable



OPCIONES

Diferentes tipos de accionamiento:

manual, neumático o eléctrico.

Apta para industria alimentaria.

Posibilidad de detectores de posición

Diferentes inclinaciones de salida:

45°, 60° o rectas según modelo.

OPTIONS

Different action types:

manual, pneumatic or electric

For food industry

Position detectors





Different inclined outputs (45°, 60° or

straight) depending on model.

BOCAS DISTRIBUIDORAS DE 2 DIRECCIONES

2 DIRECTION SYSTEM DISTRIBUTION




TYPE	A	B	C	D	E	F	G
HP – BDD – 1	200	200	284	200	200	795	323
HP – BDD – 2	250	250	344	250	250	856	373
HP – BDD – 3	300	300	364	300	300	895	423
HP – BDD – 4	350	350	404	350	350	945	473

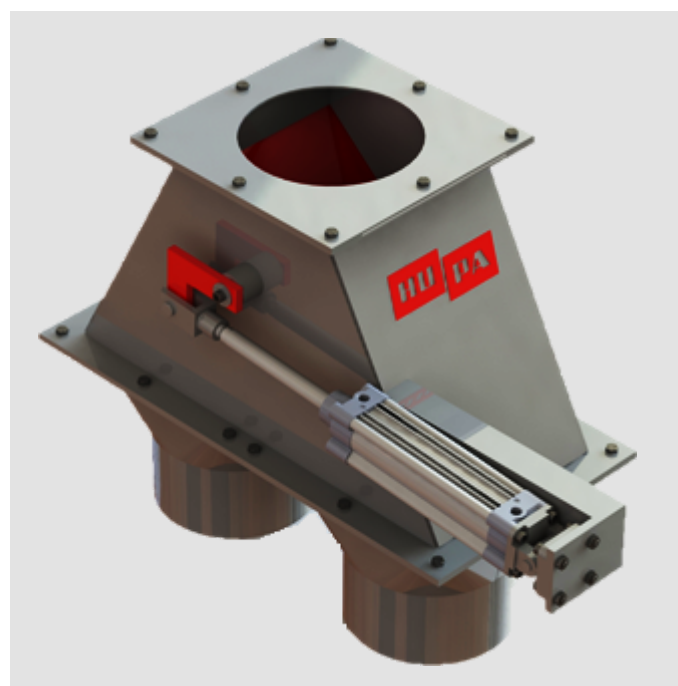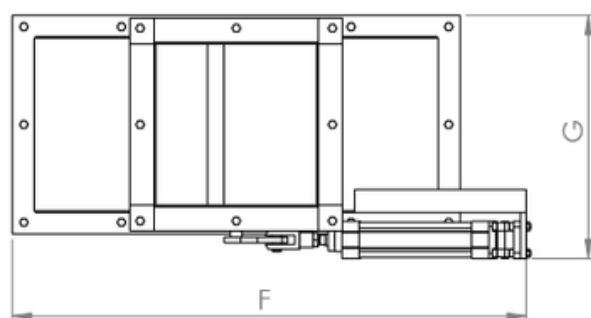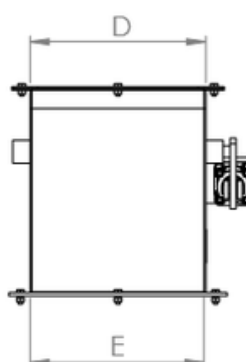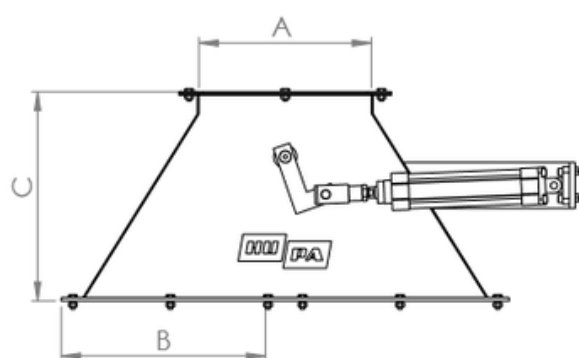

BOCAS DISTRIBUIDORAS DE 3 DIRECCIONES

3 DIRECTION SYSTEM DISTRIBUTION

TYPE	A	B	C	D	E	F	G
HP - BTD - 1 -45	200	200	284	200	200	795	323
HP - BTD - 2 -45	250	250	344	250	250	856	373
HP - BTD - 3-45	300	300	364	300	300	895	423
HP - BTD - 4-45	350	350	404	350	350	945	473
HP - BTD - 1-60	200	200	550	200	200	926	310
HP - BTD - 2-60	250	250	660	250	250	976	361
HP - BTD - 3-60	300	300	760	300	300	1002	410
HP - BTD - 4-60	350	350	860	350	350	1138	460

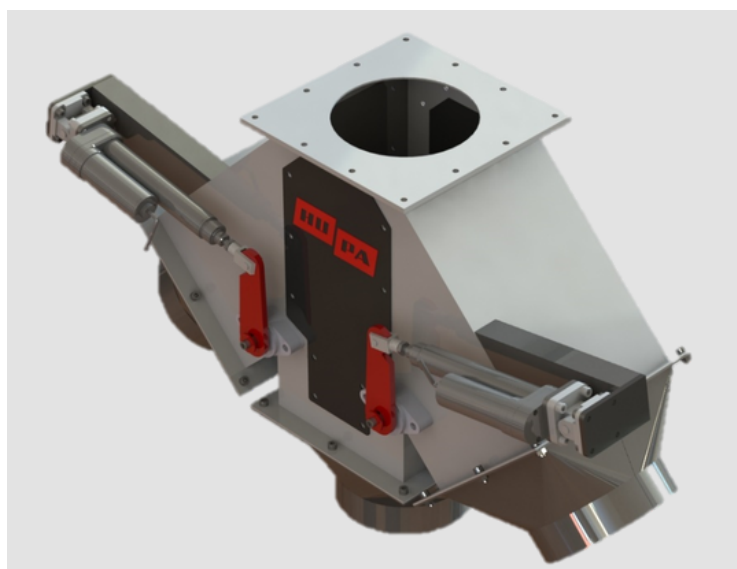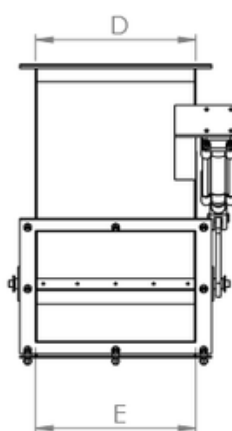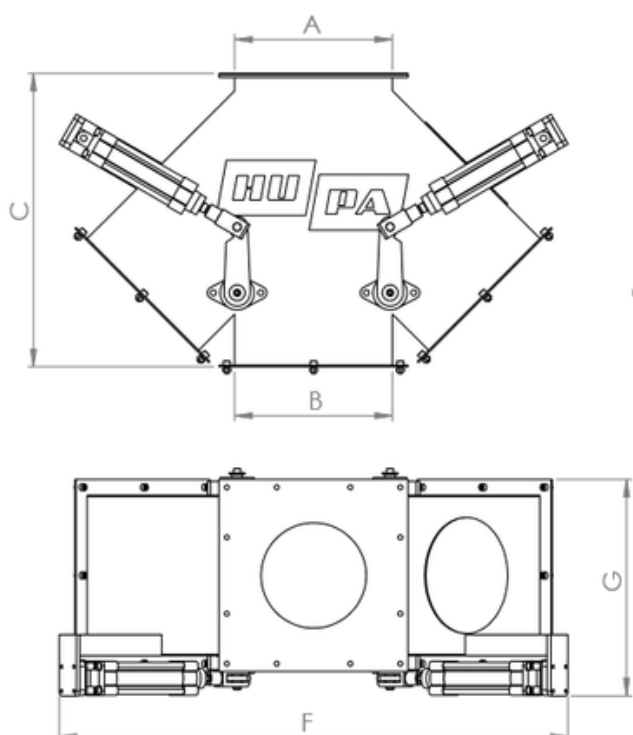



Polígon Industrial Pont Xetmar C/A, 3-4
17844 Cornellà del Terri (Girona)
Tel.: 972 59 40 20
Fax: 972 59 51 05
www.hupasl.com
info@hupasl.com

