


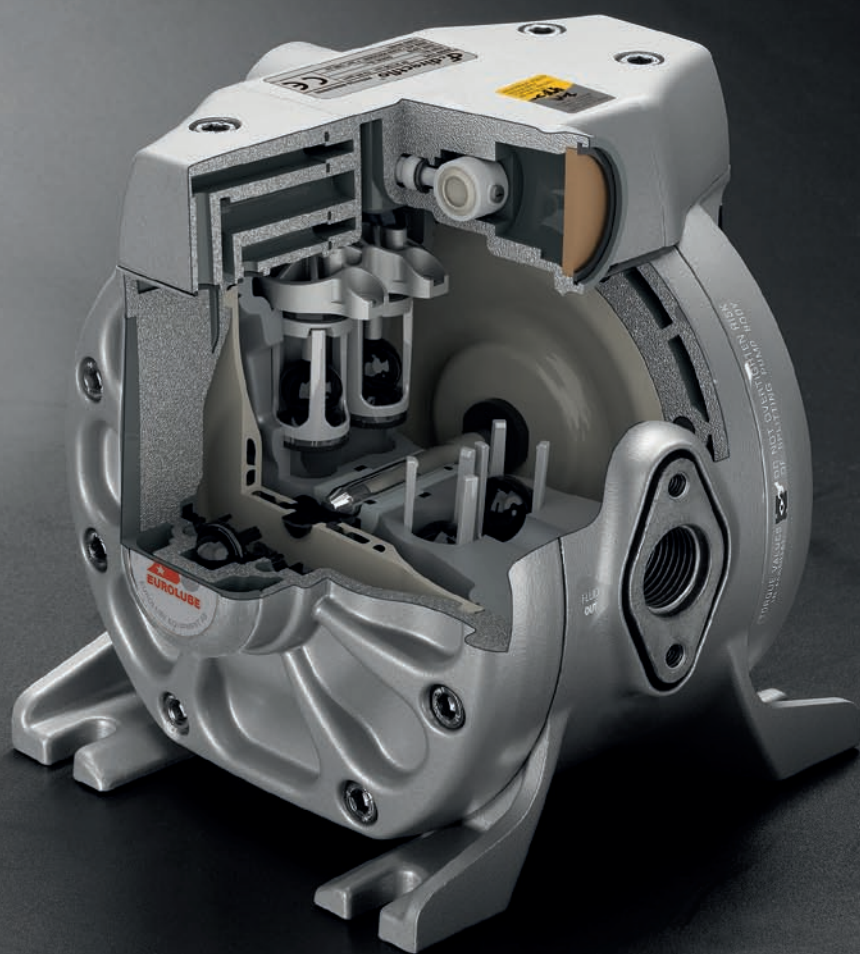

DirectFlo® unika MEMBRANPUMPAR

**KAPACITET UPP TILL 100L/MIN • KOMPAKT DESIGN • UTMÄRKT SYSTEMPUMP
IN-LINE MONTAGE • UNIK LUFTVENTIL • MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN**

**DirectFlow® finns i en mängd olika material i pumpkropp, membran och backventiler.
Smartare inbyggnad tack vare den unika designen.**

DirectFlo® MEMBRANPUMPAR

TILLVERKNING OCH UTVECKLING MED SENASTE TEKNOLOGI

DF50 ALUMINIUM – MAX 50L/MIN – MAX LUFTRYCK 7 BAR



- DF50 Aluminium med sin unika kompakta design erbjuder smartare inbyggnad och In-Line montage.
- Två bas modeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpkropp Aluminium med packningar i Nitril är utmärkt för olja, kylarvätska och andra petroleum produkter mm.
- Pumpkropp Al-Kemnickel med membran i Hytrel är lämplig för spolarvätska, olja, kylarvätska mm.
- Pumpkropp Al-Kemnickel med membran i PTFE är lämplig för spolarvätska, olja, kylarvätska mm.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp.
Välj vätska och material i pump för snabbt svar om ert val är kompatibelt med vätskan.

DF50 STD ART.NR	ANSLUTNING LUFT	ANSLUTNING IN-UT	MAX PARTIKLAR	MATERIAL PUMPKROPP	MATERIAL TÄTNINGAR	MATERIAL BACKVENTIL	MATERIAL MEMBRAN	MAX TEMP
11720	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Alumimum	Nitril	Acetal	Hytrel	+80°C
11721	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Alu-Kemnickel	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C
11722	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Alu-Kemnickel	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C
DF 50 MIX								
11725	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Alu-Kemnickel	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C
11726	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Alu-Kemnickel	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C

DF50 KOMPOSIT – MAX 50L/MIN – MAX LUFTRYCK 7 BAR



- DF50 Komposit med sin unika kompakta design erbjuder smartare inbyggnad och In-Line montage.
- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpkropp Acetal med membran i Hytrel är utmärkt för Urea, spolarvätska, mm.
- Pumpkropp Acetal med membran i PTFE, klarar en mängd kemikalier, se nedan.
- Pumpkropp Polypropylen med membran i Hytrel har bra generell kemikaliebeständighet, se nedan.
- Pumpkropp Polypropylen med membran i PTFE klarar en mängd kemikalier, se nedan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp.
Välj vätska och material i pump för snabbt svar om ert val är kompatibelt med vätskan.

DF50 STD ART.NR	ANSLUTNING LUFT	ANSLUTNING IN-UT	MAX PARTIKLAR	MATERIAL PUMPKROPP	MATERIAL TÄTNINGAR	MATERIAL BACKVENTIL	MATERIAL MEMBRAN	MAX TEMP
11730	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C
11731	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	Viton	PTFE	Hytrel	+70°C
11732	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C
11733	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C
DF 50 MIX								
11735	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C
11736	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C
11737	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C
11738	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	Viton	PTFE	Hytrel	+70°C

DirectFlo® MEMBRANPUMPAR

TILLVERKNING OCH UTVECKLING MED SENASTE TEKNOLOGI

DF30 POLYPROPYLENE - MAX 38L/MIN – MAX LUFTRYCK 7 BAR



- DF30 Polypropylen med sin unika kompakta design erbjuder smartare inbyggnad och In-Line montage.
- Två bas modeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpkropp i Polypropylen med membran i Hytrel innebär hög kemikaliebeständighet.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

DF30 ART.NR	ANSLUTNING LUFT	ANSLUTNING IN-UT	MAX PARTIKLAR	MATERIAL PUMPKROPP	MATERIAL TÄTNINGAR	MATERIAL BACKVENTIL	MATERIAL MEMBRAN	MAX TEMP
11711	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C
11712	3/8"	2x3/8" - 1/2"	3 mm	Polypropylen	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C

DF50 ATEX KOMPOSIT - MAX 50L/MIN – MAX LUFTRYCK 7 BAR



- Skall du pumpa explosionsfarliga blandningar erbjuder vi ATEX klassade pumpar.
- Våra pumpar är tillverkade enligt följande direktiv: EN-809:1999+A1, EN 13463-1 och EN 1127-1.
- ATEX referensnummer: LOM 10ATEX0105X



- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/.
Välj vätska och material i pump för snabbt svar om ert val är kompatibelt med vätskan.

DF100 STD ART.NR	ANSLUTNING LUFT	ANSLUTNING IN-UT	MAX PARTIKLAR	MATERIAL PUMPKROPP	MATERIAL TÄTNINGAR	MATERIAL BACKVENTIL	MATERIAL MEMBRAN	MAX TEMP
11750	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Ledande Acetal	Viton	PTFE	PTFE	+80°C
11751	3/8"	1/2" - 1/2"	3 mm	Ledande Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C

DF100 ALUMINIUM & KOMPOSIT - MAX 100L/MIN – MAX LUFTRYCK 7 BAR



- DF100 med sin unika kompakta design erbjuder smartare inbyggnad och In-Line montage.
- Exempel på användningsområden:
- Pumpkropp Aluminium med packningar i Nitril är utmärkt för olja och petroleum produkter
- Pumpkropp Polypropylene med membran i Hytrel, hög kemikaliebeständighet. EJ för petroleum-baserade lösningsmedel.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/.
Välj vätska och material i pump för snabbt svar om ert val är kompatibelt med vätskan.

DF100 STD ART.NR	ANSLUTNING LUFT	ANSLUTNING IN-UT	MAX PARTIKLAR	MATERIAL PUMPKROPP	MATERIAL TÄTNINGAR	MATERIAL BACKVENTIL	MATERIAL MEMBRAN	MAX TEMP
11760	3/8"	1" - 1"	4 mm	Alumimum	Nitril	Hytrel	Hytrel	+80°C
DF100 KOMPOSIT								
11770	3/8"	1" - 1"	4 mm	Polypropylen	Viton	Hytrel	Hytrel	+70°C


CENTRALT FLÖDE – IN-LINE MONTAGE

- Flödet går rakt igenom pumpkroppen tack vare att luftventilen sitter på utsidan.
- Enkel att underhålla, alla slitdelar kan bytas medans pumpen är installerad.
- Kan pumpa upp till 4mm partiklar.
- Hög sugkapacitet, upp till 8 m.
- Utmärkt för in-line montage.







UNIK LUFTVENTIL

- Unik patenterad friktionsfri oscillerande luftventil, den växlar upp till 20 gånger snabbare än konventionella ventiler.
- Fördel: kraftigt reducerad pulsation.
- Endast en rörlig del i hela luftventilen.
- Mycket få delar tack vare unik design.

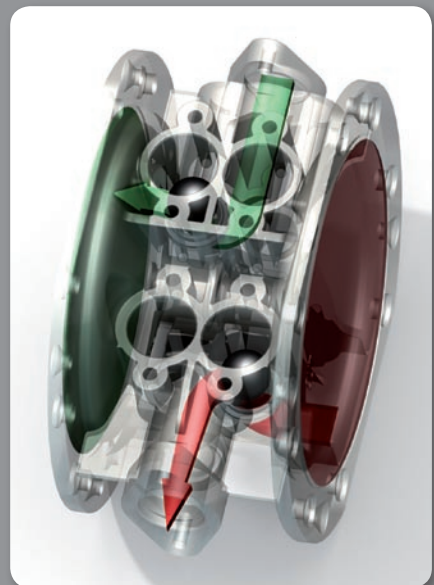

MÅTTUPPGIFTER






DF30 (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
130	160	162	105	122	8	140	135	70	1/2"	145	3/8"	2X3/8"	24

DF50 (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
158	160	167	105	122	8	146	140	70	1/2"	150	3/8"	2X3/8"	24



DF100 (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
216	189	227	175	154	9	184	210	94,5	1-1/4"	210	3/8"



EUROLUBE EQUIPMENT AB

Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL eurolube@eurolube.com

PHONE +46 581 836 65

FAX +46 581 409 75

 www.eurolube.com