


Tapis FMA® étanche



Pour le transport de vrac à fraction liquide importante

Semi-remorques FMA®

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

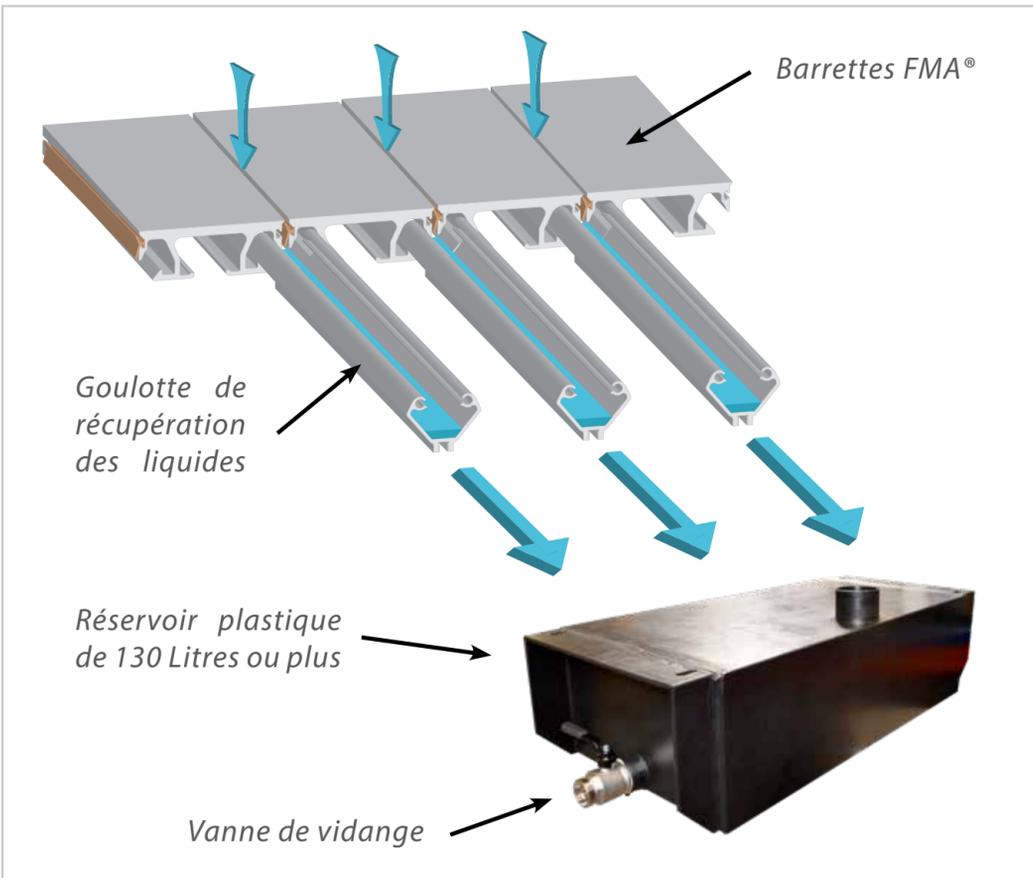

Transporteur



Renforcée



Transfert



Portes Latérales



Scandinave



Caisse acier

P-N2-FMA-Planchiers-FR / Document non contractuel / © Legras Industries 2016



Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®



Trappe pour nettoyage haute pression



Collecteur sur face avant




Vidange et accès pour nettoyage

Cachet du revendeur

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
 Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
 Legras industries est membre du CARCOSERCO et de la FAMAD
www.legras.fr

Durée de vie imbattable *Technologie unique*




Renforts verticaux

Legras est le seul à proposer cette gamme de profils renforcés pour une meilleure résistance à l'impact et à l'usure.




Compatible avec chariot élévateur jusqu'à 9 t

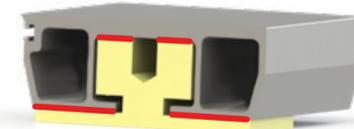

Double portée

Une meilleure répartition des contraintes pour une efficacité et résistance maximale. Meilleure tenue dans le temps, l'usure du Té est plus homogène.

Les planchers FMA® Legras sont compatibles avec toutes marques de kits Fond Mouvant Alternatif hydrauliques

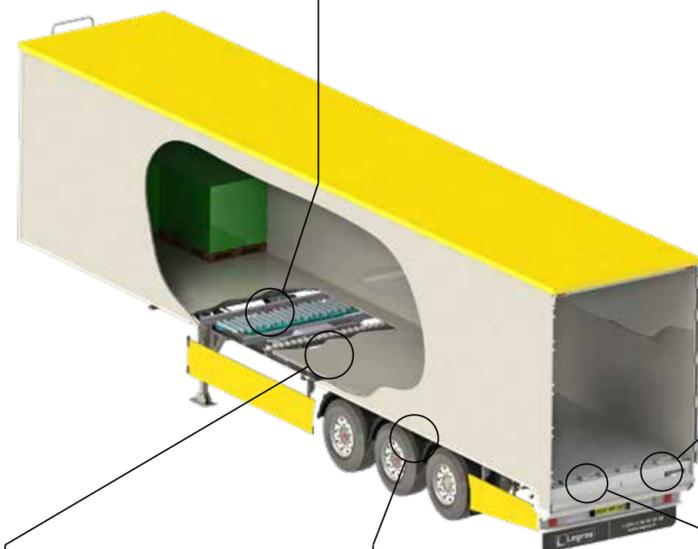


Tés de guidage haute résistance



Châssis acier



Embouts de barrettes soudés




Embouts de barrettes

Zone où les contraintes sont les plus élevées lors du déchargement, l'extrémité du plancher Legras est spécialement étudiée pour résister aux travaux les plus durs.



L'embout est soudé dessous et dessus

Plaque de frottement en acier rivetée

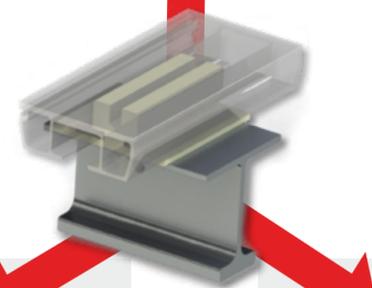


Té de guidage Polyéthylène vierge haute densité (HD 1000)

Le Té Legras associe une bonne résistance à l'usure par abrasion à une très grande résistance aux chocs. Sa résistance à la fissuration sous contrainte est la plus élevée. Sa forme, spécialement étudiée, évite le soulèvement de la barrette.




Chaque Té de guidage du plancher Legras est maintenu par un étrier acier serti sur la traverse aluminium

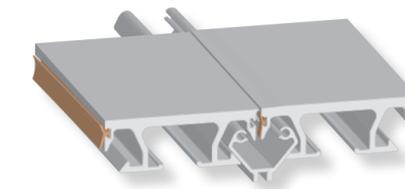

Plancher étanche


Applications : déchets municipaux avec lixiviats, ordures ménagères, déchets verts. Les lixiviats sont acheminés vers un réservoir de 130 litres situé à l'arrière du véhicule.

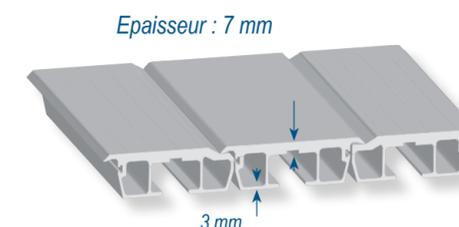

Epaisseur : 7 mm

Plancher à recouvrement Type 14


Applications : déchets métalliques légers, produits fin et déchets ménagers. Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t. Ce plancher est disponible en type 7 et 10.



Epaisseur : 7 mm

Type 10


Applications : produits lourds comme déchets, chutes de bois, etc... Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t. Ce plancher est disponible en type 7.



Epaisseur : 7 mm

Type 10 Lisse

Applications : produits fragiles comme les bobines de papier, pommes de terre, etc... Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t. Ce plancher est disponible en type 7.



Epaisseur : 14 mm

Type 17 : Résichoc «Impact Plus»

Applications : déchets en condition difficile comme ordures en forte cadence ou déchets industriels.