

The door family...

Großartige Technik mit Tradition



Produktübersicht Sektionaltore

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Inhalt

Universelle Sektionaltore

Seite



Sektionaltor in Paneelausführung

ASSA ABLOY OH1042P

Modern, robust & flexibel

04-05



Sektionaltor in Rahmensprossenausführung

ASSA ABLOY OH1042F

Das Tor für alle, die mehr Tageslicht wünschen

06-07

Schnelllaufende Sektionaltore



Schnelllaufendes Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1042S

Need4Speed - Dieses Tor bringt Geschwindigkeit in den Betrieb

08-09

Isolierte Sektionaltore



Hochisoliertes Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1082P

Das Tor mit dem besten U-Wert seiner Klasse

10-11

Vollverglaste Sektionaltore

Seite



Vollverglastes Sektionaltor ASSA ABLOY OH1042FG

Die elegante Showroom-Variante

12-13

Verglaste & isolierte Sektionaltore



Verglastes, isoliertes Sektionaltor ASSA ABLOY OH1042FI

Flexibel anpassbar mit unterbrochener Kältebrücke
zur thermischen Trennung

14-15

Vollverglaste & isolierte Sektionaltore



Vollverglastes, isoliertes Sektionaltor ASSA ABLOY OH1042FGI

Maximaler Tageslichteinfall mit hoher Isolierung dank thermisch
getrennter Aluminiumprofile

16-17

Sektionaltore mit Direktantrieb



Sektionaltor mit Direktantrieb ASSA ABLOY OH1042DD

Das federlose Torsystem für alle korrosiven und anspruchsvollen
Umgebungen, wie Autowaschanlagen, etc.

18-19



3D-Modelle in BIM, Ausschreibungstexte sowie zusätzliche Informationen finden Sie auf assaabloyentrance.de im Architektenportal.



Das Sektionaltor der nächsten Generation

Das neue ASSA ABLOY OH1042P von ASSA ABLOY Entrance Systems ist modern, robust und flexibel und wurde entwickelt, um sich perfekt den Bedürfnissen Ihres Betriebes anzupassen.- für unterschiedlichste Einsatzbereiche, bei jeder Witterung. Voller Innovation und mit hervorragender Isolierung bietet dieses robuste, attraktive Sektionaltor Ihnen unzählige Optionen zu extrem niedrigen Betriebskosten. Das hochwertige Tor ist die perfekte Wahl für Lagerhäuser, Transport- & Logistikzentren sowie Betriebsstätten aller Art.

Jedes einzelne Teil des ASSA ABLOY OH1042P Sektionaltors erfüllt die höchsten Qualitätsstandards. Die Kombination aus windverstärkten Paneelen sowie einer Klassifizierung der Klasse 3 sowohl bei Widerstand gegen eindringendes Wasser, Windlasten als auch Luftdurchlässigkeit führen zu einem attraktiven, leistungsfähigeren Tor mit verlängerter Lebensdauer. Jede noch so kleine Innovation hat große Auswirkungen auf die Torfunktion und sorgt für mehr Schutz und Gebäudesicherheit.

Wählen Sie aus insgesamt 11 Standardfarben oder entscheiden Sie sich einfach für ihr eigenes Farbkonzept für die Innen- und Außenseite Ihres neuen Tores. Das ASSA ABLOY OH1042 ist mit einer Vielfalt an Größen, Paneelen, Fensterkonfigurationen Schließern, Griffen und Schlupftüren erhältlich und somit perfekt für alle industriellen Anforderungen geeignet.

Fenster

Die Verglasungsalternativen reichen von komplett durchsichtigen Sektionen bis zu Einzelfenstern in rechteckiger oder ovaler Ausführung. Die Fenster sind in Acrylglas oder gehärtetem Glas verfügbar.

Optionale Schlupftür

Mit einer Breite von 900 mm erfüllt die Schlupftür die Anforderungen des heutigen Marktes. Sie hat eine niedrige Schwelle und verfügt über eine stabiles, breites Aluminiumprofil mit nur 30 mm. Dadurch ist der Durchgang barrierefrei und - da es gerippt ist - wird die Rutschgefahr minimiert.

Standardfarben


Das ASSA ABLOY OH1042P Stahl-Sektionaltor ist in 11 verschiedenen Standard-Außenfarben erhältlich. Die Innenfarbe ist RAL 9002, Grauweiß. Das ASSA ABLOY OH1042P aus Aluminium ist in 3 Standard-Außenfarben mit unbehandeltem Aluminium innen erhältlich.

Technische Daten

Standardgröße bis (W x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneelstärke	42 mm
Fenster	optionale
Schlupftür	optionale
Zugangs- und Automatiksysteme	optionale
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	
Paneeltor (Stahl)	1,0 W/(m²K)
Paneeltor (Aluminium)	1,1 W/(m²K)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Ohne Schlupftür. Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 5000 x 5000 mm 4) Ohne Schlupftür

Abmessungen

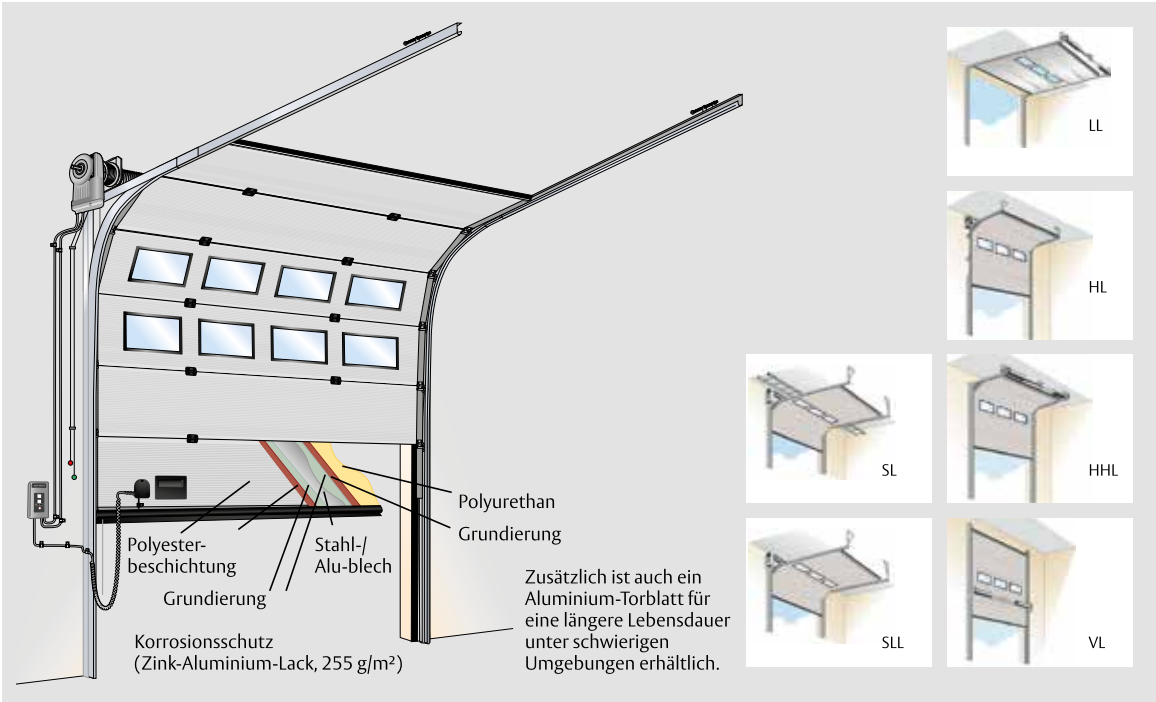

Optionen Torblatt-Design

Schlupftür mit niedriger Schwelle
Sie hat eine 900 mm breite niedrige Schwelle und verfügt über ein stabiles und breites Aluminium-Bodenprofil von nur 30 mm.

Normale Schlupftür mit 180 mm Schwelle
Die Schlupftür verfügt über ein Standard-Bodenfeld und eine Bodendichtung. Eine Verstärkung sichert somit sowohl die Stabilität des Tores als auch den Widerstand gegen Windlasten.

Komplett verglaste Sektionen
Es sind unterschiedliche Fenstertypen in Einfach- oder Doppel-Acrylverglasung (geperlt oder getönt) oder aus gehärtetem Glas erhältlich.

Fenster
Es sind verschiedene Fensterarten aus unterschiedlichen Materialien mit einbruchshemmenden Rahmen erhältlich.

Optionen Zugang und Automatiksysteme

Manueller Betrieb
Abhängig vom Torgewicht sind zwei verschiedene Typen von Haspelketten verfügbar.

Alle manuell betriebenen ASSA ABLOY-Tore können mit elektrischen Antrieben und Automatiksystemen ausgestattet werden.

Drucktaster, Zugtaster, Fernbedienung, Magnetschleifen, Lichtschranken, Radar

Komplettes Schloss, bestehend aus Griff und Zylinder, für beide Seiten oder nur für die Innenseite. Anbringung beidseitig oder wahlweise nur von innen. Der Verriegelungsstatus kann überwacht werden.

Innen, Außen

Standard-Außenfarben

Stahl		Gelb RAL 1021		Blau RAL 5010		Schwarz-Grau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Aluminiumgrau RAL 9007
		Feuerrot RAL 3000		Grün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Weiß RAL 9010
		Saphirblau RAL 5003		Anthrazit RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		Sonstige Farben
Aluminium		Blau RAL 5010		Weiß RAL 9010		Weißaluminium RAL 9006		auf Anfrage	Sonstige Farben	

Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1042F

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Das Sektionaltor der nächsten Generation

Das neue Sektionaltor ASSA ABLOY OH1042F von ASSA ABLOY Entrance Systems ist modern, robust und flexibel und wurde entwickelt, um sich perfekt den Bedürfnissen Ihres Betriebes anzupassen - für unterschiedlichste Einsatzbereiche, bei jeder Witterung. Voller Innovation und mit hervorragender Isolierung bietet dieses robuste, attraktive Sektionaltor Ihnen die unzählige Optionen zu extrem niedrigen Betriebskosten. Es ist die perfekte Wahl für Lagerhäuser, Transport- & Logistikzentren sowie Betriebsstätten aller Art.

Jedes einzelne Teil des ASSA ABLOY OH1042F Sektionaltors erfüllt die höchsten Qualitätsstandards. Windverstärkte Paneele, Anschlussprofile für eine optimierte Lastverteilung, und Butyl-Dichtungen mit abgerundeten Ecken für maximale Dichtigkeit vereinen sich zu einem attraktiven, leistungsfähigerem Tor mit verlängerter Lebensdauer.

Wählen Sie aus insgesamt 11 Standard-Außenfarben oder entscheiden Sie sich einfach für ihr eigenes Farbkonzept für die Innen- und Außenseite Ihres neuen Tores. Das ASSA ABLOY OH1042F ist mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Größen, Paneelen, Fensterkonfigurationen, Schlössern, Griffen und Schlupftüren erhältlich und somit perfekt für alle industriellen Anforderungen geeignet.

Fenster- oder Sandwichpaneele

Das baukastenartige Design des ASSA ABLOY OH1042F ermöglicht den Einbau in jeden Einsatzbereich.

Optionale Schlupftür

Mit einer Breite von 900 mm erfüllt die Schlupftür die Anforderungen des heutigen Marktes. Sie hat eine niedrige Schwelle und verfügt über ein stabiles, breites Aluminiumprofil mit nur 30 mm. Dadurch ist der Durchgang barrierefrei und - da es gerippt ist - wird die Rutschgefahr minimiert.

Standardfarben


Die Standardfarbe innen und außen des ASSA ABLOY OH1042F Sektionaltors ist eloxiertes Aluminium. Zusätzlich sind weitere 11 Standard-Außenfarben möglich.

Technische Daten


Standardgröße bis (W x H) ¹	7250 x 6050 mm
Rahmenstärke	44 mm
Stärke der Füllungen	27 mm
Bodenfeldstärke	42 mm
Fenster	verschiedene Optionen verfügbar
Schlupftür	optionale
Zugangs- und Automatiksysteme	optionale
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	3,6 W/m ² K
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426 ⁴	klasse 2

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Ohne Schlupftür. Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 5000 x 5000 mm, Doppelverglasung ohne Schlupftür 4) Ohne Schlupftür


Abmessungen

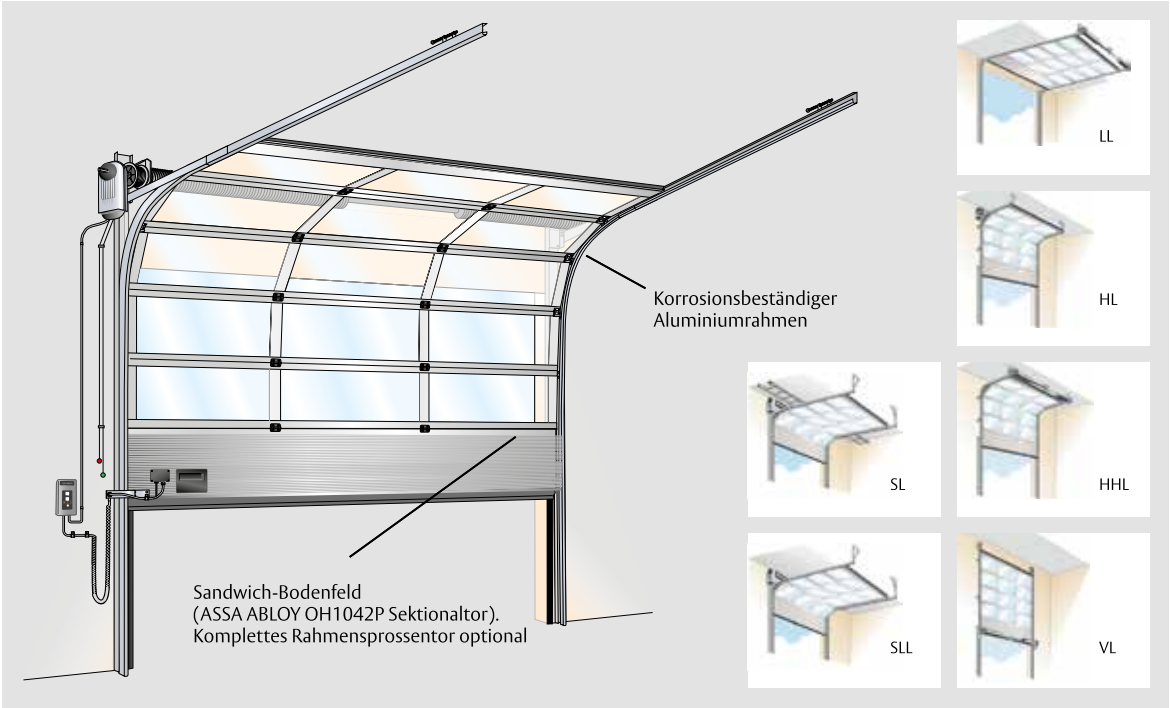

Optionen Torblatt-Design

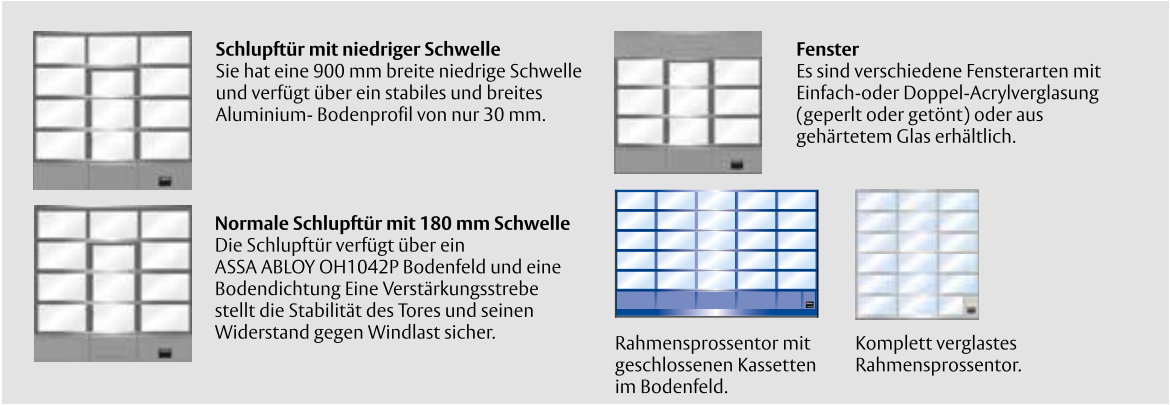

Optionen Zugang und Automatiksysteme

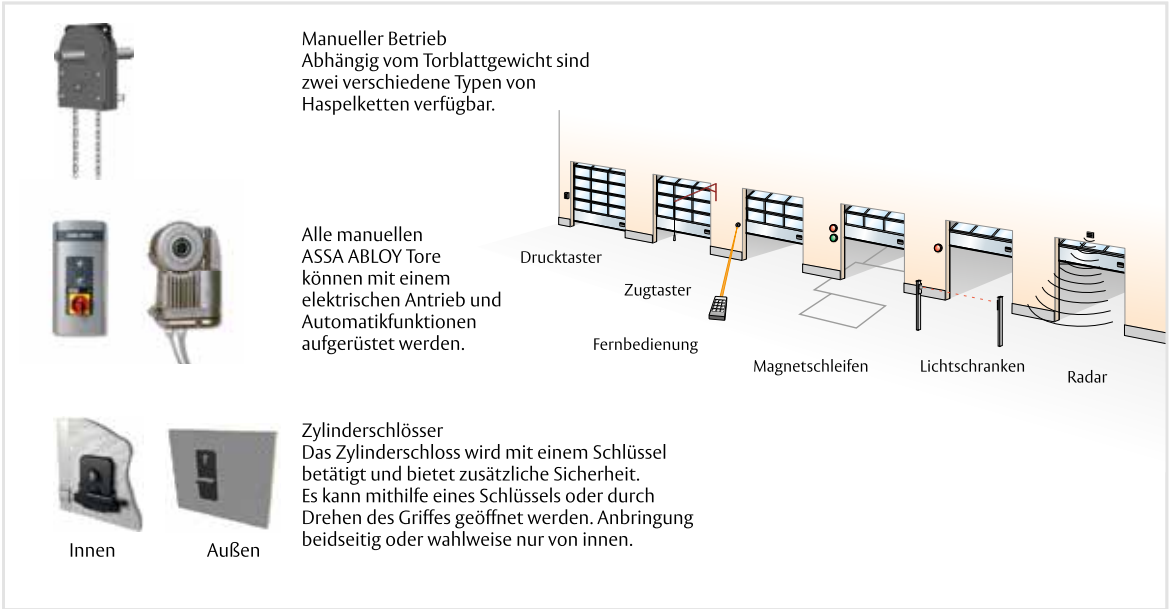

Standard-Außenfarben

	Gelb RAL 1021		Blau RAL 5010		Schwarz-Grau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Aluminiumgrau RAL 9007
	Feuerrot RAL 3000		Grün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Weiß RAL 9010
	Saphirblau RAL 5003		Anthrazit RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		Sonstige Farben

Schnelllauf-Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Wir halten Ihre Geschäfte am Laufen

Die ASSA ABLOY OH1042S Sektionaltore sind mit einem modifizierten Steuerungssystem ausgestattet und verfügen über eine verstärkte Konstruktion, um dadurch eine höhere Geschwindigkeit, sowie mehr Vorteile für Ihr Unternehmen zu erreichen. Die Geschwindigkeit sorgt für eine bessere Arbeitsumgebung, mehr Sicherheit, einen geringeren Energieverbrauch und viele weitere Vorteile. Das ASSA ABLOY OH1042S hält Ihre Geschäfte am Laufen.

Vorteile von Geschwindigkeit

Für Unternehmen mit viel genutzten Toren, unterschiedlich hohen Fahrzeugen, besonderen Bedürfnissen im Bereich der Temperatursteuerung, regelmäßigen Torkollisionen oder mit dem Bestreben, die Geräusch- und Staubentwicklung zu verringern, bietet Geschwindigkeit einen unschätzbaren Vorteil. Bei einer Betriebsgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde sparen Sie mit dem ASSA ABLOY OH1042S nicht nur Zeit, Sie gewinnen sogar welche.

Energie- und Kosteneffizienz

Die Geschwindigkeit gibt Ihnen die Möglichkeit, das Innenraumklima durch eine höhere Schließgeschwindigkeit besser zu regulieren. Das Tor ist wasserdicht, luftdicht und beständig gegen Windlasten. Eine bessere Temperaturregulierung bedeutet weniger Wärmeverluste, weniger Energieverluste und geringere CO₂-Emissionen.

Fokus auf Sicherheit, Komfort und besserer Bedienung

Wenn das Lichtgitter des Tores einen Gegenstand in der Toröffnung erfasst, stoppt das Tor sofort, um das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu verringern. Da das Tor schneller ist, ist die Gefahr von Kollisionen mit Fahrzeugen sowie deren Ladungen während der Öffnung deutlich geringer. Die kurze Betriebszeit verhindert unerwünschte Zugluft und senkt den Geräuschpegel für eine bessere und gesündere Arbeitsumgebung der Mitarbeiter.

Ein Tor genau für Ihre Bedürfnisse

Das ASSA ABLOY OH1042S einfach individuell anpassen. Konfigurieren Sie Schienensysteme und Torfarbe, sowie Form, Anzahl und Position der Scheiben. Es stehen buchstäblich tausende Optionen zur Auswahl, mit denen Sie Ihr Tor genau auf Ihre Abläufe zuschneiden können.

Technische Daten

Standardgröße bis (W x H) ¹	5000 x 5000 mm
Paneelstärke	42 mm
Scheiben	optionale
Schlupftür	Nicht möglich
Öffnungsgeschwindigkeit	≈1,0 m/s
Windlast, EN 12424 ²	Klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	
Vollpaneel-Stahltor	1,0 W/(m²K)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425 ⁴	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426 ⁴	Klasse 3

1) Weitere Größen auf Anfrage 2) Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 5000 x 5000 mm

Abmessungen



Optionen Torblatt-Design

Sie können das OH1042S Ihren Bedürfnissen anpassen
Konfigurieren Sie Schienensysteme und Torfarbe, sowie Form, Anzahl und Position der Scheiben. Es stehen buchstäblich tausende Optionen zur Auswahl, mit denen Sie Ihr Tor genau auf Ihre Abläufe zuschneiden können.

Scheiben
Erhältlich sind unterschiedliche Scheibenvarianten aus verschiedenen Materialien mit diebstahlsicheren Rahmenen.

Optionen Zugangs- und Automatisierungssysteme

Wenn das Lichtgitter des Tores einen Gegenstand in der Toröffnung erfasst, stoppt das Tor sofort, um das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu verringern.

Komplettes Schloss, bestehend aus Griff und Zylinder, für beide Seiten oder nur für die Innenseite.

Standard-Außenfarben

Stahl		Rapsgelb RAL 1021		Enzianblau RAL 5010		Schwarz-Grau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Aluminium grau RAL 9007
		Feuerrot RAL 3000		Moosgrün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Reinweiß RAL 9010
		Saphirblau RAL 5003		Anthrazitgrau RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		Sonstige Farben

© ASSA ABLOY | PLOH1042S/de-DE/2021-07 Änderungen an technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Sektionaltor

ASSA ABLOY OH1082P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Optimal isoliert und energieeffizient

Temperaturkontrolle

Das neue ASSA ABLOY OH1082P verfügt über ein 82 mm dickes Torblatt und bietet Ihnen eine optimale thermische Abdichtung sowie umfassende Energieeinsparungen. Mit den innovativen Eigenschaften wie zum Beispiel die enganliegende Ober- und Seitendichtungen sowie einer wasserbeständigen Bodendichtung können Sie Zugluft und Kondenswasserbildung in ihrem Arbeitsbereich zuverlässig minimieren. Dieses Sektionaltor ermöglicht die Kontrolle über Ihrer Innenumgebung für die Erschaffung optimaler Arbeitsbedingungen.

Unser bisher niedrigster U-Wert

Das Sektionaltor ASSA ABLOY OH1082P wurde so konstruiert, dass es strengsten Umweltvorschriften entspricht. Die besonderen Eigenschaften übertreffen die derzeitigen Isolierungsvorschriften mit einem herausragenden U-Wert von 0,46 W/m²K.

Mix-n-Match

Das ASSA ABLOY OH1082P bietet die gleichen qualitativ hochwertigen Design-Optionen wie das ASSA ABLOY OH1042P und das ASSA ABLOY OH1042S. Besitzen Sie also mehr als ein Sektionaltor, können Sie diese so gestalten, dass eine einheitliche Fassade-Ansicht entsteht.

Ihre Konfigurationen

Das neue ASSA ABLOY OH1082P kann exakt nach Ihren Spezifikationen gestaltet werden. Sie können sich für Fenster entscheiden, aus elf Standardfarben auswählen, Ihre eigene Werkslackierung anfragen und aus einer großen Auswahl von Laufschienenschienensätzen/Beschlagsarten und Abmessungen wählen. So fertigen wir Ihr ASSA ABLOY OH1082P exakt nach den Anforderungen Ihrer Toröffnungen.

Technische Daten


Standardgröße bis (W x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneelstärke	82 mm
Fenster	optional
Schlupftür	nicht möglich
Zugangs- und Automatiksysteme	optional
Windlast, EN 12424 ²	Klasse 3
Thermischer Widerstand, DIN EN 12428 ³ Vollpaneel-Stahltor	0,46 W/(m ² K)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	Klasse 3

1) Weitere Größen auf Anfrage, Größe durch Torgewicht begrenzt

2) Höhere Windlast-Klassifizierungen auf Anfrage

3) Torgröße 5000 x 5000 mm


Abmessungen Spezifikationen

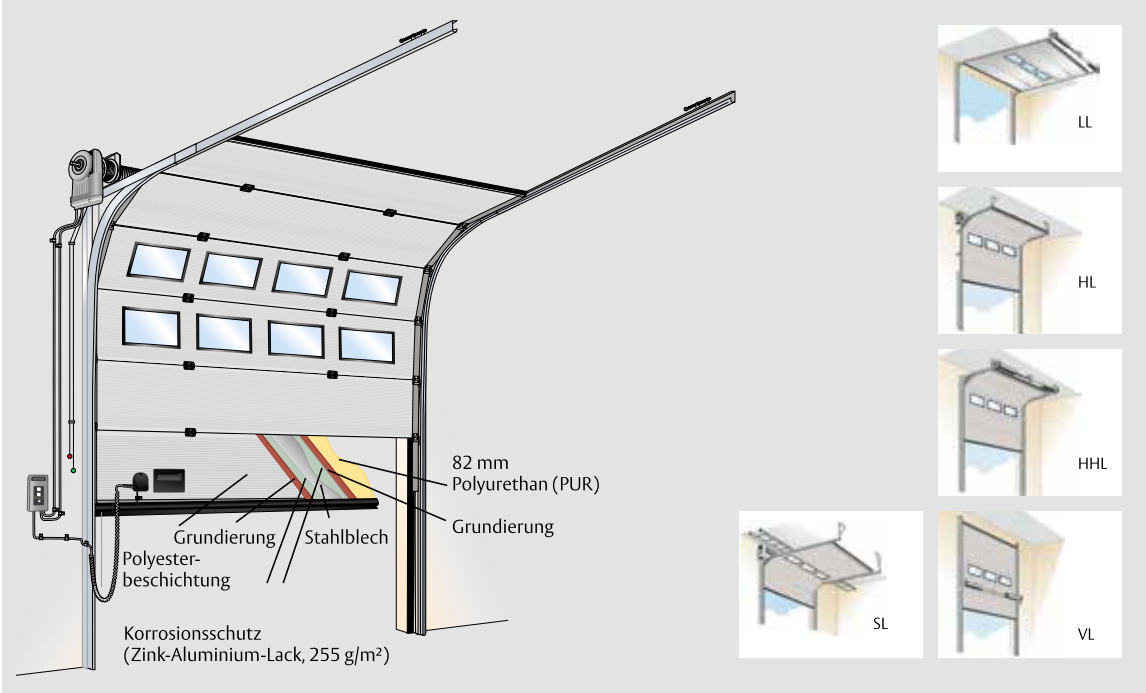

Paneel Optionen



Optionen Zugang und Automatik- systeme

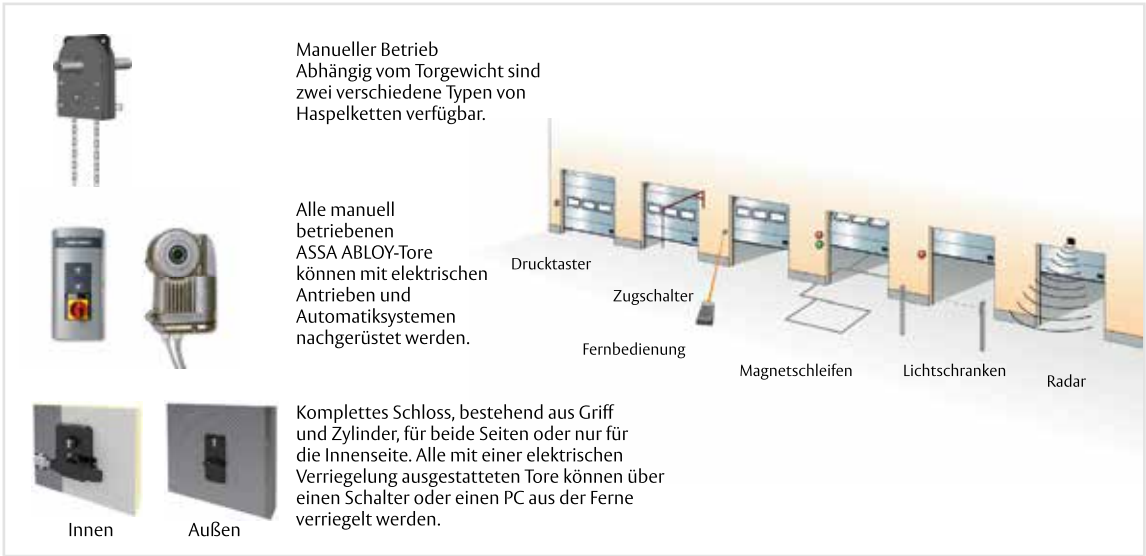

Standard- Außenfarben





Vollverglastes Sektionaltor für exklusive Lichtverhältnisse

Das vollverglaste ASSA ABLOY OH1042FG Sektionaltor ist das ideale Tor für alle Einsatzbereiche, in denen optimaler Tageslichteinfall und/oder die Möglichkeit der Präsentation gewünscht wird.

Bis zu einer Breite von 3300 mm (verglasungsabhängig) kann das Tor mit einer durchgängigen Scheibe geliefert werden. Größere Tore bis zu einer Breite von 5500 mm werden in zwei Scheiben in der Breite aufgeteilt. Dies sichert einen maximalen Tageslichteinfall bzw. Durchsicht sowohl von innen als auch von außen.

Speziell Ausstellungsräume, bei denen ein Maximum an Einsicht notwendig ist, profitieren von diesen Produktvorteilen. Das elegante Design des ASSA ABLOY OH1042FG ermöglicht somit – neben dem hohen Lichteinfall – erstklassige Präsentationsmöglichkeiten. Alles in allem passt sich das ASSA ABLOY OH1042FG aufgrund des hochwertigen Designs perfekt in alle modernen Gebäude Fassaden und Ausstellungshallen ein.

Standardfarben


Standardmäßig ist das ASSA ABLOY OH1042FG Sektionaltor innen und außen aus eloxiertem Aluminium. Darüber hinaus ist ein Werksanstrich in allen RAL-Farben möglich.

Technische Daten


Standardgröße bis zu (B x H) ¹	5500 x 4250 mm
Rahmenstärke	44 mm
Fenster	
B ≤ 3300 mm	1 Scheibe
B > 3300 mm	2 Scheiben
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugang und Automatiksysteme	optional
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	
Klasse 3	B ≤ 3300
Klasse 2	B > 3300
Thermischer Widerstand, EN 12428	6 W/m²K
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Mit oder ohne Schlupftür.
Höhere Windlastklassifikation auf Anfrage


Beschlags- Varianten

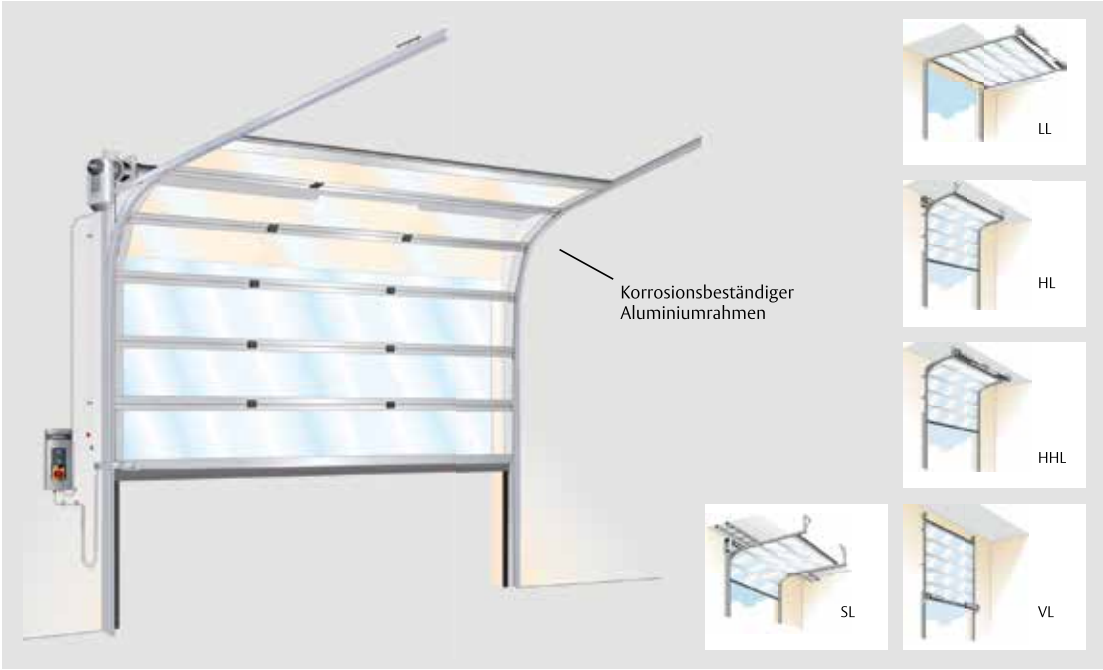

Optionen Torblatt-Design

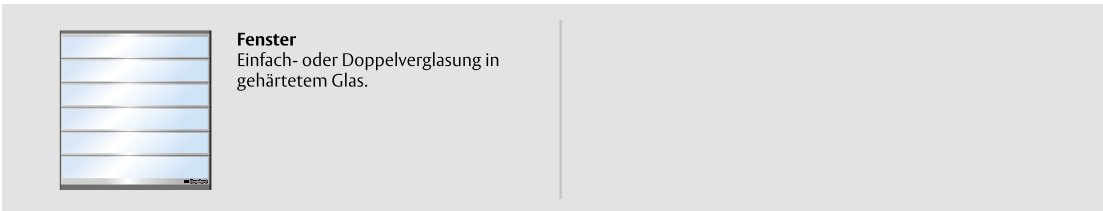

Optionen

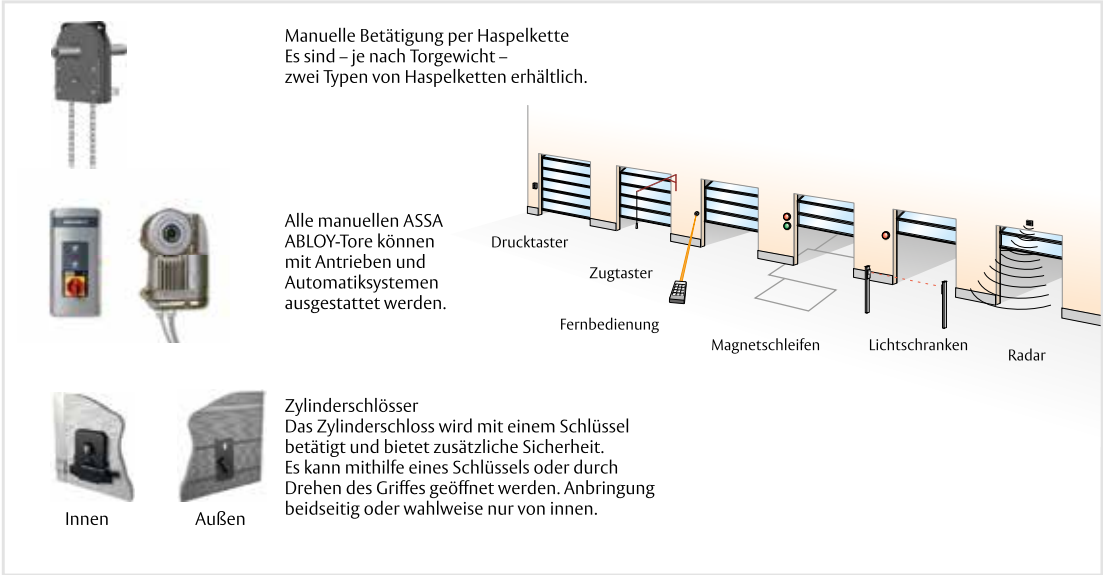

Standard- Außenfarben





Verglastes, isoliertes Sektionaltor

Das ASSA ABLOY OH1042FI ist einfach unschlagbar – für unterschiedlichste Einsatzgebiete, bei jeder Witterung. Dieses robuste, attraktive Sektionaltor steckt voller Innovationen, verfügt über eine ausgezeichnete Isolierung und hohen Lichteinlass und bietet Ihnen unzählige Optionen zu extrem niedrigen Betriebskosten. Es ist die perfekte Wahl für Lagerhäuser, Transport- & Logistikzentren sowie Betriebsstätten aller Art.

Jedes einzelne Teil des ASSA ABLOY OH1042FI Sektionaltors wird nach den strengsten Normen konstruiert und gefertigt. Isolierte Aluminiumrahmen ohne Kältebrücken, energieeffiziente Verglasung und Butyldichtungen mit durchgängigen Ecken für maximale Abdichtung vereinen sich zu einem attraktiven Tor mit einem niedrigen Wärmedurchgang.

Wählen Sie aus insgesamt 11 Standard-Außenfarben oder entscheiden Sie sich einfach für ihr eigenes Farbkonzept für die Innen- oder Außenseite Ihres neuen Tores. Das ASSA ABLOY OH1042FI ist mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Größen, Paneelen, Fensterkonfigurationen, Schössern und Griffen erhältlich und somit perfekt für alle industriellen Anforderungen geeignet.

Fenster- oder Sandwichpaneele

Das baukastenartige Design des ASSA ABLOY OH1042FI ermöglicht den Einbau in jeden Einsatzbereich.

Standardfarben


Die Standardfarbe innen und außen der Rahmensprossensektionen des ASSA ABLOY OH1042FI Sektionaltors ist eloxiertes Aluminium. Zusätzlich sind weitere 11 Standard-Außenfarben möglich.

Technische Daten

Standardgröße bis (W x H) ¹	7250 x 6050 mm
Rahmenstärke	42 mm
Stärke der Füllungen	27 mm
Bodenfeldstärke	42 mm
Fenster	verschiedene Optionen verfügbar
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugangs- und Automatiksysteme	optionale
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	Klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	2,2 W/m ² K
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425 ⁴	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426 ⁴	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Ohne Schlupftür. Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 5000 x 5000 mm, Doppelverglasung ohne Schlupftür 4) Ohne Schlupftür


Abmessungen

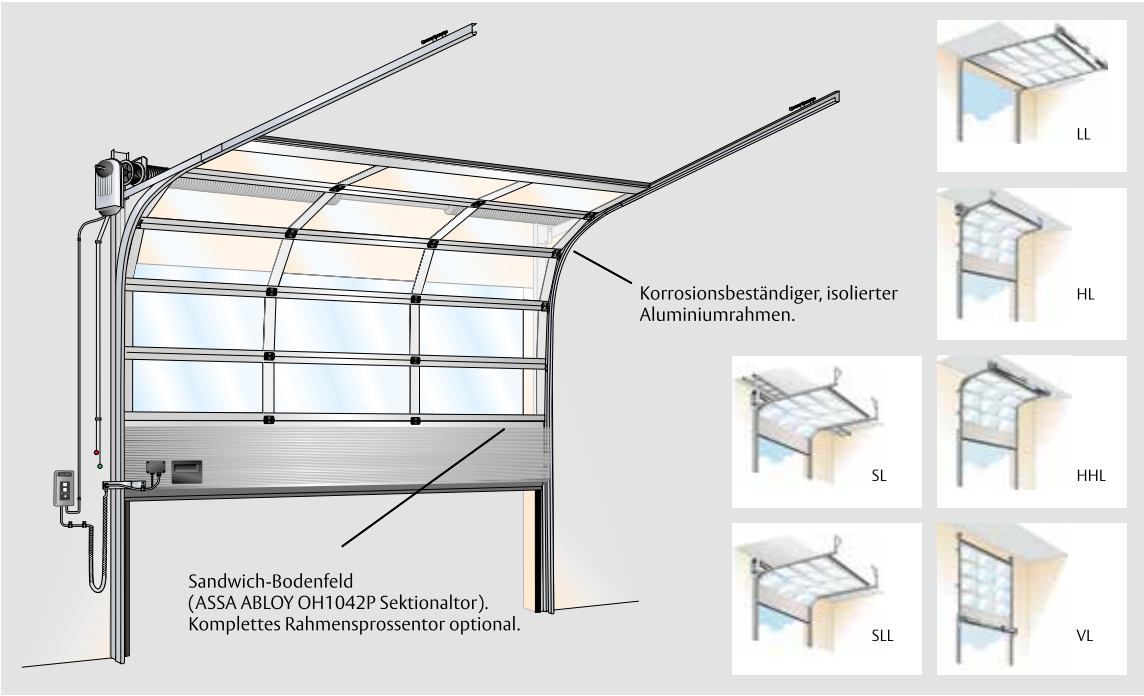

Optionen Torblatt-Design



Optionen Zugang und Automatiksysteme

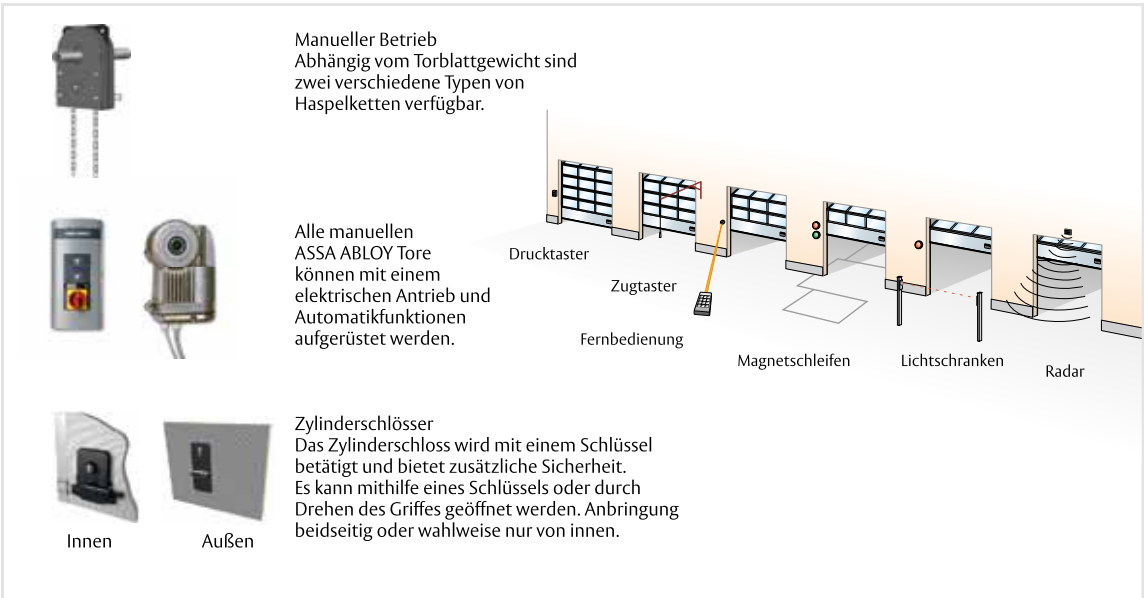

Standard-Außenfarben

	Gelb RAL 1021		Blau RAL 5010		Schwarz-Grau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Aluminiumgrau RAL 9007
	Feuerrot RAL 3000		Grün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Weiß RAL 9010
	Saphirblau RAL 5003		Anthrazit RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		Sonstige Farben auf Anfrage



Vollverglastes Sektionaltor für exklusive Lichtverhältnisse

Das ASSA ABLOY OH1042FGI Sektionaltor ist vollständig verglast und für Anwendungen bestimmt, bei denen Licht, Präsentation oder Durchsicht benötigt werden, ohne Abstriche bei der Isolierung zu machen.

Die isolierten Aluminiumrahmen sind ohne Wärmebrücke konstruiert und minimieren den Wärmedurchgang. Bis zu einer Breite von 3.300 mm sind alle Aluminiumrahmen mit einer einzelnen Scheibe aus doppelt gehärtetem oder energieeffizientem Glas verglast. Größere Tore bis zu einer Breite von 5.500 mm werden in zwei Scheiben aus gehärtetem oder energieeffizientem Glas aufgeteilt. Dies sichert maximalen Tageslichteinfall bzw. und Durchsicht sowohl von innen als auch von außen und zugleich eine ausgezeichnete Isolierung.

Speziell Ausstellungsräume, bei denen ein Maximum an Einsicht notwendig ist, profitieren von diesen Produktvorteilen. Das elegante Design des ASSA ABLOY OH1042FGI ermöglicht somit – neben dem hohen Lichteinfall - erstklassige Präsentationsmöglichkeiten. Alles in allem passt sich das ASSA ABLOY OH1042FGI aufgrund des hochwertigen Designs perfekt in alle modernen Gebäude Fassaden und Ausstellungshallen ein.

Standardfarben


Standardmäßig ist das ASSA ABLOY OH1042FGI Sektionaltor innen und außen aus eloxiertem Aluminium. Darüber hinaus ist ein Werksanstrich in allen RAL-Farben möglich.

Technische Daten

Standardgröße bis zu (B x H) ¹	5500 x 4250 mm
Rahmenstärke	42 mm
Fenster	
B ≤ 3300 mm	1 Scheibe
B > 3300 mm	2 Scheiben
Schlupftür	nicht verfügbar
Zugang und Automatiksysteme	optional
Widerstand gegen Windlast, EN 12424 ²	
Klasse 3	B ≤ 3300
Klasse 2	B > 3300
Thermischer Widerstand, EN 12428	2.0 W/m²K*
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	Klasse 3

1) Andere Größen auf Anfrage 2) Mit oder ohne Schlupftür.
Höhere Windlastklassifikation auf Anfrage
* = 4000x4000 Tür mit DE4D


Beschlags- Varianten

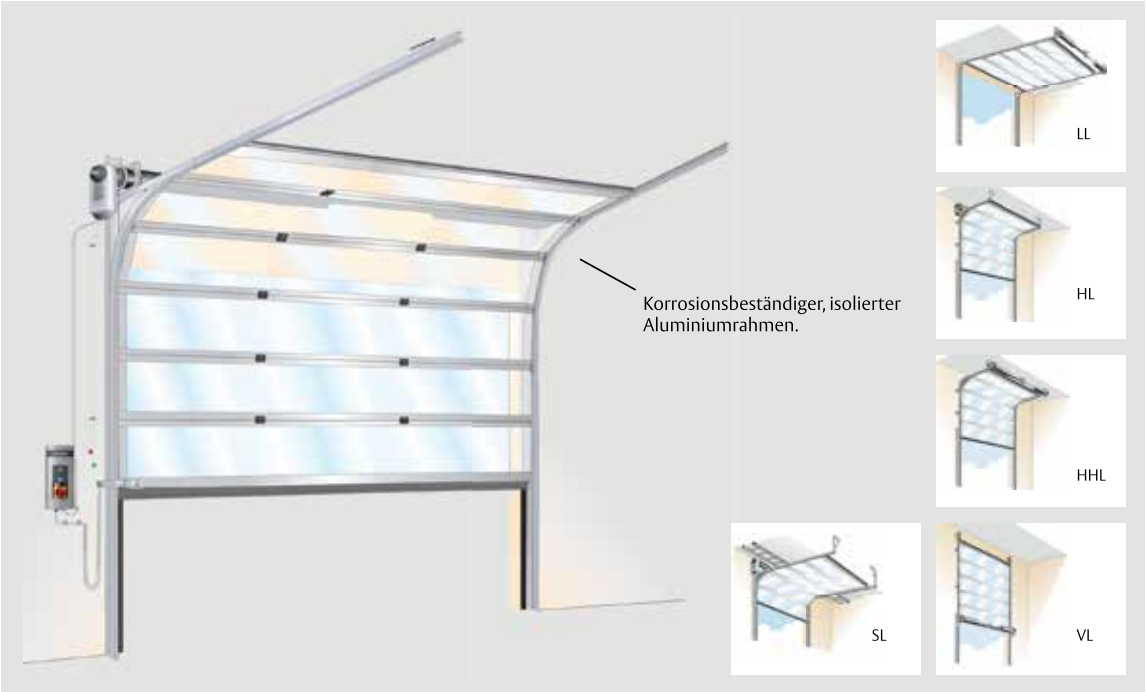

Optionen Torblatt-Design



Optionen

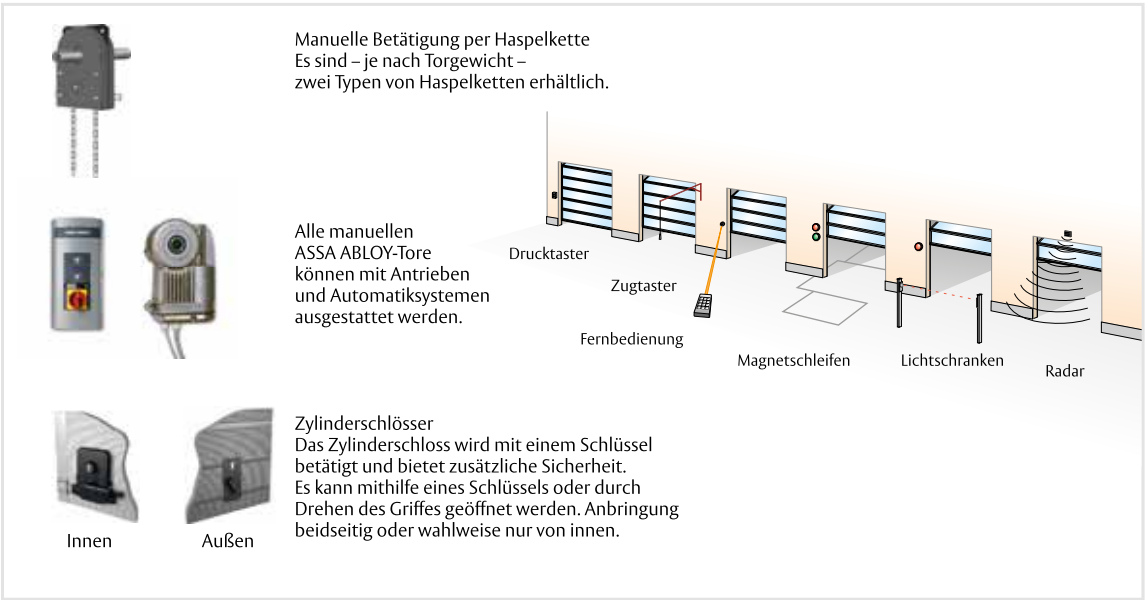

Standard- Außenfarben



Sektionaltor mit Direktantrieb

ASSA ABLOY OH1042DD

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Wir halten Ihre Geschäfte am Laufen

Halten Sie Ihre Geschäfte mit dem neuen ASSA ABLOY OH1042DD am Laufen – unserem Sektionaltor mit innovativem Direktantrieb für alle Anwendungen bei jeder Witterung. Das ASSA ABLOY OH1042DD ist modern, robust und flexibel und verfügt über Stahl- oder Aluminiumpaneele. Es bietet eine exzellente thermische Isolierung sowie die größte Anzahl an Optionen bei den niedrigstmöglichen Betriebskosten. Das Tor ist hochwertig und leistungsstark, was es zur idealen Wahl für Lagerhäuser, Logistikzentren und andere Geschäftsräume mit hohem Verkehrsaufkommen macht. Die Aluminiumpaneele sind optimal für feuchte Umgebungen, wie beispielsweise eine Waschanlage, geeignet.

Jedes Teil des ASSA ABLOY OH1042DD wird unter Einhaltung höchstmöglicher Standards gefertigt. Seine Kombination windbeständiger verstärkter Paneele mit einer Zertifizierung der Klasse 3 für Wasserdichtigkeit, Windlast und Luftdichtigkeit verleiht dem Tor ein besseres Aussehen und eine längere Lebensdauer. Und zusammen machen diese Innovationen einen bedeutenden Unterschied für die Gebäude, die sie schützen.

Das ASSA ABLOY OH1042DD funktioniert auf gleiche Weise, wie andere einfachere Standard-Tore. Das normale federbasierte System wurde jedoch durch einen stärkeren optimierten Motor und ein besseres Steuersystem ersetzt. Dies steigert die Zuverlässigkeit von Öffnung und Schließung, während Abnutzungs- und Verschleißrisiko, Wartungsaufwand und der Bedarf an vollständigen Abschaltungen verringert werden. Ihre Geschäfte stehen also nie still.

Fenster

Die Verglasungsalternativen reichen von komplett durchsichtigen Sektionen bis zu Einzelfenstern in rechteckiger oder ovaler Ausführung. Die Fenster sind in Acrylglas oder gehärtetem Glas verfügbar.

Farben

Das ASSA ABLOY OH1042DD Sektionaltor aus Stahl ist mit 14 vorlackierten Außenstandardfarben erhältlich. Sie können für außen und innen aber auch ihre eigene Werksfarbe auswählen. Die Standardinnenfarbe ist RAL 9002 (grauweiß). Das ASSA ABLOY OH1042DD Sektionaltor aus Stahl ist in 3 vorlackierten Außenfarben und Aluminium Natur innen erhältlich.

Ein Tor genau für Ihre Bedürfnisse

Das ASSA ABLOY OH1042DD kann ganz an Ihre Wünsche angepasst werden. Konfigurieren Sie verschiedene Größen, Paneele, Schlösser, Griffe, Schlupftüren, Schienensysteme, Torfarben und Formen, Anzahl und Positionen der Scheiben. Es stehen buchstäblich tausende Optionen zur Auswahl, mit denen Sie Ihr Tor genau auf Ihre Abläufe zuschneiden können.

Technische Daten

Standardgröße bis (W x H) ¹	4050 x 4250 mm
Paneelstärke	42 mm
Fenster	optional
Schlupftür	optional
Öffnungsgeschwindigkeit	0,17 m/s
Windlast, EN 12424 ²	Klasse 3
Thermischer Widerstand, EN 12428 ³	
Vollpaneel-Stahltor	1,1 W/(m²K)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	Klasse 3
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	Klasse 3

1) Weitere Größen auf Anfrage 2) Höhere Windlastklassifizierung auf Anfrage 3) Torgröße 4050 x 4250 mm

Abmessungen Spezifikationen



Paneel- Optionen

Sie können das OH1042DD Ihren Bedürfnissen anpassen
Konfigurieren Sie Schienensysteme und Torfarbe, sowie Form, Anzahl und Position der Scheiben. Es stehen buchstäblich tausende Optionen zur Auswahl, mit denen Sie Ihr Tor genau auf Ihre Abläufe zuschneiden können.

Fenster
Erhältlich sind unterschiedliche Scheibenvarianten aus verschiedenen Materialien mit diebstahlsicheren Rahmen.

Optionen Zugang und Automatisierungssysteme

Komplettes Schloss, bestehend aus Griff und Zylinder, für beide Seiten oder nur für die Innenseite.

Erhältliche Standard- Außenfarben

Stahl		Rapsgelb RAL 1021		Enzianblau RAL 5010		Schwarzgrau RAL 7021		Grauweiß RAL 9002		Graualuminium RAL 9007
		Feuerrot RAL 3000		Moosgrün RAL 6005		Graphitgrau RAL 7024		Tiefschwarz RAL 9005		Reinweiß RAL 9010
		Saphirblau RAL 5003		Anthrazitgrau RAL 7016		Schokoladenbraun RAL 8017		Weißaluminium RAL 9006		auf Anfrage Sonstige Farben
Aluminium		Enzianblau RAL 5010		Reinweiß RAL 9010		Weißaluminium RAL 9006		auf Anfrage Sonstige Farben		

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der weltweit führende Anbieter von Zugangslösungen. Tagtäglich erleben Milliarden von Menschen mit unserer Hilfe eine offenere Welt.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Bei ASSA ABLOY Entrance Systems stellen wir Lösungen für einen effizienten Waren-, Fahrzeug- und Personenverkehr bereit. Unser Sortiment umfasst eine breite Palette an automatischen Tür-, Tor- und Verladesystemen für Industrie- und Gewerbegebäude sowie alle damit verbundenen Serviceleistungen.

assaabloyentrance.de



Wir sind Ihr lokaler Serviepartner | Stets verfügbar und immer in Ihrer Nähe

Unsere hochqualifizierten Serviceteams sind flächendeckend vertreten und bei einem Anruf kurzfristig zur Stelle. Wählen Sie unter unseren drei Servicepaketen, um von den Vorteilen regelmäßiger Wartungen und einer nahtlosen Ersatzteilversorgung zu profitieren.



ASSA ABLOY Entrance Systems

verkauf.de.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.de

Folgen Sie uns:



Suchen Sie nach ASSA ABLOY
Entrance