



Einfach  
Schnell  
Zuverlässig



## HEICO-TEC® SPANNMUTTER



## HEICO-TEC® SPANNMUTTER

### EINFACH · SCHNELL · ZUVERLÄSSIG

Mit der HEICO-TEC® Spannmutter können große Schraubenverbindungen einfach von Hand vorgespannt werden. Ein Drehmomentschlüssel reicht aus, um die Spannmutter schnell und zuverlässig zu montieren. Elektrische, hydraulische oder pneumatische Werkzeuge sind dafür nicht erforderlich. Einzigartig an der HEICO-TEC® Spannmutter ist die Verteilung der Vorspannkraft eines großen Hauptgewindes auf viele kleinere Druckbolzen. Diese werden nacheinander angezogen und erzielen somit eine maximale Vorspannkraft. Handarbeit, die Zeit spart und höchst präzise ist.




### KOMPATIBEL ZU ISO 898-2

HEICO-TEC® Spannmuttern erfüllen alle Anforderungen nach ISO 898-2. Problemlos ersetzen sie jede Sechskantmutter der gleichen Festigkeitsklasse und bieten zusätzlich sämtliche Vorteile einer handmontierten Mutter.

### AUFBAU UND FUNKTION

- Der Mutternkörper ① wird mit dem Hauptgewinde - wie eine herkömmliche Mutter - auf die Schraube gedreht, aber nicht angezogen.
- Im Mutternkörper sind um das Hauptgewinde herum mehrere Druckbolzen ②a mit den zugehörigen Druckstiften ②b angeordnet. Werden die Druckbolzen angezogen, drücken sich die Druckstifte gegen die zu verspannenden Teile, wodurch die Schraube gleichzeitig gelängt wird. Die so entstehende Vorspannkraft ist rein axial und somit frei von schädlicher Torsion oder Biegung.
- Die gehärtete Scheibe ③ schützt die verspannten Teile vor der hohen Druckbelastung durch die Druckstifte.

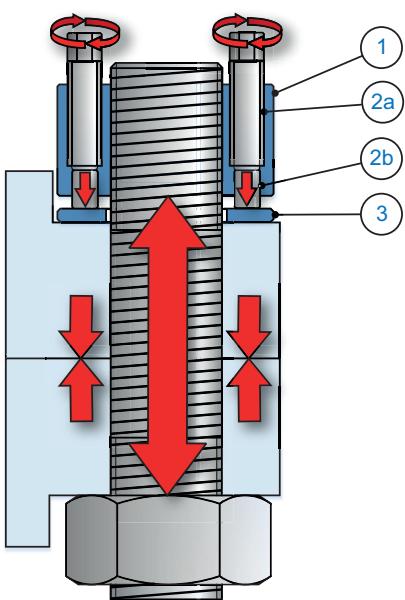

HEICO-TEC HTMA-M42x2618-001  
PROPERTY CLASS: 8  
PROPRY. NR.: 220202422001999  
ART. NR.: 223557100-201750589  
LOT: 223557100-201750589  
LUBRICANT: WEICON AS

## VORTEILE DER HEICO-TEC®



### EINFACH

Ein handgeföhrter Drehmomentschlüssel genügt zum Spannen und Lösen. Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Das erleichtert Wartungsarbeiten.



### SCHNELL

Die Vorspannung von Hand spart Transport- und Rüstzeiten für Spezialwerkzeuge. Oftmals sind HEICO-TEC® Spannmuttern bereits angezogen, bevor elektrische, hydraulische oder pneumatische Werkzeuge eingerichtet sind.



### ZUVERLÄSSIG

Die Druckstifte wirken wie Federn und erhöhen die Nachgiebigkeit der Schraubenverbindung. Dadurch werden Setzverluste kompensiert und die Vorspannkraft bleibt erhalten.



### SICHER

Durch die höhere Nachgiebigkeit verhält sich die Schraubenverbindung so sicher, als hätte sie eine wesentlich größere Klemmlänge.



### HALTBAR

Die höhere Nachgiebigkeit verringert die dynamische Beanspruchung der Schraubenverbindung, wodurch ihre Lebensdauer steigt.



### GENAU

Kontrollierte Reibungsverhältnisse sorgen für höchste Anzieh- und Wiederholgenauigkeit. Das ist garantiert und vom DNV GL bestätigt.



### WIEDERVERWENDBAR

HEICO-TEC® Spannmuttern sind wiederverwendbar. Die Schraubenverbindung wird beim Anziehen und Lösen nicht beschädigt.



### KOMPATIBEL

HEICO-TEC® Spannmuttern entsprechen allen Anforderungen nach ISO 898-2. Sie können jede herkömmliche Mutter mit der gleichen Festigkeitsklasse ersetzen.



### WIRTSCHAFTLICH

Durch unsere hohe Wertschöpfungstiefe können Kostenvorteile direkt an unsere Kunden weitergegeben werden.



# HEICO-TEC® DIE BESSERE ALTERNATIVE


Gegenüber folgenden herkömmlichen Methoden bietet die HEICO-TEC® Spannmutter entscheidende Vorteile:

## DREHENDE ANZIEHVERFAHREN

Drehende Anziehverfahren nutzen die Steigung des Schraubengewindes, um aus einer drehenden Bewegung der Mutter oder der Schraube eine axiale Längung der Schraube zu erreichen und sie so vorzuspannen.

### Probleme:

- 1) Im Gewinde oder an den Auflageflächen kann es zu Beschädigungen wie z.B. Fressen kommen - selbst bei guter Schmierung. Das führt zur Beeinträchtigung der Vorspannkraft, Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit.
- 2) Das Gewinde der Schraube wird in sich verdreht, es entsteht eine schädliche Torsion, die die axiale Tragfähigkeit der Schraube beeinträchtigt



## HEICO-TEC® VORTEIL


Es entsteht weder Fressen noch Torsion. Die Schraube wird rein axial beansprucht und kann voll ausgenutzt werden.

## ZIEHENDE ANZIEHVERFAHREN

Mit Hilfe eines Hydraulikzylinders wird die Schraube gelängt und anschließend die Mutter lastfrei aufgeschraubt. Wenn der Hydraulikdruck wieder gesenkt wird, zieht sich die Schraube wieder zusammen und spannt so die Schraubenverbindung.

### Problem:

Da die Mutter anfangs nicht vorgespannt war, geht ein Teil der anfänglichen Längung der Schraube infolge von Setzverlusten verloren. Rückfederungsverluste entstehen und die Schraube kann nur zu ca. 2/3 ihrer Festigkeit ausgenutzt werden.



## HEICO-TEC® VORTEIL


Es gibt keinerlei Verluste durch Rückfederung. Die Schraubenfestigkeit kann voll ausgenutzt werden.

## SPANNMUTTERN MIT DRUCKSCHRAUBEN

Bei Spannmuttern mit Druckschrauben sind die Druckschrauben näher am Schraubengewinde angeordnet und haben einen kleineren Sechskant.

### Probleme:

- 1) Da die Druckschrauben typischerweise näher am Schraubengewinde angeordnet sind, benötigt man häufig teure Sonderwerkzeuge.
- 2) Spannmuttern mit Druckschrauben haben oftmals nicht die gleiche Festigkeit wie herkömmliche Sechskantmuttern und können sie deshalb nicht direkt ersetzen.



## HEICO-TEC® VORTEIL

HEICO-TEC® Spannmuttern sind kompatibel zu ISO 898-2 und können trotzdem mit handelsüblichen Steckschlüsseln angezogen werden.




# HEICO MACHT'S EINFACH

## HEICO-TEC® MONTAGESCHABLONE


Mit der HEICO-TEC® Spannmutter ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Zusätzlich zur Montageanleitung ist eine Montageschablone für Spannmuttern aus dem Standardproduktprogramm erhältlich. Sie kann den Monteur beim korrekten Anziehen der Druckbolzen unterstützen.

Die Schablone wird auf die Spannmutter aufgesteckt. Nach einem Farbsystem werden die Druckbolzen der Reihe nach angezogen: Zum Beispiel erst die orangefarbenen, dann die blauen und zuletzt die weißen Markierungen. Dieser Turnus setzt sich solange fort, bis der Drehmomentschlüssel die erforderlichen Anziehdrehmomente anzeigt.

Zur einfachen Dokumentation kann auf der Schablone das notwendige Anziehdrehmoment notiert und die Schablone mit Datum als Beleg abgeheftet und archiviert werden.

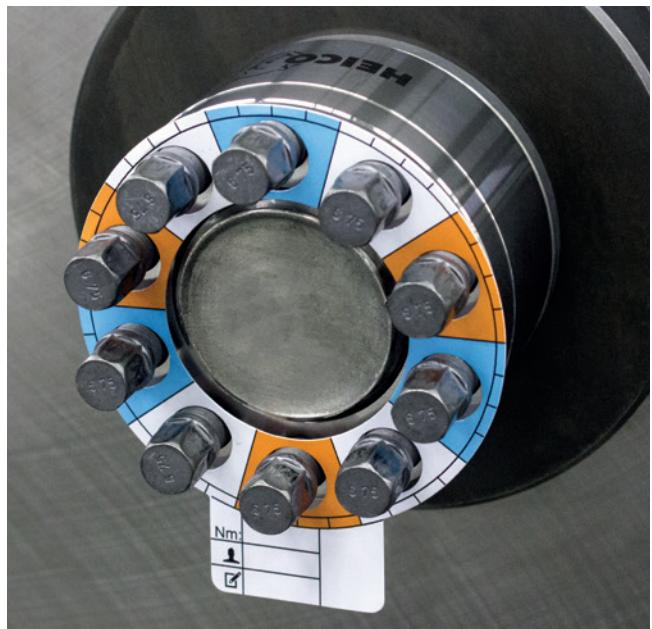


## MONTAGEHINWEISE

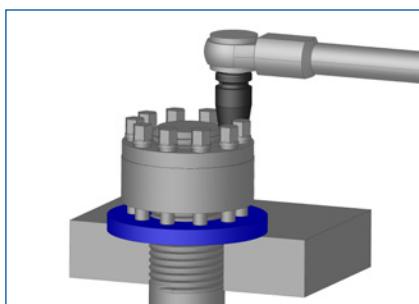


### Weiche Werkstoffe

Bei weichen Werkstoffen (z. B. Aluminium) oder empfindlichen Oberflächen sollte eine größere und dickere Scheibe verwendet werden. Solche Scheiben sind auf Anfrage bei HEICO erhältlich.

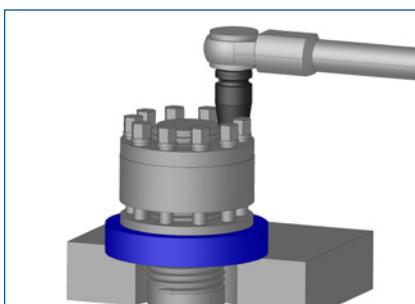

### Große Bohrungen oder Langlöcher

Unter den Druckstiften muss die Scheibe vollständig unterstützt sein. Andernfalls kann sich die Scheibe durchbiegen oder sogar brechen. Deshalb sollte bei großen Bohrungen oder Langlöchern eine zusätzliche Stützscheibe vorgesehen werden.

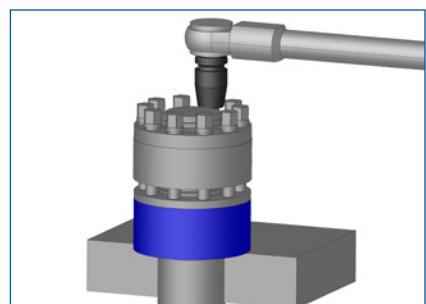


### Überstehende Schraubenenden

Bei weit überstehenden Schraubenenden ist eventuell eine zusätzliche Distanzscheibe notwendig, um die HEICO-TEC® Spannmutter am Schraubenende zu positionieren.



## HEICO-TEC® PRODUKTÜBERSICHT

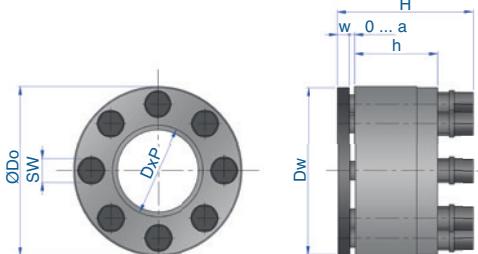

### FESTIGKEITSKLASSE 8

Bezeichnung	Mutternkörper	Druckbolzen	Scheibe	Spannmutter	Drehmoment	Vorspannkraft						
	Gewinde DxP	Außen-Ø $D_0$ mm	Höhe h mm	Anzahl n	Schlüsselw. SW mm	Aufl. Ø $D_w$ mm	Dicke w mm	Gesamthöhe H mm	Spannweg a mm	nominal* $M_A$ Nm	nominal** $F_{Vnom}$ kN	maximal*** $F_{Vmax}$ kN
<b>HTM-DxP/8</b>												
<b>HTM-M30x3,5/8</b>	M30x3,5	56	28	9	8	55	5	50	5,5	29	305	360
<b>HTM-M33x3,5/8</b>	M33x3,5	59	28	10	8	58	5	50	5,5	32	375	445
<b>HTM-M36x4/8</b>	M36x4	69	35	7	10	68	5	60	7,5	70	440	525
<b>HTM-M39x4/8</b>	M39x4	72	35	8	10	71	5	60	7,5	73	525	625
<b>HTM-M42x4,5/8</b>	M42x4,5	75	35	9	10	74	5	60	7,5	74	600	720
<b>HTM-M45x4,5/8</b>	M45x4,5	84	42	8	12	83	6	73	9,5	115	710	840
<b>HTM-M48x5/8</b>	M48x5	87	42	9	12	86	6	73	9,5	115	795	945
<b>HTM-M52x5/8</b>	M52x5	91	42	10	12	90	6	73	9,5	125	935	1125
<b>HTM-M56x5,5/8</b>	M56x5,5	102	52	8	14	101	8	87	10,5	205	1095	1300
<b>HTM-M60x5,5/8</b>	M60x5,5	106	52	9	14	105	8	87	10,5	210	1260	1500
<b>HTM-M64x6/8</b>	M64x6	110	52	10	14	109	8	87	10,5	215	1435	1665
<b>HTM-M68x6/8</b>	M68x6	120	64	9	16	119	8	104	12,5	315	1645	1930
<b>HTM-M72x6/8</b>	M72x6	124	64	10	16	123	8	104	12,5	320	1855	2145
<b>HTM-M76x6/8</b>	M76x6	128	64	12	16	127	8	104	12,5	300	2090	2490
<b>HTM-M80x6/8</b>	M80x6	132	76	13	16	131	8	116	12,5	310	2340	2780
<b>HTM-M85x6/8</b>	M85x6	137	76	15	16	136	8	116	12,5	305	2655	3170
<b>HTM-M90x6/8</b>	M90x6	149	88	13	18	148	10	129	13,5	445	3005	3580
<b>HTM-M95x6/8</b>	M95x6	154	88	15	18	153	10	129	13,5	430	3350	4020
<b>HTM-M100x6/8</b>	M100x6	159	88	16	18	158	10	129	13,5	450	3740	4480
<b>HTM-M105x6/8</b>	M105x6	170	100	14	20	169	10	145	14,5	635	4165	4985
<b>HTM-M110x6/8</b>	M110x6	175	100	15	20	174	10	145	14,5	650	4570	5400
<b>HTM-M115x6/8</b>	M115x6	186	112	17	20	185	10	157	14,5	630	5020	6015
<b>HTM-M120x6/8</b>	M120x6	197	112	18	20	196	10	157	14,5	655	5525	6490


\* Anziehdrehmoment pro Druckbolzen. Anziehdrehmoment und Vorspannkraft sind proportional, d.h. halbes Anziehdrehmoment erzeugt halbe Vorspannkraft

\*\* ca. 2/3 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8

\*\*\* ca. Elastizitätsgrenze einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8


Alle Serien von HEICO-TEC® Spannmuttern sind mit der Festigkeitsklasse nach ISO 898-2 gekennzeichnet.

Andere Festigkeitsklassen, Größen, Steigungen oder Gewindeformen sind auf Anfrage erhältlich.

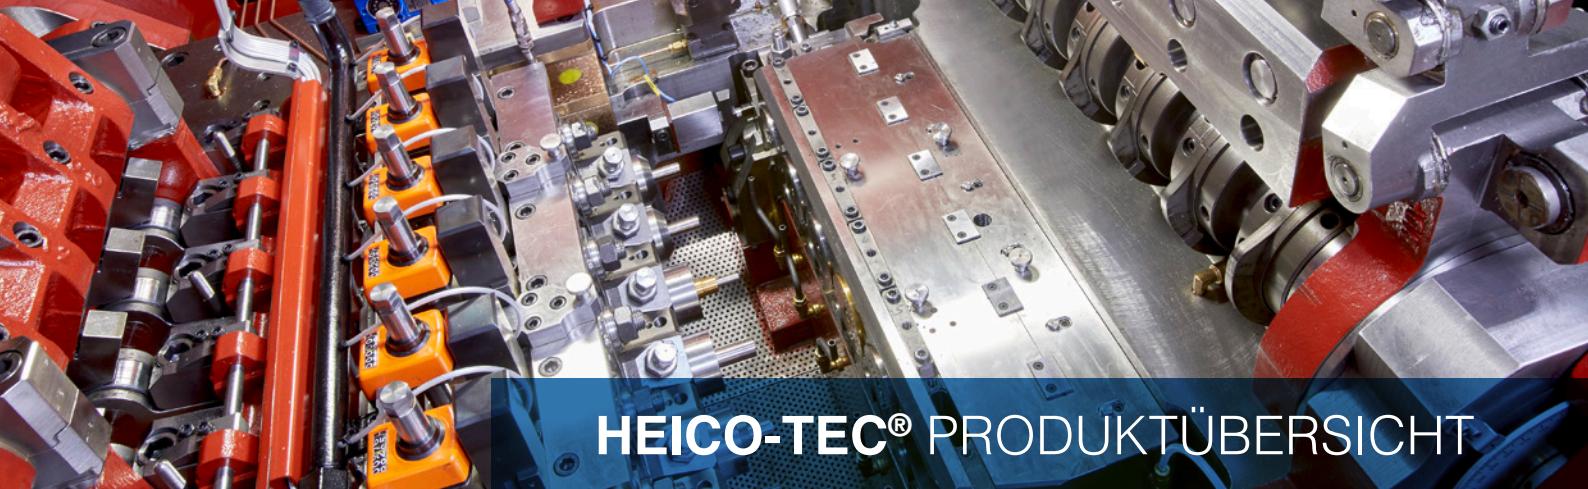

## HEICO-TEC® PRODUKTÜBERSICHT

### FESTIGKEITSKLASSE 10

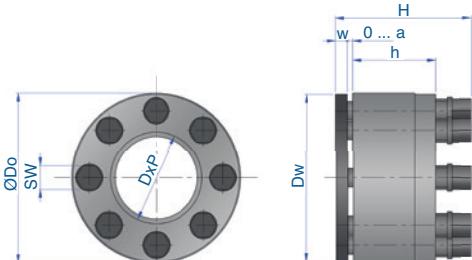

Bezeichnung	Mutternkörper					Druckbolzen	Scheibe	Spannmutter	Drehmoment	Vorspannkraft					
	Gewinde D	Steigung P	Außen-Ø D <sub>0</sub> mm	Höhe h mm	Anzahl n					Aufl. Ø D <sub>w</sub> mm	Dicke w mm	Gesamthöhe H mm	Spannweg a mm	nominal* M <sub>A</sub> Nm	nominal* F <sub>Vnom</sub> kN
<b>HTM-DxP/10</b>															
<b>HTM-M30x.../10</b>	M30	3,5	2	1,5	56	28	12	8	55	5	50	5,5	30	420	505
<b>HTM-M33x.../10</b>	M33	3,5	2	1,5	66	33	8	10	65	5	56	5,5	72	520	625
<b>HTM-M36x.../10</b>	M36	4	3	1,5	69	35	10	10	68	5	60	7,5	68	615	740
<b>HTM-M39x.../10</b>	M39	4	3	1,5	72	35	12	10	71	5	60	7,5	67	725	880
<b>HTM-M42x.../10</b>	M42	4,5	3	1,5	81	40	10	12	80	6	69	7,5	110	845	1010
<b>HTM-M45x.../10</b>	M45	4,5	3	1,5	84	42	11	12	83	6	73	9,5	115	975	1180
<b>HTM-M48x.../10</b>	M48	5	3	1,5	88	42	12	12	87	6	73	9,5	120	1110	1330
<b>HTM-M52x.../10</b>	M52	5	3	2	98	50	11	14	97	8	84	9,5	180	1320	1585
<b>HTM-M56x.../10</b>	M56	5,5	4	2	102	52	12	14	101	8	87	10,5	190	1520	1830
<b>HTM-M60x.../10</b>	M60	5,5	4	2	110	52	13	14	109	8	87	10,5	205	1780	2130
<b>HTM-M64x.../10</b>	M64	6	4	2	116	60	12	16	115	8	100	12,5	290	2020	2420
<b>HTM-M68x.../10</b>	M68	6	4	2	120	64	13	16	119	8	104	12,5	305	2300	2750
<b>HTM-M72x.../10</b>	M72	6	4	2	134	64	12	18	133	10	103	12,5	415	2585	3120
<b>HTM-M76x.../10</b>	M76	6	4	2	138	72	13	18	137	10	112	13,5	435	2935	3510
<b>HTM-M80x.../10</b>	M80	6	4	2	147	72	14	18	146	10	114	13,5	450	3270	3910
<b>HTM-M85x.../10</b>	M85	6	4	2	152	84	13	20	151	10	130	15,5	610	3715	4460
<b>HTM-M90x.../10</b>	M90	6	4	2	159	84	14	20	158	10	130	15,5	640	4200	5040

Die genaue Artikelbezeichnung generiert sich durch das Ersetzen der "...“ durch die gewünschte Steigung

\* Anziehdrehmoment pro Druckbolzen. Anziehdrehmoment und Vorspannkraft sind proportional, d.h. halbes Anziehdrehmoment erzeugt halbe Vorspannkraft

\*\* ca. 3/4 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 10.9

\*\*\* ca. Elastizitätsgrenze einer Schraube der Festigkeitsklasse 10.9

Alle HEICO-TEC® Spannmuttern können optional mit einer Zink-Lamellen-Beschichtung zum besseren Schutz vor Korrosion bestellt werden. Andere Beschichtungen oder rostfreie Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den HEICO-TEC® Spannmuttern finden Sie unter [www.heico-tec.de/downloads](http://www.heico-tec.de/downloads)

### HEICO-LOCK® KEILSICHERUNGSSCHEIBEN

Neben der HEICO-TEC® Spannmutter ergänzen die HEICO-LOCK® Keilsicherungsscheiben das Portfolio der HEICO-Gruppe. Als qualitativ hochwertige Sicherungsprodukte für anspruchsvolle Schraubenverbindungen sind die Keilsicherungsscheiben besonders für dynamische Belastungen geeignet und finden sowohl bei hoher als auch bei niedriger Vorspannung Anwendung. Weitere Informationen zu den HEICO-LOCK® Produkten finden Sie unter [www.heico-lock.de](http://www.heico-lock.de)





## AUSGEZEICHNETE HEICO QUALITÄT

### IHR KONZEPT SCHNELL UMGESETZT

Wer mit HEICO arbeitet, bekommt alles aus einer Hand: Von der Produktentwicklung bis zur Prüfung im eigenen Labor, vom Werkzeug- bis zum Maschinenbau, vom Schrauben-Know-how bis zur zertifizierten Produktion.

Die Vielseitigkeit des Unternehmens sorgt für flexible Abläufe und macht kurze Reaktions- und Lieferzeiten möglich. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten die Mitarbeiter von HEICO ausgefeilte Lösungen, seien es Standardprojekte oder spezifische Konzepte.



### EINE HOHE WERTSCHÖPFUNGSTIEFE ZU IHREM VORTEIL

Die Kunden von HEICO profitieren von einem attraktiven Leistungspaket, dessen Kostenvorteile das Unternehmen dank seiner hohen Wertschöpfungstiefe an seine Kunden weitergeben kann.

Optimierte Prozesse schaffen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Standardprodukte ab Lager verfügbar zu machen. Selbst die Herstellung der HEICO-TEC® Druckbolzen und Druckstifte auf leistungsstarken Mehrstufenpressen im Kaltumform- oder Halbwarmverfahren ist möglich.



### EINE STARKE GRUPPE HINTER EINEM STARKEN PRODUKT

Die HEICO-Gruppe aus dem westfälischen Ense ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit dem Jahr 1900 ist das Unternehmen mit Leidenschaft in der Befestigungstechnik tätig. Mit seinen mehr als 400 Mitarbeitern an weltweit über einem Dutzend Unternehmensstandorten bietet die Gruppe ein Höchstmaß an technischer Beratung und individuellen Testmöglichkeiten.



**HEICO Befestigungstechnik GmbH**

Ensestraße 1-9  
D-59469 Ense-Niederense

Tel.: +49 (0) 29 38/ 805 -0  
Fax: +49 (0) 29 38/ 805 -198

kontakt@heico-tec.de  
www.heico-tec.de

**HEICO**