

Flo-Code Ventilation skyltar för kanaler



Flo-Code Ventilation i 80% storlek. Hopviktt och monterad är skyltens format 160 x 90 mm.

Märk ventilationskanaler snabbt och enkelt! Flo-Code Ventilation skyltar kan fästas både på rör och kanaler. Skylten är en färgad vikbar platta av plast. Valfri text levereras på




Texten kan placeras så att den går att läsa rättvänd vare sig pilen pekar åt höger eller vänster. Textetiketten sitter skyddad mot åverkan bakom det genomsynliga pilfönstret.

vita etiketter som placeras på den självhäftande plattan. Skylten viks ihop och textetiketten sitter nu skyddad bakom det genomsynliga pilfönstret. Skylten nitas, skruvas eller najas fast på ventilationskanalen. Flo-Code Ventilation uppfyller kraven enligt SS741 och VVS AMA 98.

Färger för ventilation enligt SS 741

Funktion	Färg	Artnr
Uteluft	1	V2BL
Tilluft	2	V2R
Överluft	3	V2G
Frånluft	4	V2G
Återluft	5	V2G
Cirkulation	6	V2G
Avluft	7	V2BR
Alternativ	Vit	V2V



- Flo-Code Ventilation kan även fås i andra färger.
- Skyltarna är förpackade i buntar om 50 st.
- PVC-plast fasas ut mot APET av miljöskäl.

Rörklämmor för märkning av maskinanslutningar



För enkel färg- och riktningsmärkning av olika anslutningar till maskinutrustning. Rekommenderas av Volvo.

Rörklämmorna är av nylonplast PA6 i 12 olika färger enligt SS741 och DIN2403. Finns i 17 storlekar med eller utan pil för rör DN4 till DN60 mm. Säljs i 100-pack.

- Se artikelnummer på collinder.se.



Text och piltejp. Flexibelt och färgkodat

Genom att använda separat piltejp och texttejp eller textdekal får du full frihet att utforma rörmärkningen. Valfri text kan fås i valfri form och storlek. Tydligheten ökar tack vare att piltejpen går runt röret.

● Tejper finns i samtliga färger enligt SS741 och kan snabbt tillverkas i andra.

Så här kan du använda text och piltejp



Komplettera med CLP/GHS märkband. Se sid 38.



Exempel på texttejp och piltejp (TOP).



Exempel på piltejp och enkel textdekal, tryckt med märkmaskin Brady BMP71. Se bild till höger nedan.



Exempel på märkning med piltejp och dekal med egen utformning. (Stora Enso Skoghalls standard: Mediafärg och flödesriktning med piltejp, rörnummer, klartext, mediakod samt kompletterat med CLP/GHS-piktogram). Dekaler kan göras helt enligt er standard.

Text- och piltejperna är normalt självhäftande vinylfolie (PVC) med skyddspapper och kraftigt permanent häftämne. Tål ca +100°C. Utomhus hållbarhet ca 5-7 år. Utmärkt resistens mot syror, baser, oljor och de flesta lösningsmedel. Tejperna kan också fås med skyddslaminat av polyester eller helt i FXP.

Piltejp rulle 10 / 25 m	Vinyl	Vinyl + UV	FXP
40 mm bredd	PT40	PT40UV	PT40FXP
80 mm bredd (normal)	PT80	PT80UV	PT80FXP
160 mm bredd	PT160	PT160UV	PT160FXP

● Vid beställning ange artikelnummer och tejp-färg. Se färger för rörmärkning på sid 30. Texttejp med valfri text, vit eller färgad, fås i samma bredd och kvalitet som piltejpen. Se collinder.se. Normal längd rulle 25 meter. För 10 meter lägg till -10 sist i artikelnumret.

Komplettera själv piltejperna med texter och dekaler utskrivna direkt på plats med våra märkmaskiner från SMS och Brady. Se sid 12 och 14.



SMS 400



Brady BMP71

Rörmärkningsdekaler.

Hög kvalitet, snabb montering

Används i renrumsmiljö och på heta rör (FXP-materialet tål upp till 150°C kortvarigt) eller på stora rör där Flo-Code 160 är för liten.

Snabb montering, även på korrugerad isolering. Passar både till rör med mycket liten diameter (RMD1) och till mycket stora rör (RMD5).

Fås med helt valfri text och färger enligt SS741, eller annan standard. CLP/GHS faropiktogram är tryckta i dekalen. Pilspets som pekar åt fel håll klipps av. Andra storlekar än här angivna kan enkelt tillverkas.

Välj rätt material!

PVC Vinylfolie som tål ca +100°C. Hållbarhet ute ca 5 år. Smidig och perfekt för smala rör.

FXP Överlaminerad polyester. Formstabil. Tål ca +150°C samt tvätt med sprit, lut och lösningsmedel. Perfekt för renrumsmiljö – används bl a av AstraZeneca. Mycket kraftigt adhesiv. Utomhus hållbarhet ca 10 år.

Storlek	Texthöjd	Förpackning	Artnr PVC Vinyl	Artnr FXP
80 x 9 mm	3-6 mm	Ark om 30 st	RMD1V	RMD1P
160 x 18 mm	6-12 mm	Ark om 15 st	RMD2V	RMD2P
220 x 36 mm	12-24 mm	Ark om 8 st	RMD3V	RMD3P
440 x 50 mm	24-32 mm	Ark om 6 st	RMD4V	RMD4P
1000 x 98 mm	Stor	Ark om 3 st	RMD5V	RMD5P

RMD1
80 x 9 mm



Pilspets som pekar
åt fel håll klipps av!

RMD2
160 x 18 mm



RMD3
220 x 36 mm



RMD4
440 x 50 mm



● RMD5 som är 1000 x 98 mm ryms inte i bild. Dekalerna kan även fås i andra storlekar.



Rörskyltar. Högsta kvalitet – tydligt, tåligt

Vi har utvecklat konceptet från Stell instickskyltar till färdigtryckta skyltar i plast, aluminium och syrafast stål.

De mindre storlekarna i plast används främst på små rör som kräver större och tydligare märkning än rördiametern tillåter och fästs enkelt med buntband. Plastskyltar har alltid dubbla pilar och man klipper bort den överflödiga (t ex med sekator) vid montage.

De större skyltarna är av aluminium eller syrafast stål och fästs med skylthållare eller fästkuber med slangklämma, spännband eller syrafast buntband runt rör. Används oftast utomhus eller där det inte går att tejpa märkband på rören.



Våra rörskyltar är rätt bl a för oljehamnar och raffinaderier.

Plåtskyltarna förbeställs med pil i rätt riktning eller levereras med en kraftigt självhäftande pil som tejpas på rätt sida vid montage. Trycket är skyddat av UV-laminat.

Storlekar plast

- Höjd 20 mm x längd 200 mm. 10-pack. Artnr TP1.
- Höjd 30 mm x längd 300 mm. 5-pack. Artnr TP2.

Storlekar aluminium

- Höjd 40 mm x längd 200 - 300 - 400 mm.
- Höjd 80 mm x längd 400 - 600 - 800 - 1000 mm.
- Andra storlekar kan tillverkas vid behov!



Kantvikt rörskylt

För större skyltar finns en kantvikt variant där skyltfästet är integrerat i skylden. En oerhört stabil konstruktion som inte kan blåsa bort. Perfekt för oljehamnar och raffinaderier!

Fästs med spännband genom slitsen i plåten. Tillbehör: Gummilist på rulle 200 m, artnr KL92X3.



Skylthöjd 20 mm. Fästs med buntband eller skylthållare.




Höjd 40 mm. Fästs med skylthållare eller fästkuber

AS



Höjd 80 mm. Fästs med fästkuber eller kantbockas.

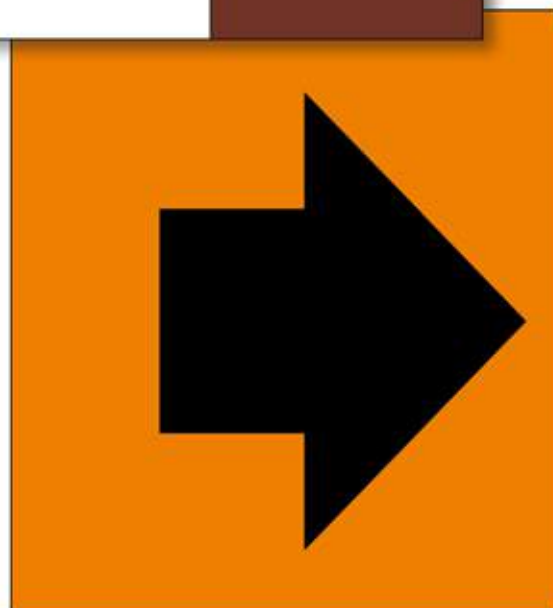

Skylthållare



Låt skylten synas bättre med en distansskena! Skenan kan böjas fritt. Finns i flera längder och bredder. Den vanligaste (se bilden) har artikelnummer FH1503AL.



Fäst skylten säkert med bultskena! Finns med öppet gap, artnr SH1100AL, så att muttern inte behöver lossas helt samt med fasta hål i diameter 8-30 mm.



Längre skyltar fästs med två fästkuber i aluminium, artnr BW1515AL, eller rostfritt stål, artnr BW1515VA.

Stell. Genialt skylthållarsystem


Stell skylthållare nitas bakom skylten och fästs med rörklämma eller med distans- och bultskenor enligt bilder ovan praktiskt taget var som helst. Finns i flera storlekar i aluminium och syrafast stål.

Nedan de vanligaste storlekarna på skylthållare.

● Beställ online på collinder.se!



● *Stell skylthållarsystem består av hållarna enligt tabellen till vänster samt tillbehören i bilderna ovan och till vänster. Se även sid 10-11 för spännband mm.*

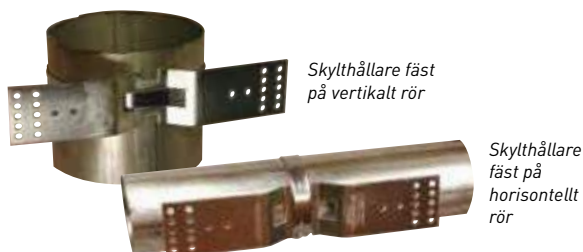

Skylt mm	Aluminium	Syrafast stål
54x20	ST0542AL	ST0542VA
63x20	ST0632AL	ST0632VA
72x20	ST0722AL	ST0722VA
72x40	ST0724AL	ST0724VA
90x20	ST0902AL	ST0902VA
90x40	ST0904AL	ST0904VA
108x20	ST1082AL	ST1082VA
108x40	ST1084AL	ST1084VA
108x60	ST1086AL	ST1086VA
126x20	ST1262AL	ST1262VA
126x40	ST1264AL	ST1264VA
126x60	ST1266AL	ST1266VA
144x20	ST1442AL	ST1442VA
144x40	ST1444AL	ST1444VA
144x60	ST1446AL	ST1446VA

FlexxMax skylthållare



FlexxMax (artnr FX100) är tillverkad av en ny glasfiberförstärkt PBT-plast som ger ett starkt, hållbart skyltfäste. Denna slagtåliga plast har mycket hög motståndskraft mot UV-ljus, kemikalier och hög temperatur (+200°C).



FlexxMax passar skyltar med höjd 40-100 mm, längd 30-500 mm och tjocklek 1-2 mm. Skylten kläms fast och sedan fästs hållaren med spännband, slangklämma eller buntband. Den kan också skruvas fast på plana ytor.

Varselmärkning – i Sverige och i EU

I 2014 års utgåva av vår katalog presenterade vi enbart nya internationella varselsymboler enligt SS-EN-ISO 7010. Arbetsmiljöverket ignorerar dock denna nya globala standard i och med nya AFS2014:40 som behåller de gamla varselskyltarna enligt AFS2008:13. Dock med den viktiga

ändringen att gula varningsskyltar för kemiska risker som har motsvarande CLP/GHS-piktogram byts ut mot dessa. Denna tolkning gör så vitt vi förstår enbart Sverige. Svenska varselskyltar visas därför på sid 46-47. Internationella skyltar enligt ISO7001 visas på sid 48-49.

Färg och form för varselmärkning

Farliga ämnen	Förbud	Varning	Påbud	Info	Nöd	Brand

Även valfri text, färg & form

Vi kan göra varselskyltar med storlek, texter och symboler helt efter ert behov. Leveranstiden är lika snabb som för standardsortimentet. Texterna under symbolerna på följande sidor är de standardtexter som finns men vi tillverkar gärna enstaka skyltar med er egen unika text, färg och symbol.

Välj rätt storlek

För bästa läsbarhet bör texthöjden vara minst 0,5% av läsavståndet eller enligt formeln $A > L^2/2000$. Det ger skyltstorlekar ungefär som i följande tabell.

Läsavstånd	Skyltstorlek ca
8-9 meter	A4 • 210x297 mm • 210x210 mm
11-12 meter	A3 • 297x420 mm • 297x297 mm
16 meter	A2 • 420x594 mm • 420x420 mm
22 meter	A1 • 594x841 mm • 594x594 mm

Beställ så här!

Ange följande sju punkter vid beställning av varselskyltar.

- 1 Utförande
- 2 Symbolnummer
- 3 Storlek
- 4 Material
- 5 Skyddslaminering, UV-laminat
- 6 Egen text
- 7 Antal

Se beskrivning i spalten till höger och exempel nedan.



S 207 A4 DV 1st
 • Symbol utan text
 • Symbol nr 207
 • A4 (210 x 210 mm)
 • Självhäft, vinyldekal
 • Ej skyddslaminat
 • Ej egen text
 • 1 st

T 207 A4 SP 1st
 Som till vänster fast med
 standardtext och hård
 plastskylt.

X 207 A4 SP UV
 Varning Trucktrafik 1st
 Som tidigare + skydds-
 laminering & egen text.

• 1 Utförande

S	Symbol utan text
T	Symbol och vår befintliga standardtext
X	Symbol och din valfria text. Skriv texten i beställningen – se exempel till vänster närtill.

• 2 Symbolnummer

Se nummer under varselsymbolerna på sidorna 46-53.

• 3 Storlek

	Med text (b x h)	Utan text
A2	420x594 mm	420x420 mm
A3	297x420 mm	297x297 mm
A4	210x297 mm	210x210 mm
A5	148x210 mm	148x148 mm
A6	105x148 mm	105x105 mm
A7	74x105 mm	74x74 mm
B*	150x150 mm / 300x150 mm	
C*	200x200 mm / 400x200 mm	
D	400x400 mm / 800x400 mm	
E**	36x60 mm - Remsa om 10 stycken dekaler	
F**	18x30 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
G**	15x25 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
H***	Sida eller diameter 500 mm	
J**	60x60 mm - Remsa om 5 stycken dekaler	
K**	30x30 mm - Remsa om 10 stycken dekaler	
L**	20x20 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
M**	10x10 mm - Remsa om 20 stycken dekaler	

* Endast efterlysande skyltar, se sid 52. ** Endast dekaler. *** Vanligen golvdekaler. • Storlek kan även anges valfritt med bredd x höjd i mm.

• 4 Material För specifikation se collinder.se.

DV	Självhäftande vinyldekal
SP	Hård plastskylt 1 mm
SA	Aluminiumskylt 1 mm
SH	Aluminiumskylt 1 - 1,5 mm för stolpmontage. Levereras med hålad och 90° bockad kant
DG	Golvdekal
DM	Magnetdekal
-	Efterlysande skyltar och dekaler – se sid 52-53

• 5 Skyddslaminering, UV-laminat

UV	Laminerad med klar blank polyester. Snygg, slitstark yta, tålig mot UV-ljus, kemikalier & värme.
----	--

• 6 Egen text

För skylt med utförande X skriv den text som önskas.

• 7 Antal

Skriv det antal skyltar eller antal remsor som önskas.

Nyhet! Collinder Skyltdesigner. Formge och beställ skyltar och dekaler direkt i din dator



Under 2016 lanserar vi vårt nya datorskyltverktyg på collinder.se. Här kan du själv lätt och snabbt direkt från din dator designa och beställa:

- Gravyrskyltar i plast och metall
- Tryckta cisternskyltar och dekaler
- Varselskyltar och dekaler
- Kombiskyltar

Tydligt!
Golvdekaler i
stort format



Stora golvdekaler

Tydligt och säkert med golvdekaler i storlek 500 mm diameter eller sida (storlek H). Kraftigt skyddslaminat som tål slitage. Kan fås med alla varselssymboler.

Skyltfästen

Väggfästen

Gör det läsbart från alla håll med utstående nässkylt eller flaggskylt. Nässkyltar kan avläsas både från sidorna och framifrån!



Med klämfästet SF fästs utstående skyltar i valfri storlek.



Nässkylt A4

med text



Nässkylt A5 utan text



Flaggskylt A5 utan text

Fästen för skyltar/dekaler i storlek A5 och A4 med och utan text. Finns som nässkylt, flaggskylt och klämfäste.

Nässkylt	Storlek	Artnr
A5 utan text	148 x 148 mm	SNA5S
A5 med text	148 x 210 mm	SNA5T
A4 utan text	210 x 210 mm	SNA4S
A4 med text	210 x 297 mm	SNA4T

Flaggskylt	Storlek	Artnr
A5 utan text	148 x 148 mm	SFA5S
A5 med text	148 x 210 mm	SFA5T
A4 utan text	210 x 210 mm	SFA4S
A4 med text	210 x 297 mm	SFA4T
Klämfäste	Till valfri skylt	SF

Stolpfästen SH

Fäste för skyltar SH.
För stolpar Ø 60 mm.



För enkelsidig skylt

SH1

För dubbelsidiga skyltar

SH2

Nätstängselfäste AL

Fäste för skyltar AL. Aluminiumplatta med hål. Ger skylten ett mothåll på andra sidan stängslet så att den kan skruvas eller nitas fast. Förpackning 10 st/paket.

Storlek A5	148 mm	STNÄTA5
Storlek A4	210 mm	STNÄTA4
Storlek A3	297 mm	STNÄTA3

Varselmärkning i Sverige. AFS2014:40

Varselsymboler enligt AFS 2014:40 (ändring av AFS2008:13) här på sid 46-47 ska användas i Sverige.

Fler
symboler finns
på collinder.se!

Nya regler! AFS2014:40 ändrar varningsskyltar



De här varningsskyltarna har utgått och ska istället vara CLP/GHS-faropiktogram.

Varningsskyltarna ovan ska enligt nya AFS2014:40 ersättas av nedanstående CLP/GHS faropiktogram. Detta gäller såvitt vi förstår inte bara för märkning av förpackningar, rör och tankar enligt CLP/GSH-direktivet utan även för vanliga varningsskyltar enligt AFS2008:13.

- AFS2014:40 trädde i kraft 1 juni 2015 och utbytet ska vara klart senast 1 juni 2019.

Farliga ämnen CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2014:43



Varning Enligt AFS 2014:40. Varning 201, 202, 203, 204, 211, 218 och 219 är nu CLP/GHS faropiktogram.



Förbud

Enligt AFS 2014:40



Påbud

Enligt AFS 2014:40



Nöd och Brand

Enligt AFS 2014:40

Efterlysande Nöd och Brand


Brandsymbolerna kan fås efterlysande. Se sid 52-53.




Varselmärkning i EU. SS-EN-ISO 7010

Varselsymboler enligt SS-EN-ISO 7010 här på sid 48-49 ska användas inom EU.

Varning Enligt ISO 7010

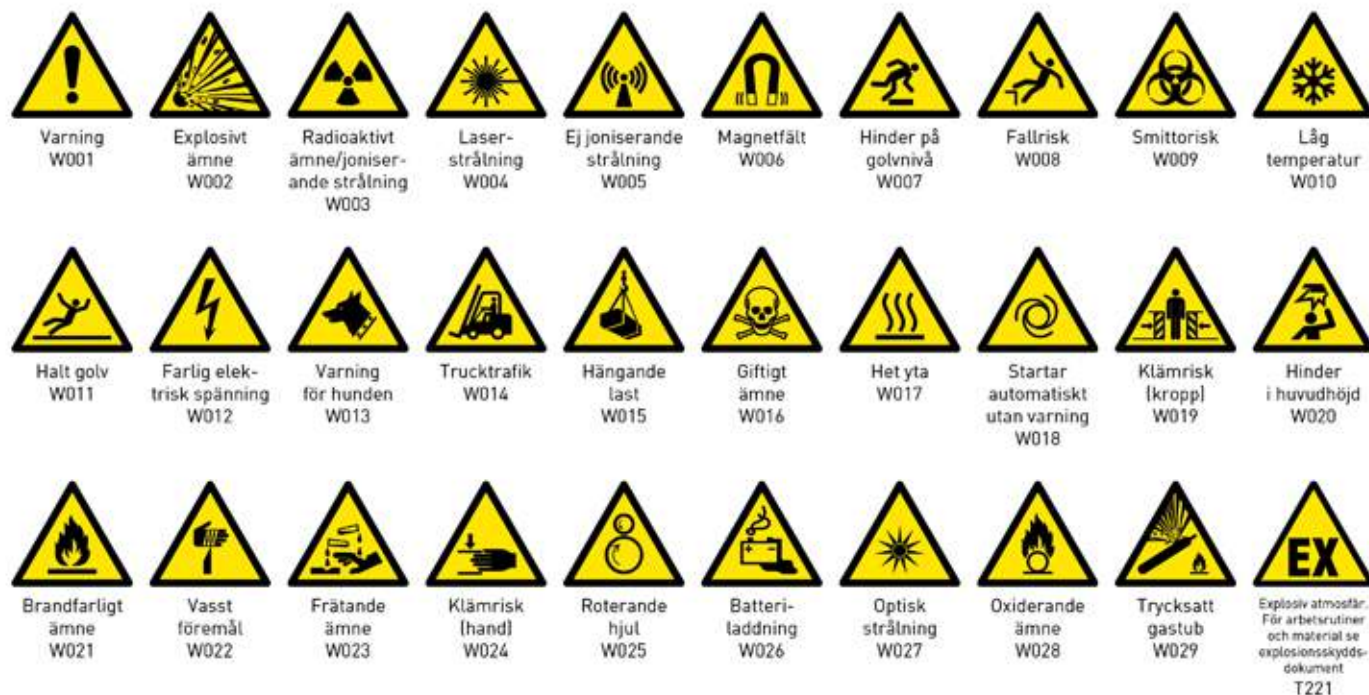


Påbud Enligt ISO 7010

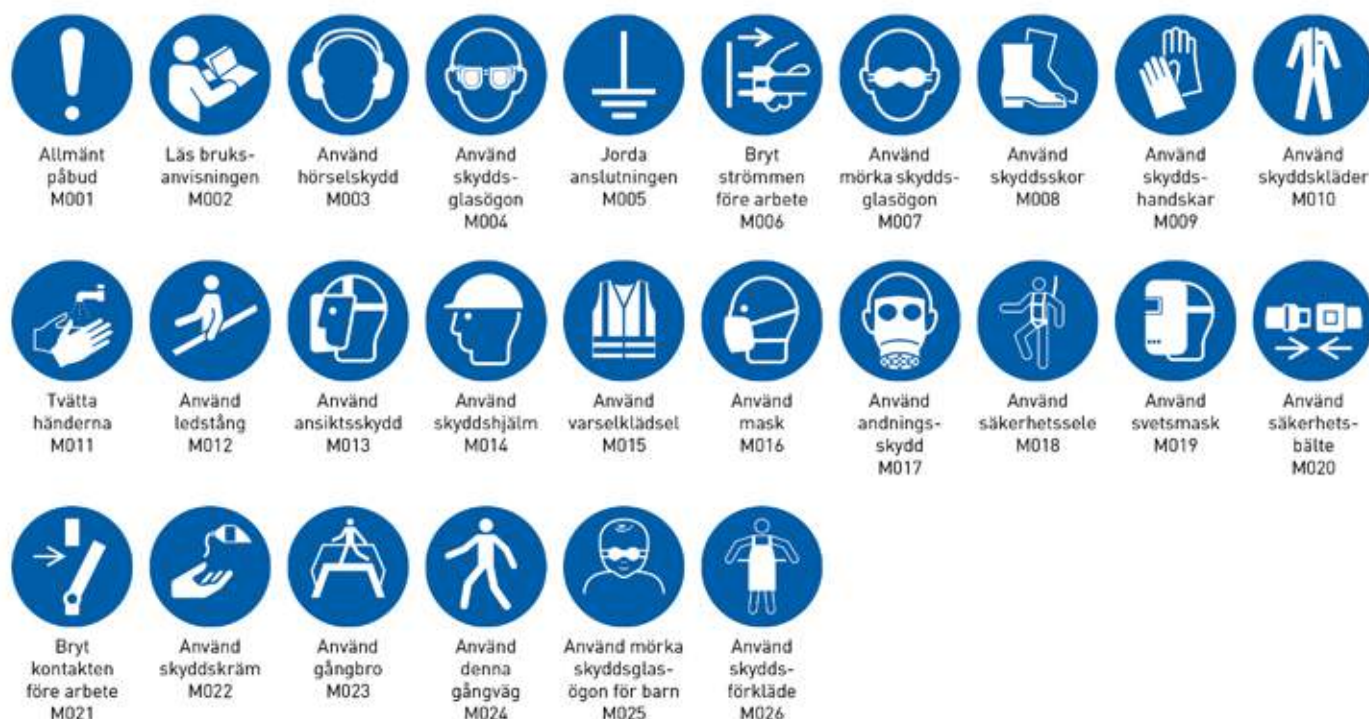

Nöd och Brand

Enligt ISO 7010

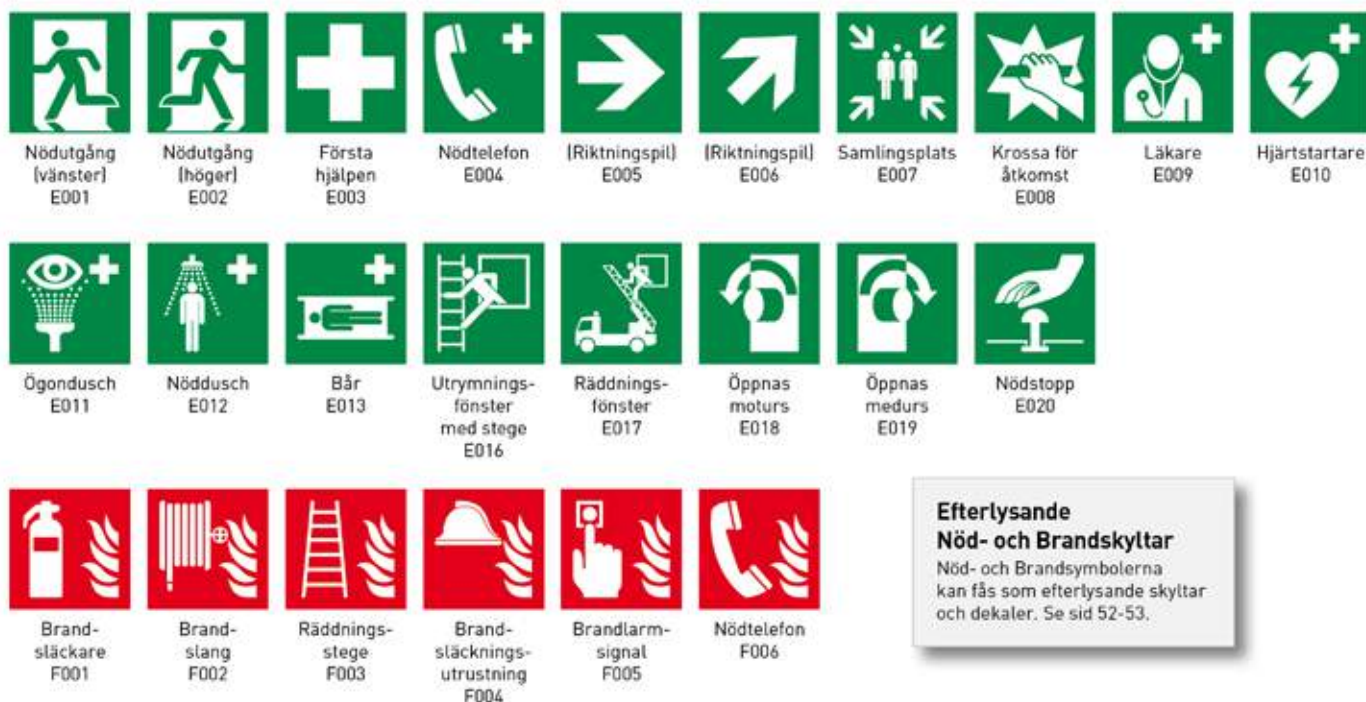

Efterlysande Nöd- och Brandskyltar

Nöd- och Brandsymbolerna kan fås som efterlysande skyltar och dekaler. Se sid 52-53.

Förbud

Enligt ISO 7010



Dekalremсор med varselmärken

Varselmärkning finns i storlek och material enligt specifikation på sid 44. Våra populära remсор med små självhäftande dekaler finns i tre storlekar.

Remсор för farliga ämnen

J 5 st 60x60 mm
K 10 st 30x30 mm
L 15 st 20x20 mm
M 20 st 10x10 mm

Remсор för övriga symboler

E 10 st 36x60 mm
F 15 st 18x30 mm
G 15 st 15x25 mm



Arbetsmiljöverket har bestämt:

Nya varningsskyltar för gasflaskor. Så ska det se ut!

Enligt Arbetsmiljöverkets regler i AFS 2014:40 måste de gul-svarta varningssymbolerna för gasflaskor sedan 1 juni 2015 bytas till de nya CLP/GHS-piktogrammen. Se här till höger hur varningsskylt för gasflaskor ska se ut nu.



De här får inte användas sedan 1 juni 2015.

Material / storlek	A6 105x48mm	A5 148x210 mm	A4 210x297 mm
Självhäftande dekal	TGBA6DV	TGBA5DV	TGBA4DV
Plast 1 mm	TGBA6SP	TGBA5SP	TGBA4SP
Aluminium UV-skydd	TGBA6SAUV	TGBA5SAUV	TGBA4SAUV

Fler varianter finns. Se collinder.se.



TGBA 1 collinder.se 1 800 - 47 80 80

Övrig varselmärkning



CE-
logo
820



Ex-
klassning
821



TV-
bevakning
830



Får ej slängas
i soptunna
831



Återvinning
850



Batteri-
återvinning
851



Exempel kontrolldekal
Se även på collinder.se under
Skyltar, Gravyr & Dekaler.

Rätt skylt för varje plats / Kombiskyltar

Genomtänkta och tydliga skyltar gör det lättare att uppfatta budskapet, t ex förbud, varningar och påbud som gäller inom området eller lokalen. Märkningen blir effektivare och mer ekonomisk.

Välj fritt bland alla våra varselsymboler. Lägg till logotyp för ökat reklamvärde. Dra nytta av vår kunskap och erfarenhet – fråga oss till råds! Här är några exempel.



**Parkering
Förbjuden**
Utom markerade platser

Vid denna fabrik tagras och hanteras propylenoxid



Stor brandfara och explosionfara

Förbud mot rökning och införande av öppen eld på fabriksområdet

Tillträde förbjudet för obehöriga
Fotoförbud gäller för hela området



Trucktrafik, halkrisk och kameravaktning inom fabriksområdet

**VÄLKOMMEN TILL
WELCOME TO**



Besökare
Vardagar: 07.30 - 16.00
Lunchstängt: 12.00 - 12.30

Anmäl ditt ärende till
Reception: B701

Visitors
Weekdays: 07.30 - 16.00
Closed for Lunch: 12.00 - 12.30

Please contact
Reception: B701

Reception
→
Gods/Deliveries
←



Orange zon = Säkerhetszon

X Reception
• Du är här

K. Sjöstrandsgatan




0409 Pharma & Biotech

Typ och Model
Serial NO
Project
PS 019 BAR
MANUFACTURING YEAR 2014

WT & MV Distribution Systems
222501-2 & 222501-3
Kuvastadens Apotek - Herlev
TS 5 °C / 135 °C

MADE IN SWEDEN



BIOGASANLÄGGNING



Obehöriga äga ej tillträde



Rökning och öppen eld förbjuden



Explosiv atmosfär



Biogas



Fjärrstyrd maskinstart






Väteperoxid



Obehöriga äga ej tillträde



Rökning förbjuden



Frätande



Oxiderande



Tätslutande skyddsglasögon måste användas



Gummistövlar måste användas

Efterlysande utrymningsmärkning

Vid brand eller annan olycka är det viktigast att utrymma snabbt och säkert. Våra efterlysande skyltar och Low Location Light-produkter (se nästa uppslag) ger både i ljus och mörker tydlig och kostnadseffektiv märkning av utrymningsvägen.



SafeSign XL plastskyltar levereras med skyddsfilm fram och tjock skumtejp på baksidan för snabb och hållbar montering även på ojämna och böjda ytor.

SafeSign efterlysande skyltar

SafeSign skyltar och dekaler finns med efterlysning i tre kvaliteter: Safe Sign XL, XXL och XXX.

● SafeSign XL plast

APET-plast med skumtejp. Symbolerna är tryckta på undersidan av transparent UV-skyddad polyester, vilket ger mycket bra hållbarhet mot UV-ljus. Framsidan är blank och slät, vilket både ser snyggt ut och är lätt att hålla rent. Skyltarnas baksida har tjock skumtejp som fäster mycket bra. Efterlysning ca 20 timmar. (1250 min. till mätvärde 0,3 mcd/m²)

● SafeSign XXL Aluminium

Betydligt kraftigare och längre efterlysningsförmåga i brandsäker 0,5 mm aluminium. Levereras normalt utan tejp eller hål, men säg till om det önskas! Efterlysning ca 45 timmar.

● Safesign XXX Aluminium

Skyltar tillverkas endast på begäran. Efterlysning ca 100 timmar.

● Safesign XXL Dekal

Självhäftande kraftig dekal av polyester. Efterlysning XXL ca 45 timmar.

Ange storlek och material!

Storlek och efterlysningsförmåga	Plast & skumtejp	Aluminium 0,5 mm	Dekal polyester
150x150 / 300x150 mm SafeSign XL	B	-	-
200x200 / 400x200 mm SafeSign XL	C	-	-
400x400 / 800x400 mm SafeSign XL	D	-	-
150x150 / 300x150 mm SafeSign XXL	-	BSA	BDP
200x200 / 400x200 mm SafeSign XXL	-	CSA	CDP
400x400 / 800x400 mm SafeSign XXL	-	DSA	DDP

Vid beställning ange ovanstående bokstavsbezeichnung efter symbolnumret. Se beskrivning sid 44.

Välj efterlysningsförmåga!

Efterlysningskvalitet	mcd/m ² efter 10 min	mcd/m ² efter 60 min	Tid till 0,3 mcd/m ²
DIN 67510*	20	2,8	520 min
SafeSign XL	110	14	1250 min
SafeSign XXL	230	30	2800 min
SafeSign XXX	550	75	6000 min

* DIN 67510 är med som jämförelse. (mcd = millicandela mått för ljusintensitet).



Vi tillverkar också efterlysande skyltar med helt valfritt motiv i valfri storlek och kvalitet. Här exempel med säkerhetsinstruktioner och utrymningsplan på båt.

Brand

Efterlysande enligt AFS 2014:40



Brand-slang
601EF



Räddnings-stege
602EF



Brand-släckare
603EF



Nödtelefon
604EF



Riktningspil
605EF



Brandpost
Även annan text
606EF



Pil 45°
607EF



Siren
609EF



Brandfilt
610EF

Nöd

Efterlysande enligt AFS2014:40

Riktningsskylt
501Samlingsplats
502B (ej C)Dörr höger
503Dörr rakt fram
504Dörr vänster
505Pil 45°
507Midjeskylt dörr. Endast mått 1000 x 100 mm.
506Utrymningsväg rakt fram
508Utrymningsväg ned vänster
509Utrymningsväg ned höger
510Utrymningsväg upp vänster
511Utrymningsväg upp höger
512Utrymningsväg tr. ned höger
530Utrymningsväg tr. ned vänster
531Utrymningsväg tr. upp höger
532Utrymningsväg tr. upp vänster
533Exit
513Exit
514Utrymningsstege höger
517Utrymningsstege vänster
518Dörrhandtagsskylt.
Obs! Endast mått 80 x 200 mm.
515 Vänster • Höger 516

Aven ISO-skytlarna kan fås som kombiskylt, t.ex. E002EF + E005EF.

Nöd och Brand

Efterlysande enligt ISO 7010

Nödutgång
[vänster]
E001EFNödutgång
[höger]
E002EFFörsta
hjälp
E003EFNödtelefon
E004EF[Riktningsskylt]
E005EF[Riktningsskylt]
E006EFSamlingsplats
E007EFKrossa för
åtkomst
E008EFLäkare
E009EFHjärtstartare
E010EFÖgondusch
E011EFNöddusch
E012EFBår
E013EFUtrymnings-
fönster
med steg
E016EFRäddnings-
fönster
E017EFÖppnas
moturs
E018EFÖppnas
medurs
E019EFNödstopp
E020EFBrand-
släckare
F001EFBrand-
slang
F002EFRäddnings-
steg
F003EFBrand-
släcknings-
utrustning
F004EFBrandlarm-
signal
F005EFNödtelefon
F006EF

Ange EF för efterlysande Nöd- och Brandskyltar

Notera att de efterlysande Brandskyltarna enligt AFS samt Nöd- och Brandskyltarna enligt ISO har EF i artikelnumret.

Efterlysande utrymningsmärkning

Low Location Light System – LLL



Vi är certifierade DNV-specialister för ljusmätning och testning av befintliga LLL-system. Våra tejp och markörer har efterlysningstid som överträffar DIN 67510 med råge. Se tabell.

LIGHT LINE 

Low Location Light System

Efterlysande tejp, golv- och trappmarkörer i kombination med utrymningssymboler ger både i ljus och mörker tydlig och kostnadseffektiv märkning av rätt väg. Efterlysande halkskydd ökar säkerheten vid utrymning ytterligare.

Denna lågt placerade märkning, Low Location Light, LLL, kan rädda liv. Till sjöss är det obligatoriskt för fartyg med mer än 36 passagerare. Vi rekommenderar LLL-märkning för alla fastigheter och anläggningar.

Efterlysningsskvalitet	mcd/m ² efter 10 min	mcd/m ² efter 60 min	Tid till 0,3 mcd/m ²
DIN 67510*	20	2,8	520 min
LightLine PVC	190	15	2000 min
LightLine PET	190	24	2400 min
Halkskydd	55	8	960 min

* DIN 67510 är med som jämförelse.

LightLine efterlysande tejp

LightLine tejp finns i bredderna 40 och 80 mm enfärgade eller randiga i rött, svart och grönt samt med gröna pilar. Mycket bra efterlysning. Se tabell ovan.

Färg	LightLine tejp Vinyl	Artnr
	Vit 40 mm x 10 m	ET4N
	Vit 80 mm x 10 m	ET8N
	Vit/svart 40 mm x 10 m	ET4S
	Vit/svart 80 mm x 10 m	ET8S
	Vit/grön 40 mm x 10 m	ET4G
	Vit/grön 80 mm x 10 m	ET8G
	Vit/röd 40 mm x 10 m	ET4R
	Vit/röd 80 mm x 10 m	ET8R
	Vit/grön pil 40 mm x 10 m	ET4A


Nyhet! Polyestertejp

Efterlysande tejp finns nu även i miljövänlig polyester med 20% bättre lystid.



Färg	LightLine tejp Polyester	Artnr
	Vit 40 mm x 10 m	ET4N-PET
	Vit 80 mm x 10 m	ET8N-PET
	Vit/grön pil 40 mm x 10 m	ET4A-PET



Efterlysande tejp med pilar ET4A / ET4A-PET.



Efterlysande grön/vit för utrymningsvägar, röd/vit för brandskydd och svart/vit för varning.

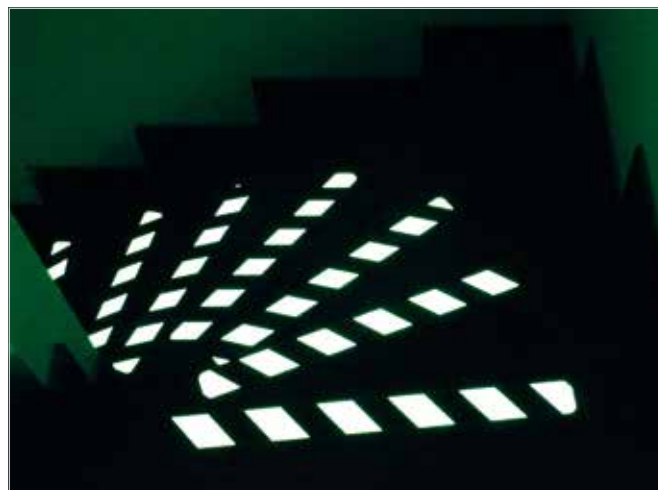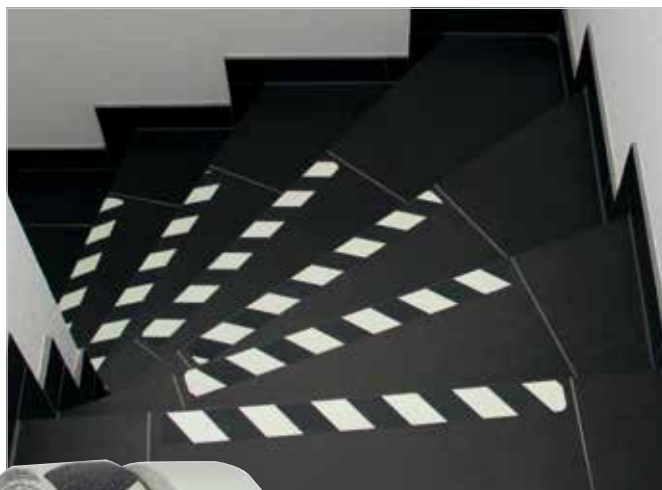


Extra säkert med efterlysande halkskyddstejp – i ljus och framför allt i mörker!



Nyhet! Efterlysande halkskyddstejp

Tålig och kraftig efterlysande halkskyddstejp av PVC utan laminat. För inomhusbruk.

Färg	Efterlysande halkskyddstejp	Artnr
Vit	25 mm x 18,3 m	906-EFG25
Vit	50 mm x 18,3 m	906-EFG50
Vit	100 mm x 18,3 m	906-EFG100
Vit/svart	25 mm x 18,3 m	906-EFGS25
Vit/svart	50 mm x 18,3 m	906-EFGS50
Vit/svart	100 mm x 18,3 m	906-EFGS100

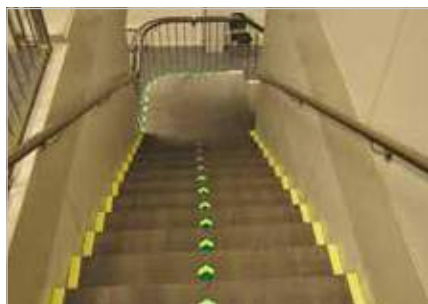

Efterlysande golv- och trappmarkörer

Trappor är besvärliga i mörker och är ett farligt hinder om de inte är tydligt märkta.



Trappstegsmarkör

Efterlysande och halksäker aluminium. 200 x 50 x 1 mm med 50 mm extra i 90° vinkel. Försedd med häftande skumtejp. Efterlysning = SafeSign XXL, se sid 47. Artnr 524.



Golvmarkör med pil

Kraftigt häftande, tunn aluminium. Efterlysning = SafeSign XXL, se sid 47. Ø 90 mm. Artnr 519. Ø 200 mm. Artnr 520.



Golvmarkör vit

Självhäftande. Ø 50 mm. 10-pack. Artnr 534-R50.



Gallerdurkplåt

Halkskyddad aluminium. Skruvas fast i gallerdurk, på trappsteg och golv. 100 x 130 mm. Artnr 521. 100 x 195 mm. Artnr 522.



Efterlysande strips & profiler

Efterlysande märkning finns också som strips i plast och aluminium-profiler. Prata med oss!



Vi har ett komplett sortiment av efterlysande skyltar för sjöfart enligt IMO-SOLAS. Ring och beställ katalog eller hämta den som pdf på collinder.se!



Golvmarkering Brady ToughStripe. Den mest slitstarka golvmärkningstejpen

ToughStripe är idealisk för att märka lagerutrymmen, gångar och korridorer samt för att markera viktig säkerhetsutrustning och utgångar. ToughStripe har överlägsen hållbarhet och hög synlighet. Den är lätt att applicera och även att ta bort.

I sortimentet finns linjer, pilar, punkter, fotsulor och hörnmarkeringar i flera storlekar och färger. ToughStripe är perfekt för dig som jobbar med kvalitetsstyrning typ 5S, Lean och 6 Sigma.



Överlägsen hållbarhet

Ägna mindre tid åt att byta ut skadad eller sliten märktejp och få en prydligare och mer effektiv anläggning. Toughstripe tål trucktrafik utan att gå sönder eller lossna.

Hög synlighet

Samma synlighet som målad golvmarkering till lägre pris! Toughstripes yta är höglansig, skiner som nymålad färg i flera olika färger – och är lätt att rengöra. Den låga profilen minimerar smutsansamling längs kanterna.

Enkel applicering

Lägg snabbt ut släta, raka linjer utan hjälp av medarbetare. Du lägger lätt ut den själv rakt utan veck och skrynklor tack vare den styva polyester med skyddspapper. Golvet behöver bara tvättas med vanligt rengöringsmedel.

Enkel borttagning

Toughstripe tas enkelt bort – utan att delas eller flaga – utan att skada golvet och lämnar inte kvar limrester.

Material Brady B-514 polyester

ToughStripe-produkterna är av Bradys B-514 polyester.

- 51 µm tjock
- Drifttemperatur -18°C till 54°C
- Står emot starka kemikalier
- Överträffar säkerhetsnormerna för rena, torra halkfria ytor i enlighet med OSHA 1910.22



Utstansade former

Använd olika former, färger och storlekar för att få mer effektiv och hållbar golvmarkering. Några streck, punkter och pilar levereras på transfertejp med jämnt mellanrum, vilket gör det otroligt enkelt att lägga raka linjer med streck, pilar och prickar.

- Se sortiment och färger på collinder.se.





Golvmarkering DuraStripe.

Enkelt, snabbt, hållbart, flexibelt

DuraStripe appliceras lika enkelt som tejp och är ett mycket smidigt alternativ till målade linjer. Om du tycker att målade linjer på golvet är för dyrt och innebär för mycket stopptid så är DuraStripe lösningen.

DuraStripe låga plastprofiler med dubbelhäftande tejp finns i flera varianter för olika belastning och underlag. Alla varianter finns i färgerna röd, orange, gul, grön, blå, svart och vit.



DuraStripe Supreme V

Supreme V kombinerar lim med mycket god vidhäftning med en kraftig men låg plastprofil med avfasade kanter som minskar risken för åverkan och att snubbla. Supreme V är också rätt där det är dåliga och slitna golv. Finns i sju färger på rulle om 30 meter i bredd 50 och 100 mm.

DuraStripe Supreme V Hazard

Kvalitet som Supreme V fast Hazard är randig för varning, varsel och avspärrning. Lagerförs i färgvarianterna gul/svart, vit/röd och vit/svart.

DuraStripe Extreme

Heavy-duty! Bra vid mycket hård belastning och mycket trucktrafik. Har specialbehandlad glatt yta som minimerar nedsmutsning och underlättar rengöring. Finns i nio färger.

DuraStripe Extreme Lean

Tunnare och mer ekonomisk än Extreme. Lätt att hålla ren. Fäster bra men är ändå enkel att ta bort. För nya släta golv med lätt trucktrafik. Enkelt, effektivt och tidsbesparande för 5S och Lean Manufacturing.



Användning och kvalitet

DuraStripe kan användas i torra, våta och/eller kalla miljöer vid temperaturer från -40°C till +40°C. Materialet är 1 mm PVC-folie med ett akrylbaserat häftämne. Slät yta som är lätt att rengöra.

2 års garanti

DuraStripe produkter har 2 års garanti. Garantin gäller dock inte om DuraStripe lossnar på grund av att golvet inte tvättats eller rengjorts ordentligt eller lossnar eller går sönder på grund av att en pall eller liknande dras över golvet.

Mer DuraStripe

Det finns mer DuraStripe: utskurna prickar, tecken, pilar, fotsteg, möjlighet att trycka text, streckkoder och efterlysande varianter. Tala med oss!

- Se sortiment och färger på collinder.se.

Tejper, band, halkskydd och avspärrning för tydlig markering och säkerhet

Vi har ett stort sortiment av tejper och band för varsel, markering, avspärrning och säkerhet. Senaste tillskottet är halkskydd för trappsteg och stolpar och kedjor för snabb och tydlig avspärrning.

Tejp



Färg	Varseltejp	Artnr
■	Varsel gul/svart 38 mm x 33 m	904-38
■	Varsel gul/svart 50 mm x 33 m	904-50
■	Varsel gul/svart 75 mm x 33 m	904-75
■	Varsel gul/svart 100 mm x 33 m	904-100
■	Varsel röd/vit 50 mm x 33 m	904-50RV
■	Varsel grön/vit 50 mm x 33 m	904-50GV



Färg	Reflexetejp	Artnr
■	Gul/svart 50 mm x 10 m	915-50
■	Röd/vit 50 mm x 10 m	916-50



Packtejp med tryck

Packtejp både sammanfogar och informerar. Den är en utmärkt bärare av reklam, produktinformation, varningstexter, anvisningar mm. Tryckt tejp är också snyggare än otryckt brun tejp och kostar bara obetydligt mer. Levereras i rullar om 66 meter i bredder från 16 till 150 mm. Vanligast är 38 och 50 mm. Tryck i en till fyra färger. ● Ring oss för pris!



Färg	Halkskydd 15 m rulle	Artnr
■	Halkskyddstejp gul/svart 50 mm	906-50GS
■	Halkskyddstejp svart 50 mm	906-50
■	Halkskyddstejp svart 25 mm	906-25

Halkskydd för trappsteg – Trappstegsnosar



Trappstegsnosar i glasfiberplast – GRP

Mycket kraftigt och lätt material som tål 3 miljoner fotsteg. Finns i svart, gult eller svart med gul nos. Två grovlekar: Medium (48 korn) för normalt bruk och grov (12 korn) för riktigt tuff användning. De borras och skruvas eller limmas fast på underlaget. Mått kort trappnos: 70 x 30 mm i vinkel. Helt trappsteg med nos 230 x 30 mm vinkel. Båda fås i längd 600, 800 och 1000 mm.



Trappstegsnosar av aluminium – ALU

1,5 mm aluminium med halkskyddstejp (normalt gul/svart men andra färger kan fås). Förberedd för skruvmontage. Tål 500 000 fotsteg. Mått 120 x 45 mm i vinkel. Längd 635 och 1000 mm.

● Se sortimentet på collinder.se.



Beltrac avspärrningsstolpar

Stabila stolpar med utdragsband för att snabbt och enkelt spärra av.

● Artikelnummer och pris på collinder.se.

Beltrac Säkerhet

Stabil aluminium för produktionsytor och lager. Gul och röd. Med band röd/vit eller gul/svart 5 cm x 2,3 m och rör Ø 70 mm, totalvikt 12 kg eller 5 cm x 3,7 m och rör Ø 83 mm, totalvikt 13 kg. Tre band kan kopplas på stolpen. Höjd 1000 mm. Svart fot i gummibelagt gjutjärn Ø 355 mm.

Beltrac Classic Chrome

Som Beltrac Säkerhet fast med blank kromyta och svarta band för representativa miljöer.

Beltrac Utomhus


PVC för utebruk. Svart. Med band som kan fås i många olika färger 5 cm x 3,7 m. Tre band kan kopplas på stolpen. Höjd 970 mm. Rör Ø 83 mm. Svart fot Ø 380 mm som kan fyllas med vatten, sand eller cement. Totalvikt vattenfylld 9,5 kg.



Beltrac Storetrac

Mycket stabil gul/svart aluminiumstolpe och svart plastfot med hjul. För större ytor inne och ute. Med två gula band 5 cm x 22 m. Höjd 1000 mm. Rör Ø 149 mm. Fot 562 x 484 mm. 55 kg.

Nyhet! Beltrac avspärrningsband med magnetfäste

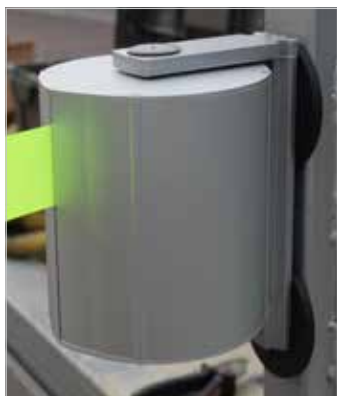

Nu har vi Beltrac avspärrning med magnetfäste. Perfekt t ex i höglager när olika gånger behöver spärras av eller när avspärrningen ofta behöver ändras!

● Portabel. Använd inne och ute. ● Fäster mycket stabilt med kraftiga magneter. ● Tar minimal plats. ● Ingen tung stolpe och fot.



Plastkedja

Provisorisk avspärrning. Kedja i polyetylen. Svart/Gul, Ø 8 mm. 25 m rulle. ● Artnr PKGS.

Band		
Färg	Band 75 mm x 500 m	Artnr
	Varningsband gul/svart	907
	Avspärrningsband röd/vit	908
	Avgränsningsband gul/röd	909



Grävmarkering

Grävmarkeringsband med de vanligaste texterna. ● Se collinder.se.

Enkelt!
Beställ online på
collinder.se!

Varnings- & skyddsprofiler Knuffi.


Knuffi varnar och ger stötskydd för människor, maskiner, fordon, utrustning och inventarier. Finns som kantskydd, balkskydd, rörskydd, skyddsprofiler för plana ytor och som kraftigare väggskydd med stålfästen.

Knuffi är tåliga och stötsäkra profiler tillverkade i kraftigt, flexibelt och tjockt PU-skum helt utan CFC med färgskiktet skyddat mot nötning och blekning. De tål temperatur från -40°C till +100°C och kan användas både ute och inomhus.

Knuffi är brandtestat mot DIN 4102 B2. Profilerna är enkla att montera och sitter säkert – alla utom B och BB fästs med starkt, hållbart adhesiv och väggskydden som skruvas fast.

Vi lagerför gul/svarta Knuffi i längderna 1 och 5 meter. Knuffi profil A, B och C finns också som efterlysande och fluorescerande. Väggskydden finns i gul/svart och röd/vit reflex. De flesta av profilerna går att få även i färgerna röd/vit, helt svart eller helt vit.


● Se mer på collinder.se!



Kantskydd A

Ø40 mm. Inermått 25x25 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-A-1
5 meter KNF-A-5
Efterlysande 1 m KNFE-A-1
Fluorescerande 1 m KNFF-A-1



Balkskydd B

Ø40 mm. Urtag 8x19 mm.
Utan adhesiv.


1 meter KNF-B-1
5 meter KNF-B-5
Efterlysande 1 m KNFE-B-1
Fluorescerande 1 m KNFF-B-1



Skyddsprofil C

Halvcirkel 40x30 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-C-1
5 meter KNF-C-5
Efterlysande 1 m KNFE-C-1
Fluorescerande 1 m KNFF-C-1



Skyddsprofil D

50x20 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-D-1
5 meter KNF-D-5



Skyddsprofil CC

41x36 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-CC-1
5 meter KNF-CC-5



Skyddsprofil F

40x10 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-F-1
5 meter KNF-F-5



Balkskydd G

26x30 mm. Urtag 8x19 mm.
Med adhesiv.

1 meter KNF-G-1
5 meter KNF-G-5



Kantskydd H

47x47 mm. Inermått 35x35 mm.
Med adhesiv.

1 meter KNF-H-1
5 meter KNF-H-5



Skyddshörn A2

Ytermått 65x65 mm.
Med adhesiv.

Svart KNF-SH-A2
Vit KNFV-SH-A2



Skyddshörn E2

Ytermått 45x45 mm.
Med adhesiv.

Svart KNF-SH-E2
Vit KNFV-SH-E2



Skyddshörn A3

Ytermått 65x65x65 mm.
Med adhesiv.

Svart KNF-SH-A3
Vit KNFV-SH-A3



Skyddshörn E3

Ytermått 45x45x45 mm.
Med adhesiv.

Svart KNF-SH-E3
Vit KNFV-SH-E3

Kant-, balk-, rör-, vägg- och ytskydd



• Efterlysande ljusgul/svart




• Fluorescerande gul/svart



• Reflex röd/vit


Knuffi®



Kantskydd E

26x26 mm. Innermått 19x19 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-E-1
5 meter KNF-E-5



Rörskydd R30 & R50

Halvcirkel med adhesiv.
R30 YtterØ 50 mm InnerØ 30 mm R50
YtterØ 70 mm InnerØ 50 mm.


R30 1 meter KNF-R30-1
R30 5 meter KNF-R30-5
R50 1 meter KNF-R50-1



Kantskydd AA

41x36 mm. Innermått 25x25 mm.
Med adhesiv.

1 meter KNF-AA-1
5 meter KNF-AA-5



Balkskydd BB

41x36 mm. Urtag 8x19 mm.
Utan adhesiv.

1 meter KNF-BB-1
5 meter KNF-BB-5



Kantskydd H+

60x60 mm. Innermått 46x46 mm.
Med adhesiv.


1 meter KNF-H+1
Röd/vit reflex 1 m KNFR-H+1



Väggskydd hörn H+ gul/svart

60x60 mm. Innermått 46x46 mm.

På stålprofil som skruvas fast
0,5 meter (1 m) WPK-H-05 (1)
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) WPKR-H-05 (1)



Skyddsprofil S

75x20 mm. Med adhesiv.

1 meter KNF-S-1



Väggskydd S

75x20 mm.

På stålprofil som skruvas fast
0,5 meter WPK-S-05
1 meter WPK-S-1



Kantskydd A+

Ø60 mm. Innermått 35x35 mm
Med adhesiv.

1 meter KNF-A+1
Röd/vit reflex 1 m KNFR-A+1



Väggskydd A+

Ø60 mm. Innermått 35x35 mm
På stålprofil som skruvas fast..

Gul/svart 0,5 m (1 m) WPK-A+05 (1)
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) WPKR-A+05 (1)



Skyddsprofil C+

Halvcirkel 70x35 mm
Med adhesiv.

1 meter KNF-C+1
Röd/vit reflex 1 m KNFR-C+1



Väggskydd C+

Halvcirkel 70x35 mm
På stålprofil som skruvas fast.

Gul/svart 0,5 m (1 m) WPK-C+05 (1)
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) WPKR-C+05 (1)



Nyhet! Skapa en säker arbetsmiljö med Flex Impact påkörningsskydd av plast

Flex Impact trafikbarriärer, räcken, staket, grindar och pollare av specialpolymer ger effektivt skydd mot påkörningsskador.

Flex Impact skyddar personal, maskiner, utrustning, material och byggnader mot påkörningsskador av truckar och andra fordon inom lager, transport och industri. Påkörningsskydd är ofta ett arbetsmiljökrav och Flex Impact-systemets alla produkter är testade för att uppfylla de hårdaste säkerhetsnormer.

Fördelar med Flex Impact

- Hög absorptionsförmåga och stöttålighet.
- Väl synlig och behöver aldrig målas.
- Lätt att installera, underhållsfri, rostfri.
- Stark och hållbar.
- Testad och certifierad mot relevant EU-standard.
- Lång livslängd.

Collinder Märksystem är svensk distributör av Flex Impact som utvecklas och tillverkas av Boplan bvba i Belgien.



• Så fungerar det: Plastmaterialets speciella polymerstruktur låter balkar och räcken flexa ut vid påkörning men de återtar snabbt sin ursprungliga form. Balkar och räcken är även monterade löst på stolparna som i sin tur också fjädrar

mot fästplattorna. Dessa fördelar ger en väldigt låg underhållskostnad och knappast några golvsador då fästbultarna mycket sällan rycks upp. Skulle skador ändå inträffa är det lätt att byta enstaka delar av systemet.




Flex Impact är mycket tåliga påkörningsskydd, pelarskydd, räcken, staket, grindar och pollare. Här är några av de vanligaste produkterna.

Innovativt system – modulär konstruktion

De innovativa Flex Impact-skydden är tillverkade av en speciell genomfärgad polymerplast vilket gör dem lika starka som traditionella stålbarriärer. Men till skillnad mot stål absorberar de krockar och påkörningar utan skador och behöver därför inte målas om, repareras eller bytas ut.

Flex impact-systemet är modulärt, testat av oberoende institut för att överträffa de hårdaste krav och används av tusentals kunder inom lager, produktion, flygplatser och petrokemi. Här nedan exempel på den modulära konstruktionen av Flex Impact med produktvarianten TB Plus.

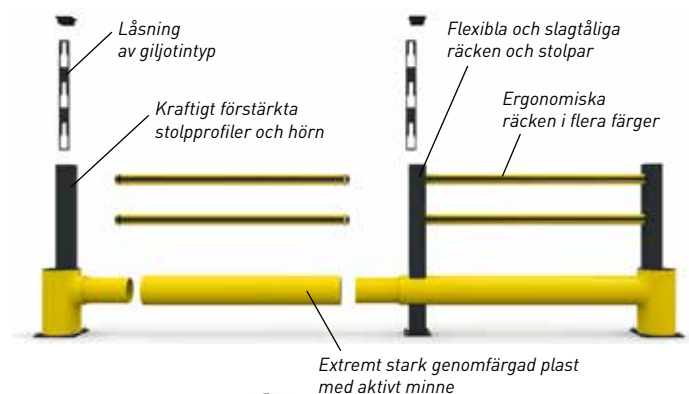

● Handråde HP Plus med svänggrind. Stolphöjd 1160 mm.



● Trafikbarriär TB400. Höjd 400 mm.



● Trafikbarriär TB Dubbel. Höjd 795 mm.



● Pelarskydd för pelare 100/150/200/300/400/500 mm.



Läs mer på vår hemsida collinder.se, på boplan.be eller beställ tryckt katalog!



● Pollare. Det finns flera typer av starka pollare i sortimentet.

Nyhet! Pallställsskydd RackBull. Tåligt och flexibelt påkörningsskydd



En storlek passar alla pallställsstolpar från bredd 75 till 120 mm. Skyddets höjd är 600 mm.



RackBull installeras snabbt och enkelt med det geniale monteringsverktyget.



Smarta RackBull från belgiska Boplan skyddar både pallställ, fordon, pall och det som finns på pallen. En storlek passar alla pallställsstolpar från bredd 75 till 120 mm. RackBull är extremt krocktåligt och återtar sin form efter påkörning. Mycket lätt och snabbt att montera. Ett mycket ekonomiskt pallställsskydd! RackBull ingår i Flex Impact-sortimentet. Se sid 62-63.



RackBull pallställsskydd är extremt krocktåligt!

Fördelar med RackBull

- En storlek passar alla pallställsstolpar från 75 till 120 mm. Skyddets höjd är 600 mm.
- Extremt krocktåligt – återtar formen efter påkörning.
- Klargul plast av HDPE som även tål frysrum.
- Lätt och snabbt att installera – inga bultade metallskydd behövs.
- Uppfyller kraven för påkörningsskydd.
- Kan förses med extra stötdämpande foam.
- Artnr RackBull RP51/011.
- Artnr Monteringsverktyg RPR51/990.
- Läs mer på collinder.se och på Bopplans hemsida rackbull.com.





Kan förses med extra stötdämpande skum.



Dammskydd finns som tillbehör.

Ny fallskyddsgrind av plast – Axes Gate

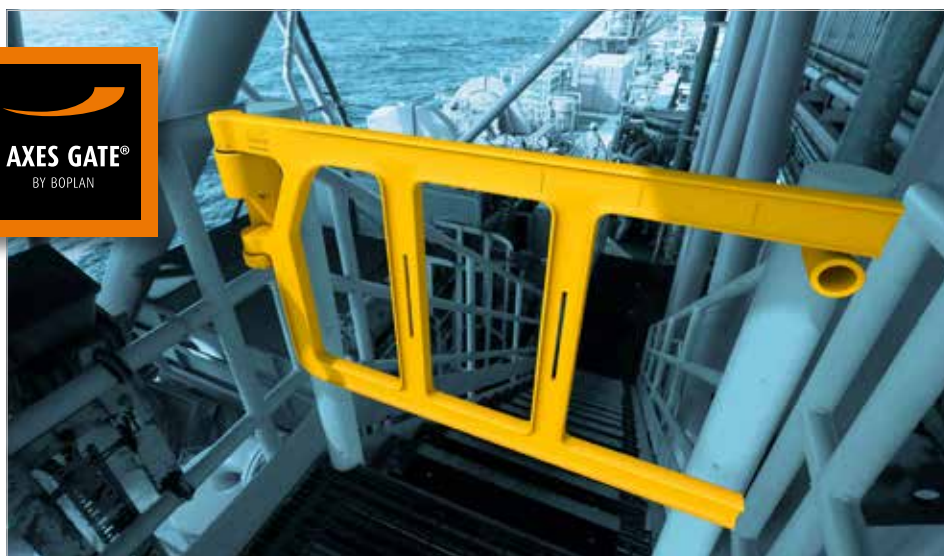

Två typer av grindar – enkel och dubbel. Grindarna kan monteras både höger- och vänsterhängda.

Längd	940 mm	1200 mm
Enkel	AG31/0094	AG31/0120
Dubbel	AG32/0094	AG32/0120

Axes Gate fallskyddsgrind för stegar och plattformar förhindrar att du oavsiktligt går in i eller faller ned i öppningen. Grinden är självstängande och tillverkad helt i plast.

Tillämpningar

- Stegar med fallskydd, Brandtrappor
- Arbetsplattformar
- Silos
- Borrplattformar och petrokemisk industri
- Ingångsöppningar till maskiner
- Integrering i befintliga säkerhetsräcken typ Flex Impact

Fördelar med Axes Gate

- Stängs automatiskt med justerbar kraft.
- Samma grind kan monteras både höger- och vänsterhängd.
- Helgjuten i gul genomfärgad polyester utan skarpa kanter.
- Extremt lång livstid, kan inte rosta, UV- och kemikalieresistent, antistatisk och brandsäker.
- Enkel montering mot vägg, rundjárn, fyrkantör eller vinkeljárn.
- Två typer – enkel och dubbel – och två längder 940/1200 mm.
- Sågas enkelt till önskad längd. Min 550 – max 1200 mm.
- Väl synlig, säker och kostnadseffektiv.

Nyhet! Skyddslock för slutna utrymmen

Master Locks nya skyddslock spärrar manluckor till slutna utrymmen, tankar, cisterner mm och varnar samtidigt för riskerna med att vistas inne i dem.



Ett slutet utrymme definieras som ett utrymme som rymmer en person men har begränsad eller spärrad in- och utgång och som inte är utformat för kontinuerligt arbete. Arbete i slutna utrymmen kan vara livsfarligt och riskerna omfattar t ex syrebrist, farliga kemikalier, fallrisk, extrema temperaturer och giftiga gaser.

Master Lock skyddslock

- Varnar för tillträde
- Stoppar obehöriga
- Är lätta att använda
- Mycket hållbara
- Skyddar mot väder, skräp och ohyra



S201C
Elastiskt, ej låsbart
skyddslock i fyra
storlekar



S202C
Ventilerat, låsbart
skyddslock i fyra
storlekar



S203C
Solidt, låsbart
skyddslock i fyra
storlekar

Storlek öppning Ø	Elastisk, ej låsbar	Ventilerad, låsbar	Solid, låsbar
508-585 mm	S201CS	S202CS	S203CS
585-711 mm	S201CM	S202CM	S203CM
711-864 mm	S201CL	S202CL	S203CL
864-990 mm	S201CXL	S202CXL	S203CXL

SprayStop. Förhindrar brandfarligt läckage



SprayStop tejp ger snabbt och enkelt en säkrare arbetsmiljö och ökar brand-skyddet. Den skyddar personal, anläggning och miljö mot skador och brand genom att förhindra sprutläckor vid rörflänsar, ventiler och rörkopplingar.

Använd SprayStop tejp till

- Ledningar med brandfarligt innehåll
- Ledningar med höga tryck (som ånga)
- Ledningar med höga temperaturer (som hetolja)

SprayStop består av flera lager laminerad aluminium/glasfiber med ett mycket starkt polysilikon-lim. Detta material är extremt motståndskraftigt mot de flesta kemikalier och tål från -70°C till +160°C (tillfälligt +200°C) samt upp till 16 bars tryck.

SprayStop är utvecklad för användning inom marin och off-shore (uppfyller kraven enligt IMO A 653-16) samt inom kraft- och processindustrin.



SprayStop skyddar personal och anläggning mot skador och brand.

Tejpbredd	Rulle	Artnr
35 mm	10 meter	SST35
50 mm	10 meter	SST50
100 mm	10 meter	SST100
140 mm	10 meter	SST140
250 mm	10 meter	SST250
500 mm	10 meter	SST500


SprayControl. Hindrar läckage av kemikalier



Kemikalietåliga SprayControl tejp förebygger skador inom processanläggningar genom att förhindra läckage av främst farliga kemikalier vid rörflänsar, ventiler och andra rörkopplingar.

- Sprutskydd i kemiska anläggningar
- Motståndskraftig mot de flesta kemikalier och frätande syror
- Tål temperatur mellan -25° till +70°C
- Tål 35 bars tryck
- UV- och väderbeständig för utebruk
- Lätt att installera, färdigt för användning direkt
- Passar alla ventiler då det är en tejp.

SprayControl tejp består av fiberförstärkt vinylfolie i 3 lager med extremt kraftigt adhesiv. Den är godkänd enligt ISO6603-2 (punkteringstest). Motståndskraft enligt ECCA T8/ESS DIN50021 (Ättiksyra/saltspray-test). Flamskyddat PVC-material.



Komplett testprotokoll över kemikalietåligheten finns på collinder.se.

Tejpbredd	Rulle	Artnr
100 mm	10 meter	SCT100
100 mm, 3-pack	10 meter	SCT100-3
150 mm	10 meter	SCT150
150 mm, 2-pack	10 meter	SCT150-2
300 mm	10 meter	SCT300

PipeRep. Lagar läckande ledningar

PipeRep är en snabb, säker och kostnadseffektiv reparationsmetod för rörledningar. Det praktiska reparationspaketet består av en unik hartsindräkt glasfibertejp, en tvåkomponents epoximassa samt ett par engångs skyddshandskar.

PipeRep används inom t ex

- Sjöfart och off-shore
- Kemisk industri och pappersbruk
- Vatten- och avloppsreningsverk
- VVS-installationer
- Bevattningsanläggningar

PipeRep lagar rör och slangar för vatten, gas, olja, syror, baser och lösningsmedel. Ledningen kan vara av metall (även rost-



Den blötlagda PipeRep-tejpen viras hårt runt det skadade röret 6-7 varv.

fritt stål), plast (även PVC), gummi mm. Lagningen blir permanent. Röret blir starkare än förut även i fuktig miljö eller helt under vatten (färskt eller salt).

Håller även på rör med t ex hydraulolja under högt tryck och höga temperaturer, upp till 30 bar och 237°C. PipeRep kan även användas som rostskydd och som elektrisk isolering upp till 16 000 Volt. Hämta säkerhetsdatablad på collinder.se!

Tejp bredd x längd	Antal	Artnr
50 mm x 1,5 m	15	PIPEREP2
75 mm x 2,7 m	12	PIPEREP3
100 mm x 4,5 m	10	PIPEREP4



HeatStop. Isolerar

HeatStop är en icke-keramisk specialisolering för avgassystem och rörledningar som tål över +1000°C. Det är ett unikt arbetsmiljövänligt material, helt fritt från de asbestliknande fibrer som avges av de keramiska eller glasfiberbaserade isoleringsmaterial som hittills varit den enda lösningen för verkligt höga temperaturer.

HeatStop är 100% inert, materialet reagerar inte med luft eller vatten, är inte förbränningsbart och helt explosionssäkert. HeatStops beståndsdelar är även naturligt motståndskraftiga mot UV-strålning, elektromagnetisk strålning och bibehåller sina egenskaper både i kallt och varmt tillstånd.

Bredd	Rulle	Artnr
50 mm	7,8 meter	HST50

- Tillverkad av krossad natursten (basalt) utan extra tillsatser eller kemikalier
- Tillverkad på liknande sätt som glasfiber
- Draghållfastheten ligger mellan glasfiber och kolfiber
- Temperaturtåligheten överträffar asbest men utan cancerrisk!

Då HeatStop inte är häftande medföljer aluminiumtejp för att fästa ändarna.



Materialet är en modifierad spunnen basaltfiber med ett aluminiumlager.

Säkerhetslås

Starka, säkra lås för stöldskydd och säkerhet

Vår huvudleverantör Master Lock har ett mycket stort utbud av kraftiga och säkra lås. Här är några exempel, främst för byggarbetsplatser, industrimiljöer och liknande.



Kombinationshänglås Pro Series

Mycket kraftiga och motståndskraftiga. Välj mellan helt rostfria lås, mässingslås och gjutna ställås. 4-siffrigt ändringsbart kombinationslås. Perfekt för byggarbetsplatser, industritängsel mm.

- Flera modeller.
- Se collinder.se!



Kombinationshänglås mässing

- Låshus bredd 40 mm.
- Bygel höjd 26 mm.
- Bygel Ø 6 mm.
- Bygel avstånd 22 mm.

Master Lock Pro Series för maximal säkerhet!

Master Lock Pro Series är mycket kraftfulla lås för bruk inne och ute.



Pro Series Väderbeständiga kraftiga utomhushänglås

- Låshus bredd 54 mm.
- Bygel höjd 61 mm.
- Bygel Ø 8 mm.
- Bygel avstånd 23 mm.

med bygelskydd

- Låshus bredd 67 mm.
- Bygel höjd 20 mm.
- Bygel Ø 11 mm.
- Bygel avstånd 23 mm.
- Bygelskydd av laminerat stål.

Fler lås finns på vår hemsida!



Kraftigt Minikassaskåp med kombinationslås

– Master Lock Safespace

Stabilt och tåligt mini-kassaskåp med kombinationslås, för nycklar och små prylar. Väderskyddslucka för det tydliga 4-siffriga kombinationslåset.

- Kan monteras på vägg.
- Ytermått B 105 x H 135 x D 46 mm.
- Innermått B 64 x H 96 x D 35 mm.



Utomhushänglås

- Låshus bredd 40 mm.
- Bygel höjd 25 mm.
- Bygel Ø 10 mm.
- Bygel avstånd 13 mm.



Vajerlås

- Valfri låsposition
- Vajer 1800 mm.
- Vajer Ø 10 mm.



Hänglås och låsbyglar.



Lås för rattventiler.



Nyckelskåp för grupplåskout.



Lås för automatsäkringar.



Låsbygelskyltar.

Full kontroll och färre olyckor vid underhåll och reparationer

Förebygg olyckor genom att ha full kontroll vid underhåll och reparationer med rätt utrustning för brytning och låsning av processer, energi och flöden. Bryt & Lås, eller Lockout & Tagout som det också kallas, förhindrar att el oavsiktligt kopplas in, maskiner startas och att rörinnehåll spolas ut.

Jobba tryggt och säkert med Bryt & Lås

- Säkrare arbete vid underhåll, reparationer och rengöring.
- Förhindrar skador på människor, utrustning och anläggningar.
- Ökad säkerhet mot egna och andras misstag.
- Alla uppmärksammar pågående ingrepp.

Vi har ett komplett program av lås, varningsskyltar och märkning för alla typer av ventiler, strömbrytare, stickproppar, tryckluft mm. Här bredvid är några exempel. Produkterna och mer info finns i vår nya katalog för Bryt & Lås och på collinder.se.



Bra start! Prata med vår försäljningschef Miki Rancic så får ni rätt Bryt & Lås-produkter.

Startpaket med det ni behöver!

Kom igång med Bryt & Lås snabbt och enkelt. Vi har startpaket och lockout-stationer anpassade för de flesta verksamheter.

Så säger lagen:

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning.

A 2.22 Frånkoppling av energitillförsel

- Varje arbetsutrustning skall ha lätt identifierbara och entydiga anordningar för att frånkoppla all energitillförsel.
- Energitillförseln skall gå att koppla från och till utan risk.
- En frånkopplingsutrustning för energitillförsel skall, om det inte är uppenbart obehövligt, kunna låsas eller på annat sätt säkras mot obehörig återinkoppling.

A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar

- En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar och de varningsanordningar som krävs för säkerheten. Skylttexten skall vara på svenska.

B 2.1 Montering, installation, demontering, service, underhåll, rengöring och besiktning

- Vid service-, underhålls- och rengöringsarbeten skall ingående energitillförsel normalt frånkopplas och om det inte är uppenbart onödigt skall frånkopplingsdonet låsas. Åtgärder skall vidtas så att eventuell ackumulerad energi inne i arbetsutrustningen inte kan orsaka oförutsedda rörelser eller andra farliga händelser.
- Om det inte är uppenbart omotiverat skall det finnas skyltar med upplysning om att service-, underhålls-, rengörings- eller besiktningsarbete pågår.



Skrivare för tagout-skyttar.



Vajerlås.



Lås för kulventiler.



Låshöljen för elkontakter.



Lockout-stationer.

Ny katalog
för Bryt & Lås! Ring och
beställ eller läs som pdf
på collinder.se!

Bryt & Lås



Collinder

Kolla in
hänglås för elbrytning
med smalare syrafäst
bygel – även hänglås
helt i plast!

Lockouthänglås



Lockouthänglås finns i stål, aluminium och plast i flera färger och olika storlek på låshus och bygel. Kan fås med lika eller olika låsning och med huvudnyckel.

Låsbyglar

Låsbygel för upp till 24 hänglås. Finns med och utan plats för varningstext.



Lås för rattventiler

Finns i storlekar för rattar med 25 till 355 mm diameter samt variabelt lås med justerbar öppning från 25 till 165 mm.



Lås för vridspjällsventiler

Vi har flera modeller som passar för ventiler i olika storlekar.

Vi har flera vajerlås med olika längd och diameter på vajern.



Vajerlås

För större objekt eller för att låsa flera ventiler med ett lås.



Lås för kulventiler

Vi har flera olika typer av lås i olika storlekar för i stort sett alla kulventiler. Exempel: 1 Master Lock. 2 BSafe. 3 Prinzing.

Multilås för flera olika ventiler

Mångsidigt ventillås från Brady uppbyggt av delar som kan kombineras på flera olika sätt för att blockera olika typer av ventiler.



Gylling universallås med lockout-hänglås helt i ickeledande plast.



Master Lock har specialanpassade pin-lås för olika automatsäkringar.

Lås för el och automatsäkringar

Vi har flera olika lås för el och automatsäkringar. Även universallås som passar alla typer av automatsäkringar. Beställ katalog eller läs på collinder.se!

Rätt metoder för elmärkning

Vänd dig till oss när du ska märka ledningar, kablar och elinstallationer så får du rätt produkt för varje jobb. Vår huvudleverantör av lednings- och kabelmärkning är Fleximark.



Flexilabel & Cablelabel. Kabelmärkning för utskrift i skrivare

Flexilabel LFL kabelmärken för laserskrivare

Kabelmärken på ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare av kontorstyp. Märkena monteras i skyddande skylthållare som fästs på kabeln med två buntband. Lämplig både inomhus och ute. Arken är gula på ena sidan och vita på andra. Båda sidor kan skrivas ut. Kan även fås i andra färger och storlekar.



Produkt	Antal	Förpackning	Artnr
Flexilabel kabelmärken LFL 9,5-35 mm. Gul/Vit, vändbar	145 st/ark	10 ark	FL83254670
Skyldhållare PTEF med hål för två buntband, för LFL 9,5-35 mm	50 st	1 påse	FL83254963

Cablelabel LFL kabelmärken för laserskrivare

Kabelmärken på ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare. Märkena fästs med buntband. Fästhål för två buntband. Lämplig inomhus. Arken är gula på ena sidan och vita på andra. Båda sidor kan skrivas ut.



Produkt	Antal	Förpackning	Artnr
Cablelabel kabelmärken LFL2H 9,9-28 mm på ark A5, Gul/Vit, vändbar	40 st/ark	10 ark	FL83254750
Cablelabel kabelmärken LFL2H 9,9-28 mm på ark A4, Gul/Vit, vändbar	56 st/ark	10 ark	FL83254765

Cablelabel TFL kabelmärken för termotransferskrivare

Ustansade kabelmärken på rulle av halogenfri polyester. För termotransferskrivare. Fästs med två buntband. Finns gul och vit. Lämplig inomhus.



Produkt	Antal	Förpackning	Artnr
Cablelabel kabelmärken TFL2H 9,9 x 28 mm. Gul	1000 st	1 rulle	FL83254770
Cablelabel kabelmärken TFL2H 9,9 x 28 mm. Vit	1000 st	1 rulle	FL83254775

Cablelabel PUR kabelmärken för termotransferskrivare

Ustansade kabelmärken på rulle av halogenfri PUR – Thermoplastic Polyether-Polyurethane. Anpassad för mycket höga krav på varaktighet. Utskrift i termotransferskrivare. Fästs med två buntband. Finns gul och vit. Lämplig både inomhus och ute.



Produkt	Antal	Förpackning	Artnr
Cablelabel kabelmärken PUR 60 x 10 mm. Gul	1000 st	1 rulle	FL83260191
Cablelabel kabelmärken PUR 60 x 10 mm. Vit	1000 st	1 rulle	FL83260193

Färgband för termotransferskrivare

För utskrift på Flexilabel, Cablelabel och Flexiprint rekommenderas färgband Armor AXR 7+.

Färgband	Kärna	Bredd	Längd	Artnr
Armor AXR 7+	25,4 mm	90 mm	300 m	28509-90
Armor AXR 7+	12,7 mm	110 mm	74 m	28603-110

Flexiprint. Ledningsmärkning för utskrift i skrivare

Flexiprint finns på ark som passar i vanliga laserskrivare och på rulle för termotransferskrivare. På vår hemsida kan du ladda hem gratis programvara där alla Flexiprint-produkter finns inlagda. Skriv in text manuellt eller importera den från Excel eller filer från andra program och databaser. Skriv ut!

Flexiprint ledningsmärken för laserskrivare

Ledningsmärken på kartor för utskrift i laserskrivare av kontorstyp. Märkena rymmer 1 eller 2 rader text med upp till 7 tecken.

Material: Polyester, halogenfri.

Färger: Gul, grön, blå, vit och röd.

Förpackning: 25 kartor



Lednings- area mm ²	Märken för laserskrivare	Antal /karta	Artikelnummer				
			Gul	Grön	Blå	Vit	Röd
0,25 - 0,75	Flexiprint LF0	60	FL83254400	FL83254402	FL83254404	FL83254406	FL83254408
0,75 - 1,5	Flexiprint LF1	60	FL83254420	FL83254422	FL83254424	FL83254426	FL83254428
1,5 - 2,5	Flexiprint LF1B	60	FL83254460	FL83254462	FL83254464	FL83254466	FL83254468
2,5 - 6,0	Flexiprint LF2	60	FL83254500	FL83254502	FL83254504	FL83254506	FL83254508
6,0 -16,0	Flexiprint LF3	20	FL83254520	FL83254522	FL83254524	FL83254526	FL83254528

Flexiprint ledningsmärken för termotransferskrivare

Ledningsmärken på rulle för utskrift i termotransferskrivare. Märkena rymmer 1 eller 2 rader text med upp till 7 tecken.

Material: Polyester, halogenfri.

Färger: Gul, grön, blå, vit och röd.

Förpackning: Rulle om 2000 märken.



Lednings- area mm ²	Märken för termo- transferskrivare	Antal i bredd	Artikelnummer				
			Gul	Grön	Blå	Vit	Röd
0,25 - 0,75	Flexiprint TF0	4	FL83254372	FL83254393	FL83254386	FL83254365	FL83254379
0,75 - 1,5	Flexiprint TF1	4	FL83254378	FL83254394	FL83254387	FL83254366	FL83254380
1,5 - 2,5	Flexiprint TF1B	4	FL83254374	FL83254395	FL83254388	FL83254367	FL83254381
2,5 - 6,0	Flexiprint TF2	4	FL83254375	FL83254396	FL83254389	FL83254368	FL83254382
6,0 -16,0	Flexiprint TF3	4	FL83254376	FL83254397	FL83254390	FL83254369	FL83254383



Syrafasta märkningar

Färdigpräglade syrafasta stålskyltar SS2348 för kablar och komponenter. Monteras på kablar med stålbuntband (se sid 11) och på annat med skruv eller nit. Texthöjd 4,2 mm. Längd anpassas efter textmängd. Höjd 9,9 mm vid en rad, 13,9 mm vid 2 rader.



Ställverksmärkning

Symboler och sammanbindande strips

Systemet omfattar symboler för olika funktioner samt strips för att sammanbinda de olika funktionerna. Materialet är självhäftande svart vinyl av hög kvalitet som klarar utomhusklimat i 7 år. Symbolerna är rensade och försedda med montagefolie. Stripsen är 8 eller 4 mm på 12 meter rulle.

Montering


Före montering skall ytan rengöras väl, t ex med T-Röd. Före montering av symbolerna tas bakpappret av, symbolen monteras och pressas väl mot underlaget, därefter tas montagefolien bort. Montringen förenklas om man använder en plastskrapa, t ex en fönsterskrapa av plast.

Symbol	Beskrivning	Enhet	Artnr
	Märkstrips 8 mm x 66 m.	1 rulle	15321-66
	Märkstrips 4 mm x 12 m.	1 rulle	15302
	Märksymbol jord	1 st	15303
	Märksymbol brytare, termisk	1 st	15304
	Märksymbol säkring, gängtyp	1 st	15305
	Märksymbol säkring, knivtyp	1 st	15315
	Märksymbol trafo	1 st	15306
	Märksymbol riktning	1 st	15307
	Märksymbol brytare	1 st	15308
	Märksymbol liten ring	1 st	15309
	Märksymbol båge	1 st	15310
	Märksymbol mätare	1 st	15311
	Märksymbol överspänningsskydd	1 st	15314

Märksymboler för elskåp och maskiner

Märksymboler på rulle

Självhäftande märksymboler av vinyl. Levereras på rulle. Utförda enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser.

Symbol	Beskrivning	Enhet	Artnr
	Elblixtnings, sida 25 mm.	Rulle 1000 st.	25015
	Elblixtnings, sida 50 mm.	Rulle 1000 st.	25016
	CE-märke, 23x14 mm	Rulle 1000 st.	25200
	Huvudbrytare 60 x 11 mm	Rulle 1000 st.	25201

Märksymboler på kartor

Självhäftande märksymboler av akrylväv. Levereras på kartor. Utförda enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser. 10 kartor per förpackning. Det finns fler storlekar och symboler. Prata med oss!

Symbol	Beskrivning	Enhet	Artnr
	Märksymbol L1, L2, L3 9 x 13 mm	10 x 78 st	25006- L1/L2/L3
	PE 13 x 9 mm.	10 x 54 st	25007
	PEN 13 x 9 mm.	10 x 54 st	25008
	Jord 13 x 13 mm.	10 x 54 st	25004
	Skyddsjord 13 x 13 mm.	10 x 54 st	25005
	Bokstäver och siffror A-Ö, 0-9, 9 x 13 mm	10 x 78 st	25100- tecken
	Elblixtnings, sida 25 mm	10 x 14 st	25015
	Elblixtnings, sida 50 mm	10 x 7 st	25016
	Elblixtnings, sida 100 mm	10 x 3 st	25017

Varnings- och förbudsmärken för elanläggningar

Vi tillhandahåller varnings- och förbudsmärken som självhäftande dekaler eller skyltar av plast eller aluminium.


Tilläggstexter läggs in efter önskemål. Utförande enligt ELSÄK-FS 2008:2, AFS 2014:40 eller SS-EN-ISO 7010.





Märkning på krympslang

För utskrift i termotransferskrivare. Vi levererar skrivare, programvara, krympslang och färgband. Om du vill gör vi färdig märkning åt dig. Se krympslang för utskrift sid 75.

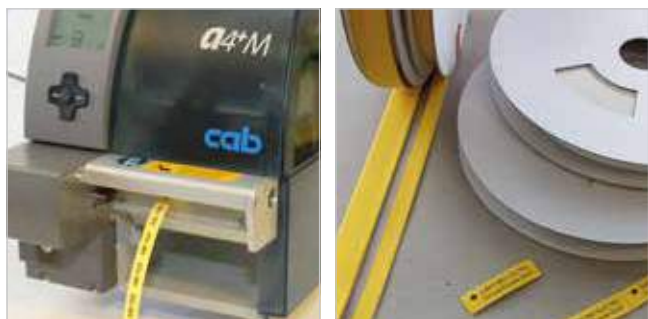

Med cab A4+M skrivare och Sumitube PB2(3X) eller Woer RSFR-H krympslang gör du tålig märkning snabbt och effektivt.

Kabelmärkningsetiketter

För utskrift på termotransferskrivare eller laserskrivare. Vi levererar skrivare, programvara, etiketter och färgband. Vid behov även färdigskrivena märkningar.



Kabelmärken Wrap-around

Transparenta kabelmärken med färgad skrivyta. Vid montering viras den transparenta delen runt om kabeln och över texten, som då skyddas. För termotransfer- eller laserskrivare. Med perforering mellan varje etikettrad. Standard är vit eller gul skrivyta. Andra färger levereras på begäran.



Kabelflaggor

Kabelflaggor finns på rulle för utskrift på termotransferskrivare. Monteras som en flagga på kabeln. Flaggorna har god beständighet och kan tryckas på båda sidor. Finns i flera storlekar i olika vita material.

● Se collinder.se.

Eltejper för proffs



Isoleringstejp Eltejp Premium 85 CW

Av bästa kvalitet. Isolerar blanka ledare vid nyinstallation och reparation. 0,21 mm tjock, vädertålig vinyltejp för professionella användare som ökar det mekaniska och elektriska skyddet. Tejpen har tryckaktiverat adhesiv, är brandtålig och fungerar som huvudisolering för ledningar upp till 600 Volt. Certifikat: UL 510, ASTM-D3005, MIL-I-24391C.



Reparationstejp GLF Jacket Repair

Används för att reparera höljen eller ledningar när svår och tuff miljö skadar eller punkterar originalledningen, t ex för skadade gruvkablar och andra grövre ledningar i tuffa omgivningar. Extremt stryktålig, med utmärkt fuktisoleringsförmåga. Godkänd under 30 CFR 7.404, godkännande nr P-7K-SK-153082-1-MSHA.



Vulktejp butylgummi

Självlvulkaniserande tejp som tätar mot kontaktdon etc. Används mot läckor och isolering av elledningar. Den består av en bärare av PIB-gummi utan något häftämne med skyddsliner. Genom att töja tejpens och linda den på sig självt självvulkaniserar den snabbt till en homogen massa, och ger då en perfekt tätning. Användningsområden är bland annat skydd och tätning av kabelskarvar, skydd mot slag och stötar, skydd mot korrosion och lagning av läckor på rör och slangar.

Eltejp	Bredd x längd	Artnr
Vulktejp, svart butylgummi	19 mm x 10 m.	44 121-19
Vulktejp, svart butylgummi	25 mm x 10 m.	44 121-25
Vulktejp, svart butylgummi	38 mm x 10 m.	44 121-38
Vulktejp, svart butylgummi	50 mm x 10 m.	44 121-50
Eltejp 85 CV, svart, 0,21 mm vinylfolie	19 mm x 20 m	44 100
Reparationstejp GLF, svart	51 mm x 2,6 m	44 110



Krympslang för alla behov

Vare sig du behöver krympslang för isolering och dragavlastning i elektriska anläggningar, för tätning och som mekaniskt skydd, för märkning eller av enbart estetiska skäl så har vi den sort och kvalitet du behöver.

Våra huvudleverantörer är världsledande Sumitomo och Woer men vi kan ordna även andra fabrikat. Nedan några exempel på Sumitomo samt krympskarvar, miniboxar och värmepistoler. Övan till höger Woer krympslang.

• Läs mer på collinder.se.

Sumitomo m fl



Tunnväggig krympslang

Av polyolefin, för isolering och skydd för kablar och kabelstammar.



Tunnväggig med lim

Av polyolefin, med lim, ger isolering och fuktskydd vid skarvning, mot komponenter och liknande.



Tunnväggig för speciella krav

Speciella material med t ex extra god termisk, kemisk och mekanisk beständighet.



Mellanväggig

Finns med eller utan lim, används som mekaniskt skydd för kablar, slangar och rörformade föremål.



Tjockväggig

Finns med eller utan lim. Mekaniskt skydd för kablar, slangar och rör, under jord och i vatten.



Krympskarvar

För vattentät skarvning av ledningar.



Miniboxar

För krympslang med eller utan lim, för reparation och underhåll i elanläggningar, i båten och i bilen.




Värmepistoler

Vi har ett sortiment av gasdrivna värmepistoler som är lämpliga för krympslang – och för att göra crème brûlée!



Woer W-1-H (RSFR-H) tunnväggig krympslang

Halogenfri, tillverkad av polyolefin. Tunnväggig, mycket flexibel krympslang, lämplig för skydd och isolering av kablar och kabelknippen. Krympförhållande 2:1. Godkänd enl UL-WV1. Finns i ett stort antal färger och storlekar.

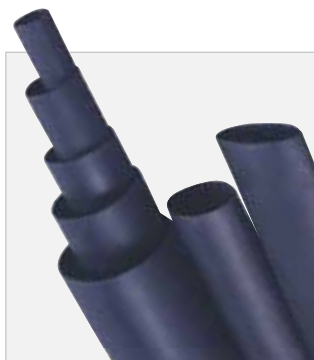

Woer SBRS tunnväggig krympslang med lim

Halogenfri, tillverkad av polyolefin. Tunnväggig, flexibel krympslang med invändigt limskikt. Krympförhållande 3:1. Levereras normalt i svart, tillverkas på beställning i andra färger.

- Läs mer på collinder.se.


Krympslang Woer. Miljövänligt halogenfri och flambeständig

Vi har introducerat ett nytt krympslangsfabrikat på den svenska marknaden – kinesiska Woer som är en av de allra största tillverkarna av krympslang. Genom sin höga kvalitet, sitt breda sortiment och produktutveckling har Woer nått en stark position på världsmarknaden. Vi lagerför ett antal speciellt intressanta varianter av Woer krympslang som ger många fördelar för dig.

Bra i publika miljöer!

Woers krympslang är miljövänligt halogenfri men har ändå högsta flambeständighet. Det gör den lämplig att använda bl a i publika transportmedel och byggnader.

Krympslang för utskrift i termotransferskrivare

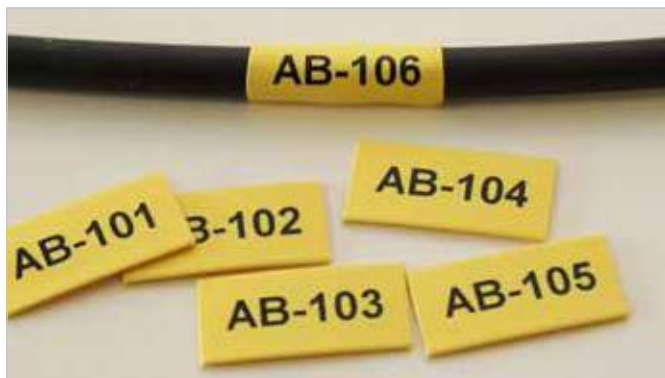


Att märka med krympslang ger säker och varaktig märkning som alltid sitter på plats. Vi har rätt krympslang och utrustningen du behöver för att märka snabbt, tåligt och ekonomiskt!



Sumitube PB2

Sumitube PB2(3x) flat slang som krymper 3:1 är speciellt tillverkad för märkning med termotransferskrivare.



Wotube RSFR-H

Gul, vit, svart Woer RSFR-H flat slang som krymper 3:1 är perfekt för utskrift i skrivare. Flexibel och halogenfri!



Tyska cab A4+M termotransferskrivare för utskrift på krympslang

För utskrift på krympslang krävs att skrivaren klarar tjocka material och att färgbandet är rätt för produkten och användningsområdet. Tyska cab etikettskrivare A4+M är anpassad för utskrift på tjocka material, t ex krympslang. Den kan också klippa eller perforera mellan varje märkning.

Tala med oss!



Therese Malmsten
Innesäljare, Order
Specialist på:
Etiketter, etikettskrivare
Direkt 040-41 90 37
Epost therese.malmsten@collinder.se



Pontus Fahlstedt
Order, Inköp, fakturor, Logistik
Specialist på:
Bryt & Lås-produkter
Direkt 040-41 90 30
Epost pontus.fahlstedt@collinder.se



Marcus Bjärsholm
Mjukvaror och skrivare
Specialist på:
Support & problemlösning
Direkt 040-41 88 36
Epost marcus.bjarsholm@collinder.se



Miki Rancic
Försäljningschef
Specialist på:
Bra på att hitta fungerande lösningar åt kunder
Direkt 040-41 88 34
Epost miki.rancic@collinder.se



Bo Bratt
Säljare mellersta och norra Sverige
Specialist på:
Har en bra baskunskap om de flesta produkter vi har
Direkt 0709-98 13 40
Epost bo.bratt@collinder.se



Johan Sjöstrand
Produktionschef
Specialist på:
Allt som vi kan tillverka
Direkt 040-41 90 33
Epost johan.sjostrand@collinder.se



Johan Persson
Printer- och mjukvaru-support, problemlösning
Specialist på:
UV-/vädertest.
Direkt 040-41 88 36
Epost johan.persson@collinder.se



Mika Canter
Säljare Etikettssystem hela Sverige
Specialist på:
Etikettssystem
Direkt 0768-17 76 77
Epost mika.canter@collinder.se



Viola Andersson
Innesäljare, Order
Specialist på:
Krympslang, buntband
Direkt 040-41 88 35
Epost viola.andersson@collinder.se



Philip Larsson
Logistik- och Lageransvarig
Specialist på:
Snabba leveranser
Direkt 040-41 90 39
Epost philip.larsson@collinder.se



Peter Eng
Produktansvarig Skyttar, Gravyr och Dekaler
Specialist på:
Skyttar och avspärning
Direkt 040-41 88 37
Epost peter.eng@collinder.se



Susanne Martinsson
Innesäljare, Order
Specialist på:
Skyttar, rör och varsel och material till märkmaskiner
Direkt 040-41 88 32
Epost susanne.martinsson@collinder.se



Mats Richardson
Produktansvarig Märkmaskiner och Etikettssystem
Specialist på:
Printrar
Direkt 040-41 88 38
Epost mats.richardson@collinder.se



Ulf Thorén
Seniorkonsult, produktansvarig Etiketter och Krympprodukter
Specialist på:
Etikettssystem
Direkt 040-41 90 38
Epost ulf@collinder.se



Marianne Henriksson
Produktion och inköp tryckeri
Specialist på:
Skyddsombudsfrågor
Direkt 040-41 90 32
Epost marianne.henriksson@collinder.se



Björn Collinder
VD, Produktansvarig Rörmärkning och Bryt & Lås
Specialist på:
Rörmärkning, Bryt & Lås, skyttlösningar, Flex Impact.
Direkt 040-41 88 31
Epost bjorn@collinder.se



Märkning, information & säkerhet

Tennngatan 11, 234 35 Lomma
Tel 040-41 88 30 • Fax 040-41 22 35
info@collinder.se • www.collinder.se

