

Das bito Boden- Produktprogramm

INHALTSVERZEICHNIS

Bodenbeläge	Seite 02
Grundierungen.....	Seite 09
Spachtelmassen	Seite 11
Klebstoffe	Seite 14
Trockenkleber	Seite 18
Parkett-Lacke	Seite 21
Zubehör	Seite 24
Reinigung & Pflege.....	Seite 28
Maschinen & Werkzeuge	Seite 35
bitool Technik GmbH.....	Seite 39
bito Kataloge.....	Seite 40
bito Standorte & Depots.....	Seite 41

Wir legen Ihnen Qualität
zu Füßen

INHALTSVERZEICHNIS

bito Bodenbeläge	Seite 02
Textilböden.....	Seite 03
Kunststoffböden.....	Seite 05
Linoleumböden.....	Seite 07
Laminatböden.....	Seite 08
Parkettböden	Seite 08

bito Bodenbeläge - Textilböden

bitotex Comfort


Textilböden, Wohnbereich | Hochwertige Teppichböden für Wohnen und Objekt



Produktvorteile: 16 attraktive, hochwertige Qualitäten in vielen Farben • VKU im handlichen Kofferformat, leicht zu transportieren • kurzfristig lieferbar (3-4 Werktage) • einfache Pflege und sehr leichte Fleckentfernung • beinhaltet umfangreiche Reinigungs- und Pflegehinweise

Einsatzbereiche: Mittlerer bis gehobener Wohn- und Objektbereich (Beanspruchungsklassen 22 / 23 / 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	16	089796



bitotex Premium II

Textilböden, Wohnbereich | Textile Oberflächen für repräsentative Raumausstattungen und Objektbereiche mit stärkster Beanspruchung



Produktvorteile: charakteristische Oberflächen für repräsentative Raumausstattungen • für Objektbereiche mit stärkster Beanspruchung • einfache Pflege und sehr leichte Fleckentfernung • attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Einsatzbereiche: Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung (Klasse 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	6	080688



bitotex Basic Home II

Textilböden, Wohnbereich | Teppichböden - modisch, preiswert und gut



Produktvorteile: sehr gutes Preis-Wert-System • vielfältiges Design, große Farbauswahl • handlicher Koffer zum einfachen Transport • detaillierte Reinigungs- und Pflegehinweise • alle Qualitäten lagernd, schnelle Verfügbarkeit der Ware

Einsatzbereiche: Mittlerer bis stark beanspruchter Wohnbereich (Beanspruchungsklasse 22).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	8	089795



pro casa textil

Textilböden, Wohn und Objektbereich | Melierter Velours und melierte Feinschlinge in je fünf trendigen Farben



Produktvorteile: dezente Oberflächenstruktur mit einfachem Komfortwert • hoher bis intensiver Strapazierwert • Breite in 400 und 500 cm

Einsatzbereiche: Stark beanspruchter Wohn- oder Objektbereich (Beanspruchungsklassen 23 / 31).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	2	086379



bito Bodenbeläge - Textilböden

bito Strong Standard Nadelvlies

Textilböden, Objektbereich | Extrem strapazierfähig und vielseitig einsetzbar



Produktvorteile: sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • leichte Reinigung und Pflege • NF 71-02 mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Einsatzbereiche: Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung (Klassen 23 / 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	4	089396



pro casa nadelvlies II

Textilböden, Objektbereich | Strapazierfähiger Nadelvliesboden in Einstiegsqualität



Produktvorteile: 20 dB Trittschalldämmung • geeignet für Treppen, Stuhlrollen und Fußbodenheizung • leicht zu reinigen und pflegen • in 200 cm Breite

Einsatzbereiche: Für den stark beanspruchten Objektbereich (Klasse 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	085965



bito Bodenbeläge - Kunststoffböden

bitolon Design XL

PVC-Böden | Planken und Fliesen in größeren Formaten für den stark benutzten Wohn- und Objektbereich



Produktvorteile: extra große Planken und Fliesen • großzügige Auswahl an attraktiven, modernen Optiken • für dauerhafte, höchste Beanspruchungen im Wohn- und Objektbereich • zu jedem Muster Raumflächenbild aus der Vogelperspektive in der Verkaufsunterlage • leicht zu transportierende VKU mit praktischem Henkelgriff

Einsatzbereiche: Für den stark benutzten Wohn- und Objektbereich (Beanspruchungsklassen 23 / 33 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	089730



bitolon Design 4x4


PVC-Böden | Hochwertige PVC-Designböden für außergewöhnliche Raumgestaltung in allen Einsatzbereichen



Produktvorteile: hochwertige PVC-Designböden • vielfältige Einsatzmöglichkeiten • einfach und schnell zu verlegen • verschiedene Nutzsichten, extrem belastbar

Einsatzbereiche: Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in verschiedenen Beanspruchungsklassen (23 / 31 / 33 / 34 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	2	089798



bitolon Loc


PVC-Böden | Designböden der Extraklasse im Planken- und Fliesen-Format



Produktvorteile: große Auswahl an vielen attraktiven, modernen Designs • äußerst strapazierfähig • geeignet für den Objekt- und Wohnbereich • feuchtigkeitsunempfindlich da kein HDF-Träger • leicht zu transportierende VKU mit praktischem Henkelgriff • leicht zu reinigen und pflegen durch PU-Oberflächenvergütung • leicht zu verlegen durch LOC-System • kurzfristig lieferbar in ca. 3-4 Werktagen

Einsatzbereiche: Für den Wohn- und Objektbereich mit starker bis extremer Beanspruchung (Klassen 23 / 31 / 33 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	3	089731



pro casa design

PVC-Böden | Designbelag in authentischen Holz- und Steinoptiken für den gesamten Wohnbereich in Landhausdielen und Fliesen



Produktvorteile: Gesamtstärke 2,00 mm • Nutzsicht 0,20 mm / geprägt • 8 Jahre Garantie • Brandverhalten B₁ s1 • Rutschfestigkeit R 9

Einsatzbereiche: Im gesamten Wohnbereich mit mittlerer Beanspruchung (Klasse 22).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	085040



bito Bodenbeläge - Kunststoffböden

pro casa pvc-beläge

PVC-Böden | Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach EN 649



Produktvorteile: homogener, elastischer Bodenbelag als Einstiegsqualität • klassisch gerichtete Dessinierung • harmonische Farbpalette • PUR-Werksfinish ersetzt die Ersteinpflege nach der Verlegung

Einsatzbereiche: Für den bis zu stark beanspruchten privaten Wohnbereich und stark beanspruchten gewerblichen Bereich (Beanspruchungsklassen 34 und 43).

pro casa pvc ist in Bahnen und Fliesen (nur Bestellware) und mit passender Schweißschrur (50-m-Rolle) erhältlich.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	085577



bitolon Silence 3


CV-Böden | Hochwertige CV-Reliefböden für den Wohn- und Objektbereich



Produktvorteile: vielfältiges Design, große Farbauswahl • breites Einsatzspektrum in Wohnung und Objekt • handliche VKU mit Henkelgriff zum einfachen Transport • leicht zu reinigen und zu pflegen • hohe Rutschsicherheit

Einsatzbereiche: Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in verschiedenen Beanspruchungsklassen (22 / 23 / 32 / 41).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	3	082932



bitolon Futura 2017

CV-Böden | Hochwertige CV-Reliefböden in bis zu 10 Warenbreiten



Produktvorteile: für jeden Raum den richtigen Bodenbelag in der passenden Breite • sehr authentische Oberflächen • rutschhemmend R10 • wohlige warme Ausstrahlung • antibakterielle Ausrüstung • fußwarm • rückschonend • pflegeleicht

Einsatzbereiche: Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in verschiedenen Beanspruchungsklassen (23 / 31 / 41).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	5	089772



bito Bodenbeläge - Linoleumböden

bitoleum II

Linoleumböden | Umweltfreundlicher Bodenbelag in historischen Berlin-Farben



Produktvorteile: zeitloser Schick in historischen Berlin-Farben • für Aufträge im Denkmalschutzbereich • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet • ideal für öffentliche Ausschreibungen

Einsatzbereiche: Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit sehr starker Beanspruchung (Klassen 23 / 34 / 43).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	2	089540



pro casa linoleum

Linoleumböden | Linoleum durchgehend vierfarbig marmoriert auf Juteträger (homogen)



Produktvorteile: gutes Preis-Leistungsverhältnis • in 7 modernen Farben erhältlich • hoch strapazierfähig, für jedes Objekt geeignet • reines Naturprodukt • Lagerware / Rollenverkauf • keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich

Einsatzbereiche: Im gesamten Wohn- und Objektbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung (Klassen 23 / 34 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	085401



bito Bodenbeläge - Laminat- und Parkettböden

bito Klick Laminat BK 7

Laminatbeläge | Laminatboden mit einfacher Verlegung und mit perfekter Akustik



Produktvorteile: patentiertes Verriegelungssystem garantiert schnelle und einfache Verlegung • durch extra stoßfeste Oberfläche sehr strapazierfähig • Kantenimprägnierung schützt vor Aufquellungen im Kantenbereich • durch feuchtigkeitsgeschützte Trägerplatte (HDF) in Küchen und Fluren einsetzbar • 15 Jahre Garantie bei der Nutzung in normalen Wohnhaushalten • alle Decore auch mit integrierter Trittschalldämmung

Einsatzbereiche: Für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich (Klasse 23) und mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 31).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	089975



bito Klick Laminat BK 10


Laminatbeläge | Laminatboden zur leimfreien Verlegung durch integriertes Verriegelungssystem



Produktvorteile: sehr strapazierfähig durch extra stoßfeste Oberfläche • Loc-Verriegelungssystem für schnelle und einfache Verlegung • 15 Jahre Garantie bei der Nutzung in Wohnhaushalten • in 10 verschiedenen, trendigen Dekoren erhältlich • Trittschalldämmung mind. 18 - 19 dB

Einsatzbereiche: Für den hochwertigen Wohnbereich und den mittelstarken Objektbereich (Beanspruchungsklassen 21 / 22 / 23 / 31 / 32).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	083379



pro casa parkettböden

Parkettbeläge | Klick-Parkettboden in Landhausdielen-Optik



Produktvorteile: 10 verschiedene Dekore zur Auswahl • 13- und 14-mm Nutzsicht • 3-schichtiger Aufbau • leicht zu reinigen und pflegen

Einsatzbereiche: Für den hochwertigen Wohnbereich.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	081608

bito Grundierungen für den Boden

INHALTSVERZEICHNIS

bito Grundierungen Seite 09

Dispersions-Grundierung.....Seite 10

Epoxid-GrundierungSeite 10

Anwendungsempfehlungen.....Seite 10



www.bitto-ag.de

bito Untergrundvorbehandlung

bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77

Dispersions-Grundierung | Umweltfreundliche Dispersions-Grundierung vor Spachtel- oder Klebearbeiten



Produktvorteile: wasserverdünnbar • ergiebig • einsetzbar auf fußbodenbeheizten Estrichen • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1
Einsatzbereiche: Zur Minderung der Saugfähigkeit von porösen Untergründen und als Haftgrundierung von nicht saugenden Untergründen sowie Holzböden.
Verbrauch: ca. 50-150 g/m²
Ansatz: Für saugende und nichtsaugende mineralische Untergründe, Zementestrich (1:2 Wasser), Calciumsulfat gebundene Estriche (1:1 Wasser) Haftbrücke für Keramik, Terrazzo, Gussasphalt, wasserfeste Klebstoffe (1:1 Wasser), Holzböden (unverdünnt)
Gebindegröße: 10 kg
effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bitool Grundier-Walze GW 697

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 kg	041336



bito Epoxid-Grundierung E 55

Epoxid-Grundierung | Wasser- und lösemittelfreier 2K Epoxid-Vorstrich



Produktvorteile: wasserfrei • lösemittelfrei • einsetzbar auf beheizten Fußbodenkonstruktionen • günstiger Verbrauch
Einsatzbereiche: Als Haftbrücke auf mineralischen Untergründen, wasserlöslichen Klebstoffen, zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
Verbrauch: ca. 300-400 g/m² je Schicht
Gebindegröße: 10 kg Kombigebinde: 6,7 kg Harz / 3,3 kg Härter
effektiv arbeiten mit:

- bitool Moosgummischieber
- bitool Lammfell-Walze LF 602

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Metallgebinde	10 kg	041344

bito Anwendungsempfehlungen für Vorstrich, Grundierungen & Spachtelmassen

Produkt / Untergrund	R 77	E 55	R 11	R 13	R 88	A 1	F 97	D 95	D 96
Zement-Estrich	X	X	X	X	X		X	X	X
Anhydrit-Estrich	X	X	X	X	X	X			
Calciumsulfat gebundener Fließ-Estrich	X	X	X	X	X	X			
Gussasphalt	X				X	X			
Magnet-Estrich		X		X	X	X	X		
Keramik / Terrazzo / Steinböden	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spanplatten	X	X				X	X		
Gipsgebundene Trockenkonstruktion	X					X	X		
Wasserfeste Klebstoffreste	X	X		X	X	X	X	X	X
Wasserlösliche Klebstoffreste		X		X	X	X	X		
Holzdielen, trocken, festliegend	X						X		
Beton, Vakuumbeton		X	X	X	X	X	X	X	X
Dämmunterlagen									
Metalle									
OSB-Platten	X	X				X	X		
Außenbereich									X

bito Spachtelmassen für den Boden



INHALTSVERZEICHNIS

bito Spachtelmassen	Seite 11
für innen, gipshaltig.....	Seite 12
für innen, zementär	Seite 12
für innen & außen, zementär	Seite 13

bito Spachtelmassen

bito Anhydrit-Ausgleich A 1

für innen, gipshaltig | Selbstverlaufende Ausgleichsmasse in Schichtstärken von 2 - 20 mm, für bito Floormaster FM 40 eingestellt



Produktvorteile: selbstverlaufend • stuhllängeneignet • rakelbar • auf Fußbodenheizung einsetzbar • umweltfreundlich • sehr emissionsarm EC 1
Einsatzbereiche: Zum Spachteln und Ausgleichen sämtlicher zum Verlegen geeigneter mineralischer Untergründe, zum Nivellieren von Treppenstufen sowie zum Spachteln auf Gussasphalt etc.
Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Floormaster FM 40
• bitool Entlüftungsroller
• bitool Rakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041309



bito Objektpachtel R 11

für innen, zementär | Selbstverlaufender Bodenausgleich für Schichtstärken von 0,5 - 10 mm in einem Arbeitsgang



Produktvorteile: hydraulisch abbindend • kunststoffvergütet • pumpfähig • leicht verlaufend • schnell erhärtend • stuhllängeneignet • auf Fußbodenheizung einsetzbar
Einsatzbereiche: Als Verbundausgleich auf Rohbetondecken mit geringen Unebenheiten, zum Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten und Abweichungen von den Maßtoleranzen nach DIN 18 202.
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Floormaster FM 40
• bitool Entlüftungsroller
• bitool Rakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041307

bito hochvergütete Objektpachtelmasse R 13

für innen, zementär | Zum Flächenausgleich von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken bis max. 10 mm, für bito Floormaster FM 40 eingestellt



Produktvorteile: guter Selbstverlauf • stuhllängeneignet • spannungsarm abbindend • auf Fußbodenheizung einsetzbar • umweltfreundlich • sehr emissionsarm EC 1
Einsatzbereiche: Ausgleich- und Nivelliermasse, bis 10 mm in einem Arbeitsgang. Für mineralische Untergründe wie Zement- und Magnesia-Estriche, calciumsulfat-gebundene (Anhydrit-)Estriche sowie Gussasphalt innen.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Floormaster FM 40
• bitool Entlüftungsroller
• bitool Rakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041334



bito standfeste Spachtelmasse R 88

für innen, zementär | Ausgleichsmasse zur Renovierung DIN-gerechter Untergründe in Schichtstärken von 1 bis 50 mm in einem Arbeitsgang



Produktvorteile: für Schichtstärken von 1 bis 50 mm • auf Fußbodenheizung einsetzbar • schnell trocknend • sehr emissionsarm EC 1
Einsatzbereiche: Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand und Bodenflächen, zum Ausgleichen von Holzdielen in Verbindung mit Armierungsgewebe und zum Nivellieren von Treppenstufen und Podesten.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77
• bito Armierungsgewebe EP 576
• bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041295



bito Spachtelmassen

bito faserarmierte Spachtelmasse F 97

für innen, zementär | Zum Ausgleichen von Holzböden und Estrichen von 3 bis 15 mm in einem Arbeitsgang



Produktvorteile: faserarmiert • rissfrei abbindend • Schichtstärke bis 15 mm in einem Arbeitsgang • sehr hohe Druckfestigkeit • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Selbstnivellierende, faserarmierte Spachtelmasse für Holzböden oder andere verformungsfähige mineralische Unterböden.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Floormaster FM 40 (mit Zusatzrüttler)
- bitool Rakel
- bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041319



bito Dünnfließ-Estrich D 95

für innen, zementär | Zum Glätten, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Unebenheiten und Abweichungen von den Maßtoleranzen nach DIN 18202



Produktvorteile: hydraulisch abbindend • kunstharzvergütet • selbstverlaufend • auf Fußbodenheizung einsetzbar • hohe Festigkeit und Härte • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Als Verbundausgleich von Betonsohlen und Rohbetondecken und als Nutzschiene in Kellern und auf Dachböden und vor der Verlegung von PVC-Belägen, Natursteinbelägen, Marmor, Teppichböden, Keramik, o.ä.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Floormaster FM 40
- bitool Rakel
- bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041070



bito Express-Ausgleich D 96

für innen & außen, zementär | Selbstverlaufende Ausgleichsschicht für hohe Schichtdicken (5–40 mm), für bito Floormaster FM 40 eingestellt



Produktvorteile: schnell nutzbare Untergründe • kunststoffvergütet • schnell trocknend, verlegereif nach 24-96 Std. • keine Sandzugabe erforderlich

Einsatzbereiche: Für hohe Schichtdicken zur Herstellung schnell nutzbarer und verlegereifer Untergründe und zum Egalisieren von Estrichen, Beton, Fliesen, Terrazzo etc.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Floormaster FM 40
- bitool Rakel
- bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	041071



INHALTSVERZEICHNIS

bito Klebstoffe..... Seite 14

Anwendungsempfehlungen.....Seite 15

für Textilböden.....Seite 16

für KunststoffbödenSeite 16

für Linoleumböden.....Seite 17

für Parkettböden.....Seite 17

für bito FloorspraySeite 17



bito Anwendungsempfehlungen für Nass-, Trocken- & Sprühklebstoffe

Produkt / Belag	Nassklebstoffe							Trockenklebstoffe				Sprühl.
	U 25	L 24	K 19	T 44	T 42	P 15	pro casa uni	TA 163	TA 164	TA 169	TA 166	RK 34
Linoleum	x	x					x				x ^{*2}	
PVC BA+FL			x				x				x ^{*2}	
Design-Beläge			x							x	x ^{*2}	x ^{*3}
TEBO mit TR BA	x			x	x		x	x	x	x	x ^{*2}	
TEBO mit VL BA	x			x	x		x	x		x	x ^{*2}	x
TEBO FL	x			x	x		x	x		x	x ^{*2}	
NAFI BA+FL	x					x	x	x ^{*1}			x ^{*2}	
CV	x		x				x			x	x ^{*2}	x
Massiv-Parkett 16 - 22 mm						x						
Mosaik-Parkett						x						
2-Schicht-Parkett						x						
3-Schicht-Parkett						x						
Kautschuk FL										x	x ^{*2}	

*1 nur bito Strong Standard Nadelvlies 71 - 03

*2 Bitte die Verlegerichtlinien im TM beachten

*3 nur als Rollkleber verwenden



bito Klebstoffe

bito Dispersions-Teppichkleber T 44

für Textilböden | Lösemittelfreier Nassklebstoff für saugende Untergründe



Produktvorteile: gutes Anzugsvermögen • gute Klebkraft • gut verstreichbar • geeignet auf Fußbodenheizung • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zum Kleben von Teppichbelägen mit synthetischem Zweitrücken, CV-Belägen mit Trägervlies, leichtem Nadelvlies, füllstofffreien, dampfoffenen Textilbelägen auf saugfähigen Untergründen.

Verbrauch: ca. 450 g/m² je nach Belag und Untergrund

Gebindegröße: 14 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B1
- bito hochvergütete Objektpachtelmasse R 13

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	14 kg	041332



bito Dispersions-Nadelfilzkleber T 42

für Textilböden | Lösemittelfreier Dispersions-Klebstoff mit hoher Klebkraft



Produktvorteile: sehr hohes Anzugsvermögen • sehr lange Einlegezeit bis 30 Minuten • gut verstreichbar • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zum Kleben von Textilbelägen mit synthetischem Zweitrücken und Vliesrücken, CV-Belägen mit Trägervlies, Nadelvlies, latexierten Naturfaserbelägen auf saugfähigen Untergründen.

Verbrauch: ca. 450 g/m² je nach Belag und Untergrund

Gebindegröße: 13 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Objektpachtelmasse R 11
- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B1-B2

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	041310



bito Einseitkleber K 19

für Textil- und Kunststoffböden | Hochwertiger lösemittelfreier, klebstarker Dispersions-Klebstoff



Produktvorteile: lösemittelfrei • sehr vielseitig einsetzbar • lange Einlegezeit • gutes Anzugsvermögen • leicht verstreichbar • gute Klebkraft • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Für das Kleben von PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen mit oder ohne Trägervlies, Textilbelägen mit synthetischem Zweitrücken und mit Vliesrücken, Nadelvlies, Dämmunterlagen, Design-Paneeelen auf saugfähigen Untergründen.

Verbrauch: ca. 200 bis 450 g/m², je nach Auftragsweise

Gebindegröße: 13 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB A1/A2 für PVC/CV, TKB B1 für Textil
- bito Objektpachtelmasse R 11

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	041342



bito Universalfixierung F 99

für Textil- und Kunststoffböden | Kunstharz-Dispersion zum Haften und Fixieren von Teppichbelägen



Produktvorteile: rollfähig • leicht aufzutragen • leicht wiederaufnehmbar • lösemittelfrei • geruchsneutral • stuhllengeneignet • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zum Haften und Fixieren von Teppichbelägen mit Schaum- oder Zweitrücken, Vliesrückenbelägen, PVC, CV-Belägen auf gespachtelten Untergründen oder festliegenden, gereinigten Nutzbelägen.

Verbrauch: ca. 100 bis 200 g/m²

Gebindegröße: 13 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	041316



bito Klebstoffe

bito Universalklebstoff U 25

für Textil-, Kunststoff- und Linoleumböden | Universeller Klebstoff für viele Bodenbeläge



Produktvorteile: sehr gut verstreichbar • maßstablisierend, stuhllängeneignet • sehr sparsam • geeignet für das Wiederaufnahmeverfahren • schnelles Anzugsvermögen • sehr hohe Endfestigkeit • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zum Kleben von Linoleum in Bahnen und Fliesen, Korkment, Textilbelägen mit Vliesrücken, Jute- oder synthetischem Zweitrücken, PVC- und CV-Verbundbelägen mit Polyestervlies, Nadelvlies, Webware auf saugfähigen Untergründen.

Verbrauch: ca. 260 bis 300 g/m²

Gebindegröße: 11 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1
- bitool Zahnleiste TKB/B1

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	11 kg	041317



bito Dispersions-Linoleumkleber L 24

für Linoleumböden | Lösemittelfreier Dispersions-Klebstoff, speziell zum Verkleben von Linoleumbelägen in Bahnen und Fliesen



Produktvorteile: gutes Anzugsvermögen • gut verstreichbar • lange Einlegezeit • hohe Endfestigkeit • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zur Verlegung von Linoleum in Bahnen oder Fliesen und Korkment auf saugfähigen Untergründen.

Verbrauch: ca. 450 g/m² je nach Belag und Untergrund

Gebindegröße: 13 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Zahnleiste TKB/B1
- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	041324



bito 1K MS-Parkettklebstoff P 15

für Parkettböden | Hart-elastischer Kleber, besonders geeignet für oberflächenbehandelte Parkettarten



Produktvorteile: sehr hohes Füllvermögen • leicht von lackierten Oberflächen endbehandelter Parkettelemente entfernbar • wasserfrei, lösemittelfrei • trittschallminimierend • gebrauchsfertig • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm, EC 1R

Einsatzbereiche: Zum Kleben von normgerechtem Stabparkett, Dielen, Mosaik-, Hochkantlamellen-, Mehrschicht- und Tafelparkett, 10-mm-Massivparkett.

Verbrauch: ca. 800 bis 1.200 g/m², je nach Zahnung und Art des Untergrundes

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B11 oder TKB/B3
- bito Wasser-Grundlack PG 781

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	041329



bito Roll- und Spritzkleber RK 34

für bito Floorspray FS 15 | Zur vollflächigen Verlegung von dimensionsstabilen Teppichfliesen und Belägen



Produktvorteile: geringer Verbrauch • Auftrag mit der Rolle oder Maschine • spart Zeit (in Verbindung mit Floorspray FS 15) • dauerhaft flexibel ohne Versprödung • lösemittelfrei • geeignet auf Fußbodenheizung • stuhllängeneignet • sehr emissionsarm EC 1

Einsatzbereiche: Zur vollflächigen Verlegung von dimensionsstabilen Teppichfliesen und Belägen in Bahnen mit Vliesrücken. Besonders bei geforderter Aufnahmefähigkeit /Auswechselbarkeit, z.B. auf Doppelboden-Konstruktionen geeignet.

Verbrauch: Rollverfahren: ca. 100 g/m²; Sprühverfahren: ca. 80 bis 100 g/m²

Gebindegröße: 10 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Floorspray FS 15
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Andrückwalze

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	10 kg	041224



INHALTSVERZEICHNIS

bito Tac Trockenkleber	Seite 18
für Sockelleisten	Seite 19
für Bodenbeläge	Seite 19
für Treppenstufen	Seite 20



bito Tac Trockenkleber

bito Tac Standard TA 160

für Sockelleisten | Für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 1 mm Struktur



Produktvorteile: kein Nageln und Schrauben mehr • keine Ablüftzeiten • sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig
Einsatzbereiche: Zum Montieren von Teppichsockeln, eignet sich auf Untergründen wie z. B. Beton, Gips, Mauerwerk, Kunststoff und Tapeten (bis zu 1 mm Struktur).
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm
Rollenmaß: 50-/100-m-Rolle, 50 mm breit;
50-m-Rolle, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 70 mm und 80 mm breit
Innenkerndurchmesser: 76,5 mm
effektiv arbeiten mit:
• bitool Gummihammer
• bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	50 mm x 50 m	020436
Rolle	50 mm x 100 m	020437
Rolle	35 mm x 50 m	020460
Rolle	40 mm x 50 m	020461
Rolle	45 mm x 50 m	020462
Rolle	55 mm x 50 m	020457
Rolle	60 mm x 50 m	020453
Rolle	70 mm x 50 m	020458
Rolle	80 mm x 50 m	020459

bito Tac Premium TA 161

für Sockelleisten | Für Kernsockelleisten auf Untergründen bis 1 mm Struktur



Produktvorteile: kein Nageln und Schrauben mehr • keine Ablüftzeiten • sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig
Einsatzbereiche: Besonders haftstarkes Klebeband zum Anbringen von dimensionsstabilen und flexiblen Kernsockelleisten.
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm
Rollenmaß: 50-m-Rolle, 35 mm breit
Innenkerndurchmesser: 76,5 mm
effektiv arbeiten mit:
• bito BSL/ BTSL
• bitool Gummihammer
• bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	35 mm x 50 m	020438

bito Tac Extrem TA 162

für Sockelleisten | Für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 3 mm Struktur



Produktvorteile: kein Nageln und Schrauben mehr • keine Ablüftzeiten • sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig
Einsatzbereiche: Zum Montieren von Teppichsockeln; eignet sich auf Untergründen, wie z.B. Beton, Gips, Mauerwerk, Holz, Kunststoff und Tapeten (bis zu 3 mm Struktur).
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm
Rollenmaß: 50-m-Rolle, 50 mm breit
Innenkerndurchmesser: 76,5 mm
effektiv arbeiten mit:
• bitool Gummihammer
• bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	50 mm x 50 m	020439

bito Tac Reverse TA 163

für Bodenbeläge | Für die weitestgehend rückstandsfreie Wiederaufnahme von Textil-, CV- und Kautschukbelägen



Produktvorteile: schnelles Wechseln von Belägen • keine Ablüft- und Trocknungszeiten • sofort belastbar • stuhlrollengeeignet
Einsatzbereiche: Zur weitestgehend rückstandsfreien Wiederaufnahmeverlegung von Tuftingbelägen.
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm
Rollenmaß: 25-m-Rolle, 800 mm breit
Innenkerndurchmesser: 76,5 mm
effektiv arbeiten mit:
• bito Tac Fixierhilfe 800
• bito Tac Tape TA 165
• bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	800 mm x 25 m	020440

bito Tac Trockenkleber

bito Tac Power TA 164

für Bodenbeläge | Für die Verlegung von Teppich auf Teppich



Produktvorteile: schnelle Neuverlegung • keine Ablüft- und Trocknungszeiten • sofort belastbar • stuhlrollengeeignet

Einsatzbereiche: Zur Neuverlegung von neuen textilen auf alten textilen Belägen.

Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 800 mm breit

Innenkerndurchmesser: 76,5 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Tac Fixierhilfe 800
- bitool Korkanreibrett
- bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	750mmx25m	020441

bito Tac Tape TA 165

für Bodenbeläge | Zur Naht- und Randverstärkung von bito Tac Reverse TA 163 und bito Tac Power TA 164



Produktvorteile: hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • lösemittelfrei • geeignet für PVC-/CV-Böden

Einsatzbereiche: Dient zur Naht- und Randklebkraftverstärkung von bito Tac Reverse TA 163 und bito Tac Power TA 164.

Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 50 mm breit

Innenkerndurchmesser: 76,5 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Gummihammer
- bitool Knieschoner Echtleder

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	50 mm x 25 m	020525

bito Tac Ultra WF TA 169

für Bodenbeläge | Zur weitestgehend rückstandsfreien Wiederaufnahme-Verlegung von verschiedenen Bodenbelägen



Produktvorteile: schnelles Wechseln von Belägen • keine Ablüft- und Trocknungszeiten • sofort belastbar • stuhlrollengeeignet • hohe Weichmacherbeständigkeit

Einsatzbereiche: Zur weitestgehenden rückstandsfreien Wiederaufnahmeverlegung von Designbelägen, PVC-Belägen, CV-Belägen, Tuftingbelägen, Nadelfilz, etc.

Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 800 mm breit

Innenkerndurchmesser: 76,5 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Tac Fixierhilfe 800

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	800mmx25m	020416

bito Tac Step Gum TA 166

für Treppen | Für Treppensysteme und die Direktverklebung von Textil-, PVC-, CV-, Linoleum-, Kautschuk- und Nadelvliesbelägen



Produktvorteile: rationelle Neuverlegung • keine Ablüftzeiten • sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig

Einsatzbereiche: Hoch belastbares und besonders haftstarkes Kleband zum Anbringen von geeigneten Belägen auf Treppenstufen und Podesten bis zu 5 m².

Verbrauch: ca. 1,1 lfm/lfm

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 200 mm breit

Innenkerndurchmesser: 76,5 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Korkanreibrett
- bitolon Treppenkante TK 1- TK 3

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	200mmx25m	020443



INHALTSVERZEICHNIS

bito Parkettlacke	Seite 21
wässrig	Seite 22
lösemittelhaltig	Seite 23

bito Parkettlacke

bito Wasser-Fugenkittlösung PF 780

wässrig | Fugenfüllmasse auf wässriger Basis - vorgefüllt



Produktvorteile: geringe Geruchsbelästigung • schnelle Trocknung • leichte Verarbeitung
Einsatzbereiche: Für das Kitten von Fugen bis 2 mm in allen Parkettarten, -hölzern und -böden.

Verbrauch: ca. 50-150 ml/m² je nach Zustand des Bodens

Gebindegröße: 5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Flexspachtel
- bito Wasserlack PL 782
- bito Super-Wasserlack PW 783

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	000254

bito Wasser-Grundlack PG 781

wässrig | Wässrige, gut füllende, einkomponentige Kunststoffdispersion



Produktvorteile: geringe Geruchsbelästigung • schnelle Trocknung • leichte Verarbeitung • vermindert die Seitenverleimung

Einsatzbereiche: Für das Grundieren von gängigen Parkettarten, -hölzern und -böden.

Verbrauch: Spachtel: ca. 30-50 ml/m²

Rolle: ca. 100-130 ml/m² je Arbeitsgang

Gebindegröße: 5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wasser-Fugenkittlösung PF 780
- bitool Flexspachtel
- bitool Aqua-Walze AQ 680

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	000247

bito Wasserlack PL 782

wässrig | Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten, seidenmatt



Produktvorteile: solide Festigkeitseigenschaften • angenehmes Oberflächenbild

Einsatzbereiche: Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten.

Verbrauch: Spachtel: ca. 30 ml/m²

Rolle: ca. 125 ml/m² je Arbeitsgang

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Aqua-Walze AQ 680
- bitool Flexspachtel
- bitool Velour-Walze VW 686

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000248

bito Super-Wasserlack PW 783

wässrig | Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten, seidenmatt und glänzend



Produktvorteile: ideale Verlaufseigenschaften • schönes Oberflächenbild • außerordentliche Abriebfestigkeit

Einsatzbereiche: Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten.

Verbrauch: Spachtel: ca. 30 ml/m²

Rolle: ca. 125 ml/m² je Arbeitsgang

Gebindegröße: 2,5 l seidenmatt und glänzend, 10 l seidenmatt

effektiv arbeiten mit:

- bitool Aqua-Walze AQ 680
- bitool Flexspachtel
- bito Wasser-Grundlack PG 781

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	2,5 l seidenmatt	000238
Kanister	2,5 l glänzend	000239
Kanister	10 l seidenmatt	000250

bito Parkettlacke

bito Hartwachs-Öl PO 786

lösemittelhaltig | Einlassöl für gängige saugfähige Holzböden, Parkettarten, Dielen, Holzpflaster, seidenmatt



Produktvorteile: erzeugt eine natürliche Oberflächenoptik • kann gerollt und gespachtelt werden

Einsatzbereiche: Mit Wachsen versetztes Einlassöl für gängige saugfähige Holzböden, Parkettarten, Dielen, Holzpflaster

Verbrauch: Spachtel: ca. 10-20 ml/m²
Rolle: ca. 70-80 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Flexspachtel
- bitool Doppelfächenspachtel
- bitool Premium-Walze WP 687

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000253

INHALTSVERZEICHNIS

bito Zubehör Boden	Seite 24
Silikon.....	Seite 25
Risse & Fugen.....	Seite 26
Kleber	Seite 26
Anmischen.....	Seite 27
Transport	Seite 27



bito Zubehör Boden

bitosil Color SI 31

Silikon | Neutralvernetzender Ein-Komponenten-Silikondichtstoff für alle Bodenbeläge, innen und außen



Produktvorteile: haftet auf vielen bauüblichen Materialien wie z. B. Linoleum, PVC, Gummi, Glas, Kunststoff, Emaille, Metall etc. • dauerhaft elastisch • beständig gegen Witterungseinflüsse

Einsatzbereiche: Glasfalzversiegelung, Fensteranschlussfugen, Fassadenfugen, Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk.

Ergiebigkeit: je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite

Gebindegröße: 310 ml

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole
- bito Glättfix

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	-

• in 84 Farbtönen erhältlich

bitosil Sanitär SI 32

Silikon | Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis



Produktvorteile: sehr gut verarbeitbar, universell anwendbar • farbecht und UV-beständig • nach Aushärtung dauerelastisch • fungizid eingestellt

Einsatzbereiche: Für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau, Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen.

Ergiebigkeit: je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite

Gebindegröße: 310 ml

effektiv arbeiten mit:

- bito Grundreiniger BR 240
- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
transparent	310 ml	042234
weiß	310 ml	042233

bitocryl Wood AC 31

Silikon | 1-Komponenten-Dichtmasse auf Acrylatbasis zur Verfugung und Ausbesserung von Parkett-, Laminat- und Korkböden



Produktvorteile: lösungsmittelfrei • überstreichbar, da silikonfrei • witterungsbeständig • alterungsbeständig • hohe Anfangsklebkraft • pilzhemmend

Einsatzbereiche: Zur Abdichtung von Anschlussfugen für Holz-, Laminat-, Kork- und Parkettfußböden und zur Ausbesserung von Möbeln.

Ergiebigkeit: je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite

Gebindegröße: 310 ml

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole
- bito Glättfix

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	-

• in mind. 12 Farbtönen erhältlich

bitosil Karte

Silikon | Dichtstoffe und Fugenmassen in großer Farbauswahl



Produktvorteile: große Auswahl an attraktiven Farbtönen • Hinweise auf Verarbeitungsgeschichte und Zusatzprodukte • leicht zu transportieren

Einsatzbereiche: Dichtstoffe auf Silikon- und Acrylatbasis für alle Bodenbeläge.

effektiv arbeiten mit:

- bito Verkaufsunterlagen-Systemer
- bitosil Color SI 31
- bitocryl Wood AC 31

Lieferform	Farbtöne	Artikel-Nr.
VKU	89	089874

bito Zubehör Boden

bito Acrylat Fugenmasse AC 100

Risse und Fugen | Elasto-plastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Innen- und Außenfugen



Produktvorteile: witterungsbeständig • überstreichbar • dauerelastisch
Einsatzbereiche: Zur Abdichtung von Innen- und Außenfugen an Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und Metall
Verbrauch: je nach Fuge ca. 10 lfm je Kartusche bei 5 mm Breite
Gebindegröße: 300 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Kreppband KB 306
- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	300 ml	042202

bito 2K-Spachtelkitt SK 270

Risse und Fugen | Schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Füllspachtel für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: schnelle Aushärtung • extrem hohe Füllkraft • geringer Volumenverlust • Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich
Einsatzbereiche: Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Hölzern, Stein, Beton, Putz, Estrich.
Verbrauch: je nach Größe des Schadens
Gebindegröße: 1 kg
effektiv arbeiten mit:

- bitool Japanspachtel
- bito Schleifrolle Standard / Premium
- bito Acryl-Spachtel LS 260

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	000450

bito Bond BB 009

Kleber | Hochwertiger, weißer Montagekleber



Produktvorteile: sehr gut verarbeitbar • nach Aushärtung dauerelastisch • wasserfest und seewasserbeständig • gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • sehr gute Haftung
Einsatzbereiche: Spannungsfreie Strukturverklebung, z. B. zwischen Metallen, Kunststoffen und Harthölzern sowie Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 290 ml / 480 g
effektiv arbeiten mit:

- bito Kreppband KB 306
- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	290 ml	042204

pro casa objekt-montagekleber

Kleber | Anwendungsfertiger, haftstarker einkomponentiger Montagekleber



Produktvorteile: lösemittel- und silikonfrei, geruchsneutral • mit wässrigen Systemen überstreichbar • Anfangshaftung 50 kg/m² • ersetzt Nägel und Schrauben
Einsatzbereiche: Für die Hartverklebung von Materialien rund um den Baubereich, wie z.B. Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Porenbeton, Spanplatten, Keramikfliesen und die Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 310 ml
effektiv arbeiten mit:

- bitool Skelettpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	042205

bito Zubehör Boden

bito Armierungsgewebe EP 576

Sanieren | Zur Sanierung besonders beschädigter Böden



- Produktvorteile:** hoch reißfest • alkalibeständig
Einsatzbereiche: Flächenarmierungsgewebe zum Einbetten in bito Spachtelmassen zur Sanierung und Befestigung besonders beschädigter Böden.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m² je mm Schichtdicke
Gebindegröße: 50 m Rolle x 1.000 mm breit
effektiv arbeiten mit:
- bito Spachtelmassen (R 88, F 97, R 13)
 - bitool Raket
 - bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	012115

bito Anrühr-Eimer

Anmischen | Anrühren von Spachtelmassen



- Produktvorteile:** exakte Angaben der Wassermenge zum Anmischen
Einsatzbereiche: Zum effektiven Anmischen der bito-Spachtelmassen.
Inhalt: 20 l
effektiv arbeiten mit:
- bito Spachtelmassen
 - bito Kleister

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	20 l	042333

bito Verkaufsunterlagen-Systainer

Transport | Dichtstoffe und Fugenmassen in großer Farbauswahl



- Produktvorteile:** komfortabler Transport im stapelbaren Systainer • professioneller, überzeugender Auftritt beim Kunden • bedarfsgerechtes und individuelles Angebot
Einsatzbereiche: Zum angenehmen und professionellen Transport der bito-Verkaufsunterlagen. Erhältlich in der Grund- und in erweiterter Ausstattung und als analoges System (inkl. Zollstock) oder digitales System (inkl. Leica-A3-Lasermessgerät).
effektiv arbeiten mit:
- bito Verkaufsunterlagen

Ausstattung	Artikel-Nr.
Grundausstatt.	089039
erw. Ausstatt.	089040

INHALTSVERZEICHNIS

bito Reinigung & Pflege..... Seite 28

für Kunststoffböden.....Seite 29

für TextilbödenSeite 30

bito Fleckentabelle.....Seite 31

für Parkett- & LaminatbödenSeite 33

bito Reiniger

bito Grundreiniger BR 240

für Kunststoffböden | Zur Entfernung grober Verschmutzungen und Pflegemittelaufschichtungen, Kunststoffdispersionen und Wachsen



Produktvorteile: entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Kleberückstände • säurefrei
Einsatzbereiche: Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, Pflegemittelaufschichtungen, Kleberückstände, Öl und Fetten auf elastischen Bodenbelägen wie PVC, Gummi, Kautschuk, Polyolefin, werkseitig vergütete Bodenbeläge, säureempfindliche Natursteine und Betonwerkstein / Kunststein.

Verbrauch: Grundreinigung: ca. 150 - 500 ml/m²
Bauschlussreinigung: ca. 100 ml/m²

Gebindegröße: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel hgl/sgl BR 241/242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032114
Kanister	10 l	032115

bito Topsiegel hgl BR 241

für Kunststoffböden | Rutschhemmender, transparenter Langzeitschutz für elastische Böden und Hartböden



Produktvorteile: höchste Strapazierfähigkeit • schnell trocknend • hohe Schmutzabweisung • verlängert die Lebensdauer des Bodens • resistent gegen wässrige Desinfektionsmittel

Einsatzbereiche: Für die Erst- und Basispflege aller elastischer Böden wie PVC, CV, Gummi, Kautschuk und werkseitig vergütete Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinböden.

Verbrauch: ca. 60 ml/m²

Gebindegröße: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bito Wischpflege BR 243

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032103
Kanister	10 l	032117

bito Topsiegel sgl BR 242

für Kunststoffböden | Rutschhemmender, transparenter Langzeitschutz für elastische Böden und Hartböden



Produktvorteile: höchste Strapazierfähigkeit • schnell trocknend • hohe Schmutzabweisung • verlängert die Lebensdauer des Bodens • resistent gegen wässrige Desinfektionsmittel

Einsatzbereiche: Für die Erst- und Basispflege aller elastischer Böden wie PVC, CV, Gummi, Kautschuk und werkseitig vergütete Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinböden.

Verbrauch: ca. 60 ml/m²

Gebindegröße: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bito Wischpflege BR 243

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032118
Kanister	10 l	032119

bito Wischpflege BR 243

für Kunststoffböden | Zur Reinigung und Pflege elastischer Böden



Produktvorteile: reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang • hohes Schmutzlösevermögen • schmutzabweisend • rutsch- und trittfest • Konzentration von 1:10 bis 1:200 möglich

Einsatzbereiche: Für die Unterhaltspflege und Bauschlussreinigung aller elastischen, mit bito Topsiegel hgl BR 241, bzw. bito Topsiegel sgl BR 242 versiegelten oder werkseitig PU / PUR vergüteten Bodenbeläge.

Verbrauch: Erstpflege: 1 l/m²

Unterhaltspflege: ca. 50 ml/m²

Gebindegröße: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel hgl/sgl BR 241/242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032120
Kanister	10 l	032121

bito Reiniger

bito Perfect Clean textil BR 246

für Textilböden | Fleckenentferner für die Teppich- und Polsterreinigung



Produktvorteile: löst den Schmutz in Millisekunden ohne die Teppichfasern anzugreifen • sparsamer Verbrauch

Einsatzbereiche: Für die Teppich- und Polsterreinigung und zur groß- bzw. vollflächigen Reinigung von textilen Belägen.

Verbrauch: Mischverhältnis 1:10 bis 1:40 möglich

Gebindegröße: 1 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bitool Cleanboy

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	1 l	032125

bito Fleckendoktor Basic BR 247

für Textilböden | Entfernt hartnäckige Flecken auf Teppichen, Teppichböden und Polstermöbeln



Produktvorteile: löst Schmutz in Millisekunden • reinigt, ohne die Teppichfasern anzugreifen

Einsatzbereiche: Entfernt hartnäckige Flecken auf Teppichen, Teppichböden und Polstermöbeln und ist die ideale Ergänzung zur großflächigen Reinigung aller textilen Beläge und Bezüge.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 1 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bito Fleckendoktor Power KW BR 249
- bito Fleckendoktor Power LH BR 248

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sprühflasche	1 l	032126

bito Fleckendoktor Power LH BR 248

für Textilböden | Für starke Verschmutzungen auf Teppichböden und Polstern



Produktvorteile: kein Vereisungsspray mehr nötig bei Kaugummi • löst Teer, Farbe, Kerzenwachs und Schuhabrieb rückstandsfrei

Einsatzbereiche: Zur Entfernung von Teer, Kerzenwachs, Kaugummi, Kleber und Farben aus Teppichböden und Polstern.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 200 ml

effektiv arbeiten mit:

- bitool Microfaser-Tuch
- bito Perfect Clean textil BR 246
- bito Fleckendoktor Power KW BR 249

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Glasflasche	200 ml	032127

bito Fleckendoktor Power KW BR 249

für Textilböden | Für äußerst hartnäckige Flecken auf Teppichböden und Polstern



Produktvorteile: beseitigt bisher nicht zu entfernende Flecken auf schonende Art und Weise • einfache Anwendung unter Beachtung der vorgegebenen Anwendungstechnik

Einsatzbereiche: Zur Entfernung von Kaffee, Tee, Urin, Rotwein, dunklen Säften, Worcesterosoße u. ä. aus Teppichböden und Polstern.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 0,8 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bito Perfect Clean textil BR 246
- bito Fleckendoktor Power LH BR 248

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2-Komponenten	0,8 l	032128

Fleckentabelle für bito Fleckentferner

bito-Produkt	Fleckenart															
	Acryl	Asphalt	Babynahrung	Balsamico	Bier	Bitumen	Pflanzengrün	Bleistift	Blut	Bohnervachs	Bonbon	Buntstift	Butter	Campari	Chili	Cocktail
bito Fleckendoktor Basic BR 247			X		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X

gegen organische Verschmutzungen

bito Fleckendoktor Power LH BR 248	X	X				X				X						
---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

gegen anorganische Verschmutzungen

bito Fleckendoktor Power KW BR 249				X					X					X		X
---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---

entfernt Einfärbungen, jedoch keine Oxidationen u. Holzausblutungen bei Nässe durch Holz- bzw. Tischbeine

bito-Produkt	Fleckenart															
	Cola	Curry	Edding	Ei	Eis	Erbrochenes	Fett	Filzstift	Fruchtsäfte	Harz	Honig	Jogurt	Kaffee	Kakao	Kaugummi	Kerzenwachs
bito Fleckendoktor Basic BR 247	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		

gegen organische Verschmutzungen

bito Fleckendoktor Power LH BR 248			X				X	X		X					X	X
---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---	---

gegen anorganische Verschmutzungen

bito Fleckendoktor Power KW BR 249		X				X			X				X			
---	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

entfernt Einfärbungen, jedoch keine Oxidationen u. Holzausblutungen bei Nässe durch Holz- bzw. Tischbeine

bito Fleckentferner zählen zu den wirksamsten und zuverlässigsten Fleckentfernern auf textilen Belägen und Bezügen.

Fleckentabelle für bito Fleckentferner

bito-Produkt	Fleckenart														
	Ketchup	Kleber	Kot	Kugelschreiber	Lack	Leim	Likör	Lippenstift	Maggi	Margarine	Marmelade	Mayonnese	Milch	Nagellack	Nutella
bito Fleckendoktor Basic BR 247	X		X			X	X		X	X	X	X	X		X
gegen organische Verschmutzungen															

bito Fleckendoktor Power LH BR 248		X		X	X	X		X							X
gegen anorganische Verschmutzungen															

bito Fleckendoktor Power KW BR 249	X		X				X								
entfernt Einfärbungen, jedoch keine Oxidationen u. Holzausblutungen bei Nässe durch Holz- bzw. Tischbeine															

bito-Produkt	Fleckenart															
	Öl	Rost	Rotwein	Ruß	Salbe	Schokolade	Schuhcreme	Schuhstreifen	Sekt	Senf	Sojasoße	Tee	Teer	Urin	Worcestersoße	
bito Fleckendoktor Basic BR 247	X			absaugen	X	X				X						
gegen organische Verschmutzungen																

bito Fleckendoktor Power LH BR 248	X				X		X	X					X		
gegen anorganische Verschmutzungen															

bito Fleckendoktor Power KW BR 249		X	X						X	X	X	X		X	X
entfernt Einfärbungen, jedoch keine Oxidationen u. Holzausblutungen bei Nässe durch Holz- bzw. Tischbeine															

bito Fleckentferner zählen zu den wirksamsten und zuverlässigsten Fleckentfernern auf textilen Belägen und Bezügen.

bito Reiniger

bito Bauschlussreiniger BR 250

für Parkett- und Laminatböden | Anwendungsfertige Reinigungslösung für die Bauschlussreinigung



Produktvorteile: löst hartnäckige und grobe Verschmutzungen • löst produktionsbedingte Verschmutzungen • 10 l Gebinde anwendungsfertig - ein Anmischen entfällt • trocknet schnell und streifenfrei ohne Nachzuwischen

Einsatzbereiche: Anwendungsfertiger Reiniger entfernt Verschmutzungen von elastischen und versiegelten Bodenbelägen.

Verbrauch: ca. 50 ml/m²

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bitool Microfaser-Mopp

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	10 l	032138

bito Laminat-Wischpflege BR 251

für Laminatböden | Hochkonzentrierte Wischpflege für alle Laminatböden



Produktvorteile: streifenfreie Reinigung • rutsch- und trittfest • erhält das natürliche Aussehen

Einsatzbereiche: Wasserbasierende Wischpflegekombination für die gründliche und streifenfreie Unterhaltsreinigung aller Laminatböden.

Verbrauch: 50 - 80 ml / 10 l

Gebindegröße: 0,8 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitool Nasswischwagen mit Presse

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032139

bito Parkett-Grundreiniger BR 252

für Parkettböden | Wasserbasierende Reinigungslösung zur Entfernung von verschmutzten Pflegefilmen



Produktvorteile: hohes Schmutzlösevermögen • löst auch hartnäckige, grobe Verschmutzungen • beseitigt alte Pflegefilme und Pflegemittelaufschichtungen

Einsatzbereiche: Zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen von feuchtigkeitsunempfindlichen Untergründen wie versiegelte Parkett- und Korkböden sowie Mehrschichtparkett.

Verbrauch: Bauschlussreinigung: ca. 1:500
Grundreinigung: 1:100

Gebindegröße: 0,8 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitool Nasswischwagen mit Presse

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032140

bito Parkett-Pflege seidenmatt BR 253

für Parkettböden | Seidenmatte Erstpflege für versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden



Produktvorteile: verbessert durch einen schmutzabweisenden Schutzfilm die Versiegelung und die Optik der Oberfläche • verlängert die Lebensdauer des Bodens

Einsatzbereiche: Wasserbasierende Dispersion für die hochwertige seidenmatte Erstpflege. Insbesondere geeignet für versiegelte Parkett- und Korkböden sowie Mehrschichtparkettböden.

Verbrauch: Ersteinpflege ca. 10 ml/m² = reicht für ca. 80 m² (Kanister: ca. 950 m²)

Gebindegröße: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bito Parkett-Wischpflege BR 254

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032142
Kanister	10 l	032141

bito Reiniger

bito Parkett-Wischpflege BR 254

für Parkettböden | Hochwertiges Pflegekonzentrat für alle Parkett-, Holz- und Korkböden



Produktvorteile: fett- und schmutzlösend • reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang • enthält hochwertige Pflegekomponenten • erhält die Trittfestigkeit
Einsatzbereiche: Für die laufende Unterhaltsreinigung lackversiegelter und / oder mit bito Parkett-Pflege Seidenmatt BR 253 erstgepflegter Parkett-, Holz- und Korkböden.
Verbrauch: 100 ml / 10 l
Gebindegröße: 0,8 l und 10 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitool Nasswischwagen mit Presse

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032144
Kanister	10 l	032143

bito Holzbodenseife BR 255

für Parkettböden | Reinigungskonzentrat für geölte und gewachste Holzböden



Produktvorteile: verbessert die Oberflächenoptik • reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang • erhält das natürliche Aussehen • verlängert die Lebensdauer des Bodens • aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen
Einsatzbereiche: Wasserbasierendes Reinigungskonzentrat mit hochwertigen Pflanzenölen zur laufenden Reinigung und Pflege von geölten und gewachsenen Parkett-, Holz- und Korkböden sowie Holzmöbeln.
Verbrauch: Grundreinigung: pur bis 800 ml / 10 l
Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l
Gebindegröße: 0,8 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitool Nasswischwagen mit Presse

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	0,8 l	032145



bito^{ag}
effektiv arbeiten

INHALTSVERZEICHNIS

bito Maschinen..... Seite 36

bitool Werkzeuge..... Seite 37

www.bitto-ag.de

bito Maschinen

bito Floormaster FM 40

Maschine | Die effektive Spachtelmassenpumpe



Produktvorteile: Einsparung von Zeit und Geld • ergonomisches Arbeiten im Stehen, schont die Gesundheit des Verarbeiters • keine besonderen Anwendungsvoraussetzungen • gut zu transportieren • einfache Handhabung und leicht zu reinigen

Einsatzbereiche: Zum effektiven Auftragen von Fußbodenspachtelmassen.

Förderweite: bis zu 40 Meter, auch bis zu 20 Meter nach oben je nach Material

Förderleistung: 16 Liter pro Minute

Stromanschluss: Spannung 230 V / 16 A Absicherung

effektiv arbeiten mit:

- bito Anhydrit-Ausgleich A 1
- bito hochvergütete Objektpachtelmasse R 13
- bito Dünnfließ-Estrich D 95

Förderweite	Förderleistung	Artikel-Nr.
bis zu 40 m	16 l/min	077014

bito Floorspray FS 15

Maschine | Das innovative Spritzsystem für effizienten Kleberauftrag



Produktvorteile: unschlagbar schneller, hocheffizienter Kleberauftrag • spart Zeit & Geld (insbesondere bei größeren Objekten) • absolut gleichmäßiger Kleberauftrag • konstante Flächenleistung • bequemes, ergonomisches Arbeiten im Stehen • leicht zu bedienen und schnell erklärt

Einsatzbereiche: Hochdruck-Spritzgerät für den Spritzauftrag von Bodenbelagsklebern.

Leergewicht: 28 kg

Spannung: 230 V ~, 50 Hz

max. Volumenstrom: 2,2 l/min

max. Betriebsdruck: 25 MPa (250 bar)

effektiv arbeiten mit

- bito Floortec WF 35 Wechselfix

Gewicht	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
28 kg	25 MPa	077013

bito Wassernatter

Maschine | Universell einsetzbares Gerät zum Grundieren und Auftrag von Reinigungsgemisch



Produktvorteile: universell einsetzbar • schnelles, großflächiges Befeuchten bzw. Auftragen • immer konstanter Druck • praktisch und sicher im System verpackt

Einsatzbereiche: Zum schnellen Auftrag von wässrigen Grundierungen und Reinigungsgemischen für Teppichböden.

Betrieb: 230 V

Betriebsdruck: ca. 4 bar

effektiv arbeiten mit:

- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77
- bito Perfect Clean textil BR 246

Fördermenge	Betrieb	Artikel-Nr.
ca. 0,45 l/min	230 V	076040

Festool Rührwerk MX 1000

Maschine | 1-Gang-Rührwerk für Mischanwendungen



Produktvorteile: Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion • Gasgebe-Schalter und elektronische Drehzahlregelung • keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf • geringer Kraftaufwand durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm • Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert Eindringen von Spritzwasser und Schmutz

Einsatzbereiche: Für Mischanwendungen bis 40 Liter. Ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenklebern, Mörtel, Putzen und größeren Mengen flüssiger Materialien.

Spannhals Ø: 57 mm

Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm

Gewicht: 4,5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelmassen

Motorleistung	Mischmenge	Artikel-Nr.
1.020 W	40 l	072262

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Entlüftungsroller HW 699

Walze | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: hochwertigste Qualität
• leichte Anwendung
Einsatzbereiche: Für alle selbstverlaufenden Beschichtungen.

bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• mit Spezialfloor
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.
Größen: 10 cm, 15 cm, 18 cm und 25 cm

bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größe: 25 cm

bitool Grundierwalze GW 697

Walze | Zum Grundieren



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größen: 25 cm

bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• kurzfloorig
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.
Größen: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 18 cm und 25 cm

bitool Lammfell-Walze LF 602

Walze | Für Decke und Wand



Produktvorteile: sehr hochwertiges Floor
• Naturprodukt
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 18 cm und 25 cm

bitool Rakel mit Flexgelenk RA 695

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Handhabung • gleichmäßiger Auftrag • teflonbeschichtet
Einsatzbereiche: Für den Auftrag von selbstnivellierenden Materialien

bitool Rakel RA 691

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Reinigung • gleichmäßiger Auftrag
Einsatzbereiche: Für den Auftrag von selbstnivellierenden Materialien

bitool Zahnpachtel

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: verschiedene Zahnungen • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 28 cm A1/B1, 28 cm A2/B2

bitool Mutterspachtel MS 696 a/b

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: teflonbeschichtet • leichte Reinigung
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 18 cm und 25 cm

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Glättkelle GK 698 mit Soft-Griff

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: rostfrei • leichte Handhabung
• schont die Handfläche
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.
Größen: 13 x 28 cm

bitool Cuttermesser

Messer | Für Bodenbeläge, Silikone und Dichtstoffe



Produktvorteile: universell einsetzbar • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Schneiden unterschiedlicher Materialien.
Größen: 18 mm

bitool Skelettpistole

Drückpistole | Für Kleber- und Silikonkartuschen



Produktvorteile: gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Klebstoffen sowie Silikon- und Acryldichtstoffen.

bitool Andrückrolle

Walze | Für Bodenbeläge



Produktvorteile: optimiertes Andrücken • effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Andrücken verschiedener Bodenbeläge beim Verkleben.
Größen: 180 mm und 250 mm

bitool Korkanreibrett

Brett | Für Bodenbeläge



Produktvorteile: leichte Handhabung • effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Optimieren der Befestigung von Bodenbelägen, insbesondere mit bito Tac Trockenklebern.

bitool Gummihammer

Hammer | Für Bodenbeläge



Produktvorteile: sehr leichte Handhabung • effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Optimieren der Befestigung von Bodenbelägen.
Gewicht: 300 g

bitool Zahngummirakel + Halter

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Handhabung • effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum gleichmäßigen Verteilen von Spachtelmassen.

bitool Fliesenwischer

Wischer | Für Versiegelungen



Produktvorteile: Doppel-Lippe mit verzinktem Haken • schnelles Arbeiten auf großen Flächen
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von bito-Versiegelungen und bito-Wischpflege.
Größe: 45 cm

bitool Knieschoner Echtleder

Schoner | Für Bodenlegerarbeiten



Produktvorteile: schont das Knie • erleichtert das Arbeiten
Einsatzbereiche: Für alle Bodenleger- und Malerarbeiten, die knieend ausgeführt werden.

bitool Nagelsohlen

Sohlen | Für Bodenbeschichtungsarbeiten



Produktvorteile: schnelles Anlegen • sicheres Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Begehen noch nicht getrockneter Bodenbeschichtungen.

bitool Werkzeug- und Maschinenverleih

bitool Technik GmbH – Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik GmbH - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig auszuleihen. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung der bitool Technik GmbH:

Preisliste Maschinen und Werkzeuge | PDF ca. 600 KB

Preisliste Bautrocknung | PDF ca. 50 KB

Flyer Bautrocknung | PDF ca. 1.300 KB

Erweiterung des Mietparks | PDF ca. 1.000 KB



bitool Technik GmbH – Werkzeug- & Maschinenverleih
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 6.30 - 17.00 Uhr | Fr 6.30 - 16.00 Uhr

Ihr bitool-Fachberater Maschinentechnik:
Michael Rücklies
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: michael.ruecklies@bito-ag.de

Service-Monteur:
Heiko Schmidtke
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: heiko.schmidtke@bito-ag.de

Rajko Dubberke
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: rajko.dubberke@bito-ag.de

ag
bitool
Technik GmbH



www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik

bito Kataloge

bito
effektiv arbeiten

Das bito Maler-Produktprogramm



INHALTSVERZEICHNIS

- Fassaden- & Innenwändeputzen Seite 02
- Putze Seite 03
- Grundierungen Seite 15
- Lasur Seite 20
- Wasser- & Regen Seite 30
- Spezialanstriche Seite 33
- Schutzbeschichtungen Seite 38
- Wandputz- & Estrichputzsysteme Seite 41
- Wandputz Seite 44
- Abdecken & Schützen Seite 50
- Maschinen & Werkzeuge Seite 53
- bito! Technik GmbH Seite 61
- bito Kataloge Seite 62
- bito Standards & Optionen Seite 63

bito
effektiv arbeiten

bito Energy-Protect-System




INHALTSVERZEICHNIS

- Grundierungen Seite 02
- Kleber- & Anstriche Seite 06
- Lasur- & Putze Seite 10
- Bitol Seite 14
- Putzputz- & Putzputze Seite 20
- Grundierungen Seite 24
- Wandbeschichtung Seite 28
- Abdecken & Schützen Seite 34
- WEG-Handwerk-Werkzeug Seite 37
- Lasur Seite 41
- bito! Technik GmbH Seite 52
- bito Kataloge Seite 53
- bito Standards & Optionen Seite 54

bito
effektiv arbeiten

Das bito Boden-Produktprogramm

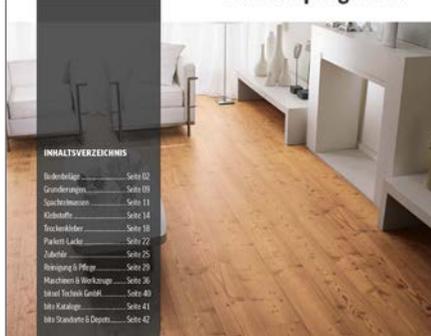


INHALTSVERZEICHNIS

- Bodenbeläge Seite 02
- Grundierungen Seite 08
- Spezialanstriche Seite 11
- Klebstoffe Seite 14
- Trockenkleber Seite 18
- Parquet-Lasur Seite 22
- Zubehör Seite 25
- Werkzeug- & Pflege Seite 29
- Maschinen & Werkzeuge Seite 36
- bito! Technik GmbH Seite 40
- bito Kataloge Seite 41
- bito Standards & Optionen Seite 42

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

bito
effektiv arbeiten

Das bito Bodenbeschichtungs-System

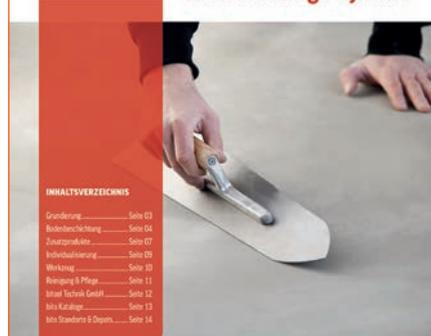

INHALTSVERZEICHNIS

- Grundierung Seite 03
- Bodenbeschichtung Seite 04
- Zusatzprodukte Seite 07
- Werkzeuganwendung Seite 09
- Werkzeug Seite 10
- Reinigung & Pflege Seite 11
- bito! Technik GmbH Seite 12
- bito Kataloge Seite 13
- bito Standards & Optionen Seite 14

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design



Die bito Standorte



Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 299



Berlin-Mariendorf

Großbeerenstraße 2-10
12107 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 499



Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0
Fax: 0331. 649 78 188



Berlin-Heinersdorf

Romain-Rolland-Straße 44-46
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0
Fax: 030. 471 105 8



Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0
Fax: 040. 675 09 79 119



Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0
Fax: 03334. 39 18 113

Die bito Depots



Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320
Fax: 030. 477 998 329



Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210
Fax: 030. 477 998 219



Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180
Fax: 030. 477 998 189



Depot Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0
Fax: 0581. 90 31 133



Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190
Fax: 030. 477 998 199



Depot Wildau

An der Mensa 7
15745 Wildau
Tel.: 0331. 649 78 160
Fax: 0331. 649 78 169



Depot Brandenburg/Havel

Upstallstraße 7
14772 Brandenburg/Havel
Tel.: 0331. 649 78 150
Fax: 0331. 649 78 159