

caselli RÖMÖRK

caselli
RÖMÖRK
İLETİŞİM HATTI
+90 (382)
222 0 222

www.caselli.com.tr

“GÖZÜNÜZ
ARKADA
KALMASIN”



caselli

Aksarayda Deneyimli Kadromuz ve sunduğumuz Mühendislik Hizmetleri ile Müşterilerimizin Her türlü, Tanker,ADR 'li Tanker, Silobas,Çöp Aracı,Vidanjör,Kanal Açma,Kuru Yük-Sal Dorse, Damper ve diğer Araçüstü Ekipman ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Gözünüz Arkada kalsın,...

www.caselli.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATION

TEK DİNGİL ARKAYA DEVİRMELİ

		LENGTH Ширина					
CT/T/3	3 TON	330 cm	190 cm	50 cm	25 cm	9,00- 16	HİDROLİK FREN SİSTEMİ HYDRAULIC BRAKE SYSTEM
CT/T/4	4 TON	350 cm	190 cm	60 cm	25 cm	9,00 - 16	
CT/T/5	5 TON	380 cm	200 cm	50 cm	25+25 cm	9,00 - 16	
CT/T/6	6 TON	400 cm	200 cm	60 cm	25+25 cm	9,00 - 16	

TEK DİNGİL S AĞA - SOLA - GERİYE DAMPERLİ

ONE

AYTIPPING

		LENGTH	WIDTH				
CT/T/S3	3 TON	330 cm	190 cm	50 cm	25 cm	9,00- 16	HİDROLİK FREN SİSTEMİ HYDRAULIC BRAKE SYSTEM
CT/T/S4	4 TON	350 cm	190 cm	60 cm	25 cm	9,00 - 16	
CT/T/S5	5 TON	380 cm	200 cm	50 cm	25+25 cm	9,00 - 16	
CT/T/S6	6 TON	400 cm	200 cm	60 cm	25+25 cm	9,00 - 16	

STANDART AKSESUARLAR STANDARD ACCESSORIES

- * TEKER TAKOZU
WHEELCHOKES
- * PLASTİK SU DEPOSU
PLASTIC WATER TANK
- * TAKIM DOLABI
TOOL BOX
- * ALUMİNYUM BİSİKLET LİK
ALUMINIUM BIKE IMPACT ABSORBER
- * ERZAK DOLABI
LARDER

İS TEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER OPTIONAL

- * TUBELESS LASTİKLER
TUBELESS TYRES
- * HAVALI FREN
PNEUMATIC BRAKE
- * EK İLAVELER
EXTRA EXTENSION
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK
DOUBLE SIDE OPENING
FUNCTIONAL REAR COVER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATION

ÇİFT DİNGİL ARKAYA DEVİRMELİ TWO AXLE REAR WAY TIPPING

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KAPASİTE CAPACITY	BOY LENGTH	EN WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	İLAVE EXTENSION	LASTİK TYRE	STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES
CT/C/4	4 TON	400 cm	200 cm	50 cm	25 cm	9,00 - 16	* ST 52 KALİTE SAC ST 52 GRADE SHEET METAL
CT/C/5	5 TON	400 cm	200 cm	50 cm	25+25 cm	9,00 - 16	* ARKAYA DEVİRMELİ REAR WAY TIPPING
CT/C/6	6 TON	450 cm	210 cm	50 cm	25+25 cm	9,00 - 16	* ÇİFT DİNGİL TWO AXLES
CT/C/8	8 TON	475 cm	210 cm	60 cm	25+25 cm	12,5x80-15,3	* HİDROLİK FREN SİSTEMİ HYDRAULIC BRAKE SYSTEM
CT/C/10	10 TON	525 cm	220 cm	70 cm	25+25 cm	400-60-15,3	* 4 ADET LASTİK + SEKMANLI JANTLAR 4 UNITS WHEEL
CT/C/15	15 TON	550 cm	220 cm	70 cm	30+30 cm	400-60-15,5	* PASLANMAYA DAYANIKLI ÇİFT KAT EPOKSİ ASTAR + AKRİLİK BOYA DOUBLE LAYER EPOXY COATING + ACRYLIC PAINTING

ÇİFT DİNGİL SAĞA - SOLA - GERİYE DAMPERLİ TWO AXLE 3 WAY TIPPING

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KAPASİTE CAPACITY	BOY LENGTH	EN WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	İLAVE EXTENSION	LASTİK TYRE	STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES
CT/C/S4	4 TON	400 cm	200 cm	50 cm	25 cm	9,00 - 16	* ST 52 KALİTE SAC ST 52 GRADE SHEET METAL
CT/C/S6	6 TON	450 cm	210 cm	50 cm	25+25 cm	9,00 - 16	* SAĞA SOLA DAMPERLİ 3 WAY TIPPING
CT/C/S8	8 TON	475 cm	210 cm	60 cm	25+25 cm	12,5x80-15,3	* ÇİFT DİNGİL TWO AXLES
CT/C/S10	10 TON	525 cm	220 cm	70 cm	25+25 cm	400x60-15,5 TUBELESS	* HİDROLİK FREN SİSTEMİ HYDRAULIC BRAKE SYSTEM
							* 4 ADET LASTİK + SEKMANLI JANTLAR 4 UNITS WHEEL
							* PASLANMAYA DAYANIKLI ÇİFT KAT EPOKSİ ASTAR + BOYA DOUBLE LAYER EPOXY COATING + PAINT

STANDART AKSESUARLAR STANDARD ACCESSORIES

- * TEKER TAKOZU
WHEELCHOKES
- * PLASTİK SU DEPOSU
PLASTIC WATER TANK
- * TAKIM DOLABI
TOOL BOX
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
ALUMINIUM BIKE IMPACT ABSORBER
- * ERZAK DOLABI
LARDER

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER OPTIONAL

- * TUBELESS LASTİKLER
TUBELESS TYRES
- * HAVALI FREN
PNEUMATIC BRAKE
- * EK İLAVELER
EXTRA EXTENSION
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK
DOUBLE SIDE OPENING
FUNCTIONAL REAR COVER

**CT/T/3**TEK DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ RÖMORK
ONE AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER**3 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3300 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1900 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 500 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 4.43m ³
Faydalı Yükleme / Loading Capacity	: 3 Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 1325 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 990 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°



**CT/T/4****TEK DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK**
ONE AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER**4 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3500 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 1900 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 600 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 5.34 m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 4 Ton
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 1405 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1000 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40°





CT/T/5

TEK DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
ONE AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER

5 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 3800 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2000 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 500 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250+250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 7.20m ³
Faydalı Yükleme / Loading Capacity	: 5 Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 1540 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1040 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°

caselli®
RÖMORK



**CT/T/6****TEK DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK**
ONE AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER**6 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Body	: 4000 mm
Kasa Geniřlięi / Body Width	: 2000 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 600 mm
İlave Yükseklięi / Height of Extension	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 8.34m ³
Faydalı Yükl / Loading Capacity	: 6 Ton
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 1580 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1010 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 45°





CT/C/4

ÇİFT DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
TWO AXLES , REAR WAY TIPPING, TRAILER

4 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4000 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2000 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 500 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 5.69m ³
Faydalı Yükleme / Loading Capacity	: 4 Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 1745 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1100 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40°

caselli®
R Ö M O R K



**CT/C/5****ÇİFT DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMÖRK**
TWO AXLES , REAR WAY TIPPING, TRAILER**5 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4000 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2000 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 500 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 7.58m ³
Faydalı Yükl / Loading Capacity	: 5Ton
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 1845Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1210 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°

caselli®
RÖMÖRK

**CT/C/6****ÇİFTDİNGİL, ARKAYADEVİRMELİ, RÖMORK**
TWO AXLES , REAR WAY TIPPING, TRAILER**6 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4500 mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2100 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 500 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 8,99m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 6Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2370Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1210 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°

caselli®
R Ö M O R K

**CT/C/8****ÇİFTDİNGİL, ARKAYADEVİRMELİ, RÖMÖRK**
TWO AXLES , REAR WAY TIPPING, TRAILER**8 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4750 mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2100 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 600 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 12.5+80-15.3
Hacmi / Volume	: 10.45 m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 8 Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2460 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1210 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°

caselli®
R Ö M Ö R K

**CT/C/10****ÇİFT DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK 10 TON**
TWO AXLES ,REAR WAY TIPPING, TRAILER**TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5250 mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2200 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 700 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 400+60-15.5
Hacmi / Volume	: 13.24m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 10 Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2600 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1200 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40,5°





CT/C/15

ÇİFT DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
TWO AXLES , REAR WAY TIPPING, TRAILER **15 TON**

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5500mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2200 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 700 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 300 mm + 300 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 400+60-15.5
Hacmi / Volume	: 15.04m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 15Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2900 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1200 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40,5°



ÇİFT DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
TWO AXLES, REAR WAY TIPPING, TRAILER

caselli[®]
R Ö M O R K



www.caselli.com.tr



CT/CT/18

ÜÇ DİNGİL, ÖZEL ÜRETİM RÖMÖRK

THREE AXLES, SPECIAL PRODUCTION, TRAILER

18 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 600 cm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 230 cm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 80 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 40 + 40 cm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 285x70-19,5
Hacmi / Volume	: 21.16 m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 18 ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 3200 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1200 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40,5°



ÜÇDİNGİL, ÖZEL ÜRETİM RÖMÖRK
THREE AXLES, SPECIAL PRODUCTION TRAILER

caselli®
R Ö M Ö R K



www.caselli.com.tr



CT/CT/20

ÜÇ DİNGİL, ÖZEL ÜRETİM RÖMORK
THREE AXLES, SPECIAL PRODUCTION TRAILER

20 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 630 cm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 240 cm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 80 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 40 + 40 cm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 285-70/19,5
Hacmi / Volume	: 23.23m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 20 ton
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 3300 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1200 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40,5°



**CT/CT/25****ÜÇ DİNGİL, ÖZEL ÜRETİM RÖMÖRK**
THREE AXLES, SPECIAL PRODUCTION TRAILER**25 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 670 cm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 240 cm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 80 cm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 40 + 40 cm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 385x65R-19,5
Hacmi / Volume	: 24,72m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 25 ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 3450 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1200 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 40,5°





CT/CT/8T

TANDEM DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
TANDEM AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER

8 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5000 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2100 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	: 600 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	: 250 mm + 250 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 12,5 / 80 - 15,3
Hacmi / Volume	: 11.01m ³
Faydalı Yükleme / Loading Capacity	: 8 Ton
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 2600 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°



TANDEM DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK
TANDEM AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER

caselli®
R Ö M O R K



www.caselli.com.tr

**CT/CT/10T****TANDEM DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK**
TANDEM AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER**10 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5250mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2200mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 700 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 250mm +250mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 400-60-15,5
Hacmi / Volume	: 13.24m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 10Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2750 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°



**CT/CT/15 T****TANDEM DİNGİL, ARKAYA DEVİRMELİ, RÖMORK**
TANDEM AXLE, REAR WAY TIPPING, TRAILER**15 TON****TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION**

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5500mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2200 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 700 mm
İlave Yüksekliği / Extension Height	: 300 mm +300 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 400-60-15,15
Hacmi / Volume	: 15.04m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 15Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2900 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°





CT/CH/10^{m³}

ÖZEL RÖMORKLAR : HAVUZ RÖMORK

SPECIAL TRAILER : DUMP TIPPING TRAILER

10^{m³}

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4500 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2100 mm
Yükseklik / Height	: 1200 mm
İlave Yükseklięi / Extension Height	:
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 400-60-15,5
Hacmi / Volume	: 10,5m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 10m ³
Römork Aęırlıęı / Trailer Weight	: 2800 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°



ÖZEL RÖMORKLAR : HAVUZ RÖMORK
SPECIAL TRAILER : DUMP TIPPING TRAILER

caselli®
R Ö M O R K



www.caselli.com.tr



CT/SR/6T

ÖZEL RÖMORKLAR : SAMAN RÖMORKU
SPECIAL TRAILER : STRAW TIPPING TRAILER

6 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 4500 mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2100 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 750 mm
İlave Yüksekliği-Saman İlavesi / Extension Height	: 250 mm/600 mm
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 12,5 x 80-15,3
Hacmi / Volume	: 14.38m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 6Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2850 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli / Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°





CT/CB/6T

ÖZEL RÖMORKLAR : BALYA TAŞIMA RÖMORKU 6 TON
SPECIAL TRAILER : BALE TRANSPORT TRAILER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 8000 mm
Kasa Genişliği / Case Width	: 2200 mm
Kapak Yüksekliği / Height of Cover	: 1200 mm
Fren Sistemi / Brake System	: Hidrolik Fren / Hydraulic Brake
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Hacmi / Volume	: 10.5m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 6Ton
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2600 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yüksekliği / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	:
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	:



ÖZEL RÖMORKLAR : BALYA TAŞIMA RÖMORKU
SPECIAL TRAILER : BALE TRANSPORT TRAILER

caselli®
R Ö M O R K



www.caselli.com.tr



CT/CS/

ÖZEL RÖMORKLAR : SİLAJ RÖMORKU
SPECIAL TRAILER : SILAGE TRAILER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 5000 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2300 mm
Kapak Yükseklięi - İlave/ Height of Cover - Extension	: 700 mm / 30+30+30
Fren Sistemi / Brake System	: Hidrolik Fren / Hydraulic Brake
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 12,5 x 80 - 15,3
Hacmi / Volume	: 10,5m ³
Faydalı Yük / Loading Capacity	: 6Ton
Römork Aęırlığı / Trailer Weight	: 2600 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	: Arkaya Devirmeli-Rear Way Tipping
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	: 42°



ÖZEL RÖMORKLAR : SİLAJ RÖMORKU
SPECIAL TRAILER : SILAGE TRAILER

caselli[®]
R Ö M O R K



www.caselli.com.tr



CT/CM/

ÖZEL RÖMORKLAR : MALZEME TAŞIMA RÖMORKU
SPECIAL TRAILER : MATERIAL TRANSPORTING TRAILER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kasa Uzunluğu / Length of Case	: 8000 mm
Kasa Geniřlięi / Case Width	: 2000 mm
Kapak Yükseklięi / Height of Cover	:
Fren Sistemi / Brake System	: Hidrolik Fren / Hydraulic Brake
Jant Ölçüsü / Wheel Size	: 900 x 16
Baba Yükseklięi / Extension Height	: 800 mm
Faydalı Yükleme / Loading Capacity	: 2000 Kg
Römork Ağırlığı / Trailer Weight	: 2000 Kg
Kasa Tabanı Yerden Yükseklięi / Dist. of Flooring From Ground	: 1120 mm
Damper / Tipping	:
Kaldırma Açısı / Tipping Angle	:




caselli®


RÖMÖRK

SERTİFİKALARIMIZ

CERTIFICATES

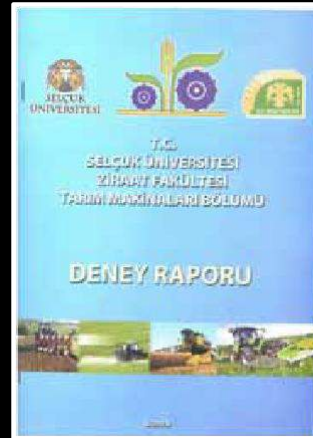

caselli®
RÖMÖRK
SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES

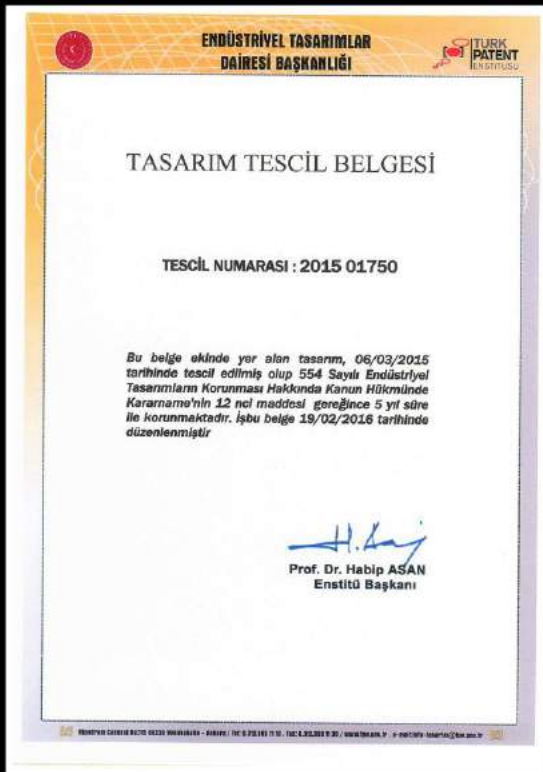



www.caselli.com.tr

AKSAN TREYLER MAK. SAN. TIC. LTD. STİ.

E-90 Aksaray-Adana Karayolu 6. km
Girgin Plaza Aksaray/TÜRKİYE



www.kosgeb.gov.tr