



LEDVANCE

LEDVANCE.FR

Collection LED

Lampes et luminaires LED pour l'éclairage
général

LEDVANCE
OSRAM



OSRAM





Luminaires LED LEDVANCE®

La nouvelle référence

Ces nouveautés arrivent dès décembre...

Hublot Compact IK10

- Ce hublot IP65/IK10 allie robustesse des matériaux et esthétique pour éclairer et sécuriser tous les lieux de passage



Etanche Performer et Etanche Slim Value

- Luminaires IP65/IK08 en polycarbonate extrudé avec connecteur externe pour les environnements exigeants



Gamme Outdoor

- Large gamme d'appliques, de hublots et de bornes pour l'éclairage extérieur résidentiel IP54

Downlight Slim Value & Panel Value

- Destinés aux applications tertiaires, ces produits allient performance et positionnement prix attractif



LEDVANCE Highbay

- Toujours plus d'efficacité avec des angles extensifs et intensifs pour des applications de grande hauteur



...encore plus de nouveautés à découvrir au Light+Building 2018

LEDVANCE® Downlight



1



LEDVANCE® Downlight

Classe II - Alimentation externe

CR LA



Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	2×18W	1310	90	95°	50000	160×60	150	-20°C à +45°C	3	-	1	1	72,00
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	2×18W	1360	95	95°	50000	160×60	150	-20°C à +45°C	3	-	1	1	72,00
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	2×18W	1360	95	95°	50000	160×60	150	-20°C à +45°C	3	-	1	1	72,00
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2×26W	2220	90	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	86,00
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2×26W	2340	95	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	86,00
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	2×26W	2440	100	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	86,00
Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	2×42W	3150	90	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	128,00
Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	2×42W	3325	95	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	128,00
Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	2×42W	3500	100	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	-	1	1	128,00

Version DALI (avec Touch DIM)

LEDVANCE

Downlight LED 25W/3000K IP20 DALI	4058075042032	2×26W	2220	90	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	216,00
Downlight LED 25W/4000K IP20 DALI	4058075042056	2×26W	2340	95	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	216,00
Downlight LED 25W/6500K IP20 DALI	4058075042070	2×26W	2440	100	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	216,00
Downlight LED 35W/3000K IP20 DALI	4058075042094	2×42W	3150	90	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	261,00
Downlight LED 35W/4000K IP20 DALI	4058075042117	2×42W	3325	95	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	261,00
Downlight LED 35W/6500K IP20 DALI	4058075042131	2×42W	3500	100	100°	50000	220×67	200	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	261,00

LEDVANCE® Downlight SLIM

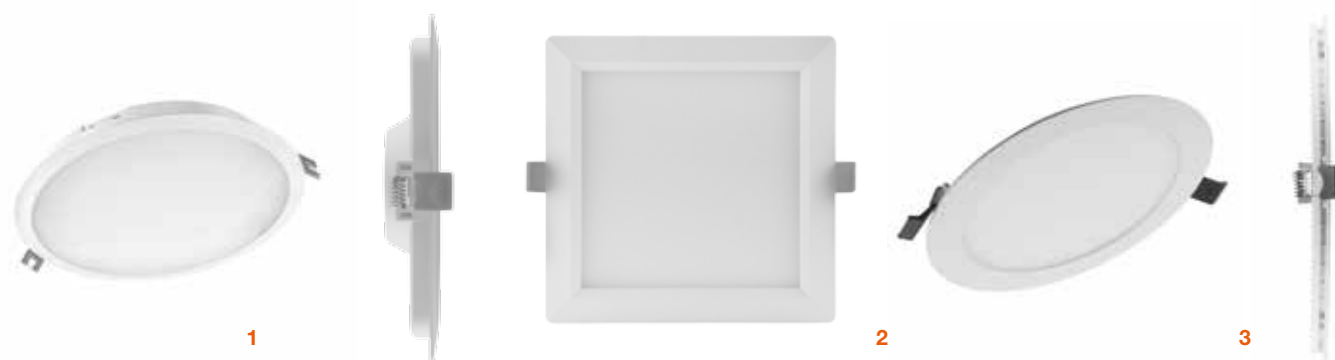

LEDVANCE® Downlight SLIM

Classe II - Alimentation intégrée - Précâblé - Connexion rapide - Repiquage possible

CR LA

Downlight Slim rond 105 6W/3000K Blanc IP20	4058075052222	-	420	75	120°	30000	118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	1	30,00
Downlight Slim rond 105 6W/4000K Blanc IP20	4058075052246	-	430	77	120°	30000	118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	1	30,00
Downlight Slim rond 105 6W/6500K Blanc IP20	4058075052260	-	430	80	120°	30000	118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	1	30,00
Downlight Slim rond 155 12W/3000K Blanc IP20	4058075052284	1x18W	1 020	80	120°	30000	169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	1	42,00
Downlight Slim rond 155 12W/4000K Blanc IP20	4058075052307	1x18W	1 020	82	120°	30000	169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	1	42,00
Downlight Slim rond 155 12W/6500K Blanc IP20	4058075052321	1x18W	1 020	89	120°	30000	169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	1	42,00
Downlight Slim rond 210 18W/3000K Blanc IP20	4058075052345	2x18W	1 530	88	120°	30000	225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	1	57,00
Downlight Slim rond 210 18W/4000K Blanc IP20	4058075052369	2x18W	1 530	90	120°	30000	225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	1	57,00
Downlight Slim rond 210 18W/6500K Blanc IP20	4058075052383	2x18W	1 530	91	120°	30000	225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	1	57,00
Downlight Slim carré 105 6W/3000K Blanc IP20	4058075052468	-	420	75	120°	30000	118x118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	2	30,00
Downlight Slim carré 105 6W/4000K Blanc IP20	4058075052482	-	430	77	120°	30000	118x118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	2	30,00
Downlight Slim carré 105 6W/6500K Blanc IP20	4058075052505	-	430	80	120°	30000	118x118x30	105	0°C à +40°C	3	-	1	2	30,00
Downlight Slim carré 155 12W/3000K Blanc IP20	4058075052529	1x18W	1 020	80	120°	30000	169x169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	2	42,00
Downlight Slim carré 155 12W/4000K Blanc IP20	4058075052543	1x18W	1 020	82	120°	30000	169x169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	2	42,00
Downlight Slim carré 155 12W/6500K Blanc IP20	4058075052567	1x18W	1 020	89	120°	30000	169x169x30	155	0°C à +40°C	3	-	1	2	42,00
Downlight Slim carré 210 18W/3000K Blanc IP20	4058075052581	2x18W	1 530	88	120°	30000	225x225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	2	57,00
Downlight Slim carré 210 18W/4000K Blanc IP20	4058075052604	2x18W	1 530	90	120°	30000	225x225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	2	57,00
Downlight Slim carré 210 18W/6500K Blanc IP20	4058075052628	2x18W	1 530	91	120°	30000	225x225x30	210	0°C à +40°C	3	-	1	2	57,00

Accessoires de montage en saillie

Downlight Slim rond 105 cadre saillie blanc	4058075052406						121x54					1	-	4,50
Downlight Slim rond 155 cadre saillie blanc	4058075052420						170x38					1	-	7,00
Downlight Slim rond 210 cadre saillie blanc	4058075052444						225x38					1	-	12,00
Downlight Slim carré 105 cadre saillie blanc	4058075052642						121x121x54					1	-	4,50
Downlight Slim carré 155 cadre saillie blanc	4058075052666						170x170x38					1	-	7,00
Downlight Slim carré 210 cadre saillie blanc	4058075052680						225x225x38					1	-	12,00

LEDVANCE® Downlight SLIM VALUE¹⁾




Classe II - Alimentation externe

CR LA

Downlight Slim Value rond 180 17W/3000K Blanc IP20	4058075063921	2x18W	1 350	80	120°	30000	192x23	180	0°C à +40°C	3	-	1	3	51,00
Downlight Slim Value rond 180 17W/4000K Blanc IP20	4058075063945	2x18W	1 400	82	120°	30000	192x23	180	0°C à +40°C	3	-	1	3	51,00
Downlight Slim Value rond 205 22W/3000K Blanc IP20	4058075064003	2x26W	1 850	84	120°	30000	225x23	205	0°C à +40°C	3	-	1	3	57,00
Downlight Slim Value rond 205 22W/4000K Blanc IP20	4058075064027	2x26W	1 920	87	120°	30000	225x23	205	0°C à +40°C	3	-	1	3	57,00

1) Lancement fin 2017

LEDVANCE® Spot



LEDVANCE® Spot

Classe II - Alimentation externe

CR LA

Spot LED orientable IP20

Spot LED orientable 4.5W/3000K Blanc 230V IP20	4058075000124	35 W	360	80	36°	50 000	80 × 36	68	-20°C à +45°C	3	-	1	1	45,00
Spot LED orientable 6.5W/3000K Blanc 230V IP20	4058075000148	50 W	550	85	36°	50 000	80 × 36	68	-20°C à +45°C	3	-	1	1	50,00
Spot LED orientable 8W/3000K Blanc 230V IP20	4058075000162	75 W	660	85	36°	50 000	90 × 47	83	-20°C à +45°C	3	-	1	1	53,00
Spot LED orientable 8W/4000K Blanc 230V IP20	4058075000186	75 W	720	90	36°	50 000	90 × 47	83	-20°C à +45°C	3	-	1	1	53,00

Spot LED orientable IP20 version DALI

Spot LED orientable 8W/3000K Blanc 230V IP20 DALI	4058075042155	75 W	660	85	36°	50 000	90 × 47	83	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	159,00
Spot LED orientable 8W/4000K Blanc 230V IP20 DALI	4058075042179	75 W	720	90	36°	50 000	90 × 47	83	-20°C à +45°C	3	oui	1	1	159,00

Spot LED fixe IP44 gradable

Spot LED fixe 8W/3000K Blanc 230V IP44 DIM	4058075811256	75 W	620	75	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	2	62,00
Spot LED fixe 8W/4000K Blanc 230V IP44 DIM	4058075811270	75 W	670	80	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	2	62,00
Spot LED fixe 8W/3000K Alu 230V IP44 DIM	4058075811294	75 W	620	75	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	3	64,00
Spot LED fixe 8W/4000K Alu 230V IP44 DIM	4058075811317	75 W	670	80	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	3	64,00

Spot-FP LED IP65 gradable - Avec joint d'étanchéité à l'air - Salle d'eau

Spot-FP LED fixe 7W/3000K Blanc 230V IP65	4058075000209	50 W	530	75	38°	50 000	90 × 72	68	-20°C à +45°C	3	-	1	4	56,00
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc 230V IP65 DIM	4058075811171	75 W	620	75	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	2	63,00
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc 230V IP65 DIM	4058075811195	75 W	670	80	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	2	63,00
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu 230V IP65 DIM	4058075811218	75 W	620	75	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	3	65,00
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu 230V IP65 DIM	4058075811232	75 W	670	80	36°	50 000	81 × 51	68	-20°C à +45°C	3	oui	1	3	65,00

Spot-DK LED IP44 - Confort visuel optimisé

Spot-DK LED fixe 7W/3000K Blanc 230V IP44	4058075000223	50 W	580	85	36°	50 000	70 × 58	63	-20°C à +45°C	3		1	5	53,00
---	---------------	------	-----	----	-----	--------	---------	----	---------------	---	--	---	---	-------

LEDVANCE® Spots Kit



6



7



8



LEDVANCE® Spot Kit LED GU10 orientable

Classe II

CR LA

Spot Kit LED PAR16 4,7W/3000K non DIM	4058075800984	50W	380	80	36°	15000	85x100	75	-20°C à +40°C	3	oui	1	6	31,00
Spot Kit LED PAR16 4,7W/4000K non DIM	4058075801004	50W	420	89	36°	15000	85x100	75	-20°C à +40°C	3	oui	1	6	31,00
Spot Kit LED PAR16 5,5W/3000K DIM	4058075800908	50W	380	69	36°	25000	85x100	75	-20°C à +40°C	3	oui	1	6	33,00
Spot Kit LED PAR16 5,5W/4000K DIM	4058075800946	50W	420	76	36°	25000	85x100	75	-20°C à +40°C	3	oui	1	6	33,00

KIT PREVALED COIN 50 AC - 230 V

Classe II - IP23 - Orientable

OSRAM

CR LA

KIT-PL-CN50AC-800-9,2W/830-40 D-G1	4052899365315	-	800	85	40°	35000	95x50	80	-20°C à +90°C	5	oui	1	7	99,00
KIT-PL-CN50AC-800-9,2W/840-40 D-G1	4052899365339	-	830	90	40°	35000	95x50	80	-20°C à +90°C	5	oui	1	7	81,00

KIT PREVALED COIN 111 - 1050 mA (alimentation fournie)

Classe II - IP20 - Orientable

OSRAM

CR LA


KIT-PL-CN111-2400-22W/830-40D-G2	4052899365131	-	2300	105	40°	50000	154x82	146	-20°C à +55°C	5	-	1	8	117,00
KIT-PL-CN111-3600-32W/830-40D-G2	4052899365155	-	3300	100	40°	50000	154x82	146	-20°C à +55°C	5	-	1	8	126,00
KIT-PL-CN111-3600-32W/840-24D-G2	4052899365179	-	3600	110	24°	50000	154x82	146	-20°C à +55°C	5	-	1	8	126,00
KIT-PL-CN111-3600-32W/840-40D-G2	4052899365193	-	3600	110	40°	50000	154x82	146	-20°C à +55°C	5	-	1	8	126,00

LEDVANCE® Linear



1

2



LEDVANCE® Linear

Classe II - Mise en ligne continue possible (10 pièces) - Accessoires de montage fournis

CR LA

Linear LED avec interrupteur

Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	400	100	140°	50 000	313 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	27,00
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	450	110	140°	50 000	313 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	27,00
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	800	100	140°	50 000	573 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	30,00
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	800	100	140°	50 000	573 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	30,00
Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	4058075056497	1 200	100	140°	50 000	873 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	34,00
Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	4058075056510	1 200	100	140°	50 000	873 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	34,00
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 400	100	140°	50 000	1 173 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	38,00
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 500	100	140°	50 000	1 173 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	38,00

Linear LED Power sans interrupteur

Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	1 000	100	140°	50 000	573 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	53,00
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	1 000	100	140°	50 000	573 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	53,00
Linear LED 900 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	1 500	100	140°	50 000	873 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	56,00
Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	1 500	100	140°	50 000	873 × 28 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	56,00
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	2 000	100	140°	50 000	1 173 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	60,00
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	2 000	100	140°	50 000	1 173 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	60,00
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	2 500	100	140°	50 000	1 473 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	67,00
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	2 500	100	140°	50 000	1 473 × 24 × 36	-	-20°C à +40°C	3	-	1	2	67,00

LEDVANCE® Panel



LEDVANCE® Panel

Classe II

CR LA

Panel carré 600x600 mm*

Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	143,00
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	143,00
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	3×18W/3×14W	3000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	143,00
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	161,00
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	161,00
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	161,00
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4×18W/4×14W	3100	95	90°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	198,00
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4×18W/4×14W	3600	110	90°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	1	198,00

Panel carré 600x600 mm version DALI (avec Touch DIM)

LEDVANCE

Panel LED 600 40W/3000K 230V DALI	4058075041776	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	1	271,00
Panel LED 600 40W/4000K 230V DALI	4058075041790	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	1	271,00
Panel LED 600 40W/6500K 230V DALI	4058075041813	4×18W/4×14W	4000	100	120°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	1	271,00
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041837	4×18W/4×14W	3100	95	90°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	1	293,00
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041851	4×18W/4×14W	3600	110	90°	50000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	1	293,00

Panel rectangle 1200x300 mm

Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	2	167,00
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	2	167,00
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	2×36W/2×28W	3100	95	90°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	2	203,00
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2×36W/2×28W	3600	100	90°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	-	1	2	204,00

Panel rectangle 1200x300 mm version DALI (avec Touch DIM)

LEDVANCE

Panel LED 1200 40W/3000K 230V DALI	4058075042018	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	2	285,00
Panel LED 1200 40W/4000K 230V DALI	4058075041998	2×36W/2×28W	4000	100	120°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	2	285,00
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	4058075041950	2×36W/2×28W	3100	95	90°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	2	306,00
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	4058075041974	2×36W/2×28W	3600	100	90°	50000	1195×295×10.5	-	-10°C à +45°C	5	oui	1	2	306,00

Accessoires Panel

Kit montage saillie 600x600	4058075813816	-	-	-	-	-	600,5×600,5×56	-	-	-	-	1	3	90,00
Kit montage saillie 1200x300	4058075813854	-	-	-	-	-	1200,5×1200,5×56	-	-	-	-	1	4	90,00
Brancards pour plafond plâtre (sachet de 8 pièces)**	4058075811089	-	-	-	-	-	45×35×30	-	-	-	-	1	5	74,00
Panel 600 Suspension Kit	4058075800106	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	1	6	18,00
Panel 1200 Suspension Kit	4058075027817	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	1	6	18,00

* Existe en dimensions 625x625 mm - Nous consulter. ** Pour l'installation des 600x600 et 1200x300, 4 pièces sont nécessaires. Un sachet de 8 pièces permet ainsi le montage de 2 panels.

LEDVANCE® Panel Value ¹⁾



Panel carré 600 X 600 mm - Classe II

CR LA

Panel LED Value 40W/3000K 230V	4058075066588	4×18W/4×14W	3300	82	120°	30000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	3	-	1	1	121,00
Panel LED Value 40W/4000K 230V	4058075066601	4×18W/4×14W	3600	90	120°	30000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	3	-	1	1	121,00
Panel LED Value 40W/6500K 230V	4058075066625	4×18W/4×14W	3600	90	120°	30000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	3	-	1	1	121,00
Panel LED Value 40W/3000K 230V - UGR19	4058075066649	4×18W/4×14W	3300	82	120°	30000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	3	-	1	1	148,00
Panel LED Value 40W/4000K 230V - UGR19	4058075066663	4×18W/4×14W	3600	90	120°	30000	595×595×10.5	-	-10°C à +45°C	3	-	1	1	148,00

LEDVANCE® Hublot



1



2



LEDVANCE® Hublot

Classe I - IK03 - IP44 - Version sensor HF

CR LA

Hublot-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	2x18W	1440	80	120°	50 000	350x115	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	117,00
Hublot-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	2x18W	1440	80	120°	50 000	350x115	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	117,00
Hublot-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	2x26W	1920	80	120°	50 000	400x120	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	126,00
Hublot-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	2x26W	1920	80	120°	50 000	400x120	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	126,00
Hublot-C LED 400 24W/3000K Sensor IP44	4058075000827	2x26W	1920	80	120°	50 000	400x120	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	140,00
Hublot-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44	4058075000841	2x26W	1920	80	120°	50 000	400x120	-	-20°C à +40°C	3	-	1	1	140,00

Comment configurer la cellule du LEDVANCE Hublot

1	2	3		4	5	6		7	8	9	
ON	ON	ON	100 %	ON	ON	ON	5 s	ON	ON	ON	2 LUX
—	ON	ON	75 %	—	ON	ON	30 s	ON	ON	—	10 LUX
ON	—	ON	50 %	ON	—	ON	90 s	—	ON	—	25 LUX
—	—	ON	25 %	—	—	ON	3 min	ON	—	—	50 LUX
—	—	—	10 %	ON	ON	—	20 min	—	—	—	Désactivé
—	—	—		—	—	—	30 min	—	—	—	

LEDVANCE® Hublot Compact IK10 ¹⁾



Classe II - IK10 - IP65 - 850°C

CR LA

Hublot Compact LED 300 24W/3000K IK10	4058075062207	2x26W	1800	75	120°	50 000	300x58	-	-20°C à +50°C	5	-	1	2	208,00
Hublot Compact LED 300 24W/4000K IK10	4058075062221	2x26W	1920	80	120°	50 000	300x58	-	-20°C à +50°C	5	-	1	2	208,00

1) Lancement fin 2017

LEDVANCE® Étanche IP65



LEDVANCE® Étanche IP65

Classe I - Diffuseur polycarbonate - IK08 - Etriers de montage en inox

CR LA

Étanche module LED intégré

Étanche LED 1200 21W/4000K IP65 IK08	4058075000902	1×36W	2400	115	180°	50000	1200×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	135,00
Étanche LED 1200 39W/4000K IP65 IK08	4058075000926	2×36W	4400	115	180°	50000	1200×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	180,00
Étanche LED 1200 39W/6500K IP65 IK08	4058075000865	2×36W	4400	115	180°	50000	1200×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	180,00
Étanche LED 1500 30W/4000K IP65 IK08	4058075000940	1×58W	3500	115	180°	50000	1500×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	162,00
Étanche LED 1500 55W/4000K IP65 IK08	4058075000964	2×58W	6400	115	180°	50000	1500×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	216,00
Étanche LED 1500 55W/6500K IP65 IK08	4058075000889	2×58W	6400	115	180°	50000	1500×95×78	-	-30°C à +40°C	5	-	1	1	216,00

LEDVANCE® Étanche vide pour intégration de 1 ou 2 tubes LED 230 V - IP65

Classe I - Diffuseur polycarbonate - IK08 - Etriers de montage en inox - Voir tubes LED page 36 et suivantes

Étanche vide câblage 230 V

Étanche 1500 1x Tube LED IP65 IK08	4058075000988	-	-	-	-	-	1565×72×86	-	-30°C à +40°C	5	-	1	2	57,00
Étanche 1500 2x Tube LED IP65 IK08	4058075001008	-	-	-	-	-	1565×115×86	-	-30°C à +40°C	5	-	1	2	82,00

LEDVANCE® Étanche Compact Performer IP65 ¹⁾



Classe II - Luminaires complètement scellés en polycarbonate - IK08 - Connexion externe rapide - Etriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Câblage traversant

CR LA

Étanche Compact 1200 23W/4000K IP65/IK08	4058075062085	1×36W	2800	116	120°	50000	1290x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	148,00
Étanche Compact 1200 44W/4000K IP65/IK08	4058075062108	2×36W	5400	123	120°	50000	1290x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	198,00
Étanche Compact 1200 44W/6500K IP65/IK08	4058075062122	2×36W	5400	123	120°	50000	1290x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	198,00
Étanche Compact 1500 31W/4000K IP65/IK08	4058075062146	1×58W	3800	123	120°	50000	1590x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	178,00
Étanche Compact 1500 55W/4000K IP65/IK08	4058075062160	2×58W	6500	118	120°	50000	1590x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	236,00
Étanche Compact 1500 55W/6500K IP65/IK08	4058075062184	2×58W	6500	118	120°	50000	1590x86x68	-	-35°C à +50°C	5	-	1	3	236,00

LEDVANCE® Étanche Slim Value IP65 ¹⁾



Classe II - Luminaires complètement scellés en polycarbonate - IK08 - Connexion externe rapide - Etriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire

CR LA

Étanche Slim Value 1200 36W/4000K IP65/IK08	4058075066458	1×58W	4000	110	120°	30000	1200x35x48	-	-20°C à +40°C	3	-	1	4	135,00
Étanche Slim Value 1200 36W/6500K IP65/IK08	4058075066472	1×58W	4000	110	120°	30000	1200x35x48	-	-20°C à +40°C	3	-	1	4	135,00
Étanche Slim Value 1500 50W/4000K IP65/IK08	4058075066496	2×36W	5500	110	120°	30000	1500x35x48	-	-20°C à +40°C	3	-	1	4	162,00
Étanche Slim Value 1500 50W/6500K IP65/IK08	4058075066519	2×36W	5500	110	120°	30000	1500x35x48	-	-20°C à +40°C	3	-	1	4	162,00

LEDVANCE® High Bay



1



2



LEDVANCE® High Bay

Classe I - Etriers et crochets de montage fournis - Précâblé 1,50 m

CR LA

High Bay LED 95W/4000K 100-240V IP65 IK08 90° ¹⁾	4058075074330	250W	13000	137	90°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	2	NC
High Bay LED 95W/4000K 100-240V IP65 IK08 110° ¹⁾	4058075074354	250W	13000	137	110°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	2	NC
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001039	250W	13000	110	90°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	630,00
High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811041	250W	13500	115	90°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	630,00
High Bay LED 165W/4000K 100-240V IP65 IK08 70° ¹⁾	4058075074361	400W	22000	133	70°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	2	NC
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65 IK08 110° ¹⁾	4058075074385	400W	27000	135	110°	50000	295 x 141	-	-30°C à +50°C	5	-	1	2	NC
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075001053	400W	22000	110	70°	50000	380 x 159	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	878,00
High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075811058	400W	23000	120	70°	50000	380 x 159	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	878,00
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65 IK08	4058075814776	500W	30000	120	70°	50000	452 x 160	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	981,00
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65 IK08	4058075814783	500W	30000	120	70°	50000	452 x 160	-	-30°C à +50°C	5	-	1	1	982,00

1) Lancement fin 2017 - Etrier vendu séparément. Code à venir. Nous consulter.

LEDVANCE® Projecteur



LEDVANCE® Projecteur IP65

Classe I - Précâblé (1m) - Diffuseur verre trempé dépoli

CR LA

Projecteur LED 10W/3000K Blanc IP65 IK07	4058075810938	80W	800	80	100°	50 000	117 × 127 × 39	-	-20°C à +50°C	3	-	1	1	76,00
Projecteur LED 10W/4000K Blanc IP65 IK07	4058075810952	80W	800	80	100°	50 000	117 × 127 × 39	-	-20°C à +50°C	3	-	1	1	76,00
Projecteur LED 20W/3000K Blanc IP65 IK07	4058075001084	160W	2000	100	100°	50 000	155 × 167 × 44	-	-20°C à +50°C	3	-	1	2	90,00
Projecteur LED 20W/3000K Noir IP65 IK07	4058075001060	160W	2000	100	100°	50 000	155 × 167 × 44	-	-20°C à +50°C	3	-	1	3	87,00
Projecteur LED 20W/4000K Noir IP65 IK07	4058075810976	160W	2000	100	100°	50 000	155 × 167 × 44	-	-20°C à +50°C	3	-	1	3	87,00
Projecteur LED 50W/3000K Blanc IP65 IK07	4058075001145	400W	5000	100	100°	50 000	187 × 216 × 62	-	-20°C à +50°C	3	-	1	4	153,00
Projecteur LED 50W/3000K Noir IP65 IK07	4058075001107	400W	5000	100	100°	50 000	187 × 216 × 62	-	-20°C à +50°C	3	-	1	5	147,00
Projecteur LED 50W/4000K Noir IP65 IK07	4058075810990	400W	5000	100	100°	50 000	187 × 216 × 62	-	-20°C à +50°C	3	-	1	5	147,00
Projecteur LED 100W/4000K Noir IP65 IK08	4058075001138	750W	10000	100	100°	50 000	253 × 243 × 93	-	-20°C à +50°C	3	-	1	6	585,00
Projecteur LED 100W/6500K Noir IP65 IK08	4058075811010	750W	10000	100	100°	50 000	253 × 243 × 93	-	-20°C à +50°C	3	-	1	6	585,00
Projecteur LED 150W/4000K Noir IP65 IK08	4058075001176	1000W	15000	100	100°	50 000	298 × 269 × 128	-	-20°C à +50°C	5	-	1	6	630,00
Projecteur LED 150W/6500K Noir IP65 IK08	4058075811027	1000W	15000	100	100°	50 000	298 × 269 × 128	-	-20°C à +50°C	5	-	1	6	630,00
Projecteur LED 200W/4000K Noir IP65 IK08	4058075001190	1500W	20000	100	100°	50 000	362 × 328 × 125	-	-20°C à +50°C	5	-	1	6	720,00
Projecteur LED 200W/6500K Noir IP65 IK08	4058075811034	1500W	20000	100	100°	50 000	362 × 328 × 125	-	-20°C à +50°C	5	-	1	6	720,00

LEDVANCE® Projecteur IP65 - Avec cellule de détection infrarouge IP65 orientable

Classe I - Précâblé (1m) - Diffuseur verre trempé dépoli

CR LA

Projecteur LED 20W/3000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	4058075814677	160W	1900	100	100°	50 000	223 × 167 × 104	-	-20°C à +50°C	3	-	1	7	108,00
Projecteur LED 20W/4000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	4058075814691	160W	1900	100	100°	50 000	223 × 167 × 104	-	-20°C à +50°C	3	-	1	7	108,00
Projecteur LED 50W/3000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	4058075814714	400W	4 750	100	100°	50 000	251 × 216 × 122	-	-20°C à +50°C	3	-	1	7	183,00
Projecteur LED 50W/4000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	4058075814738	400W	4 750	100	100°	50 000	251 × 216 × 122	-	-20°C à +50°C	3	-	1	7	183,00

LEDVANCE® Projecteur Asymétrique IP65

Classe I - Précâblé (1m) - Diffuseur verre trempé dépoli

CR LA

Projecteur LED 150W/4000K Asymétrique Noir IP65	4058075814752	250 W	15000	100	38°X80°	50 000	402 × 303 × 66	-	-20°C à +50°C	5	-	1	8	900,00
Projecteur LED 200W/4000K Asymétrique Noir IP65	4058075814769	400 W	20000	100	38°X80°	50 000	402 × 303 × 66	-	-20°C à +50°C	5	-	1	8	1022,00

LEDVANCE® Outdoor



Lanternes et appliques de façades

Façade lanternes

IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Grey IP54	4058075074835	610	12	30 000	110 × 176 x 240	5	-	1	1	174,00
Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Grey IP54	4058075074859	610	12	30 000	500 × 110	5	-	1	2	225,00
Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Grey IP54	4058075074873	610	12	30 000	900 × 110	5	-	1	2	258,00

Appliques extérieures

Façade Edge

IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Edge 12W/3000K Grey IP54	4058075074750	740	12	30 000	100 × 168 x 273	5	-	1	3	172,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K White IP54	4058075074774	770	12	30 000	100 × 168 x 273	5	-	1	4	172,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K Grey Sensor IP54	4058075074798	740	12	30 000	100 × 168 x 273	5	-	1	3	208,00
Outdoor Facade Edge 12W/3000K White Sensor IP54	4058075074811	770	12	30 000	100 × 168 x 273	5	-	1	4	208,00

Façade Updown

IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Updown 12W/3000K Grey IP54	4058075075054	700	12	30 000	90 × 55 x 160	5	-	1	5	104,00
Outdoor Facade Updown 12W/3000K White IP54	4058075075078	710	12	30 000	90 × 55 x 160	5	-	1	6	104,00

Façade Belt

IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Grey IP54	4058075074972	400	11	30 000	240 × 60 x 142	5	-	1	7	104,00
Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Grey IP54	4058075074996	410	11	30 000	240 × 60 x 142	5	-	1	8	104,00

LEDVANCE® Outdoor



1



2



3



4



5



6



7



8



Appliques de façades

Façade Spot IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Spot 8W/3000K Grey IP54	4058075074712	440	8	30 000	135 x 90 x 140	5	-	1	1	139,00
Outdoor Facade Spot 8W/3000K White IP54	4058075074736	460	8	30 000	135 x 90 x 140	5	-	1	2	139,00

Surface Round IP54 - Ra >80



Outdoor Surface Round 13W/3000K Grey IP54	4058075074897	480	13	30 000	202 x 202 x 45	5	-	1	3	104,00
Outdoor Surface Round 13W/3000K White IP54	4058075074910	600	13	30 000	202 x 202 x 45	5	-	1	4	104,00

Surface Square IP54 - Ra >80




Outdoor Surface Square 13W/3000K Grey IP54	4058075074934	480	13	30 000	202 x 202 x 45	5	-	1	5	104,00
Outdoor Surface Square 13W/3000K White IP54	4058075074958	600	13	30 000	202 x 202 x 45	5	-	1	6	104,00

Façade Indirect Round IP54 - Ra >80



Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Grey IP54	4058075075016	480	13	30 000	150 x 150 x 118	5	-	1	7	138,00
Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K White IP54	4058075075030	640	13	30 000	150 x 150 x 118	5	-	1	8	138,00

LEDVANCE® Outdoor

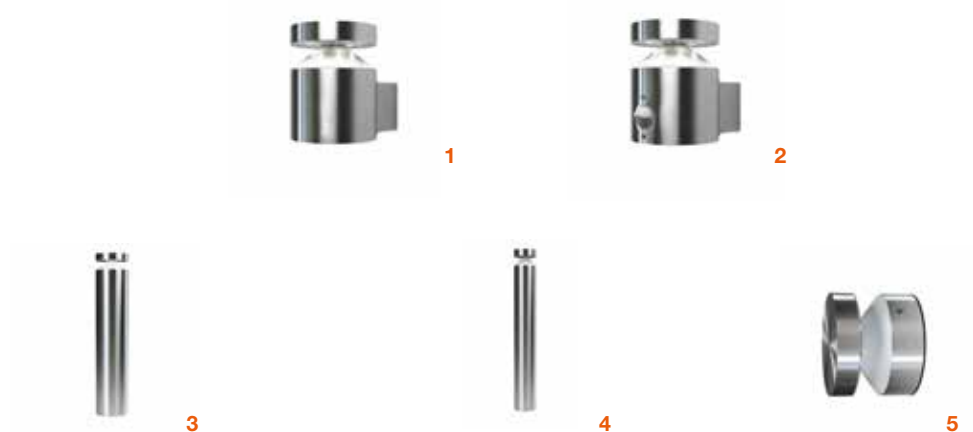

Appliques et bornes extérieures

Façade & Bollard Pole IP44 - Ra >80



Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075092	360	6	30 000	138 × 135 x 102	5	-	1	1	86,00
Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	360	6	30 000	150 × 135 x 102	5	-	1	2	104,00
Outdoor Bollard 500 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075139	360	6	30 000	102 × 500	5	-	1	3	104,00
Outdoor Bollard 800 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075153	360	6	30 000	102 × 800	5	-	1	4	138,00
Outdoor Surface Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075177	360	6	30 000	102 × 87	5-	-	1	5	69,00





LAMPES & TUBES LED

Le verre souligne l'élégance et la haute qualité de cette nouvelle gamme



Vintage 1906 - Suspension PenduLum PRO et Canopy

Aluminium anodisé - Accessoires inclus avec Pendulum - Câble en tissu satin - 220-240 V

CR LA

1906 PENDULUM BLACK PRO - 3M - E27	4058075800649	Max 60W	-	Noir	-	-	-	-	68 x 84	E27	3000	-	-	4	1	41,00
1906 PENDULUM GOLD PRO - 3M - E27	4058075800663	Max 60W	-	Doré	-	-	-	-	68 x 84	E27	3000	-	-	4	2	41,00
1906 PENDULUM 3x CANOPY	4058075067059	-	-	Noir	-	-	-	-	200 x 25	-	-	-	-	4	3	30,00

Vintage 1906 - LED GLOBE

Forme Globe - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans et 4 ans pour la version DIM

CR 38

1906 LED GLOBE125 21 824 FIL AMBRE E27	4058075808980	2,8	21 W	-	200	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	NC
1906 LED GLOBE125 34 824 FIL AMBRE E27	4052899962071	4	34W	-	380	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	NC
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27 DIM	4058075808997	6,5	51W	-	650	2400	80	oui	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	NC
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27	4058075809406	7	51W	-	650	2400	80	-	125 x 173	E27	-	15000	A+	4	4	NC

Vintage 1906 - LED EDISON

Forme Edison - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans et 4 ans pour la version DIM

CR 38

1906 LED EDISON 21 824 FIL AMBRE E27	4058075808706	2,8	21 W	-	200	2400	80	-	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	NC
1906 LED EDISON 34 824 FIL AMBRE E27	4052899962095	4	34W	-	380	2400	80	-	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	NC
1906 LED EDISON 51 824 FIL AMBRE DIM E27	4052899972360	6,5	51 W	-	650	2400	80	oui	64 x 145	E27	-	15000	A+	4	5	NC

Vintage 1906 - LED TUBULAIRE

Forme Tube - 220-240 V - ON/OFF X 100 000

CR 38

1906 LED TUBE 21 824 FIL AMBRE E27	4058075808171	2,8	21 W	-	200	2400	80	-	28,5 x 138	E27	-	15000	A+	4	6	NC
1906 LED TUBE 35 824 FIL AMBRE E27	4058075808188	4	35W	-	400	2400	80	-	28,5 x 204	E27	-	15000	A++	4	6	NC

Vintage 1906 - Halogène


Forme Globe, Tubulaire ou Ovale - 230 V

CR 38

1906 HALO GLOBE G95 CLAIRE 20W E27	4052899971332	20	25 W	-	235	2700	100	oui	95 x 137	E27	-	2 000	D	4	7	NC
1906 HALO TUBE TT CLAIRE 20W E27	4052899971356	20	25 W	-	235	2700	100	oui	36 x 155	E27	-	2 000	D	4	8	NC
1906 HALO OVAL TE CLAIRE 20W E27	4052899971370	20	25 W	-	235	2700	100	oui	55 x 138	E27	-	2 000	D	4	9	NC



Exemples de packagings

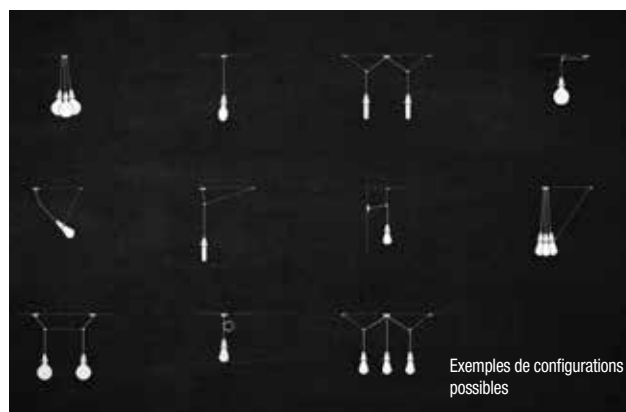

Exemples de configurations possibles



1



2



OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra90

Grande stabilité de teinte (SDCM ≤ 3) - 220-240V, 36°, très bon comportement à la variation, garantie 5 ans, fabriquée en Allemagne* - ON/OFF X 1 million

CR SA

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 927 36° GU10	4052899957831	4,6	35W	230	565	2700	90	oui	55	51	40000	A	10	1	27,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10	4052899957848	4,6	35W	230	565	3000	90	oui	55	51	40000	A	10	1	27,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10	4058075023116	4,6	35W	230	565	4000	90	oui	55	51	40000	A	10	1	27,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 927 36° GU10	4052899957855	6,1	50W	350	850	2700	90	oui	55	51	40000	A+	10	1	29,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 930 36° GU10	4052899957862	6,1	50W	350	850	3000	90	oui	55	51	40000	A+	10	1	29,00
PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	4052899957879	6,1	50W	350	850	4000	90	oui	55	51	40000	A+	10	1	29,00

* Sauf PAR16 50

OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 Gradable¹ VERRE

Homogénéité teinte (SDCM ≤ 5), 220-240V, 36°, 60°, 120°, garantie 5 ans, fabriquée en Allemagne*, ON/OFF X 100000

CR SA

PARATHOM DIM PAR16 35 827 36° GU10	4052899957909	3,1	35W	230	565	2700	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	20,00
R PARATHOM DIM PAR16 35 830 36° GU10	4052899957916	3,1	35W	230	565	3000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	20,00
PARATHOM DIM PAR16 35 840 36° GU10	4052899957923	3,1	35W	230	565	4000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	20,00
PARATHOM DIM PAR16 50 827 36° GU10	4052899957954	4,6	50W	350	850	2700	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	22,00
R PARATHOM DIM PAR16 50 830 36° GU10	4052899957961	4,6	50W	350	850	3000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	22,00
R PARATHOM DIM PAR16 50 840 36° GU10	4052899957978	4,6	50W	350	850	4000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	22,00
PARATHOM DIM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958005	7,2	80W	575	1439	2700	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
R PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10	4052899958012	7,2	80W	575	1439	3000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
R PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958029	7,2	80W	575	1439	4000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 827 60° GU10**	4058075056626	7,2	80W	575	790	2700	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 830 60° GU10**	4058075056664	7,2	80W	575	790	3000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10**	4058075056640	7,2	80W	575	790	4000	80	oui	55	51	25000	A+	10	1	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 827 120° GU10	4058075036864	7,2	80W	575	180	2700	80	oui	55	51	25000	A+	10	2	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 830 120° GU10	4058075036949	7,2	80W	575	180	3000	80	oui	55	51	25000	A+	10	2	35,00
PARATHOM DIM PAR16 80 840 120° GU10	4058075036901	7,2	80W	575	180	4000	80	oui	55	51	25000	A+	10	2	35,00

*Sauf PAR16 80 ** Disponible en octobre 2017

OSRAM PARATHOM® PAR16 VERRE


220-240V, 36°, 120°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100000, fabriquée en Allemagne*

CR SA

PARATHOM PAR16 35 827 36° GU10	4052899958050	2,6	35W	230	565	2700	80	-	55	51	15000	A+	10	1	15,00
PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10	4058075815414	2,6	35W	230	565	3000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	15,00
PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10	4052899958067	2,6	35W	230	565	4000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	15,00
PARATHOM PAR16 50 827 36° GU10	4052899958104	4,3	50W	350	850	2700	80	-	55	51	15000	A+	10	1	17,00
PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	40528999581735	4,3	50W	350	850	3000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	17,00
PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	4052899958128	4,3	50W	350	850	4000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	17,00
PARATHOM PAR16 50 827 120° GU10	4052899958111	4,3	50W	350	130	2700	80	-	55	51	15000	A+	10	2	17,00
PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10	4058075023475	4,3	50W	350	130	3000	80	-	55	51	15000	A+	10	2	17,00
PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10	4052899958142	4,3	50W	350	130	4000	80	-	55	51	15000	A+	10	2	17,00
PARATHOM PAR16 80 827 36° GU10	4052899958173	6,9	80W	575	1164	2700	80	-	55	51	15000	A+	10	1	29,00
PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	4058075815650	6,9	80W	575	1439	3000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	29,00
PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	4052899958180	6,9	80W	575	1439	4000	80	-	55	51	15000	A+	10	1	29,00
PARATHOM PAR16 80 827 120° GU10	4058075815872	6,9	80W	575	180	2700	80	-	55	51	15000	A+	10	2	29,00
PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10	4058075815636	6,9	80W	575	180	3000	80	-	55	51	15000	A+	10	2	29,00
PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10	4058075815674	6,9	80W	575	180	4000	80	-	55	51	15000	A+	10	2	29,00

* Sauf PAR16 80

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM LED STAR GX53

220-240 V, 100°, blister, garantie 3 ans, ON/OFF X 100 000

CR 38

LED STAR GX53 40 100° 827 GX53 BLISTER	4058075052864	4,7	40W	470	180	2700	80	-	25	75	15000	A+	9	3	NC
LED STAR GX53 40 100° 840 GX53 BLISTER	4058075052888	4,7	40W	470	180	4000	80	-	25	75	15000	A+	9	3	NC

OSRAM PARATHOM® PRO MR16 Gradable¹ VERRE - Ra90

Grande Stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 12V, 36°, ON/OFF X 1 million

CR SA

PARATHOM PRO DIM MR16 20 927 36° GU5.3	4052899957497	5	20W	230	600	2700	90	oui	46	51	40000	A	10	4	27,00
PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3	4052899957503	5	20W	230	600	3000	90	oui	46	51	40000	A	10	4	27,00
PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3	4058075815438	5	20W	230	600	4000	90	oui	46	51	40000	A	10	4	27,00
PARATHOM PRO DIM MR16 35 927 36° GU5.3	4052899957510	6,1	35W	350	900	2700	90	oui	53	51	40000	A	10	5	30,00
PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3	4052899957527	6,1	35W	350	900	3000	90	oui	53	51	40000	A	10	5	30,00
PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3	4058075815452	6,1	35W	350	900	4000	90	oui	53	51	40000	A	10	5	30,00
PARATHOM PRO DIM MR16 43 927 36° GU5.3	4052899957534	7,8	43W	500	1430	2700	90	oui	53	51	40000	A	10	5	32,00
PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3	4052899957541	7,8	43W	500	1430	3000	90	oui	53	51	40000	A	10	5	32,00
PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3	4052899957558	7,8	43W	500	1430	4000	90	oui	53	51	40000	A	10	5	32,00

OSRAM PARATHOM® DIM MR16 Gradable¹ VERRE

Homogénéité teinte (SDCM ≤ 5), 12V, 36°, garantie 5 ans, fabriquée en Allemagne*, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957589	3	20W	230	600	2700	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	21,00
PARATHOM DIM MR16 20 830 36° GU5.3	4052899957596	3	20W	230	600	3000	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	21,00
PARATHOM DIM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957602	3	20W	230	600	4000	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	21,00
PARATHOM DIM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957633	5	35W	350	950	2700	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	24,00
 PARATHOM DIM MR16 35 830 36° GU5.3	4052899957640	5	35W	350	950	3000	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	24,00
 PARATHOM DIM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957657	5	35W	350	950	4000	80	oui	46	51	25000	A+	10	4	24,00
PARATHOM DIM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957688	7,8	50W	621	1430	2700	80	oui	53	51	25000	A+	10	5	32,00
 PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3	4052899957695	7,8	50W	621	1430	3000	80	oui	53	51	25000	A+	10	5	32,00
 PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957701	7,8	50W	621	1430	4000	80	oui	53	51	25000	A+	10	5	32,00

*Sauf MR16 50


OSRAM PARATHOM® MR16 VERRE

12V, 36°, garantie 4 ans, fabriquée en Allemagne*, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM MR16 20 827 36° GU5.3	4052899957749	2,9	20W	230	600	2700	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3	4058075815391	2,9	20W	230	600	3000	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3	4052899957732	2,9	20W	230	600	4000	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
 PARATHOM MR16 35 827 36° GU5.3	4052899957770	4,6	35W	350	950	2700	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	4058075815513	4,6	35W	350	950	3000	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	4052899957787	4,6	35W	350	950	4000	80	-	46	51	15000	A+	10	4	16,00
PARATHOM MR16 50 827 36° GU5.3	4052899957817	7,2	50W	621	1430	2700	80	-	53	51	15000	A+	10	5	31,00
PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3	4058075815575	7,2	50W	621	1430	3000	80	-	53	51	15000	A+	10	5	31,00
PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3	4052899957824	7,2	50W	621	1430	4000	80	-	53	51	15000	A+	10	5	31,00

*Sauf MR16 50



OSRAM PARATHOM® DIM MR11 Gradable¹

12V, 36°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000															CR SA	
PARATHOM DIM MR11 20 827 36° GU4	4058075813458	3,3	20W	184	400	2700	80	oui	39	35	25000	A+	10	1	29,00	

OSRAM PARATHOM® MR11

12V, 36°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000															CR SA	
PARATHOM MR11 20 827 36° GU4	4058075017843	2,9	20W	184	400	2700	80	-	39	35	15000	A+	10	1	27,00	
PARATHOM MR11 35 827 36° GU4	4058075813335	3,7	35W	345	800	2700	80	-	39	35	15000	A++	10	1	39,00	

OSRAM PARATHOM® PRO AR111 Gradable¹ Ra90

Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - Anti-éblouissement - 12V, 24° et 40°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000															CR SA	
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	4058075017825	9,5	50W	650	2450	2700	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	64,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	4058075017849	9,5	50W	650	2450	3000	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	64,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 40° G53	4058075017863	9,5	50W	650	1200	2700	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	64,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 40° G53	4058075017887	9,5	50W	650	1200	3000	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	64,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 24° G53	4058075017948	11,5	75W	800	3100	2700	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	72,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	4058075017900	11,5	75W	800	3100	3000	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	72,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 75 840 24° G53*	4058075017986	9,5	75W	800	3100	4000	80	oui	54,3	111	40000	A	6	2	72,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	4058075017962	11,5	75W	800	1500	2700	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	72,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	4058075017924	11,5	75W	800	1500	3000	90	oui	54,3	111	40000	A	6	2	72,00	
PARATHOM PRO DIM AR111 100 827 24° G53*	4058075813052	14,5	100W	1100	4300	2700	80	oui	54,3	111	40000	A	6	2	86,00	

* Ra 80

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 Gradable¹ VERRE

220–240 V, 36°, garantie 5 ans

CR SA

PARATHOM DIM PAR20 50 827 36° E27	4058075813199	5	50W	345	850	2700	80	oui	87	65	25000	A+	6	3	38,00
-----------------------------------	---------------	---	-----	-----	-----	------	----	-----	----	----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 Gradable¹ VERRE

220–240 V, 36°, garantie 5 ans

CR SA

PARATHOM DIM PAR30 75 827 36° E27	4058075813236	8	75W	633	1500	2700	80	oui	91	95	25000	A+	6	4	65,00
-----------------------------------	---------------	---	-----	-----	------	------	----	-----	----	----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 IP65 Gradable¹ VERRE

220–240 V, 30°, garantie 5 ans

CR SA

PARATHOM DIM PAR38 100 827 IP65 30° E27	4058075813250	12,5	100W	1035	2400	2700	80	oui	133	122	25000	A+	6	5	72,00
---	---------------	------	------	------	------	------	----	-----	-----	-----	-------	----	---	---	-------

OSRAM PARATHOM® PAR38 VERRE

220–240 V, 15° et 30°, garantie 4 ans

CR SA

PARATHOM PAR38 100 827 15° E27	4058075813274	11	100W	1035	4800	2700	80	-	133	122	25000	A+	6	5	48,00
PARATHOM PAR38 100 827 30° E27	4058075813298	12	100W	1035	2400	2700	80	-	133	122	25000	A+	6	5	48,00

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® DIM CONCENTRA VERRE R50/63/80 Gradable¹

220-240V, garantie 5 ans, filament LED, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM CONCENTRA R50 24 827 50° E14	4058075809086	3,5	-	240	-	2700	80	oui	86	50	15000	A+	10	1	29,00
PARATHOM DIM CONCENTRA R63 33 827 65° E27	4058075809130	4,5	-	370	-	2700	80	oui	100	63	15000	A+	10	2	30,00
PARATHOM DIM CONCENTRA R80 46 827 35° E27	4058075809154	7	-	580	-	2700	80	oui	115	80	15000	A+	10	3	35,00

OSRAM PARATHOM® CONCENTRA VERRE R50/63/80

220-240V, 60°, garantie 4 ans, filament LED, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM CONCENTRA R50 12 827 60° E14	4052899972711	1,6	-	110	-	2700	80	-	85	50	15000	A+	10	1	21,00
PARATHOM CONCENTRA R50 19 827 60° E14	4058075813571	2,8	-	180	-	2700	80	-	85	50	15000	A+	10	1	21,00
PARATHOM CONCENTRA R63 19 827 60° E27	4052899972735	2,8	-	180	-	2700	80	-	104	63	15000	A+	10	2	26,00
PARATHOM CONCENTRA R63 32 827 60° E27	4058075808638	4	-	360	-	2700	80	-	104	63	15000	A+	10	2	26,00
PARATHOM CONCENTRA R80 32 827 60° E27	4058075808652	4	-	360	-	2700	80	-	115	80	15000	A+	10	3	32,00
R PARATHOM CONCENTRA R80 48 827 60° E27	4052899972759	7	-	620	-	2700	80	-	115	80	15000	A+	10	3	32,00

OSRAM PARATHOM® DIM R50/63/80 Gradable¹

220-240V, 36°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM R50 46 827 36° E14	4052899954953	3,5	46W	230	460	2700	80	oui	85	49	15000	A+	10	4	24,00
PARATHOM DIM R63 68 827 36° E27	4052899956902	5,5	68W	400	960	2700	80	oui	95	64	15000	A+	10	5	30,00
PARATHOM DIM R80 67 827 36° E27	4052899955042	5,5	67W	370	960	2700	80	oui	110	80	15000	A+	10	6	35,00

OSRAM PARATHOM® R50/63/80

220-240V, 36°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM R50 46 827 36° E14	4052899963214	3,2	46W	230	460	2700	80	-	84	49	15000	A+	10	4	21,00
PARATHOM R63 64 827 36° E27	4052899963597	5	64W	370	960	2700	80	-	95	64	15000	A+	10	5	26,00
PARATHOM R80 72 827 36° E27	4052899963610	5	72W	390	970	2700	80	-	110	80	15000	A+	10	6	32,00

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® DIM VERRE CLASSIC A Gradable¹

220–240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27	4058075817012	4	40W	470	-	2700	80	oui	105	60	20000	A++	10	7	23,00			
PARATHOM DIM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27	4058075817036	4	40W	470	-	2700	80	oui	105	60	20000	A++	10	8	23,00			
R PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27	4058075817050	6,5	60W	806	-	2700	80	oui	105	60	15000	A++	10	9	28,00			
PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22	4058075061699	7	60W	806	-	2700	80	oui	104	60	15000	A++	10	10	30,00			
PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27	4058075817074	6,5	60W	806	-	2700	80	oui	105	60	15000	A++	10	8	28,00			
PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061712	7	60W	806	-	2700	80	oui	104	60	15000	A++	10	11	30,00			
PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27	4058075808270	6,5	60W	806	-	4000	80	oui	105	60	15000	A++	10	8	28,00			
PARATHOM DIM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	4058075808317	8,5	75W	1055	-	2700	80	oui	105	60	15000	A++	10	12	32,00			
PARATHOM DIM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27	4058075808294	8,5	75W	1055	-	2700	80	oui	105	60	15000	A++	10	13	32,00			

OSRAM PARATHOM® VERRE CLASSIC A

220–240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27	4052899961722	4	40W	470	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	7	14,00			
PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 B22	4058075061651	4	40W	470	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	10	10	15,00			
STAR CLA40 FIL CLAIRE 827 B22 BLISTER*	CR38 4052899961715	4	40W	470	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	6	10	NC			
PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 840 E27	4058075817470	4	40W	470	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	7	14,00			
PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27	4058075817135	4	40W	470	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	8	14,00			
PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 840 E27	4058075808584	4	40W	470	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	8	14,00			
PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061736	4	40W	470	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	10	11	15,00			
STAR CLA40 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808577	4	40W	470	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	6	11	NC			
R PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27	4052899961654	7	60W	806	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	9	17,00			
PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 840 E27	4058075817173	6,5	60W	806	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	9	17,00			
PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22	4058075061675	7	60W	806	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	10	10	18,00			
STAR CLA60 FIL CLAIRE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808430	7	60W	806	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	6	10	NC			
R PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27	4058075817234	7	60W	806	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	8	17,00			
PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27	4058075808416	7	60W	806	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	8	17,00			
PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061798	7	60W	806	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	10	11	18,00			
STAR CLA60 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808454	7	60W	806	-	2700	80	-	104	60	15000	A++	6	11	NC			
R PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	4052899961708	8	75W	1055	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	12	20,00			
PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27	4058075817456	8	75W	1055	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	12	20,00			
PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27	4058075808362	8	75W	1055	-	2700	80	-	105	60	15000	A++	10	13	20,00			
PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 840 E27	4058075808379	8	75W	1055	-	4000	80	-	105	60	15000	A++	10	13	20,00			
PARATHOM CLA94 FIL CLAIRE 827 E27	4058075817159	11	94W	1420	-	2700	80	-	105	60	10000	A++	10	12	28,00			
PARATHOM CLA94 GL DEPOLIE 827 E27	4058075817210	11	94W	1420	-	2700	80	-	105	60	10000	A++	10	13	28,00			
STAR CLA94 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808508	11	94W	1420	-	2700	80	-	105	60	10000	A++	6	11	NC			

* Garantie 3 ans



OSRAM PARATHOM® DIM VERRE CLASSIC B Gradable¹

220-240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM CLB25 GL DEPOLIE 827 E14 **	4058075051881	2,5	25W	250	-	2700	80	oui	100	35	15000	A++	10	1	18,00
PARATHOM DIM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	4058075816992	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	118	35	20000	A++	10	2	20,00
PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14	4058075817098	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	118	35	20000	A++	10	1	20,00
PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061811	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	91	35	20000	A++	10	3	21,00
SUPER STAR DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808874	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	91	35	20000	A++	6	3	NC
PARATHOM DIM CLB50 GL DEPOLIE 827 E14 **	4058075815018	5	50W	640	-	2700	80	oui	118	35	20000	A++	10	1	21,00

* Garantie 4 ans ** Disponible fin 2017

OSRAM PARATHOM® VERRE CLASSIC B

220-240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

R

PARATHOM CLB15 FIL CLAIRE 827 E14	4058075814851	1,6	15W	136	-	2700	80	-	97	35	15000	A++	10	4	12,00
PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961746	2,8	25W	250	-	2700	80	-	100	35	15000	A++	10	4	12,00
PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 B22	4058075061750	2,8	25W	250	-	2700	80	-	91	35	15000	A++	10	5	13,00
STAR CLB25 FIL CLAIRE 827 B22 BLISTER*	CR38 4052899961739	2,8	25W	250	-	2700	80	-	91	35	15000	A++	6	5	NC
PARATHOM CLB25 GL DEPOLIE 827 E14	4052899941762	2,8	25W	250	-	2700	80	-	100	35	15000	A++	10	1	12,00
PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961661	4	40W	470	-	2700	80	-	100	35	15000	A++	10	6	14,00
PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 B22	4058075061774	4	40W	470	-	2700	80	-	94	35	15000	A++	10	5	15,00
STAR CLB40 FIL CLAIRE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808928	4	40W	470	-	2700	80	-	94	35	15000	A++	6	5	NC
PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14	4052899959194	4	40W	470	-	2700	80	-	100	35	15000	A++	10	1	14,00
PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061859	4	40W	470	-	2700	80	-	91	35	15000	A++	10	3	15,00
STAR CLB40 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808225	4	40W	470	-	2700	80	-	91	35	15000	A++	6	3	NC
PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961890	4	40W	470	-	2700	80	-	121	35	15000	A++	10	7	14,00
PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961913	4	40W	470	-	2700	80	-	100	35	15000	A++	10	8	16,00

* Garantie 3 ans

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® DIM VERRE CLASSIC P Gradable¹

220–240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

Model	Code	W	EqW	lm	cd	K	Ra	Beam	H	D	Qty	Class	UC	No.	€
PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14*	4058075808768	2,5	25W	250	-	2700	80	oui	77	45	15000	A++	10	9	18,00
PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27*	4058075808782	2,5	25W	250	-	2700	80	oui	77	45	15000	A++	10	10	18,00
PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14	4058075808904	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	110	45	20000	A++	10	11	20,00
PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E27	4058075817197	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	84	45	20000	A++	10	12	20,00
PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14	4058075817111	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	110	45	20000	A++	10	9	20,00
PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27	4058075808812	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	84	45	20000	A++	10	10	20,00
PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061835	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	83	45	20000	A++	10	14	21,00
SUPER STAR DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER**	CR38 4058075808799	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	83	45	20000	A++	6	14	NC
PARATHOM DIM CLP50 GL DEPOLIE 827 E14	4058075815179	5	50W	640	-	2700	80	oui	110	45	20000	A++	10	13	21,00

* Disponible fin 2017 ** Garantie 4 ans

OSRAM PARATHOM® VERRE CLASSIC P

220–240V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

R

Model	Code	W	EqW	lm	cd	K	Ra	Beam	H	D	Qty	Class	UC	No.	€
PARATHOM CLP15 FIL CLAIRE 827 E14	4058075815094	1,6	15W	136	-	2700	80	-	78	45	15000	A++	10	15	12,00
PARATHOM CLP15 FIL CLAIRE 827 E27	4058075815117	1,6	15W	136	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	12	12,00
PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961791	2,8	25W	250	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	15	12,00
PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E27	4052899961838	2,8	25W	250	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	12	12,00
STAR CLP25 FIL CLAIRE 827 B22 BLISTER*	CR38 4052899961944	2,8	25W	250	-	2700	80	-	78	45	15000	A++	6	17	NC
PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14	4052899959330	2,8	25W	250	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	13	12,00
PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27	4058075815155	2,8	25W	250	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	10	12,00
PARATHOM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14	4052899961777	4	40W	470	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	16	14,00
PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14	4052899959323	4	40W	470	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	13	14,00
PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27	4052899959361	4	40W	470	-	2700	80	-	77	45	15000	A++	10	10	14,00
PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22	4058075061873	4	40W	470	-	2700	80	-	76	45	15000	A++	10	14	15,00
STAR CLP40 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER*	CR38 4058075808850	4	40W	470	-	2700	80	-	76	45	15000	A++	6	14	NC

* Garantie 3 ans

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® VERRE GLOBE

220–240 V, Claire (FIL) & Dépolie (GL), garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM GLOBE125 25 FIL CLAIRE 827 E27	4052899962101	2,8	25W	250	-	2700	80	-	173	125	15000	A++	10	1	20,00
PARATHOM GLOBE125 40 FIL CLAIRE 827 E27	4052899972797	4	40W	470	-	2700	80	-	173	125	15000	A++	10	1	25,00
PARATHOM GLOBE125 60 FIL CLAIRE 827 E27	4052899972773	7	60W	806	-	2700	80	-	173	125	15000	A++	10	1	30,00
PARATHOM GLOBE95 60 GL DEPOLIE 827 E27	4052899959231	7	60W	806	-	2700	80	-	138	95	15000	A++	6	2	30,00
PARATHOM GLOBE95 100 GL DEPOLIE 827 E27	4058075815810	11	100W	1521	-	2700	80	-	138	95	15000	A++	6	2	38,00

OSRAM PARATHOM® VERRE EDISON

220–240 V, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM EDISON ST64 25 CLAIRE 827 E27	4052899962125	2,8	25W	250	-	2700	80	-	145	64	15000	A++	10	3	22,00
PARATHOM EDISON ST64 40 CLAIRE 827 E27	4052899972810	4	40W	470	-	2700	80	-	145	64	15000	A++	10	4	28,00
PARATHOM EDISON ST64 60 CLAIRE 827 E27	4052899972834	7	60W	806	-	2700	80	-	145	64	15000	A++	10	4	33,00

Vintage 1906 LED GLOBE VERRE

220–240 V, Ø 125 mm, ON/OFF X 100 000

CR 38

1906 LED GLOBE125 21 824 FIL AMBRE E27	4058075808980	2,8	21W	200	-	2400	80	-	173	125	15000	A+	4	5	NC
1906 LED GLOBE125 34 824 FIL AMBRE E27	4052899962071	4	34W	380	-	2400	80	-	173	125	15000	A+	4	5	NC
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27 DIM	4058075808997	6,5	51W	650	-	2400	80	oui	173	125	15000	A+	4	5	NC
1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27	4058075809406	7	51W	650	-	2400	80	-	173	125	15000	A+	4	5	NC

Vintage 1906 LED EDISON VERRE

220–240 V, ON/OFF X 100 000

CR 38

1906 LED EDISON 21 824 FIL AMBRE E27	4058075808706	2,8	21W	200	-	2400	80	-	145	64	15000	A+	4	6	NC
1906 LED EDISON 34 824 FIL AMBRE E27	4052899962095	4	34W	380	-	2400	80	-	145	64	15000	A+	4	6	NC
1906 LED EDISON 51 824 FIL AMBRE DIM E27	4052899972360	6,5	51W	650	-	2400	80	oui	145	64	15000	A+	4	6	NC

Vintage 1906 LED TUBULAIRE VERRE

220–240 V, ON/OFF X 100 000

CR 38

1906 LED TUBE 20 824 FIL AMBRE E27	4058075808171	2,8	20W	200	-	2400	>80	-	138	28,5	15000	A+	4	7	NC
1906 LED TUBE 35 824 FIL AMBRE E27	4058075808188	4	35W	400	-	2400	>80	-	204	28,5	15000	A++	4	7	NC

**OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A Gradable¹****220–240 V, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM DIM CLA60 827 260° DEPOLIE E27	4058075027039	9	60W	806	-	2700	80	oui	108	61,5	25000	A+	10	8	28,00
PARATHOM DIM CLA75 827 200° DEPOLIE E27	4058075026971	10,5	75W	1055	-	2700	80	oui	108	61,5	25000	A+	10	8	32,00
R PARATHOM DIM CLA100 827 200° DEPOLIE E27	4052899960909	13	100W	1521	-	2700	80	oui	115	61,5	25000	A+	10	8	40,00
PARATHOM DIM CLA150 827 200° DEPOLIE E27	4052899959217	21	150W	2452	-	2700	80	oui	143	67	25000	A+	10	8	50,00

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A**220–240 V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM CLA40 827 DEPOLIE E27	4058075027091	5,5	40W	470	-	2700	80	-	110	60	15000	A+	10	8	14,00
PARATHOM CLA40 840 DEPOLIE E27	4058075027114	5,5	40W	470	-	4000	80	-	110	60	15000	A+	10	8	14,00
PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE E27	4058075027053	9	60W	806	-	2700	80	-	110	60	15000	A+	10	8	17,00
PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE B22*	4058075061637	9	60W	806	-	2700	80	-	110	60	15000	A+	10	9	18,00
PARATHOM CLA60 840 DEPOLIE E27	4058075027077	9	60W	806	-	4000	80	-	110	60	15000	A+	10	8	17,00
PARATHOM CLA75 827 DEPOLIE E27	4058075026995	10,5	75W	1060	-	2700	80	-	110	60	15000	A+	10	8	20,00
PARATHOM CLA75 840 DEPOLIE E27	4058075027015	10,5	75W	1060	-	4000	80	-	110	60	15000	A+	10	8	20,00
PARATHOM CLA100 827 DEPOLIE E27	4058075041066	14	100W	1521	-	2700	80	-	120	60	15000	A+	10	8	28,00
PARATHOM CLA100 840 DEPOLIE E27	4058075041080	14	100W	1521	-	4000	80	-	120	60	15000	A+	10	8	28,00
PARATHOM CLA150 827 DEPOLIE E27	4052899959125	20	150W	2452	-	2700	80	-	143	67	15000	A+	10	10	37,00

* Disponible fin 2017

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC GLOBE Gradable¹**220–240 V, 240°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM DIM GLOBE 95 75 827 240° DEPOLIE E27	4052899961166	12	75W	1055	-	2700	80	oui	128	95	25000	A+	6	11	37,00
---	---------------	----	-----	------	---	------	----	-----	-----	----	-------	----	---	----	-------

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B Gradable¹**220–240 V, 240°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM DIM CLB40 827 DEPOLIE 240° E14	4052899961784	5,5	40W	470	-	2700	80	oui	102	35	25000	A+	10	12	20,00
---	---------------	-----	-----	-----	---	------	----	-----	-----	----	-------	----	----	----	-------

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B**220–240 V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM CLB40 827 DEPOLIE E14	4052899961951	5,7	40W	470	-	2700	80	-	106	35	15000	A+	10	12	14,00
STAR CLB40 840 DEPOLIE E14 BLISTER*	CR38 4052899962057	5	40W	470	-	4000	80	-	106	35	15000	A+	6	12	NC

* Garantie 3 ans

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P Gradable¹**220–240 V, 220°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM DIM CLP40 827 DEPOLIE 220° E14	4052899961999	6	40W	470	-	2700	80	oui	80	45	25000	A+	10	13	20,00
---	---------------	---	-----	-----	---	------	----	-----	----	----	-------	----	----	----	-------

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P**220–240 V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000****CR SA**

PARATHOM CLP40 827 E14 DEPOLIE 200°	4052899961968	5,7	40W	470	-	2700	80	-	88	45	15000	A+	10	14	14,00
PARATHOM CLP40 827 B22 DEPOLIE 200° **	4058075061613	5,7	40W	470	-	2700	80	-	104	35	15000	A+	10	-	15,00
STARSTAR CLP40 840 DEPOLIE E14 200° BLISTER*	CR38 4052899962033	5	40W	470	-	4000	80	-	88	45	15000	A+	6	14	NC

* Garantie 3 ans ** Disponible fin 2017

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM+® GLOWdim VERRE FILAMENT CLASSIC A/B/P Gradable¹

Teinte gradable de 1700 à 2900 K - 220-240 V, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM+ GLOWDIM FIL. CLA40 818-827 CLAIRE E27*	4058075808539	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	114	60	15000	A++	10	1	26,00
PARATHOM+ GLOWDIM FIL. CLA60 817-829 CLAIRE E27	4058075801417	7	60W	806	-	2700	80	oui	114	60	15000	A++	10	1	28,00
PARATHOM+ GLOWDIM FIL. CLB40 818-827 CLAIRE E14*	4058075808157	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	118	35	15000	A++	10	2	22,00
PARATHOM+ GLOWDIM FIL. CLB40 818-827 CLAIRE E14*	4058075815056	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	141	35	15000	A++	10	3	23,00
PARATHOM+ GLOWDIM FIL. CLP40 818-827 CLAIRE E14*	4058075809062	4,5	40W	470	-	2700	80	oui	110	45	15000	A++	10	4	22,00
PARATHOM+ GLOWDIM FIL. GLOBE125 60 818-827 CLAIRE E27*	4058075808959	7	60W	806	-	2700	80	oui	190	124	15000	A++	10	5	56,00

* Disponible fin 2017

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT Gradable¹

Teinte gradable de 1800 K à 2700 K - 36°, 220-240 V, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM+ GLOWDIM PAR16 50 820-827 36° GU10	4058075052826	5,5	50W	380	700	2700	80	oui	54	50	15000	A+	10	6	24,00
PARATHOM+ GLOWDIM MR16 35 820-827 36° GU5.3	4058075052802	5	35W	345	650	2700	80	oui	45	50	15000	A+	10	7	26,00

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT Gradable¹

Teinte gradable de 820 à 827 - 12V, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 24° 820-827 G53	4058075812857	9	50W	650	2450	2700	80	oui	54,3	111	40000	A	6	8	70,00
PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 40° 820-827 G53	4058075812932	9	50W	650	1200	2700	80	oui	54,3	111	40000	A	6	8	70,00

LED STAR+ RELAX & ACTIVE - Teinte 827 à 840

Changement de température de couleur (2700 K ou 4000 K) via appui sur l'interrupteur - 220-240 V, garantie 4 ans, blister individuel, ON/OFF x 100 000

CR 38

LEDSTAR+ CLA60 Act&Rel 827/840 E27 BLISTER	4058075037571	9,5	60W	806	-	2700	80	-	120	60	15000	A+	6	9	NC
LEDSTAR+ CLA75 Act&Rel 827/840 E27 BLISTER	4058075815896	11	75W	1060	-	2700	80	-	120	60	15000	A+	6	9	NC
LEDSTAR+ CLB40 Act&Rel 827/840 E14 BLISTER	4058075814936	5	40W	470	-	2700	80	-	110	38	15000	A+	6	10	NC
LEDSTAR+ CLP40 Act&Rel 827/840 E14 BLISTER	4058075813618	5	40W	470	-	2700	80	-	80	45	15000	A+	6	11	NC
LEDSTAR+ PAR16 50 Act&Rel 827/840 GU10 BLISTER*	4058075037564	5	50W	350	850	2700	80	-	54	50	15000	A+	6	6	NC

* Garantie 3 ans

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



LED STAR+ RGBW

Couleurs pilotables via télécommande fournie - 220-240 V, blister individuel, garantie 4 ans, ON/OFF x 100 000

CR 38

LED STAR+ CLA60 RGBW Remote E27 BLISTER	4058075045675	9	60W	806	-	-	80	oui*	114	60	25000	A+	6	12	NC
LED STAR+ CLB25 RGBW Remote E14 BLISTER	4058075045736	4,5	25W	250	-	-	80	oui*	100	36	25000	A	6	-	NC
LED STAR+ CLP25 RGBW Remote E14 BLISTER	4058075045712	4,5	25W	250	-	-	80	oui*	85	45	25000	A	6	-	NC
LED STAR+ PAR16 25 RGBW Remote 120° GU10 BLISTER	4058075045750	4,5	25W	250	-	-	80	oui*	56	50	25000	A	6	-	NC

* Gradable via télécommande fournie

LED STAR+ R90 VERRE

220-240 V, blister individuel, garantie 4 ans, ON/OFF x 100 000

CR 38

LED STAR+ CLA60 GL CRI90 DEPOLIE 927 E27 BLISTER	4058075813670	8	60W	806	-	2700	90	-	105	60	15000	A+	6	13	NC
LED STAR+ CLB40 GL CRI90 DEPOLIE 927 E14 BLISTER	4058075813717	5	40W	470	-	2700	90	-	97	35	15000	A+	6	14	NC
LED STAR+ CLP40 GL CRI90 DEPOLIE 927 E14 BLISTER	4058075813694	5	40W	470	-	2700	90	-	78	45	15000	A+	6	15	NC

OSRAM PARATHOM® MIRROR

220-240 V, 200°, garantie 4 ans (CLP34) ou 3 ans (CLA51), ON/OFF X 100 000

CR SA

STAR CLA51 FIL MIRROR 827 E27 BLISTER	CR38 4058075808690	7	51W	650	-	2700	80	-	105	60	15000	A+	6	16	NC
PARATHOM CLP34 FIL MIRROR 827 E14	4058075815131	4	34W	380	-	2700	80	-	78	45	15000	A+	10	17	16,00

OSRAM PARATHOM+® Classic A Daylight Sensor*

Allumage automatique dans l'obscurité - 220-240 V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM+ DLSSENSOR CLA40 827 DEPOLIE E27	4052899959392	5,5	40W	470	-	2700	80	-	110	60	25000	A+	10	18	26,00
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA60 827 DEPOLIE E27	4052899959415	8,5	60W	806	-	2700	80	-	120	60	25000	A+	10	18	28,00
PARATHOM+ DLSSENSOR CLA75 827 DEPOLIE E27	4058075814950	10	75W	1060	-	2700	80	-	120	60	25000	A+	10	18	35,00

* Détection de luminosité - Allumage automatique dans l'obscurité

OSRAM PARATHOM+® Classic A Motion Sensor*

220-240 V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM+ MSSENSOR CLA60 827 DEPOLIE E27	4058075815711	9	60W	806	-	2700	80	-	116	60	25000	A+	10	19	31,00
PARATHOM+ MSSENSOR CLA75 827 DEPOLIE E27	4058075815698	11,5	75W	1060	-	2700	80	-	126	60	25000	A+	10	19	35,00

* Détection de présence

OSRAM LEDSTAR® STICK

220-240 V, 200°, Ø 41 x 115, blister individuel, garantie 3 ans, ON/OFF X 100 000 - Version boîte disponible fin 2017

CR 38

STAR STICK53 827 DEPOLIE E27 BLISTER	4058075059153*	4058075815919**	7	53W	700	-	2700	80	-	115	41	10000	A+	6	20	NC
STAR STICK56 840 DEPOLIE E27 BLISTER	4058075059177*	4058075815933**	7	56W	750	-	4000	80	-	115	41	10000	A+	6	20	NC
STAR STICK74 827 DEPOLIE E27 BLISTER	4058075059191*	4058075815957**	10	74W	1050	-	2700	80	-	115	41	10000	A+	6	20	NC
STAR STICK76 840 DEPOLIE E27 BLISTER	4058075059214*	4058075815971**	10	76W	1100	-	4000	80	-	115	41	10000	A+	6	20	NC

* EAN version boîte à venir. UC par 10. ** EAN version blister - UC par 6



LED STAR DECORCOLOR VERRE

220-240V, blister individuel, garantie 3 ans, ON/OFF x 100 000

CR 38

LED STAR CLA15 DecorBlue E27 BLISTER	4058075815995	2	-	10	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	1	NC
LED STAR CLA15 DecorGreen E27 BLISTER	4058075816015	2	-	45	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	2	NC
LED STAR CLA15 DecorOrange E27 BLISTER	4058075816039	2	-	160	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	3	NC
LED STAR CLA15 DecorRed E27 BLISTER	4058075816053	2	-	45	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	4	NC
LED STAR CLA15 DecorYellow E27 BLISTER	4058075816077	2	-	235	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	5	NC
LED STAR CLA15 DecorColor E27 BOITE 5 couleurs	4058075958460	2	-	-	-	-	-	-	105	60	15000	A+	6	-	NC



OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26

220–240V, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM FIL T26 10 827 E14*	4058075042384	1,3	12W	110	-	2700	80	-	63	26	8000	A++	20	6	16,00
PARATHOM T26 20 827 E14	4052899961289	2,3	20W	200	-	2700	80	-	63	25	15000	A++	20	7	16,00
PARATHOM T26 20 865 E14	4052899961302	2,3	20W	200	-	6500	80	-	63	25	15000	A++	20	7	16,00

* Garantie 2 ans

OSRAM PARATHOM® DIM LEDPIN G9 Gradable¹

220–240V, 300°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM LEDPIN 32 827 G9	4058075811553	3,5	-	350	-	2700	80	Oui	58	20	25000	A++	20	8	36,00
-------------------------------	---------------	-----	---	-----	---	------	----	-----	----	----	-------	-----	----	---	-------

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G9

220–240V, 300°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA



PARATHOM LEDPIN 20 827 G9	4058075811454	1,9	-	200	-	2700	80	-	46	15	15000	A++	20	8	17,00
PARATHOM LEDPIN 30 827 G9	4058075811515	2,6	-	320	-	2700	80	-	52	15	15000	A++	20	8	27,00
PARATHOM LEDPIN 30 840 G9	4058075812697	2,6	-	320	-	4000	80	-	52	15	15000	A++	20	8	27,00
PARATHOM LEDPIN 40 827 G9	4058075811812	3,8	-	470	-	2700	80	-	58	20	15000	A++	20	8	29,00
PARATHOM LEDPIN 40 840 G9	4058075812710	3,8	-	470	-	4000	80	-	58	20	15000	A++	20	8	29,00

OSRAM PARATHOM® LEDPIN GY6.35

12V, 300°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM LEDPIN 28 827 GY6.35	4058075812017	2,4	-	300	-	2700	80	-	57	13	15000	A++	20	9	27,00
-------------------------------	---------------	-----	---	-----	---	------	----	---	----	----	-------	-----	----	---	-------

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G4

12V, 300°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM LEDPIN 10 827 G4	4058075811959	0,9	-	100	-	2700	80	-	33	12	15000	A++	20	10	13,00
PARATHOM LEDPIN 20 827 G4	4058075811430	1,8	-	200	-	2700	80	-	36	13	15000	A++	20	10	17,00
PARATHOM LEDPIN 28 827 G4	4058075811492	2,4	-	300	-	2700	80	-	44	13	15000	A++	20	10	27,00

OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s Gradable¹

220–240V, 300°, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM DIM LINE75 78mm 827 R7s	4058075811874	8	-	1055	-	2700	80	oui	78	29	25000	A++	20	11	39,00
PARATHOM DIM LINE125 118mm 827 R7s	4058075811850	15	-	2000	-	2700	80	oui	118	29	25000	A++	20	12	65,00

OSRAM PARATHOM® LINE R7s

220–240V, 300°, garantie 4 ans, ON/OFF X 100 000

CR SA

PARATHOM LINE60 78mm 827 R7s	4058075812192	7	-	806	-	2700	80	-	78	29	15000	A++	20	11	27,00
PARATHOM LINE100 118mm 827 R7s	4058075812116	12,5	-	1521	-	2700	80	-	118	29	15000	A++	20	12	40,00
PARATHOM LINE75 78mm 827 R7s	4058075812178	8	-	1055	-	2700	80	-	78	29	15000	A++	20	11	34,00
PARATHOM LINE125 118mm 827 R7s	4058075812130	15	-	2000	-	2700	80	-	118	29	15000	A++	20	12	54,00

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



OSRAM PARATHOM® LINE S19

220-240V, 140°, garantie 3 ans, ON/OFF X 100000

CR 38

LED STAR S19 60 827 S19	4052899955066	9	60W	806		2700	80		310	38	15000	A+	10	1	NC
-------------------------	---------------	---	-----	-----	--	------	----	--	-----	----	-------	----	----	---	----

OSRAM LEDinestra® DIM VERRE Gradable¹

220-240V, 200°, garantie 3 ans, ON/OFF X 100000

CR SA

LEDINESTRA 827 S14s DIM - 300 mm	4052899110311	6	25W	250	-	2700	80	oui	300	29	20000	A	5	2	51,00
LEDINESTRA 827 S14d DIM - 300 mm	4052899110335	6	25W	250	-	2700	80	oui	300	29	20000	A	5	3	51,00
LEDINESTRA 827 S14s DIM - 500 mm	4008321979193	9	38W	450	-	2700	80	oui	500	29	20000	A	5	2	54,00
LEDINESTRA 827 S14d DIM - 500 mm	4008321979216	9	38W	450	-	2700	80	oui	500	29	20000	A	5	3	54,00
LEDINESTRA 827 S14s DIM - 1000mm	4052899961319	16,5	75W	1055	-	2700	80	oui	1000	29	20000	A	5	2	80,00

OSRAM LEDinestra®

220-240V, 200°, garantie 3 ans, fabriquée en Allemagne, ON/OFF X 100000

CR SA

LEDINESTRA 827 S14s - 300 mm	4058075817739	3,5	25W	260	-	2700	80		300	29	15000	A+	10	2	29,00
LEDINESTRA 827 S14d - 300 mm	4058075817753	3,5	25W	260	-	2700	80		300	29	15000	A+	10	3	29,00
LEDINESTRA 827 S14s - 500 mm	4058075817777	6	40W	470	-	2700	80		500	29	15000	A+	10	2	38,00
LEDINESTRA 827 S14d - 500 mm	4058075817791	6	40W	470	-	2700	80		500	29	15000	A+	10	3	38,00

OSRAM PARATHOM® DULUX D LED EM

Douilles rotatives, 220-240V, 120°, pour alimentation conventionnelle, garantie 3 ans

CR SA

DULUX D LED EM 7W 830 G24d-2 BC R	4058075024915	7	18W	640	-	3000	80		148	35	30000	A+	10	4	20,00
DULUX D LED EM 7W 840 G24d-2 BC R	4058075024939	7	18W	700	-	4000	80		148	35	30000	A+	10	4	20,00
DULUX D LED EM 7W 865 G24d-2 BC R	4058075024953	7	18W	700	-	6500	80		148	35	30000	A+	10	4	20,00
DULUX D LED EM 10W 830 G24d-3 BC R	4058075024977	10	26W	920	-	3000	80		171	35	30000	A+	10	4	23,00
DULUX D LED EM 10W 840 G24d-3 BC R	4058075024991	10	26W	1000	-	4000	80		171	35	30000	A+	10	4	23,00
DULUX D LED EM 10W 865 G24d-3 BC R	4058075025011	10	26W	1000	-	6500	80		171	35	30000	A+	10	4	23,00

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; les détails et les résultats des tests de compatibilité peuvent être visualisés sur www.ledvance.fr/gradation ainsi que dans les fiches d'informations techniques complémentaires du produit



W



lm

cd

K

Ra

I
[mm]

d [mm]



UC

No.



OSRAM PARATHOM® HQL LED

220–240V, IP65, protection ≥ 4 kV, plage de températures : -20°C à +60°C, garantie 5 ans, ON/OFF X 100 000 - Branchement sur alimentation ferromagnétique HQL, ou NAV en retirant l'amorceur ou direct 230 V

CR SA


R

PARATHOM HQL LED 50 2000lm 840 E27*	405289961555	18	-	2000	-	4000	80	-	166	70	32000	A+	6	5	102,00
PARATHOM HQL LED 3000lm 840 E27	4058075037045	23	-	3000	-	4000	80	-	152	75	50000	A++	6	6	176,00
PARATHOM HQL LED 80 4000lm 840 E27	4058075037342	30	-	4000	-	4000	80	-	175	75	50000	A++	6	7	204,00
PARATHOM HQL LED 125 6000lm 840 E27	4058075037366	46	-	6000	-	4000	80	-	210	80	50000	A++	6	8	267,00
PARATHOM HQL LED NAV 100 6000lm 830 E40	4058075037380	46	-	6000	-	3000	80	-	204	80	50000	A++	6	9	267,00


*Version 2000 lm: IP60, ON/OFF x 50 000 et plage de températures -20°C à +50°C - Branchement direct uniquement

Schéma de câblage (sauf pour HQL LED 50)

PARATHOM® HQL LED

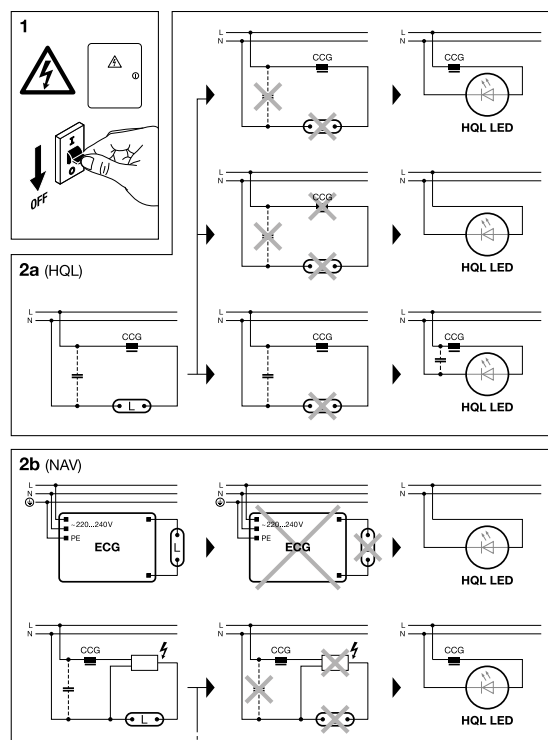

PARATHOM® HQL LED

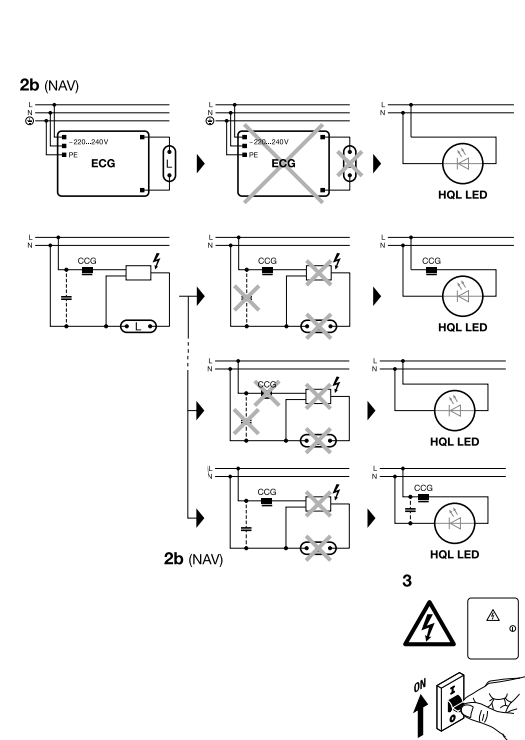

Ancien EAN²⁾

TUBES LED CONNECTES - STEP DIM

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM, Connected - G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle, garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Gestion sans fil - 0 ou 20% à 100% du flux - À associer à une cellule de détection (ci-dessous) CR SA

ST8 CONNECTED 36 120cm 16W 840 2400lm	4052899970557	1200	16	2400	4000	>160°	>80	50000	A++	5	1	73,00
ST8 CONNECTED 36 120cm 16W 865 2400lm	4052899970564	1200	16	2400	6500	>160°	>80	50000	A++	5	1	73,00
ST8 CONNECTED 58 150cm 24W 840 3600lm	4052899970571	1500	24	3600	4000	>160°	>80	50000	A++	5	1	91,00
ST8 CONNECTED 58 150cm 24W 865 3600lm	4052899970588	1500	24	3600	6500	>160°	>80	50000	A++	5	1	91,00

Hauteur
d'installation

IP

Dimensions
mm

Applications




OSRAM SubstiTUBE® Connected – Cellule de détection - Infrarouge passif - Zigbee

Jusqu'à 50 tubes connectés par cellule - Plage de températures de -20°C à + 50°C

CR SA

CELLULE IR ST8 CONNECTED - CIRCULAIRE - Rayon 20 m - CR	4058075801448	2,50–4,00 m	1	IP54	95x95	50 000	Parkings, garages	1	2	400,00
CELLULE IR ST8 CONNECTED - COULOIR - Surface 20 x 4m - RT	4058075801462	2,50–5,00 m	1	IP54	95x95	50 000	Couloirs	1	2	400,00
CELLULE IR ST8 CONNECTED - GRANDE HAUTEUR - Surface 30x4m - HB	4058075801486	4,00–12,00 m	1	IP54	95x95	50 000	Industrie, centres logistiques	1	2	400,00

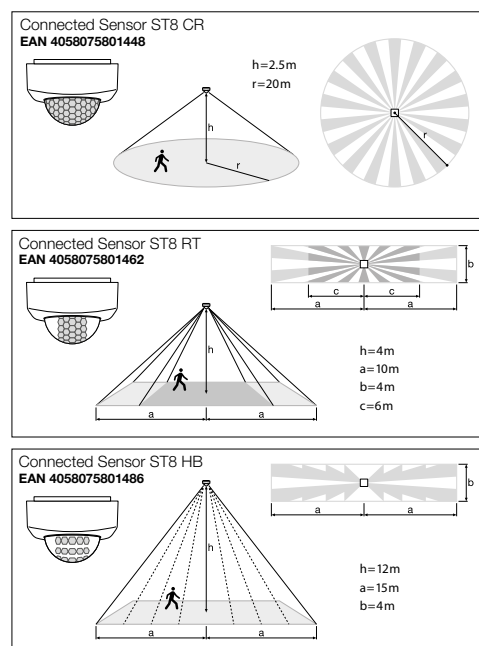



TUBES LED EM pour branchement direct ou alimentation conventionnelle

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO (Ultra-Output), avec douilles rotatives – Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle, garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C

													CR	SA
	ST8 ADV UO 36	120cm 15W/830 2400lm DR	4058075818279	1200	15	2160	3000	>160°	>80	60000	A++	10	3	93,00
	ST8 ADV UO 36	120cm 15W/840 2400lm DR	4058075818293	1200	15	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	10	3	93,00
	ST8 ADV UO 36	120cm 15W/865 2400lm DR	4058075818316	1200	15	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	10	3	93,00
	ST8 ADV UO 58	150cm 22,5W/830 3600lm DR	4058075818330	1500	22,5	3240	3000	>160°	>80	60000	A++	10	3	104,00
R	ST8 ADV UO 58	150cm 22,5W/840 3600lm DR	4058075818354	1500	22,5	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	10	3	104,00
	ST8 ADV UO 58	150cm 22,5W/865 3600lm DR	4058075818378	1500	22,5	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	10	3	104,00

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R UO SPLIT CONTROL¹⁾ (industrie alimentaire) avec douilles rotatives G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle, garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C

													CR	SA
	ST8 SPS UO 36	120cm 15W/840 2400lm DR	4058075048133	1200	15	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	10	3	70,00
	ST8 SPS UO 58	150cm 22,5W/840 3600lm DR	4058075048157	1500	22,5	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	10	3	98,00

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM-R, avec douilles rotatives – Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle, garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C

													CR	SA
	ST8 ADV 18 60cm	7,3W/840 1100lm DUO ¹⁾ DR	4058075818057	590	7,3	1100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	52,00
	ST8 ADV 18 60cm	7,3W/865 1100lm DUO ¹⁾ DR	4058075818071	590	7,3	1100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	52,00
	ST8 ADV 30 90cm	11,3W/840 1700lm DR	4058075818095	900	11,3	1700	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	70,00
	ST8 ADV 30 90cm	11,3W/865 1700lm DR	4058075818118	900	11,3	1700	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	70,00
	ST8 ADV 36 120cm	14W/840 2100lm DR	4058075818132	1200	14	2100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	80,00
R	ST8 ADV 36 120cm	14W/865 2100lm DR	4058075818156	1200	14	2100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	80,00
	ST8 ADV 58 150cm	20,6W/840 3100lm DR	4058075818170	1500	20,6	3100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	88,00
R	ST8 ADV 58 150cm	20,6W/865 3100lm DR	4058075818194	1500	20,6	3100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	88,00

* Compatible en montage mono ou duo sur un ballast ferromagnétique (ou électromagnétique - EM)

OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM - Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle, garantie 3 ans, ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Fabriqué en Allemagne
Plage de températures de -20°C à + 45°C

													CR	SA
	ST8 VALUE 18	60cm 7,6W/830 720lm	4058075024618	590	7,6	720	3000	>190°	>80	30000	A+	10	4	24,00
	ST8 VALUE 18	60cm 7,6W/840 800lm	4058075024632	590	7,6	800	4000	>190°	>80	30000	A+	10	4	24,00
	ST8 VALUE 18	60cm 7,6W/865 800lm	4058075024656	590	7,6	800	6500	>190°	>80	30000	A+	10	4	24,00
	ST8 VALUE 36	120cm 16,2W/830 1530lm	4058075024670	1200	16,2	1530	3000	>190°	>80	30000	A+	10	4	34,00
R	ST8 VALUE 36	120cm 16,2W/840 1700lm	4058075024694	1200	16,2	1700	4000	>190°	>80	30000	A+	10	4	34,00
	ST8 VALUE 36	120cm 16,2W/865 1700lm	4058075024717	1200	16,2	1700	6500	>190°	>80	30000	A+	10	4	34,00
	ST8 VALUE 58	150cm 19,1W/830 1800lm	4058075024731	1500	19,1	1800	3000	>190°	>80	30000	A+	10	4	42,00
R	ST8 VALUE 58	150cm 19,1W/840 2000lm	4058075024755	1500	19,1	2000	4000	>190°	>80	30000	A+	10	4	42,00
	ST8 VALUE 58	150cm 19,1W/865 2000lm	4058075024779	1500	19,1	2000	6500	>190°	>80	30000	A+	10	4	42,00

OSRAM LED STARTER (alimentation conventionnelle)

													CR	SA
	SUBSTITUBE LED STARTER	T8 10x2 - CR38	4058075013674									10	5	4,41

Ancien EAN²⁾

TUBES LED UNIVERSAL pour alimentation conventionnelle

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Universal¹⁾ – Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou électronique (pas de branchement direct), garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - LED Starter inclus si installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures de -20°C à + 50°C

Plaque de températures de -20°C à + 50°C													CR SA
ST8 UNIVERSAL 18 60cm 7,5W 830 1000lm	4058075819757	603	7,5	1000	3000	>160°	>80	60000	A++	8	1	90,00	
ST8 UNIVERSAL 18 60cm 7,5W 840 1100lm	4058075818774	603	7,5	1100	4000	>160°	>80	60000	A++	8	1	90,00	
ST8 UNIVERSAL 18 60cm 7,5W 865 1100lm	4058075818798	603	7,5	1100	6500	>160°	>80	60000	A++	8	1	90,00	
ST8 UNIVERSAL 36 120cm 16W 830 2200lm	4058075819771	1213	16	2200	3000	>160°	>80	60000	A++	8	1	119,00	
ST8 UNIVERSAL 36 120cm 16W 840 2400lm	4058075956513 ²⁾	4058075818811	1213	16	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	8	1	119,00
ST8 UNIVERSAL 36 120cm 16W 865 2400lm	4058075956520 ²⁾	4058075818835	1213	16	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	8	1	119,00
ST8 UNIVERSAL 58 150cm 24W 830 3300lm	4058075819795	1513	24	3300	3000	>160°	>80	60000	A++	8	1	131,00	
ST8 UNIVERSAL 58 150cm 24W 840 3600lm	4058075956551 ²⁾	4058075818859	1513	24	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	8	1	131,00
ST8 UNIVERSAL 58 150cm 24W 865 3600lm	4058075956575 ²⁾	4058075818873	1513	24	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	8	1	131,00

TUBES LED HF pour alimentation électronique (HF)

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF¹⁾ UO (UltraOutput) - Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation électronique (HF), garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - Plage de températures de -20°C à + 50°C

Plage de températures de -20°C a + 50°C													CR SA
ST8 ADV UO 36 120cm 15,5W 840 2400lm HF	4058075818897	1213	15,5	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	10	1	102,00	
ST8 ADV UO 36 120cm 15,5W 865 2400lm HF	4058075818910	1213	15,5	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	10	1	102,00	
R ST8 ADV UO 58 150cm 23W 840 3600lm HF	4058075802902 ²⁾	4058075818934	1513	23	3600	4000	>160°	>80	60000	A++	10	1	111,00
ST8 ADV UO 58 150cm 23W 865 3600lm HF	4058075805354 ²⁾	4058075818958	1513	23	3600	6500	>160°	>80	60000	A++	10	1	111,00

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF¹⁾ - Tube verre - G13

Pour luminaires à alimentation électronique (HF) ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 4) - Plage de températures de -20°C à + 50°C

Plage de températures de -20°C à + 50°C													CR SA	
ST8 ADV 18 60cm 7,5W 830 1000lm HF	4058075956254 ²⁾	4058075819818	603	7,5	1000	3000	>160°	>80	50000	A++	10	1	55,00	
ST8 ADV 18 60cm 7,5W 840 1100lm HF	4058075956261 ²⁾	4058075818972	603	7,5	1100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	1	55,00	
ST8 ADV 18 60cm 7,5W 865 1100lm HF	4058075956278 ²⁾	4058075818996	603	7,5	1100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	1	55,00	
ST8 ADV 36 120cm 14W 830 1900lm HF	4058075956315 ²⁾	4058075819832	1213	14	1900	3000	>160°	>80	50000	A++	10	1	85,00	
ST8 ADV 36 120cm 14W 840 2100lm HF	4058075956322 ²⁾	4058075819016	1213	14	2100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	1	85,00	
ST8 ADV 36 120cm 14W 865 2100lm HF	4058075956339 ²⁾	4058075819030	1213	14	2100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	1	85,00	
ST8 ADV 58 150cm 20,6W 830 2800lm HF	4058075956377 ²⁾	4058075819856	1513	20,5	2800	3000	>160°	>80	50000	A++	10	1	93,00	
ST8 ADV 58 150cm 20,6W 840 3100lm HF	4058075956384 ²⁾	4058075819054	1513	20,5	3100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	1	93,00	
ST8 ADV 58 150cm 20,6W 865 3100lm HF	4058075956391 ²⁾	4058075819078	1513	20,5	3100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	1	93,00	

1) Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou sur la notice fournie avec le tube avant toute installation

2) Ancien EAN disponible jusqu'à fin 2017 selon stocks

Ancien EAN²⁾

TUBES LED T5

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HO (High Output) - Tube verre avec fourreau de protection en série pour industrie alimentaire - G5

Pour luminaires à alimentation électronique¹⁾ - Grande stabilité de teinte (SDCM ≤ 4) - Garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 17 mm

Plaque de températures de -20°C à + 50°C - Ø 17 mm													CR SA
ST5 HO 54 120cm 27W 830 3800lm	4058075819870	1149	27	3800	3000	>160°	>80	60000	A++	10	2	139,00	
ST5 HO 54 120cm 27W 840 4100lm	4058075819092	1149	27	4100	4000	>160°	>80	60000	A++	10	2	139,00	
ST5 HO 54 120cm 27W 865 4100lm	4058075819115	1149	27	4100	6500	>160°	>80	60000	A++	10	2	139,00	
ST5 HO 49 150cm 26W 830 3700lm*	4058075819917	1449	26	3700	3000	>160°	>80	60000	A++	10	2	133,00	
ST5 HO 49 150cm 26W 840 3950lm*	4058075956674 ²⁾	4058075819177	1449	26	3950	4000	>160°	>80	60000	A++	10	2	133,00
ST5 HO 49 150cm 26W 865 5200lm*	4058075956681 ²⁾	4058075819191	1449	26	3950	6500	>160°	>80	60000	A++	10	2	133,00
ST5 HO 80 150cm 37W 830 5200lm*	4058075819894	1449	37	5200	3000	>160°	>80	60000	A++	10	2	161,00	
ST5 HO 80 150cm 37W 840 5600lm*	4058075956636 ²⁾	4058075819139	1449	37	5600	4000	>160°	>80	60000	A++	10	2	161,00
ST5 HO 80 150cm 37W 865 5600lm*	4058075956643 ²⁾	4058075819153	1449	37	5600	6500	>160°	>80	60000	A++	10	2	161,00

* Nouvelle génération disponible début 2018

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HE (High Efficiency) - Tube verre avec fourreau de protection en série pour industrie alimentaire - G5

Pour luminaires à alimentation électronique¹⁾ - Grande stabilité de teinte (SDCM ≤ 4) - Garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 17 mm

													CR	SA
ST5 HE 28 120cm 16W 830 2200lm	4058075819931	1149	16	2200	3000	>160°	>80	60000	A++	10	2	118,00		
ST5 HE 28 120cm 16W 840 2400lm	4058075819214	1149	16	2400	4000	>160°	>80	60000	A++	10	2	118,00		
ST5 HE 28 120cm 16W 865 2400lm	4058075819238	1149	16	2400	6500	>160°	>80	60000	A++	10	2	118,00		
ST5 HE 35 150cm 18,5W 830 2600lm	4058075819955	1449	18,5	2600	3000	>160°	>80	60000	A++	10	2	130,00		
ST5 HE 35 150cm 18,5W 840 2800lm	4058075819252	1449	18,5	2800	4000	>160°	>80	60000	A++	10	2	130,00		
ST5 HE 35 150cm 18,5W 865 2800lm	4058075819276	1449	18,5	2800	6500	>160°	>80	60000	A++	10	2	130,00		

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HO AC (uniquement sur branchement direct) - Tube verre avec fourreau de protection en série pour industrie alimentaire - G5

Grande stabilité de teinte (SDCM ≤ 4) - Garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 17 mm

													CR	SA
ST5 HO AC 54 120cm 27W 830 3800lm	4058075060234	1149	27	3800	3000	>160°	>80	50000	A++	10	3	139,00		
ST5 HO AC 54 120cm 27W 840 4100lm	4058075060258	1149	27	4100	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	139,00		
ST5 HO AC 54 120cm 27W 865 4100lm	4058075060272	1149	27	4100	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	139,00		
ST5 HO AC 49 150cm 26W 830 3600lm	4058075060432	1449	26	3600	3000	>160°	>80	50000	A++	10	3	133,00		
ST5 HO AC 49 150cm 26W 840 3950lm	4058075060456	1449	26	3950	4000	>160°	>80	50000	A++	10	3	133,00		
ST5 HO AC 49 150cm 26W 865 3950lm	4058075060470	1449	26	3950	6500	>160°	>80	50000	A++	10	3	133,00		

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HE AC (uniquement sur branchement direct) - Tube verre avec fourreau de protection en série pour industrie alimentaire - G5

Grande stabilité de teinte (SDCM ≤ 4) - Garantie 5 ans, ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 17 mm

													CR	SA
ST5 HE AC 58 120cm 16W 830 2200lm	4058075060494	1149	16	2200	3000	>160°	80	50000	A++	10	3	118,00		
ST5 HE AC 28 120cm 16W 840 2400lm	4058075060517	1149	16	2400	4000	>160°	80	50000	A++	10	3	118,00		
ST5 HE AC 28 120cm 16W 865 2400lm	4058075060531	1149	16	2400	6500	>160°	80	50000	A++	10	3	118,00		
ST5 HE AC 35 150cm 18,5W 830 2600lm	4058075060555	1449	18,5	2600	3000	>160°	80	50000	A++	10	3	130,00		
ST5 HE AC 35 150cm 18,5W 840 2800lm	4058075060579	1449	18,5	2800	4000	>160°	80	50000	A++	10	3	130,00		
ST5 HE AC 35 150cm 18,5W 865 2800lm	4058075060593	1449	18,5	2800	6500	>160°	80	50000	A++	10	3	130,00		

1) Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou sur la notice fournie avec le tube avant toute installation

2) Ancien EAN disponible jusqu'à début 2018 selon stocks

Avec près de 9 000 employés et présent dans plus de 120 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fabricants mondiaux d'éclairage général pour les professionnels et le grand public.

Issue de l'activité éclairage général d'OSRAM, l'entreprise propose des lampes LED innovantes, des luminaires LED de distribution, des solutions intelligentes et connectées pour le Smart Home et les bâtiments ainsi que des sources lumineuses traditionnelles.



LEDVANCE

LEDVANCE SASU

Au capital de 20 000 000 €

R.C Saverne B 675 780 167

Siren : 675 780 167

N° TVA FR 64 675 780 167

APE : 2740Z

Siège social :

5, rue d'Altorf

CS 49105

67129 Molsheim Cedex

FRANCE

Ledvance, titulaire de la licence de marque déposée
OSRAM pour les produits en éclairage général



LEDVANCE
OSRAM



LEDVANCE.FR