

Catalogue général

Nilfisk grey line – Nettoyage des sols





Bienvenue dans une nouvelle ère de nettoyage intelligent

Depuis plus de 112 ans, Nilfisk a ouvert la voie au développement de nouvelles technologies qui fournissent l'excellence du matériel de nettoyage. Avec le programme Horizon, nous redéfinissons l'industrie en entrant dans une nouvelle ère de nettoyage.

Avec le programme Horizon, nous mettons en place un programme stratégique, à long terme, de solutions de nettoyage autonomes et connectées qui rédéfiniront complètement la façon dont vous analysez la productivité et le coût total de possession.

Le programme Horizon est plus qu'une gamme de produits ou de technologies de nettoyage ; c'est la première étape dans la nouvelle vision de l'industrie de nettoyage et des bénéfices qu'elle peut vous apporter. C'est notre engagement pour vous apporter plus de contrôle, plus de flexibilité et un meilleur résultat d'une manière simple et facile à utiliser.

HORIZON™



 **Nilfisk**
Liberty sc50

Lancement prévu courant 2019*

Le nettoyage du futur est arrivé

La Nilfisk Liberty SC50 est une machine simple, hautement fiable, autonome qui a le pouvoir de démultiplier l'efficacité de tout programme de nettoyage. Elle peut gérer des tâches répétitives avec des performances uniformes sans besoin de formation. Le temps passé auparavant au nettoyage avec une autolaveuse manuelle peut être, dès à présent, réaffecté vers un programme de nettoyage plus ciblé et plus efficace.

Notre technologie brevetée exclusive reconnaît toute une pièce en un seul passage. Les capteurs ont été optimisés pour guider la machine rapidement et en toute sécurité, tout en détectant et en évitant les obstacles. L'interface simple et intuitive rend cette autolaveuse extrêmement conviviale offrant des heures de nettoyage.

* selon le pays

Basé sur notre connaissance approfondie de vos besoins, vos défis et votre environnement de travail, nous travaillons ardemment pour vous fournir les meilleures solutions et pour améliorer votre productivité. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos objectifs.

INDUSTRIE

–plusieurs tâches, un seul partenaire de nettoyage

Dans l'industrie, vous dépendez des meilleures solutions techniques et économiques pour exécuter plusieurs tâches dans différentes zones de production. Depuis plusieurs années, Nilfisk est le choix d'acteurs principaux dans les industries légères et lourdes. Nos solutions standards et personnalisées vous aideront à conserver une installation de production propre et sûre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nos machines sont construites pour durer, simples à utiliser, elles vous garantissent des coûts d'entretien moindres et une parfaite productivité. Elles bénéficient d'une technologie en amélioration continue.

ENTREPRISE DE PROPRETÉ

– une performance optimale sur un marché compétitif

Nous nous efforçons de renforcer votre compétitivité avec des solutions conviviales et innovantes qui améliorent votre performance et vos relations avec les clients.

En tant que partenaire fiable, nous vous offrons un service rapide et personnalisé afin de vous aider à être performant et à offrir de bons niveaux d'hygiène. Notre équipement peu bruyant, fiable et flexible vous permet d'accroître votre productivité.

Le fait de répondre à vos divers besoins en réduisant l'utilisation de main-d'œuvre, le temps de travail, l'utilisation de détergent nous permet de réduire vos coûts d'exploitation.

INSTITUTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES

–préserver un environnement propre, sûr et attrayant

Nous vous aidons à fournir un service de nettoyage professionnel à vos patients, administrés, élèves, résidents, clients, etc. grâce à des solutions qui permettent de conserver des installations propres, sûres et attrayantes – à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez nettoyer dans des espaces encombrés sans déranger les personnes qui s'y trouvent avec des machines peu bruyantes et très manœuvrables, tout en conservant une meilleure qualité de l'air.

Nos solutions vous permettent de réduire vos coûts en termes de ressources telles que les détergents, l'eau, l'énergie mais aussi de gagner du temps.



Nilfisk – votre partenaire confiance

Chaque jour, partout dans le monde, les gens ont besoin de lieux de travail sains qu'il s'agisse de collectivité, d'usines, d'écoles, d'aéroports, d'hôpitaux ou à la maison. Alors que la population mondiale augmente et que les normes de vie s'améliorent, la demande pour un nettoyage et une meilleure qualité de vie s'accroît.

Depuis la création de Nilfisk, nous sommes déterminés à répondre à ces besoins avec des produits et des services de la plus haute qualité. Les entreprises, les institutions publiques et les ménages continuent de compter sur Nilfisk pour garder leurs installations sûres, leurs environnements de bureau productifs et leurs maisons propres. Nous ouvrons la voie vers un quotidien plus sain, plus propre et plus productif.

Notre programme de développement durable

Chez Nilfisk, nous pensons que l'un des principaux moteurs de nettoyage durable est d'obtenir plus avec moins : moins d'énergie, moins d'eau et moins de détergent. Cela réduira vos coûts tout en réduisant notre empreinte écologique.

Le travail responsable est une priorité pour Nilfisk. Nous sommes fiers d'avoir signé le Pacte Mondial des Etats-Unis et l'engagement de transparence sur les émissions carbone. Nous nous concentrons sur notre propre consommation des ressources et travaillons à réduire notre empreinte carbone.

Nos installations de production sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001 et nous recueillons des données de façon détaillée et surveillons ainsi toutes les émissions découlant de notre société.

Rendre votre entreprise plus intelligente

Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont radicalement changé les industries. Et la façon de nettoyer de demain sera différente de celle d'aujourd'hui. Les données nous permettront de prévoir le besoin de nettoyage, les solutions autonomes fourniront des résultats plus précis et les produits connectés permettront à nos 700 techniciens qualifiés de fournir une maintenance de haute qualité.

Chez Nilfisk, nous nous efforçons d'être à l'avant-garde de ce développement technologique au profit de votre entreprise. Nous avons des ingénieurs dévoués et des développeurs de produits dans le monde entier, qui travaillent 24h/24, créant des technologies et des solutions novatrices. Nous voulons nous assurer de répondre à vos besoins et de vous fournir la meilleure qualité de nettoyage possible.



Index

Aspirateurs professionnels		
Nos technologies pour nos aspirateurs	13	
VP100	14	
Série VP300 HEPA	15	
VP930	16	
VP600	17	
VP600 Battery	18	
GD 5/10 BACK	20	
GD 5 Battery	21	
VU500	22	
GU 700A	23	
VL200	25	
VL500	26	
Accessoires pour aspirateurs professionnels	29	
Aspirateurs industriels		
118	34	
VHS120	34	
S2B-S3B	35	
S2-S3	35	
VHS110 ATEX	36	
CTS 22-CTS40-CTT40	37	
T22-T40-T40W-T75	38	
Série TPLUS	38	
Série 3707-3907	39	
3997-3997W-3997WC	39	
VHC110/120	40	
VHC200	40	
VHO200	41	
ECO OIL 13 & 22	41	
IVT1000	42	
VHS110 CR	42	
VHW200/201/210/211	43	
VHW310/311	43	
VHW320/321	44	
VHW420/421	44	
VHW440	45	
Série R	46	
Convoyeurs pneumatiques	47	
Système d'aspiration centralisée ..	48	
GM80P LC	50	
VHS 40	51	
VHS 42 M/H	52	
IVB 961-0L	53	
IVB 965 SD XC	54	
IVB 7X ATEX Type 22	55	
IVB 995 ATEX	56	
Accessoires pour aspirateurs industriels	57	
Normes Aspirateurs Industriels ..	58	
Autolaveuses		
Système Ecoflex™	60	
TrackClean™	62	
Batteries	63	
Nos technologies pour autolaveuses	64	
SC100	65	
SC250	66	
CA 330	67	
SC351	68	
SC400	69	
SC401	70	
SC500	72	
BA/CA 551/611	74	
BA 651/751/851	75	
SC800	76	
SC1500	77	
SC2000	78	
BR 652/752/752C	79	
BR 755/755C/855	80	
BR 850S/1050S	81	
SC6000	82	
SC6500	83	
SC8000	84	
Machine combinée		
CS7010	86	
Accessoires pour autolaveuse	88	
Accessoires pour machine combinée	89	
Disques Eco brillance	90	
Disque Eco pads	91	
Guide choix des brosses	92	
Balayeuses		
SW200/SW250	94	
SW 750	95	
SW900	96	
SR 1000S	97	
SR 1101	98	
SW4000	99	
SW5500	100	
SR 1601	101	
SW8000	102	
Accessoires pour balayeuses ..	103	
Monobrosses		
FM400 L	106	
FM400 H	107	
FM400 D	108	
Lustreuses		
BU500	109	
BU800	110	
Accessoires pour monobrosses ..	111	
Injecteurs Extracteurs		
AX 14	112	
ES300	113	
Solutions de financement	115	
Service	116	

Gamme complète



SC351
Autolaveuses



SC400
Autolaveuses



SC401
Autolaveuses



SC500
Autolaveuses



BA/CA 551/611
Autolaveuses



BA651/751/851
Autolaveuses



SC800
Autolaveuses



SC1500
Autolaveuses



SC2000
Autolaveuses



BR652/752/752C
Autolaveuses



BR755/755C/855
Autolaveuses



BR850S
Autolaveuses



SC6000
Autolaveuses



SC6500
Autolaveuses



SC8000
Autolaveuses



CS7010
Machines combinées



SW200/250
Balayeuses



SW750
Balayeuses



SW900
Balayeuses



SR1000S
Balayeuses



SR1101
Balayeuses



SW4000
Balayeuses



SR1601
Balayeuses



SW5500
Balayeuses



SW8000
Balayeuses



FM400 L
Monobrosses



FM400 H
Monobrosses



FM400 D
Monobrosses



BU500
Lustreuses



BU800
Lustreuses



AX14
Injecteurs Extracteurs



ES300
Injecteurs Extracteurs

TOTAL CARE : PROGRAMME COMPLET D'ENTRETIEN DES SOLS DÉDIÉ AUX ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Le programme Total Care* est composé de quatre éléments - chacun conçu pour vous aider en tant qu'entreprise de propreté dans vos missions quotidiennes de façon simple et rentable.

Notre programme Total Care vous offre une optimisation maximale des différentes étapes de votre mission, aussi bien de l'offre initiale à la mise en place de la prestation (nettoyage quotidien avec un minimum de temps d'arrêt) jusqu'à l'équilibre financier.

Nous pouvons vous aider grâce à un large choix de machines et accessoires associés et vous permettre d'économiser du temps, de l'argent ce qui contribuera à la croissance de votre entreprise.

QUATRE ÉLÉMENTS D'OPTIMISATION POUR LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Le programme Total Care* Nilfisk vous offre une solution complète basée sur quatre facteurs complémentaires, chacun étant conçu pour accroître le niveau d'efficacité dans votre entreprise.

NETTOYAGE PERFORMANT

Cette étape du programme va vous aider à déterminer l'implémentation la plus efficace de vos missions de nettoyage. Vous réaliserez ainsi des économies en temps et donc d'argent. Chaque étape sera prise en compte, allant du départ de la mission, à l'étude des tâches quotidiennes de nettoyage réalisées, ceci comprenant les services de gestion de flotte.

Le programme prend en compte différents paramètres tels que le coût de la main d'œuvre, les allocations de temps, la localisation des machines, afin de déterminer les solutions les plus rentables grâce à l'expertise de Nilfisk dans le milieu du nettoyage.

FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE

La flexibilité financière vous permet de sélectionner la solution de financement idéale en fonction de vos besoins : achat de la machine, crédit-bail, location longue durée ou location à court terme...


NIVEAU DE SERVICE OPTIMAL

Garantir un niveau de service optimal permet d'assurer la longévité d'une machine, ce qui est possible grâce à notre expertise. L'objectif est de réduire au minimum vos temps d'arrêt. En tant que partenaire privilégié, Nilfisk vous assure un soutien inégalable sur le marché du nettoyage pour vous permettre une prestation de nettoyage de qualité et à moindre coût.

GESTION DE FLOTTE

La gestion méthodique de votre activité de nettoyage vous permet d'avoir aussi une vision globale de la mission ainsi qu'une vision plus détaillée, si besoin. Notre programme de gestion de flotte rassemble les données dont vous avez besoin pour accroître l'efficacité de votre planification. Cela vous permet de réduire vos coûts de nettoyage et d'améliorer votre niveau de service par la mise en œuvre des trois solutions innovantes : des QR codes, une vision détaillée des organes de la machine et TrackClean™.

* disponible uniquement sur certains marchés, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur Nilfisk.

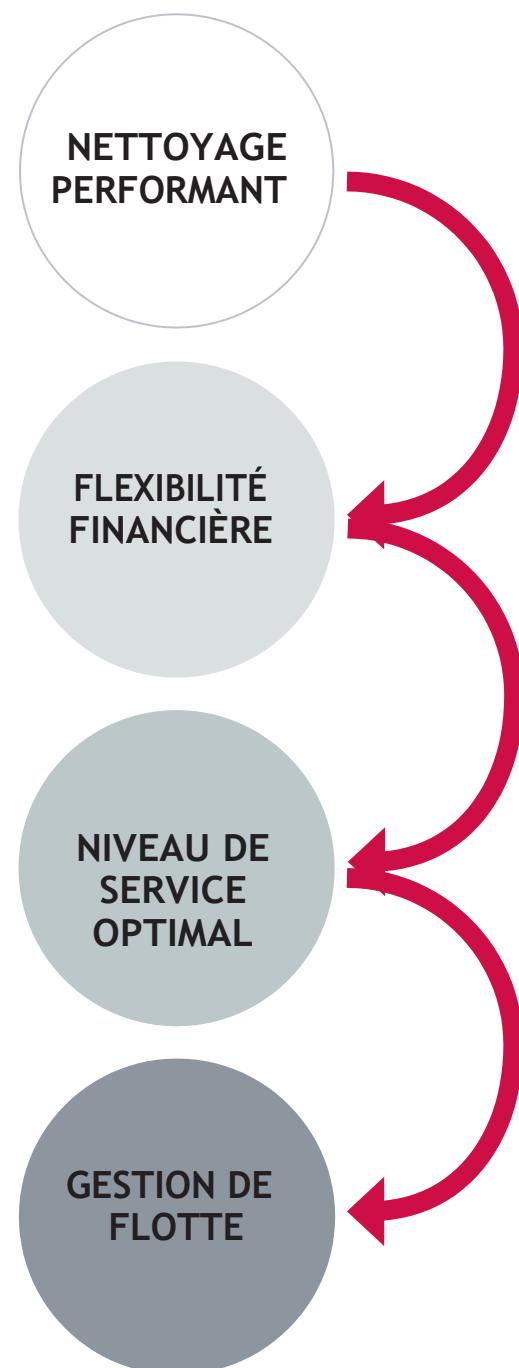

Autolaveuses

Des résultats sur lesquels vous pouvez compter

Les autolaveuses Nilfisk permettent un nettoyage efficace de toutes les surfaces, avec un rendement théorique très important jusqu'à 11 700 m²/h (en fonction du modèle).

Par ailleurs, nous avons quatre priorités pour le développement de ces machines : fournir d'excellents résultats de nettoyage, être facile d'utilisation, optimiser la longévité et réduire les coûts d'entretien. Ainsi, nos matériels nettoient rapidement vos sols avec le plus grand soin.



Gagnez du temps avec le système No Tool™ de Nilfisk

Le système « No Tool™ » exclusif de Nilfisk permet à l'opérateur de contrôler ou changer rapidement et facilement les brosses et les lamelles, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet d'économiser de l'argent. Nos machines sont conçues pour être faciles à entretenir et toutes les pièces sont rapidement et facilement accessibles.

Nous nous efforçons d'optimiser votre temps de productivité

Toutes les autolaveuses ont été développées pour un entretien simple et un temps de productivité maximum. Cela est possible grâce à :

- un accès facile aux éléments qui composent la machine
- un remplacement simple et rapide des lamelles, des brosses et des disques
- un système No Tool™ pour changer les accessoires
- un accès facile aux batteries pour leur entretien

Un nettoyage efficace avec une large gamme de disques et de brosses

Tous les disques et les brosses sont conçus pour nettoyer avec soin différents types de sols. Les autolaveuses Nilfisk peuvent nettoyer de manière sûre et efficace tous les sols durs ou souples. Nilfisk peut vous conseiller sur la machine, les accessoires et les détergents les mieux adaptés à vos locaux. Nos machines éliminent tous les types de saleté : qu'elles soient adhérentes ou non, d'origine organique ou minérale. Nilfisk a la solution qui vous convient.

Une gamme complète d'accessoires pour prolonger l'utilisation de votre autolaveuse

- batteries ou câble : en fonction de l'environnement et des contraintes rencontrées
- chargeur embarqué ou non
- différentes gammes de batterie pour répondre au mieux à tous vos besoins
- système de brosse cylindrique ou plate : en fonction du sol et du résultat souhaité
- brosses ou disques : un large choix en fonction du nettoyage à réaliser

Un confort optimal pour l'opérateur avec le système breveté ClearView™

Une analyse de la machine Nilfisk révèle que la conception ergonomique offre un confort maximal pour l'opérateur, réduisant ainsi les tensions et le taux d'absentéisme au travail. Par exemple, le système ClearView™ breveté par Nilfisk offre à l'opérateur un large champ de vision, ce qui lui permet de contrôler toutes les fonctions sans avoir besoin de descendre de la machine. D'autres fonctionnalités sont également essentielles, telles que les commandes accessibles, le volant facile à manipuler et le siège du conducteur ajustable. Accorder la priorité à la sécurité et à la convivialité pour l'utilisateur est notre préoccupation principale lorsque nous développons de nouvelles solutions de nettoyage.



Un maximum d'efficacité avec
un minimum d'eau... Il faut Ecoflex™

ECOFLEX™ - LAISSEZ L'EAU FAIRE TOUT LE TRAVAIL

La solution Ecoflex™ vous offre une performance de nettoyage élevée en utilisant moins de ressources. Ecoflex™ vous permet de nettoyer avec de l'eau uniquement – ou un minimum de détergent. Avec Ecoflex™, l'écologie s'allie à la propreté.

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET DES RESSOURCES

Le nettoyage avec le système Ecoflex™ est efficace et écologique. Avec plus de flexibilité, vous gagnerez du temps, et réduirez la consommation d'eau et de détergent. À l'heure actuelle, il est difficile de répondre à l'accroissement de la demande en matière d'efficacité, mais aujourd'hui, vous pouvez en faire plus avec moins.


LA FLEXIBILITÉ PURE

Le nettoyage varie en fonction des locaux. En associant la bonne pression de brosse à la bonne quantité d'eau ou de détergent, le système Ecoflex™ s'avère être la solution professionnelle et écologique à n'importe quels besoins de nettoyage. Le système Ecoflex™ change facilement d'intensité de nettoyage en un seul passage.

EcoFlex™




L'exceptionnel système Ecoflex™ permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !

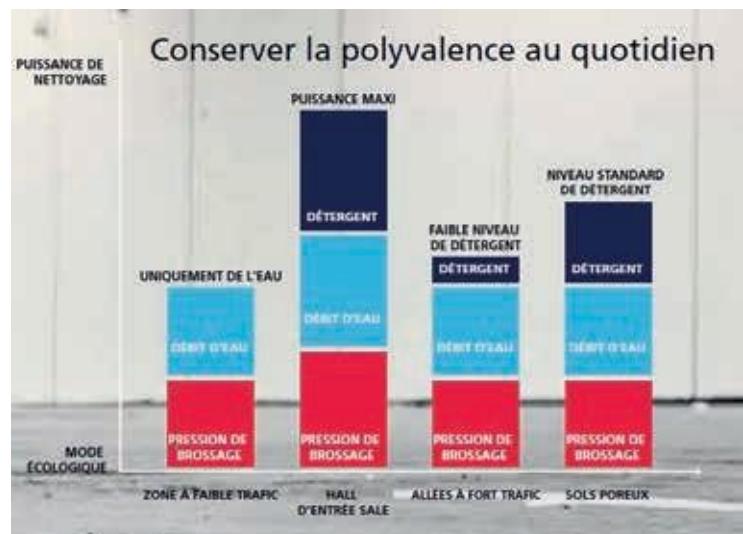

Plus d'information sur www.nilfisk.fr

à portée de main ...

TrackClean™ vous donne accès à tout moment (24h/24 - 7j/7) aux données de fonctionnement de vos équipements. Vous savez ainsi exactement ce qui se passe, quand ça se passe et où cela se passe – pour chaque machine connectée, vous pouvez surveiller, vérifier et améliorer votre efficacité opérationnelle.

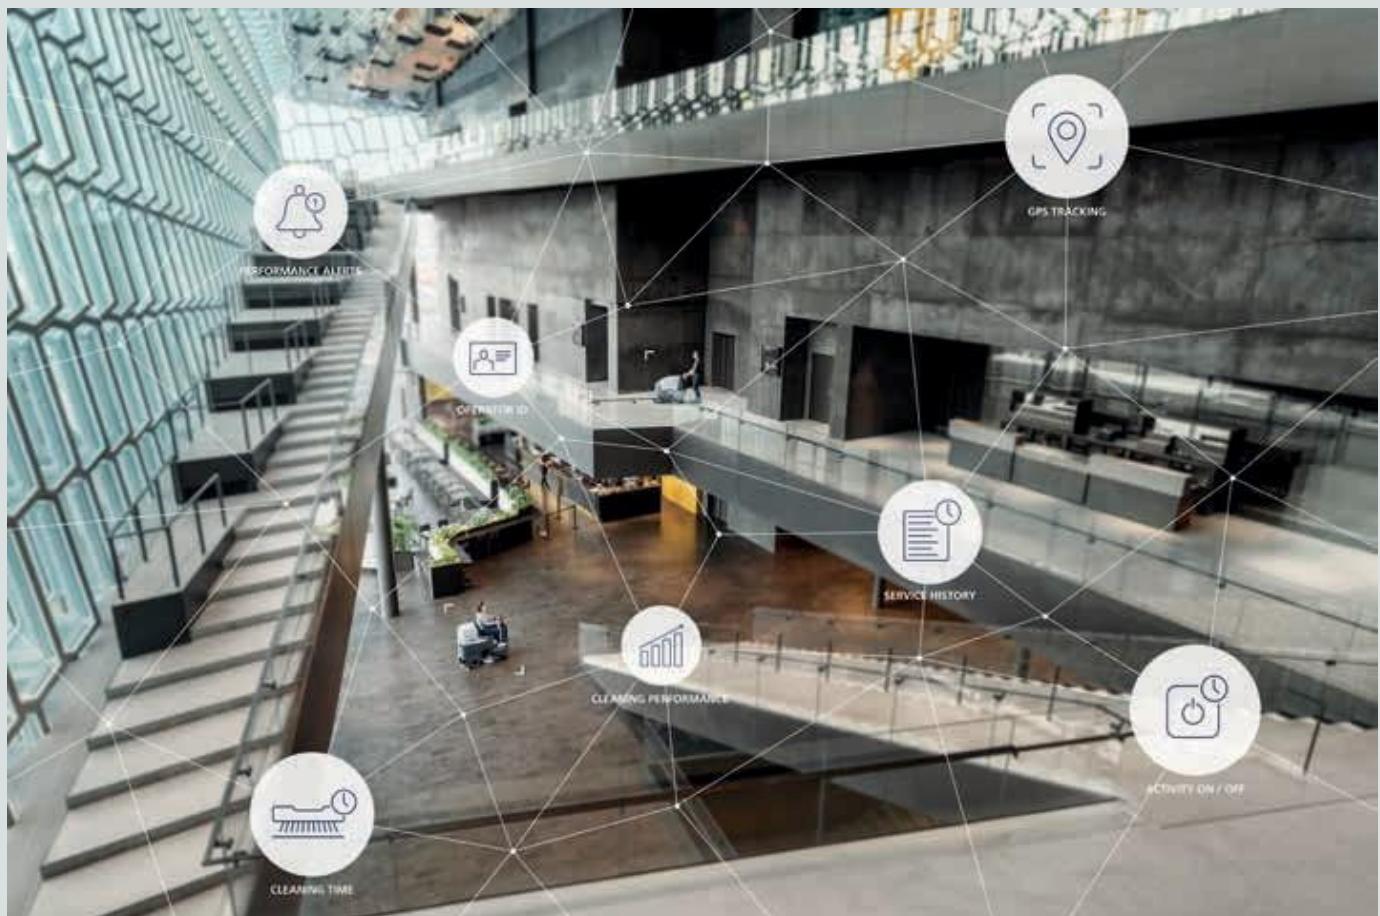

TrackClean™

- TrackClean™ enregistre les données de fonctionnement de votre flotte, garantit la transparence et accroît votre rentabilité
- TrackClean™ vous permet d'optimiser de manière intelligente votre programme de nettoyage, surveiller la performance de nettoyage et réduire les coûts
- Vous pouvez accéder au portail en ligne intuitif via votre PC, votre tablette ou votre Smartphone. Il vous offre une présentation détaillée de l'activité de la machine afin de vous aider à accroître les résultats de vos opérations de nettoyage
- Les données sont disponibles en continu, ce qui vous permet d'optimiser le déploiement de votre machine et de réduire les temps d'arrêt
- TrackClean™ vous signale les problèmes requérant une attention immédiate et peut vous aider à réduire les coûts de réparation et les temps d'arrêt

Donnez de la puissance à votre machine

Les gammes d'autolaveuses et de balayeuses Nilfisk sont proposées en version batterie, avec une préférence pour le gel qui n'exige aucun entretien. Nous attachons une attention particulière au choix des batteries. Elles sont sélectionnées pour leur qualité, leur durabilité, leur fiabilité d'utilisation et leur maintenance minimale. Leur principale caractéristique est l'autonomie, mesurée en Ah (Ampères heure).

Nous vous recommandons d'utiliser notre gamme de batteries sur nos matériels : le fonctionnement sera alors optimal. Il est aussi indispensable de connaître vos besoins avant de choisir votre batterie.



Nilfisk utilise deux types de batteries : la batterie à plomb ouvert et la batterie gel.

Batterie à plomb ouvert

La batterie à plomb ouvert est une batterie à électrolyte. L'électrolyte est un mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique parfaitement dosé. Elle nécessite un entretien régulier à savoir le contrôle du niveau de remplissage et l'ajout d'eau distillée après le cycle de charge. Cette batterie ne doit pas être déchargée à plus de 80 % de sa capacité totale.

Les batteries de capacité importante disposent d'un système rapide et simple de remplissage automatique. Ce système assure une remise à niveau de chaque cellule de manière automatique pour une parfaite sécurité et un confort maximal.

Batterie gel

La batterie à gel utilise la base des composants chimiques de la batterie à plomb ouvert, sous forme de gel. Totalement étanche, elle ne nécessite aucun entretien. A capacité équivalente, son nombre de cycles de vie est moins important que celui des batteries à plomb ouvert. Néanmoins elle s'utilise sans contrainte de maintenance. Sa manipulation est sécurisée et aisée. Elle ne doit pas être déchargée à plus de 70 % de sa capacité totale.

La durée de vie d'une batterie

La durée de vie d'une batterie est essentielle. Elle se calcule en nombre de cycles. Le cycle est un élément déterminant sur la durée de vie. Un cycle représente une décharge de la batterie à 70 ou 80 % en fonction du type utilisé et une recharge complète.

Nos matériels utilisent tous des batteries de haute qualité et de grande fiabilité. En fonction de vos besoins il conviendra d'adapter la capacité de la batterie pour un meilleur rendement de votre matériel.

Caractéristiques innovantes pour chaque type d'application

La gamme complète de nettoyage des sols Nilfisk utilise de nombreuses technologies innovantes, conçues afin d'améliorer non seulement les résultats de nettoyage mais également afin de réduire vos coûts d'exploitation.

DustGuard™

Un système de brumisation qui capte les particules de poussières en suspension dans l'air afin qu'elles retombent au sol pour être balayées par les brosses latérales et redirigées vers le balai central. Un contrôle de la poussière qui est 70% plus efficace que des balayeuses traditionnelles, qui n'utilisent qu'un contrôle sur le balai principal.

OneTouch™

Une seule touche active toutes les fonctions de nettoyage/balayage pour une utilisation plus facile et une prise en main rapide de la machine.

SmartFlow™

Un système qui ajuste le débit d'eau et de détergent en fonction de la vitesse de la machine, garantissant ainsi une consommation efficace et constante par m² nettoyé.

EcoFlex™

Le système Ecoflex™ vous assure d'obtenir une performance de nettoyage optimale quel que soit le niveau de salissure de vos sols (fort/faible trafic, sols très sales), et cela tout en respectant l'environnement et en réduisant vos coûts.

QuickChange™

Le système QuickChange™ permet de changer l'unité de brossage d'une machine en offrant différentes tailles et versions disque/cylindrique. Ce changement se fait très rapidement et très simplement afin que vous puissiez choisir la configuration qui convient au mieux.

SmartKey™

SmartKey™ vous offre deux niveaux d'accès : utilisateur ou superviseur. L'utilisation de votre machine est ainsi sécurisée et très facile d'utilisation au quotidien.

TrackClean™

Un système de gestion de flotte qui optimise votre programme de nettoyage et gère votre performance de nettoyage au mieux vous permettant de réduire vos coûts d'exploitation.



Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage des surfaces encombrées

- Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à la zone nettoyée
- Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de solution est vide
- Double poignée ergonomique pour encore plus de confort
- Facile à transporter d'un endroit à un autre : seulement 12 kg
- La saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de récupération
- Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage facile et complet après utilisation de la machine
- L'unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d'accès pour encore plus d'efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide pour permettre à l'opérateur d'avoir toujours une machine fonctionnelle
- Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en fonction des salissures
- Toutes les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas de brosse ni d'embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution en cas de non fonctionnement
- Cadre en aluminium pour une conception robuste et durable
- Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%)

La Nilfisk SC100 est une autolaveuse compacte permettant un nettoyage en profondeur des petites surfaces. Par rapport à un nettoyage manuel (eau et lavage plat), cette machine permet d'obtenir un résultat encore plus rapide et performant et laisse vos sols secs après usage.



reddot award 2017
winner

DONNÉES TECHNIQUES	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Poids en ordre de marche (kg)	15	15
Puissance consommée (W)	800	800
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Rendement théorique / effectif (m²/h)	620/310	620/310
Largeur de lavage (mm)	310	310
Réservoir solution/récupération (L)	3/4	3/4
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	2100	2100
Dimensions Lxlxh (mm)	400x360x1150	400x360x1150
CARACTÉRISTIQUES		
Câble détachable	•	•
Arrêt automatique de solution	•	•
Niveau de solution	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•	•
Deux réservoirs en un	•	•
Double poignée	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
BROSSE CYLIND. 310mm/12,5" PPL BLANC	107411860	107411860
POIGNEES NOIRES TRAVERSIERES A VISSE	107413470	107413470
KIT SOL TEXTILE CPLT		107411865
CABLE ALIMENTATION DETACHABLE EU	107413490	107413490
ASPI A DISTANCE FLEX. EXTENSIBLE		107411864
EMBOUCHURE PLTC SOL TEXTILE 321mm 13"		107411868
EMBOUCHURE COMPLETE 321mm/13"	107411867	107411867
ARTICLE N°.	107408100	107408103



La SC250 lave, balaie et sèche dans les moindres recoins

- Efficace : balayage, nettoyage et séchage simultanés
- Puissante : batterie Nilfisk au lithium 36V
- Intuitive et conviviale : tableau de commande sur la poignée
- Sécurité : voyant indicateur de manque d'eau
- Pratique : facile à transporter et à déplacer grâce à son design compact et son faible poids
- Productive : les réservoirs de solution et de récupération permettent de travailler pendant 40 minutes sans interruption.
- Faible coût d'exploitation : durée de vie accrue grâce à une maintenance facile sans outil

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un nettoyage rapide et efficace des sols durs, dans les moindres recoins et dans toutes les directions - sans oublier sous les meubles et les étagères.

Vous disposez d'une machine légère et productive avec un faible niveau sonore, adaptée au nettoyage en journée puisqu'elle est alimentée par batterie. Un choix intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, cafés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...



reddot award 2017
winner

DONNÉES TECHNIQUES	SC250 B
Poids en ordre de marche (kg)	32
Tension (V)	36
Puissance consommée (W)	300
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	66 ±3
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	1360/680
Réservoir solution/récupération (L)	6/6
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1000
Pression de brosse (kg)	Max 12
Largeur de la raclette (mm)	340
Dimensions LxLxH (mm)	630x425x400
Puissance absorbée (kW)	0.3
Temps d'utilisation (min.)	40
CARACTÉRISTIQUES	
Design compact	•
Batterie Lithium	•
Livrée prête à l'emploi (ensemble complet)	•
Bouton OneTouch™	•
Deux réservoirs en un	•
Lavage et balayage	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
BROSSE CYLIND 340mm NYLON MEDIUM BLANC	9100002066
BAC RECUPERATION DEBRIS ORANGE	9100001964
EMBOUCHURE 360MM PU 2 PCS	9100002064
BATTERIE Li-Ion avec CHARGEUR EU	9100002056
ARTICLE N°.	9087380020



Autolaveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols

- Pression de rouleau exceptionnelle, 0,3 kg/cm² et large gamme de brosses : moquette, standard, dure, escalator
- Réservoirs accessibles et amovibles : remplissage, vidange et nettoyage facile
- Large gamme d'accessoires : chariot, réservoir additionnel
- Châssis aluminium et visserie acier inoxydable
- Lavage et aspiration en marche avant et arrière

Les autolaveuses polyvalentes CA330 nettoient, réparent en profondeur et séchent rapidement tout type de sols. Tout en étant compactes, légères et silencieuses, leur pression de brossage est 10 fois plus élevée qu'un matériel traditionnel. Elles sont la garantie d'un niveau de productivité élevé.



DONNÉES TECHNIQUES	CA 330
Poids en ordre de marche (kg)	25.2
Tension (V)	230
Puissance consommée (W)	750
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 704)	68
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	1360/680
Largeur de lavage (mm)	340
Réservoir solution/récupération (L)	1.7/1.7
Nombre de brosse et type	2 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	650
Pression de brosse (kg)	23.5
Dimensions LxLxH (mm)	380x440x210
CARACTÉRISTIQUES	
Version à brosses cylindriques	•
Design compact	•
Niveau sonore faible	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
BROSSE STANDART CA 330	55900130
ARTICLE N°.	12413200



Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

- Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide : tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brossage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, centres scolaires, magasins de détail, bureaux, cantines, cafés restaurants et fast food. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères. Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manœuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.



TrackClean™

DONNÉES TECHNIQUES	SC351 full package
Poids en ordre de marche (kg)	73
Tension (V)	12
Puissance consommée (W)	450
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	64
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	1480/890
Largeur de lavage (mm)	370
Réservoir solution/récupération (L)	11/11
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Diamètre brosse/plateau (mm)	370/355
Pression de brosse (kg)	27
Largeur de la raclette (mm)	470
Dimensions LxLxH (mm)	730x475x450
CARACTÉRISTIQUES	
Chargeur intégré	•
Arrêt automatique de la brosse	•
Arrêt automatique de solution	•
Version batterie	•
Galet de protection sur embouchure	•
Indicateur de niveau des batteries	•
Embouchure	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
BROSSE D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000
KIT LAMELLES PUR 370MM 14"	9100000077
BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664
CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU	9100000713
ARTICLE N°.	9087341020



Autolaveuse accompagnée compacte, fonctionnelle et facile à manoeuvrer

- Plateau de brossage de 43 cm et un réservoir de 21 litres pour une productivité accrue
- Poignée innovante ajustable en hauteur avec toutes les fonctions intégrées
- Affichage LED pratique indiquant les niveaux de batterie et d'eau
- Réglage et ajustement du débit d'eau grâce au bouton de commande sur la partie supérieure.
- Interrupteur de sécurité marche/arrêt pour un contrôle total, sûr et efficace.
- Bloc de lavage entièrement réglable sans outil pour une meilleure traction

L'autolaveuse SC400 bénéficie de la capacité de nettoyage et de la flexibilité d'une grande autolaveuse tout en étant compacte, facile à utiliser et efficace. La SC400 vous offre une plus grande manœuvrabilité et permet de nettoyer plus facilement à proximité des murs et autres obstacles. Elle bénéficie également d'un système de relevage de l'embouchure au pied pour plus de confort et de durabilité.



DONNÉES TECHNIQUES	SC400 B full package	SC400 E
Poids en ordre de marche (kg)	136	123
Puissance consommée (W)	750	1650
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	65	70
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	1720/1035	1720/860
Largeur de lavage (mm)	430	430
Réservoir solution/récupération (L)	23/21	23/21
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Diamètre brosse/plateau (mm)	430/432	430/432
Pression de brosse (kg)	23	28
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720
Dimensions LxLxH (mm)	1230x570x725-1115	1230x570x725-1115
CARACTÉRISTIQUES		
Version à câble		•
Version batterie	•	
Poignée ajustable	•	•
Chargeur intégré	•	
Système de relevage de l'embouchure au pied	•	•
Embouchure	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	L08812891
KIT LAMELLES PUR 28	9097354000	9097354000
ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	
KIT CHARGEUR EMBARQUE O/B 24V 8A100-230V	9100000279	9100000279
ARTICLE N°.	9087311020	9087313020



Performances de nettoyage élevées pendant des heures

- Performances de nettoyage et productivité élevées
- Taille compacte et facile à manœuvrer grâce à son moteur de traction
- Moteur d'aspiration puissant qui assure un résultat de séchage parfait
- Système click on/off pour l'installation/retrait de la brosse
- Embouchure légère ; flexible directement rattaché au support
- Lamelles de l'embouchure faciles à retirer et à nettoyer grâce à un système de maintien élastique breveté
- Système de chimie embarqué pour éviter le surdosage de détergent : contribue à la protection de l'environnement et diminue les coûts de nettoyage
- La technologie brevetée Nilfisk SilentTech™ réduit le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode silence

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse compacte et facile à manœuvrer qui offre toute la vitesse, la précision et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour un meilleur nettoyage de vos sols.

Cette machine performante dispose d'un niveau sonore extrêmement bas pour permettre le nettoyage de jour, même dans les endroits sensibles au bruit.



DONNEES TECHNIQUES

SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Poids (kg)	158	166	158	148
Voltage (V)	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Puissance consommée (W)	450	450	450	450
Niveau sonore à 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Largeur de lavage (mm)	430	430	430	430
Réservoir solution/récupération (l)	30/30	30/30	30/30	30/30
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140	140	140	170
Pression de brosse (kg)	25	25	25	30
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720	720
Dimensions LxLxH (mm)	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055

CARACTERISTIQUES

Batterie	•	•	•	
Câble				•
Version tractée	•		•	
Bouton OneTouch™	•	•	•	•
Système click-on/off	•	•	•	
Technologie Nilfisk SilenTech™ et Silent Mode	•	•	•	
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•	•	•	•
Casier à débris	•	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•	•
Dosage de chimie embarqué		•	•	

ACCESOIRES DE SERIE

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
LAMELLES 730MM 29 GUM KIT	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM		9100002050	9100002050	
BROSSE PROLENE D.430		L08812891	L08812891	L08812891
CLEF EN OPTION	9100002532		9100002532	9100002532
COMPTEUR HORAIRE		9100002257	9100002257	
KIT DE DOSAGE DE DETERGENT EMBARQUE		9100002531	9100002531	
ELEMENT DE BATTERIE 12 V-76AH GEL		80564310	80564310	
KIT CHARGEUR EMBARQUE 24V 13A 100-230V		9100002545	9100002545	
ARTICLE N°.	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020




Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts

- Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance : la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.

Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....


TrackClean™

DONNÉES TECHNIQUES	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG
Poids en ordre de marche (kg)	207	207
Tension (V)	24	24
Puissance consommée (W)	930	930
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2650/1590	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530	530
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	5	5
Largeur de la raclette (mm)	720	720
Dimensions LxLxh (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5	<2.5
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
CARACTÉRISTIQUES		
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•
Livrée prête à l'emploi (ensemble complet)		•
Système SmartKey™	•	•
Embouchure	•	•
Système SmartFlow™	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	9100000703
CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848
CASIER À DÉCHET	9100000795	9100000795
KIT ECOFLEX SC500		9100000008
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	9100000810
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9099995000
ARTICLE N°.	9087351020	9087350020





Un concentré de fiabilité et de performance

- Système Ecoflex : contrôle de la consommation d'eau sans compromis sur les performances de nettoyage
- Kit de détergent Ecoflex™ optionnel, pour un dosage parfait du détergent
- Niveau sonore très faible pour un nettoyage n'importe où, n'importe quand, même dans les zones sensibles au bruit
- Panneau de commande One Touch™ et concept Quick Change™ : démontage sans outil
- Réservoirs en polyéthylène robustes

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk CA/BA 551/611 sont robustes et économiques. Leur grande largeur de brossage alliée à la pression de nettoyage est efficace en profondeur et protège les sols délicats. Leur design compact et leurs fonctions immédiatement visibles en font des machines faciles à manipuler.



DONNÉES TECHNIQUES	BA 551C D	BA 551C D avec chargeur	BA 551 D	BA 551 D avec chargeur	BA 611 D	BA 611 D avec chargeur	CA 551
Poids en ordre de marche (kg)	257	258	254	255	255	256	186
Puissance consommée (W)	1330	1330	1010	1010	1230	1230	1650
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055	2120/1060
Largeur de lavage (mm)	510	510	530	530	610	610	530
Réservoir solution/récupération (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Nombre de brosse et type	2 Cylindrique	2 Cylindrique	1/lavage à plat	1/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	570	570	135	135	230	230	150
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	-	530/508	530/508	305/305	305/305	530/508
Pression de brosse (kg)	26	26	21/28	21/28	21/28	21/28	30
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4
Largeur de la raclette (mm)	760	760	760	760	810	810	760
Dimensions LxLxH (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
CARACTÉRISTIQUES							
Avec moteur de traction	•	•	•	•	•	•	
Version à câble							•
Version batterie	•	•	•	•	•	•	
Plateau interchangeable	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•	•	•	
Embouchure	•	•	•	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE							
LAMELLES NON MARQUANTE 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279			9100000279
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 33/840MM					9100000280	9100000280	
CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000	
ARTICLE N°.	908 7148 020	908 7158 020	908 7147 020	908 7157 020	908 7149 020	908 7159 020	908 7150 020



Autolaveuses accompagnées polyvalentes et productives

- Système Ecoflex™ : un contrôle parfait des consommations d'eau, de détergent sans aucun compromis sur la qualité du nettoyage et le respect de l'environnement
- La traction puissante et la manipulation simple facilitent et accélèrent le nettoyage
- Blocs de brossages interchangeables : choix entre 3 tailles de disque et un plateau cylindrique
- Galets de protection sur le plateau et l'embouchure pour une solidité et une grande fiabilité
- Leur niveau sonore extrêmement faible 58dB(A) facilite le nettoyage de jour.

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk de la série BA 651/751/851 sont d'une grande polyvalence : jusqu'à 30% de productivité en plus, une fiabilité inégalée, un fonctionnement silencieux et une ergonomie sophistiquée. Elles représentent une réelle valeur ajoutée pour les professionnels du nettoyage.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	BA 651	BA 651 avec chargeur	BA 751C	BA 751	BA 751 avec chargeur	BA 851	BA 851 avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	470	470	470	470	470	470	470
Tension (V)	24	24	24	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1420	1420	1820	1420	1420	1420	1420
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58	58	58	58
Rendement théorique / effectif (m²/h)	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4820/2895
Largeur de lavage (mm)	660	660	710	710	710	860	860
Réservoir solution/récupération (L)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Nombre de brosse et type	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2 Cylindrique	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat	2/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	220	220	613	220	220	220	220
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	330/330	-	370/355	370/355	430/432	430/432
Pression de brosse (kg)	32/52	32/52	35	32/52	32/52	32/52	32/52
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Largeur de la raclette (mm)	890	890	890	890	890	1040	1040
Dimensions Lxlxh (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050	1570x600x1050
CARACTÉRISTIQUES							
Version lavage à plat	•	•		•	•	•	•
Casier à débris			•				
Poignée ajustable	•	•	•	•	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•		•	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•	•	•	•
Embouture							
ACCESOIRES DE SÉRIE							
KIT LAMELLES STANDARD 890MM/35	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281		
CHARGEUR EMBARQUE 24/25		9097597000			9097597000		9097597000
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 1040MM/41						9100000282	9100000282
PROTECTION ECLABOUESSURE 650MM/26'	909 5224 000	909 5224 000			909 5345 000	909 5345 000	
PROTECTION ECLABOUESSURE 750MM/30'							
ARTICLE N°.	9087240020	9087241020	9087246020	9087243020	9087244020	9087247020	9087248020



Autolaveuse industrielle à conducteur accompagnant

- Moteurs de brosse et d'aspiration puissants
- Pression élevée (jusqu'à 77 kg), excellentes performances de nettoyage et de séchage: la meilleure réponse pour les applications de nettoyage industrielles
- Respect de l'environnement: système Ecoflex™, faible niveau sonore -61 dB(A)
- Réservoirs de solution/récupération de grande capacité permettant une productivité élevée avec moins de cycles de vidange/remplissage
- Nouveaux carters de brosses en matière synthétique, protégeant le bloc de lavage et l'environnement de travail
- Conception industrielle et compacte

L'autolaveuse de sol Nilfisk SC800 offre des performances maximales, une facilité d'utilisation et d'excellents résultats de nettoyage associés à une maintenance aisée et au respect de l'environnement grâce au système Ecoflex™ (kit en option).

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	SC800 71C	SC800 71	SC800 86
Poids en ordre de marche (kg)	492	487	488
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	1910	1890	1890
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61	61	61
Rendement théorique/effectif (m²/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Largeur de lavage (mm)	710	710	860
Réservoir solution/récupération (L)	95/95	95/95	95/95
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	840	270	270
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	355/355	430/432
Pression de brosse (kg)	36	36/77	36/77
Vitesse max (km/h)	5.8	5.8	5.8
Largeur de la raclette (mm)	910	910	1050
Dimensions LxLxH (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
CARACTÉRISTIQUES			
Version lavage à plat		•	•
Protection frontale et latérale	•	•	•
Version à brosses cylindriques	•		
Plateau interchangeable	•	•	•
Pression brosse ajustable		•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Embouchure	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE			
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355	56112355	56112355
KIT LAMELLES EMBOUCHURE 71CM		56112330	
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINAT.ROUGE 71CM	56112331		
ARTICLE N°.	56112036	56112034	56112035



La SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante

- Facilité d'utilisation et maniabilité excellente grâce à la position debout de l'opérateur
- Système OneTouch™ marche/arrêt et deux niveaux de pression de brosse pour un nettoyage efficace et une meilleure performance si besoin
- Le réservoir de 44 litres combiné au mode de débit d'eau ECO offre jusqu'à 75 minutes de nettoyage
- Jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie de batterie avec, en option, un chargeur embarqué pour plus de productivité
- Respect de l'environnement et réduction des coûts grâce au système Ecoflex™ (en option)

La SC1500 porte la facilité d'utilisation à un tout autre niveau grâce à sa compacité et la position debout de l'opérateur qui permet une excellente visibilité. L'affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la manipulation pour l'opérateur même lors d'une première utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES

SC1500

Poids en ordre de marche (kg)	326
Tension (V)	24
Puissance consommée (W)	840
Rendement théorique/effectif (m ² /h)	2438/1707
Largeur de lavage (mm)	510
Réservoir solution/récupération (L)	44/46
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Pression de brosse (kg)	23/40
Vitesse max (km/h)	Marche avant 4.8/Marche arrière 3.5
Largeur de la raclette (mm)	680
Dimensions LxLxH (mm)	1230x610x1330
Rayon de braquage (cm)	151
CARACTÉRISTIQUES	
Version batterie	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•
Casier à déchets	•
Ecoflex™ préparé	•
Raclette	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
CASIER A DECHETS	56104360
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355
KIT LAMELLE EMBOUCHURE 510MM 20 RED GUM	56104483
JUPE DE BROSSE	56104240
ARTICLE N°.	56104002



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

- Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 70 litres et un temps de fonctionnement de 3,5 heures
- Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une aspiration puissante sur tous les types de sols
- Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution est automatiquement contrôlé par la vitesse pour des résultats de nettoyage réguliers et des économies d'eau et détergent
- Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer les zones très sales
- Faible consommation d'énergie : contrôle du moteur de brosse en fonction des contraintes du sol
- Conviviale : le relevage automatique du plateau et de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch™ et la mise en place et le retrait automatique de l'outil au moyen d'un simple bouton
- Manipulation facile : une embouchure légère avec le système de maintien élastique breveté pour changer facilement et rapidement les lamelles.
- Respect de l'environnement avec le système Ecoflex™
- Paramètres contrôlés efficacement : une clé pour l'utilisateur et une pour le superviseur

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à une machine accompagnée.

C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.

Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h - par rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse accompagnée - la Nilfisk SC2000 a un impact considérable en termes de productivité et de coûts de production.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES

	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Poids en ordre de marche (kg)	342	342
Tension (V)	24	24
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Réservoir solution/récupération (L)	70/70	70/70
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	6	6
Largeur de la raclette (mm)	720	720
Dimensions Lxlxh (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020

CARACTÉRISTIQUES

Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•
Système SmartKey™	•	•
Embouchure	•	•
Système SmartFlow™	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•

ACCESOIRES DE SÉRIE

CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000952	9100000952
KIT CHIMIE ECOFLEX		9100000694
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025
KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	9100000490
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9100000940
ARTICLE N°.	9087360020	9087364020



Une avancée dans le monde des autolaveuses à conducteur porté

- Nouveau concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance supérieurs, un minimum d'effort et d'entretien
- Nouveau concept d'embouchure stable et fiable pour sol sec et sans trace
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromis sur l'efficacité
- Nouveau concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions intégrées
- Contrôle automatique de la vitesse qui accroît considérablement la sécurité pour l'opérateur
- Design compact pour nettoyer dans les espaces restreints
- Faible niveau sonore pour nettoyer même en pleine journée dans les zones sensibles

Les autolaveuses de la série des BR 652/752 sont extrêmement polyvalentes, destinées aux applications légères à difficiles pour le nettoyage des larges surfaces où un nettoyage de qualité est demandé. Leur extrême compacité leur garantit un accès facile aux zones les plus encombrées. Le faible niveau sonore les rend idéales pour le nettoyage des zones sensibles aux bruits ou pour le travail de jour.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	BR 652	BR 652 avec chargeur	BR 752	BR 752 avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	446	446	448	448
Tension (V)	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1500	1500	1500	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Largeur de lavage (mm)	660	660	710	710
Réservoir solution/récupération (L)	80/80	80/80	80/80	80/80
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	230	230	230	230
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Pression de brosse (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Vitesse max (km/h)	6	6	6	6
Largeur de la raclette (mm)	890	890	890	890
Dimensions Lxlkh (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
CARACTÉRISTIQUES				
Bip de recul	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Système automatique du contrôle de la vitesse	•	•	•	•
Système de bloc mobile (pas de jupe latérale)	•	•	•	•
Pont rétractable anti-choc	•	•	•	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•	•	•	•
Embouture	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE				
CASIER À DÉCHETS	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
KIT LAMELLES PUR 890MM 35	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
CHARGEUR EMBARQUÉ		9098198000		9098198000
PROTECTION ECLABOUESSURE 650MM/26'	909 5224 000	909 5224 000		
PROTECTION ECLABOUESSURE 750MM/30'			909 5345 000	909 5345 000
ARTICLE N°.	9087260020	9087261020	9087262020	9087263020



Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

- Système Ecoflex™ : contrôle parfait des consommations sans aucun compromis sur la performance de nettoyage
- La grande manœuvrabilité permet de nettoyer même dans les zones les plus encombrées
- La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats quel que soit le niveau de saleté
- Le panneau de commande avec un bouton waterproof simplifie les opérations pour de meilleurs résultats
- Conviviale, facile à utiliser et très productive
- Nouveau concept d'embouchure breveté pour une efficacité de séchage optimale
- Turbine d'aspiration à 3 étapes pour un faible niveau sonore

Les autolaveuses BR 755/755C/855 représentent une génération d'autolaveuses à conducteur porté avec un focus sur la performance, l'ergonomie et la fiabilité.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	BR 755C	BR 755	BR 855
Poids en ordre de marche (kg)	658	658	658
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	1920	2040	2160
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Rendement théorique/effectif (m²/h)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Largeur de lavage (mm)	710	710	860
Réservoir solution/récupération (L)	106/106	106/106	106/106
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	900	250	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	355/355	430/432
Pression de brosse (kg)	27/36/45	40/65/96	40/65/96
Vitesse max (km/h)	6.3	6.3	6.3
Dimensions Lxlxh (mm)	1520x800x1310	1520x770x1310	1520x920x1310
CARACTÉRISTIQUES			
Volant et siège ajustables	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•	•	•
Roues avant et arrière en polyuréthane	•	•	•
Tuyau d'aspiration entièrement externe	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Embouchure	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE			
KIT LAMELLES PLATEAU BROS	56316194		
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR		56383488	56383488
KIT LAMELLES 34			56382738
KIT LAMELLES GOMME 28 POUCES	56382734	56382734	
ARTICLE N°.	56601016	56601014	56601015



Autolaveuses à conducteur porté, idéales pour le nettoyage en milieu industriel

- Système Ecoflex™ pour respecter l'environnement et pour plus de flexibilité
- Différents types de bloc de lavage et de brosses s'adaptant à tous les types de sols
- Séchage rapide des sols grâce à une nouvelle embouchure brevetée
- Capacité de nettoyage jusqu'à 6500 m²/h offrant une productivité et une rentabilité exceptionnelle dans l'entretien des grandes surfaces commerciales et industrielles
- Nouveau système de collecte d'eau avec récupération des débris et anti-éclaboussures

Les autolaveuses à conducteur porté BR 850S sont réputées pour leur fiabilité et leur performance. Les dernières améliorations apportées à ces machines les rendent encore plus efficaces.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	BR 850CS Ecoflex	BR 850S Ecoflex	BR 850S
Poids en ordre de marche (kg)	705	705	750
Tension (V)	36	36	36
Puissance consommée (W)	2810	2820	2820
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	68	68	68
Rendement théorique/effectif (M²/H)	5430/3800	5430/3800	5430/3800
Largeur de lavage (mm)	810	810	810
Réservoir solution/récupération (L)	157/157	157/157	157/157
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	900	250	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	410/406	410/406
Pression de brosse (kg)	24/42/70	32/69/113	32/69/113
Vitesse max (km/h)	6.7	6.7	6.7
Largeur de la raclette (mm)	1050	1050	1050
Dimensions LxLxH (mm)	1550x910x1350	1550x880x1350	1550x880x1350
CARACTÉRISTIQUES			
Volant et siège ajustables	•	•	•
Protection frontale et latérale	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Version à brosses cylindriques	•		
Roues avant et arrière en polyuréthane	•	•	•
Embouchure	•	•	•
Ecoflex™ installé	•	•	
ACCESOIRES DE SÉRIE			
LAMELLE LATERALE LINATEX	56410335		
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR CAOUTCHOUC		56315722	56315722
KIT LAMELLES 34		56382738	56382738
KIT LAMELLES LINATEX 34	56382739		
ARTICLE N°.	56381011	56381009	56390916



Nettoyage efficace des grandes surfaces

- Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec plateau de brossage muni d'un système de disque (2 brosses/plateaux) ou d'un système cylindrique (910C)
- Nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces, des sols lisses aux sols carrelés
- Meilleure performance de séchage grâce à l'option double turbine
- Construction fiable et robuste avec des dimensions compactes
- Plateau et bavettes latérales complètement protégés avec des pare-chocs en acier robuste et munis de roulettes pour réduire le risque d'endommagement de la machine
- Ecran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous les angles de vue
- Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer et/ou changer ou contrôler les principaux organes de la machine : brosses, embouchure et lamelles
- Système d'enclenchement automatique pour une installation simple de la brosse ou du plateau

L'autolaveuse à batterie Nilfisk SC6000 est une machine autoportée de nouvelle génération avec des dimensions, une vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage des grandes surfaces intérieures - pour un coût d'exploitation extrêmement réduit. Disponible en 3 versions différentes, l'autolaveuse SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, parcs de stationnement et autres centres logistiques.



DONNÉES TECHNIQUES	SC6000 86 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 910 C LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 1050 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1075	1070
Tension (V)	36	36	36
Puissance consommée (W)	2500	2700	2700
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	69	69	69
Rendement théorique/effectif (M ² /H)	7740/5420	8190/5730	9450/6620
Largeur de lavage (mm)	863	914	1016
Réservoir solution/récupération (L)	190/190	190/190	190/190
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	250	760	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	430	180	508
Pression de brosse (kg)	jusqu'à 135	jusqu'à 90	jusqu'à 135
Largeur de la raclette (mm)	1090	1230	1230
Dimensions LxLxH (mm)	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Vitesse maximale (km/h)	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière
Pente% (DEG)	18.5	18.5	18.5
Rayon de braquage (cm)	202	202	202
Trajectoire de balayage avec un balai latéral (cm)	-	101.6	-
CARACTÉRISTIQUES			
Système de diagnostic	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Système SmartKey™	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
TrackClean™ installé	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE			
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
FEU À ÉCLAT AVEC SUPPORT	56116352	56116352	56116352
CLEF SUPERVISEUR	56116519	56116519	56116519
CLEF OPÉRATEUR	56116518	56116518	56116518
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX	56116704	56116705	56116705
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX	56116704	56116706	56116706
ARTICLE N°.	56116005	56116003	56116004



Le choix idéal pour le nettoyage des grandes surfaces

- Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm assurant ainsi une productivité supérieure
- Capacité du réservoir de 265 litres permettant à l'opérateur de travailler plus d'1h30 avec un plein
- Pression de brossage accrue et séchage efficace grâce à un moteur d'aspiration puissant
- Unité de traction à technologie "brushless" pour une meilleure productivité et réduction des coûts d'entretien
- Faible niveau sonore permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit
- Bouton OneTouch™ pour une utilisation aisée
- Système Ecoflex™ pour un contrôle total de la consommation d'eau et de détergent

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC6500 est une machine robuste, rapide et productive pour nettoyer et sécher de grandes surfaces aussi bien dans les installations industrielles que dans des centres commerciaux. Elle offre l'une des meilleures performances de nettoyage de sa catégorie et bénéficie du système Ecoflex.

Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale pour des applications telles que les grands supermarchés, les entrepôts, les parkings, les industries alimentaires et lourdes.



DONNÉES TECHNIQUES	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Poids en ordre de marche (kg)	1508	1460	1547	1506
Tension (V)	36	36	36	36
Rendement théorique/effectif (m ² /h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Largeur de lavage (mm)	1000	1000	1300	1300
Réservoir solution/récupération (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Lavage à plat	2 / Cylindrique	3 / Lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	630	240	630	225
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	510/508	-	430/432
Pression de brosse (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Vitesse max (km/h)	9	9	9	9
Dimensions LxLxH (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
CARACTÉRISTIQUES				
Bip de recul	•	•	•	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•	•	•	•
Version disque		•		•
Version cylindrique	•		•	
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Clip de maintien de l'embouchure	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE				
BROSSE LATÉRALE	56413056		56413056	
BROSSE LAT GAUCHE CPLT	56413039		56413039	
BROSSE LATÉRALE DROITE	56413040		56413040	
LAMELLE PORTE LATÉRALE LINATEX				56413770
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX 40		56413768		
LAMELLE PORTE LATÉRALE PU	56413654		56413654	
LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX	56413762	56413762		
KIT LAMELLES EMBOUCHURE EN LINATEX			56413766	56413766
ARTICLE N°.	56414023	56414022	56414025	56414024



Autolaveuses puissantes et productives qui respectent l'environnement

- Le plus large bloc de lavage à double brosses cylindriques du marché pour ce type de machine
- Une capacité de réservoir importante de 380 litres pour couvrir jusqu'à 9 200 m² avec un réservoir de solution
- Un fonctionnement sécurisé et aisément avec le panneau de commande OneTouch™. La roue directrice à l'avant et la visibilité ClearView rendent la machine simple et sûre à l'usage
- Le respect de l'environnement aussi bien pour l'utilisateur que pour l'entourage avec le système de brumisation (Dustguard™) permettant d'améliorer le nettoyage à sec.

L'autolaveuse Nilfisk SC8000 est l'une des solutions les plus productives et écologiques du marché pour le lavage et le balayage humide de grandes surfaces.



DONNÉES TECHNIQUES	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Alimentation	Diesel	LPG	Diesel	LPG
Poids en ordre de marche (kg)	1730	1730	1834	1834
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Rendement théorique/effectif (m ² /h)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Largeur de lavage (mm)	1220	1220	1520	1520
Réservoir solution/récupération (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	470	470	470	470
Diamètre brosse/plateau (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Pression de brosse (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Vitesse max (km/h)	13	13	13	13
Largeur de la raclette (mm)	1520	1520	1520	1520
Dimensions LxLxH (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
CARACTÉRISTIQUES				
Vidange du réservoir de solution	•	•	•	•
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•	•	•
Bloc brosses cylindriques : 2 brosses	•	•	•	•
Système de brumisation DustGuard™	•	•		
Unités à double balayage	•	•	•	•
Unité de lavage droit			•	•
Embouchure	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE				
BROSSE LATÉRALE PPL	56462252	56462252		
AVERTISSEUR SONORE RECOL	56305519	56305519	56305519	56305519
KITBROSSE DE BALAYAGE GAUCHE ET KIT DE			56111670	56111670
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR	56111206	56111206	56111206	56111206
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR LA			56111635	56111635
KIT LAMELLES LINATEX EMBOUCHURE	56111650	56111650	56111650	56111650
LAMELLE ARRIERE GOMME ROUGE	56413642	56413642	56413642	56413642
ARTICLE N°.	56108125	56108124	56108127	56108126

UNE MACHINE – PLUSIEURS MISSIONS

Lorsque la tâche de nettoyage est difficile et variée, vous avez besoin d'une solution de qualité fiable et puissante. Nilfisk vous propose une gamme de machines combinées

innovantes et ergonomiques pour assurer le lavage et le balayage des sols industriels. Ces machines sont faciles à mettre en oeuvre et d'un entretien simple et peu couteux.



Parfaitement adaptées à votre application

Nos machines éliminent la poussière, balayent les débris, vaporisent la solution de nettoyage, nettoient et sèchent le sol en un seul passage – jusqu'à 6 200 m² par heure.

Pour une utilisation à l'intérieur, elles peuvent fonctionner avec une batterie ou du GPL. Et pour les tâches exigeantes à l'extérieur, elles peuvent fonctionner à l'essence ou au diesel.

Un nettoyage puissant

Elles sont toutes conçues pour une utilisation, un entretien et une maintenance simples et sont dotées d'une fonctionnalité de balayage sans poussière. La plupart d'entre elles bénéficient d'un système de vidage en hauteur pour plus de simplicité. Elles effectuent les tâches de nettoyage exigeantes dans des conditions difficiles.

Plus de mobilité pour un nettoyage plus performant

Le nettoyage de grandes surfaces dans les usines de transformation de produits alimentaires, les installations de fabrication, les entrepôts, les aéroports, les centres d'exposition et les parkings sont des endroits tout indiqués à l'utilisation de nos machines combinées.



Balayeuse/laveuse Hybrid et ePower

- Visibilité ClearView™ et réduction de vitesse automatique pour un fonctionnement en toute sécurité
- Réservoir de récupération amovible avec Smart-Flow™ intégré. La technologie SmartFlow™ réduit la consommation d'eau et de produits chimiques
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Réservoirs de solution et récupération anti-corrosion de grande capacité (285 litres)
- Les doubles balais latéraux balayent avant le passage des roues pour minimiser la compaction des poussières sur le sol
- La batterie de secours de l'Hybrid Drive permet à l'utilisateur d'aller facilement jusqu'à la station de ravitaillement en carburant
- Bloc de lavage avec déport rétractable. Embouchure brevetée avec entretien sans outils
- OneTouch™ : les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces
- Technologie Hybride et Ecoflex™
- Nouvelle génération de filtre avec secoueur à fréquence variable

Disponible en trois modèles (Hybride GPL, Hybride Diesel et Batterie ePower), la machine combinée NILFISK CS7010 offre une performance inégalée en remplaçant les systèmes hydrauliques énergivores avec des besoins de maintenance élevés par une technologie à moteur électrique de pointe.

Quelque soit le modèle que vous choisissez, la CS7010 offre le coût de possession le plus bas et la solution de nettoyage la plus appropriée de sa catégorie.

Le bloc de lavage rétractable accroît le lavage proche des murs et résiste aux impacts accidentels grâce à ses 10 cm de débattement.

Nous avons conçu la CS7010 pour offrir un accès rapide à tous les organes essentiels et faciliter ainsi les vérifications et la maintenance.

Avec le système OneTouch™, les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces.

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES

	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Puissance moteur	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Vitesse max (km/h)	8.9	8.9	8.9
Rendement théorique/effectif (m ² /h)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Largeur de balayage (mm)	1540	1540	1540
Largeur de lavage (mm)	1245	1245	1245
Rayon de braquage (cm)	259/264	259/264	259/264
Réservoir solution/récupération (l)	284	284	284
Volume de la trémie (l)	113	113	113
Pente admissible max (%)	17.6	17.6	17.6
Poids en ordre de marche (kg)	2593	2058	2121
Dimensions (LxlxH) (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4
Capacité du réservoir DustGuard (option) (l)	110	110	110
Niveau sonore Ipa/lwa (dB(A))	-	102	103
Type de moteur	-	Kubota	Kubota
Débit d'eau (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
CARACTÉRISTIQUES			
Système de diagnostic	•	•	•
Système de balayage direct	•	•	•
Wet sweep by-pass	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•	•
Embouchure détachable	•	•	•
Lavage et balayage	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIES			
PANNEAU FILTRANT SYNTHETIQUE	56510354	56510354	56510354
BROSSE CENTRALE SPIRALES PPL/ACIER	33018858	33018858	33018858
BROSSE LATÉRALE POLY	56510707	56510707	56510707
KIT LAMELLE LATÉRALE GUM ROUGE	56510374	56510374	56510374
KIT LAMELLE EMBOUCHURE GUM ROUGE	56510371	56510371	56510371
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
KIT ALARME DE REÇUL	56511843	56511843	56511843
TAPIS POSTE DE CONDUITE	56509994	56509994	56509994
KIT FEU A ECLAT	56511851	56511851	56511851
ARTICLE N°.	56511816	56511815	56511821





Brosse cylindrique
Pour tous les types de sols
(divers modèles disponibles)



Brosse de lavage
Pour tous les types de sol
(divers modèles disponibles)



Support de disques
A utiliser avec les disques de nettoyage



Disques
Blanc : Lavage léger
Bleu & Vert : Lavage et Décapage
Marron & Noir : Décapage agressif
Rouge : Lavage



Jupe anti éclaboussure
Pour canaliser la solution nettoyante sous l'unité de brossage



Avertisseur lumineux et sonore
Sécurité en utilisation



Kit moteur d'aspiration
Pour le montage d'une double aspiration



Kit accoudoirs
Améliore le confort de l'opérateur



Flexible de remplissage
Facilite le remplissage à tous points d'eau



Lamelles
Différentes matières de lamelles disponibles en fonction de vos besoins et de vos salissures



Kit d'aspiration à distance
Permet de nettoyer dans les endroits encombrés



Chargeur embarqué



Kit Ecoflex™
Ecoflex : mesure précise du détergent. Evite le risque de surdosage et de détérioration du sol



Panneau filtrant



Balai latéral

Collecte tous les débris le long des murs ou des palettes




Balai cylindrique

Collecte tous les débris encombrants pour les industries



Brosse de lavage

Lavage ou récurage des sols et travaux intensifs

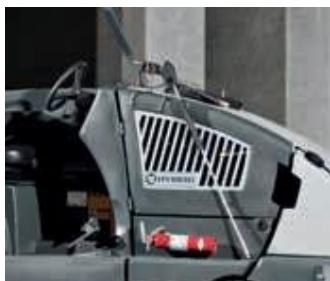

Eau chaude et nettoyeur haute pression en option (sur CS7010 seulement) - améliore l'efficacité du nettoyage et la flexibilité



Protège tête

Protège l'opérateur et sécurise le poste de pilotage



Kit de protection

Protège les angles de la machine



Chargeur de batterie 50Hz



Kit prise batteries complémentaire



Chargeur haute fréquence

Les chargeurs s'adaptent à divers types de batteries, demandez conseil auprès de Nilfisk



DISQUES ÉCO-BRILLANCE

– Rénovation de vos sols en 4 étapes

Renovez vos sols tout en réduisant vos coûts. Avec le système de disques Nilfisk Eco Brillance, vous pouvez apporter une nouvelle jeunesse à vos sols durant votre nettoyage quotidien.

Pour ce faire, il existe 4 disques différents : chaque couleur indiquant une étape afin d'atteindre un niveau de brillance optimal.

Il suffit de bien respecter la chronologie à chaque utilisation pour un résultat impeccable. En utilisant quotidiennement le système de disques Nilfisk Eco Brillance pour rénover vos sols, vous diminuez ainsi vos coûts de remise en état périodiques : la zone reste ouverte au trafic. En cas de rénovation intensive des sols, il est cependant conseillé d'immobiliser la zone à traiter.



Avant toute rénovation d'un sol, il est donc important de bien évaluer le trafic quotidien sur la zone. Si le trafic quotidien est élevé, il faudra tenir compte du niveau de brillance escompté. Plus un sol sera brillant, plus le niveau d'entretien au quotidien sera important.

DE MEILLEURS RÉSULTATS

Les disques Eco brillance sont écologiques, économiques et apportent un meilleur résultat que les disques traditionnels. La méthode a été développée pour une utilisation sur les pierres marbrières ou les sols en béton, mais ils sont également parfaits sur tout autre type de sols tels que le plastique, le linoleum et les surfaces polies. Ils sont adaptés pour les sols des magasins, des halls et autres lieux de passages fortement sollicités nécessitant non seulement la propreté mais aussi la brillance.

ENVIRONNEMENT ET RÉSULTAT

L'utilisation de détergent n'est pas nécessaire. La combinaison eau claire et disque donne de parfaits résultats et élimine les rejets de détergent. Cependant, pour des sols très souillés et des zones de production, un ajout de détergent peut être nécessaire. La plupart des autolaveuses Nilfisk peuvent être équipées du système écologique

Ecoflex™ permettant l'ajout de détergent selon le besoin.

- Rénove des sols anciens/usés et redonne de l'éclat
- Permet une restauration économique des sols
- Système simple de rénovation des sols allié au nettoyage quotidien
- Polissage des sols à la brillance attendue

COMMENT OBTENIR DES SOLS PROPRES ET BRILLANTS

Pour obtenir des sols brillants, les 4 disques doivent être utilisés en 4 étapes. Chaque étape doit être effectuée avec de l'eau et celle-ci doit être changée à chaque étape. Pour de grandes surfaces, une autolaveuse est recommandée mais si la surface est plus petite, une monobrosse associée à un aspirateur à eau peut suffir.

POUR DES SOLS ULTRA-BRILLANTS

Si un sol ultra-brillant est souhaité, le disque vert (étape 4) peut être utilisé à sec avec une polisseuse ou une monobrosse haute vitesse (vitesse de 300 à 2000 tr/min). Pour préserver cette surface brillante au quotidien, un entretien supplémentaire peut être effectué en fonction de la fréquentation des lieux.

GAMME DES DISQUES ECO-BRILLANCE

Etape 1 - ROUGE Utilisation du disque rouge pour rénovation des surfaces abîmées, laissant un fini mat.		ÉTAPE 3 - JAUNE Utilisation du disque jaune de manière quotidienne pour enlever la saleté et les rayures, tout en laissant une surface satinée, facile à entretenir.	
ÉTAPE 2 - BLEU Utilisation du disque bleu pour effacer les rayures, fissures et autres irrégularités du sol, en laissant un fini mat.		ÉTAPE 4 - VERT Polissage à sec à l'aide d'une machine à haute vitesse pour une finition très brillante, selon le type de sol.	

Ecopad

– nettoyage écologique

Avec les disques Ecopad, nous vous proposons un moyen écologique d'entretenir tous vos sols. Ils sont disponibles en 8 modèles, pour les surfaces les plus répandues telles que le terrazzo, la pierre naturelle, le béton, le vinyle et l'époxy. Ces disques sont fabriqués à 100 % en fibres synthétiques non tissées aérées (polyester) et les matériaux sont principalement issus de la filière du recyclage.



BLEU – RÉCURAGE STANDARD

Le disque de nettoyage bleu est spécifiquement conçu pour les applications moyennes de lavage humide et les applications lourdes de nettoyage par vaporisation. Il s'utilise avec une solution de nettoyage des sols neutre pour éliminer les anciens revêtements de sol sales. Ce produit sert également à nettoyer les sols sales en surface dure tels que le béton, lorsqu'il est utilisé avec les produits de nettoyage adéquats.



MARRON – DÉCAPAGE UNIVERSEL HUMIDE OU À SEC

Le disque de nettoyage marron est conçu pour les applications moyennes de décapage. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



VERT - RÉCURAGE INTENSIF

Le disque de récurage vert est conçu pour des applications intensives. Il s'utilise avec une solution de nettoyage pour nettoyer les sols à surface dure. Ce disque élimine agressivement la saleté et les marques sur les sols très sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



NOIR - DÉCAPAGE INTENSIF

Il est conçu pour les clients qui veulent un disque non tissé plus dense. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



ROUGE – NETTOYAGE QUOTIDIEN OU MÉTHODE SPRAY

Le disque rouge est utilisé pour un nettoyage et un lustrage légers. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/mn.



BRONZE - NETTOYAGE A SEC OU POLISSAGE HAUTE VITESSE

Le disque bronze est utilisé pour le nettoyage des sols et leur polissage léger. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/mn.



BLANC – POLISSAGE OU LUSTRAGE À TRÈS HAUTE VITESSE

Ce disque extra-fin a été conçu pour polir les sols propres et secs. Il s'utilise à sec ou avec une légère brumisation d'eau pour produire un aspect mouillé très brillant sur les sols neufs. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 1000 tr/mn.

Guide de choix des brosses

	UNION MIX	Fibre naturelle de grade moyen. Utilisée pour le polissage de sol protégé avec un équipement à vitesse standard
	PROLITE™	A base de crins en polypropylène souple (densité .018), sa constitution évite les rayures sur des sols difficiles. Idéal pour un nettoyage classique, sur des surfaces résistantes et carrelées. Utilisation recommandée à la place des disques rouges
	PROLÉNE	A base de crins en polypropylène (densité .028) pour un récurage plus soutenu, sur des surfaces en ciment, terrazzo et thermoplastique. Les crins sont suffisamment durs pour donner un bon nettoyage avec toutes les autolaveuses. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	AGRILITE GRIT™ 500	A base de crins abrasifs en nylon (densité .18) imprégnés de carbure de silicium pour un nettoyage ou un polissage de surfaces protégées, de surfaces en ciment étanche et autres surfaces dures et résistantes. Peut être utilisée tous les jours. Utilisation recommandée à la place de disques verts ou bleus
	MID GRIT™ 240	A base de crins en nylon (densité .030) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique avec une action plus légère sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autres surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	MIDLITE GRIT™ 180	A base de crins en nylon (densité .040) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autres surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	DYNA GRIT™ 80	A base de crins en nylon (densité .050) imprégnés de particules en carbure de silicium de gros diamètre, pour un nettoyage agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place de disques marrons
	MAGNA GRIT™ 46	A base de crins en nylon (densité .060) imprégnés de particules en carbure de silicium de très gros diamètre, pour un nettoyage extrêmement agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place des disques noirs
	BROSSE SHAMPOING NYLON	Crins en nylon (densité .01,6/12) pour le nettoyage en douceur de la moquette. Les crins soulèvent la poussière et la saleté pour une aspiration aisée. Voir la disponibilité en fonction des modèles des autolaveuses.

Polyvalence et sécurité

Les balayeuses Nilfisk sont capables de collecter tous types de déchets et de dépolluer les sols en un seul passage. Elles peuvent, en fonction des différents modèles, s'adapter au type de déchets à collecter : résidus volumineux, matériels légers, poussières lourdes etc...



Un système de réglage sans outil

Le système sans outil de Nilfisk facilite les réglages et les changements des brosses et du filtre. La brosse s'adapte alors au sol, au fur et à mesure de son usure. Son efficacité est conservée tout au long de sa durée de vie.

DustGuard™

Le système exclusif Dustguard™ permet, au moyen d'un fin brouillard, de contrôler de façon très efficace la poussière au niveau des balais latéraux pour un environnement toujours plus sain.

Des filtres et des secoueurs

Toutes nos balayeuses sont équipées de filtres de grande dimension et de turbines d'aspiration à grand débit. Pour garantir une aspiration optimale tout au long de la

durée de vie du filtre, un système de décolmatage vient le nettoyer en profondeur.

Le filtre retrouve ainsi son état d'origine et garde une efficacité permanente.

Des brosses et des accessoires adaptables à toutes les applications

Nous vous proposons une très large gamme de brosses principales et latérales pour tous types de sol, du bois au béton. Le choix de la composition (PPL, acier, fer, fibre naturelle, etc.) est important pour répondre à tous les besoins de nettoyage aussi exigeants soient-ils.

Combinée à cette large gamme de brosses, nous avons une gamme complète d'accessoires qui amélioreront l'utilisation, l'ergonomie et la productivité de votre matériel.



Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs.

- Le système "direct-throw" (ramassage direct par l'avant) assure une performance de balayage excellente
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc..
- Facile à manœuvrer : les larges roues non marquantes permettent à l'utilisateur de pousser et manœuvrer facilement la balayeuse
- Rétention de la poussière : filtre intégré pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort de l'utilisateur
- Robuste et adaptée pour un usage en extérieur : châssis anti-corrosif très résistant
- Aucun entretien nécessaire : construction mécanique simple avec entraînement par courroie pour les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n'a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagné de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour le nettoyage des espaces extérieurs et des sols intérieurs. Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc... jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel.



DONNÉES TECHNIQUES

	SW200	SW250
Source d'alimentation	Manuelle	Manuelle
Capacité théorique/pratique - brosse principale (m ² /h)	1920/960	1920/960
Capacité théorique/pratique - 1 brosse latérale (m ² /h)	2800/1400	2800/1400
Capacité théorique/pratique - 2 brosses latérales (m ² /h)	-	3680/1840
Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite (mm)	700	700
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)	-	920
Volume de la trémie (l)	38	38
Longueur de la brosse latérale droite (mm)	480	480
Poids (kg)	19,5	20
Dimensions (LxLxH) (mm)	790x375x870	790x375x870
CARACTÉRISTIQUES		
Poignée ajustable	•	•
Soft grip pour la poignée	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Poignée repliable	•	•
2 brosses latérales	•	•
Pas d'outil pour ajuster la brosse principale	•	•
Pas d'outil pour ajuster la brosse latérale	•	•
Filtre poussière	•	•
Tractée par la brosse	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
BROSSE PRINCIPALE	VP11211	VP11211
BROSSE LATÉRALE	VP11406	VP11406
FILTRE	VP11902	VP11902
ARTICLE N°	50000493	50000494



Pour un balayage vraiment simple

- Silencieuse 59 dB(A), conçue en polyéthylène et maintenance facile sans outil
- Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit moquette, commutateur de sécurité et chargeur intégré
- Batterie en standard jusqu'à 2h, chargeur embarqué et rendement 6 000m²/h pour une charge
- Brosse principale et centrale ajustable, poignée ergonomique et ajustable et répartition équilibrée

La balayeuse accompagnée SW750 est polyvalente. Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette.



DONNÉES TECHNIQUES

SW 750

Puissance moteur	Batterie 12V
Vitesse max (km/h)	4
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m ² /h)	2880/1730
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m ² /h)	-
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	720
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-
Niveau sonore (dB(A))	59
Volume de la trémie (L)	60
Pente admissible max (%)	20
Dimensions Lxlxh (mm)	998x800x1100
Poids en ordre de marche (kg)	68
CARACTÉRISTIQUES	
Niveau batteries	•
Design compact	•
Système de balayage direct	•
Roues de traction non marquantes	•
Poignée ajustable	•
Secouage manuel du filtre	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
FILTRE POLYESTER	1463161000
BROSSE LATERALE PPL 0 5	146 3035 000
BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3	1463174000
BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000
CHARGEUR INTEGRÉ 12V 6A	146 3051 000
ARTICLE N°.	908 4701 010



Un concentré de performance et d'ergonomie

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Une poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.



DONNÉES TECHNIQUES

	SW900 B	SW900 P
Puissance moteur	Batterie	Essence
Vitesse max (km/h)	4.5	4.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	825	825
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050	1050
Niveau sonore (dB(A))	70	78
Volume de la trémie (L)	60	60
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Poids en ordre de marche (kg)	143	88.5
CARACTÉRISTIQUES		
Secoueur électrique de filtre	•	•
Version batterie	•	
Compteur de batteries	•	
Version essence		•
Coupure aspiration turbine	•	•
Chargeur intégré	•	
ACCESOIRES DE SÉRIE		
FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1464691000
BROSSE LATERALE PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	9096951000
KIT SECOUEUR ELECTRIQUE DE FILTRE	1465474000	1465474000
BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1465215000
ARTICLE N°.	9084110010	9084111010



Une balayeuse compacte pour de grands résultats

- Large gamme d'accessoires: secoueur électrique pour décolmatage du filtre, kit moquette
- Compacte, largeur de travail d'1m, travail en pente (16%) et châssis métal et capot polyéthylène
- 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux
- Siège et colonne de direction ajustables, maniables
- Maintenance sans outil
- 2 versions disponibles : batterie et essence.

La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à la plupart des conditions d'utilisation.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1000S B avec 2 brosses latérales	SR 1000S P avec 2 brosses latérales
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence, 2.2kW/2.9Hp
Vitesse max (km/h)	5.5	5.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	-	-
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	-	-
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1000	1000
Niveau sonore (dB(A))	71.6	77
Volume de la trémie (L)	50	50
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Poids en ordre de marche (kg)	224	203
CARACTÉRISTIQUES		
Dispositif de levage	•	•
Volant et siège ajustables	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Trémie avec roues et poignée	•	•
Clé de contact	•	•
Position parking	•	•
Deux brosses latérales	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	146 1888 000
BROSSE LATÉRALE NYLON	146 0678 000	146 0678 000
BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
ARTICLE N°.	908 4201 010	908 4205 010



Une balayeuse innovante pour un nettoyage économique et productif, idéale pour les entrepôts d'usine et parkings

- Rendement théorique de 5400 à 6600 m²/h
- La conception de qualité comprend une finition en polyéthylène et une armature en acier ; elle est robuste et d'entretien aisé
- La surface du filtre principal de 5m² permet un contrôle optimal de la poussière.
- La trémie de 70 litres offre une grande capacité de stockage des saletés et un temps de vidage réduit.
- Pente admissible jusqu'à 20 %
- La version batterie offre jusqu'à 6 heures d'autonomie

La grande majorité des travaux de balayage sur machine à conducteur porté nécessite une machine compacte, facile à manœuvrer et fiable. La Nilfisk SR 1101 est synonyme de simplicité et de robustesse, sous la forme la plus sophistiquée qui soit.

Recommandée pour les entrepôts et les parkings.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1101 B	SR 1101 P
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence 2.9kW/3.9Hp
Vitesse max (km/h)	5	5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m ² /h)	4900/3430	4900/3430
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m ² /h)	6300/4410	6300/4410
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	980	980
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1260	1260
Niveau sonore (dB(A))	63.8	78.3
Volume de la trémie (L)	70	70
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions LxLxH (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Poids en ordre de marche (kg)	465	392
CARACTÉRISTIQUES		
Dispositif de levage	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Bip de recul	•	•
Déversement bas	•	•
Coupe aspiration turbine	•	•
Pédale marche/avant	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE		
FILTRE PAPIER STANDARD	1463523000	1463523000
BROSSE LATÉRALE NYLON ACIER 180X400	1466140000	1466140000
BROSSE CENTRALE NYLON PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTICLE N°.	9084310010	9084312010



Conçue pour un usage intensif

- Le balayage à l'aide de notre système OneTouch™ permet d'utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions – la brosse principale, les brosses latérales, l'aspiration et l'option DustGuard™ sont activées et s'arrêtent simultanément
- Le système d'humidification DustGuard™ (en option) ajouté au balayage améliore l'environnement dans lequel évolue l'opérateur
- Le poste de pilotage de l'opérateur est facile d'accès, doté d'un siège ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de pilotage

C'est le choix évident pour l'industrie et les sites de fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les cours d'école, les centres commerciaux, les parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à plusieurs étages, et bien plus encore. La Nilfisk SW4000 convient tout autant au nettoyage à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la source d'alimentation choisie, de la batterie, du GPL ou de l'essence.



TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Puissance moteur	Batterie 24V	GPL Honda 4.1 kW	Essence Honda 4.1 kW
Vitesse max (km/h)	7	7	7
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	975	975	975
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1250	1250	1250
Niveau sonore (dB(A))	65	75	75
Volume de la trémie (L)	75	75	75
Pente admissible max (%)	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Poids en ordre de marche (kg)	824	622	594
CARACTÉRISTIQUES			
Dispositif de levage	•	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•	•
Compteur horaire	•	•	•
Compteur de batteries	•		
Hauteur de déversement variable	•	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
FILTRE A PANNEAU POLYESTER ULTRA WEB BLE	1464839000	1464839000	1464839000
BROSSE LAT MIXTE PPL / ACIER 1.3-0.5	1465318000	1465318000	1465318000
KIT SOL	1464957000	1464957000	1464957000
BALAI CHEVRON 6R PPL 0.8 JAUNE	1463913000	1463913000	1463913000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000	1464948000
ARTICLE N°.	9084400010	9084402010	9084401010



SW5500 - En route pour un nettoyage rapide de vos sols

- Un système innovant : pour augmenter la performance de nettoyage lorsque le balai principal est usé par un remplissage supplémentaire et prolonger les performances de nettoyage tout au long de la vie du balai principal
- Toutes les fonctions de nettoyage sont activées en même temps en appuyant sur un bouton et en activant la pédale de conduite
- Toutes les fonctions s'arrêtent quand la conduite cesse pour réduire les consommations : moins d'énergie, moins d'usure du balai et moins de marques au sol
- Composants et assemblage de qualité supérieure
- Le Kit Hybride permet un nettoyage flexible (à l'intérieur comme à l'extérieur avec la même machine en passant simplement du moteur thermique à la batterie), des émissions faibles et un niveau sonore réduit
- La vitesse est automatiquement réduite dans les pentes et les virages pour une sécurité optimale durant le nettoyage
- Le système d'alerte et la vitesse de relèvement réduite de la trémie lorsque la machine fonctionne dans une pente garantissent une sécurité maximale
- Le système de brumisation/Nilfisk DustGuard™ rend l'environnement plus sûr pour l'opérateur et les personnes aux alentours en réduisant la poussière générée par les balais latéraux

La balayeuse Nilfisk SW5500 offre une façon hautement productive, confortable et économique de balayer les déchets et d'aspirer la poussière sur les grandes surfaces intérieures ou extérieures.

Une balayeuse à conducteur porté qui, de par sa taille et ses capacités, permet d'accélérer vos temps de nettoyage.

Les avantages quotidiens, notamment la création d'un environnement plus sûr et la diminution des coûts de possession font de cette machine un choix attractif pour les entreprises de propriété, les sites industriels et les usines, les entrepôts, les centres de distribution, les salles de sport, les parkings des grands magasins ou des centres commerciaux, les parkings à plusieurs étages, etc....

TrackClean™



DONNÉES TECHNIQUES	SW5500 B	SW5500 D	SW5500 LPG
Puissance moteur	Batterie 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	GPL, Honda 6.3 kW
Vitesse max (km/h)	9	10	10
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1175	1175	1175
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1500	1500	1500
Niveau sonore (dB(A))	68	85	79
Volume de la trémie (L)	150	150	150
Pente admissible max (%)	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Poids en ordre de marche (kg)	1101	838	871
Système de nettoyage du filtre	Multi-fréquence	Multi-fréquence	Multi-fréquence
CARACTÉRISTIQUES			
Indicateur de charge	•		
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•	•
Démarrage électrique		•	•
Variateur de vitesse	•	•	•
Indicateur de surchauffe		•	•
Alarme d'usure du balai principal	•	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence programmé	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
PANNEAU FILTRANT PAPIER Ultra web Blue	1467174000	1467174000	1467174000
BROSSE LATERALE 302X500 PPL 1.5 NOIR	1466670000	1466670000	1466670000
BROSSE CENTRALE PPL 0.8 D360X850mm	1465717000	1465717000	1465717000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000	1464948000
ARTICLE N°.	9084410010	9084412010	9084411010



Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage.

- Machine extrêmement maniable grâce à la direction assistée de série
- Le système Nilfisk DustGuard™ assure un contrôle parfait de la poussière pour réduire le temps d'entretien
- Le système de balai central flottant et le réglage précis permettent d'accroître la productivité et la performance de la machine
- Le concept MaxAccess™ permet d'accéder à un entretien rapide
- Robustesse exceptionnelle grâce à un carter en polyéthylène rotomoulé solidement ancré sur un châssis en acier

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d'augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1601 BATTERIE	SR 1601 D DIESEL	SR 1601 GPL	SR 1601 MAXI DIESEL	SR 1601 MAXI BATTERIE	SR 1601 MAXI GPL
Puissance moteur	Batterie 48V	Diesel, 3cyl. 16,3kW	GPL, 3cyl. 23,1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3	Batterie 48V	GPL, 3cyl. 23,1kW/31HP
Vitesse max (km/h)	8	12	12	12	8	12
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Niveau sonore (dB(A))	69,5	88	87	88	69,5	87
Volume de la trémie (L)	315	315	315	315	315	315
Pente admissible max (%)	20	25	25	25	20	25
Dimensions Lxlxh (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Poids en ordre de marche (kg)	1295	1050	1052	1070	1315	1072
CARACTÉRISTIQUES						
Brosse latérale droite en PPL				•	•	•
Direction assistée	•	•	•	•	•	•
Volant réglable				•	•	•
Système de brumisation				•	•	•
Siège ajustable	•	•	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
KIT BROSSE LATERALGAUCHE				33019173	33019173	33019173
BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
KIT ACCOUDOIR DROIT	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SYST CONTROLE POUSSIÈRE				33019175		33019175
SYSTEME CONTROLE DUST GUARD					33019377	
KIT DE DIRECTION REGLABLE				33019174	33019174	33019174
KIT ROUES GONFLEES MOUSSE		33022245	33022245	33022245		33022245
KIT ROUES PLEINES	33023020				33023020	
BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
ARTICLE N°.	13300103	13300101	13300105	13300148	13300149	13300161



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

- Système innovant Dust Guard™ : pulvérisation d'un fin brouillard d'eau sur les brosses latérales permettant un contrôle efficace de la poussière pour un environnement plus propre
- La largeur de balayage (1,3 m) de la brosse principale est une des plus larges de l'industrie
- Carter en polyéthylène : grande protection de la trémie
- 100% recyclable
- Poste de pilotage spacieux

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de stationnement, entrepôts, sols d'usines et chantiers de construction.



DONNÉES TECHNIQUES	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISÉ	SW8000 D	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISÉ	SW8000 LPG
Puissance moteur	Diesel	Diesel	Diesel	LPG	LPG	LPG
Vitesse max (km/h)	15	15	15	15	15	15
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Niveau sonore (dB(A))	82.8	82.8	82.8	80.6	80.6	80.6
Volume de la trémie (L)	400	400	400	400	400	400
Pente admissible max (%)	20	20	20	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Poids en ordre de marche (kg)	1593	1593	1435	1585	1585	1427
CARACTÉRISTIQUES						
Volant et siège ajustables	•	•	•	•	•	•
Indicateur du niveau de carburant	•	•	•	•	•	•
Phares avant	•	•	•	•	•	•
Gyrophare	•	•	•	•	•	•
Ergonomie du siège conducteur	•	•	•	•	•	•
Position parking	•	•	•	•	•	•
Hauteur de déversement variable	•	•	•	•	•	•
ACCESOIRES DE SÉRIE						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	56508825		56508825	56508825	
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE			56507038			56507038
ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
KIT BIP RECOL	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
KIT PNEUS(GONFLÉS À LA MOUSSE)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
KIT DE DTECTION REGLABLE	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228
BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
ARTICLE N°.	56383691	56383690	56107513	56383693	56383692	56107512



Brosse centrale fibres naturelles




Brosse centrale PPL/Acier



Phare de travail




Feu à éclat

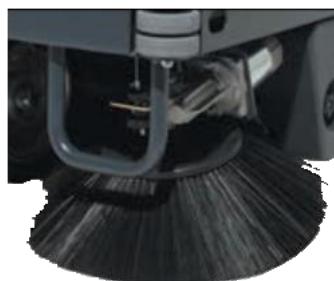

Protection de brosse latérale



Chargeur embarqué

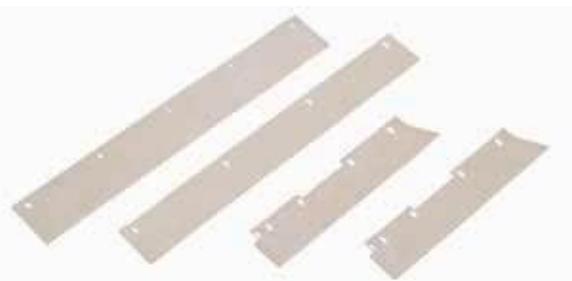

Lamelles anti-traces



Kit moquette

Composé de lamelles anti-trace, brosse principale et latérale



Kit de brossage latérale gauche



Roue super élastique



Protège-tête



Filtres

Filtre papier : idéal pour un usage en milieu sec avec beaucoup de poussière.

Filtre polyester : parfait pour une utilisation en milieu humide, il peut être lavé et s'utilise de nouveau une fois sec.



Siège grand confort



Protection des angles à l'avant



Kit d'aspiration à distance



Dustguard™ : système de contrôle de la poussière



Phare avant



Phare arrière



Protège-tête



Filtre à air déporté

Bien-être et confort

Pour le nettoyage de vos moquettes et sols durs, nous proposons une gamme de machines qui les mettront en valeur.

Nettoyer les surfaces textiles ou faire briller les sols accentuent le sentiment de bien-être et de confort que ce soit dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les commerces ou à la maison.



Un nettoyage avec mousse sèche

La monobrosse permet aussi un nettoyage des sols textiles avec de la mousse sèche. Un compresseur crée la mousse et une brosse rotative l'applique sur la moquette. La mousse dissout la saleté, la fixe sous forme de poussière qui est ensuite simplement aspirée.

La cristallisation ou le lustrage pour un entretien rapide et facile

Si vous souhaitez avoir une finition brillante de vos sols, nos monobrosses sont le choix idéal. Nous proposons deux techniques pour une brillance durable et un entretien très facile des sols.

- La cristallisation pour les sols à base de calcaire. La pulvérisation d'une solution cristallisante crée une réaction chimique en surface qui vient protéger le marbre.
- Le polissage pour les autres sols. Après avoir posé une

émulsion qui bouche les pores de votre sol et le protège, vous pourrez le polir aisément.

L'application de ces techniques protectrices permet une économie car la maintenance est facilitée et la durée de vie de vos sols est prolongée.

Un système Injection Brossage Extraction

L'injecteur-extracteur laisse les moquettes propres rapidement et efficacement. Le système d'injection pulvérise l'eau et le détergent pour nettoyer la moquette, ensuite l'extraction aspire l'eau sale. L'ajout d'un rouleau permet un lavage performant puis l'eau sale est aspirée en profondeur pour un résultat optimisé.



Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

- Prix compétitifs : conception spécifique offrant un excellent rapport qualité/prix
- Performance : faible niveau sonore et équilibrage parfait
- Changement facilité du câble
- Une gamme complète d'accessoires en option

La monobrosse Nilfisk FM400L bénéficie d'un diamètre de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au polissage en passant par la "spray method".



DONNÉES TECHNIQUES

FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE

Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	59
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	180
Couple de brossage (Nm)	63
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	37
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
CARACTÉRISTIQUES	
Nettoyage par spray	•
Shampooing moquette	•
Ponçage	•
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Support de prise intégré	•
Changement du câble facile	•
ARTICLE N°.	56380056



Monobrosse à haute vitesse pour les applications de polissage

- Prix compétitifs : fabrication Nilfisk avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisément du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

Idéale pour les polissages à haute vitesse, brossage et nettoyage par pulvérisation sur des sols durs. L'équilibre est excellent et la conception solide permet une durabilité supérieure.



DONNÉES TECHNIQUES

FM400 H MONOBROSSE HAUTE VITESSE

Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	410
Couple de brossage (Nm)	36
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions LxLxH (mm)	572x445x1236

CARACTÉRISTIQUES

Support de câble	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•

ARTICLE N°.

56380058



Monobrosse à deux vitesses

- Prix compétitifs : nouvelle conception avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisément du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

La monobrosse Nilfisk FM400 D offre le choix entre 185 ou 370 tr/mn pour plus de polyvalence. Elle est facile à utiliser et efficace à moindre coût.



DONNÉES TECHNIQUES

FM400 D MONOBROSSE BI VITESSES

Puissance consommée (W)	1100/1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	185/370
Couple de brossage (Nm)	58/40
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
CARACTÉRISTIQUES	
Shampooing moquette	•
Version 2 vitesses	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•
ARTICLE N°.	56380061



Lustreuse maniable et simple d'utilisation

- Fonctionnement en linéaire
- Poignée ergonomique
- Construction en aluminium
- Conçue pour l'entretien à ultra-haute vitesse
- Plateau porte disque, flexible incorporé
- Nombreuses caractéristiques : crochet de maintien du câble, grandes roues, sécurité, changement simple du câble
- Poignée ergonomique

La Nilfisk BU500 est une machine maniable et facile à utiliser. Elle est idéale pour le polissage journalier dans les hôpitaux, collectivités, hôtels, commerces de détail et pour les entreprises de propreté. La Nilfisk BU500 est équipée d'un timon rabattable qui la rend facile à transporter et opérationnelle



DONNÉES TECHNIQUES

BU500

Indice de protection	IPX0
Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	<70
Diamètre brosse/plateau (mm)	510
Pression brosse/disque (G/cm ²)	10
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Couple de brossage (Nm)	12
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	na
Hauteur avec manche vertical (mm)	1261
Poids (kg)	41
Dimensions Lxlxh (mm)	824x566x1261
CARACTÉRISTIQUES	
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Poignée repliable	•
Câble orange	•
Changement du câble facile	•
Ceinture de sécurité	•
Polissage	•
ARTICLE N°.	56380063



Pour les surfaces moyennes à grandes, une performance inégalée

- Performance de lustrage optimale avec un plateau qui s'ajuste et suit les contours des sols même les plus irréguliers pour un niveau de brillance optimal
- Contrôle de la poussière passive qui améliore la qualité de l'air intérieur durant le nettoyage
- Utilisation intuitive avec une remontée du plateau à l'arrêt du moteur, un tableau de bord convivial et un changement aisément des disques
- Pression du disque auto ajustable
- Chargeur embarqué pour encore plus de productivité et de facilité d'utilisation
- Filtration HEPA optionnelle avec un contrôle de l'aspiration active

La BU800 offre une solution techniquement avancée pour restaurer et préserver la brillance des sols pour les moyennes et grandes surfaces. Ses nouvelles fonctionnalités procurent une utilisation simple, une sécurité accrue, un contrôle actif de la poussière et une meilleure ergonomie.



DONNÉES TECHNIQUES	BU800
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Diamètre brosse/plateau (mm)	508
Pression brosse/disque (G/cm²)	Automatique
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Poids (kg)	79
Dimensions LxLxH (mm)	1270x580x1050
CARACTÉRISTIQUES	
Captage poussière	•
Roues de traction non marquantes	•
Régulation de la pression	•
Pont flottant	•
Poignée ergonomique	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
CHARGEUR 36V 21A UHB51 1500	41036A
ARTICLE N°.	56383526



Plateau Disques
Basse vitesse
Haute vitesse
Bi-vitesse



Brosse de lavage
Différents types de fibres et diamètres disponibles



Brosse dure
Pour nettoyage/récurage



Brosse très dure
Pour décapage intensif



Disque 406 mm.
Bleu : Lavage, nettoyage sec
Marron : Décapage
Noir : Décapage agressif



Disque 406 mm.
Blanc : Polissage
Rouge : Lavage, Spray
Vert : Décapage humide



Disque 406mm
Vert amande : polissage basse et haute vitesse

Compresseur
Génère de la mousse sèche pour entretien des sols textiles

Jupe d'aspiration - 43 cm
Installation exclusive avec l'unité d'aspiration 80211200



Vaporisateur - 1 L
Méthode spray



Réservoir - 15 L
Pour application de lavage





Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes

L'injecteur/extracteur AX14 est conçu pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à sa gamme complète d'accessoires, sa facilité d'utilisation, il s'adapte à tous les besoins. Il est compact et très maniable, même dans les endroits les plus encombrés.



Kit accessoires textiles

Pour AX14. Pour utilisation dans les recoins, sous les meubles et sols textiles.



DONNÉES TECHNIQUES	AX14
Puissance consommée (W)	1000
Débit d'air maxi/min (l/sec)	60
Dépression à l'embouchure (KPA)	20
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	76
Largeur de travail (mm)	220
Largeur d'aspiration (mm)	220
Pression de pompe (BAR/PSI)	5/73
Réservoir solution/écupération (L)	14/14
Dimensions Lxlxh (mm)	540x500x400
CARACTÉRISTIQUES	
Support de câble	•
Design compact	•
Poignée ergonomique	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
KIT SUCEUR COMPLET	20000020
ACCESOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021
ATTACHE VELCROS (3 UNITÉS)	20000019
FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012
ARTICLE N°.	12405101



Kit embouchure sols dur Pour ES300

Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

- Un système de brosse flottante qui se règle automatiquement pour un meilleur contact avec le sol et améliorer la récupération de l'eau
- Un réservoir de plus grande capacité permettant un temps de nettoyage prolongé
- Un puissant moteur d'aspiration pour une élimination efficace de la poussière et un temps de séchage plus rapide
- Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans les espaces étroits
- Un design compact qui facilite le rangement et la maintenance
- Des modes de nettoyage différents facilement accessibles
- Des grandes roues pour plus de maniabilité dans les escaliers

Avec l'injecteur-extracteur ES300, Nilfisk entre dans une nouvelle ère en matière de nettoyage de sols textiles. Cette machine est idéale pour nettoyer les sols très fréquentés et éliminer la saleté et l'eau. Les normes les plus strictes sont respectées pour prolonger la durée de vie de vos sols textiles. Outre sa productivité et sa performance de nettoyage supérieures, L'ES300 est facile à utiliser.



DONNÉES TECHNIQUES

ES300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE

Puissance consommée (W)	1824
Largeur de travail (mm)	410
Largeur d'aspiration (mm)	480
Pression de pompe (BAR/PSI)	-/120
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1950
Réservoir solution/récupération (L)	34/26.5
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Dimensions Lxlxh (mm)	711x489x813
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1119
Moteur de brosse	249
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Changement brosse sans outil	•
Changement embouchure sans outil	•
Nettoyage sols durs	•
Couvercle de récupération amovible	•
Poignée ergonomique	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•
ACCESOIRES DE SÉRIE	
KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE	56265767
BROSSE STD 16 41 CM	56265044
ARTICLE N°.	56265503



Nos solutions de financement

La planification financière est essentielle dans toutes les entreprises. Nous vous proposons des options de financement flexibles pour bénéficier des meilleurs produits de nettoyage et des dernières technologies, tout en maîtrisant votre budget.

LE BON FINANCEMENT

Nous trouvons des solutions intéressantes pour votre entreprise pour vous aider à financer vos besoins en équipements de nettoyage. Vous serez toujours à la pointe de la technologie.

Nous vous proposons différentes solutions de locations financières. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller régional.

Les avantages

- Applicable à toute la gamme d'aspirateurs industriels, balayeuses et autolaveuses
- Flexibilité de la période d'engagement de 36 à 60 mois
- Sérénité grâce aux formules tout compris (frais d'entretien, pièces détachées etc.)
- Choix du paiement mensuel ou trimestriel
- Mensualités déductibles de l'impôt sur les sociétés (IS)



Un service professionnel haut de gamme



Le Service Professionnel Nilfisk n'est pas seulement une solution de secours rapide et fiable en cas de panne. C'est aussi une garantie de visites de maintenance professionnelle de la part de nos techniciens qualifiés présents sur tout le territoire.

L'assurance d'un service maximum

Nous nous engageons à satisfaire les exigences de nos clients - c'est pour cela que nos contrats de service sont établis afin de répondre à des besoins spécifiques et variés. Nous avons mis au point nos solutions de service en fonction de leurs avis et nous sommes prêts à vous aider à choisir le contrat de service qui vous correspond.

Visites régulières	→	Matériaux performants
Temps de réponse rapide	→	Disponibilité assurée
Pièces d'origine Nilfisk	→	Qualité préservée
Techniciens formés	→	Réparations rapides
Forfaits et contrats	→	Coûts maîtrisés

Un équilibre entre vos besoins et vos demandes

Choisissez votre contrat de maintenance en fonction de vos besoins spécifiques :

- Durée de fonctionnement optimale
 - Temps de réponse rapide
 - Coûts maîtrisés
 - Visites de maintenance régulières



LE CONTRAT SERVICE - MAINTENANCE PROFESSIONNELLE

Ce contrat inclut 2 visites de maintenance annuelles et une réponse sous 48 heures. Les visites en cas de panne et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.



LE CONTRAT FULL - PERFORMANCE OPTIMISÉE

Avec la solution Full, vous contrôlez les coûts de maintenance et de réparation. La performance de la machine n'est jamais compromise mais optimisée.



LE CONTRAT PREMIUM - DISPOBILITÉ GARANTIE

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

CONTRATS	SERVICE	FULL	PREMIUM
Main d'oeuvre et déplacement	Oui	Oui	Oui
Extension de garantie	Oui	Oui	Oui
Rapport à chaque visite	Oui	Oui	Oui
Visites de maintenance annuelles	2+	2+	3+
Temps de réponse	48h	48h	24h
Pièces détachées	X	Oui	Oui
Prise en charge en cas de panne	X	Oui	Oui
Consommables	Option	Oui	Oui
Accessoires	X	X	Oui
Prise en charge en cas de mauvaise utilisation	X	X	Option

Les conditions et termes de ces contrats sont spécifiques à la France et peuvent être sujets à modification sans préavis.



©Nilfisk - Photos non contractuelles

Chez Nilfisk, nous sommes fiers d'être l'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'équipements professionnels de nettoyage. Notre siège social se situe au Danemark et nous développons des matériels professionnels de nettoyage depuis 112 ans.

Nos produits sont fabriqués en Europe, en Amérique et en Chine et utilisés dans le Monde entier. Nilfisk possède des filiales dans 45 pays et est représentée dans plus de 100 pays.

Nos matériels couvrent pratiquement tous les besoins en matière de nettoyage professionnel.

Nos principales gammes de produits sont des machines pour le nettoyage de sols telles que des autolaveuses et balayeuses, des aspirateurs, des nettoyeurs haute pression. Ils sont tous reconnus pour leur grande qualité et leur fiabilité.

Chez Nilfisk, nous sommes conscients que nos produits mais aussi les services que nous fournissons sont les clefs de la satisfaction de nos clients.

Nous offrons à nos clients des solutions de nettoyage qui sont à la fois efficaces et durables.

Nous nous concentrons sur la baisse des coûts d'utilisation en accentuant votre retour sur investissement.

Nous développons des produits rentables, faciles à utiliser, fiables et économiques utilisant moins d'énergie, d'eau et de détergent.

En tant que partenaire professionnel, nous devons constamment innover dans nos activités pour renforcer les vôtres.

C'est la promesse que vous fait Nilfisk.