



DOSKONAŁA JAKOŚĆ ŚWIATŁA, OSZCZĘDNOŚĆ DLA BUDŻETU

CITY STREET LED cechuje się wyjątkową skutecznością świetlną na poziomie aż 150 lm/W, dzięki czemu świetnie radzi sobie na dużych otwartych przestrzeniach. Technologia LED w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem pozwala na zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję kosztów nawet o 50%, zapewniając jednocześnie zdecydowanie dłuższą żywotność oprawy. CITY STREET LED to rozwiązanie w pełni dopasowane do wymogów terenów zabudowanych, zaprojektowane tak, by spełnić oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów.

DANE TECHNICZNE


Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	max. 200 W
Strumień świetlny oprawy	max. 30 000 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	max. 150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	70
Żywotność	100 000 h (L70B50)
Temperatura pracy	-40° C do +40° C
Dostępne kąty świecenia	asymetryczne
Klasa elektryczna/energetyczna	I lub II/ A++
Korpus	aluminium wysokociśnieniowe
Wykończenie	lakier proszkowy
Kolor	szary
Optyka	PMMA + szyba hartowana
Stopień szczelności	IP67
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	4,5 kg, 7,5 kg, 13,5kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

NR INDEKSU	NAZWA	W	Im	Im/W	Ra/CRI
		MOC OPRAWY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
S300200161XXXPXAKEA4	CITY S MINI 20 W, 16 LED, CRI 70	20	3000	150	70
S300400241XXXPXAKEA4	CITY S MINI 40 W, 24 LED, CRI 70	40	6000	150	70
S300600361XXXPXAKEA4	CITY S MINI 60 W, 36 LED, CRI 70	60	9000	150	70
S310800361XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 80 W, 36 LED, CRI 70	80	12000	150	70
S311000481XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 100 W, 48 LED, CRI 70	100	15000	150	70
S311200641XXXPXAKEA4	CITY S MIDI 120 W, 64 LED, CRI 70	120	18000	150	70
S321500641XXXPXAKEA4	CITY S MAXI 150 W, 64 LED, CRI 70	150	22500	150	70
S321800801XXXPXAKEA4	CITY S MAXI 180 W, 80 LED, CRI 70	180	27000	150	70
S322001001XXXPXAKEA4	CITY S MAXI 200 W, 100 LED, CRI 70	200	30000	150	70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu.


WYMIARY [MM]

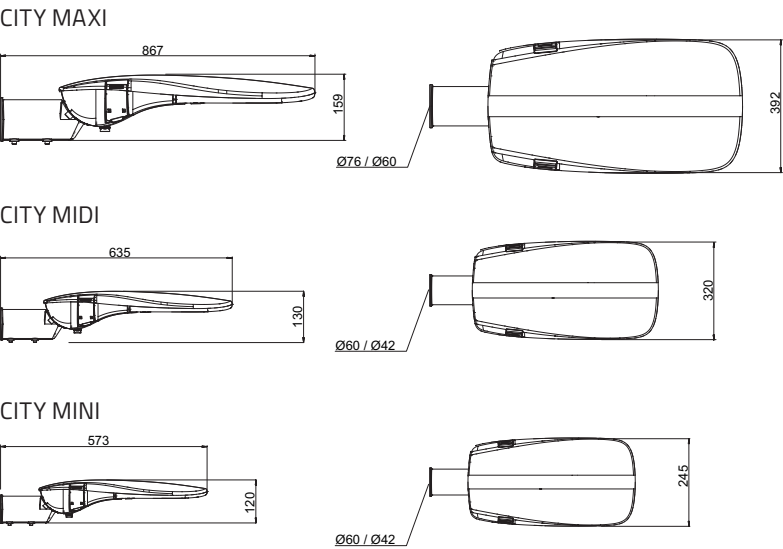

ZALETY

- skuteczność świetlna oprawy do 150 lm/W
- energooszczędność, która gwarantuje szybki zwrot z inwestycji
- konstrukcja i wyposażenie oprawy spełniają wymogi większości terenów zabudowanych
- łatwy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie
- płynna regulacja położenia w zakresie -10° do 0° oraz 0° do +10°
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący (np. gniazdo NEMA)
- najwyższej jakości komponenty
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
- dostępna w I lub II klasie ochronności

KRZYWE ROZSYŁU

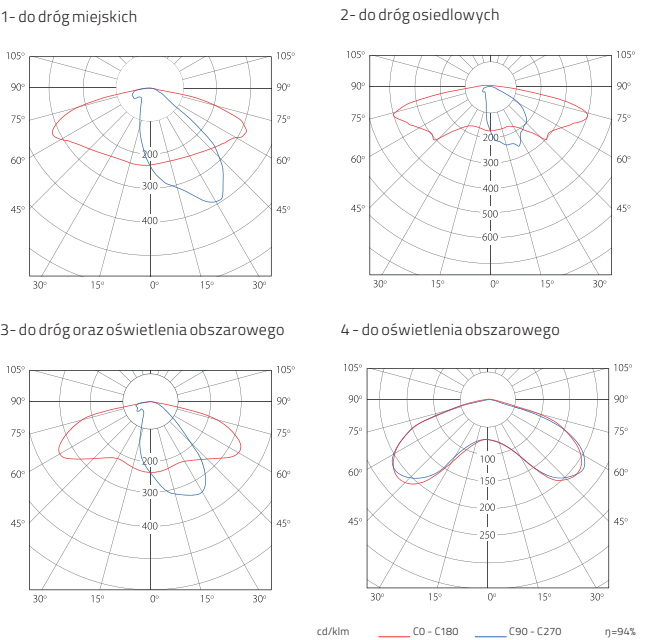

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny na stronie www.lumiteam.eu

ZASTOSOWANIE:

- drogi miejskie
- drogi osiedlowe
- place manewrowe
- parkingi
- skrzyżowania i skwery
- drogi ekspresowe i autostrady



LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: +48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu