

Bandtransportör Typ ANDERSON



Trummotor driven transportör med minimala inbyggnadsmått

- *Bandsvård i aluminium med T-spår för fastsättning av tillbehör*
- *Drivning med trummotor*
- *Låg bygghöjd*
- *Änddrift möjliggör band med medbringare och Flexowell kantlist*
- *Tillbehör:*
 - Kantlister i olika utföranden*
 - Stativ, fasta eller med justerbar höjd*
 - Vinkelsatser*
 - Trattpåt som fångar upp gods*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*

Bandtransportör Typ ANDERSON

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvård av eloxerade aluminiumprofiler och glidbädd av stål- eller aluminiumplåt.

Bandbredder : se nedan.

Längder: Från 1 meter och i 0,5 meters intervall upp till 6 meter, beroende på belastning, hastighet etc.

Drivrulle diameter 113 mm, brytrulle diameter 50 mm, kullagrade.

Bandtyper: Allroundband.

Trummotor 0,04 - 0,18 kW , 230Volt enfas alt. 230Volt 3-fas eller 400Volt 3-fas

Bandhastighet. fasta lägen 4,2-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering.

Belastningar och kapacitet

Max 50 kg/m och 100 kg totalast beroende på utförande

Användningsområden

De flesta applikationer när det gäller transport av lätt till medeltung last. Lämplig för t.ex. förpackat livsmedel och pharmaceutiska produkter med där man ej har krav på rostfritt utförande.




Vinklat utförande 45° med medbringare och flexowell kant

I utförande som öppningsbar grind



Dimensioner

B Effektiv bandbredd vid olika utföranden (Verklig bandbredd inom parantes)							
Rakt utförande	Vinklad + ev. fast kantlist	Vinklad med Flexowell kant bredd 20	C	D	E	Längd drivtrumma	
250 (250)	240 (300)	200 (300)	366	318	358	312	
300 (300)	290 (350)	250 (350)	416	368	408	362	
350 (350)	340 (400)	300 (400)	466	418	458	412	
400 (400)	390 (450)	350 (450)	516	468	508	462	
450 (450)	440 (500)	400 (500)	566	518	558	512	
500 (500)	490 (550)	450 (550)	616	568	608	562	
550 (550)	540 (600)	500 (600)	666	618	658	612	
600 (600)	590 (650)	550 (650)	716	668	708	662	

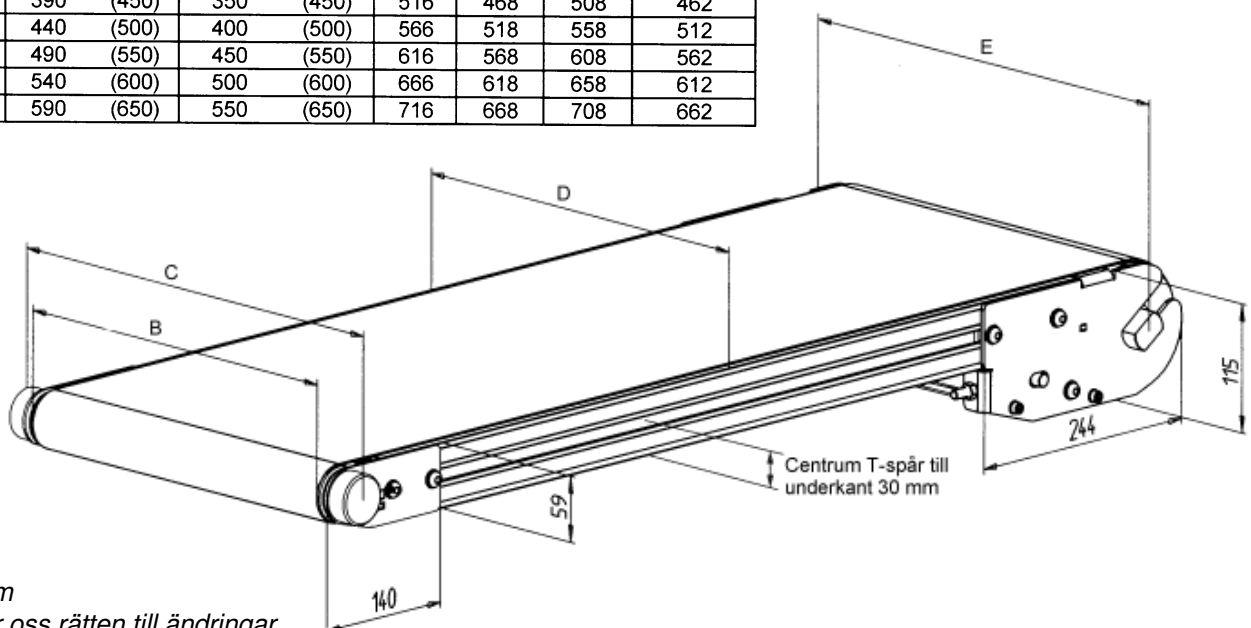

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Bandtransportör Typ BANTAM



En mycket kraftig transportör för tung last och långa längder

- *Kraftig stomme*
- *Tillverkas i upp till 40 meters längd*
- *Beröringskyddat drivpaket*

- *Tillbehör:*
 - Sidostryningar*
 - Stativ, fasta eller med justerbar höjd*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Reversibel drift*

Bandtransportör Typ BANTAM

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvärd av 4 mm tjock lackerad stålplåt

Standard bredder: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, och 1400 mm

Längder: Från 1500 mm och upp till 40 meter beroende på belastning, hastighet etc.

Drivrulle diameter: 118 mm, med kraftig gummibeläggning

Änd- och brytrullar diameter: 108 mm, alternativt bomberad diameter 126 mm

De flesta bandtyper kan användas, dock ej med medbringare

Kuggväxelmotor 0,18 - 3,0 kW 400 Volt 50 hz


Matningshastighet: fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglöst ställbar hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet

Max godsvikt 500 kg och 800 kg totallast

Användningsområden

De flesta typer av applikationer, speciellt lämplig när det gäller tungt gods, bred och/eller lång transportör.

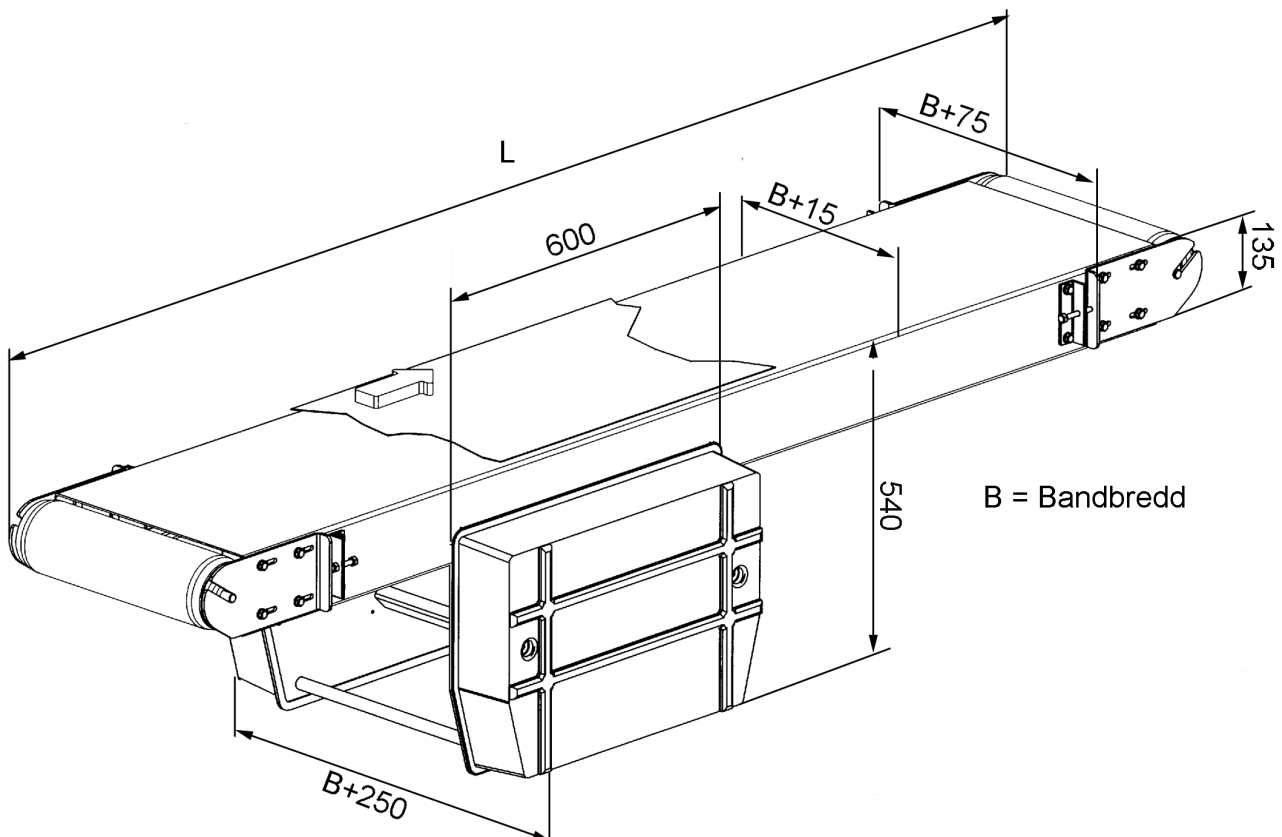

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Bandkurvor Typ R50D och R70D



Prisvärda bandkurvor med unik bandföring

- *Finns i ett stort antal vinklar och bandbredder*
- *Små brytrullar vid övergångar till andra band förhindrar spill och underlättar transport av små detaljer*
- *Låg bygghöjd*
- *Enkelt och snabbt att byta band*
- *Tillverkas i lackerat eller rostfritt utförande*
- *Höjddjusterbara stativben*
- *Olika typer av drivenheter*
- *Levereras med all-roundband eller med livsmedelsgodkända band*

Bandkurvor Typ R50D och R70D

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Standarddimensioner R50D

BANDBREDD mm	VINKEL				YTTERRADIE (mm)							
	180°	135°	90°	45°	1600	1500	1400	1200	1000	800	600	500
900												
800												
700												
600												
500												
400												
300												
200												

Ändrullar: Koniska med mittdiameter 37 mm och ytterdiameter 50 mm, glid- eller kullagrade

Drivenhet: Kuggväxel motor med rullkedjetransmission, alternativt Snäckväxelmotor med direktdrift 0,12 - 0,55 kW 400 Volt 50 hz

Bandhastighet: Fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Rotationsriktning: Medurs (R) eller Moturs (L)

Belastningar och kapacitet



R50D: 30 kg

R70D: 50 kg

Användningsområden

De flesta typer av kurvgående applikationer.


Denna typ är speciellt lämplig då man måste behålla orienteringen på det transporterade godset eller på grund av utrymmesskäl ej kan använda andra lösningar.

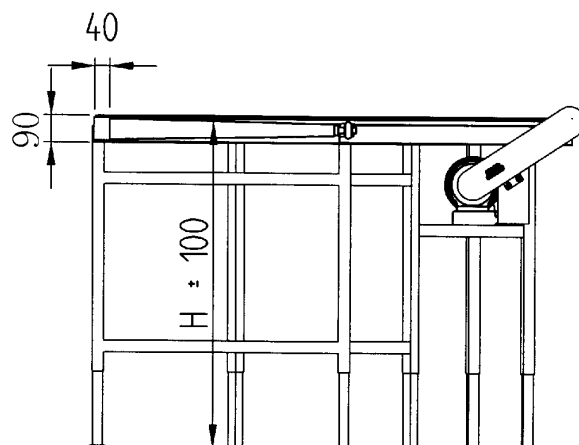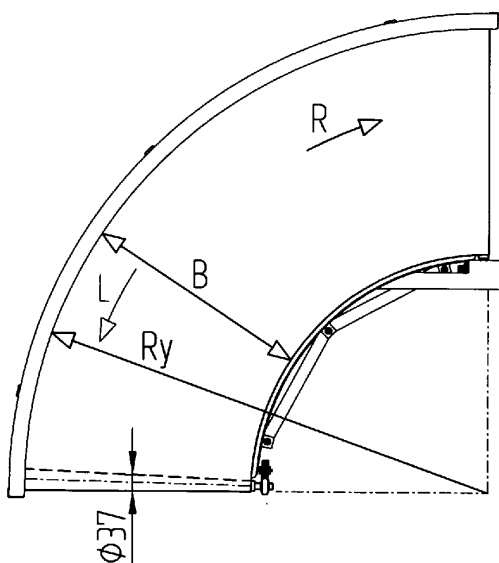

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Bandtransportör Typ MASTER

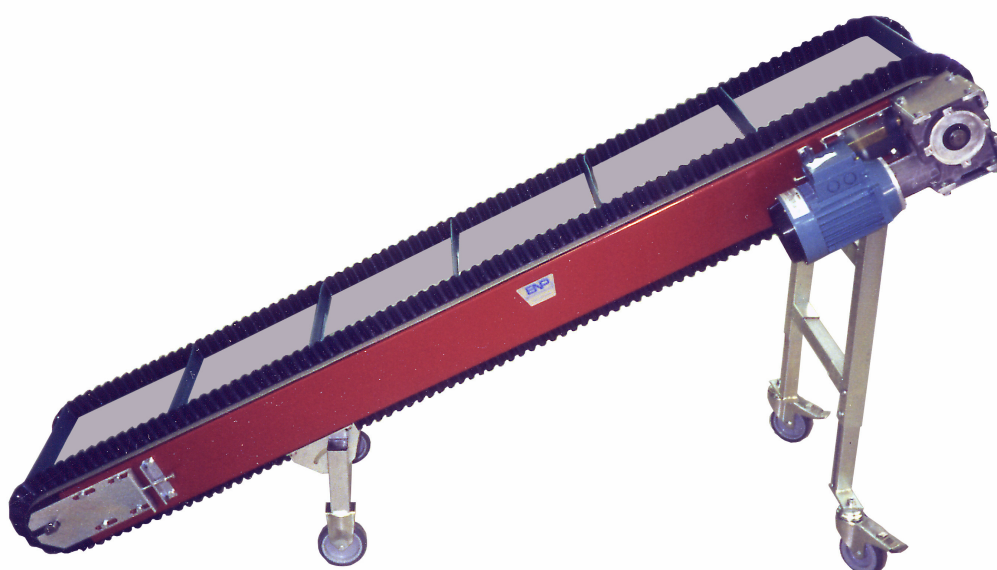

Robust och prisvärd transportör för de flesta arbetsuppgifter

- *Drivning med ändrift möjliggör band med alla typer av medbringare*
- *Enkelt och stabilt utförande*
- *Sliringsfri gång även vid hög belastning*
- *Relativt små inbyggnadsmått*
- *Drivenhet med snäckväxel eller Trummotor*
- *Tillbehör:*
 - Kantlister i olika utföranden*
 - Stativ, fasta eller med justerbar höjd*
 - Trattpåt som fångar upp gods*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*
 - Skålat bandsvård för bulkods*
 - Vinkelsatser för stigande utförande*
 - Olika typer av medbringare*

Bandtransportör Typ MASTER

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvård av 3 mm tjock lackerad stålplåt.

Bandbredder: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm

Längder: Från 0,7 meter och upp till 10 meter beroende på belastning, hastighet etc.

Kullagrad drivrulle: diameter 126 mm

Kullagrad brytrulle: diameter 108 mm

Bandtyper: Allroundband, Livsmedelsgodkända, Oljebeständiga, band med flexowell kantlist mm.

Snäckväxel motor: 0,12 - 0,37 kW 400 Volt 50 Hz 3-fas alt. Trummotor 0,04 - 0,18 kW 400 Volt 50 Hz 3-fas

Bandhastighet fasta lägen 3-60 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Vinkelsatser för vinklat utförande : Ställbar 25° - 40° alt. fasta vinklar 45°, 60°

Belastningar och kapacitet


Max 50 kg/m och 200 kg totallast

(upp till 500 kg totallast i specialutförande)


Användningsområden

Vid transport av lätt till medeltung last.

Mycket lämplig när det gäller stigande transportör som kräver medbringare.

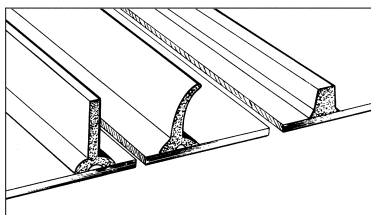


Påvulkade medbringare

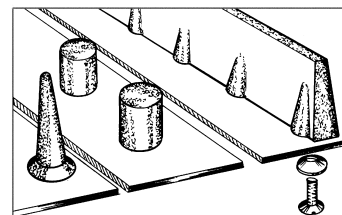

Påskruvade medbringare



Vinklat utförande

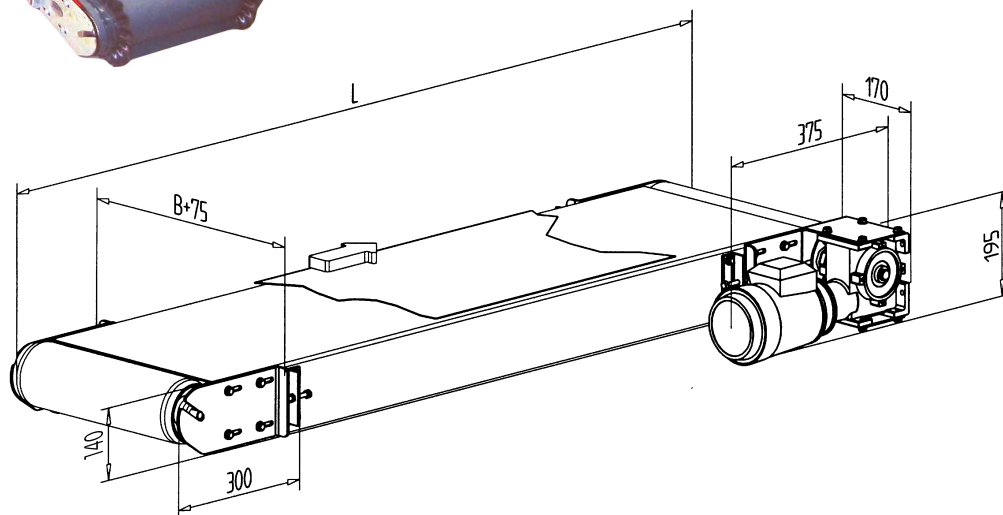

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Bandtransportör Typ MINI



Smidig och lätthanterlig transportör för lätt gods

- *Unikt drivsystem som medger drift med ospänt band*
- *Säker bandstyrning och slirningsfri gång även vid hög belastning*
- *Mycket små inbyggnadsmått*
- *Kan levereras i långa längder*
- *Aluminium eller elförzinkat utförande*
- *Drivenheten placeras på valfri plats*
- *Tillbehör:*
 - Kantlister i olika utföranden*
 - Teleskopfot med ställbar höjd och vinkel*
 - Trattpåt som fångar upp gods*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*
 - Driftvakt som larmar om bandet "sackar" eller stannar*

Bandtransportör Typ MINI

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvärd av aluminiumprofil.

Standard bandbredder: 100, 150, 200 mm, Specialbredder från 50 - 300 mm

Längder: Från 470 mm och upp till 10 meter beroende på belastning, hastighet etc.

Kullagrade driv och brytrullar

Ändrullar diameter 25 mm

Bandtyper: Allroundband, Livsmedelsgodkända, Oljebeständiga mm.

Snäckväxel motor 0,12 - 0,37 kW 400 Volt 50 hz 3-fas alternativt 230Volt 1 fas

Bandhastighet. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering


Teleskopfot med reglerbar höjd 600-1000 mm och ställbar vinkel 0 - 45°

Belastningar och kapacitet

Max 5 kg/m och 15 kg totallast.

Användningsområden

Vid transport av lätt last, där man ej behöver medbringare. Mycket lämplig för inbyggnad i små utrymmen

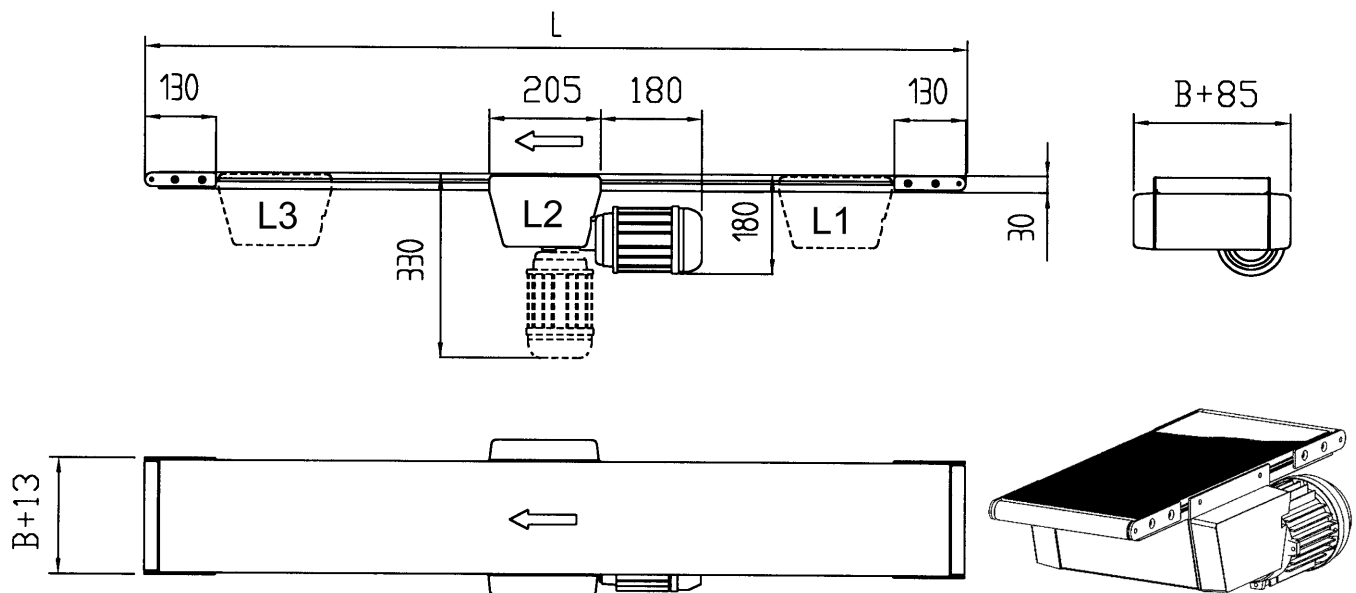

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar