




PLASTEM



INDEX PAR APPLICATION

BOUCHONS DE PROTECTION



**BOUCHONS POUR BRIDE VANNE
ET SOUPE**



**BOUCHONS DE PROTECTION
POUR TUBE ACIER, PE ET PVC**



**BOUCHONS DE
PROTECTION INTERIEURE**



**CAPUCHONS DE PROTECTION
EXTERIEURE**



**BOUCHONS ET CAPUCHONS
CONIQUES**



**BOUCHONS ET CAPUCHONS
FILETES**



BOUCHONS ENCLIQUETABLES



**BOUCHONS ET CAPUCHONS
HAUTE TEMPERATURE**

BOUCHONS DE FINITION



**BOUCHONS A AILETTES ET
LAMELLES**



CACHE TOLE ET OBTURATEUR



**EMBOUTS RECOUVRANTS
ET ENVELOPPANTS**



CACHE-ECROUS ET CACHE-VIS



PASSE FIL



**RACCORDS ET JONCTIONS
POUR TUBE CARRE ET
ROND**

VISSERIE



**RONDELLES ET CANONS
EPAULES**



VIS ECROUS



CHEVILLES

BUTEES, PIEDS ET PATINS



BUTEES AUTO-ADHESIVES



PIEDS REGLABLES



**EMBOUTS A AILETTES
FILETES**



PATINS

LIENS, COLLIERS ET PINCES DE SERRAGE



**LIENS ET COLLIERS DE
SERRAGE**



**PINCES POUR LIENS ET
COLLIERS DE SERRAGE**



38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

INDEX GENERAL

BOUCHONS DE PROTECTION

Bouchons pour bride, vanne et soupape



REF. AIL
PROTECTION DE BRIDES
AVEC AILETTES ENCLIPSABLES
- FACE DE BRIDE -



REF. AIL
PROTECTION DE BRIDES
AVEC AILETTES ENCLIPSABLES
- BRIDE TOTALE -



REF. ENV
PROTECTION DE BRIDES
ENVELOPPANT
NORME DIN



REF. ENV
PROTECTION DE BRIDES
ENVELOPPANT
NORME ANSI



REF. ADH
PROTECTION DE BRIDES
DISQUES ADHESIFS
DIN / ANSI



REF. S3HRG/S6HRG
PROTECTION DE BRIDES
SAE HEXAGONAL
3000 / 6000 PSI
- AVEC GORGE JOINT -



REF. S3H/S6H
PROTECTION DE BRIDES
SAE HEXAGONAL
3000 / 6000 PSI
- SANS GORGE JOINT -



REF. S3/S6
PROTECTION DE BRIDES
SAE
3000 / 6000 PSI

Bouchons de protection pour tube acier PE et PVC



REF. CAPU
CAPUCHONS CYLINDRIQUES
POUR TUBES



REF. CAPU_C / CAPU_H
CAPUCHONS CYLINDRIQUES
POUR TUBES - AUTRES HAUTEURS -



REF. 47W
CAPUCHONS CONIQUES
POUR TUBES PE ET PVC



REF. AIL
PROTECTION DE TUBES
AVEC AILETTES ENCLIPSABLES



REF. BOR
PROTEGES CHANFREINS
EN PELD POUR TUBES



REF. BORS
PROTEGES CHANFREINS
EN PVC POUR TUBES

Bouchons de protection intérieure



REF. CAPS
CAPSULES CYLINDRIQUES POUR
ORIFICES INTERIEURS



REF. CAPS_C
CAPSULES CYLINDRIQUES
POUR ORIFICES INTERIEURS
- LARGES COLLERETTES -



REF. 56
CAPSULES A LARGES COLLERETTES
ET GRANDES HAUTEURS
POUR ORIFICES INTERIEURS



REF. PLG
CAPSULES A DESSUS PLAT
POUR ORIFICES INTERIEURS



REF. CAPS_TR
CAPSULES CYLINDRIQUES
PERCEES POUR ORIFICES INTERIEURS



REF. MAND
REDUCTEURS & PROTECTEURS
DE MANDRINS CARTONS



38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

Capuchons de protection extérieure



REF. AR
CAPUCHONS CYLINDRIQUES POUR
DIAMETRES EXTERIEURS
- LANGUETTE ARRACHABLE -



REF. 65
CACHES POUR
GRAISSEURS



REF. CAPUDIN/NF200-300
CAPUCHONS DE CONTROLE
POUR BOUTEILLES
D'APPAREILS RESPIRATOIRES



REF. ARB
CACHES POUR
BOUTS D'ARBRES
AVEC CLAVETTE




REF. ARBE
CACHES POUR BOUTS D'ARBRES
CLAVETTE&EPAULEMENT



REF. SECU
CAPUCHONS DE SECURITE
POUR TIGES METALLIQUES



REF. CAPU_TR
CAPUCHONS CYLINDRIQUES
PERCES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS



REF. COIN
COINS DE PROTECTION

Bouchons et capuchons coniques



REF. CONE_D
CAPUCHONS CONIQUES
POUR DIAMETRES
INTERIEURS / EXTERIEURS
- JAUNE-



REF. CONE
CAPUCHONS CONIQUES
POUR DIAMETRES
INTERIEURS / EXTERIEURS
- ROUGE -



REF. CONE_S
CAPUCHONS CONIQUES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS
- GRANDE COLLERETTE -

Bouchons et capuchons filetés



REF. FI
CAPSULES FILETEES
POUR ORIFICES INTERIEURS
FILETES - TARAUDAGES -
- TETE MOLETEE -



REF. FI_H
CAPSULES FILETEES
POUR ORIFICES INTERIEURS
FILETES - TARAUDAGES -
- TETE HEXAGONALE -



REF. FE
CAPUCHON FILETES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS
FILETES
- FILETAGES -

Bouchons encliquetables



REF. E
BOUCHONS ENCLIQUETABLES
POUR ORIFICES INTERIEURS FILETES



REF. P
BOUCHONS PRESSION
A LARGE LAMELLE
POUR ORIFICES INTERIEURS FILETES



38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

Bouchons et capuchons haute température



REF. SIE (SILICONE)
CAPUCHONS CYLINDRIQUES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE 316°C -

REF. ELE (EPDM)
CAPUCHONS CYLINDRIQUES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE 246°C -

REF. SII (SILICONE)
CAPSULES CONIQUES
POUR ORIFICES INTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE 316°C -

REF. ELI (EPDM)
CAPSULES CONIQUES
POUR ORIFICES INTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE 246°C -



REF. SIUW (SILICONE)
CAPSULES CONIQUES
AVEC RONDELLE
POUR ORIFICES INTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE -

RÉF. SISFP (SILICONE) / ELSFP (EPDM)
CAPSULES CONIQUES
A LANGUETTE
POUR ORIFICES INTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE -

REF. SISPP (SILICONE)
CAPSULES CONIQUES
A LANGUETTE
POUR ORIFICES INTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE -

REF. TUB (SILICONE)
TUBES
POUR DIAMETRES EXTERIEURS
- HAUTE TEMPERATURE -

BOUCHONS DE FINITION

Bouchons à ailettes et lamelles



REF. CA
EMBOUTS A AILETTES
CARRES

REF. RE
EMBOUTS A AILETTES
RECTANGULAIRES

REF. RO
EMBOUTS A AILETTES
RONDS
A SURFACE EPAISSE

REF. ROPL
EMBOUTS A AILETTES
RONDS
A SURFACE PLATE

REF. ROINC
EMBOUTS A AILETTES
RONDS
A SURFACE INCURVEE



REF. ROSP
EMBOUTS A AILETTES
RONDS
DEMI SPHERIQUES

RÉF. OV
EMBOUTS A AILETTES
OVALES
A SURFACE EPAISSE

REF. OVINC
EMBOUTS A AILETTES
OVALES
A SURFACE INCURVEE

REF. CAC
EMBOUTS A AILETTES
CARRES
SURFACE CHROMEE

REF. REC
EMBOUTS A AILETTES
RECTANGULAIRES
SURFACE CHROMEE



REF. ROC
EMBOUTS A AILETTES
RONDS
SURFACE CHROMEE

REF. CACP
EMBOUTS A AILETTES
CARRES CHROMES

REF. RECP
EMBOUTS A AILETTES
RECTANGULAIRES CHROMES

REF. ROCP
EMBOUTS A AILETTES
RONDS CHROMES

REF. OVCP
EMBOUTS A AILETTES
OVALES CHROMES

Cache Tôle et obturateurs



REF. PLD
CAPSULES A DESSUS PLAT
POUR TOLES
- COULEUR -

REF. TOL_E
OBTURATEURS
POUR TOLES
AVEC ACCROCHES POUR
EPAISSEURS
INTERMEDIAIRES

REF. TOL
OBTURATEURS
ENCLIQUETABLES
SOUPLES POUR TOLES
- PVC / CAOUTCHOUC -

REF. TOL_EP
OBTURATEURS
ENCLIQUETABLES
SOUPLES POUR TOLES
POUR EPAISSEUR VARIABLE

REF. TOLB
OBTURATEURS
ENCLIQUETABLES
POUR TOLES
POUR EPAISSEUR VARIABLE

Embouts recouvrants et enveloppants



RÉF. PVC_S / PVE

EMBOUTS PVC
ROND

- HAUTEURS STANDARDS -



RÉF. PVC

EMBOUTS PVC SOUPLES
ROND

- HAUTEURS ADAPTABLES -



RÉF. PVCC / PVEC

EMBOUTS PVC SOUPLES
CARRÉS

- HAUTEURS ADAPTABLES -



RÉF. PVCR / PVER

EMBOUTS PVC SOUPLES
RECTANGLES

- HAUTEURS ADAPTABLES -



RÉF. PVEO

EMBOUTS PVC SOUPLES
OVALES

- HAUTEURS STANDARDS -

Cache-écrous et cache-vis



RÉF. CE

CACHE-ECROUS



RÉF. CE_SW_H

CACHE-ECROUS
PLAT




RÉF. CESW

CACHE-ECROUS
AVEC RONDELLES



RÉF. CE2

CACHE-ECROUS SECURISES



RÉF. CV / CVR / CVE

CACHE-VIS UNIVERSELS ET NORMALISES



RÉF. CV ROND

CACHE-VIS UNIVERSELS AVEC RONDELLE
INTEGREE

Passe-fil en PVC



RÉF. PF


PASSE-FIL PVC



RÉF. PFO

PASSE-FIL PVC PERÇABLE

Raccords et jonctions pour tube carré et rond



RÉF. RAC_CA

RACCORDS ET JONCTIONS MULTIPLES
POUR TUBES CARRÉS



RÉF. RAC_RO

RACCORDS ET JONCTIONS MULTIPLES
POUR TUBES ROND



38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

VISSERIE

Rondelles et canons épaulés



REF. RD
RONDELLES



RÉF. CN
CANONS EPAULÉS



REF. CN BAS
RONDELLES D'ISOLATION

Vis écrous



REF. VIS
Vis



RÉF. EC
ECROUS

Chevilles



Réf. CHEV
Chevilles de fixation universelle

BUTEES, PIEDS ET PATINS

Butées auto-adhésives



RÉF. BUT
BUTÉES AUTO-ADHÉSIVES

Pieds réglables



REF. PDA
PIEDS REGLABLES
- BASE FIXE -



REF. PDB
PIEDS REGLABLES
- BASE MOBILE -



REF. PDR / PVJ / PDV / PDO / PDD
EMBOUTS AVEC PIEDS REGLABLES
- RONDS / CARRES / RECTANGLES -- OVALES / TRIANGLES -

Embout à ailettes filetées



RÉF. RO_M / CA_M / RE_M / CAJ_M / REJ_M / OV_M
EMBOUTS A AILETTES FILETES
- RONDS / CARRES / RECTANGLES / OVALES -



RÉF. ROP_M / CAP_M
EMBOUTS A AILETTES
AVEC FILETAGE EN PLASTIQUE INJECTE
- RONDS / CARRES -

Patins



REF. PLM / PLF
PATIN AVEC EMBASE POUR TUBE ROND



REF. PIK
PATIN AVEC EMBASE INCLINEE
POUR TUBE ROND



REF. PTK / PTM / PTF
PATIN ARTICULE AVEC EMBASE POUR TUBE
ROND



REF. PTS / PTSL / PTSG / PTSX
PATINS RECOUVRANTS POUR TUBES



REF. PT / PTP
PATINS PVC

LIENS, COLLIERS ET PINCES DE SERRAGE

Liens et colliers de serrage




REF. LIEN
COLLIERS DE SERRAGE



REF. LIEN2T
COLLIERS DE SERRAGE
DOUBLE FERMETURE



REF. LIENDT
COLLIERS DE SERRAGE
DOUBLE TETE



REF. LIENCLIP
COLLIERS DE SERRAGE A CLIPSER

Pinces pour liens et colliers de serrage



REF. PINC
PINCER POUR COLLIERS DE SERRAGE



38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

INDEX ALPHABETIQUE

47W	E	PTSX
56	EC	PVC
65	ELE	PVC_S
ADH ANSI	ELI	PVCC
ADH DN	ELSFP	PVCR
AIL PARTIELLE	ENV ANSI	PVE
AIL TOTALE	ENV DN	PVEC
AIL TUBE	ENV DN CLIPS	PVEO
AR	FE	PVER
ARB	FI	PVJ
ARBE	FI_H	RAC CA
BOR	LIEN	RAC RO
BORS	LIENCLIP	RD
BUT	LIENDT	RE
CA	LIEN2T	RE_M
CA_M	MAND	REC
CAC	OV	RECP
CACP	OV_M	REJ_M
CAJ_M	OVCP	RO
CALESUR	OVINC	RO_M
CAP_M	P	ROC
CAPS	PDA	ROCP
CAPS_C	PDB	ROINC
CAPS_TR	PDD	ROP_M
CAPU	PDO	ROPL
CAPU_TR	PDR	ROSP
CAPUDIN	PDV	S3
CAPUNF	PF	S3H
CE	PFO	S3HRG
CE_SW_H	PIK	S6
CESW	PINC	S6H
CE2	PLD	S6HRG
CHEV	PLF	SECU
CN	PLG	SIE
CN BAS	PLM	SII
COIN	PT	SISFP
COIN_SAN	PTF	SISPP
CONE	PTK	SIUW
CONE_D	PTM	TOL
CONE_S	PTP	TOLB
CV	PTS	TOL_E
CVE	PTSG	TOL_EP
CVR	PTSL	TUB
CV ROND		VIS




38, rue Michelet - 59139 Wattignies (Lille) - FRANCE
Téléphone : 03.20.97.31.07 - Fax : 03.20.95.29.45
Mail: info@plastem.com - Web: www.bouchon-plastique.com

BOUCHONS DE PROTECTION

Bouchons pour bride, vanne et soupape

AIL - CAPSULES A AILETTES – Protection portée de joint

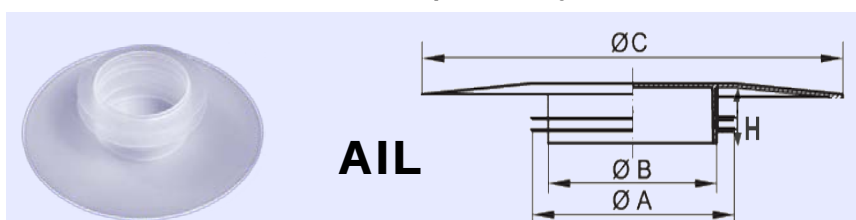

PROTECTEURS DE BRIDES ENCLIPSABLES - DIN3443

Protections Brides - Portées de Joint

REF PLASTEM	Normes		Dimensions en mm				Repère
	DN		A	B	C*	H	
AIL004_047			4	3	47	8	1TER
AIL008_047	1/4		8	5	47	27	1
AIL012_047	10	3/8	12	5	47	25	1BIS
AIL017.5_047	15	1/2	17,5	7	47	23	2
AIL023_070	20	3/4	23	13	70	20	3
AIL027_070	25	1"	27	13	70	23	4
AIL030_070			30	20	70	25	5
AIL035_070	32	1"1/4	35	20	70	25	5BIS
AIL040.5_105			40,5	30	105	25	6
AIL045_105	40	1"1/2	45	30	105	27	6BIS
AIL054_105	50	2"	54	40	105	30	8BIS
AIL057_105			57	40	105	30	9
AIL069_125	65	2"1/2	69	50	125	31	10BIS
AIL070_125			70	50	125	24	10
AIL076_150	75		76	60	150	31	12
AIL080_150			80	60	150	30	14
AIL083_137			83	60	137	32	13BIS
AIL083_150			83	60	150	32	13BIS
AIL085_160	80	3"	85	60	160	30	13
AIL090_137			90	60	137	30	15
AIL090_150			90	60	150	30	15
AIL105_165	100	4"	105	80	165	30	16
AIL110_165			110	80	165	30	17
AIL122_190	120		122	95	190	35	18
AIL131_190	125	5"	131	110	190	35	19BIS
AIL137_190			137	110	190	35	19TER
AIL147_220			147	110	220	35	
AIL156_220	150	6"	156	131	220	31	21BIS
AIL160_220			160	138	220	35	23
AIL166_220			166	138	220	35	22BIS
AIL181_255	175	7"	181	161	255	33	25BIS
AIL197_285			197	184	285	32	
AIL206_275	200	8"	206	180	275	30	26
AIL211_285			211	184	285	32	28
AIL216_285			216	184	285	32	27
AIL245_335			245	227	335	45	-
AIL258_370	250	10"	258	237	370	32	29BIS
AIL265_370			265	237	370	33	30BIS
AIL270_390			270	227	390	45	29TER
AIL288_465			288	227	465	45	11BOP
AIL295_390			295	270	390	45	
AIL310_390	300	12"	310	295	390	45	31
AIL340_420	350	14"	340	295	420	45	32
AIL354_520			354	295	520	45	13BOP
AIL392_465			392	370	465	45	
AIL400_465	400	16"	400	370	465	45	33BIS
AIL410_465			410	382	465	45	33
AIL445_540	450	18"	445	382	540	45	34BIS
AIL483_540		18"3/4	483	382	540	45	34
AIL494_625M	500	20"	494	472	625	-	
AIL596_725M	600	24"	596	570	725	-	

Matière : LDPE

Teinte : naturel - jaune (AIL_M)


Dimensions : mm

Norme : DN

Destinées à la protection des brides selon la norme DIN 2501

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande

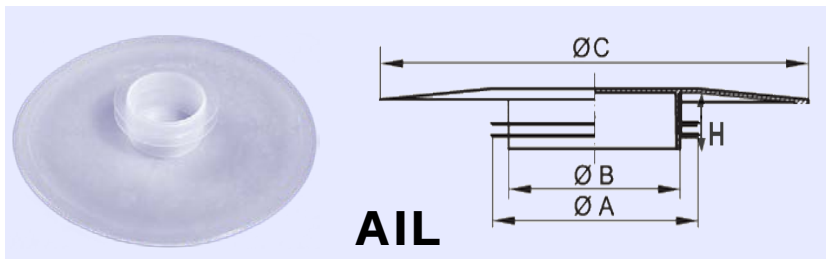

**PROTECTEURS DE BRIDES
ENCLIPSABLES - DIN3443**

Protections Brides - Couvertures Totales

REF PLASTEM	Normes DN		Dimensions en mm				Repère
			A	B	C*	H	
AIL012_090	10	3/8	12	5	90	25	1BIS
AIL017.5_090	15	1/2	17,5	7	90	23	2
AIL017.5_105	15	1/2	17,5	7	105	23	2
AIL023_105	20	3/4	23	13	105	20	3
AIL027_105	25	1"	27	13	105	23	4
AIL027_125			27	13	125	23	4
AIL030_125			30	20	125	25	5
AIL035_125	32	1"1/4	35	20	125	25	5BIS
AIL040.5_125			40,5	30	125	25	6
AIL040.5_150			40,5	30	150	25	6
AIL045_125			45	30	125	27	6BIS
AIL045_150	40	1"1/2	45	30	150	27	6BIS
AIL054_150			54	40	150	30	8BIS
AIL054_165	50	2"	54	40	165	30	8BIS
AIL057_150			57	40	150	30	9
AIL069_150			69	50	150	31	10BIS
AIL069_185	65	2"1/2	69	50	185	31	10BIS
AIL083_165			83	60	165	30	13BIS
AIL083_185			83	60	185	30	13BIS
AIL083_200	80	3"	83	60	200	30	13BIS
AIL105_220	100	4"	105	80	220	30	16
AIL131_255	125	5"	131	110	255	35	19BIS
AIL160_255			160	138	255	35	23
AIL160_275	150	6"	160	138	275	35	23
AIL160_310			160	138	310	35	23
AIL166_255			166	138	255	35	22BIS
AIL211_335	200	8"	211	184	335	32	28
AIL211_370			211	184	370	32	28
AIL245_370			245	227	370	45	-
AIL270_390	250	10"	270	227	390	45	29TER
AIL270_420			270	227	420	45	29TER
AIL270_465			270	227	465	45	29TER
AIL310_420	300	12"	310	295	420	45	31
AIL310_465			310	295	465	45	31
AIL340_465	350	14"	340	295	465	45	32
AIL340_520			340	295	520	45	32
AIL400_540	400	16"	400	370	540	45	33BIS
AIL410_540			410	382	540	45	33

COLLERETTE "C"

* AIL008 à AIL110 : collerette "C" modifiable aux diamètres 47-50-58-70-80-90-105-125-137-150-165-185-200-220 et autres sur demande

* AIL122 à AIL265 : collerette "C" modifiable aux diamètres 125-137-150-165-185-190-200-220-255-275-285-310-335-370 et autres sur demande

* AIL270 à AIL483 : collerette "C" modifiable aux diamètres 275-285-310-335-370-390-420-465-520-540 et autres sur demande



Les collerettes "C" de toutes nos références sont adaptables selon vos besoins (voir ci-dessous)

Ces produits peuvent être adaptés pour la protection de tubes

Matière : LDPE

Teinte : naturel


Dimensions : mm

Norme : DN

Destinées à la protection des brides selon la norme DIN 2501

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande

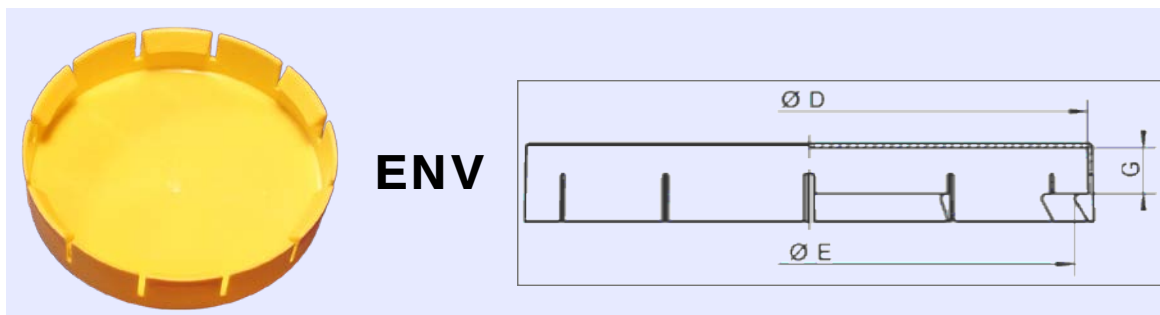

PROTECTEURS DE BRIDES UNIVERSELS A CLIPS - DIN3443
Protections Brides - Norme DIN (PN)

REF. PLASTEM	Norme	PN	Dimensions en mm		
	DN		D	E	G
ENV10	DN10	10-16-25-40	90,0	81,0	17,0
ENV15	DN15	10-16-25-40	95,0	86,0	17,0
ENV20	DN20	10-16-25-40	105,0	96,0	19,0
ENV25	DN25	10-16-25-40	115,0	106,0	19,0
ENV32	DN32	10-16-25-40	140,0	131,0	19,0
ENV40	DN40	10-16-25-40	150,0	141,0	19,0
ENV50	DN50	10-16-25-40	165,0	156,0	21,0
ENV65	DN65	10-16-25-40	185,0	176,0	22,0
ENV80	DN80	10-16-25-40	200,0	191,0	24,0
ENV100	DN100	10-16	220,0	211,0	24,0
ENV125	DN125	10-16	250,0	241,0	25,0
ENV150	DN150	10-16	285,0	276,0	25,0
ENV200	DN200	10-16	340,0	331,0	27,0

Matière : LLDPE
 Teinte : jaune
 Dimensions : mm
 Norme : DN
 Destinées à la protection des brides



PROTECTEURS DE BRIDES ENVELOPPANTS - DIN3443

Protections Brides - Norme DIN (PN)

REF. PLASTEM	Norme DN	PN	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Norme DN	PN	Dimensions en mm	
			d	h				d	h
ENVDN10_6	DN10	6	75,0	10,0	ENVDN150_10_16	DN150	10-16	285,0	19,0
ENVDN10_25_40	DN10	25-40	90,0	14,0	ENVDN150_25_40	DN150	25-40	300,0	25,0
ENVDN15_6	DN15	6	80,0	10,0	ENVDN175_10_16	DN175	10-16	315,0	21,0
ENVDN15_10_16	DN15	10-16	95,0	12,0	ENVDN175_25	DN175	25	330,0	25,0
ENVDN15_25_40	DN15	25-40	95,2	14,2	ENVDN175_40	DN175	40	350,0	29,0
ENVDN20_6	DN20	6	90,0	12,0	ENVDN200_6	DN200	6	320,0	17,0
ENVDN20_10_16	DN20	10-16	105,0	14,0	ENVDN200_10_16	DN200	10-16	340,0	21,0
ENVDN20_25_40	DN20	25-40	105,0	16,0	ENVDN200_25	DN200	25	360,0	27,0
ENVDN25_6	DN25	6	100,2	12,2	ENVDN200_40	DN200	40	375,0	31,0
ENVDN25_10_16	DN25	10-16	115,0	14,0	ENVDN250_6	DN250	6	375,0	19,0
ENVDN25_25_40	DN25	25-40	115,0	16,0	ENVDN250_10	DN250	10	395,0	23,0
ENVDN32_6_10	DN32	6-10	120,0	12,0	ENVDN250_16	DN250	16	405,0	23,0
ENVDN32_16	DN32	16	140,0	16,0	ENVDN250_25	DN250	25	425,0	29,0
ENVDN32_10_16	DN32	10-16	140,0	14,0	ENVDN250_40	DN250	40	450,0	35,0
ENVDN32_25_40	DN32	25-40	140,0	18,0	ENVDN300_6	DN300	6	440,0	18,0
ENVDN40_6	DN40	6	130,0	11,0	ENVDN300_10	DN300	10	445,0	22,0
ENVDN40_10_16	DN40	10-16	150,0	13,0	ENVDN300_16	DN300	16	460,0	24,0
ENVDN40_25_40	DN40	25-40	150,5	17,0	ENVDN300_25	DN300	25	485,0	30,0
ENVDN50_6	DN50	6	140,0	11,0	ENVDN300_40	DN300	40	515,0	38,0
ENVDN50_10_16	DN50	10-16	165,0	15,0	ENVDN350_6	DN350	6	490,0	18,0
ENVDN50_25_40	DN50	25-40	165,0	17,0	ENVDN350_10	DN350	10	505,0	22,0
ENVDN65_6	DN65	6	160,0	11,0	ENVDN350_16	DN350	16	520,0	26,0
ENVDN65_10_16	DN65	10-16	185,0	15,0	ENVDN350_25	DN350	25	555,0	34,0
ENVDN65_25_40	DN65	25-40	185,0	19,0	ENVDN400_6	DN400	6	540,0	18,0
ENVDN80_6	DN80	6	190,0	13,0	ENVDN400_10	DN400	10	565,0	22,0
ENVDN80_10_16	DN80	10-16	200,0	17,0	ENVDN400_16	DN400	16	580,0	28,0
ENVDN80_25_40	DN80	25-40	200,0	21,0	ENVDN400_25	DN400	25	620,0	36,0
ENVDN100_6	DN100	6	210,0	13,0	ENVDN400_40	DN400	40	660,0	46,0
ENVDN100_10_16	DN100	10-16	220,0	17,0	ENVDN500_10	DN500	10	670,0	24,0
ENVDN100_25_40	DN100	25-40	235,0	21,0	ENVDN500_16	DN500	16	715,0	30,0
ENVDN125_6	DN125	6	240,0	15,0	ENVDN500_25	DN500	25	730,0	40,0
ENVDN125_10_16	DN125	10-16	250,0	19,0	ENVDN500_40	DN500	40	749,3	46,0
ENVDN125_25_40	DN125	25-40	270,0	23,0	ENVDN600_16	DN600	16	840,0	31,0
ENVDN150_6	DN150	6	265,0	15,0					

Matière : Polyéthylène flexible

Teinte : jaune


Dimensions : mm

Norme : DN

Destinées à la protection des brides



ENV

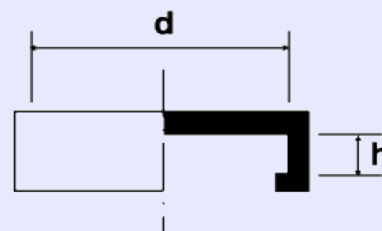

PROTECTEURS DE BRIDES ENVELOPPANTS - DIN3443
Protections Brides - Norme ANSI (B 16.5 - Série)

REF. PLASTEM	Norme ANSI	Séries (lbs)	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Norme ANSI	Séries (lbs)	Dimensions en mm	
			d	h				d	h
ENV1/2PN150	1/2"	PN150	88,9	11,2	ENV4PN2500	4"	PN2500	356,0	76,0
ENV1/2PN3/4/6	1/2"	PN300/400/600	95,2	14,2	ENV5PN150	5"	PN150	254,0	23,9
ENV1/2PN9/15	1/2"	900/1500	120,6	22,3	ENV5PN300	5"	300	279,4	35,0
ENV3/4PN150	3/4"	150	100,2	12,2	ENV5PN600	5"	PN600	330,2	44,5
ENV3/4PN3/4/6	3/4"	PN3/4/6	117,3	15,7	ENV6PN150	6"	150	279,4	25,4
ENV3/4PN9/15	3/4"	900/1500	130,0	25,4	ENV6PN300	6"	PN300	317,5	36,5
ENV1PN150	1"	PN150	108,0	14,2	ENV6PN600	6"	600	355,6	47,8
ENV1PN3/4/6	1"	300/400/600	124,0	17,5	ENV8PN150	8"	PN150	342,9	28,4
ENV1PN9/15	1"	900/1500	149,3	28,4	ENV8PN300	8"	300	381,0	41,1
ENV1_1/4PN3/4/6	1 1/4"	PN3/4/6	133,4	19,0	ENV8PN600	8"	PN600	419,1	55,6
ENV1_1/2PN150	1 1/2"	PN150	127,0	17,5	ENV10PN150	10"	150	406,4	30,2
ENV1_1/2PN300	1 1/2"	PN300	155,4	20,6	ENV10PN300	10"	PN300	444,5	47,7
ENV1_1/2PN4/6	1 1/2"	400/600	155,4	22,4	ENV10PN600	10"	600	508,0	63,5
ENV1_1/2PN9/15	1 1/2"	900/1500	177,8	31,7	ENV12PN150	12"	PN150	485,0	30,0
ENV2PN150	2"	PN150	152,4	19,1	ENV12PN300	12"	300	520,7	50,8
ENV2PN300	2"	PN300	165,5	22,5	ENV12PN600	12"	PN600	558,8	66,5
ENV2PN4/6	2"	400/600	165,1	25,4	ENV14PN150	14"	150	533,4	35,1
ENV2PN9/15	2"	900/1500	215,9	38,1	ENV14PN300	14"	PN300	584,2	53,8
ENV2_1/2PN150	2 1/2"	PN150	177,8	22,4	ENV14PN600	14"	600	603,3	69,9
ENV2_1/2PN300	2 1/2"	PN300	190,5	25,4	ENV16PN150	16"	PN150	596,9	36,6
ENV2_1/2PN4/6	2 1/2"	400/600	190,5	28,4	ENV16PN300	16"	300	647,7	57,1
ENV3PN150	3"	PN150	190,5	23,9	ENV16PN600	16"	PN600	685,8	76,2
ENV3PN300	3"	PN300	209,5	28,4	ENV18PN150	18"	150	635,0	39,6
ENV3PN4/6	3"	400/600	209,5	31,8	ENV18PN300	18"	PN300	711,2	60,4
ENV3PN900	3"	PN900	241,3	38,1	ENV18PN600	18"	600	743,0	82,6
ENV3_1/2PN150	3 1/2"	PN150	215,9	23,9	ENV20PN150	20"	PN150	698,5	42,9
ENV3_1/2PN300	3 1/2"	PN300	228,6	30,2	ENV20PN300	20"	300	774,7	63,5
ENV3_1/2PN4/6	3 1/2"	400/600	228,6	35,1	ENV20PN600	20"	PN600	812,8	88,9
ENV4PN150	4"	PN150	228,6	23,9	ENV24PN150	24"	150	812,8	47,8
ENV4PN300	4"	PN300	254,0	31,7	ENV24PN300	24"	PN300	914,4	69,8
ENV4PN600	4"	PN600	273,1	38,1	ENV24PN600	24"	600	939,8	101,6
ENV4PN900	4"	PN900	292,1	44,4					

Matière : Polyéthylène flexible
 Teinte : jaune
 Dimensions : mm
 Norme : ANSI
 Destinées à la protection des brides



PROTECTEURS DE BRIDES ADHESIFS

Protections Brides - Portées de Joint - Norme DIN

REF.	Dimensions en mm		Groupes de pression (lbs)
PLASTEM	Norme DN	D	
Norme DIN			
ADHDN15	DN 15	45,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN20	DN 20	58,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN25	DN 25	68,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN32	DN 32	78,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN40	DN 40	88,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN50	DN 50	102,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN65	DN 65	122,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN80	DN 80	138,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN100	DN 100	158,0	6, 10, 16, 25, 40, 64
ADHDN125	DN 125	188,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN150	DN 150	212,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN200	DN 200	268,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN250	DN 250	325,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN300	DN 300	380,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN350	DN 350	415,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN400	DN 400	505,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN450	DN 450	555,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN500	DN 500	585,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN600	DN 600	692,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN650	DN 650	742,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN750	DN 750	860,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
ADHDN850	DN 850	910,0	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160

Matière : caoutchouc

Teinte : noir

Dimensions : mm

Epaisseur : 1,5 mm

Norme : ANSI & DIN

- Résistance à l'ozone et aux intempéries

- Résistance à des températures atteignant +100°C

- Résistance au pétrole, aux huiles et aux acides non oxydants

- Egalement fourni percé pour le sablage intérieur de la bride


- Autres dimensions ou formes sur demande

ROULEAU EPDM ADHESIF

REF. PLASTEM	Dimensions en mètre	
	Longueur	Largeur
ADH_ROL10X1	10	1



ADH



PROTECTEURS DE BRIDES ADHESIFS


Protections Brides - Portées de Joint - Norme ANSI

REF. PLASTEM	Dimensions en mm Norme	D	Groupes de pression (bar)
Norme ANSI			
ADH3/4	3/4"	45,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH1	1"	53,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH1_1/4	1"1/4	65,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH1_1/2	1"1/2	75,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH2	2"	95,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH2_1/2	2"1/2	110,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH3	3"	130,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH4	4"	160,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH5	5"	200,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH6	6"	220,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH8	8"	275,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH10	10"	330,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH12	12"	390,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH14	14"	415,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH16	16"	475,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH18	18"	540,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH20	20"	590,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH22	22"	642,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH24	24"	700,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH26	26"	749,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH28	28"	800,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH30	30"	845,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH32	32"	915,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH34	34"	965,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH36	36"	1022,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH38	38"	1073,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH40	40"	1123,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH48	48"	1360,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH52	52"	1460,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH56	56"	1574,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
ADH60	60"	1680,0	150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500

Matière : caoutchouc
 Teinte : noir
 Dimensions : mm - Autres sur demande
 Epaisseur : 1,5 mm
 Norme : ANSI & DIN
 - Résistance à l'ozone et aux intempéries
 - Résistance à des températures atteignant +100°C
 - Résistance au pétrole, aux huiles et aux acides non oxydants
 - Egalement fourni percé pour le sablage intérieur de la bride
 - Autres dimensions ou formes sur demande



Les protecteurs de brides adhésifs au norme Ansi sont adaptés pour les séries:
 (lbs 150, 300, 400, 600, 900, 1500 & 2500)
 D'autres formes et découpes sont réalisables sur demande

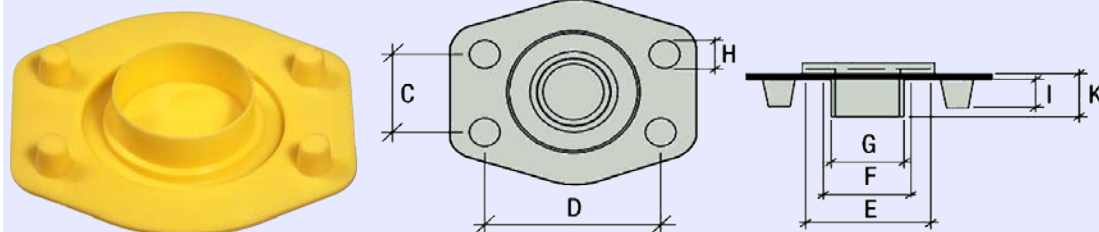

S3 HRG / S6 HRG

PROTECTEURS DE BRIDES SAE HEXAGONALES

Protections Brides - Pressions Nominales 3000 PSI (210Bar)

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm							
	SAE	C	D	E	F	G	H	I	K
S3HRG1/2	1/2	18,0	38,5	27,5	17,0	12,5	5,0	8,0	10,5
S3HRG3/4	3/4	22,5	48,0	33,3	24,0	18,5	7,0	8,0	11,0
S3HRG1	1"	26,7	52,0	41,2	32,5	25,3	7,0	8,0	11,0
S3HRG1_1/4	1"1/4	30,5	59,0	45,8	37,0	32,0	7,0	8,0	11,0

Matière : LDPE

Teinte : Jaune

Dimensions : mm

Norme : DN



Emplacement pour joint

Destinées à la protection des brides
3000 / 6000 PSI hexagonales

PROTECTEURS DE BRIDES SAE HEXAGONALES

Protections Brides - Pressions Nominales 6000 PSI (420Bar)

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm							
	SAE	C	D	E	F	G	H	I	K
S6HRG3/4	3/4	23,8	50,0	34,0	24,0	18,0	5,0	8,0	11,5
S6HRG1	1"	28,3	58,5	20,0	16,3	-	8,0	10,0	-
S6HRG1_1/4	1"1/4	32,0	67,3	45,5	36,4	32,5	10,0	10,0	5,0
S6HRG1_1/2	1"1/2	31,5	80,0	50,8	41,0	37,3	12,5	14,3	9,0

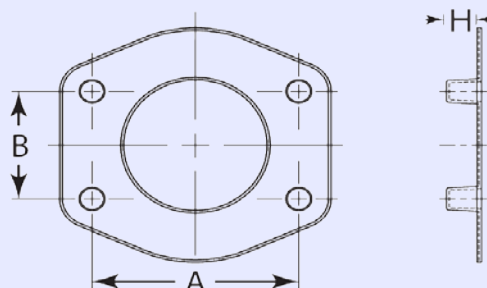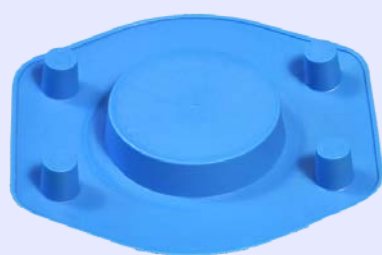

S3 H / S6 H

PROTECTEURS DE BRIDES SAE HEXAGONALES

Protections Brides - Pressions Nominales 3000 PSI (210Bar)

REF. PLASTEM	Normes	SAE	Dimensions en mm		
			A	B	H
S3H3/4	3/4		47,6	22,2	14,6
S3H1/2	1/2		38,1	17,5	14,6
S3H1	1"		52,4	26,2	15,0
S3H1_1/4	1"1/4		58,7	30,2	14,8
S3H1_1/2	1"1/2		69,9	35,7	14,8
S3H2	2"		77,8	42,9	14,8
S3H2_1/2	2"1/2		88,9	50,8	14,8
S3H3	3"		106,4	61,9	14,8
S3H3_1/2	3"1/2		120,7	69,9	14,8
S3H4	4"		130,2	77,8	14,8
S3H5	5"		152,4	92,1	15,0

Matière : LDPE

Teinte : Bleu (S3H) - Rouge (S6H)

Dimensions : mm

Norme : DN


Sans emplacement pour joint

Destinées à la protection des brides
3000 / 6000 PSI hexagonales

PROTECTEURS DE BRIDES SAE HEXAGONALES

Protections Brides - Pressions Nominales 6000 PSI (421Bar)

REF. PLASTEM	Normes	SAE	Dimensions en mm		
			A	B	H
S6H3/4	3/4		50,8	23,8	14,6
S6H1/2	1/2		40,5	18,2	14,6
S6H1	1"		57,2	27,8	14,8
S6H1_1/4	1"1/4		66,7	31,8	14,8
S6H1_1/2	1"1/2		79,4	36,5	14,8
S6H2	2"		96,8	44,5	14,8

**S3**

PROTECTEURS DE BRIDES SAE

Protections Brides - Pressions Nominales 3000 PSI (210Bar)

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm		Colis. Mini
	SAE	D	H	
S3_1/2	1/2 - 3000 PSI	30,0	6,8	1 000
S3_3/4	3/4 - 3000 PSI	38,3	6,9	1 000
S3_1	1" - 3000 PSI	44,6	8,2	500
S3_1_1/4	1"1/4 - 3000 PSI	50,8	8,2	500
S3_1_1/2	1"1/2 - 3000 PSI	60,0	8,2	250
S3_2	2" - 3000 PSI	71,5	9,6	100
S3_2_1/2	2"1/2 - 3000 PSI	84,0	9,8	100

Matière : LDPE
 Teinte : jaune
 Dimensions : mm
 Destinés à la protection des brides 3000 PSI

S6

PROTECTEURS DE BRIDES SAE

Protection Brides - Pressions Nominales 6000 PSI (420Bar)

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm		Colis. Mini
	SAE	D	H	
S6_1/2	1/2 - 6000 PSI	32,0	7,8	1 000
S6_3/4	3/4 - 6000 PSI	41,5	8,8	500
S6_1	1" - 6000 PSI	47,6	9,6	500
S6_1_1/4	1"1/4 - 6000 PSI	54,0	10,4	250
S6_1_1/2	1"1/2 - 6000 PSI	63,7	12,7	250
S6_2	2" - 6000 PSI	79,4	14,0	100
S6_3_1/2	3"1/2 - 6000 PSI	89,7	12,9	100


Matière : LDPE
 Teinte : jaune, rouge (*)
 Dimensions : mm
 Destinés à la protection des brides 6000 PSI

Bouchons de protection pour tube acier, PE et PVC

CAPU – Standards



CAPU

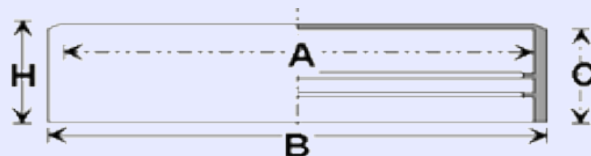

CAPUCHONS Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses

REF.	Normes		Dimensions en mm				REF.	Normes		Dimensions en mm			
PLASTEM	Gaz*	Tube	A	B	C	H	PLASTEM	Gaz*	Tube	A	B	C	H
CAPU_4A			4	6	18,8	20,3	CAPU_32			32	34	12	13
CAPU_5A			5	7	18,8	20,3	CAPU_33.25	1"	26-34	33,25	34	12	13
CAPU_6A			6	8	18,5	20	CAPU_33,7A			33,7	35,7	19,2	20,7
CAPU_6,35A			6,35	8,35	18,5	20	CAPU_35			35	37	15	16
CAPU_7A			7	9	18,5	20	CAPU_36			36	37	15	16
CAPU_8			8	10	9	10	CAPU_36,5A			36,5	38,5	20,6	22,1
CAPU_9	1/8	5-10	9	11	8	9	CAPU_38A			38	40	20,6	22,1
CAPU_9,6A			9,6	11,6	18,8	20,3	CAPU_40			40	43	12	13
CAPU_10			10	11	8	9	CAPU_41			41	43	12	13
CAPU_11A			11	13	19,7	21,2	CAPU_41,3A			41,3	43,3	20	21,5
CAPU_11,5A			11,5	13,5	19,7	21,2	CAPU_41.91	1" 1/4	33-42	41,91	43	12	13
CAPU_12A			12	14	19,6	21,1	CAPU_42			42	44	34	35
CAPU_12,7A			12,7	14,7	19,9	21,4	CAPU_42,4A			42,4	44,4	25,3	26,8
CAPU_13A			13	15	19,9	21,4	CAPU_43			43	45	24	26
CAPU_13.16	1/4	8-13	13,16	14,5	16	17	CAPU_44.5A			44,5	46,5	21,2	22,7
CAPU_13,7A			13,7	15,7	19,9	21,4	CAPU_45			45	46	18	19
CAPU_14			14	16	20	21	CAPU_45,4A			45,4	47,4	21,2	22,7
CAPU_15			15	16	20	21	CAPU_47,5A			47,5	49,5	25	26,5
CAPU_15,5A			15,5	17,5	16,7	18,2	CAPU_47.8	1" 1/2	40-49	47,8	49	17	18
CAPU_16.66	3/8	12-17	16/16.66	18	18	19	CAPU_48,3A			48,3	50,3	30	31,5
CAPU_17,2A			17,2	19,2	18	19,5	CAPU_50			50	52	19	20
CAPU_18			18	19	19	18	CAPU_51A			51	53	29,5	31
CAPU_18,5A			18,5	20,5	18	19,5	CAPU_52A			52	54	30,8	32,3
CAPU_19A			19	21	18	19,5	CAPU_52,8A			52,8	54,8	30,8	32,3
CAPU_20			20	21	22	23	CAPU_54A	1" 3/4		54	56	30	31,5
CAPU_20.95	1/2	15-21	20,95	22	24	25	CAPU_55A			55	57	30	31,5
CAPU_21,3A			21,3	23,3	20,8	22,3	CAPU_57			55/57	59	18	19
CAPU_22A			22	24	20,8	22,3	CAPU_59.61	2"	50-60	59,61	61	21	22
CAPU_23,2A			23,2	25,2	21	22,5	CAPU_60,3A			60,3	62,3	27,8	29,3
CAPU_24A			24	26	21	22,5	CAPU_63,5A			63,5	65,5	28	29,5
CAPU_24,8A			24,8	26,8	21	22,5	CAPU_65A			65	67	28	29,5
CAPU_25			25	27	12	13	CAPU_67A			67	69	35,4	36,9
CAPU_25,4A			25,4	27,4	21	22,5	CAPU_70	2" 1/4	60-70	70	72	24	25
CAPU_26A			26	28	20	21	CAPU_73A			73	75	29	30,5
CAPU_26.44	3/4	20-27	26,44	27	12	12	CAPU_75A			75	77	29	30,5
CAPU_26,9A			26,9	28,9	25	26,5	CAPU_75.18	2" 1/2	66-76	75,18	78	25	26
CAPU_28			28	30	20	21	CAPU_76,1A			76,1	78,1	29	30,5
CAPU_28.5A			28,5	30,5	25	26,5	CAPU_77A			77	79	30,5	32
CAPU_29A			29	31	25	26,5	CAPU_78A			78	80	30,5	32
CAPU_30	7/8		30	31	13	14	CAPU_80A			80	82	30,5	32
CAPU_31,8A			31,8	33,8	19,2	20,7							

Matière : LDPE - Teinte : naturel - noir - jaune suivant références


Dimensions : mm - Norme : gaz, tube [* Pas du gaz selon la norme DIN 259 (DIN ISO 228)]

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande



CAPU

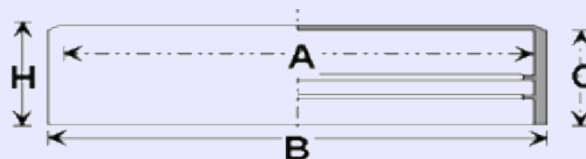

CAPUCHONS

Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses

REF.	Normes		Dimensions en mm				REF.	Normes		Dimensions en mm			
PLASTEM	Gaz*	Tube	A	B	C	H	PLASTEM	Gaz*	Tube	A	B	C	H
CAPU_82A			82	84	30,5	32	CAPU_200A			200	204	50,7	53,2
CAPU_83			80/83	85	26	27	CAPU_210A			210	214	40	42,5
CAPU_85A			85	87	30,5	32	CAPU_219.1	8"		219,1	223,1	45	47
CAPU_87.08	3"	80-90	87,08	90	24	25	CAPU_225A			225	229	4,03	6,53
CAPU_88,9A			88,9	90,9	35,6	37,1	CAPU_232A			232	236	40	42,5
CAPU_90A			90	92	30	31,5	CAPU_242A			242	246	50	52,5
CAPU_92,4A			92,4	94,4	30	31,5	CAPU_245A			245	249	50	52,5
CAPU_95A			95	97	39	40,5	CAPU_250A			250	254	40,3	42,8
CAPU_98A			98	100	31	32,5	CAPU_267A			267	271	43	45,5
CAPU_100A			100	102	31	32,5	CAPU_273	10"		273	277	50	52
CAPU_101,6A			101,6	103,6	29,5	31	CAPU_315A			315	320	50	53
CAPU_103	3" 1/2	90-102	100/103	104	30	31	CAPU_323.9	12"		323,9	328,9	55	57
CAPU_106A			106	108	41	42,5	CAPU_355.6	14"		355,6	360,6	56	58
CAPU_108A			108	110	38,6	40,1	CAPU_366A			366	371	54	57
CAPU_110A			110	112	38,6	40,1	CAPU_400A			400	405	65	68
CAPU_114	4"	102-114	110/114	115	32	33	CAPU_406.4	16"		406,4	411,4	60,5	63
CAPU_116,3A			116,3	118,3	41,5	43	CAPU_419			419	424	36	39
CAPU_117,5A			117,5	119,5	41,5	43	CAPU_450A			450	455	65	68
CAPU_120A			120	123	39	40,5	CAPU_457.2	18"		457,2	462,2	63	65
CAPU_121A			121	123	39	40,5	CAPU_508	20"		508	513	65	67
CAPU_125A			125	127	39	40,5	CAPU_558,8A	22"		558,8	563,8	76	79
CAPU_127A			127	129	36,2	37,7	CAPU_609.6	24"		609,6	614,6	61	63
CAPU_128		125/128	130	36	37,5		CAPU_660,4A	26"		660,4	665,4	105	108
CAPU_130A			130	132	40	41,5	CAPU_711.2	28"		711,2	716,2	105	108
CAPU_133A			133	135	40	41,5	CAPU_762A	30"		762	767	120	123
CAPU_136A			136	138	40	41,5	CAPU_812.8	32"		812,8	817,8	120	123
CAPU_138A			138	140	32,5	34	CAPU_863,6A			863,6	868,6	170	173
CAPU_139.7	5"		139,7	141,7	33,5	36	CAPU_914.4	36"		914,4	919,4	120	123
CAPU_141,3A			141,3	143,3	40	41,5	CAPU_965,2A			965,2	970,2	120	123
CAPU_146A			146	148	41	42,5	CAPU_1016	40"		1016	1021	145	148
CAPU_148A			148	150	39	40,5	CAPU_1066.8	42"		1066,8	1071,8	150	153
CAPU_152,4A			152,4	156,4	39	41,5	CAPU_1117,6A	44"		1117,6	1122,6	185	188
CAPU_156A			156	160	40	42,5	CAPU_1168,4A	46"		1168,4	1174	200	203
CAPU_159A			159	163	49,5	52	CAPU_1219,2A	48"		1219,2	1224,2	200	203
CAPU_160A			160	164	49,5	52	CAPU_1320.8	52"		1320,8	1325,8	150	153
CAPU_165A			165	169	40	42,5	CAPU_1371,6A	54"		1371,6	1376,6	200	203
CAPU_168.3	6"		168,3	172,3	38,5	40	CAPU_1422,4A	56"		1422,4	1427,4	215	218
CAPU_170A			170	174	45	47,5	CAPU_1524A	60"		1524	1529	220	223
CAPU_176A			176	180	42	44,5	CAPU_1625,6A	64"		1625,6	1630,6	230	233
CAPU_177,8A			177,8	181,8	42	44,5	CAPU_1828,8A	72"		1828,8	1834	200	203
CAPU_180A			180	184	50,5	53	CAPU_1930,4A	76"		1930,4	1936	200	203
CAPU_185A			185	189	40	42,5	CAPU_1981,2A	78"		1981,2	1987	200	203
CAPU_190A			190	194	42	44,5	CAPU_2032A	80"		2032	2037	200	203
CAPU_193.7			193,7	197,7	42	44	CAPU_2133,6A	84"		2133,6	2139	200	203
							CAPU_2590.8A	102"		2590.8	2596	300	303

Matière : LDPE - Teinte : naturel - noir - jaune suivant références


Dimensions : mm - Norme : gaz, tube [* Pas du gaz selon la norme DIN 259 (DIN ISO 228)]

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande



CAPU_C



CAPUCHONS A PENTES CONIQUES

Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses - Faibles Conicités

REF. PLASTEM	Normes		Dimensions en mm				
	Gaz*	Tube	A		B		H
CAPU_20.95C	1/2 Co	15-21	20,95	21,5	22	22,5	20
CAPU_26.44C	3/4 Co	21-27	26,44	26,5	27	28	20
CAPU_33.25C	1" Co	26-34	33,25	33,5	34	34,5	25



Le choix le plus large de diamètres et de hauteurs

CAPU_H

CAPUCHONS AUTRES HAUTEURS

Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses - Hauteurs Hors Standards

REF. PLASTEM	Normes		Dimensions en mm			
	Gaz*	Tube	A	B	C	H
CAPU_20.95H8	1/2	15-21	20,95	22	8	8
CAPU_20.95H15	1/2	15-21	20,95	22	14	15
CAPU_26.44H8	3/4	21-27	26,44	27	7	8
CAPU_26.44H25	3/4	21-27	26,44	28	25	26
CAPU_45H53			45	46	52	53
CAPU_114.3H10			114,3	116	10	11

Matière : LDPE

Teinte : naturel




Dimensions : mm

Norme : gaz, tube

[* Pas du gaz selon la norme DIN 259 (DIN ISO 228)]

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande

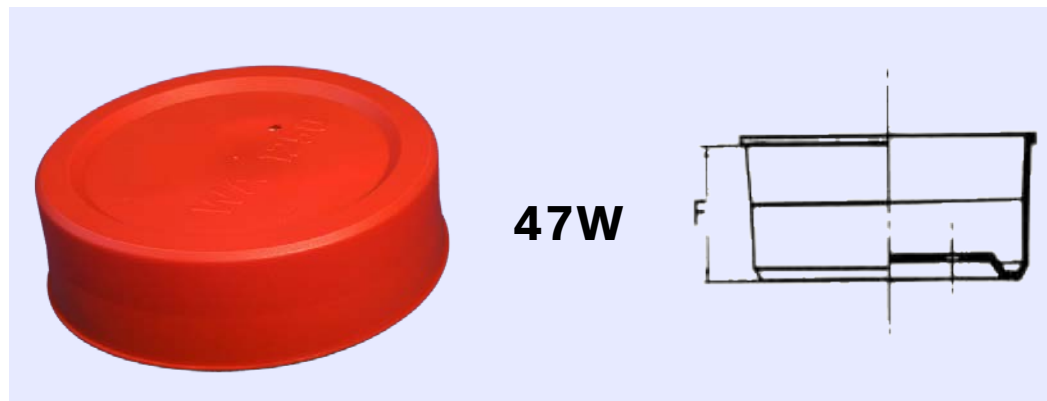**47W****Rentrant****Coiffant**

PROTECTEURS TUBES PVC / PE

Protections Intérieures/Extérieures

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Colis. Min*
	Tube	F	
47W50	50	24,5	10800*
47W63	63	25,6	7200*
47W75	75	30,0	3600*
47W90	90	36,0	2500*
47W110	110	38,0	1620*
47W125	125	41,0	1125*
47W140	140	44,5	800*
47W160	160	45,5	750*
47W200	200	56,0	400*
47W225	225	57,9	300*
47W250	250	61,5	250*
47W280	280	63,5	180*
47W315	315	67,0	150*
47W400	400	70,0	105*
47W450	450	70,0	10*
47W110H30	110	30,0	2025*
47W140H33	140	32,8	1000*
47W160H38	160	38,2	750*
47W200H42	200	41,7	400*
47W225H46	225	45,6	300*
47W280H56	280	55,5	200*
47W315H54	315	54,2	150*
47W450H54	450	54,4	10*
47W500	500	80,9	24*




Un seul bouchon pour
les deux extrémités
de tubes PE ou PVC!

Matière : PELL D
Teinte : rouge (standard), bleu,
naturel
Dimensions : mm
Conçus pour la protection de tubes
PVC pression.
* Autre colisage si référence en stock

La Réf. 47W est adaptée pour obturer les tubes PVC pression avec un connecteur sur l'une des extrémités.

Le design unique des 47W_H, avec des nervures verticales et une faible profondeur, permet d'utiliser la même dimension de caps pour les 2 côtés du tube. Ceci simplifie les conditions de stockage.

Le modèle standard Réf. 47W est plus long que la Réf. 47W_H et, afin d'assurer une insertion complète dans le tube, la distance de l'extrémité du tube jusqu'à la zone d'étanchéité doit être plus importante.

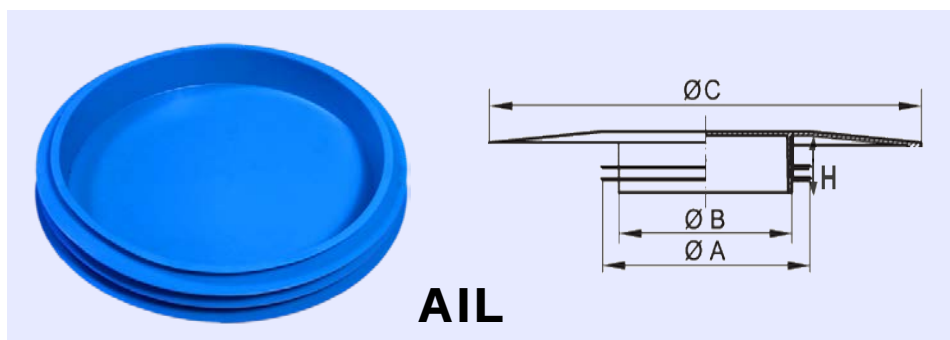

PROTECTEURS DE TUBES ENCLIPSABLES
Tubes à épaisseurs variables

REF. PLASTEM	Ext. Tube	Ep. Mini.	Dimensions en mm			
			A	B	C	H
AIL045_047	45	1,0	45	30	47	27
AIL054_058	60	3,0	54	40	58	30
AIL057_058	60	1,5	57	40	58	30
AIL069_070	70	1,0	69	50	70	31
AIL076_080	80	2,0	76	60	80	31
AIL083_090	90	3,5	83	60	90	32
AIL090_090	90	1,0	90	60	90	30
AIL105_105	105	1,0	105	80	105	30
AIL122_125	125	2,0	122	95	125	35
AIL137_137	135	1,0	137	110	137	35
AIL147_150	150	2,0	147	110	150	35
AIL160_165	165	3,0	160	138	165	35
AIL181_185	185	2,0	181	161	185	33
AIL197_200	200	1,5	197	184	200	32
AIL206_214	215	3,0	206	180	214	26
AIL211_220	220	3,0	211	184	220	32
AIL216_220	220	2,0	216	184	220	32
AIL258_270	270	6,0	258	237	270	32
AIL270_275	275	2,5	270	227	275	45
AIL295_310	310	8,0	295	270	310	45
AIL310_310	310	1,0	310	295	310	45
AIL410_420	420	5,0	410	382	420	45
AIL445_465	465	10,0	445	382	465	45
AIL483_520	520	19,0	483	382	520	45

Matière : LDPE

Teinte : naturel


Dimensions : mm

Destinées à la protection des tubes à épaisseurs variables.


Exécution spéciale sur demande



Ces produits s'adaptent à une large plage de diamètres intérieurs et d'épaisseurs

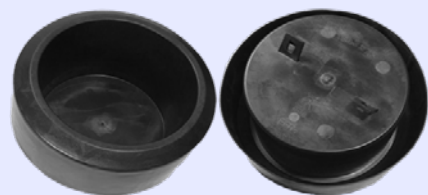

BOR

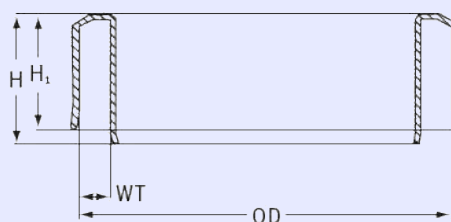

PROTECTEURS CHANFREIN DE TUBES
Protections Intérieures/Extérieures

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm				Ouvert	Ferme
	DN	OD	WT	H	H1		
BOR114.3_13	PR 4"	114,3	13	90	-	O	F
BOR114.3_14	PR 4"	114,3	14	64	-	O	F
BOR159_13	PR 5"	159	13	90	-	O	F
BOR168.3_14	PR 6"	168,3	14	90	-	O	F
BOR168.3_15	MO 6"	168,3	15	100	90	-	-
BOR168.3_17	PR 6"	168,3	17	65	-	O	F
BOR168.3_23	MO 6"	168,3	23	100	90	-	-
BOR219.1_14	PR 8"	219,1	14	66	-	O	F
BOR219.1_15	MO 8"	219,1	15	100	90	-	-
BOR219.1_16	PR 8"	219,1	16	90	-	O	F
BOR219.1_23	MO 8"	219,1	23	100	90	-	-
BOR273_15	MO 10"	273	15	100	90	-	-
BOR273_16	PR 10"	273	16	90	-	O	F
BOR273_18	PR 10"	273	18	90	-	O	-
BOR273_23	MO 10"	273	23	100	90	-	-
BOR273_32	MO 10"	273	32	100	90	-	-
BOR323.9_15	MO 12"	323,9	15	100	90	-	-
BOR323.9_16	PR 12"	323,9	16	90	-	O	F
BOR323.9_23	MO 12"	323,9	23	100	90	-	-
BOR323.9_32	MO 12"	323,9	32	100	90	-	-
BOR355.6_16	PR 14"	355,6	16	90	-	O	F
BOR355.6_23	MO 14"	355,6	23	100	90	-	-
BOR355.6_32	MO 14"	355,6	32	100	90	-	-
BOR406.4_16	PR 16"	406,4	16	90	-	O	F
BOR406.4_23	MO 16"	406,4	23	100	90	-	-
BOR406.4_32	MO 16"	406,4	32	100	90	-	-
BOR457.2_16	PR 18"	457,2	16	90	-	O	F
BOR508_16	PR 20"	508	16	90	-	O	F
BOR508_23	MO 20"	508	23	100	90	-	-
BOR508_32	MO 20"	508	32	100	90	-	-

Matière : PELD

Teinte : noir

Dimensions : mm

Conçus pour la protection de chanfrein de tubes




PROTECTEURS CHANFREIN DE TUBES
Protections Intérieures/Extérieures - Norme UNF

REF. PLASTEM	A	B	C
BORS1UN	25,40	8,89	3,18
BORS1_1/4UN	31,75	8,89	3,18
BORS1_1/2UN	38,10	8,89	3,18
BORS1_3/4UN	44,45	8,89	1,65
BORS2UN	50,80	10,16	2,03
BORS2_1/4UN	57,15	8,89	3,18

Matière : vinyle

Teinte : noir (autres couleurs sur demande)

Dimensions : mm

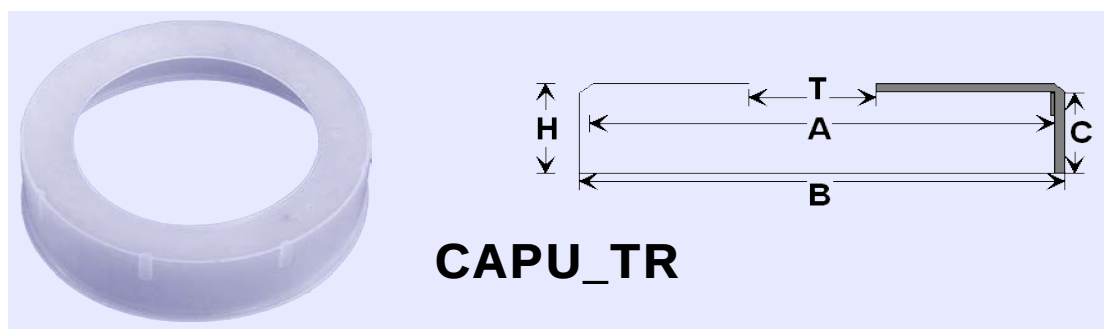

CAPUCHONS PERCES
Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				
	A	B	C	H	T
CAPU_43TR30	43	45	22	23	30
CAPU_38TR25	38	40	22	23	25
CAPU_39TR20	39	41	4	5	20
CAPU_39TR25	39	41	4	5	25
CAPU_47TR32	45/47	49	15	17	32
CAPU_50TR35	48/50	52	16	18	35
CAPU_57TR38	55/57	59	18	19	38
CAPU_61TR44	60/62	64	19	20	44
CAPU_70TR48	68/70	72	21	22	48
CAPU_77TR51	75/77	79	23	24	51
CAPU_82TR57	80/82	84	25	27	57
CAPU_89TR59	90/92	94	25	27	59
CAPU_103TR69	100/103	104	30	31	69
CAPU_114TR79	110/114	115	32	33	79
CAPU_128TR89	125/128	130	36	37	89

Matière : LDPE


Teinte : naturel

Dimensions : mm

[* Pas de gaz selon la norme DIN 259 (DIN ISO 228)]

Bouchons de protection intérieure

CAPS – Petites collerettes

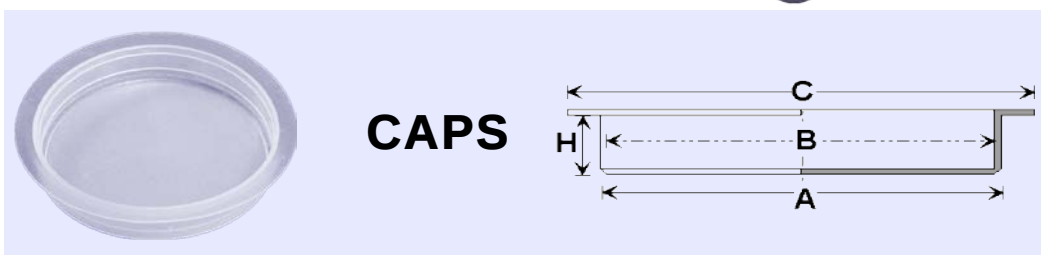

CAPS


CAPSULES CYLINDRIQUES

Protections Intérieures - Alésages et Taraudages - Petites Collerettes

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				REF. PLASTEM	Dimensions en mm			
	A	B	C	H		A	B	C	H
CAPS_3,5	3,5	2,5	6	6	CAPS_25,5A	25,5	23,5	29	10,5
CAPS_4	4	2,5	6	6	CAPS_26	26	24	29	9
CAPS_5	5	3,5	8	7	CAPS_26,5A	26,5	24,5	30	10,5
CAPS_5,5	5,5	3,5	8	7	CAPS_27SW	27	26	34	7
CAPS_6	6	5	11	7	CAPS_27A	27	25	31	9,5
CAPS_6,5	6,5	5	11	7	CAPS_27,5A	27,5	25,5	31	10,5
CAPS_7	7	6	11	4	CAPS_28	28	27	35	7
CAPS_7,5	7,5	7	13	4	CAPS_28,5	28,5	28	35	7
CAPS_8	8	7	13	4	CAPS_29A	29	27	32	9,5
CAPS_8,5	8,5	7	13	5	CAPS_29,5	29,5	28	35	7
CAPS_9	9	7	13	5	CAPS_30	30	29	37	8
CAPS_9,5	9,5	9	16	5	CAPS_30,5A	30,5	28,5	34	10
CAPS_10	10	9	16	5	CAPS_30,7	30,7	29	37	8
CAPS_10,5	10,5	8,5	15	8	CAPS_31A	31	29	36	10,5
CAPS_11	11	9	16	5	CAPS_31,5A	31,5	29,5	35	10,5
CAPS_11,5	11,5	9	16	5	CAPS_32	32	31	35	8
CAPS_12	12	11	17	5	CAPS_32,5A	32,5	30,5	37,5	10,5
CAPS_12,5	12,5	10	17	6	CAPS_33	33	31	40	8
CAPS_13	13	10	17	6	CAPS_33,5A	33,5	31,5	37,5	10,5
CAPS_13,5	13,5	12	19	5	CAPS_33,7SW	33,7	33	41	8
CAPS_14SW	14	13	19	5	CAPS_34A	34	32	38,5	10,5
CAPS_14,5	14,5	12	18	8	CAPS_34,5A	34,5	32,5	38	10,5
CAPS_15	15	14	20	6	CAPS_35	35	33	39	8
CAPS_15,5	15,5	13	19	9	CAPS_35H12	35	33	39	12
CAPS_16	16	14	21	6	CAPS_35,5A	35,5	33,5	39	10,5
CAPS_16,5	16,5	14	21	6	CAPS_36	36	33	46	8
CAPS_17	17	14	21	6	CAPS_36,5A	36,5	34,5	40	10,5
CAPS_17,5SW	17,5	16	24	5	CAPS_37A	37	35	42	11
CAPS_18	18	16	22	5	CAPS_37,5A	37,5	35,5	41,5	10,5
CAPS_18,5	18,5	17	22	9	CAPS_38	37/43	35/40	46	25
CAPS_18,8	18,8	17,5	24	7	CAPS_38,5A	38,5	36,5	42	10,5
CAPS_19	19	17,7	24	7	CAPS_39A	39	37	44	10,5
CAPS_20	20	18	26	7	CAPS_39,5A	39,5	37,5	43,3	10,7
CAPS_20,5	20,5	19	26	7	CAPS_40	40	38	51	11
CAPS_21	21	19	26	7	CAPS_40H8	40	38	47	8
CAPS_21,5	21,5	19	25	10	CAPS_41	41	39	50	9
CAPS_21,7SW	21,7	21	27	7	CAPS_42	42	39	56	15
CAPS_22	22	20	28	10	CAPS_42,5SW	42,5	41	50	9
CAPS_22,5A	22,5	20,5	26	10,5	CAPS_43A	43	41	47,8	10,7
CAPS_23	23	20	28	10	CAPS_44A	44	42	49	10,5
CAPS_23,5	23,5	20	28	10	CAPS_45	45	44	52,5	9
CAPS_24	24	22	28	8	CAPS_46A	46	44	50,8	10
CAPS_24,5	24,5	23	30	8	CAPS_47A	47	45	51,5	10,5
CAPS_25	25	23	32	8	CAPS_48A	48	46	53	10,5
CAPS_25,4	25,4	23	29	8					



CAPS



CAPSULES CYLINDRIQUES

Protections Intérieures - Alésages et Taraudages - Petites Collerettes

REF.	Dimensions en mm				REF.	Dimensions en mm			
PLASTEM	A	B	C	H	PLASTEM	A	B	C	H
CAPS_48,5A	48,5	46,5	52	10,5	CAPS_97	97	96	107	20
CAPS_48,7SW	48,7	48	56	9	CAPS_98A	98	96	100	10
CAPS_49A	49	47	54,5	11	CAPS_99A	99	97	102	9,5
CAPS_50	50	48	58	10	CAPS_100	100	98	103	11
CAPS_51A	51	49	56	11	CAPS_101A	101	99	105	10,5
CAPS_52	52	48	58	10	CAPS_102A	102	100	106	10,5
CAPS_53	53	51	63	11	CAPS_103A	103	101	106	11
CAPS_53,5A	53,5	51,5	55,5	9,5	CAPS_104A	104	102	106,5	11
CAPS_54A	54	51	63	11	CAPS_105A	105	103	108	10,5
CAPS_55A	55	53	61	10	CAPS_106A	106	104	109,5	10,5
CAPS_56	56	56	67	15	CAPS_107A	107	105	110	10,5
CAPS_56,5A	56,5	54,5	59,5	10,5	CAPS_108A	108	106	111,5	10,5
CAPS_57	57	56	67	15	CAPS_110	110	108	121	20
CAPS_58A	58	56	65	11	CAPS_111A	111	109	115	12,7
CAPS_59A	59	57	65	11	CAPS_112A	112	110	116	10,5
CAPS_60	60	58	63	11	CAPS_115A	115	113	118,5	12
CAPS_61A	61	59	67,5	11	CAPS_117A	117	115	124	12
CAPS_61,3SW	61,3	60	70	11	CAPS_121A	121	119	124	12
CAPS_62A	62	60	68	11	CAPS_125	125	123	135	20
CAPS_63A	63	61	67	9,5	CAPS_128A	128	126	132	13,5
CAPS_63,5A	63,5	61,5	70	10,5	CAPS_130A	130	128	134	13,5
CAPS_64A	64	62	67,5	9,5	CAPS_132A	132	130	136,5	13
CAPS_65	65	63	74	11	CAPS_135A	135	133	141	12,5
CAPS_66	66	63	73	11	CAPS_140A	140	138	144	13,5
CAPS_67A	67	65	73	10	CAPS_142A	142	140	146	13,5
CAPS_68A	68	66	75	11	CAPS_146A	146	144	152	12
CAPS_69A	69	67	75	10,5	CAPS_150	150	148	165	20
CAPS_70	70	68	79	11	CAPS_152A	152	150	156	15
CAPS_71	71	70	80	11	CAPS_155A	155	153	161	12
CAPS_71,5A	71,5	69,5	74,5	10,5	CAPS_160A	160	158	167	14
CAPS_72A	72	70	79	12	CAPS_162A	162	160	169	14
CAPS_73A	73	71	76,5	9,5	CAPS_165A	165	163	171	12
CAPS_74A	74	72	77,5	10,5	CAPS_167A	167	165	178	17,5
CAPS_75	75	73	81	11	CAPS_169A	169	167	175	12
CAPS_76	76	73	81	12	CAPS_170A	170	168	175,6	13,6
CAPS_77	77	73	81	12	CAPS_172A	172	170	177,6	13,6
CAPS_78A	78	76	82	10,5	CAPS_176A	176	174	182	12
CAPS_79A	79	77	83	9,6	CAPS_180A	180	178	187	14,5
CAPS_80	80	78	89	11	CAPS_182A	182	180	189	14,5
CAPS_81A	81	79	85	9,5	CAPS_184A	184	182	194	16
CAPS_82A	82	80	85,5	9,5	CAPS_186A	186	184	194	16
CAPS_83A	83	81	86,5	9,5	CAPS_190A	190	188	195,6	13,6
CAPS_84A	84	82	90	10	CAPS_192A	192	190	197,6	13,6
CAPS_84,5A	84,5	82,5	90	8	CAPS_200	200	198	212	20
CAPS_85	85	84	92	11	CAPS_202A	202	200	210	14
CAPS_86A	86	84	90	9,5	CAPS_208A	208	206	220	15
CAPS_86,5A	86,5	84,5	89	10	CAPS_211A	211	209	217	12
CAPS_87A	87	85	90,5	9,5	CAPS_214A	214	212	220	13,5
CAPS_87,5	87,5	86	98	11	CAPS_221A	221	219	227	12
CAPS_88A	88	86	91,5	9,5	CAPS_230A	230	228	236	12
CAPS_89A	89	87	92,5	9,5	CAPS_233A	233	231	245	16
CAPS_90A	90	88	92,5	10	CAPS_250A	250	248	259	14,5
CAPS_91A	91	89	93	9,5	CAPS_252A	252	250	261	14,5
CAPS_92A	92	90	94,5	9,5	CAPS_261A	261	259	273	16
CAPS_93A	93	91	97	9,5	CAPS_285A	285	283	298	18
CAPS_94A	94	92	97	9,5	CAPS_302A	302	300	309,6	18,5
CAPS_95A	95	93	97	9	CAPS_311A	311	309	324	18
CAPS_96A	96	94	98	9,5	CAPS_390A	390	388	400	19

Matière: LDPE - Teinte : Naturel (CAPS) - Rouge (CAPS_SW) - Dimensions: mm

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles adaptés à des contraintes mécaniques et thermiques) - Exécution spéciale sur demande

TABLEAU D'UTILISATION SUR ALESAGES ET TARAUDAGES




REF. PLASTEM	GAZ A	METRIQUE B1 B2	SW C	BRIDE D	REF. PLASTEM	GAZ A	METRIQUE B1 B2	SW C	BRIDE D
EN UTILISATION INTERIEURE									
CAPS_3.5		M4			CAPS_30.7	1"			26-34
CAPS_5		M6			CAPS_31A	1"			
CAPS_6		M7			CAPS_31,5A		M32X1,5	M33X2	
CAPS_7		M8			CAPS_32,5A		M36		DN32
CAPS_7.5			M8X1		CAPS_33,5A			M36X3	
CAPS_8.5	1/8	M10		5-10	CAPS_33.7SW			1"sw	
CAPS_9			M10X1		CAPS_35,5A		M39	M36X1,5	
CAPS_10.5		M12	M12X1,5	DN10	CAPS_36	1" 3/8unf			
CAPS_11.5			M12X1		CAPS_37,5A			M39X2	
CAPS_12	1/4			8-13	CAPS_38,5A		M42	M39X1,5	
CAPS_12.5		M14			CAPS_39,5A	1" 1/4		M42X3	
CAPS_13			M14X1,5		CAPS_40	1" 1/4		M42X2	33-42
CAPS_14SW				1/4sw	CAPS_40H8	1" 1/4			33-42
CAPS_14.5		M16			CAPS_41		M45	M42X1,5	DN40
CAPS_15	3/8		M16X1,5	12-17	CAPS_42	1" 5/8unf			
CAPS_15.5				DN15	CAPS_42.5SW			1"1/4sw	
CAPS_16		M18			CAPS_43A			M45X2	
CAPS_16.5			M18X2		CAPS_44A		M48	M45X1,5	
CAPS_17			M18X1,5		CAPS_45	1" 1/2			40-49
CAPS_17.5SW				3/8sw	CAPS_46A	1" 1/2		M46X2	
CAPS_18		M20			CAPS_47A		M52	M48X1,5	
CAPS_18.5			M20X2		CAPS_48A			M52X3	
CAPS_18.8	1/2			15-21	CAPS_48.7SW			1"1/2sw	
CAPS_19			M20X1,5		CAPS_50			M52X2	DN50
CAPS_20.5			M22X2	DN20	CAPS_51A		M56	M52X1,5	
CAPS_21			M22X1,5		CAPS_54A			M55X1,5	
CAPS_21.5	5/8	M24			CAPS_55A			M56X1,5	
CAPS_21.7SW				1/2sw	CAPS_56			M60X4	
CAPS_22,5A			M24X2		CAPS_57	2"	M60X1,5	M60X2	50-60
CAPS_23			M24X1,5		CAPS_58A	2"			
CAPS_24.5	3/4			20-27	CAPS_61.3SW			2"sw	
CAPS_25.4		M27		DN25	CAPS_65				DN65
CAPS_25,5A		M26X1,5	M27X2	DN25	CAPS_66	2" 1/4			60-70
CAPS_26			M27X1,5		CAPS_71	2" 1/2			66-76
CAPS_27SW		M30		3/4sw	CAPS_74A				
CAPS_27A		M30	M28X1,5		CAPS_80				DN80
CAPS_28.5	0,875		M30X2		CAPS_85	3"			80-90
CAPS_29.5			M30X1,5		CAPS_97	3" 1/2			90-102
CAPS_30		M33			CAPS_110	4"			102-114
CAPS_30,5A	1"				CAPS_111A	4"			

A = Gaz - BSP ISO228
 B1 = Métrique ISO 261, plage de filetage
 B2 = Métrique ISO 261, pas fin
 C = Socket welding
 D = Norme Tube et bride

Protection intérieure



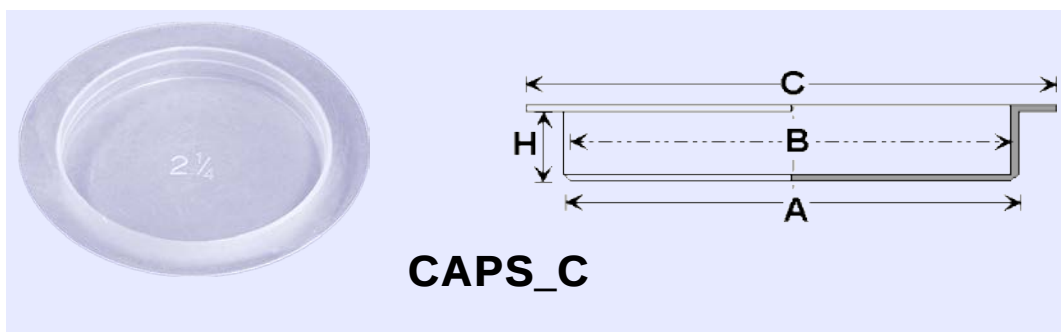

CAPSULES A LARGES COLLERETTES

Protections Intérieures - Alésages et Taraudages - Larges Collerettes

REF. PLASTEM	Norme Gaz*	Dimensions en mm			
		A	B	C	H
CAPS_12C23	1/4	12	11	23	5
CAPS_15C26	3/8	15	14	26	6
CAPS_18.8C32	1/2	18,8	17,5	32	7
CAPS_23C43		23	21	43	7
CAPS_23C46		23	21	46	7
CAPS_23.5C43		23,5	21,5	43	7
CAPS_24.5C38	3/4	24,5	23	38	8
CAPS_27C43		27	25	43	7
CAPS_27C45H40		27	25	45	40
CAPS_28C40		28	26	40	7
CAPS_30.7C45	1"	30,7	29	45	8
CAPS_40C55	1"1/4	40	38	55	11
CAPS_45C59	1"1/2	45	44	59	9
CAPS_57C75	2"	57	56	75	11
CAPS_66C85	2"1/4	66	65	85	11



Les grandes collerettes permettent une plus large protection de vos surfaces

Matière : LDPE

Teinte : naturel

Dimensions : mm

Norme : gaz [* Pas du gaz selon la norme DIN (DIN ISO 228)]

Existe dans la gamme SOFTEM (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques)

Exécution spéciale sur demande



CAPSULES POUR CONNECTEURS


Protections Intérieures/Extérieures - Alésages et Taraudages / Filetages
Larges Collerettes & Hauteurs

REF. PLASTEM	Normes DIN	Dimensions en mm					Caractéristiques
		A	C	E	E1	X	
56_1080	5/16"	8.0	26.0	23.0	-	-	sans languette
56_1095	3/8"	9.6	27.0	25.0	-	-	sans languette
56_1100	3/8"	10.0	26.6	24.7	-	-	sans languette
56_1160	5/8"	16.0	37.0	35.0	-	-	sans languette
56_1064L	1/4"	6.4	25.3	28.6	-	10.0	avec languette
56_1080L	5/16"	8.0	25.3	23.0	24.8	10.0	avec languette
56_1095L	3/8"	9.5	25.8	24.8	25.8	10.0	avec languette
56_1100L	3/8"	10.0	27.0	24.8	25.8	10.0	avec languette
56_1118L	7/16"	11.8	29.2	25.0	25.7	10.0	avec languette
56_1150L	5/8"	15.0	34.5	34.0	48.7	10.0	avec languette
56_1159L	5/8"	15.6	34.1	33.8	48.0	10.0	avec languette
56_1160L	5/8"	16.0	37.0	35.0	49.3	10.0	avec languette

Matière : LDPE
Teinte : naturel
Dimensions : mm



PLG




CAPSULES A DESSUS PLAT

Protections Intérieures - Alésages et Taraudages - Protections à Dessus Plat

REF. PLASTEM	A	Normes B1 B2	Dimensions en mm d D h			REF. PLASTEM	A	Normes B1 B2	Dimensions en mm d D h		
PLG2		M2,5 M2,2x0,25	2,0	3,5	7,0	PLG20.5		M22 M22x2	20,5	25,5	9,0
PLG2.6			2,6	12,0	4,7	PLG21.1	5/8"	M24 M22x1	21,1	26,0	13,0
PLG3		M3,5 M3,5x0,35	3,0	12,8	5,0	PLG22.7		M24x2	22,7	29,0	9,0
PLG3.5			3,5	9,0	5,0	PLG23		M24x1	23,0	27,4	19,6
PLG4.2			4,2	9,0	4,0	PLG24		M27 M25x1	24,0	27,0	12,5
PLG4.4		M5	4,4	9,0	5,5	PLG25C32	3/4"	M27 M26x1	25,0	32,0	13,0
PLG4.7			4,7	7,0	5,0	PLG25C36	3/4"	M27 M25x1	25,0	36,0	13,0
PLG5.2		M6 M6x0,75	5,2	11,0	6,0	PLG26		M28x2	26,0	31,5	12,0
PLG5.4		M6 M6x0,75	5,4	12,0	7,5	PLG27.1		M30 M28x1	27,1	29,6	15,0
PLG6		M7	6,0	11,0	7,0	PLG29	7/8"	M30x1,5	29,0	34,5	15,0
PLG6.6			6,6	7,5	5,0	PLG31.2C38	1"	M33 M32x1,5	31,2	38,0	13,0
PLG7		M8 M8x1	7,0	11,0	6,5	PLG31.2C45	1"	M33 M32x1,5	31,2	45,0	13,0
PLG7.3		M8 M8x0,75	7,3	11,0	6,0	PLG33.5		M35x1,5	33,5	41,0	12,1
PLG7.5		M8x0,75	7,5	11,0	4,5	PLG34		M36x2	34,0	40,0	20,0
PLG8		M9 M9x1	8,0	12,0	7,5	PLG35.5	1"1/8	M39	35,5	47,0	14,5
PLG8.5		M10	8,5	12,0	8,0	PLG36.5	1"1/8	M38x1,5	36,5	47,0	18,0
PLG8.8	1/8"	M10 M10x1,25	8,8	11,5	8,0	PLG39.7C42	1"1/4	M42x3	39,7	46,0	16
PLG9.3	1/8"	M10x0,75	9,3	12,0	9,0	PLG39.7C46	1"1/4	M42x3	39,7	51,0	15,0
PLG10C12		M11 M11x1	10,0	15,0	9,0	PLG39.7C51	1"1/4	M42x3	39,7	42,0	15,0
PLG10C15		M11 M11x1	10,0	12,0	4,0	PLG41.5		M45x3	41,5	44,5	12,8
PLG10.7		M12 M12x1,25	10,7	15,0	9,0	PLG42		M45x3	42,0	44,5	12,8
PLG11.9	1/4"	M14	11,9	14,9	8,0	PLG43.3		M48 M45x2	43,3	50,5	14,5
PLG12	1/4"	M14	12,0	23,0	8,0	PLG45.5		M48x3	45,5	51,0	16,0
PLG12.6		M14 M14x1,5	12,6	17,5	9,0	PLG46	1"1/2		46	51,5	16,5
PLG13.2		M14x1	13,2	17,5	8,0	PLG46.2	1"1/2		46,2	58,0	16,5
PLG13.8		M14x0,5	13,8	19,5	8,5	PLG51.3	1"3/4	M56 M52x1,5	51,3	57,0	15,5
PLG14.8		M16 M16x1,5	14,8	18,5	9,0	PLG52.3	1"3/4	M55x3	52,3	60,0	16,0
PLG15.4	3/8"	M18 M16x0,75	15,4	19,5	8,5	PLG55.3		M60 M58x3	55,3	59,5	19,5
PLG16	3/8"	M18 M16x0,75	16,0	19,0	8,5	PLG55.5		M60 M58x3	55,5	58,6	15,6
PLG16.8		M18x1,5	16,8	20,0	9,0	PLG57.2	2"	M60x2	57,2	62,3	19,8
PLG17.2		M18x0,75	17,2	23,0	9,5	PLG61.5		M68 M64x3	61,5	74,0	20,0
PLG18.9		M20x2	18,9	21,5	9,2	PLG70		M72x2	70,0	80,0	18,0
PLG19.6C25.5	1/2"	M20x0,75	19,6	25,5	9,3	PLG85			85,0	95,0	18,0
PLG19.6C29	1/2"	M20x0,75	19,6	29,0	9,3	PLG110	4"		110,0	130,0	17,5

Matière : LDPE
Teinte : naturel
Dimensions : mm

A = Gaz - BSP ISO228
B1 = Métrique ISO 261, plage de filetage
B2 = Métrique ISO 261, pas fin

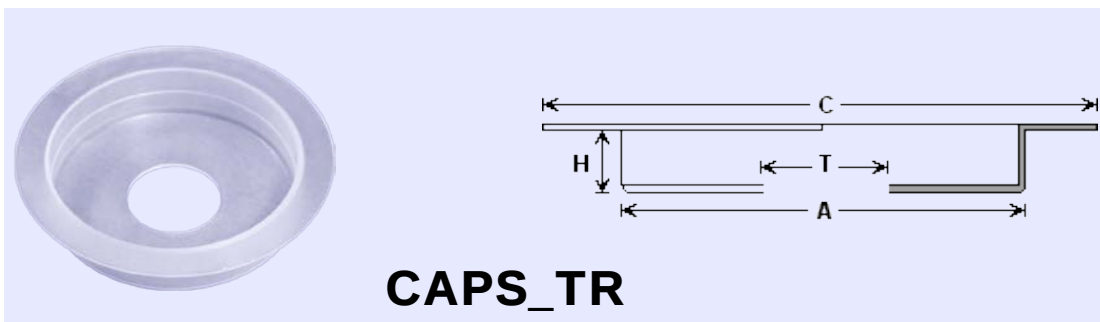


CAPS_TR


CAPSULES PERCEES Protections Intérieures - Alésages et Taraudages

REF. PLASTEM	Dimensions en mm			
	A	T	H	C
CAPS_30TR14C40	30	14	10	40
CAPS_42TR17C52	42	17	11	52
CAPS_52TR20C66	52	20	16	66
CAPS_65TR21C83	65	21	16	83

Matière : LDPE
 Teinte : naturel
 Dimensions : mm



MAND

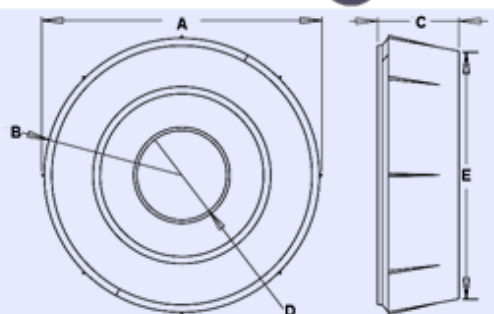

EMBOUTS POUR MANDRINS PAPETIERS

REF. PLASTEM	Ø A*	Ø B**	Dimensions en mm		
			C	Ø D	Ø E
MAND25T12	26,5	24,8	-	12	-
MAND50T25	51,5	49,8	-	25	-
MAND52T10	53,5	51,5	20,1	10	48,8
MAND52T25	53,5	51,5	20,1	25	48,8
MAND70T30	71,5	69,8	-	30	-
MAND72T25	73,5	71,8	23	25	63,25
MAND75T25	77,5	74,6	23	26	71
MAND76T35	78,5	75,6	-	35	-
MAND77T26	79	77	23,2	26	70,3
MAND78T25	79	77,8	23	25	69,3
MAND119T25	120,5	118,6	-	25	-
MAND120T25	123	121	30	25	115,3
MAND120T50	123	121	-	50	-
MAND149T25	150,5	148,6	-	25	-
MAND150T25	154,5	151,5	44	25	137
MAND150T50	154,5	151,5	-	50	-
MAND153T50	154,5	152,8	-	50	-
MAND200T25	206	202,5	46,6	30,5	197

Matière : PS

Teinte : noir


Dimensions : mm

* Côte maxi avec goderons

** Côte sans goderons



MAND_C

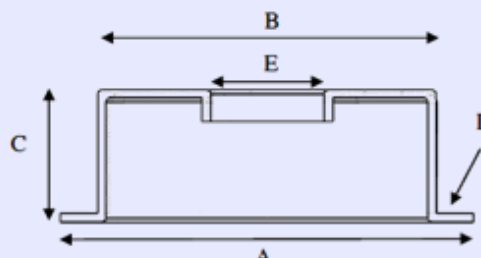


EMBOUTS POUR MANDRINS PAPETIERS
Collerette ronde

REF. PLASTEM	Ø A	Ø B	Dimensions en mm		
			C	D	Ø E
MAND76C93	93	76	30	2	25,2


Matière : PS

Teinte : noir

Dimensions : mm



MAND_C

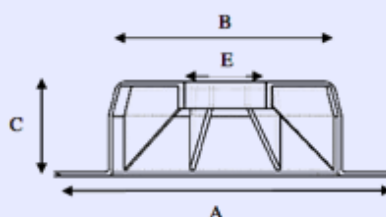

EMBOUTS POUR MANDRINS PAPETIERS
Collerette carrée

REF. PLASTEM	Ø A	Ø B	Dimensions en mm		Ø E
			C		
MAND72C100100 *	100	72	28,8		25,2
MAND76C100100 **	100	76	30,5		-


Matière : PS

Teinte : * Vert - ** Noir

Dimensions : mm

Capuchons de protection extérieure

AR - CAPUCHONS AVEC LANGUETTE ARRACHABLE

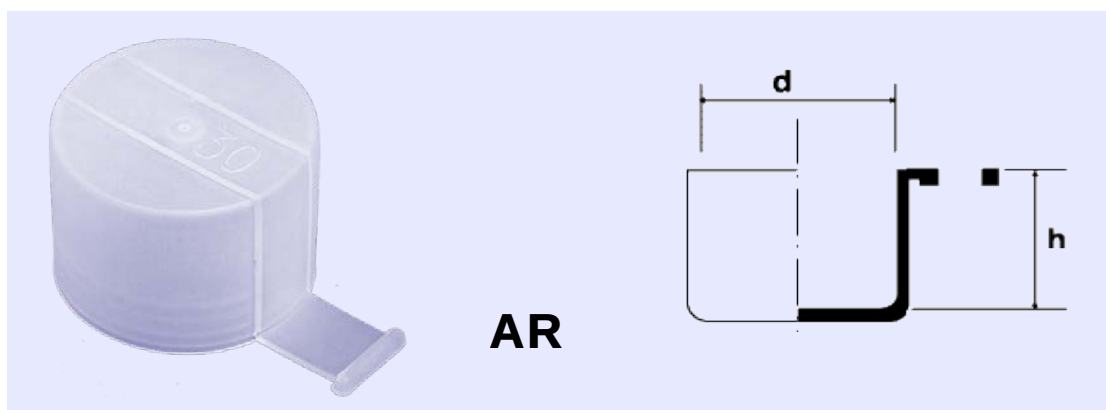

CAPUCHONS AVEC LANGUETTE ARRACHABLE Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses


REF. PLASTEM		Dimensions en mm		REF. PLASTEM		Dimensions en mm	
		d	h			d	h
Norme au pas métrique				Norme américaine			
AR10D*	M10	10	18	AR3/8UNF**	3/8"×24UNF	9,2	11,1
AR12	M12	12	12	AR7/16UNF**	7/16"×20UNF	11	11,7
AR12D*	M12	12	20	AR1/2UNF**	1/2"×20UNF	12,4	11,7
AR14	M14	14	14,1	AR9/16UNF**	9/16"×18UNF	14	12,1
AR14D*	M14	14	20	AR5/8UNF**	5/8"×18UNF	15,5	12,1
AR16	M16	16	16,5	AR11/16UNF**	11/16"×16UNF	17,1	12,1
AR16D*	M16	16	22	AR3/4UNF**	3/4"×16UNF	18,8	14,2
AR16DL*	M16	16	28	AR13/16UNF**	13/16"×16UNF	20,4	14,2
AR18	M18	18	18	AR7/8UNF**	7/8"×14UNF	22	16,5
AR18D*	M18	18	22	AR1UNF**	1"×14UNF	25	16,5
AR19D*	M19	19	24	AR1_1/16UNF**	1"1/16×12UNF	26,7	19
AR20	M20	20	20	AR1_3/16UNF**	1"3/16×12UNF	29,8	19
AR20D*	M20	20	24	AR1_5/16UNF**	1"5/16×12UNF	33,1	19
AR22	M22	22	22	AR1_7/16UNF**	1"7/16×12UNF	36,4	19
AR22D*	M22	22	24	AR1_11/16UNF**	1"11/16×12UNF	42,4	21
AR24D*	M24	24	24	AR1_7/8UNF**	1"7/8×12UNF	47,5	24,1
AR27D*	M27	27	26	AR2_1/2UNF**	2"1/2×12UNF	63,3	30,5
AR30D*	M30	30	26				
Norme au pas du gaz DIN 259 (DIN ISO 228)							
AR1/4X19	1/4X19	13	11				
AR3/8X19	3/8X19	16	12				
AR1/2X14	1/2X14	21,2	15				
AR5/8X14	5/8X14	23	18,5				
AR3/4X14	3/4X14	26,3	23,8				
AR7/8X14	7/8X14	29,5	25				
AR1X11	1"X11	34	18				

Matière : LDPE

Teinte : jaune - * naturel - ** bleu

Dimensions : mm

Norme : métrique (DIN13), gaz (DIN259), et américaine

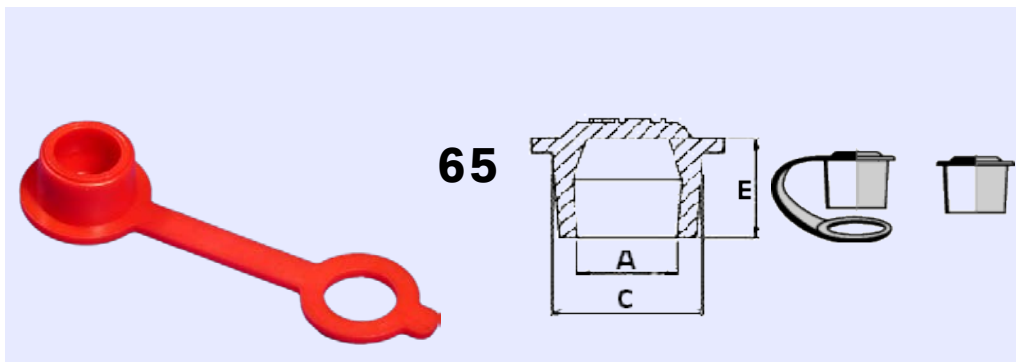


PROTECTEURS POUR GRAISSEURS

REF. PLASTEM	Ø A	Ø C	E	Ø Bague	Caractéristiques
65_2912J	5,50	7,80	5,50	-	sans anneau - jaune
65_2912R	5,50	7,80	5,50	-	sans anneau - rouge
65_2913LJ	5,50	7,80	5,50	6,00	avec anneau - jaune
65_2913LR	5,50	7,80	5,50	6,00	avec anneau - rouge

Matière : LPDE
 Teinte : rouge, jaune
 Dimensions : mm
 Existe avec ou sans attache


CAPUDIN / CAPUNF - PROTECTIONS POUR BOUTEILLES D'APPAREILS RESPIRATOIRES

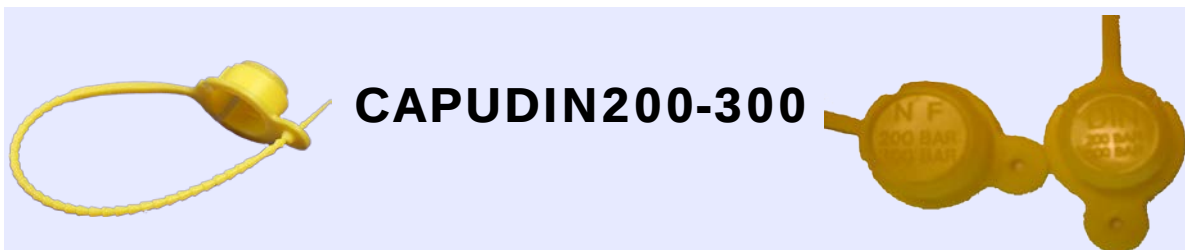

PROTECTION POUR BOUTEILLES D'APPAREILS RESPIRATOIRES 200-300 BAR

REF. PLASTEM	Ø Int.	Ø Ext.	Ht.	Longueur lien	Caractéristiques
CAPUDIN200_300	18	20	11	17	Languette arrachable
CAPUNF200_300	21	23	11	17	Languette arrachable

Matière : LPDE
 Teinte : jaune
 Dimensions : mm
 Norme: Bouteille 200-300BAR DIN ou NF
 Avec lien et languette arrachable

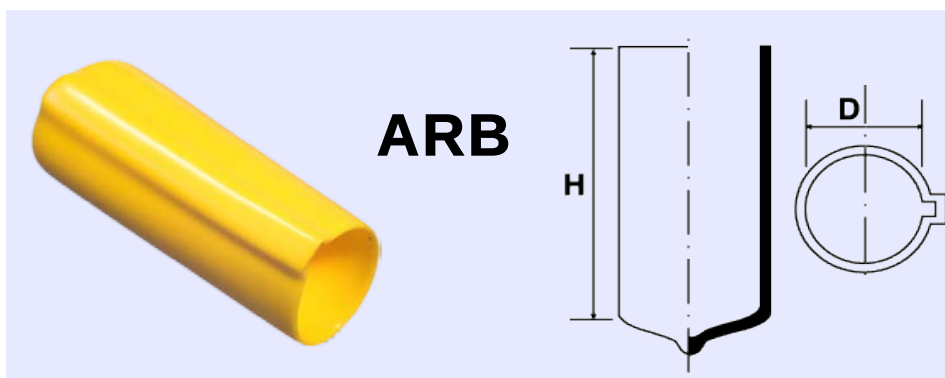


PROTECTEURS PVC DE BOUTS D'ARBRES AVEC CLAVETTE


Protection pour arbres cylindriques - Norme DIN748 & DIN42673

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	D	H
ARB9	9,0	50,0
ARB10	10,0	50,0
ARB11	11,0	50,0
ARB14	14,0	50,0
ARB15	15,0	50,0
ARB16	16,0	60,0
ARB19	19,0	60,0
ARB20	20,0	60,0
ARB22	22,0	70,0
ARB24	24,0	70,0
ARB25	25,0	70,0
ARB28	28,0	80,0
ARB30	30,0	80,0
ARB32	32,0	100,0
ARB35	35,0	100,0
ARB38	38,0	100,0
ARB42	42,0	130,0
ARB45	45,0	130,0
ARB48	48,0	130,0
ARB55	55,0	130,0
ARB60	60,0	140,0
ARB65	65,0	140,0
ARB70	70,0	140,0
ARB75	75,0	140,0

Matière : PVC
Teinte : jaune
Dimensions : mm
Destinés à la protection des arbres
avec clavette

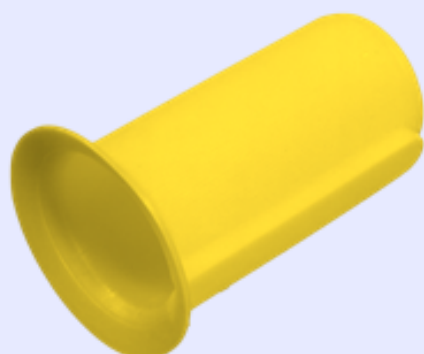

ARBE

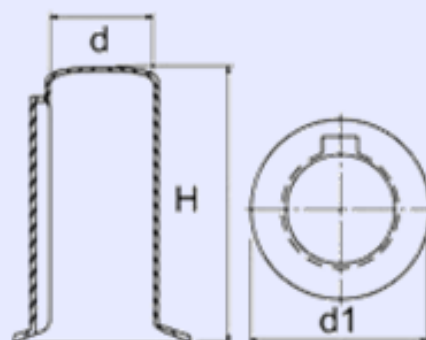

PROTECTEURS PE DE BOUTS D'ARBRES AVEC CLAVETTE ET ÉPAULEMENT

Protection pour arbres cylindriques - Norme DIN748 & DIN42673


REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	d	d1	H
ARBE9	9,0	14,5	25,0
ARBE10	10,0	16,0	30,0
ARBE11	11,0	17,5	30,0
ARBE14	14,0	22,5	35,0
ARBE15	15,0	25,5	35,0
ARBE16	16,0	25,5	50,0
ARBE19	19,0	30,5	50,0
ARBE20	20,0	32,0	60,0
ARBE22	22,0	35,5	60,0
ARBE24	24,0	38,5	60,0
ARBE25	25,0	40,0	70,0
ARBE28	28,0	45	70,0
ARBE30	30,0	48,0	95,0
ARBE32	32,0	51,0	95,0
ARBE35	35,0	56,0	95,0
ARBE38	38,0	61,0	95,0
ARBE42	42,0	67,0	130,0
ARBE45	45,0	72,0	130,0
ARBE48	48,0	77,0	130,0
ARBE55	55,0	88,0	130,0
ARBE60	60,0	96,0	165,0
ARBE65	65,0	104,0	165,0
ARBE70	70,0	108,0	165,0
ARBE75	75,0	112,0	165,0

Matière : PELD

Teinte : jaune

Dimensions : mm

Destinés à la protection des
arbres avec clavette et
épaulement

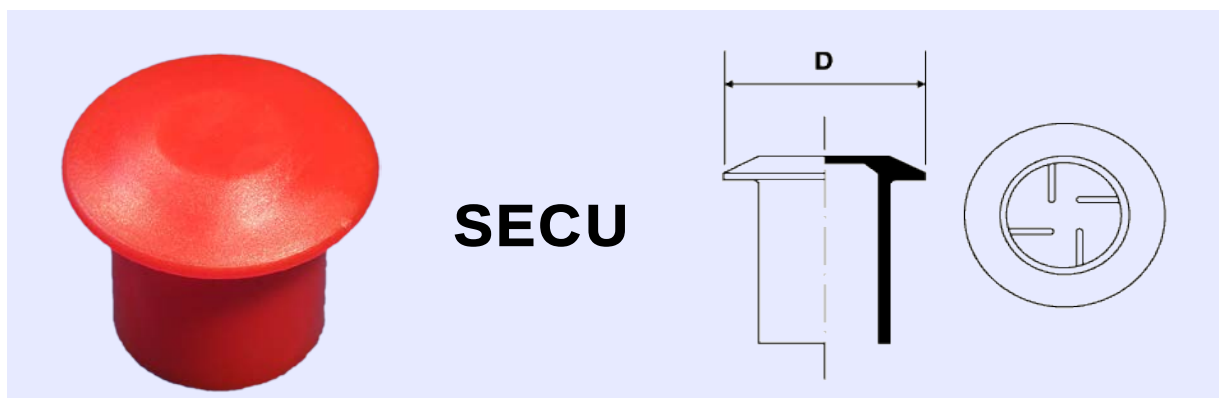


CAPES DE SECURITE
Embouts de sécurité pour chantiers et travaux publics

REF. PLASTEM	D	Ø Ext. De Tige	
		Mini	Maxi
SECU43.5	43,5	6,0	20,0
SECU43.5TL	58,0	6,0	20,0

Matière : LDPE
 Teinte : Rouge
 Dimensions : mm

- Cape de sécurité pour l'industrie du bâtiment
- S'adapte aux extrémités des barres de renforcement
- Diminue les risques d'accidents pour le personnel travaillant sur un chantier
- L'utilisation de cette cape indique que les risques relatifs à la santé et à la sécurité ont été identifiés et que des mesures préventives ont été mises en place

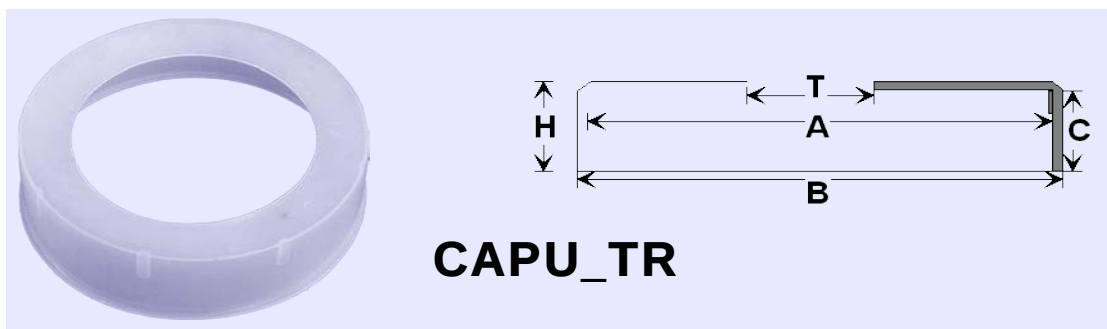

CAPU_TR

CAPUCHONS PERCES
Protections Extérieures - Filetages et Orifices Lisses

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				
	A	B	C	H	T
CAPU_43TR30	43	45	22	23	30
CAPU_38TR25	38	40	22	23	25
CAPU_39TR20	39	41	4	5	20
CAPU_39TR25	39	41	4	5	25
CAPU_47TR32	45/47	49	15	17	32
CAPU_50TR35	48/50	52	16	18	35
CAPU_57TR38	55/57	59	18	19	38
CAPU_61TR44	60/62	64	19	20	44
CAPU_70TR48	68/70	72	21	22	48
CAPU_77TR51	75/77	79	23	24	51
CAPU_82TR57	80/82	84	25	27	57
CAPU_89TR59	90/92	94	25	27	59
CAPU_103TR69	100/103	104	30	31	69
CAPU_114TR79	110/114	115	32	33	79
CAPU_128TR89	125/128	130	36	37	89

Matière : LDPE

Teinte : naturel

Dimensions : mm

[* Pas de gaz selon la norme DIN 259 (DIN ISO 228)]




PROTEGE COINS

REF. PLASTEM	Type	Epaisseur mm	L	H	B	Matière	Couleur
COIN0.8_1.2	4	0,8-1,2	45	1,2	32	PE	Naturel
COIN2_3	4	2-3	63	3	45	PE	Naturel
COIN3_4	1	3-4	56	4	40	PP	Naturel
COIN5_6	1	5-6	65	6	40	PP	Naturel
COIN8_10	1	8-10	83	10	58	PP	Naturel
COIN11_12	2	11-12	70	12	50	PE	Noir
COIN15_16	2	15-16	70	16	50	PE	Noir
COIN19_20	2	19-20	70	20	50	PE	Noir
COIN21_22	2	21-22	70	22	50	PE	Noir
COIN25_26	2	25-26	70	26	50	PE	Noir
COIN28.5_30	2	28,5-30	70	30	50	PE	Noir
COIN32_33	2	32-33	70	33	50	PE	Noir
COIN20X1	3	coin ouvert	42	20	30	PE	Naturel
COIN38	5	38	78	38	55	PE	Noir
COIN40	5	40	78	40	55	PE	Noir
COIN47	5	47	78	47	55	PE	Noir
COIN15_35	6	15-35	78	15	55	PE	Noir
COIN35_60	6	35-60	99	35	70	PE	Noir

PROTEGE BORDS

REF. PLASTEM	W	W1	H
COIN10_20SAN	10	20	32
COIN13_18SAN	13	18	35
COIN25_45SAN	25	45	35


- Matière: PE
- Protection des bords
- S'adapte à une large gamme de tailles, de types de feuillets et de sangles.

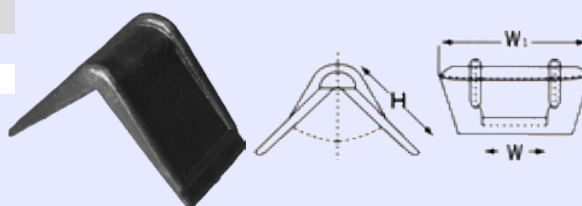

COINS DE GERBAGE

REF. PLASTEM	H	L	R
COINGERBAGE	36	49	34


- Matière: PS
- Protection et renforts des angles vifs.
- La forme est adaptée pour le calage et la superposition d'éléments.
- Exemples d'applications: Bacs de transport pour coursiers

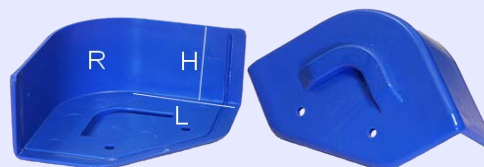

COINS DE CALAGE


REF. PLASTEM	H	L	Largeur patte	Ep patte
CALESUR	40	29	11	3,58

- Matière: PP
- Emplacement des trous repérés.
- Fixation par agrafes ou vis
- Exemples d'applications: Calage de produits sur palette



Bouchons et capuchons coniques

CONE_D - CAPUCHONS CONIQUES JAUNES POUR DIAMETRES INTERIEURS ET EXTERIEURS

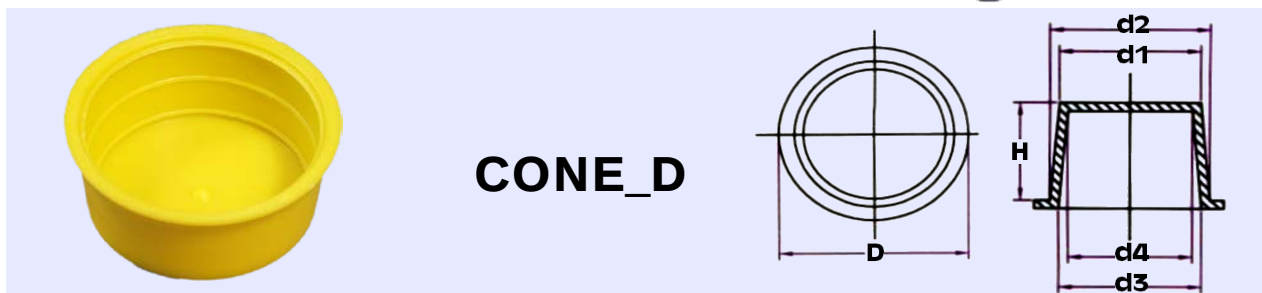

CAPUCHONS CONIQUES


Coniques - Protections Intérieures/Extérieures - Alésages et Taraudages / Filetages

REF. PLASTEM	Dimensions (mm)						REF. PLASTEM	Dimensions (mm)					
	D	d1	d2	d3	d4	H		D	d1	d2	d3	d4	H
CONE4D	7,8	3,1	4,9	2,6	1	9,7	CONE25D	28,2	23,8	26,2	24,2	21,3	16,1
CONE5D	7,9	4,6	5,8	3,6	2,5	7,6	CONE25.3D	31	24,2	27,1	25	21,9	18
CONE6D	9	5	6,9	4,8	3	7,2	CONE26D	30,5	25,7	28,4	25,9	22,9	17,5
CONE6.5D	9,5	6,2	7,3	5,3	4	6,8	CONE26.3D	32,2	25,8	28,5	26,4	24	18
CONE7D	9,8	6,4	7,7	5,7	4,1	8,7	CONE26.5D	32,6	25,9	28,6	26,8	24	18
CONE7.5D	10,4	7	8,3	6,2	4,6	8,7	CONE27D	31,3	26,7	29,3	26,9	23,9	17,9
CONE7.7D	12	6,9	8,4	6	5,2	8,4	CONE27.8D	35	28,1	30,7	29,2	26	19
CONE8D	10,8	7,1	8,7	6,7	5	9,7	CONE28D	34	28	31	28,5	25,3	15,8
CONE8.2D	11,2	7,7	9,2	7,4	6,6	10	CONE29D	34	29	31,8	30,7	28,3	16
CONE8.5D	11,9	8,5	10	7,8	6,1	9,7	CONE30D	35,5	29,8	32,5	30	28	16,2
CONE9D	12,5	8,9	10,4	8,2	6,6	9,8	CONE31D	36,7	30	33,5	31,2	28,2	16,7
CONE9.5D	12,9	9	10,8	8,6	7	9,2	CONE32D	38,5	30,8	34,5	32,4	28,5	20,2
CONE9.7D	12,7	9,8	10,8	8,9	8,3	12,1	CONE33D	40	32,1	35,1	34,2	30	25
CONE10D	13,5	10	11,6	9,2	7,6	9,7	CONE34D	40	33,4	36,9	34,4	31,5	21
CONE10.5D	14,1	10,6	12,1	10,2	8,7	10	CONE34.5D	42,5	34,1	37,5	36,3	32	25,3
CONE11D	14,7	11,2	12,6	10,4	8,7	10,2	CONE36D	43	36	40,2	38	34	21,4
CONE11.5D	15,2	11,7	13,2	11,5	10,1	10,5	CONE38D	44	36,4	40,7	38,6	34,8	21
CONE12D	15,7	12,2	13,7	11,7	9,9	10,7	CONE39D	45	38,6	41,8	39,4	37,2	20,3
CONE13D	16,6	12,9	14,7	12,4	10,4	11,3	CONE39.5D	47,8	38,3	42,2	40,8	36,3	23,3
CONE14D	17,4	13,6	15,7	13	11,5	11,4	CONE41D	47	40,2	43,9	41,6	38	21
CONE15D	17,8	14	15,9	13,5	11,6	11,9	CONE42.5D	49	42,2	46	43,6	39,9	21
CONE15.1D	17,7	14,8	15,7	14	13,2	11,8	CONE44D	51	42,5	47,3	45	41	21,6
CONE15.2D	21	14,9	16,9	15,2	13	13,2	CONE46D	51	44,7	47,3	46	42,7	19
CONE15.5D	19,3	15,5	17,4	15	13	12	CONE46.5D	52,8	44,8	48,8	46,4	42,3	21,1
CONE16D	19,9	16,5	18,3	16,3	14,2	12,5	CONE47D	54,4	46,4	50,4	49,7	46,1	21
CONE16.5D	22	16,5	18,5	16,5	14,5	13,3	CONE48D	55	46	51	50,4	46,5	21
CONE18D	21,3	17,1	19,4	17,3	15,4	12,4	CONE50.5D	56	49,5	53,4	51,3	47,2	20,7
CONE18.8D	24,5	18,5	20,7	18,7	16,6	13,5	CONE52D	57,5	52,5	54,3	52,5	49,8	21,2
CONE19D	22,9	18,6	20,8	18,5	16,3	14	CONE53D	60	53,5	55,8	55,2	53,1	22
CONE19.2D	23,5	19,5	21,8	19,9	18,1	15	CONE54D	61,3	54,5	57,3	56,7	54,2	22
CONE19.5D	27	20,5	22,9	21,2	18,4	16,2	CONE55D	62,3	55,5	58,7	56,8	53,2	23,4
CONE20D	24,8	20,7	23,3	21	18,3	15,5	CONE56D	64	56,8	60	59,5	56,5	23
CONE22D	26,4	22	24,4	22,1	19,4	15,5	CONE58D	64	58,1	61,3	60,7	57,9	23
CONE24D	27,8	23	25,3	22,8	20,1	15,1	CONE60D	68	59,4	62,7	61,1	57	23,1
CONE24.8D	30	23,4	26,2	24,2	21,2	18	CONE100D	112,8	99,5	102,8	101	97	24,8

Matière: LDPE
Teinte : jaune - autres couleurs sur demande
Dimensions : mm



CONE



CAPUCHONS CONIQUES

Coniques - Protections Intérieures/Extérieures - Alésages et Taraudages / Filetages

REF. PLASTEM	Dimensions en mm						REF. PLASTEM	Dimensions en mm					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
CONE2	2.5	3.3	1.1	2.1	4.9	5.0	CONE44	27,5	28.6	25.3	26.7	35.0	13.7
CONE2A	1,3	4.0	1.1	2.1	5.9	8.0	CONE44B	24,9	27.9	23.0	26.0	36.1	16.6
CONE2B	2,8	3.5	1.3	2.1	5.0	4.0	CONE44C	26,8	29.8	25.3	28.2	32.4	16.4
CONE2C	3,9	4.4	2.0	2.0	7.6	3.1	CONE45	27,9	30.6	26.0	28.8	34.8	13.9
CONE2E	4,1	4.6	1.0	2.1	7.4	5.5	CONE50	29,7	31.6	27.9	30.3	35.8	16.8
CONE3	4,8	5.5	3.2	4.0	8.0	5.7	CONE51	30,7	32.8	29.1	31.1	36.2	16.2
CONE3A	3,1	4.9	1.2	2.9	10.0	8.0	CONE52	30,9	32.7	29.5	31.9	35.5	17.8
CONE3B	5,0	5.9	3.6	4.6	7.4	8.0	CONE53	31,6	33.7	29.5	32.2	37.3	16.4
CONE4	5,5	6.2	4.0	4.8	8.9	5.9	CONE55	33,1	34.9	31.7	33.9	39.5	16.8
CONE5	6,0	6.7	4.5	5.3	10.6	5.9	CONE57	34,3	37.7	33.0	36.0	41.8	17.5
CONE6	6,8	7.4	5.0	5.6	11.5	6.8	CONE58	35,7	38.1	33.6	37.1	41.1	16.8
CONE8	7,6	8.5	6.0	7.1	12.0	8.0	CONE59	36,8	39.5	35.3	38.0	45.7	16.8
CONE10	8,5	9.5	6.6	7.8	13.0	9.2	CONE60	37,7	40.0	36.4	38.4	44.6	17.4
CONE10B	8,3	9.9	6.8	8.0	12.8	9.0	CONE61	37,8	40.5	36.8	39.2	46.5	18.3
CONE11	9,2	10.6	7.2	9.0	13.9	10.0	CONE62	39,3	42.2	37.9	40.6	46.8	19.7
CONE12	10,1	11.0	8.2	9.5	15.0	9.9	CONE65	41,4	43.8	40.0	42.4	47.8	17.9
CONE15	10,8	12.5	9.0	10.8	16.2	9.6	CONE66	41,1	44.5	40.1	42.6	47.3	16.8
CONE16	11,6	12.8	10.0	11.4	17.2	10.0	CONE70	44,2	46.6	41.7	44.7	50.0	19.0
CONE17	12,0	13.8	10.6	12.1	17.9	11.1	CONE71	44,4	47.3	42.3	44.9	51.3	18.7
CONE18	13,1	14.5	11.5	12.6	19.0	11.1	CONE73	45,6	48.0	43.5	45.9	52.4	18.9
CONE19	13,5	14.7	12.0	13.2	19.0	11.7	CONE74	46,2	48.7	44.6	46.8	52.7	18.5
CONE20	13,9	15.4	12.4	14.0	19.1	12.3	CONE75	46,9	49.0	45.7	48.1	53.8	18.9
CONE25	14,2	15.7	13.0	14.7	18.9	12.8	CONE75A	49,4	49.7	46.4	47.9	58.0	8.9
CONE27	14,9	16.8	14.0	15.5	20.3	12.8	CONE76	49,1	50.7	47.6	50.0	55.6	18.9
CONE28	16,3	17.95	14.4	16.3	20.1	13.4	CONE77	50,8	54.3	49.4	52.6	59.6	19.8
CONE30	17,2	18.9	15.8	17.6	23.0	14.0	CONE79	51,9	55.8	51.4	53.7	58.7	20.0
CONE35	18,2	20.2	16.4	18.8	24.2	13.9	CONE80	55,5	57.6	54.0	56.6	62.3	20.0
CONE35C	18,7	20.0	17.4	18.7	24.0	9.0	CONE82	57,5	59.6	55.9	57.6	65.2	19.6
CONE36	19,3	21.1	17.6	19.5	25.3	13.7	CONE85	58,3	60.7	56.3	59.0	65.1	18.9
CONE36B	19,8	21.0	17.1	18.4	26.9	8.9	CONE85B	57,8	61.7	56.0	59.9	67.7	13.0
CONE36C	20,2	21.7	18.4	20.3	25.8	17.2	CONE86	59,6	63.7	58.1	62.0	70.0	18.8
CONE37	20,4	22.5	18.9	20.9	25.9	15.0	CONE87	63,3	66.0	61.0	63.7	70.0	20.4
CONE37B	20,3	22.9	18.4	21.5	25.7	16.6	CONE88	63,0	66.5	61.4	64.9	69.0	20.0
CONE38	21,4	23.4	19.7	21.5	27.7	15.0	CONE88B	66,1	68.4	64.2	66.7	72.7	19.8
CONE40	22,2	25.6	20.3	23.4	29.3	15.9	CONE88C	65,2	68.9	62.7	65.5	72.8	28.6
CONE41	24,2	26.0	22.4	23.5	29.5	13.7	CONE89	67,7	70.4	66.2	69.0	74.2	20.8
CONE42	25,2	26.8	23.7	25.4	30.7	13.9							

Matière: LDPE

Teinte : rouge

Dimensions : mm - * avec trou d'évent


Existe aussi en PA6.6 (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques [180°])



En intérieur ou en extérieur, ils s'adaptent parfaitement à vos diamètres inhabituels



CONE



CAPUCHONS CONIQUES

Coniques - Protections Intérieures/Extérieures - Alésages et Taraudages / Filetages

REF. PLASTEM	Dimensions en mm						REF. PLASTEM	Dimensions en mm					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
CONE89B	68,4	71,7	66,3	70,2	75,0	22,1	CONE131	133,8	136,0	131,1	134,1	143,9	26,9
CONE90	70,1	74,3	69,2	71,8	78,1	20,7	CONE133	137,6	140,2	135,9	138,9	149,4	27,2
CONE90B	68,6	74,2	67,0	70,6	78,3	29,1	CONE134	136,5	144,0	132,3	140,8	155,3	35,0
CONE91	73,8	76,0	71,8	74,4	80,9	20,6	CONE135	142,8	148,7	141,4	146,9	152,5	28,5
CONE95	74,8	77,7	72,1	75,6	82,6	21,5	CONE137	148,7	152,2	144,9	149,8	166,3	27,3
CONE97	78,1	80,8	76,1	78,5	85,3	20,4	CONE138	151,6	157,9	149,7	155,7	167,0	29,1
CONE97B	78,8	82,0	77,5	80,2	86,0	21,9	CONE140	157,4	160,5	156,1	159,4	168,2	27,9
CONE98	80,9	83,2	78,4	81,2	88,1	21,8	CONE140BTR *	157,8	165,3	153,7	161,1	166,7	40,7
CONE99	80,4	84,5	78,0	82,8	87,2	26,0	CONE141	160,8	164,3	157,0	161,0	170,6	38,0
CONE100	83,4	87,0	81,0	84,5	91,0	21,8	CONE146	165,5	168,2	160,3	163,7	176,9	28,3
CONE101	85,0	87,3	83,3	85,6	92,0	21,9	CONE147	167,5	171,1	165,1	169,5	180,0	28,0
CONE105TR *	88,0	90,9	86,6	89,0	95,0	21,8	CONE149	172,6	175,9	169,9	175,2	184,2	28,0
CONE106	87,7	89,5	86,0	88,6	95,0	21,8	CONE150	178,3	181,3	176,1	179,4	189,0	27,8
CONE107	90,1	93,2	87,0	89,6	100,2	23,9	CONE151TR *	179,5	185,7	174,2	183,7	193,8	35,1
CONE108	91,2	95,7	89,4	94,2	102,0	24,0	CONE154	187,4	193,4	185,5	190,3	201,0	29,5
CONE109	94,2	97,3	92,0	96,0	100,5	24,3	CONE155TR *	191,1	194,6	188,4	193,4	202,2	29,8
CONE110	96,3	99,2	93,2	97,6	104,2	22,5	CONE157	196,7	200,8	194,2	198,1	215,9	31,6
CONE115	98,9	101,2	97,2	98,7	104,6	22,2	CONE157B	199,0	203,2	196,0	200,0	213,5	44,8
CONE117C	103,5	107,1	100,5	105,2	111,1	22,8	CONE158TR *	199,5	203,9	196,9	200,9	218,0	33,2
CONE119	103,9	110,7	102,0	108,4	113,7	31,5	CONE159	203,9	208,6	201,0	205,0	222,4	32,9
CONE120	109,4	112,3	107,2	110,6	117,2	24,0	CONE162	206,4	213,7	202,8	209,5	216,8	45,0
CONE121	110,9	114,5	106,4	110,0	120,6	27,2	CONE166TR *	213,0	221,0	209,8	217,8	231,0	40,0
CONE121B	110,5	112,2	108,0	111,0	119,5	27,5	CONE169	218,0	227,0	214,8	224,5	236,9	45,4
CONE125	111,9	114,5	110,5	113,5	118,2	24,3	CONE169BTR	220,0	234,0	218,0	232,0	252,0	31,5
CONE125B	115,7	118,6	114,8	117,5	123,0	23,8	CONE174TR *	241,2	248,0	238,2	245,5	259,5	45,0
CONE126	117,5	121,2	115,9	119,4	125,9	24,3	CONE175TR *	248,5	251,8	245,5	250,3	259,0	45,7
CONE127	123,5	126,1	121,5	124,5	137,0	24,9	CONE176BTR *	248,0	263,0	247,4	260,3	280,0	40,5
CONE127B	126,2	127,7	123,5	126,5	128,6	25,9	CONE179BTR *	272,0	282,0	270,1	279,4	300,0	48,5
CONE127C	126,2	133,6	123,4	130,6	143,5	36,8	CONE180	261,0	267,3	254,9	263,7	273,3	51,3
CONE128	128,2	131,0	126,2	129,2	139,1	25,8	CONE185	282,4	290,1	278,4	285,6	297,7	40,3
CONE130	129,5	134,2	126,9	132,9	138,0	33,1	CONE199	303,4	314,0	300,1	310,8	332,7	55,0
							CONE200	314,8	317,7	310,0	316,0	335,0	60,4

Matière: LDPE

Teinte : rouge

Dimensions : mm - * avec trou d'évent

Existe aussi en PA6.6 (modèles destinés à un environnement soumis à des hautes contraintes mécaniques et thermiques [180°])



En intérieur ou en extérieur, ils s'adaptent parfaitement à vos diamètres inhabituels

TABLEAU D'UTILISATION SUR FILETAGE



REF. PLASTEM	GAZ A	METRIQUE B1 B2	UNF C	REF. PLASTEM	GAZ A	METRIQUE B1 B2	UNF C
EN UTILISATION EXTERIEURE				EN UTILISATION INTERIEURE			
CONE2A		M1,2 M1,4 M1,2x0,2 M1,6 M1,8 M1,4x0,2 M2 M1,6x0,2 M 1,8x0,2 M 2x0, 25		CONE2A		M1 M2 M2,2 M2,5x0,35 M2,5 M3 M3x0,35 M3,5 M4 M3,5x0,35 M4,5 M4x0,5 M 3,5 M3x0,35 M 3, 5x0,35	
CONE2		M1,2 M1,4 M1,2x0,2 M1,6 M1,8 M1,4x0,2 M2 M1,6x0,2 M1,8x0,2 M2x0,25		CONE2B		M3,5 M4 M3,5x0,35	
CONE2B		M1,4 M1,6 M1,4x0,2 M1,8 M2 M1,6x0,2 M1,8x0,2 M2x0,25		CONE2C		M5	
CONE3		M3,5		CONE3		M6 M5,5x0,5 M 6x0,7 5	
CONE3A		M1,4 M1,6 M1,4x0,2 M1,8 M2 M1,6x0,2 M2,2 M2,5 M1,8x0,2 M2x0,25 M2,2x0,25 M2,5x0,35		CONE3A		M4.5 M5 M4x0,5 M4,5x0,5 M 5x0, 5	
CONE3B		M4 M4,5 M4x0,5 M4 5x0,5		CONE3B		M6x0,75	1/4"
CONE4		M4,5 M4,5x0,5		CONE5		M7x0,75	
CONE5		M5 M5x0,5		CONE6	1/16"	M8 M8x1,0	5/16"
CONE6		M5,5x0,5		CONE10	1/8"	M10 M10x1,0	3/8"
CONE8		M7	1/4"	CONE11			7/16"
CONE10		M7		CONE12		M12 M12x1 M12x1,5	
CONE11		M8 M8x1,0	5/16"	CONE15	1/4"	M12x1	1/2"
CONE15	1/8"	M10 M10x1,0	3/8"	CONE16		M14 M14x1,5	
CONE16			7/16"	CONE17			9/16"
CONE17		M12 M12x1,25	7/16"	CONE18		M16M18 M16x1,5	
CONE18		M1 2		CONE20		M16x1,0	5/8"
CONE20			1/2"	CONE25	3/8"	M18	
CONE25	1/4"	M14 M14x1,5	9/16"	CONE27		M18x1,5 M18x2	
CONE27				CONE28		M20	
CONE28		M16 M16x1,	5/8"	CONE30		M20x1,5 M20x2	
CONE30	3/8"			CONE35	1/2"	M22	
CONE35		M18 M18x1,5		CONE36		M24 M22x2	7/8"
CONE36			3/4"	CONE36B		M22x1,5	7/8"
CONE36C		M20 M20x1,5	3/4"	CONE36C	5/8"		
CONE37		M20 M20x1,0		CONE37		M24	
CONE 37B		M20 M20x1,0	3/4"	CONE37B		M24 M24x2	7/8"
				CONE38		M24x1,5	
				CONE40	3/4"	M27 M26x1,5	1"
				CONE41		M27x1,5 M27x2	
				CONE42		M28x1,5	
				CONE44B		M30 M30x2,0	1 1/8"

A = Gaz - BSP ISO228

B1 = Métrique ISO 261, plage de filetage

B2 = Métrique ISO 261, pas fin

C = UNF JIC ASME B1.1 (classes 3A & 3B)

* couvre le diamètre de filetage nominal, mais pas la zone de tolérance standard complète




TABLEAU D'UTILISATION SUR FILETAGE



REF. PLASTEM	GAZ	METRIQUE		UNF	REF. PLASTEM	GAZ	METRIQUE		UNF
	A	B1	B2	C		A	B1	B2	C
EN UTILISATION EXTERIEURE					EN UTILISATION INTERIEURE				
CONE 38	1/2"				CONE44C	7/8"		M30x1,5	
CONE 40	5/8"	M22	M22x1,5	7/8"	CONE45		M33		1"1/4
CONE44B		M24	M24x1,5	1"	CONE50	1"		M32x1,5	
			M24x2,0					M32x2	
CONE44C	3/4"		M27x2,0		CONE51		M36	M33x1,5	
CONE45		M30	M27x1,5		CONE53			M35x1,5	1"3/8
CONE51	7/8"	M33			CONE55		M39	M35x1,5	
CONE55	1"				CONE57			M39x2,0	1"1/2
CONE57				1"3/8				M39x1,5	
CONE58			M36x1,5	1"3/8	CONE58		M42	M40x2,0	
CONE60	1"1/8			1"1/2	CONE60	1"1/4*		M42x3	
CONE62		M40	M39x1,5		CONE62		M45	M42x1,5	
			M40x1,5					M42x2	
CONE66	1"1/4	M42	M42x1,5					M45x3,0	
CONE73		M45	M45x1,5		CONE66		M48		
CONE75	1"1/2				CONE70	1"1/2*		M48x3	
CONE79	1"3/4				CONE71			M48x1,5	
CONE85	2"							M48x2	
CONE88B	2"1/4				CONE73		M52		
CONE89			M68x1,5		CONE76		M56	M52x1,5	
CONE89B			M68x1,5					M52x2	
CONE95	2"1/2				CONE77			M56x3,0	
CONE99	2"3/4		M80x1,5		CONE79		M60	M58x3,0	
CONE109			M95x2,0		CONE80	2"*			
CONE121B			M110x4,0		CONE86		M68		
CONE127C	4"1/2				CONE89B			M76x4,0	
CONE134	5"		M135x2,0		CONE117C			M100x4,0	
			M140x6,0		CONE127C			M135x4,0	
CONE135			M145x4,0		CONE134			M145x4,0	
CONE138	5"1/2*				CONE138			M160x6,0	
CONE140BTR			M160x6,0		CONE140			M165x6,0	
CONE141			M160x6,0		CONE140BTR	6"			
CONE149			M175x6,0		CONE147			M175x6,0	
CONE151TR			M180x6,0		CONE151TR			M190x6,0	
CONE154			M190x6,0		CONE154			M195x6,0	
CONE162			M205x6,0		CONE157			M205x6,0	
CONE166TR			M215x6,0		CONE162			M215x4,0	
CONE169			M220x6,0		CONE166TR			M225x6,0	
CONE174TR			M240x6,0		CONE169			M230x6,0	
CONE176BTR			M250x6,0		CONE174TR			M250x6,0	
CONE179BTR			M270x6,0		CONE176BTR			M260x6,0	
CONE180			M260x6,0		CONE179BTR			M280x6,0	
					CONE180			M270x6,0	
					CONE185			M290x6,0	

A = Gaz - BSP ISO228

B1 = Métrique ISO 261, plage de filetage

B2 = Métrique ISO 261, pas fin


C = UNF JIC ASME B1.1 (classes 3A & 3B)

* couvre le diamètre de filetage nominal, mais pas la zone de tolérance standard complète

En utilisation
extérieure

En utilisation
intérieure







47W

PROTECTEURS TUBES PVC / PE
 Protections Intérieures/Extérieures

Rentrant



Coiffant



Un seul bouchon pour
 les deux extrémités
 de tubes PE ou PVC!

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Tube	F
47W50	50	24,5
47W63	63	25,6
47W75	75	30,0
47W90	90	36,0
47W110	110	38,0
47W125	125	41,0
47W140	140	44,5
47W160	160	45,5
47W200	200	56,0
47W225	225	57,9
47W250	250	61,5
47W280	280	63,5
47W315	315	67,0
47W400	400	70,0
47W450	450	70,0
47W110H30	110	30,0
47W140H33	140	32,8
47W160H38	160	38,2
47W200H42	200	41,7
47W225H46	225	45,6
47W280H56	280	55,5
47W315H54	315	54,2
47W450H54	450	54,4
47W500	500	80,9


Matière : PELLD
 Teinte : rouge (standard), bleu,
 naturel
 Dimensions : mm
 Conçus pour la protection de tubes
 PVC pression.
 * Autre colisage si référence en stock

La Réf. 47W est adaptée pour obturer les tubes PVC pression avec un connecteur sur l'une des extrémités.

Le design unique des 47W_H, avec des nervures verticales et une faible profondeur, permet d'utiliser la même dimension de caps pour les 2 côtés du tube.

Ceci simplifie les conditions de stockage.

Le modèle standard Réf. 47W est plus long que la Réf. 47W_H et, afin d'assurer une insertion complète dans le tube, la distance de l'extrémité du tube jusqu'à la zone d'étanchéité doit être plus importante.

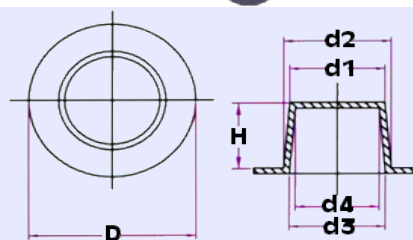**CONE_S****CAPUCHONS CONIQUES A LARGE COLLERETTE**

Coniques - Protections Intérieures/Extérieures - Alésages et Taraudages / Filetages

REF. PLASTEM	Dimensions en mm						Matière: LDPE Teinte : jaune Dimensions : mm
	D	d1	d2	d3	d4	H	
CONE2SC11.7	11,7	1,0	3,2	0,0	0,0	7,9	
CONE3SC11.7	11,7	3,1	4,2	2,6	1,0	6,9	
CONE4SC13.2	13,2	3,1	4,9	2,6	1,0	9,7	
CONE5SC12.7	12,7	4,5	5,8	3,9	2,2	7,3	
CONE6SC14.9	14,9	5,0	6,9	4,8	3,0	8,0	
CONE6.5SC14.5	14,5	6,2	7,2	5,3	3,8	8,0	
CONE7SC17.4	17,4	6,4	7,7	5,7	4,1	8,7	
CONE7.5SC17.2	17,2	7,0	8,3	6,2	4,6	8,7	
CONE8SC17.5	17,5	7,3	8,8	6,6	5,1	10,0	
CONE8.2SC18.5	18,5	7,7	9,2	7,4	6,6	10,0	
CONE8.5SC17.7	17,7	8,5	10,0	7,8	6,1	9,7	
CONE9SC18.5	18,5	8,9	10,4	8,2	6,6	9,0	
CONE9.5SC19	19,0	9,0	10,0	8,7	7,0	10,0	
CONE10SC21.6	21,6	10,0	11,5	9,3	7,5	9,6	
CONE10.5SC23	23,0	10,6	12,1	10,2	8,7	10,0	
CONE11SC24.6	24,6	11,2	12,8	10,4	8,8	10,1	
CONE11.5SC25	25,0	11,7	13,2	11,5	10,1	10,5	
CONE12SC24.6	24,6	12,2	13,8	11,6	9,9	10,2	
CONE13SC26.5	26,5	12,9	14,7	12,4	10,4	11,3	
CONE14SC26.5	26,5	13,8	15,5	13,3	11,4	11,3	
CONE15SC27.6	27,6	14,0	15,9	13,5	11,6	11,9	
CONE15.4SC38	38,0	14,0	16,8	14,9	11,8	10,0	
CONE15.5SC28.5	28,5	15,5	17,4	15,0	13,0	12,0	
CONE16SC34	34,0	16,5	18,0	16,0	14,3	12,1	
CONE18SC32.5	32,5	17,8	19,6	17,4	15,4	12,0	
CONE19SC32.5	32,5	18,6	20,9	18,5	16,3	14,0	
CONE19SC33.8	33,8	18,6	20,9	18,5	16,3	14,0	
CONE19.2SC32.5	32,5	19,5	21,8	19,9	18,1	15,0	
CONE20SC32.5	32,5	20,7	23,1	20,8	18,3	15,0	
CONE20SC39.7	39,7	20,7	23,1	20,8	18,3	15,0	
CONE22SC34	34,0	22,0	24,2	21,7	19,4	14,2	
CONE22SC39.7	39,7	22,0	24,2	21,7	19,4	14,2	
CONE24SC34	34,0	23,0	25,3	22,8	20,1	15,1	
CONE25SC34	34,0	23,8	26,2	24,2	21,3	16,1	
CONE26.3SC44.7	44,7	25,7	28,3	25,8	23,2	14,5	
CONE27SC47	47,0	27,0	29,5	27,1	24,6	14,3	
CONE28SC48	48,0	28,0	31,0	28,5	25,3	15,8	
CONE29SC49	49,0	29,0	31,8	30,7	28,3	16,0	
CONE30SC50	50,0	29,8	32,5	30,0	28,0	16,2	
CONE31SC51.5	51,5	29,8	33,3	31,0	28,2	16,5	
CONE32SC53.2	53,2	31,2	34,6	32,2	28,7	20,1	
CONE34SC55	55,0	33,4	36,9	34,4	31,5	21,0	
CONE36SC55	55,0	36,0	40,2	38,0	34,0	21,4	
CONE38SC56	56,0	36,4	40,7	38,6	34,8	21,0	
CONE39SC56	56,0	38,6	41,8	39,4	37,2	20,3	
CONE41SC56.8	56,8	40,2	43,3	41,6	38,0	21,4	
CONE42.5SC63	63,0	42,2	46,0	43,6	39,9	21,0	
CONE46SC63	63,0	44,7	47,3	46,0	42,7	19,0	
CONE46.5SC63	63,0	44,8	48,8	46,4	42,3	21,1	
CONE47SC63.5	63,5	46,4	50,4	49,7	46,1	21,0	
CONE48SC63.5	63,5	47,0	51,0	50,4	46,5	21,0	
CONE50.5SC63.5	63,5	49,5	53,4	51,3	47,2	20,7	

Bouchons et capuchons filetés

FI – CAPSULES FILETEES POUR FILETAGE INTERNE – TARAUDAGES – TÊTES MOLETEES



FI

CAPSULES FILETEES Filetés - Protections Intérieures - Taraudages - Têtes moletées


REF. PLASTEM	Normes	Boulonnerie pas standard	Dimensions en mm			REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm		
			h1	h2	D			h1	h2	D
Norme au pas métrique						Norme au pas métrique				
FI8X1	M8x1		9	10	17	FI42X2	M42x2	15	10	54
FI8X1.25	M8x1,25	M8	9	10	17	FI45X1.5	M45x1,5	15	10	60
FI10X1	M10x1		9	10	17	FI45X2	M45x2	15	10	60
FI10X1.5	M10x1,5	M10	9	10	17	FI48X2	M48x2	15	10	60
FI12X1	M12x1		10	6	19	FI52X1.5	M52x1,5	15	10	65
FI12X1.25	M12x1,25		10	6	19	FI52X2	M52x2	15	10	65
FI12X1.5	M12x1,5		10	6	19	Norme au pas du gaz DIN 259 (DIN ISO 228)				
FI12X1.75	M12x1,75	M12	10	6	19	FI1/8X28	1/8X28	9	10	17
FI14X1	M14x1		9	6	21	FI1/4X19	1/4X19	9	6	21
FI14X1.5	M14x1,5		9	6	21	FI3/8X19	3/8X19	9	6	24
FI14X2	M14x2	M14	9	6	21	FI1/2X14	1/2X14	10	7	27
FI16X1	M16x1		10,5	6	24	FI5/8X14	5/8X14	10	10	30
FI16X1.5	M16x1,5		10,5	6	24	FI3/4X14	3/4X14	11	7	34
FI16X2	M16x2	M16	10,5	6	24	FI1X11	1"X11	11	7	40
FI18X1	M18x1		10	7	26	FI1_1/4X11	1"1/4X11	12	10	50
FI18X1.5	M18x1,5		10	7	26	FI1_1/2X11	1"1/2X11	14	10	57
FI18X2	M18x2		10	7	26	FI2X11	2"X11	15	12	70
FI18X2.5	M18x2,5	M18	10	7	26	FI2_1/2X11	2"1/2X11	18	16	93,5
FI20X1	M20x1		12	7	26	FI3X11	3"X11	18	16	96
FI20X1.5	M20x1,5		12	7	26	FI4X11	4"X11	18	16	118,5
FI20X2	M20x2		12	7	26	Norme américaine				
FI20X2.5	M20x2,5	M20	12	7	26	FI3/8X24U	3/8X24UNF	10	10	17
FI22X1	M22x1		12	7	29	FI7/16X20U	7/16X20UNF	9,5	6	16
FI22X1.5	M22x1,5		12	7	29	FI1/2X20U	1/2X20UNF	10	6	18
FI22X2	M22x2		12	7	29	FI9/16X18U	9/16X18UNF	10	6	19
FI22X2.5	M22x2,5	M22	12	7	29	FI5/8X18U	5/8X18UNF	11	6	23
FI24X1.5	M24x1,5		12	7	32	FI11/16X16U	11/16X16UNF	11	6	24
FI24X2	M24x2		12	7	32	FI3/4X16U	3/4X16UNF	11	7	26
FI24X3	M24x3	M24	12	7	32	FI13/16X16U	13/16X16UNF	11	6	26
FI25X1.5	M25x1,5		12	7	33	FI7/8X14U	7/8X14UNF	13	7	27
FI26X1.5	M26x1,5		12	7	34	FI1X14U	1X14UNF	14	7	33
FI27X1.5	M27x1,5		13	7	34	FI1_1/16X12U	1"1/16X12UNF	14	7	34
FI27X2	M27x2		13	7	34	FI1_3/16X12U	1"3/16X12UNF	14,5	7	38
FI28X1.5	M28x1,5		13	7	35	FI1_5/16X12U	1"5/16X12UNF	15,5	7	40
FI30X1.5	M30x1,5		14	7	38	FI1_7/16X12U	1"7/16X12UNF	15,5	7	40
FI30X2	M30x2		14	7	38	FI1_5/8X12U	1"5/8X12UNF	15,5	10	52
FI33X1.5	M33x1,5		14	7	42	FI1_5/8X16U	1"5/8X16UNF	15,5	10	52
FI33X2	M33x2		14	7	42	FI1_11/16X12U	1"11/16X12UNF	15	10	57
FI36X1.5	M36x1,5		14	7	45	FI1_7/8X12U	1"7/8X12UNF	15	12	57
FI36X2	M36x2		14	7	45	FI2_X12U	2"X12UNF	15	12	57
FI39X1.5	M39x1,5		12	10	46	FI2_1/4X12U	2"1/4X12UNF	15	12	65
FI42X1.5	M42x1,5		15	10	54	FI2_1/2X12U	2"1/2X12UNF	15	12	73

Matière : LDPE - Teinte : jaune

Dimensions : mm - Norme : métrique, gaz et américaine



FI_H

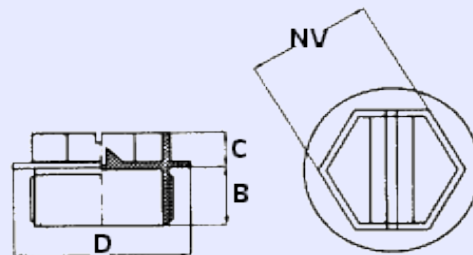

CAPSULES FILETEES

Filetés - Protections Intérieures - Taraudages - Têtes hexagonales

REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm				PEHD	PA6.6	joint plat torique	REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm				PEHD	PA6.6	joint plat torique
		NV	B	C	D						NV	B	C	D			
Norme au pas métrique									Norme au pas du gaz DIN 259 (DIN ISO 228)								
FI8X1,25H	M8x1,25	12	8,4	7,4	16,6	•	•		FI1/8X28H	1/8X28	12	8,7	7,4	16,8	•	•	•
FI10X1H	M10x1	12	8,5	7,4	16,6	•	•	•	FI1/4X19H	1/4X19	17	8,2	7,5	21	•	•	•
FI10X1,5H	M10x1,5	12	8,5	7,4	16,6	•	•	•	FI3/8X19H	3/8X19	17	8,1	7,5	20,6	•	•	•
FI12X1,5H	M12x1,5	17	8,1	7,5	20,6	•	•	•	FI1/2X14H	1/2X14	22	8,5	7,5	26,5	•	•	•
FI12X1,75H	M12x1,75	17	8,5	7,5	20,6	•			FI5/8X14H	5/8X14	22	8,4	7,5	29	•		
FI14X1,5H	M14x1,5	17	8,3	7,5	21	•	•	•	FI3/4X14H	3/4X14	27	8,5	7,5	35	•	•	•
FI16X1,5H	M16x1,5	17	8,5	7,5	20,6	•	•	•	FI1X11H	1X11	32	8,3	7,5	38,5	•	•	•
FI16X2H	M16x2	17	8,5	7,5	25	•	•		FI1_1/4X11H	1"1/4X11	36	13,8	8,2	53	•	•	
FI18X1,5H	M18x1,5	22	8,1	7,5	26,5	•	•	•	FI1_1/2X11H	1"1/2X11	36	8,4	8,2	53	•		•
FI20X1,25H	M20x1,25	22	8,1	7,5	26,5	•			FI2_X11H	2"X11	41	12	11	66	•	•	
FI20X1,5H	M20x1,5	22	8,3	7,5	26,5	•	•	•	FI3_X11H	3"X11	70	15,5	7,8	93	•	•	
FI20X2,5H	M20x2,5	22	8,5	7,5	29	•			Norme américaine								
FI22X1,5H	M22x1,5	22	8,3	7,5	26,5	•	•	•	FI3/8X24UH	3/8X24UNF - 11,9		8,3	7,4	16,6	•		
FI24X1,5H	M24x1,5	22	8,3	7,5	26,5	•	•		FI1/2X20UH	1/2X20UNF - 17		8,1	7,5	20,6	•	•	•
FI26X1,5H	M26x1,5	27	8,3	7,5	35	•	•	•	FI9/16X18UH	9/16X18UNF - 17		8,2	7,5	20,6	•	•	•
FI27X2H	M27x2	27	11,5	7,5	34,8	•	•	•	FI5/8X18UH	5/8X18UNF - 17		7,7	7,5	20,6	•		
FI28X1,5H	M28x1,5	27	12	7,5	35	•			FI3/4X16UH	3/4X16UNF - 22		10,5	7,5	26,5	•	•	•
FI30X2H	M30x2	27	8,3	7,5	35	•	•		FI7/8X14UH	7/8X14UNF - 22		11,8	7,5	26,5	•	•	•
FI33X2H	M33x2	31,8	13,5	7,5	41,5		•	•	FI1_1/16X12UH	1"1/16X12UNF - 27		11,5	7,5	35	•	•	
FI36X2H	M36x2	32	9,3	7,2	44	•			FI1_5/16X12UH	1"5/16X12UN - 32		8,5	7,5	45	•		
FI52X2H	M52x2	36	9,5	8,6	59,3	•											

Matière : HDPE


Teinte : jaune

Dimensions : mm

Norme : métrique, gaz et américaine



Certaines références sont disponibles en PA6.6 (avec ou sans joint) qui offrent une meilleure étanchéité et une bonne résistance à la température.

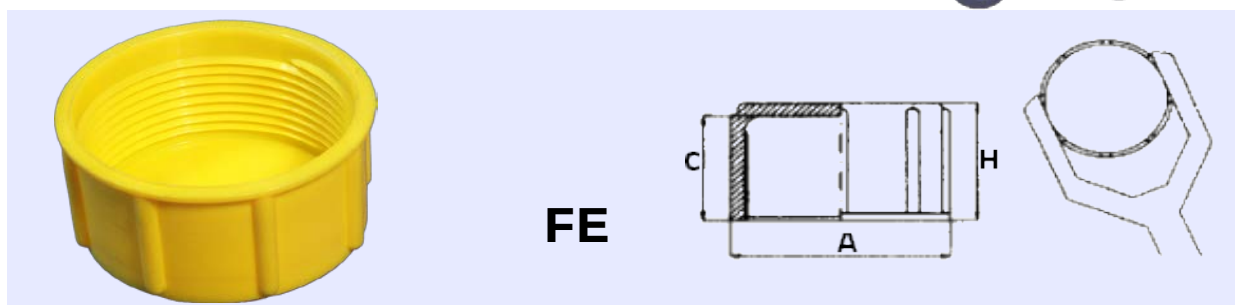

FE

CHAPEAUX FILETES

Filetés - Protections Extérieures - Filetages


REF. PLASTEM	Normes	Boulonnerie pas standard	Dimensions en mm			REF. PLASTEM	Normes	Dimensions en mm		
			A	B	C			A	B	C
Norme au pas métrique DIN 13						Norme au pas métrique DIN 13				
FE8X1	M8x1		12	12	11	FE42X1.5	M42x1,5	50	17,7	15,7
FE8X1.25	M8x1,25	M8	12	12	11	FE42X2	M42x2	50	17,7	15,7
FE10X1	M10x1		14,2	14,2	12,9	FE45X1.5	M45x1,5	51	20,3	18,7
FE10X1.5	M10x1,5	M10	14,2	14,2	12,8	FE45X2	M45x2	51	20,3	18,7
FE12X1	M12x1		16,4	14,2	12,7	FE48X2	M48x2	55	20,5	19
FE12X1.5	M12x1,5		16,4	14,2	12,7	FE52X1.5	M52x1,5	59	20,3	18,5
FE12X1.75	M12x1,75	M12	16,4	14,2	12,7	FE52X2	M52x2	59	20,3	18,5
FE14X1	M14x1		18,2	14,1	12,8	FE55X1.5	M55x1,5	62	19,8	18
FE14X1.5	M14x1,5		18,2	14,1	12,8	Norme au pas du gaz DIN 259 (DIN ISO 228)				
FE14X1.5H	M14x1,5		18,2	21,5	20	FE1/8X28	1/8X28	12,9	12,1	11
FE14X2	M14x2	M14	18,2	14,1	12,8	FE1/4X19	1/4X19	16	13	12
FE16X1	M16x1		20	14,2	12,8	FE3/8X19	3/8X19	20,5	14,4	13,1
FE16X1.5	M16x1,5		20	14,2	12,8	FE1/2X14	1/2X14	24,8	15,4	14
FE16X1.5H	M16x1,5		20	23,1	21,5	FE5/8X14	5/8X14	28	15,5	14
FE16X2	M16x2	M16	20	14,2	12,8	FE3/4X14	3/4X14	30,5	16,5	15,1
FE18X1	M18x1		22	22,7	13,8	FE1X11	1"X11	39	19,5	18
FE18X1.5	M18x1,5		22	15,2	13,8	FE1_1/4X11	1"1/4X11	47	17,3	15,8
FE18X1.5H	M18x1,5		22	22,7	21,1	FE1_1/2X11	1"1/2X11	55,6	18,3	16,7
FE18X2	M18x2		22	15,2	13,8	FE2X11	2"X11	67,3	19,3	17,9
FE18X2.5	M18x2,5	M18	22	15,2	13,8	FE2_1/2X11	2"1/2X11			
FE20X1	M20x1		24,2	16,1	14,6	FE3X11	3"X11			
FE20X1.5	M20x1,5		24,2	16,1	14,6	FE4X11	4"X11			
FE20X1.5H	M20x1,5		24,5	25,1	23,5	Norme américaine				
FE20X2	M20x2		24,2	16,1	14,6	FE3/8X24U	3/8X24UNF	13,6	12,5	11,3
FE20X2.5	M20x2,5	M20	24,2	16,1	14,6	FE7/16X20U	7/16X20UNF	15,6	13,3	11,9
FE22X1	M22x1		26,5	16,2	14,7	FE1/2X20U	1/2X20UNF	17	15,3	14,1
FE22X1.5	M22x1,5		26,5	16,2	14,7	FE9/16X18U	9/16X18UNF	18,7	13,9	12,5
FE22X1.5H	M22x1,5		26,5	25,7	24	FE5/8X18U	5/8X18UNF	20,3	19,4	18
FE22X2	M22x2,5	M22	26,5	16,2	14,7	FE11/16X16U	11/16X16UNF	21,2	11,7	10,6
FE22X2.5	M22x2,5		26,5	16,2	14,7	FE11/16X16UH	11/16X16UNF	21,2	15,5	14,2
FE24X1.5	M24x1,5		28,6	16,2	14,7	FE3/4X16U	3/4X16UNF	23,6	19,2	17,6
FE24X2	M24x2		28,6	16,2	14,7	FE13/16X16U	13/16X16UNF	24,7	15,2	14,2
FE24X3	M24x3	M24	28,6	16,2	14,7	FE7/8X14U	7/8X14UNF	27	21,2	19,5
FE25X1.5	M25x1,5		29,5	16,2	14,7	FE1X14U	1"X14UNF	30	17,3	16,1
FE26X1.5	M26x1,5		30,8	15,3	13,5	FE1_1/16X12U	1"1/16X12UNF	31,7	21,7	20,1
FE27X1.5	M27x1,5		32	15,3	13,5	FE1_3/16X12U	1"3/16X12UNF	35	22,7	21,1
FE27X2	M27x2		32	15,3	13,5	FE1_5/16X12U	1"5/16X12UNF	39,3	22,9	21,1
FE28X1.5	M28x1,5		33	15,5	13,8	FE1_7/16X12U	1"7/16X12UNF	44	22,8	21
FE30X1.5	M30x1,5		35	16,3	14,5	FE1_5/8X12U	1"5/8X12UNF	48,1	19,7	18,5
FE30X2	M30x2		35	16,2	14,5	FE1_5/8X16U	1"5/8X16UNF	48,1	19,7	18,5
FE33X1.5	M33x1,5		40	22,5	21,1	FE1_11/16X12U	1"11/16X12UNF	52	24,5	23
FE33X2	M33x2		40	22,5	21,1	FE1_7/8X12U	1"7/8X12UNF	57	24,5	23
FE36X1.5	M36x1,5		42	18,6	16,8	FE2X12U	2"X12UNF	60	24,5	23
FE36X2	M36x2		42	18,6	16,8	FE2_1/4X12U	2"1/4X12UNF	66	24,5	23
FE39X1.5	M39x1,5		45,5	16,2	14,8	FE2_1/2X12U	2"1/2X12UNF	72	24,5	23

Matière : LDPE - Teinte : jaune

Dimensions : mm - Norme : métrique, gaz et américaine

Bouchons encliquetables

E - BOUCHONS ENCLIQUETABLES POUR ORIFICES INTERIEURS FILETES

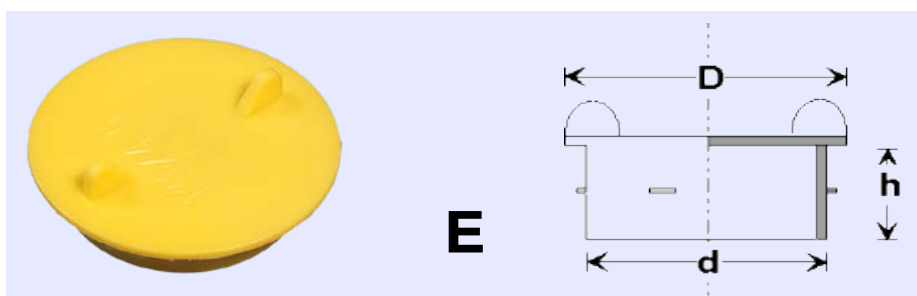

BOUCHONS ENCLIQUETABLES Pressions - Protections Intérieures - Taraudages


REF. PLASTEM		Oreilles ss / av	Dimensions en mm		
			d	D	h
Norme au pas métrique DIN 13					
E12X1	M12x1	ss	10,4	19	6
E12X1	M12x1,5	ss	10,4	19	6
E14X1.5	M14x1,5	ss	12,4	21	6
E16X1.5	M16x1,5	ss	14,4	24	7
E18X1.5	M18x1,5	ss	16,4	26	7
E20X1.5(O)	M20x1,5	ss / av	18,4	26	7
E22X1.5O	M22x1,5	av	20,4	29	7
E24X1.5O	M24x1,5	av	22,4	32	7
E26X1.5O	M26x1,5	av	24,4	34	8
E27X1.5O	M27x1,5	av	25,4	34	8
E30X1.5O	M30x1,5	av	28	38	8
E30X2O	M30x2	av	28	38	8
Norme au pas du gaz DIN 259 (DIN 228)					
E1/8	1/8X28	ss	8,6	16	6
E1/4	1/4X19	ss	11,5	21	7
E3/8	3/8X19	ss	15	24	8
E1/2(O)	1/2X14	ss / av	18,7	27	8
E3/4O	3/4X14	av	24,8	34	8
E1O	1"X11	av	30,4	40	9
E1_1/4O	1"1/4X11	av	38,8	50	11
E1_1/2O	1"1/2X11	av	44,4	56,7	11
E2O	2"X11	av	56,2	69,6	11
Norme américaine UNF/JIC					
E7/16X20UNF	7/16x20UNF	ss	9,7	16	6
E1/2X20UNF	1/2x20UNF	ss	11,3	18	7
E9/16X18UNF	9/16x18UNF	ss	12,8	19	7
E5/8X18UNF(O)	5/8x18UNF	ss / av	14,5	23,6	7,2
E3/4X16UNF(O)	3/4x16UNF	ss / av	17,3	25	8,5
E7/8X14UNFO	7/8x14UNF	av	20,3	27	10,6
E1X14UNFO	1"x12UNF	av	23,5	32,6	6,5
E1_1/16X12UNFO	1"1/16x12UNF	av	24,6	31,7	12,3
E1_3/16X12UNFO	1"3/16x12UNF	av	27,8	38	13
E1_5/16X12UNFO	1"5/16x12UNF	av	31,1	40	13

Matière : LDPE - Couleur : jaune

Dimensions : mm - Norme : métrique, gaz et américaine - (O): Oreilles de préemption optionnelles



P

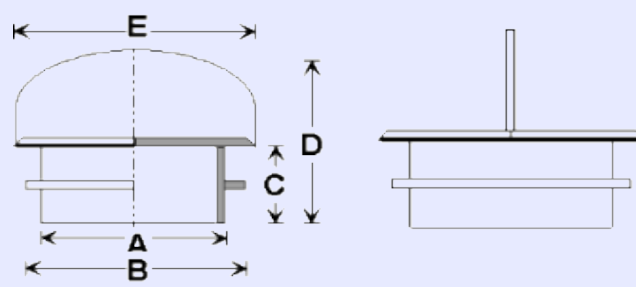

BOUCHONS PRESSIONS

Pressions - Protections Intérieures - Taraudages

REF. PLASTEM	Filetage Métrique DIN 13				Gaz DIN 259	Filetage Electrique DIN 40430	Filetage Américain ANSI/ASME B1.1a				Dimensions en mm				
							UN	UNC	UNF	UNEF	A	B	C	D	E
P6											4,2	10,5	6	16	15,1
P7		M10x1									7	11	6	16	14,7
P8	M12	M12x1	M12x1,5		1/4		1/2	1/2	1/2	1/2	8	12,9	6	16	15,8
-		M13x1	M13x1,5										id		
-	M14		M14x1,5										id		
P9											9	13,2	6	16	15,8
P11.5	M16	M16x1	M16x1,5		3/8	Pg9	9/16		9/16	9/16	11,5	16,4	6	16	19,8
-	M18						5/8	5/8	5/8	5/8			id		
P15											15	17,4	8	18	22,8
P15.5			M18x1,5		1/2		3/4	3/4	3/4	3/4	15,5	21,3	8	18	22,8
-	M20	M20x1	M20x1,5	M20x2			13/16			13/16			id		
-		M21x1	M21x1,5	M21x2					7/8				id		
-	M22												id		
P17.5	M22		M22x1,5	M22x2	5/8		7/8	7/8	7/8	7/8	17,5	22,3	8	20	25,5
P20	M24		M24x1,5	M24x2		Pg16	15/16			15/16	20	24	9	21	27,7
P20.5			M24x1,5		3/4		1		1	1	20,5	25,8	9	21	29,4
-			M25x1,5				11/16						id		
-			M26x1,5										id		
-	M27												id		
P22.5	M28	M28x1	M28x1,5	M28x2		Pg21	11/8		11/8	11/8	22,5	27,3	9	21	34,4
P24.5	M30	M30x1	M30x1,5	M30x2	7/8		13/16			13/16	24,5	29,5	9	21	37,2
P28											28	34	10	23	43,2
P31											31	34,2	8	24,6	51


Matière : LDPE
Teinte : jaune
Dimensions : mm
Filetage : métrique, gaz, électrique et américain



Chaque référence convient à une multitude de dimensions

Bouchons et capuchons haute température

SIE (Silicone) - CAPUCHONS CYLINDRIQUES POUR DIAMETRES EXTERIEURS – TEMPERATURE 316°C

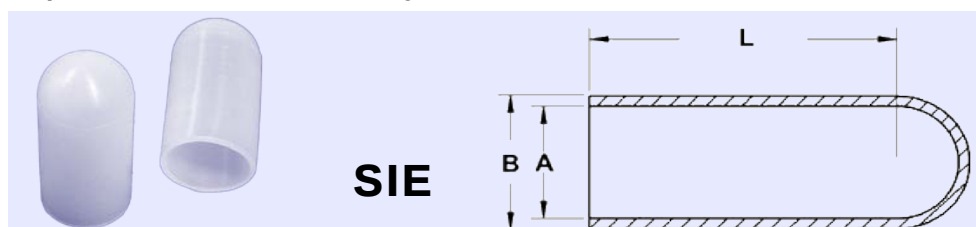

PLASTEM

CHAPEAUX HAUTE TEMPERATURE Protection Extérieures - Filetages

REF. PLASTEM		A	B	L		REF. PLASTEM		A	B	L
SIE0.5H13		0,5	2,0	12,7		SIE8.6H25		8,6	11,7	25,4
SIE0.9H13		0,9	2,4	12,7		SIE8.6H51		8,6	11,7	50,8
SIE1.0H19		1,0	3,3	19,1		SIE9.0H25	3/8"	9,0	12,1	25,4
SIE1.6H19		1,6	3,9	19,1		SIE9.0H38	3/8"	9,0	12,1	38,1
SIE1.8H25	M2	1,8	4,1	25,4		SIE9.3H38		9,3	12,3	38,1
SIE2.0H19		2,0	5,1	19,1		SIE9.5H13		9,5	12,6	12,7
SIE2.4H8		2,4	5,4	7,6		SIE9.5H19	M10	9,5	12,6	19,1
SIE2.4H13	M2,5	2,4	5,4	12,7		SIE9.5H25	M10	9,5	12,6	25,4
SIE2.4H19	M2,5	2,4	4,9	19,1		SIE9.5H38	M10	9,5	12,6	38,1
SIE2.5H13	M3	2,5	5,1	12,7		SIE10.3H25	7/16"	10,3	13,4	25,4
SIE2.5H25	M3	2,5	5,1	25,4		SIE11.1H25		11,1	14,1	25,4
SIE2.8H13		2,8	5,8	12,7		SIE11.6H10	M12	11,6	14,1	10,0
SIE2.8H19		2,8	5,3	19,1		SIE11.6H13	M12	11,6	14,1	12,7
SIE3.2H13		3,2	5,7	12,7		SIE11.6H38	M12	11,6	14,1	38,1
SIE3.2H25		3,2	5,7	25,4		SIE11.9H25		11,9	14,9	25,4
SIE3.2H38		3,2	6,2	38,1		SIE12.1H102		12,1	15,1	101,6
SIE3.4H16	M4	3,4	6,5	15,9		SIE12.2H38	1/2"	12,2	15,2	38,1
SIE3.6H7		3,6	6,6	6,5		SIE12.7H38		12,7	15,7	38,1
SIE3.6H13		3,6	6,6	12,7		SIE13.6H38	M14	13,6	16,1	38,1
SIE3.6H25		3,6	6,6	25,4		SIE13.6H76	M14	13,6	16,6	76,2
SIE3.6H38		3,6	6,6	38,1		SIE14.3H38		14,3	17,3	38,1
SIE3.8H13		3,8	6,8	12,7		SIE15.0H120		15,0	18,0	120,0
SIE3.8H19		3,8	6,8	19,1		SIE15.2H38	5/8"	15,2	18,0	38,1
SIE3.8H25		3,8	6,8	25,4		SIE15.9H29	M17	15,9	18,9	28,6
SIE4.0H13		4,0	7,0	12,7		SIE15.9H38	M17	15,9	18,9	38,1
SIE4.0H25		4,0	7,0	25,4		SIE15.9H64	M17	15,9	18,9	63,5
SIE4.0H38		4,0	7,0	38,1		SIE17.4H16	M18	17,4	20,5	16,0
SIE4.2H38		4,2	7,2	38,1		SIE17.4H25	M18	17,4	20,5	25,4
SIE4.4H13		4,4	7,4	12,7		SIE17.4H38	M18	17,4	20,5	38,1
SIE4.4H25		4,4	7,4	25,4		SIE18.5H38	3/4"	18,5	21,6	38,1
SIE4.4H38		4,4	7,4	38,1		SIE19.1H38	M20	19,1	22,1	38,1
SIE4.6H25	M5	4,6	7,6	25,4		SIE19.1H89	M20	19,1	22,1	88,9
SIE4.7H13		4,7	7,8	12,7		SIE19.8H38		19,8	22,9	38,1
SIE4.7H25		4,7	7,8	25,4		SIE20.6H38	M22	20,6	23,7	38,1
SIE4.7H38		4,7	7,8	38,1		SIE22.2H25	M23	22,2	25,3	25,4
SIE5.0H13		5,0	8,1	12,7		SIE22.2H38	M23	22,2	25,3	38,1
SIE5.5H25		5,5	8,6	25,4		SIE23.8H38	M24	23,8	26,8	38,1
SIE5.7H13	M6	5,7	8,7	12,7		SIE24.6H38	M25	24,6	27,7	38,1
SIE5.7H19	M6	5,7	8,7	19,1		SIE24.6H102	M25	24,6	27,7	101,6
SIE5.7H25	M6	5,7	8,7	25,4		SIE25.4H38	M27	25,4	28,4	38,1
SIE5.7H38	M6	5,7	8,7	38,1		SIE25.4H51	M27	25,4	28,4	50,8
SIE5.7H55	M6	5,7	8,7	55,0		SIE27.0H51		27,0	30,0	50,8
SIE5.9H13	1/4"	5,9	9,0	12,7		SIE28.6H38	M30	28,6	31,6	38,1
SIE5.9H20	1/4"	5,9	9,0	20,0		SIE30.1H38	M31	30,1	33,2	38,1
SIE5.9H25	1/4"	5,9	9,0	25,4		SIE31.8H29	M33	31,8	34,8	28,6
SIE5.9H38	1/4"	5,9	9,0	38,1		SIE31.8H38	M33	31,8	34,8	38,1
SIE6.4H25	M7	6,4	9,4	25,4		SIE34.3H38		34,3	37,3	38,1
SIE6.4H38	M7	6,4	9,4	38,1		SIE34.3H45		34,3	37,3	44,5
SIE6.6H25		6,6	9,7	25,4		SIE34.9H38		34,9	37,9	38,1
SIE7.1H25		7,1	10,2	25,4		SIE35.1H25		35,1	38,1	25,4
SIE7.1H51		7,1	10,2	50,8		SIE38.1H25	M39	38,1	41,1	25,4
SIE7.1H54		7,1	10,2	54,0		SIE38.1H38	M39	38,1	41,1	38,1
SIE7.5H13	M8-5/16"	7,5	10,5	12,7		SIE38.1H45	M39	38,1	41,1	44,5
SIE7.5H19	M8-5/16"	7,5	10,5	19,1		SIE41.3H51		41,3	44,3	50,8
SIE7.5H25	M8-5/16"	7,5	10,5	25,4		SIE44.5H38		44,5	47,5	38,1
SIE7.5H38	M8-5/16"	7,5	10,5	38,1		SIE44.5H51		44,5	47,5	50,8
SIE7.9H25		7,9	11,0	25,4		SIE47.6H51		47,6	50,7	50,8
SIE7.9H38		7,9	11,0	38,1		SIE50.8H51		50,8	53,8	50,8
SIE7.9H51		7,9	11,0	50,8						

Matière : Silicone (316°C)
Teinte : naturel
Dimensions : mm


**CHAPEAUX HAUTE TEMPERATURE**

Protection Extérieures - Filetages

REF. PLASTEM		A	B	L	REF. PLASTEM		A	B	L
ELE0.5H13		0,5	2,8	12,7	ELE7.9H38		7,9	11,0	38,1
ELE1.0H19		1,0	3,3	19,1	ELE8.6H25		8,6	11,7	25,4
ELE1.6H19		1,6	3,9	19,1	ELE9.0H38	3/8"	9,0	12,1	38,1
ELE2.4H13	M2.5	2,4	5,0	12,7	ELE9.3H38		9,3	12,3	38,1
ELE2.5H25	M3	2,5	5,1	25,4	ELE9.5H25	M10	9,5	12,6	25,4
ELE2.8H13		2,8	5,8	12,7	ELE9.5H38	M10	9,5	12,6	38,1
ELE2.8H19		2,8	5,3	19,1	ELE11.1H25		11,1	14,1	25,4
ELE3.2H13		3,2	5,7	12,7	ELE11.6H38	M12	11,6	14,1	38,1
ELE3.2H25		3,2	5,7	25,4	ELE11.9H25		11,9	14,9	25,4
ELE3.6H13	M4	3,6	6,6	12,7	ELE12.2H38	1/2"	12,2	15,2	38,1
ELE3.6H25	M4	3,6	6,6	25,4	ELE12.7H38		12,7	15,7	38,1
ELE3.8H19		3,8	6,8	19,1	ELE13.6H38	M14	13,6	16,1	38,1
ELE3.8H25		3,8	6,8	25,4	ELE13.6H76	M14	13,6	16,6	76,2
ELE4.0H13		4,0	7,0	12,7	ELE15.2H38	5/8"	15,2	18,0	38,1
ELE4.0H25		4	7	25,4	ELE15.9H29	M17	15,9	18,9	28,6
ELE4.4H13		4,4	7,4	12,7	ELE15.9H38	M17	15,9	18,9	38,1
ELE4.4H25		4,4	7,4	25,4	ELE17.4H25	M18	17,4	20,4	25,4
ELE4.6H25	M5	4,6	7,6	25,4	ELE18.5H38		18,5	21,5	38,1
ELE4.7H13		4,7	7,8	12,7	ELE19.1H38	M20	19,1	22,1	38,1
ELE4.7H25		4,7	7,8	25,4	ELE19.1H89	M20	19,1	22,1	88,9
ELE5.0H13		5	8,1	12,7	ELE20.6H38	M22	20,6	23,7	38,1
ELE5.5H25		5,5	8,6	25,4	ELE22.2H38	M23	22,2	25,3	38,1
ELE5.7H13	M6	5,7	8,7	12,7	ELE24.6H102	M25	24,6	27,6	101,6
ELE5.7H25	M6	5,7	8,7	25,4	ELE25.4H38	M27	25,4	28,4	38,1
ELE5.7H38	M6	5,7	8,7	38,1	ELE25.4H51	M27	25,4	28,4	50,8
ELE5.9H13	1/4"	5,9	9,0	12,7	ELE27.0H51		27,0	30,0	50,8
ELE5.9H20	1/4"	5,9	9	20	ELE28.6H38	M30	28,6	31,6	38,1
ELE5.9H25	1/4"	5,9	9,0	25,4	ELE31.8H38	M33	31,8	34,8	38,1
ELE5.9H38	1/4"	5,9	9	38,1	ELE35.1H25		35,1	38,1	25,4
ELE6.4H25	M7	6,4	9,4	25,4	ELE38.1H25	M39	38,1	41,1	25,4
ELE7.1H25		7,1	10,1	25,4	ELE38.1H45	M39	38,1	41,1	44,5
ELE7.5H13	M8-5/16"	7,5	10,5	12,7	ELE41.3H51		41,3	44,3	50,8
ELE7.5H19	M8-5/16"	7,5	10,5	19,1	ELE44.5H51		44,5	47,5	50,8
ELE7.5H25	M8-5/16"	7,5	10,5	25,4	ELE47.6H51		47,6	50,7	50,8
ELE7.5H38	M8-5/16"	7,5	10,5	38,1	ELE50.8H51		50,8	53,8	50,8
ELE7.9H25		7,9	11,0	25,4					

Matière : EPDM (246°C) - Teinte : noir

Dimensions : mm

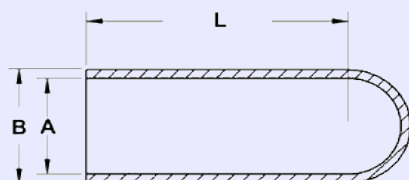

CHAPEAUX HAUTE TEMPERATURE
Protection Extérieures - Filetages
Kit multidimensions

Réf. KIT_SIE1

Matière : Silicone (316°C)

Teinte : naturel

Dimensions : mm

REF. PLASTEM	A	L	REF. PLASTEM	A	L
SIE1.8H25	1,8	25,4	SIE4.4H13	4,4	12,7
SIE2.4H13	2,4	12,7	SIE4.4H25	4,4	25,4
SIE2.4H19	2,4	19,1	SIE4.7H13	4,7	12,7
SIE2.5H25	2,5	25,4	SIE4.7H25	4,7	25,4
SIE2.8H19	2,8	19,1	SIE5.5H25	5,5	25,4
SIE3.2H25	3,2	25,4	SIE5.7H25	5,7	25,4
SIE3.6H25	3,6	25,4	SIE5.7H38	5,7	38,1
SIE3.8H25	3,8	25,4	SIE5.9H25	5,9	25,4
SIE4H25	4,0	25,4	SIE6.4H25	6,4	25,4



Réf. KIT_SIE2

SIE7.1H25	7,1	25,4	SIE11.6H38	11,6	38,1
SIE7.5H25	7,5	25,4	SIE12.7H38	12,7	38,1
SIE7.9H25	7,9	25,4	SIE14.3H38	14,3	38,1
SIE8.6H25	8,6	25,4	SIE15.2H38	15,2	38,1
SIE9H38	9,0	38,1	SIE15.9H38	15,9	38,1
SIE9.5H25	9,5	25,4	SIE17.4H38	17,4	38,1
SIE9.5H38	9,5	38,1	SIE18.5H38	18,5	38,1
SIE10.3H25	10,3	25,4	SIE22.2H38	22,2	38,1
SIE11.1H25	11,1	25,4	SIE23.8H38	23,8	38,1

Réf. KIT_ELE1

Teinte : noir

Dimensions : mm

ELE1.0H19	1,0	19,1	ELE4.6H25	4,6	25,4
ELE1.6H19	1,6	19,1	ELE4.7H25	4,7	25,4
ELE2.5H25	2,5	25,4	ELE5.0H13	5,0	12,7
ELE2.8H19	2,8	19,1	ELE5.5H25	5,5	25,4
ELE3.2H25	3,2	25,4	ELE5.7H13	5,7	12,7
ELE3.6H25	3,6	25,4	ELE5.7H38	5,7	38,1
ELE3.8H25	3,8	25,4	ELE5.9H25	5,9	25,4
ELE4.0H25	4,0	25,4	ELE5.9H38	5,9	38,1
ELE4.4H25	4,4	25,4	ELE6.4H25	6,4	25,4




Réf. KIT_ELE2

ELE7.5H13	7,5	12,7	ELE11.9H25	11,9	25,4
ELE7.5H25	7,5	25,4	ELE12.2H38	12,2	38,1
ELE7.9H25	7,9	25,4	ELE12.7H38	12,7	38,1
ELE7.9H38	7,9	38,1	ELE13.6H38	13,6	38,1
ELE8.6H25	8,6	25,4	ELE15.2H38	15,2	38,1
ELE9.0H38	9,0	38,1	ELE15.9H38	15,9	38,1
ELE9.5H25	9,5	25,4	ELE19.1H38	19,1	38,1
ELE11.1H25	11,1	25,4	ELE20.6H38	20,6	38,1
ELE11.6H38	11,6	38,1	ELE22.2H38	22,2	38,1



SII

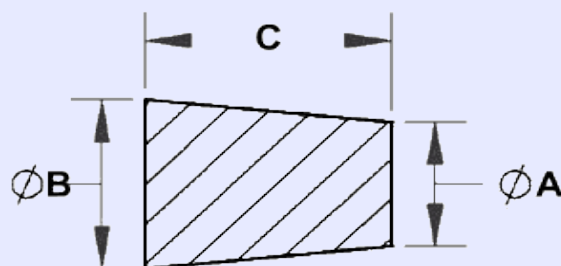

BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE
Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages

REF. PLASTEM		B	A	C	REF. PLASTEM		B	A	C
SII1.6/0.4H16		1,6	0,4	15,9	SII17/13H25	M18	17,0	13,0	25,4
SII2/0.5H25		2,0	0,5	25,4	SII17.4/11.1H25	M18	17,4	11,1	25,4
SII2.5/0.8H16		2,5	0,8	15,9	SII18/14H20		18,0	14,0	20,0
SII2.5/0.8H25		2,5	0,8	25,4	SII19/14H25	M20	19,0	14,0	25,4
SII3.2/1.6H16	M3	3,2	1,6	15,9	SII20/16H25		20,0	16,0	25,4
SII3.7/3.4H7		3,7	3,4	7,0	SII20.6/15.9H25		20,6	15,9	25,4
SII4.5/1.5H15		4,5	1,5	15,0	SII21/16H25		21,0	16,0	25,0
SII4.7/2.8H10		4,7	2,8	10,0	SII23.5/19.1H25		23,5	19,1	25,4
SII4.7/1.6H16		4,7	1,6	15,9	SII23.8/18H25		23,8	18,0	25,4
SII4.7/1.6H19		4,7	1,6	19,1	SII24/19.2H19		24,0	19,2	19,1
SII4.8/1.2H56		4,8	1,2	55,9	SII24/18H30		24,0	18,0	30,0
SII5/1.2H28		5,0	1,2	27,9	SII25/20H23		25,0	20,0	22,5
SII5.1/1.6H19		5,1	1,6	19,1	SII25.1/22.4H20		25,1	22,4	20,2
SII5.5/1.2H38		5,5	1,2	38,1	SII25.5/22H12		25,5	22,0	12,0
SII5.5/4.7H6		5,5	4,7	6,4	SII26/20H25		26,0	20,0	25,4
SII6.4/3.2H19	M5	6,4	3,2	19,1	SII27/22H25		27,0	22,0	25,0
SII6.4/3.2H25	M5	6,4	3,2	25,4	SII27/23H25		27,0	23,0	25,4
SII7/3H20		7,0	3,0	20,0	SII28/24H25		28,0	24,0	25,4
SII8/4H20		8,0	4,0	20,0	SII28/19.1H51		28,0	19,1	50,8
SII8.7/4.7H16	M6	8,7	4,7	15,9	SII30/27.8H25		30,0	27,8	25,4
SII8.7/4.7H25	M6	8,7	4,7	25,4	SII31/25H30		31,0	25,0	30,0
SII9/4.5H25		9,0	4,5	25,0	SII32/26H25		32,0	26,0	25,4
SII9.5/6.4H13	M8	9,5	6,4	12,7	SII33.7/29H21		33,7	29,0	21,2
SII9.5/6.4H19	M8	9,5	6,4	19,1	SII34/27H25		34,0	27,0	25,4
SII9.5/3.2H32	M5=>M8	9,5	3,2	31,8	SII34/28H30		34,0	28,0	30,0
SII10/5H48	M8	10,0	5,0	48,0	SII34.9/30H25		34,9	30,0	25,4
SII10/5H50	M8	10,0	5,0	50,0	SII37/30H25		37,0	30,0	25,4
SII10/6H20	M8	10,0	6,0	20,0	SII38/31H35		38,0	31,0	35,0
SII11/8H27	M10	11,0	8,0	27,0	SII39/31H25		39,0	31,0	25,4
SII11/9.1H76	M10	11,0	9,1	76,0	SII41/33H25		41,0	33,0	25,4
SII11.1/6.4H25	M10	11,1	6,4	25,4	SII41/34H35		41,0	34,0	35,0
SII11.1/8.7H18	M10	11,1	8,7	17,5	SII43/36H25		43,0	36,0	25,4
SII11.9/8.7H21	M12	11,9	8,7	20,7	SII44/36H40		44,0	36,0	40,0
SII12/9H19	M12	11,9	8,7	25,4	SII45/37H25		45,0	37,0	25,4
SII12/9H51	M12	11,9	8,7	50,8	SII46/38H25		46,0	38,0	25,4
SII12/9H19	M12	12,0	9,0	19,0	SII49/41H40		49,0	41,0	40,0
SII12/7.9H20	M12	12,0	7,9	20,0	SII50/42H25		50,0	42,0	25,4
SII12.4/9H19	M12	12,4	9,0	19,0	SII53/45H25		53,0	45,0	25,4
SII12.7/8H21	M12	12,7	8,0	20,7	SII55/47H40		55,0	47,0	40,0
SII12.7/7.9H25	M12	12,7	7,9	25,4	SII56/48H25		56,0	48,0	25,4
SII12.7/3.2H51	M5=>M12	12,7	3,2	50,8	SII60/50H45		60,0	50,0	45,0
SII13/9H25	M12	13,0	9,0	25,0	SII63/50H25		63,0	50,0	25,4
SII14.3/8H29	M14	14,3	8,0	28,6	SII64/54H25		64,0	54,0	25,4
SII14.3/9.5H25	M14	14,3	9,5	25,4	SII68/58H25		68,0	58,0	25,4
SII15/10H25		15,0	10,0	25,4	SII75/62H35		75,0	62,0	35,0
SII15/11H20		15,0	11,0	20,0	SII90/75H39		90,0	75,0	39,0
SII15.9/11.1H21	M16	15,9	11,1	20,7	SII103/83H39		103,0	83,0	39,0
SII16.7/12.7H25	M18	16,7	12,7	25,4	SII127/90H50		127,0	90,0	50,0

Matière : Silicone (316°C) - Teinte : naturel - Dimensions : mm



ELI


BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE
Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages

REF. PLASTEM		B	A	C	REF. PLASTEM		B	A	C
ELI2.5/0.8H16	M3	2,5	0,8	15,9	ELI17.4/11.1H25	M18	17,4	11,1	25,4
ELI2.5/0.8H25		2,5	0,8	25,4	ELI18/14H20		18,0	14,0	19,9
ELI3.2/1.6H16	M3	3,2	1,6	15,9	ELI19/14H25	M20	19,0	14,0	25,4
ELI4.5/1.5H15		4,5	1,5	15,0	ELI20/16H25		19,8	15,9	25,4
ELI4.7/2.8H10		4,7	2,8	10,0	ELI20.6/15.9H25		20,6	15,9	25,4
ELI4.7/1.6H16		4,7	1,6	15,9	ELI23.5/19.1H25		23,5	19,1	25,4
ELI4.7/1.6H19		4,7	1,6	19,1	ELI23.8/18H25		23,8	18,0	25,4
ELI4.8/1.2H56		4,8	1,2	55,9	ELI24/19.2H19		24,0	19,2	19,0
ELI5/1.2H28		5,0	1,2	27,9	ELI24/18H30		24,0	18,0	30,0
ELI5.1/1.6H19		5,1	1,6	19,1	ELI25.1/22.4H20		25,1	22,4	20,1
ELI5.5/1.2H38		5,5	1,2	38,1	ELI25.1/20H22		25,1	19,9	22,4
ELI5.5/4.7H6		5,5	47,0	15,9	ELI26/20H25		26,0	20,0	25,4
ELI6.4/3.2H19	M5	6,4	3,2	19,1	ELI27/22H25		27,0	22,0	24,9
ELI6.4/3.2H25	M5	6,4	3,2	25,4	ELI27/23H25		27,0	23,0	25,4
ELI7/3H20		7,0	3,0	20,0	ELI28/24H25		28,0	24,0	25,4
ELI8/4H20		8,0	4,0	20,0	ELI28/19.1H51		28,0	19,1	50,8
ELI8.7/4.7H16	M6	8,7	4,7	15,9	ELI30/27.8H25		30,0	27,8	25,4
ELI8.7/4.7H25		8,7	4,7	25,4	ELI31/25H30		31,0	25,0	30,0
ELI9/4.5H25		9,0	4,5	25,4	ELI32/26H25		32,0	26,0	25,4
ELI9.5/6.4H13	M8	9,5	6,4	12,7	ELI34/27H25		34,0	27,0	25,4
ELI9.5/6.4H19	M8	9,5	6,4	19,1	ELI37/30H25		37,0	30,0	25,4
ELI9.5/3.2H32	M5=>M8	9,5	3,2	31,8	ELI38/31H35		38,0	30,9	35,0
ELI10/6H20	M8	10,0	6,0	20,0	ELI39/31H25		39,0	31,0	25,4
ELI10/5H48	M8	10,0	5,0	48,0	ELI41/33H25		41,0	33,0	25,4
ELI10/5H50	M8	10,0	5,0	50,0	ELI41/34H35		41,0	34,0	35,0
ELI11/8H27	M10	11,0	8,0	27,0	ELI43/36H25		43,0	36,0	25,4
ELI11.1/6.4H25	M10	11,1	6,4	25,4	ELI44/36H40		44,0	36,0	40,0
ELI11.1/8.7H18	M10	11,1	8,7	17,5	ELI45/37H25		45,0	37,0	25,4
ELI12/9H19		12,0	9,0	19,0	ELI46/38H25		46,0	38,0	25,4
ELI12/7.9H20	M12	12,0	7,9	19,9	ELI49/41H40		49,0	41,0	40,0
ELI12.4/9H19	M12	12,4	9,0	19,0	ELI50/42H25		50,0	42,0	25,4
ELI12.7/8H21	M12	12,7	8,0	20,7	ELI53/45H25		53,0	45,0	25,4
ELI12.7/7.9H25	M12	12,7	7,9	25,4	ELI55/47H40		55,0	46,9	40,0
ELI12.7/3.2H51	M5=>M12	12,7	3,2	50,8	ELI56/48H25		56,0	48,0	25,4
ELI13/9H25	M12	13,0	8,9	24,9	ELI60/50H45		60,0	50,0	45,0
ELI14.3/8H29		14,3	7,9	28,6	ELI63/50H25		63,0	50,0	25,4
ELI14.3/9.5H25	M14	14,3	9,5	25,4	ELI64/54H25		64,0	54,0	25,4
ELI15/10H25		15,0	10,0	25,4	ELI68/58H25		68,0	58,0	25,4
ELI15/11H20		15,0	11,0	19,9	ELI75/62H35		75,0	62,0	35,0
ELI15.9/11.1H21	M16	15,9	11,1	20,7	ELI90/75H39		90,0	75,0	39,0
ELI16.7/12.7H25	M18	16,7	12,7	25,4	ELI103/83H39		103,0	83,0	39,0
ELI17/13H25	M18	17,0	13,0	25,4	ELI127/89H51		127,0	88,9	50,8

Matière : EPDM (246°C)

Teinte : noir

Dimensions : mm

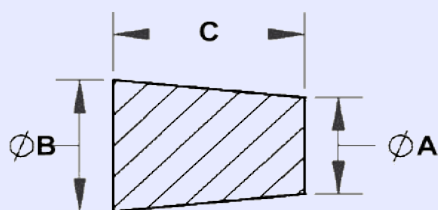

BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE
Coniques - Protection Intérieures
Kit multidimensions

Réf. KIT_SII1

REF. PLASTEM	B	A	C	REF. PLASTEM	B	A	C
SII2.5/0.8H25	2,5	0,8	25,0	SII12.7/8H21	12,7	8,0	21,0
SII3.2/1.6H16	3,2	1,6	16,0	SII12.7/3.2H51	12,7	3,2	51,0
SII4.7/1.6H16	4,7	1,6	16,0	SII15/10H25	15,0	10,0	25,0
SII5.1/1.6H19	5,1	1,6	19,0	SII16.7/12.7H25	16,7	12,7	25,0
SII6.4/3.2H19	6,4	3,2	19,0	SII19/14H25	19,0	14,0	25,0
SII6.4/3.2H25	6,4	3,2	25,0	SII20/16H25	20,0	16,0	25,0
SII8.7/4.7H16	8,7	4,7	16,0	SII23.8/18H25	23,8	18,0	25,0
SII8.7/4.7H25	8,7	4,7	25,0	SII26/20H25	26,0	20,0	25,0
SII9.5/6.4H19	9,5	6,4	19,0	SII27/23H25	27,0	23,0	25,0
SII9.5/6.4H25	9,5	6,4	25,0	SII32/26H25	32,0	26,0	25,0

Matière : Silicone (316°C)
 Teinte : naturel
 Dimensions : mm




Réf. KIT_ELI1

ELI2.5/0.8H16	2,5	0,8	16,0	ELI12.7/7.9H25	12,7	7,9	25,0
ELI3.2/1.6H16	3,2	1,6	16,0	ELI14.3/9.5H25	14,3	9,5	25,0
ELI4.7/1.6H19	4,7	1,6	19,0	ELI15/10H25	15,0	10,0	25,0
ELI5.1/1.6H19	5,1	1,6	19,0	ELI15.9/11.1H21	15,9	11,1	21,0
ELI6.4/3.2H25	6,4	3,2	25,0	ELI19/14H25	19,0	14,0	25,0
ELI8.7/4.7H25	8,7	4,7	25,0	ELI20/16H25.4	20,0	16,0	25,0
ELI9.5/6.4H19	9,5	6,4	19,0	ELI23.8/18H25	23,8	18,0	25,0
ELI11.1/6.4H25	11,1	6,4	25,0	ELI26/20H25	26,0	20,0	25,0
ELI11.9/8.7H19	11,9	8,7	19,0	ELI27/23H25	27,0	23,0	25,0

Matière : EPDM (246°C)
 Teinte : noir
 Dimensions : mm



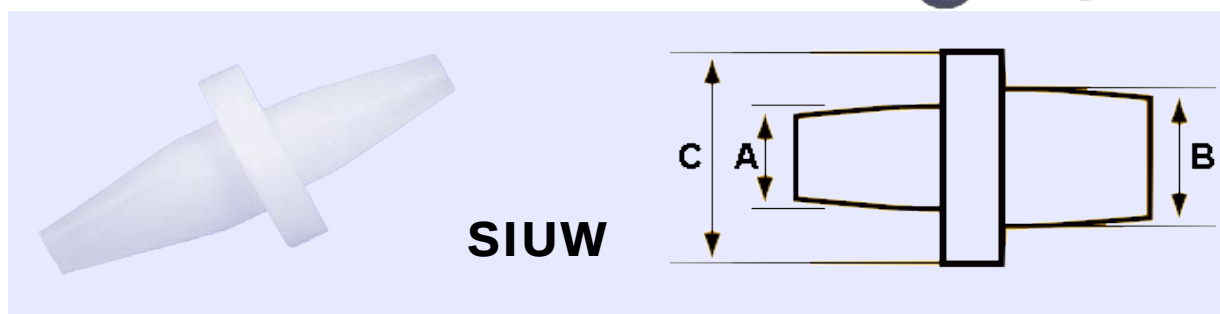

BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE AVEC RONDELLE
Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages


REF. PLASTEM	A	B	C
SIUW3/3C6	2,6	3,3	6,4
SIUW4/3C6	3,3	3,6	6,4
SIUW5/3C6	3,3	5,1	6,4
SIUW4.6/3.6C6	3,6	4,6	6,4
SIUW5/4C6	3,9	5,1	6,4
SIUW6/4C6	3,9	6,0	6,4
SIUW5/5C6	4,6	4,6	6,4
SIUW6/5C6	5,1	6,0	6,4
SIUW4/3C8	3,3	3,9	7,9
SIUW6/4C8	3,9	6,0	7,9
SIUW6/5C8	5,1	6,0	7,9
SIUW7/5C8	5,1	7,0	7,9
SIUW6/5C9	4,6	5,7	8,9
SIUW5/4C10	3,6	5,1	9,5
SIUW6/4C10	3,9	6,0	9,5
SIUW5/5C10	4,6	5,1	9,5
SIUW7/5C10	5,1	7,0	9,5
SIUW7/5.3C10	5,3	7,0	9,5
SIUW6/6C10	6,0	6,4	9,5
SIUW10/7C10	7,0	9,5	9,5
SIUW10/3C13	3,3	9,5	12,7
SIUW5/4C13	3,6	4,6	12,7
SIUW10/4C13	3,9	9,9	12,7
SIUW5/5C13	4,6	5,1	12,7
SIUW6/5C13	4,6	6,0	12,7
SIUW6/6C13	6,0	6,4	12,7
SIUW10/7C13	7,0	9,5	12,7
SIUW11/9C13	8,9	10,7	12,7
SIUW12/10C13	9,9	11,6	12,7
SIUW6/4C16	3,6	6,4	15,9
SIUW11/9C16	8,8	10,5	15,9
SIUW7/6C18	5,5	7,1	18,2
SIUW8/8C20	8,4	8,4	20,0
SIUW13/10C20	9,5	13,0	20,0
SIUW18/14C20	14,0	17,5	20,0
SIUW18/14C24	14,0	18,0	24,0
SIUW13/7C30	6,7	13,1	30,0
SIUW16/7C30	6,7	16,3	30,0

Matière : Silicone (316°C) - Teinte : naturel

Dimensions : mm

Les embouts en silicone SIUW sont destinés à protéger les orifices soumis à des températures jusqu'à 316°C.

La collerette permet de couvrir également le bord de l'alésage.

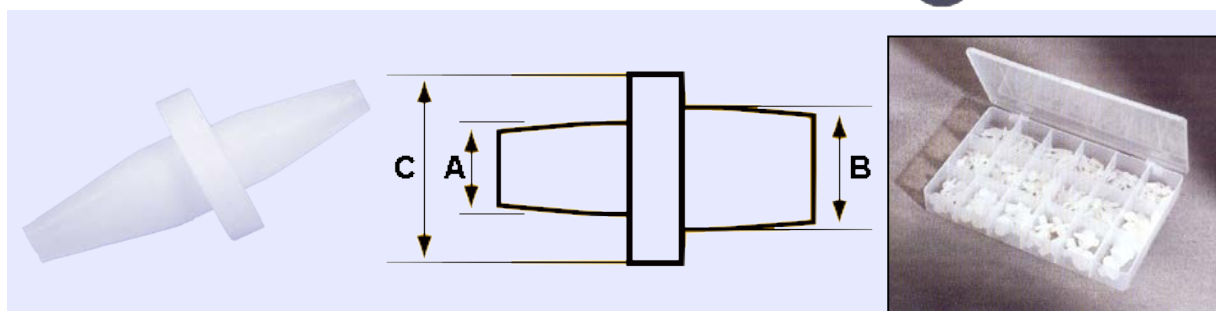


BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE AVEC RONDELLE
Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages
Kit multidimensions

Réf. KIT SIUW

REF. PLASTEM	A	B	C
SIUW4/3C6	3,3	3,6	6,4
SIUW5/3C6	3,3	5,1	6,4
SIUW5/4C6	3,6	4,6	6,4
SIUW6/4C6	3,9	6,0	6,4
SIUW4/3C8	3,3	3,9	7,9
SIUW6/4C8	3,9	6,0	7,9
SIUW6/5C8	5,1	6,0	7,9
SIUW7/5C8	5,1	7,0	7,9
SIUW6/5C9	4,6	5,7	8,9
SIUW7/5C10	5,1	7,0	9,5
SIUW7/5C10	5,3	7,0	9,5
SIUW10/7C10	7,0	9,5	9,5
SIUW10/3C13	3,3	9,5	12,7
SIUW10/4C13	3,9	9,9	12,7
SIUW10/7C13	7,0	9,5	12,7
SIUW12/10C13	9,9	11,6	12,7
SIUW6/4C16	3,6	6,4	15,9

Matière : Silicone (316°C) - Teinte : naturel
 Dimensions : mm

Les embouts en silicone SIUW sont destinés à protéger les orifices soumis à des températures jusqu'à 316°C.
 La collerette permet de couvrir également le bord de l'alésage.

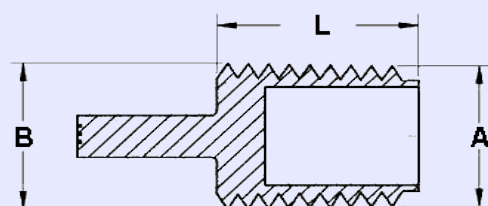

SISFP


BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE AVEC LANGUETTE

Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages

REF. PLASTEM	A	B	L	COULEURS OPTIONNELLES
SISFP4/2H19	2,0	4,0	19,0	Rose
SISFP6/4H25	4,0	6,0	25,4	Naturel
SISFP8/6H25	6,0	8,0	25,4	Gris
SISFP10/8H25	8,0	10,0	25,4	Rouille
SISFP12/10H25	10,0	12,0	25,4	Bleu
SISFP14/12H25	12,0	14,0	25,4	Naturel
SISFP16/14H25	14,0	16,0	25,4	Gris
SISFP18/16H25	16,0	18,0	25,4	Rouille
SISFP20/18H25	18,0	20,0	25,4	Bleu
SISFP23/20H25	20,0	22,5	25,4	Naturel
SISFP24/23H25	22,5	24,0	25,4	Gris
SISFP26/24H25	24,0	26,0	25,4	Rouille
SISFP28/26H25	26,0	28,0	25,4	Bleu

Matière : Silicone (316°C)
Teinte : Naturel - Autres teintes possibles
suivant coloris indiqués
Dimensions : mm

- Les embouts en silicone SISFP sont destinés à protéger les orifices soumis à des températures jusqu'à 316°C.
- Les anneaux évasés et le corps creux permettent le masquage de nombreux diamètres de trous.
- La languette facilite la mise en place et le retrait.

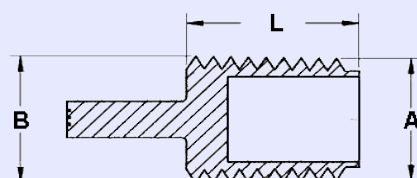


ELSFP

REF. PLASTEM	A	B	L	COULEURS STANDARDS
ELSFP4/2H19	2,0	4,0	19,0	Noir
ELSFP6/4H25	4,0	6,0	25,4	Noir
ELSFP8/6H25	6,0	8,0	25,4	Noir
ELSFP10/8H25	8,0	10,0	25,4	Noir
ELSFP12/10H25	10,0	12,0	25,4	Noir
ELSFP14/12H25	12,0	14,0	25,4	Noir
ELSFP16/14H25	14,0	16,0	25,4	Noir
ELSFP18/16H25	16,0	18,0	25,4	Noir
ELSFP20/18H25	18,0	20,0	25,4	Noir
ELSFP23/20H25	20,0	22,5	25,4	Noir
ELSFP24/23H25	22,5	24,0	25,4	Noir
ELSFP26/24H25	24,0	26,0	25,4	Noir
ELSFP28/26H25	26,0	28,0	25,4	Noir
ELSFP32/29H25	28,6	32,0	25,4	Noir

Matière : EPDM (246°C)
Teinte : Noir
Dimensions : mm

- Les embouts en EPDM ELSFP sont destinés à protéger les orifices soumis à des températures jusqu'à 246°C.
- Les anneaux évasés et le corps creux permettent le masquage de nombreux diamètres de trous.
- La languette facilite la mise en place et le retrait.

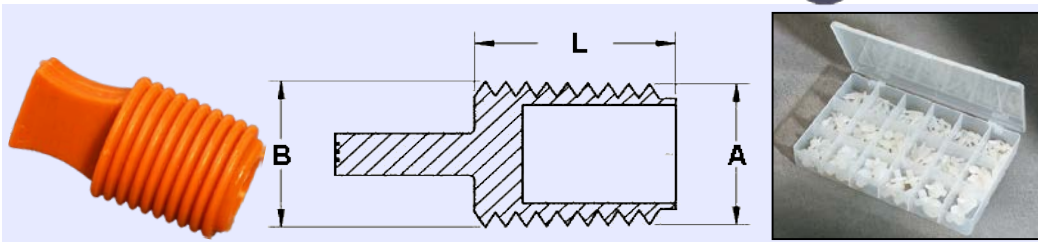

BOUCHONS CONIQUES HAUTE TEMPERATURE LANGUETTE
Coniques - Protection Intérieures - Alésages et Taraudages
Kit Multidimensions

Réf. KIT_SISFP

REF. PLASTEM	A	B	L	REF. PLASTEM	A	B	L
SISFP4/2H19	2,0	4,0	19,0	SISFP18/16H25	16,0	18,0	25,4
SISFP6/4H25	4,0	6,0	25,4	SISFP20/18H25	18,0	20,0	25,4
SISFP8/6H25	6,0	8,0	25,4	SISFP23/20H25	20,0	22,5	25,4
SISFP10/8H25	8,0	10,0	25,4	SISFP24/23H25	22,5	24,0	25,4
SISFP12/10H25	10,0	12,0	25,4	SISFP26/24H25	24,0	26,0	25,4
SISFP14/12H25	12,0	14,0	25,4	SISFP28/26H25	26,0	28,0	25,4
SISFP16/14H25	14,0	16,0	25,4				

Matière : Silicone (316°C)
 Teinte : naturel
 Dimensions : mm

Réf. KIT_ELSFP

REF. PLASTEM	A	B	L	REF. PLASTEM	A	B	L
ELSFP4/2H19	2,0	4,0	19,0	ELSFP18/16H25	16,0	18,0	25,4
ELSFP6/4H25	4,0	6,0	25,4	ELSFP20/18H25	18,0	20,0	25,4
ELSFP8/6H25	6,0	8,0	25,4	ELSFP23/20H25	20,0	22,5	25,4
ELSFP10/8H25	8,0	10,0	25,4	ELSFP24/23H25	22,5	24,0	25,4
ELSFP12/10H25	10,0	12,0	25,4	ELSFP26/24H25	24,0	26,0	25,4
ELSFP14/12H25	12,0	14,0	25,4	ELSFP28/26H25	26,0	28,0	25,4
ELSFP16/14H25	14,0	16,0	25,4				

Matière : EPDM (246°C)
 Teinte : noir
 Dimensions : mm



SISPP


BOUCHONS HAUTE TEMPERATURE AVEC LANGUETTE
Protection Intérieures - Alésages et Taraudages

REF. PLASTEM	A	B	C	REF. PLASTEM	A	B	C
SISPP1.7/1.2H16	1,7	1,2	15,9	SISPP8.5/4H25	8,5	4,0	25,4
SISPP1.9/1.2H16	1,9	1,2	15,9	SISPP8.9/4H23	8,9	4,0	22,9
SISPP2.3/1.3H25	2,3	1,3	25,4	SISPP9.4/4.7H12	9,4	4,7	11,5
SISPP2.3/1.6H16	2,3	1,6	15,9	SISPP9.4/4.7H30	9,4	4,7	30,0
SISPP2.4/1.6H16	2,4	1,6	15,9	SISPP9.5/4H25	9,5	4,0	25,4
SISPP2.4/1.6H18	2,4	1,6	17,8	SISPP9.9/4H25	9,9	4,0	25,4
SISPP2.7/1.8H25	2,7	1,8	25,4	SISPP10.2/4H25	10,2	4,0	25,4
SISPP2.8/1.6H16	2,8	1,6	15,9	SISPP10.5/4H25	10,5	4,0	25,4
SISPP2.8/1.6H25	2,8	1,6	25,4	SISPP11.1/7.8H32	11,1	7,8	31,8
SISPP3/2.1H25	3,0	2,1	25,4	SISPP11.2/4H25	11,2	4,0	25,4
SISPP3.2/2.1H16	3,2	2,1	15,9	SISPP11.2/4H51	11,2	4,0	50,8
SISPP3.3/2.1H16	3,3	2,1	15,9	SISPP11.3/6.5H25	11,3	6,5	25,4
SISPP3.3/2.1H25	3,3	2,1	25,4	SISPP11.9/6.4H32	11,9	6,4	31,8
SISPP3.6/2.1H16	3,6	2,1	15,9	SISPP12.7/6.4H25	12,7	6,4	25,4
SISPP3.7/2.4H32	3,7	2,4	31,8	SISPP13/6.4H25	13,0	6,4	25,4
SISPP3.9/2.1H16	3,9	2,1	15,9	SISPP13.5/6.4H25	13,5	6,4	25,4
SISPP4/2.1H16	4,0	2,1	15,9	SISPP14/6.4H30	14,0	6,4	30,0
SISPP4/2.4H25	4,0	2,4	25,4	SISPP14.7/8H38	14,7	8,0	38,1
SISPP4/2.4H32	4,0	2,4	31,8	SISPP15/6.4H25	15,0	6,4	25,4
SISPP4/2.4H38	4,0	2,4	38,1	SISPP15.5/6.4H25	15,5	6,4	25,4
SISPP4.1/2.4H16	4,1	2,4	15,9	SISPP15.7/8.4H38	15,7	8,4	38,1
SISPP4.1/3H20	4,1	3,0	19,8	SISPP16.3/9.5H25	16,3	9,5	25,4
SISPP4.4/3.1H32	4,4	3,1	31,8	SISPP16.3/9.5H45	16,3	9,5	45,0
SISPP4.7/2.8H16	4,7	2,8	15,9	SISPP17.8/9.4H38	17,8	9,4	38,1
SISPP4.8/3.6H32	4,8	3,6	31,8	SISPP17.8/9.5H32	17,8	9,5	31,8
SISPP5/2.8H16	5,0	2,8	15,9	SISPP18.5/8H25	18,5	8,0	25,4
SISPP5/2.8H32	5,0	2,8	31,8	SISPP18.5/9.8H38	18,5	9,8	38,1
SISPP5/2.8H25	5,0	2,8	25,4	SISPP19.6/9.5H29	19,6	9,5	28,6
SISPP5.5/2.8H25	5,5	2,8	25,4	SISPP19.6/10.4H38	19,6	10,4	38,1
SISPP5.7/3H30	5,7	3,0	30,0	SISPP20.5/8H25	20,5	8,0	25,4
SISPP5.7/3.2H25	5,7	3,2	25,4	SISPP21.4/9.5H51	21,4	9,5	50,8
SISPP6/4.2H32	6,0	4,2	31,8	SISPP22.8/9.5H25	22,8	9,5	25,4
SISPP6/4.5H10	6,0	4,5	10,2	SISPP22.8/12.2H38	22,8	12,2	38,1
SISPP6.2/4.3H32	6,2	4,3	31,8	SISPP25.9/9.5H32	25,9	9,5	31,8
SISPP6.5/3.3H25	6,5	3,3	25,4	SISPP31/9.5H32	31,0	9,5	31,8
SISPP6.6/3.3H25	6,6	3,3	25,4	SISPP32.1/15.9H63	32,1	15,9	62,7
SISPP6.7/4.7H32	6,7	4,7	31,8	SISPP36.8/19.1H64	36,8	19,1	63,5
SISPP7/3.3H24	7,0	3,3	24,1	SISPP38.4/19.2H125	38,4	19,2	125,0
SISPP7.1/3.5H25	7,1	3,5	25,4	SISPP40/20H35	40,0	20,0	35,0
SISPP7.5/5.5H25	7,5	5,5	25,4	SISPP50.8/20H51	50,8	20,0	50,8
SISPP7.9/3.7H25	7,9	3,7	25,4	SISPP57.9/29H51	57,9	29,0	50,8
SISPP7.9/4.7H32	7,9	4,7	31,8				

Matière : Silicone (316°C) - Teinte : Naturel - Dimensions : mm

-Les embouts en silicone SISPP sont destinés à protéger les orifices soumis à des températures jusqu'à 316°C.

-La languette facilite la mise en place et le retrait.

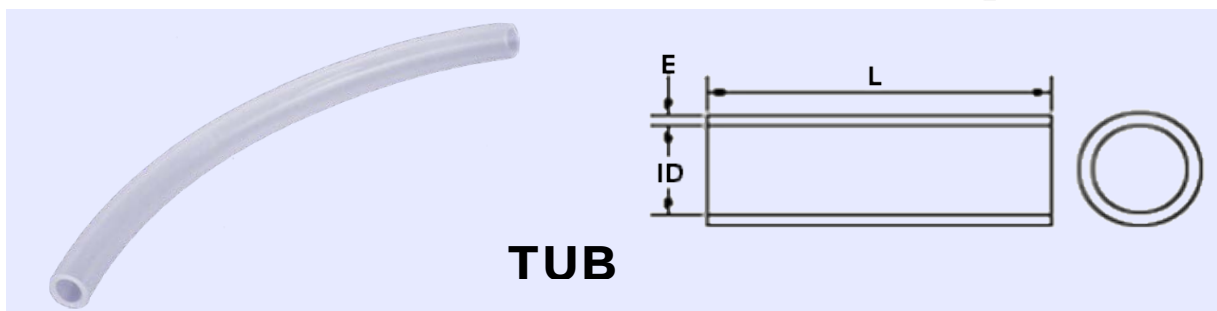

TUB

TUBE SILICONE

REF. PLASTEM	ID	L Mètre / Rouleau	E Epaisseur parois
TUB1.0	1.0	30,48	1.59
TUB1.6	1.6	30,48	1.59
TUB2.0	2.0	30,48	1.59
TUB2.4	2.4	30,48	1.59
TUB2.8	2.8	30,48	1.59
TUB3.2	3.2	30,48	1.59
TUB3.6	3.6	30,48	1.59
TUB4.0	4.0	30,48	1.59
TUB4.4	4.4	30,48	1.59
TUB4.7	4.7	30,48	1.59
TUB5.2	5.2	30,48	1.59
TUB5.5	5.5	30,48	1.59
TUB5.9	5.9	30,48	1.59
TUB6.4	6.4	30,48	1.59
TUB7.1	7.1	15,24	1.59
TUB7.9	7.9	15,24	1.59
TUB8.7	8.7	15,24	1.59
TUB9.5	9.5	15,24	1.59
TUB10.3	10.3	15,24	1.59
TUB11.1	11.1	15,24	1.59
TUB12.7	12.7	15,24	1.59
TUB15.9	15.9	15,24	1.59
TUB19.1	19.1	15,24	1.59
TUB22.2	22.2	15,24	1.59
TUB23.8	23.8	15,24	1.59
TUB25.4	25.4	15,24	1.59
TUB28.6	28.6	7,62	1.59
TUB31.8	31.8	7,62	1.59
TUB34.9	34.9	7,62	1.59
TUB38.1	38.1	7,62	1.59
TUB41.3	41.3	7,62	1.59
TUB44.5	44.5	7,62	1.59
TUB47.6	47.6	7,62	1.59
TUB50.8	50.8	7,62	1.59

Matière : Silicone (316°C)

Teinte : Naturel


Dimensions : mm

Le TUBE silicone est destiné à protéger les pièces de grande longueur soumis à des températures jusqu'à 316°C.

BOUCHONS DE FINITION

Bouchons à ailettes et lamelles

CA – EMBOUTS A AILETTES CARRES

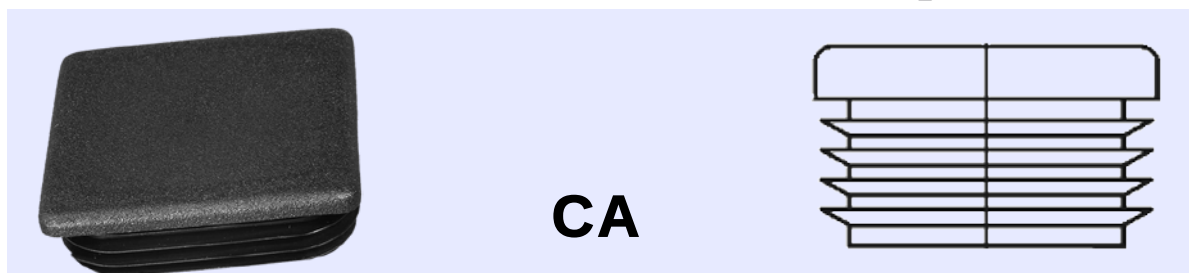

CA

EMBOUTS CARRES


REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext	Ep. tube		Dim. Ext	Ep. tube
CA1010_1.3_2	10X10	1,3-2	CA5050_3.5_5	50x50	3,5-5
CA1212_0.5_2	12X12	0,5-2	CA50.850.8_1.2_3.2	50,8X50,8	1,2-3,2
CA1313_0.5_2	13X13	0,5-2	CA5252_1.5_3.5	52X52	1,5-3,5
CA1515_0.8_2	15X15	0,8-2	CA5555_2_4.5	55X55	2-4,5
CA1616_0.8_2	16X16	0,8-2	CA57.257.2_1.5_3	57,2X57,2	1,5-3
CA1818_1.5_3	18X18	1,5-3	CA6060_1_2.5	60x60	1-2,5
CA19.119.1_1.2_2.9	19,1X19,1	1,2-2,9	CA6060_1.5_4	60X60	1,5-4
CA2020_0.8_3	20X20	0,8-3	CA6060_2.6_4	60X60	2,6-4
CA2020_1_2.5	20x20	1-2,5	CA6060_3_5	60X60	3-5
CA2222_0.8_3.5	22X22	0,8-3,5	CA6060_4_6	60X60	4-6
CA2525_1_2.5	25x25	1-2,5	CA63.563.5_1.5_4	63,5X63,5	1,5-4
CA2525_1_3	25X25	1-3	CA6565_2_4.5	65X65	2-4,5
CA25.425.4_1.2_3.2	25,4X25,4	1,2-3,2	CA7070_2_4.5	70X70	2-4,5
CA2727_1_2	27X27	1-2	CA7070_3.6_5	70X70	3,6-5
CA2828_1_3	28X28	1-3	CA7575_2_4.5	75X75	2-4,5
CA3030_1_2.5	30X30	1-2,5	CA76.276.2_2.5_5	76,2X76,2	2,5-5
CA3030_2.5_5	30X30	2,5-5	CA8080_2_4.5	80X80	2-4,5
CA3232_1_3.5	32X32	1-3,5	CA8080_3_5	80X80	3-5
CA3434_1_3	34X34	1-3	CA8080_4_7	80X80	4-7
CA3535_1_2.5	35x35	1-2,5	CA82.682.6_2_4.5	82,6X82,6	2-4,5
CA3535_1_3	35X35	1-3	CA88.988.9_2_4	88,9X88,9	2-4
CA3535_3_5	35X35	3-5	CA9090_3_5	90X90	3-5
CA3838_1_3.5	38X38	1-3,5	CA9595_3.5-5.5	95X95	3,5-5,5
CA4040_1_2.5	40x40	1-2,5	CA100100_1-4	100X100	1-4
CA4040_1_3	40X40	1-3	CA100100_3_6	100X100	3-6
CA4040_3_5	40X40	3-5	CA100100_5_8	100X100	5-8
CA4545_1_2.5	45x45	1-2,5	CA101.6101.6_2_5	101,6X101,6	2,5-5,5
CA4545_1_3	45X45	1-3	CA110110_3_5	110X110	3-5
CA4545_3_5	45X45	3-5	CA114.3114.3_2_5	114,3X114,3	2,5-5,5
CA4848_1_2.5	48X48	1-2,5	CA120120_2.5_5	120x120	2,5-5
CA4848_2.5_4.5	48X48	2,5-4,5	CA125125_3_6	125X125	3-6
CA5050_0.8_3	50X50	0,8-3	CA140140_4_7	140X140	4-7
CA5050_1_2.5	50x50	1-2,5	CA150150_5_8	150X150	5-8
CA5050_2.6_4	50X50	2,6-4	CA150150_10_12.5	150X150	10-12,5

Matière : LDPE


Teinte : noir, blanc, gris

Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes carrés métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



RE




EMBOUTS RECTANGULAIRES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext.	Ep. Tube		Dim. Ext.	Ep. Tube		Dim. Ext.	Ep. Tube
RE2010_0.8_2	20x10	0.8-2	RE5030_3	50x30	3	RE8060_5	80x60	5
RE2015_1_2	20x15	1-2	RE5030_3_5	50x30	3-5	RE88.938.1_1.2_3.5	88,9x38,1	1,2-3,5
RE2015_1_2.5	20x15	1-2,5	RE5034_1_3.5	50x34	1-3,5	RE9020_1_2.5	90x20	1-2,5
RE2016_0.8_2.5	20x16	0.8-2,5	RE5035_1_3.5	50x35	1-3,5	RE9040_2_4	90x40	2-4
RE2016_1_2.5	20x16	1-2,5	RE5040_0.8_3	50x40	0.8-3	RE9045_2_4	90x45	2-4
RE2510_0.8_2	25x10	0.8-2	RE5040_1.5_3	50x40	1,5-3	RE9050_2_4.5	90x50	2-4,5
RE2512_1_2	25x12	1-2	RE5040_3_4	50x40	3-4	RE9070_3_5.5	90x70	3-5,5
RE2515_0.8_2.5	25x15	0.8-2,5	RE50.825.4_1_3	50,8x25,4	1-3	RE10020_1.5_3	100x20	1,5-3
RE2520_1_3	25x20	1-3	RE50.838.1_1_3	50,8x38,1	1-3	RE10025_1.5_3	100x25	1,5-3
RE3010_0.8_2	30x10	0.8-2	RE5534_1.5_4	55x34	1,5-4	RE10030_1.5_3.5	100x30	1,5-3,5
RE3010_1_2.5	30x10	1-2,5	RE5535_1_2	55x35	1-2	RE10040_1.5_4	100x40	1,5-4
RE3015_0.8_2.5	30x15	0.8-2,5	RE5540_1.5_4	55x40	1,5-4	RE10050_1.5_4.5	100x50	1,5-4,5
RE3015_1_2.5	30x15	1-2,5	RE6015_1_2	60x15	1-2	RE10050_2_3	100x50	2-3
RE3020_1_2.5	30x20	1-2,5	RE6020_1_2.5	60x20	1-2,5	RE10050_3.2_5	100x50	3,2-5
RE3020_1_3	30x20	1-3	RE6020_1_3	60x20	1-3	RE10050_3.5_5	100x50	3,5-5
RE3020_3	30x20	3	RE6025_0.8_3	60x25	0.8-3	RE10060_2.5_4.5	100x60	2,5-4,5
RE3025_0.8_3	30x25	0.8-3	RE6025_1_2.5	60x25	1-2,5	RE10080_3_5.5	100x80	3-5,5
RE3025_1.5	30x25	1,5	RE6030_1_2.5	60x30	1-2,5	RE10080_4_6	100x80	4-6
RE3510_0.8_2	35x10	0.8-2	RE6030_1_3	60x30	1-3	RE101.650.8_1.5_4	101,6x50,8	1,5-4
RE3515_1_3	35x15	1-3	RE6030_3_5	60x30	3-5	RE11030_2_4	110x30	2-4
RE3520_0.8_3	35x20	0.8-3	RE6030_3	60x30	3	RE11060_3.5_5.5	110x60	3,5-5,5
RE3520_1_2.5	35x20	1-2,5	RE6030_4_5	60x30	4-5	RE11070_3_5	110x70	3-5
RE3525_0.8_3	35x25	0.8-3	RE6033_1.5_3.5	60x33	1,5-3,5	RE12020_1.5_3	120x20	1,5-3
RE3530_1_2	35x30	1-2	RE6035_1.5_3.5	60x35	1,5-3,5	RE12025_1.5_3	120x25	1,5-3
RE38.119.1_0.8_2	38,1x19,1	0.8-2	RE6040_1_2.5	60x40	1-2,5	RE12030_1_2.5	120x30	1-2,5
RE38.125.4_0.8_3	38,1x25,4	0.8-3	RE6040_1_3	60x40	1-3	RE12040_1.5_2	120x40	1,5-2
RE4010_1.5_2	40x10	1,5-2	RE6040_3_5	60x40	3-5	RE12040_3_5	120x40	3-5
RE4015_1_2	40x15	1-2	RE6040_4_5	60x40	4-5	RE12050_3_5.5	120x50	3-5,5
RE4020_0.8_3	40x20	0.8-3	RE6045_1.5_4	60x45	1,5-4	RE12060_2_4	120x60	2-4
RE4020_1_2.5	40x20	1-2,5	RE6050_1.5_3.5	60x50	1,5-3,5	RE12060_3_4	120x60	3-4
RE4020_3	40x20	3	RE63.525.4_1_3	63,5x25,4	1-3	RE12060_4	120x60	4
RE4025_1_2.5	40x25	1-2,5	RE63.538.1_1.2_3.5	63,5x38,1	1,2-3,5	RE12060_5	120x60	5
RE4025_1_3.5	40x25	1-3,5	RE6535_1_3	65x35	1-3	RE12080_2_3	120x80	2-3
RE4025_3_5	40x25	3-5	RE7020_1_2	70x20	1-2	RE12080_2_5.5	120x80	2-5,5
RE4027_1_1.5	40x27	1-1,5	RE7025_1_2	70x25	1-2	RE12080_5_8	120x80	5-8
RE4030_1_2.5	40x30	1-2,5	RE7030_1_2.5	70x30	1-2,5	RE120100_3.5_6	120x10	3,5-6
RE4030_1_3	40x30	1-3	RE7030_1_3	70x30	1-3	RE12575_2_5	125x75	2-5
RE4030_3	40x30	3	RE7035_1.5_3.5	70x35	1,5-3,5	RE14040_2_4.5	140x40	2-4,5
RE4030_3_5	40x30	3-5	RE7040_1_3	70x40	1-3	RE14050_2_5	140x50	2-5
RE4035_1_3	40x35	1-3	RE7040_4	70x40	4	RE14060_2_4.5	140x60	2-4,5
RE4515_1_2	45x15	1-2	RE7050_2_4	70x50	2-4	RE14070_2.5_5.5	140x70	2,5-5,5
RE4520_1_3	45x20	1-3	RE7525_1_3	75x25	1-3	RE14070_4_6.5	140x70	4-6,5
RE4525_0.8_3	45x25	0.8-3	RE7550_2_4	75x50	2-4	RE14080_2_4.5	140x80	2-4,5
RE4525_1_2.5	45x25	1-2,5	RE76.225.4_1.5_3.5	76,2-25,4	1,5-3,5	RE14080_4	140x80	4
RE4525_3_5	45x25	3-5	RE76.238.1_1.2_3.5	76,2-38,1	1,2-3,5	RE140100_3_6	140x100	3-6
RE4530_0.8_3	45x30	0.8-3	RE76.250.8_2.5_4.5	76,2-50,8	2,5-4,5	RE15030_1.5_3	150x30	1,5-3
RE4530_1_2.5	45x30	1-2,5	RE8020_1_2	80x20	1-2	RE15040_2_4.5	150x40	2-4,5
RE4530_3_5	45x30	3-5	RE8025_1_3	80x25	1-3	RE15050_2_4	150x50	2-4
RE4535_1_3.5	45x35	1-3,5	RE8030_1_2.5	80x30	1-2,5	RE15050_4_7	150x50	4-7
RE4838_1_2	48x38	1-2	RE8030_2.5_4	80x30	2,5-4	RE15060_2.5_5	150x60	2,5-5
RE5010_0.8_2	50x10	0.8-2	RE8040_1_3	80x40	1-3	RE15075_2.5_5.5	150x75	2,5-5,5
RE5015_1_2	50x15	1-2	RE8040_3_5	80x40	3-5	RE15075_5.5_8.5	150x75	5,5-8,5
RE5020_0.8_3	50x20	0.8-3	RE8040_3.2_4	80x40	3,2-4	RE150100_1.5_4.5	150x100	1,5-4,5
RE5020_1_2.5	50x20	1-2,5	RE8040_4	80x40	4	RE150100_3_5.5	150x100	3-5,5
RE5020_3	50x20	3	RE8045_1.5_3.5	80x45	1,5-3,5	RE152.450.8_3_6	152,4x50,8	3-6
RE5025_0.8_3	50x25	0.8-3	RE8050_1.5_3.5	80x50	1,5-3,5	RE16040_1.5_2	160x40	1,5-2
RE5025_1_2.5	50x25	1-2,5	RE8050_2_4	80x50	2-4	RE16050_2.5_5.5	160x50	2,5-5,5
RE5025_3_4.5	50x25	3-4,5	RE8050_4	80x50	4	RE16060_2.5_5	160x60	2,5-5
RE5030_1_2.5	50x30	1-2,5	RE8060_1.5_3.5	80x60	1,5-3,5	RE16080_3_5.5	160x80	3-5,5
RE5030_1_3	50x30	1-3	RE8060_4_6	80x60	4-6	RE200120_6.3_9	200x120	6,3-9

Matière : LDPE - Teinte : noir, blanc, gris - Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm - Protection et obturation par l'intérieur de tubes rectangulaires métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



RO



EMBOUTS RONDS

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext.	Ep. Tube		Ø Ext.	Ep. Tube		Ø Ext.	Ep. Tube
RO10_0.8_1.5	10	0,8-1,5	RO34_3_4	34	3-4	RO60_3_5	60	3-5
RO10_1_2.5	10	1-2,5	RO34_3_5	34	3-5	RO63.5_1.5_3.5	63,5	1,5-3,5
RO12_0.8_2	12	0,8-2	RO35_1_2.5	35	1-2,5	RO65_1.5_3.5	65	1,5-3,5
RO12_1_2.5	12	1-2,5	RO35_1_3	35	1-3	RO65_3_5	65	3-5
RO13_0.8_2	13	0,8-2	RO35_3_5	35	3-5	RO70_1_3.5	70	1-3,5
RO14_0.8_2	14	0,8-2	RO36_1_3	36	1-3	RO70_2_4.5	70	2-4,5
RO15_0.8_2	15	0,8-2	RO37_1_3	37	1-3	RO75_1_3.5	75	1-3,5
RO15_1_2.5	15	1-2,5	RO38_1_3	38	1-3	RO75_3_5	75	3-5
RO15_4.5_5	15	4,5-5	RO38_3_5	38	3-5	RO76_1.5_2.5	76	1,5-2,5
RO16_0.8_2	16	0,8-2	RO40_1_2.5	40	1-2,5	RO76_3_4	76	3-4
RO16_1_2.5	16	1-2,5	RO40_1_3	40	1-3	RO76_2_1.5_4	76,2	1,5-4
RO16_4.5_5	16	4,5-5	RO40_3_5	40	3-5	RO76_2_3.5_6	76,2	3,5-6
RO18_0.25_1.5	18	0,25-1,5	RO42_0.8_2.5	42	0,8-2,5	RO80_1.5_3	80	1,5-3
RO18_0.8_2.5	18	0,8-2,5	RO42_1_2.5	42	1-2,5	RO80_3_5.5	80	3-5,5
RO18_1_2.5	18	1-2,5	RO42_2.5_3.5	42	2,5-3,5	RO82.6_2_4.5	82,6	2-4,5
RO18_2.5_3.5	18	2,5-3,5	RO42_2.5_5	42	2,5-5	RO85_1.5_4	85	1,5-4
RO19_0.8_2.5	19	0,8-2,5	RO43_2_2.5	43	2-2,5	RO85_3.5_6	85	3,5-6
RO20_1_2.5	20	1-2,5	RO43_3_3.5	43	3-3,5	RO88.9_1.8_4	88,9	1,8-4
RO21_0.8_2.5	21	0,8-2,5	RO44.5_1.2_3.2	44,5	1,2-3,2	RO88.9_3.5_6	88,9	3,5-6
RO22_0.8_3	22	0,8-3	RO45_0.8_3	45	0,8-3	RO90_1.5_4	90	1,5-4
RO22_1_2.5	22	1-2,5	RO45_1_2.5	45	1-2,5	RO90_2.5_5	90	2,5-5
RO22_1.8_3.5	22	1,8-3,5	RO45_3_5	45	3-5	RO95_1.5_4	95	1,5-4
RO23_0.8_3	23	0,8-3	RO46_1.5_3.5	46	1,5-3,5	RO100_2_4.5	100	2-4,5
RO24_0.8_2.5	24	0,8-2,5	RO48_1_2.5	48	1-2,5	RO101.6_3.6_6	101,6	3,6-6
RO25_1_2.5	25	1-2,5	RO48_3_4	48	3-4	RO102_2_4	102	2-4
RO25_1_3	25	1-3	RO48.4_1.2_3.6	48,4	1,2-3,6	RO105_2_4.5	105	2-4,5
RO25_2.5_4.5	2,5	4,5	RO48.4_2.5_5.2	48,4	2,5-5,2	RO108_2.9_5	108	2,9-5
RO25_3_5	25	3-5	RO50_1_2.5	50	1-2,5	RO110_2_4.5	110	2-4,5
RO25.4_1.2_3.2	25,4	1,2-3,2	RO50_2.5_4.5	50	2,5-4,5	RO114.3_3.2_5.5	114,3	3,2-5,5
RO26_0.8_3	26	0,8-3	RO50_4.5_6.5	50	4,5-6,5	RO120_2_4	120	2-4
RO27_0.8_3	27	0,8-3	RO50.8_1.2_3	50,8	1,2-3	RO125_2_6	125	2-6
RO27_1_2.5	27	1-2,5	RO51_1.5_2.5	51	1,5-2,5	RO127_3.2_7	127	3,2-7
RO28_0.8_2.5	28	0,8-2,5	RO51_2_3.5	51	2-3,5	RO130_2_6	130	2-6
RO28_1_2.5	28	1-2,5	RO51_3_4	51	3-4	RO133_2_6	133	2-6
RO30_0.8_2.5	30	0,8-2,5	RO51.4.5_5.5	51	4,5-5,5	RO140_2_6.5	140	2-6,5
RO30_1_2.5	30	1-2,5	RO52_1.5_3.5	52	1,5-3,5	RO150_2_7	150	2-7
RO30_2.5_4	30	2,5-4	RO55_1_3	55	1-3	RO152.4_3.2_7.5	152,4	3,2-7,5
RO30_2.5_4.5	30	2,5-4,5	RO55_3_5	55	3-5	RO159_2_6.5	159	2-6,5
RO32_0.8_3	32	0,8-3	RO57.2_1.2_2.7	57,2	1,2-2,7	RO160_2.5_7	160	2,5-7
RO32_1_2.5	32	1-2,5	RO60_1_3	60	1-3	RO165_3.2_7.5	165	3,2-7,5
RO32_2.5_5	32	2,5-5	RO60_2_3	60	2-3	RO168.3_2_6.5	168,3	2-6,5
RO34_0.8_3	34	0,8-3	RO60_3_4	60	3-4	RO177.8_3.2_8	177,8	3,2-8
RO34_1_2.5	34	1-2,5	RO60_3_4.5	60	3-4,5	RO193.7_2.9_8	193,7	2,9-8

Matériau : LDPE

Teinte : noir, blanc, gris - Autres couleurs sur demande


Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques.

Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



ROPL

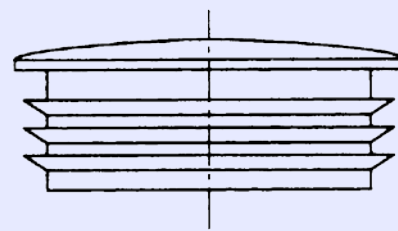

EMBOUTS RONDS A SURFACE PLATE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext.	Ep. Tube		Ø Ext.	Ep. Tube
ROPL10_0.8_1.5	10	0,8-1,5	ROPL30_0.8_2.5	30	0,8-2,5
ROPL12_0.8_1.5	12	0,8-1,5	ROPL30_1_2.5	30	1-2,5
ROPL12_1_2.5	12	1-2,5	ROPL30_2.5_4	30	2,5-4
ROPL13_0.8_2	13	0,8-2	ROPL30_2.5_4.5	30	2,5-4,5
ROPL13_1_2.5	13	1-2,5	ROPL32_0.8_2.5	32	0,8-2,5
ROPL14_0.8_2	14	0,8-2	ROPL32_1_2.5	32	1-2,5
ROPL14_1_2.5	14	1-2,5	ROPL32_2.5_4.5	32	2,5-4,5
ROPL15_0.8_2	15	0,8-2	ROPL34_0.8_3	34	0,8-3
ROPL16_0.8_2	16	0,8-2	ROPL35_1_2.5	35	1-2,5
ROPL16_1_2.5	16	1-2,5	ROPL35_1_3	35	1-3
ROPL18_0.25_1.5	18	0,25-1,5	ROPL38_1_3	38	1-3
ROPL18_0.8_2	18	0,8-2	ROPL40_1_2.5	40	1-2,5
ROPL18_2.5_3.5	18	2,5-3,5	ROPL40_1_3	40	1-3
ROPL19_0.8_2.5	19	0,8-2,5	ROPL42_0.8_2.5	42	0,8-2,5
ROPL20_0.8_2.5	20	0,8-2,5	ROPL42_1_2.5	42	1-2,5
ROPL20_1_2.5	20	1-2,5	ROPL42_2.5_3.5	42	2,5-3,5
ROPL21_0.8_2.5	21	0,8-2,5	ROPL44.5_1.2_2.7	44,5	1,2-2,7
ROPL22_0.8_3	22	0,8-3	ROPL45_0.8_2.5	45	0,8-2,5
ROPL22_1.8_3.5	22	1,8-3,5	ROPL45_1_2.5	45	1-2,5
ROPL22_1_2.5	22	1-2,5	ROPL48.4_1.2_3	48,4	1,2-3
ROPL23_0.8_3	23	0,8-2	ROPL50_1_2.5	50	1-2,5
ROPL23_1_2.5	23	1-2,5	ROPL55_1_2.5	55	1-2,5
ROPL24_0.8_2.5	24	0,8-2,5	ROPL57.2_1.2_2.7	57,2	1,2-2,7
ROPL25_1_2.5	25	1-2,5	ROPL60_1_2	60	1-2
ROPL25_2.5_3.5	25	2,5-3,5	ROPL65_1.5_3.5	65	1,5-3,5
ROPL25_3_5	25	3-5	ROPL70_1_3	70	1-3
ROPL25.4_1.2_3.2	25,4	1,2-3,2	ROPL75_1_2.5	75	1-2,5
ROPL26_0.8_3	26	0,8-3	ROPL76.2_1.5_3.5	76,2	1,5-3,5
ROPL27_0.8_3	27	0,8-3	ROPL80_1_3	80	1-3
ROPL27_1_2.5	27	1-2,5	ROPL85_1.5_3	85	1,5-3
ROPL28_0.8_2.5	28	0,8-2,5	ROPL88.9_1.8_3.5	88,9	1,8_3,5
ROPL28_1_2.5	28	1-2,5			

Matière : LDPE


Teintes : noir, blanc, gris - Autres couleurs sur demande

Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



ROINC



EMBOUTS RONDS A SURFACE INCURVEE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext.	Ep. Tube		Ø Ext.	Ep. Tube
ROINC10_0,8_1,5	10	0,8-1,5	ROINC35_1_3	35	1-3
ROINC12_0,8_2	12	0,8-2	ROINC35_3_5	35	3-5
ROINC13_0,8_2	13	0,8-2	ROINC36_1_3	36	1-3
ROINC14_0,8_2	14	0,8-2	ROINC37_1_3	37	1-3
ROINC15_0,8_2	15	0,8-2	ROINC38_1_3	38	1-3
ROINC16_0,8_2	16	0,8-2	ROINC38_3_5	38	3-5
ROINC16_1_2,5	16	1-2,5	ROINC40_1_2,5	40	1-2,5
ROINC18_0,25_1,5	18	0,25-1,5	ROINC40_1_3	40	1-3
ROINC18_0,8_2,5	18	0,8-2,5	ROINC40_3_5	40	3-5
ROINC18_2,5_3,5	18	2,5-3,5	ROINC42_0,8_2,5	42	0,8-2,5
ROINC19_0,8_2,5	19	0,8-2,5	ROINC42_1_2,5	42	1-2,5
ROINC20_0,8_2,5	20	0,8-2,5	ROINC42_2,5_3,5	42	2,5-3,5
ROINC20_1_2,5	20	1-2,5	ROINC42_3_5	42	3-5
ROINC21_0,8_2,5	21	0,8-2,5	ROINC44,5_1,2_3,2	44,5	1,2-3,2
ROINC22_0,8_3	22	0,8-3	ROINC45_0,8_3	45	0,8-3
ROINC22_1_2,5	22	1-2,5	ROINC45_3_5	45	3-5
ROINC22_1,8_3,5	22	1,8-3,5	ROINC48,4_1,2_3,6	48,4	1,2-3,6
ROINC23_0,8_3	23	0,8-3	ROINC48,4_2,5_5,2	48,4	2,5-5,2
ROINC24_0,8_2,5	24	0,8-2,5	ROINC50_1_2,5	50	1-2,5
ROINC25_1_2,5	25	1-2,5	ROINC50_2,5_4,5	50	2,5-4,5
ROINC25_2,5_4,5	25	2,5-4,5	ROINC50_4,5_6,5	50	4,5-6,5
ROINC25_3_5	25	3-5	ROINC55_1_3	55	1-3
ROINC25,4_1,2_3,2	25,4	1,2-3,2	ROINC55_3_5	55	3-5
ROINC26_0,8_3	26	0,8-3	ROINC57,2_1,2_2,7	57,2	1,2-2,7
ROINC27_0,8_3	27	0,8-3	ROINC60_1_3	60	1-3
ROINC27_1_2,5	27	1-2,5	ROINC60_2_3	60	2-3
ROINC28_0,8_2,5	28	0,8-2,5	ROINC60_3_5	60	3-5
ROINC28_1_2,5	28	1-2,5	ROINC63,5_1,5_3,5	63,5	1,5-3,5
ROINC30_0,8_2,5	30	0,8-2,5	ROINC65_1,5_3,5	65	1,5-3,5
ROINC30_1_2,5	30	1-2,5	ROINC65_3_5	65	3-5
ROINC30_2,5_4	30	2,5-4	ROINC70_1_3,5	70	1-3,5
ROINC30_2,5_4,5	30	2,5-4,5	ROINC75_1_2,5	75	1-2,5
ROINC30_4_5	30	4-5	ROINC75_3_5	75	3-5
ROINC32_0,8_3	32	0,8-3	ROINC76,2_1,5_3,5	76,2	1,5-3,5
ROINC32_1_2,5	32	1-2,5	ROINC76,2_3,5_6	76,2	3,5-6
ROINC32_2,5_5	32	2,5-5	ROINC80_3_5,5	80	3-5,5
ROINC34_0,8_3	34	0,8-3	ROINC85_1,5_4	85	1,5-4
ROINC34_1_2,5	34	1-2,5	ROINC85_3,5_6	85	3,5-6
ROINC34_3_5	34	3-5	ROINC88,9_1,8_3,5	88,9	1,8-3,5
ROINC35_1_2,5	35	1-2,5	ROINC88,9_3,5_6	88,9	3,5-6

Matière : LDPE


Teintes : noir, blanc, gris - Autres couleurs sur demande

Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



ROSP



EMBOUTS RONDS DEMI SPHERIQUES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext. D	Ep. Tube
ROSP16_1_2	16	1-2
ROSP18_1_2	18	1-2
ROSP19.1_1.2_2	19,1	1,2-2
ROSP20_1_2	20	1-2
ROSP21.3_2.65	21,3	2,65
ROSP22_1_1.5	22	1-1,5
ROSP22_1.5_2	22	1,5-2
ROSP25_1_2	25	1-2
ROSP26.9_2.65	26,9	2,65
ROSP27_1_2	27	1-2
ROSP28_1_2	28	1-2
ROSP28_1.5_2.5	28	1,5-2,5
ROSP30_1_2	30	1-2
ROSP32_1_2	32	1-2
ROSP33.7_3.25	33,7	3,25
ROSP34_1.2_2.5	34	1,2-2,5
ROSP35_1_2	35	1-2
ROSP40_1.5_2	40	1,5-2
ROSP42_1.5_2.5	42	1,5-2,5
ROSP42.4_3.25	42,4	3,25
ROSP44.5_1.2_2	44,5	1,2-2
ROSP45_1.5_2.5	45	1,5-2,5
ROSP48.3_3.25	48,3	3,25
ROSP48.4_1.5_2.5	48,4	1,5-2,5
ROSP48.4_3_5	48,4	3-5
ROSP50_1.5_2.5	50	1,5-2,5
ROSP50.8_1.2_2.5	50,8	1,2-2,5
ROSP57.2_1.5_2.5	57,2	1,5-2,5
ROSP60_1.5_2.5	60	1,5-2,5
ROSP60.3_3.65	60,3	3,65
ROSP63.5_1.5_2.5	63,5	1,5-2,5
ROSP76.2_2_3.5	76,2	2-3,5

Matière : LDPE

Teinte : noir - Autres couleurs sur demande

Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques.

Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.



EMBOUTS OVALES A SURFACE EPAISSE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext.	Ep. Tube		Dim. Ext.	Ep. Tube
OV2010_2	20x10	2	OV4820_1_2.5	48x20	1-2,5
OV2512_2	25x12	2	OV5015_1_2.5	50x15	1-2,5
OV3015_1_2.5	30x15	1-2,5	OV5020_1_2.5	50x20	1-2,5
OV3015_2.5	30x15	2,5	OV5020_1_3	50x20	1-3
OV3020_1_2	30x20	1-2	OV5025_1_2.5	50x25	1-2,5
OV3515_0.8_2.5	35x15	0,8-2,5	OV5030_1_2.5	50x30	1-2,5
OV3520_1_3	35x20	1-3	OV6020_1_2	60x20	1-2
OV3820_1_3	38x20	1-3	OV6025_1.5_3	60x25	1,5-3
OV4020_0.8_3	40x20	0,8-3	OV6030_1_2	60x30	1-2
OV4020_1_2.5	40x20	1-2,5	OV6030_1_2.5	60x30	1-2,5
OV4025_1_2.5	40x25	1-2,5	OV7040_1_3	70x40	1-3
OV4517_1_2.5	45x17	1-2,5	OV8025_1.2_2.5	80x25	1,2-2,5
OV4518_1.5_3	45x18	1,5-3	OV8040_1.2_3	80x40	1,2-3
OV4520_1.5_3	45x20	1,5-3			

Matière : LDPE
Teintes : noir, blanc, gris
Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm
Protection et obturation par l'intérieur de tubes ovales métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.

OVINC – EMBOUTS A AILETTES OVALES A SURFACE INCURVEE




EMBOUTS OVALES A SURFACE INCURVEE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext.	Ep. Tube
OVINC3015_1_2.5	30x15	1-2,5
OVINC3515_1_2.5	35x15	1-2,5
OVINC3820_1_2.5	38x20	1-2,5
OVINC3820_1_3	38x20	1-3
OVINC4020_0.8_2.5	40x20	0,8-2,5
OVINC4020_1_2.5	40x20	1-2,5
OVINC5020_1_2.5	50x20	1-2,5
OVINC5025_1_2.5	50x25	1-2,5
OVINC5030_1_2.5	50x30	1-2,5
OVINC6030_1_2.5	60x30	1-2,5
OVINC7040_1_3	70x40	1-3
OVINC8025_1.2_2.5	80x25	1,2-2,5

Matière : LDPE
Teintes : noir, blanc, gris, marron
Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm
Protection et obturation par l'intérieur de tubes ovales métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes.

CAC – EMBOUTS A AILETTES CARRES – SURFACE CHROMEE

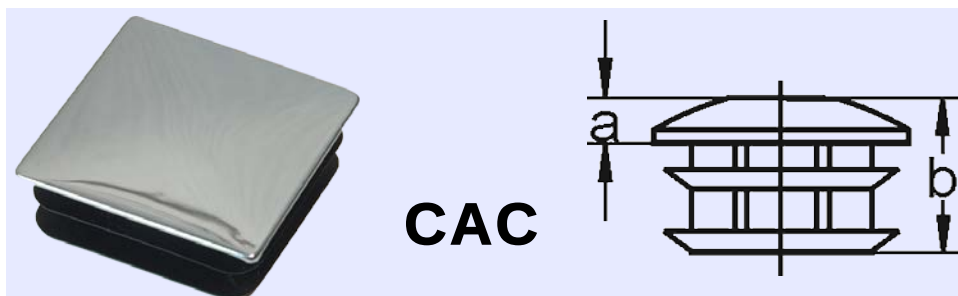


CAC

EMBOUTS CARRES A SURFACE CHROMEE

REF. PLASTEM	Dim. Ext.	Ep. Tube	Dimensions en mm	
			a	b
CAC1616_1.5_2	16x16	1,5-2	2,0	9,0
CAC1818_1.5_2	18x18	1,5-2	2,0	9,0
CAC2020_1.5_2	20x20	1,5-2	2,0	10,0
CAC2525_1.5_2	25x25	1,5-2	2,0	10,0
CAC3030_1.5_2	30x30	1,5-2	3,0	10,0
CAC3535_1.5_2	35x35	1,5-2	3,0	12,0
CAC4040_1.5_2	40x40	1,5-2	3,0	12,0

Matière : LDPE
Teinte : noir
Surface : chromée
Dimensions : mm
Protection et obturation par l'intérieur de tubes carrés métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes

REC – EMBOUTS A AILETTES RECTANGULAIRES – SURFACE CHROMEE

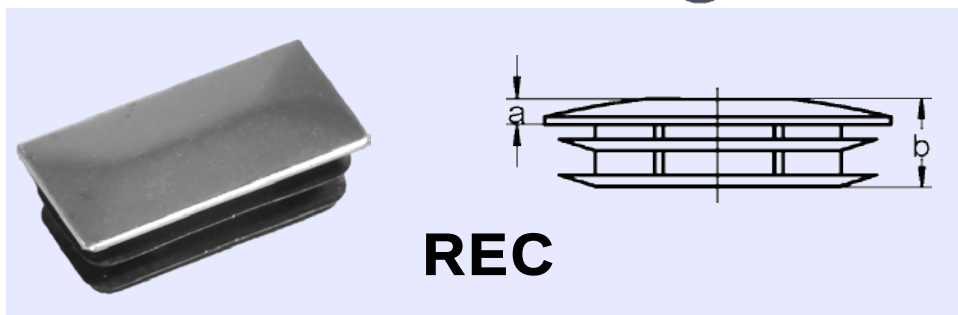


REC

EMBOUTS RECTANGULAIRES A SURFACE CHROMEE

REF. PLASTEM	Dim. Ext.	Ep. Tube	Dimensions en mm	
			a	b
REC2010_1_1.5	20x10	1-1,5	1,5	10,0
REC2015_1_1.5	20x15	1-1,5	2,0	10,0
REC3015_1.5_2	30x15	1,5-2	2,0	10,0
REC4020_1.5_2	40x20	1,5-2	2,0	11,0

Matière : LDPE
Teinte : noir
Surface : chromée
Dimensions : mm
Protection et obturation par l'intérieur de tubes rectangulaires métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes

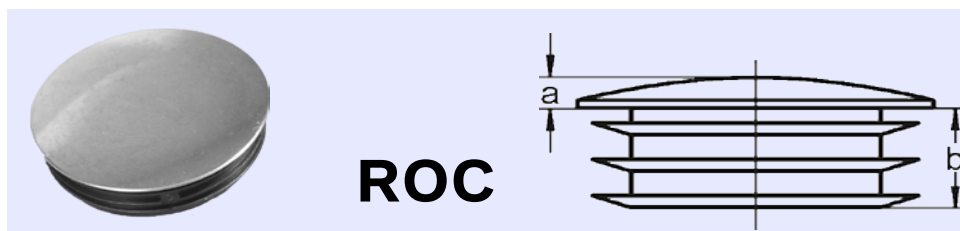


ROC

EMBOUTS RONDS A SURFACE CHROMÉE

REF. PLASTEM	Ø Ext.	Dimensions en mm		
		Ep. Tube	a	b
ROC13_1_1.5	13	1-1,5	2,0	8,0
ROC14_1_1.5	14	1-1,5	2,0	10,0
ROC16_1_1.5	16	1-1,5	2,0	10,0
ROC18_1.5_2	18	1,5-2	2,0	10,0
ROC19_1.5_2	19	1,5-2	2,0	10,0
ROC20_1_1.5	20	1-1,5	2,0	10,0
ROC22_1_1.5	22	1-1,5	3,0	11,0
ROC25_1	25	1	3,0	15,0
ROC25_1.5	25	1,5	3,0	15,0
ROC25_1.8	25	1,8	3,0	15,0
ROC25_2	25	2	3,0	15,0
ROC28_1.5_2	28	1,5-2	3,0	15,0
ROC30_1_1.5	30	1-1,5	3,0	16,0
ROC32_1_1.5	32	1-1,5	3,0	16,0
ROC35_1_1.5	35	1-1,5	3,0	16,0
ROC38_1.5_2	38	1,5-2	3,0	16,0
ROC40_1.5_2	40	1,5-2	3,0	16,0
ROC45_1_1.5	45	1-1,5	3,0	16,0
ROC50_1	50	1	3,0	12,0
ROC50_1.2	50	1,2	3,0	12,0
ROC50_1.5	50	1,5	3,0	12,0
ROC50_2	50	2	3,0	12,0
ROC60_1	60	1	3,0	12,0
ROC60_1.2	60	1,2	3,0	12,0
ROC60_1.5	60	1,5	3,0	12,0
ROC60_2	60	2	3,0	12,0
ROC80_1.2	80	1,2	3,0	12,0
ROC80_1.5	80	1,5	3,0	12,0

Matière : LDPE
Teinte : noir
Surface : chromée
Dimensions : mm
Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes

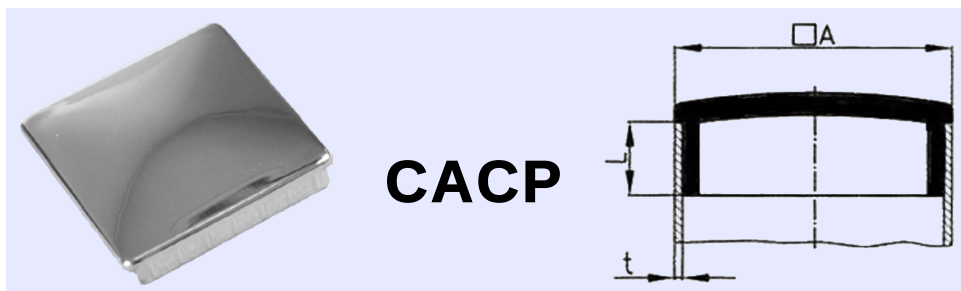

EMBOUTS CARRES CHROMES

REF. PLASTEM	Dim. Ext. A	Dimensions en mm	
		t	L
CACP1212_1	12X12	1	7
CACP1212_1.2	12X12	1,2	7
CACP1515_1	15X15	1	8,5
CACP1515_1.2	15X15	1,2	8,5
CACP1515_1.5	15X15	1,5	8,5
CACP1616_1	16X16	1	8
CACP1616_1.5	16X16	1,5	8
CACP1818_1.2	18X18	1,2	8
CACP1818_1.5	18X18	1,5	8
CACP2020_1	20X20	1	7
CACP2020_1.2	20X20	1,2	7
CACP2020_1.5	20X20	1,5	7
CACP2525_1	25X25	1	7
CACP2525_1.2	25X25	1,2	7
CACP2525_1.5	25X25	1,5	7
CACP2525_2	25X25	2	7
CACP3030_1	30X30	1	10
CACP3030_1.2	30X30	1,2	10
CACP3030_1.5	30X30	1,5	10
CACP3535_1.2	35X35	1,2	11
CACP3535_1.5	35X35	1,5	11
CACP4040_1.2	40X40	1,2	11
CACP4040_1.5	40X40	1,5	11
CACP4545_1.2	45X45	1,2	11
CACP4545_1.5	45X45	1,5	11
CACP5050_1.2	50X50	1,2	11
CACP5050_1.5	50X50	1,5	11
CACP5050_2	50X50	2	11
CACP5050_3	50X50	3	11
CACP6060_1.2	60X60	1,2	12
CACP6060_1.5	60X60	1,5	12
CACP8080_1.2	80X80	1,2	12
CACP8080_1.5	80X80	1,5	12
CACP8080_2	80X80	2	12

Matière : ABS


Teinte : chromée

Dimensions : mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes carrés métalliques et plastiques.



RECP



EMBOUTS RECTANGULAIRES CHROMES

REF. PLASTEM	Dim. Ext. AxB	Dimensions en mm	
		t	L
RECP158_1	15x8	1	8
RECP1510_1	15x10	1	9
RECP1510_1.2	15x10	1,2	9
RECP2010_1	20x10	1	9
RECP2010_1.2	20x10	1,2	9
RECP2015_1.2	20x15	1,2	8
RECP2015_1.5	20x15	1,5	8
RECP2510_1.5	25x10	1,5	9
RECP2515_1.5	25x15	1,5	9
RECP3010_1.5	30x10	1,5	9
RECP3015_1.2	30x15	1,2	9
RECP3015_1.5	30x15	1,5	9
RECP3020_1.2	30x20	1,2	9
RECP3020_1.5	30x20	1,5	9
RECP3515_1.5	35x15	1,5	9
RECP3520_1.5	35x20	1,5	9
RECP4010_1.2	40x10	1,2	8
RECP4010_1.5	40x10	1,5	8
RECP4015_1	40x15	1	9
RECP4015_1.2	40x15	1,2	9
RECP4015_1.5	40x15	1,5	9
RECP4020_1.2	40x20	1,2	9
RECP4020_1.5	40x20	1,5	9
RECP5020_1.2	50x20	1,2	10
RECP5020_1.5	50x20	1,5	10
RECP6020_1.5	60x20	1,5	10

Matière : ABS


Teinte : chromée

Dimensions : mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes rectangulaires métalliques et plastiques.



ROCP



EMBOUTS RONDS CHROMES

REF.	Dimensions en mm			REF.	Dimensions en mm		
PLASTEM	Ø Ext. D	t	L	PLASTEM	Ø Ext. D	t	L
ROCP8_1	8	1	4,5	ROCP30_2	30	2	10
ROCP10_1	10	1	5	ROCP32_1,2	32	1,2	10
ROCP12_1	12	1	5	ROCP32_1,5	32	1,5	10
ROCP13_1	13	1	6	ROCP32_2	32	2	10
ROCP14_1	14	1	8	ROCP32_3	32	3	10
ROCP16_1	16	1	8	ROCP35_1	35	1	10
ROCP16_1,2	16	1,2	8	ROCP35_1,2	35	1,2	10
ROCP16_1,5	16	1,5	8	ROCP35_1,5	35	1,5	10
ROCP18_1	18	1	8	ROCP35_2	35	2	10
ROCP18_1,2	18	1,2	8	ROCP38_1,5	38	1,5	10
ROCP18_1,5	18	1,5	8	ROCP38_2	38	2	10
ROCP19_1,2	19	1,2	9	ROCP40_1	40	1	10
ROCP19_1,5	19	1,5	9	ROCP40_1,5	40	1,5	10
ROCP20_1	20	1	8	ROCP40_2	40	2	10
ROCP20_1,2	20	1,2	8	ROCP45_1,5	45	1,5	11
ROCP20_1,5	20	1,5	8	ROCP45_2	45	2	11
ROCP22_1	22	1	8	ROCP50_1	50	1	11
ROCP22_1,2	22	1,2	8	ROCP50_1,2	50	1,2	11
ROCP22_1,5	22	1,5	8	ROCP50_1,5	50	1,5	11
ROCP22_2	22	2	8	ROCP50_2	50	2	11
ROCP25_1	25	1	11	ROCP60_1	60	1	11
ROCP25_1,2	25	1,2	11	ROCP60_1,2	60	1,2	11
ROCP25_1,5	25	1,5	11	ROCP60_1,5	60	1,5	11
ROCP25_2	25	2	11	ROCP70_1,2	70	1,2	11
ROCP28_1	28	1	10	ROCP70_1,5	70	1,5	11
ROCP28_1,2	28	1,2	10	ROCP80_1,2	80	1,2	11
ROCP28_1,5	28	1,5	10	ROCP80_1,5	80	1,5	11
ROCP28_2	28	2	10	ROCP90_1,2	90	1,2	11
ROCP30_1	30	1	10	ROCP90_1,5	90	1,5	11
ROCP30_1,2	30	1,2	10	ROCP120_5	120	5	11
ROCP30_1,5	30	1,5	10				

Matière : ABS

Teinte : chromée

Dimensions : mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques.

**OVCP****EMBOUTS OVALES CHROMES**

REF. PLASTEM	Dim. Ext. AxB	Dimensions en mm	
		t	L
OVCP2010_1	20X10	1	9
OVCP2010_1.2	20X10	1,2	9
OVCP2510_1.5	25X10	1,5	9
OVCP2515_1.5	25X15	1,5	9
OVCP3015_1.2	30X15	1,2	10
OVCP3015_1.5	30X15	1,5	10
OVCP3020_1.2	30X20	1,2	10
OVCP3020_1.5	30X20	1,5	10
OVCP3216_1.2	32X16	1,2	10
OVCP3520_1.5	35X20	1,5	10
OVCP4020_1.5	40X20	1,5	10
OVCP4517_1.5	45X17	1,5	10

Matière : ABS

Teinte : chromée

Dimensions : mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ovales métalliques et plastiques.




CAPSULES A DESSUS PLAT - NOIR/BLANC/GRIS

Protections Intérieures - Alésages et Taraudages - Protections à Dessus Plat

REF. PLASTEM	Dimensions en mm			REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	A	B	C		A	B	C
PLD3008H6	3	8	6	PLD8513H6.9	8,5	13	6,9
PLD4006H5.3	4	6,4	5,3	PLD8515H6.9	8,5	15	6,9
PLD4008H3	4	8	3	PLD8516H6.9	8,5	16	6,9
PLD4010H5.3	4	10	5,3	PLD9012H6.4	9	12	6,4
PLD4013H5.3	4	13	5,3	PLD9013H6.4	9	13	6,4
PLD4108H7	4,1	8	7	PLD9015H6.4	9	15	6,4
PLD5007H5.5	5	6,6	5,5	PLD9016H6.4	9	16	6,4
PLD5008H5	5	8	5	PLD10012H6.7	10	12	6,7
PLD5008H5.5	5	8	5,5	PLD10013H3	10	13	3
PLD5010H5.5	5	10	5,5	PLD10013H4	10	13	4
PLD5013H4	5	13	4	PLD10013H6.7	10	13	6,7
PLD5013H5.5	5	13	5,5	PLD10015H6.7	10	15	6,7
PLD5015H5.5	5	15	5,5	PLD10016H6.7	10	16	6,7
PLD5213H7	5,2	13	7	PLD10513H4	10,5	13	4
PLD5266H3	5,2	6,6	3	PLD11013H3.2	11	13	3,2
PLD5408H7.4	5,4	8	7,4	PLD11013H5	11	13	5
PLD5410H7.4	5,4	10	7,4	PLD11015H5	11	15	5
PLD5413H7.4	5,4	13	7,4	PLD11016H3	11	16	3
PLD5415H7.4	5,4	15	7,4	PLD11016H5	11	16	5
PLD5508H5.6	5,5	8	5,6	PLD12015H8.4	12	15	8,4
PLD5510H5.6	5,5	10	5,6	PLD12015H11.6	12	15	11,6
PLD5512H5.6	5,5	12	5,6	PLD12016H3	12	16	3
PLD5515H5.6	5,5	15	5,6	PLD12016H5	12	16	5
PLD6008H5.4	6	8	5,4	PLD12018H8.4	12	18	8,4
PLD6010H5.4	6	10	5,4	PLD13016H8.5	13	16	8,5
PLD6012H7	6	12	7	PLD13017H8.5	13	17	8,5
PLD6013H5.4	6	13	5,4	PLD14018H7	14	18	7
PLD6015H5.4	6	15	5,4	PLD15017H3	15	17	3
PLD6613H7.4	6,6	13	7,4	PLD15017H9	15	17	9
PLD6615H7	6,6	15	7	PLD15019H3	15	19	3
PLD7010H3.9	7	10	3,9	PLD15019H9	15	19	9
PLD7010H6.5	7	10	6,5	PLD15020H4	15	20	4
PLD7013H6.5	7	13	6,5	PLD15519H4.5	15,5	19	4,5
PLD7015H6.5	7	15	6,5	PLD16019H6.5	16	19	6,5
PLD7016H6.5	7	16	6,5	PLD17024H5.8	17	24,5	5,8
PLD7210H2	7,2	10	2	PLD18328H6	18,3	28	6
PLD7913H6	7,9	13	6	PLD20023H3	20	23	3
PLD8010H6.3	8	10	6,3	PLD20023H10	20	23	10
PLD8013H5.8	8	13	5,8	PLD20428H4.8	20,4	28	4,8
PLD8015H6.3	8	15	6,3	PLD20828H4.8	20,8	28	4,8
PLD8016H6.3	8	16	6,3	PLD25030H5	25	30	5
PLD8017H6.3	8	17	6,3	PLD37250H10.5	37,2	50	10,5

Matière : LDPE - Teinte : noir, blanc, gris - Autres coloris sur demande - Dimensions : mm

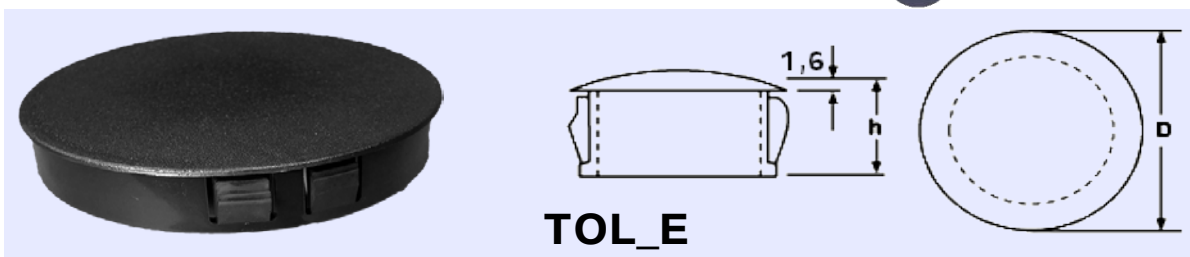

TOL_E


OBTURATEUR POUR TÔLE - BOMBÉ
avec accroches pour épaisseurs intermédiaires

REF. PLASTEM	Diamètre trou	Ep. tôle maxi	D	h
TOL4.8E1.6	4,8	1,6	6,4	5,9
TOL6.4E1.6	6,4	1,6	7,9	7,9
TOL8E1.6	8	1,6	9,5	7,9
TOL9.5E3.2	9,5	3,2	11,9	10,3
TOL11E3.2	11	3,2	13,5	10,3
TOL12.7E3.2	12,7	3,2	14,7	10,3
TOL12.7E6.4	12,7	6,4	14,7	14,3
TOL14.3E3.2	14,3	3,2	16,7	10,3
TOL15.9E3.2	15,9	3,2	18,2	10,3
TOL15.9E6.4	15,9	6,4	18,2	14,3
TOL16E2.5	16	2,5	18,5	10,3
TOL17.5E3.2	17,5	3,2	19,8	10,3
TOL19E3.2	19	3,2	23,4	10,3
TOL19.1E6.4	19,1	6,4	23,4	14,3
TOL20E2.5	20	2,5	22,6	10,3
TOL20.6E3.2	20,6	3,2	22,6	10,3
TOL22.2E3.2	22,2	3,2	25,8	11,5
TOL22.2E6.4	22,2	6,4	25,8	14,3
TOL25E2.5	25	2,5	29,8	11,5
TOL25.4E3.2	25,4	3,2	30,6	11,5
TOL25.4E6.4	25,4	6,4	30,6	14,3
TOL28.6E3.2	27,8 à 28,6	3,2	30,9	11,5
TOL28.6E6.4	27,8 à 28,6	6,4	30,9	14,3
TOL30E3.2	30	3,2	33,3	11,5
TOL30.1E6.4	30,1	6,4	33,3	14,3
TOL31.7E6.4	31,7	6,4	34,9	14,3
TOL32E2.5	32	2,5	35,3	11,5
TOL32E3.2	32	3,2	34,9	11,5
TOL34.9E6.4	34,9	6,4	38,1	14,3
TOL35E3.2	35	3,2	38,1	11,5
TOL38E3.2	38	3,2	42,4	11,5
TOL38.1E6.4	38,1	6,4	42,4	14,3
TOL44.5E6.4	44,5	6,4	48,4	14,3
TOL45E3.2	45	3,2	48,4	11,5
TOL50.8E6.4	50,8	6,4	55,1	14,7
TOL51E3.2	51	3,2	55,1	11,9
TOL54E6.4	53,2 à 54	6,4	60	19,1
TOL57.2E6.4	57,2	6,4	63	19,1
TOL64E6.4	64	6,4	69	19,1
TOL76.2E6.4	76,2	6,4	80,5	19,1
TOL85.7E6.4	85,7	6,4	92,9	19,1
TOL88.9E6.4	88,9	6,4	92,9	19,1
TOL101.6E6.4	101,6	6,4	105,6	19,1
TOL127E6.4	127	6,4	132,5	19
TOL152.4E6.4	152,4	6,4	157,9	19,8

Matière : PA6,6 - Norme inflammabilité : UL94-V2 - Teinte : noir ou blanc

Température maximum : 105° Dimensions : mm

Doigts d'accrochage adaptés pour les épaisseurs 0,8 ; 1,6 et 2,4 mm puis jusqu'à l'épaisseur de tôle maxi indiquée.

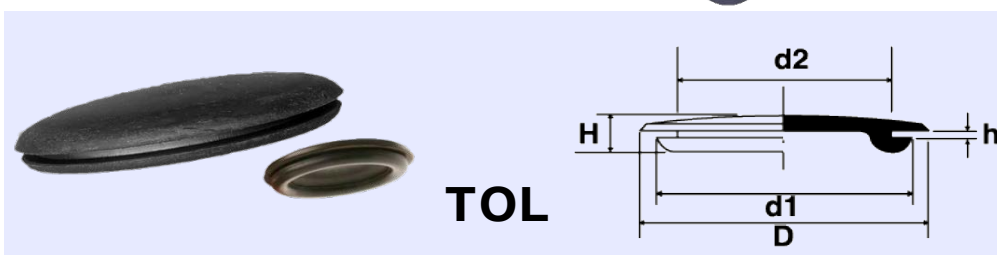

TOL

**BOUCHONS D'OBTURATION
PVC/TPR**



REF. PLASTEM	Dimensions (mm)				
	D	d1	d2	h	H
TOL9.3/4.7	9,3	9,3	4,7	1,6	4,6
TOL9.5/6.4	9,5	9,5	6,4	1,6	5,0
TOL10.6/8E0.8	14,5	10,6	8	0,8	4
TOL10.6/8E1.6	14,5	10,6	8	1,6	4,5
TOL12.4/9	15	12,4	9	1,6	6,6
TOL12.8/11.2	17,7	12,8	11,2	1,6	6,2
TOL15.5/11.5	17	15,5	11,5	1,6	7
TOL15.9/11.9	17,5	15,9	11,9	1,2	7,1
TOL13.1/12	19	13,1	12	0,8	6,5
TOL15.5/12.7	18,7	15,5	12,7	1,6	5,6
TOL18.4/14.9	20	18,4	14,9	1,3	7
TOL19/15.5	22	19	15,5	1,6	7,5
TOL19/15.9	19	19	15,9	1,6	7,1
TOL18.5/16.3	20	18,5	16,3	1,3	7,0
TOL21.5/19	25	21,5	19	1,6	6,5
TOL21.5/20	25	21,5	20	1,6	6,5
TOL26.6/22	28,5	26,6	22	2,4	8,2
TOL27/22.5	28,5	27	22,5	1,6	7,5
TOL27.5/24.5	30	27,5	24,5	2,4	8,7
TOL28.3/25.4E1.6	32	28,3	25,4	1,6	9,0
TOL28.3/25.4E2.4	32	28,3	25,4	2,4	9
TOL28.5/25	38,5	28,5	25	0,8	4,6
TOL35.4/32	38,2	35,4	32	3,1	9
TOL35.4/32 C	38,2	35,4	32	3,1	7,2
TOL35.4/32E0.8	38,2	35,4	31,5	0,8	7
TOL35.4/32E1.6	38,2	35,4	31,5	1,6	7,5
TOL43/38.2	43,7	43	38,2	1,6	8,2
TOL52.6/51.5	57,5	52,6	51,5	1,6	11,4

Matière : PVC ou TPR (sur demande)

Teinte : noir

Dimensions : mm

- Idéal pour panneaux métalliques
- Bonne résistance aux acides
- PVC: Supporte des températures jusqu'à +50°C
- TPR: Supporte des températures comprises entre -40°C et +135°C

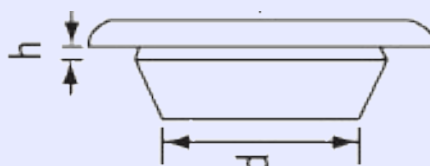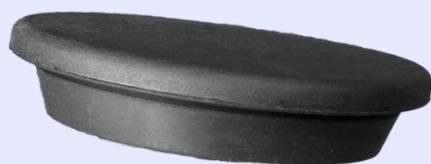**TOL_EP****BOUCHONS EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE**

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		h
	Taille de trou de panneau d	Epaisseur de panneau	
TOL10EP	10	0,8 - 2,0	
TOL12EP	12	0,8 - 2,0	
TOL14EP	14	0,8 - 2,0	
TOL16EP	16	0,8 - 2,0	
TOL18EP	18	0,8 - 2,0	
TOL20EP	20	0,8 - 2,0	
TOL22EP	22	0,8 - 2,0	
TOL25EP	25	0,8 - 2,0	
TOL30EP	30	0,8 - 2,0	
TOL45EP	45	0,8 - 2,0	

Matière : Caoutchouc thermoplastique TPR


Teinte : noir

Dimensions : mm

- Facile à poser
- Chaque taille s'adapte à plusieurs épaisseurs de panneaux
- Supporte des températures entre -40°C et +135°C



TOLB



OBTURATEURS POUR TÔLE - PLAT

REF. PLASTEM	Trou Mini	Trou Max	Epaisseur Tôle	A	D	H
TOLB5MM	4,6	4,9	0,5-1,0	5,3	9,9	5,3
TOLB6MM	5,8	6,1	0,5-1,5	7,4	12,7	11,4
TOLB1/4	6,1	6,4	0,5-1,8	7,1	12,7	5,3
TOLB1/4_4	6,1	6,4	1,8-3,3	7,1	12,7	7,6
TOLB3/8	9,4	9,7	0,5-1,3	10,4	19,1	4,8
TOLB3/8_3	9,4	9,7	1,5-2,8	10,4	19,1	6,1
TOLB7/16	10,9	11,4	0,8-1,5	11,9	17,5	5,6
TOLB1/2	12,5	13,0	0,8-2,0	13,7	21,8	6,4
TOLB9/16	14,0	14,2	0,8-2,0	15,1	21,8	6,4
TOLB5/8	15,5	16,0	1,5-2,0	17,0	20,6	6,6
TOLBSI_430	-	15,9	1,5-2,0	17,3	26,9	6,4
TOLB11/16	17,3	17,8	0,8-2,0	18,5	25,7	6,4
TOLB3/4	18,5	19,3	1,3-2,8	20,1	25,7	7,4
TOLBSI_402	-	20,6	0,8-2,0	21,6	28,2	9,4
TOLB13/16_6	20,3	21,1	4,1-4,8	21,6	28,2	9,4
TOLB7/8	21,8	22,4	0,8-2,0	23,1	29,5	6,4
TOLB7/8_6	21,8	22,4	3,3-4,6	23,1	29,5	9,1
TOLB15/16	23,4	24,1	0,8-2	24,9	33,3	6,4
TOLBSI_413	-	25,4	0,8-2,0	26,4	35,1	6,4
TOLB1_5	24,9	25,7	2,0-5,1	26,4	34,3	10,2
TOLBSI_465	-	27,6	0,8-2,0	29,2	33,3	6,4
TOLB1_1/8_6	27,9	29,2	0,5-4,6	30,0	38,9	10,9
TOLB1_3/16	29,5	30,5	0,8-2,0	31,0	39,6	6,4
TOLBSI_404	-	31,8	0,8-2,0	30,0	38,9	10,9
TOLBSI_414	-	31,8	0,8-2,0	32,8	41,2	6,4
TOLB1_5/16	32,8	33,8	0,8-2,0	34,5	42,7	6,4
TOLBSI_415	-	38,1	0,8-2,0	39,1	47,8	6,4
TOLBSI_416	-	44,5	0,8-2,0	45,5	53,9	6,4
TOLB2	50,3	51,1	0,8-2,0	51,8	59,9	7,4
TOLB2_1/8	53,3	54,4	0,8-2,0	55,1	63,3	6,4
TOLBSI_419	-	63,5	0,8-2,0	65,0	76,2	6,4
TOLBSI_472	-	66,7	0,8-2,0	68,1	79,3	6,4
TOLB3	75,4	76,7	0,8-2,0	77,7	85,3	6,4
TOLBSI_407	-	79,4	0,8-2,0	80,8	89,4	6,4
TOLB3_3/8	85,1	86,4	0,8-2,0	87,1	95,3	7,1
TOLB3_1/2	88,1	89,4	0,8-2,8	90,4	98,0	7,1
TOLB4	100,8	102,1	1,3-2,5	104,9	111,0	7,1
TOLBSI_425	-	101,6	1,3-2,5	103,1	114,3	7,4
TOLBSI_425S	-	101,6	1,3-2,5	104,1	114,3	12,7


Matière : PELD
Couleur : noir
Dimensions : mm

Embouts recouvrants et enveloppants

PVC_S / PVE – EMBOUTS PVC / PELD RONDS – HAUTEURS STANDARDS



PVC_S / PVE



PROTECTEURS PVC/PE RONDS HAUTEURS STANDARDS

REF. PLASTEM	TUBE Dim. Ext.	d	H	REF. PLASTEM	TUBE Dim. Ext.	d	H
PVE3H12	3	3	12	PVE28H29	28	28	29
PVE4H8	4	4	8	PVC30H26S	30-31	30	26
PVE5H11	5	5	11	PVC32H26S	32	32	26
PVE6H11	6	6	11	PVC34H25S	34	34	25
PVE7H11	7	7	11	PVC35H25S	35-36	35	25
PVE8H10	8	8	10	PVC38H25S	38-39	38	25
PVE10H13	10-11	10	13	PVC40H24S	40-41	40	24
PVE12H15	12	12	15	PVC42H25S	42	42	25
PVE13H14	13	13	14	PVC43H24S	43-44	43	24
PVE14H16	14	14	16	PVC45H26S	45-46	45	26
PVC15H17S	15	15	17	PVC47H23S	47	47	23
PVE16H20	16	16	20	PVC48H24S	48	48	24
PVE18H21	18	18	21	PVC49H24S	49-51	49	24
PVE19H22	19	19	22	PVC54H28S	54- 55	54	28
PVE20H22	20	20	22	PVC59H28S	59- 60	59	28
PVC21H23S	21	21	23	PVC63H28S	63- 64	63	28
PVE22H22	22-23	22	22	PVC69H27S	69- 70	69	27
PVE25H28	25	25	28	PVC75H28S	75- 76	75	28
PVC27H26S	27	27	26	PVC90H31S	90- 91	90	31


Matière : PVC : Réf. PVC - PE : Réf. PVE

Teinte : noir - blanc - gris

Dimensions : mm



PVC

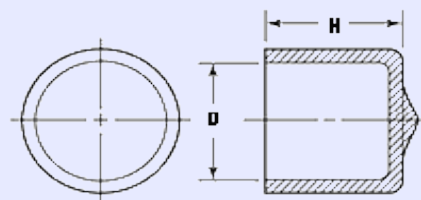


PROTECTEURS PVC RONDS - HAUTEURS SUR DEMANDE

REF. PLASTEM	D	Hauteur			REF. PLASTEM	D	Hauteur			REF. PLASTEM	D	Hauteur		
		Standard	Min	Max			Standard	Min	Max			Standard	Min	Max
PVC1,4	1,4	8,0	8,0	26,0	PVC23	23,0	25,0	10,0	200,0	PVC72	72,0	40,0	10,0	120,0
PVC1,5	1,5	8,0	8,0	20,0	PVC23,5	23,5	25,0	10,0	45,0	PVC72,5	72,5	40,0	10,0	142,0
PVC1,6	1,6	10,0	10,0	15,0	PVC24	24,0	25,0	10,0	200,0	PVC73	73,0	40,0	10,0	60,0
PVC1,7	1,7	10,0	10,0	15,0	PVC24,5	24,5	25,0	10,0	45,0	PVC74	74,0	40,0	10,0	80,0
PVC1,8	1,8	10,0	10,0	20,0	PVC25	25,0	30,0	10,0	175,0	PVC75	75,0	40,0	10,0	80,0
PVC1,85	1,9	10,0	10,0	27,0	PVC26	26,0	30,0	10,0	200,0	PVC76	76,0	40,0	10,0	95,0
PVC2	2,0	10,0	10,0	27,0	PVC27	27,0	30,0	10,0	200,0	PVC78	78,0	40,0	10,0	80,0
PVC2,2	2,2	10,0	10,0	20,0	PVC28	28,0	30,0	10,0	132,0	PVC80	80,0	40,0	10,0	90,0
PVC2,5	2,5	10,0	10,0	36,0	PVC29	29,0	30,0	10,0	132,0	PVC81	81,0	40,0	10,0	60,0
PVC2,8	2,8	10,0	10,0	25,0	PVC29,2	29,2	30,0	10,0	140,0	PVC82	82,0	40,0	10,0	69,0
PVC3	3,0	10,0	10,0	30,0	PVC30	30,0	35,0	10,0	220,0	PVC82,5	82,5	40,0	10,0	88,0
PVC3,2	3,2	10,0	10,0	14,0	PVC31	31,0	35,0	10,0	155,0	PVC84	84,0	40,0	10,0	90,0
PVC3,5	3,5	10,0	10,0	55,0	PVC32	32,0	35,0	10,0	200,0	PVC85	85,0	40,0	10,0	60,0
PVC3,7	3,7	10,0	10,0	30,0	PVC33	33,0	35,0	10,0	200,0	PVC87	87,0	40,0	10,0	95,0
PVC4	4,0	10,0	10,0	135,0	PVC34	34,0	35,0	10,0	200,0	PVC88	88,0	40,0	10,0	80,0
PVC4,2	4,2	10,0	10,0	23,0	PVC35	35,0	35,0	10,0	135,0	PVC89	89,0	40,0	10,0	80,0
PVC4,3	4,3	10,0	10,0	20,0	PVC36	36,0	35,0	10,0	220,0	PVC90	90,0	40,0	10,0	155,0
PVC4,5	4,5	10,0	10,0	120,0	PVC36,5	36,5	35,0	10,0	65,0	PVC93	93,0	40,0	10,0	80,0
PVC4,7	4,7	10,0	10,0	45,0	PVC37	37,0	35,0	10,0	161,0	PVC95	95,0	40,0	10,0	155,0
PVC4,8	4,8	10,0	10,0	50,0	PVC38	38,0	35,0	10,0	180,0	PVC98	98,0	40,0	10,0	38,0
PVC4,9	4,9	10,0	10,0	200,0	PVC38,5	38,5	40,0	10,0	114,0	PVC99	99,0	40,0	10,0	120,0
PVC5	5,0	10,0	10,0	130,0	PVC39	39,0	40,0	10,0	163,0	PVC100	100,0	40,0	10,0	155,0
PVC5,5	5,5	10,0	10,0	90,0	PVC40	40,0	40,0	10,0	350,0	PVC103	103,0	40,0	10,0	90,0
PVC6	6,0	15,0	10,0	125,0	PVC41	41,0	40,0	10,0	300,0	PVC104	104,0	40,0	10,0	90,0
PVC6,4	6,4	15,0	10,0	45,0	PVC42	42,0	40,0	10,0	250,0	PVC105	105,0	40,0	10,0	155,0
PVC6,5	6,5	15,0	10,0	120,0	PVC42,5	42,5	40,0	10,0	70,0	PVC106	106,0	40,0	10,0	90,0
PVC7	7,0	15,0	10,0	115,0	PVC43	43,0	40,0	10,0	120,0	PVC108	108,0	40,0	10,0	90,0
PVC7,3	7,3	15,0	10,0	30,0	PVC44	44,0	40,0	10,0	120,0	PVC110	110,0	40,0	10,0	150,0
PVC7,5	7,5	15,0	10,0	117,0	PVC45	45,0	40,0	10,0	135,0	PVC114	114,0	40,0	10,0	250,0
PVC8	8,0	15,0	10,0	135,0	PVC46	46,0	40,0	10,0	120,0	PVC115	115,0	40,0	10,0	125,0
PVC8,3	8,3	15,0	10,0	20,0	PVC47	47,0	40,0	10,0	300,0	PVC119	119,0	40,0	10,0	120,0
PVC8,5	8,5	15,0	10,0	70,0	PVC48	48,0	40,0	10,0	170,0	PVC120	120,0	40,0	10,0	150,0
PVC8,7	8,7	15,0	10,0	120,0	PVC48,5	48,5	40,0	10,0	77,0	PVC123	123,0	40,0	10,0	150,0
PVC8,8	8,8	15,0	10,0	43,0	PVC49	49,0	40,0	10,0	120,0	PVC125	125,0	40,0	10,0	150,0
PVC9	9,0	20,0	10,0	135,0	PVC50	50,0	40,0	10,0	120,0	PVC127	127,0	40,0	10,0	155,0
PVC9,5	9,5	20,0	10,0	113,0	PVC51	51,0	40,0	10,0	170,0	PVC130	130,0	40,0	10,0	80,0
PVC10	10,0	20,0	10,0	135,0	PVC52	52,0	40,0	10,0	205,0	PVC133	133,0	40,0	10,0	80,0
PVC11	11,0	20,0	10,0	133,0	PVC53	53,0	40,0	10,0	120,0	PVC134	134,0	40,0	10,0	80,0
PVC11,5	11,5	20,0	10,0	70,0	PVC54	54,0	40,0	10,0	300,0	PVC135	135,0	40,0	10,0	125,0
PVC12	12,0	20,0	10,0	135,0	PVC54,5	54,5	40,0	10,0	63,0	PVC139,7	139,0	40,0	10,0	95,0
PVC12,5	12,5	20,0	10,0	85,0	PVC55	55,0	40,0	10,0	120,0	PVC140	140,0	40,0	10,0	70,0
PVC13	13,0	20,0	10,0	131,0	PVC57	57,0	40,0	10,0	120,0	PVC141	141,0	40,0	10,0	150,0
PVC13,5	13,5	20,0	10,0	70,0	PVC57,5	57,5	40,0	10,0	15,0	PVC142	142,0	40,0	10,0	70,0
PVC14	14,0	20,0	10,0	135,0	PVC58	58,0	40,0	10,0	115,0	PVC150	150,0	40,0	10,0	70,0
PVC14,5	14,5	20,0	10,0	80,0	PVC59	59,0	40,0	10,0	120,0	PVC160	160,0	40,0	10,0	70,0
PVC15	15,0	20,0	10,0	140,0	PVC60	60,0	40,0	10,0	120,0	PVC168	168,0	40,0	10,0	120,0
PVC15,5	15,5	20,0	10,0	35,0	PVC60,7	60,7	40,0	10,0	44,0	PVC170	170,0	40,0	10,0	70,0
PVC16	16,0	25,0	10,0	300,0	PVC61,5	61,5	40,0	10,0	22,0	PVC178	178,0	40,0	10,0	150,0
PVC17	17,0	25,0	10,0	140,0	PVC62	62,0	40,0	10,0	120,0	PVC180	180,0	40,0	10,0	60,0
PVC17,5	17,5	25,0	10,0	53,0	PVC62,5	62,5	40,0	10,0	73,0	PVC194	194,0	40,0	10,0	60,0
PVC18	18,0	25,0	10,0	200,0	PVC63	63,0	40,0	10,0	70,0	PVC200	200,0	40,0	10,0	60,0
PVC19	19,0	25,0	10,0	145,0	PVC64	64,0	40,0	10,0	92,0	PVC215	215,0	40,0	10,0	60,0
PVC20	20,0	25,0	10,0	200,0	PVC65	65,0	40,0	10,0	210,0	PVC223	223,0	40,0	10,0	50,0
PVC21	21,0	25,0	10,0	135,0	PVC66	66,0	40,0	10,0	80,0	PVC244	244,0	40,0	10,0	50,0
PVC21,5	21,5	25,0	10,0	175,0	PVC66,5	66,5	40,0	10,0	59,0	PVC248	248,0	40,0	10,0	50,0
PVC21,9	21,9	25,0	10,0	145,0	PVC68	68,0	40,0	10,0	120,0	PVC267	267,0	40,0	10,0	170,0
PVC22	22,0	25,0	10,0	135,0	PVC70	70,0	40,0	10,0	95,0					

Matière : PVC souple - Autre dureté sur demande - Teinte : noir - autres coloris sur demande - Dimensions : mm - Ces protecteurs PVC ronds permettent de s'adapter à des pièces de géométrie complexe : connecteurs, embouts de broches et de câbles ...La hauteur peut être adaptée selon votre application



PVCC

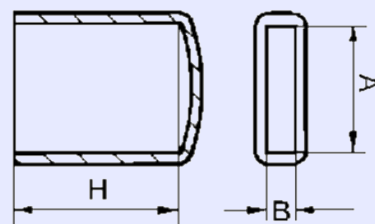


PROTECTEURS PVC CARRES - HAUTEURS SUR DEMANDE

REF. PLASTEM	A x B	Hauteur			REF. PLASTEM	A x B	Hauteur			REF. PLASTEM	A x B	Hauteur		
		Standard	Min	Max			Standard	Min	Max			Standard	Min	Max
PVCC8.5X8.5	8,5 x 8,5	10	10	30	PVCC26X26	26 x 26	30	10	65	PVCC60X60	60 x 60	40	10	160
PVCC10X10	10 x 10	25	10	135	PVCC27X27	27 x 27	30	10	130	PVCC65X65	65 x 65	40	10	50
PVCC12X12	12 x 12	30	10	40	PVCC30X30	30 x 30	40	10	130	PVCC68X68	68 x 68	40	10	50
PVCC15X15	15 x 15	25	10	70	PVCC35X35	35 x 35	40	10	55	PVCC70X70	70 x 70	40	10	40
PVCC18X18	18 x 18	30	10	40	PVCC40X40	40 x 40	40	10	50	PVCC80X80	80 x 80	40	10	50
PVCC20X20	20 x 20	30	10	130	PVCC45X45	45 x 45	40	10	50	PVCC100X100	100 x 100	40	10	50
PVCC24X24	24 x 24	30	10	55	PVCC50X50	50 x 50	40	10	50					
PVCC25X25	25 x 25	30	10	62	PVCC59X59	59 x 59	40	10	30					


Matière : PVC souple - Autre dureté sur demande

Teinte : noir - autres coloris sur demande

Dimensions : mm



PVEC

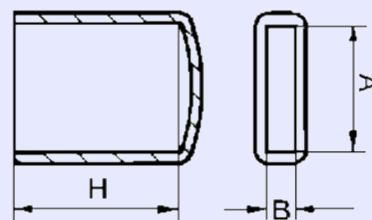

PROTECTEURS PELD CARRES - HAUTEURS STANDARDS

REF. PLASTEM	A x B	H
PVEC20X20H24	20 x 20	24
PVEC25X25H23	25 x 25	23
PVEC30X30H28	30 x 30	28
PVEC40X40H28	40 x 40	28
PVEC45X45H49	45 x 45	49
PVEC50X50H27	50 x 50	27


Matière : PELD

Teinte : noir

Dimensions : mm



PVCR




**PROTECTEURS PVC RECTANGULAIRES
HAUTEURS SUR DEMANDE**

REF. PLASTEM	A x B	Hauteur			REF. PLASTEM	A x B	Hauteur		
		Standard	Min	Max			Standard	Min	Max
PVCR0.5X16	0,5 x 16	10	10	30	PVCR3X69	3 x 69	25	10	100
PVCR0.8X12	0,8 x 12	10	10	10	PVCR3.5X13	3 x 13	25	10	145
PVCR1X6	1 x 6	10	10	40	PVCR3,6X6,6	3,6 x 6,6	25	10	40
PVCR1X12	1 x 12	10	10	27	PVCR4X7	4 x 7	25	10	120
PVCR1X14	1 x 14	10	10	28	PVCR4X8	4 x 8	25	10	125
PVCR1X19	1 x 19	10	10	35	PVCR4X12	4 x 12	25	10	40
PVCR1X19,6	1 x 19,6	10	10	15	PVCR4X13	4 x 13	25	10	100
PVCR1X39	1 x 39	10	10	45	PVCR4X14	4 x 14	25	10	125
PVCR1.3X13	1,3 x 13	10	10	75	PVCR4X14,5	4 x 14,5	25	10	100
PVCR1.5X7	1,5 x 7	10	10	20	PVCR4X16	4 x 16	25	10	140
PVCR1.5X9	1,5 x 9	10	10	130	PVCR4X18	4 x 18	25	10	110
PVCR1.5X10	1,5 x 10	15	10	30	PVCR4X19	4 x 19	25	10	125
PVCR1.5X14	1,5 x 14	15	10	38	PVCR4X20	4 x 20	25	10	110
PVCR1.5X15	1,5 x 15	15	15	30	PVCR4X21	4 x 21	25	10	30
PVCR1.5X24,5	1,5 x 24,5	15	10	45	PVCR4X22	4 x 22	25	10	110
PVCR1.5X26	1,5 x 26	15	10	130	PVCR4X23	4 x 23	25	10	40
PVCR1.5X40	1,5 x 40	15	10	90	PVCR4X24	4 x 24	25	10	120
PVCR1.6X7,3	1,6 x 7,3	15	10	12	PVCR4X24,4	4 x 24,4	25	10	80
PVCR2X8	2 x 8	15	10	62	PVCR4X25	4 x 25	25	10	140
PVCR2X10	2 x 10	15	10	97	PVCR4X27	4 x 27	25	10	127
PVCR2X11,5	2 x 11,5	15	10	27	PVCR4X28	4 x 28	25	10	115
PVCR2X12	2 x 12	15	10	65	PVCR4X30	4 x 30	25	10	150
PVCR2X12,5	2 x 12,5	15	10	107	PVCR4X35	4 x 35	25	10	40
PVCR2X14	2 x 14	15	10	60	PVCR4X37	4 x 37	25	10	62
PVCR2X15	2 x 15	20	10	110	PVCR4X39	4 x 39	25	10	125
PVCR2X16	2 x 16	20	10	60	PVCR4X40	4 x 40	25	10	230
PVCR2X17	2 x 17	20	10	40	PVCR4X42	4 x 42	25	10	100
PVCR2X18	2 x 18	20	10	82	PVCR4X44	4 x 44	25	10	115
PVCR2X19	2 x 19	20	10	125	PVCR4X48	4 x 48	25	10	40
PVCR2X20	2 x 20	20	10	120	PVCR4X59	4 x 59	25	10	100
PVCR2X23	2 x 23	20	10	45	PVCR4.5X13	4,5 x 13	25	10	115
PVCR2X24	2 x 24	20	10	30	PVCR4.5X15	4,5 x 15	25	10	50
PVCR2X25	2 x 25	20	10	120	PVCR4.5X25	4,5 x 25	25	10	50
PVCR2X28,5	2 x 28,5	20	10	30	PVCR5X7	5 x 7	25	10	50
PVCR2X30	2 x 30	20	10	100	PVCR5X9	5 x 9	25	10	55
PVCR2X34	2 x 34	20	10	40	PVCR5X10	5 x 10	25	10	120
PVCR2X38	2 x 38	20	10	40	PVCR5X11	5x11	25	10	115
PVCR2X39	2 x 39	20	10	40	PVCR5X12	5 x 12	25	10	130
PVCR2X48	2 x 48	20	10	40	PVCR5X13	5 x 13	25	10	70
PVCR2X57	2 x 57	20	10	40	PVCR5X15	5 x 15	25	10	147
PVCR2X74	2 x 74	20	10	45	PVCR5X16	5 x 16	25	10	130
PVCR2X76	2 x 76	20	10	40	PVCR5X20	5 x 20	25	10	125
PVCR2.5X13	2,5 x 13	20	10	70	PVCR5X22	5 x 22	25	10	115
PVCR2.5X15	2,5 x 15	20	10	112	PVCR5X24	5 x 24	25	10	120
PVCR2.5X15,5	2,5 x 15,5	20	10	77	PVCR5X25	5 x 25	25	10	110
PVCR2.5X18	2,5 x 18	20	10	125	PVCR5X25,5	5 x 25,5	25	10	155
PVCR2.5X19	2,5 x 19	20	10	40	PVCR5X26	5 x 26	25	10	65
PVCR2.5X36	2,5 x 36	20	10	45	PVCR5X28	5 x 28	25	10	130
PVCR2.6X6,6	2,6 x 6,6	20	10	35	PVCR5X29	5 x 29	25	10	130
PVCR3X10	3 x 10	20	10	135	PVCR5X30	5 x 30	25	10	160
PVCR3X11	3 x 11	20	10	85	PVCR5X33	5 x 33	25	10	175
PVCR3X12	3 x 12	20	10	56	PVCR5X34	5 x 34	25	10	130
PVCR3X14	3 x 14	20	10	100	PVCR5X35	5 x 35	25	10	160
PVCR3X15	3 x 15	20	10	190	PVCR5X39	5 x 39	25	10	127
PVCR3X18	3 x 18	20	10	115	PVCR5X40	5 x 40	25	10	130
PVCR3X19	3 x 19	25	10	115	PVCR5X50	5 x 50	25	10	130
PVCR3X20	3 x 20	25	10	70	PVCR5X52	5 x 52	25	10	105
PVCR3X22	3 x 22	25	10	115	PVCR5X60	5 x 60	25	10	130
PVCR3X24	3 x 24	25	10	113	PVCR5X80	5 x 80	25	10	60
PVCR3X25	3 x 25	25	10	120	PVCR5X85	5 x 85	25	10	52
PVCR3X28	3 x 28	25	10	70	PVCR5X98	5 x 98	25	10	45
PVCR3X30	3 x 30	25	10	120	PVCR5.6X17,6	5,6 x 17,6	25	10	105
PVCR3X38	3 x 38	25	10	40	PVCR6X10	6 x 10	25	10	50
PVCR3X39	3 x 39	25	10	70	PVCR6X12	6 x 12	25	10	70
PVCR3X40	3 x 40	25	10	40	PVCR6X13	6 x 13	25	10	130
PVCR3X44	3 x 44	25	10	40					

Matière : PVC souple
Autre dureté sur demande
Teinte : noir
autres coloris sur demande
Dimensions : mm
La hauteur peut être adaptée selon
votre application




PVCR




PROTECTEURS PVC RECTANGULAIRES HAUTEURS SUR DEMANDE

REF. PLASTEM	A x B	Hauteur			REF. PLASTEM	A x B	Hauteur		
		Standard	Min	Max			Standard	Min	Max
PVCR6X14	6 x 14	25	10	100	PVCR12X40	12 x 40	30	10	40
PVCR6X15	6 x 15	25	10	135	PVCR12X45	12 x 45	30	10	180
PVCR6X18	6 x 18	25	10	125	PVCR12X50	12 x 50	30	10	120
PVCR6X19	6 x 19	25	10	155	PVCR12X55	12 x 55	30	10	120
PVCR6X20	6 x 20	25	10	200	PVCR13.4X22.5	13,4 x 22,5	30	10	40
PVCR6X25	6 x 25	25	10	130	PVCR15X22	15 x 22	30	10	100
PVCR6X30	6 x 30	25	10	125	PVCR15X24.5	15 x 24,5	30	10	125
PVCR6X32	6 x 32	25	10	62	PVCR15X25	15 x 25	30	10	70
PVCR6X35	6 x 35	25	10	140	PVCR15X29	15 x 29	30	10	225
PVCR6X40	6 x 40	25	10	130	PVCR15X30	15 x 30	30	10	140
PVCR6X50	6 x 50	25	10	140	PVCR15X40	15 x 40	30	10	40
PVCR6.2X33.5	6,2 x 33,5	25	10	100	PVCR15X50	15 x 50	30	10	40
PVCR7X20	7 x 20	25	10	135	PVCR15X60	15 x 60	30	10	70
PVCR7X27	7 x 27	25	10	170	PVCR16X46	16 x 46	30	10	125
PVCR7X40	7 x 40	25	10	120	PVCR20X30	20 x 30	30	10	70
PVCR7.5X19.5	7,5 x 19,5	25	10	40	PVCR20X34	20 x 34	30	10	35
PVCR7.6X24.6	7,6x24,6	25	10	140	PVCR20X37	20 x 37	30	10	40
PVCR8X10	8 x 10	25	10	110	PVCR20X40	20 x 40	30	10	120
PVCR8X11	8 x 11	25	10	215	PVCR20X50	20 x 50	30	10	50
PVCR8X12	8 x 12	25	10	40	PVCR20X70	20 x 70	30	10	43
PVCR8X13	8 x 13	25	10	115	PVCR20X100	20 x 100	30	10	53
PVCR8X14	8 x 14	25	25	115	PVCR23X28	23 x 28	30	10	62
PVCR8X15	8 x 15	25	10	130	PVCR23X50	23 x 50	20	10	20
PVCR8X17	8 x 17	25	10	120	PVCR24X30	24 x 30	30	10	90
PVCR8X19	8 x 19	25	10	170	PVCR24X32	24 x 32	30	10	40
PVCR8X19.6	8 x 19,6	25	10	110	PVCR24X34	24 x 34	30	10	90
PVCR8X20	8 x 20	25	10	125	PVCR24X45	24 x 45	30	10	40
PVCR8X23	8 x 23	25	10	120	PVCR24X51	24 x 51	30	10	60
PVCR8X24	8 x 24	25	10	130	PVCR25X30	25 x 30	30	10	40
PVCR8X25	8 x 25	25	10	240	PVCR25X35	25 x 35	30	10	40
PVCR8X28	8 x 28	25	10	125	PVCR25X40	25 x 40	30	10	87
PVCR8X30	8 x 30	25	10	130	PVCR25X45	25 x 45	30	10	30
PVCR8X34	8 x 34	25	10	130	PVCR25X50	25 x 50	30	10	50
PVCR8X35	8 x 35	25	10	120	PVCR27X40	27 x 40	40	10	130
PVCR8X38	8 x 38	25	10	150	PVCR27X60	27 x 60	40	10	73
PVCR8X39	8 x 39	25	10	150	PVCR30X40	30 x 40	40	10	50
PVCR8X40	8 x 40	25	10	150	PVCR30X45	30 x 45	40	10	87
PVCR8X45	8 x 45	25	10	120	PVCR30X48	30 x 48	40	10	60
PVCR8X50	8 x 50	25	10	165	PVCR30X50	30 x 50	40	10	85
PVCR8X51	8 x 51	25	10	95	PVCR30X55	30 x 55	40	10	60
PVCR8X60	8 x 60	25	10	30	PVCR30X59	30 x 59	40	10	50
PVCR8.5X29.5	8,5 x 29,5	25	10	173	PVCR30X60	30 x 60	40	10	60
PVCR9.6X19.6	9,6 x 19,6	25	10	110	PVCR30X70	30 x 70	40	10	50
PVCR10X16	10 x 16	25	10	55	PVCR31X35	31 x 35	40	10	60
PVCR10X17	10 x 17	25	10	65	PVCR32X58	32 x 58	30	10	30
PVCR10X20	10 x 20	25	10	130	PVCR33X42	33 x 42	37	10	37
PVCR10X25	10 x 25	25	10	200	PVCR34X35	34 x 35	40	10	75
PVCR10X25.5	10 x 25,5	30	10	160	PVCR34X55	34 x 55	15	10	15
PVCR10X29	10 x 29	15	10	15	PVCR35X55	35 x 55	40	10	50
PVCR10X30	10 x 30	30	10	230	PVCR35X150	35 x 150	40	10	47
PVCR10X31	10 x 31	30	10	190	PVCR39X59	39 x 59	40	10	55
PVCR10X34	10 x 34	30	10	135	PVCR39X60	39 x 60	40	10	40
PVCR10X35	10 x 35	30	10	40	PVCR40X50	40 x 50	40	10	50
PVCR10X38	10 x 38	30	10	50	PVCR40X60	40 x 60	40	10	50
PVCR10X39	10 x 39	30	10	130	PVCR40X70	40 x 70	40	10	50
PVCR10X40	10 x 40	30	10	120	PVCR40X80	40 x 80	40	10	60
PVCR10X44	10 x 44	20	10	20	PVCR50X95	50 x 95	25	10	25
PVCR10X50	10 x 50	30	10	75	PVCR50X100	50 x 100	40	10	60
PVCR10X55	10 x 55	30	10	120	PVCR59X79	59 x 79	30	10	30
PVCR10X60	10 x 60	30	10	130	PVCR60X80	60 x 80	40	10	50
PVCR11X17	11 x 17	30	10	105	PVCR60X100	60 x 100	40	10	50
PVCR12X16	12 x 16	30	10	60	PVCR60X120	60 x 120	40	10	50
PVCR12X25	12 x 25	30	10	135	PVCR65X150	65 x 150	40	10	100
PVCR12X30	12 x 30	30	10	120	PVCR80X100	80 x 100	40	10	55
PVCR12X35	12 x 35	30	10	40	PVCR80X140	80 x 140	30	10	30

Matière : PVC souple
Autre dureté sur demande
Teinte : noir
autres coloris sur demande
Dimensions : mm
La hauteur peut être adaptée selon
votre application




PVER

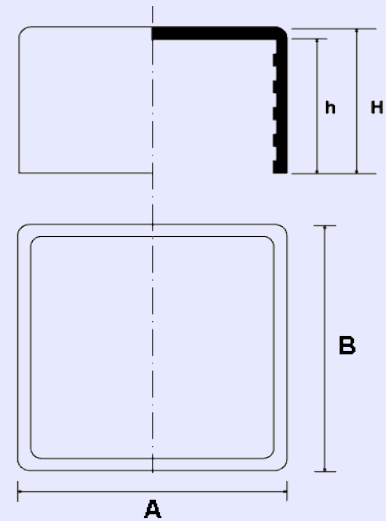


**PROTECTEURS PELD RECTANGULAIRES
HAUTEURS STANDARDS**

REF. PLASTEM	A x B	H
PVER15X30H22	30 x 15	22
PVER20X40H7	40 x 20	7
PVER25X40H50	40 x 25	50
PVER30X40H49	40 x 30	49

Matière : PELD
Teinte : noir
Dimensions : mm



PVEO

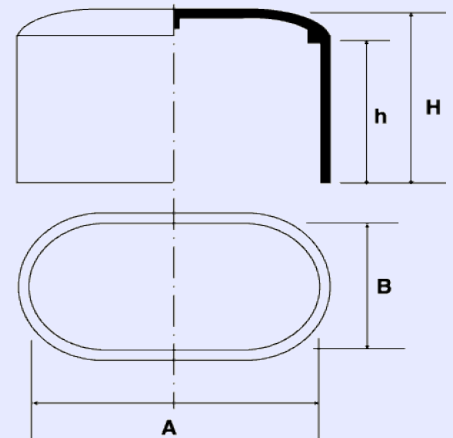

**PROTECTEURS PELD OVALES
HAUTEURS STANDARDS**


REF. PLASTEM	A	B	h	H
PVEO15X30H23	30	15	23	26
PVEO20X38H14	38	20	14	19

Matière : PELD
Teinte : noir
Dimensions : mm

PVEO – EMBOUTS PELD OVALES – HAUTEURS STANDARDS

Cache écrous et cache vis

CE - CACHE-ECROUS

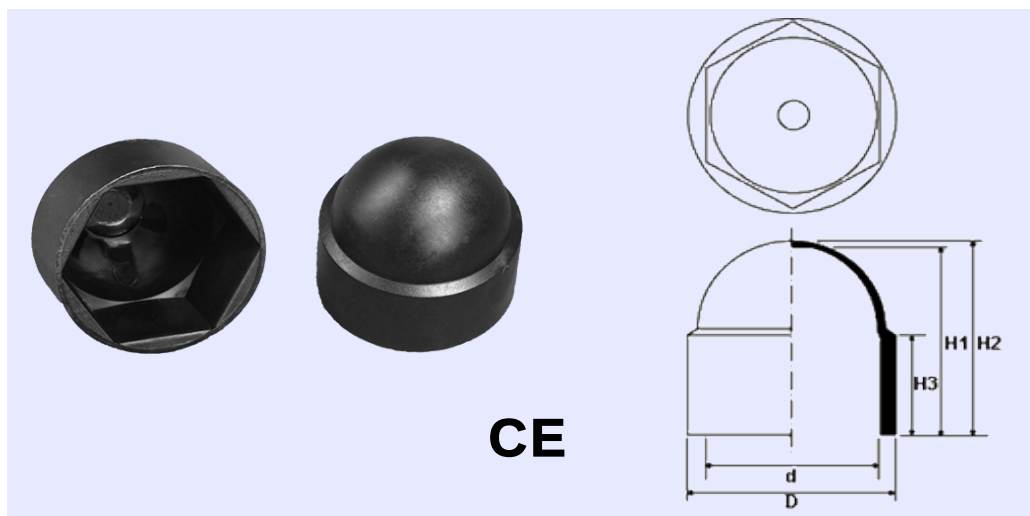

CACHE-ECROUS

REF. PLASTEM	Norme Métrique NF E27-311	d	D	H1	H2	H3
CE3.5SW6	M 3,5	6,0	9,0	7,6	8,4	3,5
CE4SW7	M 4	7,0	9,0	7,6	8,4	3,5
CE5SW8	M 5	8,0	10,8	8,6	9,5	5,0
CE6SW10	M 6	10,0	13,2	11,9	13,0	5,7
CE8SW13	M 8	13,0	16,9	14,0	15,0	7,2
CE10SW17	M 10	17,0	21,4	18,4	19,4	8,7
CE12SW19	M 12	19,0	23,4	20,0	21,4	11,1
CE14SW22	M 14	22,0	27,4	14,9	16,4	9,7
CE16SW24	M 16	24,0	29,8	25,5	27,0	14,0
CE18SW27	M 18	27,0	34,0	28,6	30,0	15,9
CE20SW30	M 20	30,0	37,4	31,0	32,7	17,0
CE22SW32	M 22	32,0	39,8	33,4	35,7	18,4
CE24SW36	M 24	36,0	44,4	37,8	38,8	19,9
CE27SW41	M 27	41,0	50,0	44,0	47,0	41,0
CE30SW46	M 30	46,0	55,9	49,0	51,0	25,0
CE33SW50	M 33	50,0	60,5	53,0	55,0	27,0
CE36SW55	M 36	55,0	63,0	57,0	59,0	30,0
CE39SW60	M 39	60,0				
CE42SW65	M 42	65,0				
CE45SW70	M 45	70,0				
CE48SW75	M 48	75,0				
CE52SW80	M 52	80,0				
CE56SW85	M 56	85,0				
CE64SW95	M 64	95,0				

Matière : LDPE

Teinte : noir, blanc, autres couleurs sur demande

Dimensions : mm - autres dimensions sur demande


- Assurent une protection totale des écrous et boulons contre la rouille, les détériorations, les dépôts de couleurs, de ciment etc..., facilitent le démontage.
- Empêchent de se blesser, assurent une finition parfaite et résistent aux intempéries, aux vibrations et à la plupart des agents chimiques.
- Ont une bonne résistance mécanique au dessus de 600kg/cm² et à la température : 30°C à 120°C

REF. PLASTEM	Norme Métrique NF E25-112	d	D	H1	H2	H3
CE10SW16	M 10	16,0	20,0		11,9	
CE12SW18	M 12	18,0	23,3	20,0	21,4	10,8
CE14SW21	M 14	21,0	27,4	14,9	16,4	9,7
CE27SW42	M 27	42,0	50,0	44,0	47,0	41,0



CACHE-ECROUS

REF. PLASTEM	Norme Métrique	Clé SW	H
CESW13H8.5	M 8	13,0	8,5
CESW17H10.7	M 10	17,0	10,7

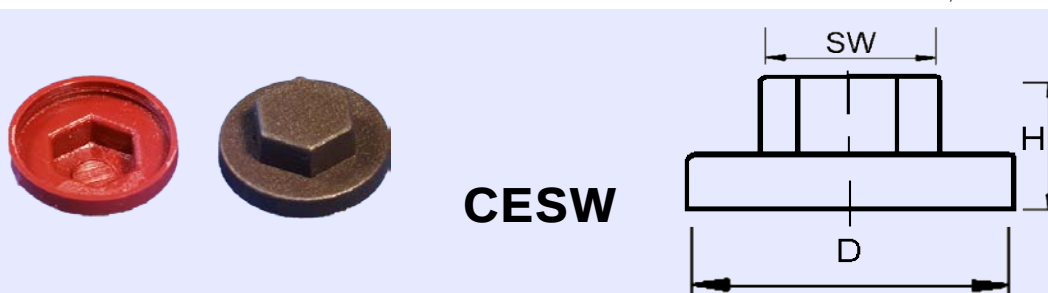

CACHE-ECROUS AVEC RONDELLE

REF. PLASTEM	Clé SW	Ø Rondelle D	H
CESW3/8H9C16	3/8	16	9,0
CESW3/8H9C25	3/8	19-22-25	9,0
CESW8H9C16	8	16	9,0
CESW8H9C25	8	19-22-25	9,0
CESW10H9C16	10	16,0	9,0
CESW10H9C25	10	19-22-25	9,0
CESW17H14C25	17	19-22-25	14,0


Matière : LDPE

Teinte : noir, blanc, autres couleurs sur demande

Dimensions : mm - autres dimensions sur demande



CE2_H
CE2_B

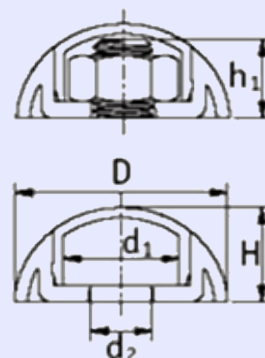

CACHE-ECROUS SECURISE AVEC EMBASE


Base avec Capuchon - Equipements d'aires de jeux et mobiliers de plein-air

REF. PLASTEM	REF. PLASTEM	Norme Métrique	Dimensions en mm					Colis.	Couleur
Base	Capuchon	NF E27-311	D	d1	d2	H	h1	Mini	
CE2_6.3BV	CE2_6.3HV	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Vert
CE2_6.3BB	CE2_6.3HB	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Bleu
CE2_6.3BW	CE2_6.3HW	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Blanc
CE2_6.3BN	CE2_6.3HN	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Noir
CE2_6.3BR	CE2_6.3HR	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Rouge
CE2_6.3BJ	CE2_6.3HJ	M 6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250	Jaune
CE2_8.3BV	CE2_8.3HV	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Vert
CE2_8.3BB	CE2_8.3HB	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Bleu
CE2_8.3BW	CE2_8.3HW	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Blanc
CE2_8.3BN	CE2_8.3HN	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Noir
CE2_8.3BR	CE2_8.3HR	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Rouge
CE2_8.3BJ	CE2_8.3HJ	M 8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250	Jaune
CE2_10.3BV	CE2_10.3HV	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Vert
CE2_10.3BB	CE2_10.3HB	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Bleu
CE2_10.3BW	CE2_10.3HW	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Blanc
CE2_10.3BN	CE2_10.3HN	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Noir
CE2_10.3BR	CE2_10.3HR	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Rouge
CE2_10.3BJ	CE2_10.3HJ	M 10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100	Jaune
CE2_12.4BV	CE2_12.4HV	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Vert
CE2_12.4BB	CE2_12.4HB	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Bleu
CE2_12.4BW	CE2_12.4HW	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Blanc
CE2_12.4BN	CE2_12.4HN	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Noir
CE2_12.4BR	CE2_12.4HR	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Rouge
CE2_12.4BJ	CE2_12.4HJ	M 12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100	Jaune


- Matière: Polypropylène -

- Couleurs: Vert RAL6017 - Bleu RAL5017 - Blanc RAL9003 - Noir - Rouge RAL3020 - Jaune RAL1003

- Pour les équipements d'aires de jeux et mobilier de plein-air



CV




CACHE-VIS UNIVERSEL

REF. PLASTEM	Dimensions en mm			REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	D	Ød	I		D	Ød	I
CV2.2C12H5	12	2,2	5	CV3C13H4	13	3	4
CV2.4C13.5H5	13,5	2,4	5	CV3C15H6	15	3	6
CV2.5C10H5	10	2,5	5	CV3C15H7	15	3	7
CV2.5C12H2.1	12	2,5	2,1	CV3C18H2	18	3	2
CV2.5C12H3.5	12	2,5	3,5	CV3C18H7	18	3	7
CV2.5C12H5	12	2,5	5	CV3C18H9	18	3	9
CV2.5C15H5	15	2,5	5	CV3.1C12H1.8	12	3,1	1,8
CV2.6C12H3.5	12	2,6	3,5	CV3.2C13H4	13	3,2	4
CV2.6C13H4	13	2,6	4	CV3.6C12H2.5	12	3,6	2,5
CV2.6C15H4	15	2,6	4	CV3.6C15H2.5	15	3,6	2,5
CV2.8C5.8H7	5,8	2,8	7	CV3.9C13H10	13	3,9	10
CV2.8C11H4.8	11	2,8	4,8	CV3.9C15.8H8.8	15,8	3,9	8,8
CV3C12H5.5	12	3	5,5	CV4.5C13H10	13	4,5	10
CV3C12H6	12	3	6				



CVR




CACHE-RIVETS

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				
	D	d2	d1	L	H
CVR3C15H7	15	12,5	3	7	2
CVR3C17H8	17	14	3	8	2
CVR3C17H9	17	14	3	9	3
CVR4C15H4	15	12,5	4	3,7	1,5
CVR4.2C17H4	17	14	4,2	4,2	3
CVR5.1C18H3	18	15	5,1	2,5	3



CV_HC




CACHE-VIS POUR VIS CHC ET FHC

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				DIN912	DIN7991	Forme
	D	d	Clé n°	I	CHC	FHC	
CV3.1C12H2.2HC	12	3,1	3	2,2	M 4	M 5	B
CV3.2C9H2.2HC	9	3,2	3	2,2	M 4	M 5	B
CV4.2C10H2.9HC	10	4,2	4	2,9	M 5	M 6	A
CV4.2C13H2.9HC	13	4,2	4	2,9	M 5	M 6	B
CV4.2C14.5H2.4HC	14,5	4,2	4	2,4	M 5	M 6	B
CV4.2C18H2.9HC	18	4,2	4	2,9	M 5	M 6	A
CV4.2C18H5HC	18	4,2	4	5	M 5	M 6	A
CV4.4C14.5H2.4HC	14,5	4,4	4	2,4	M 5	M 6	B
CV5.3C10H2.7HC	10	5,3	5	2,7	M 6	M 8	B
CV5.3C11.5H2.7HC	11,5	5,3	5	2,7	M 6	M 8	B
CV5.3C18H4HC	18	5,3	5	4	M 6	M 8	A
CV6.2C12H3.5HC	12	6,2	6	3,5	M 8	M 10	B
CV6.2C15H3.5HC	15	6,2	6	3,5	M 8	M 10	B
CV6.2C18H3.5HC	18	6,2	6	3,5	M 8	M 10	B
CV8.2C15H3.5HC	15	8,2	8	3,5	M 10	M 12	B
CV8.2C18H3.5HC	18	8,2	8	3,5	M 10	M 12	B
CV8.2C21H3.5HC	21	8,2	8	3,5	M 10	M 12	B
CV10.5C15H3.5HC	15	10,5	10	3,5	M 12	M 14+16	B
CV10.5C18H3.5HC	18	10,5	10	3,5	M 12	M 14+16	B

Matière : LDPE - Teintes : noir, blanc - autre coloris sur demande - Dimensions : mm



CV_PO




CACHE-VIS POUR VIS POZIDRIV

REF. PLASTEM	D	Dimensions en mm	Pozidriv - n°
CV8PO1	8		1
CV9PO2	9		2
CV12PO2	12		2
CV13PO3	13		3
CV14.5PO3	14,5		3
CV14PO4	14		4
CV18PO4	18		4
CV18PO5	18		5



CV_PH




CACHE-VIS POUR VIS PHILLIPS

REF. PLASTEM	D	Dimensions en mm	Phillips - n°
CV12PH2	12		2
CV14.5PH3	14,5		3




CV_TO




CACHE-VIS POUR VIS TFP TORX

REF. PLASTEM	D	Dimensions en mm	Torx - n°
CV12TO10	12		10
CV12TO15	12		15
CV12TO20	12		20
CV13.5TO25	13,5		25
CV15TO25	15		25
CV18TO25	18		25
CV16.5TO30	16,5		30
CV18TO40	18		40



CV_TOR




CACHE-VIS POUR VIS TORX

REF. PLASTEM	D	Dimensions en mm	Torx - n°
CV16.5TOR25	16,5		25
CV16.5TOR30	16,5		30
CV16.5TOR40H4.8	16,5		40

Matière : LDPE - Teintes : noir, blanc - autre coloris sur demande - Dimensions : mm



CVE




CACHE-VIS EXTERNES POUR VIS DIVERSES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	D	d	H
CVE6_9H3.5	9	6	3,5
CVE6_10H4	10	6	4
CVE7_9.2H4	9,2	7	4
CVE7_10.5H5	10,5	7	5
CVE7_12H4.2	12	7	4,2
CVE8.2_12H2.5	12	8,2	2,5
CVE9_12H2.5	12	9	2,5
CVE9_12H5	12	9	5
CVE9_14H4.7	14	9	4,7
CVE10_15H4.6	15	10	4,6
CVE10.5_14.5H3.8	14,5	10,5	3,8
CVE11_14.5H3.8	14,5	11	3,8
CVE11.5_15H4	15	11,5	4
CVE11.6_17H4	17	11,6	4
CVE12_16H5	16	12	5
CVE12_17H3.6	17	12	3,6
CVE15_16.4H6.7	16,4	15	6,7
CVE15_18H5.3	18	15	5,3
CVE15_19H5.7	19	15	5,7
CVE22_25H10	25	22	10

Matière : PE
Teinte : noir, blanc
Autres coloris
Dimensions : mm



CV_AKR



CACHE-VIS AVEC RONDELLES RAK

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	D	d	H
CVAKR1	14,5	11,5	4,7
CVAKR2	19,6	16,3	7,9
CVAKR2C (Chromé)	19,6	16,3	7,9
CVAKR3	14,5	11,5	7


Matière : PE
Teinte : noir, blanc
Autres coloris
Dimensions : mm



CV_RAK

* : Rondelles pour CVAKR1 ou 3

** : Rondelles pour CVAKR2

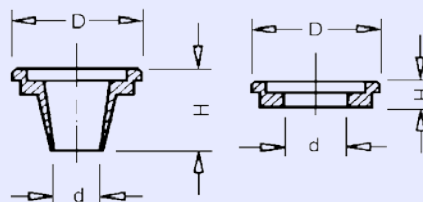

CVRAK 3+4+6

CVRAK 1+2


RONDELLES POUR CACHE-VIS AKR

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	D	d	H
CVRAK1*	12	5	2,7
CVRAK2**	17	6	5,8
CVRAK3*	12	4,3	8,8
CVRAK4*	12	5,3	8,8
CVRAK6**	17	6,4	13,4

Matière : PA - Teinte : naturel - Dimensions : mm



CV_ROND

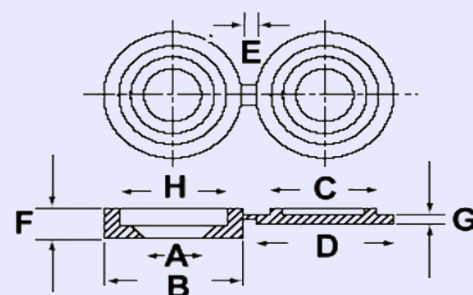

CACHE-VIS UNIVERSEL AVEC RONDELLE INTEGREE

REF. PLASTEM	A	B	C	D	E	F	G	H	Couleurs
CV30350	5	13,5	10	13	5,5	5	2	10	couleur RAL
CV2347W	5,5	13,6	10,6	13,5	2,5	3,4	1	10,5	blanc
CV2347N	5,5	13,6	10,6	13,5	2,5	3,4	1	10,5	noir
CV4219W	6,4	17,5	14,4	17,3	3,6	5	1	14,6	blanc
CV4220N	6,4	17,5	14,4	17,3	3,6	5	1	14,6	noir

Matière : PELD


Teinte : noir, blanc - autre coloris sur demande

Dimensions : mm

- Accepte toute une gamme de tailles de vis et rivets, permettant ainsi de réduire les stocks
- Rondelle intégrée réduisant le temps de pose
- Offre une finition nette et soignée



PF

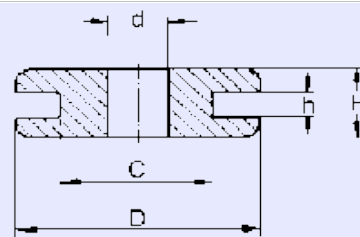


PASSE FIL PERCE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm					REF. PLASTEM	Dimensions en mm				
	d	D	C	h	H		d	D	C	h	H
PF4.8E0.8T2.7	2,7	8	4,8	0,8	4,7	PF13E3T10	10	18	13	3	8
PF4.8E1.6T3.2	3,2	8	4,8	1,6	6,4	PF13.5E3.2T9.5	9,5	19	13,5	3,2	9,5
PF6E0.6T3	3	9	6	0,6	4,6	PF13.5E4T9.5	9,5	23	13,5	4	8,8
PF6.1E1.6T4.8	4,8	9	6,1	1,6	6,5	PF14E1T8	8	18	14	1	6
PF6.4E1.2T4.5	4,5	9,5	6,4	1,2	6	PF14E1.6T11	11	19	14	1,6	6,4
PF6.4E1.6T4	4	9,5	6,4	1,6	6,4	PF14E6T10	10	18	14	6	10
PF6.4E3T4	4	9,5	6,4	3	8	PF14.2E1.6T11	11	19	14,2	1,6	6,4
PF6.5E0.8T4	4	9,5	6,5	0,8	4	PF15E1.5T12	12	20	15	1,5	7
PF8E1T5	5	12	8	1	7,5	PF15E2T12	12	19,5	15	2	7
PF8E1T6	6	11,5	8	1	6	PF15E2T12C20	12	20	15	2	7
PF8E1.5T5	5	11	8	1,5	6	PF16E0.8T11.1	11,1	19	16	0,8	9,5
PF8E1.6T5.5	5,5	11	8	1,6	5,5	PF16E1.5T13	13	21	16	1,5	7
PF8E3T3	3	11	8	3	8	PF16E1.2T12.5	12,5	20,5	16	1,2	7
PF8E3T5	5	11	8	3	8	PF17E4T12	12	22	17	4	10
PF9E1T4	4	11	9	1	6	PF17.5E1.6T12.5	12,5	22	17,5	1,6	6,4
PF9E1.5T6	6	11,5	9	1,5	6	PF17.5E1.6T14	14	22	17,5	1,6	4,7
PF9.5E1.6T4.8	4,8	12,5	9,5	1,6	7	PF18E2T14	14	23	18	2	8
PF9.5E1.6T6.4	6,4	14,2	9,5	1,6	4,9	PF18E2T15	15	25	18	2	9
PF9.5E1.6T8	8	14,2	9,5	1,6	5	PF19E1.6T16	16	22	19	1,6	5,5
PF9.5E1.6T8H8	8	14,2	9,5	1,6	8	PF19E1.6T16H6.4	16	24	19	1,6	6,4
PF9.5E2.4T6.4	6,4	14	9,5	2,4	7	PF20E1.5T16	16	25	20	1,5	7
PF9.5E3.2T4	4	15,9	9,5	3,2	6,5	PF20E1.6T15.5	15,5	24	20	1,6	7,5
PF9.8E2T6	6	12,7	9,8	2	8	PF20E2T16	16	25	20	2	7
PF10E1T6	6	13	10	1	7	PF20E2T16H8	16	28	20	2	8
PF10E1.5T8	8	14	10	1,5	5,5	PF20E2.5T16	16	25	20	2,5	8
PF10E1.5T8H8	8	14	10	1,5	8	PF23E2T18	18	30	23	2	8
PF10E5.9T7	7	13,5	10	5,9	9,7	PF24E3T16	16	30	24	3	11
PF11E1T9	9	16	11	1	6,5	PF25E1.2T18.5	18,5	31,5	25	1,2	7,5
PF11E1.6T8	8	14	11	1,6	8	PF25E1.6T18.5	18,5	31,5	25	1,6	8
PF12E1T9	9	16	12	1	6,5	PF25.5E1.6T22	22	30	25,5	1,6	8
PF12E1.2T10	10	18	12	1,2	8	PF26E2T20	20	32	26	2	9
PF12E1.5T9	9	16	12	1,5	6,5	PF28E2T23	23	33	28	2	8
PF12E2T10	10	18	12	2	7	PF29E1.5T23	23	39	29	1,5	10
PF12E2T10C17.5	10	17,5	12	2	7	PF29E3T23	23	39	29	3	10
PF12E4T10	10	18	12	4	11	PF30E3T25	25	35	30	3	9
PF12.5E1.6T6.4	6,4	16	12,5	1,6	8	PF30.5E3.2T25.5	25,5	44,5	30,5	3,2	10
PF12.5E1.6T9.5	9,5	17	12,5	1,6	7	PF31E1.6T25	25	38	31	1,6	7,8
PF12.5E1.6T11	11	20	12,5	1,6	5,5	PF32E0.8T25.5	25,5	44,5	32	0,8	6,5
PF12.5E3T8	8	16	12,5	3	8	PF38E1.6T32	32	46	38	1,6	9,5
PF12.5E3T9.5	9,5	17	12,5	3	8,8	PF38E3T32	32	46	38	3	11
PF13E1T10	10	18	13	1	6	PF50E1.6T45	45	60	50	1,6	10
PF13E1.5T10	10	18	13	1,5	6						

Matière : PVC - Couleur : Noir - Dimensions : mm

- Passe fil en plastique souple
- Protège les câbles passant à travers une tôle
- Isolation excellente du passe fil

- Passe fil solide et sûr
- Ce passe fil absorbe les vibrations

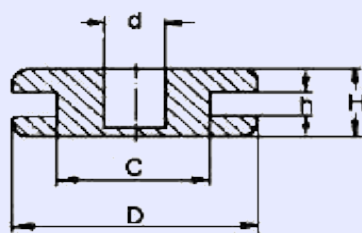**PFO****PASSE-FILS OBTURE**

REF. PLASTEM	d	D	C	h	H
PFO9.9	6,4	12,7	9,9	1,5	6,7
PFO11	8	17,5	11,0	1,5	8,0
PFO12.5	9,5	15,7	12,5	1,5	6,4
PFO16	11,0	19,0	16,0	1,5	8,0
PFO19	16,0	25,5	19,0	1,7	7,0
PFO20	16,0	25,5	20,0	1,5	7,0
PFO22	18,8	25,5	22,0	1,5	8,0
PFO25.5	20,0	30,0	25,5	1,5	8,0
PFO30	20	33	30	3	11


- Passe-fils en plastique souple
- Protègent les câbles passant à travers une tôle
- Percer et introduire le câble
- Peut aussi être utilisé comme élément obturateur

Raccords et jonctions pour tube carré et rond

RAC – RACCORDS ET JONCTIONS MULTIPLES POUR TUBES CARRÉS ET Ronds



RAC ROND




RACCORD TUBE DROIT ROND

REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Couleur	REF. PLASTEM	Dim ext tube	Calibre	Couleur
RAC20_1.5	20	1,5	x	RAC3/4_16/18*	3/4	16/18	x
RAC25_1.5	25	1,5	x	RAC7/8_20*	7/8	20	x
RAC30_1.5	30	1,5	x	RAC1_18*	1"	18	x
RAC32_1.5	32	1,5	x	RAC11/4_20*	1"1/4	20	x




RAC_T3 ROND




RACCORD MULTIPLE ROND

REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Type	Couleur	REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Type	Couleur
RAC_25_1T3	25	1	T 3	x	RAC_32_1T3	32	1	T 3	x




RAC CARRE




RACCORD TUBE DROIT CARRE

REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Couleur	REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Couleur
RAC2020_1.5	20x20	1.5	x	RAC3030_2	30x30	2	x
RAC2525_1.5	25x25	1.5	x				



RAC_T

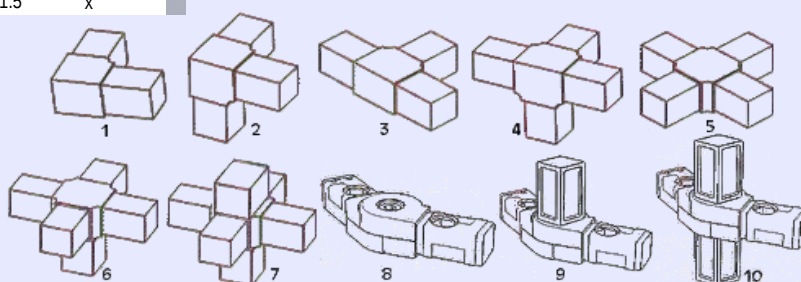


RACCORD MULTIPLE CARRE

REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Type	Couleur	REF. PLASTEM	Dim ext tube	Ep tube	Type	Couleur
RAC2020_1.5T1	20x20	1,5	T 1	x x	RAC2525_1.5T6	25x25	1,5	T 6	x x
RAC2020_1.5T2	20x20	1,5	T 2	x x	RAC2525_1.5T8	25x25	1,5	T 8	x
RAC2020_1.5T3	20x20	1,5	T 3	x x	RAC2525_1.5T9	25x25	1,5	T 9	x
RAC2020_1.5T4	20x20	1,5	T 4	x x	RAC2525_1.5T10	25x25	1,5	T 10	x
RAC2020_1.5T5	20x20	1,5	T 5	x x	RAC3030_2T1	30x30	2	T 1	x
RAC2020_1.5T6	20x20	1,5	T 6	x x	RAC3030_2T2	30x30	2	T 2	x
RAC2020_1.5T7	20x20	1,5	T 7	x	RAC3030_2T3	30x30	2	T 3	x
RAC2020_1.5T8	20x20	1,5	T 8	x	RAC3030_2T4	30x30	2	T 4	x
RAC2525_1.5T1	25x25	1,5	T 1	x x	RAC3030_2T5	30x30	2	T 5	x
RAC2525_1.5T2	25x25	1,5	T 2	x x	RAC3030_2T6	30x30	2	T 6	x
RAC2525_1.5T3	25x25	1,5	T 3	x x	RAC3030_2T8	30x30	2	T 8	x
RAC2525_1.5T4	25x25	1,5	T 4	x x	RAC3030_2T9	30x30	2	T 9	x
RAC2525_1.5T5	25x25	1,5	T 5	x x	RAC3030_2T10	30x30	2	T 10	x

Matière: PA - *: PE - Dimensions : mm - Idéal pour les tubes avec diamètres courants

Rondelles et canons épaulés

RD - RONDELLES

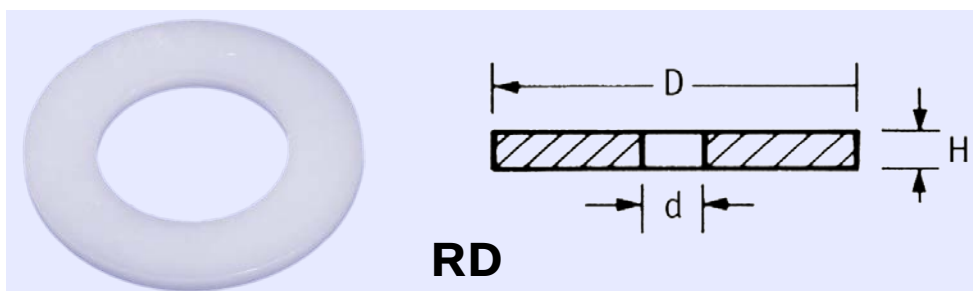

RONDELLES

REF. PLASTEM	Normes DIN 125	Dimensions en mm		
		D	d	H
RD1.7_4_0.3	M 1,6	4	1,7	0,3
RD1.8_4.5_0.3	M 1,7	4,5	1,8	0,3
RD2.2_5_0.3	M 2	5	2,2	0,3
RD2.5_6_0.5	M 2,3	6	2,5	0,5
RD2.7_6_0.5	M 2,5	6,5	2,7	0,5
RD2.8_7_0.5	M 2,6	7	2,8	0,5
RD3.2_7_0.5	M 3	7	3,2	0,5
RD3.7_8_0.5	M 3,5	8	3,7	0,5
RD4.3_9_0.8	M 4	9	4,3	0,8
RD5.3_10_1	M 5	10	5,3	1
RD6.4_12.5_1.6	M 6	12	6,4	1,6
RD7.4_14_1.6	M 7	14	7,4	1,6
RD8.4_16_1.6	M 8	16	8,4	1,6
RD10.5_20_2	M 10	20	10,5	2
RD13_24_2.5	M 12	24	13	2,5
RD15_28_2.5	M 14	28	15	2,5
RD17_30_3	M 16	30	17	3
RD19_34_3	M 18	34	19	3
RD21_37_3	M 20	37	21	3
RD23_39_3	M 22	39	23	3
RD25_44_4	M 24	44	25	4
RD27_50_4	M 26	50	27	4
RD28_50_4	M 27	50	28	4
RD29_50_4	M 28	50	29	4
RD31_56_4	M 30	56	31	4
RD33_60_5	M 32	60	33	5
RD34_60_5	M 33	60	34	5
RD36_66_5	M 35	66	36	5
RD37_66_5	M 36	66	37	5
RD39_72_6	M 38	72	39	6
RD40_72_6	M 39	72	40	6
RD41_71_6	M 40	71	41	6


REF. PLASTEM	Normes DIN 9021	Dimensions en mm		
		D	d	H
RD2.7_8_0.8	M 2,5	8	2,7	0,8
RD3.2_9_0.8	M 3	9	3,2	0,8
RD3.7_11_0.8	M 3,5	11	3,7	0,8
RD4.3_12_1	M 4	12	4,3	1
RD5.3_15_1.2	M 5	15	5,3	1,2
RD6.4_18_1.6	M 6	18	6,4	1,6
RD7.4_22_1.6	M 7	22	7,4	2
RD8.4_24_2	M 8	24	8,4	2
RD10.5_30_2.5	M 10	30	10,5	2,5
RD13_37_3	M 12	37	13	3
RD15_44_3	M 14	44	15	3
RD17_50_3	M 16	50	17	3
RD20_56_4	M 18	56	20	4
RD22_60_4	M 20	60	22	4

Matière : polyamide naturel
Dimensions : mm
Autres dimensions sur demande

- Bonne protection contre l'humidité et bonne isolation électrique
- Absorbe les vibrations
- Adapté pour les dimensions de la norme DIN125 & DIN9021



CN

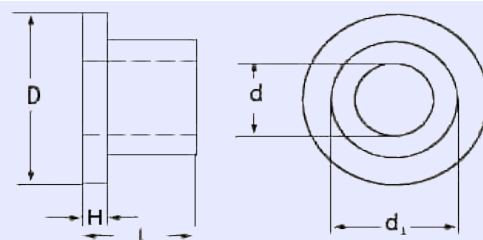

CANON EPAULÉ


Dimensions en mm						Dimensions en mm						Dimensions en mm					
REF. PLASTEM	d	d1	D	L	H	REF. PLASTEM	d	d1	D	L	H	REF. PLASTEM	d	d1	D	L	H
CN5H7C8D3	3	5	8	7	2	CN22H20C30D16	16	22	30	20	4	CN35H24C45D30	30	35	45	24	4
CN6H8C9D4	4	6	9	8	2	CN22H20C30D18	18	22	30	20	4	CN35H24C45D32	32	35	45	24	4
CN8H10C10D6	6	8	10	10	2	CN22H25C30D18	18	22	30	25	2,5	CN35H30C45D25	25	35	45	30	4
CN8H10C11D5	5	8	11	10	2	CN24H15C30D16	16	24	30	15	2	CN35H30C45D28	28	35	45	30	4
CN9H6C12D6	6	9	12	6	2	CN24H15C30D20	20	24	30	15	2	CN35H30C45D30	30	35	45	30	4
CN9H11C12D6	6	9	12	11	2	CN24H20C30D14	14	24	30	20	4	CN35H30C45D32	32	35	45	30	4
CN10H8C15D6	6	10	15	8	1,5	CN24H20C30D16	16	24	30	20	4	CN35H35C42D30	30	35	42	35	2,5
CN10H9C15D6	6	10	15	8,5	2	CN24H20C30D18	18	24	30	20	4	CN36H24C45D25	25	36	45	24	4
CN10H10C15D6	6	10	15	10	1,5	CN24H20C30D20	20	24	30	20	4	CN36H24C45D26	26	36	45	24	4
CN11H7C16D8	8	11	16	7	2	CN24H26C30D20	20	24	30	26	2	CN36H24C45D28	28	36	45	24	4
CN11H13C16D8	8	11	16	13	2	CN25H15C30D20	20	25	30	15	2	CN36H24C45D30	30	36	45	24	4
CN12H6C16D8	8	12	16	6	2	CN25H20C30D15	15	25	30	20	4	CN36H24C45D32	32	36	45	24	4
CN12H6C16D10	10	12	16	6	2	CN25H20C30D16	16	25	30	20	4	CN38H24C48D26	26	38	48	24	4
CN12H12C16D8	8	12	16	12	2	CN25H20C30D18	18	25	30	20	4	CN38H24C48D28	28	38	48	24	4
CN12H12C16D10	10	12	16	12	2	CN25H20C30D20	20	25	30	20	4	CN38H24C48D30	30	38	48	24	4
CN13H8C18D10	10	13	18	8	2	CN25H20C30D22	22	25	30	20	4	CN38H24C48D32	32	38	48	24	4
CN13H15C18D10	10	13	18	15	2	CN26H12C30D20	20	26	30	12	2	CN38H30C48D28	28	38	48	30	4
CN14H10C20D8	8	14	20	10	2	CN26H15C32D20	20	26	32	15	2	CN38H30C48D30	30	38	48	30	4
CN14H10C20D10	10	14	20	10	2	CN26H20C30D16	16	26	30	20	4	CN38H30C48D32	32	38	48	30	4
CN14H10C20D12	12	14	20	10	2	CN26H20C30D18	18	26	30	20	4	CN38H38C45D32	32	38	45	38	3
CN14H12C20D8	8	14	20	12	2	CN26H20C30D20	20	26	30	20	4	CN40H24C50D28	28	40	50	24	4
CN14H12C20D10	10	14	20	12	2	CN26H20C30D22	22	26	30	20	4	CN40H24C50D30	30	40	50	24	4
CN14H12C20D12	12	14	20	12	2	CN26H20C32D16	16	26	32	20	4	CN40H24C50D32	32	40	50	24	4
CN16H10C20D10	10	16	20	10	2	CN26H20C32D18	18	26	32	20	4	CN40H24C50D33	33	40	50	24	4
CN16H10C20D12	12	16	20	10	2	CN26H20C32D20	20	26	32	20	3	CN40H24C50D36	36	40	50	24	4
CN16H10C21D10	10	16	21	10	2	CN26H20C32D20E4	20	26	32	20	4	CN40H30C50D32	32	40	50	30	4
CN16H10C21D12	12	16	21	10	2	CN26H20C32D22	22	26	32	20	4	CN40H30C50D33	33	40	50	30	4
CN16H12C20D10	10	16	20	12	2	CN28H20C34D20	20	28	34	20	4	CN44H40C54D32	32	44	54	40	5
CN16H12C20D12	12	16	20	12	2	CN28H20C34D22	22	28	34	20	4	CN44H40C54D33	33	44	54	40	5
CN16H19C21D12	12	16	21	19	2	CN30H20C36D20	20	30	36	20	3	CN44H40C54D36	36	44	54	40	5
CN17H20C24D13	13	17	24	20	4	CN30H20C36D25	25	30	36	20	3	CN44H40C54D38	38	44	54	40	5
CN17H20C24D14	14	17	24	20	4	CN30H24C36D20	20	30	36	24	4	CN44H40C54D40	40	44	54	40	5
CN18H20C24D10	10	18	24	20	4	CN30H24C36D22	22	30	36	24	4	CN46H46C55D40	40	46	55	46	3
CN18H20C24D12	12	18	24	20	4	CN30H24C36D24	24	30	36	24	4	CN48H40C58D36	36	48	58	40	5
CN18H21C28D14	14	18	28	21	3	CN30H24C36D25	25	30	36	24	4	CN48H40C58D38	38	48	58	40	5
CN20H8C24D19	18,5	20	23,5	7,5	1,4	CN30H30C37D24	24	30	37	30	2,5	CN48H40C58D40	40	48	58	40	5
CN20H15C28D16	16	20	28	15	2	CN30H30C37D25	25	30	37	30	2,5	CN48H40C58D42	42	48	58	40	5
CN20H16C28D16	16	20	28	15,5	2,5	CN32H20C40D25	25	32	40	20	3	CN50H40C60D38	38	50	60	40	5
CN20H20C28D13	13	20	28	20	4	CN32H24C40D22	22	32	40	24	4	CN50H40C60D40	40	50	60	40	5
CN20H20C28D14	14	20	28	20	4	CN32H24C40D24	24	32	40	24	4	CN50H40C60D42	42	50	60	40	5
CN20H20C28D15	15	20	28	20	4	CN32H24C40D25	25	32	40	24	4	CN56H40C70D40	40	56	70	40	5
CN20H20C28D16	16	20	28	20	4	CN32H24C40D26	26	32	40	24	4	CN56H40C70D42	42	56	70	40	5
CN20H20C30D14	14	20	30	20	4	CN32H24C40D28	28	32	40	24	4	CN56H40C70D45	45	56	70	40	5
CN20H20C30D15	15	20	30	20	4	CN32H24C40D30	30	32	40	24	4	CN56H40C70D48	48	56	70	40	5
CN20H20C30D16	16	20	30	20	4	CN32H30C40D28	28	32	40	30	4	CN56H40C70D50	50	56	70	40	5
CN20H22C28D16	16	20	28	22	2,5	CN32H30C40D30	30	32	40	30	4	CN56H50C67D50	50	56	67	50	3,5
CN20H24C30D14	14	20	30	24	2	CN33H33C40D28	28	33	40	33	2,5	CN56H50C70D50	50	56	70	50	5
CN22H15C30D16	16	22	30	15	2	CN35H20C45D25	25	35	45	20	3	CN60H40C70D45	45	60	70	40	5
CN22H15C30D16E2	16	22	30	15	2,5	CN35H24C45D24	24	35	45	24	4	CN60H40C70D48	48	60	70	40	5
CN22H20C30D12	12	22	30	20	4	CN35H24C45D25	25	35	45	24	4	CN60H40C70D50	50	60	70	40	5
CN22H20C30D14	14	22	30	20	4	CN35H24C45D26	26	35	45	24	4	CN60H50C70D50	50	60	70	50	5
CN22H20C30D15	15	22	30	20	4	CN35H24C45D28	28	35	45	24	4	CN68H50C81D60	60	68	81	50	4

Matière : PA 6.6 naturel
 Dimensions : mm
 Autres dimensions sur demande

- Matière autolubrifiante avec faible coefficient de friction
 - Adaptés pour pièces avec mouvement de rotation
 - Résiste aux produits chimiques



CN BAS

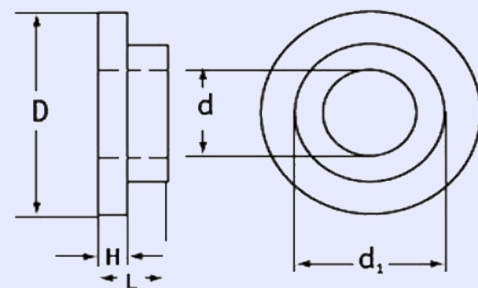

RONDELLE D'ETANCHEITE - CANON EPAULE (FAIBLE HAUTEUR)

REF. PLASTEM	M	Dimensions en mm					REF. PLASTEM	M	Dimensions en mm					REF. PLASTEM	M	Dimensions en mm				
		d	d1	D	L	H			d	d1	D	L	H			d	d1	D	L	H
CN2.9H3C6.3D1.6		1,6	2,9	6,3	3	1	CN4.7H3C7.9D2.8		2,8	4,7	7,9	3	1,3	CN6.9H3.5C15D6.2	M6	6,2	6,9	15	3,5	1,5
CN2.9H3C5.2D2.1	M2	2,1	2,9	5,2	3	1	CN4.7H3C7.9D3.1	M3	3,1	4,7	7,9	3	1,3	CN7.9H3.5C15D3.1	M3	3,1	7,9	15	3,5	1,5
CN2.9H2C6.3D2.1	M2	2,1	2,9	6,3	2	0,8	CN4.7H3C7.9D3.6		3,6	4,7	7,9	3	1,3	CN7.9H3.5C15D3.6		3,6	7,9	15	3,5	1,5
CN3.2H3C5.2D1.6		1,6	3,2	5,2	3	1	CN4.9H3C10D2.1	M2	2,1	4,9	10	3	1,3	CN7.9H3.5C15D4.2	M4	4,2	7,9	15	3,5	1,5
CN3.2H3C5.2D2.1	M2	2,1	3,2	5,2	3	1	CN4.9H3C10D2.4		2,4	4,9	10	3	1,3	CN7.9H3.5C15D5.2	M5	5,2	7,9	15	3,5	1,5
CN3.2H3C5.2D2.4		2,4	3,2	5,2	3	1	CN4.9H3C10D2.6	M2,5	2,6	4,9	10	3	1,3	CN7.9H3.5C15D6.2	M6	6,2	7,9	15	3,5	1,5
CN3.3H3C6D1.6		1,6	3,3	6	3	1	CN4.9H3C10D2.8		2,8	4,9	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D3.1	M3	3,1	8,9	15	3,5	1,5
CN3.3H2.5C6D2.1	M2	2,1	3,3	6	2,5	1	CN4.9H3C10D3.1	M3	3,1	4,9	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D3.6		3,6	8,9	15	3,5	1,5
CN3.3H3C6D2.1	M2	2,1	3,3	6	3	1	CN4.9H3C10D3.6		3,6	4,9	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D4.2	M4	4,2	8,9	15	3,5	1,5
CN3.3H3C6D2.4		2,4	3,3	6	3	1	CN4.9H3C10D4.2	M4	4,2	4,9	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D5.2	M5	5,2	8,9	15	3,5	1,5
CN3.3H3C6D2.6	M2,5	2,6	3,3	6	3	1	CN5.5H3C10D2.1	M2	2,1	5,5	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D6.2	M6	6,2	8,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C5.1D1.6		1,6	3,5	5,1	2	0,8	CN5.5H3C10D2.4		2,4	5,5	10	3	1,3	CN8.9H3.5C15D8.2	M8	8,2	8,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C5.1D2.1	M2	2,1	3,5	5,1	2	0,8	CN5.5H3C10D2.6	M2,5	2,6	5,5	10	3	1,3	CN10H3.5C15D3.1	M3	3,1	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C6.1D2.1	M2	2,1	3,5	6,1	2	0,8	CN5.5H3C10D2.8		2,8	5,5	10	3	1,3	CN10H3.5C15D3.6		3,6	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C5.1D2.4		2,4	3,5	5,1	2	0,8	CN5.5H3C10D3.1	M3	3,1	5,5	10	3	1,3	CN10H3.5C15D4.2	M4	4,2	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C6.1D2.4		2,4	3,5	6,1	2	0,8	CN5.5H3C10D3.6		3,6	5,5	10	3	1,3	CN10H3.5C15D5.2	M5	5,2	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C5.1D2.6	M2,5	2,6	3,5	5,1	2	0,8	CN5.5H3C10D4.2	M4	4,2	5,5	10	3	1,3	CN10H3.5C15D6.2	M6	6,2	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C6.1D2.6	M2,5	2,6	3,5	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D2.1	M2	2,1	5,9	10	3	1,3	CN10H3.5C15D8.2	M8	8,2	9,9	15	3,5	1,5
CN3.5H2C5.1D2.8		2,8	3,5	5,1	2	0,8	CN5.9H3C10D2.4		2,4	5,9	10	3	1,3	CN11H5C18D8.2	M8	8,2	10,5	18	5	1
CN3.5H2C6.1D2.8		2,8	3,5	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D2.6	M2,5	2,6	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D3.1	M3	3,1	10,9	18	4	1,5
CN3.8H2C6.1D2.1	M2	2,1	3,8	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D2.8		2,8	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D3.6		3,6	10,9	18	4	1,5
CN3.8H2C6.1D2.4		2,4	3,8	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D3.1	M3	3,1	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D4.2	M4	4,2	10,9	18	4	1,5
CN3.8H2C6.1D2.6	M2,5	2,6	3,8	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D3.6		3,6	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D5.2	M5	5,2	10,9	18	4	1,5
CN3.8H2C6.1D2.8		2,8	3,8	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D4.2	M4	4,2	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D6.2	M6	6,2	10,9	18	4	1,5
CN3.8H2C6.1D3.1	M3	3,1	3,8	6,1	2	0,8	CN5.9H3C10D5.2	M5	5,2	5,9	10	3	1,3	CN11H4C18D8.2	M8	8,2	10,9	18	4	1,5
CN3.9H3C10D2.1	M2	2,1	3,9	10	3	1,3	CN6H3C8.2D3.1	M3	3,1	6	8,2	3	1,3	CN11H4C18D10.2	M10	10,2	10,9	18	4	1,5
CN3.9H3C10D2.4		2,4	3,9	10	3	1,3	CN6H3C8.2D3.6		3,6	6	8,2	3	1,3	CN12H4C18D4.2	M4	4,2	11,9	18	4	1,5
CN3.9H3C10D2.6	M2,5	2,6	3,9	10	3	1,3	CN6H3C8.2D4.2	M4	4,2	6	8,2	3	1,3	CN12H4C18D5.2	M5	5,2	11,9	18	4	1,5
CN3.9H3C10D2.8		2,8	3,9	10	3	1,3	CN6H9.4C15D5.1		5,1	6	15	9,4	3,2	CN12H4C18D6.2	M6	6,2	11,9	18	4	1,5
CN3.9H3C10D3.1	M3	3,1	3,9	10	3	1,3	CN6H3C8.2D5.2	M5	5,2	6	8,2	3	1,3	CN12H4C18D8.2	M8	8,2	11,9	18	4	1,5
CN4H3C6.2D2.1	M2	2,1	4	6,2	3	1,3	CN6.3H3C9.5D3.1	M3	3,1	6,3	9,5	3	1,3	CN12H4C18D10.2	M10	10,2	11,9	18	4	1,5
CN4H3C6.2D2.4		2,4	4	6,2	3	1,3	CN6.3H3C13D3.1	M3	3,1	6,3	13	3	1,3	CN13H5C21D10.2	M10	10,2	12,5	21	5	1
CN4H3C6.2D2.6	M2,5	2,6	4	6,2	3	1,3	CN6.3H3C9.5D3.6		3,6	6,3	9,5	3	1,3	CN13H4C19D10.2	M10	10,2	12,9	19	4	1,5
CN4H3C6.2D3.1	M3	3,1	4	6,2	3	1,3	CN6.3H3C13D3.6		3,6	6,3	13	3	1,3	CN14H4C25D12.2	M12	12,2	13,8	25	4	2
CN4.3H3C7.4D2.1	M2	2,1	4,3	7,4	3	1,3	CN6.3H3C9.5D4.2	M4	4,2	6,3	9,5	3	1,3	CN15H4C25D12.2	M12	12,2	14,8	25	4	2
CN4.3H3C7.4D2.4		2,4	4,3	7,4	3	1,3	CN6.3H3C13D4.2	M4	4,2	6,3	13	3	1,3	CN15H5C25D12.2	M12	12,2	15	25	5	1
CN4.3H3C7.4D2.6	M2,5	2,6	4,3	7,4	3	1,3	CN6.3H3C9.5D5.2	M5	5,2	6,3	9,5	3	1,3	CN16H4C25D12.2	M12	12,2	15,8	25	4	2
CN4.3H3C7.4D2.8		2,8	4,3	7,4	3	1,3	CN6.3H3C13D5.2	M5	5,2	6,3	13	3	1,3	CN16H4C25D14	M14	14,2	15,8	25	4	2
CN4.3H3C7.4D3.1	M3	3,1	4,3	7,4	3	1,3	CN6.9H4C15D3.1	M3	3,1	6,9	15	3,5	1,5	CN18H4C25D12.2	M12	12,2	17,8	25	4	2
CN4.3H3C7.4D3.6		3,6	4,3	7,4	3	1,3	CN6.9H3.5C15D3.6		3,6	6,9	15	3,5	1,5	CN18H4C25D14.2	M14	14,2	17,8	25	4	2
CN4.7H3C7.9D2.1	M2	2,1	4,7	7,9	3	1,3	CN6.9H3.5C15D4.2	M4	4,2	6,9	15	3,5	1,5	CN18H4C25D16.2	M16	16,2	17,8	25	4	2
CN4.7H3C7.9D2.4		2,4	4,7	7,9	3	1,3	CN6.9H3.5C15D5.2	M5	5,2	6,9	15	3,5	1,5	CN19H25C23D16.2	M16	16,2	19	23	25	1
CN4.7H3C7.9D2.6	M2,5	2,6	4,7	7,9	3	1,3														

Matière : PA 6 naturel


Dimensions : mm

Autres dimensions sur demande


- Matière autolubrifiante avec faible coefficient de friction

- Adaptés pour pièces avec mouvement de rotation

- Résiste aux produits chimiques



VIS1207




VIS TETE CYLINDRIQUE PLATE FENDUE
Norme NF E 25-127 - DIN84 - ISO 1207 - NFE 27115

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS1207_M2X4	M2x4	VIS1207_M4X13	M4x13	VIS1207_M6X14	M6x14	VIS1207_M8X90	M8x90
VIS1207_M2X5	M2x5	VIS1207_M4X14	M4x14	VIS1207_M6X15	M6x15	VIS1207_M8X100	M8x100
VIS1207_M2X6	M2x6	VIS1207_M4X15	M4x15	VIS1207_M6X16	M6x16	VIS1207_M8X110	M8x110
VIS1207_M2X8	M2x8	VIS1207_M4X16	M4x16	VIS1207_M6X17	M6x17	VIS1207_M10X4	M10x4
VIS1207_M2X10	M2x10	VIS1207_M4X18	M4x18	VIS1207_M6X20	M6x20	VIS1207_M10X6	M10x6
VIS1207_M2X12	M2x12	VIS1207_M4X20	M4x20	VIS1207_M6X25	M6x25	VIS1207_M10X7	M10x7
VIS1207_M2X16	M2x16	VIS1207_M4X23	M4x23	VIS1207_M6X30	M6x30	VIS1207_M10X8	M10x8
VIS1207_M2X20	M2x20	VIS1207_M4X25	M4x25	VIS1207_M6X35	M6x35	VIS1207_M10X10	M10x10
VIS1207_M2X25	M2x25	VIS1207_M4X28	M4x28	VIS1207_M6X40	M6x40	VIS1207_M10X12	M10x12
VIS1207_M2.5X3	M2.5x3	VIS1207_M4X30	M4x30	VIS1207_M6X45	M6x45	VIS1207_M10X13	M10x13
VIS1207_M2.5X6	M2.5x6	VIS1207_M4X35	M4x35	VIS1207_M6X50	M6x50	VIS1207_M10X14	M10x14
VIS1207_M2.5X8	M2.5x8	VIS1207_M4X40	M4x40	VIS1207_M6X55	M6x55	VIS1207_M10X15	M10x15
VIS1207_M2.5X10	M2.5x10	VIS1207_M4X45	M4x45	VIS1207_M6X60	M6x60	VIS1207_M10X16	M10x16
VIS1207_M2.5X12	M2.5x12	VIS1207_M4X50	M4x50	VIS1207_M6X70	M6x70	VIS1207_M10X20	M10x20
VIS1207_M2.5X16	M2.5x16	VIS1207_M4X55	M4x55	VIS1207_M6X75	M6x75	VIS1207_M10X25	M10x25
VIS1207_M2.5X20	M2.5x20	VIS1207_M4X60	M4x60	VIS1207_M6X80	M6x80	VIS1207_M10X30	M10x30
VIS1207_M2.5X25	M2.5x25	VIS1207_M4X70	M4x70	VIS1207_M6X90	M6x90	VIS1207_M10X35	M10x35
VIS1207_M3X3	M3x3	VIS1207_M5X4	M5x4	VIS1207_M6X100	M6x100	VIS1207_M10X40	M10x40
VIS1207_M3X4	M3x4	VIS1207_M5X6	M5x6	VIS1207_M8X4	M8x4	VIS1207_M10X45	M10x45
VIS1207_M3X5	M3x5	VIS1207_M5X7	M5x7	VIS1207_M8X5	M8x5	VIS1207_M10X50	M10x50
VIS1207_M3X6	M3x6	VIS1207_M5X8	M5x8	VIS1207_M8X6	M8x6	VIS1207_M10X55	M10x55
VIS1207_M3X8	M3x8	VIS1207_M5X9	M5x9	VIS1207_M8X7	M8x7	VIS1207_M10X60	M10x60
VIS1207_M3X10	M3x10	VIS1207_M5X10	M5x10	VIS1207_M8X8	M8x8	VIS1207_M10X65	M10x65
VIS1207_M3X12	M3x12	VIS1207_M5X12	M5x12	VIS1207_M8X9	M8x9	VIS1207_M10X70	M10x70
VIS1207_M3X14	M3x14	VIS1207_M5X13	M5x13	VIS1207_M8X10	M8x10	VIS1207_M10X80	M10x80
VIS1207_M3X15	M3x15	VIS1207_M5X14	M5x14	VIS1207_M8X11	M8x11	VIS1207_M10X90	M10x90
VIS1207_M3X16	M3x16	VIS1207_M5X15	M5x15	VIS1207_M8X12	M8x12	VIS1207_M10X100	M10x100
VIS1207_M3X18	M3x18	VIS1207_M5X16	M5x16	VIS1207_M8X13	M8x13	VIS1207_M12X9	M12x9
VIS1207_M3X20	M3x20	VIS1207_M5X17	M5x17	VIS1207_M8X15	M8x15	VIS1207_M12X10	M12x10
VIS1207_M3X22	M3x22	VIS1207_M5X18	M5x18	VIS1207_M8X16	M8x16	VIS1207_M12X11	M12x11
VIS1207_M3X25	M3x25	VIS1207_M5X20	M5x20	VIS1207_M8X17	M8x17	VIS1207_M12X12	M12x12
VIS1207_M3X28	M3x28	VIS1207_M5X25	M5x25	VIS1207_M8X18	M8x18	VIS1207_M12X15	M12x15
VIS1207_M3X30	M3x30	VIS1207_M5X30	M5x30	VIS1207_M8X20	M8x20	VIS1207_M12X20	M12x20
VIS1207_M3X33	M3x33	VIS1207_M5X35	M5x35	VIS1207_M8X23	M8x23	VIS1207_M12X25	M12x25
VIS1207_M3X35	M3x35	VIS1207_M5X40	M5x40	VIS1207_M8X25	M8x25	VIS1207_M12X30	M12x30
VIS1207_M3X40	M3x40	VIS1207_M5X45	M5x45	VIS1207_M8X26	M8x26	VIS1207_M12X35	M12x35
VIS1207_M3X45	M3x45	VIS1207_M5X50	M5x50	VIS1207_M8X30	M8x30	VIS1207_M12X40	M12x40
VIS1207_M3.5X12	M3.5x12	VIS1207_M5X60	M5x60	VIS1207_M8X35	M8x35	VIS1207_M12X45	M12x45
VIS1207_M3.5X20	M3.5x20	VIS1207_M5X65	M5x65	VIS1207_M8X40	M8x40	VIS1207_M12X50	M12x50
VIS1207_M3.5X22	M3.5x22	VIS1207_M5X70	M5x70	VIS1207_M8X45	M8x45	VIS1207_M12X60	M12x60
VIS1207_M3.5X30	M3.5x30	VIS1207_M5X80	M5x80	VIS1207_M8X50	M8x50	VIS1207_M12X70	M12x70
VIS1207_M4X4	M4x4	VIS1207_M6X5	M6x5	VIS1207_M8X55	M8x55	VIS1207_M12X75	M12x75
VIS1207_M4X5	M4x5	VIS1207_M6X6	M6x6	VIS1207_M8X60	M8x60	VIS1207_M12X80	M12x80
VIS1207_M4X6	M4x6	VIS1207_M6X7	M6x7	VIS1207_M8X65	M8x65	VIS1207_M12X100	M12x100
VIS1207_M4X8	M4x8	VIS1207_M6X8	M6x8	VIS1207_M8X70	M8x70		
VIS1207_M4X10	M4x10	VIS1207_M6X10	M6x10	VIS1207_M8X75	M8x75		
VIS1207_M4X12	M4x12	VIS1207_M6X12	M6x12	VIS1207_M8X80	M8x80		

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel



VIS1580




VIS TETE CYLINDRIQUE LARGE CHANFREINEE FENDUE Norme NF E 25-128 - DIN85 - ISO 1580 - NFE 2716

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS1580_M2X4	M2x4	VIS1580_M4X16	M4x16	VIS1580_M6X15	M6x15	VIS1580_M8X80	M8x80
VIS1580_M2X5	M2x5	VIS1580_M4X18	M4x18	VIS1580_M6X16	M6x16	VIS1580_M8X90	M8x90
VIS1580_M2X6	M2x6	VIS1580_M4X20	M4x20	VIS1580_M6X17	M6x17	VIS1580_M8X100	M8x100
VIS1580_M2X8	M2x8	VIS1580_M4X23	M4x23	VIS1580_M6X20	M6x20	VIS1580_M8X110	M8x110
VIS1580_M2X10	M2x10	VIS1580_M4X25	M4x25	VIS1580_M6X25	M6x25	VIS1580_M10X4	M10x4
VIS1580_M2X12	M2x12	VIS1580_M4X28	M4x28	VIS1580_M6X30	M6x30	VIS1580_M10X6	M10x6
VIS1580_M2X16	M2x16	VIS1580_M4X30	M4x30	VIS1580_M6X35	M6x35	VIS1580_M10X7	M10x7
VIS1580_M2X20	M2x20	VIS1580_M4X35	M4x35	VIS1580_M6X40	M6x40	VIS1580_M10X8	M10x8
VIS1580_M2X25	M2x25	VIS1580_M4X40	M4x40	VIS1580_M6X45	M6x45	VIS1580_M10X10	M10x10
VIS1580_M2.5X4.5	M2.5x4.5	VIS1580_M4X45	M4x45	VIS1580_M6X50	M6x50	VIS1580_M10X12	M10x12
VIS1580_M2.5X6	M2.5x6	VIS1580_M4X50	M4x50	VIS1580_M6X55	M6x55	VIS1580_M10X13	M10x13
VIS1580_M2.5X8	M2.5x8	VIS1580_M4X55	M4x55	VIS1580_M6X60	M6x60	VIS1580_M10X14	M10x14
VIS1580_M2.5X10	M2.5x10	VIS1580_M4X60	M4x60	VIS1580_M6X70	M6x70	VIS1580_M10X15	M10x15
VIS1580_M2.5X12	M2.5x12	VIS1580_M4X70	M4x70	VIS1580_M6X75	M6x75	VIS1580_M10X16	M10x16
VIS1580_M2.5X16	M2.5x16	VIS1580_M5X4	M5x4	VIS1580_M6X80	M6x80	VIS1580_M10X20	M10x20
VIS1580_M2.5X20	M2.5x20	VIS1580_M5X6	M5x6	VIS1580_M6X90	M6x90	VIS1580_M10X25	M10x25
VIS1580_M2.5X25	M2.5x25	VIS1580_M5X7	M5x7	VIS1580_M6X100	M6x100	VIS1580_M10X30	M10x30
VIS1580_M3X4	M3x4	VIS1580_M5X8	M5x8	VIS1580_M8X4	M8x4	VIS1580_M10X35	M10x35
VIS1580_M3X5	M3x5	VIS1580_M5X9	M5x9	VIS1580_M8X5	M8x5	VIS1580_M10X40	M10x40
VIS1580_M3X6	M3x6	VIS1580_M5X10	M5x10	VIS1580_M8X6	M8x6	VIS1580_M10X45	M10x45
VIS1580_M3X8	M3x8	VIS1580_M5X12	M5x12	VIS1580_M8X7	M8x7	VIS1580_M10X50	M10x50
VIS1580_M3X10	M3x10	VIS1580_M5X13	M5x13	VIS1580_M8X8	M8x8	VIS1580_M10X55	M10x55
VIS1580_M3X12	M3x12	VIS1580_M5X14	M5x14	VIS1580_M8X9	M8x9	VIS1580_M10X60	M10x60
VIS1580_M3X15	M3x15	VIS1580_M5X15	M5x15	VIS1580_M8X10	M8x10	VIS1580_M10X65	M10x65
VIS1580_M3X16	M3x16	VIS1580_M5X16	M5x16	VIS1580_M8X11	M8x11	VIS1580_M10X70	M10x70
VIS1580_M3X18	M3x18	VIS1580_M5X17	M5x17	VIS1580_M8X12	M8x12	VIS1580_M10X80	M10x80
VIS1580_M3X20	M3x20	VIS1580_M5X18	M5x18	VIS1580_M8X13	M8x13	VIS1580_M10X90	M10x90
VIS1580_M3X22	M3x22	VIS1580_M5X20	M5x20	VIS1580_M8X15	M8x15	VIS1580_M10X100	M10x100
VIS1580_M3X25	M3x25	VIS1580_M5X25	M5x25	VIS1580_M8X16	M8x16	VIS1580_M12X9	M12x9
VIS1580_M3X28	M3x28	VIS1580_M5X30	M5x30	VIS1580_M8X17	M8x17	VIS1580_M12X10	M12x10
VIS1580_M3X30	M3x30	VIS1580_M5X35	M5x35	VIS1580_M8X18	M8x18	VIS1580_M12X11	M12x11
VIS1580_M3X33	M3x33	VIS1580_M5X40	M5x40	VIS1580_M8X20	M8x20	VIS1580_M12X12	M12x12
VIS1580_M3X35	M3x35	VIS1580_M5X45	M5x45	VIS1580_M8X23	M8x23	VIS1580_M12X15	M12x15
VIS1580_M3X40	M3x40	VIS1580_M5X50	M5x50	VIS1580_M8X25	M8x25	VIS1580_M12X20	M12x20
VIS1580_M3X45	M3x45	VIS1580_M5X60	M5x60	VIS1580_M8X26	M8x26	VIS1580_M12X25	M12x25
VIS1580_M3.5X12	M3.5x12	VIS1580_M5X65	M5x65	VIS1580_M8X30	M8x30	VIS1580_M12X30	M12x30
VIS1580_M4X4	M4x4	VIS1580_M5X70	M5x70	VIS1580_M8X35	M8x35	VIS1580_M12X35	M12x35
VIS1580_M4X5	M4x5	VIS1580_M5X80	M5x80	VIS1580_M8X40	M8x40	VIS1580_M12X40	M12x40
VIS1580_M4X6	M4x6	VIS1580_M6X5	M6x5	VIS1580_M8X45	M8x45	VIS1580_M12X45	M12x45
VIS1580_M4X8	M4x8	VIS1580_M6X6	M6x6	VIS1580_M8X50	M8x50	VIS1580_M12X50	M12x50
VIS1580_M4X10	M4x10	VIS1580_M6X7	M6x7	VIS1580_M8X55	M8x55	VIS1580_M12X60	M12x60
VIS1580_M4X12	M4x12	VIS1580_M6X8	M6x8	VIS1580_M8X60	M8x60	VIS1580_M12X70	M12x70
VIS1580_M4X13	M4x13	VIS1580_M6X10	M6x10	VIS1580_M8X65	M8x65	VIS1580_M12X75	M12x75
VIS1580_M4X14	M4x14	VIS1580_M6X12	M6x12	VIS1580_M8X70	M8x70	VIS1580_M12X80	M12x80
VIS1580_M4X15	M4x15	VIS1580_M6X14	M6x14	VIS1580_M8X75	M8x75	VIS1580_M12X100	M12x100

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel



VIS8677

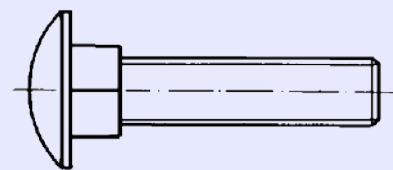


VIS TETE BOMBEE A CARRE SOUS TETE
Norme NF E 27-351 - DIN603 - ISO 8677 - TRCC

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS8677_M5X9	M5x9	VIS8677_M6X18	M6x18	VIS8677_M8X11	M8x11
VIS8677_M5X10	M5x10	VIS8677_M6X19	M6x19	VIS8677_M8X12	M8x12
VIS8677_M5X11	M5x11	VIS8677_M6X20	M6x20	VIS8677_M8X13	M8x13
VIS8677_M5X12	M5x12	VIS8677_M6X21	M6x21	VIS8677_M8X14	M8x14
VIS8677_M5X13	M5x13	VIS8677_M6X24	M6x24	VIS8677_M8X15	M8x15
VIS8677_M5X14	M5x14	VIS8677_M6X25	M6x25	VIS8677_M8X16	M8x16
VIS8677_M5X15	M5x15	VIS8677_M6X29	M6x29	VIS8677_M8X17	M8x17
VIS8677_M5X17	M5x17	VIS8677_M5X50	M5x50	VIS8677_M8X18	M8x18
VIS8677_M5X18	M5x18	VIS8677_M5X55	M5x55	VIS8677_M8X19	M8x19
VIS8677_M5X19	M5x19	VIS8677_M6X9	M6x9	VIS8677_M8X20	M8x20
VIS8677_M5X20	M5x20	VIS8677_M6X10	M6x10	VIS8677_M8X21	M8x21
VIS8677_M5X21	M5x21	VIS8677_M6X11	M6x11	VIS8677_M8X22	M8x22
VIS8677_M5X22	M5x22	VIS8677_M6X12	M6x12	VIS8677_M8X23	M8x23
VIS8677_M5X23	M5x23	VIS8677_M6X14	M6x14	VIS8677_M8X25	M8x25
VIS8677_M5X24	M5x24	VIS8677_M6X15	M6x15	VIS8677_M8X28	M8x28
VIS8677_M5X25	M5x25	VIS8677_M6X16	M6x16	VIS8677_M8X30	M8x30
VIS8677_M5X28	M5x28	VIS8677_M6X18	M6x18	VIS8677_M8X35	M8x35
VIS8677_M5X30	M5x30	VIS8677_M6X19	M6x19	VIS8677_M8X40	M8x40
VIS8677_M5X33	M5x33	VIS8677_M6X20	M6x20	VIS8677_M8X45	M8x45
VIS8677_M5X35	M5x35	VIS8677_M6X21	M6x21	VIS8677_M8X50	M8x50
VIS8677_M5X40	M5x40	VIS8677_M6X24	M6x24	VIS8677_M8X55	M8x55
VIS8677_M5X45	M5x45	VIS8677_M6X25	M6x25	VIS8677_M8X60	M8x60
VIS8677_M5X50	M5x50	VIS8677_M6X29	M6x29	VIS8677_M8X65	M8x65
VIS8677_M5X55	M5x55	VIS8677_M6X30	M6x30	VIS8677_M8X70	M8x70
VIS8677_M6X9	M6x9	VIS8677_M6X34	M6x34	VIS8677_M8X75	M8x75
VIS8677_M6X10	M6x10	VIS8677_M6X39	M6x39	VIS8677_M8X80	M8x80
VIS8677_M6X11	M6x11	VIS8677_M6X44	M6x44	VIS8677_M8X85	M8x85
VIS8677_M6X12	M6x12	VIS8677_M6X49	M6x49	VIS8677_M8X90	M8x90
VIS8677_M6X14	M6x14	VIS8677_M6X54	M6x54	VIS8677_M8X95	M8x95
VIS8677_M6X15	M6x15	VIS8677_M6X64	M6x64	VIS8677_M8X100	M8x100
VIS8677_M6X16	M6x16	VIS8677_M8X10	M8x10	VIS8677_M8X120	M8x120

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel




VIS10642

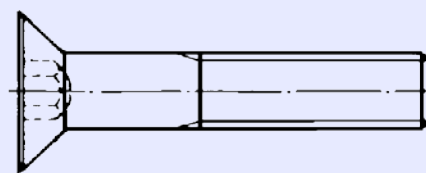


VIS TETE FRAISÉE PLATE - 6 PANS CREUX
Norme NF E 27-160 - DIN7991 - ISO 10642 - FHC

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS10642_M5X7	M5x7	VIS10642_M5X55	M5x55
VIS10642_M5X8	M5x8	VIS10642_M5X63	M5x63
VIS10642_M5X9	M5x9	VIS10642_M5X83	M5x83
VIS10642_M5X10	M5x10	VIS10642_M6X8	M6x8
VIS10642_M5X11	M5x11	VIS10642_M6X10	M6x10
VIS10642_M5X12	M5x12	VIS10642_M6X11	M6x11
VIS10642_M5X13	M5x13	VIS10642_M6X12	M6x12
VIS10642_M5X14	M5x14	VIS10642_M6X13	M6x13
VIS10642_M5X15	M5x15	VIS10642_M6X15	M6x15
VIS10642_M5X16	M5x16	VIS10642_M6X16	M6x16
VIS10642_M5X17	M5x17	VIS10642_M6X17	M6x17
VIS10642_M5X18	M5x18	VIS10642_M6X19	M6x19
VIS10642_M5X19	M5x19	VIS10642_M6X20	M6x20
VIS10642_M5X20	M5x20	VIS10642_M6X21	M6x21
VIS10642_M5X21	M5x21	VIS10642_M6X22	M6x22
VIS10642_M5X22	M5x22	VIS10642_M6X24	M6x24
VIS10642_M5X23	M5x23	VIS10642_M6X25	M6x25
VIS10642_M5X25	M5x25	VIS10642_M6X30	M6x30
VIS10642_M5X30	M5x30	VIS10642_M6X35	M6x35
VIS10642_M5X33	M5x33	VIS10642_M6X40	M6x40
VIS10642_M5X35	M5x35	VIS10642_M6X45	M6x45
VIS10642_M5X38	M5x38	VIS10642_M6X50	M6x50
VIS10642_M5X40	M5x40	VIS10642_M6X55	M6x55
VIS10642_M5X43	M5x43	VIS10642_M6X60	M6x60
VIS10642_M5X45	M5x45	VIS10642_M6X65	M6x65
VIS10642_M5X48	M5x48	VIS10642_M6X75	M6x75
VIS10642_M5X50	M5x50	VIS10642_M6X80	M6x80
VIS10642_M5X53	M5x53	VIS10642_M6X85	M6x85

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel




VIS4762



VIS TETE CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX
Norme NF E 25-125 - DIN912 - ISO 4762 - NFE 27161

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS4762M3X4	M3x4	VIS4762M5X4	M5x4	VIS4762M6X60	M6x60	VIS4762M10X12	M10x12
VIS4762M3X5	M3x5	VIS4762M5X6	M5x6	VIS4762M6X65	M6x65	VIS4762M10X13	M10x13
VIS4762M3X6	M3x6	VIS4762M5X7	M5x7	VIS4762M6X70	M6x70	VIS4762M10X14	M10x14
VIS4762M3X8	M3x8	VIS4762M5X8	M5x8	VIS4762M6X75	M6x75	VIS4762M10X15	M10x15
VIS4762M3X10	M3x10	VIS4762M5X9	M5x9	VIS4762M6X80	M6x80	VIS4762M10X16	M10x16
VIS4762M3X12	M3x12	VIS4762M5X10	M5x10	VIS4762M6X90	M6x90	VIS4762M10X20	M10x20
VIS4762M3X14	M3x14	VIS4762M5X12	M5x12	VIS4762M8X5	M8x5	VIS4762M10X25	M10x25
VIS4762M3X15	M3x15	VIS4762M5X13	M5x13	VIS4762M8X6	M8x6	VIS4762M10X30	M10x30
VIS4762M3X16	M3x16	VIS4762M5X14	M5x14	VIS4762M8X7	M8x7	VIS4762M10X35	M10x35
VIS4762M3X18	M3x18	VIS4762M5X15	M5x15	VIS4762M8X8	M8x8	VIS4762M10X40	M10x40
VIS4762M3X20	M3x20	VIS4762M5X16	M5x16	VIS4762M8X9	M8x9	VIS4762M10X45	M10x45
VIS4762M3X22	M3x22	VIS4762M5X17	M5x17	VIS4762M8X10	M8x10	VIS4762M10X50	M10x50
VIS4762M3X25	M3x25	VIS4762M5X18	M5x18	VIS4762M8X11	M8x11	VIS4762M10X55	M10x55
VIS4762M3X28	M3x28	VIS4762M5X20	M5x20	VIS4762M8X12	M8x12	VIS4762M10X60	M10x60
VIS4762M3X30	M3x30	VIS4762M5X25	M5x25	VIS4762M8X13	M8x13	VIS4762M10X65	M10x65
VIS4762M3X33	M3x33	VIS4762M5X30	M5x30	VIS4762M8X15	M8x15	VIS4762M10X70	M10x70
VIS4762M3X35	M3x35	VIS4762M5X35	M5x35	VIS4762M8X16	M8x16	VIS4762M10X80	M10x80
VIS4762M3X40	M3x40	VIS4762M5X40	M5x40	VIS4762M8X17	M8x17	VIS4762M10X90	M10x90
VIS4762M3X45	M3x45	VIS4762M5X45	M5x45	VIS4762M8X18	M8x18	VIS4762M12X9	M12x9
VIS4762M4X4	M4x4	VIS4762M5X50	M5x50	VIS4762M8X20	M8x20	VIS4762M12X10	M12x10
VIS4762M4X5	M4x5	VIS4762M5X60	M5x60	VIS4762M8X23	M8x23	VIS4762M12X11	M12x11
VIS4762M4X6	M4x6	VIS4762M5X65	M5x65	VIS4762M8X25	M8x25	VIS4762M12X15	M12x15
VIS4762M4X8	M4x8	VIS4762M5X70	M5x70	VIS4762M8X26	M8x26	VIS4762M12X20	M12x20
VIS4762M4X10	M4x10	VIS4762M5X80	M5x80	VIS4762M8X30	M8x30	VIS4762M12X25	M12x25
VIS4762M4X12	M4x12	VIS4762M6X5	M6x5	VIS4762M8X35	M8x35	VIS4762M12X30	M12x30
VIS4762M4X13	M4x13	VIS4762M6X6	M6x6	VIS4762M8X40	M8x40	VIS4762M12X35	M12x35
VIS4762M4X14	M4x14	VIS4762M6X7	M6x7	VIS4762M8X45	M8x45	VIS4762M12X40	M12x40
VIS4762M4X15	M4x15	VIS4762M6X8	M6x8	VIS4762M8X50	M8x50	VIS4762M12X45	M12x45
VIS4762M4X16	M4x16	VIS4762M6X10	M6x10	VIS4762M8X55	M8x55	VIS4762M12X50	M12x50
VIS4762M4X18	M4x18	VIS4762M6X12	M6x12	VIS4762M8X60	M8x60	VIS4762M12X60	M12x60
VIS4762M4X20	M4x20	VIS4762M6X14	M6x14	VIS4762M8X65	M8x65	VIS4762M12X70	M12x70
VIS4762M4X23	M4x23	VIS4762M6X15	M6x15	VIS4762M8X70	M8x70	VIS4762M12X80	M12x80
VIS4762M4X25	M4x25	VIS4762M6X16	M6x16	VIS4762M8X75	M8x75	VIS4762M12X100	M12x100
VIS4762M4X28	M4x28	VIS4762M6X17	M6x17	VIS4762M8X80	M8x80	VIS4762M16X50	M16x50
VIS4762M4X30	M4x30	VIS4762M6X20	M6x20	VIS4762M8X90	M8x90	VIS4762M16X55	M16x55
VIS4762M4X35	M4x35	VIS4762M6X25	M6x25	VIS4762M8X100	M8x100	VIS4762M16X60	M16x60
VIS4762M4X40	M4x40	VIS4762M6X30	M6x30	VIS4762M8X110	M8x110	VIS4762M16X70	M16x70
VIS4762M4X45	M4x45	VIS4762M6X35	M6x35	VIS4762M10X4	M10x4	VIS4762M16X90	M16x90
VIS4762M4X50	M4x50	VIS4762M6X40	M6x40	VIS4762M10X6	M10x6	VIS4762M16X110	M16x110
VIS4762M4X55	M4x55	VIS4762M6X45	M6x45	VIS4762M10X7	M10x7		
VIS4762M4X60	M4x60	VIS4762M6X50	M6x50	VIS4762M10X8	M10x8		
VIS4762M4X70	M4x70	VIS4762M6X55	M6x55	VIS4762M10X10	M10x10		

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel




VIS4026


VIS SANS TÊTE 6 PANS CREUX
Norme NF E 27-180 - DIN913 - ISO 4026

REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur	REF. PLASTEM	Filetage x Hauteur
VIS4026_M5X5	M5x5	VIS4026_M6X26	M6x26
VIS4026_M5X6	M5x6	VIS4026_M6X30	M6x30
VIS4026_M5X7	M5x7	VIS4026_M6X31	M6x31
VIS4026_M5X8	M5x8	VIS4026_M6X32	M6x32
VIS4026_M5X9	M5x9	VIS4026_M6X36	M6x36
VIS4026_M5X10	M5x10	VIS4026_M6X41	M6x41
VIS4026_M5X11	M5x11	VIS4026_M6X46	M6x46
VIS4026_M5X12	M5x12	VIS4026_M6X51	M6x51
VIS4026_M5X13	M5x13	VIS4026_M6X56	M6x56
VIS4026_M5X15	M5x15	VIS4026_M8X5	M8x5
VIS4026_M5X16	M5x16	VIS4026_M8X6	M8x6
VIS4026_M5X17	M5x17	VIS4026_M8X7	M8x7
VIS4026_M5X18	M5x18	VIS4026_M8X8	M8x8
VIS4026_M5X21	M5x21	VIS4026_M8X9	M8x9
VIS4026_M5X26	M5x26	VIS4026_M8X10	M8x10
VIS4026_M5X31	M5x31	VIS4026_M8X11	M8x11
VIS4026_M5X36	M5x36	VIS4026_M8X12	M8x12
VIS4026_M5X41	M5x41	VIS4026_M8X13	M8x13
VIS4026_M5X46	M5x46	VIS4026_M8X14	M8x14
VIS4026_M5X51	M5x51	VIS4026_M8X15	M8x15
VIS4026_M6X5	M6x5	VIS4026_M8X16	M8x16
VIS4026_M6X6	M6x6	VIS4026_M8X17	M8x17
VIS4026_M6X7	M6x7	VIS4026_M8X18	M8x18
VIS4026_M6X8	M6x8	VIS4026_M8X19	M8x19
VIS4026_M6X9	M6x9	VIS4026_M8X20	M8x20
VIS4026_M6X10	M6x10	VIS4026_M8X22	M8x22
VIS4026_M6X11	M6x11	VIS4026_M8X25	M8x25
VIS4026_M6X12	M6x12	VIS4026_M8X26	M8x26
VIS4026_M6X13	M6x13	VIS4026_M8X27	M8x27
VIS4026_M6X15	M6x15	VIS4026_M8X31,5	M8x31,5
VIS4026_M6X16	M6x16	VIS4026_M8X37	M8x37
VIS4026_M6X17	M6x17	VIS4026_M8X42	M8x42
VIS4026_M6X18	M6x18	VIS4026_M8X47	M8x47
VIS4026_M6X20	M6x20	VIS4026_M8X51	M8x51
VIS4026_M6X21	M6x21	VIS4026_M8X52	M8x52
VIS4026_M6X22	M6x22	VIS4026_M8X62	M8x62
VIS4026_M6X25	M6x25	VIS4026_M8X67	M8x67

Matière : PA6.6 - Teinte : naturel



EC4032




ECROUS HEXAGONAUX DIN 34814 ISO 4032 (DIN 555/934)

REF. PLASTEM	h	SW	d1	REF. PLASTEM	h	SW	d1
EC4032_2SW4	1,2	4	M2	EC4032_10SW16	8,4	16	M10
EC4032_2.5SW5	1,8	5	M2,5	EC4032_10SW17	8	17	M10
EC4032_3SW6	2,4	6	M3	EC4032_12SW19	10,1	19	M12
EC4032_3.5SW7	2,7	7	M3,5	EC4032_14SW21	12,8	21	M14
EC4032_4SW7	3,2	7	M4	EC4032_16SW24	14,8	24	M16
EC4032_5SW8	4	8	M5	EC4032_20SW30	18	30	M20
EC4032_6SW10	5	10	M6	EC4032_24SW36	21,5	36	M24
EC4032_8SW13	6,4	13	M8				




EC4161




ECROUS HEXAGONAUX A EMBASE DIN 6923 ISO 4161

REF. PLASTEM	h	SW - D	d1	REF. PLASTEM	h	SW - D	d1
EC4161_3SW5.5C7	3,2	5,5 - 7	M3	EC4161_8SW13C17	8	13 - 17	M8
EC4161_4SW7C9.4	4,1	7 - 9,4	M4	EC4161_10SW17C22	9,5	17 - 22	M10
EC4161_5SW8C11	5,1	8 - 11	M5	EC4161_12SW19C28	14,4	19 - 28	M12
EC4161_6SW10C13	6	10 - 13	M6	EC4161_16SW24C36	15,8	24 - 36	M16




EC4035




ECROUS HEXAGONAUX PLATS DIN 24036 (DIN 439) ISO 4035

REF. PLASTEM	h	SW	d1	REF. PLASTEM	h	SW	d1
EC4035_8X1SW13	4	13	M8x1,0	EC4035_14X1.5SW22	5	22	M14x1,5
EC4035_10X0.75SW14	2.5	14	M10x0,75	EC4035_15X1SW18	3	18	M15x1,0
EC4035_10X1SW14	2.5	14	M10x1,0	EC4035_16X1SW24	4	24	M16x1,0
EC4035_12X1SW16	5	16	M12x1,0	EC4035_18X1SW24	4	24	M18x1,0
EC4035_12X1SW17	4	17	M12x1,0	EC4035_20X1.5SW27	8	27	M20x1,5
EC4035_14X1SW22	5	22	M14x1,0	EC4035_30X1.5SW36	5	36	M30x1,5



EC1587



ECROUS HEXAGONAUX BORNES A CALOTTE DIN 1587

REF. PLASTEM	H	SW	d1	REF. PLASTEM	H	SW	d1
EC1587_3SW6	6	6	M3	EC1587_8SW13	15	13	M8
EC1587_4SW7	8	7	M4	EC1587_10SW17	18	17	M10
EC1587_5SW8	10	8	M5	EC1587_12SW19	22	19	M12
EC1587_6SW10	12	10	M6	EC1587_16SW24	30	24	M16



CHEV

CHEVILLE

Réf PLASTEM	Dimensions en mm		
	Ø Perçage	Ø Vis	Longueur
CHEV4	4	2 - 3	20
CHEV5	5	3 - 4	25
CHEV6	6	3,5 - 5	30
CHEV7	7	4 - 5,5	35
CHEV8	8	4,5 - 6	40
CHEV10	10	6 - 8	50
CHEV12	12	8 - 10	60
CHEV14	14	10 - 12	70
CHEV16	16	12 - 14	80

Matière : Polyamide 6
Teinte : Rouge
Dimensions : mm

BUTEES, PIEDS ET PATINS

Butées auto-adhésives

BUT – BUTEES AUTO-ADHESIVES



BUTEES AUTO-ADHESIVES

Butées	REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Couleurs					Type
		D	H	1	2	3	4	5	
	BUT6.4H1.9	6,4	1,9	X					1
	BUT7.9H2.5	7,9	2,5	X					1
	BUT8H1.6	8,0	1,6	X					1
	BUT8H2.2	8,0	2,2	X	X				1
	BUT9.5H3.8	9,5	3,8	X	X				1
	BUT9.6H5.4	9,6	5,4	X	X				1
	BUT10.1H3.1	10,0	3,0	X	X	X			1
	BUT11.1H5	11,1	5,0	X	X	X	X		1
	BUT16H7.9	16,0	7,9	X	X	X	X		1
	BUT19H9.5	19,0	9,5	X	X	X			1
	REF. PLASTEM	D	H	Couleurs					Type
	BUT8H3	8,0	3,0	X	X				2
	BUT10.1H1.8	10,1	1,8	X	X				2
	BUT10H4	10,0	4,0	X	X				2
	BUT12.7H1.8	12,7	1,8	X	X				2
	BUT12.7H3.5	12,7	3,5	X	X	X	X	X	2
	BUT12.7H6.2	12,7	6,2	X	X	X	X		2
	BUT14H4.5	14,0	4,5	X	X	X			2
	BUT16.5H10.2	16,5	10,2	X	X				2
	BUT19H1.9	19,0	1,9	X	X				2
	REF. PLASTEM	D	H	Couleurs					Type
	BUT19H4	19,0	4,0	X	X	X			2
	BUT19H6	19,0	6,0	X	X				2
	BUT19.7H3	19,7	3,0	X	X	X			2
	BUT20H6.2	20,0	6,2	X	X				2
	REF. PLASTEM	D	H	Couleurs					Type
	BUT22.3H10.1	22,3	10,1	X	X	X			3
	REF. PLASTEM	D	H	Couleurs					Type
	BUT16.6H16.6	16,6	16,6	X	X	X			4
	REF. PLASTEM	L	H	Couleurs					Type
	BUT1010H2.5	10x10	2,5	X	X	X			5
	BUT12.712.7H3.1	12,7x12,7	3,1	X	X	X	X		5
	BUT12.612.6H5.7	12,6x12,6	5,7	X	X	X			5
	BUT20.520.5H7.5	20,5x20,5	7,5	X	X	X	X		5
	BUT20.520.5H13.2	20,5x20,5	13,2	X	X	X			5
	REF. PLASTEM	D	H	Couleurs					Type
	BUT7.9H2.5SOFT	7,9	2,5	X					1
	BUT10H3.1SOFT	10,0	3,1	X					1
	BUT10H3.1DSOFT*	10,0	3,1	X					2+dôme
	BUT12.7H3.5SOFT	12,7	3,5	X					2

Butées ultra-souples

excellente absorption et réduction des bruits pour portes et tiroirs
amortisseur de chocs et de vibrations

Matière : Polyuréthane (100%) - Dureté : 65 Sha - Module d'élasticité : 200% - Teinte standard : transparent (1), noir (2), gris (3), blanc (4), marron (5)
Dimensions : mm - Butées à usage intérieur et extérieur - antibruit - antidérapant - ne jaunit pas - garde sa souplesse


Pieds réglables

PDA – PIEDS REGLABLES – EMBASES ET TIGES FIXES

PDB – PIEDS REGLABLES – EMBASES ET TIGES INDEPENDANTES



PDA




PIEDS REGLABLES EMBASES ET TIGES FIXES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				Longueurs disponibles (L)											
	D	M	H	clé SW	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
PDA30M8X (L)	30	M8	13,5	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDA38M8X (L)	38	M8	13,5	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDA38M10X (L)	38	M10	14	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDA48M8X (L)	48	M8	13	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDA48M10X (L)	48	M10	14	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



PDB



PIEDS REGLABLES EMBASES ET TIGES INDEPENDANTES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm				Longueurs disponibles (L)											
	D	M	H	clé SW	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
PDB30M8X (L)	30	M8	15	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB30M10X (L)	30	M10	17	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB38M8X (L)	38	M8	15,5	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB38M10X (L)	38	M10	16,5	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB38M12X (L)	38	M12	17,5	19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB48M8X (L)	48	M8	16	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB48M10X (L)	48	M10	17	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB48M12X (L)	48	M12	17,5	19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB58M10X (L)	58	M10	27	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PDB58M12X (L)	58	M12	27	19			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Exemple de référence : Type + D + M + L => PDA30M8X16 ou PDB30M8X20 etc ...

Matière :

- Embase : PP - PA (en option pour PDB58)
- Tige filetée en acier galvanisé : PDA embase fixe - PDB : embase tournante

Couleur embase : noir

Charge maximale axiale statique :

- Matière PP : M8 - 400 kgs, M10 - 550 kgs, M12 - 650 kgs
- Matière PA : M10 - 650 kgs, M12 - 900 kgs

Options :

- Fente ou empreinte hexagonale en extrémité de tige filetée
- Matière PA pour PDB58
- Antidérapant TPE pour embase PDB38 et PDB48




PDR

PIEDS REGLABLES FIXES POUR TUBES ROUNDS

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Ø ext tube D - Ep. T	Filetage M x L	Tête de Vis SW
PDR20_1.5M12X30	20X1,5	M12X30	6 Pans SW19
PDR20_1.5M12X50	20X1,5	M12X50	6 Pans SW19
PDR20_2M12X30	20X2	M12X30	6 Pans SW19
PDR20_2M12X50	20X2	M12X50	6 Pans SW19
PDR22_1.5M12X30	22X1,5	M12X30	6 Pans SW19
PDR22_1.5M12X50	22X1,5	M12X50	6 Pans SW19
PDR25_1M16X30	25X1	M16X30	6 Pans SW27
PDR25_1.5M16X30	25X1,5	M16X30	8 Pans SW27
PDR25_2M12X30	25X1-2	M12X30	6 Pans SW19
PDR25_2M12X50	25X1-2	M12X50	6 Pans SW19
PDR25_2M16X30	25X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27
PDR28_2M16X30	28X1-2	M16X30	8 Pans SW27
PDR30_2M16X30	30X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27
PDR30_2M22X30	30X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDR30_2M22X50	30X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDR30_2M22X80	30X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDR30_2.5M16X30	30X2-2,5	M16X30	8 Pans SW27
PDR30_3M16X30	30X3	M16X30	8 Pans SW27
PDR30_3.25M16X30	30X3,25	M16X30	8 Pans SW27
PDR32_2M22X25	32X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PDR32_2M22X60	32X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PDR35_2M22X25	35X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PDR35_2M22X60	35X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PDR35_2.5M22X25	35X2-2,5	22X25	8 Pans SW28
PDR35_2.5M22X60	35X2-2,5	22X60	8 Pans SW28
PDR37_3M22X30	37X3	M22X30	8 Pans SW27
PDR37_3M22X50	37X3	M22X50	8 Pans SW27
PDR38_2M22X25	38X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PDR38_2M22X60	38X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PDR40_2M22X25	40X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PDR40_2M22X60	40X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PDR42_2M30X30	40X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PDR42_2M30X60	42X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PDR45_2M30X30	45X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PDR45_2M30X60	45X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PDR48_2M30X30	48X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PDR48_2M30X60	48X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PDR50_2M30X30	50X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PDR50_2M30X60	50X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PDR50.8_2M30X30	50,8X1,2-2	M30X30	8 Pans SW41
PDR50.8_2M30X60	50,8X1,2-2	M30X60	8 Pans SW41
PDR60_2M42X40	60X1,5-2	M42X40	12 Pans SW58
PDR60_2M42X80	60X1,5-2	M42X80	12 Pans SW58
PDR80_2M56X40	80X1,5-2	M56X40	12 Pans SW74
PDR80_2M56X80	80X1,5-2	M56X80	12 Pans SW74

Matière : Polyamide
Teinte : noir
Dimensions : mm



PVJ

PIEDS REGLABLES FIXES POUR TUBES CARRÉS

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim ext tube A x A - Ep. t	Filetage M x L	Tête de Vis SW
PVJ2020_2M10X25	20X20X1,5-2	M10X25	6 Pans SW20
PVJ2222_2M10X25	22X22X1,5-2	M10X25	6 Pans SW20
PVJ2525_1.5M16X25	25X25X1-1,5	M16X25	8 Pans SW24
PVJ2525_1.5M16X60	25X25X1-1,5	M16X60	8 Pans SW24
PVJ2525_2M16X25	25X25X1,5-2	M16X25	8 Pans SW28
PVJ2525_2M16X60	25X25X1,5-2	M16X60	8 Pans SW28
PVJ3030_1.5M22X25	30X30X1-1,5	M22X25	8 Pans SW28
PVJ3030_1.5M22X60	30X30X1-1,5	M22X60	8 Pans SW28
PVJ3030_2M22X25	30X30X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PVJ3030_2M22X60	30X30X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PVJ3535_2M22X25	35X35X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PVJ3535_2M22X60	35X35X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PVJ3838_2M22X25	38X38X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PVJ3838_2M22X60	38X38X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PVJ4040_2M22X25	40X40X1,5-2	M22X25	8 Pans SW28
PVJ4040_2M22X60	40X40X1,5-2	M22X60	8 Pans SW28
PVJ4545_2M30X30	45X45X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PVJ4545_2M30X60	45X45X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PVJ4848_2M30X30	48X48X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PVJ4848_2M30X60	48X48X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PVJ5050_2M30X30	50X50X1,5-2	M30X30	8 Pans SW41
PVJ5050_2M30X60	50X50X1,5-2	M30X60	8 Pans SW41
PVJ6060_2M22X30	60X60X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PVJ6060_2M22X50	60X60X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PVJ6060_2M42X40	60X60X1,5-2	M42X40	12 Pans SW58
PVJ6060_2M42X80	60X60X1,5-2	M42X80	12 Pans SW58
PVJ6060_3M22X30	60X60X3	M22X30	8 Pans SW27
PVJ6060_3M22X50	60X60X3	M22X50	8 Pans SW27


Matière : Polyamide

Teinte : Noir

Dimensions : mm



PDV



PIEDS REGLABLES FIXES POUR TUBES RECTANGULAIRES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim ext tube A x B - Ep. t	Filetage M x L	Tête de Vis SW
PDV2820_2M12X30	28X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDV2820_2M12X50	28X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDV3020_2M12X30	30X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDV3020_2M12X50	30X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDV4020_2M12X30	40X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDV4020_2M12X50	40X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDV4025_2M16X30	40X25X2	M16X30	6 Pans SW27
PDV4025_3M12X30	40X25X3	M12X30	6 Pans SW27
PDV4025_3M12X50	40X25X3	M12X50	8 Pans SW27
PDV4027_1.5M22X30	40X27X1,5	M22X30	8 Pans SW27
PDV4027_1.5M22X50	40X27X1,5	M22X50	8 Pans SW27
PDV4027_1.5M22X80	40X27X1,5	M22X80	8 Pans SW27
PDV4030_2M22X30	40X30X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV4030_2M22X50	40X30X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV4030_2M22X80	40X30X1,5-2	M22X80	6 Pans SW19
PDV4030_3M22X30	40X30X2,5-3	M22X30	8 Pans SW27
PDV4030_3M22X50	40X30X2,5-3	M22X50	8 Pans SW27
PDV4030_3M22X80	40X30X2,5-3	M22X80	8 Pans SW27
PDV4525_2M16X30	45X25X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27
PDV5020_2M12X30	50X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDV5020_2M12X50	50X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDV5025_2M16X30	50X25X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27
PDV5025_3M16X30	50X25X3	M16X30	8 Pans SW27
PDV5030_2M22X30	50X30X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV5030_2M22X50	50X30X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV5030_2M22X80	50X30X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDV5040_2M22X30	50X40X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV5040_2M22X50	50X40X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV5040_2M22X80	50X40X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDV5525_2M16X30	55X25X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27
PDV6030_2M22X30	60X30X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV6030_2M22X50	60X30X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV6030_2M22X80	60X30X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDV6040_2M22X30	60X40X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV6040_2M22X50	60X40X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV6040_2M22X80	60X40X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDV8020_2M12X30	80X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDV8020_2M12X50	80X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDV8030_2M22X30	80X30X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV8030_2M22X50	80X30X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV8030_2M22X80	80X30X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27
PDV10040_2M22X30	100X40X1,5-2	M22X30	8 Pans SW27
PDV10040_2M22X50	100X40X1,5-2	M22X50	8 Pans SW27
PDV10040_2M22X80	100X40X1,5-2	M22X80	8 Pans SW27

Matière : Polyamide
Teinte : Noir
Dimensions : mm



PDO


PIEDS REGLABLES FIXES POUR TUBES OVALES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim ext tube A x B - Ep. t	Filetage M x L	Tête de Vis SW
PDO4020_2M12X30	40X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDO4020_2M12X50	40X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDO4820_2M12X30	48X20X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDO4820_2M12X50	48X20X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDO5030_2M22X30	50X30X1-2	M22X30	8 Pans SW27
PDO5030_2M22X50	50X30X1-2	M22X50	8 Pans SW27

Matière : Polyamide

Teinte : Noir

Dimensions : mm

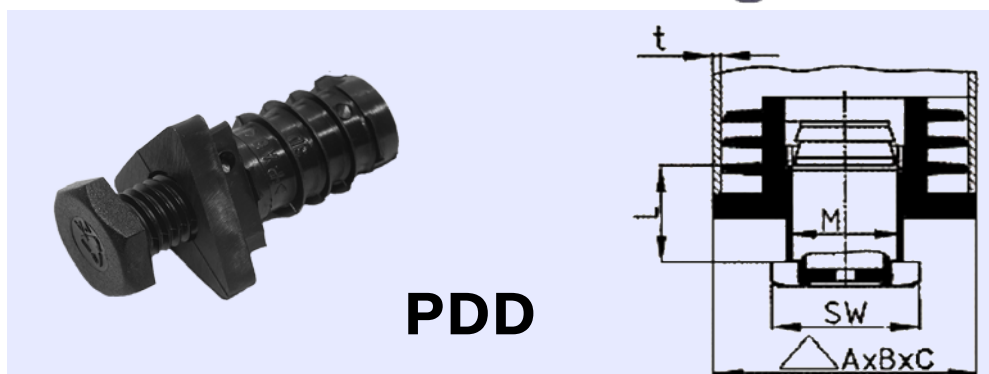

PDD

PIEDS REGLABLES FIXES POUR TUBES TRIANGULAIRES

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim ext tube A x B x C - Ep. t	Filetage M x L	Tête de Vis SW
PDD30X3_2M12X30	30X30X30X1,5-2	M12X30	6 Pans SW19
PDD30X3_2M12X50	30X30X30X1,5-2	M12X50	6 Pans SW19
PDD35X3_1.5M12X30	35X35X35X1,5	M12X30	6 Pans SW19
PDD35X3_1.5M12X50	35X35X35X1,5	M12X50	6 Pans SW19
PDD35X3_2M12X30	35X35X35X2	M12X30	6 Pans SW19
PDD35X3_2M12X50	35X35X35X2	M12X50	6 Pans SW19
PDD40X3_2M16X30	40X40X40X1,5-2	M16X30	8 Pans SW27

Matière : Polyamide

Teinte : noir


Dimensions : mm

Embouts à ailettes filetés

RO_M / CA_M / CAJ_M / RE_M / REJ_M / OV_M - Embouts à ailettes filetés - ronds / carrés / rectangles / ovales




RO_M




EMBOUS ASSEMBLES ROUNDS AVEC INSERT METALLIQUE FILETE METRIQUE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext (D). & Ep. Tube (t)	Filetage (M)		Dim. Ext (D). & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
RO16_1M5	16X1	M5	RO32_1.5_2M8	32X1,5-2	M8
RO16_1.5M5	16X1,5	M5	RO32_1.5_2M10	32X1,5-2	M10
RO16_0.75M6	16X0,75	M6	RO34_1.5M10	34X1,5	M10
RO16_1M6	16X1	M6	RO35_1.5_2M8	35X1,5-2	M8
RO16_1.5M6	16X1,5	M6	RO35_2.5M8	35X2,5	M8
RO18_1.25M5	18X1,25	M5	RO35_1M10	35X1	M10
RO19_1.5M8	19X1,5	M8	RO35_1.5_2M10	35X1,5-2	M10
RO20_0.5M6	20X0,5	M6	RO35_2.5M10	35X2,5	M10
RO20_0.75M6	20X0,75	M6	RO37_3M10	37X3	M10
RO20_1.5M6	20X1,5	M6	RO38_1.2M6	38X1,2	M6
RO20_1M8	20X1	M8	RO38_2M8	38X2	M8
RO20_1_1.5M8	20X1-1,5	M8	RO38_1.5_2M10	38X1,5-2	M10
RO20_2M8	20X2	M8	RO38_2.5M10	38X2,5	M10
RO22_1M8	22X1	M8	RO38_4.5M10	38X4,5	M10
RO22_1.5M8	22X1,5	M8	RO38_5M10	38X5	M10
RO22_2M8	22X2	M8	RO40_1.5_2M8	40X1,5-2	M8
RO23_1.5M10	23X1,5	M10	RO40_1.5_2M10	40X1,5-2	M10
RO25_1.5_2M6	25X1,5-2	M6	RO40_1.5_2M12	40X1,5-2	M12
RO25_1.5_2M8	25X1,5-2	M8	RO42_1.5_2.5M10	42X1,5-2,5	M10
RO25_2.5M8	25X2,5	M8	RO42_1.5_2.5M12	42X1,5-2,5	M12
RO25_1.5_2M10	25X1,5-2	M10	RO45_1.5_2M8	45X1,5-2	M8
RO28_1.5_2M6	28X1,5-2	M6	RO45_1.5_2M10	45X1,5-2	M10
RO28_1_1.5M8	28X1-1,5	M8	RO50_1.5M8	50X1,5	M8
RO28_2M8	28X2	M8	RO50_2M8	50X2	M8
RO28_1_1.5M10	28X1-1,5	M10	RO50_3M8	50X3	M8
RO28_2M10	28X2	M10	RO50_1.5M10	50X1,5	M10
RO28_3M10	28X3	M10	RO50_2M10	50X2	M10
RO30_1M8	30X1	M8	RO50_2.5M12	50X2,5	M12
RO30_1.5_2M8	30X1,5-2	M8	RO54_2M10	54X2	M10
RO30_1M10	30X1	M10	RO60_2M8	60X2	M8
RO30_1.5_2M10	30X1,5-2	M10	RO60_1.5M10	60X1,5	M10
RO30_2.25M10	30X2,25	M10	RO60_2M10	60X2	M10
RO30_3M10	30X3	M10	RO60_2M12	60X2	M12
RO30_4M10	30X4	M10	RO70_3M10	70X3	M10
RO30_2.25M12	30X2,25	M12	RO70_2M12	70X2	M12
RO32_1.5M6	32X1,5	M6			

Matière : Polyamide - Teinte : Noir - Dimensions : mm



CA_M




EMBOUS ASSEMBLES CARRES AVEC INSERT METALLIQUE FILETE METRIQUE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext (D). & Ep. Tube (t)	Filetage (M)		Dim. Ext (D). & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
CA1818_1_1.5M8	18X18X1,5	M8	CA4040_1.5_2M8	40X40X1,5-2	M8
CA2020_1.5_2M6	20X20X1,5-2	M6	CA4040_2M8	40X40X2	M8
CA2020_1.5_2M8	20X20X1,5-2	M8	CA4040_1.2_1.5M10	40X40X1,2-1,5	M10
CA2020_2M8	20X20X2	M8	CA4040_1.5_2M10	40X40X1,5-2	M10
CA2020_1.5_2M10	20X20X1,5-2	M10	CA4040_3M10	40X40X3	M10
CA2222_1.5_2M8	22X22X1,5-2	M8	CA4040_1.5_2M12	40X40X1,5-2	M12
CA2525_1_1.5M8	25X25X1,5	M8	CA4040_1.5_2M16	40X40X1,5-2	M16
CA2525_2M8	25X25X2	M8	CA4545_1.5_2M8	45X45X1,5-2	M8
CA2525_1.5M10	25X25X1,5	M10	CA5050_2M8	50X50X2	M8
CA2525_2M10	25X25X2	M10	CA5050_1.5M10	50X50X1,5	M10
CA2525_3M10	25X25X3	M10	CA5050_2M10	50X50X2	M10
CA3030_1.5_2M8	30X30X1,5-2	M8	CA5050_2.5M10	50X50X2,5	M10
CA3030_1.5_2M10	30X30X1,5-2	M10	CA5050_3M12	50X50X3	M12
CA3030_2.5M10	30X30X2,5	M10	CA5555_2M10	55X55X2	M10
CA3232_2M10	32X32X2	M10	CA6060_1.5_2M10	60X60X1,5-2	M10
CA3535_1.5_2M8	35X35X1,5-2	M8	CA6060_1.5_2M12	60X60X1,5-2	M12
CA3535_1_2M10	35X35X1-2	M10	CA8080_2M10	80X80X2	M10
CA3535_1.5_2M12	35X35X1,5-2	M12	CA8080_2M12	80X80X2	M12
CA3535_1.5M12	35X35X1,5	M12			

Matière : Polyamide Teinte : noir Dimensions : mm




CAJ_M




EMBOUS CARRES AVEC INSERT SURMOULE METALLIQUE FILETE METRIQUE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext. (A) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)		Dim. Ext. (A) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
CAJ1616_1_2M6	16X16X1-2	M6	CAJ3030_1_2M8	30X30X1-2	M8
CAJ2020_1_2M8	20X20X1-2	M8	CAJ3030_1_2M10	30X30X1-2	M10
CAJ2525_1_2M8	25X25X1-2	M8	CAJ3030_2,5M10	30X30X2,5	M10
CAJ2525_1_2M10	25X25X1-2	M10	CAJ3535_1_2M10	35X35X1-2	M10
CAJ2525_4M10	25X25X4	M10	CAJ4040_1_2M10	40X40X1-2	M10
CAJ2727_1,5M10	27X27X1,5	M10	CAJ4545_1_2M10	45X45X1-2	M10

Matière : PE Teinte : noir Dimensions : mm



RE_M




EMBOUTS ASSEMBLES RECTANGULAIRES AVEC INSERT METALLIQUE FILETE METRIQUE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext. (D) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)		Dim. Ext. (D) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
RE2520_1.5_2M8	25X20X1,5-2	M8	RE6025_2.5M8	60X25X2,5	M8
RE3020_1.5M8	30X20X1,5	M8	RE6025_2M10	60X25X2	M10
RE3525_1.5_2M8	35X25X1,5-2	M8	RE6030_3M8	60X30X3	M8
RE3525_1.5_2M10	35X25X1,5-2	M10	RE6030_1.5_2M10	60X30X1,5-2	M10
RE4020_1.5M6	40X20X1,5	M6	RE6030_1.5_2M12	60X30X1,5-2	M12
RE4020_1.5_2M8	40X20X1,5-2	M8	RE6040_1.5_2M10	60X40X1,5-2	M10
RE4025_1.5M8	40X25X1,5	M8	REV6040_1.5_2M12	60X40X1,5-2	M12
RE4025_2M8	40X25X2	M8	RE6040_3M10	60X40X3	M10
RE4030_1.5_2M10	40X30X1,5-2	M10	RE6040_2M16	60X40X2	M16
RE4030_3M10	40X30X3	M10	RE7025_2.5M10	70X25X2,5	M10
RE4525_1.5_2M10	45X25X1,5-2	M10	RE7030_2M10	70X30X2	M10
RE5025_1.5_2M10	50X25X1,5-2	M10	REV7030_2M12	70X30X2	M12
RE5030_1.5_2M8	RE-5030-1,5-2	M8	RE7040_2M8	70X40X2	M8
RE5030_1.5_2M10	50X30X1,5-2	M10	RE7040_3M12	70X40X3	M12
RE5030_2.5M10	50X30X2,5	M10	RE8030_1.5_2M10	80X30X1,5-2	M10
RE5030_1.5M12	50X30X1,5	M12	REV8030_1.5_2M12	80X30X1,5-2	M12
RE5040_1.5_2M10	50X40X1,5-2	M10	RE8040_2M8	80X40X2	M8
RE6025_2M8	60X25X2	M8	RE8060_4M10	80X40X4	M10

Matière : Polyamide Teinte : Noir Dimensions : mm



REJ_M

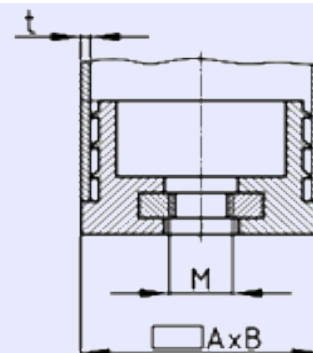


EMBOUTS RECTANGULAIRES AVEC INSERT SURMOULE METALLIQUE FILETE METRIQUE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext. (AxB) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)		Dim. Ext. (AxB) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
REJ2016_1_2M8	20X16X1-2	M8	REJ4020_1_2M10	40X20X1-2	M10
REJ3015_1_2M8	30X15X1-2	M8	REJ4030_1_2M10	40X30X1-2	M10
REJ3020_1_2M10	30X20X1-2	M10	REJ5025_1_2M10	50X25X1-2	M10
REJ3025_1_2M10	30X25X1-2	M10	REJ5040_1_2M10	50X40X1-2	M10
REJ3520_1_2M10	35X20X1-2	M10	REJ6030_1_2M10	60X30X1-2	M10
REJ3525_1_2M10	35X25X1-2	M10			

Matière : PE Teinte : Noir Dimensions : mm




OV_M



**EMBOUTS OVALES AVEC INSERT SURMOULE
METALLIQUE FILETE METRIQUE**

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Dim. Ext. (AxB) & Ep. Tube (t)	Filetage (M)
OV3015_1_M8	30X15X1	M8
OV3015_1.5_M8	30X15X1,5	M8
OV3520_1.5_2_M8	35X20X1,5-2	M8
OV3520_1.5_2_M10	35X20X1,5-2	M10
OV3820_1.5_2_M8	38X20X1,5-2	M8
OV3820_1.5_2_M10	38X20X1,5-2	M10
OV4020_1.5_2_M8	40X20X1,5-2	M8
OV4020_1.5_2_M10	40X20X1,5-2	M10
OV5030_1.5_2M10	50X30X1,5-2	M10

Matière : PE Teinte : Noir Dimensions : mm

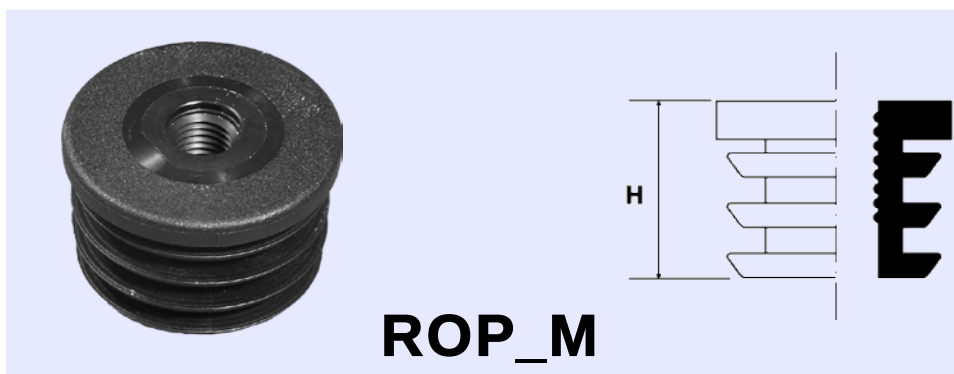

EMBOUITS Ronds AVEC FILETAGE EN PLASTIQUE INJECTÉ



REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim. Ext. & Ep. tube	Filetage	H
ROP22_1.5_2M8	22x1,5-2	M8	14,5
ROP22_1.5_2M10	22x1,5-2	M10	14,5
ROP25_1.5_2M8	25x1,5-2	M8	14,5
ROP25_1.5_2M10	25x1,5-2	M10	14,5
ROP25_1.5_2M12	25x1,5-2	M12	14,5
ROP28_1.5_2M8	28x1,5-2	M8	14,5
ROP28_1.5_2M10	28x1,5-2	M10	14,5
ROP28_1.5_2M12	28x1,5-2	M12	14,5
ROP30_1.5_2M8	30x1,5-2	M8	14,5
ROP30_1.5_2M10	30x1,5-2	M10	14,5
ROP30_1.5_2M12	30x1,5-2	M12	14,5
ROP32_1.5_2M8	32x1,5-2	M8	14,5
ROP32_1.5_2M10	32x1,5-2	M10	14,5
ROP32_1.5_2M12	32x1,5-2	M12	14,5
ROP35_1.5_2M8	35x1,5-2	M8	14,5
ROP35_1.5_2M10	35x1,5-2	M10	14,5
ROP35_1.5_2M12	35x1,5-2	M12	14,5
ROP38_1.5_2M8	38x1,5-2	M8	14,5
ROP38_1.5_2M10	38x1,5-2	M10	14,5
ROP38_1.5_2M12	38x1,5-2	M12	14,5
ROP40_1.5_2M8	40x1,5-2	M8	14,5
ROP40_1.5_2M10	40x1,5-2	M10	14,5
ROP40_1.5_2M12	40x1,5-2	M12	14,5
ROP42_1.5_2M8	42x1,5-2	M8	14,5
ROP42_1.5_2M10	42x1,5-2	M10	14,5
ROP42_1.5_2M12	42x1,5-2	M12	14,5
ROP45_1.5_2M8	45x1,5-2	M8	14,5
ROP45_1.5_2M10	45x1,5-2	M10	14,5
ROP45_1.5_2M12	45x1,5-2	M12	14,5
ROP50_1.5_2M8	50x1,5-2	M8	14,5
ROP50_1.5_2M10	50x1,5-2	M10	14,5
ROP50_1.5_2M12	50x1,5-2	M12	14,5
ROP50.8_1_1.6M8	50,8x1-1,6	M8	14,5
ROP50.8_1_1.6M10	50,8x1-1,6	M10	14,5
ROP50.8_1_1.6M12	50,8x1-1,6	M12	14,5
ROP60_0.8_1.25M10	60x0,8-1,25	M10	17

Matière : polyamide

Teinte : noire

Dimensions : mm

Filetage plastique injecté



CAP_M


EMBOUTS CARRÉS AVEC FILETAGE EN PLASTIQUE INJECTÉ

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		
	Dim. Ext. & Ep. tube	Filetage	Hauteur
CAP2020_1.5_2M8	20x20-1,5-2	M8	14,5
CAP2020_1_2M10	20x20-1,5-2	M10	14,5
CAP2222_1.5_2M8	22x22-1,5-2	M8	14,5
CAP2222_1_2M10	22x22-1,5-2	M10	14,5
CAP2525_1.5_2M8	25x25-1,5-2	M8	14,5
CAP2525_1_2M10	25x25-1,5-2	M10	14,5
CAP2525_1_2M12	25x25-1,5-2	M12	14,5
CAP3030_1.5_2M8	30x30-1,5-2	M8	14,5
CAP3030_2.5_3M8	30x30-2,5-3	M8	14,5
CAP3030_1_2M10	30x30-1,5-2	M10	14,5
CAP3030_2_3M10	30x30-2,5-3	M10	14,5
CAP3030_1_2M12	30x30-1,5-2	M12	14,5
CAP3030_2_3M12	30x30-2,5-3	M12	14,5
CAP3232_1.5_2M8	32x32-1,5-2	M8	14,5
CAP3232_1_2M10	32x32-1,5-2	M10	14,5
CAP3232_1_2M12	32x32-1,5-2	M12	14,5
CAP3434_1.5_2M8	34x34-1,5-2	M8	14,5
CAP3434_1_2M10	34x34-1,5-2	M10	14,5
CAP3434_1_2M12	34x34-1,5-2	M12	14,5
CAP3535_1.5_2M8	35x35-1,5-2	M8	14,5
CAP3535_1_2M10	35x35-1,5-2	M10	14,5
CAP3535_1_2M12	35x35-1,5-2	M12	14,5
CAP3838_1.5_2M8	38x38-1,5-2	M8	14,5
CAP3838_1_2M10	38x38-1,5-2	M10	14,5
CAP3838_1_2M12	38x38-1,5-2	M12	14,5
CAP4040_1.5_2M8	40x40-1,5-2	M8	14,5
CAP4040_2.5_3M8	40x40-2,5-3	M8	14,5
CAP4040_1_2M10	40x40-1,5-2	M10	14,5
CAP4040_2_3M10	40x40-2,5-3	M10	14,5
CAP4040_1_2M12	40x40-1,5-2	M12	14,5
CAP4040_2_3M12	40x40-2,5-3	M12	14,5
CAP4545_1.5_2M8	45x45-1,5-2	M8	14,5
CAP4545_1_2M10	45x45-1,5-2	M10	14,5
CAP4545_1_2M12	45x45-1,5-2	M12	14,5
CAP5050_1.5_2M8	50x50-1,5-2	M8	14,5
CAP5050_2.5_3M8	50x50-2,5-3	M8	14,5
CAP5050_1_2M10	50x50-1,5-2	M10	14,5
CAP5050_2_3M10	50x50-2,5-3	M10	14,5
CAP5050_1_2M12	50x50-1,5-2	M12	14,5
CAP5050_2_3M12	50x50-2,5-3	M12	14,5

Matière : polyamide
 Teinte : noire
 Dimensions : mm
 Filetage en plastique injecté



PLM




PATIN POUR TUBE ROND

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext. Tube	Ep. Tube
PLM15_1.5_2IN	15	1,5_2
PLM16_1.5_2IN	16	1,5_2
PLM18_1.5_2IN	18	1,5_2
PLM19_1.5_2IN	19	1,5_2
PLM20_1.5_2.5IN	20	1,5_2,5
PLM22_1.5_2.5IN	22	1,5_2,5
PLM25_1.0_2.5IN	25	1_2,5
PLM27_1.5_2IN	27	1,5_2
PLM28_1.0_2.5IN	28	1_2,5
PLM30_1.0_2.5IN	30	1_2,5
PLM32_1.0_2.5IN	32	1_2,5
PLM38_1.5_2IN	38	1,5_2
PLM40_1.5_2IN	40	1,5_2

Matière : PE
Couleur : Noir
Embase en acier inoxydable




PLF



PATIN POUR TUBE ROND

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Ø Ext. Tube	Ep. Tube
PLF12_0.8_2	12	0,8-2
PLF13_0.8_2	13	0,8-2
PLF14_0.8_2	14	0,8-2
PLF15_1.5_2	15	1,5-2
PLF16_1.5_2	16	1,5-2
PLF18_1.5_2	18	1,5-2
PLF19_1.5_2	19	1,5-2
PLF20_1.5_2.5	20	1,5-2,5
PLF22_1.5_2.5	22	1,5-2,5
PLF23_0.8_3	23	0,8-3
PLF25_1.5_2.5	25	1,5-2,5
PLF26_0.8_3	26	0,8-3
PLF28_1.5_2.5	28	1,5-2,5
PLF30_1.5_2.5	30	1,5-2,5
PLF32_1.5_2.5	32	1,5-2,5
PLF35_1_3	35	1-3
PLF40_1_3	40	1-3
PLF42_0.8_2.5	42	0,8-2,5

Matière : PP
Couleur : Noir
Embase en feutrine

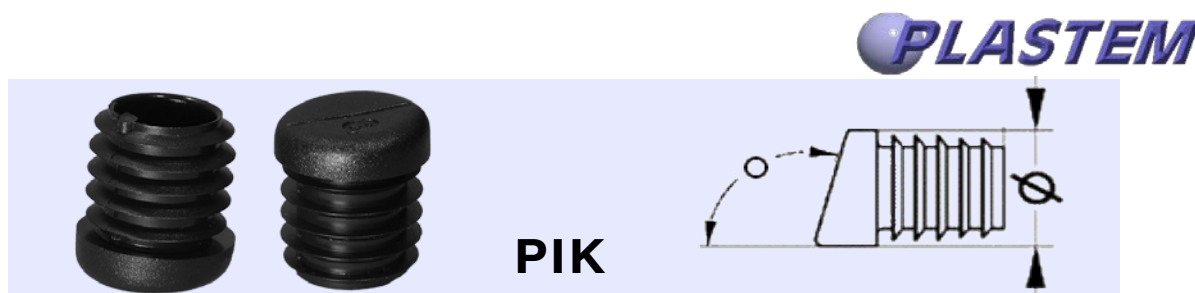

PATIN AVEC EMBASE INCLINEE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Angle °	REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Angle °
	Ø Ext. Tube	Ep. Tube			Ø Ext. Tube	Ep. Tube	
PIK16_2_2.5D6	16	2-2,5	6	PIK20_2_2.5D12	20	2-2,5	12
PIK16_2_2.5D9	16	2-2,5	9	PIK20_1.5_2D15	20	1,5-2	15
PIK16_2_2.5D12	16	2-2,5	12	PIK20_2_2.5D15	20	2-2,5	15
PIK16_2_2.5D15	16	2-2,5	15	PIK20_1.5_2D18	20	1,5-2	18
PIK16_2_2.5D18	16	2-2,5	18	PIK20_2_2.5D18	20	2-2,5	18
PIK16_2_2.5D21	16	2-2,5	21	PIK20_1.5_2D21	20	1,5-2	21
PIK16_2_2.5D24	16	2-2,5	24	PIK20_2_2.5D21	20	2-2,5	21
PIK18_1.5_2D6	18	1,5-2	6	PIK20_1.5_2D24	20	1,5-2	24
PIK18_1.5_2D9	18	1,5-2	9	PIK20_2_2.5D24	20	2-2,5	24
PIK18_1.5_2D12	18	1,5-2	12	PIK22_1.2_2D6	22	1,2-2	6
PIK18_1.5_2D15	18	1,5-2	15	PIK22_2_2.5D6	22	2-2,5	6
PIK18_1.5_2D18	18	1,5-2	18	PIK22_1.2_2D9	22	1,2-2	9
PIK18_1.5_2D21	18	1,5-2	21	PIK22_2_2.5D9	22	2-2,5	9
PIK18_1.5_2D24	18	1,5-2	24	PIK22_1.2_2D12	22	1,2-2	12
PIK19_1.5_2D6	19	1,5-2	6	PIK22_2_2.5D12	22	2-2,5	12
PIK19_2_2.5D6	19	2-2,5	6	PIK22_1.2_2D15	22	1,2-2	15
PIK19_1.5_2D9	19	1,5-2	9	PIK22_2_2.5D15	22	2-2,5	15
PIK19_2_2.5D9	19	2-2,5	9	PIK22_1.2_2D18	22	1,2-2	18
PIK19_1.5_2D12	19	1,5-2	12	PIK22_2_2.5D18	22	2-2,5	18
PIK19_2_2.5D12	19	2-2,5	12	PIK22_1.2_2D21	22	1,2-2	21
PIK19_1.5_2D15	19	1,5-2	15	PIK22_2_2.5D21	22	2-2,5	21
PIK19_2_2.5D15	19	2-2,5	15	PIK22_1.2_2D24	22	1,2-2	24
PIK19_1.5_2D18	19	1,5-2	18	PIK22_2_2.5D24	22	2-2,5	24
PIK19_2_2.5D18	19	2-2,5	18	PIK25_1.5_2D6	25	1,5-2	6
PIK19_1.5_2D21	19	1,5-2	21	PIK22_2_2.5D6	25	2-2,5	6
PIK19_2_2.5D21	19	2-2,5	21	PIK25_1.5_2D9	25	1,5-2	9
PIK19_1.5_2D24	19	1,5-2	24	PIK25_1.5_2D12	25	1,5-2	12
PIK19_2_2.5D24	19	2-2,5	24	PIK25_1.5_2D15	25	1,5-2	15
PIK20_1.5_2D6	20	1,5-2	6	PIK25_1.5_2D18	25	1,5-2	18
PIK20_2_2.5D6	20	2-2,5	6	PIK25_1.5_2D21	25	1,5-2	21
PIK20_1.5_2D9	20	1,5-2	9	PIK25_2_2.5D21	25	2-2,5	21
PIK20_2_2.5D9	20	2-2,5	9	PIK25_1.5_2D24	25	1,5-2	24
PIK20_1.5_2D12	20	1,5-2	12	PIK25_2_2.5D24	25	2-2,5	24

Matière : LDPE

Teinte : noir - Autre couleur sur demande

Dimensions : Dimension extérieure du tube et épaisseur du tube en mm

Protection et obturation par l'intérieur de tubes ronds métalliques et plastiques. Les ailettes d'accrochage permettent un excellent serrage et s'adaptent aux variations de tolérances de fabrication des tubes. Idéal pour les tubes destinés aux surfaces inégales ou à angles non droit

Options :

- Base en feutrine

**PTK**


avec base plastique

**PTM**

avec base en métal

**PTF**

avec base en feutrine


**PATIN ARTICULE AVEC EMBASE
POUR TUBE ROND**


REF. PLASTEM	Dimensions en mm			Angle α °	REF. PLASTEM	Dimensions en mm			Angle α °
	Ø D	Ø ext tube D1 - Ep. t	L			Ø D	Ø ext tube D1 - Ep. t	L	
PTK					PTF				
PTK25_16X1,5_2	25	16X1,5-2	24,5	19	PTF25_16X1.5_2	25	16X1,5-2	24,5	19
PTK25_16X2_2,5	25	16X2-2,5	24,5	19	PTF25_16X2_2.5	25	16X2-2,5	24,5	19
PTK25_18X1,5_2	25	18X1,5-2	24,5	19	PTF25_18X1.5_2	25	18X1,5-2	24,5	19
PTK25_18X2_2,25	25	18X2-2,25	24,5	19	PTF25_18X2_2.25	25	18X2-2,25	24,5	19
PTK25_18X2,5_3	25	18X2,5-3	24,5	19	PTF25_18X2.5_3	25	18X2,5-3	24,5	19
PTK25_19X1_1,5	25	19X1-1,5	24,5	19	PTF25_19X1_1.5	25	19X1-1,5	24,5	19
PTK25_19X1,5_2	25	19X1,5-2	24,5	19	PTF25_19X1.5_2	25	19X1,5-2	24,5	19
PTK25_20X1,5_2	25	20X1,5-2	24,5	19	PTF25_20X1.5_2	25	20X1,5-2	24,5	19
PTK25_22X1_1,5	25	22X1-1,5	24,5	19	PTF25_22X1_1.5	25	22X1-1,5	24,5	19
PTK25_22X1,5_2	25	22X1,5-2	24,5	19	PTF25_22X1.5_2	25	22X1,5-2	24,5	19
PTK25_25X1,5_2	25	25X1,5-2	24,5	19	PTF25_25X1.5_2	25	25X1,5-2	24,5	19
PTK25_28X1,5_2	25	28X1,5-2	24,5	19	PTF25_28X1.5_2	25	28X1,5-2	24,5	19
PTK30_16X1,5_2	30	16X1,5-2	24,5	19	PTF30_16X1.5_2	30	16X1,5-2	24,5	19
PTK30_16X2_2,5	30	16X2-2,5	24,5	19	PTF30_16X2_2.5	30	16X2-2,5	24,5	19
PTK30_18X1,5_2	30	18X1,5-2	24,5	19	PTF30_18X1.5_2	30	18X1,5-2	24,5	19
PTK30_18X2_2,25	30	18X2-2,25	24,5	19	PTF30_18X2_2.25	30	18X2-2,25	24,5	19
PTK30_18X2,5_3	30	18X2,5-3	24,5	19	PTF30_18X2.5_3	30	18X2,5-3	24,5	19
PTK30_19X1_1,5	30	19X1-1,5	24,5	19	PTF30_19X1_1.5	30	19X1-1,5	24,5	19
PTK30_19X1,5_2	30	19X1,5-2	24,5	19	PTF30_19X1.5_2	30	19X1,5-2	24,5	19
PTK30_20X1,5_2	30	20X1,5-2	24,5	19	PTF30_20X1.5_2	30	20X1,5-2	24,5	19
PTK30_22X1_1,5	30	22X1-1,5	24,5	19	PTF30_22X1_1.5	30	22X1-1,5	24,5	19
PTK30_22X1,5_2	30	22X1,5-2	24,5	19	PTF30_22X1.5_2	30	22X1,5-2	24,5	19
PTK30_25X1,5_2	30	25X1,5-2	24,5	19	PTF30_25X1.5_2	30	25X1,5-2	24,5	19
PTK30_28X1,5_2	30	28X1,5-2	24,5	19	PTF30_28X1.5_2	30	28X1,5-2	24,5	19
PTK35_19X1_1,5	35	19X1-1,5	24,5	19	PTF35_19X1_1.5	35	19X1-1,5	24,5	19
PTK35_19X1,5_2	35	19X1,5-2	24,5	19	PTF35_19X1.5_2	35	19X1,5-2	24,5	19
PTK35_20X1,5_2	35	20X1,5-2	24,5	19	PTF35_20X1.5_2	35	20X1,5-2	24,5	19
PTK35_22X1_1,5	35	22X1-1,5	24,5	19	PTF35_22X1_1.5	35	22X1-1,5	24,5	19
PTK35_22X1,5_2	35	22X1,5-2	24,5	19	PTF35_22X1.5_2	35	22X1,5-2	24,5	19
PTK35_25X1,5_2	35	25X1,5-2	24,5	19	PTF35_25X1.5_2	35	25X1,5-2	24,5	19
PTK35_28X1,5_2	35	28X1,5-2	24,5	19	PTF35_28X1.5_2	35	28X1,5-2	24,5	19
PTM									
PTM25_16X1.5_2	25	16X1,5-2	24,5	19	PTM30_16X1.5_2	30	16X1,5-2	24,5	19
PTM25_16X2_2,5	25	16X2-2,5	24,5	19	PTM30_16X2_2.5	30	16X2-2,5	24,5	19
PTM25_18X1.5_2	25	18X1,5-2	24,5	19	PTM30_18X1.5_2	30	18X1,5-2	24,5	19
PTM25_18X2_2,25	25	18X2-2,25	24,5	19	PTM30_18X2_2.25	30	18X2-2,25	24,5	19
PTM25_18X2,5_3	25	18X2,5-3	24,5	19	PTM30_18X2.5_3	30	18X2,5-3	24,5	19
PTM25_19X1_1,5	25	19X1-1,5	24,5	19	PTM30_19X1_1.5	30	19X1-1,5	24,5	19
PTM25_19X1,5_2	25	19X1,5-2	24,5	19	PTM30_19X1.5_2	30	19X1,5-2	24,5	19
PTM25_20X1,5_2	25	20X1,5-2	24,5	19	PTM30_20X1.5_2	30	20X1,5-2	24,5	19
PTM25_22X1_1,5	25	22X1-1,5	24,5	19	PTM30_22X1_1.5	30	22X1-1,5	24,5	19
PTM25_22X1,5_2	25	22X1,5-2	24,5	19	PTM30_22X1.5_2	30	22X1,5-2	24,5	19
PTM25_25X1,5_2	25	25X1,5-2	24,5	19	PTM30_25X1.5_2	30	25X1,5-2	24,5	19
PTM25_28X1,5_2	25	28X1,5-2	24,5	19	PTM30_28X1.5_2	30	28X1,5-2	24,5	19

Matière : PA - Couleur : Noir - Réf. PTK : Embase en nylon - Réf. PTM : Embase en acier inoxydable - Réf. PTF : Embase en feutrine

PTS / PTSL – PATIN POUR TUBE ROND AVEC PATTE DE FIXATION



PTS
PTSL



PATIN POUR TUBE ROND AVEC PATTE DE FIXATION

REF. PLASTEM	Ø Tube	Dimensions en mm	
		L	Ø z
PTS14_16	14-16	13	5,5
PTS16_18	16-18	19	5,5
PTS18_20	18-20	20	5,5
PTS20_22	20-22	22	5,5
PTS24_26	24-26	25	5,5
PTS24_26D7.5	24-26	25	7,5
PTS28_30	28-30	30	7,5



REF. PLASTEM	Ø Tube	Dimensions en mm	
		L	Ø z
PTSL18_20	18-20	46	6
PTSL24_26	24-26	46	8
PTSL28_30	28-30	46	8

Matière : LDPE
Couleur : noir
Dimensions : mm
- S'adapte autour des tubes métalliques pour faire fonction de pied
- Idéal pour la protection des sols

PTSG / PTSX - PATIN CAVALIER POUR TUBE ROND AVEC PATTE DE FIXATION



PTSG




PATIN CAVALIER POUR TUBE ROND AVEC PATTE DE FIXATION

REF. PLASTEM	Ø Tube	Dimensions en mm		Option
		L	Ø z	
PTSG10	10	30	-	-
PTSG12*	12	30	5,5 (trou)	-
PTSG14	14	26	5,5	-
PTSG20	18 - 20	28,5	5,7	-
PTSG22	20 - 22	29	5,7	Dessous feutre
PTSG25	22 - 25	43,5	5,7	Dessous feutre
PTSG30	28 - 30	43	5,7	-
PTSG32	30 - 32	43	5,7	-
PTSG35	32 - 35	42,5	5,7	-

Matière : LDPE / PP Noir*
Couleur : noir, blanc, naturel
Dimensions : mm





PTSX

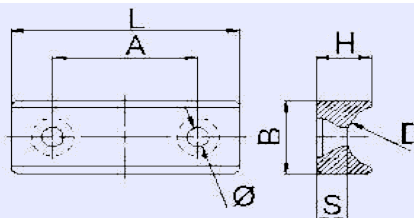



PATIN CAVALIER POUR TUBE

REF. PLASTEM	Ø Tube D	Dimensions en mm					Ø Trou (nbe) - A
		L	B	H	S		
PTSX18	18 - 22	53,5	19,8	13,6	7		5,2 (2x) - 33,5
PTSX22	22 - 25	49,8	22,7	14	7		5,5 (1x) - Milieu
PTSX28	28 - 30	44,8	24,8	11,8	7,7		5,2 (2x) - 22,5
PTSX40	40	49,8	23	10	6,3		5,5 (1x) - Milieu
PTSX45	45	46,5	45,8	17,8	7,8		6,0 (2x) - 22,5

Matière : LDPE
Couleur : noir
Dimensions : mm

**PTP****PATINS PTP**

REF. PLASTEM	Dimensions en mm			
	Ø d	h	Ø vis	Ø tête de vis
PTP20X23	20	23	4,1	9
PTP25X24	25	24	5,1	11
PTP30X25	30	25	6,1	13

 Matière : PVC
 Teinte : noir
**PT****PATINS PT**


REF. PLASTEM	Dimensions en mm			
	Ø d	h	Ø vis	Ø tête de vis
PT13X6	13	6	2,5	6
PT18X8	18	8	3	7
PT18.5X18	18,5	18	4	8
PT19X13	19	13	4	8
PT19X10	19	10	4	9
PT21X11	21	11	3,5	9
PT25X10	25	10	2	9,5
PT29X12	29	12	5	13,5

 Matière : PVC
 Teinte : noir

LIENS, COLLIERS ET PINCES DE SERRAGE


Liens et colliers de serrage

LIEN – COLLIER DE SERRAGE

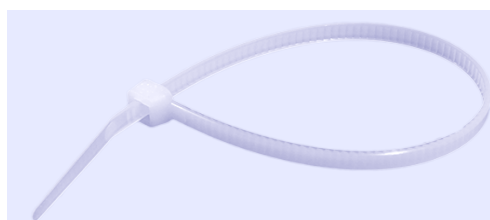

LIEN

Matière : Polyamide
Teinte standard : naturel, noir
Couleur suivant Ref.
Dimensions : mm

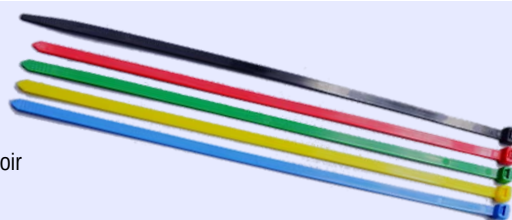

LIEN

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Couleur								REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Couleur							
	Largeur	Longueur										Largeur	Longueur								
LIEN2.5x75	2,5	75	x	x							LIEN4.8x310	4,8	310	x	x						
LIEN2.5x96	2,5	96	x	x							LIEN4.8x360	4,8	360	x	x						
LIEN2.5x98	2,5	98	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN4.8x368	4,8	368	x	x	x	x	x	x	x	x
LIEN2.5x100	2,5	100	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN4.8x385	4,8	385	x	x						
LIEN2.5x120	2,5	120	x	x							LIEN4.8x430	4,8	430	x	x						
LIEN2.5x142	2,5	142	x	x							LIEN4.8x450	4,8	450	x	x						
LIEN2.5x160	2,5	160	x	x							LIEN4.8x500	4,8	500	x	x						
LIEN2.5x165	2,5	165	x	x							LIEN7.6x150	7,6	150	x	x						
LIEN2.5x200	2,5	200	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN7.6x203	7,6	203	x	x						
LIEN2.5x203	2,5	203	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN7.6x240	7,6	240	x	x						
LIEN3.2x120	3,2	120	x	x							LIEN7.6x280	7,6	280	x	x						
LIEN3.2x142	3,2	142	x	x							LIEN7.6x300	7,6	300	x	x						
LIEN3.2x203	3,2	203	x	x							LIEN7.6x340	7,6	340	x	x						
LIEN3.6x140	3,6	140			x	x	x	x	x	x	LIEN7.6x380	7,6	380	x	x	x	x	x	x	x	x
LIEN3.6x145	3,6	145	x	x							LIEN7.8x120	7,8	120	x	x						
LIEN3.6x150	3,6	150	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN7.8x180	7,8	180	x	x						
LIEN3.6x180	3,6	180	x	x							LIEN7.8x360	7,8	360	x	x						
LIEN3.6x200	3,6	200	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN7.8x375	7,8	375			x	x	x	x	x	x
LIEN3.6x203	3,6	203	x	x							LIEN7.8x460	7,8	460	x	x						
LIEN3.6x250	3,6	250	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN7.8x540	7,8	540	x	x						
LIEN3.6x265	3,6	265	x	x							LIEN7.8x750	7,8	750	x	x						
LIEN3.6x290	3,6	290	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN8x450	8,0	450	x	x						
LIEN3.6x331	3,6	331	x	x							LIEN8x550	8,0	550	x	x						
LIEN3.6x370	3,6	370	x	x							LIEN9x610	9,0	610	x	x						
LIEN4.6x203	4,6	203	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN9x685	9,0	685	x	x						
LIEN4.8x120	4,8	120	x	x							LIEN9x710	9,0	710	x	x						
LIEN4.8x160	4,8	160	x	x							LIEN9x762	9,0	762	x	x						
LIEN4.8x178	4,8	178	x	x							LIEN9x780	9,0	780	x	x						
LIEN4.8x190	4,8	190	x	x							LIEN9x812	9,0	812	x	x						
LIEN4.8x200	4,8	200	x	x							LIEN9x914	9,0	914	x	x						
LIEN4.8x250	4,8	250	x	x							LIEN9x1168	9,0	1168	x	x						
LIEN4.8x280	4,8	280	x	x							LIEN9x1219	9,0	1219	x	x						
LIEN4.8x290	4,8	290	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN12.6X225	12,6	225	x	x						
LIEN4.8x295	4,8	295	x	x	x	x	x	x	x	x	LIEN12.6X500	12,6	500	x	x						

LIEN2T – COLLIER DE SERRAGE A DOUBLE FERMETURE



LIEN2T

- Matière : Polyamide
- Teinte standard : Noir
- Dimensions : mm
- Le lien de serrage a double tête assure une fixation renforcée
- Résistance à la traction supérieure au lien de serrage standard

LIEN A DOUBLE FERMETURE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Diam cable maxi (mm) / Type tête	Résistance LBS/kg
	Largeur	Longueur		
LIEN2T9x132	9,0	132	30 / Simple	77/35
LIEN2T9x180	9,0	180	45 / Simple	77/35
LIEN2T9x235	9,0	235	55 - Double	121/55
LIEN2T9x265	9,0	265	78 / Double	121/55
LIEN2T9x300	9,0	300	88 / Double	121/55
LIEN2T9x360	9,0	360	100 / Double	121/55
LIEN2T9x510	9,0	510	160 / Double	121/55
LIEN2T9x610	9,0	610	180 / Double	121/55
LIEN2T9x760	9,0	760	230 / Double	121/55

LIENDT – COLLIER DE SERRAGE A DOUBLE TÊTE




LIENDT

- Matière : Polyamide
 - Teinte standard : Naturel, Noir
 - Dimensions : mm
- Ces liens permettent la fixation parallèle de deux faisceaux de câbles ou l'acheminement d'un faisceau en se servant d'une structure comme support.

LIEN A DOUBLE TETE D'ENTREE

REF. PLASTEM	Dimensions en mm		Résistance LBS/kg	Couleur
	Largeur	Longueur		
LIENDT4.7X288	4,7	288	50/22	x
LIENDT4.8X200	4,8	200	50/22	x
LIENDT4.8X300	4,8	300	50/22	x
LIENDT4.8X370	4,8	370	50/22	x

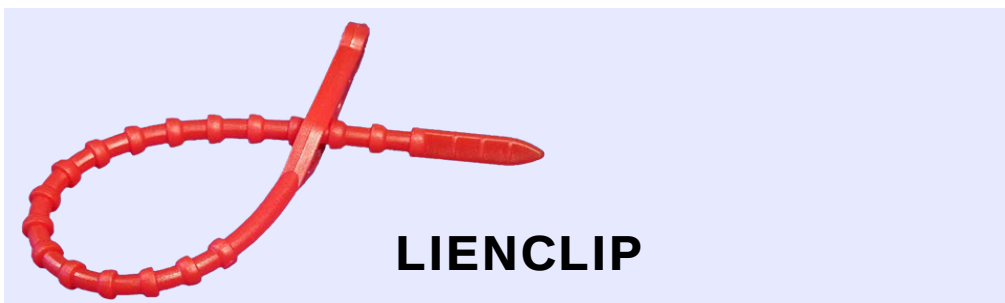


LIENCLIP

LIENCLIP

REF. PLASTEM	Dimensions en mm	
	Longueur	Nbe d'orifices
LIENCLIP120X2	120	2
LIENCLIP140X1	140	1 Renforcé
LIENCLIP180X2	180	2
LIENCLIP240X2	240	2
LIENCLIP300X2	300	2 Renforcés
LIENCLIP320X2	320	2
LIENCLIP500X2	500	2
LIENCLIP665X2	665	2

Matière : PE
Teinte : Rouge, Naturel
Autres couleurs sur demande
Dimensions : mm

-Fermeture pour sacs et sachets
-réutilisable
-emploi simple
-usage universel pour attacher et lier
-permet de former une boucle de suspension dar
la version à 2 trous

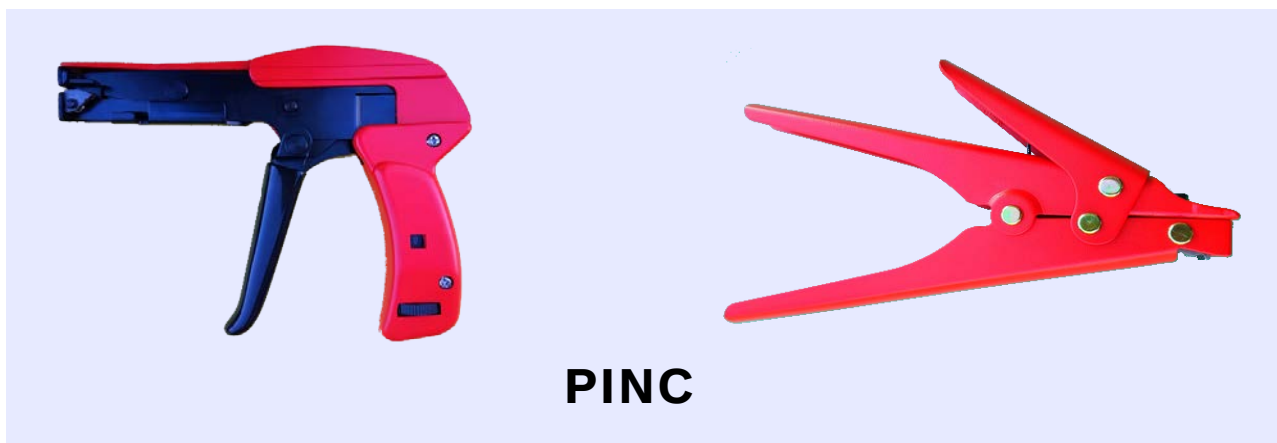

PINCE DE SERRAGE POUR LIENS DE SERRAGE

REF. PLASTEM	LIENS Largeur (mm)	DIMENSIONS PINCE Long x Ht (mm)	POIDS (g)	MATIERE	COULEUR
PINC2.5_4.8PL	Lien 2,5 à 4,8 mm	170x140 mm	220 g	Plastique	Rouge
PINC2.5_4.8METR	Lien 2,5 à 4,8 mm	160x130 mm	310 g	Métal	Rouge
PINC2.5_7.8PL	Lien 2,5 à 7,8 mm	190x110 mm	220 g	Plastique	Noir
PINC3.6_12.5MET	Lien 3,6 à 12,5 mm	160x130 mm	260 g	Métal	Rouge

Chaque pince de serrage est adaptée à une gamme de largeurs de liens et possède un outil de coupe qui permet une finition nette. Ces pinces permettent un serrage optimum du lien.



INFORMATIONS SUR LES MATIERES PLASTIQUES

Caractéristiques des Matières

En règle générale, nos protecteurs sont réalisés en polyéthylène (LDPE, HDPE) et en polypropylène (PP). Pour des applications particulières, dans les domaines mécaniques, thermiques ou chimiques, nous pouvons vous proposer des matériaux appropriés et vous conseiller.

Tolérances

Les valeurs indiquées sur les différents tableaux sont des moyennes théoriques qui peuvent différer selon les tolérances de fabrication. Norme DIN 16901.

Résistance aux températures

Abréviation	Désignation	Dureté	Minimum	Maximum de courte durée	Maximum en continu
PELD	Polyéthylène, basse densité	Souple et élastique	-30°C	+70°C	+50°C
PELLD	Polyéthylène, basse densité linéaire	Souple et élastique	-30°C	+75°C	+65°C
PEHD	Polyéthylène, haute densité	Relativement rigide	-30°C	+110°C	+80°C
PA 6	Polyamide 6	Dur et ductile	-30°C	+160°C	+70°C
PA 6.6	Polyamide 6.6	Dur et ductile	-30°C	+200°C	+90°C
PA 6.6 15%FV	Polyamide 6.6 15% FV	Dur et ductile	-30°C	+240°C	+120°C
PS	Polystyrène	Dur et cassant	-10°C	+80°C	+70°C
PP	Polypropylène	Rigide et dur	-25°C	+154°C	+100°C
TPE	Elastomère thermoplastique	Très souple et élastique	-60°C	+150°C	+135°C
SI	Silicone	Très souple et élastique	-50°C	+315°C	+230°C

Résistance aux produits chimiques

Abréviation	Désignation	Eau froide	Eau chaude	Solution chlorée	Huile moteur	Gazole	Huile de silicone	Essence	Acétone	Alcool	Ammoniac 30%	Acide chlorhydrique 35%	Acide sulfurique 40%	Acide nitrique 10%	Rayons ultraviolets
PELD	Polyéthylène, basse densité	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
PELLD	Polyéthylène, basse densité linéaire	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
PEHD	Polyéthylène, haute densité	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○
PA 6	Polyamide 6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
PA 6.6	Polyamide 6.6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
PA 6.6 15%FV	Polyamide 6.6 15% FV	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
PS	Polystyrène	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PP	Polypropylène	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TPE	Elastomère thermoplastique	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SI	Silicone	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Résiste ○ Résiste partiellement ○ Ne résiste pas

FICHE D'IDENTITE



Echantillons

Pour recevoir gratuitement des échantillons,
n'hésitez pas à nous contacter :



+33 (0)3.20.97.31.07



+33 (0)3.20.95.29.45



info@plastem.com



www.bouchon-plastique.com



PLASTEM
38, RUE MICHELET
59139 WATTIGNIES - France