

BOR OG SKÆRENDE VÆRKTØJER

» PROFESSIONELT VÆRKTØJ





INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Bor

5 Diamantværktøj

9 Bajonet- og stiksavsklinger

23 Skæreskiver

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
8660 Skanderborg, Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk

Ver. 2023-04-14

Indholdet i kataloget må ikke gengives eller overføres i nogen form uden vort skriftlige tilsagn. I de tilfælde hvor skriftligt tilsagn gives, skal kilden angives. Vi bærer ikke ansvaret for trykfejl, og vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne i kataloget uden forudgående varsel.

RED HORSE®

RED HORSE®

RED HORSE®



BOR

RED HORSE®

METALBOR HSS - STUBBOR

FOR BORING I TYNDPLADER OG LIGN. MATERIALER

- Kan anvendes i både hånd- og søjleboremaskiner
- PG: 1320 er med dobbelt stub

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1310 HSS ES



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv borelængde [mm]	Antal [stk.]
11026	HSS ES 3.3 X 49/18 DIN 1897	Ø3.3	49	18	10
11030	HSS ES 4.1 X 55/22 DIN 1897	Ø4.1	55	22	10
11041	HSS ES 4.2 X 55/22 DIN 1897	Ø4.2	55	22	10
11050	HSS ES 4.9 X 62/26 DIN 1897	Ø4.9	62	26	10
11051	HSS ES 5.2 X 62/26 DIN 1897	Ø5.2	62	26	10
11053	HSS ES 5.3 X 62/26 DIN 1897	Ø5.3	62	26	10
13416	HSS ES 5.5 X 66/28 DIN 1897	Ø5.5	66	28	10
11056	HSS ES 5.7 X 66/28 DIN 1897	Ø5.7	66	28	10
11060	HSS ES 5.8 X 66/28 DIN 1897	Ø5.8	66	28	10
11062	HSS ES 5.9 X 66/28 DIN 1897	Ø5.9	66	28	10
13258	HSS ES 5.0 X 280	Ø5.0	280	30	10
11071	HSS ES 5.0 X 300		300	30	10
11072	HSS ES 5.8 X 150		150	30	10
11087	HSS ES 5.8 X 210		210	30	10
11090	HSS ES 5.8 X 300		300	26	10

MG:09 PG:1320 HSS DS



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv borelængde [mm]	Antal [stk.]
11097	HSS DS 3.3 X 49/9.5	Ø3.3	49	9.5	10
11102	HSS DS 4.1 X 55/13	Ø4.1	55	13	10
11117	HSS DS 4.9 X 62/16	Ø4.9	62	16	10

METALBOR HSS

FOR BORING I STÅL OG ANDRE METALLER

- Kan anvendes i både hånd- og søjleboremaskiner
- HSS spiralbor er udført efter DIN 338

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1510 HSS-G



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv borelængde [mm]	Antal [stk.]
11165	HSS-G 1.0 X 34/12 DIN 338	Ø1.0	34	12	10
11221	HSS-G 1.5 X 40/18 DIN 338	Ø1.5	40	18	10
11226	HSS-G 2.0 X 49/24 DIN 338	Ø2.0	49	24	10
11228	HSS-G 2.5 X 57/30 DIN 338	Ø2.5	57	30	10
11235	HSS-G 3.0 X 61/33 DIN 338	Ø3.0	61	33	10
11257	HSS-G 3.5 X 70/39 DIN 338	Ø3.5	70	39	10
11262	HSS-G 4.0 X 75/43 DIN 338	Ø4.0	75	43	10
11269	HSS-G 4.5 X 80/47 DIN 338	Ø4.5	80	47	10
11274	HSS-G 5.0 X 86/52 DIN 338	Ø5.0	86	52	10
11309	HSS-G 5.5 X 93/57 DIN 338	Ø5.5	93	57	10
11314	HSS-G 6.0 X 93/57 DIN 338	Ø6.0	93	57	10
11325	HSS-G 6.5 X 101/63 DIN 338	Ø6.5	101	63	10
11414	HSS-G 7.0 X 109/69 DIN 338	Ø7.0	109	69	10
11416	HSS-G 7.5 X 109/69 DIN 338	Ø7.5	109	69	10
11417	HSS-G 8.0 X 117/75 DIN 338	Ø8.0	117	75	10
11419	HSS-G 8.5 X 117/75 DIN 338	Ø8.5	117	75	10
11421	HSS-G 9.0 X 125/81 DIN 338	Ø9.0	125	81	10
11506	HSS-G 9.5 X 125/81 DIN 338	Ø9.5	125	81	10
11508	HSS-G 10.0 X 133/87 DIN 338	Ø10.0	133	87	10
11513	HSS-G 10.5 X 133/87 DIN 338	Ø10.5	133	87	10
11514	HSS-G 11.0 X 142/94 DIN 338	Ø11.0	142	94	5
11516	HSS-G 12.5 X 151/101 DIN 338	Ø12.5	151	101	5
11518	HSS-G 13.0 X 151/101 DIN 338	Ø13.0	151	101	5

FIBERCEMENT BOR HPL, 2 SKÆR

FOR BORING I LAMINAT, TRÆ, PLASTIC OG LIGN. MATERIALER

- Kan anvendes i både hånd- og søjleboremaskiner
- Tip til centrering af bor for nem start

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1325 HPL



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv borelængde [mm]	Antal [stk.]
18051	HPL Ø5.0 X 85	Ø5.0	85	45	1
18052	HPL Ø8.0 X 120	Ø8.0	120	80	1
16337	HPL Ø9.0 X 120	Ø9.0	120	80	1

HAMMERBOR SDS-PLUS, 2 SKÆR

FOR BORING I BETON, MURVÆRK OG GRANIT

- Med dobbeltspiral for hurtig bortskaffelse af boremel
- Spids design garanterer et koncentrisk hul
- Leveres med standard SDS-PLUS skaft

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1000 SDS PLUS



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv bore-længde [mm]	Antal [stk.]
10990	SDS-PLUS 5.0 X 110/50	Ø5.0	110	50	1
10991	SDS-PLUS 5.0 X 160/100		160	100	1
11048	SDS-PLUS 5.0 X 210/150		210	150	1
10992	SDS-PLUS 5.5 X 160/100	Ø5.5	160	100	1
10993	SDS-PLUS 6.0 X 110/50	Ø6.0	110	50	1
10994	SDS-PLUS 6.0 X 160/100		160	100	1
10996	SDS-PLUS 6.0 X 210/150		210	150	1
11049	SDS-PLUS 6.0 X 260/200		260	200	1
10997	SDS-PLUS 6.0 X 310/250		310	250	1
17148	SDS-PLUS 6.0 X 460/400		460	400	1
10998	SDS-PLUS 6.5 X 110/50	Ø6.5	110	50	1
10999	SDS-PLUS 6.5 X 160/100		160	100	1
11000	SDS-PLUS 6.5 X 210/150		210	150	1
11001	SDS-PLUS 6.5 X 260/200		260	200	1
11002	SDS-PLUS 6.5 X 310/250		310	250	1
11004	SDS-PLUS 7.0 X 160/100	Ø7.0	160	100	1
11005	SDS-PLUS 7.0 X 210/150		210	150	1
11006	SDS-PLUS 8.0 X 110/50	Ø8.0	110	50	1
11008	SDS-PLUS 8.0 X 160/100		160	100	1
11009	SDS-PLUS 8.0 X 210/150		210	150	1
11010	SDS-PLUS 8.0 X 260/200		260	200	1
11012	SDS-PLUS 8.0 X 460/400		460	400	1
11016	SDS-PLUS 10.0 X 160/100	Ø10.0	160	100	1
11017	SDS-PLUS 10.0 X 210/150		210	150	1
11019	SDS-PLUS 10.0 X 260/200		260	200	1
11020	SDS-PLUS 10.0 X 450/400		450	400	1

Forsættes næste side...

HAMMERBOR SDS-PLUS, 2 SKÆR

FOR BORING I BETON, MURVÆRK OG GRANIT

...fortsat

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1000 SDS PLUS



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv borelængde [mm]	Antal [stk.]
11021	SDS-PLUS 11.0 X 160/100	Ø11.0	160	100	1
11022	SDS-PLUS 11.0 X 260/200		260	200	1
11023	SDS-PLUS 12.0 X 160/100	Ø12.0	160	100	1
11024	SDS-PLUS 12.0 X 210/150		210	150	1
11025	SDS-PLUS 12.0 X 260/200		260	200	1
11028	SDS-PLUS 13.0 X 260/200	Ø13.0	260	200	1
11029	SDS-PLUS 13.0 X 300/250		300	250	1
11031	SDS-PLUS 14.0 X 160/100	Ø14.0	160	100	1
11032	SDS-PLUS 14.0 X 260/200		260	200	1
11036	SDS-PLUS 14.0 X 600/550		600	550	1
11037	SDS-PLUS 14.0 X 1000/950		1000	950	1
11038	SDS-PLUS 15.0 X 160/100	Ø15.0	160	100	1
11039	SDS-PLUS 15.0 X 210/150		210	150	1
11040	SDS-PLUS 15.0 X 260/200		260	200	1
11042	SDS-PLUS 15.0 X 450/400		450	400	1
11043	SDS-PLUS 16.0 X 210/150	Ø16.0	210	150	1
18941	SDS-PLUS 16.0 X 260/210		260	210	1
11044	SDS-PLUS 16.0 X 310/250		310	250	1
11047	SDS-PLUS 18.0 X 300/250	Ø18.0	300	250	1

HAMMERBOR SDS PLUS, 3 SKÆR

FOR BORING I ARMERET BETON, BETON, MURVÆRK OG GRANIT

- Høj borehastighed i murværk og armeret beton
- Spids design garanterer et koncentrisk hul
- Leveres med standard SDS-PLUS skaft

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1020 SDS PLUS X-TRO



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Længde [mm]	Effektiv bore-længde [mm]	Antal [stk.]
13414	SDS-PLUS X-TRO 5.0 X 110/50	Ø5.0	110	50	1
14608	SDS-PLUS X-TRO 6.0 X 110/50	Ø6.0	110	50	1
13082	SDS-PLUS X-TRO 6.0 X 160/100		160	100	1
13083	SDS-PLUS X-TRO 6.0 X 210/150		210	150	1
13084	SDS-PLUS X-TRO 6.5 X 160/100	Ø6.5	160	100	1
13085	SDS-PLUS X-TRO 6.5 X 210/150		210	150	1
13086	SDS-PLUS X-TRO 6.5 X 310/250		310	250	1
15033	SDS-PLUS X-TRO 6.5 X 360/300		360	300	1
15034	SDS-PLUS X-TRO 6.5 X 410/350		410	350	1
13087	SDS-PLUS X-TRO 8.0 X 160/100	Ø8.0	160	100	1
13088	SDS-PLUS X-TRO 8.0 X 210/150		210	150	1
13089	SDS-PLUS X-TRO 8.0 X 260/200		260	200	1
13090	SDS-PLUS X-TRO 8.0 X 460/100		460	400	1
13091	SDS-PLUS X-TRO 10.0 X 160/100	Ø10.0	160	100	1
13092	SDS-PLUS X-TRO 10.0 X 210/150		210	150	1
13093	SDS-PLUS X-TRO 10.0 X 260/200		260	200	1
13094	SDS-PLUS X-TRO 10.0 X 460/400		460	400	1
13095	SDS-PLUS X-TRO 12.0 X 160/100	Ø12.0	160	100	1
13096	SDS-PLUS X-TRO 12.0 X 210/150		210	150	1
13097	SDS-PLUS X-TRO 12.0 X 260/200		260	200	1
13098	SDS-PLUS X-TRO 12.0 X 460/400		460	400	1
13315	SDS-PLUS X-TRO 14.0 X 160/100	Ø14.0	160	100	1
18360	SDS-PLUS X-TRO 14.0 X 210/150		210	150	1
13316	SDS-PLUS X-TRO 14.0 X 260/200		260	200	1
13317	SDS-PLUS X-TRO 14.0 X 460/400		460	400	1
13099	SDS-PLUS X-TRO 15.0 X 160/100	Ø15.0	160	100	1
11052	SDS-PLUS X-TRO 16.0 X 260/200	Ø16.0	260	200	1
11054	SDS-PLUS X-TRO 16.0 X 460/400		460	400	1
11066	SDS-PLUS X-TRO 18.0 X 250/200	Ø18.0	260	200	1
11068	SDS-PLUS X-TRO 18.0 X 460/400		460	400	1
11070	SDS-PLUS X-TRO 20.0 X 260/200	Ø20.0	260	200	1
11061	SDS-PLUS X-TRO 20.0 X 460/400		460	400	1



**DIAMANTVÆRKTØJ
SKÆRING OG SLIBNING**

RED HORSE®

DIAMANTSKÆRESKIVE

ANVENDES TIL FLISER, KLINKER OG PORØSE MATERIALER

- I overensstemmelse med EN 13236
- Kvalitetsklinge der sikrer hurtig skæring og et rent snit
- Forstærket flange for bedre montering

LEVERINGSPROGRAM



MG:09 PG:3010 DMS RAZOR RIM

Art.no.	Item name	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15565	DMS 115 RAZOR RIM	Ø115	Ø22.23	10.0	1.5	13300	1
15566	DMS 125 RAZOR RIM	Ø125	Ø22.23	10.0	1.5	12250	1

DIAMANTSKÆRESKIVE

ANVENDES TIL BETON, TEGL OG LIGN.

- I overensstemmelse med EN 13236
- Effektiv skæring med et rent snit
- Rillerne på skiven beskytter stambladet og segmenterne idet skiven har lettere ved at "skære sig selv fri" af underlaget
- Design forhindrer planløbsafvigelse

LEVERINGSPROGRAM



MG:09 PG:3020 DMS EXCALIBUR

Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15567	DMS 230 EXCALIBUR	Ø230	Ø22.23	21.2	2.6	6650	1

DIAMANTSKÆRESKIVE

ANVENDES TIL HÅRDE MATERIALER SOM ARMERET BETON, GRANIT OG TEGL

- I overensstemmelse med EN 13236
- Høj skærehastighed og lang levetid
- Egnet til armeret- og hårdt beton
- Special designede huller for optimal køling

LEVERINGSPROGRAM



MG:09 PG:3030 DMS ZODIAC


Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Segment antal [stk.]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15568	DMS 230 ZODIAC	Ø230	Ø22.23	12.0	2.6	16	6650	1
16588	DMS 350 ZODIAC	Ø350	Ø25.40	12.0	3.2	24	5400	1

DIAMANTSKÆRESKIVE

ANVENDES TIL BETON, TEGL OG LIGN.

- I overensstemmelse med EN 13236
- En god all-round skive, der kan benyttes i mange forskellige typer materialer
- Godt pris/skæringsforhold

LEVERINGSPROGRAM

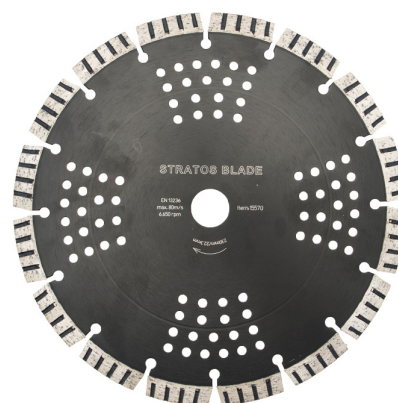

MG:09 PG:3040 DMS STRATOS BLADE

Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Segment antal [stk.]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15569	DMS 125 STRATOS BLADE	Ø125	Ø22.23	12.0	2.4	9	12250	1
15570	DMS 230 STRATOS BLADE	Ø230	Ø22.23	12.0	2.8	16	6650	1
18838	DMS 350 STRATOS BLADE	Ø350	Ø25.40	12.0	3.4	24	5400	1

DIAMANTSKÆRESKIVE

UNIVERSALSKIVE TIL STÅL, BETON OG TEGL M.V.

- God all-round skive, der kan benyttes i mange forskellige typer materialer
- Optimeret til støbejern, armeret beton og glasfiber

LEVERINGSPROGRAM



MG:09 PG:3050 DMS SIRIUS

Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Segment antal [stk.]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15571	DMS 230 SIRIUS	Ø230	Ø22.23	8.7	2.8	16	6650	1

DIAMANTSLIBEKOP

ANVENDES TIL SLIBNING AF BETON

- Slibekoppen kan anvendes til både slibning og afretning
- Slibekoppens huller er designet til at skabe optimal støvfjernelse
- Glat overflade slibning med præcise tolerancer
- Ø125 og Ø180 passer blandt andet til Eibenstock betonhøvl

LEVERINGSPROGRAM



MG:09 PG:3060 **DMK KITANA CUP**

Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Centerhul [mm]	Segmenthøjde [mm]	Segmenttykkelse [mm]	Segment antal [stk.]	Max. hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
15572	DMK 125 KITANA CUP	Ø125	Ø22.23	7.0	6.0	8	12250	1
15573	DMK 150 KITANA CUP	Ø150	Ø19.00	7.0	6.0	10	10200	1
18842	DMK 180 KITANA CUP	Ø180	Ø22.23	9.0	6.0	12	8500	1

DIAMANTFLISEBOR

ANVENDES TIL SKÆRING AF HULLER I HÅRDTBRÆNDTE FLISER, KLINKER, PORCELÆNSFLISER ELLER LIGN.

- Passer til standard vinkelsliber
- Borer let og skånsomt gennem hårde fliser
- Effektiv skæring med pæne snit

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:2250 DFB



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Gevind [mm]	Hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
13553	DFB 6	Ø6	M14	6000	1
13554	DFB 8	Ø8	M14	6000	1
13555	DFB 10	Ø10	M14	6000	1
13556	DFB 12	Ø12	M14	10000	1
13557	DFB 15	Ø15	M14	10000	1
13558	DFB 18	Ø18	M14	10000	1
13559	DFB 22	Ø22	M14	10000	1
13560	DFB 27	Ø27	M14	10000	1
13561	DFB 30	Ø30	M14	10000	1
13562	DFB 35	Ø35	M14	10000	1
13563	DFB 43	Ø43	M14	10000	1
13564	DFB 45	Ø45	M14	10000	1
13565	DFB 50	Ø50	M14	10000	1
13566	DFB 55	Ø55	M14	10000	1
13567	DFB 60	Ø60	M14	10000	1
13568	DFB 70	Ø70	M14	10000	1

OBS! Diamantflisebor Ø6 - Ø10 kan også bore ved 10.000 omdrejninger - levetiden formindskes blot idet afkølingen ikke er optimal. Efter boring med de små størrelser anbefales det, at de køles ned i vand inden næste boring.



**SKÆRESKIVER
TIL STÅL OG ALUMINIUM**

RED HORSE®

SKÆRESKIVER

ANVENDES TIL SKÆRING AF STÅL, RUSTFRIT STÅL OG ALUMINIUM

- Stålskæreskivens høje periferihastighed gør den velegnet til hurtige og præcise snit i metaller
- Passer til håndholdte vinkelslibere

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1400 **SKS**



Varenr.	Varenavn	Diameter [mm]	Tykkelse [mm]	Centerhul [mm]	Hastighed [omdr./min]	Antal [stk.]
11182	SKS 125 X 1.0	Ø125	1.0	Ø22.23	12000	1
11183	SKS 230 X 1.9	Ø230	1.9	Ø22.23	6600	1
11181	SKS 125 X 2.5	Ø125	2.5	Ø22.23	12000	1
11184	SKS 230 X 3.0	Ø230	3.0	Ø22.23	6600	1



**BAJONETSAVSKLINGER
STIKSAVSKLINGER**

RED HORSE®

BAJONETSAVSKLINGE

FOR SKÆRING I TRÆ OG PLAST

- Universal skaft passer til de fleste mærker, deriblandt DeWalt, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:2000 BSA 200X19X1.3/2.5-4.2



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
12693	BSA 200x19x1.3/2.5-4.2	Træ	180	200	19	1.3	2.5-4.2	5

MG:09 PG:2002 BSA BIM 300X19X1.3/3.2-5.1



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11138	BSA BIM 300x19x1.3/3.2-5.1	Træ, plast	280	300	19	1.3	3.2-5.1	5

MG:09 PG:2004 BSA BIM 150X19X1.3/3.2-5.1



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11140	BSA BIM 150x19x1.3/3.2-5.1	Træ	125	150	19	1.3	3.2-5.1	5

BAJONETSAVSKLINGE

FOR SKÆRING I METAL OG TRÆ

- Universal skaft passer til de fleste mærker, deriblandt DeWalt, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo


LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:2005 **BSA BIM 200X19X0.9/1.8-2.5**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11135	BSA BIM 200x19x0.9/1.8-2.5	Metal, træ	180	200	19	0.9	1.8-2.5	5

MG:09 PG:2006 **BSA BIM 200X19X0.9/2.5**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11125	BSA BIM 200x19x0.9/2.5	Metal, træ	180	200	19	0.9	2.5	5

MG:09 PG:2007 **BSA BIM 150X19X0.9/1.4**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11123	BSA BIM 150x19x0.9/1.4	Metal	130	150	19	0.9	1.4	5

BAJONETSAVSKLINGE

FOR SKÆRING I GASBETON OG TeglSTEN

- Universal skaft passer til de fleste mærker, deriblandt DeWalt, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:2008 **BSA STL 240X19X1.5/5.0-6.5**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
17135	BSA STL 240x19x1.5/5.0-6.5	Træ	220	240	19	1.5	8.5	5

MG:09 PG:2009 **BSA 215X24X1.7/13**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
13543	BSA 215x24x1.7/13	Tegl	165	215	24	1.7	13	1

MG:09 PG:2011 **BSA BIM 200X19X1.25/2.8-4.5**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11134	BSA BIM 200x19x1.25/2.1-4.2	Universal	180	200	19	1.25	2.1-4.2	5

STIKSAVSKLINGE

FOR SKÆRING I METAL OG TRÆ

- Universal skaft passer til de fleste mærker, deriblandt DeWalt, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:1290 SSKL BIM



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11174	SSKL BIM 50X8X1.0/1.2	Metal	50	75	8.0	1.0	1.2	5
11176	SSKL BIM 100X8X1.0/1.2		100	130				5

MG:09 PG:1291 SSKL 75X8X1.3/4.0



Varenr.	Varenavn	Applikation	Tandet længde [mm]	Total længde [mm]	Højde [mm]	Tykkelse [mm]	Tandafstand [mm]	Antal [stk.]
11178	SSKL 75x8x1.3/4.0	Træ	75	100	8.0	1.3	4.0	5

SAVBLAD

ANVENDES TIL SKÆRING I DIVERSE MATERIALER

- Type 1 passer til Fein Supercut
- Type 2 passer til Fein Multimaster
- Type 3 passer til Fein Supercut, Bosch og DeWalt m.fl.

LEVERINGSPROGRAM

MG:09 PG:2240 **SB**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Bredde [mm]	Længde [mm]	Tykkelse [mm]	Antal [stk.]
13545	SB 35 TYPE 1	Træ	35	40	~0.6	1
13546	SB 35 TYPE 2		35	40	~0.6	1
17533	SB 35 Type 3		35	40	~0.6	1
14307	SB 65 TYPE 1		65	40	~0.6	1
15982	SB 65 TYPE 2		65	40	~0.6	1
17535	SB 65 TYPE 3		65	40	~0.6	1
14607	SB 35 TYPE 1 (BI-METAL) ¹⁾	Træ, metal	35	40	~0.6	1
15926	SB 35 TYPE 2 (BI-METAL) ¹⁾		35	40	~0.6	1
17534	SB 35 TYPE 3 (BI-METAL) ¹⁾		35	40	~0.6	1

¹⁾ Kan anvendes til skæring i stål

MG:09 PG:2245 **SKS**



Varenr.	Varenavn	Applikation	Diameter [mm]	Tykkelse [mm]	Antal [stk.]
15983	SKS Ø87 Type 3	Træ, metal, glasfiber	Ø87	~0.6	2



RED HORSE®

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25
Stilling
8660 Skanderborg
Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk