



ABSTURZSICHERUNG

Auffangsysteme.....	79	Steildach - PSA 20° - 60°.....	89
Auffanggurte.....	80	Autokran Absturzsicherung.....	90
Verbindungsmittel.....	82	Toolsecurity.....	92
Höhensicherungsgeräte.....	83		
Evakuierungs-Hilfen und Lastensicherung.....	84		
Leitersicherung.....	85		
Schienensystem.....	86		
Fallschutznetze.....	87		
Vertikales Baukastenseilsystem.....	88		

Qualitätsmerkmale

Schutzausrüstung für professionelle Anwender

Unser Sicherheits- und Auffangsystem garantiert eine maximale Sicherheit und grossen Komfort bei gefährlichen Arbeiten.

Aus unserem Standardsortiment bieten wir ausgewählte Artikel für die Bereiche:

- Fahr- und Leitungsbau
- Steil- und Flachdacharbeiten
- Höhenrettung
- Mastarbeiten
- usw.

Auffanggurte nach EN 361 zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen



Haltegurte nach EN 358 zum Halten oder Rückhalten in Arbeitsposition



Auffanggurte zur Verwendung im Steigschutz



Sitzgurte nach EN 813 zum Halten in sitzender Arbeitsposition bei freiem Hangen



Elastisches Band



Individuelle Grössenverstellung für optimale ergonomische Anpassung



Weitere Normen

EN 341	Abseilgeräte
EN 354	Verbindungsmittel
EN 355	Falldämpfer
EN 352-2	Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung
EN 358 & 361	Auffanggurte
EN 360	Höhensicherungsgerät
EN 362	Karabinerhaken
EN 795	Anschlagpunkt
EN 1496	Rettungshubgeräte
EN 813	Sitzgurte



Wählen Sie unsere Set-Empfehlungen oder stellen Sie Ihre Ausrüstung individuell zusammen.

Set mit Auffanggerät



Auffanggurte mit Rücken D-Ring und zwei Standard Verstellverschlüssen an den Beinen, nach EN 361, mit mitlaufendem Auffanggerät 10, 20 oder 30 Meter. Mit einer Bandschlinge 1.2 Meter verpackt in einer robusten Zurrfix Tasche.

Typ	Seillänge	Preis/Stk.
AFG 07-10	10 m	288.40
AFG 07-20	20 m	334.80
AFG 07-30	30 m	380.10

Auffanggurte mit Schnellverschluss



Universal Auffanggurte vollverstellbar mit Rücken D-Ring und vorderen Brustaufhängösen und Automatikschnellverschlüssen nach EN 361. Mit zwei Werkzeughalterungen. Farbe gelb/grau mit Beinpolsterung. Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer und Twistlockkarabiner und Gerüsthaken. Mit Bandschlinge 2 Meter verpackt in der robusten Zurrfix-Tasche.

Typ	Preis/Stk.
AFG 08	365.70



Für jeden Einsatzbereich können wir Ihnen den optimalen Auffang-, Sitz- oder Rettungsgurte anbieten.

Auffanggurte für jeden Anwendungsbereich

Wir beraten Sie gerne

Zurrrfix®

Hebe- und Zurrgurte

Auffanggurte EN 361



Einfacher Auffanggurt mit Rücken D-Ring und zwei Standard-Verschlüssen bei den Beinen.
Größe: M-XL, Farbe gelb nach EN 361.

Typ	Preis/Stk.
A-AG01	56.70

Schnellverschluss



Universal Auffanggurte vollverstellbar mit Rücken D-Ring und vorderen Brustaufhängösen und Automatik-schnellverschlüssen an den Beinen. Mit zwei Werkzeughalterungen nach EN 361. Farbe: gelb/grau.

Typ	Preis/Stk.
A-AG02	184.40

Mit vier Oesen



Auffanggurte voll verstellbar mit Rücken- und Brustösen nach EN 361 & EN 358. Gepolsterte Beckengurte mit Materialösen und zwei seitlichen Halte D-Ring für Mast- und Baumarbeiten.

Typ	Preis/Stk.
A-AG03	211.20

Komfort Plus



Hochwertiger Industrie-Auffanggurt mit Automatikverschlüssen für die Beine und Hüftgurte. Mit Rücken- und Beinpolstern. Für Mast- und Leiterarbeiten nach EN 361 & EN 358.

Typ	Preis/Stk.
A-AG04	439.80

Spezial-Sitzgurte



Hochwertiger Sitzgurte mit 4 Halteösen, mit Rücken- und Sitzbrettpolster. Nach EN361, EN358 & EN813. Ist für Höhenarbeiten jeder Art ausgelegt, wie speziell für die Baumpflege.

Typ	Preis/Stk.
A-AG05	601.50

Spezial-Auffanggurt



Hochwertiger Auffanggurt mit drei Anschlagösen geeignet für Industrie, Telekommunikation und Rettung. Mit Hüftgurt- und Beinpolsterung nach EN 361, EN 358 & EN 813.

Typ	Preis/Stk.
A-AG06	366.70

Universal Auffanggurt



Vollverstellbar mit Rücken-D-Ring und 2 vorderen Brustaufhängösen und Automatikschnellverschlüssen an den Beinen. Mit atmungsaktivem Rückenpolster nach EN361. Grösse: M-L

Typ	Preis/Stk.
A-AG07 M-L	341.50

Hochwertiger Auffanggurt



3 Anschlagpunkten für Industrie, Telekommunikation und Rettung, mit Rücken- und Beinpolsterung u. Metallösen, EN361, EN358 & EN813, Grösse: L Farbe: schwarz

Typ	Preis/Stk.
A-AG08 L	420.40

Hochwertiger Hüftgurt



Hochwertiger Hüftgurt für Baumarbeiten mit Automatikverschlüssen für die Beine, nach EN358 & EN813, Grösse: M-XL

Typ	Preis/Stk.
A-AG09 M-XL	574.90

Oblichtsicherung



Mobiles Lichtkuppensystem nach EN 1263-1 blau. Am Ende 3-fach umgelegt und vernäht. Mit vier Ecksicherungen mit 1720 Netz und UR220

Typ	Größe	Preis/Stk.
A-OS2x2	2 x 2 m	480.-
A-OS3x3	3 x 3 m	580.-

Mobiler Anschlagpunkt

Mobiler Anschlagpunkt für Seile usw. damit dazwischen das HSS-M gespannt werden kann.



Typ	Preis/Stk.
HSS-R	580.-

Wurfkörper

Wurfsack 250g
Inkl. 50 Meter Schnur



Typ	Länge	Preis/Stk.
A-WK/50	50 m	66.-

System-Einzelteile

Verbindungsmittel 30 mm Gurtband und integriertem Bandfalldämpfer und zwei Gerüsthaken A-FS90 und Karabinerhaken, Länge 1.0 Meter nach EN 355.



Typ	Länge	Preis/Stk.
A-VGT-1.0 m		184.40



Mitlaufendes Auffanggerät mit 12 mm Kernmantelseil, in diversen Längen erhältlich.

Typ	10 m	20 m	30 m
A-SFD-...	195.70	240.-	284.30



Elastisches Verbindungsmittel nach EN 355 mit Karabinerhaken A-STH und A-FS90 Länge 1.4 Meter bis 2.0 Meter ausziehbar.

Typ	Länge	Preis/Stk.
A-VS-1.5 m		156.60



Verbindungsmittel mit Kernmantelseil mit Karabinerhaken und Gerüsthaken A-FS90, Länge 1.5 Meter nach EN 354/355.

Typ	Länge	Preis/Stk.
A-VG-1.5 m		132.90



Halteseil mit Seilverkürzer nach EN 258, mit Kernmantelseil und Schutzschlauch Länge 2.0 Meter.

Typ	Länge	Preis/Stk.
A-SRPM5-2 m		228.70



Halteseil mit 14 mm Stahlseil mit aufgezo- genem Schutzschlauch und Seilversteller. Eignet sich fürs Arbeiten mit der Motorsäge.

Typ	Länge	Preis/Stk.
A-SRPA4-3 m		323.40

Bandfalldämpfer



Einzel Bandfalldämpfer kann beliebig mit dem Karabiner mit unseren Produkten verbunden werden.

Typ	Preis/Stk.
A-BFD	75.20

Befestigungspunkt



Einzelbefestigungspunkt aus 30 mm Gurt- band mit integriertem Bandfalldämpfer. Nach EN 795B & EN 355.

Typ	Länge	Preis/Stk.
A-BP-1.2 m		107.10

Elevator



Hand-Steigklemme für den Aufstieg am Seil.

Typ	Hand	Farbe	Preis/Stk.
SLZ-ER	rechts	rot	78.-
SLZ-EL	links	blau	78.-

Espress Anker V4A



Typ	Preis/Stk.
SLZ-A	18.-

Anschlagpunkt Inox 20 kN



Anschlagpunkt Inox 20 kN für M12 Schrauben

Typ	Preis/Stk.
A-FP20	114.70

Bandschlingen



Endlos Bandschlinge nach EN 354 & EN 795.

Typ	Bandlänge	1.2 m	2 m
A-ES		16.50	23.70

Höhensicherungsgeräte

Das Gerät mit 2.5 m ist in einem grauen Kunststoffgehäuse geschützt. Inklusive Bandfalldämpfer und beidseitigem Karabinerhaken.

Das Gerät mit 6.0 m wird von einem robusten und sehr leichten Aluminiumgehäuse geschützt. Beide Produkte erfüllen die EN 360.



6 m

2.5 m

Typ	Preis/Stk.
A-HSG-2.5 m	195.70
A-HSG-6 m	726.20

Höhensicherungsgerät in robustem Kunststoffgehäuse für den vertikalen Einsatz. Drahtseil 4 mm nach EN 360.



10 m

20 m

Typ	Preis/Stk.
A-HK-10 10 m	879.60
A-HK-20 20 m	1198.90

Höhensicherungsgerät in robustem Kunststoffgehäuse für den vertikalen und horizontalen Einsatz. Das Drahtseil 5 mm ist kantengeprüft nach EN 360.



7 m

Typ	Preis/Stk.
A-HSG-7m	879.60

Spezialhelme



Kostengünstiger Helm für Höhenarbeiten nach EN 397 mit Kinnband.

Typ	Farbe	Preis/Stk.
A-ZPS 1	weiss	85.-



Spezialhelm für Höhenarbeiten mit sehr guter Widerstandskraft nach EN 397.

Typ	Preis/Stk.
A-ZPS	133.90

Sicherheitskarabiner nach EN 362



Stahl Schraubkarabiner 108 x 57 mm
Öffnung 18 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-STK KN25	11.40



Stahlkarabiner mit Twistlockverschluss
nach EN 362, 108 x 57 mm
mit Öffnung 18 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-STH KN25	17.60



Aluminium Twistlockkarabiner
110 x 61 mm Öffnung 15.4 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-AKT KN22	25.80



Stahlkarabiner 108 x 58 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-SF51	15.50



Karabiner FS 90 Gerüsthaken
238 x 117 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-FS90	57.50

HSG mit Rettungshub

Höhensicherungsgerät im Stahlgehäuse mit 15 Meter Stahlseil mit Rettungshub nach EN 1496.



Typ		Preis/Stk.
A-HR15m	Nettopreis	1715.-

Evakuierungsautomat

Evakuierungsgerät Länge 20 Meter. Einfach einhängen und 2 Meter in der Sekunde automatisch herunterlassen. Nach EN 341 C.



Typ		Preis/Stk.
A-EVA20m	Nettopreis	2173.30

Evakuierung Standard

Evakuierungsgerät mit 9 mm Kernmantelseil à 20 m. Mit 0.7 Meter in der Sekunde beim Evakuieren. Dies ist ein Standardgerät.



Typ		Preis/Stk.
A-EVS	Nettopreis	2111.50

Umlenkrolle

Umlenk- und Aufhängerrolle aus vergütetem Stahl. Kann mit Stahl- oder Kernmantelseil verwendet werden.



Typ	Preis/Stk.
A-RR	161.70

Lastensicherung

Zusätzliche Lastensicherung für Turngeräte, Veranstaltungstechnik usw.



Typ	Traglast/kg	Preis/Stk.
LS4.5/15m	200	1563.-
LS4.8/12m	250	1654.-
LS5/12m	300	1720.-
LS6.4/12m	400	1986.-
LS6.4/12m	500	2106.-

Aluminium Dreibock

Die aufgestellte Höhe ist 1300 mm bis 2300 mm.
Die Traglast für den Materialtransport ist 500 kg.
Für den Personentransport ist 180 kg.



Typ	Preis/Stk.
A-ADP300	Nettopreis 1620.20

Materialwinde

Materialseilwinde mit Drahtseil 20 Meter. Darf nur zum Herunterlassen von Material verwendet werden.



Typ	Preis/Stk.
A-MW-20m	Nettopreis 1735.60

Lastensicherung mit Winde



Typ	Traglast/kg	Preis/Stk.
LSW4/10m	250	718.-
LSW4/20m	100	1404.-

Teleskopstange

Antistatische Teleskopstange. Länge: 8.0 Meter bis auf 10.5 Meter, nie mehr ungesichert aufsteigen.



Typ	Preis/Stk.
A-ZTS	2163.-

Tasche



Zurrfix-Tasche mit Reisverschluss.

Typ	Preis/Stk.
Tasche	24.80

Seesack 22 Liter



Robuster Seerucksack aus Blachen 650g/m² mit verstellbarem Haltegurt 0.5 m Durchmesser: 25 cm


Typ	Farbe	Preis/Stk.
A-SB	blau	85.-

Mobile Absturzsicherung



Für den mobilen Einsatz aus Gurtband, Länge 20 Meter. Die Befestigung kann mit Karabiner A-STK und A-ES-1.2 m oder mit HSS-R erfolgen, ist im Preis aber nicht enthalten. Nach EN 795-B. Zugelassen für eine Person.

Typ	Preis/Stk.
HSS-M	439.90

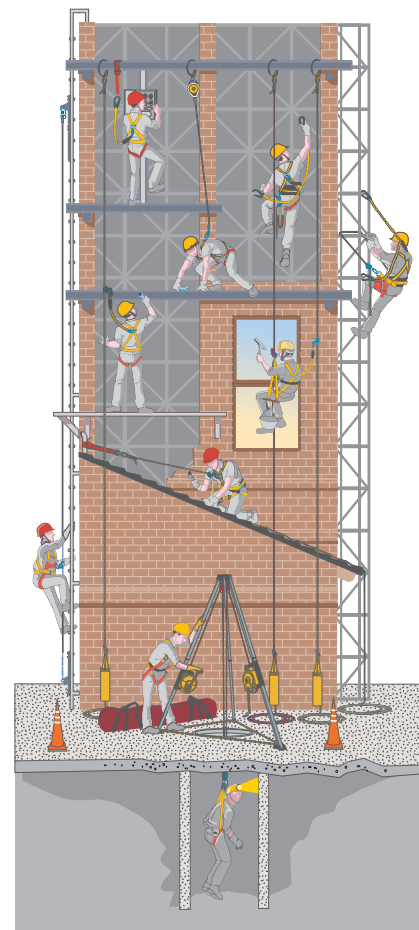


Seesack 32 Liter



Strapazierfähiger Seerucksack aus schwarzem Netz-Material 400 g/m² mit verstellbarem Haltegurt 0.5 m Durchmesser: 25 cm

Typ	Farbe	Preis/Stk.
A-SB	schwarz	72.-

Leitersicherung®

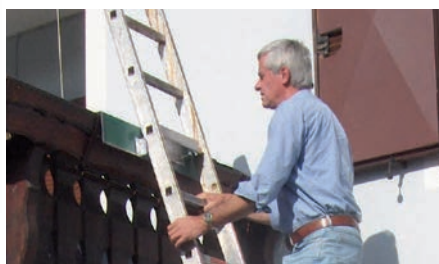

Die einzige am Markt befindliche Leitersicherung, die schon vor dem Anlegen der Leiter an die Rinne an die Leiter montiert werden kann. Kein Wegrutschen der Leiter egal in welche Richtung, die Leiter ist bereits für den Auf- und Abstieg gesichert.

Typ	Preis/Stk.
A-DA06	307.-


Strickleiter



Strickleiter 14 mm, 3 Holzstege pro Meter.

Typ	Breite	Länge	Preis/Stk.
A-L/5	400 mm	5 m	24.80

Horizontales Schienensystem nach EN 795 D

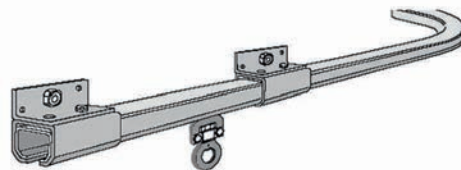

ZURR-Rail für die Deckenmontage im Baukastensystem nach EN 795 D. Halterabstand bei einer Person 1.5 Meter und bei 2 Personen 1 Meter. Bei der Montage müssen Dübel verwendet werden, welche vom Hersteller pro Halter 1000 kg bestätigen.

Typ			Preis/Stk.
ZR-S	Schiene 3 Meter		195.70
ZR-V	Verbinder		56.70
ZR-DH	Deckenhalter		49.50
ZR-L	Läufer		247.20
ZR-Sto	Stopper		34.-
A-STH	Karabiner		17.50

Triopan



Warnsignal Windflagge als Kennzeichnung von überragenden Lasten.

Typ	Preis/Stk.
TP306	82.-

Sicherungstraverse



Türtraverse nach EN 795. Maximale Öffnungsbreite: 124 cm, für 2 Benutzer geeignet.

Typ	Preis/Stk.
A-ST1100	332.70

Anschlagklemme für Stahlträger



Verstellbereich 0.09 - 0.34 Meter, nach EN 795 Klasse B.

Typ	Preis/Stk.
19993-1	421.90

Fallschutznetze



Miete:

Mieten Sie das Fallschutznetz nach EN 1263-1.
Maschenweite 100 mm Kordel 4 mm zur Selbstmontage.

Typ	EN	Maschenweite	Preis/m ²
SN100	EN 1263-1	4 x 100 x 100	1.50

Montageseil 12 mm mit einseitiger Schlaufe, muss alle 2 Meter montiert werden.

Typ	Bezeichnung	Länge	Preis/Stk.
MS12	Montageseil	2.4 m	1.50

Kaufen:

Fallschutznetze können bei uns auf Mass bestellt werden.

Typ	EN	Maschenweite	Preis/m ²
SN100	EN 1263-1	4 x 100 x 100	9.10

Montageseil 10 und 12 mm in 100 Meter Rollen erhältlich.

Typ	Reisskraft daN	Ø	Preis/Rolle
PS10	2060	10 mm	208.–
PS12	2420	12 mm	279.–

Sicherheitskarabiner nach EN 362



Stahl Schraubkarabiner
108 x 57 mm
Öffnung 18 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-STK KN25	11.40



Stahl Schraubkarabiner mit
Twistlockverschluss
nach EN 362
108 x 57 mm
mit Öffnung 18 mm.

Typ	Preis/Stk.
A-STH KN25	17.60

Umreifungsgurte mit Klemmschloss Länge 2 m



Bild: UK 035

Typ	Menge	Reisskraft	Preis/Stk.
UK 035/1.5m	bei 100 Stück	BK 1000 daN	3.66
UK 035/2m	bei 100 Stück	BK 1000 daN	3.85




Gerne offerieren wir Ihnen die Montage sowie die Demontage des Fallschutznetzes.



Bei mutmasslicher Beschädigung der Netze müssen die Reparaturkosten übernommen werden.

Vertikales Seilsystem

Vertikales Höhensicherungssystem für Leitern und Masten nach EN 353-1 und EN 353-2. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

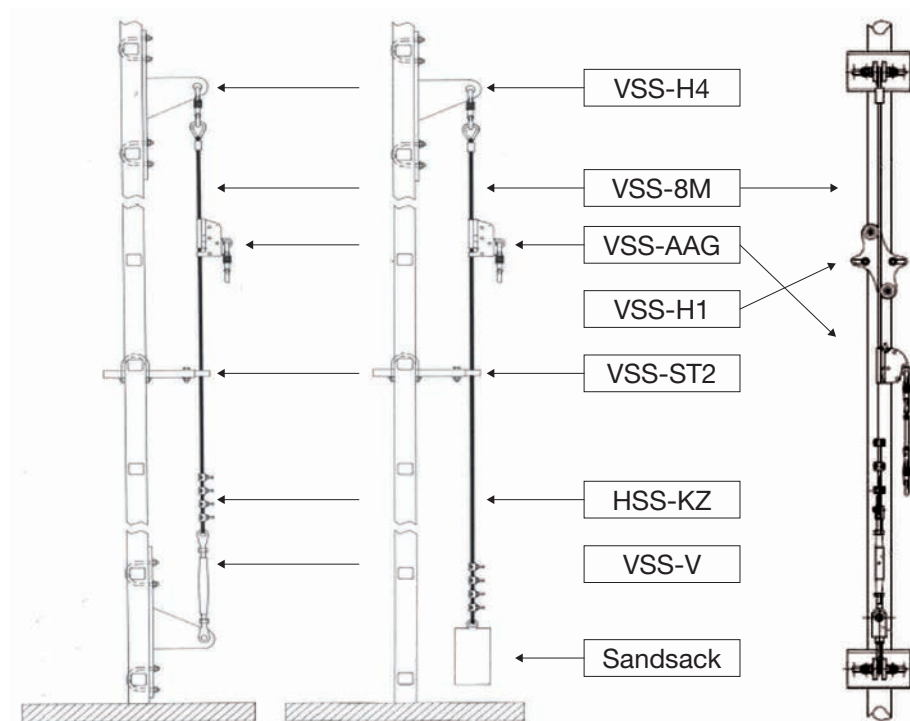

Schulungen

Erfahren Sie an unseren Schulungen wie einfach und sicher das Verwenden von Zurrrfix-Auffanggurten ist.


Sicherheit

Für Ihre Sicherheit werden die Gurte nach EN-Richtlinien gefertigt. Ihre PSA muss 1 x jährlich durch eine fachkundige Person überprüft werden. Wir bieten Ihnen diesen Service an.


Ablegereife nach EN

Auffanggurte und Bänder	6 – 8 Jahre
Verbindungsmittel und Seile	4 – 6 Jahre

Typ			Preis/Stk.
VSS-8M	Inox-Seil 8 m		21.70
VSS-V	Innox Spannschraube		196.80
HSS-KZ	Kausche mit drei Drahtbriden		73.20
VSS-H1	Seilstraffer 30-60		227.70
VSS-H2	Seilstraffer 30-114		283.30
VSS-K	Seilhalter Innen und Aussen		274.–
VSS-ZH	Zwischen Seilstraffer		220.50
VSS-BL	Sprossen-Halter 20 x 40 mm		251.40
VSS-AAG	Seilläufer		436.80
VSS-EH	Spannungssteuerung		214.30
VSS-H3	INOX Fixierungspunkt		101.–
VSS-H4	INOX Fixierungspunkt mit Halter		185.40
VSS-ST1	Zwischenschalter Seilstraffer		92.70
VSS-ST2	Zwischenhalter Seilstraffer mit Bügel		104.60

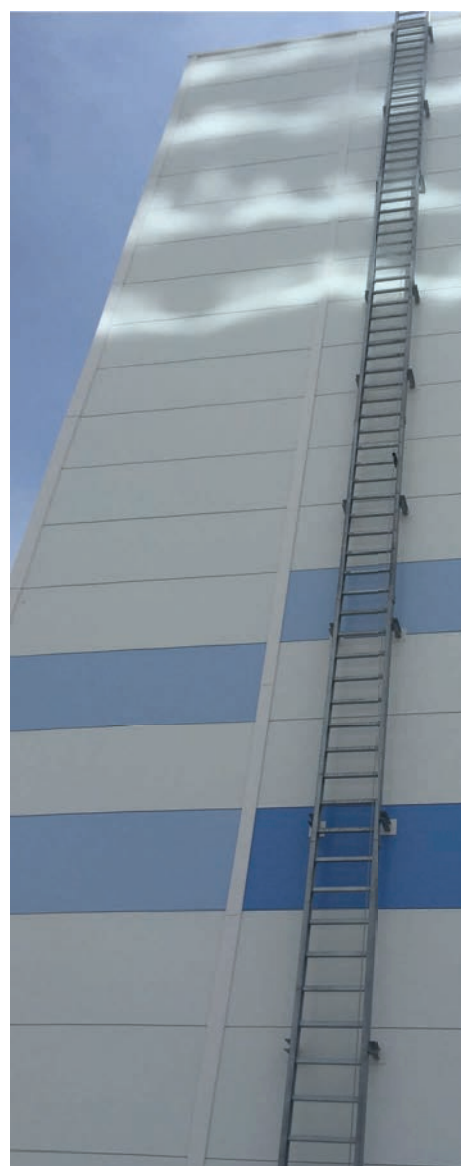

Mobile Absturzsicherung

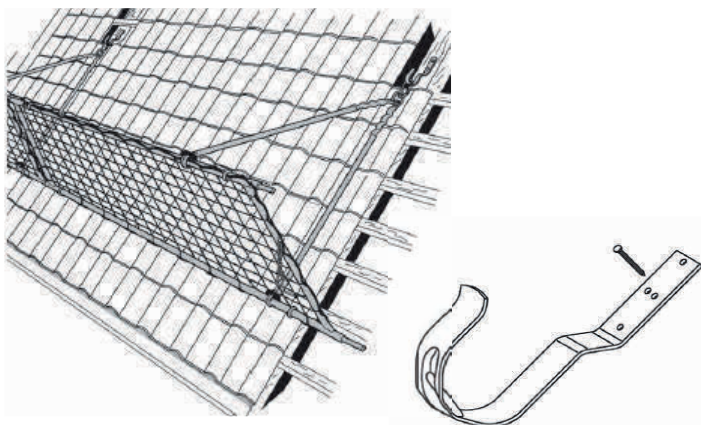

Die mobile Dachsicherung ist eine Schutzwand für geneigte Flächen gemäß den „Sicherheitsregeln für Seitenschutz und Schutzwände als Absturzsicherung bei Bauarbeiten“.

Der Alu-Dachschutz-Netzrahmen findet seinen Einsatz überall dort, wo auf teure Standgerüste verzichtet werden soll, bzw. dort, wo Standgerüste nicht aufgestellt werden können. Aufpralldämpfung durch integrierten Falldämpfer in der Halterung.

Für jeden Sicherungsbereich (Traufseite) ist zu den kompletten DSNR an einem Ende zusätzlich eine Halterung sowie ein Sicherheitsdachhaken erforderlich.

Dach-Absturzsicherung



Mit der Dach- Absturzsicherung kann schnell und einfach eine Absturzsicherung auf dem Schrägdach erstellt werden. Die Dach-Absturzsicherung ist auch als zusätzliche Zwischenschutzwand geeignet.

Für Zimmerer, Spengler, Fensterbauer und Elektriker:

zum Aufbau bzw. Umbau von Gauben
zum Einbau oder Austausch von Dachflächenfenster zur jeglichen Art von Renovierungen am und auf dem Dach.

Für Solaranlagen-, Heizungs- und Lüftungs-/Sanitärbauer:

Montage von Solaranlagen
Wartung der Solaranlage
Sanierung von Schornsteinen
Montage von Photovoltaik-Anlagen
Für Dächer von 20° bis 60° geeignet.
Sicherung mit 3 Spanplattenschrauben
6 x 80 mm
Maximaler Abstand der Konsolen
2,10 m
Kleinster lichter
Dachlattenabstand von
24 cm



Wir beraten Sie gerne zu der Mobilen Dachsicherung und der Dach-Absturzsicherung. Preis auf Anfrage.



Das **TRAM** besteht aus einem verdrehten L-förmigen Haltegriff, welcher sich mit dem Arbeiter vertikal und horizontal bewegt und wie ein mobiler Ankerpunkt auf einer Schiene für Sicherheit sorgt. Der Arbeiter ist mit diesem mobilen Ankerpunkt über zwei Verbindungsmittel und einem Auffanggurt verbunden.

TRAM bietet dem Arbeiter Mobilität, Fallschutz und Sicherheit an gefährlichen Stellen wie z.B. auf dem Übergang zur Auslegerspitze oder auf dem Laufsteg.

Der Arbeiter ist in allen Lagen mit dem **TRAM** System verbunden und immer gesichert.

TRAM ist ein innovatives persönliches Absturzsicherungssystem, ideal für die Mobilität auf dem Kran, die durch die Beweglichkeit des **TRAM** Systems erreicht wird.


Das Gerät bietet einen Haltegriff, der mit dem Betreiber mitläuft. Ebenso dient es auch als beweglicher Ankerpunkt für den Auffanggurt. Geprüft nach Norm EN795.

Gerne erarbeiten wir ein Konzept wie Ihr Kran mit dem innovativen PSA-System ausgerüstet werden kann.



Schweißen, Rohrverschraubungen, mechanische Befestigung an Beton und Konstruktionskleber sind Möglichkeiten wie das Tram System je nach Bedarf befestigt werden kann. Eine Auswahl von Halterungen stehen zur Verfügung, jeweils speziell entwickelt für die verschiedenen Einsatzgebiete. Spezielle Halterungen können für Ihre individuellen Anforderungen hergestellt werden.

Konstruktionskleber

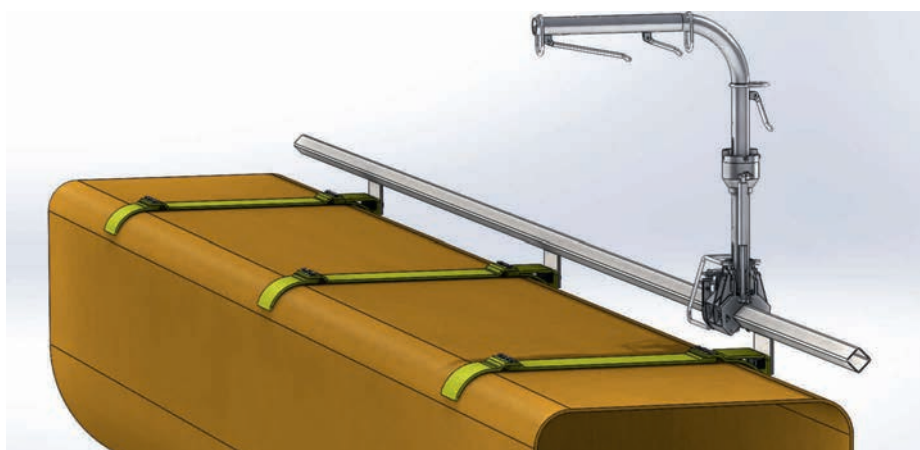

Der Kleber, Terostat-MS 9399, kommt an Orten zum Einsatz an welchem keine andere funktioniert oder erlaubt ist.

Terostat-MS 9399 ist eine hochviskosierte, absackungsresistente, zweikomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, die unabhängig von Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aushärtet

Verschraubung



Verwenden Sie vorhandene Strukturelemente um das Tramsystem zu montieren, dies ist die schnellste und die einfachste Installationsart. Untersuchung der Struktur durch einen Techniker ist erforderlich, wenn die Struktur nicht geeignet ist, sind zusätzliche Halter als Verstärkungselemente oder neue Schweiß Verankerungen erforderlich.

Schweißen



Für das Schweißen an Standard-Strukturen sind die Spezifikationen spezifisch für die Installation notwendig, abhängig von Material und Systemdesign. Alles muss von einem autorisierten Schweißer durchgeführt werden.

Spannen



Für Strukturen wie Gittermastausleger können wir eine nicht-invasive Klemme bieten, die dazu bestimmt ist, das **TRAM** System zur Struktur ohne Beschädigungen oder Veränderungen zu fixieren.

Toolsecurity – Für sicheres Arbeiten in der Höhe



Hüftgurte 47 mm

Hüftgurte schwarz, 47 mm mit Metall-Gurtschnalle 330, einseitig verstärkt für optimalen Halt der Werkzeugschlaufen, einfach verstellbare Metall-Gurtschnalle.



Typ	Breite	Farbe	Länge	Preis/Stk.
TW47G/110	47 mm	schwarz	110 cm	32.50
TW47G/130	47 mm	schwarz	130 cm	41.–

Werkzeug Schrumpfband



Werkzeugschlaufe zu Hüftgurte

Werkzeugschlaufe schwarz, 25 mm mit D-Ring 3604 passend zu Hüftgurte TW47G. Ermöglicht ein einfaches Befestigen von Werkzeugen mit Hilfe des Tool-Security Verbindungsgurtes TW25BT. Mit D-Ring 3604.



Typ	Breite	Länge	Preis/Stk.
TW25G	25 mm	10 cm	5.–

Schrumpfschlauch-Werkzeughalterung schwarz, 15 mm, mit D-Ring 3604 und Schrumpfschlauch. Geeignet für Werkzeuge ohne Ösen und ohne Befestigungsmöglichkeiten.

Typ	Bezeichnung	Breite	Länge	Preis/Stk.
TWSS 40-13	Schrumpfschlauch	66 mm	10 cm	4.25
TW25WT	Halteband	15 mm	13 cm	4.80

Elastische Verbindungsgurte

Elastische Verbindungsgurte schwarz-blau, 25 mm mit zwei Werkzeuggreifer 3647. Die Verlängerung zwischen Hüftgurte und Werkzeug. Beidseitig mit dem Werkzeuggreifer für einfaches Befestigen und Lösen.



Typ	Breite	Arbeitslänge	Gestreckte Länge	Preis/Stk.
TW25BT-1m	25 mm	1 m	1.5 m	25.–
TW25BT-2m	25 mm	2 m	3 m	32.–

Werkzeug Halteschlaufe

Werkzeughalter schwarz, 25 mm mit Seilschlaufe und D-Ring 3604. Der ideale Helfer für Werkzeuge mit Ösen. Kann auch mit dem elastischen Verbindungsgurt TW25BT oder der Arm-Manschette TW25WT/65-85 kombiniert werden.



Typ	Breite	Schlaufenlänge	Preis/Stk.
TW25WT/0.3	25 mm	16 cm	9.90

Werkzeugtasche mit Hüftgurt



Robuster Polyester Werkzeugtasche mit Hüftgurt, Hammerhalterung aus Metall, ein Hauptfach 21 cm tief und 6 kleinere Nebenfächer für den Transport von unterschiedlichen Werkzeugen und Montagehilfsmittel.

Speziell geeignet für unsere Werkzeugsicherungs-Sortiment „Toolsecurity“




Typ	Fächer	Gürtelbreite	Farbe	Preis/Stk.
TW05	7	50 mm	schwarz	28.–

Junior Werkzeugtasche

Robuster Polyester Werkzeugtasche mit einer Gurtschlaufe, zur Befestigung am Hüftgurt, mit 3 D-Ringe und 5 Fächer für das Verstauen von Werkzeugen und Montagehilfsmittel aller Art.

Speziell geeignet für unsere Werkzeugsicherungs-Sortiment „Toolsecurity“

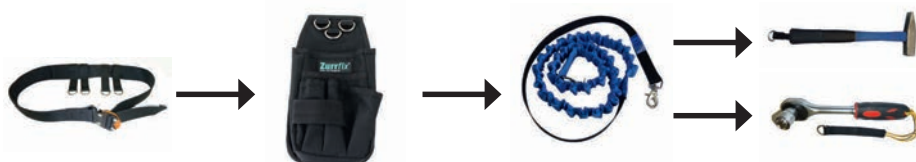

Typ	Fächer	Gürtelbreite	Farbe	Preis/Stk.
TW03	5	50 mm	schwarz	15.–

Arm-Manschette



Arm-Manschette schwarz, 25 mm, verstellbarer Armumfang mit Werkzeuggreifer 3647 für die Sicherung von 1–3 kleinen Werkzeugen, wird mit dem Werkzeughalter TW25WT/0.3 oder dem TW25WT kombiniert.

Typ	Breite	Farbe	Preis/Stk.
TW25WT/65-85	25 mm	schwarz	23.90

Arbeitshandschuhe



Arbeitshandschuhe schwarz, atmungsaktiver Feinstrick mit Strickbund, Handfläche mit doppelter Nitril Gummischicht für sicheres Greifen.

Typ	Grösse	Preis/Paar
HN127/L	L	3.50
HN127/XL	XL	3.50

A

Abdeckblachen	07
Abdecknetz	07
Abdeckprofil zu Airline-Schienen	23
Abladetuch	48
ABS Ratschen 50 mm	10
ABS Zurrgurte 75 mm	33
Abschleppgurte Hakenadapter	31
Abschleppgurte	31
Airline Plattenhalter	23
Airline-Schiene Zurrgurte	23
Airline-Schienen Endbeschläge	23
Airline-Schienen halbrund	23
Airline-Schienen Klemmbalken	27
Airline-Schienen rechteckig	23
Aluminium Airline-Schienen	23
Aluminium Langlochschiene	22
Aluminiumstäbchenschiene	24
Anhängerabdecknetz	08
Anhängierzurrgurte	25
Anschlagpunkt Grad 80	66
Anschlagpunkte	66
Anschweissbügel	66
Anschweissshaken	66
Antirutschmatten	28
Arbeitsbereich Antirutschmatten	28
Auffanggurten	79/80
Auffangsystem	79
Aufstiegshilfen zu Langlochschiene	22
Auszug Abdeckung	05
Auszug Abdecknetz	05
Auto Abschleppgurte	31
Auto Hebegurte	29
Automatic Abdecknetz	05
Automatic-Ratschen 25 mm	19
Autosicherungsgurte	30
Autotransportgurte	29/30

B

Bagger Zurrketten	34/35
Baggergehänge	44
Ballenarm	54
Bandbedruckung	04
Bänder 35 mm	16
Bänder 45 mm	16
Bänder 50 mm	16
Baugehänge	46
Bedruckung	04
Befestigungshaken	09
Befestigungsschraube zu Airline-Schienen	23
Bergungsgurte	29
Bindeketten Grad 100	35
Bindeketten Grad 80	34
Bleieinlagen	41
Bodenankergurte	55
Bordwandhalter	25
Buch für Ladungssicherung	36

C

Chauffeur - Handschuhe	21/93
Chromstahl Ratschen 25 mm	18
Chromstahl Ratschen 35 mm	16
Chromstahl Ratschen 50 mm	10
Containerabdecknetz	07/08

D

Dachabsturzsicherung	89
Doppel-Mantel Rundschnellen	50
Drehbarer Anschlagpunkt	66
Druck Ratsche 35 mm	16
Druck Ratsche 50 mm	10
Druck- und Zugratschen 50 mm	10
Durchsteckbügel	47

E

Einfach-Mantel Rundschnellen	50
Einweg Elementgurte	43
Einzel Zurrplatte	23
Einzel Zurrpunkt rund	23
Elevator	82
Elementgurte	43
Endbeschläge 25 mm	18
Endbeschläge 75 mm	33
Endbeschläge für 35 mm Zurrgurte	16
Endbeschläge für 50 mm Zurrgurte	11
Endbeschläge zu Airline-Schienen	23
Endlosdruck	04
Endlos Hebegurte	43
Endstück zu Airline-Schienen	23
Endbeschläge zu Langlochschiene	22
Endstück zu Stäbchenschiene	24
Ergo Ratschen 50 mm	12-14
Ersatz-Bandstruppen zu Baugehänge	46
Ersatzhaltegummi zu Zwischenwandverschluss	26
Ersatzklinken zu Lasthaken	70-77
Ersatzklinken zu Sicherheitshaken	70-77
Ersatzklinken zu Verbindungsglied	70-77
Evakuierungs-Hilfen	84

F

Fachliteratur Ladungssicherung	36
Fall Protection System	90
Fallschutznetze	87
Felgenband	31
Fensterhebegurte	49
Flachlanglochschiene	22
Flaschenhalter für Gasflaschen	06
Flexibler Kantenschutz	17
Fasshebegehänge	44

G

Gasflaschenhalter	06
Glashebegurte	49
Grad 100 Kettenbauteile	60
Grad 100 Kettengehänge 1 – 4-strängig	57

Motorrad Transportgurte	29		
Möbelbindegurte	32	Schlaufe mit Hebegurte	40
Möbeltragegurte	32	Schraube zu Airline-Schienen	23
		Schuttblachen	48
N		Schutzmanschetten zu Rundschnellen	51
Netzhaken	09	Schutzschlauch	17
Normen, Abkürzungen, Beschreibung	03	Schwerlasttransport Bindeketten	33
		Seile aus Polyester	51
O		Seilzüge	56
Oblichtsicherung	81	Seitenladenzurrgurte	22
Overcenterschloss 25 mm	18	Senkelschnur	51
Overcenterschloss 35 mm	16	Sicherheitskarabiner	83
Overcenterschloss 45 mm	16	Sicherungsgurte für Motorräder	31
Overcenterschloss 50 mm	16	Sicherungsnetz	08
Overcenterschnalle 50 mm	16	Sitzgurt	80
		Skiträgerhalter	21
P		Spannbügel	21
Planenhaken	09	Spanngurte zur Autosicherung	31
Plattenhalter zu Airline-Schienen	23	Spanngurtband Bedruckung	04
Plattenhalter zu Langlochschnellen	22	Spanngurte 75 mm	33
Polyester Seile	51	Spannset 25 mm	20
Prüfservice	67	Spannset 35 mm	17
		Spannset Bänder 25 mm	18
R		Spannset Bänder 35 mm	16
Ratschen 20 & 25 mm	18	Spannset Bänder 50 mm	10
Ratschen 35 mm	16	Spannset LC 2000 daN 50 mm Band	14
Ratschen 50 mm	10/16	Spannset LC 2500 daN 50 mm Band	13
Ratschen 75 mm	33	Spannset mit Bordwandhalter	25
Ratschen und Endbeschläge 25 mm	18	Spannset mit Klemmschloss 25 mm	20
Ratschen und Endbeschläge 35 mm	16	Spannset mit Klemmschloss 35 mm	17
Ratschenschutz	04	Spannset mit Overcenterschnalle 25 mm	20
Ratschenspanner Grad 100	35	Spannset mit Overcenterschnalle 35 mm	17
Ratschenspanner Grad 80	34	Spannset Yellow Long Life	12
Ratschenzug	56	Spannset zu Airline-Schiene	23
Reduktionsgehänge Grad 100	58	Spannsetband Aufwickler	15
Reduktionsgehänge Grad 80	63	Spannsetfarben und Endbeschläge 50 mm	11
Reparaturservice	39	Sperrbalken	26
Ringmutter Grad 80	66	Sperrbügel zu Klemmbalken	27
Ringschrauben Grad 80	66	Spezialhelm	83
Robuster Kantenschoner	17	Stahl Langlochschnellen	22
Rundlochzurrschiene	24	Stahlkantenschutz	17
Rundschnellen	50	Stahlklemmschloss 25 mm	18
Rundschnellen Doppel-Mantel	50	Stahlwinkel	17
Rundschnellen Einfach-Mantel	50	Stäbchenschiene Zurrgurte	24
Rundschnellen mit Scheuerschutz	51	Steghebegurte	54
Rundschnellen mit Schutzmanschetten	50	Steinkettengehänge Grad 100	58
Rundschnellengehänge 1 – 4 strängig	52	Steinkettengehänge Grad 80	63
Rundschnellenhaken	50	Struppe für Kran 2	52
		Schwerlast - Matten	28
S		System-Baugehänge	96
Saugheber	48	Systemumkehrgehänge	96
Schachtgehänge	45		
Schachtzange	45	T	
Schäkel	65	Teleskopstange	84
Scheuerschutz zu Hebegurte	41	Toolsecurity	92/93
Scheuerschutz zu Rundschnellen	51	Topftragegurte	55
Schnellensystem	86	Trageschlaufen	49
Schnellenzurrgurte	22	Tragetuch	48

Informationen und Anfragen unter Tel. 041 925 77 88

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Nix so fix wie ZURRfix

ZURRfix®

Hebe- und Zurrgurte



©Zurrfix 2015/09
Preise in CHF, Preisänderung vorbehalten

Mo – Do: 7.15 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr | Fr: 7.15 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr

ZURRfix AG | Hebe + Zurrgurte | Allmendstrasse 10 | 6210 Sursee
Tel. 041 925 77 88 | Fax 041 925 77 89 | schweiz@zurrfix.ch | www.zurrfix.ch